



List technických údajů

DecoBoard Individual Motiv P3

Dřevotřísková deska s individuálními motivy vytvořenými digitálním tiskem při přímé laminaci pro vlhké prostory. Přední stranu lze potisknout podle přání, zadní strana je standardně bílá.

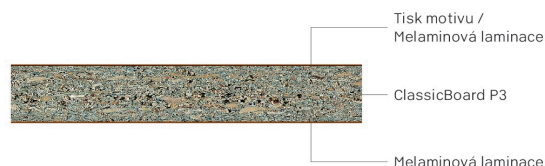

Aplikace



Vlastnosti



Individual



Snadná údržba



Antimikrobiální



Odolné proti vlhkosti / pevnost za vlhka

Certifikáty



Specifikace							Jednotka	Zkušební norma
Jmenovitá tloušťka	16	18	19	22	25	28	mm	
Tolerance tloušťky	±0,3 pro třídy 1, 2 +0,5/-0,3 per le classi 3A, 3B, 4 e le superfici lucide	±0,3 pro třídy 1, 2 +0,5/-0,3 per le classi 3A, 3B, 4 e le superfici lucide	±0,3 pro třídy 1, 2 +0,5/-0,3 per le classi 3A, 3B, 4 e le superfici lucide	±0,5	±0,5	±0,5	mm	EN 14323
Tolerance délky a šířky	± 5						mm	EN 14323
Průhyb	≤ 2 ¹⁾						mm/m	EN 14323
Vytrhávání v oblasti hrany	≤ 10						mm	EN 14323
Povrchové vady (Body)	≤ 2						mm ² /m ²	EN 14323
Povrchové vady (Podélná chyba)	≤ 20						mm/m	EN 14323
Chování v případě otěru	≥ 1,5 ²⁾						N	EN 14323
Odolnost vůči otiskům	≥ 3						Stupeň	EN 14323
Náchylnost k tvoření trhlin	≥ 3						Stupeň	EN 14323
Odolnost proti oděru (jednobarvné dekory)	3A						Třída	EN 14323
Odolnost proti oděru (tištěné dekory)	1						Třída	EN 14323
Odolnost proti oděru (tištěné dekory s overlay)	3A						Třída	EN 14323
Světelná stálost (xenonová-obloukovka)	min. 4 Šedá stupnice							EN 14323
Střední hustota	690 - 680 ³⁾	690 - 680 ³⁾	690 - 680 ³⁾	680 - 660 ³⁾	680 - 660 ³⁾	660 - 640 ³⁾	kg/m ³	EN 323
Pevnost v ohybu	14 ³⁾	14 ³⁾	14 ³⁾	12 ³⁾	12 ³⁾	11 ³⁾	N/mm ²	EN 310
Modul pružnosti - ohybu	1.950 ³⁾	1.950 ³⁾	1.950 ³⁾	1.850 ³⁾	1.850 ³⁾	1.700 ³⁾	N/mm ²	EN 310

List technických údajů

DecoBoard Individual Motiv P3

Specifikace							Jednotka	Zkušební norma
Jmenovitá tloušťka	16	18	19	22	25	28	mm	
Pevnost v tahu	0,45 ³⁾	0,45 ³⁾	0,45 ³⁾	0,4 ³⁾	0,4 ³⁾	0,35 ³⁾	N/mm ²	EN 319
Tloušťka bobtnání působením vlhkosti (24 h)	14 ³⁾	14 ³⁾	14 ³⁾	13 ³⁾	13 ³⁾	13 ³⁾	%	EN 317
Uvolňování formaldehydu	E1 E05							
Reakce na oheň (EU třída reakce)	D-s2,d0 podle EN 13986 v závislosti na použití (Tloušťka: ≥ 9 mm / Hustota (nosná deska): ≥ 600 kg/m ³)							

¹⁾ U symetrické struktury výrobku

²⁾ S výjimkou hladkých a matných konstrukcí

³⁾ Nosný materiál

Další informace

Norma produktu	v souladu s EN 14322
Oblasti použití	Individuální prvky pro nábytek a osazení, obložení stěn, dělicí prvky pro kreativní vybavení interiéru a stavební projekty, na veletrzích a akcích, v obchodech a prodejnách, v gastronomii, hotelech a na výletních lodích, ve vzdělávacích a volnočasových zařízeních, v ordinacích a na klinikách a rovněž pro další použití, zejména při zvýšených požadavcích na odolnost proti vlhkosti. Nedoporučuje se použití na horizontálních a mechanicky náročných površích.
Nosný materiál	- ClassicBoard P3 - Dřevotřísková deska typu P3 vhodná pro nenosná použití ve vlhkých prostorech.
Bezpečnost výrobku	- Tento produkt podle REACH nařízení ES 1907/2006 představuje výrobek a podle článku 7 nepodléhá povinnosti registrace. - Povrch je fyziologicky nezávadný a pro kontakt s potravinami přípustný (podle Nařízení Komise (EU) č. 10/2011). - Výrobek vyrábíme bez přísad organohalogenových sloučenin, těžkých kovů, konzervačních látek, prostředků na ochranu dřeva a bez organických rozpouštědel.
Antimikrobiální účinek	Povrch s antimikrobiálním účinkem do 24 h pro interiér – Metodika testování JIS Z 2801 / ISO 22196
Tepla	Zdroje tepla (např. B kávovary, tiskárny, faxy atd.) by neměly být v přímém kontaktu s deskou, jinak by mohlo dojít k prasklinám v důsledku dehydratace. Pro trvalé vystavení teple jsou povoleny teploty do maximální teploty až do 50 °C. V případě trvalého tepelného zatížení výslovně poukazujeme na riziko praskání.
Zvláštnosti	- Maximální formát motivu na desku, vč. přesahu: 2.750 x 2.030 mm. Větší motivy je možné složit s využitím dlaždicových formátů. - Paralelní pokládka motivů k okraji nosné desky není z výrobně-technických důvodů možná. - V závislosti na dekoru a struktuře povrchu mohou při pohledu z různého úhlu vznikat na formátovaných deskách různé optické povrchové efekty. Je to podmíněno výrobou a nejedná se o jakostní vadu. - U dodatečně zhotovených produktů se mohou vyskytnout barevné odchylky. - Dodávky přířezů nejsou možné.
Poznámka	- certifikací FSC nebo certifikací PEFC – K dostání na vyžádání. - FSC license code: FSC® C011773 - PEFC license code: PEFC/04-32-0828
Barevná a povrchová shoda	- Dekor, struktura a opotřebení ovlivňují konečný vzhled produktu. - Vzhledem k různým výrobním technologickým specifickým pro daný výrobek dochází také k dekorativním/strukturním/nosným kombinacím díky kterým můžou různé skupinami výrobků a formáty vykazovat menší optické a hmatové odchylky. Takové odchylky nepředstavují vadu. - Zejména volba struktury povrchu má významný vliv na vizuální dojem a to jak ve vnímání hmatu, jakož to i technické vlastnosti výrobku. To znamená, že celkový dojem z dekoru se může změnit v závislosti na struktuře povrchu. Kromě toho mechanické vlivy na povrch výrobku v tmavých dekorech mohou vést k kontrastnějšímu optickému vnímání. - Abychom zajistili, že u našich výrobků vždy dosáhnete nejlepšího výsledku a předem vyjasníme případné odchylky, rádi vám poradíme individuálně.

List technických údajů

DecoBoard Individual Motiv P3

Další informace o produktech, formátech a kombinacích dekorů/struktur naleznete v www.pfleiderer.com

© Copyright 2025 Pfleiderer Deutschland GmbH

Tyto informace byly zpracovány velice pečlivě. Za správnost, úplnost a aktuálnost obsahu však ručit nemůžeme. Může dojít k barevným odchylkám způsobeným technickými možnostmi tisku. S ohledem na neustálý další vývoj a proměnu našich produktů, možné změny relevantních norem, zákonů a předpisů, nemohou být naše technické datové listy a výrobní podklady v žádném případě pokládány za právně závazná ujištění o obsažených vlastnostech produktů. Z důvodu neustálého kontinuálního vývoje a změn nabídky našich výrobků, možných změn relevantních norem, zákonů a ustanovení, nejsou naše katalogové listy a technické dokumenty výrobků výslovným příslibem v nich uvedených vlastností. Nemůže z nich být zejména odvozena vhodnost použití pro konkrétní účely. Je tedy věcí osobní odpovědnosti příslušného uživatele, aby předem zvážil vhodnost v dokumentu popsaného výrobku pro zamýšlené použití, zohlednil právní rámcové podmínky a aktuální stav techniky. Dále výslovně odkazujeme na platnost našich všeobecných obchodních podmínek.

Naše všeobecné obchodní podmínky naleznete na webových stránkách: www.pfleiderer.com

Pfleiderer Deutschland GmbH

Ingolstädter Str. 51
92318 Neumarkt
Německo

Telefon +49 (0) 91 81 28 48 0

Fax +49 (0) 91 81 28 48 2

info@pfleiderer.com

www.pfleiderer.com