


## List technických údajů

### Duropal Compact Pracovní Deska XTreme plus, šedé jádro

Kompaktní vysokotlaký laminát s jednostranně resp. oboustranně opracovanou podélnou hranou ve standardní kvalitě v souladu s EN 438-9:BCS použitelný jako pracovní deska. S homogenním šedě probarevným jádrem a odolným, elektronovým paprskem tvrzeňm povrchem a protitahem. XTreme plus je atraktivní super matný povrchový materiál s efektem proti otiskům prstů, který je ideální pro vodorovné, silně používané povrchy.

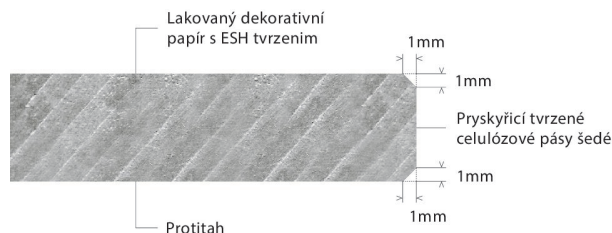

#### Aplikace

Výroba nábytku a provedení interiérů

#### Vlastnosti

-  Snadná údržba
-  Anti-fingerprint
-  Antimikrobiální
-  Vhodné pro styk s potravinami
-  Vysoká odolnost proti poškrábání
-  Odolné proti vlhkosti / pevnost za vlhka
-  Odolný proti nárazu
-  Obzvláště nízké emise

#### Certifikáty



Specifikace			Jednotka	Zkušební norma
Jmenovitá tloušťka	12	12	mm	
Délka	4.100	4.100	mm	
Šířka	640	950	mm	
Provedení přední hrany	fasetovaná			
Provedení zadní hrany	frézovaný	fasetovaná		
Tolerance tloušťky	± 0,8		mm	EN 438-2
Tolerance délky	+ 10		mm	EN 438-2
Tolerance šířky	± 0,6	± 0,8	mm	EN 13894-1
Tolerance při opracování hran	± 0,2		mm	
Povrchové vady (horní strana výrobku/užitková plocha)	max. 1 <sup>1)</sup> max. 10 <sup>2)</sup>		mm <sup>2</sup> /m <sup>2</sup> mm/m <sup>2</sup>	EN 438-9
chyba v hraně (přední hrana)	max. 3		mm	EN 438-9
Rovnost hran	± 0,5		mm/m	EN 13894-1
Pravouhlost	max. 2		mm/m	EN 13894-1
Rovnost	max. 5		mm/m	EN 438-2
Hustota	min. 1.400		kg/m <sup>3</sup>	EN ISO 1183-1
Pevnost v ohybu	min. 80		MPa	EN ISO 178
Modul v ohybu	min. 9.000		MPa	EN ISO 178

## List technických údajů

### Duropal Compact Pracovní Deska XTreme plus, šedé jádro

Specifikace			Jednotka	Zkušební norma
Jmenovitá tloušťka	12	12	mm	
Délka	4.100	4.100	mm	
Šířka	640	950	mm	
Náchylnost na popraskání	min. 3 <sup>3)</sup> min. 4 <sup>4)</sup>		Úroveň	EN 438-2
Rozměrová stálost při zvýšené teplotě (podélná)	max. 0,5		%	EN 438-2
Rozměrová stálost při zvýšené teplotě (příčná)	max. 0,8		%	EN 438-2
Odolnost proti suchému teplu, 160 °C (ostatní povrchy)	min. 4		Úroveň	EN 438-2
Odolnost proti vodní páře (ostatní povrchy)	min. 4		Úroveň	EN 438-2
Odolnost proti vařící vodě (ostatní povrchy)	min. 4		Úroveň	EN 438-2
Odolnost vůči vroucí vodě (okraj)	min. 3		Úroveň	EN 438-2
Odolnost vůči vroucí vodě	max. 3 <sup>5)</sup> max. 4 <sup>6)</sup>		%	EN 438-2
Odolnost proti oděru povrchu	min. 400		U	EN 438-2
Odolnost proti poškrábání (ostatní povrchy)	min. 5		Úroveň	EN 438-2
Odolnost proti skvrnám (skupina 1 a 2)	min. 5		Úroveň	EN 438-2
Odolnost proti skvrnám (skupina 3)	min. 5		Úroveň	EN 438-2
Světelná stálost (xenonová oblokovka)	min. 4 Šedá stupnice <sup>4)</sup> min. 3 Šedá stupnice <sup>3)</sup>			EN 438-2
Reakce na oheň	normálně hořlavé			
Reakce na oheň (EU třída reakce)	D-s2,d0			EN 13501-1, CWFT podle 2003/593/EG
Emisní třída formaldehydu	E1 E05			EN 717-1

<sup>1)</sup> Nečistoty, skvrny a podobné povrchové vady

<sup>2)</sup> Vlákna, chlupy a škrábance

<sup>3)</sup> Okraj/jádro

<sup>4)</sup> Povrch

<sup>5)</sup> Hmotnostní nárůst

<sup>6)</sup> Zvýšení tloušťky

#### Další informace

Norma produktu	• v souladu s EN 438-9
Oblasti použití	• Ve všech soukromých i veřejných vnitřních prostorech, kde je žádoucí robustnost a dlouhá životnost Duropal Compact Pracovní Deska a kde jsou uplatňovány vysoké nároky na hygienu, např. v hotelích a restauracích, školách, obchodech, v sanitárních, sportovních a lázeňských zařízeních.
Nosný materiál	• Kompaktní laminát šedý • Homogenní šedý probarvené, masivní kompaktní vrstvené jádro, odolné proti nárazům a proti vlhkosti, pro použití na vysoce namáhaných plochách.

## List technických údajů

### Duropal Compact Pracovní Deska XTreme plus, šedé jádro

Bezpečnost výrobku	<ul style="list-style-type: none"> <li>Povrch je fyziologicky nezávadný a pro kontakt s potravinami přípustný (podle Nařízení Komise (EU) č. 10/2011).</li> <li>Tento produkt podle REACH nařízení ES 1907/2006 představuje výrobek a podle článku 7 nepodléhá povinnosti registrace.</li> <li>Výrobek vyrábíme bez přísad halogenů, těžkých kovů, konzervačních látek, prostředků na ochranu dřeva a bez organických rozpouštědel.</li> </ul>
Obalové systémy	<ul style="list-style-type: none"> <li>Duropal Compact Pracovní Deska jsou dodávány výhradně v kartonech balené jednotlivě.</li> <li>Vrchní strana produktu/užívaná plocha je označena z výroby.</li> <li>Baleno formou colli.</li> <li>Duropal Compact Pracovní Deska XTreme plus, šedé jádro se nedodává s ochrannou fólií.</li> </ul>
Antimikrobiální účinek	<ul style="list-style-type: none"> <li>Povrch s antimikrobiálním účinkem do 24 h pro interiér – Metodika testování JIS Z 2801 / ISO 22196</li> </ul>
Zvláštnosti	<ul style="list-style-type: none"> <li>V závislosti na dekoru a struktuře povrchu mohou při pohledu z různého úhlu vznikat na formátovaných deskách různé optické povrchové efekty. Je to podmíněno výrobou a nejedná se o jakostní vadu.</li> <li>V závislosti na konkrétní oblasti použití, světelných poměrech a na dekoru se mohou s ohledem na malou orientaci lakovaný-povrchu vyskytnout určité optické efekty. Je to podmíněno výrobou a nejedná se o jakostní vadu.</li> <li>Zejména při použití na velkých plochách se doporučuje při další úpravě a montáži dávat pozor na stejnorodost barvy a struktury použitých desek a přířezů a zpracovávat materiál s ohledem na směr výroby.</li> <li>Čím hladší je struktura a čím tmavší je dekor, tím citlivější je povrch na skvrny.</li> <li>Barva jádra: podobná U12188</li> <li>Z důvodu šedého jádra materiálu nelze zabránit drobným odchylkám dekoru od jiných výrobků.</li> <li>Z výrobně technických důvodů může dojít k nepatrným změnám barev šedého jádra materiálu.</li> <li>Díky materiálu jádra jsou Duropal Compact Pracovní Deska XTreme plus s šedým jádrem o něco tvrdší a křehčí než kompaktní desky s černým jádrem a vykazují proto při klimatických výkyvech silnější prnutí.</li> <li>XTreme plus nezamezuje vzniku škrabanců, umožňuje všakhorizontální použití.</li> <li>kombinace dekoru a struktury přední strany = kombinace dekoru a struktury zadní strany</li> <li>V souvislosti s opracováním (srážení hran, broušení a řezání) mohou vzniknout nepatrné barevné odchylky probarveného materiálového jádra.</li> <li>Následné naolejování (vhodným kuchyňským olejem) obrobené hrany může snížit stopy po obrábění a opotřebení.</li> <li>Upozorňujeme, že při každodenním používání může v důsledku mechanického namáhání docházet k leštění, škrábancům a lesklým skvrnám, které jsou viditelné zejména u tmavších dekorů. Nejedná se o vadu kvality ani o omezení použitelnosti. Spíše odráží přirozené stárnutí povrchu. Výrobek splňuje všechny požadavky normy EN 438.</li> <li>Širokou škálu příslušenství pro naši řadu pracovních desek najdete na <a href="http://www.pfleiderer.com">www.pfleiderer.com</a>.</li> </ul>
Poznámka	<ul style="list-style-type: none"> <li>S certifikací PEFC.</li> <li>PEFC license code: PEFC/04-32-0828</li> </ul>
Barevná a povrchová shoda	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dekor, struktura a opotřebení ovlivňují konečný vzhled produktu.</li> <li>Vzhledem k různým výrobním technologickým specifickým pro daný výrobek dochází také k dekorativním/strukturovým/nosným kombinacím díky kterým můžou různé skupinami výrobků a formáty vykazovat menší optické a hmatové odchylky. Takové odchylky nepředstavují vadu.</li> <li>Zejména volba struktury povrchu má významný vliv na vizuální dojem a to jak ve vnímání hmatu, jakož to i technické vlastnosti výrobku. To znamená, že celkový dojem z dekoru se může změnit v závislosti na struktuře povrchu. Kromě toho mechanické vlivy na povrch výrobku v tmavých dekorech mohou vést k kontrastnějšímu optickému vnímání.</li> <li>Abychom zajistili, že u našich výrobků vždy dosáhnete nejlepšího výsledku a předem vyjasníme případné odchylky, rádi vám poradíme individuálně.</li> </ul>

Další informace o produktech, formátech a kombinacích dekorů/struktur naleznete v [www.pfleiderer.com](http://www.pfleiderer.com)

© Copyright 2023 Pfleiderer Deutschland GmbH

Tyto informace byly zpracovány velice pečlivě. Za správnost, úplnost a aktuálnost obsahu však ručit nemůžeme. Může dojít k barevným odchylkám způsobeným technickými možnostmi tisku.

S ohledem na neustálý další vývoj a proměnu našich produktů, možné změny relevantních norem, zákonů a předpisů naše technické datové listy a výrobní podklady výslovně nepředstavují žádné právně závazné ujištění o obsažených vlastnostech produktů. Zejména z nich nelze odvozovat vhodnost produktu pro konkrétní účel použití. Proto tedy každý jednotlivý uživatel osobně odpovídá za to, že si předem sám odzkouší zpracování a vhodnost produktů popsaných v tomto dokumentu pro zamýšlené použití a že bude mít na zřeteli právně závazné rámcové podmínky a příslušnou aktuální technickou úroveň. Dále odkazujeme výslovně na naše Všeobecné obchodní podmínky.