

DUROPAL

thermopal

WCS

PFLEIDERER

Recommandation de mise en
œuvre

Traitement de LivingBoard /
PremiumBoard MFP Living

LIVING-
BOARD

LA MEILLEURE
PLAQUE DE
PARTICULES
GROSSIÈRE

Contenu

Exigences générales 3

Traitement avec KEIM  5

Application avec STO  8

Revêtement avec ADLER  10

Recommandations de produits 12





Exigences générales

Les étapes de travail suivantes doivent être effectuées avant le traitement des panneaux Pfliderer LivingBoard et PremiumBoard MFP Living.

	Les surfaces concernées doivent être sèches, propres et exemptes de poussière
	Les résidus réduisant l'adhérence doivent être retirés de manière professionnelle (par ex. anciennes couches de peinture / revêtements)
	Les exigences applicables en matière de sécurité au travail et de protection doivent être respectées. Indications générales : 412 Peintres et Vernisseurs
	Les informations du fabricant concernant les peintures à utiliser doivent être vérifiées
	Contrôler le résultat. La teinte souhaitée a-t-elle été obtenue ? Remarque : En raison des propriétés du bois, de légères variations de couleur peuvent apparaître

Dans les pages suivantes, vous trouverez d'autres consignes relatives à la mise en œuvre des produits KEIMFARBEN, Sto et ADLER Lacke!





Traitement avec KEIM

Pour obtenir un résultat optimal lors de l'application des produits KEIM, nous recommandons d'effectuer les étapes de travail suivantes.

Vérifier le domaine d'application (ici : intérieur)	Température minimale du support et de l'air : +5 °C	Préparer des supports propres et portants
Application au pinceau, au rouleau ou avec un appareil Airless (buse ≥ 417)	Respecter les temps de séchage (min. 24 h)	Nettoyer immédiatement les outils à l'eau après utilisation.

Consommation : 0,20 l/m² pour un traitement en deux couches (en fonction du matériau, du support et de la viscosité)

Un traitement en deux passes est nécessaire !

Informations complémentaires sur le produit disponibles ici:

- **Fiche technique**
- **Fiche de données de sécurité**
- **Fiche de durabilité**

Informations concernant

Lignosil-Inco-DL disponibles ici:

- **Fiche technique**
- **Fiche de données de sécurité**

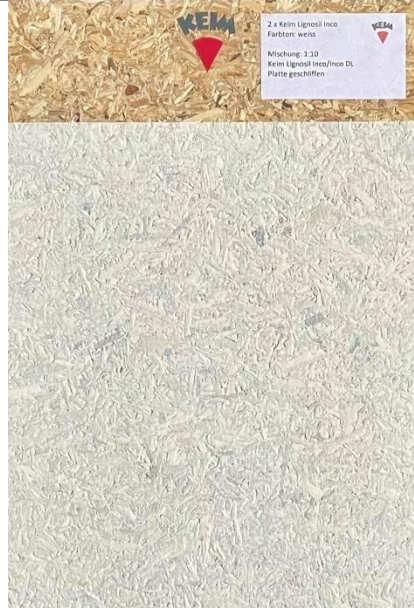


Référence : Keim.com



Remarque : l'actualité des certificats relève de la responsabilité du titulaire.

Echantillon de couleur:

	
Couleur: Lignosil UV-C Teinte: Natur Support: PremiumBoard MFP Living P5	Couleur: Lignosil Inco Teinte: RAL 9003 Support: PremiumBoard MFP Living P5
	
Couleur: Lignosil Inco Teinte: KEIM 9546 Support: PremiumBoard MFP Living P5	Couleur: Lignosil Inco Teinte: KEIM 9146 Support: PremiumBoard MFP Living P5

Information : Tous les échantillons ont été traités deux fois dans les teintes correspondantes.

(Proportion de mélange 1:10 Keim Lignosil Inco : Inco DL)



Application avec STO



Pour obtenir un résultat optimal lors de l'application du **StoSil Patina**, les indications suivantes du fabricant doivent être respectées.



Vérifier le domaine d'application (ici : intérieur)



Température minimale du support et de l'air : +5 °C



Le produit peut être dilué avec de l'eau, si souhaité.



Selon l'effet de lasure souhaité, appliquer avec une brosse à badigeon, un pinceau tampon, un rouleau, une éponge naturelle, un chiffon, etc.



Nettoyer immédiatement les outils à l'eau après utilisation



Une sélection de couleurs peut être choisie dans le système StoColor

Aspect : mat profond selon EN 13300

Consommation : 0,80 l/m² par couche (en fonction du matériau, du support et de la consistance)

Remarque importante: L'application du StoSil Patina à base d'eau peut provoquer, en raison de l'absorption d'humidité, un léger gonflement caractéristique de la couche superficielle de la plaque de copeaux.

Le produit est immédiatement prêt à l'emploi et ne nécessite aucun composant supplémentaire. Un double revêtement des surfaces est recommandé !

Informations complémentaires disponibles ici:

- Fiche technique
- Fiche de données de sécurité
- Fiche de durabilité



Référence: sto.de

Remarque : l'actualité des certificats relève de la responsabilité du titulaire.



Echantillon de couleur:



Couleur: StoSil Patina
Teinte: Y03 93 02
Support: PremiumBoard
MFP Living P5



Couleur: StoSil Patina
Teinte: LF00097
Support: PremiumBoard
MFP Living P5



Couleur: StoSil Patina
Teinte: LF00105
Support: PremiumBoard
MFP Living P5



Couleur: StoSil Patina
Teinte: Y11 60 10
Support: PremiumBoard
MFP Living P5



Couleur: StoSil Patina
Teinte: LF00107
Support: PremiumBoard
MFP Living P5



Couleur: StoSil Patina
Teinte: N00 65 00
Support: PremiumBoard
MFP Living P5

Information : Tous les échantillons ont été traités deux fois dans les teintes correspondantes.

Revêtement avec ADLER

Pour obtenir un résultat optimal lors de l'application de Lignovit Terra-Lasur et Lignovit Terra-Color, il convient de respecter les consignes du fabricant suivantes.

			
Vérifier le domaine d'application (ici : intérieur)		Température minimale du support et de l'air : +10 °C	Préparer les supports et bien remuer le produit avant utilisation
			  8029
Appliquer avec une buse (0,28 mm) ou au pinceau selon l'effet souhaité. Respecter les consignes.		Respecter un temps de séchage minimal de 6 heures (à 23 °C / 50 % d'humidité relative de l'air)	Nettoyer les outils immédiatement après usage à l'eau

Aspect : Lignovit Terra-Lasur : transparent / lasuré ; Lignovit Terra-Color : opaque, brillant
 Consommation : 80 à 100 ml/m² par couche
 (en fonction du matériau, du support et de la consistance)

Le produit est prêt à l'emploi immédiatement et ne nécessite pas de deuxième composant. Il est recommandé d'appliquer deux couches, avec ponçage intermédiaire (K240–280) des surfaces.

Informations complémentaires sur le produit
 Vous les trouverez ici:

- **Fiche technique:** Lasur Color
- **Fiche de durabilité :** Lasur Color



Référence: adler-lacke.com



Produkt ist
deklariert und
validiert



Remarque : l'actualité des certificats relève de la responsabilité du titulaire.

Echantillon de couleur:

PremiumBoard MFP Living  Lignovit Terra-Color RAL 9016 Verkehrsweiß 2x gestrichen 		PremiumBoard MFP Living  Lignovit Terra-Lasur ST08/3 Tukan 2x gestrichen 
Couleur: Terra-Color Teinte: RAL 9016 Support: PremiumBoard MFP Living P5		Couleur: Terra-Lasur Teinte: ST08/3 Support: PremiumBoard MFP Living P5
PremiumBoard MFP Living  Lignovit Terra-Lasur ST05/1 Rennmaus 2x gestrichen 	LivingBoard P5  Lignovit Terra-Color RAL 8015 Kastanienbraun 2x gestrichen 	PremiumBoard MFP Living  Lignovit Terra-Lasur ST04/1 Spok 2x gestrichen 
Couleur: Terra-Lasur Teinte: ST05/1 Support: PremiumBoard MFP Living P5	Couleur: Terra-Color Teinte: RAL 8015 Support: PremiumBoard MFP Living P5	Couleur: Terra-Lasur Teinte: ST04/1 Support: PremiumBoard MFP Living P5

Information : Tous les échantillons ont été traités deux fois dans les teintes correspondantes.

Recommandations de produits

Les produits suivants ont été testés et peuvent être recommandés:

- **Keim Lignosil Inco & Lignosil UV-C**
- **Sto StoSil Patina**
- **ADLER Lignovit Terra-Lasur & - Color**

Les variantes de couleur testées sont disponibles ici:

Farbton	Keim		Sto		ADLER	
Blanc / Transparent	UV-C		Y03 93 02		-	-
Blanc lasuré	RAL 9003		LF00097		RAL 9016	
Rouge lasuré	KEIM 9146		LF00105		ST08/3	
Brun lasuré	-	-	Y11 60 10		ST05/1	
opaque	-	-	-	-	RAL 8015	
Vert	-	-	LF00107		-	-
Gris lasuré	KEIM 9546		N00 65 00		ST04/1	

Tous les échantillons ont été traités deux fois dans les teintes correspondantes!

Lors de l'utilisation de Keim Lignosil Inco, il est nécessaire d'utiliser Lignosil-Inco-DL pour obtenir un effet lasuré!

En plus des variantes testées, les produits sont également disponibles dans d'autres teintes.

La développement de la couleur peut différer de la réalité par rapport aux échantillons présentés ici!

(En raison du caractère naturel du bois, des variations ponctuelles couleur peuvent apparaître)



Référence: Keim.com

Référence: sto.de

d'intensité de

Référence: adler-lacke.com



Pour d'autres exigences ou questions, vous pouvez à tout moment faire confiance à notre équipe de Product Management

Construction de Pfleiderer et la contacter!

Pour des conseils plus précis concernant l'application, des questions techniques ou l'achat des produits recommandés, nous vous prions de vous adresser directement aux fabricants de peinture concernés!

KEIMFARBEN GMBH

info@keimfarben.de

Keimstr. 16
86420 Diedorf
www.keim.com

Sto

infoservice@sto.com

Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstr. 1,
D-79780 Stühlingen
www.sto.de

ADLER Deutschland GmbH

deutschland@adler-lacke.com

Kunstmühlstraße 14
D-83026 Rosenheim
www.adler-lacke.com

CONTACT

**Pfleiderer
Team Construction**

+49 9181 28-0

Product@pfleiderer.com

DUROPAL

thermopal

WCS

 PFLEIDERER

LIVING- BOARD

LA MEILLEURE
PLAQUE DE
PARTICULES
GROSSIÈRE