

RECOMMANDATIONS DE NETTOYAGE

Produits décoratifs Pfleiderer



Panneaux stratifiés HPL, panneaux mélaminés & XTreme Products

se distinguent par leurs excellentes propriétés techniques et matérielles. Robustes, hygiéniques et faciles d'entretien, ils offrent une grande durabilité au quotidien.

Les recommandations ci-après ont pour objectif de fournir des lignes directrices pour un nettoyage et un entretien adaptés, permettant d'obtenir une efficacité optimale tout en préservant durablement l'aspect et les performances des surfaces. Ces recommandations ne prétendent toutefois pas être exhaustives. Pfleiderer n'entretient aucun lien commercial avec les fabricants des produits de nettoyage mentionnés. Les instructions d'utilisation et recommandations générales fournies par les fabricants de ces produits doivent toujours être respectées. Pfleiderer décline toute responsabilité pour les dommages résultant d'une utilisation inappropriée des produits ou des outils de nettoyage recommandés, ainsi que pour les détériorations causées par des contraintes chimiques ou mécaniques non conformes aux prescriptions d'utilisation.

Table des matières :

RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES DE NETTOYAGE.....	2
RECOMMANDATIONS DE NETTOYAGE – Produits décoratifs Pfleiderer	4
RECOMMANDATIONS DE NETTOYAGE – XTreme Products.....	7
NETTOYAGES SPÉCIAUX	11
MATÉRIEL DE RETOUCHE – Offre de fournisseurs spécialisés	13

RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES DE NETTOYAGE


Le nettoyage quotidien permet d'éliminer efficacement les salissures courantes liées à une utilisation normale. Il s'agit principalement de dépôts gras provenant de la cuisson, mais aussi de traces de doigts, d'éclaboussures, de résidus de liquides et de diverses taches du quotidien.

Pour un entretien optimal, nettoyez régulièrement la surface à l'aide d'eau chaude et d'un produit nettoyant doux. Les liquides vaisselle classiques ou les nettoyants universels dégraissants du commerce conviennent parfaitement. En présence de salissures tenaces, laissez agir le produit quelques instants avant de nettoyer. Rincez ensuite soigneusement à l'eau claire et chaude afin d'éliminer tout résidu de détergent. Pour une finition impeccable et sans traces, essuyez la surface avec un chiffon propre, sec et non pelucheux, idéalement dans le sens du décor ou de la texture de la surface.

Remarque

Pour être pleinement efficace, un produit nettoyant doit disposer d'un temps d'action suffisant. Selon le type de salissure, laissez-le agir entre 30 secondes et 2 minutes avant de rincer et d'essuyer la surface.


Instructions de nettoyage

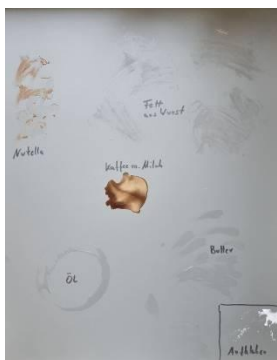

1. Surface encrassée



2. Essuyer la surface avec un chiffon humide

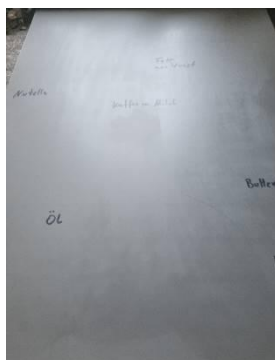

3. Essuyer à sec



4. Appliquer le nettoyant sur toute la surface



5. Éliminer les résidus de produit nettoyant après le temps d'action à l'aide d'eau chaude et d'un chiffon en microfibre



6. Essuyer uniformément la surface avec un chiffon en coton jusqu'à ce qu'elle soit sèche



7. Surface sans traces ni marques

Conseils d'entretien

- Nettoyez régulièrement les surfaces décoratives Pfleiderer et éliminez les salissures dès leur apparition.
- Les graisses et résidus de cuisson ne doivent pas rester sur la surface. Sans nettoyage rapide, ils peuvent former un dépôt durable. Il est recommandé de les enlever immédiatement, et au plus tard dans les 12 heures.
- Évitez toute stagnation d'eau, aussi bien lors de l'utilisation quotidienne que pendant le nettoyage. Essuyez immédiatement toute humidité résiduelle.
- L'utilisation de produits d'entretien tels que les huiles, cires ou polish pour meubles n'est pas nécessaire.
- Les liquides vaisselle de type « baume », enrichis en agents hydratants ou en aloe vera, peuvent laisser un film difficile à éliminer. Leur utilisation est donc déconseillée.
- N'utilisez jamais de produits, chiffons ou éponges abrasifs (par exemple les éponges à récurer ou les gommages abrasives), afin de préserver l'aspect de la surface.
- Les gommages nettoyants sont exclusivement adaptés aux produits XTreme.
- Privilégiez l'utilisation de chiffons propres, doux, non pelucheux et non abrasifs.
- Pour les surfaces Steel Matt (SE/SH), effectuez toujours le nettoyage dans le sens de la structure afin de conserver leur aspect d'origine.

Un temps de contact trop long avec certains produits de nettoyage peut provoquer des microfissures ou fragiliser la surface. Cela peut entraîner l'apparition définitive de taches, de marques ou d'auréoles.

- Les nettoyeurs agressifs ainsi que les détartrants pour machines à café ne doivent rester en contact avec la surface que pendant une courte durée. Toute projection ou goutte doit être essuyée immédiatement.
- Avant toute première utilisation d'un produit anticalcaire, effectuez systématiquement un essai sur une zone peu visible.
- Ne pas utiliser de produits de nettoyage contenant des acides forts ou des sels acides. Cela concerne notamment les détartrants à base d'acide formique ou d'acide sulfamique, les déboucheurs de canalisations, l'acide chlorhydrique, les produits de nettoyage pour l'argenterie ainsi que les nettoyeurs pour fours.
- Les produits de nettoyage agressifs contenant des substances telles que l'hypochlorite de sodium ou le peroxyde d'hydrogène doivent être éliminés immédiatement après usage. Après leur utilisation, essuyer plusieurs fois la surface à l'aide de chiffons humides.
- Lors de l'utilisation de solvants pour le nettoyage, respecter strictement les règles de sécurité et de prévention des accidents en vigueur. Veiller à assurer une ventilation suffisante des locaux en ouvrant les fenêtres. Éviter toute flamme nue et tout contact direct avec la peau.
- L'utilisation de nettoyeurs à vapeur est déconseillée.
- Pour les chants thermoplastiques, l'essence, les diluants, l'acide acétique, les dissolvants pour vernis à ongles ainsi que toute autre substance fortement concentrée en solvants ou en alcool peuvent provoquer des fissurations sous contrainte ou un blanchiment de la surface s'ils ne sont pas éliminés immédiatement.
- Les surfaces Pfleiderer, reconnues pour leur haute qualité, sont résistantes à la corrosion et ne s'oxydent pas. Elles ne nécessitent aucun traitement de surface complémentaire, tel que l'application de vernis, d'huiles ou d'autres revêtements protecteurs.

RECOMMANDATIONS DE NETTOYAGE – Produits décoratifs Pfleiderer

Si des résidus persistent sur les surfaces Pfleiderer après le nettoyage quotidien, un nettoyage approfondi des zones concernées est nécessaire.

Les recommandations de nettoyage ci-après sont fondées sur des essais réalisés sur des surfaces Duropal HPL ainsi que sur des panneaux mélaminés présentant différentes structures de surface, y compris des surfaces lisses et non structurées, soumises à divers types de salissures.



Procédure de nettoyage intensif

Différents types de salissures peuvent être présents sur les surfaces. Le nettoyage doit être effectué selon la procédure suivante :

1. Appliquer le produit de nettoyage avec parcimonie sur la surface. La quantité à utiliser dépend du degré de salissure. Avant toute première utilisation, il est recommandé de tester le produit sur une zone peu visible.
2. Répartir le produit de manière uniforme sur la surface à nettoyer.
3. Laisser agir le produit pendant 30 secondes à 2 minutes, selon l'importance des salissures.
4. Retirer le produit de nettoyage à l'aide d'un essuie-tout sec et non pelucheux. Pour les surfaces présentant une structure orientée, nettoyer dans le sens de cette structure.
5. Essuyer ensuite la surface avec un chiffon microfibre humide, en particulier pour les surfaces destinées à entrer en contact avec des denrées alimentaires.
6. Sécher soigneusement la surface à l'aide d'un essuie-tout ou d'un chiffon en coton afin d'éviter toute formation de traces.

Remarques

- Le nettoyage d'une seule partie de la surface peut entraîner des différences d'aspect visibles entre les zones nettoyées et celles qui ne le sont pas. Il est donc recommandé de nettoyer l'intégralité de la surface en suivant la procédure décrite ci-dessus.
- Lorsque les salissures sont restées longtemps sur la surface ou qu'elles ont formé des dépôts particulièrement tenaces, il peut être nécessaire de répéter l'opération de nettoyage afin d'obtenir un résultat satisfaisant.
- Ne jamais utiliser de gomme pour éliminer des traces de crayon. Les gommes peuvent provoquer des détériorations irréversibles de la surface.
- Respecter impérativement les instructions d'utilisation ainsi que les consignes de sécurité fournies par les fabricants des produits de nettoyage.
- Les gommes nettoyantes sont exclusivement adaptées au nettoyage des produits de la gamme XTreme Products.

Critères d'évaluation

- L'efficacité du nettoyage dépend à la fois du produit utilisé et du type de salissure à éliminer.
- Le temps d'action recommandé pour les nettoyants ménagers est compris entre 30 secondes et 2 minutes. Les nettoyants professionnels, tels que Henkel TechnoMelt et Ostermann FSG Kunststoffreiniger, doivent quant à eux être retirés immédiatement après leur application.
- Les différents temps d'action indiqués correspondent à la durée pendant laquelle les salissures ont séché ou adhéré à la surface avant leur élimination. Cette durée peut influencer le niveau d'efficacité du nettoyage.

Évaluation

- Nettoyage complet nécessitant peu d'effort
- Résidus persistants nécessitant un effort important

Salissure / temps d'action	Produit de nettoyage	Surfaces non structurées ¹	Surfaces structurées ²
Crayon / non requis	Dasty Fettlöser ³	Aucune recommandation	Aucune recommandation
	Dasty Gläser und Oberflächen ⁴		
	Henkel Sidol-Glasreiniger ⁵		Aucune recommandation
	Henkel TechnoMelt ⁶		
	Mellerud Küchenentfetter ⁷		
	Ostermann FSG-Kunststoffreiniger ⁸		Aucune recommandation
	SC Johnson Mr Muscle ⁹		
Feutre / 30 minutes	Dasty Fettlöser ³		
	Dasty Gläser und Oberflächen ⁴		
	Henkel Sidol-Glasreiniger ⁵	Aucune recommandation	Aucune recommandation
	Henkel TechnoMelt ⁶		
	Mellerud Küchenentfetter ⁷		
	Ostermann FSG-Kunststoffreiniger ⁸		
	SC Johnson Mr Muscle ⁹		
Stylo à bille / non requis	Dasty Fettlöser ³	Aucune recommandation	
	Dasty Gläser und Oberflächen ⁴		Aucune recommandation
	Henkel Sidol-Glasreiniger ⁵		
	Henkel TechnoMelt ⁶		
	Mellerud Küchenentfetter ⁷		
	Ostermann FSG-Kunststoffreiniger ⁸		
	SC Johnson Mr Muscle ⁹		Aucune recommandation
Crayons de cire / non requis	Dasty Fettlöser ³		
	Dasty Gläser und Oberflächen ⁴		
	Henkel Sidol-Glasreiniger ⁵		
	Henkel TechnoMelt ⁶		
	Mellerud Küchenentfetter ⁷		
	Ostermann FSG-Kunststoffreiniger ⁸		
	SC Johnson Mr Muscle ⁹		

Salissure / temps d'action	Produit de nettoyage	Surfaces non structurées ¹	Surfaces structurées ²
Cirage / 30 minutes	Dasty Fettlöser ³		
	Dasty Gläser und Oberflächen ⁴		
	Henkel Sidol-Glasreiniger ⁵		
	Henkel TechnoMelt ⁶		
	Mellerud Küchenentfetter ⁷		
	Ostermann FSG-Kunststoffreiniger ⁸		
	SC Johnson Mr Muscle ⁹		
Graisse (crème pour les mains) / non requis	Dasty Fettlöser ³	Aucune recommandation	
	Dasty Gläser und Oberflächen ⁴		
	Henkel Sidol-Glasreiniger ⁵		
	Henkel TechnoMelt ⁶		
	Mellerud Küchenentfetter ⁷		
	Ostermann FSG-Kunststoffreiniger ⁸		
	SC Johnson Mr Muscle ⁹		
Résidus de colle / 4 heures	Dasty Fettlöser ³	Non requis	Non requis
	Dasty Gläser und Oberflächen ⁴		
	Henkel Sidol-Glasreiniger ⁵		
	Henkel TechnoMelt ⁶		
	Mellerud Küchenentfetter ⁷		
	Ostermann FSG-Kunststoffreiniger ⁸		
	SC Johnson Mr Muscle ⁹		
Maquillage / 7 jours	Dasty Fettlöser ³		
	Dasty Gläser und Oberflächen ⁴		
	Henkel Sidol-Glasreiniger ⁵		
	Henkel TechnoMelt ⁶		
	Mellerud Küchenentfetter ⁷		
	Ostermann FSG-Kunststoffreiniger ⁸		
	SC Johnson Mr Muscle ⁹		
Café / 24 heures	Dasty Fettlöser ³		
	Dasty Gläser und Oberflächen ⁴		
	Henkel Sidol-Glasreiniger ⁵		
	Henkel TechnoMelt ⁶		
	Mellerud Küchenentfetter ⁷		
	Ostermann FSG-Kunststoffreiniger ⁸		
	SC Johnson Mr Muscle ⁹		
Thé / 24 heures	Dasty Fettlöser ³		
	Dasty Gläser und Oberflächen ⁴		
	Henkel Sidol-Glasreiniger ⁵		
	Henkel TechnoMelt ⁶	Aucune recommandation	Aucune recommandation
	Mellerud Küchenentfetter ⁷		
	Ostermann FSG-Kunststoffreiniger ⁸		Aucune recommandation
	SC Johnson Mr Muscle ⁹		

*1 Surfaces non structurées: CM, HG, ML, MS, SM

*2 Surfaces structurées: AL, AZ, BA, BR, CA/CE, CO/CK, CR, DU, FG, FL, MO, MP, MR, NW, PA, PT, RR/RO, RT/RU, SD, TI, SE/SH, VE, VI, VO, VV

Liste d'utilisation des produits de nettoyage

*3 Dasty Fettlöser / www.dastysolution.com

*4 Dasty Gläser und Oberflächen / www.dastysolution.com

*5 Henkel Sidolin Glasreiniger / www.henkel-reiniger.de

*6 Henkel TechnoMelt / www.henkel-adhesives.com/de/de.html

*7 Mellerud Küchenreiniger / www.mellerud.de

*8 Ostermann FSG Kunststoffreiniger / www.ostermann.eu

*9 SC Johnson Mr Muscle / www.scjohnson.com



RECOMMANDATIONS DE NETTOYAGE – XTreme Products



La gamme XTreme comprend les produits Duropal XTreme (XMSM), Duropal SolidColor XTreme (XMSM), Duropal XTreme Touch (XMRT, XMVO), Duropal HPL XTreme plus (XPSM) ainsi que PrimeBoard XTreme (XG, XTSM). Grâce à leurs surfaces laquées haute résistance, les produits XTreme offrent d'excellentes performances techniques. Ils se distinguent notamment par leur grande durabilité, leurs propriétés hygiéniques ainsi que leur facilité d'entretien.

Procédure de nettoyage

L'objectif de ces recommandations est de garantir un nettoyage efficace tout en limitant l'impact environnemental. La combinaison de méthodes de nettoyage mécaniques adaptées et d'une utilisation raisonnée des produits de nettoyage permet d'obtenir une excellente efficacité de nettoyage dans les meilleurs délais. Les essais ont montré que, pour tous les produits XTreme, 11 des 13 substances testées ont pu être éliminées avec succès à l'aide d'une chiffonnette en microfibre et/ou d'une gomme nettoyante !

Les essais de nettoyage ont été réalisés dans des conditions proches de l'utilisation réelle, à partir d'un large éventail de substances d'essai. Les salissures à faible temps de contact ont été nettoyées après une heure seulement, tandis que les salissures plus courantes, appliquées de manière répétée, sont restées sur la surface jusqu'à trois semaines avant d'être éliminées.

Pour les salissures épaisses ou pâteuses, telles que le beurre, la crème Nivea ou les pomades à base de zinc, il est recommandé d'effectuer d'abord un pré-nettoyage à l'aide d'un chiffon microfibre afin d'éliminer l'excédent de matière. Le nettoyage proprement dit peut ensuite être réalisé. Avant toute première utilisation d'un produit de nettoyage, il est conseillé d'effectuer un essai sur une zone peu visible.

De manière générale, le nettoyage doit toujours commencer par une méthode mécanique, à l'aide d'un chiffon microfibre ou d'une gomme nettoyante. Si ce premier nettoyage ne permet pas d'obtenir le résultat souhaité, il est possible d'utiliser, en complément, un produit de nettoyage adapté et en quantité limitée. Pour cela, appliquer le produit avec parcimonie sur la surface à nettoyer, puis le répartir uniformément.

L'évaluation de la facilité de nettoyage a été réalisée à l'aide de nombreux produits d'entretien destinés aux usages domestiques, aux cuisines professionnelles ainsi qu'aux secteurs industriel et tertiaire. Des produits commercialisés en France, au Royaume-Uni et en Suisse ont également été pris en compte. Les résultats montrent que l'ensemble des produits testés offre des performances de nettoyage constamment satisfaisantes sur les surfaces XTreme.

Après le nettoyage, éliminer d'abord le produit à l'aide d'un essuie-tout sec et non pelucheux. Pour les surfaces présentant une structure orientée, il est recommandé d'essuyer dans le sens du veinage ou de la structure de surface. Pour les surfaces susceptibles d'entrer en contact avec des denrées alimentaires, il convient ensuite de procéder à un rinçage au moyen d'un chiffon microfibre humide.

Enfin, afin d'obtenir un aspect optimal et d'éviter la formation de traces, essuyer soigneusement la surface à l'aide d'un essuie-tout propre ou d'un chiffon en coton jusqu'à séchage complet. Cette étape contribue à préserver durablement l'aspect haut de gamme caractéristique des surfaces XTreme.

Remarques

- Le nettoyage partiel d'une surface peut entraîner des différences d'aspect visibles entre les zones nettoyées et celles qui ne le sont pas. Il est donc recommandé de nettoyer l'ensemble de la surface en suivant la procédure décrite ci-dessus.
- Lorsque les salissures demeurent longtemps sur la surface ou forment des dépôts particulièrement tenaces, il peut être nécessaire de répéter la procédure de nettoyage afin d'obtenir un résultat satisfaisant.
- Les instructions d'utilisation ainsi que les consignes de sécurité fournies par les fabricants des produits de nettoyage doivent être scrupuleusement respectées.

Critères d'évaluation

- Type de salissure : application unique ou répétée
- Temps de contact de la salissure avec la surface
- Évaluation de différents produits de nettoyage
- Analyse de l'efficacité de nettoyage selon la nature de la salissure

Évaluation

- Max. 5 mouvements d'essuyage, faible effort, nettoyage sans résidus
- Max. 10 mouvements d'essuyage, effort plus important, nettoyage sans résidus
- > 10 mouvements d'essuyage, effort plus important, résidus de salissure visibles

Substance d'essai		Salissure unique ¹ Temps d'action : 1 heure				Salissure unique et répétée ^{1/2} Temps d'action : 3 semaines			
		XPSM	XMSM ³	XTSM	XG	XPSM	XMSM ³	XTSM	XG
Huile alimentaire Mazola Rapsöl	amazon Mikrofasertuch, sec								
	amazon Mikrofasertuch, humide								
	domol Schmutzradierer, humide								
Beurre Gutes Land Markenbutter	amazon Mikrofasertuch, sec								
	amazon Mikrofasertuch, humide								
	domol Schmutzradierer, humide								
Curcuma Ostmann	amazon Mikrofasertuch, sec								
	amazon Mikrofasertuch, humide								
	domol Schmutzradierer, humide								
Eau, Traces de calcaire	amazon Mikrofasertuch, sec								
	amazon Mikrofasertuch, humide								
	domol Schmutzradierer, humide								
Café / Thé	amazon Mikrofasertuch, sec								
	amazon Mikrofasertuch, humide								
	domol Schmutzradierer, humide								
NIVEA Creme	amazon Mikrofasertuch, sec								
	amazon Mikrofasertuch, humide								
	domol Schmutzradierer, humide								
Lait solaire NIVEA SUN 50+	amazon Mikrofasertuch, sec								
	amazon Mikrofasertuch, humide								
	domol Schmutzradierer, humide								
Pommade au zinc altapharma	amazon Mikrofasertuch, sec								
	amazon Mikrofasertuch, humide								
	domol Schmutzradierer, humide								
Crayon	amazon Mikrofasertuch, sec								
	amazon Mikrofasertuch, humide								
	domol Schmutzradierer, humide								
Marqueur permanent Edding, noir	amazon Mikrofasertuch, sec								
	amazon Mikrofasertuch, humide								
	domol Schmutzradierer, humide								
	Kiehl Tablefit + Schmutzradierer, sec								

Substance d'essai		Salissure unique ¹ Temps d'action : 1 heure				Salissure unique et répétée ^{1/2} Temps d'action : 3 semaines			
		XPSM	XMSM ³	XTSM	XG	XPSM	XMSM ³	XTSM	XG
Stylo à bille	amazon Mikrofaserstuch, sec								
	amazon Mikrofaserstuch, humide								
	domol Schmutzradierer, humide								
	Kiehl Tablefit + Schmutzradierer, sec								
Craie grasse Staedtler	amazon Mikrofaserstuch, sec								
	amazon Mikrofaserstuch, humide								
	domol Schmutzradierer, humide								
Cirage Erdal, noir	amazon Mikrofaserstuch, sec								
	amazon Mikrofaserstuch, humide								
	domol Schmutzradierer, humide								

¹ Les salissures uniques sont appliquées une seule fois et nettoyées après une heure ou après trois semaines

² Les salissures répétées sont appliquées plusieurs fois avec la même substance d'essai et nettoyées après trois semaines

³ Les recommandations relatives à Duropal XTreme (XMSM) s'appliquent également à Duropal XTreme Touch (XMRT/XMVO) ainsi qu'à Duropal SolidColor XTreme (XMSM)

Variantes d'essai

- U12000 XMSM / XPSM / XTSM / XG – Huile alimentaire, Beurre, Eau / Traces de calcaire, Nivea Creme, Lait solaire, Pommade au zinc
- U11026 XMSM / XPSM / XTSM / XG – Curcuma, Café / Thé, Crayon, Edding, Stylo à bille, Craie grasse, Cirage

Liste d'utilisation des produits de nettoyage

Source d'approvisionnement en Allemagne:

- Amazon Basics Mikrofaser Reinigungstuch, vor erster Verwendung separat waschen / www.amazon.de
- Domol Schmutz-Radierer, für vielseitige Oberflächen, reinigt ohne Reinigungsmittel / www.rossmann.de
- Bref Power gegen Fett & Eingebrauntes / www.henkel.de
- Bref Power Universal Entkalker / www.henkel.de
- Cillit Bang Expert – Kraftreiniger Universal Fettlöser / www.cillitbang.de
- GenoTop - Kunststoff-Reiniger / www.zeg-holz.de
- Kiehl Tablefit – Kunststoff- und Schreibtischreiniger / www.kiehl-group.com
- Mellerud Küchen Entfetter / www.mellerud.de

Source d'approvisionnement en France:

- Mr. Propre Cuisine / www.info-pg-com

Source d'approvisionnement au Royaume-Uni:

- Cif Professional – Degreaser / www.proformula.com

Source d'approvisionnement en Suisse:

- Wetrok Brillant – Glas-/Oberflächenreiniger / www.wetrok.com



Liste d'utilisation des substances d'essai

- Mazola Rapsöl / www.mazola.de
- Gutes Land Deutsche Markenbutter / www.netto.de
- Ostmann Kurkuma – gemahlen / www.ostmann.de
- Nivea Creme / www.nivea.de
- Nivea Sun – Schutz & Pflege / www.nivea.de
- Altapharma Medizinische Zinksalbe / www.rossmann.de
- Staedtler Noris junior – Wachsmalkreiden / www.staedler.com
- Erdal Classic – Feine Schuhcreme / www.erdal.de



NETTOYAGES SPÉCIAUX

Contamination par des micro-organismes (bactéries, champignons, virus)

Dans les environnements domestiques, les surfaces décoratives peuvent être efficacement désinfectées contre la plupart des micro-organismes courants à l'aide d'éthanol (alcool dénaturé) ou de désinfectants appropriés. L'utilisation de désinfectants professionnels sur les produits décoratifs Pfleiderer doit toutefois faire l'objet d'une validation préalable par le laboratoire d'essai Pfleiderer. Des informations complémentaires sont disponibles dans la fiche technique « Résistance des produits décoratifs Pfleiderer aux désinfectants, aux taches et aux produits chimiques ».

Contamination par des produits chimiques ménagers

Les produits décoratifs Pfleiderer sont des matériaux homogènes, non poreux et résistants à la majorité des produits chimiques utilisés dans un environnement domestique. Bien que les liquides ne puissent pas pénétrer dans le matériau, les salissures et les taches doivent être éliminées sans délai. Il convient notamment d'éviter tout contact prolongé avec des substances agressives ou corrosives, telles que les produits ménagers concentrés, les nettoyeurs pour toilettes ou les nettoyeurs pour fours.

Contamination par le calcaire

Les dépôts de calcaire peuvent être éliminés à l'aide d'une solution chaude composée de 10 % d'acide acétique ou d'acide citrique. Laisser agir pendant environ 10 minutes, puis rincer soigneusement la surface à l'eau chaude. En cas d'utilisation d'un détartrant ménager du commerce, il est recommandé de rincer immédiatement la surface à l'eau après application. Les produits Bref Power Détartrant Universel et MELLERUD Dégraissant Cuisine se sont révélés particulièrement efficaces pour éliminer les dépôts de calcaire.

Contamination par des résidus de paraffine ou de cire

Afin d'éviter toute rayure de la surface, retirer d'abord avec précaution les résidus de paraffine ou de cire à l'aide d'une spatule en plastique ou en bois. Recouvrir ensuite les résidus restants d'un papier absorbant, tel qu'un papier buvard ou un essuie-tout, puis appliquer brièvement un fer à repasser chaud réglé sur une température faible (position « Soie » ou niveau 1). La chaleur permet à la cire ou à la paraffine résiduelle d'être absorbée par le papier. Pour finir,

éliminer les éventuels résidus restants conformément à la procédure de nettoyage recommandée.

Contamination par des peintures, vernis ou colles à base d'eau

Les salissures fraîches peuvent généralement être éliminées à l'aide d'eau chaude. Pour les résidus secs ou durcis, il est possible d'utiliser des solvants tels que l'éthanol, l'acétone ou l'essence de nettoyage.

Contamination par des peintures, vernis ou colles contenant des solvants

Les salissures récentes peuvent généralement être enlevées à l'aide de solvants adaptés. Pour les résidus séchés, un temps d'action plus long peut être nécessaire. Les solvants recommandés sont l'éthanol, l'acétone ou l'essence de nettoyage.

Contamination par des colles ou vernis bicomposants

Les projections ou résidus de colles et de vernis bicomposants doivent être éliminés immédiatement. Une fois durcis, ces produits ne peuvent généralement plus être retirés sans laisser de traces. La surface doit être nettoyée sans délai à l'aide d'un solvant organique approprié, conformément aux recommandations du fabricant du produit concerné. Les colles et vernis bicomposants sont notamment formulés à base de résines époxy ou de polyuréthane (PU).

Contamination par des mastics à base de silicone ou de polyuréthane

Afin d'éviter toute rayure de la surface, les résidus de mastic doivent d'abord être retirés avec précaution de manière mécanique, à l'aide d'une spatule en plastique ou en bois. Les résidus restants peuvent ensuite être éliminés à l'aide d'un produit adapté, par exemple un décapant pour silicone. Selon la nature de la contamination, un temps d'action prolongé peut être nécessaire. Toutefois, il convient d'éviter tout contact prolongé entre la surface et les produits anti-silicone, ceux-ci pouvant altérer l'aspect de la surface.

Contamination par des solvants

Après tout contact avec des solvants, la surface doit être nettoyée à l'eau chaude puis séchée soigneusement à l'aide d'un chiffon propre, doux et absorbant ou d'un essuie-tout non pelucheux.

Contamination par des graffitis

Les graffitis peuvent généralement être éliminés à l'aide d'un diluant nitro. Ce produit ne doit être laissé en contact avec la surface que pendant quelques secondes. Après traitement, la surface doit être immédiatement nettoyée à l'eau puis séchée à l'aide d'un chiffon propre, doux et absorbant. Lorsque cette procédure est respectée, le diluant nitro n'altère pas la surface. Les graffitis peuvent ainsi être éliminés à plusieurs reprises au même endroit sans détériorer le revêtement.

Consignes de sécurité – Lors de l'utilisation de solvants :

Respecter scrupuleusement les règles de sécurité et de prévention des accidents en vigueur. Assurer une ventilation suffisante des locaux et, si possible, ouvrir les fenêtres pendant l'opération. Tenir les solvants éloignés de toute source d'ignition ou flamme nue. Éviter tout contact direct avec la peau et porter les équipements de protection appropriés lorsque nécessaire.

MATÉRIEL DE RETOUCHE – Offre de fournisseurs spécialisés

En cas de nettoyage ou de montage inapproprié des produits décoratifs Pfleiderer, les dommages peuvent, dans certaines circonstances, être retouchés par des entreprises spécialisées. À titre indicatif, les fournisseurs spécialisés mentionnés ci-après peuvent fournir des renseignements à ce sujet.

Sources d'approvisionnement en matériel de retouche / crayons de cire et de laque**Heinrich König & Co. KG**

An der Rosenhelle 5

D-61138 Niederdorfelden

Tel.: +49 6101 5360-0, Fax: +49 6101 5360-11 oder -99

E-Mail: info@heinrich-koenig.de, Internet: www.heinrich-koenig.de

Bao – Chemie GmbH & Co.**Chemische Fabrik KG**

Gohrweide 17

D-46238 Bottrop

Tel.: +49 2041 7208-0, Fax: +49 2041 7208-20

E-Mail: info@bao-chemie.de, Internet: www.bao-chemie.de

FSG Schäfer

Boschstraße 14

D-48703 Stadthoorn

Tel.: +49 2563/ 93950

E-Mail: verkauf@fsg-schaefer.de / Internet: www.fsg-schaefer.de

Service de réparation des surfaces**ARTUS Oberflächen Instandsetzung GmbH**

Hummler Straße 5

D-85416 Langenbach

Tel.: +49 (0) 8761 / 72065-0

E-Mail: artus@artus.eu / Internet: www.artus.eu

PM HPL / Éléments / Panneaux laqués / Panneaux mélaminés

© Copyright 2026 Pfleiderer Deutschland GmbH

Ces informations ont été élaborées avec le plus grand soin. Nous déclinons cependant toute responsabilité concernant l'exactitude, l'exhaustivité et l'actualité de ces dernières. Les différences de teintes éventuelles sont possibles et dues aux techniques d'impression. En raison de l'évolution et du développement continus des produits, des éventuelles modifications des normes, lois et règlements, nos fiches techniques et documentations produits ne représentent pas une garantie juridique des propriétés spécifiées. En particulier, aucune aptitude à un usage spécifique ne peut être déduite de ces informations. Il incombe donc à chaque utilisateur de vérifier l'usinage et l'adéquation de chaque produit décrit dans le présent document à l'usage prévu et de tenir compte du cadre juridique et de l'état actuel de la technique. En outre, nous faisons expressément référence à la validité de nos conditions générales. Vous trouverez nos conditions générales de ventes sous: www.pfleiderer.com

10/2026