

Scheda tecnica


Duropal Pannello MDF plus bilaminato

Pannello composto da un pannello in fibra a media densità (MDF) con struttura omogenea, bilaminato con Duropal HPL.

Applicazioni



Arredamento e design d'interni

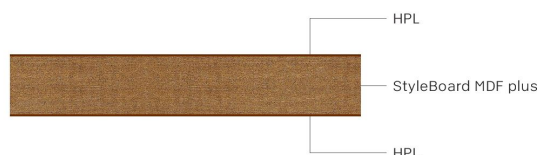

Caratteristiche



Ampia scelta di colori e finiture



Facile da pulire



Antimicrobico



Sicuro per gli alimenti

Certificati



Specifiche					Unità	Norma prova
Spessore nominale	9,6	17,6	19,6	20,6	mm	
Spessore HPL in mm	0,8	0,8	0,8	0,8	mm	
Esecuzione bordo anteriore	non lavorato					
Esecuzione bordo posteriore	non lavorato					
Tolleranza spessore	± 0,5				mm	ISO 13894-1
Tolleranza lunghezza	± 5				mm	ISO 13894-1
Tolleranza larghezza	± 5				mm	ISO 13894-1
Difetti superficiali - HPL	max. 1 ¹⁾ max. 10 ²⁾				mm ² /m ² mm/m ²	EN 438-3:2016
Rettilinearità dei bordi	± 0,5				mm/m	ISO 13894-1
Ortogonalità	≤ 2				mm/m	ISO 13894-1
Planarità (lunghezza)	≤ 2	≤ 2	≤ 2	≤ 2	mm/m	ISO 13894-1
Planarità (larghezza)	≤ 2	≤ 2	≤ 2	≤ 2	mm/m	ISO 13894-1
Resistenza al calore umido, 100 °C (finiture lisce) - HPL	min. 3				classe	EN 438-2:2016
Resistenza al calore umido, 100 °C (finiture lavorate) - HPL	min. 4				classe	EN 438-2:2016
Resistenza al calore secco, 160 °C (finiture lisce) - HPL	min. 3				classe	EN 438-2:2016
Resistenza al calore secco, 160 °C (finiture lavorate) - HPL	min. 4				classe	EN 438-2:2016
Resistenza al vapore acqueo (finiture lisce) - HPL	min. 3				classe	EN 438-2:2016
Resistenza al vapore acqueo (finiture lavorate) - HPL	min. 4				classe	EN 438-2:2016
Resistenza all'abrasione superficiale - HPL	min. 50 ³⁾ min. 150 ⁴⁾				U	EN 438-2:2016
Resistenza ai graffi (finiture lisce) - HPL	min. 1 ³⁾ min. 2 ⁴⁾				classe	EN 438-2:2016
Resistenza ai graffi (finiture lavorate) - HPL	min. 2 ³⁾ min. 3 ⁴⁾				classe	EN 438-2:2016

Scheda tecnica

Duropal Pannello MDF plus bilaminato

Specifiche					Unità	Norma prova
Spessore nominale	9,6	17,6	19,6	20,6	mm	
Spessore HPL in mm	0,8	0,8	0,8	0,8	mm	
Resistenza all'urto (sfera di piccolo diametro)	≥ 15				N/mm	ISO 13894-1
Resistenza alle macchie (gruppi 1 & 2) - HPL	min. 5				classe	EN 438-2:2016
Resistenza alle macchie (gruppo 3) - HPL	min. 4				classe	EN 438-2:2016
Resistenza alla variazione di colore alla luce all'arco allo xeno - HPL	4 a 5 class. della scala dei grigi					EN 438-2:2016
Reazione al fuoco	normalmente infiammabile					
Reazione al fuoco (Euroclasse)	D-s2,d0	D-s2,d0	D-s2,d0	D-s2,d0		EN 13501-1, CWFT classificazione senza prove secondo 2003/593/EG
Classe formaldeide	E1 E05 CARB Phase 2 / TSCA Title VI					EN 717-1
Peso specifico	730 ⁵⁾	710 ⁵⁾	710 ⁵⁾	710 ⁵⁾	kg/m ³	EN 323
Resistenza a flessione - Supporti grezzi	25 ⁵⁾	23 ⁵⁾	23 ⁵⁾	23 ⁵⁾	N/mm ²	EN 310
Modulo di elasticità a flessione - Supporti grezzi	2.400 ⁵⁾	2.200 ⁵⁾	2.200 ⁵⁾	2.200 ⁵⁾	N/mm ²	EN 310
Resistenza alla trazione - Supporti grezzi	0,55 ⁵⁾	0,48 ⁵⁾	0,48 ⁵⁾	0,48 ⁵⁾	N/mm ²	EN 319
Durabilità - Resistenza all'acqua	≤ 15				%	ISO 13894-1
Resistenza agli elementi di fissaggio (superficie)	≥ 100	≥ 1.500	≥ 1.500	≥ 1.500	N/mm N	ISO 13894-1
Resistenza agli elementi di fissaggio (laterale)	≥ 500				N	ISO 13894-1
Forza di adesione	≥ 0,8				N/mm ²	ISO 13894-1
Resistenza alla flessione-trazione	≥ 0,8				N/mm ²	ISO 13894-1
Durabilità - Qualità della linea incollaggio	≥ 3				classe	ISO 13894-1
Durabilità - Resistenza a temperature elevate	nessun cambiamento					ISO 13894-1

¹⁾ Sporco, macchie e altri difetti superficiali simili

²⁾ Fibre, fessure capillari e scalfitture

³⁾ Classificazione VGP

⁴⁾ Classification HGP

⁵⁾ Supporto

Ulteriori informazioni

Norma prodotto	<ul style="list-style-type: none"> EN 13894-1
Campi d'applicazione	<ul style="list-style-type: none"> Elementi decorativi e resistenti per mobili e design d'interni per i quali è necessario un materiale di supporto omogeneo con bordi della migliore qualità (sagomabili e verniciabili): in ristoranti e negozi ma anche in uffici e strutture ricettive.
Supporto	<ul style="list-style-type: none"> StyleBoard MDF plus Pannello in fibra a media densità (MDF) come da norma EN 622-1, con struttura omogenea.
Sicurezza prodotto	<ul style="list-style-type: none"> Questo prodotto è conforme al REACH CE 1907/2006 un materiale non soggetto ai sensi dell' articolo 7 e alla sua registrazione. In conformità al Regolamento (UE) N. 10/2011 la superficie si presenta fisiologicamente senza pericolo e adatta per un contatto diretto con gli alimenti.

Scheda tecnica

Duropal Pannello MDF plus bilaminato

Effetto antimicrobico	<ul style="list-style-type: none"> Superficie con effetto antimicrobico entro 24h per il design di interni - Metodologia di prova JIS Z 2801 / ISO 22196
Particolarità	<ul style="list-style-type: none"> Per le superfici orizzontali sottoposte a forti sollecitazioni con decorativi metallizzati, si consiglia di inoltrare l'ordine con overlay. E' possibile che le superfici senza overlay presentino delle leggere differenze a livello estetico. I decorativi metallizzati, rispetto a quelli classici in tinta unita, possono variare di tonalità cromatica a seconda della direzione della luce naturale, dando un effetto ottico leggermente differente. Vi preghiamo di considerare che i decorativi metallici sono di base più sensibili ai graffi e all'abrasione così come anche all'appannamento dovuto all'umidità rispetto ai tradizionali decorativi, visto che questa sensibilità aumenta proporzionalmente al contenuto metallico. I valori in superficie che fanno riferimento alla relativa normativa del prodotto vengono quindi rispettati solo in maniera limitata. In base al decoro e alla finitura, cambiando l'angolo di osservazione, possono presentarsi minime differenze ottiche tra pannello e pannello. Ciò è dovuto alle tecniche di produzione e non costituisce un difetto della qualità. Per le applicazioni su superfici ampie si consiglia, in particolare, durante la post-lavorazione e/o il montaggio di fare attenzione all'omogeneità cromatica e strutturale dei pannelli e dei tagli utilizzati e di lavorare il materiale tenendo conto della direzione di produzione. La classificazione HGS viene ottenuta esclusivamente con le strutture superficiali da noi raccomandate per le applicazioni orizzontali. I requisiti della classificazione VGS sono rispettati da tutte le strutture superficiali. Le strutture disponibili per questo prodotto sono reperibili dai nostri documenti di vendita.
Consiglio	<ul style="list-style-type: none"> certificato FSC o certificato PEFC - disponibile su richiesta. FSC license code: FSC® C011773 PEFC license code: PEFC/04-32-0828
Corrispondenza colore e finitura	<ul style="list-style-type: none"> Decoro, finitura e supporto influenzano l'aspetto finale del prodotto. A causa delle differenze specifiche del prodotto nelle varie tecnologie di produzione, anche perfetti abbinamenti di decori/finiture/supporti su diverse tipologie di prodotti e formati possono subire delle leggere modifiche ottiche e tattili. Tali differenze non costituiscono un difetto. La scelta della finitura superficiale, in particolar modo, ha un'influenza significativa sul risultato visivo, la percezione tattile e le caratteristiche tecniche del prodotto. Pertanto, l'effetto finale di un decorativo può cambiare quasi completamente a seconda della finitura prescelta. Inoltre, le proprietà meccaniche sulla superficie del prodotto possono portare ad una maggiore percezione ottica di contrasto con i decori scuri. Per assicurarvi il miglior risultato possibile con i nostri prodotti e per chiarire in anticipo eventuali differenze saremo lieti di consigliarvi la migliore soluzione.

Ulteriori informazioni su prodotti, formati e combinazioni di decori/strutture sono disponibili su www.pfleiderer.com.

© Copyright 2021 Pfleiderer Deutschland GmbH

Le presenti informazioni sono state redatte con grande scrupolosità. Non possiamo tuttavia garantire la loro correttezza, completezza e attualità. Eventuali differenze cromatiche rispetto all'originale sono dovute alla stampa.

In considerazione del continuo perfezionamento e trasformazione dei nostri prodotti nonché delle possibili modifiche alle norme, leggi e disposizioni rilevanti, le schede tecniche e le documentazioni dei nostri prodotti non costituiscono alcuna garanzia giuridicamente vincolante delle proprietà in esse specificate. Da esse, in particolare, non si può dedurre alcuna idoneità per un concreto scopo di utilizzo. Pertanto è responsabilità personale del singolo utilizzatore verificare che i prodotti qui descritti siano adatti alla lavorazione e all'utilizzo che si intende fare, tenuto conto del quadro normativo e dei progressi dello stato dell'arte. Facciamo inoltre espressamente presente che verranno applicate le nostre condizioni generali di vendita.