



Scheda tecnica

Duropal Pannello SolidColor P3 bilaminato

Pannello bilaminato da un pannello truciolare a basso rigonfiamento, tipo P3 come da norma EN 312 in ambienti umidi, rivestito su entrambi i lati con Duropal SolidColor colorato in pasta omogenea. La superficie resistente e il materiale di supporto di comprovata qualità garantiscono un prodotto di qualità ed estetica.

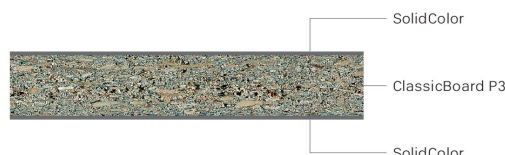

Applicazioni



Caratteristiche



Facile da pulire



Antimicrobico



Sicuro per gli alimenti



A basso rigonfiamento / resistente all'umidità

Certificati



Specifiche										Unità	Norma prova
Spessore nominale	17,6	18,4	19,6	20,4	20,6	21,4	39,6	40,4		mm	
Spessore HPL	0,8	1,2	0,8	1,2	0,8	1,2	0,8	1,2		mm	
Esecuzione bordo anteriore	non lavorato										
Esecuzione bordo posteriore	non lavorato										
Tolleranza spessore	± 0,5									mm	ISO 13894-1
Tolleranza lunghezza	± 5									mm	ISO 13894-1
Tolleranza larghezza	± 5									mm	ISO 13894-1
Difetti superficiali – HPL	max. 1 ¹⁾ max. 10 ²⁾									mm ² /m ² mm/m ²	EN 438-2
Rettilinearità dei bordi	± 0,5									mm/m	ISO 13894-1
Ortogonalità	≤ 2									mm/m	ISO 13894-1
Planarità (lunghezza)	≤ 2									mm/m	ISO 13894-1
Planarità (larghezza)	≤ 2									mm/m	ISO 13894-1
Resistenza al calore secco, 160 °C (altre finiture) – HPL	min. 4									classe	EN 438-2
Resistenza al vapore acqueo (altre finiture) – HPL	min. 4									classe	EN 438-2
Resistenza all'abrasione superficiale – HPL	min. 150									U	EN 438-2
Resistenza ai graffi (altre finiture) – HPL	min. 3									classe	EN 438-2
Resistenza all'urto (sfera di piccolo diametro)	≥ 15									N	ISO 13894-1
Resistenza alle macchie (gruppi 1 & 2) – HPL	min. 5									classe	EN 438-2
Resistenza alle macchie (gruppo 3) – HPL	min. 4									classe	EN 438-2

Scheda tecnica

Duropal Pannello SolidColor P3 bilaminato

Specifiche									Unità	Norma prova
Spessore nominale	17,6	18,4	19,6	20,4	20,6	21,4	39,6	40,4	mm	
Spessore HPL	0,8	1,2	0,8	1,2	0,8	1,2	0,8	1,2	mm	
Resistenza alla variazione di colore alla luce all'arco allo xeno – HPL	min. 4 class. della scala dei grigi ³⁾ min. 3 class. della scala dei grigi ⁴⁾									EN 438-2
Reazione al fuoco	normalmente infiammabile									
Reazione al fuoco (Euroclasse)	D-s2,d0									EN 13501-1, CWFT classificazione senza prove secondo 2003/593/EG
Classe formaldeide	E1 E05									EN 717-1
Peso specifico	690 - 680 ⁵⁾	690 - 680 ⁵⁾	690 - 680 ⁵⁾	690 - 680 ⁵⁾	690 - 680 ⁵⁾	690 - 680 ⁵⁾	< 640 ⁵⁾	< 640 ⁵⁾	kg/m ³	EN 323
Resistenza a flessione	14 ⁵⁾	14 ⁵⁾	14 ⁵⁾	14 ⁵⁾	14 ⁵⁾	14 ⁵⁾	9 ⁵⁾	9 ⁵⁾	N/mm ²	EN 310
Modulo di elasticità a flessione	1.950 ⁵⁾	1.950 ⁵⁾	1.950 ⁵⁾	1.950 ⁵⁾	1.950 ⁵⁾	1.950 ⁵⁾	1.550 ⁵⁾	1.550 ⁵⁾	N/mm ²	EN 310
Resistenza alla trazione	0,45 ⁵⁾	0,45 ⁵⁾	0,45 ⁵⁾	0,45 ⁵⁾	0,45 ⁵⁾	0,45 ⁵⁾	0,3 ⁵⁾	0,3 ⁵⁾	N/mm ²	EN 319
Rigonfiamento (24h)	14 ⁵⁾	14 ⁵⁾	14 ⁵⁾	14 ⁵⁾	14 ⁵⁾	14 ⁵⁾	12 ⁵⁾	12 ⁵⁾	%	EN 317
Durabilità – Resistenza all'acqua	≤ 12								%	ISO 13894-1
Resistenza agli elementi di fessaggio (superficie)	≥ 1.000								N	ISO 13894-1
Resistenza agli elementi di fessaggio (laterale)	≥ 800								N	ISO 13894-1
Forza di adesione	≥ 0,8								N/mm ²	ISO 13894-1
Resistenza alla flessione-trazione	≥ 0,8								N/mm ²	ISO 13894-1
Durabilità – Qualità della linea incollaggio	≥ 3								classe	ISO 13894-1
Durabilità – Resistenza a temperature elevate	nessun cambiamento									ISO 13894-1

¹⁾ Sporco, macchie e altri difetti superficiali simili

²⁾ Fibre, fessure capillari e scalfitture

³⁾ Superficie

⁴⁾ Strati interni

⁵⁾ Supporto

Ulteriori informazioni

Norma prodotto	<ul style="list-style-type: none"> EN 13894-1
Campi d'applicazione	<ul style="list-style-type: none"> La composizione particolare di questo materiale dischiude nuove possibilità per un design di mobili ed interni estremamente sofisticato. Adatto per arredamenti domestici, ma anche per ristoranti, centri culturali, centri congressi, banche, uffici e negozi. Per componenti, elementi di design e di esposizione, mensole, frontali, scaffali, banconi, tavoli, piani da lavoro, ecc. Tuttavia, il materiale non è adatto alle aree soggette a forti oscillazioni climatiche in termini di temperatura e umidità o all'esposizione permanente all'umidità.
Supporto	<ul style="list-style-type: none"> ClassicBoard P3 Pannello truciolare tipo P3, ideale per applicazioni non di supporto in ambienti umidi.
Sicurezza prodotto	<ul style="list-style-type: none"> Questo prodotto è conforme al REACH CE 1907/2006 un materiale non soggetto ai sensi dell' articolo 7 e alla sua registrazione. In conformità al Regolamento (UE) N. 10/2011 la superficie si presenta fisiologicamente senza pericolo e adatta per un contatto diretto con gli alimenti. Produciamo i nostri pannelli senza l'aggiunta di sostanze alogene e/o metalli pesanti, agenti di conservazione, di prodotti di protezione del legno e solventi organici.

Scheda tecnica

Duropal Pannello SolidColor P3 bilaminato

Effetto antimicrobico	<ul style="list-style-type: none"> • Superficie con effetto antimicrobico entro 24 h per il design di interni – Metodologia di prova JIS Z 2801 / ISO 22196
Particolarità	<ul style="list-style-type: none"> • In base al decoro e alla finitura, cambiando l'angolo di osservazione, possono presentarsi minime differenze ottiche tra pannello e pannello. Ciò è dovuto alle tecniche di produzione e non costituisce un difetto della qualità. • Per le applicazioni su superfici ampie si consiglia, in particolare, durante la post-lavorazione e/o il montaggio di fare attenzione all'omogeneità cromatica e strutturale dei pannelli e dei tagli utilizzati e di lavorare il materiale tenendo conto della direzione di produzione. • Si tenga presente che, data la loro composizione, i rivestimenti in pasta colorata bianca sono più duri e fragili rispetto ai rivestimenti classici con kraft in resina fenolica e che con gli sbalzi climatici presentano un'accentuata torsione assiale. • A causa di colore dell'anima del supporto, delle differenze nella tonalità con ulteriori prodotti sono inevitabili.
Consiglio	<ul style="list-style-type: none"> • certificato FSC o certificato PEFC – disponibile su richiesta. • FSC license code: FSC® C011773 • PEFC license code: PEFC/04-32-0828
Corrispondenza colore e finitura	<ul style="list-style-type: none"> • Decoro, finitura e supporto influenzano l'aspetto finale del prodotto. • A causa delle differenze specifiche del prodotto nelle varie tecnologie di produzione, anche perfetti abbinamenti di decori/finiture/supporti su diverse tipologie di prodotti e formati possono subire delle leggere modifiche ottiche e tattili. Tali differenze non costituiscono un difetto. • La scelta della finitura superficiale, in particolar modo, ha un'influenza significativa sul risultato visivo, la percezione tattile e le caratteristiche tecniche del prodotto. Pertanto, l'effetto finale di un decorativo può cambiare quasi completamente a seconda della finitura prescelta. Inoltre, le proprietà meccaniche sulla superficie del prodotto possono portare ad una maggiore percezione ottica di contrasto con i decori scuri. • Per assicurarvi il miglior risultato possibile con i nostri prodotti e per chiarire in anticipo eventuali differenze saremo lieti di consigliarvi la migliore soluzione.

Ulteriori informazioni su prodotti, formati e combinazioni di decori/strutture sono disponibili su www.pfleiderer.com.

© Copyright 2022 Pfleiderer Deutschland GmbH

Le presenti informazioni sono state redatte con grande scrupolosità. Non possiamo tuttavia garantire la loro correttezza, completezza e attualità. Eventuali differenze cromatiche rispetto all'originale sono dovute alla stampa.

In considerazione del continuo perfezionamento e trasformazione dei nostri prodotti nonché delle possibili modifiche alle norme, leggi e disposizioni rilevanti, le schede tecniche e le documentazioni dei nostri prodotti non costituiscono alcuna garanzia giuridicamente vincolante delle proprietà in esse specificate. Da esse, in particolare, non si può dedurre alcuna idoneità per un concreto scopo di utilizzo. Pertanto è responsabilità personale del singolo utilizzatore verificare che i prodotti qui descritti siano adatti alla lavorazione e all'utilizzo che si intende fare, tenuto conto del quadro normativo e dei progressi dello stato dell'arte. Facciamo inoltre espressamente presente che verranno applicate le nostre condizioni generali di vendita.