



Scheda tecnica

Duropal Piani da lavoro Quadra microPLUS® P2

Piano da lavoro composto da un pannello truciolare tipo P2 come da norma EN 312, rivestito un lato con Duropal HPL microPLUS® con superficie antimicrobica ed antivirale (Sanitized® Silver) come da norma EN 438. Il lato inferiore è costituito da una controbilanciatura idrorepellente. Il bordo anteriore postforming del piano da lavoro Quadra ha un raggio di 3 mm, mentre quello posteriore è sigillato con un bordo protettivo. Disponibile anche nella variante postforming due lati.

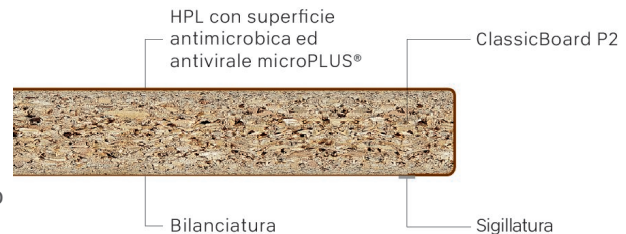

Applicazioni



Arredamento e design d'interni

Caratteristiche



Ampia scelta di decori e/o finiture



Facile da pulire



Antimicrobico



Sicuro per gli alimenti

Certificati



Specifiche							Unità	Norma prova
Spessore nominale	28	28	28	38	38	38	mm	
Altezza	600	900	1.200	600	900	1.200	mm	
Tolleranza spessore	± 0,4						mm	ISO 13894-1
Tolleranza lunghezza	± 5						mm	ISO 13894-1
Difetti superficiali – HPL	max. 1 ¹⁾ max. 10 ²⁾						mm ² /m ² mm/m ²	EN 438-2
Rettilinearità dei bordi	± 0,5						mm/m	ISO 13894-1
Ortogonalità	≤ 2						mm/m	ISO 13894-1
Planarità (lunghezza)	≤ 2						mm/m	ISO 13894-1
Planarità (larghezza)	≤ 0,9	≤ 1,6	≤ 2	≤ 0,9	≤ 1,6	≤ 2	mm mm/m	ISO 13894-1
Resistenza al calore umido, 100 °C (altre finiture) – HPL	min. 4						classe	EN 438-2
Resistenza al calore secco, 160 °C (altre finiture) – HPL	min. 4						classe	EN 438-2
Resistenza al vapore acqueo (altre finiture) – HPL	min. 4						classe	EN 438-2
Resistenza all'abrasione superficiale – HPL	min. 150						U	EN 438-2
Resistenza ai graffi (finiture lisce) – HPL	min. 2						classe	EN 438-2
Resistenza ai graffi (finiture lavorate) – HPL	min. 3						classe	EN 438-2

Scheda tecnica

Duropal Piani da lavoro Quadra microPLUS® P2

Specifiche							Unità	Norma prova
Spessore nominale	28	28	28	38	38	38	mm	
Altezza	600	900	1.200	600	900	1.200	mm	
Resistenza all'urto (sfera di piccolo diametro)	≥ 15						N	ISO 13894-1
Resistenza alle macchie (gruppi 1 & 2) – HPL	min. 5						classe	EN 438-2
Resistenza alle macchie (gruppo 3) – HPL	min. 4						classe	EN 438-2
Resistenza alla variazione di colore alla luce all'arco allo xeno – HPL	4 a 5 class. della scala dei grigi							EN 438-2
Reazione al fuoco (Euroclasse)	non classificato							
Classe formaldeide	E1 E05 CARB Phase 2 / TSCA Title VI							EN 717-1
Peso specifico	600 - 580 ³⁾	600 - 580 ³⁾	600 - 580 ³⁾	580 - 540 ³⁾	580 - 540 ³⁾	580 - 540 ³⁾	kg/m ³	EN 323
Supporti grezzi	9,5 ³⁾	9,5 ³⁾	9,5 ³⁾	8,5 ³⁾	8,5 ³⁾	8,5 ³⁾	N/mm ²	EN 310
Modulo di elasticità a flessione	1.350 ³⁾	1.350 ³⁾	1.350 ³⁾	1.200 ³⁾	1.200 ³⁾	1.200 ³⁾	N/mm ²	EN 310
Resistenza alla trazione	0,25 ³⁾	0,25 ³⁾	0,25 ³⁾	0,2 ³⁾	0,2 ³⁾	0,2 ³⁾	N/mm ²	EN 319
Resistenza allo strappo	0,8 ³⁾						N/mm ²	EN 311
Durabilità – Resistenza all'acqua	≤ 15						%	ISO 13894-1
Resistenza agli elementi di fissaggio (superficie)	≥ 1.500						N	ISO 13894-1
Resistenza agli elementi di fissaggio (laterale)	≥ 500						N	ISO 13894-1
Forza di adesione	≥ 0,6						N/mm ²	ISO 13894-1
Resistenza alla flessione-trazione	≥ 0,6						N/mm ²	ISO 13894-1
Durabilità – Qualità della linea incollaggio	≥ 3						classe	ISO 13894-1
Durabilità – Resistenza a temperature elevate	nessun cambiamento							ISO 13894-1

¹⁾ Sporco, macchie e altri difetti superficiali simili

²⁾ Fibre, fessure capillari e scalfitture

³⁾ Supporto

Ulteriori informazioni

Norma prodotto	• EN 13894-1
Campi d'applicazione	• I piani da lavoro Duropal trovano applicazione ovunque siano richieste un'elevata resistenza e una lunga durata. Visti i loro vantaggi igienici, sono utilizzati soprattutto in bagni e cucine moderne, mense e ristoranti, ambulatori medici, laboratori, negozi, ma anche in posti di lavoro industriali e commerciali.
Supporto	• ClassicBoard P2 CARB2 • Pannello truciolare a bassa emissione di formaldeide, tipo P2 come da norma EN 312, ideale per applicazioni non di supporto in ambienti asciutti.
Sicurezza prodotto	• Questo prodotto è conforme al REACH CE 1907/2006 un materiale non soggetto ai sensi dell' articolo 7 e alla sua registrazione. • In conformità al Regolamento (UE) N. 10/2011 la superficie si presenta fisiologicamente senza pericolo e adatta per un contatto diretto con gli alimenti.
Effetto antimicrobico	• Superficie con effetto antimicrobico entro 7 h per il design di interni – Metodologia di prova JIS Z 2801 / ISO 22196

Scheda tecnica

Duropal Piani da lavoro Quadra microPLUS® P2

Effetto antivirale	<ul style="list-style-type: none"> • Superficie con effetto antivirale contro i virus incapsulati entro 24 h per il design di interni - Metodologia di prova ISO 21702:2019
Particolarità	<ul style="list-style-type: none"> • Sanitized® Silver si basa sull'effetto naturale dell'argento incorporato in una vetroceramica brevettata. La polvere è priva di nanoparticelle e viene applicata come dispersione nella resina delle nostre carte decorative/fogli overlay. • Sanitized® Silver rimane nel prodotto e non si disperde. L'effetto è garantito per l'intero ciclo di vita del prodotto.
Consiglio	<ul style="list-style-type: none"> • certificato FSC o certificato PEFC – disponibile su richiesta. • FSC license code: FSC® C011773 • PEFC license code: PEFC/04-32-0828
Corrispondenza colore e finitura	<ul style="list-style-type: none"> • Decoro, finitura e supporto influenzano l'aspetto finale del prodotto. • A causa delle differenze specifiche del prodotto nelle varie tecnologie di produzione, anche perfetti abbinamenti di decori/finiture/supporti su diverse tipologie di prodotti e formati possono subire delle leggere modifiche ottiche e tattili. Tali differenze non costituiscono un difetto. • La scelta della finitura superficiale, in particolare modo, ha un'influenza significativa sul risultato visivo, la percezione tattile e le caratteristiche tecniche del prodotto. Pertanto, l'effetto finale di un decorativo può cambiare quasi completamente a seconda della finitura prescelta. Inoltre, le proprietà meccaniche sulla superficie del prodotto possono portare ad una maggiore percezione ottica di contrasto con i decori scuri. • Per assicurarvi il miglior risultato possibile con i nostri prodotti e per chiarire in anticipo eventuali differenze saremo lieti di consigliarvi la migliore soluzione.

Ulteriori informazioni su prodotti, formati e combinazioni di decori/strutture sono disponibili su www.pfleiderer.com.

© Copyright 2023 Pfleiderer Deutschland GmbH

Le presenti informazioni sono state redatte con grande scrupolosità. Non possiamo tuttavia garantire la loro correttezza, completezza e attualità. Eventuali differenze cromatiche rispetto all'originale sono dovute alla stampa.

In considerazione del continuo perfezionamento e trasformazione dei nostri prodotti nonché delle possibili modifiche alle norme, leggi e disposizioni rilevanti, le schede tecniche e le documentazioni dei nostri prodotti non costituiscono alcuna garanzia giuridicamente vincolante delle proprietà in esse specificate. Da esse, in particolare, non si può dedurre alcuna idoneità per un concreto scopo di utilizzo. Pertanto è responsabilità personale del singolo utilizzatore verificare che i prodotti qui descritti siano adatti alla lavorazione e all'utilizzo che si intende fare, tenuto conto del quadro normativo e dei progressi dello stato dell'arte. Facciamo inoltre espressamente presente che verranno applicate le nostre condizioni generali di vendita.