

# Technisch gegevensblad


## DecoBoard Individual Motiv MDF plus

Vezelplaat met gemiddelde dichtheid met individuele digitale drukmotieven in een gemelamineerde toplaag. De voorzijde is naar wens bedrukt, de achterzijde is standaard wit.


### Toepassingen



### Eigenschappen



### Certificaten

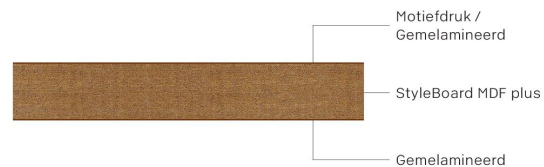

Specificatie				Eenheid	Testnorm
Nominale dikte	16	18	19	mm	
Diktetolerantie	±0,3 voor klasse 1, 2 +0,5/-0,3 voor klasse 3A, 3B, 4 en glanzende oppervlakken			mm	EN 14323
Lengte- en breedtetolerantie	± 5			mm	EN 14323
Vlakheid	≤ 2 <sup>1)</sup>			mm/m	EN 14323
Kartelrand	≤ 10			mm	EN 14323
Oppervlakfouten (Punten)	≤ 2			mm <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	EN 14323
Oppervlakfouten (Lengtefouten)	≤ 20			mm/m <sup>2</sup>	EN 14323
Gedrag bij krassen	≥ 1,5 <sup>2)</sup>			N	EN 14323
Resistentie tegen vlekken	≥ 3			Niveau	EN 14323
Scheurgevoeligheid	≥ 3			Niveau	EN 14323
Slijtvastheid (unidecors)	3A			Klasse	EN 14323
Slijtvastheid (printdecors)	1			Klasse	EN 14323
Lichtechtheid (xenon-booglamp)	min 4 Grijsschaal				EN 14323
Gemiddelde dichtheid	710 <sup>3)</sup>			kg/m <sup>3</sup>	EN 323
Buigvastheid	23 <sup>3)</sup>			N/mm <sup>2</sup>	EN 310
Flexural modulus van elasticiteit	2.200 <sup>3)</sup>	2.200	2.200 <sup>3)</sup>	N/mm <sup>2</sup>	EN 310
Dwarstrekvastheid	0,48 <sup>3)</sup>	0,48	0,48 <sup>3)</sup>	N/mm <sup>2</sup>	EN 319
Formaldehyde-uitstoot	E1 E05 CARB Phase 2 / TSCA Title VI				
Brandgedrag (Euroklasse)	D-s2,d0 volgens EN 13986 afhankelijk van de uiteindelijke toepassing (dikte: ≥ 9 mm / ruwe dichtheid: ≥ 600 kg/m <sup>3</sup> )				

<sup>1)</sup> Bij symmetrische opbouw

<sup>2)</sup> Met uitzondering van gladde en matte structuren

<sup>3)</sup> Basismateriaal

# Technisch gegevensblad

## DecoBoard Individual Motiv MDF plus

### Aanvullende informatie

Productnorm	<ul style="list-style-type: none"> <li>• gebaseerd op EN 14322</li> </ul>
Toepassingsgebieden	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Individuele meubels en inbouwelementen, wandbekledingen, scheidingsselementen met een creatieve interieurinrichting en voor zakelijk gebruik, bij beurzen en evenementen, in shops en stores, in gastronomie, hotels en cruiseschepen, in opleidings- en vrijetijdsinrichtingen, praktijken en klinieken en tal van andere toepassingen met verhoogde eisen aan de stabiliteit van de oppervlakken of de kwaliteit van de kanten. Het gebruik voor horizontale en mechanisch belaste toepassingen wordt niet aanbevolen.</li> </ul>
Basismateriaal	<ul style="list-style-type: none"> <li>• StyleBoard MDF plus</li> <li>• DecoBoard Individual Motiv MDF plus</li> <li>• Vezelplaat met gemiddelde dichtheid (MDF) volgens EN 622-1, en homogene opbouw.</li> <li>• Vezelplaat met gemiddelde dichtheid met individuele digitale drukmotieven in een gemelamineerde toplaag. De voorzijde is naar wens bedrukt, de achterzijde is standaard wit.</li> </ul>
Productveiligheid	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dit product is in overeenstemming met de REACH-verordening EG 1907/2006 een fabricaat en dit fabricaat hoeft niet aan registratieplicht krachtens artikel 7 onderworpen te worden.</li> <li>• Het oppervlak is fysiologisch gezien onschadelijk en toegestaan voor het contact met levensmiddelen (conform Verordening (EU) Nr. 10/2011).</li> <li>• Wij fabriceren het product zonder toevoeging van halogenen, zware metalen, conserveringsmiddelen, houtbeschermingsmiddelen en organische oplosmiddelen.</li> </ul>
Antimicrobiële werking	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Oppervlak met antimicrobiële effect binnen 24 uur voor interieurafwerking – Testmethode JIS Z 2801 / ISO 22196</li> </ul>
Hittebestendigheid	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Warmtebronnen (bijv. koffieapparaten, printers, faxapparaten, enz.) mogen geen direct contact met de plaat hebben, omdat er dan scheurtjes kunnen ontstaan door uitdroging. Voor continue blootstelling aan hitte zijn temperaturen tot maximaal 50°C toegestaan. In geval van permanente warmtelasten wijzen wij uitdrukkelijk op het risico van scheurvorming.</li> </ul>
Bijzonderheden	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maximaal motief per plaat incl. overmaat 2.750 x 2.030 mm. Grotere motieven kunnen naast elkaar geplaatst worden.</li> <li>• Het motief parallel aan de plaatzijde afdrukken is uit productietechnische gronden niet mogelijk.</li> <li>• Afhankelijk van decor en oppervlaktestructuur kunnen vanuit verschillende observatiehoeken van formaatplaat tot formaatplaat lichtelijk verschillende optische indrukken van het oppervlak ontstaan. Dit is productietechnisch bepaald en vormt geen kwaliteitsgebrek.</li> <li>• Bij herdrukken kunnen kleurafwijkingen optreden.</li> <li>• Levering van op maat gezaagde delen niet mogelijk.</li> </ul>
Opmerkingen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• FSC-certificering of PEFC-certificering – Op aanvraag verkrijgbaar.</li> <li>• FSC license code: FSC® C011773</li> <li>• PEFC license code: PEFC/04-32-0828</li> </ul>
Kleuren en oppervlakken passen bij elkaar	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Decor, structuur en drager beïnvloeden het uiteindelijke uiterlijk van het eindproduct.</li> <li>• Door de productspecifieke verschillen in productietechnologieën, zelfs identieke decor/structuur/basiscombinaties binnen of met verschillende productgroepen en formaten tot lichte optische en haptische afwijkingen. Dergelijke afwijkingen vormen geen gebrek.</li> <li>• Vooral de keuze van de oppervlakstructuur heeft een belangrijke invloed op de visuele indruk, de haptische perceptie en de technische kenmerken van het product. Zo kan de algemene indruk van een decor bijna volledig veranderen afhankelijk van de oppervlakstructuur. Bovendien kunnen mechanische invloeden op het productoppervlak leiden tot een hoger contrasterende optische waarneming met donkere decors.</li> <li>• Om ervoor te zorgen dat u altijd het beste resultaat behaalt met onze producten en om eventuele afwijkingen vooraf op te helderen, adviseren wij u graag individueel.</li> </ul>

Meer informatie over producten, formaten en decor/structuur-combinaties vindt u op [www.pfleiderer.com](http://www.pfleiderer.com).

© Copyright 2022 Pfleiderer Deutschland GmbH

Deze informatie is zeer zorgvuldig opgesteld. Wijzigingen voorbehouden. Druktechnisch afhankelijke kleurafwijkingen zijn mogelijk. Op grond van de continue verdere ontwikkeling en verandering van onze producten, mogelijke veranderingen van de relevante normen, wetten en bepalingen vormen onze technische gegevensbladen en productdocumenten uitdrukkelijk geen juridisch bindende toezegging van de daar aangegeven eigenschappen. In het bijzonder kan hieruit geen geschiktheid voor een concreet gebruiksdoeleinde af worden geleid. Het is daarbij de persoonlijke verantwoordelijkheid van de afzonderlijke gebruiker, de verwerking en geschiktheid van de in dit document beschreven producten steeds zelf voor het beoogde gebruik van tevoren te testen, net als de juridische randvoorwaarden en steeds met de actuele stand van de techniek rekening te houden. Verder verwijzen wij uitdrukkelijk naar de geldigheid van onze algemene bedrijfsvoorwaarden.