


Technisch gegevensblad

Duropal Compact Werkblad, zwarte kern

Compact hogedrukkunststofplaat met een- resp. tweezijdig bewerkte lengtezijde in standaardkwaliteit volgens EN 438-4:CGS om als werkblad te gebruiken. Met homogeen zwart gekleurde kern, eenzijdig decoratieve melamineharsoppervlak en backing.

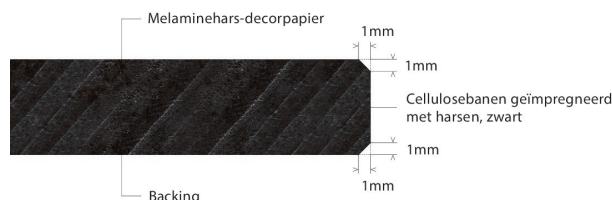

Toepassingen



Meubel- en interieurinrichting

Eigenschappen



Onderhoudsvriendelijk



Antimicrobieel



Geschikt voor levensmiddelen



Vochtbestendig / vocht-dicht



Stootvast



Bijzonder emissiearm

Certificaten



Specificatie			Eenheid	Testnorm
Nominale dikte	12	12	mm	
Breedte	640	950	mm	
Uitvoering voorkant	afgeschuind			
Uitvoering achterkant	gefreest	afgeschuind		
Diktetolerantie	± 0,6		mm	EN 438-2
Lengtetolerantie	+ 10		mm	EN 438-2
Breedtetolerantie	±0,5 mm bij 500 mm, met een extra 0,05 mm per elke bijkomende 100 mm			EN 13894-1
Tolerantie Afgeschuurde kant (lange zijde)	± 0,2		mm	
Oppervlakfouten (productbovenzijde / gebruiksvlak)	max. 1 ¹⁾ max. 10 ²⁾		mm ² /m ² mm ² /m ²	EN 438-2
Oppervlakfouten (structuur CM, GR)	De behandeling van de platen en het dagelijkse gebruik kunnen tot het polijsten van de structuurpunten leiden, dit is vooral bij de donkerdere decors zichtbaar.			
Randfouten (koprand)	max. 3		mm	EN 438-2
Randrechtheid	± 0,5		mm/m	EN 13894-1
Haaksheid	≤ 2		mm/m	EN 13894-1
Vlakheid	max. 3		mm/m	EN 438-2
Volumegegewicht	min. 1.350		kg/m ³	EN ISO 1183-1
Buigvastheid	min. 80		MPa	EN ISO 178
Buigmodule	min. 9.000		MPa	EN ISO 178
Gevoeligheid voor spanningscheuren	min. 4		Graad	EN 438-2
Maatvastheid bij verhoogde temperatuur (in de lengte)	max. 0,3		%	EN 438-2
Maatvastheid bij verhoogde temperatuur (dwars)	max. 0,6		%	EN 438-2

Technisch gegevensblad

Duropal Compact Werkblad, zwarte kern

Specificatie			Eenheid	Testnorm
Nominale dikte	12	12	mm	
Breedte	640	950	mm	
Bestendigheid tegen vochtige hitte, 100 °C (andere oppervlakken)	min. 4		Graad	EN 438-2
Bestendigheid tegen droge hitte, 160 °C (andere oppervlakken)	min. 4		Graad	EN 438-2
Bestendigheid tegen waterdamp (andere oppervlakken)	min. 4		Graad	EN 438-2
Bestendigheid tegen kokend water (andere oppervlakken)	min. 4		Graad	EN 438-2
Bestendigheid tegen kokend water (rand)	min. 3		Graad	EN 438-2
Bestendigheid tegen kokend water	min. 2 ^{3) 4)}		%	EN 438-2
Bestendigheid tegen oppervlakteschuring	min. 150		U	EN 438-2
Krasbestendigheid (gladde oppervlakken)	min. 2		Graad	EN 438-2
Krasbestendigheid (gestructureerde oppervlakken)	min. 3		Graad	EN 438-2
Weerstand tegen stoten met een kogel met grote diameter – indrukdiameter	max. 10		mm	EN 438-2
Weerstand tegen stoten met een kogel met grote diameter – valhoogte	min. 1.800		mm	EN 438-2
Resistentie tegen vlekken (groep 1 & 2)	min. 5		Graad	EN 438-2
Resistentie tegen vlekken (groep 3)	min. 4		Graad	EN 438-2
Lichtechtheid (xenonbooglamp)	4-5 Grijsschaal			EN 438-2
Brandgedrag	normaal ontvlambaar			
Brandgedrag (Euroklasse)	D-s2,d0			EN 13501-1, CWFT volgens 2003/593/EG
Formaldehyde-emissieklasse	E1 E05			EN 717-1

¹⁾ Vuil, vlekken en soortgelijke oppervlakfouten

²⁾ Vezels, haren en krassen

³⁾ Massatoename

⁴⁾ Diktetoename

Aanvullende informatie

Productnorm	• EN 438-4
Toepassingsgebieden	• In alle particuliere en openbare binnentoepassingen waar bijzondere robuustheid, duurzaamheid en een hoge mate aan hygiëne aan het Duropal Compact Werkblad is vereist, bijv. in hotels en restaurants, winkelinrichtingen, scholen en sportfaciliteiten.
Basismateriaal	• Compacte kunststofplaat zwart • Homogeen zwart door-en-door gekleurde, massieve compacte kunststofkern, stootvast en vochtbestendig voor toepassingen met hoge belastingen.

Technisch gegevensblad

Duropal Compact Werkblad, zwarte kern

Productveiligheid	- Dit product is in overeenstemming met de REACH-verordening EG 1907/2006 een fabricaat en dit fabricaat hoeft niet aan registratieplicht krachtens artikel 7 onderworpen te worden. - Het oppervlak is fysiologisch gezien onschadelijk en toegestaan voor het contact met levensmiddelen (conform Verordening (EU) Nr. 10/2011). - De decoratieve oppervlakken en de materiaalkern bestaan uit papierlagen, die met duroplastische harsen doordrenkt zijn. Deze harden tijdens het productieproces door hitte en hoge druk geheel uit. Ze bouwen een stabiele, resistente en niet reactief materiaal. - Wij fabriceren het product zonder toevoeging van organische halogeenvverbindingen, zware metalen, conserveringsmiddelen, houtbeschermingsmiddelen en organische oplosmiddelen.
Verpakkingstechniek	- De levering van Duropal Compact Werkbladen gebeurt uitsluitend in afzonderlijke kartonnen verpakkingen. - De productbovenzijde/het gebruiksvlak is in de fabriek gemarkeerd. - De verpakking gebeurt als colli.
Antimicrobiële werking	Oppervlak met antimicrobiële effect binnen 24 uur voor interieurafwerking – Testmethode JIS Z 2801 / ISO 22196
Bijzonderheden	- Hoe gladder de structuur en hoe donkerder het decor is, des te vlekgevoeliger is het oppervlak. - Afhankelijk van decor en oppervlaktestructuur kunnen vanuit verschillende observatiehoeken van formaatplaat tot formaatplaat lichtelijk verschillende optische indrukken van het oppervlak ontstaan. Dit is productietechnisch bepaald en vormt geen kwaliteitsgebrek. - Met name bij toepassingen op grote oppervlakken wordt aanbevolen, bij verdere verwerking en inbouw op de kleur- en structuurhomogeniteit van de te gebruiken platen en het voorbereide materiaal te letten en het materiaal met inachtneming van het type productie te verwerken. - Door de zwarte materiaalkern zijn kleine decorafwijkingen van andere producten onvermijdelijk. - Door productieredenen kunnen er kleine kleurverschillen in de zwarte materiaalkern optreden. - De ongelijk uitzien rand wordt wegens de structuurdiepte bij de structuur Solid Granite door het product bepaald en is geen kwaliteitsgebrek. - Decor-structuur-combinatie voorkant = decor-structuur-combinatie achterkant - Duropal Compact Werkblad, zwarte kern wordt niet met beschermfolie geleverd. - Door de bewerking (afschuinen, schuren en zagen) kunnen kleine kleurverschillen in de gekleurde materiaalkern optreden. - Het vervolgens oliën (met geschikte bakolie) van de bewerkte rand kan bewerkings- en slijtagesporen verminderen. - Houd er rekening mee dat er bij dagelijks gebruik polijstplekken, krassen en glimmende plekken kunnen ontstaan als gevolg van mechanische belasting, die vooral zichtbaar zijn in donkere decors. Dit is geen kwaliteitsgebrek of een beperking van de bruikbaarheid. Het is eerder een weerspiegeling van de natuurlijke veroudering van het oppervlak. Het product voldoet aan alle eisen van EN 438.
Opmerkingen	- Met PEFC-certificering. - PEFC license code: PEFC/04-32-0828
Kleuren en oppervlakken passen bij elkaar	- Decor, structuur en drager beïnvloeden het uiteindelijke uiterlijk van het eindproduct. - Door de productspecifieke verschillen in productietechnologieën, zelfs identieke decor/structuur/basiscombinaties binnen of met verschillende productgroepen en formaten tot lichte optische en haptische afwijkingen. Dergelijke afwijkingen vormen geen gebrek. - Vooraf de keuze van de oppervlakstructuur heeft een belangrijke invloed op de visuele indruk, de haptische perceptie en de technische kenmerken van het product. Zo kan de algemene indruk van een decor bijna volledig veranderen afhankelijk van de oppervlakstructuur. Bovendien kunnen mechanische invloeden op het productoppervlak leiden tot een hoger contrasterende optische waarneming met donkere decors. - Om ervoor te zorgen dat u altijd het beste resultaat behaalt met onze producten en om eventuele afwijkingen vooraf op te helderen, adviseren wij u graag individueel.

Meer informatie over producten, formaten en decor/structuur-combinaties vindt u op www.pfleiderer.com.

© Copyright 2025 Pfleiderer Deutschland GmbH

Deze informatie werd met grote zorgvuldigheid samengesteld. Wij kunnen echter niet garanderen dat de informatie correct, volledig en up-to-date is. Druktechnisch bepaalde kleurafwijkingen zijn mogelijk.

Op grond van de continue verdere ontwikkeling en verandering van onze producten, mogelijke veranderingen van de relevante normen, wetten en bepalingen vormen onze technische gegevensbladen en productdocumentatie nadrukkelijk geen wettelijk vaste toezegging van de daar aangegeven eigenschappen. In het bijzonder kan hieruit geen geschiktheid voor een specifiek toepassingsdoeleinde worden afgeleid. Het is daarom de persoonlijke verantwoordelijkheid van iedere gebruiker, de verwerking en geschiktheid van de in dit document beschreven producten telkens zelf voor het beoogde gebruik voorafgaand te testen alsook rekening te houden met de wettelijke randvoorwaarden en de desbetreffende huidige stand van de techniek. Verder verwijzen wij uitdrukkelijk naar de rechtsgeldigheid van onze algemene voorwaarden.

Onze algemene voorwaarden vindt u op onze internetpagina: www.pfleiderer.com

Pfleiderer Deutschland GmbH

Ingolstädter Str. 51
92318 Neumarkt
Duitsland

Telefoon +49 (0) 91 81 28 48 0
Fax +49 (0) 91 81 28 48 2
info@pfleiderer.com
www.pfleiderer.com