


Technisch gegevensblad

Duropal HPL Compact, witte kern


Compact hogedrukkunststofplaat in standaardkwaliteit volgens EN 438-9:BCS. Met homogeen wit gekleurde kern en aan beide zijden een decoratief melamineharsoppervlak.

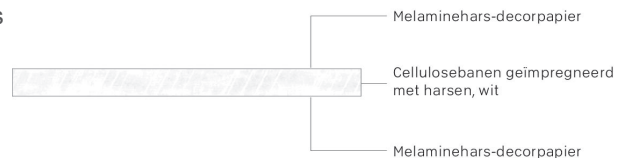

Toepassingen



Eigenschappen

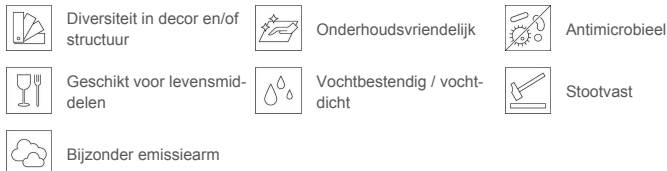

Certificaten



Specificatie									Eenheid	Testnorm
Nominale dikte	4	5	6	8	10	12	13	15	mm	
Diktetolerantie	± 0,4	± 0,5	± 0,5	± 0,7	± 0,7	± 0,8	± 0,8	± 0,8	mm	EN 438-2
Lengtetolerantie				+ 10					mm	EN 438-2
Breedtetolerantie				+ 10					mm	EN 438-2
Oppervlakfouten				max. 1 ¹⁾	max. 10 ²⁾				mm ² /m ² mm/m ²	EN 438-9
Randfouten				max. 3					mm	EN 438-9
Randrechtheid				max. 1,5					mm/m	EN 438-2
Haaksheid				max. 1,5					mm/m	EN 438-2
Vlakheid	max. 12	max. 12	max. 8	max. 8	max. 5	max. 5	max. 5	max. 5	mm/m	EN 438-2
Volumegewicht				min. 1.400					kg/m ³	EN ISO 1183-1
Buigvastheid				min. 80					MPa	EN ISO 178
Buigmodule				min. 9.000					MPa	EN ISO 178
Gevoeligheid voor spanningsscheuren				min. 3 ³⁾					Graad	EN 438-2
				min. 4 ⁴⁾						
Maatvastheid bij verhoogde temperatuur (in de lengte)	max. 0,6	max. 0,5	max. 0,5	max. 0,5	max. 0,5	max. 0,5	max. 0,5	max. 0,5	%	EN 438-2
Maatvastheid bij verhoogde temperatuur (dwars)	max. 1	max. 0,8	max. 0,8	max. 0,8	max. 0,8	max. 0,8	max. 0,8	max. 0,8	%	EN 438-2
Bestendigheid tegen droge hitte, 160 °C (andere oppervlakken)				min. 4					Graad	EN 438-2
Bestendigheid tegen waterdamp (andere oppervlakken)				min. 4					Graad	EN 438-2
Bestendigheid tegen kokend water (andere oppervlakken)				min. 4					Graad	EN 438-2

Technisch gegevensblad

Duropal HPL Compact, witte kern

Specificatie									Eenheid	Testnorm
Nominale dikte	4	5	6	8	10	12	13	15	mm	
Bestendigheid tegen kokend water (rand)	min. 3								Graad	EN 438-2
Bestendigheid tegen kokend water	max. 5 ⁵⁾	max. 3 ⁵⁾	max. 3 ⁵⁾	max. 3 ⁵⁾	max. 3 ⁵⁾	max. 3 ⁵⁾	max. 3 ⁵⁾	max. 3 ⁵⁾	%	EN 438-2
	max. 6 ⁶⁾	max. 4 ⁶⁾	max. 4 ⁶⁾	max. 4 ⁶⁾	max. 4 ⁶⁾	max. 4 ⁶⁾	max. 4 ⁶⁾	max. 4 ⁶⁾		
Bestendigheid tegen oppervlakteschuring	min. 150								U	EN 438-2
Krasbestendigheid (andere oppervlakken)	min. 3								Graad	EN 438-2
Resistentie tegen vlekken (groep 1 & 2)	min. 5								Graad	EN 438-2
Resistentie tegen vlekken (groep 3)	min. 4								Graad	EN 438-2
Lichtechtheid (xenonbooglamp)	min. 3 Grijsschaal ³⁾ min 4 Grijsschaal ⁴⁾									EN 438-2
Brandgedrag	normaal ontvlambaar									
Brandgedrag (Euroklasse)	niet-inge-deeld	niet-inge-deeld	D-s2,d0	D-s2,d0	D-s2,d0	D-s2,d0	D-s2,d0	D-s2,d0		EN 13501-1, CWFT conform 2003/593/EG
Formaldehyde-emissieklasse	E1 E05									

¹⁾ Vuil, vlekken en soortgelijke oppervlaktfouten

²⁾ Vezels, haren en krassen

³⁾ Rand/kern

⁴⁾ Interfaceoppervlak

⁵⁾ Massatoename

⁶⁾ Diktetoename

Aanvullende informatie

Productnorm	<ul style="list-style-type: none"> EN 438-9
Toepassingsgebieden	<ul style="list-style-type: none"> Voor bijzondere meubel- en interieurconcepten in de woon- en projectensector, in recreatie- en wellnessinrichtingen, in shopdesign, in de horeca, in vochtige en natte ruimtes waar speciale robuustheid, duurzaamheid en een hoge mate van hygiëne vereist zijn, inclusief de esthetiek van het materiaal. Het materiaal is geschikt voor openrandoplossingen en gravures voor individuele 3D-effecten.
Basismateriaal	<ul style="list-style-type: none"> Compacte kunststofplaat wit Homogeen wit door en doorgekleurde, massieve compacte kunststofkern, stootvast en vochtbestendig voor toepassingen met hoge belastingen.
Productveiligheid	<ul style="list-style-type: none"> Het oppervlak is fysiologisch gezien onschadelijk en toegestaan voor het contact met levensmiddelen (conform Verordening (EU) Nr. 10/2011). De decoratieve oppervlakken en de materiaalkern bestaan uit papierlagen, die met duroplastische harsen doordrenkt zijn. Deze harden tijdens het productieproces door hitte en hoge druk geheel uit. Ze bouwen een stabiele, resistente en niet reactief materiaal. Dit product is in overeenstemming met de REACH-verordening EG 1907/2006 een fabricaat en dit fabricaat hoeft niet aan registratieplicht krachtens artikel 7 onderworpen te worden. Wij fabriceren het product zonder toevoeging van halogenen, zware metalen, conserveringsmiddelen, houtbeschermingsmiddelen en organische oplosmiddelen.

Technisch gegevensblad

Duropal HPL Compact, witte kern

Antimicrobiële werking	<ul style="list-style-type: none"> • Oppervlak met antimicrobiële effect binnen 24 uur voor interieurafwerking – Testmethode JIS Z 2801 / ISO 22196
Bijzonderheden	<ul style="list-style-type: none"> • Afhankelijk van decor en oppervlaktestructuur kunnen vanuit verschillende observatiehoeken van formaatplaat tot formaatplaat lichtelijk verschillende optische indrukken van het oppervlak ontstaan. Dit is productietechnisch bepaald en vormt geen kwaliteitsgebrek. • Met name bij toepassingen op grote oppervlakken wordt aanbevolen, bij verdere verwerking en inbouw op de kleur- en structuurhomogeniteit van de te gebruiken platen en het voorbereide materiaal te letten en het materiaal met inachtneming van het type productie te verwerken. • Hoe gladder de structuur en hoe donkerder het decor is, des te vlekgevoeliger is het oppervlak. • Bij intensieve effen decors, vooral in het rode gamma, kan onder bepaalde omstandigheden uitloging van kleurpigmenten optreden. Het is dus mogelijk dat kleurpigmenten tijdens het impregneren van het decorpapier niet door het hars worden gebonden en slechts oppervlakkig op het impregnaat worden afgezet en zich dus direct op het oppervlak bevinden. Als vervolgens wordt gereinigd, kan een lichte verkleuring van de reinigungsdoeken worden waargenomen. Dit is met name het geval wanneer reinigungsdoeken worden gebruikt. Dit is geen defect aan het product. • Door de witte materiaalkern zijn kleine decorafwijkingen van andere producten onvermijdbaar. • Av produktionstekniska skäl kan smärre färgvariationer hos den vita materialkärnan uppträda. • Op basis van de materiaalkern zijn Duropal HPL Compact met witte kern iets harder en brosser dan de Compact Werkbladen met zwarte materiaalkern en vertonen daarom bij klimaatschommelingen een sterker vervormingsgedrag. • De ongelijk uitzienend rand wordt wegens de structuurdiepte bij de structuur Solid Granite door het product bepaald en is geen kwaliteitsgebrek. • Decor-structuur-combinatie voorkant = decor-structuur-combinatie achterkant • Het vervolgens oliën (met geschikte bakolie) van de bewerkte rand kan bewerkings- en slijtagesporen verminderen. • Houd er rekening mee dat er bij dagelijks gebruik polijstplekken, krassen en glimmende plekken kunnen ontstaan als gevolg van mechanische belasting, die vooral zichtbaar zijn in donkere decors. Dit is geen kwaliteitsgebrek of een beperking van de bruikbaarheid. Het is eerder een weerspiegeling van de natuurlijke veroudering van het oppervlak. Het product voldoet aan alle eisen van EN 438.
Opmerkingen	<ul style="list-style-type: none"> • 2.800 x 2.070 – FSC-certificering of PEFC-certificering - Op aanvraag verkrijgbaar. • 4.100 x 1.300 – Met PEFC-certificering. • FSC license code: FSC® C011773 • PEFC license code: PEFC/04-32-0828
Kleuren en oppervlakken passen bij elkaar	<ul style="list-style-type: none"> • Decor, structuur en drager beïnvloeden het uiteindelijke uiterlijk van het eindproduct. • Door de productspecifieke verschillen in productietechnologieën, zelfs identieke decor/structuur/basiscombinaties binnen of met verschillende productgroepen en formaten tot lichte optische en haptische afwijkingen. Dergelijke afwijkingen vormen geen gebrek. • Vooral de keuze van de oppervlakstructuur heeft een belangrijke invloed op de visuele indruk, de haptische perceptie en de technische kenmerken van het product. Zo kan de algemene indruk van een decor bijna volledig veranderen afhankelijk van de oppervlakstructuur. Bovendien kunnen mechanische invloeden op het productoppervlak leiden tot een hoger contrasterende optische waarneming met donkere decors. • Om ervoor te zorgen dat u altijd het beste resultaat behaalt met onze producten en om eventuele afwijkingen vooraf op te helderen, adviseren wij u graag individueel.

Meer informatie over producten, formaten en decor/structuur-combinaties vindt u op www.pfleiderer.com.

© Copyright 2023 Pfleiderer Deutschland GmbH

Deze informatie is zeer zorgvuldig opgesteld. Wijzigingen voorbehouden. Druktechnisch afhankelijke kleurafwijkingen zijn mogelijk. Op grond van de continue verdere ontwikkeling en verandering van onze producten, mogelijke veranderingen van de relevante normen, wetten en bepalingen vormen onze technische gegevensbladen en productdocumenten uitdrukkelijk geen juridisch bindende toezegging van de daar aangegeven eigenschappen. In het bijzonder kan hieruit geen geschiktheid voor een concreet gebruiksdoeleinde af worden geleid. Het is daarbij de persoonlijke verantwoordelijkheid van de afzonderlijke gebruiker, de verwerking en geschiktheid van de in dit document beschreven producten steeds zelf voor het beoogde gebruik van tevoren te testen, net als de juridische randvoorwaarden en steeds met de actuele stand van de techniek rekening te houden. Verder verwijzen wij uitdrukkelijk naar de geldigheid van onze algemene bedrijfsvoorwaarden.