


## Technisch gegevensblad

### Duropal Werkblad Quadra XTreme Hydrofuge MR

Werkblad van een houtspaanklaat met verminderde diktezwellings volgens EN 312, decorzijde afgewerkt met Duropal XTreme, onderkant met vochtbestendige onderlaag. De postforming-voorkant van het werkblad Quadra heeft een radius van 3 mm, de achterkant is met een beschermrand verzegeld. Als variant is deze ook aan beide zijden geprofileerd verkrijgbaar. Duropal XTreme is een aantrekkelijk supermatt-oppervlakmateriaal met anti-fingerprint effect.

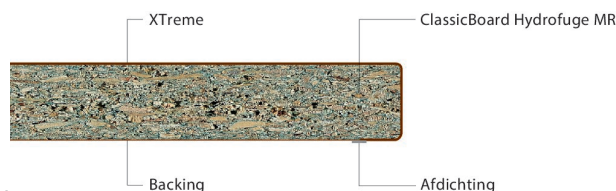

#### Toepassingen



Meubel- en interieurinrichting

#### Eigenschappen



Diversiteit in decor en/of structuur



Onderhoudsvriendelijk



Anti-fingerprint



Geschikt voor levensmiddelen



Vochtbestendig / vocht-dicht



Bijzonder emissiearm

#### Certificaten



| Specificatie                                                           |                                                                      |     |     |       | Eenheid                                              | Testnorm    |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----|-----|-------|------------------------------------------------------|-------------|
| Nominale dikte                                                         | 38                                                                   | 38  | 38  | 38    | mm                                                   |             |
| Breedte                                                                | 600                                                                  | 650 | 900 | 1.200 | mm                                                   |             |
| Diktetolerantie                                                        | ± 0,4                                                                |     |     |       | mm                                                   | ISO 13894-1 |
| Lengtetolerantie                                                       | ± 5                                                                  |     |     |       | mm                                                   | ISO 13894-1 |
| Breedtetolerantie                                                      | ±0,5 mm bij 500 mm, met een extra 0,05 mm per elke bijkomende 100 mm |     |     |       |                                                      | ISO 13894-1 |
| Oppervlakfouten – HPL                                                  | max. 1 <sup>1)</sup><br>max. 10 <sup>2)</sup>                        |     |     |       | mm <sup>2</sup> /m <sup>2</sup><br>mm/m <sup>2</sup> | EN 438-2    |
| Randrechtheid                                                          | ± 0,5                                                                |     |     |       | mm/m                                                 | ISO 13894-1 |
| Haaksheid                                                              | ≤ 2                                                                  |     |     |       | mm/m                                                 | ISO 13894-1 |
| Vlakheid (lengte)                                                      | max. 2                                                               |     |     |       | mm/m                                                 | ISO 13894-1 |
| Vlakheid (dwars)                                                       | max. 2                                                               |     |     |       | mm/m                                                 | ISO 13894-1 |
| Bestendigheid tegen vochtige hitte, 100 °C (andere oppervlakken) – HPL | min. 4                                                               |     |     |       | Graad                                                | EN 438-2    |
| Bestendigheid tegen droge hitte, 160 °C (andere oppervlakken) – HPL    | min. 4                                                               |     |     |       | Graad                                                | EN 438-2    |
| Bestendigheid tegen waterdamp (andere oppervlakken) – HPL              | min. 4                                                               |     |     |       | Graad                                                | EN 438-2    |
| Bestendigheid tegen oppervlakteschuring – HPL                          | min. 150                                                             |     |     |       | U                                                    | EN 438-2    |
| Krasbestendigheid (gladde oppervlakken) – HPL                          | min. 3                                                               |     |     |       | Graad                                                | EN 438-2    |

# Technisch gegevensblad

## Duropol Werkblad Quadra XTreme Hydrofuge MR

| Specificatie                                                 |                         |     |     |       | Eenheid           | Testnorm    |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------|-----|-----|-------|-------------------|-------------|
| Nominale dikte                                               | 38                      | 38  | 38  | 38    | mm                |             |
| Breedte                                                      | 600                     | 650 | 900 | 1.200 | mm                |             |
| Bestendigheid teg. schokbelasting (kogel m. kleine Diameter) | min. 15 <sup>3)</sup>   |     |     |       | N                 | ISO 13894-1 |
| Resistentie tegen vlekken (groep 1 & 2) – HPL                | min. 5                  |     |     |       | Graad             | EN 438-2    |
| Resistentie tegen vlekken (groep 3) – HPL                    | min. 4                  |     |     |       | Graad             | EN 438-2    |
| Lichtechtheid (xenonbooglamp) – HPL                          | 4-5 Grijsschaal         |     |     |       |                   | EN 438-2    |
| Brandgedrag (Euroklasse)                                     | niet-ingedeeld          |     |     |       |                   |             |
| Formaldehyde-emissieklasse                                   | E1 E05<br>TSCA Title VI |     |     |       |                   | EN 717-1    |
| Gemiddelde dichtheid                                         | 580 - 540 <sup>4)</sup> |     |     |       | kg/m <sup>3</sup> | EN 323      |
| Buigvastheid                                                 | 8,5 <sup>4)</sup>       |     |     |       | N/mm <sup>2</sup> | EN 310      |
| E-module buigvastheid                                        | 1.200 <sup>4)</sup>     |     |     |       | N/mm <sup>2</sup> | EN 310      |
| Dwarstrekvastheid                                            | 0,2 <sup>4)</sup>       |     |     |       | N/mm <sup>2</sup> | EN 319      |
| Hafttaligheid                                                | ≥ 0,8                   |     |     |       | N/mm <sup>2</sup> | ISO 13894-1 |
| Duurzaamheid – Kwaliteit van de lijmverbinding               | ≥ 3                     |     |     |       | Graad             | ISO 13894-1 |
| Duurzaamheid – Bestendigheid tegen verhoogde temperaturen    | Geen verandering        |     |     |       |                   | ISO 13894-1 |

<sup>1)</sup> Vuil, vlekken en soortgelijke oppervlakfouten

<sup>2)</sup> Vezels, haren en krassen

<sup>3)</sup> Geen beschadiging van het oppervlak volgens de norm, optische verandering van het oppervlak (>10 N) mogelijk

<sup>4)</sup> Basismateriaal

### Aanvullende informatie

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Productnorm         | <ul style="list-style-type: none"> <li>gebaseerd op EN 13894-2</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Toepassingsgebieden | <ul style="list-style-type: none"> <li>Duropol Werkbladen zijn overal inzetbaar waar zeer hoge eisen aan slijtvastheid en duurzaamheid gesteld worden. Op grond van hun hygiënische voordelen zijn de klassieke toepassingsruimtes moderne keukens en badkamers, kantines en restaurants alsook dokterspraktijken, de laboratorium- en winkelbouw, maar ook industriële en bedrijfswerkplaatsen.</li> </ul> |
| Basismateriaal      | <ul style="list-style-type: none"> <li>ClassicBoard Hydrofuge MR</li> <li>Ureumharsgebonden meubelplaten met verminderde diktezwellings conform EN 312, geschikt voor niet-dragende doeleinden in vochtige ruimten.</li> </ul>                                                                                                                                                                              |

## Technisch gegevensblad

### Duropol Werkblad Quadra XTreme Hydrofuge MR

|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Productveiligheid                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Dit product is in overeenstemming met de REACH-verordening EG 1907/2006 een fabricaat en dit fabricaat hoeft niet aan registratieplicht krachtens artikel 7 onderworpen te worden.</li> <li>Het oppervlak is fysiologisch gezien onschadelijk en toegestaan voor het contact met levensmiddelen (conform Verordening (EU) Nr. 10/2011).</li> <li>Wij fabriceren het product zonder toevoeging van organische halogeenvverbindingen, zware metalen, conserveringsmiddelen, houtbeschermingsmiddelen en organische oplosmiddelen.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Bijzonderheden                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Hoe gladder de structuur en hoe donkerder het decor is, des te vlekgevoeliger is het oppervlak.</li> <li>Afhankelijk van het concrete toepassingsgebied, de lichtverhoudingen en het decor kunnen op basis van een geringe oriëntatie van het lakoppervlak speciale optische effecten optreden. Dit is productietechnisch bepaald en vormt geen kwaliteitsgebrek.</li> <li>Afhankelijk van decor en oppervlaktestructuur kunnen vanuit verschillende observatiehoeken van formaatplaat tot formaatplaat lichtelijk verschillende optische indrukken van het oppervlak ontstaan. Dit is productietechnisch bepaald en vormt geen kwaliteitsgebrek.</li> <li>Met name bij toepassingen op grote oppervlakken wordt aanbevolen, bij verdere verwerking en inbouw op de kleur- en structuurhomogeniteit van de te gebruiken platen en het voorbereide materiaal te letten en het materiaal met inachtneming van het type productie te verwerken.</li> <li>Ter voorkoming van mogelijke esthetische en optische invloeden adviseren wij de op de beschermfolie van het product aangegeven oriëntatie van de platen - met name bij toepassingen op grote oppervlakken - dringend in acht te nemen.</li> <li>XTreme Zijdemat voorkomt geen krassen, maar maakt wel horizontaal gebruik mogelijk.</li> </ul> |
| Opmerkingen                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>FSC-certificering of PEFC-certificering – Op aanvraag verkrijgbaar.</li> <li>FSC license code: FSC® C011773</li> <li>PEFC license code: PEFC/04-32-0828</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Kleuren en oppervlakken passen bij elkaar | <ul style="list-style-type: none"> <li>Decor, structuur en drager beïnvloeden het uiteindelijke uiterlijk van het eindproduct.</li> <li>Door de productspecifieke verschillen in productietechnologieën, zelfs identieke decor/structuur/basiscombinaties binnen of met verschillende productgroepen en formaten tot lichte optische en haptische afwijkingen. Dergelijke afwijkingen vormen geen gebrek.</li> <li>Voor de keuze van de oppervlakstructuur heeft een belangrijke invloed op de visuele indruk, de haptische perceptie en de technische kenmerken van het product. Zo kan de algemene indruk van een decor bijna volledig veranderen afhankelijk van de oppervlakstructuur. Bovendien kunnen mechanische invloeden op het productoppervlak leiden tot een hoger contrasterende optische waarneming met donkere decors.</li> <li>Om ervoor te zorgen dat u altijd het beste resultaat behaalt met onze producten en om eventuele afwijkingen vooraf op te helderen, adviseren wij u graag individueel.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

Meer informatie over producten, formaten en decor/structuur-combinaties vindt u op [www.pfleiderer.com](http://www.pfleiderer.com).

© Copyright 2025 Pfleiderer Deutschland GmbH

Deze informatie werd met grote zorgvuldigheid samengesteld. Wij kunnen echter niet garanderen dat de informatie correct, volledig en up-to-date is. Druktechnisch bepaalde kleurafwijkingen zijn mogelijk.

Op grond van de continue verdere ontwikkeling en verandering van onze producten, mogelijke veranderingen van de relevante normen, wetten en bepalingen vormen onze technische gegevensbladen en productdocumentatie nadrukkelijk geen wettelijk vaste toezegging van de daar aangegeven eigenschappen. In het bijzonder kan hieruit geen geschiktheid voor een specifiek toepassingsdoeleinde worden afgeleid. Het is daarom de persoonlijke verantwoordelijkheid van iedere gebruiker, de verwerking en geschiktheid van de in dit document beschreven producten telkens zelf voor het beoogde gebruik voorafgaand te testen alsook rekening te houden met de wettelijke randvoorwaarden en de desbetreffende huidige stand van de techniek. Verder verwijzen wij uitdrukkelijk naar de rechtsgeldigheid van onze algemene voorwaarden.

Onze algemene voorwaarden vindt u op onze internetpagina: [www.pfleiderer.com](http://www.pfleiderer.com)

**Pfleiderer Deutschland GmbH**

Ingolstädter Str. 51  
92318 Neumarkt  
Duitsland

Telefoon +49 (0) 91 81 28 48 0  
Fax +49 (0) 91 81 28 48 2  
[info@pfleiderer.com](mailto:info@pfleiderer.com)  
[www.pfleiderer.com](http://www.pfleiderer.com)