


BRAND- VEILIGHEID

PRODUCTOVERZICHT
2021–2024



MAKE
YOUR
VISIONS
WORK.

MADE IN GERMANY

MAKE
YOUR
VISIONS
WORK.

Toegepast decor:
U17005 Karmijnrood

HOUTPRODUCTEN DIE PERSPEKTIEVEN BIEDEN.

Op weg naar voltooiing van een project telt elke stap. Want ontwerpen zijn pas werkelijk overtuigend, wanneer ze zich ook consequent in de praktijk laten brengen. Met de keuze voor Pfleiderer legt u daarbij de juiste basis. Esthetisch, functioneel en constructief. Wij presenteren u een breed opgezet productprogramma dat u succesvoller maakt. Sprekende en moderne decors met een vaste stijl, innovatieve oppervlakstructuren en basisplaten, die technische eisen, rentabiliteit en een eenvoudige hantering perfect in harmonie brengen. Van hoogwaardig afzonderlijk project tot aan multifunctioneel complex – met Pfleiderer ontstaan uit uw ontwerpen praktische oplossingen in een overtuigende kwaliteit.



Maak je werk gemakkelijker: met de Pfleiderer WorkApp! Eenvoudig decors scannen met je smartphone scan decors en ontvang combinatie-aanbevelingen en vraag stalen aan. Op de workapp.pfleiderer.com ervaar je meer.



Onze tip:
Scan eenvoudig
de QR-code
en start direct.

BRANDVEILIGHEID BIJ PFLEIDERER	4
DST-SYSTEEM	5
MADE IN GERMANY	6
DUURZAAMHEID	7
REFERENTIES	8
STRUCTUREN	10
BASISMATERIALEN	12
CLASSIFICATIE	13
PRODUCTEN	
Houtspaanplaten	15
Gemelamineerde platen	16
Hogedrukkunststofplaten (HPL)	19
Compacte panelen en sandwichpanelen	20
Compacte panelen voor outdoor gebruik	25
EUROPESE CLASSIFICATIE	26
SPECIFICATIES	28
SERVICE	30




VEILIGHEID INBOUWEN: OPLOSSINGEN VOOR PREVENTIEVE BRANDVEILIGHEID

Competente antwoorden op ingewikkelde vragen.

Brandveiligheid van gebouwen is een even serieus als actueel thema – vooral in openbare gebouwen. Afhankelijk van het toepassingsgebied zijn moeilijk ontvlambare of niet brandbare bouwproducten verplicht, die over geldige controle- en toepassingsbewijzen beschikken.

Opdat u ook dan goed kunt plannen en flexibel kunt vormgeven, wanneer veiligheid op de eerste plaats staat, is er het Pfleiderer Brandveiligheid-assortiment. Met gecontroleerde en gecertificeerde materialen in verschillende kwaliteiten voor alle mogelijke interieurbouw-concepten vanaf de nieuwbouw tot aan de renovatie. En opdat men aan de meubelen en installaties de bijzondere eigenschappen niet kan aflezen laten zich de brandveiligheid-ondergronden in het DST-systeem met talrijke decors en structuren combineren.

Sociaal Medisch Centrum – Oost Wenen
© Michael Baumgartner KiTO

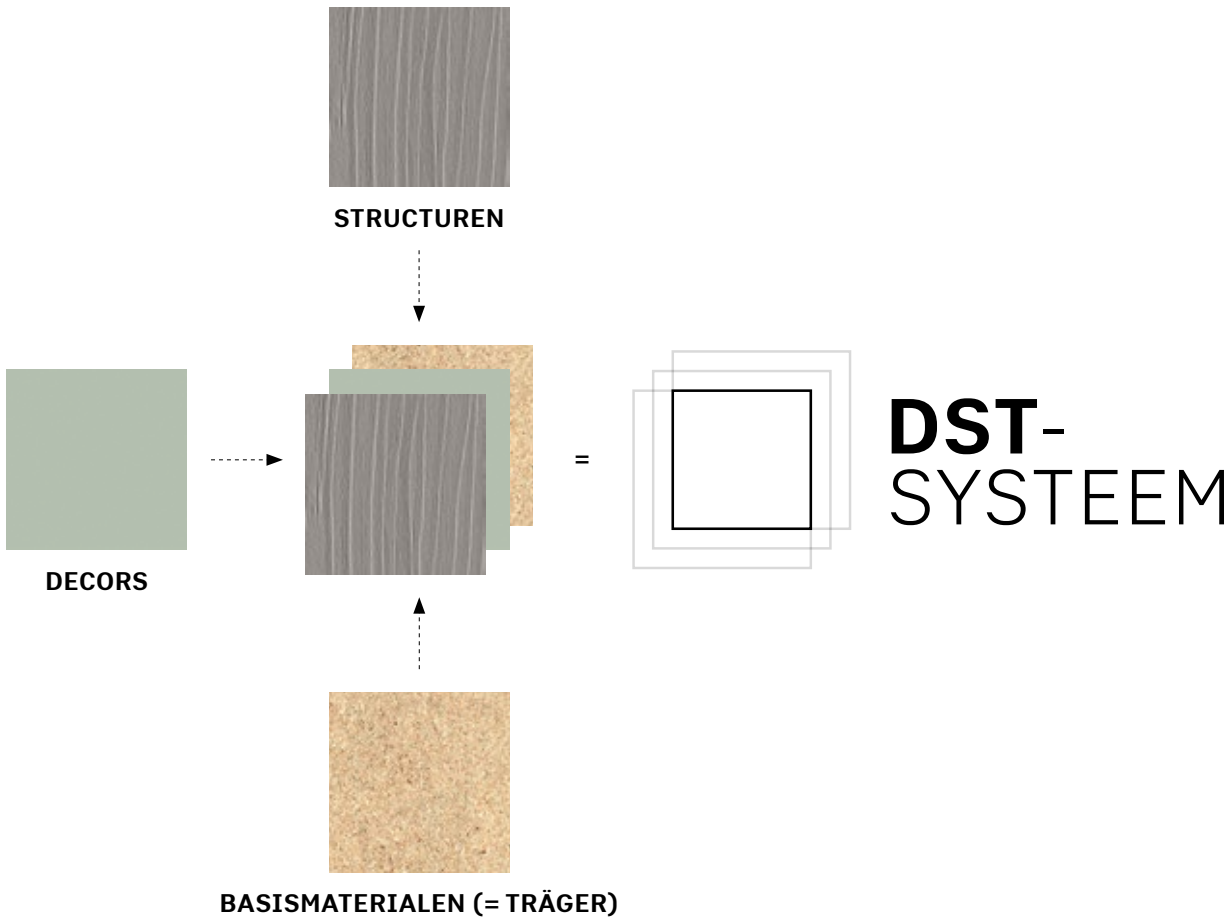

DESIGN EN FUNCTIE IN PERFECTE HARMONIE

Flexibele materiaalkeuze voor individuele oplossingen.

Geheel om het even of u een bepaalde kleurtoon ambachtoverschrijdend wilt toepassen, aan brandveiligheidsvoorschriften moet voldoen of een onderhoudsarm oppervlak nodig hebt. Voor harmonieuze en functioneel doordachte concepten is er het DST-systeem van Pfleiderer: het biedt een breed scala aan technisch en optisch geteste combinaties van decors, structuren en kernmaterialen, waaruit u het systeem kiest dat het beste bij u past. Daarbij zijn alle decors in de Designcollectie standaard verkrijgbaar in zowel HPL als DecoBoard. Precies wat u nodig hebt om uw visies te realiseren. Indien gewenst voorzien wij u graag persoonlijk van advies!



Basismaterialen voor oppervlak-afwerking, die verkrijgbaar zijn met de decors van de Designcollectie zoals bijvoorbeeld brandwerende Pyroex, vochtbestendig P3, MDF of overige zijn te vinden onder productfinder.pfleiderer.com.

MADE IN
GERMANY

DUURZAAMHEID

COMPROMISLOOS GOED: BIJ PFLEIDERER HEEFT KWALITEIT EEN SYSTEEM

U kunt vertrouwen op veiligheid en transparantie.

Houtproducten duurzaam en van de hoogste kwaliteit te produceren, is een uitdaging. Als een toonaangevend bedrijf in de houtindustrie staat Pfleiderer voor traditionele ondernemersvriendelijkheid op alle niveaus. Met moderne productielocaties, een geïntegreerd managementsysteem voor kwaliteit, milieu, energie en veiligheid alsook een bedrijfscultuur, die deze waarden continu doorontwikkelt. Want voor ons is het samengaan van kwaliteit en duurzaamheid vanzelfsprekend!

Concreet betekent dit dat wij onze processen door de gehele waardeketen heen volledig certificeren – vaak ver boven wat wettelijk verplicht is. Wij hechten er veel belang aan om zo transparant mogelijk te zijn voor onze klanten en partners. Onze milieumanagementsystemen op onze locaties zijn gecertificeerd volgens DIN ISO EN 14001 en ISO 50001. Bovendien maken wij deel uit van de Qualitätsgemeinschaft Holzwerkstoffe (Duitse kwaliteitsvereniging voor houtmaterialen) en beschikken wij over certificeringen conform FSC® (licentiecode: FSC® C011773) en PEFC (licentiecode: PEFC/04-32-0828). En als u meer wilt weten, neem dan gewoon contact met ons op. Wij geven u graag gedetailleerde informatie!

MADE IN GERMANY


MAAK DE TOEKOMST DE MOEITE WAARD: DUURZAAMHEID BIJ PFLEIDERER

Verantwoording voor morgen begint vandaag.

Wij bij Pfleiderer willen het milieubewuste "groene" materiaal hout volledig tot zijn recht laten komen. Daarom bieden wij reeds sinds vele jaren een omvangrijk assortiment aan emissiearme en milieuvriendelijke producten. Duurzaamheid – ecologisch, sociaal en economisch – alsook een zorgvuldige omgang met natuurlijke hulpbronnen zijn onwrikbare pijlers van onze bedrijfsfilosofie. Consequent recyclingmanagement en houtrecycling alsook onafhankelijke beoordeling van onze inkoop-, fabricage- en logistieke processen staan er garant voor dat voor onze producten geen bomen worden gekapt en dat u onze producten met een goed geweten kunt gebruiken en aan uw klanten verder kunt adviseren.

Een compleet assortiment voor gezond wonen.

Pfleiderer richt zich op emissiearme materialen, bijvoorbeeld F**** verlijmde panelen voor interieurinrichting of bij LivingBoard met formaldehydevrije verlijming. Veel van onze plaatmaterialen zijn sinds vele jaren onderscheiden met de Blauwe Engel voor een gezond binnenklimaat. Begin 2020 zijn wij erin geslaagd om deze onderscheiding – naast houtspaanplaten en gemelamineerde producten – ook voor grote delen van het HPL-assortiment in de wacht te slepen. Daarmee hebt u ook bij veeleisende projecten toegang tot een continu consequent volledig assortiment – en kunt u klantwensen zonder compromissen ten aanzien van ecologie en duurzaamheid vervullen.

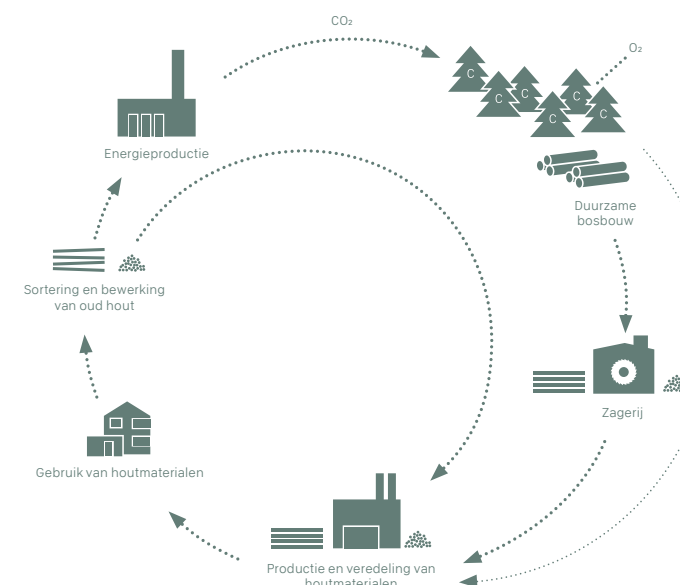

Door het meerasfasige gebruik van hout (het zogenaamde cascadegebruik), het recyclen van hout en het gebruik van bosbouwhout en industrieel afvalhout voor hoogwaardige materialen met een lange levensduur, gebruikt Pfleiderer duurzame grondstoffen en dragen wij actief bij aan de vermindering van de koolstofuitstoot, de lucht-, water- en bodemverontreiniging en het energieverbruik. Wij controleren de houtcombinatie individueel, afhankelijk van het product, om een perfect evenwicht te bereiken tussen de kwaliteitseisen en het behoud van de hulpbronnen.





REFERENTIES


© Atelier Altenkirch

Erika-Fuchs House Schwarzenbach a. d. Saale

Sociaal Medisch Centrum –
Oost Wenen



© Michael Baumgartner KiTO

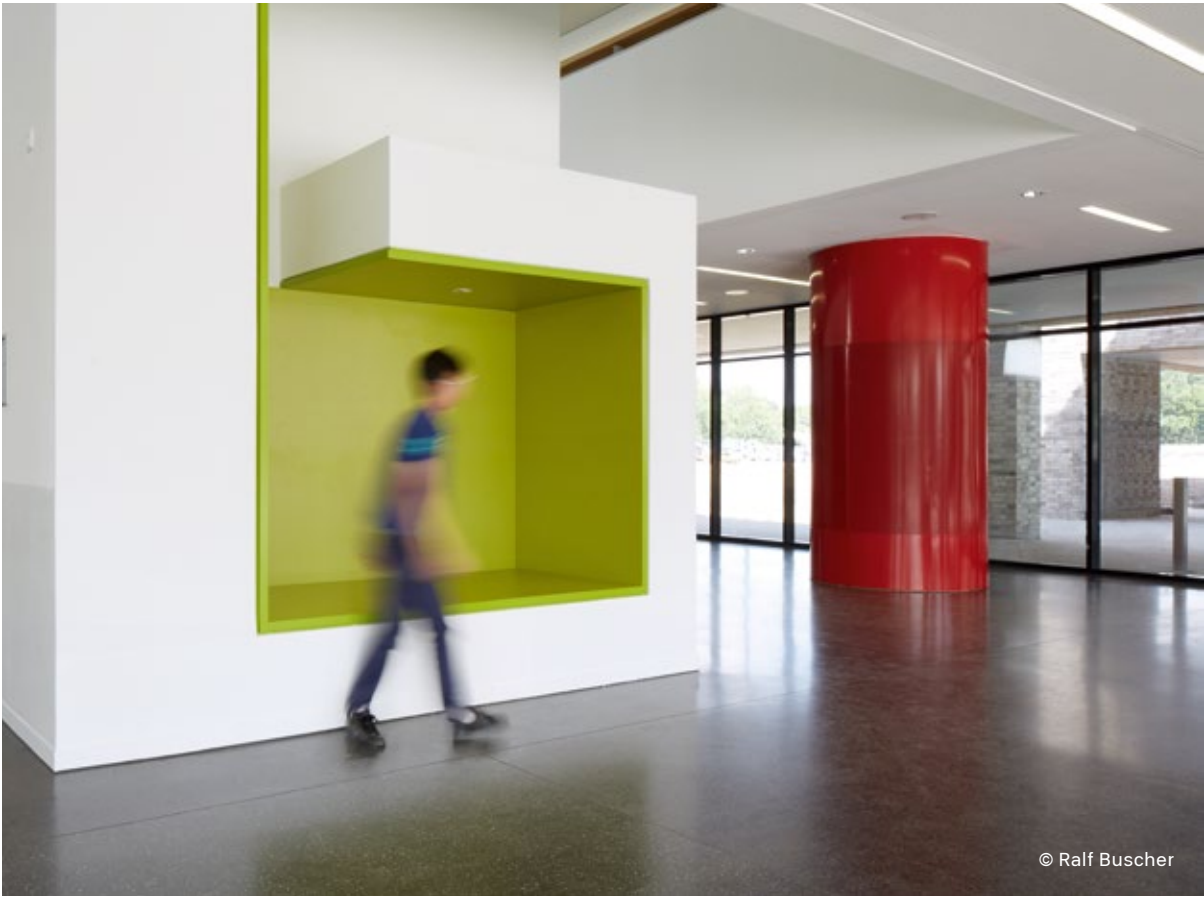

© Ralf Buscher

Erich Kästner School Elmshorn

Openbare Bibliotheek
Hanau



© Julia Schambeck, München

STRUCTURENOVERZICHT

COLLECTIESTRUCTUREN



SD Sandpearl HPL DB




VV Top Velvet HPL DB




MP Miniperl HPL DB



MO Montana HPL DB

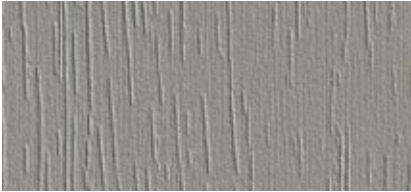

NW Natural Wood HPL DB

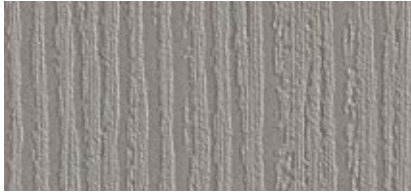

RU Rustic Wood HPL DB

FUNXTIONAL PRODUCTS



XT XTreme Matt PrimeBoard




XG XTreme hoogglans PrimeBoard



XMSM XTreme Matt HPL

AANVULLENDE STRUCTUREN

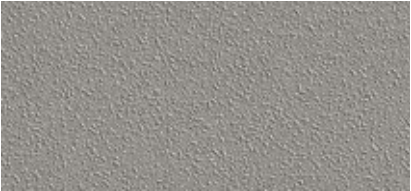


FG Fine Grain HPL




VO Volcano HPL



VE Vermont HPL

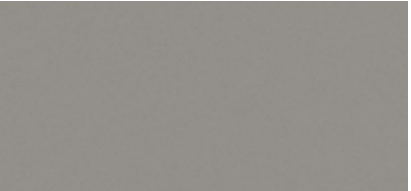


HG Hoogglans HPL DB

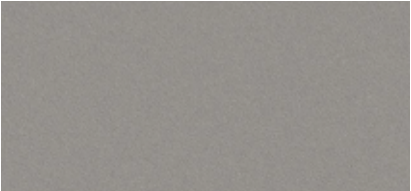

HS Hoogglans speciaal HPL



ML Matlak HPL DB

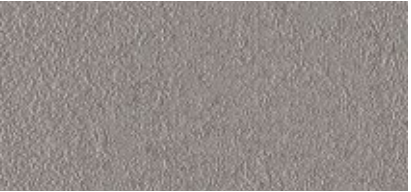

SM Zijdemat HPL DB




MS Zijdemat speciaal HPL



CR Corrosio HPL DB



SX Stucotex HPL DB

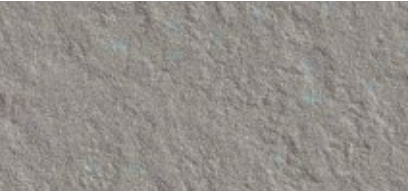

XPSM XTreme plus HPL



EM Exterior Matt XTerior



GR Solid Granite HPL

Overige informatie en technische gegevens van onze structuren en een overzicht van alle beschikbare dragermaterialen vindt u in ons Workbook en op pfleiderer.nl.

DECORATIEVE PLATEN VOOR DE MEEST UITEENLOPENDE TOEPASSINGEN

Het Pflaiderer brandbeveiligingsprogramma – Uw integratie van meer planningsbetrouwbaarheid.

Het Pflaiderer productportfolio voor brandbeveiliging is ontworpen om de diversiteit van het ontwerp te combineren met technische en wettelijke eisen in de meest uiteenlopende toepassingsgebieden. De basis hiervoor is de ruime keuze aan dragers*, die beschikbaar zijn in vlamvertragend Pyroex.

Basismateriaal en producten	Toepassings-gebieden	Ruwe basisplaten	DecoBoard	PrimeBoard XTreme	Duopal Compacte panel	Duopal Sandwichpanel	Duopal Werkblad
ClassicBoard P2	  	•	•	•		•	•
ClassicBoard P2 CARB2		•	•	•		•	•
ClassicBoard P2 F****		•	•	•		•	
ClassicBoard Hydrofuge MR							•
ClassicBoard P3	 	•	•	•		•	
PremiumBoard P2 ESA			•			•	
PremiumBoard Pyroex	  	•	•			•	
PremiumBoard Pyroex P4	 	•	•				
PremiumBoard Pyroex P6	 	•	•				
PremiumBoard MFP Hybrid		•	•			•	
PremiumBoard Berken-Multiplex						•	
PremiumBoard Populier-Fineer CARB2	 					•	
StyleBoard MDF plus	 	•	•	•		•	
StyleBoard MDF zwart		•	•	•		•	
StyleBoard MDF.MR		•	•				
StyleBoard MDF Pyroex	 		•			•	
StyleBoard HDF	 	•	•				
Duopal HPL Compact, zwarte / witte / grijze kern					•		•
Duopal HPL Compact Pyroex, zwarte kern	 				•		
Duopal Compact XTreme plus, zwarte / witte / grijze kern					•		•
Duopal flameprotect compact	 				•		
Duopal XTerior compact					•		
Duopal XTerior compact F	 				•		

* Sommige productvarianten zijn uit voorraad leverbaar, bij andere varianten geldt een minimale hoeveelheid en moet u rekening houden met een levertijd. Bovendien is daarbij slechts een beperkt decorprogramma mogelijk!

-  Meubel- en interieurinrichting
-  Houtbouw
-  Brandbeveiliging
-  Lichtgewicht
-  Verpakking
-  Deuren
-  Buitengebruik
-  Magazijntechniek



Details met betrekking tot de productvarianten vindt u ook op **productfinder.pflaiderer.com**



Gedetailleerde informatie over de beschikbare decors en structuren vindt u voor de voorraadprogramma's in de decortabel of bij het betreffende decor op **decorfinder.pflaiderer.com**

CLASSIFICATIE VAN DE PFLEIDERER BRANDBEVEILIGINGSPRODUCTEN

Pflaiderer brandbeveiligingsproduct	Technische eis	Europese klasse volgens EN 13501-1							Aanvullende eis	
	niet brandbaar	moelijk ontvlambaar	A2-s1,d0	B-s1,d0	B-s2,d0	C-s1,d0	Cs2,d0	Bfl-s1/Cfl-s1	geen / weinig rook-ontwikkeling	geen brandend vallen/atdruipen
Duopal flameprotect compact	•		•						•	•
PremiumBoard Pyroex		•			•					•
PremiumBoard Pyroex P4		•			•					•
PremiumBoard Pyroex P6		•			•					•
DecoBoard Pyroex		•		•					•	•
DecoBoard Individual Motiv Pyroex		•					•			•
DecoBoard Pyroex P4		•		•				•	•	•
DecoBoard Pyroex P6		•		•				•	•	•
DecoBoard MDF Pyroex		•					•			•
Duopal HPL Pyroex*		•				•			•	•
Duopal HPL Individual Motiv Pyroex*		•				•			•	•
Duopal HPL Compact Pyroex, zwarte kern / Dikte < 8 mm		•					•			•
Duopal HPL Compact Pyroex, zwarte kern / Dikte ≥ 8 mm		•		•					•	•
Duopal Sandwichpaneel Pyroex		•					•			•
Duopal Sandwichpaneel MDF Pyroex		•					•			•
Duopal XTerior compact F – eenzijdig gelakt		•		•					•	•

* Let op: afhankelijk van het gebruikte basismateriaal en lijm kunnen HPL-sandwichpanelen een afwijkende classificatie hebben.

PFLEIDERER BRAND- BEVEILIGINGS- PROGRAMMA

Houtspaanplaten
Gemelamineerde platen
Hogedrukkunststofplaten (HPL)
Compacte panelen en sandwichpanelen
Compacte panelen voor outdoor gebruik

Toegepast decor:
U17008 Robijnrood

RUWE BASISPLATEN SPAANPLATEN

PremiumBoard Pyroex



Moeilijk ontvlambare houtspaanplaat, geschikt voor niet-dragende doeleinden in droge ruimtes, die aan verhoogde eisen van het brandverloop onderhevig zijn.


TOEPASSINGSGEBIEDEN



Dit type plaat koppelt alle voordelen van de spaanplaat (hoge slijtvastheid, meer dan gemiddelde levensduur, goede verwerkbaarheid, veelzijdige decoratieve coatingmogelijkheid) aan extra veiligheid in het geval van brand. Door de toevoeging van vlambeveiligende middelen wordt de doorbrandsnelheid van de ruwe spaanplaten gereduceerd, waardoor de brandwerendheid duidelijk verhoogd wordt en het "flas-hover-moment" wordt vertraagd. Tot het primaire toepassingsgebied behoren interieuraankledingen van ruimtes met hoger brandgevaar (laboratoria, benzinstationshops, televisiestudio's).

De hoge maatprecisie van mes en groef waarborgt een optimale pasvorm en een vlakke, gelijke legging.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN



Brandgedrag	Moeilijk ontvlambaar B-s2,d0 (EN 13501-1)
Formaldehyde-emissieklasse	E1 E05
Opmerking	FSC-certificering of PEFC-certificering – Op aanvraag verkrijgbaar.

FORMAAT IN MM

Lengte	Breedte	Dikte
2.655	2.100	10 13 16 18 19 22 25 28 38
5.310	2.100	10 13 16 18 19 22 25 28 38

MES- EN GROEFPLATEN: FORMAAT IN MM (BUITENMAAT INCL. MES)		AANTAL STUKS PAKKET / DIKTE							
Lengte	Breedte	10	13	16	19	22	25	28	38
1.760	690	80	60	50	40	35	32	30	20



PremiumBoard Pyroex P4



Houtspaanplaat type P4 conform DIN EN 312, voor dragende doeleinden en gebruik in droge ruimtes, moeilijk ontvlambaar.

TOEPASSINGSGEBIEDEN



Brandbeveiliging



Magazijntechniek

PRODUCTEIGENSCHAPPEN



Geschuurd



Moeilijk ontvlambaar



Dragend



Gebruik niet aan richting gebonden

Product type	P4
Brandgedrag	Moeilijk ontvlambaar B-s2,d0 (EN 13501-1)
CE-categorie	EN 13986:2004 +A1:2015 Platen voor dragende doeleinden voor gebruik in droge ruimtes.
Formaldehyde-emissieklasse	E1 E05
Opmerking	FSC-certificering of PEFC-certificering – Op aanvraag verkrijgbaar.
Minimale hoeveelheid	Vanaf een minimale bestelhoeveelheid van 100 m³. Overige formaten en diktes op aanvraag.

FORMAAT IN MM

Lengte	Breedte	Dikte
5.310	2.100	38
5.600	2.100	38



PremiumBoard Pyroex P6



Houtspaanplaat type P6 conform DIN EN 312, hoge belastbaarheid, voor dragende doeleinden en gebruik in droge ruimtes, aan beide zijden geglamineerd, moeilijk ontvlambaar.

TOEPASSINGSGEBIEDEN



Brandbeveiliging



Magazijntechniek

PRODUCTEIGENSCHAPPEN



Geschuurd



Moeilijk ontvlambaar



Dragend – bijzonder hoge buigvastheid



Gebruik niet aan richting gebonden

Product type	P6
Brandgedrag	Moeilijk ontvlambaar B-s2,d0 (EN 13501-1)
CE-categorie	EN 13986:2004 +A1:2015 Hoog belastbare platen voor dragende doeleinden voor gebruik in droge ruimtes.
Formaldehyde-emissieklasse	E1 E05
Opmerking	FSC-certificering of PEFC-certificering – Op aanvraag verkrijgbaar.
Minimale hoeveelheid	Vanaf een minimale bestelhoeveelheid van 100 m³. Overige formaten en diktes op aanvraag.

FORMAAT IN MM

Lengte	Breedte	Dikte
5.310	2.100	38
5.600	2.100	38




DecoBoard Pyroex



Moeilijk ontvlambare houtspaanplaat, met aan beide zijden een decoratieve gemelamineerde toplaag, bekrond met de Blue Angel.

TOEPASSINGSGEBIEDEN



Preventieve brandwerendheid in de decoratieve sector. In de interieurinrichting voor wand- en plafondbekledingen, inbouwelementen, ruimteverdelers en meubels, in industriële en directiegebouwen, scholen, sport- en feestzalen, hotels en verzorgingsinstellingen.


PRODUCTEIGENSCHAPPEN



Productnorm	EN 14322
Basismateriaal	PremiumBoard Pyroex Moeilijk ontvlambare houtspaanplaat, geschikt voor niet-dragende doeleinden in droge ruimtes, die aan verhoogde eisen van het brandverloop onderhevig zijn.
Brandgedrag	Moeilijk ontvlambaar B-s1,d0 (EN 13501-1)
Formaldehyde-emissieklasse	E1 E05
Antimicrobiële werking	Oppervlak met antimicrobiële effect binnen 24 uur voor interieurafwerking – Testmethode JIS Z 2801 / ISO 22196
Opmerking	FSC-certificering of PEFC-certificering – Op aanvraag verkrijgbaar.

FORMAAT IN MM

Lengte	Breedte	Dikte
2.655	2.100	10 13 16 18 19 22 25 28 38
2.800	2.100	16 19
5.310	2.100	10 13 16 18 19 22 25 28 38
5.600	2.100	16 19

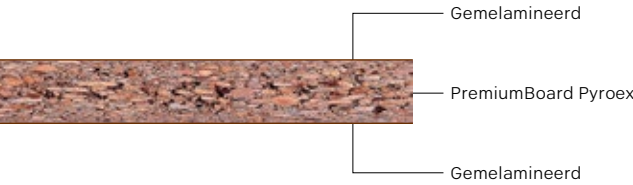


DecoBoard Individual Motiv Pyroex




Moeilijk ontvlambare houtspaanplaat met individuele digitale drukmotieven in een gemelamineerde toplaag, bekrond met de Blue Angel. De voorzijde is naar wens bedrukt, de achterzijde is standaard wit.

TOEPASSINGSGEBIEDEN



Preventieve brandwerendheid bij individuele meubels en inbouwelementen, wandbekledingen, scheidingselementen met een creatieve interieurinrichting en voor zakelijk gebruik, bij beurzen en evenementen, in shops en stores, in gastronomie, hotels en cruiseschepen, in opleidings- en vrijetijdsinrichtingen, praktijken en klinieken en tal van andere toepassingen. Het gebruik voor horizontale en mechanisch belaste toepassingen wordt niet aanbevolen.


PRODUCTEIGENSCHAPPEN



Productnorm	Gebaseerd op EN 14322
Basismateriaal	PremiumBoard Pyroex Moeilijk ontvlambare houtspaanplaat, geschikt voor niet-dragende doeleinden in droge ruimtes, die aan verhoogde eisen van het brandverloop onderhevig zijn.
Brandgedrag	Moeilijk ontvlambaar C-s2,d0 (EN 13501-1)
Formaldehyde-emissieklasse	E1 E05
Antimicrobiële werking	Oppervlak met antimicrobiële effect binnen 24 uur voor interieurafwerking – Testmethode JIS Z 2801 / ISO 22196
Opmerking	Maximaal motief per plaat incl. overmaat 2.750 x 2.030 mm. Grotere motieven kunnen naast elkaar geplaatst worden. Levering van op maat gezaagde delen niet mogelijk. FSC-certificering of PEFC-certificering – Op aanvraag verkrijgbaar.

FORMAAT IN MM

Lengte	Breedte	Dikte
2.800	2.100	16 19

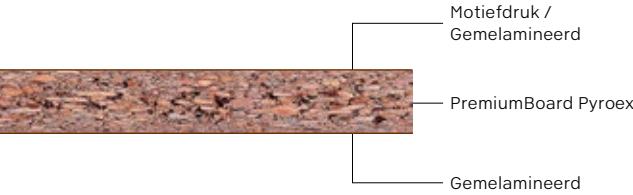

DecoBoard Pyroex P4



Houtspaanplaat type P4 conform DIN EN 312, voor dragende doeleinden en gebruik in droge ruimtes, aan beide zijden gemelamineerd, moeilijk ontvlambaar.

TOEPASSINGSGEBIEDEN



Brandbeveiliging



Magazijntechniek

DecoBoard Pyroex P4 combineert al de voordelen van een dragende spaanplaat met de extra veiligheid die het biedt in geval van brand. Door de toevoeging van brandvertragende middelen wordt de doorbrandsnelheid van de ruwe spaanplaten gereduceerd, waardoor de brandweerstand wordt verhoogd en een brand in sommige gevallen zelfs kan worden voorkomen. Het is uitermate geschikt om als legplan-ken in stellingen te gebruiken: DecoBoard Pyroex P4 combineert aan de bovenzijde de structuur Skidproof met de bijzondere productop-bouw en bereikt daardoor de slipweerstandwaarde R10 en de AC4-classificatie voor slijtvastheid.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN



Antimicrobieel



Geschikt voor levensmiddelen



Antislip



Moeilijk ontvlambaar



Dragend




Bijzonder emissiearm

Productnorm	EN 14322
Basismateriaal	PremiumBoard Pyroex P4 Houtspaanplaat type P4 conform DIN EN 312, voor dragende doeleinden en gebruik in dro-ge ruimtes, moeilijk ontvlambaar.
Brandgedrag	Moeilijk ontvlambaar Bfl-s1, Cfl-s1, B-s1,d0 (EN 13501-1)
CE-categorie	EN 13986:2004 +A1:2015 Platen voor dragende doeleinden voor gebruik in droge ruimtes.
Formaldehyde-emissieklasse	E1 E05
Antimicrobiële werking	Oppervlak met antimicrobiële effect binnen 24 uur voor interieurafwerking – Testmethode JIS Z 2801 / ISO 22196
Opmerking	FSC-certificering of PEFC-certificering – Op aanvraag verkrijgbaar.
Minimale hoeveelheid	Vanaf een minimale bestelhoeveelheid van 100 m³. Overige formaten en diktes op aanvraag.

FORMAAT IN MM

Lengte	Breedte	Dikte
5.310	2.100	38
5.600	2.100	38

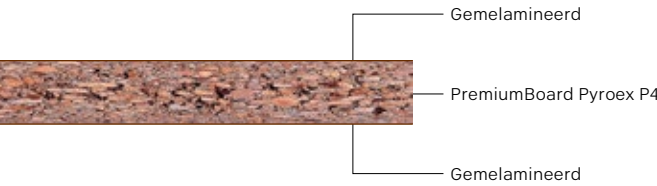

DecoBoard Pyroex P6



Houtspaanplaat type P6 conform DIN EN 312, hoog belastbaar, voor dra-gende doeleinden voor gebruik in droge ruimtes, aan beide zijden gemela-mineerd, moeilijk ontvlambaar.

TOEPASSINGSGEBIEDEN



Brandbeveiliging



Magazijntechniek

DecoBoard Pyroex P6 combineert al de voordelen van een dragende spaanplaat met de extra veiligheid die het biedt in geval van brand. Door de toevoeging van brandvertragende middelen wordt de doorbrandsnelheid van de ruwe spaanplaten gereduceerd, waardoor de brandweerstand wordt verhoogd en een brand in sommige gevallen zelfs kan worden voorkomen. Het is uitermate geschikt om als legplan-ken in stellingen te gebruiken: DecoBoard Pyroex P6 combineert aan de bovenzijde de structuur Skidproof met de bijzondere productop-bouw en bereikt daardoor de slipweerstandwaarde R10 en de AC4-classificatie voor slijtvastheid.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN



Antimicrobieel



Geschikt voor levensmiddelen



Antislip



Moeilijk ontvlambaar



Dragend – bijzonder hoge buigvastheid




Bijzonder emissiearm

Productnorm	EN 14322
Basismateriaal	PremiumBoard Pyroex P6 Houtspaanplaat type P6 conform DIN EN 312, hoge belastbaarheid, voor dragende doelein-den en gebruik in droge ruimtes, aan beide zijden gemelamineerd, moeilijk ontvlambaar.
Brandgedrag	Moeilijk ontvlambaar Bfl-s1, Cfl-s1, B-s1,d0 (EN 13501-1)
CE-categorie	EN 13986:2004 +A1:2015 Hoog belastbare platen voor dragende doeleinden voor gebruik in droge ruimtes.
Formaldehyde-emissieklasse	E1 E05
Antimicrobiële werking	Oppervlak met antimicrobiële effect binnen 24 uur voor interieurafwerking – Testmethode JIS Z 2801 / ISO 22196
Opmerking	FSC-certificering of PEFC-certificering – Op aanvraag verkrijgbaar.
Minimale hoeveelheid	Vanaf een minimale bestelhoeveelheid van 100 m³. Overige formaten en diktes op aanvraag.

FORMAAT IN MM

Lengte	Breedte	Dikte
5.310	2.100	38
5.600	2.100	38

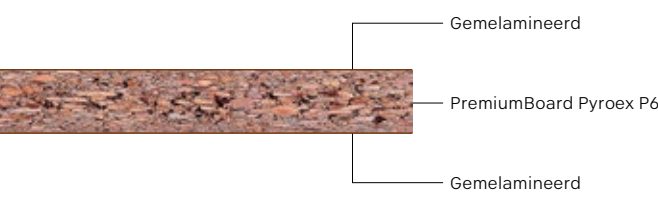


DecoBoard MDF Pyroex



Moeilijk ontvlambare, vezelplaat met gemiddelde dichtheid en een homogene opbouw en met aan beide zijden een decoratieve gemelamineerde toplaag.

TOEPASSINGSGEBIEDEN



Overall waar hoge eisen aan het brandverloop – moeilijk ontvlambaar – en aan de kwaliteit van de kanten – profileerbaar en lakbaar – worden gesteld, bijv. bij meubels en stellingen in de winkelbouw en interieurinrichting.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN



Onderhouds-vriendelijk



Antimicrobieel




Geschikt voor levensmiddelen



Moeilijk ontvlambaar

Productnorm	EN 14322
Basismateriaal	StyleBoard MDF Pyroex Moeilijk ontvlambare, vezelplaat met gemiddelde dichtheid (MDF) volgens EN 622-1 en homogene opbouw.
Brandgedrag	Moeilijk ontvlambaar C-s2,d0 (EN 13501-1)
Formaldehyde-emissieklasse	E1 E05 CARB Phase 2 / TSCA Title VI
Antimicrobiële werking	Oppervlak met antimicrobiële effect binnen 24 uur voor interieuraufwerking – Testmethode JIS Z 2801 / ISO 22196
Opmerking	FSC-certificering of PEFC-certificering – Op aanvraag verkrijgbaar.

FORMAAT IN MM		
Lengte	Breedte	Dikte
2.800	2.100	16 19
5.600	2.100	16 19

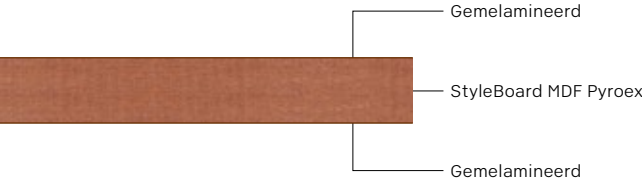

Duropol HPL Pyroex



Decoratieve hogedrukkunststofplaat in brandvertragende kwaliteit volgens EN 438-3:HGF/VGF, met slijtvast melamineharsoppervlak en geschuurde rugzijde.

TOEPASSINGSGEBIEDEN



Meubel- en interieurinrichting



Brandbeveiliging



Deuren

Brandvertragend oppervlakmateriaal voor wanden en deuren, meubels en inbouwelementen in openbare gebouwen en speciale gebouwen, zoals treinstations en luchthavens, verkoop- en vrijetijdsmaterialen, verzamelplekken, hotels, scholen, verzorgingsinstellingen en ziekenhuizen.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN



Diversiteit in decor en/of structuur



Onderhouds-vriendelijk



Antimicrobieel




Geschikt voor levensmiddelen



Moeilijk ontvlambaar

Productnorm	EN 438-3
Brandgedrag	Brandvertragend C-s1,d0 (EN 13501-1) Afhankelijk van het gebruikte basismateriaal en lijm kunnen HPL sandwichpanelen een afwijkende classificatie hebben. Wij raden aan het product Duropol Sandwichpaneel Pyroex te gebruiken.
Formaldehyde-emissieklasse	E1 E05
Antimicrobiële werking	Oppervlak met antimicrobiële effect binnen 24 uur voor interieuraufwerking – Testmethode JIS Z 2801 / ISO 22196
Volumegewicht	Min. 1.350 kg/m³ (EN ISO 1183-1)
Opmerking	FSC-certificering of PEFC-certificering – Op aanvraag verkrijgbaar.

FORMAAT IN MM		
Lengte	Breedte	Dikte
2.800	2.070	0,8 1,2

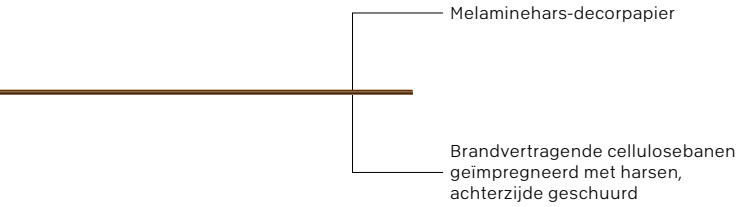

Duropol HPL Individual Motiv Pyroex



Met individuele digitale motiefdruk vormgegeven hogedrukkunststofplaat in brandvertragende kwaliteit gebaseerd op EN 438-3:HGF/VGF. De rugzijde is verlijmbaar geschuurd. Onze bekende Individual-collectie: u kunt vanaf 1 stuk bestellen en uw afbeeldingsbestanden kunnen als motief worden toegepast.

TOEPASSINGSGEBIEDEN



Brandvertragend oppervlakmateriaal voor de sectoren beurs, shop en event, voor openbare gebouwen en bijzondere gebouwen, hotels, scholen, medische praktijken en klinieken. Altijd wanneer naast de bouwkundige brandbeveiliging een bijzondere eis aan het individuele design, de onderhoudsvriendelijkheid of de slijtvastheid wordt gesteld.


PRODUCTEIGENSCHAPPEN




Productnorm	Gebaseerd op EN 438-3
Brandgedrag	Brandvertragend C-s1,d0 (EN 13501-1) Afhankelijk van het gebruikte basismateriaal en lijm kunnen HPL sandwichpanelen een afwijkende classificatie hebben. Wij raden aan het product Duropol Sandwichpaneel Pyroex te gebruiken.
Formaldehyde-emissieklasse	E1 E05
Antimicrobiële werking	Oppervlak met antimicrobiële effect binnen 24 uur voor interieuraufwerking – Testmethode JIS Z 2801 / ISO 22196
Volumegewicht	Min. 1.350 kg/m³ (EN ISO 1183-1)
Opmerking	Maximaal motief per plaat incl. overmaat 2.750 x 2.030 mm. Grotere motieven kunnen naast elkaar geplaatst worden. Levering van op maat gezaagde delen niet mogelijk. Bij herdrukken kunnen kleurafwijkingen optreden. FSC-certificering of PEFC-certificering – Op aanvraag verkrijgbaar.

FORMAAT IN MM

Lengte	Breedte	Dikte
2.800	2.070	1,2

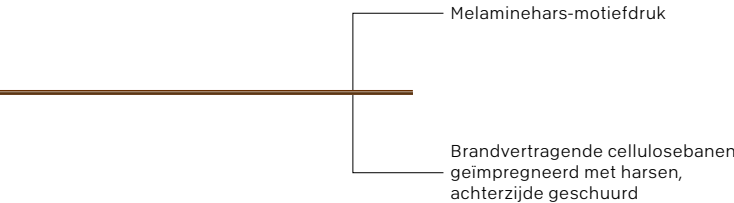


Duropol HPL Compact Pyroex, zwarte kern

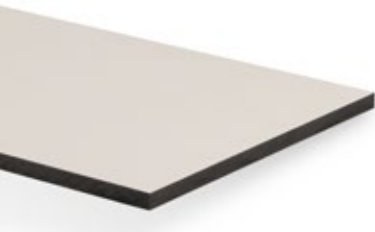

Compact hogedrukkunststofplaat in brandvertragende kwaliteit volgens EN 438-4:CGF. Met homogeen zwart gekleurde kern en aan beide zijden een decoratief melamineharsoppervlak.

TOEPASSINGSGEBIEDEN



Preventieve brandvertragendheid in de interieurinrichting, voor vochtige en natte ruimtes en overal waar een bijzondere robuustheid van het materiaal vereist wordt zoals als wandbescherming, maar ook voor meubel- en inbouwelementen, in het bijzonder wanneer met betrekking tot brandwerendheid in geringe materiaaldoorsnedes of openrandoplossingen gerealiseerd moeten worden.


PRODUCTEIGENSCHAPPEN



Productnorm	EN 438-4
Basismateriaal	Brandvertragend compacte kunststofplaat zwart Homogeen zwart door en doorgekleurde, massieve compacte kunststofkern, geschikt voor hoogbelaste toepassingen, die aan die onderhevig zijn aan eisen voor brandwerendheid.
Brandgedrag	Brandvertragend C-s2,d0 (EN 13501-1): 2.800 x 2.070 x 4 – 6 mm, 5.600 x 2.070 x 4 – 6 mm B-s1,d0 (EN 13501-1): 2.800 x 2.070 x 8 – 15 mm, 5.600 x 2.070 x 8 – 13 mm
CE-categorie	EN 438-7:2005 Compacte panelen voor wand- en plafondbekleding (inclusief verlaagde plafonds)
Formaldehyde-emissieklasse	E1 E05
Antimicrobiële werking	Oppervlak met antimicrobiële effect binnen 24 uur voor interieuraufwerking – Testmethode JIS Z 2801 / ISO 22196
Volumegewicht	Min. 1.350 kg/m³ (EN ISO 1183-1)
Opmerking	FSC-certificering of PEFC-certificering – Op aanvraag verkrijgbaar.

FORMAAT IN MM

Lengte	Breedte	Dikte
2.800	2.070	4 5 6 8 10 12 13 15
5.600	2.070	4 5 6 8 10 12 13

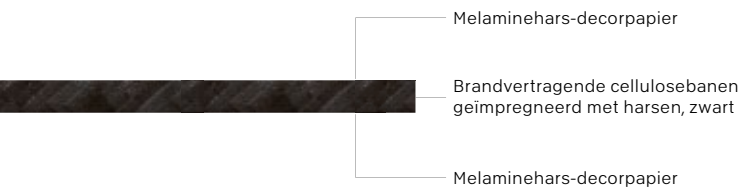


Duropol flameprotect compact




Niet brandbare brandbeveiligingsplaat gebaseerd op EN 438-4 van hoofdzakelijk minerale bestanddelen, met homogeen wit gekleurde kern en aan beide zijden een decoratief melamineharsoppervlak.

TOEPASSINGSGEBIEDEN



In de preventieve brandwerendheid universeel inzetbaar ter reductie van de brandontwikkeling. In het bijzonder daar waar niet-brandbare materialen vereist zijn en een bijzondere eis aan het design en de onderhoudsvriendelijkheid gesteld wordt. Toepassingen in decoratieve interieurinrichting zoals meubels, inbouwelementen en wandbekledingen in noodzakelijke gangen en trappenhuizen (vlucht- en reddingswegen) in standaard gebouwen, maar ook bij verhoogde eisen in bijzondere gebouwen zoals hoge flats, grote kantoorgebouwen, ziekenhuizen, verzorgingsinstellingen, scholen, kleuterscholen, hotels, verkoop- en verzamelplekken, etc. Het gebruik in vochtige ruimtes en buiten wordt niet aangeraden.


PRODUCTEIGENSCHAPPEN



Productnorm	Gebaseerd op EN 438-4
Basismateriaal	Minerale compacte kunststofplaat Compacte kern uit primaire minerale bestanddelen met uitstekende stevigheidseigenschappen. Geschikt voor ruimtes die onderhevig zijn aan bijzonder strenge eisen voor brandbeveiliging.
Brandgedrag	Niet brandbaar A2-s1,d0 (EN 13501-1)
Formaldehyde-emissieklasse	E1 E05
Volumegewicht	1.900 kg/m³ ± 50 kg/m³ (EN ISO 1183-1)
Opmerking	Voor beschikbare decors bekijk de Duropol flameprotect compact collectie op www.pfleiderer.com .

FORMAAT IN MM

Lengte	Breedte	Dikte
2.800	2.070	4 6 7 8 10 12 13 15

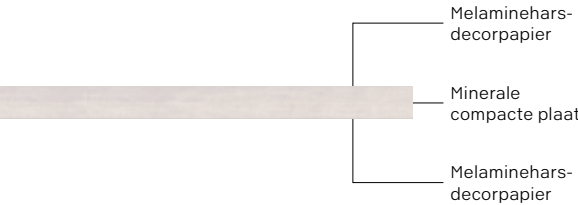

Duropol Sandwichpaneel Pyroex




Moeilijk ontvlambaar sandwichpaneel van een houtspaanplaat met verbeterde vlamresistentie, aan beide zijden afgewerkt met Duropol HPL Pyroex.

TOEPASSINGSGEBIEDEN



Overall in de decoratieve interieurinrichting waarin naast de preventieve brandvertragendheid hoge eisen aan de kwaliteit worden gesteld. Voor wandbekledingen, inbouwelementen en projectinrichting in industriële, verkoop-, en directiegebouwen, in vrijetijdsinrichtingen en verzamelplaatsen zoals scholen, sport- en feestzalen, bioscopen, discotheken, hotels, ziekenhuizen en verzorgingsinstellingen.


PRODUCTEIGENSCHAPPEN



Productnorm	EN 13894-1
Basismateriaal	PremiumBoard Pyroex Moeilijk ontvlambare houtspaanplaat, geschikt voor niet-dragende doeleinden in droge ruimtes, die aan verhoogde eisen van het brandverloop onderhevig zijn.
Brandgedrag	Moeilijk ontvlambaar C-s2,d0 (EN 13501-1)
CE-categorie	EN 438-7:2005 HPL- meerlaags sandwichpaneel voor wand- en plafondbekleding voor interieurgebruik (inclusief verlaagde plafonds)
Formaldehyde-emissieklasse	E1 E05
Antimicrobiële werking	Oppervlak met antimicrobiële effect binnen 24 uur voor interieurafwerking – Testmethode JIS Z 2801 / ISO 22196
Opmerking	FSC-certificering of PEFC-certificering – Op aanvraag verkrijgbaar.

FORMAAT IN MM

Lengte	Breedte	Dikte
2.800	2.070	17,6 20,6

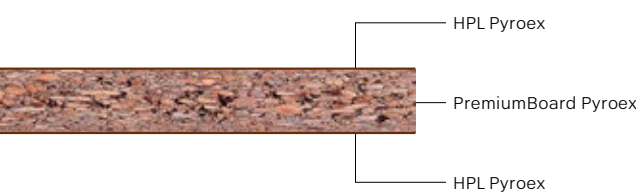


Duropol Sandwichpaneel MDF Pyroex



Moeilijk ontvlambaar sandwichpaneel van een vezelplaat met gemiddelde dichtheid (MDF) en homogene opbouw volgens EN 622-1, aan beide zijden afgewerkt met Duropol HPL Pyroex.

TOEPASSINGSGEBIEDEN



Overall waar een robuuste kwaliteit van het oppervlak en een uitstekende kwaliteit van smalle toepassingen – profileerbaar en lakbaar – in combinatie met een verbeterd brandverloop vereist is: bij meubels en interieurs in verkoop- en vrijetijdsmilieus, openbare gebouwen, speciale gebouwen en verzamelplaatsen zoals in de beurs- en evenementensector.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN



Diversiteit in decor en/of structuur



Onderhoudsvriendelijk



Antimicrobieel



Geschikt voor levensmiddelen




Moeilijk ontvlambaar


Productnorm	EN 13894-1
Basismateriaal	StyleBoard MDF Pyroex Moeilijk ontvlambare, vezelplaat met gemiddelde dichtheid (MDF) volgens EN 622-1 en homogene opbouw.
Brandgedrag	Moeilijk ontvlambaar C-s2,d0 (EN 13501-1)
CE-categorie	EN 438-7:2005 HPL- meerlaags sandwichpaneel voor wand- en plafondbekleding voor interieurgebruik (inclusief verlaagde plafonds)
Formaldehyde-emissieklasse	E1 E05 CARB Phase 2 / TSCA Title VI
Antimicrobiële werking	Oppervlak met antimicrobiële effect binnen 24 uur voor interieurafwerking – Testmethode JIS Z 2801 / ISO 22196
Opmerking	FSC-certificering of PEFC-certificering – Op aanvraag verkrijgbaar.

FORMAAT IN MM

Lengte	Breedte	Dikte
2.800	2.070	17,6 20,6

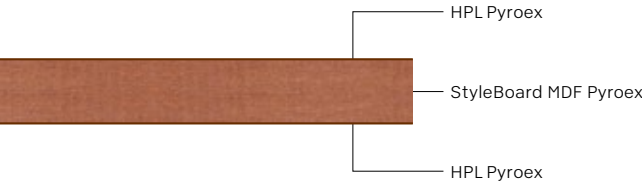

Duropol XTerior compact F – eenzijdig gelakt

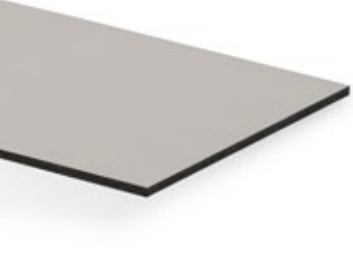

Compact hogedrukkunststofplaat voor buitengebruik in brandvertragende kwaliteit volgens EN 438-6:EDF / intense decors volgens EN 438-6:EGF. Met homogene zwarte gekleurde kern en decoratieve acryllak aan de bovenzijde en decoratieve melaminehars aan de rugzijde.

TOEPASSINGSGEBIEDEN



Brandbeveiliging



Buitengebruik

Duropol XTerior compact F voldoet aan de hoogste eisen aan de UV-bestendigheid van het oppervlak en is dankzij de preventieve brandveiligheid, de hoge mechanische sterkte waarden en de vrijheid van ontwerp zeer geschikt voor gebruik buitenshuis, bijvoorbeeld voor gevels, tuinmeubilair, privacy schermen, dakbedekking, balkons of speeltoestellen. Vooral geschikt wanneer er hoge eisen worden gesteld aan robuustheid, weerbestendigheid en eenvoudige reiniging.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN



Diversiteit in decor en/of structuur



Onderhoudsvriendelijk



Anti-fingerprint



Anti-graffiti



UV-bestendig



Weerbestendig



Vochtbestendig / vocht dicht



Moeilijk ontvlambaar



Stootvast




Verwerkingsvriendelijk

Productnorm	EN 438-6
Basismateriaal	Brandvertragend compacte kunststofplaat zwart Homogeen zwart door en doorgekleurde, massieve compacte kunststofkern, geschikt voor hoogbelaste toepassingen, die aan die onderhevig zijn aan eisen voor brandwerendheid.
Brandgedrag	Brandvertragend B-s1,d0 (EN 13501-1)
CE-categorie	EN 438-7:2005 Compacte panelen voor wand- en plafondbekledingen voor buitengebruik (inclusief verlaagde plafonds)
Formaldehyde-emissieklasse	E1 E05
Volumegewicht	Min. 1.350 kg/m³ (EN ISO 1183-1)
Opmerking	FSC-certificering of PEFC-certificering – Op aanvraag verkrijgbaar.

FORMAAT IN MM

Lengte	Breedte	Dikte
2.800	2.070	8 10 12 13

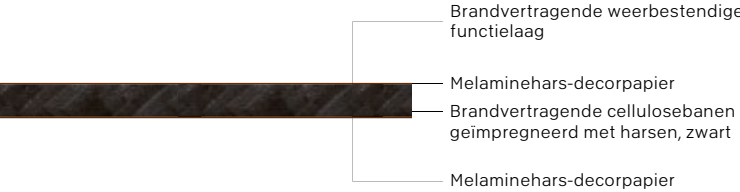

EUROPESE CLASSIFICATIE VAN BOUWMATERIALEN VOLGENS BRANDREACTIE

De EN 13501-1 norm is in heel Europa erkend voor het classificeren van het brandgedrag van bouwmaterialen. De in EN 13501-1 gespecificeerde klassen komen overeen met de volgende bouwvoorschriften evenals aanvullende eisen met betrekking tot rookontwikkeling en het brandend afdrui­pen of vallen:

Technische eis	Aanvullende eis: geen / weinig rookontwikkeling	Aanvullende eis: geen brandend vallen/afdrui­pen	Europese klasse volgens EN 13501-1
Niet brandbare bouwmaterialen	•	•	A1
	•	•	A2-s1, d0
Moeilijk ontvlambare bouwmaterialen	•	•	B/C-s1, d0
		•	A2-s2/s3, d0
		•	B-s2/s3, d0
		•	C-s2/s3, d0
	•		A2-s1, d1/d2
	•		B-s1, d1/d2
	•		C-s1, d1/d2
			A2/B/C-s3, d2
Normaal ontvlambare bouwmaterialen		•	D-s1/s2/s3, d0
		•	E
			D-s1/s2/s3, d1
			D-s1/s2/s3, d2
			E-d2
Licht ontvlambare bouwmaterialen			F


TOELICHTING VAN DE SYMBOLEN

Symbolen	Criterium	Toepassingsgebied
s	smoke	Eisen aan de rookontwikkeling
d	droplets	Eisen aan het brandend afdrui­pen



BEGRIPPEN MET BETREKKING TOT BRANDVEILIGHEID VAN GEBOUWEN

Bouwelementen	Bouwelementen zijn uit bouwmaterialen vervaardigde onderdelen van bouwwerken, zoals wanden, steunen, plafonds, vloeren, trappen, ramen, deuren, enz. Bouwelementen worden op basis van hun brandgedrag in brandwerendheidsklassen ondergebracht.
Bouwmaterialen	Bouwmaterialen zijn alle materialen die worden gebruikt voor de bouw van gebouwen, installaties en bouwelementen evenals de gebruikte materialen bij verbouwing waarvoor eisen in verband met brandgedrag worden gesteld (bijv. voor buitenwanden, binnenwanden, dakbedekking, vloerbedekking, pijpleidingen, etc.).
Bouwproducten	Bouwmaterialen, bouwelementen en installaties die permanent in bouwwerken worden geïnstalleerd. In plaats van de termen "bouwmaterialen" en "bouwelementen" wordt soms de term "bouwproducten" ook gebruikt in de Europese classificatienormen voor brandgedrag.
Brandbeveiliging	Alle maatregelen die de ontwikkeling en verspreiding van een brand voorkomen en die het mogelijk maken om mensen en dieren te redden en effectief te blussen. Ze zijn onderverdeeld in bouwkundige, installatietechnische, organisatorische en actieve brandbeveiligingsmaatregelen.
Brandcompartiment	Brandcompartimenten zijn ruimtes van gebouwen en installaties die van elkaar zijn gescheiden door ruimteomsluitende bouwelementen (muren, plafonds, deuren) met een gedefinieerde brandwerendheid.
Brandgedrag	Gedrag van een bouwproduct waarmee het door ontleding bijdraagt aan de brand. Het brandgedrag van bouwmaterialen wordt aangetoond door brandproeven volgens DIN 4102-1 of EN 13501-1.
Brandlast	Onder brandlast verstaat men de som van alle brandbare bouwmaterialen en alle andere brandbare materialen die zich in een gebouw bevinden.
Brandwerendheid	Minimale duur in minuten gedurende welke een bouwelement onder gespecificeerde testomstandigheden aan de voorgeschreven eisen voldoet.
Brandwerendheidsklasse	Klassen waarin bouwelementen worden ingedeeld op basis van hun brandwerendheid (bijv. 30, 60, 90 minuten). Alleen bouwelementen kunnen worden ingedeeld in brandwerendheidsklassen, niet bouwmaterialen.
CE-markering	De CE-markering (CE staat voor Communauté Européenne = Europese Gemeenschap) is een markering volgens de EU-wetgeving op het gebied van productveiligheid. Het is verplicht om het aan te brengen op bouwproducten waarvoor de fabrikant een prestatieverklaring heeft opgesteld en staat dus voor de conformiteit van het product met de aangegeven prestaties.
CE-prestatieverklaring	Voor bouwproducten die voldoen aan de eisen van een geharmoniseerde norm of een Europese technische beoordeling, worden prestatieverklaringen opgesteld overeenkomstig de bouwproductenverordening (BauPVO). Met de prestatieverklaring stelt de fabrikant zich garant voor conformiteit van het bouwproduct met de aangegeven prestaties. Alleen producten waarvoor een prestatieverklaring bestaat, mogen voorzien zijn van de CE-markering.
UKCA	De UKCA-markering geeft aan dat goederen voldoen aan de veiligheids- en gezondheidseisen van de Verenigd Koninkrijk. Hun doel is het garanderen van veilige, onberispelijke en hoogwaardige goederen op alle Verenigd Koninkrijk markten.

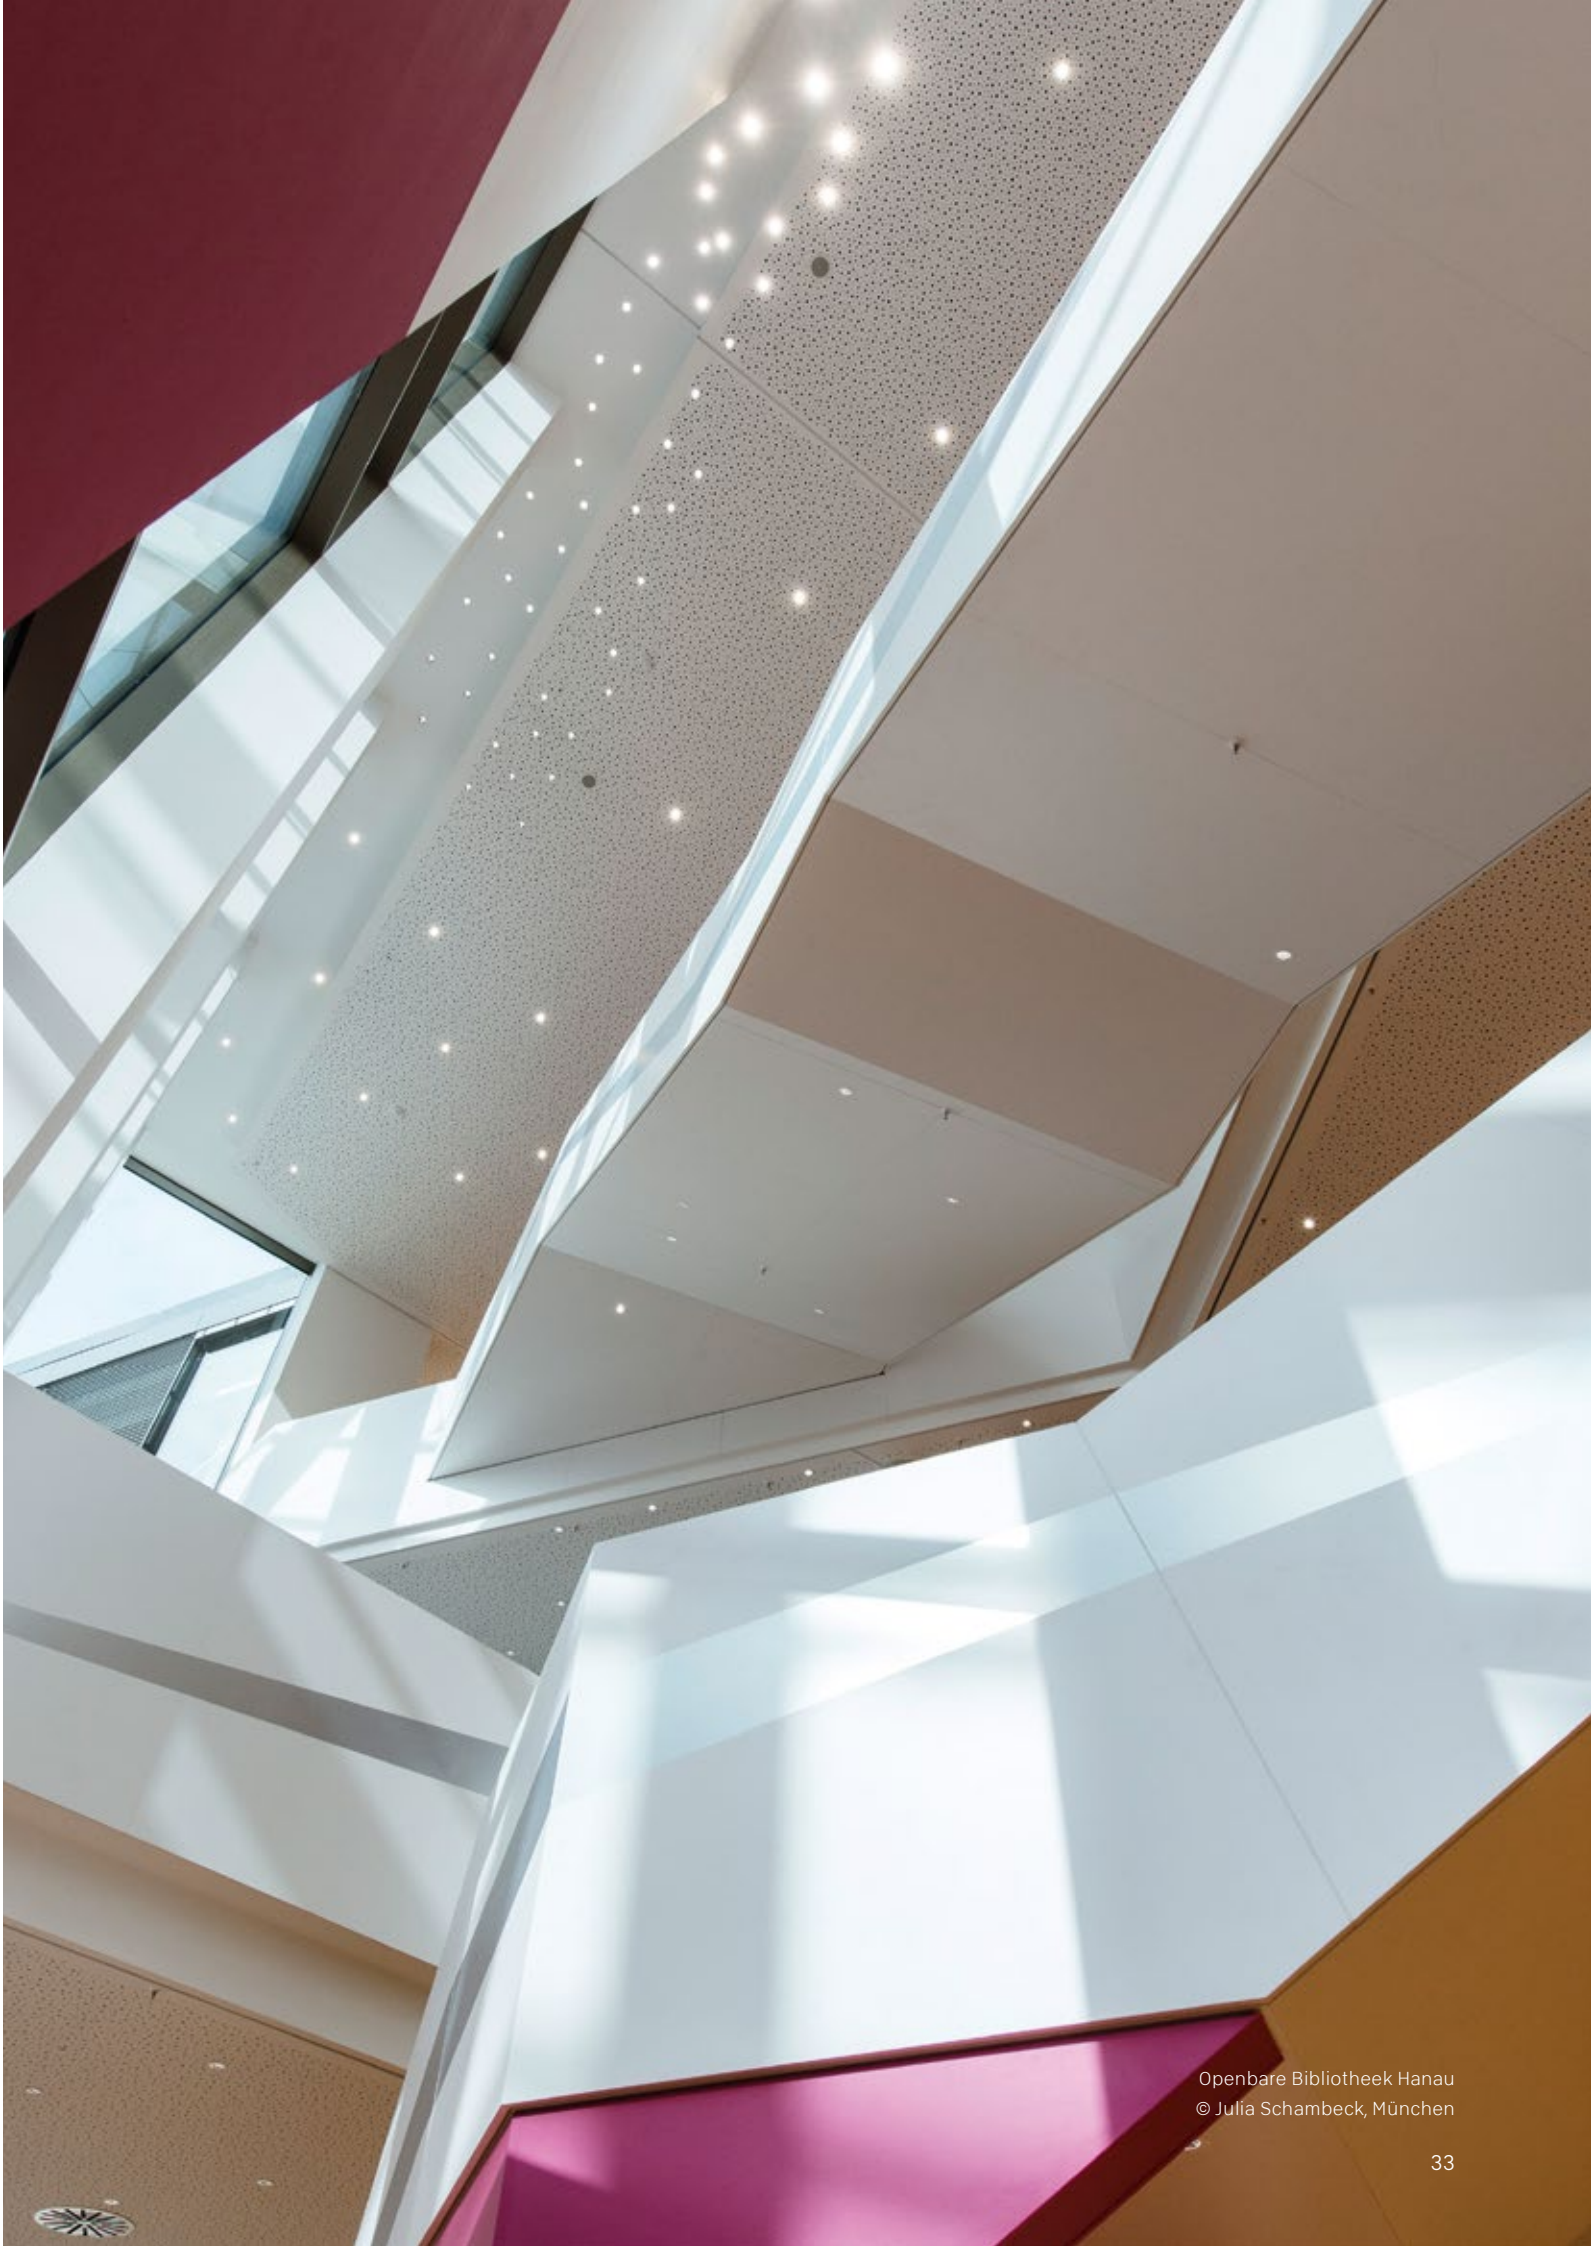

SERVICE

DUIDELIJK EN RESULTAATGERICHT: DE DIGITALE SERVICES VAN PFLEIDERER



WorkApp: workapp.pfleiderer.com

Het snelste antwoord op alle vragen wat betreft het juiste decor: gewoon de decorscanner op de smartphone starten, decor inlezen, alle detailinformatie direct op het beeldscherm krijgen, combinatieadviezen ontvangen en indien nodig het bijbehorende staal direct uit de app aanvragen. Werkt met elke smartphone en kan natuurlijk ook gewoon op het startscherm worden toegevoegd.



Digitaler Productfinder: productfinder.pfleiderer.com

Welke decoratieve plaat past het beste bij welk toepassingsgebied? Bij welk product zijn er speciale materiaal- en oppervlakeigenschappen? Wat is hoe snel beschikbaar? Maak gebruik van de digitale productfinder om in enkele stappen tot de perfecte materiaalkeuze te komen. Want precies dat is het sterke punt van het Pfleiderer-assortiment – wij brengen creatieve ideeën en constructie-eisen in evenwicht!



Room Designer: roomdesigner.pfleiderer.com

Combineer alle collectiedecors in 26 digitale ruimtelijke situaties – en toon de opdrachtgevers al van tevoren hoe afzonderlijke vormgevingsmogelijkheden in de gebieden Wonen, Gezondheid en Zorg, Kantoor, Shop, Hotel, Caravan of Jacht eruit zouden kunnen zien. Intuïtief bedienbaar, met gedetailleerde decorlijsten en slimme filters alsook een interactieve vergelijkingsfunctie. Het resultaat kunt u printen, downloaden en als favoriet opslaan.



Moodboard Tool: moods.pfleiderer.com

Krijg vóór de bestelling een eerste indruk van uw favoriete decor! Daartoe hoeft u alleen een eigen foto in onze Moodboard Tool te uploaden. De tool extraheert uit uw motief de kleuren en stelt u daarbij bijbehorende decors uit onze portfolio voor. Uw daardoor verkregen Moodboard kunt u opslaan op uw account en ook versturen, om van gedachten te wisselen over de genomen keuze.



3D-Viewer: 3d-viewer.pfleiderer.com

Om een oppervlakstructuur juist te kunnen beoordelen, moet u deze vanuit verschillende hoeken kunnen zien. Precies daarom is er de 3D-viewer voor structuren! Hij maakt een levensechte 360-graden-visualisering mogelijk van onze oppervlakstructuren vanuit alle zijden en een verschillende lichtinval. Voor iedereen die een snelle en duidelijke beslissingshulp bij de beoordeling van afzonderlijke structuren waarderen!



Individuele Configurator: individual.pfleiderer.com

Het Pfleiderer Individual-concept geeft nagenoeg oneindige vrijheid wat vormgeving betreft vanaf één stuks: het staat de inzet van persoonlijke motieven toe – zonder kwalitatieve compromissen bij oppervlak en basismateriaal. Maak gebruik van de Individuele Productfinder om uw persoonlijke individuele product heel eenvoudig online te configureren, van de keuze van de basis via de motief-upload tot aan het productieverzoek.



BIM Data: pfleiderer.com/bim

Breng productinformatie, decor- en textuurpatronen eenvoudig over in uw digitale projectplanning.



Prestatieverklaringen: pfleiderer.com/prestatieverklaring-ce

In deze rubriek vindt u de digitale versie van alle relevante prestatieverklaringen.



Stalen op elk moment online bestellen:
samples.pfleiderer.com

**WORK
APP**

Decor Scanner
workapp.pfleiderer.com



© Copyright 2023 Pfleiderer Deutschland GmbH.

Deze informatie werd met grote zorgvuldigheid samengesteld. Wij kunnen echter niet garanderen dat de informatie correct, volledig en up-to-date is. Druktechnisch bepaalde kleurafwijkingen zijn mogelijk.

Op grond van de continue verdere ontwikkeling en verandering van onze producten, mogelijke veranderingen van de relevante normen, wetten en bepalingen vormen onze technische gegevensbladen en productdocumentatie nadrukkelijk geen wettelijk vaste toezegging van de daar aangegeven eigenschappen. In het bijzonder kan hieruit geen geschiktheid voor een specifiek toepassingsdoeleinde worden afgeleid. Het is daarom de persoonlijke verantwoording van iedere gebruiker, de verwerking en geschiktheid van de in dit document beschreven producten telkens zelf voor het beoogde gebruik voorafgaand te testen alsook rekening te houden met de wettelijke randvoorwaarden en de desbetreffende huidige stand van de techniek. Verder verwijzen wij uitdrukkelijk naar de rechtsgeldigheid van onze algemene voorwaarden.

Onze algemene voorwaarden vindt u op onze internetpagina: **www.pfleiderer.com**

Pfleiderer gebruikt hout van gecertificeerd duurzaam bosbeheer.



 **MADE IN GERMANY**

Goed om te weten: de Pfleiderer kwaliteitsbelofte.

Pfleiderer houtmaterialen staan voor kwaliteit zonder compromissen. Daarvoor zorgen wij met duurzame grondstoffen, de modernste productieprocessen en een volledige toewijding ten aanzien van de standplaats Duitsland. Meer informatie via **quality.pfleiderer.com**.

Pfleiderer Benelux B.V. · Afdeling Info · Europalaan 30 · 5232 BC 's-Hertogenbosch · Nederland
Tel: +31 (0) 73 / 522 22 25 · info-nl@pfleiderer.com · www.pfleiderer.com

Pfleiderer Deutschland GmbH · Ingolstädter Straße 51 · 92318 Neumarkt · Duitsland
Tel: +49 (0) 91 81 / 28 480 · Fax: +49 (0) 91 81 / 28 482 · info@pfleiderer.com · www.pfleiderer.com