BÜRO & BILDUNG

HOLZWERKSTOFF-
LÖSUNGEN
VON PFLEIDERER

© Paul Ott, Graz

MADE IN GERMANY

MAKE
YOUR
VISIONS
WORK.

DUROPAL | Thermopal

PFLEIDERER

MAKE YOUR VISIONS WORK.

HOLZWERKSTOFFE, DIE PERSPEKTIVEN ERÖFFNEN.

Auf dem Weg zum fertigen Projekt zählt jeder Schritt. Denn Entwürfe überzeugen erst dann wirklich, wenn sie sich auch konsequent umsetzen lassen. Mit der Entscheidung für Pfleiderer legen Sie dafür die richtige Grundlage. Unser breit aufgestelltes Produktprogramm stellt sicher, dass sich alle ästhetischen, funktionalen und konstruktiven Anforderungen miteinander vereinen lassen.

Mehr zu unseren Lösungen im Bereich Büro & Bildung finden Sie auch online auf **pfleiderer.com**

HOLZWERKSTOFF-LÖSUNGEN FÜR BÜRO UND BILDUNG **4**

Zuverlässige Hygienekonzepte 6
Individuelle Gestaltungsspielräume 10
Ausgezeichnete Wohngesundheit 14
Übergreifende Gestaltungsvielfalt 18

MASSGESCHNEIDERTE KONZEPTE FÜR ARBEITSPLÄTZE UND BILDUNGS-EINRICHTUNGEN **22**

Empfang und Verwaltungsräume 24
Öffentliche Bereiche und Aufzüge 28
Hörsäle und Konferenzräume 30
Sanitärbereiche 32
Bibliotheken 34
Studentenzimmer 36

PRODUKTINFORMATIONEN **38**

QUALITÄT **70**

BERATUNG & SERVICE **72**

DIGITALE TOOLS **74**

SMARTE KONZEPTE FÜR BILDUNG UND ARBEIT

HYGIENISCHER INDIVDUELLER WOHNGESÜNDER VIELFÄLTIGER

PFLEIDERER LÖSUNGEN FÜR ARBEITSPLÄTZE UND BILDUNGSEINRICHTUNGEN.

Arbeitsplätze und Bildungseinrichtungen sind Orte, an denen Menschen viel Zeit verbringen. Pfleiderer Holzwerkstoffe können einen entscheidenden Beitrag dazu leisten, diese Orte auf wirtschaftliche Weise sicher und attraktiv auszustatten. Mit Lösungen, die flexible Gestaltungsmöglichkeiten eröffnen, alle baulichen Anforderungen erfüllen und mit innovativen Hygienekonzepten im hochwertigen Möbel- und Innenausbau aktiv zum Gesundheitsschutz beitragen. Lernen Sie das Pfleiderer Portfolio für Büros und Bildungseinrichtungen näher kennen.

© Haworth GmbH

HYGIENISCHER

SCHLAUER GESUNDHEITSSCHUTZ:
ROBUSTE OBERFLÄCHEN MIT MEHRWERT.

Um Orte mit hoher Publikumsfrequenz mit zusätzlichem Hygieneschutz auszurüsten, sind Pfleiderer Holzwerkstoffe eine hervorragende Wahl. Speziell Duropal HPL kann einen wichtigen Beitrag leisten: Es ist pflegeleicht und einfach zu reinigen, verfügt standardmäßig über eine antimikrobielle Wirkung und kann optional mit der einzigartigen microPLUS® Oberfläche antiviral ausgerüstet werden – ohne Kompromisse bei der Qualität. Perfekt geeignet, um ästhetisch ansprechende Büros und Bildungseinrichtungen mit einem handfesten Mehrwert auszustatten.

© Ralf Buscher

HYGIENE EINFACH EINBAUEN:
ANTIMIKROBIELLE UND -VIRALE OBERFLÄCHEN.

Infektionsketten zu unterbrechen kann schon mit dem richtigen Werkstoff anfangen. Setzen Sie für Bereiche mit hoher Publikumsfrequenz und besonderen hygienischen Anforderungen einfach auf Werkstoffe, die aktiv zum Gesundheitsschutz beitragen. Damit reduzieren Sie das Risiko für den Menschen, sich über Oberflächen mit Krankheitserregern zu infizieren. Pfleiderer bietet hierfür ein abgestuftes Schutzkonzept.

VORTEILE

Grundsätzlich reduzieren antimikrobielle Oberflächen das Risiko für Menschen, sich über Oberflächen mit Krankheitserregern zu infizieren. Dieser zusätzliche Schutz ist speziell bei hoher Publikumsfrequenz und hohen hygienischen Ansprüchen ein Vorteil.

- Unsere Standard-HPL-Produkte und DecoBoard reduzieren 99,9 % aller Oberflächenkeime innerhalb von 24 Stunden. Das heißt, Sie können weite Teile unseres Sortiments auch für sensible Bereiche einsetzen – mit allen gewohnten Vorzügen bei Gestaltungsfreiheit, Verarbeitung und sonstigen Materialeigenschaften.
- Noch schneller schützt die innovative microPLUS® Oberfläche, die zusätzlich für ausgewählte Produkte erhältlich ist: Sie bietet einen antimikrobiellen Schutz bereits in 7 Stunden – und wirkt sogar gegenüber behüllten Viren innerhalb von 24 Stunden* als antivirale Oberfläche!

Integrierter Schutz von Pfleiderer im Überblick

Standard-Oberflächen (z. B. Duropal HPL/DecoBoard)

- 24 h antimikrobielle Wirkung (gemäß JIS Z 2801 /ISO 22196)

Bakterien
Standard-Oberfläche

verfügbar als

- DecoBoard
- Duropal HPL
- Duropal HPL Compact
- Duropal XTreme plus
- Duropal Compact XTreme plus

microPLUS® Oberfläche

- 7 h antimikrobielle Wirkung (gemäß JIS Z 2801 /ISO 22196)
- 24 h antivirale Wirkung auf behüllte Viren (gemäß ISO 21702:2019), u.a. HI-Virus, SARS-Coronavirus 1 und 2 sowie West-Nil-Virus.

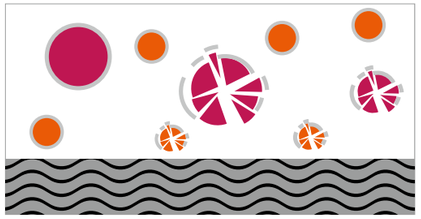

Behüllte Viren
microPLUS® Oberfläche

verfügbar als

- DecoBoard P2
- DecoBoard P2 F****
- DecoBoard MDF plus
- Duropal HPL
- Duropal HPL Compact

* 24 h antimikrobielle Wirkung (gemäß JIS Z 2801 /ISO 22196)

© Sebastian Doerken

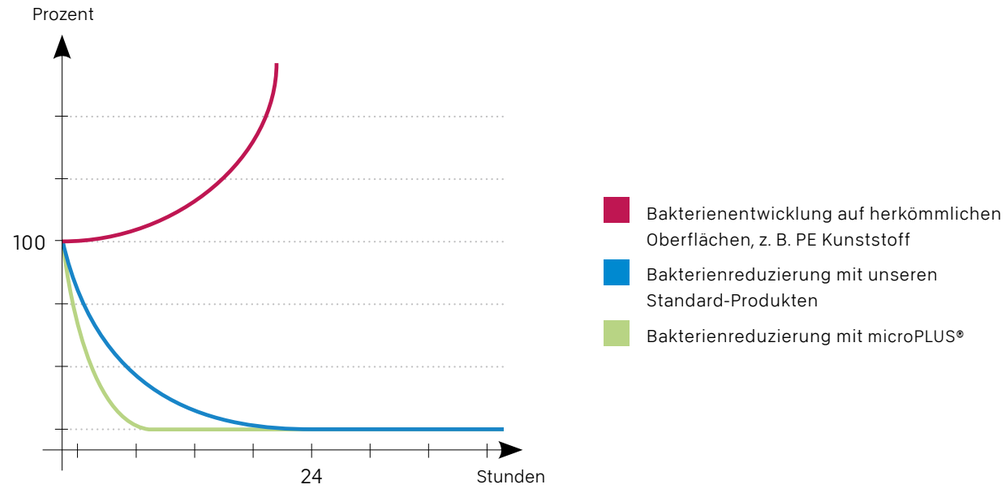

INDIVIDUELLER

KOMPROMISSLOSE KREATIVITÄT
FÜR EINZIGARTIGE LERNRÄUME.

Um Farbleitsysteme, Orientierungshilfen oder optische Differenzierungen von Funktionsbereichen konsequent umzusetzen, gibt es Pfleiderer Individual Motiv. Das innovative Digitaldruckverfahren ermöglicht die Integration eigener Dekore direkt in den Holzwerkstoff von Innenausbauten, Möbeln oder Türen. Die persönlichen Dekore lassen sich auf unterschiedlichen Trägern bis zum hochwertigen Duropal Hochdruckschichtstoff umsetzen, und zwar ab Losgröße eins. Damit lassen sich Möbel und Innenausbauten exakt so gestalten, wie es dem eigenen Geschmack entspricht, ohne Kompromisse bei der Qualität und Langlebigkeit.

© Schäfer Trennwandsysteme

© Roland Halbe Fotografie

INSPIRIEREND KREATIV
MIT PFLEIDERER INDIVIDUAL.

Willkommen bei den unbegrenzten Gestaltungsmöglichkeiten von Pfleiderer Individual. Nutzen Sie unser innovatives Digitaldruckverfahren, um Ihr eigenes Dekor genau dort zu verwirklichen, wo Sie es wünschen – vom Innenausbau über Möbel bis zur Tür. Pfleiderer Individual gibt es ab Losgröße eins und auf so unterschiedlichen Trägern wie direktbeschichtetem DecoBoard und hochwertigem Duropal HPL. Um die Wirkung des Dekors zusätzlich zu unterstützen, stehen geeignete Strukturen zur Auswahl.

MAXIMALER GESTALTUNGSSPIELRAUM
FÜR UNVERWECHSELBARE KONZEPTE.

Individual Motiv, Individual Inspiration und Individual Decor für wahrhaft unverwechselbaren Möbel- und Innenausbau – dafür steht Pfleiderer Individual. Mithilfe modernster Digitaldrucktechnologie lassen sich Fotos, Illustrationen, Logos, typographische Entwürfe und jede andere reproduktionsfähige Vorlage als hochwertiges Dekor umsetzen. Und zwar ab Stückzahl eins!

Pfleiderer Individual gibt es als HPL, Kompaktplatte, als Verbundelement aus Träger mit beidseitiger HPL-Beschichtung und auch als DecoBoard im Direktbeschichtungsverfahren. Dabei bleiben die hervorragenden Produkteigenschaften zu 100 % erhalten. Das heißt, Sie können wie gewohnt auf lebensmittelechte, pflegeleichte und robuste Oberflächen, perfekt auf die Gesamtanmutung abgestimmte Strukturen sowie eine Trägerauswahl von emissionsarm über feuchtefest bis schwer entflammbar zurückgreifen.

Eröffnen Sie sich die grenzenlose gestalterische Freiheit von Pfleiderer Individual, insbesondere für anspruchsvolle Anwendungsbereiche wie Arztpraxen, Schulen oder den Innenausbau von Kreuzfahrtschiffen! Um mehr zu erfahren, besuchen Sie auch **individual.pfleiderer.com**. Hier finden Sie weitere inspirierende Beispiele und können Ihr Individual Produkt ganz einfach online anfragen!

© New Purpose Amsterdam

WOHNGESÜNDER

NATÜRLICH NACHHALTIGE
ATMOSPHÄRE SCHAFFEN.

Im Vergleich zu anderen Materialien hat Holz von Natur aus eine Reihe von Vorzügen, wenn es um gesundes, nachhaltiges Bauen geht. Pfleiderer Holzwerkstoffe ermöglichen es, diese Vorteile im Innenausbau konsequent umzusetzen. Mit Rohstoffen aus der Kreislaufwirtschaft und zertifiziert emissionsarmen Produkten erfüllen sie höchste Ansprüche im Innenausbau.

© Eberhard Franke Fotografie

ZUKUNFT LEBENSWERT GESTALTEN:
NACHHALTIGKEIT BEI PFLEIDERER.

Ein wohngesundes Vollsortiment
Bei Pfleiderer stehen emissionsarme Werkstoffe im Fokus. Viele unserer Plattenwerkstoffe sind seit vielen Jahren mit dem Blauen Engel für wohngesundes Raumklima ausgezeichnet. Anfang 2020 ist es uns gelungen, diese Auszeichnung – neben Rohplatten und Produkten in Direktbeschichtung – auch für weite Teile des HPL-Sortiments zu erhalten. Damit können Sie auf ein durchgängig nachhaltiges Vollsortiment zurückgreifen – und Kundenwünsche ohne Kompromisse bei Ökologie und Nachhaltigkeit umsetzen.

Verantwortung für morgen beginnt heute
Wir bei Pfleiderer wollen dem umweltbewussten „grünen" Werkstoff Holz in vollem Umfang gerecht werden. Daher bieten wir schon seit vielen Jahren ein umfangreiches Sortiment an emissionsarmen und umweltgerechten Produkten. Nachhaltigkeit – ökologisch, sozial und ökonomisch – sowie ein schonender Umgang mit natürlichen Ressourcen sind unverrückbare Pfeiler unserer Firmenphilosophie. Konsequente Kreislaufwirtschaft und Holzrecycling sowie unabhängige Bewertung unserer Beschaffungs-, Fertigungs- und Logistik-Prozesse gewährleisten, dass für unsere Produkte keine Bäume gefällt werden und dass Sie unsere Produkte guten Gewissens nutzen und Ihren Kunden weiterempfehlen können.

PEFC Förderung nachhaltiger Waldwirtschaft www.pefc.de
FSC www.fsc.org FSC® C011773 Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft
CERTIFIED cradle to cradle PRODUCTS PROGRAM
BLUE ANGEL THE GERMAN ECO-LABEL www.blauer-engel.de/uz76
DGNB Navigator

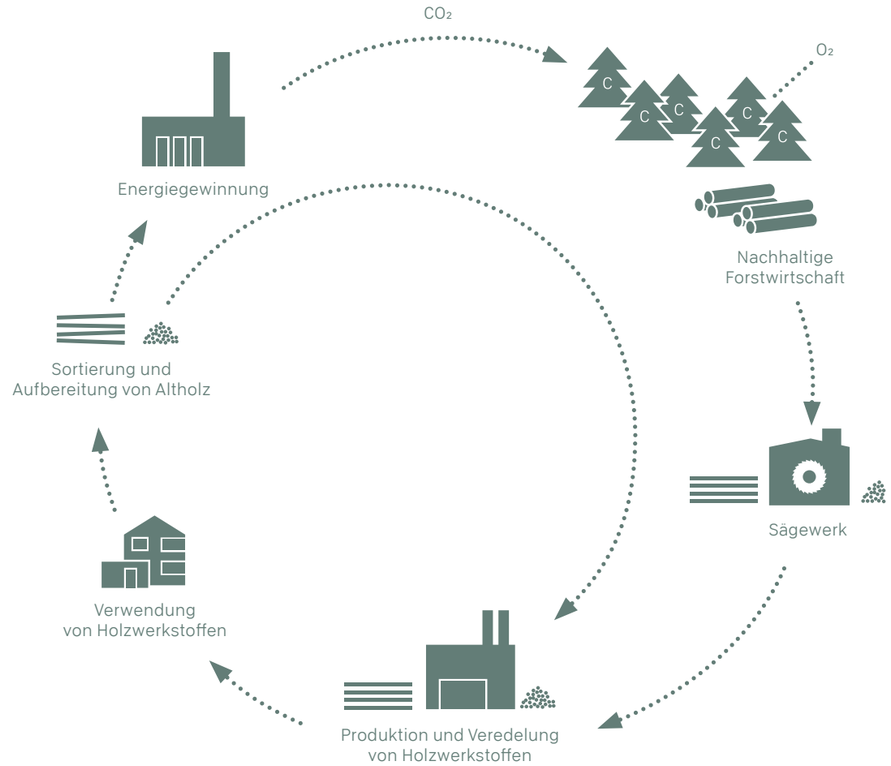

Durch die mehrstufige Holznutzung (sog. Kaskadennutzung), Holzrecycling und den Einsatz von Durchforstungs- und Industrierestholz für qualitativ hochwertige Werkstoffe mit langer Nutzungsdauer schont Pfleiderer wertvolle Ressourcen und trägt aktiv zur Reduktion von Kohlenstoffemissionen, Luft-, Wasser- und Bodenverschmutzungen sowie zur Reduktion des Energieverbrauchs bei. Den Holzmix steuern wir dabei je nach Produkt ganz individuell, um qualitative Anforderungen und Ressourcenschonung perfekt ins Gleichgewicht zu bringen.

VIELFÄLTIGER

ÄSTHETIK AUF DEN PUNKT GEBRACHT:
VOLLE AUSWAHL FÜR WERTIGES DESIGN.

Wo gelernt und gearbeitet wird, sollen Menschen sich wohlfühlen. Ein stilsicheres Gestaltungskonzept kann hierzu maßgeblich beitragen. Es drückt Wertschätzung aus, fördert das Wohlbefinden und unterstützt die Identifikation mit der jeweiligen Einrichtung. Um hochwertige Entwürfe gewerkeübergreifend und in erstklassiger Qualität umzusetzen, gibt es bei Pfleiderer eine breite Auswahl stilsicherer Dekore, funktionaler Oberflächen und Träger für nahezu alle bauphysikalischen Anforderungen.

© Paul Ott, Graz

DESIGN UND FUNKTION PERFEKT IN EINKLANG GEBRACHT

Flexible Werkstoffauswahl für individuelle Lösungen.
Ganz gleich, ob Sie einen bestimmten Farbton gewerkeübergreifend einsetzen wollen, Brandschutzauflagen erfüllen müssen oder eine pflegeleichte Oberfläche brauchen. Für stimmige und funktional durchdachte Konzepte gibt es das DST-System von Pfleiderer: Es bietet vielfältige, technisch und optisch geprüfte Kombinationen von Dekoren, Strukturen und Trägern, aus denen Sie die für Sie passende auswählen. Dabei sind alle Dekore der Design-Kollektion standardmäßig sowohl als HPL und auch als DecoBoard erhältlich. Genau, wie Sie es brauchen, um Ihre Visionen in die Tat umzusetzen. Auf Wunsch beraten wir Sie gern persönlich!

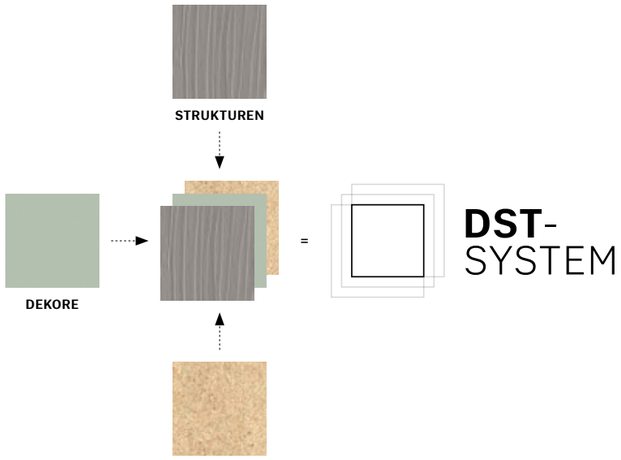

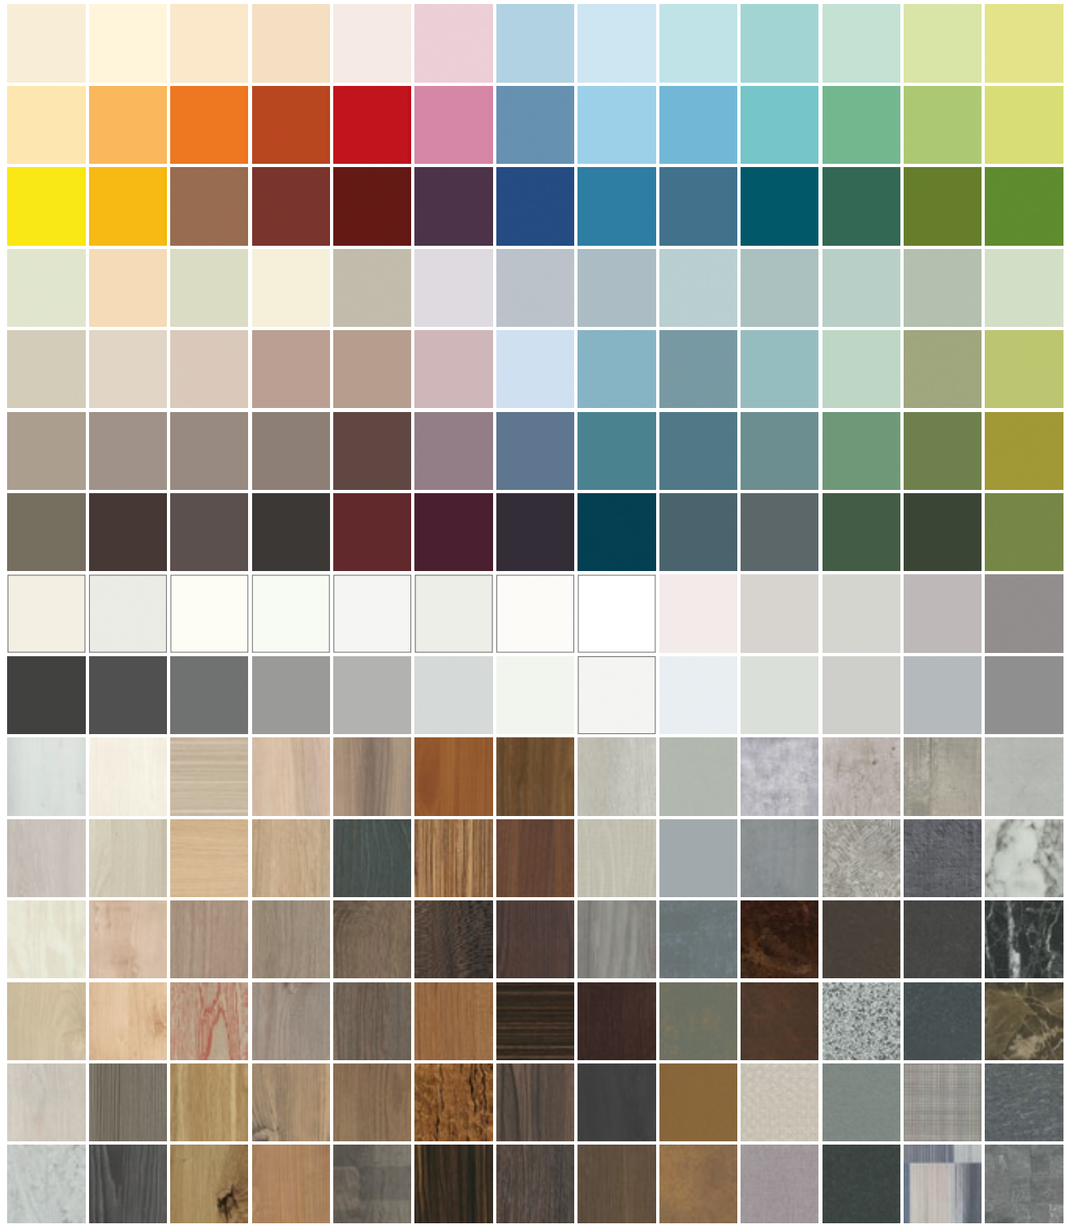

Zudem betreiben wir regelmäßig eigene Trendforschungen und -analysen, um sicherzustellen, dass unsere Auswahl an Dekoren immer up to date ist und somit allen aktuellen Ansprüchen und Anforderungen vollends gerecht wird.

Alle aktuellen Trends finden
Sie auf **pfleiderer.com/trends**

RAUM FÜR SPITZENLEISTUNG:
KONZEPTE FÜR BÜRO UND BILDUNG.

1 Empfang und Büroräume
> S. 24

2 Öffentliche Bereiche und Aufzüge
> S. 28

3 Hörsäle und Konferenzräume
> S. 30

4 Sanitärbereiche
> S. 32

5 Bibliotheken
> S. 34

6 Studentenzimmer
> S. 36

EMPFANG UND BÜRORÄUME

© Roland Halbe Architekturfotografie

HINTERLÄSST EINDRUCK:
KONZEPTE FÜR EINLADENDES UMFELD.

Es gibt nur eine Gelegenheit, einen ersten Eindruck zu hinterlassen. Damit Empfangstheken, Warteräume und Verwaltungsbereiche auf Dauer ansehnlich bleiben, bietet Pfleiderer Kompaktplatten mit äußerst robuster Oberfläche, antimikrobiellen Eigenschaften und durchgefärbtem Kern. Mit ihnen lassen sich horizontale, stark beanspruchte Flächen zuverlässig in höchster Qualität realisieren. Für Duropal HPL Compact steht die volle Dekor- und Oberflächenauswahl des DST-Systems zur Verfügung während Duropal Compact XTreme plus die Faszination einer samtig-matten Haptik mit höchster Strapazierfähigkeit und Anti-Fingerprint-Effekt vereint.

Multitalent für smarte Lösungen

Als dekorative Platte mit beidseitiger Melaminbeschichtung kann DecoBoard sowohl für Fronten als auch für Korpusse im Innenausbau und Möbelbau eingesetzt werden. Die Platte ist pflegeleicht, emissionsarm und dekor- und strukturgleich zu den Pfleiderer Hochdruckschichtstoffen erhältlich. Auf Wunsch kann DecoBoard per Digitaldruck mit individuellen Motiven für Leitsysteme, Logos oder graphische Konzepte versehen werden.

PRODUKTÜBERSICHT

Hier finden Sie eine speziell auf Ihren Einsatzbereich abgestimmte Produktauswahl.
Weitere Produkte finden Sie auf den Detailseiten oder unter **www.pfleiderer.com**.

DecoBoard P2

Unser Alleskönner – in vielen Dekoren und Formaten erhältlich! Alle Dekore unseres Express-Programms sind kurzfristig als Lagerware verfügbar.

www.blauer-engel.de/uz76

> S. 43

DecoBoard P2 CARB2

Emissionsreduzierte Dekorplatte in Melaminbeschichtung für mehr Wohngesundheit – mit allen Dekoren der Pfleiderer Kollektion verfügbar!

www.blauer-engel.de/uz76

> S. 44

DecoBoard P2 F****

Emissionsreduzierte Dekorplatte in Melaminbeschichtung für mehr Wohngesundheit – mit allen Dekoren der Pfleiderer Kollektion verfügbar!

www.blauer-engel.de/uz76

> S. 45

PrimeBoard XTreme P2

Die durchdachte dekorative Platte mit hochwertiger, innovativer Lackbeschichtung. Wahlweise in XTreme Matt (XT) und XTreme Hochglanz (XG) erhältlich. Leicht zu verarbeiten und superedel.

www.blauer-engel.de/uz76

> S. 39

Duropal HPL

Hochdruckschichtstoff in einer Vielzahl an ausgewählten Dekor-Struktur-Kombinationen im DST-System, passend zu den DecoBoard Produkten. Die komplette Design-Kollektion ist als Lagerware verfügbar. Dank unterschiedlicher Formate von Standardbreite bis Überbreite z. B. auch extrem verschnittgünstig für Türen einsetzbar.

www.blauer-engel.de/uz76

> S. 51

Duropal HPL Compact, schwarzer Kern



Ideal für Projekte mit hohen Anforderungen an Robustheit, Langlebigkeit und Hygiene sowie an die Ästhetik des Materials. Alle Dekore der Design-Kollektion sind als Kompaktplatte sowie als HPL und DecoBoard verfügbar. Dank schwarz durchgefärbtem Kern für offene Kantenlösungen sowie zur Gravur für individuelle 3D-Effekte geeignet.

www.blauer-engel.de/uz76

> S. 62

Duropal HPL microPLUS®

Duropal HPL microPLUS® bietet einen antimikrobiellen Schutz in 7 Stunden und wirkt sogar gegenüber behüllten Viren innerhalb von 24 Stunden als antivirale Oberfläche!

> S. 52

© johannmeallier.fr

ÖFFENTLICHE BEREICHE UND AUFZÜGE

WEGWEISENDE KONZEPTE
FÜR SICHERE VERKEHRSZONEN.

Strenge Brandschutzauflagen machen den Innenausbau von Fluren und Aufzügen zur technischen Herausforderung. Pfleiderer sorgt mit entsprechend zugelassenen Holzwerkstoffen dafür, dass sich ästhetische Ideen und rechtliche Rahmenbedingungen einfach miteinander in Einklang bringen lassen.

Gestalterische Highlights setzen
Brandschutzanforderungen und Strapazierfähigkeit müssen hierbei kein Hinderungsgrund für gestalterischen Spielraum sein. Denn Duropal HPL, Kompaktschichtstoffe und Verbundelemente sowie das melaminbeschichtete DecoBoard sind mit der gewohnt großen Dekor- und Strukturauswahl auch als schwer entflammbare Varianten erhältlich. Mit Duropal flameprotect compact steht sogar eine nicht brennbare Brandschutzplatte zur Verfügung.

PRODUKTÜBERSICHT

Hier finden Sie eine speziell auf Ihren Einsatzbereich abgestimmte Produktauswahl.
Weitere Produkte finden Sie auf den Detailseiten oder unter **www.pfleiderer.com**.

DecoBoard Pyroex

Schwer entflammbare beschichtete Platte für maximale Planungssicherheit und vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten durch das DST-System. Ideal geeignet für Wand- und Deckenbekleidungen in öffentlichen Einrichtungen!

www.blauer-engel.de/uz76

> S. 47

Duropal flameprotect compact

Die nicht brennbare dekorative Kompaktplatte findet Einsatz im vorbeugenden Brandschutz für Fluchtwege oder öffentliche Räume. Kurzum: überall dort, wo nicht brennbare Materialien gefordert sind und ein besonderer Anspruch an das Design und die Pflegefreundlichkeit gestellt wird.

> S. 65

Duropal HPL Individual Motiv Pyroex

Ihr eigenes Motiv als robuster Hochdruckschichtstoff in flammhemmender Qualität ab Losgröße eins oder in Kleinserien. Ideal für Wände, Türen, Möbel und Einbauten in öffentlichen Gebäuden sowie Verkaufseinrichtungen mit erhöhten Anforderungen im Brandschutz.

> S. 59

Duropal Verbundelement Pyroex

Mit unserem breiten Brandschutz-Sortiment bieten wir Architekten und Planern nicht nur Planungssicherheit, sondern auch vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten. Das schwer entflammbare Verbundelement eignet sich ideal für Wand- und Deckenbekleidungen in öffentlichen Einrichtungen.

> S. 66

Duropal HPL Compact Pyroex, schwarzer Kern



Ideal für Projekte mit erhöhten Brandschutzanforderungen ist die Kompaktplatte Pyroex für vielfältige Anwendungen in öffentlichen Einrichtungen geeignet. Sie ist zudem robust, langlebig und in einer großen Dekorvielfalt verfügbar. Dank schwarz durchgefärbtem Kern können auch offene Kantenlösungen umgesetzt werden.

> S. 63

HÖRSÄLE UND KONFERENZ-RÄUME

SOLIDE GRUNDLAGE
FÜR LERNORTE MIT DURCHBLICK.

Hochfrequentiert und intensiv genutzt – damit Tischoberflächen in Hörsälen oder Klassen- und Konferenzräumen auf Dauer einladend und hygienisch bleiben, sind geeignete Materialien nötig. Kompaktschichtstoffe von Pfleiderer sind den Herausforderungen von robustem Umgang und regelmäßiger Reinigung auf Dauer gewachsen. Der durchgefärbte Kern des Materials ist in schwarz, grau und weiß erhältlich und verleiht Umsetzungen mit offener Kante einen ästhetischen Look.

Hygiene einfach einbauen
Duropal HPL, Duropal XTreme plus und DecoBoard Oberflächen verfügen standardmäßig über eine antimikrobielle Oberfläche. Das heißt, sie wirken aktiv gegen Keime und Bakterien*, die auf die Oberfläche gelangen – und leisten damit automatisch einen Beitrag, das Infektionsrisiko am Lernort zu reduzieren. Die Gestaltungsmöglichkeiten durch große Dekor- und Strukturauswahl bleiben hiervon vollständig unberührt.

PRODUKTÜBERSICHT

Hier finden Sie eine speziell auf Ihren Einsatzbereich abgestimmte Produktauswahl.
Weitere Produkte finden Sie auf den Detailseiten oder unter **www.pfleiderer.com**.

DecoBoard Pyroex

Schwer entflammbare beschichtete Platte für maximale Planungssicherheit und vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten durch das DST-System. Ideal geeignet für Wand- und Deckenbekleidungen in öffentlichen Einrichtungen!

www.blauer-engel.de/uz76

> S. 47

DecoBoard MDF Pyroex



Schwer entflammbare, beschichtete MDF-Platte für maximale Oberflächenruhe und vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten durch das DST-System. Schafft Planungssicherheit bzgl. Brandschutz z. B. im Möbelbau für öffentliche Einrichtungen!

> S. 50

Duropal flameprotect compact

Die nicht brennbare dekorative Kompaktplatte findet Einsatz im vorbeugenden Brandschutz für Fluchtwege oder öffentliche Räume. Kurzum: überall dort, wo nicht brennbare Materialien gefordert sind und ein besonderer Anspruch an das Design und die Pflegefreundlichkeit gestellt wird.

> S. 65

Duropal HPL Individual Motiv Pyroex

Ihr eigenes Motiv als robuster Hochdruckschichtstoff in flammhemmender Qualität ab Losgröße eins oder in Kleinserien. Ideal für Wände, Türen, Möbel und Einbauten in öffentlichen Gebäuden sowie Verkaufseinrichtungen mit erhöhten Anforderungen im Brandschutz.

> S. 59

Duropal Verbundelement Pyroex

Mit unserem breiten Brandschutz-Sortiment bieten wir Architekten und Planern nicht nur Planungssicherheit, sondern auch vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten. Das schwer entflammbare Verbundelement eignet sich ideal für Wand- und Deckenbekleidungen in öffentlichen Einrichtungen.

> S. 66

Duropal HPL Compact Pyroex, schwarzer Kern



Ideal für Projekte mit erhöhten Brandschutzanforderungen ist die Kompaktplatte Pyroex für vielfältige Anwendungen in öffentlichen Einrichtungen geeignet. Sie ist zudem robust, langlebig und in einer großen Dekorvielfalt verfügbar. Dank schwarz durchgefärbtem Kern können auch offene Kantenlösungen umgesetzt werden.

> S. 63

* 24 h antimikrobielle Wirkung (gemäß JIS Z 2801 /ISO 22196)

SANITÄR-BEREICHE

© Michael Baumgartner KiTO

MIT ALLEN WASSERN GEWASCHEN:
QUALITÄT, DIE SICH SEHEN LASSEN KANN.

Die zeitgemäße Gestaltung von Sanitärbereichen gehört in jedem Fall zu einem ansprechenden Arbeits- oder Lernumfeld. Hier gilt es, hygienische, konstruktive und ästhetische Faktoren möglichst optimal miteinander zu verbinden.

Feuchtebeständigkeit mit System
Das Pfleiderer Produktportfolio bietet eine breite Auswahl an feuchtraumgeeigneten Trägerwerkstoffen vom quellarmen und feuchtefesten Spanträgern über mitteldichte Faserplatten bis zum Kompaktschichtstoff. In Kombination mit der Dekorvielfalt von Pfleiderer lassen sich so für nahezu jede Einbausituation robuste und zugleich ästhetische Lösungen entwickeln – vom konstruktiven Grundaufbau bis zum perfekten Finish.

PRODUKTÜBERSICHT

Hier finden Sie eine speziell auf Ihren Einsatzbereich abgestimmte Produktauswahl.
Weitere Produkte finden Sie auf den Detailseiten oder unter **www.pfleiderer.com**.

Duropal HPL Compact, schwarzer Kern

Ideal für Projekte mit hohen Anforderungen an Robustheit, Langlebigkeit und Hygiene sowie an die Ästhetik des Materials. Alle Dekore der Design-Kollektion sind als Kompaktplatte sowie als HPL und DecoBoard verfügbar. Dank schwarz durchgefärbtem Kern für offene Kantenlösungen sowie zur Gravur für individuelle 3D-Effekte geeignet.

www.blauer-engel.de/uz76

> S. 62

Duropal Compact XTreme plus

Das Nonplusultra der XTreme Familie: die Kompaktplatte Duropal Compact XTreme plus für hochwertige und widerstandsfähige Möbel und Einbauten mit Anti-Fingerprint-Effekt und supermatter Oberfläche. Deutlich kratzfester und widerstandsfähiger als vergleichbare matte Oberflächen!

www.blauer-engel.de/uz76

> S. 64

Duropal Verbundelement P3

Im Dekor- und Strukturverbund innerhalb des DST-Systems sind Verbundelemente mit P3-Träger ideal geeignet für Flächen, bei denen die erhöhte Robustheit von HPL und gleichzeitig höhere Feuchtebeständigkeit gefordert ist.

> S. 67

DecoBoard MDF.MR

Melaminbeschichtete Dekorplatte mit quellreduziertem MDF-Träger für noch ruhigere Oberflächen. Ideal für Räume mit kurzzeitig höherer Feuchteeinwirkung.

> S. 49

DecoBoard P3

Melaminbeschichtete Dekorplatte mit Spanträger für den Feuchtbereich. Ideal für Räume mit höherer Feuchteeinwirkung.

> S. 46

VOLL KONZENTRIERT:
AUF TRAGFÄHIGEN INNENAUSBAU.

Ob klassische Büchersammlung, digitales Archivsystem oder Rückzugsort für konzentriertes Arbeiten – die Bibliothek spielt eine zentrale Rolle im Alltag von Bildungseinrichtungen. Ihr Raumkonzept muss Lager- und Präsentationssysteme für Medien ebenso berücksichtigen, wie Studienplätze für die Nutzer. Pfleiderer Holzwerkstoffe bringen dafür genau die richtigen Eigenschaften mit: vom extrem strapazierfähigen Hochdruckschichtstoff als Oberflächenfinish auf horizontalen Flächen bis zur dekorativ beschichteten, emissionsarmen Holzspanplatte.

PRODUKTÜBERSICHT

Hier finden Sie eine speziell auf Ihren Einsatzbereich abgestimmte Produktauswahl.
Weitere Produkte finden Sie auf den Detailseiten oder unter **www.pfleiderer.com**.

DecoBoard Pyroex

Schwer entflammbare beschichtete Platte für maximale Planungssicherheit und vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten durch das DST-System. Ideal geeignet für Wand- und Deckenbekleidungen in öffentlichen Einrichtungen!

www.blauer-engel.de/uz76

> S. 47

DecoBoard MDF Pyroex

Schwer entflammbare, beschichtete MDF-Platte für maximale Oberflächenruhe und vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten durch das DST-System. Schafft Planungssicherheit bzgl. Brandschutz z. B. im Möbelbau für öffentliche Einrichtungen!

> S. 50

Duropal flameprotect compact

Die nicht brennbare dekorative Kompaktplatte findet Einsatz im vorbeugenden Brandschutz für Fluchtwege oder öffentliche Räume. Kurzum: überall dort, wo nicht brennbare Materialien gefordert sind und ein besonderer Anspruch an das Design und die Pflegefreundlichkeit gestellt wird.

> S. 65

Duropal HPL Individual Motiv Pyroex

Ihr eigenes Motiv als robuster Hochdruckschichtstoff in flammhemmender Qualität ab Losgröße eins oder in Kleinserien. Ideal für Wände, Türen, Möbel und Einbauten in öffentlichen Gebäuden sowie Verkaufseinrichtungen mit erhöhten Anforderungen im Brandschutz.

> S. 59

Duropal Verbundelement Pyroex



Mit unserem breiten Brandschutz-Sortiment bieten wir Architekten und Planern nicht nur Planungssicherheit, sondern auch vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten. Das schwer entflammbare Verbundelement eignet sich ideal für Wand- und Deckenbekleidungen in öffentlichen Einrichtungen.

> S. 66

Duropal HPL Compact Pyroex, schwarzer Kern



Ideal für Projekte mit erhöhten Brandschutzanforderungen ist die Kompaktplatte Pyroex für vielfältige Anwendungen in öffentlichen Einrichtungen geeignet. Sie ist zudem robust, langlebig und in einer großen Dekorvielfalt verfügbar. Dank schwarz durchgefärbtem Kern können auch offene Kantenlösungen umgesetzt werden.

> S. 63

STUDENTEN-ZIMMER

© Brigida González

DURCHDACHTE AUSSTATTUNG
MIT ENTWICKLUNGSPOTENZIAL.

Bezahlbarer Wohnraum ist in Universitätsstädten immer knapp. Studentenwohnheime mit möblierten Zimmern sind daher für viele Studierende eine echte Alternative zum freien Wohnungsmarkt.

Raumkonzepte aus einer Hand
Wohnen, Essen, Schlafen, Studieren und möglichst auch ein bisschen Stauraum auf einem kleinen Grundriss zu vereinen, ist eine echte Herausforderung. Damit Möbel- und Innenausbau dem gerecht werden können, eröffnen Pfleiderer Holzwerkstoffe attraktive Spielräume. Mit robustem HPL für strapazierte Oberflächen und dekorgleich kombinierbaren, dekorativ beschichteten Platten für wohngesunde Möbel und Einbauten lassen sich Ideen stilsicher und wirtschaftlich umsetzen – auf Wunsch sogar gewerkeübergreifend mit den einzigartig robusten, supermatten XTreme Oberflächen.

PRODUKTÜBERSICHT

Hier finden Sie eine speziell auf Ihren Einsatzbereich abgestimmte Produktauswahl.
Weitere Produkte finden Sie auf den Detailseiten oder unter **www.pfleiderer.com**.

DecoBoard P2

Unser Alleskönner – in vielen Dekoren und Formaten erhältlich! Alle Dekore unseres Express-Programms sind kurzfristig als Lagerware verfügbar.

www.blauer-engel.de/uz76

> S. 43

DecoBoard P2 F****

Emissionsreduzierte Dekorplatte in Melaminbeschichtung für mehr Wohngesundheit – mit allen Dekoren der Pfleiderer Kollektion verfügbar!

www.blauer-engel.de/uz76

> S. 45

DecoBoard MFP Hybrid

Diese hochwertige Platte vereint die Vorzüge der klassischen Holzspanplatte mit einer hochverdichteten Faserplatte. Aufgrund der erhöhten Biegefestigkeit bestens geeignet für Regalsysteme und Möbelböden mit großer Breite.

> S. 48

Duropal HPL

Hochdruckschichtstoff in einer Vielzahl an ausgewählten Dekor-Struktur-Kombinationen im DST-System, passend zu den DecoBoard Produkten. Die komplette Design-Kollektion ist als Lagerware verfügbar. Dank unterschiedlicher Formate von Standardbreite bis Überbreite z. B. auch extrem verschnittgünstig für Türen einsetzbar.

www.blauer-engel.de/uz76

> S. 51

Duropal XTreme

Extrem matte Optik trifft hohe Belastbarkeit. Der Hochdruckschichtstoff für anspruchsvolle Ideen – postformingfähig, pflegeleicht und unempfindlich gegen Fingerabdrücke und Fettspuren.

www.blauer-engel.de/uz76

> S. 53

Duropal XTreme plus

Deutlich kratzfester und widerstandsfähiger als vergleichbare matte Oberflächen! Duropal XTreme plus bringt die einzigartige XTreme Optik und Haptik auch auf horizontale, stark beanspruchte Oberflächen und Kanten.

www.blauer-engel.de/uz76

> S. 55

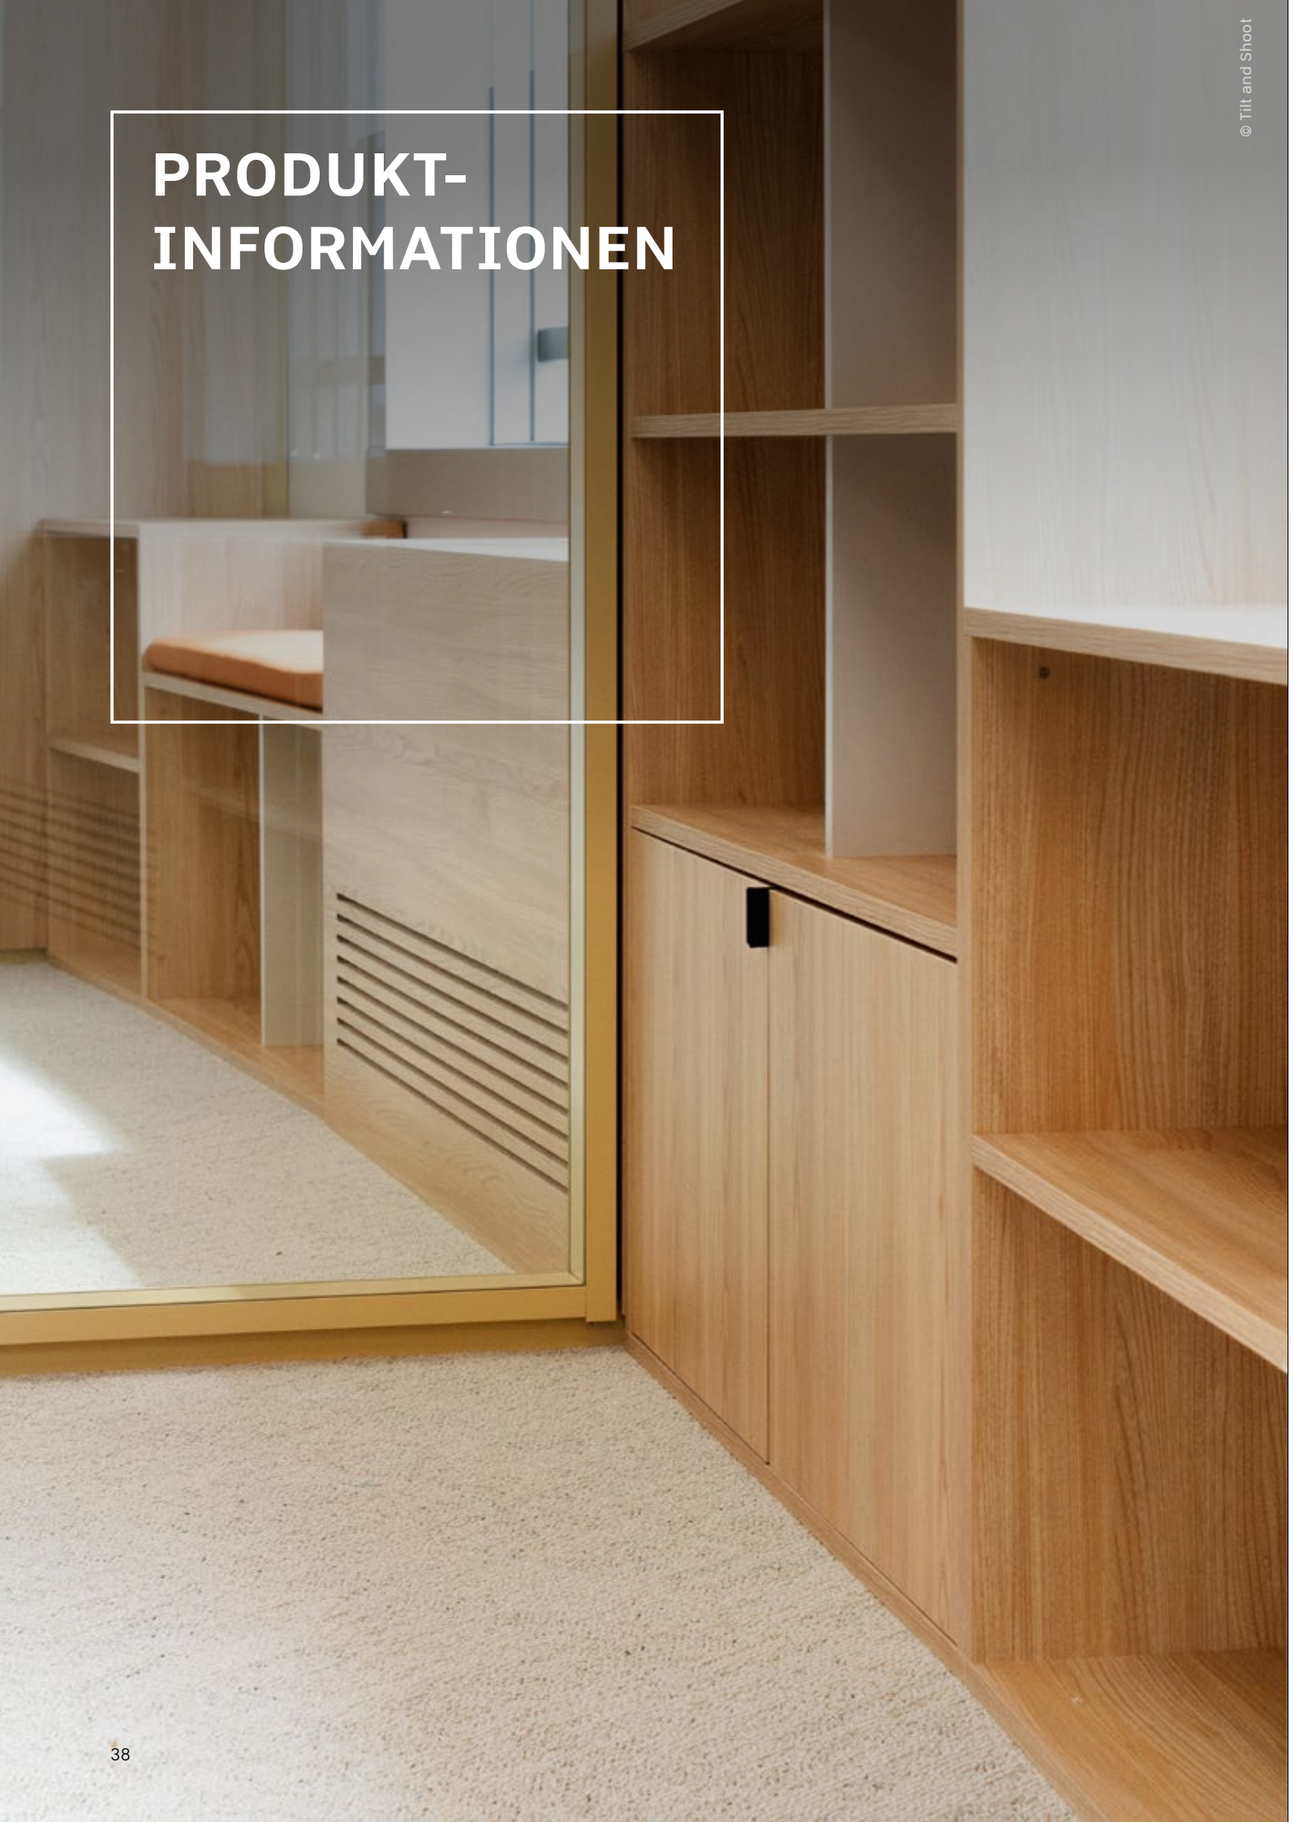

PRODUKT-INFORMATIONEN

© Tilt and Shoot

DEKORATIVE PLATTEN
LACKPLATTEN

PrimeBoard XTreme P2



Melaminbeschichtete Holzspanplatte mit hochwertiger und innovativer Mehrschicht-Lackierung bestehend aus einer dauerelastischen Funktionsschicht und UV-härtenden Acryllacken.

ANWENDUNGSGEBIETE

Möbel- und Innenausbau

Exklusive Innen- und Objekteinrichtungen, Wohn- und Schlafzimmermöbel / Schiebetüren, Badmöbel und Küchenfronten.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Hohe Brillanz
Dekor- und / oder Strukturvielfalt
Pflegeleicht
Anti-Fingerprint
Verarbeitungsfreundlich
Besonders emissionsarm

Produktnorm	In Anlehnung an EN 14322
Trägermaterial	ClassicBoard P2 Harnstoffharzgebundene Holzspanplatte Typ P2 gemäß EN 312, geeignet für nicht tragende Zwecke im Trockenbereich.
Brandverhalten	Normal entflammbar D-s2,d0 gemäß EN 13986 in Abhängigkeit von der Endanwendung (Dicke: ≥ 9 mm / Rohdichte: ≥ 600 kg/m³)
Formaldehydemissionsklasse	E1 E05
Hinweis	Die Lackierung kann ein- oder beidseitig erfolgen. XTreme Matt (XT) / XTreme Hochglanz (XG) FSC®-Zertifizierung oder PEFC-Zertifizierung auf Anfrage erhältlich.

FORMAT IN MM

Länge	Breite	Dicke
2.800	2.100	10* | 12* | 13* | 16 | 18 | 19 | 22 | 25 | 28

* nur in XTreme Matt (XT)

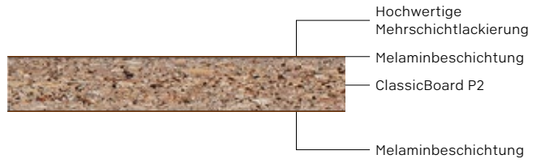

PrimeBoard XTreme P2 CARB2

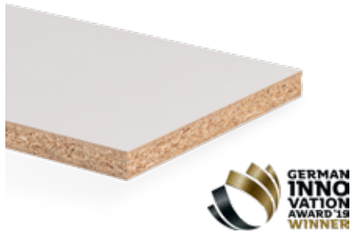

Emissionsminimierte Holzspanplatte mit hochwertiger und innovativer Mehrschicht-Lackierung bestehend aus einer dauerelastischen Funktionsschicht und UV-härtenden Acryllacken.

ANWENDUNGSGEBIETE

Möbel- und Innenausbau

Exklusive Innen- und Objekteinrichtungen, Wohn- und Schlafzimmermöbel / Schiebetüren, Badmöbel und Küchenfronten.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Hohe Brillanz
Dekor- und / oder Strukturvielfalt
Pflegeleicht
Anti-Fingerprint
Verarbeitungs-freundlich
Besonders emissionsarm

Produktnorm	In Anlehnung an EN 14322
Trägermaterial	ClassicBoard P2 CARB2 Emissionsminimierte Holzspanplatte Typ P2 gemäß EN 312, geeignet für nicht tragende Zwecke im Trockenbereich.
Brandverhalten	Normal entflammbar D-s2,d0 gemäß EN 13986 in Abhängigkeit von der Endanwendung (Dicke: ≥ 9 mm / Rohdichte: ≥ 600 kg/m³)
Formaldehydemissionsklasse	E1 E05 CARB Phase 2 / TSCA Title VI
Hinweis	Die Lackierung kann ein- oder beidseitig erfolgen. XTreme Matt (XT) / XTreme Hochglanz (XG) FSC®-Zertifizierung oder PEFC-Zertifizierung auf Anfrage erhältlich.

FORMAT IN MM

Länge	Breite	Dicke
2.800	2.100	10* | 12* | 13* | 16 | 18 | 19 | 22 | 25 | 28

* nur in XTreme Matt (XT)

PrimeBoard XTreme MDF plus

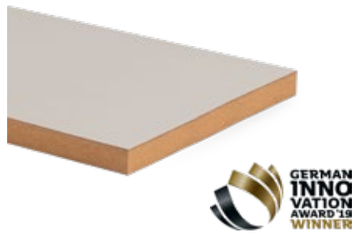

Melaminbeschichtete mitteldichte Faserplatte mit hochwertiger und innovativer Mehrschicht-Lackierung bestehend aus einer dauerelastischen Funktionsschicht und UV-härtenden Acryllacken.

ANWENDUNGSGEBIETE

Möbel- und Innenausbau

Exklusive Innen- und Objekteinrichtungen, Wohn- und Schlafzimmermöbel / Schiebetüren, Badmöbel und Küchenfronten.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Hohe Brillanz
Dekor- und / oder Strukturvielfalt
Pflegeleicht
Anti-Fingerprint
Verarbeitungs-freundlich

Produktnorm	In Anlehnung an EN 14322
Trägermaterial	StyleBoard MDF plus Mitteldichte Faserplatte (MDF) gemäß EN 622-1, mit homogenem Aufbau.
Brandverhalten	Normal entflammbar D-s2,d0 gemäß EN 13986 in Abhängigkeit von der Endanwendung (Dicke: ≥ 9 mm / Rohdichte: ≥ 600 kg/m³)
Formaldehydemissionsklasse	E1 E05 CARB Phase 2 / TSCA Title VI
Hinweis	Die Lackierung kann ein- oder beidseitig erfolgen. XTreme Matt (XT) / XTreme Hochglanz (XG) FSC®-Zertifizierung oder PEFC-Zertifizierung auf Anfrage erhältlich.

FORMAT IN MM

Länge	Breite	Dicke
2.800	2.100	12 | 16 | 18 | 19 | 22 | 25 | 28

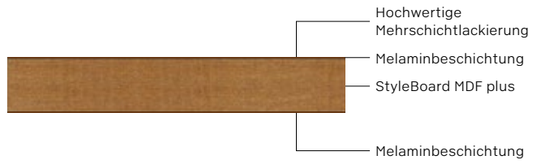

PrimeBoard XTreme MDF schwarz Natur

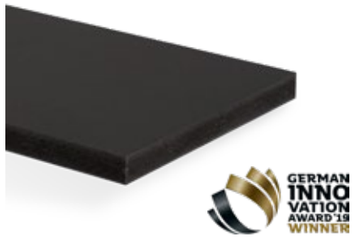

Naturbelassene, rohe, schwarz durchgefärbte mitteldichte Faserplatte mit hochwertiger und innovativer Mehrschicht-Lackierung bestehend aus einer dauerelastischen Funktionsschicht und UV-härtenden Acryllacken.

ANWENDUNGSGEBIETE

Möbel- und Innenausbau

Shopdesign / Warenpräsentation / Exklusive Innen- und Objekteinrichtungen, Wohn- und Schlafzimmermöbel / Schiebetüren, Badmöbel und Küchenfronten.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Hohe Brillanz · Pflegeleicht · Anti-Fingerprint · Verarbeitungs-freundlich

Produktnorm	In Anlehnung an EN 14322
Trägermaterial	StyleBoard MDF schwarz Dekorativ schwarz durchgefärbte mitteldichte Faserplatte (MDF) gemäß EN 622-1, mit homogenem Aufbau.
Brandverhalten	Normal entflammbar D-s2,d0 gemäß EN 13986 in Abhängigkeit von der Endanwendung (Dicke: ≥ 9 mm / Rohdichte: ≥ 600 kg/m³)
Formaldehydemissionsklasse	E1 E05 CARB Phase 2 / TSCA Title VI
Hinweis	Die Lackierung kann ein- oder beidseitig erfolgen. Bei 1-seitiger Lackierung ist die Rückseite roh / unbehandelt. XTreme Matt (XT) / XTreme Hochglanz (XG) Durch die Verwendung eines naturbelassenen Holzwerkstoffträgers kommt es produktbedingt zu Abweichungen in der Optik der Platte. Derartige Abweichungen liegen im gewünschten Charakter des Produktes. Wie bei Naturprodukten üblich, stellt jede Platte ein Unikat dar. FSC®-Zertifizierung oder PEFC-Zertifizierung auf Anfrage erhältlich.

FORMAT IN MM

Länge	Breite	Dicke
2.800	2.100	16 | 19 | 25

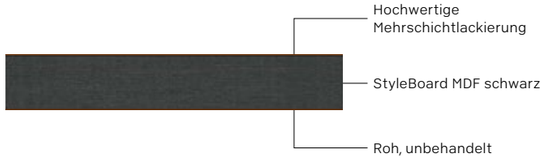

DecoBoard P2



Harnstoffharzgebundene Holzspanplatte, mit beidseitiger dekorativer Melaminbeschichtung, ausgezeichnet mit dem Blauen Engel.

ANWENDUNGSGEBIETE

Möbel- und Innenausbau

Korpus- und Frontqualität für den Möbel-, Laden- und Innenausbau.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Dekor- und / oder Strukturvielfalt · Pflegeleicht · Antimikrobiell · Lebensmittelecht · Besonders emissionsarm

Produktnorm	EN 14322
Trägermaterial	ClassicBoard P2 Harnstoffharzgebundene Holzspanplatte Typ P2 gemäß EN 312, geeignet für nicht tragende Zwecke im Trockenbereich.
Brandverhalten	D-s2,d0 gemäß EN 13986 in Abhängigkeit von der Endanwendung (Dicke: ≥ 9 mm / Rohdichte: ≥ 600 kg/m³)
Formaldehydemissionsklasse	E1 E05
Antimikrobielle Wirkung	Oberfläche mit antimikrobieller Wirkung in 24 h für den Innenausbau – Prüfmethodik JIS Z 2801 / ISO 22196
Hinweis	FSC®-Zertifizierung oder PEFC-Zertifizierung auf Anfrage erhältlich.

FORMAT IN MM

Länge	Breite	Dicke
2.655	2.100	8 | 10 | 12 | 13 | 15 | 16 | 18 | 19 | 22 | 25 | 28 | 30 | 32 | 38
2.800	2.100	8 | 10 | 12 | 13 | 15 | 16 | 18 | 19 | 22 | 25 | 28 | 30 | 32 | 38
3.200	2.100	8 | 10 | 13 | 16 | 18 | 19 | 22 | 25 | 30
4.100	2.100	16 | 18 | 19
5.310	2.100	8 | 10 | 12 | 13 | 15 | 16 | 18 | 19 | 22 | 25 | 28 | 30 | 32 | 38
5.600	2.100	8 | 10 | 12 | 13 | 15 | 16 | 18 | 19 | 22 | 25 | 28 | 30 | 32 | 38

DecoBoard P2 CARB2



Emissionsminimierte Holzspanplatte, mit beidseitiger dekorativer Melaminbeschichtung, ausgezeichnet mit dem Blauen Engel.

ANWENDUNGSGEBIETE

Möbel- und Innenausbau

Korpus- und Frontqualität für den Möbel-, Laden- und Innenausbau.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Dekor- und / oder Strukturvielfalt · Pflegeleicht · Antimikrobiell · Lebensmittelecht · Besonders emissionsarm

Produktnorm	EN 14322
Trägermaterial	ClassicBoard P2 CARB2 Emissionsminimierte Holzspanplatte Typ P2 gemäß EN 312, geeignet für nicht tragende Zwecke im Trockenbereich.
Brandverhalten	D-s2,d0 gemäß EN 13986 in Abhängigkeit von der Endanwendung (Dicke: ≥ 9 mm / Rohdichte: ≥ 600 kg/m³)
Formaldehydemissionsklasse	E1 E05 CARB Phase 2 / TSCA Title VI
Antimikrobielle Wirkung	Oberfläche mit antimikrobieller Wirkung in 24 h für den Innenausbau – Prüfmethodik JIS Z 2801 / ISO 22196
Hinweis	FSC®-Zertifizierung oder PEFC-Zertifizierung auf Anfrage erhältlich.

FORMAT IN MM

Länge	Breite	Dicke
2.655	2.100	8 | 10 | 12 | 13 | 15 | 16 | 18 | 19 | 22 | 25 | 28 | 30 | 32 | 38
2.800	2.100	8 | 10 | 12 | 13 | 15 | 16 | 18 | 19 | 22 | 25 | 28 | 30 | 32 | 38
3.200	2.100	8 | 10 | 13 | 16 | 18 | 19 | 22 | 25 | 30
4.100	2.100	16 | 18 | 19
5.310	2.100	8 | 10 | 12 | 13 | 15 | 16 | 18 | 19 | 22 | 25 | 28 | 30 | 32 | 38
5.600	2.100	8 | 10 | 12 | 13 | 15 | 16 | 18 | 19 | 22 | 25 | 28 | 30 | 32 | 38

DecoBoard P2 F****



Emissionsminimierte Holzspanplatte, mit beidseitiger dekorativer Melaminbeschichtung, ausgezeichnet mit dem Blauen Engel.

ANWENDUNGSGEBIETE

Möbel- und Innenausbau

Emissionsreduzierte Gesamtlösungen bei Inneneinrichtungen und Möbeln im Privat- sowie im Objektbereich, beispielsweise in Hotels, Schulen, Büros und Verwaltungsgebäuden, insbesondere wenn Materialien mit besonders geringem Emissionspotenzial gefragt sind.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Dekor- und / oder Strukturvielfalt · Pflegeleicht · Antimikrobiell · Lebensmittelecht · Besonders emissionsarm

Produktnorm	EN 14322
Trägermaterial	ClassicBoard P2 F**** Emissionsminimierte Holzspanplatte Typ P2 gemäß EN 312, geeignet für nicht tragende Zwecke im Trockenbereich.
Brandverhalten	D-s2,d0 gemäß EN 13986 in Abhängigkeit von der Endanwendung (Dicke: ≥ 9 mm / Rohdichte: ≥ 600 kg/m³)
Formaldehydemissionsklasse	F**** E1 E05
Antimikrobielle Wirkung	Oberfläche mit antimikrobieller Wirkung in 24 h für den Innenausbau – Prüfmethodik JIS Z 2801 / ISO 22196
Hinweis	FSC®-Zertifizierung oder PEFC-Zertifizierung auf Anfrage erhältlich.

FORMAT IN MM

Länge	Breite	Dicke
2.655	2.100	8 | 10 | 16 | 18 | 19 | 25
2.800	2.100	19
5.310	2.100	8 | 10 | 16 | 18 | 19 | 25
5.600	2.100	19

DecoBoard P3

Holzspanplatte für den Feuchtbereich mit beidseitiger dekorativer Melaminbeschichtung.

ANWENDUNGSGEBIETE

Möbel- und Innenausbau

Korpus- und Frontqualität für den Möbel-, Laden- und Innenausbau. Insbesondere in Bereichen mit erhöhten Anforderungen an die Feuchtebeständigkeit, wie beispielsweise bei Badmöbeln.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Dekor- und / oder Strukturvielfalt
Pflegeleicht
Antimikrobiell
Lebensmittelecht
Quellarm / feuchtfest

Produktnorm	EN 14322
Trägermaterial	ClassicBoard P3 Holzspanplatte Typ P3, geeignet für nicht tragende Zwecke im Feuchtbereich.
Brandverhalten	D-s2,d0 gemäß EN 13986 in Abhängigkeit von der Endanwendung (Dicke: ≥ 9 mm / Rohdichte: ≥ 600 kg/m³)
Formaldehydemissionsklasse	E1 E05
Antimikrobielle Wirkung	Oberfläche mit antimikrobieller Wirkung in 24 h für den Innenausbau – Prüfmethodik JIS Z 2801 / ISO 22196
Hinweis	FSC®-Zertifizierung oder PEFC-Zertifizierung auf Anfrage erhältlich.

FORMAT IN MM

Länge	Breite	Dicke
2.800	2.100	10 | 13 | 16 | 18 | 19 | 22 | 25 | 28 | 38
5.600	2.100	10 | 13 | 16 | 18 | 19 | 22 | 25 | 28 | 38



DecoBoard Pyroex

Schwer entflammbare Holzspanplatte mit beidseitiger dekorativer Melaminbeschichtung, ausgezeichnet mit dem Blauen Engel.

ANWENDUNGSGEBIETE

Möbel- und Innenausbau
Brandschutz

Vorbeugender Brandschutz im dekorativen Bereich. Im Innenausbau für Wand- und Deckenbekleidungen, Einbauten, Raumteiler und Möbel, in Industrie- und Verwaltungsbauten, Schulen, Sport- und Festhallen, Hotels und Pflegeeinrichtungen.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Dekor- und / oder Strukturvielfalt
Pflegeleicht
Antimikrobiell
Lebensmittelecht
Schwer entflammbar
Besonders emissionsarm

Produktnorm	EN 14322
Trägermaterial	PremiumBoard Pyroex Schwer entflammbare Holzspanplatte, geeignet für nicht tragende Zwecke im Trockenbereich, die erhöhten Anforderungen an das Brandverhalten unterliegt.
Brandverhalten	Schwer entflammbar B-s1,d0 (EN 13501-1)
Formaldehydemissionsklasse	E1 E05
Antimikrobielle Wirkung	Oberfläche mit antimikrobieller Wirkung in 24 h für den Innenausbau – Prüfmethodik JIS Z 2801 / ISO 22196
Hinweis	FSC®-Zertifizierung oder PEFC-Zertifizierung auf Anfrage erhältlich.

FORMAT IN MM

Länge	Breite	Dicke
2.655	2.100	10 | 13 | 16 | 18 | 19 | 22 | 25 | 28 | 38
2.800	2.100	16 | 19
5.310	2.100	10 | 13 | 16 | 18 | 19 | 22 | 25 | 28 | 38
5.600	2.100	16 | 19



DecoBoard MFP Hybrid

Kombination aus einer Holzspanplatte (MFP) als Mittellage und jeweils einer hochverdichteten dünnen Faserplatte (HDF) als Deckschicht mit beidseitiger dekorativer Melaminbeschichtung.

ANWENDUNGSGEBIETE

Möbel- und Innenausbau

Möbel- und Innenausbau, Bühnen- und Kulissenbau, Regalsysteme, Möbel, Möbel-Fachböden, Doppelböden.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Dekor- und / oder Strukturvielfalt
Pflegeleicht
Antimikrobiell
Lebensmittelecht
Quellarm / feuchtfest
Tragend – besonders hohe Biegefestigkeit

Produktnorm	EN 14322
Trägermaterial	PremiumBoard MFP Hybrid Bei PremiumBoard MFP Hybrid handelt es sich um eine Kombination aus PremiumBoard MFP als Mittellage und HDF-Platte als Deckschicht mit einer Dicke von 2 mm, welche auch beidseitig beschichtbar ist. Die Verklebung zwischen MFP und HDF erfolgt mittels PVAC-Leim (D4-Leim). Diese Hybrid-Holzwerkstoffplatte eignet sich aufgrund ihrer isotropen Biegefestigkeit, ihrer sehr hohen Schraubenauszugsfestigkeit und ihres guten Stehvermögens vor allem für Anwendungen, bei denen es auf Stabilität und Belastbarkeit ankommt.
Formaldehydemissionsklasse	E1 E05
Antimikrobielle Wirkung	Oberfläche mit antimikrobieller Wirkung in 24 h für den Innenausbau – Prüfmethodik JIS Z 2801 / ISO 22196
Hinweis	FSC®-Zertifizierung oder PEFC-Zertifizierung auf Anfrage erhältlich.

FORMAT IN MM

Länge	Breite	Dicke
2.800	2.100	16 | 19 | 22 | 25
5.600	2.100	16 | 19 | 22 | 25

DecoBoard MDF.MR

Mitteldichte Faserplatte mit homogenem Aufbau, reduziertem Quellverhalten und beidseitiger dekorativer Melaminbeschichtung (MR = Moisture Resistant = mit verbesserten Quellwerten für den Feuchtbereich).

ANWENDUNGSGEBIETE

Möbel- und Innenausbau

Korpus- und Frontqualität für den Möbel-, Laden- und Innenausbau mit erhöhten Anforderungen an die Feuchtebeständigkeit. Die Platte ist profilier- und lackierbar.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Dekor- und / oder Strukturvielfalt
Pflegeleicht
Antimikrobiell
Lebensmittelecht
Quellarm / feuchtfest

Produktnorm	EN 14322
Trägermaterial	StyleBoard MDF.MR Mitteldichte Faserplatte (MDF) gemäß EN 622-1, mit homogenem Aufbau.
Brandverhalten	D-s2,d0 gemäß EN 13986 in Abhängigkeit von der Endanwendung (Dicke: ≥ 9 mm / Rohdichte: ≥ 600 kg/m³)
Formaldehydemissionsklasse	E1 E05 CARB Phase 2 / TSCA Title VI
Antimikrobielle Wirkung	Oberfläche mit antimikrobieller Wirkung in 24 h für den Innenausbau – Prüfmethodik JIS Z 2801 / ISO 22196
Hinweis	FSC®-Zertifizierung oder PEFC-Zertifizierung auf Anfrage erhältlich.

FORMAT IN MM

Länge	Breite	Dicke
2.655	2.100	18 | 19
5.310	2.100	18 | 19

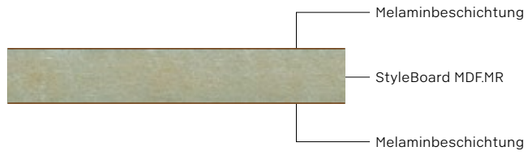

DecoBoard MDF Pyroex



Schwer entflammbare mitteldichte Faserplatte mit homogenem Aufbau und beidseitiger dekorativer Melaminbeschichtung.

ANWENDUNGSGEBIETE

Möbel- und Innenausbau

Brandschutz

Überall dort, wo erhöhte Anforderungen an das Brandverhalten – schwer entflammbar – und an die Kantenqualität – profilierbar und lackierbar – gestellt werden, z.B. bei Möbeln und Regalen im Laden- und Innenausbau.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Pflegeleicht

Antimikrobiell

Lebensmittelecht

Schwer entflammbar

Produktnorm	EN 14322
Trägermaterial	StyleBoard MDF Pyroex Schwer entflammbare mitteldichte Faserplatte (MDF) gemäß EN 622-1, mit homogenem Aufbau.
Brandverhalten	Schwer entflammbar C-s2,d0 (EN 13501-1)
Formaldehydemissionsklasse	E1 E05 CARB Phase 2 / TSCA Title VI
Antimikrobielle Wirkung	Oberfläche mit antimikrobieller Wirkung in 24 h für den Innenausbau – Prüfmethodik JIS Z 2801 / ISO 22196
Hinweis	FSC®-Zertifizierung oder PEFC-Zertifizierung auf Anfrage erhältlich.

FORMAT IN MM

Länge	Breite	Dicke
2.800	2.100	16 | 19
5.600	2.100	16 | 19

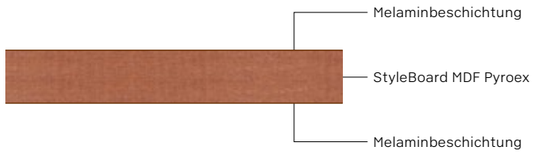

Duropal HPL

Dekorativer Hochdruckschichtstoff in Postforming-Qualität gemäß EN 438-3:HGP/VGP mit strapazierfähiger Melaminharzoberfläche und geschliffener Rückseite.

ANWENDUNGSGEBIETE

Möbel- und Innenausbau

Türen

Oberflächenmaterial für hochwertige Küchen- und Büromöbel, für Wände und Türen, Möbel und Einbauten in Verkaufs- und Freizeiteinrichtungen, in der Gastronomie, in Verwaltungsgebäuden, Kindergärten, Schulen, Sanitär-, Klinik- oder Laborbereichen. Speziell dann, wenn besondere Ansprüche an die Robustheit, Pflegefreundlichkeit und Hygiene gestellt werden.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Dekor- und / oder Strukturvielfalt

Pflegeleicht

Antimikrobiell

Lebensmittelecht

Besonders emissionsarm

Produktnorm	EN 438-3
Brandverhalten	Normal entflammbar Euroklasse D-s2,d0 oder schlechter in Verbindung mit normal bzw. leicht entflammbaren Trägermaterialien. (EN 13501-1, CWFT gemäß 2003/593/EG)
Formaldehydemissionsklasse	E1
Antimikrobielle Wirkung	Oberfläche mit antimikrobieller Wirkung in 24 h für den Innenausbau – Prüfmethodik JIS Z 2801 / ISO 22196
Dichte	Min. 1.350 kg/m³ (EN ISO 1183-1)
Hinweis	FSC®-Zertifizierung oder PEFC-Zertifizierung auf Anfrage erhältlich.

FORMAT IN MM

Länge	Breite	Dicke
2.050 – 5.300	1.300	0,6 | 0,8 | 1,2
2.150	915 | 950 | 1.050 | 1.300	0,8
2.350	1.050 | 1.300	0,8
2.800 | 5.600	2.070	0,6 | 0,8 | 1,2
3.050	1.300	0,8
4.100 | 5.300	1.300	0,6 | 0,8 | 1,2

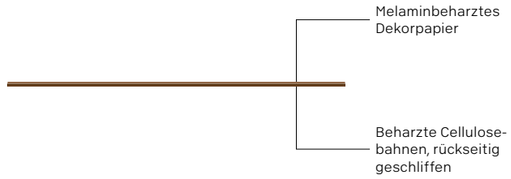

Duropal HPL microPLUS®

Dekorativer Hochdruckschichtstoff in Postforming-Qualität gemäß EN 438-3:HGP/VGP, mit strapazierfähiger Melaminharzoberfläche und antimikrobieller sowie antiviraler Oberflächenausstattung (Sanitized Silver) und geschliffener Rückseite.

ANWENDUNGSGEBIETE

Möbel- und Innenausbau

Türen

Oberflächenmaterial für hochwertige Küchen- und Büromöbel, für Wände und Türen, Möbel und Einbauten in Verkaufs- und Freizeiteinrichtungen, in der Gastronomie, in Verwaltungsgebäuden, Kindergärten, Schulen, Sanitär-, Klinik- oder Laborbereichen. Speziell dann, wenn besondere Ansprüche an die Robustheit, Pflegefreundlichkeit und Hygiene gestellt werden.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Dekor- und / oder Strukturvielfalt

Pflegeleicht

Antimikrobiell

Lebensmittelecht

Produktnorm	EN 438-3
Brandverhalten	Normal entflammbar Euroklasse D-s2,d0 oder schlechter in Verbindung mit normal bzw. leicht entflammbaren Trägermaterialien. (EN 13501-1, CWFT gemäß 2003/593/EG)
Formaldehydemissionsklasse	E1
Antimikrobielle Wirkung	Oberfläche mit antimikrobieller Wirkung in 7 h für den Innenausbau – Prüfmethodik JIS Z 2801 / ISO 22196
Antivirale Wirkung	Oberfläche mit antiviraler Wirkung gegen behüllte Viren in 24 h für den Innenausbau – Prüfmethodik ISO 21702:2019
Dichte	Min. 1.350 kg/m³ (EN ISO 1183-1)
Hinweis	Sanitized Silver basiert auf der natürlichen Wirkung von Silber, eingebettet in eine patentierte Glas-Keramik. Dieses Additiv ist frei von Nanopartikeln und wird als Dispersion in die Beharzung unserer Dekor- / Overlaypapiere eingebracht. Sanitized Silver verbleibt im Produkt und wäscht sich nicht aus. Die Wirkung ist somit über den gesamten Lebenszyklus des Produktes gewährleistet. FSC®-Zertifizierung oder PEFC-Zertifizierung auf Anfrage erhältlich.

FORMAT IN MM

Länge	Breite	Dicke
4.100	1.300	0,6 | 0,8 | 1,2
5.300	1.300	0,6 | 0,8 | 1,2

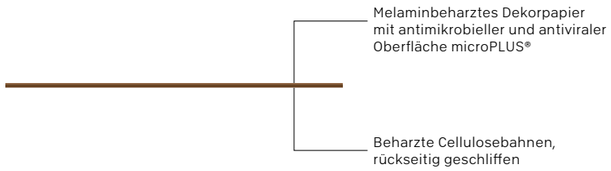

Duropal XTreme

red dot award 2017 winner

GERMAN DESIGN AWARD SPECIAL 2016

Dekorativer Hochdruckschichtstoff in Postforming-Qualität in Anlehnung an EN 438-3:HGP/VGP, mit strapazierfähiger, elektronenstrahlgehärteter Oberfläche und geschliffener Rückseite. Duropal XTreme ist ein attraktives Supermatt-Oberflächenmaterial mit Anti-Fingerprint-Effekt, welches als eines der wenigen Produkte seiner Gattung postformingfähig ist.

ANWENDUNGSGEBIETE

Möbel- und Innenausbau

Türen

Attraktives Oberflächenmaterial, geeignet für Flächen- und Kantenanwendungen, welches die hohen Leistungsmerkmale der bereits bekannten Duropal HPL Produkte besitzt. Duropal XTreme kann sowohl vertikal als auch horizontal eingesetzt werden.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Dekor- und / oder Strukturvielfalt

Pflegeleicht

Anti-Fingerprint

Lebensmittelecht

Besonders emissionsarm

Produktnorm	In Anlehnung an EN 438-3
Brandverhalten	Normal entflammbar Euroklasse D-s2,d0 oder schlechter in Verbindung mit normal bzw. leicht entflammbaren Trägermaterialien. (EN 13501-1, CWFT gemäß 2003/593/EG)
Formaldehydemissionsklasse	E1
Dichte	Min. 1.350 kg/m³ (EN ISO 1183-1)
Hinweis	FSC®-Zertifizierung oder PEFC-Zertifizierung auf Anfrage erhältlich.

FORMAT IN MM

Länge	Breite	Dicke
2.050 – 5.300	1.300	0,6 | 0,8
2.150	915 | 950 | 1.050 | 1.300	0,8
2.350	1.050 | 1.300	0,8
3.050	1.300	0,8
4.100	1.300	0,6 | 0,8
5.300	1.300	0,6 | 0,8

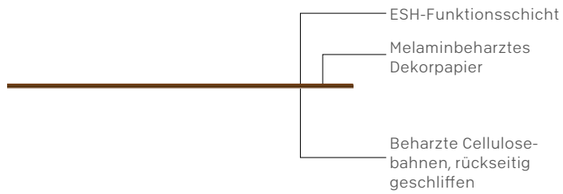

Duropal XTreme Touch



Dekorativer Hochdruckschichtstoff in Postforming-Qualität in Anlehnung an EN 438-3:HGP/VGP, mit strapazierfähiger, elektronenstrahlgehärteter Oberfläche und geschliffener Rückseite. Duropal XTreme Touch ist ein attraktives Supermatt-Oberflächenmaterial mit Anti-Fingerprint-Effekt in Kombination mit natürlich anmutender Stein- oder Holzstruktur, welches als eines der wenigen Produkte seiner Gattung postformingfähig ist.

ANWENDUNGSGEBIETE

Möbel- und Innenausbau

Türen

Attraktives Oberflächenmaterial, geeignet für Flächen- und Kanten-Anwendungen, welches die hohen Leistungsmerkmale der bereits bekannten Duropal HPL Produkte besitzt. Duropal XTreme Touch kann sowohl vertikal als auch horizontal verarbeitet werden.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Dekor- und / oder Strukturvielfalt

Pflegeleicht

Anti-Fingerprint

Lebensmittelecht

Besonders emissionsarm

Produktnorm	In Anlehnung an EN 438-3
Brandverhalten	Normal entflammbar Euroklasse D-s2,d0 oder schlechter in Verbindung mit normal bzw. leicht entflammbaren Trägermaterialien. (EN 13501-1, CWFT gemäß 2003/593/EG)
Formaldehydemissionsklasse	E1
Dichte	Min. 1.350 kg/m³ (EN ISO 1183-1)
Hinweis	FSC®-Zertifizierung oder PEFC-Zertifizierung auf Anfrage erhältlich.

FORMAT IN MM

Länge	Breite	Dicke
2.050 – 5.300	1.300	0,6 | 0,8
4.100	1.300	0,6 | 0,8
5.300	1.300	0,6 | 0,8

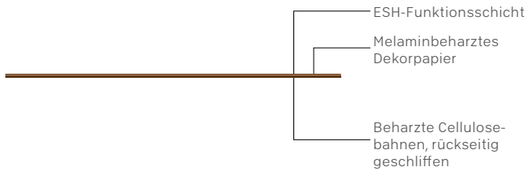

Duropal XTreme plus



Dekorativer Hochdruckschichtstoff in Standard-Qualität in Anlehnung an EN 438-3:HGS/VGS, mit strapazierfähiger, elektronenstrahlgehärteter Oberfläche und geschliffener Rückseite. Duropal XTreme plus ist ein attraktives Supermatt-Oberflächenmaterial mit Anti-Fingerprint-Effekt, welches ideal für horizontal, stark beanspruchte Flächen geeignet ist.

ANWENDUNGSGEBIETE

Möbel- und Innenausbau

Türen

Attraktives Oberflächenmaterial, geeignet für Flächen- und Kantenanwendungen, welches die hohen Leistungsmerkmale der bereits bekannten Duropal HPL Produkte besitzt. Duropal XTreme plus ist sowohl geeignet für vertikale Anwendungen als auch für horizontale, stark beanspruchte Kontaktflächen.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Pflegeleicht

Anti-Fingerprint

Antimikrobiell

Lebensmittelecht

Hohe Kratzfestigkeit

Besonders emissionsarm

Produktnorm	In Anlehnung an EN 438-3
Brandverhalten	Normal entflammbar Euroklasse D-s2,d0 oder schlechter in Verbindung mit normal bzw. leicht entflammbaren Trägermaterialien. (EN 13501-1, CWFT gemäß 2003/593/EG)
Formaldehydemissionsklasse	E1
Antimikrobielle Wirkung	Oberfläche mit antimikrobieller Wirkung in 24 h für den Innenausbau – Prüfmethodik JIS Z 2801 / ISO 22196
Dichte	Min. 1.350 kg/m³ (EN ISO 1183-1)
Hinweis	FSC®-Zertifizierung oder PEFC-Zertifizierung auf Anfrage erhältlich.

FORMAT IN MM

Länge	Breite	Dicke
2.050 – 5.300	1.300	0,8
4.100	1.300	0,8
5.300	1.300	0,8

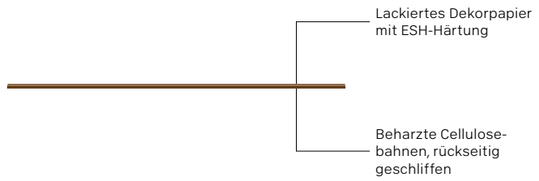

Duropal HPL Individual Motiv

Mit individuellen Digitaldruck-Motiven gestalteter Hochdruckschichtstoff in Standard-Qualität in Anlehnung an EN 438-3:HGS/VGS. Die Rückseite ist verleimfähig geschliffen. Unsere bekannte Individual-Welt ab Stückzahl 1, bei dem Ihre Bilddateien als Motiv eingesetzt werden können.

ANWENDUNGSGEBIETE

Möbel- und Innenausbau

Türen

Strapazierfähiges Oberflächenmaterial für kreatives Möbeldesign und den Innenausbau von Shops und Stores, Cafés und Bistros, Bildungs- und Freizeiteinrichtungen, Arztpraxen und Kliniken. Für eine Anwendung im Außenbereich ist das Material nicht geeignet.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Design individualisierbar

Pflegeleicht

Antimikrobiell

Lebensmittelecht

Besonders emissionsarm

Produktnorm	In Anlehnung an EN 438-3
Brandverhalten	Normal entflammbar Euroklasse D-s2,d0 oder schlechter in Verbindung mit normal bzw. leicht entflammbaren Trägermaterialien. (EN 13501-1, CWFT gemäß 2003/593/EG)
Formaldehydemissionsklasse	E1
Antimikrobielle Wirkung	Oberfläche mit antimikrobieller Wirkung in 24 h für den Innenausbau – Prüfmethodik JIS Z 2801 / ISO 22196
Dichte	Min. 1.350 kg/m³ (EN ISO 1183-1)
Hinweis	Maximales Motiv-Format je Platte, incl. Überfüllung: 2.750 x 2.030 mm. Größere Motive können gekachelt werden. Lieferung von Zuschnitten nicht möglich. Bei Nachproduktionen können farbliche Abweichungen auftreten. FSC®-Zertifizierung oder PEFC-Zertifizierung auf Anfrage erhältlich.

FORMAT IN MM

Länge	Breite	Dicke
2.800	2.070	1,2

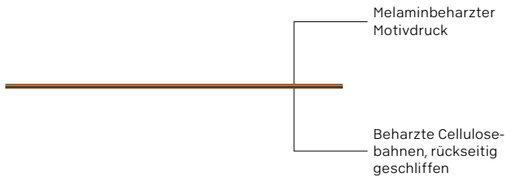

Duropal HPL Individual Dekor

Mit individuellen Digitaldruck-Motiven gestalteter Hochdruckschichtstoff in Postforming-Qualität gemäß EN 438-3:HGP/VGP. Die Rückseite ist verleimfähig geschliffen. Möchten Sie unsere Inspiration-Dekorkollektion farblich interpretieren oder haben Sie eigene Dekorvorschläge? Dann passt Individual Dekor zu Ihren Anforderungen. Dieses gilt für Bedarfe in industriellen Mengen im Farbspektrum des Dekortiefdrucks.

ANWENDUNGSGEBIETE

Möbel- und Innenausbau

Türen

Strapazierfähiges Oberflächenmaterial für kreatives Möbeldesign und den Innenausbau von Shops und Stores, Cafés und Bistros, Bildungs- und Freizeiteinrichtungen, Arztpraxen und Kliniken. Für eine Anwendung im Außenbereich ist das Material nicht geeignet.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Design individualisierbar

Pflegeleicht

Antimikrobiell

Lebensmittelecht

Besonders emissionsarm

Produktnorm	EN 438-3
Brandverhalten	Normal entflammbar Euroklasse D-s2,d0 oder schlechter in Verbindung mit normal bzw. leicht entflammbaren Trägermaterialien. (EN 13501-1, CWFT gemäß 2003/593/EG)
Formaldehydemissionsklasse	E1
Antimikrobielle Wirkung	Oberfläche mit antimikrobieller Wirkung in 24 h für den Innenausbau – Prüfmethodik JIS Z 2801 / ISO 22196
Dichte	Min. 1.350 kg/m³ (EN ISO 1183-1)
Hinweis	FSC®-Zertifizierung oder PEFC-Zertifizierung auf Anfrage erhältlich.

FORMAT IN MM

Länge	Breite	Dicke
2.050 – 5.300	1.300	0,8
2.800	2.070	0,8
5.600	2.070	0,8

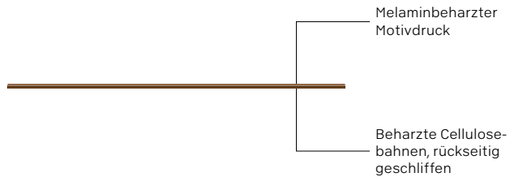

Duropal HPL Pyroex

Dekorativer Hochdruckschichtstoff in flammhemmender Qualität gemäß EN 438-3:HGF/VGF, mit strapazierfähiger Melaminharzoberfläche und geschliffener Rückseite.

ANWENDUNGSGEBIETE

Möbel- und Innenausbau · Brandschutz · Türen

Flammhemmendes Oberflächenmaterial für Wände und Türen, Möbel und Einbauten in öffentlichen Gebäuden und Sonderbauten, wie Bahnhöfen und Flughäfen, Verkaufs- und Freizeiteinrichtungen, Versammlungsstätten, Hotels, Schulen, Pflegeeinrichtungen und Krankenhäusern.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Dekor- und / oder Strukturvielfalt · Pflegeleicht · Antimikrobiell · Lebensmittelecht · Schwer entflammbar

Produktnorm	EN 438-3
Brandverhalten	Flammhemmend C-s1,d0 (EN 13501-1) In Abhängigkeit vom verwendeten Trägermaterial und Kleber können HPL Verbundelemente eine abweichende Klassifizierung aufweisen. Wir empfehlen die Verwendung des Produktes Duropal Verbundelement Pyroex.
Formaldehydemissionsklasse	E1
Antimikrobielle Wirkung	Oberfläche mit antimikrobieller Wirkung in 24 h für den Innenausbau – Prüfmethodik JIS Z 2801 / ISO 22196
Dichte	Min. 1.350 kg/m³ (EN ISO 1183-1)
Hinweis	FSC®-Zertifizierung oder PEFC-Zertifizierung auf Anfrage erhältlich.

FORMAT IN MM

Länge	Breite	Dicke
2.800	2.070	0,8 | 1,2

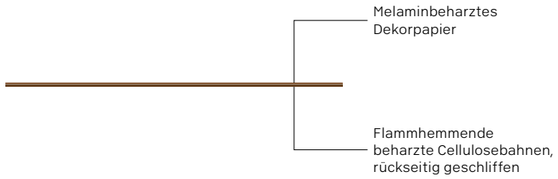

Duropal HPL Individual Motiv Pyroex

Mit individuellen Digitaldruck-Motiven gestalteter Hochdruckschichtstoff in flammhemmender Qualität in Anlehnung an EN 438-3:HGF/VGF. Die Rückseite ist verleimfähig geschliffen. Unsere bekannte Individual-Welt ab Stückzahl 1, bei dem Ihre Bilddateien als Motiv eingesetzt werden können.

ANWENDUNGSGEBIETE

Möbel- und Innenausbau · Brandschutz · Türen

Flammhemmendes Oberflächenmaterial für den Bereich Messe, Shop und Event, für öffentliche Gebäude und Sonderbauten, Hotels, Schulen, Arztpraxen und Kliniken. Immer dann, wenn neben dem baulichen Brandschutz ein besonderer Anspruch an das individuelle Design, die Pflegefreundlichkeit oder Strapazierfähigkeit gestellt werden.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Design individualisierbar · Pflegeleicht · Antimikrobiell · Lebensmittelecht · Schwer entflammbar

Produktnorm	In Anlehnung an EN 438-3
Brandverhalten	Flammhemmend C-s1,d0 (EN 13501-1) In Abhängigkeit vom verwendeten Trägermaterial und Kleber können HPL Verbundelemente eine abweichende Klassifizierung aufweisen. Wir empfehlen die Verwendung des Produktes Duropal Verbundelement Pyroex.
Formaldehydemissionsklasse	E1
Antimikrobielle Wirkung	Oberfläche mit antimikrobieller Wirkung in 24 h für den Innenausbau – Prüfmethodik JIS Z 2801 / ISO 22196
Dichte	Min. 1.350 kg/m³ (EN ISO 1183-1)
Hinweis	Maximales Motiv-Format je Platte, incl. Überfüllung: 2.750 x 2.030 mm. Größere Motive können gekachelt werden. Lieferung von Zuschnitten nicht möglich. Bei Nachproduktionen können farbliche Abweichungen auftreten. FSC®-Zertifizierung oder PEFC-Zertifizierung auf Anfrage erhältlich.

FORMAT IN MM

Länge	Breite	Dicke
2.800	2.070	1,2

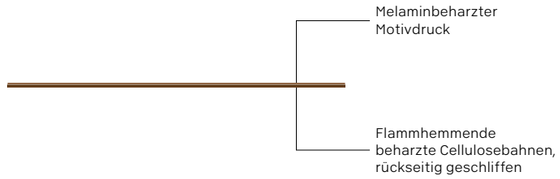

Duropal HPL Compact, weißer Kern



Compact-Hochdruckschichtstoff in Standard-Qualität gemäß EN 438-9:BCS. Mit homogen weiß gefärbtem Kern und beidseitig dekorativer Melaminharzoberfläche.

ANWENDUNGSGEBIETE

Möbel- und Innenausbau

Für außergewöhnliche Möbel und Innenraumkonzepte im Wohn- und Objektbereich, in Freizeit- und Wellnesseinrichtungen, im Shopdesign, in der Gastronomie, sowie in Feucht- und Nassbereichen bei denen eine besondere Robustheit, Langlebigkeit und ein hohes Maß an die hygienischen Ansprüche samt Ästhetik des Materials gefordert werden. Das Material ist für offene Kantenlösungen sowie zur Gravur für individuelle 3D-Effekte geeignet.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Dekor- und / oder Strukturvielfalt
Pflegeleicht
Antimikrobiell
Lebensmittelecht
Quellarm / feuchtfest
Hohe Stoßfestigkeit
Besonders emissionsarm

Produktnorm	EN 438-9
Trägermaterial	Kompaktschichtstoff weiß Homogen weiß durchgefärbter, massiver Kompaktschichtstoffkern, stoßfest und feuchtebeständig für hochbeanspruchte Anwendungen.
Brandverhalten	Normal entflammbar D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT gemäß 2003/593/EG): 2.800 x 2.070 x 6–15 mm, 4.100 x 1.300 x 6–12 mm
Formaldehydemissionsklasse	E1
Antimikrobielle Wirkung	Oberfläche mit antimikrobieller Wirkung in 24 h für den Innenausbau – Prüfmethodik JIS Z 2801 / ISO 22196
Dichte	Min. 1.400 kg/m³ (EN ISO 1183-1)
Hinweis	2.800 x 2.070 – FSC®-Zertifizierung oder PEFC-Zertifizierung auf Anfrage erhältlich. 4.100 x 1.300 – Mit PEFC-Zertifizierung

FORMAT IN MM

Länge	Breite	Dicke
2.800	2.070	4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 13 | 15
4.100	1.300	6 | 8 | 10 | 12

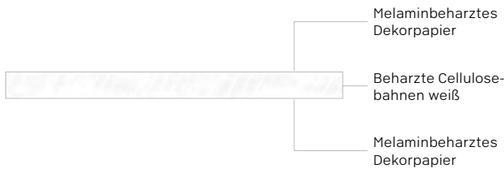

Duropal HPL Compact, grauer Kern

Compact-Hochdruckschichtstoff in Standard-Qualität gemäß EN 438-9:BCS. Mit homogen grau gefärbtem Kern und beidseitig dekorativer Melaminharzoberfläche.

ANWENDUNGSGEBIETE

Möbel- und Innenausbau

Für außergewöhnliche Möbel und Innenraumkonzepte im Wohn- und Objektbereich, in Freizeit- und Wellnesseinrichtungen, im Shopdesign, in der Gastronomie, sowie in Feucht- und Nassbereichen bei denen eine besondere Robustheit, Langlebigkeit und ein hohes Maß an die hygienischen Ansprüche samt Ästhetik des Materials gefordert werden. Das Material ist für offene Kantenlösungen sowie zur Gravur für individuelle 3D-Effekte geeignet.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Dekor- und / oder Strukturvielfalt
Pflegeleicht
Antimikrobiell
Lebensmittelecht
Quellarm / feuchtfest
Hohe Stoßfestigkeit
Besonders emissionsarm

Produktnorm	EN 438-9
Trägermaterial	Kompaktschichtstoff grau Homogen grau durchgefärbter, massiver Kompaktschichtstoffkern, stoßfest und feuchtebeständig für hochbeanspruchte Anwendungen.
Brandverhalten	Normal entflammbar D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT gemäß 2003/593/EG)
Formaldehydemissionsklasse	E1
Antimikrobielle Wirkung	Oberfläche mit antimikrobieller Wirkung in 24 h für den Innenausbau – Prüfmethodik JIS Z 2801 / ISO 22196
Dichte	Min. 1.400 kg/m³ (EN ISO 1183-1)
Hinweis	Mit PEFC-Zertifizierung.

FORMAT IN MM

Länge	Breite	Dicke
4.100	1.300	6 | 8 | 10 | 12

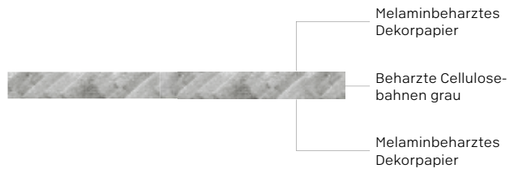

Duropal HPL Compact, schwarzer Kern



Compact-Hochdruckschichtstoff in Standard-Qualität gemäß EN 438-4:CGS. Mit homogen schwarz gefärbtem Kern und beidseitig dekorativer Melaminharzoberfläche.

ANWENDUNGSGEBIETE

Möbel- und Innenausbau

Für außergewöhnliche Möbel und Innenraumkonzepte im Wohn- und Objektbereich, in Freizeit- und Wellnesseinrichtungen, im Shopdesign, in der Gastronomie, sowie in Feucht- und Nassbereichen bei denen eine besondere Robustheit, Langlebigkeit und ein hohes Maß an die hygienischen Ansprüche samt Ästhetik des Materials gefordert werden. Das Material ist für offene Kantenlösungen sowie zur Gravur für individuelle 3D-Effekte geeignet.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Dekor- und / oder Strukturvielfalt
- Pflegeleicht
- Antimikrobiell
- Lebensmittelecht
- Quellarm / feuchtfest
- Hohe Stoßfestigkeit
- Besonders emissionsarm

Produktnorm	EN 438-4
Trägermaterial	Kompaktschichtstoff schwarz Homogen schwarz durchgefärbter, massiver Kompaktschichtstoffkern, stoßfest und feuchtebeständig für hochbeanspruchte Anwendungen.
Brandverhalten	Normal entflammbar D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT gemäß 2003/593/EG): 2.800 x 1.860 x 6–15 mm, 2.800 x 2.070 x 6–15 mm, 4.100 x 1.300 x 6–15 mm, 5.600 x 2.070 x 6–13 mm
CE-Geltungsbereich	EN 438-7:2005 Kompaktplatten für Wand- und Deckenbekleidungen zur Innenanwendung (einschließlich abgehängter Decken)
Formaldehydemissionsklasse	E1
Antimikrobielle Wirkung	Oberfläche mit antimikrobieller Wirkung in 24 h für den Innenausbau – Prüfmethodik JIS Z 2801 / ISO 22196
Dichte	Min. 1.350 kg/m³ (EN ISO 1183-1)
Hinweis	2.800 x 1.860/2.070 mm, 5.600 x 2.070 mm – FSC®-Zertifizierung oder PEFC-Zertifizierung auf Anfrage erhältlich. 4.100 x 1.300 mm – Mit PEFC-Zertifizierung.

FORMAT IN MM

Länge	Breite	Dicke
2.800	1.860 | 2.070	4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 13 | 15
4.100	1.300	4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 13 | 15
5.600	2.070	4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 13

Duropal HPL Compact Pyroex, schwarzer Kern



Compact-Hochdruckschichtstoff in flammhemmender Qualität gemäß EN 438-4:CGF. Mit homogen schwarz gefärbtem Kern und beidseitig dekorativer Melaminharzoberfläche.

ANWENDUNGSGEBIETE

Möbel- und Innenausbau

Brandschutz

Vorbeugender Brandschutz im Innenausbau, für Feucht- und Nassbereiche sowie überall dort, wo eine besondere Robustheit des Materials gefordert wird, wie z. B. als Wandschutz. Aber auch für Möbel- und Einbauelemente, insbesondere dann, wenn im Zuge von Brandschutzkonzepten geringe Materialquerschnitte oder offene Kantenlösungen realisiert werden sollen.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Dekor- und / oder Strukturvielfalt
- Pflegeleicht
- Antimikrobiell
- Lebensmittelecht
- Quellarm / feuchtfest
- Schwer entflammbar
- Hohe Stoßfestigkeit

Produktnorm	EN 438-4
Trägermaterial	Flammhemmender Kompaktschichtstoff, schwarz Homogen schwarz durchgefärbter, massiver Kompaktschichtstoffkern, geeignet für hochbeanspruchte Anwendungen, die Anforderungen an das Brandverhalten unterliegen.
Brandverhalten	Flammhemmend C-s2,d0 (EN 13501-1): 2.800 x 2.070 x 4–6 mm, 5.600 x 2.070 x 4–6 mm B-s1,d0 (EN 13501-1): 2.800 x 2.070 x 8–15 mm, 5.600 x 2.070 x 8–13 mm
CE-Geltungsbereich	EN 438-7:2005 Kompaktplatten für Wand- und Deckenbekleidungen zur Innenanwendung (einschließlich abgehängter Decken)
Formaldehydemissionsklasse	E1
Antimikrobielle Wirkung	Oberfläche mit antimikrobieller Wirkung in 24 h für den Innenausbau – Prüfmethodik JIS Z 2801 / ISO 22196
Dichte	Min. 1.350 kg/m³ (EN ISO 1183-1)
Hinweis	FSC®-Zertifizierung oder PEFC-Zertifizierung auf Anfrage erhältlich.

FORMAT IN MM

Länge	Breite	Dicke
2.800	2.070	4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 13 | 15
5.600	2.070	4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 13

Duropal Compact XTreme plus



Compact-Hochdruckschichtstoff in Standard-Qualität in Anlehnung an EN 438-4:CGS bzw. EN 438-9:BCS. Mit homogen schwarz, grau oder weiß gefärbtem Kern und beidseitig strapazierfähiger, elektronenstrahlgehärteter Oberfläche. Duropal Compact XTreme plus ist ein attraktives Supermatt-Compactmaterial mit Anti-Fingerprint-Effekt, welches ideal für horizontal, stark beanspruchte Flächen geeignet ist.

ANWENDUNGSGEBIETE

Möbel- und Innenausbau

Für außergewöhnliche Möbel und Innenraumkonzepte im Wohn- und Objektbereich, in Freizeit- und Wellnesseinrichtungen, im Shopdesign, in der Gastronomie, sowie in Feucht- und Nassbereichen bei denen eine besondere Robustheit, Langlebigkeit und ein hohes Maß an die hygienischen Ansprüche samt Ästhetik des Materials gefordert werden. Das Material ist für stark beanspruchte, horizontale Flächen, offene Kantenlösungen sowie zur Gravur für individuelle 3D-Effekte geeignet.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Pflegeleicht
- Anti-Fingerprint
- Antimikrobiell
- Lebensmittelecht
- Hohe Kratzfestigkeit
- Quellarm / feuchtfest
- Hohe Stoßfestigkeit
- Besonders emissionsarm

Produktnorm	schwarzer Kern: In Anlehnung an EN 438-4 weißer / grauer Kern: In Anlehnung an EN 438-9
Trägermaterial	Kompaktschichtstoff schwarz / grau / weiß Homogen schwarz / grau / weiß durchgefärbter, massiver Kompaktschichtstoffkern, stoßfest und feuchtebeständig für hochbeanspruchte Anwendungen.
Brandverhalten	Normal entflammbar D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT gemäß 2003/593/EG)
CE-Geltungsbereich	Kompaktschichtstoff schwarz: EN 438-7:2005 Kompaktplatten für Wand- und Deckenbekleidungen zur Innenanwendung (einschließlich abgehängter Decken)
Formaldehydemissionsklasse	E1
Antimikrobielle Wirkung	Oberfläche mit antimikrobieller Wirkung in 24 h für den Innenausbau – Prüfmethodik JIS Z 2801 / ISO 22196
Dichte	Min. 1.350 kg/m³, min. 1.400 kg/m³ (EN ISO 1183-1)
Hinweis	Mit PEFC-Zertifizierung.

FORMAT IN MM

Länge	Breite
4.100	1.300

GESAMTDICKEN IN MM

schwarzer Kern	weißer / grauer Kern
6 | 8 | 10 | 12 | 13	6 | 8 | 10 | 12

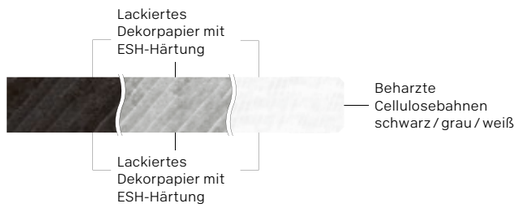

Duropal flameprotect compact

Nicht brennbare Brandschutzplatte in Anlehnung an EN 438-4 aus primär mineralischen Bestandteilen, mit homogen weiß gefärbtem Kern und beidseitig dekorativer Melaminharzoberfläche.

ANWENDUNGSGEBIETE

- Möbel- und Innenausbau
- Brandschutz

Im vorbeugenden Brandschutz universell einsetzbar zur Reduzierung der Brandlast. Insbesondere dort, wo nichtbrennbare Materialien gefordert sind und ein besonderer Anspruch an das Design und die Pflegefreundlichkeit gestellt wird. Die Anwendungsbreite erstreckt sich im dekorativen Innenausbau als Möbel, Einbauten und Wandbekleidungen in notwendigen Fluren und Treppenräumen (Flucht- und Rettungswege) in Standardgebäuden, aber auch bei erhöhten Anforderungen in Sonderbauten, wie z. B. Hochhäusern, größeren Bürogebäuden, Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen, Schulen, Kindergärten, Hotels, Verkaufs- und Versammlungsstätten, etc. Der Einsatz im Nass- und Außenbereich sowie bei mechanischer Oberflächenbeanspruchung wird nicht empfohlen.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Dekor- und / oder Strukturvielfalt
- Pflegeleicht
- Lebensmittelecht
- Nicht brennbar
- Hohe Stoßfestigkeit

Produktnorm	In Anlehnung an EN 438-4
Trägermaterial	Mineralischer Kompaktschichtstoff Kompaktkern aus primär mineralischen Bestandteilen mit hervorragenden Festigkeitseigenschaften. Geeignet für Bereiche, die besonders hohen Anforderungen an den Brandschutz unterliegen.
Brandverhalten	Nicht brennbar A2-s1,d0 (EN 13501-1)
Formaldehydemissionsklasse	E1
Dichte	1.900 kg/m³ ± 50 kg/m³ (EN ISO 1183-1)
Hinweis	Verfügbare Dekore siehe Kollektion Duropal flameprotect compact unter www.pfleiderer.com.

FORMAT IN MM

Länge	Breite	Dicke
2.800	2.070	4 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 13 | 15

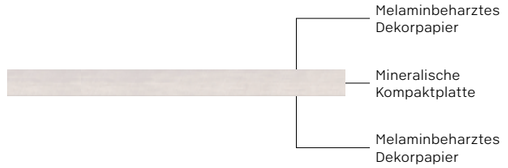

Duropal Verbundelement Pyroex

Schwer entflammbares Verbundelement aus einer Holzspanplatte mit verbesserter Flammresistenz, beidseitig belegt mit Duropal HPL Pyroex.

ANWENDUNGSGEBIETE

Möbel- und Innenausbau

Brandschutz

Überall dort, wo im dekorativen Innenausbau neben dem vorbeugenden Brandschutz hohe Ansprüche an die Qualität und Strapazierfähigkeit gestellt werden. Für Wandbekleidungen, Einbauten und Objektmöbel in Industrie-, Verkaufs- und Verwaltungsbauten, in Freizeiteinrichtungen und Versammlungsstätten wie z. B. Schulen, Sport- und Festhallen, Kinos, Diskotheken, Hotels, Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Dekor- und / oder Strukturvielfalt

Pflegeleicht

Antimikrobiell

Lebensmittelecht

Schwer entflammbar

Produktnorm	EN 13894-1
Trägermaterial	PremiumBoard Pyroex Schwer entflammbare Holzspanplatte, geeignet für nicht tragende Zwecke im Trockenbereich, die erhöhten Anforderungen an das Brandverhalten unterliegt.
Brandverhalten	Schwer entflammbar C-s2,d0 (EN 13501-1): 2.800 x 2.070 x 17,6–20,6 mm C-s3,d0 (EN 13501-1): 4.100 x 1.300 x 20,6 mm
CE-Geltungsbereich	EN 438-7:2005 HPL-Mehrschicht-Verbundplatte für Wand- und Deckenbekleidungen zur Innenanwendung (einschließlich abgehängter Decken)
Formaldehydemissionsklasse	E1 E05
Antimikrobielle Wirkung	Oberfläche mit antimikrobieller Wirkung in 24 h für den Innenausbau – Prüfmethodik JIS Z 2801 / ISO 22196
Hinweis	FSC®-Zertifizierung oder PEFC-Zertifizierung auf Anfrage erhältlich.

FORMAT IN MM

Länge	Breite	Dicke
2.800	2.070	17,6 | 20,6
4.100	1.300	20,6

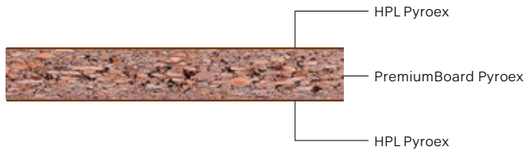

Duropal Verbundelement P3

Verbundelement aus einer quellarmen Holzspanplatte Typ P3 nach EN 312 für den Feuchtbereich, beidseitig belegt mit Duropal HPL.

ANWENDUNGSGEBIETE

Möbel- und Innenausbau

Ideal für Flächen, von denen im Möbel- und Innenausbau eine besondere Robustheit und Feuchtebeständigkeit verlangt wird: bei Küchen- und Badmöbeln, Elementen in Sanitärbereichen, im Laden- und Objektbau, in Kliniken und Laboratorien wie auch an Arbeitsplätzen z. B. bei der Lebensmittelbe- und -verarbeitung.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Dekor- und / oder Strukturvielfalt

Pflegeleicht

Antimikrobiell

Lebensmittelecht

Quellarm / feuchtfest

Produktnorm	EN 13894-1
Trägermaterial	ClassicBoard P3 Holzspanplatte Typ P3, geeignet für nicht tragende Zwecke im Feuchtbereich.
Brandverhalten	Normal entflammbar D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT gemäß 2003/593/EG)
CE-Geltungsbereich	EN 438-7:2005 HPL-Mehrschicht-Verbundplatte für Wand- und Deckenbekleidungen zur Innenanwendung (einschließlich abgehängter Decken)
Formaldehydemissionsklasse	E1 E05
Antimikrobielle Wirkung	Oberfläche mit antimikrobieller Wirkung in 24 h für den Innenausbau – Prüfmethodik JIS Z 2801 / ISO 22196
Hinweis	FSC®-Zertifizierung oder PEFC-Zertifizierung auf Anfrage erhältlich.

FORMAT IN MM

Länge	Breite	Dicke
2.800	2.070	17,6 | 19,6 | 20,6 | 39,6
4.100	1.300	17,6 | 20,6
5.600	2.070	17,6 | 19,6 | 20,6 | 39,6

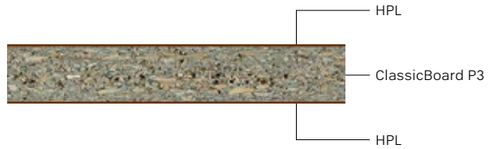

Duropal Verbundelement MDF Pyroex



Schwer entflammbares Verbundelement aus einer mitteldichten Faserplatte (MDF) mit homogenem Aufbau nach EN 622-1, beidseitig belegt mit Duropal HPL Pyroex.

ANWENDUNGSGEBIETE

Möbel- und Innenausbau

Brandschutz

Überall dort, wo eine robuste Oberflächenqualität und eine hervorragende Schmalflächenqualität – profilierbar und lackierbar – in Verbindung mit einem verbesserten Brandverhalten gefordert ist: bei Möbeln und Inneneinrichtungen in Verkaufs- und Freizeiteinrichtungen, öffentlichen Gebäuden, Sonderbauten und Versammlungsstätten wie im Messe- und Eventbereich.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Dekor- und / oder Strukturvielfalt

Pflegeleicht

Antimikrobiell

Lebensmittelecht

Schwer entflammbar

Produktnorm	EN 13894-1
Trägermaterial	StyleBoard MDF Pyroex Schwer entflammbare mitteldichte Faserplatte (MDF) gemäß EN 622-1, mit homogenem Aufbau.
Brandverhalten	Schwer entflammbar C-s2,d0 (EN 13501-1)
CE-Geltungsbereich	EN 438-7:2005 HPL-Mehrschicht-Verbundplatte für Wand- und Deckenbekleidungen zur Innenanwendung (einschließlich abgehängter Decken)
Formaldehydemissionsklasse	E1 E05 CARB Phase 2 / TSCA Title VI
Antimikrobielle Wirkung	Oberfläche mit antimikrobieller Wirkung in 24 h für den Innenausbau – Prüfmethodik JIS Z 2801 / ISO 22196
Hinweis	FSC®-Zertifizierung oder PEFC-Zertifizierung auf Anfrage erhältlich.

FORMAT IN MM

Länge	Breite	Dicke
2.800	2.070	17,6 | 20,6

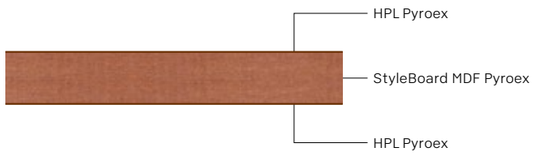

© aqui architekturfotografie

KOMPROMISSLOS GUT:
BEI PFLEIDERER HAT QUALITÄT SYSTEM.

Verlassen Sie sich auf Sicherheit und Transparenz
Holzwerkstoffe nachhaltig und in höchster Qualität herzustellen, ist eine Herausforderung. Als ein führendes Unternehmen der Holzindustrie stellt sich Pfleiderer dem mit traditioneller unternehmerischer Sorgfalt auf allen Ebenen. Mit modernen Produktionsstandorten, einem integrierten Managementsystem für Qualität, Umwelt, Energie und Sicherheit sowie einer Unternehmenskultur, die diese Werte kontinuierlich weiterentwickelt. Denn die Vereinbarkeit von Qualität und Nachhaltigkeit ist für uns eine Selbstverständlichkeit!

Konkret bedeutet dies, dass wir unsere Prozesse über die gesamte Wertschöpfungskette hinweg lückenlos zertifizieren – oft weit über das hinaus, was gesetzlich gefordert ist. Wir legen Wert darauf, für unsere Kunden und Partner so transparent wie möglich zu sein. Unsere Umweltmanagementsysteme an unseren Standorten sind nach DIN ISO EN 14001 und ISO 50001 zertifiziert. Außerdem gehören wir der Qualitätsgemeinschaft Holzwerkstoffe an und verfügen über Zertifizierungen nach FSC® (License Code: FSC® C011773) und PEFC (License Code: PEFC/04-32-0828). Und wenn Sie mehr wissen wollen, sprechen Sie uns einfach an. Wir geben Ihnen gern detailliert Auskunft!

MADE IN GERMANY

IMMER DA, WENN SIE UNS BRAUCHEN

BERATUNG

Für alle Fragen rund um das Thema Büro & Bildung und alle weiteren Anwendungen können Sie sich direkt an unsere Spezialisten wenden. Senden Sie uns eine E-Mail und wir nehmen schnellstmöglich persönlichen Kontakt zu Ihnen auf!

sales@pfleiderer.com

WEITERE ANWENDUNGEN

In unseren Segmentbroschüren finden Sie weiterführende Informationen zu allen Anwendungsgebieten für den Einsatz von Pfleiderer Holzwerkstoffen.

Küchen

Gesundheit & Pflege

Türen

Leben & Wohnen

Beherbergung & Gastronomie

Ladenbau & Messe

Holzbau

Passende Konzepte für jeden Anwendungsbereich
Jede Branche folgt eigenen Regeln – auch bei den eingesetzten Holzwerkstoffen. Damit ein echter Mehrwert entsteht, müssen Ästhetik, Verarbeitbarkeit und Funktionalität stimmen. Genau das ist das Prinzip der Pfleiderer Anwendungsbereiche. Wir präsentieren Ihnen branchenspezifisch gebündelte Produkt- und Materiallösungen, mit denen Sie Ihre Herausforderungen meistern – von Interior über Exterior bis Construction.

Die Broschüren können Sie einfach per QR-Code und auf **pfleiderer.com** herunterladen oder über den Mustershop bestellen.

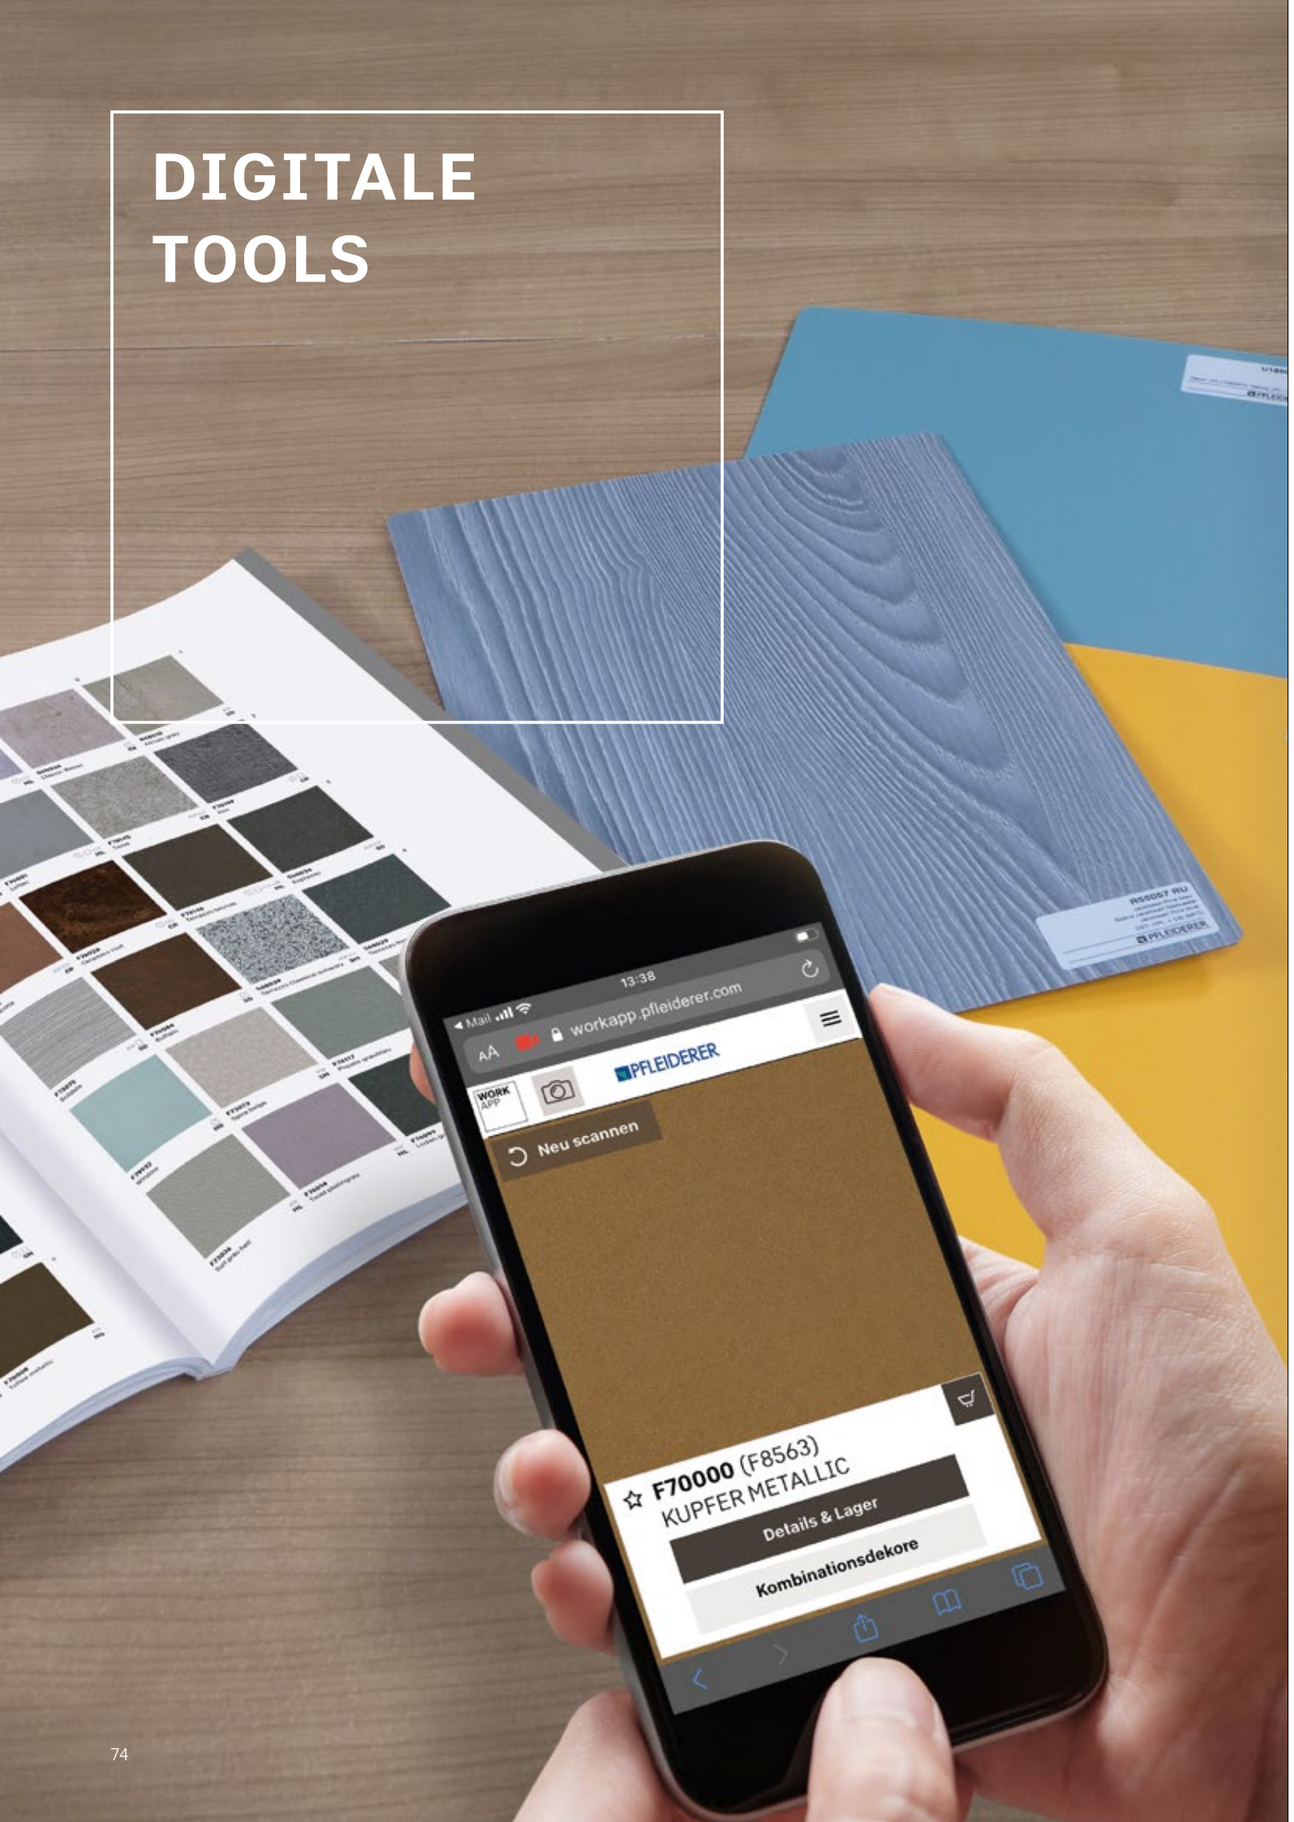

ANSCHAULICH UND ERGEBNISORIENTIERT: DIE DIGITALEN SERVICES VON PFLEIDERER

Auch der Umgang mit Holzwerkstoffen profitiert von den neuen Möglichkeiten der digitalisierten Welt. Pfleiderer eröffnet seinen Partnern umfangreiche Möglichkeiten, die das Auswählen, Entwerfen, Planen, Visualisieren und Umsetzen von Projekten deutlich erleichtern. Lernen Sie unsere digitalen Services kennen – Sie werden nie wieder darauf verzichten wollen.

WorkApp

workapp.pfleiderer.com
Die schnellste Antwort auf alle Fragen rund ums richtige Dekor: Einfach den Decor Scanner auf dem Smartphone starten, Dekor einlesen, alle Detailinfos direkt auf den Bildschirm holen, Kombinationsempfehlungen erhalten und bei Bedarf das passende Muster direkt aus der App anfordern. Funktioniert mit jedem Smartphone und kann natürlich auch einfach auf dem Startbildschirm hinzugefügt werden.

Digitaler Produktfinder

productfinder.pfleiderer.com
Welche dekorative Platte passt am besten zu welchem Einsatzbereich? Bei welchem Produkt gibt es besondere Material- und Oberflächeneigenschaften? Was ist wie schnell verfügbar? Nutzen Sie den digitalen Produktfinder, um in wenigen Schritten zur perfekten Materialauswahl zu kommen. Denn genau das ist die Stärke des Pfleiderer Sortiments – wir bringen kreative Ideen und bauliche Anforderungen in Einklang!

Solution Guide

pfleiderer.com/dach-de/anwendungen/moebel-und-innenausbau/tueren
Mit nur wenigen Klicks zu Ihrer passenden Verbundlösung! Einfach Komponenten, Oberflächeneigenschaften, Dekor auswählen. Fertig! Wir empfehlen Ihnen dann den optimalen Pfleiderer Verbundwerkstoff für Ihr Projekt. Zudem können Sie im Anschluss über den Solution Guide noch Muster Ihrer Auswahl bestellen sowie einen persönlichen Beratungstermin vereinbaren.

Room Designer

roomdesigner.pfleiderer.com
Kombinieren Sie alle Kollektionsdekore in 26 digitalen Raumsituationen – und zeigen Sie Auftraggebern schon im Voraus, wie einzelne Gestaltungsmöglichkeiten in den Bereichen Wohnen, Gesundheit und Pflege, Büro, Hotel, Shop, Caravan oder Yachting aussehen können. Intuitiv bedienbar, mit detaillierten Dekorlisten und smarten Filtern sowie interaktiver Vergleichsfunktion. Das Ergebnis können Sie drucken, downloaden und als Favoriten speichern.

Moodboard Tool

moods.pfleiderer.com
Verschaffen Sie sich vor der Bestellung einen ersten Eindruck von Ihrem Wunschdekor! Dazu brauchen Sie einfach nur ein eigenes Bild in unserem Moodboard Tool hochzuladen. Das Tool extrahiert aus Ihrem Motiv die Farben und schlägt Ihnen die dazu passenden Dekore aus unserem Portfolio vor. Ihr dadurch gewonnenes Moodboard können Sie in Ihrem Account speichern sowie verschicken, um sich über die getroffene Auswahl auszutauschen.

3D-Viewer

3d-viewer.pfleiderer.com
Um eine Oberflächenstruktur richtig beurteilen zu können, muss man sie aus unterschiedlichen Winkeln sehen können. Genau dafür gibt es den 3D-Viewer für Strukturen! Er ermöglicht eine lebensechte 360-Grad-Visualisierung unserer Oberflächenstrukturen von allen Seiten und mit unterschiedlichem Lichteinfall. Für alle, die eine schnelle und anschauliche Entscheidungshilfe bei der Beurteilung einzelner Strukturen schätzen!

Individual Konfigurator

individual.pfleiderer.com
Das Pfleiderer Individual Konzept eröffnet nahezu unendliche Gestaltungsfreiheit ab Stückzahl eins: Es erlaubt den Einsatz persönlicher Motive – ohne qualitative Kompromisse bei Oberfläche und Trägermaterial. Nutzen Sie den Individual Produktfinder, um Ihr persönliches Individual Produkt ganz einfach online zu konfigurieren, von der Trägerauswahl über den Motiv-Upload bis zur Produktionsanfrage.

BIM-Daten

bim.pfleiderer.com
Übernehmen Sie Produktinformationen, Dekor- und Texturmuster einfach in Ihre digitale Projektplanung.

Leistungserklärungen

pfleiderer.com/leistungserklaerungen
In diesem Bereich finden Sie die digitale Fassung aller relevanten Leistungserklärungen.

Eco product insights

pfleiderer.com/eco-product-insights
Nachhaltigkeit 100 % transparent: alle Informationen zu Zertifikaten, Emissionsklassen und Recyclingholz-Anteil auf einen Blick.

Ausschreibungshilfe

pfleiderer.com/ausschreibung
Übernehmen Sie Ausschreibungstexte für alle Holzbaurelevanten Produkte einfach digital in Ihre Unterlagen.

Alle Infos zu den digitalen Tools finden Sie auch auf **pfleiderer.com**

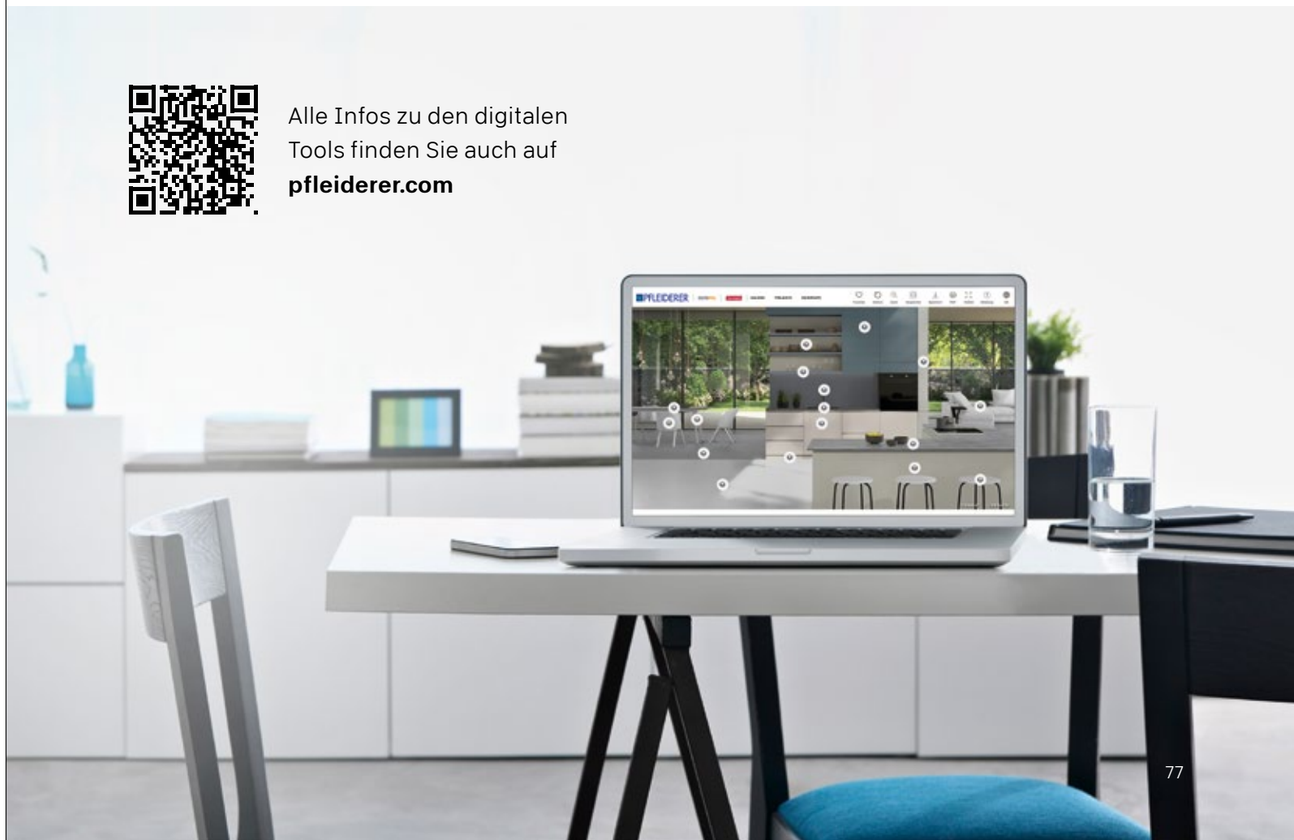

Muster jederzeit online bestellen:
samples.pfleiderer.com

WORK APP
Decor Scanner
workapp.pfleiderer.com

© Copyright 2022 Pfleiderer Deutschland GmbH.
Diese Informationen wurden mit großer Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität können wir jedoch keine Gewähr übernehmen. Drucktechnisch bedingte farbliche Abweichungen sind möglich.

Aufgrund der kontinuierlichen Weiterentwicklung und Veränderung unserer Produkte, möglicher Änderungen der relevanten Normen, Gesetze und Bestimmungen stellen unsere technischen Datenblätter und Produktunterlagen ausdrücklich keine rechtlich verbindliche Zusicherung der dort angegebenen Eigenschaften dar. Insbesondere kann hieraus keine Eignung für einen konkreten Einsatzzweck abgeleitet werden. Es liegt daher in der persönlichen Verantwortung des einzelnen Anwenders, die Verarbeitung und Eignung der in diesem Dokument beschriebenen Produkte jeweils selbst für die beabsichtigte Verwendung zuvor zu prüfen sowie die rechtlichen Rahmenbedingungen und den jeweiligen aktuellen Stand der Technik zu berücksichtigen. Weiterhin verweisen wir ausdrücklich auf die Geltung unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen finden Sie auf unserer Internetseite: **www.pfleiderer.com**

Pfleiderer setzt Holz aus zertifiziert nachhaltiger Waldbewirtschaftung ein.

PEFC
FSC www.fsc.org FSC® C011773
Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft
CERTIFIED cradle to cradle PRODUCTS PROGRAM
BLAUER ENGEL DAS UMWELTZEICHEN
www.blauer-engel.de/uz76
- emissionsarm
- Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft
- in der Wohnumwelt gesundheitlich unbedenklich

MADE IN GERMANY

Gut zu wissen: das Pfleiderer Qualitätsversprechen.
Pfleiderer Holzwerkstoffe stehen für Qualität ohne Kompromisse. Dafür sorgen wir mit nachhaltigen Rohstoffen, modernsten Produktionsprozessen und einem uneingeschränkten Bekenntnis zum Standort Deutschland. Mehr Infos unter **quality.pfleiderer.com.**

Pfleiderer Deutschland GmbH · Ingolstädter Straße 51 · 92318 Neumarkt · Deutschland
Tel.: +49 (0) 91 81 / 28 480 · Fax: +49 (0) 91 81 / 28 482 · info@pfleiderer.com · www.pfleiderer.com

Pfleiderer Suisse AG · Neue Jonastrasse 60 · 8640 Rapperswil SG · Schweiz
Tel.: +41 (0) 44 307 55 55 · Fax: +41 (0) 44 307 55 66 · www.pfleiderer.com

1 · 11/2022 · HOLZ · 34866101 · Schutzgebühr: 3,00 EUR · Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Drucktechnisch bedingte farbliche Abweichungen sind möglich.