

DEUREN

PFLEIDERER'S UNIEKE
HOUTPRODUCTEN

2.EG.16

thermopal

MADE IN GERMANY

MAKE
YOUR
VISIONS
WORK.

DUROPAL

thermopal

PFLEIDERER

MAKE
YOUR
VISIONS
WORK.

HOUTPRODUCTEN
DIE PERSPECTIEVEN BIEDEN.

Op weg naar voltooiing van een project telt elke stap. Want ontwerpen zijn pas werkelijk overtuigend, wanneer ze zich ook consequent in de praktijk laten brengen. Met de keuze voor Pfleiderer legt u daarbij de juiste basis. Esthetisch, functioneel en constructief. Wij presenteren u een breed opgezet productprogramma dat u succesvoller maakt. Sprekende en moderne decors met een vaste stijl, innovatieve oppervlakstructuren en basisplaten, die technische eisen, rentabiliteit en een eenvoudige hantering perfect in harmonie brengen. Van hoogwaardig afzonderlijk project tot aan multifunctioneel complex – met Pfleiderer ontstaan uit uw ontwerpen praktische oplossingen in een overtuigende kwaliteit.



Meer over onze oplossingen op het gebied van deuren kunt u ook online vinden op **pfleiderer.com**

UNIEKE HOUTPRODUCTEN VOOR DEUREN	4
Doordachte complete oplossingen	6
Betrouwbare hygiëneconcepten	12
Individuele ruimte voor ontwerp	16
Stijlvolle functionaliteit	20

CONCEPTEN OP MAAT VAN ÉÉN BRON	24
Decoratieve deurbekleding	26
Deuromlijsting	30
Deurconstructie	32
Kozijnen	34
Sierlijsten	36

PRODUCTINFORMATIE	38
KWALITEIT	64
DUURZAAMHEID	66
ADVIES & SERVICE	68
DIGITALE HULPMIDDELEN	70



**VEELZIJDIG EN
PERFECT VAN
VORM**

**GEVARIEERD
HYGIËNISCH
INDIVIDUEEL**

FUNCTIONEEL

**PFLEIDERER-OPLOSSINGEN
VOOR ELK ASPECT VAN DE DEUR.**

Deuren zijn een integraal onderdeel van elk interieurontwerp. Tegelijkertijd stellen zij als beweegbaar onderdeel bijzondere eisen aan de verwerkbaarheid, robuustheid en functionaliteit van de gebruikte materialen. Pfleiderer biedt een productportfolio dat optimaal is afgestemd op deze eisen om deuren te creëren die perfect gevormd zijn, van hoge kwaliteit en perfect geïntegreerd in de rest van het interieurontwerp. Daarmee bieden wij meerwaarde voor onze partners in de deurenbouw door onze ruime keuze aan standaard- en grote formaten en door innovatieve materiaalconcepten van het oppervlak tot de drager.

GEVARIEERD

ONTWERP VOOR ALLE SECTOREN: COMPETENTIE DIE GEZIEN KAN WORDEN.

Als het gaat om het samenspel van vorm en functie zet Pfleiderer de standaard. Onze materialen bieden bijna oneindige combinatiemogelijkheden en zorgen er zo voor dat ambitieuze ontwerpen betrouwbaar kunnen worden gerealiseerd. Dit begint met het juiste dragermateriaal voor deurbekleding, deuromlijsting en deurconstructie, omvat stijlvol design en integratie, en culmineert in de functionele uitrusting van oppervlakken op alle relevante onderdelen.


OP MAAT: BESCHIKBAARHEID IN EXTRA BREDE FORMAATKEUZE.

Iedereen die deuren produceert, weet dat materiaalformaten belangrijk zijn. Het HPL-voorraad-programma van Pfleiderer voor deuren voldoet in dit opzicht aan de eisen van onze partners: onze deurdecors zijn snel en betrouwbaar beschikbaar in de gangbare deurformaten. In combinatie met het HPL-voorraadassortiment en de EXPRESS-collectie voor HPL en DecoBoard kunnen complete interieurprojecten worden ontwikkeld – en betrouwbaar worden uitgevoerd – vanuit één bron.

Overzicht voorraadcollectie

Alle deurdecors zijn verkrijgbaar in de volgende formaten:

Lengte	Breedte	Dikte
2150	915 / 950 / 1.050 / 1.300	0,8
2.350	1.050 / 1.300	0,8
3.050	1.300	0,8

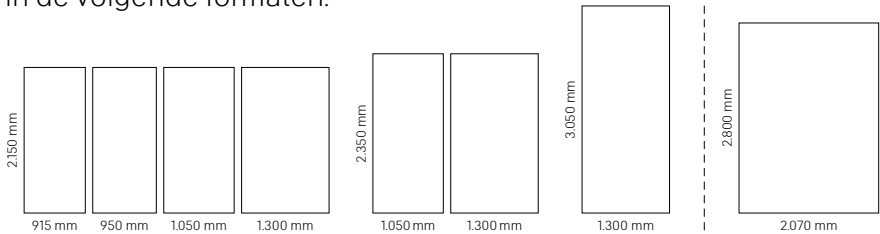

Overzicht Productieprogramma

Lengte	Breedte	Dikte
2.350	950	0,8



© formann² puschmann architekten zt-gmbh



© Distler Architekten + Ingenieure



Ook voor speciale oplossingen

Dankzij lengteformaten tot 3.050 mm en breedten tot 1.300 mm kan het voorraadprogramma HPL voor deuren ook vele speciale formaten standaard bedienen zonder kostbare afzonderlijke bestellingen, zoals schuifdeuren in medische inrichtingen of bijzonder hoge ruimtesituaties. Dit geeft het concept van vakoverschrijdend werken een nieuwe dimensie.

DESIGN EN FUNCTIE IN PERFECTE HARMONIE.

Flexibele materiaalkeuze voor individuele oplossingen

Geheel om het even of u een bepaalde kleurtoon ambachtoverschrijdend wilt toepassen, aan brandveiligheidsvoorschriften moet voldoen of een onderhoudsarm oppervlak nodig hebt. Voor harmonieuze en functioneel doordachte concepten is er het DST-systeem van Pfleiderer: het biedt een breed scala aan technisch en optisch geteste combinaties van decors, structuren en kern-materialen, waaruit u het systeem kiest dat het beste bij u past. Daarbij zijn alle decors in de Design-collectie standaard verkrijgbaar in zowel HPL als DecoBoard. Precies wat u nodig hebt om uw visies te realiseren. Indien gewenst voorzien wij u graag persoonlijk van advies!

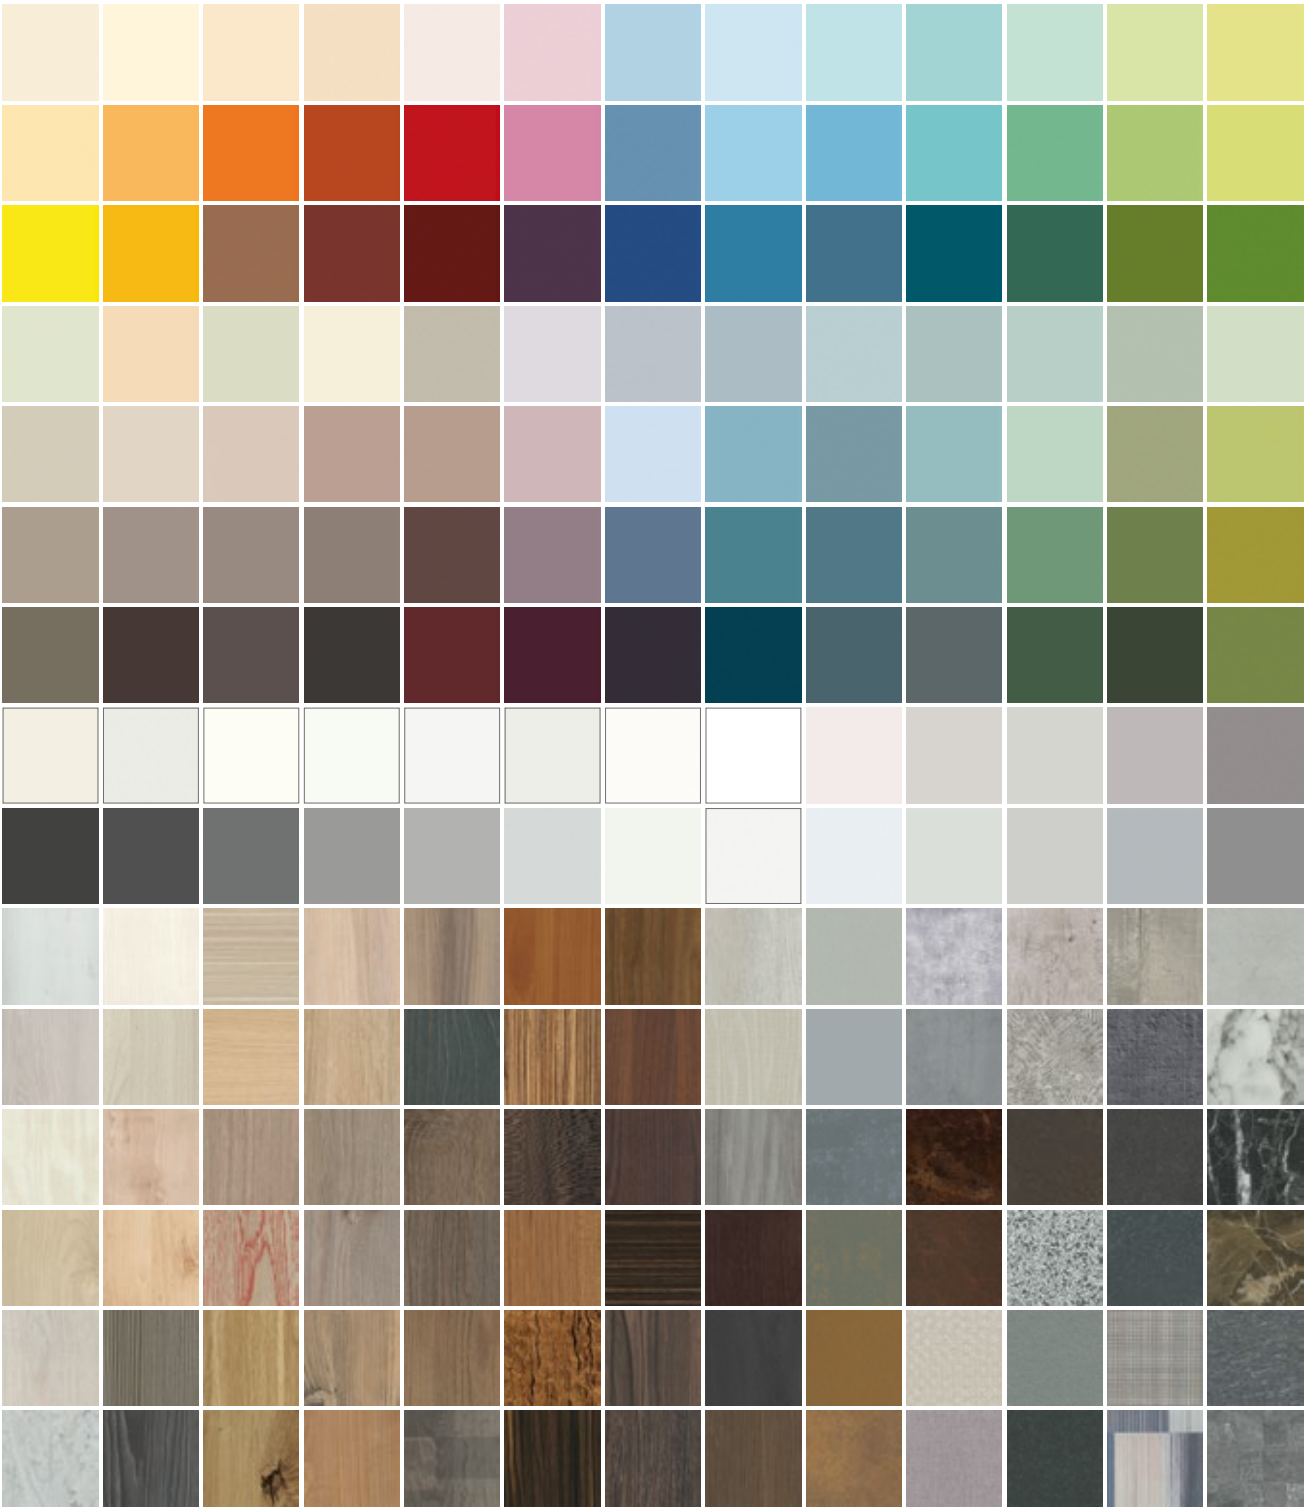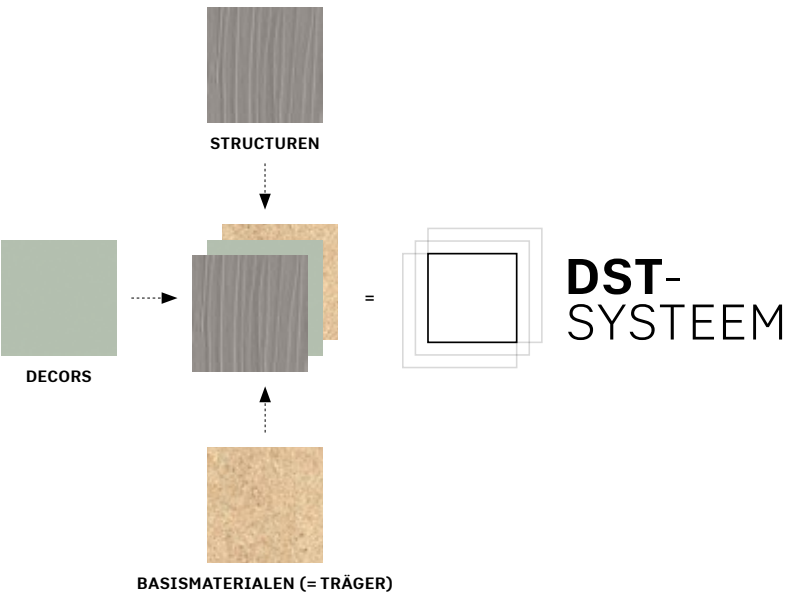

Daarnaast voeren we regelmatig een eigen trendonderzoeken- en -analyses uit om ervoor te zorgen dat onze selectie van decors altijd up-to-date is en dus volledig voldoet aan alle huidige eisen en wensen.



U vindt alle laatste trends op pfleiderer.com/trends

HYGIËNISCH

GEZONDHEIDSBESCHERMING ALS STANDAARD: VOOR OPPERVLAKKEN MET AMBITIES.

Deuren worden dagelijks door veel mensen aangeraakt, ze worden voortdurend gebruikt. Daarom is het belangrijk om het oppervlak ervan regelmatig te reinigen. Houtproducten van Pfleiderer kunnen hieraan een belangrijke bijdrage leveren omdat onze oppervlakken gemakkelijk te reinigen zijn en ook chemische reinigingsmiddelen verdragen.

HYGIËNE GEMAKKELIJK TE REALISEREN: ANTIMICROBIËLE EN -VIRALE OPPERVLAGKEN.

Het doorbreken van infectieketens kan beginnen met het juiste product. Voor ruimtes met veel bezoekers en speciale hygiënische eisen gebruikt u gewoon producten die actief bijdragen aan de bescherming van de gezondheid. Zo vermindert u het risico dat mensen via oppervlakken met ziekteverwekkers worden besmet. Pfleiderer biedt een stapsgewijs beschermingsconcept.

VOORDELEN


Antimicrobiële oppervlakken reduceren in feite het risico voor mensen om via oppervlakken met ziekteverwekkers geïnfecteerd te raken. De extra bescherming is met name een groot voordeel op drukbezochte plaatsen waar hygiëne een belangrijke rol speelt.

- Bij onze standaard HPL-producten en DecoBoard is het zo dat 99,9 % van de ziektekiemen die zich op de oppervlakken bevinden binnen 24 uur verdwijnt. Dit betekent dat u een groot deel van ons assortiment ook kunt toepassen op plaatsen waar hygiëne een belangrijke rol speelt. En dat allemaal zonder functiebeperking en zonder de product- en verwerkingseigenschappen te veranderen.
- Het innovatieve microPLUS®-oppervlak, dat bovendien beschikbaar is voor geselecteerde producten, biedt een nog snellere bescherming: het biedt antimicrobiële bescherming in slechts 7 uur – en werkt ook als een antiviraal oppervlak tegen omhulde virussen binnen 24 uur.

Geïntegreerde bescherming door Pfleiderer in een oogwenk

Standaardoppervlakken

- Antimicrobiële werking binnen 24 uur (volgens JIS Z 2801 / ISO 22196)

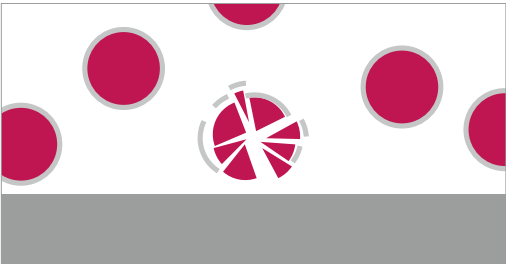


- Bacteriën
- Standaardoppervlak

beschikbaar als

- DecoBoard
- Duropal HPL
- Duropal HPL Compact
- Duropal XTreme plus
- Duropal Compact XTreme plus

microPLUS®-oppervlak


- Antimicrobiële werking binnen 7 uur (volgens JIS Z 2801 /ISO 22196)
- Antiviraal werking tegen omhulde virussen binnen 24 uur (volgens ISO 21702:2019), inclusief HI-virus, SARS-corona-virus 1 en 2 en Westnijlvirus.

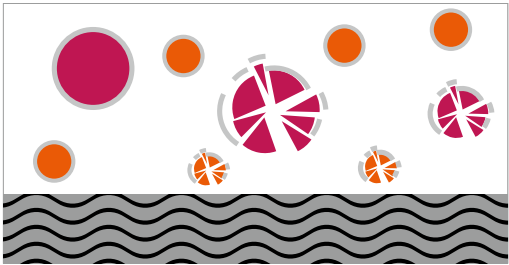

- Omhulde virussen
- microPLUS®-oppervlak

beschikbaar als

- DecoBoard P2 microPLUS®
- DecoBoard P2 F**** microPLUS®
- DecoBoard MDF plus microPLUS®
- Duropal HPL microPLUS®
- Duropal HPL Compact microPLUS®

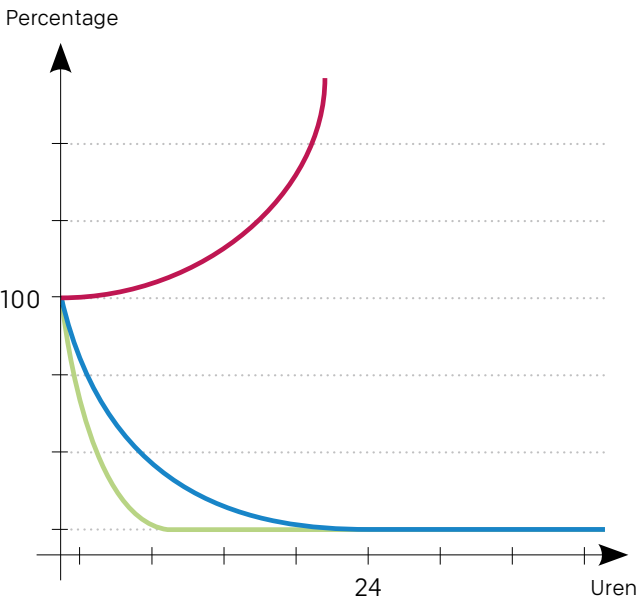

- Ontwikkeling van bacteriën op conventionele oppervlakken, zoals PE-kunststof
- Reductie van bacteriën met onze klassieke producten
- Reductie van bacteriën met microPLUS®



INDIVIDUEEL

COMPROMISLOZE CREATIVITEIT VOOR UNIEKE DEUROPLOSSINGEN.

Deuren spelen een belangrijke rol om mensen te helpen hun weg te vinden in gebouwen. Zij bieden oriëntatiepunten en dragen bij tot de structurering van de ruimte. Daarom is het vaak zinvol ze actief te betrekken bij de ontwikkeling van kleurcodes, bewegwijzering of geleidingssystemen. Met Pfladerer Individual Motiv, het baanbrekende digitale drukproces, kunnen hiervoor motieven, patronen en belettering op maat worden gerealiseerd.



© Oliver Heipl www.heipl-foto.de

INSPIREREND CREATIEF MET PFLEIDERER INDIVIDUAL.


Welkom bij de onbegrensde ontwerpmogelijkheden van Pfleiderer Individual. Gebruik ons innovatieve digitale drukproces om uw eigen decor te realiseren, precies waar u dat wilt – van interieurinrichting tot meubels en deuren. Pfleiderer Individual is verkrijgbaar vanaf partijgrootte één en op uiteenlopende ondergronden zoals direct van toplaag voorzien DecoBoard en hoogwaardig Duropal HPL. Om het effect van het decor verder te ondersteunen, kan worden gekozen uit passende structuren.

MAXIMALE ONTWERPRUIMTE VOOR ONMISKENBARE CONCEPTEN.

Individual Motiv en Individual Dekor voor echt onderscheidend meubilair en interieurdesign – dat is waar Pfleiderer Individual voor staat. Met behulp van de modernste digitale druktechnologie kunnen foto's, illustraties, logo's, typografische ontwerpen en elk ander reproduceerbaar patroon worden omgezet in hoogwaardig decor. En al vanaf 1 exemplaar!

Pfleiderer Individual is verkrijgbaar als HPL, Compacte panel, als sandwichpaneel met aan beide zijden een HPL-toplaag en ook als DecoBoard volgens het directe toplaagprocédé. De uitstekende producteigenschappen blijven 100 % onveranderd. Dit betekent dat u, zoals gewoonlijk, kunt vertrouwen op levensmiddelenveilige, onderhoudsvriendelijke en robuuste oppervlakken, structuren die perfect zijn afgestemd op het totaalbeeld en een keuze aan ondergronden van emissiearm tot vochtbestendig tot vlamvertragend.

Open de onbeperkte ontwerpvrijheid van Pfleiderer Individual, speciaal voor veeleisende toepassingsgebieden zoals dokterspraktijken, scholen of de binneninrichting van cruiseschepen! Ga voor meer informatie ook naar **individual.pfleiderer.com**. Hier vindt u meer inspirerende voorbeelden en kunt u eenvoudig uw Individual product online aanvragen!

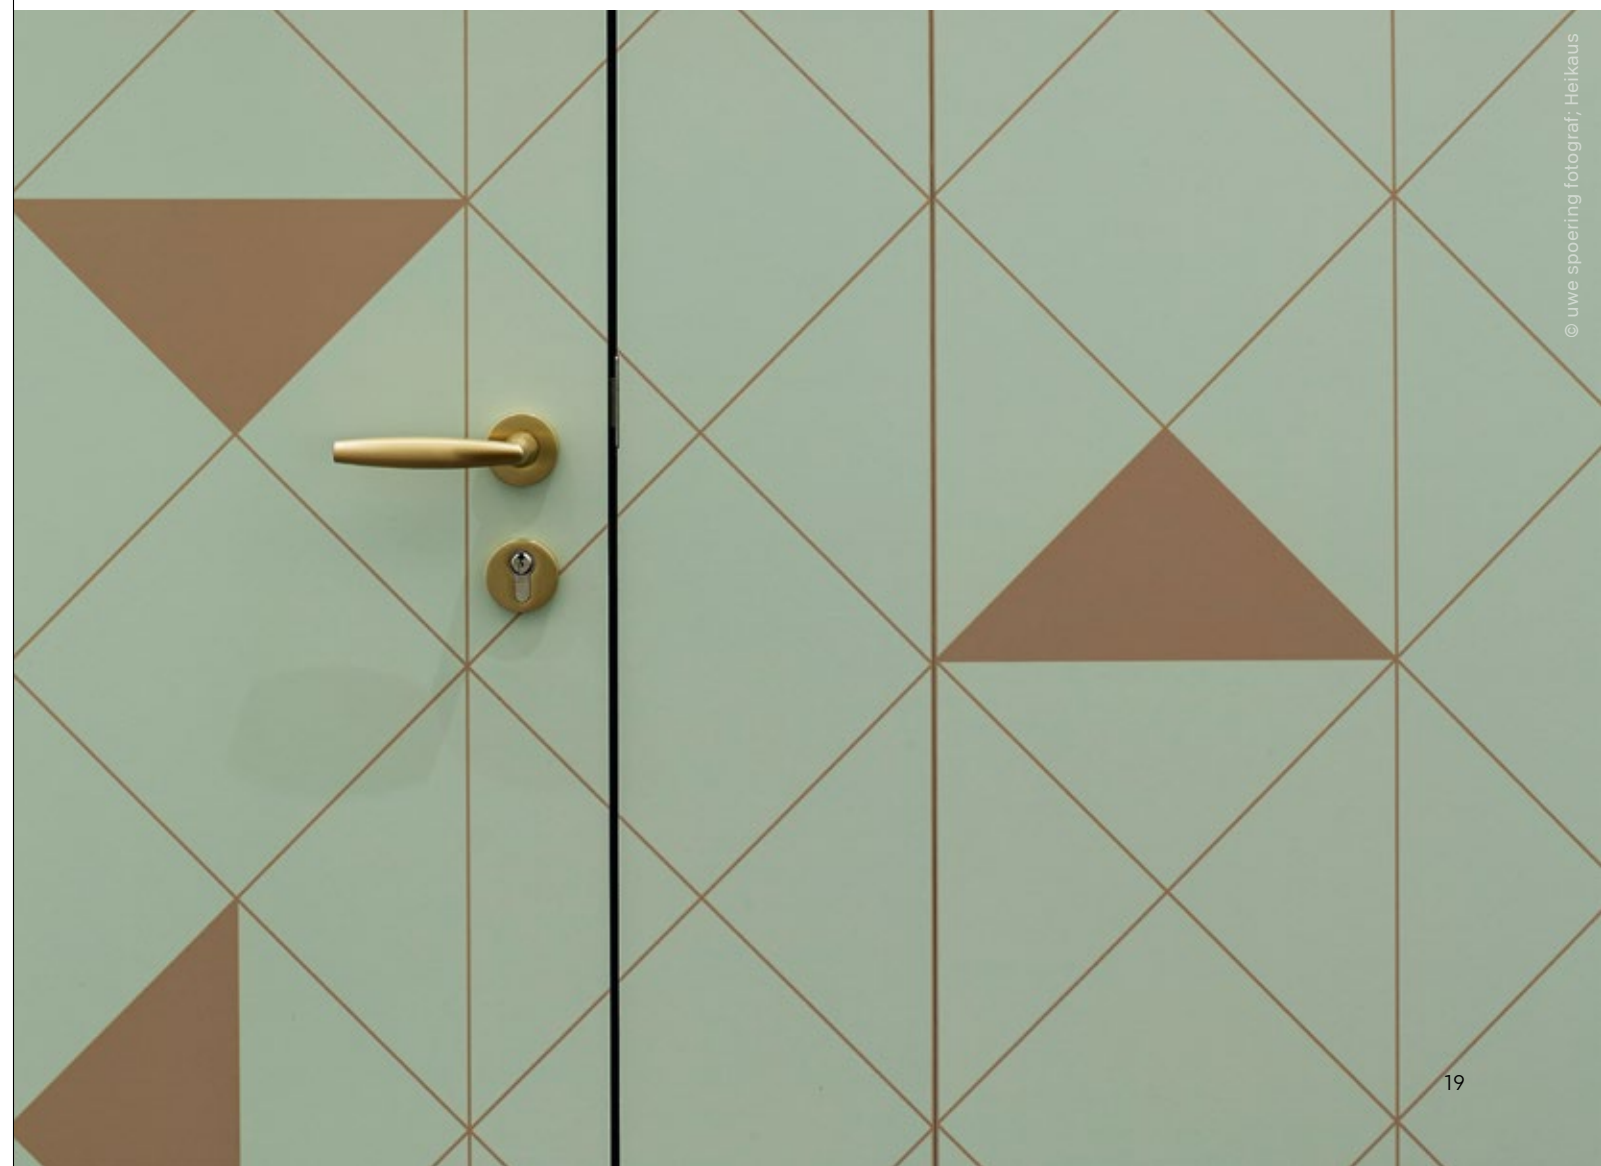

© uwe spoering fotografie, Heikau

FUNCTIONEEL

PRACHTIG PRAKTISCH: FUNCTIONELE OPPERVLAKKEN MET TOEGEVOEGDE WAARDE.

Oppervlakken moeten niet alleen visueel inspireren, maar ook praktisch overtuigen. De functionele XTreme-oppervlakken van Pflaiderer zetten hier maatstaven: met een fascinerende matte uitstraling die zich moeiteloos laat vertalen in slijtvaste kwaliteit. Dit geeft deuren een meerwaarde zonder dat dit ten koste gaat van de geschiktheid voor dagelijks gebruik. Want XTreme-oppervlakken zijn als hogedruklaminaat verkrijgbaar in een stijlvolle keuze aan decors, hebben een anti-fingerprint effect en zijn daarom bijzonder gemakkelijk te reinigen – zelfs op intensief te gebruiken oppervlakken.

FUNCTIONALITEIT GOED DOORDACHT: DE UNIEKE XTREME-OPPERVLAKKEN.

Onze innovatieve XTreme-oppervlakken overtuigen door hun elegante uitstraling, warme, fluweelachtige structuur en geavanceerde anti-fingerprint effect*.

PrimeBoard XTreme



De doordachte decoratieve plaat met hoogwaardige, innovatieve laklaag. Naar keuze in XTreme Matt (XT) en XTreme Hoogglans (XG) verkrijgbaar. Gemakkelijk te verwerken en super stijlvol.



www.blauer-engel.de/uz76

Duopal XTreme




Extreem matte optiek en een hoge belastbaarheid. Het hogedruklaminaat voor uitdagende ideeën – geschikt voor postforming, onderhoudsvriendelijk en niet gevoelig voor vingerafdrukken en vetvlekken.



www.blauer-engel.de/uz76

Duopal XTreme Touch



Duopal XTreme Touch combineert het anti-fingerprint oppervlak XTreme Matt met een natuurlijk uitziende steen- of houtstructuur voor verticaal en vooral horizontale toepassingen.



www.blauer-engel.de/uz76

Duopal SolidColor XTreme



Zeer edel, door en door gekleurde hogedrukkunststofplaat in een extreem matte optiek met anti-fingerprint effect – voor een vrijwel naadloze optiek met een modern en monochroom design in hoogwaardige interieurinrichting.



www.blauer-engel.de/uz76

Duopal XTreme plus



Aanzienlijk krasbestendiger en sterker dan vergelijkbare matte oppervlakken! Duopal XTreme plus geeft de unieke XTreme uitstraling zelfs op horizontale, sterk belaste oppervlakken en randen.



www.blauer-engel.de/uz76

Duopal Compact XTreme plus



Het ultieme in de XTreme-familie. Compact hogedrukkunststofplaat Duopal Compact XTreme plus voor hoogwaardige, sterke meubels en inbouwmeubels met anti-fingerprint effect en super mat oppervlak. Aanzienlijk krasbestendiger en sterker dan vergelijkbare matte oppervlakken!



www.blauer-engel.de/uz76

* PrimeBoard XTreme Hoogglans (XG): zonder anti-fingerprint effect, incl. spiegellans

Pfleiderer FunXTional Products zijn verkrijgbaar in verschillende afwerkingen – voor verschillende gebruiksintensiteiten in zowel verticale als horizontale toepassingen.


Product / Eigenschappen	PrimeBoard XTreme Matt (XT)	Duopal XTreme (XMSM)	Duopal XTreme Touch (XMRT / XMVO)	Duopal SolidColor XTreme (XMSM)	Duopal XTreme plus (XPSM)	Duopal Compact XTreme plus (XPSM)
Oppervlak- gesteldheid	vlak	vlak	gestructureerd	vlak	vlak	vlak
Aanbevolen voor verticale toepassing	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●
Aanbevolen voor horizontale toepassing	●○○○	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●
Aanbevolen voor zware horizontale toepassingen	○○○○	○○○○	○○○○	○○○○	●●●●	●●●●
Geschikt voor postforming	○○○○	●●●●	●●●●	○○○○	○○○○	○○○○
Anti-fingerprint	●●●○	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●
Onderhouds- vriendelijk	●●●○	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●
Verscheidenheid aan decors en structuren	●●●●	●●●●	●●●●	●○○○	●●○○	●○○○
Hoge krasbe- stendigheid	●●○○	●●○○	●●○○	●●○○	●●●●	●●●●

COMPLEXITEIT ONDER CONTROLE: MATERIAALOPLOSSINGEN VOOR DEUREN VANUIT EEN ENKELE BRON.




**Decoratieve
deurbekleding**

> p. 26




Deuromlijsting

> p. 30




Deurconstructie

> p. 32



Kozijnen

> p. 34



Sierlijsten

> p. 36

DECORATIEVE DEURBEKLE- DING

PERFECTE AFWERKING, VLEKKELOZE WERKING.

De decoratieve deurbekleding heeft een beslissende invloed op het uiterlijk van de deur. Tegelijkertijd worden bijzondere eisen gesteld aan robuustheid, hygiëne en geschiktheid voor dagelijks gebruik. Pfleiderer biedt een breed scala aan hoogwaardige toplaagopties – van het klassieke hogedrukلامinaat tot varianten met een door en door gekleurde kern en een digitaal printdecor met individuele motieven. Voor bijzonder gevoelige ruimtes is een antimicrobiële en antivirale oplossing beschikbaar in de vorm van Duopal HPL microPLUS®. En de trend naar een matte look kan ook betrouwbaar worden opgevangen met de innovatieve XTreme-oppervlakken. Het DST-systeem zorgt ervoor dat deuren en andere deurconstructies qua decor en oppervlakstructuur in alle sectoren uniform kunnen worden gerealiseerd.

PRODUCTOVERZICHT

Hier vindt u een productselectie die specifiek is afgestemd op uw toepassingsgebied. Overige producten vindt u op de detailpagina's of op www.pfleiderer.com.

Duopal HPL




Hogedrukkunststofplaat in diverse geselecteerde decoratieve structuur-combinaties in combinatie met o.a. DecoBoard-producten. De complete design-collectie is uit voorraad leverbaar. Dankzij verschillende formaten, bijv. ook voor deuren van standaardbreedte tot bovenmatige breedte, extreem gunstig verzaagd te gebruiken.



www.blauer-engel.de/uz76

> p. 48

Duopal HPL Compact, zwarte kern



Ideaal voor projecten waarbij bijzondere robuustheid, duurzaamheid en een hoge mate van hygiënische belastbaarheid en esthetiek van het materiaal vereist zijn. Alle decors in de collectie zijn verkrijgbaar met dezelfde decors als onze standaard HPL- of DecoBoard-producten. Door de zwart gekleurde kern is het materiaal geschikt voor openkantoplossingen en voor het graveren van individuele 3D-effecten.



www.blauer-engel.de/uz76

> p. 61

Duopal SolidColor



Met het door en door gekleurd hogedrukkunststofplaat SolidColor kan een modern en monochroom design worden gerealiseerd zonder zichtbare stootkanten. Ook verkrijgbaar in de productvariant SolidColor XTreme met anti-fingerprint effect!

> p. 53

Duopal HPL Individual Motiv



Maak uw eigen motief met deze hogedrukkunststofplaat in digitaaldruk in seriegrootte 1 of kleine series op meubels, wandvlakken of deuren – ook verkrijgbaar in brandvertragende kwaliteit en met IMO test en in combinatie met DecoBoard-producten!



www.blauer-engel.de/uz76

> p. 55

Duopal XTreme



Extreem matte optiek en een hoge belastbaarheid. Het hogedruklaminaat voor uitdagende ideeën – geschikt voor post-forming, onderhoudsvriendelijk en niet gevoelig voor vingerafdrukken en vetvlekken.



www.blauer-engel.de/uz76

> p. 50

Duopal XTreme plus



Aanzienlijk krasbestendiger en sterker dan vergelijkbare matte oppervlakken! Duopal XTreme plus geeft de unieke XTreme-optiek en -gevoel zelfs op horizontale, sterk belaste oppervlakken en randen.



www.blauer-engel.de/uz76

> p. 52

Duopal XTreme Touch



Duopal XTreme Touch combineert het anti-fingerprint oppervlak XTreme Matt met een natuurlijk uitziende steen- of houtstructuur voor verticaal en vooral horizontale toepassingen.



www.blauer-engel.de/uz76

> p. 51

Duopal SolidColor XTreme



Zeer edel, door en door gekleurde hogedrukkunststofplaat in een extreem matte optiek met anti-fingerprint effect – voor een vrijwel naadloze optiek met een modern en monochroom design in hoogwaardige interieurinrichting.

> p. 54

Duopal HPL Pyroex



Decoratief, robuust hogedrukkunststofplaat in brandvertragende kwaliteit. Ideaal voor muren, deuren, meubilair en inbouwmeubels in openbare gebouwen of verkoopruimten met verhoogde eisen op het gebied van brandbeveiliging.

> p. 57

Duopal HPL microPLUS®



Duopal HPL microPLUS® biedt binnen 7 uur antimicrobiële bescherming en werkt zelfs binnen 24 uur als een antiviraal oppervlak tegen omhulde virussen!

> p. 49

Duopal HPL Individual Motiv Pyroex



Decoratief, robuust hogedruklaminaat in brandvertragende kwaliteit. Ideaal voor wanden, deuren, meubilair en inrichting in openbare gebouwen en winkels met hogere eisen op het gebied van brandbeveiliging.

> p. 58

Duopal Compact XTreme plus



Het ultieme in de XTreme-familie. Compact hogedrukkunststofplaat Duopal Compact XTreme plus voor hoogwaardige, sterke meubels en inbouwmeubels met anti-fingerprint effect en super mat oppervlak. Aanzienlijk krasbestendiger en sterker dan vergelijkbare matte oppervlakken!



www.blauer-engel.de/uz76

> p. 62

DEUROMLIJS- TING

© Distler Architekten + Ingenieure



STABIELE BASIS VOOR PERFECT GEVORMDE CONSTRUCTIES.

De kwaliteit van een deur wordt niet in de laatste plaats bepaald door het materiaal van de deuromlijsting. Hier zorgt Pfeiderer PremiumBoard MFP Living P5 met zijn uitstekende constructieve eigenschappen voor een zeer hoge buig- en treksterkte in de lengte- en dwarsrichting. Dit wordt niet alleen gewaarborgd door willekeurig verspreide spaanders, maar ook door de hoogwaardige formaldehydevrije verlijming. Als dragend materiaal met een hoge maatnauwkeurigheid is deze ruwe plaat opgewassen tegen vrijwel elke toepassing.

PRODUCTOVERZICHT

Hier vindt u een productselectie die specifiek is afgestemd op uw toepassingsgebied. Overige producten vindt u op de detailpagina's of op www.pfeiderer.com.

ClassicBoard P2



Spaanplaat in P2-kwaliteit voor een breed scala van interieurtoepassingen. ClassicBoard P2 kan worden gebruikt voor niet-dragende doeleinden in droge ruimten of als basis voor verschillende soorten coating.

> p. 39

ClassicBoard P3



Deze vochtbestendige plaat is ideaal voor binnentoepassingen waar soms verhoogde vochtvereisten voorkomen.

> p. 40

PremiumBoard Pyroex



Vlamvertragende ruwe plaat met geschuurde fijnspeen toplaag als ideale basis voor brandwerende oplossingen in de interieurbouw.

> p. 42

PremiumBoard P4



Board met hoge sterkte waarden en geschuurd, fijnkorrelig oppervlak voor een grote verscheidenheid aan toepassingen in de droge ruimte zoals deuromlijstingen en kozijnen.

> p. 41

PremiumBoard MFP Living P5



Deze vochtbestendige multifunctionele plaat met formaldehydevrije verlijming en een hoog aandeel gerecycled hout is bijzonder geschikt voor duurzaam bouwen.



www.blauer-engel.de/uz76

> p. 43

LivingBoard P5



Formaldehydevrije verlijmd spaanplaat voor dragende doeleinden met een geschuurd fijnsnipperoppervlak. LivingBoard is de ideale keuze voor deuren waar aan hoge sterkte en strenge emissie-eisen moet worden voldaan.



www.blauer-engel.de/uz76

> p. 44

DEURCON- STRUCTIE

BETROUWBARE OPLOSSINGEN VOOR ELK TOEPASSINGSGEBIED.

De deurbladvulling of de deurmiddenlaag heeft een doorslaggevende invloed op de belangrijkste eigenschappen van de deur. Pfleiderer zorgt ervoor dat de gewenste eigenschappen betrouwbaar kunnen worden gerealiseerd met een doordachte selectie van dragers. Wanneer economisch aantrekkelijke oplossingen en probleemloze bewerking vereist zijn, stelt ClassicBoard P2 de norm. LightBoard P1 maakt gewichtsbesparing mogelijk dankzij de verminderde massadichtheid. En voor bijzonder veerkrachtige toepassingsgebieden is LivingBoard P5 een bijzonder stevige plaat die geschikt is voor vochtige ruimtes en als 100 % formaldehydevrij gelijmd materiaal ook uitblinkt op het gebied van gezond wonen.

PRODUCTOVERZICHT

Hier vindt u een productselectie die specifiek is afgestemd op uw toepassingsgebied. Overige producten vindt u op de detailpagina's of op www.pfleiderer.com.

ClassicBoard P2



Spaanplaat in P2-kwaliteit voor een breed scala van interieurtoepassingen. ClassicBoard P2 kan worden gebruikt voor niet-dragende doeleinden in droge ruimten of als basis voor verschillende soorten coating.

> p. 39

ClassicBoard P3



Deze vochtbestendige plaat is ideaal voor binnentoepassingen waar soms verhoogde vochtvereisten voorkomen.

> p. 40

PremiumBoard Pyroex



Vlamvertragende ruwe plaat met geschuurde fijnspaan toplaag als ideale basis voor brandwerende oplossingen in de interieurbouw.

> p. 42

LivingBoard P5



Formaldehydevrije verlijmde spaanplaat voor dragende doeleinden met een geschuurd fijnsnipperoppervlak. LivingBoard is de ideale keuze voor deuren waar aan hoge sterkte en strenge emissie-eisen moet worden voldaan.



www.blauer-engel.de/uz76

> p. 44

StyleBoard MDF plus



Vezelplaat van gemiddelde dichtheid met homogene vezelstructuur voor een breed scala van toepassingen en ideaal om te coaten of te lakken.

> p. 46

LightBoard LP1



Bijzonder lichtgewicht plaat voor speciale toepassingen waarbij een laag gewicht van de gebruikte materialen van het grootste belang is.

> p. 47

KOZIJNEN

© Tilt and Shoot

CONSTRUCTIEVE IDEEËN VOOR VERBINDENDE OPLOSSINGEN.

De deur is alleen compleet met het bijbehorende kozijn. Houtproducten van Pfleiderer hebben precies de juiste eigenschappen voor een perfecte aansluiting op de bouwomgeving: Ruwe platen met een bijzonder homogene, geschuurde toplaag die perfect geschikt zijn als drager voor geïmpregneerd decoratief papier en folie, fineer of hogedrukلامinaat. Naast ClassicBoard P2 omvat het assortiment van Pfleiderer ook PremiumBoard Pyroex, een vlamvertragende spaanplaat (volgens EN 13501-1) voor extra veiligheid in ruimtes met verhoogde eisen aan het brandgedrag.

PRODUCTOVERZICHT

Hier vindt u een productselectie die specifiek is afgestemd op uw toepassingsgebied. Overige producten vindt u op de detailpagina's of op www.pfleiderer.com.

ClassicBoard P2



Spaanplaat in P2-kwaliteit voor een breed scala van interieurtoepassingen. ClassicBoard P2 kan worden gebruikt voor niet-dragende doeleinden in droge ruimten of als basis voor verschillende soorten coating.

> p. 39

ClassicBoard P3



Deze vochtbestendige plaat is ideaal voor binnentoepassingen waar soms verhoogde vochtvereisten voorkomen.

> p. 40

PremiumBoard Pyroex



Vlamvertragende ruwe plaat met geschuurde fijnspeen toplaag als ideale basis voor brandwerende oplossingen in de interieurbouw.

> p. 42

PremiumBoard P4



Board met hoge sterkte waarden en geschuurd, fijnkorrelig oppervlak voor een grote verscheidenheid aan toepassingen in de droge ruimte zoals deuroplijstingen en kozijnen.

> p. 41

LivingBoard P5



Formaldehydevrije verlijmde spaanplaat voor dragende doeleinden met een geschuurd fijnsnipperoppervlak. LivingBoard is de ideale keuze voor deuren waar aan hoge sterkte en strenge emissie-eisen moet worden voldaan.



www.blauer-engel.de/uz76

> p. 44

SIERLIJSTEN

KNEEDBAAR UITERLIJK MET GROOT EFFECT.

Voor perfectie tot in het kleinste detail levert Pfleiderer met StyleBoard MDF plus het ideale materiaal. Dit type plaat van bijzonder homogene vezels met een gemiddelde dichtheid wordt gekenmerkt door een goede dieptekwaliteit en een uitstekende oppervlaktegladheid. Bij de constructie van deuren wordt het vooral gebruikt als decoratieve bekleding van het kozijn, voor de omlijsting van lichtuitsparingen of als decoratief element op de deurbekleding, waarbij het nauwkeurig afgewerkte oppervlak de ideale basis vormt voor hoogwaardige afwerklagen van allerlei aard.

PRODUCTOVERZICHT

Hier vindt u een productselectie die specifiek is afgestemd op uw toepassingsgebied. Overige producten vindt u op de detailpagina's of op www.pfleiderer.com.

StyleBoard MDF plus



Vezelplaat van gemiddelde dichtheid met homogene vezelstructuur voor een breed scala van toepassingen en ideaal om te coaten of te lakken.

> p. 46

PRODUCT- INFORMATIE

RUWE BASISPLATEN SPAANPLATEN

ClassicBoard P2



Ureumharsgebonden houtspaانplaat type P2 volgens EN 312, geschikt voor niet-dragende doeleinden in droge ruimtes.

TOEPASSINGSGBIEDEN



Meubel- en
interieurinrich-
ting



Deuren



Houtbouw

Dit type plaat met bijzonder homogene fijne deklaag voldoet aan de hoogste eisen wat betreft de oppervlaktestructuur en is daarmee in bijzondere mate geschikt als basismateriaal voor geïmpregneerd decorpapier, dunne folies, kwetsbare fineren en voor Duropal hogedrukkunststofplaten (HPL).
De ClassicBoard P2 mes- en groefplaat is PEFC-gecertificeerd en veelzijdig inzetbaar, zoals bijv. bij vloeren (zwevende legging) of uitbouwen van zolderetages. De hoge maatprecisie van mes en groef waarborgt een optimale pasvorm en een vlakke, gelijke legging. Op aanvraag ook FSC (license code: FSC-C011773) gecertificeerd.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN



Geschuurd



Mes- en
groefplaat
beschikbaar

Product type	P2
CE-categorie	EN 13986:2004 +A1:2015
Brandgedrag	D-s2,d0 volgens EN 13986 afhankelijk van de uiteindelijke toepassing (dikte: ≥ 9 mm / ruwe dichtheid: ≥ 600 kg/m³)
Formaldehyde-emissieklasse	E1 E05
Opmerking	FSC-certificering of PEFC-certificering – Op aanvraag verkrijgbaar.

FORMAAT IN MM

Lengte	Breedte	Dikte
2.655	2.100	8 10 12 13 15 16 18 19 22 25 28 30 32 38 50
2.800	2.070	8 10 12 13 15 16 18 19 22 25 28 30 32 38 40
3.200	2.100	8 10 13 16 18 19 22 25 30
4.100	2.100	16 19
4.110	2.070	10 13 16 19 22 25 28 38
5.310	2.100	8 10 12 13 15 16 18 19 22 25 28 30 38 50
5.600	2.100	8 10 12 13 15 16 18 19 22 25 28 30 38

MES- EN GROEFPLATEN: FORMAAT IN MM (BUITENMAAT INCL. MES)		AANTAL STUKS PAKKET / DIKTE			
Lengte	Breedte	16	19	22	25
2.050	925	50	40	35	32




ClassicBoard P3



Houtspaanplaat type P3, geschikt voor niet-dragende doeleinden in vochtige zones.

TOEPASSINGSGEBIEDEN



Dit type plaat vertoont een geringe zwellingswaarde en is bestand tegen een tijdelijk hogere vochtigheidsgraad. Deze kwaliteit is geschikt voor coating met folie, fineer, met melaminehars geïmpregneerd decorpapier en hogedruklaminaat (Duropal HPL). De ClassicBoard P3 mes- en groefplaat is PEFC-gecertificeerd en veelzijdig inzetbaar, zoals bijv. bij vloeren (zwevende legging), uitbouwen van zolderetages, dakbeschotten of traptredes. De hoge maatprecisie van mes en groef waarborgt een optimale pasvorm en een vlakke, gelijke legging. Op aanvraag ook FSC (license code: FSC-C011773) gecertificeerd.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN



Product type	P3
CE-categorie	EN 13986:2004 +A1:2015 Platen voor niet-dragende doeleinden voor gebruik in vochtige ruimtes
Brandgedrag	D-s2,d0 volgens EN 13986 afhankelijk van de uiteindelijke toepassing (dikte: ≥ 9 mm / ruwe dichtheid: ≥ 600 kg/m³)
Formaldehyde-emissieklasse	E1 E05
Opmerking	FSC-certificering of PEFC-certificering – Op aanvraag verkrijgbaar.

FORMAAT IN MM

Lengte	Breedte	Dikte
2.800	2.070	10 13 16 19 22 25 28 38
4.110	2.070	19 22

MES- EN GROEFPLATEN: FORMAAT IN MM
(BUITENMAAT INCL. MES)

		AANTAL STUKS PAKKET / DIKTE							
Lengte	Breedte	10	13	16	19	22	25	28	38
2.050	615	80	60	50	40	35	32		
2.050	925	80	60	50	40	35	32	30	20




PremiumBoard P4




Houtspaanplaat type P4 conform DIN EN 312, voor dragende doeleinden en gebruik in droge ruimtes.

TOEPASSINGSGEBIEDEN



PRODUCTEIGENSCHAPPEN



Product type	P3
CE-categorie	EN 13986:2004 +A1:2015 Platen voor dragende doeleinden voor gebruik in droge ruimtes.
Brandgedrag	E, D-s2,d0 volgens EN 13986 afhankelijk van de uiteindelijke toepassing (dikte: ≥ 9 mm / ruwe dichtheid: ≥ 600 kg/m³)
Formaldehyde-emissieklasse	E1 E05
Minimale hoeveelheid	Vanaf een minimale bestelhoeveelheid van 100 m³. Overige formaten en diktes op aanvraag.
Opmerking	FSC-certificering of PEFC-certificering – Op aanvraag verkrijgbaar.

FORMAAT IN MM

Lengte	Breedte	Dikte
5.310	2.100	30 38
5.600	2.100	30 38



PremiumBoard Pyroex



Moeilijk ontvlambare houtspaanplaat, geschikt voor niet-dragende doeleinden in droge ruimtes, die aan verhoogde eisen van het brandverloop onderhevig zijn.

TOEPASSINGSGEBIEDEN



Dit type plaat koppelt alle voordelen van de spaanplaat (hoge slijtvastheid, meer dan gemiddelde levensduur, goede verwerkbaarheid, veelzijdige decoratieve coatingmogelijkheid) aan extra veiligheid in het geval van brand. Door de toevoeging van vlambeveiligende middelen wordt de doorbrandsnelheid van de ruwe spaanplaten gereduceerd, waardoor de brandwerendheid duidelijk verhoogd wordt en het “flashover-moment” wordt vertraagd. Tot het primaire toepassingsgebied behoren interieuraankledingen van ruimtes met hoger brandgevaar (laboratoria, benzinestationshops, televisiestudio's). De hoge maatprecisie van mes en groef waarborgt een optimale pasvorm en een vlakke, gelijke legging.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN



Brandgedrag	Moeilijk ontvlambaar B-s2,d0 (EN 13501-1)
Formaldehyde-emissieklasse	E1 E05
Opmerking	FSC-certificering of PEFC-certificering – Op aanvraag verkrijgbaar.

FORMAAT IN MM

Lengte	Breedte	Dikte
2.655	2.100	10 13 16 18 19 22 25 28 38
5.310	2.100	10 13 16 18 19 22 25 28 38

MES- EN GROEFPLATEN: FORMAAT IN MM
(BUITENMAAT INCL. MES)

		AANTAL STUKS PAKKET / DIKTE							
Lengte	Breedte	10	13	16	19	22	25	28	38
1.760	690	80	60	50	40	35	32	30	20



PremiumBoard MFP Living P5



Houtspaanplaat type P5 conform EN 312, voor dragende doeleinden en gebruik in vochtige ruimtes, zonder toplaag en 100% formaldehydevrij verlijmd.

TOEPASSINGSGEBIEDEN



Dit multifunctionele houtproduct onderscheidt zich door een hoge buig- en trekvastheid in lengte- en dwarsrichting en door een hoge vochtbestendigheid. Hiervoor zorgen willekeurig ingestrooide spaanders en een hoogwaardige formaldehydevrije verlijming. Daarmee is het uitstekend geschikt voor allerlei constructiewerkzaamheden alsook voor de bouw van stabiele verpakkingen.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN



Product type	P5
CE-categorie	EN 13986:2004 +A1:2015 Platen voor dragende doeleinden voor gebruik in vochtige ruimtes
Brandgedrag	D-s2,d0 volgens EN 13986 afhankelijk van de uiteindelijke toepassing (dikte: ≥ 9 mm / ruwe dichtheid: ≥ 600 kg/m³)
Formaldehyde-emissieklasse	E1 E05
Opmerking	FSC-certificering of PEFC-certificering – Op aanvraag verkrijgbaar.
Minimale hoeveelheid	Minimale bestelhoeveelheden zijn in de prijslijst te vinden. Andere formaten en diktes op aanvraag.

FORMAAT IN MM

Lengte	Breedte	Dikte
2.500	1.250	10 12 15 18 22 25
2.650 2.800 3.000 3.200	1.250	15
2.800	1.196	12
5.030	1.250 2.500	10 12 15 18 22 25

MES- EN GROEFPLATEN: FORMAAT IN MM
(BUITENMAAT INCL. MES)

		AANTAL STUKS PAKKET / DIKTE				
Lengte	Breedte	12	15	18	22	25
2.500	615	60	50	40	35	32



LivingBoard P5



Formaldehydevrij verlijmd, uit fijne spaanders vervaardigde houtspaanplaat type P5 conform EN 312, geschikt voor dragende doeleinden in vochtige ruimtes.

TOEPASSINGSGEBIEDEN



Dit type plaat is door de formaldehydevrije verlijming voor alle toepassingsbereiken met strengere eisen aan de emissie en slijtvastheid geschikt. Dit houtproduct voldoet daarmee aan bijzondere vereisten qua woongezondheid in de afwerking van houten panelen en interieurs. Door de extrafijne deklaag kan dit houtproduct ook gemelamineerd voor LEED-gecertificeerde gebouwen worden gebruikt. De hoge maatprecisie van mes en groef waarborgt een optimale pasvorm en een vlakke, gelijke legging.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN



Product type	P5
CE-categorie	EN 13986:2004 +A1:2015 Platen voor dragende doeleinden voor gebruik in vochtige ruimtes
Brandgedrag	D-s2,d0 volgens EN 13986 afhankelijk van de uiteindelijke toepassing (dikte: ≥ 9 mm / ruwe dichtheid: ≥ 600 kg/m³)
Formaldehyde-emissieklasse	E1 E05
Opmerking	FSC-certificering of PEFC-certificering – Op aanvraag verkrijgbaar.
Minimale hoeveelheid	Minimale bestelhoeveelheden zijn in de prijslijst te vinden. Andere formaten en diktes op aanvraag.

FORMAAT IN MM

Lengte	Breedte	Dikte
2.500	1.250	16 19 22 25
5.040	2.580	16 19 22 25

MES- EN GROEFPLATEN: FORMAAT IN MM
(BUITENMAAT INCL. MES)

		AANTAL STUKS PAKKET / DIKTE				
Lengte	Breedte	13	16	19	22	25
2.510	635	60	50	40	35	32




LivingBoard face contiprotect P5




Houtspaanplaat type P5 conform EN 312, voor dragende doeleinden en gebruik in vochtige ruimtes, zonder toplaag en 100% formaldehydevrij verlijmd.

TOEPASSINGSGEBIEDEN



Dit type plaat kan bij ruwe en ongunstige omstandigheden worden ingezet. Het biedt met het ongeschuurde contiprotect-oppervlak een duidelijk vertraagde vochtopname. Door de formaldehydevrije verlijming voldoet dit houtproduct aan bijzondere eisen wat betreft woongezondheid in de afwerking van houten panelen en interieurs. De hoge maatprecisie van mes en groef waarborgt een optimale pasvorm en een vlakke, gelijke legging.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN



Product type	P5
CE-categorie	EN 13986:2004 +A1:2015 Platen voor dragende doeleinden voor gebruik in vochtige ruimtes
Brandgedrag	D-s2,d0 volgens EN 13986 afhankelijk van de uiteindelijke toepassing (dikte: ≥ 9 mm / ruwe dichtheid: ≥ 600 kg/m³)
Formaldehyde-emissieklasse	E1 E05
Opmerking	FSC-certificering of PEFC-certificering – Op aanvraag verkrijgbaar.
Minimale hoeveelheid	Minimale bestelhoeveelheden zijn in de prijslijst te vinden. Andere formaten en diktes op aanvraag.

FORMAAT IN MM

Lengte	Breedte	Dikte
2.500	1.250	12 15 18 22 25
2.650 2.800 3.000 3.200	1.250	15
3.000	2.500	15
5.040	2.580	12 15 18 22 25

MES- EN GROEFPLATEN: FORMAAT IN MM
(BUITENMAAT INCL. MES)

		AANTAL STUKS PAKKET / DIKTE				
Lengte	Breedte	12	15	18	22	25
2.510	635	60	50	40	35	32
2.510	1.260	60	50	40	35	32




StyleBoard MDF plus



Vezelplaat met gemiddelde dichtheid (MDF) volgens EN 622-1, en homogene opbouw.

TOEPASSINGSGEBIEDEN



Dit type plaat staat voor een goede profileerbaarheid, optimale dichtheidsverdeling en uitstekende slijtvastheid van het oppervlak en is optimaal geschikt voor de hoogwaardige meubel- en interieurafwerking.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN



Brandgedrag	D-s2,d0 volgens EN 13986 afhankelijk van de uiteindelijke toepassing (dikte: ≥ 9 mm / ruwe dichtheid: ≥ 600 kg/m³)
Formaldehyde-emissieklasse	E1 E05 CARB Phase 2 / TSCA Title VI
Opmerking	FSC-certificering of PEFC-certificering – Op aanvraag verkrijgbaar.

FORMAAT IN MM

Lengte	Breedte	Dikte
2.800	2.100	8 10 16 19 25



LightBoard LP1



Lichtgewicht, ureumharsgebonden spaanplaat conform DIN CEN/TS 16368 LP1.

TOEPASSINGSGEBIEDEN



Dit plaattype heeft een gereduceerde bulkdichtheid en is geschikt voor middenlagen van deuren en deurpanelen.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN



Formaldehyde-emissieklasse	E1 E05
Opmerking	FSC-certificering of PEFC-certificering – Op aanvraag verkrijgbaar.

FORMAAT IN MM

Lengte	Breedte	Dikte
4.100	2.480	28
5.600	2.100	33




Duopal HPL



Decoratieve hogedrukkunststofplaat in postforming-kwaliteit volgens EN 438-3:HGP/VGP, met slijtvast melamineharsoppervlak en geschuurde rugzijde.

TOEPASSINGSGEBIEDEN



Oppervlakmateriaal voor hoogwaardige keuken- en kantoormeubels, voor wanden en deuren, meubels en inbouwelementen in verkoop en vrijetijdsinrichtingen, gastronomie, in directiegebouwen, kleuterscholen, scholen, sanitaire, klinische of laboratorium ruimtes specifiek, wanneer bijzondere eisen aan de robuustheid, onderhoudsvriendelijkheid en hygiëne worden gesteld.


PRODUCTEIGENSCHAPPEN



Productnorm	EN 438-3
Brandgedrag	Normaal ontvlambaar D-s2,d0 of minder in combinatie met normale c.q. licht ontvlambare basismaterialen. (EN 13501-1, CWFT conform 2003/593/EG)
Formaldehyde-emissieklasse	E1 E05
Antimicrobiële werking	Oppervlak met antimicrobiële effect binnen 24 uur voor interieurafwerking – Testmethode JIS Z 2801 / ISO 22196
Volumegewicht	Min. 1.350 kg/m³ (EN ISO 1183-1)
Opmerking	FSC-certificering of PEFC-certificering – Op aanvraag verkrijgbaar.

FORMAAT IN MM

Lengte	Breedte	Dikte
2.050 – 5.300	1.300	0,6 0,8 1,2
2.150	915 950 1.050 1.300	0,8
2.350	1.050 1.300	0,8
2.800	2.070	0,6 0,8 1,2
3.050	1.300	0,8
4.100	1.300	0,6 0,8 1,2
5.300	1.300	0,6 0,8 1,2
5.600	2.070	0,6 0,8 1,2

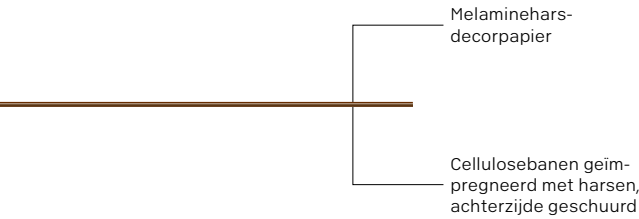


Duopal HPL microPLUS®



Decoratieve hogedrukkunststofplaat in postforming-kwaliteit volgens EN 438-3:HGP/VGP, met slijtvast melamineharsoppervlak en een antimicrobiële en antivirale oppervlak afwerking (Sanitized Silver) en geschuurde rugzijde.

TOEPASSINGSGEBIEDEN



Oppervlakmateriaal voor hoogwaardige keuken- en kantoormeubels, voor wanden en deuren, meubels en inbouwelementen in verkoop en vrijetijdsinrichtingen, gastronomie, in directiegebouwen, kleuterscholen, scholen, sanitaire, klinische of laboratorium ruimtes specifiek, wanneer bijzondere eisen aan de robuustheid, onderhoudsvriendelijkheid en hygiëne worden gesteld.


PRODUCTEIGENSCHAPPEN




Productnorm	EN 438-3
Brandgedrag	Normaal ontvlambaar D-s2,d0 of minder in combinatie met normale c.q. licht ontvlambare basismaterialen. (EN 13501-1, CWFT conform 2003/593/EG)
Formaldehyde-emissieklasse	E1 E05
Antimicrobiële werking	Oppervlak met antimicrobiële werking binnen 7 uur voor interieurafwerking – Testmethode JIS Z 2801 / ISO 22196
Antivirale werking	Oppervlak met antiviraal werking tegen omhulde virussen binnen 24 uur voor interieurafwerking – Testmethode ISO 21702:2019
Volumegewicht	Min. 1.350 kg/m³ (EN ISO 1183-1)
Opmerking	Sanitized Silver is gebaseerd op de natuurlijke werking van zilver, verwerkt in een gepatenteerd glaskeramiek. Het poeder is vrij van nanodeeltjes en wordt als dispersie toegevoegd aan de coating van onze decor-/overlaypapieren. Sanitized Silver blijft in het product en spoelt niet uit. De werking blijft gedurende de gehele levenscyclus van het product gegarandeerd. FSC-certificering of PEFC-certificering – Op aanvraag verkrijgbaar.

FORMAAT IN MM

Lengte	Breedte	Dikte
4.100	1.300	0,6 0,8 1,2
5.300	1.300	0,6 0,8 1,2

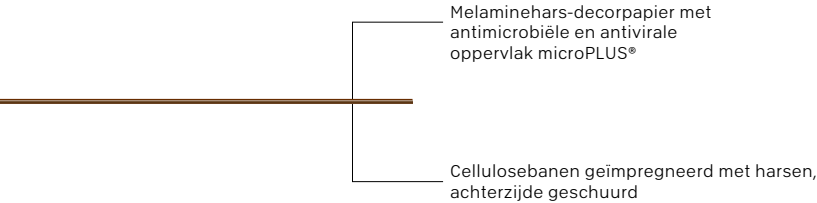


Duropol XTreme

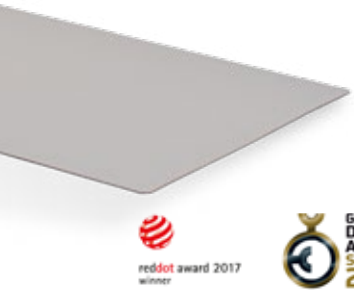


Decoratieve hogedrukkunststofplaat in postforming-kwaliteit gebaseerd op EN 438-3:HGP/VGP, met duurzaam, elektronenstraalgehard oppervlak en geschuurde rugzijde. Duropol XTreme is een aantrekkelijk supermatt-oppervlakmateriaal met anti-fingerprint effect, dat als één van de weinige materialen in zijn klasse geschikt is voor postforming.

TOEPASSINGSGEBIEDEN



Attractief oppervlakmateriaal, geschikt voor oppervlak- en randtoepassingen, dat de hoge prestatie-eigenschappen van de reeds bekende Duropol HPL-producten bezit. Duropol XTreme kan zowel verticaal als horizontaal toegepast worden.


PRODUCTEIGENSCHAPPEN



Productnorm	Gebaseerd op EN 438-3
Brandgedrag	Normaal ontvlambaar D-s2,d0 of minder in combinatie met normale c.q. licht ontvlambare basismaterialen. (EN 13501-1, CWFT conform 2003/593/EG)
Formaldehyde-emissieklasse	E1 E05
Volumegewicht	Min. 1.350 kg/m³ (EN ISO 1183-1)
Opmerking	FSC-certificering of PEFC-certificering – Op aanvraag verkrijgbaar.

FORMAAT IN MM

Lengte	Breedte	Dikte
2.050 – 5.300	1.300	0,6 0,8
2.150	915	0,8
2.150	950	0,8
2.150	1.050	0,8
2.150	1.300	0,8
2.350	1.050	0,8
2.350	1.300	0,8
3.050	1.300	0,8
4.100	1.300	0,6 0,8
5.300	1.300	0,6 0,8

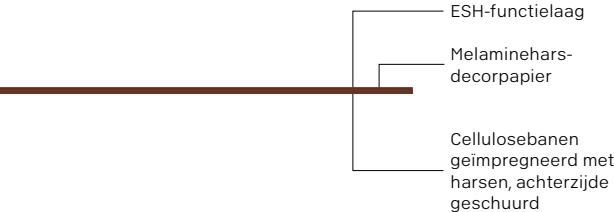


Duropol XTreme Touch




Decoratieve hogedrukkunststofplaat in postforming-kwaliteit gebaseerd op EN 438-3:HGP/VGP, met duurzaam, elektronenstraalgehard oppervlak en geschuurde rugzijde. Duropol XTreme Touch is een aantrekkelijk supermatt-oppervlakmateriaal met anti-fingerprint effect in combinatie met natuurlijk ogende steen- of houtstructuur, dat als één van de weinige materialen in zijn klasse geschikt is voor postforming.

TOEPASSINGSGEBIEDEN



Attractief oppervlakmateriaal, geschikt voor oppervlak- en randtoepassingen, dat de hoge prestatie-eigenschappen van de reeds bekende Duropol HPL-producten bezit. Duropol XTreme Touch kan zowel verticaal als horizontaal toegepast worden.


PRODUCTEIGENSCHAPPEN



Productnorm	Gebaseerd op EN 438-3
Brandgedrag	Normaal ontvlambaar D-s2,d0 of minder in combinatie met normale c.q. licht ontvlambare basismaterialen. (EN 13501-1, CWFT conform 2003/593/EG)
Formaldehyde-emissieklasse	E1 E05
Volumegewicht	Min. 1.350 kg/m³ (EN ISO 1183-1)
Opmerking	FSC-certificering of PEFC-certificering – Op aanvraag verkrijgbaar.

FORMAAT IN MM

Lengte	Breedte	Dikte
2.050 – 5.300	1.300	0,6 0,8
4.100	1.300	0,6 0,8
5.300	1.300	0,6 0,8

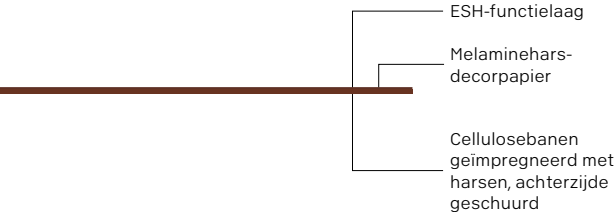


Duropol XTreme plus




Decoratieve hogedrukkunststofplaat in standaardkwaliteit gebaseerd op EN 438-3:HGS/VGS, met duurzaam, elektronenstraalgehard oppervlak en geschuurde rugzijde. Duropol XTreme plus is een aantrekkelijk supermatt-oppervlakmateriaal met anti-fingerprint effect, dat uitermate geschikt is voor horizontale oppervlakken, die intensief gebruikt worden.

TOEPASSINGSGEBIEDEN



Attractief oppervlakmateriaal, geschikt voor oppervlak- en randtoepassingen, dat de hoge prestatie-eigenschappen van de reeds bekende Duropol HPL-producten bezit. Duropol XTreme plus is geschikt voor zowel verticale toepassingen als voor horizontale, zwaar belaste oppervlakken.


PRODUCTEIGENSCHAPPEN



Productnorm	Gebaseerd op EN 438-3
Brandgedrag	Normaal ontvlambaar D-s2,d0 of minder in combinatie met normale c.q. licht ontvlambare basismaterialen. (EN 13501-1, CWFT conform 2003/593/EG)
Formaldehyde-emissieklasse	E1 E05
Antimicrobiële werking	Oppervlak met antimicrobiële effect binnen 24 uur voor interieurafwerking – Testmethode JIS Z 2801 / ISO 22196
Volumegewicht	Min. 1.350 kg/m³ (EN ISO 1183-1)
Opmerking	FSC-certificering of PEFC-certificering – Op aanvraag verkrijgbaar.

FORMAAT IN MM

Lengte	Breedte	Dikte
2.050 – 5.300	1.300	0,8
4.100	1.300	0,8
5.300	1.300	0,8

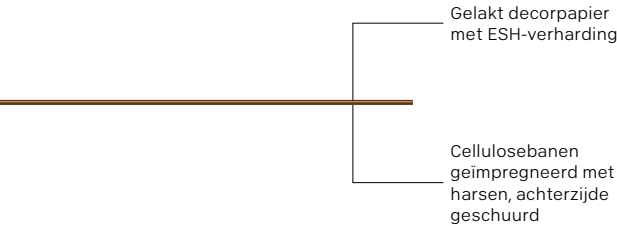


Duropol SolidColor



Decoratieve hogedrukkunststofplaat in standaardkwaliteit gebaseerd op EN 438-9:BTS, met decoridentiek gekleurde kern voor zeer hoge eisen aan esthetiek, functionaliteit en duurzaamheid. De rugzijde is verlijmbaar geschuurd.

TOEPASSINGSGEBIEDEN



De door en door gekleurde kern geeft de vrijheid van een monochroom design zonder zichtbare stootkanten en voegen. Voor kwalitatief en esthetisch hoogwaardige meubels en vormgevingselementen in de woon- en utiliteitssector, zoals archieven en stellages, meubelfronten, deurbladen, tafelbladen, beurssystemen en verkoopdisplays. Het materiaal is echter niet geschikt voor ruimten die onderhevig zijn aan grote klimaatschommelingen wat temperatuur en vochtigheid betreft of die permanent aan vocht zijn blootgesteld.


PRODUCTEIGENSCHAPPEN



Productnorm	Gebaseerd op EN 438-9
Brandgedrag	Normaal ontvlambaar D-s2,d0 of minder in combinatie met normale c.q. licht ontvlambare basismaterialen. (EN 13501-1, CWFT conform 2003/593/EG)
Formaldehyde-emissieklasse	E1 E05
Antimicrobiële werking	Oppervlak met antimicrobiële effect binnen 24 uur voor interieurafwerking – Testmethode JIS Z 2801 / ISO 22196
Volumegewicht	Min. 1.400 kg/m³ (EN ISO 1183-1)
Opmerking	FSC-certificering of PEFC-certificering – Op aanvraag verkrijgbaar.

FORMAAT IN MM

Lengte	Breedte	Dikte
2.050 – 5.300	1.300	0,8
2.150	915	0,8
2.150	950	0,8
2.150	1.050	0,8
2.150	1.300	0,8
2.350	1.050	0,8
2.350	1.300	0,8
2.800	2.070	0,8 1,2
4.100	1.300	0,8 1,2

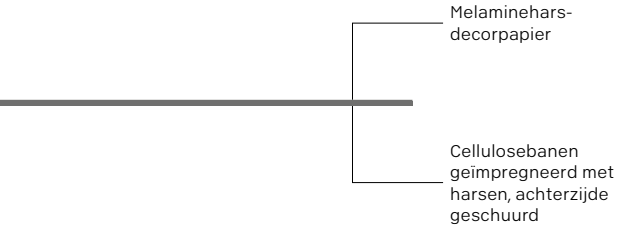


Duopal SolidColor XTreme



Decoratieve hogedrukkunststofplaat in standaardkwaliteit gebaseerd op EN 438-9:BTS, met decoridentiek gekleurde kern voor zeer hoge eisen aan esthetiek, functionaliteit en duurzaamheid. De rugzijde is verlijmbaar geschuurd. Duopal XTreme is een aantrekkelijk supermatt-oppevlakmateriaal met anti-fingerprint effect.

TOEPASSINGSGEBIEDEN



De door en door gekleurde kern geeft de vrijheid van een monochroom design zonder zichtbare stootkanten en voegen. Voor kwalitatief en esthetisch hoogwaardige meubels en vormgevingselementen in de woon- en utiliteitssector, zoals archieven en stellingen, meubelfronten, deurbladen, tafelbladen, beurssystemen en verkoopdisplays. Het materiaal is echter niet geschikt voor ruimten die onderhevig zijn aan grote klimaatschommelingen wat temperatuur en vochtigheid betreft of die permanent aan vocht zijn blootgesteld.


PRODUCTEIGENSCHAPPEN



Productnorm	Gebaseerd op EN 438-9
Brandgedrag	Normaal ontvlambaar D-s2,d0 of minder in combinatie met normale c.q. licht ontvlambare basismaterialen. (EN 13501-1, CWFT conform 2003/593/EG)
Formaldehyde-emissieklasse	E1 E05
Volumegewicht	Min. 1.400 kg/m³ (EN ISO 1183-1)
Opmerking	FSC-certificering of PEFC-certificering – Op aanvraag verkrijgbaar.

FORMAAT IN MM

Lengte	Breedte	Dikte
2.050 – 5.300	1.300	0,8
2.150	915	0,8
2.150	950	0,8
2.150	1.050	0,8
2.150	1.300	0,8
2.350	1.050	0,8
2.350	1.300	0,8
4.100	1.300	0,8

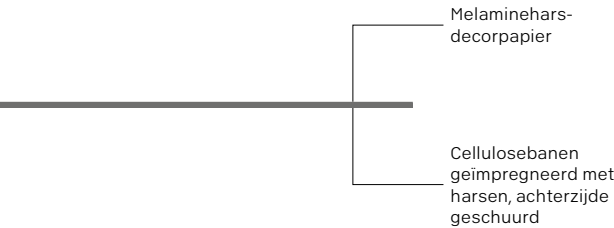


Duopal HPL Individual Motiv



Met individuele digitale motiefdruk vormgegeven hogedrukkunststofplaat in standaardkwaliteit gebaseerd op EN 438-3:HGS/VGS. De rugzijde is verlijmbaar geschuurd. Onze bekende Individual-collectie: u kunt vanaf 1 stuk bestellen en uw afbeeldingsbestanden kunnen als motief worden toegepast.

TOEPASSINGSGEBIEDEN



Slijtvast oppervlakmateriaal voor creatief meubeldesign en de interieurinrichting van shops en stores, cafés en bistro's, opleiding- en vrijetijdsinrichtingen, dokterspraktijken en klinieken. Het materiaal is niet geschikt voor een langdurig buitengebruik.


PRODUCTEIGENSCHAPPEN



Productnorm	Gebaseerd op EN 438-3
Brandgedrag	Normaal ontvlambaar D-s2,d0 of minder in combinatie met normale c.q. licht ontvlambare basismaterialen. (EN 13501-1, CWFT conform 2003/593/EG)
Formaldehyde-emissieklasse	E1 E05
Antimicrobiële werking	Oppervlak met antimicrobiële effect binnen 24 uur voor interieurafwerking – Testmethode JIS Z 2801 / ISO 22196
Volumegewicht	Min. 1.350 kg/m³ (EN ISO 1183-1)
Opmerking	Maximaal motief per plaat incl. overmaat 2.750 x 2.030 mm. Grotere motieven kunnen naast elkaar geplaatst worden. Levering van op maat gezaagde delen niet mogelijk. Bij herdrukken kunnen kleurafwijkingen optreden. FSC-certificering of PEFC-certificering – Op aanvraag verkrijgbaar.

FORMAAT IN MM

Lengte	Breedte	Dikte
2.800	2.070	1,2

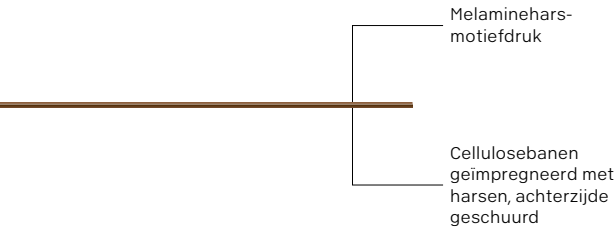


Duopal HPL Individual Dekor



Met individuele digitale motiefdruk vormgegeven hogedrukkunststofplaat in postforming-kwaliteit volgens EN 438-3:HGP/VGP. De rugzijde is verlijmbaar geschuurd. Wilt u kiezen uit onze kleurrijke inspiratie-decorcollectie of heeft u een eigen decorvoorstel? Dan sluit ons Individual Dekor aan bij uw wensen. Dit is mogelijk voor industriële hoeveelheden die verkrijgbaar zijn in het kleurenspectrum van decoratieve diepdruk.

TOEPASSINGSGEBIEDEN



Slijtvast oppervlakmateriaal voor creatief meubeldesign en de interieurinrichting van shops en stores, cafés en bistro’s, opleiding- en vrijetijdsinrichtingen, dokterspraktijken en klinieken. Het materiaal is niet geschikt voor een langdurig buitengebruik.


PRODUCTEIGENSCHAPPEN



Productnorm	EN 438-3
Brandgedrag	Normaal ontvlambaar D-s2,d0 of minder in combinatie met normale c.q. licht ontvlambare basismaterialen. (EN 13501-1, CWFT conform 2003/593/EG)
Formaldehyde-emissieklasse	E1 E05
Antimicrobiële werking	Oppervlak met antimicrobiële effect binnen 24 uur voor interieuraufwerking – Testmethode JIS Z 2801 / ISO 22196
Volumegewicht	Min. 1.350 kg/m³ (EN ISO 1183-1)
Opmerking	FSC-certificering of PEFC-certificering – Op aanvraag verkrijgbaar.

FORMAAT IN MM

Lengte	Breedte	Dikte
2.050 – 5.300	1.300	0,8
2.800	2.070	0,8
5.600	2.070	0,8

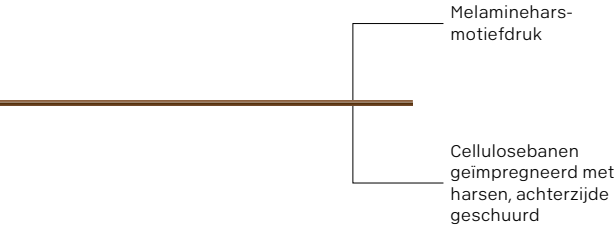

Duopal HPL Pyroex



Decoratieve hogedrukkunststofplaat in brandvertragende kwaliteit volgens EN 438-3:HGF/VGF, met slijtvast melamineharsoppervlak en geschuurde rugzijde.

TOEPASSINGSGEBIEDEN



Brandvertragend oppervlakmateriaal voor wanden en deuren, meubels en inbouwelementen in openbare gebouwen en speciale gebouwen, zoals treinstations en luchthavens, verkoop- en vrijetijdsfaciliteiten, verzamelplekken, hotels, scholen, verzorgingsinstellingen en ziekenhuizen.


PRODUCTEIGENSCHAPPEN



Productnorm	EN 438-3
Brandgedrag	Brandvertragend C-s1,d0 (EN 13501-1) Afhankelijk van het gebruikte basismateriaal en lijm kunnen HPL sandwichpanelen een afwijkende classificatie hebben. Wij raden aan het product Duopal Sandwichpaneel Pyroex te gebruiken.
Formaldehyde-emissieklasse	E1 E05
Antimicrobiële werking	Oppervlak met antimicrobiële effect binnen 24 uur voor interieuraufwerking – Testmethode JIS Z 2801 / ISO 22196
Volumegewicht	Min. 1.350 kg/m³ (EN ISO 1183-1)
Opmerking	FSC-certificering of PEFC-certificering – Op aanvraag verkrijgbaar.

FORMAAT IN MM

Lengte	Breedte	Dikte
2.800	2.070	0,8 1,2

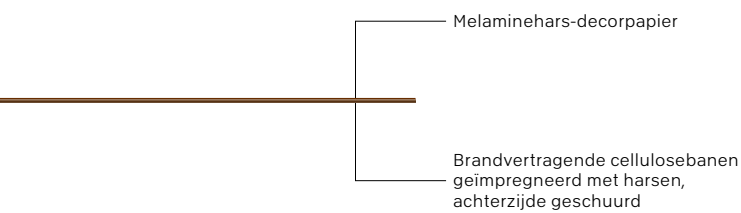

Duropol HPL Individual Motiv Pyroex




Met individuele digitale motiefdruk vormgegeven hogedrukkunststofplaat in brandvertragende kwaliteit gebaseerd op EN 438-3:HGF/VGF. De rugzijde is verlijmbaar geschuurd. Onze bekende Individual-collectie: u kunt vanaf 1 stuk bestellen en uw afbeeldingsbestanden kunnen als motief worden toegepast.

TOEPASSINGSGEBIEDEN



Brandvertragend oppervlakmateriaal voor de sectoren beurs, shop en event, voor openbare gebouwen en bijzondere gebouwen, hotels, scholen, medische praktijken en klinieken. Altijd wanneer naast de bouwkundige brandbeveiliging een bijzondere eis aan het individuele design, de onderhoudsvriendelijkheid of de slijtvastheid wordt gesteld.


PRODUCTEIGENSCHAPPEN




Productnorm	Gebaseerd op EN 438-3
Brandgedrag	Brandvertragend C-s1,d0 (EN 13501-1) Afhankelijk van het gebruikte basismateriaal en lijm kunnen HPL sandwichpanelen een afwijkende classificatie hebben. Wij raden aan het product Duropol Sandwichpaneel Pyroex te gebruiken.
Formaldehyde-emissieklasse	E1 E05
Antimicrobiële werking	Oppervlak met antimicrobiële effect binnen 24 uur voor interieurafwerking – Testmethode JIS Z 2801 / ISO 22196
Volumegewicht	Min. 1.350 kg/m³ (EN ISO 1183-1)
Opmerking	Maximaal motief per plaat incl. overmaat 2.750 x 2.030 mm. Grotere motieven kunnen naast elkaar geplaatst worden. Levering van op maat gezaagde delen niet mogelijk. Bij herdrukken kunnen kleurafwijkingen optreden. FSC-certificering of PEFC-certificering – Op aanvraag verkrijgbaar.

FORMAAT IN MM

Lengte	Breedte	Dikte
2.800	2.070	1,2

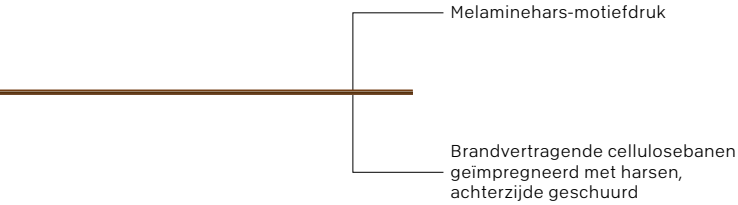


Duropol HPL Compact, witte kern

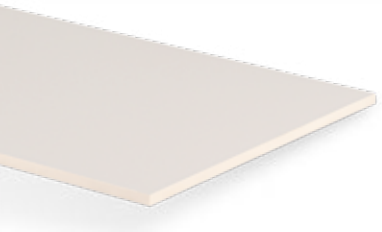

Compact hogedrukkunststofplaat in standaardkwaliteit volgens EN 438-9:BCS. Met homogeen wit gekleurde kern en aan beide zijden een decoratief melamineharsoppervlak.

TOEPASSINGSGEBIEDEN



Voor bijzondere meubel- en interieurconcepten in de woon- en projectensector, in recreatie- en wellnessinrichtingen, in shopdesign, in de horeca, in vochtige en natte ruimtes waar speciale robuustheid, duurzaamheid en een hoge mate van hygiëne vereist zijn, inclusief de esthetiek van het materiaal. Het materiaal is geschikt voor openrandoplossingen en gravures voor individuele 3D-effecten.


PRODUCTEIGENSCHAPPEN



Productnorm	EN 438-9
Basismateriaal	Compacte kunststofplaat wit Homogeen wit door en doorgekleurde, massieve compacte kunststofkern, stootvast en vochtbestendig voor toepassingen met hoge belastingen.
Brandgedrag	Normaal ontvlambaar D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT conform 2003/593/EG): 2.800 x 2.070 x 6 – 15 mm, 4.100 x 1.300 x 6 – 12 mm
Formaldehyde-emissieklasse	E1 E05
Antimicrobiële werking	Oppervlak met antimicrobiële effect binnen 24 uur voor interieurafwerking – Testmethode JIS Z 2801 / ISO 22196
Volumegewicht	Min. 1.400 kg/m³ (EN ISO 1183-1)
Opmerking	2.800 x 2.070 mm – FSC-certificering of PEFC-certificering – Op aanvraag verkrijgbaar. 4.100 x 1.300 mm – Met PEFC-certificering.

FORMAAT IN MM

Lengte	Breedte	Dikte
2.800	2.070	4 5 6 8 10 12 13 15
4.100	1.300	6 8 10 12

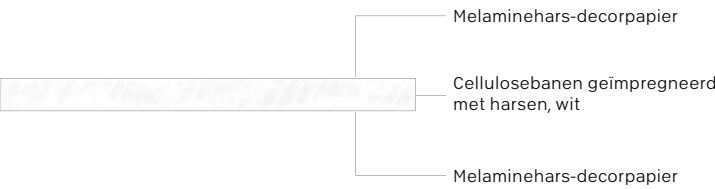


Duropol HPL Compact, grijze kern



Compact hogedrukkunststofplaat in standaardkwaliteit volgens EN 438-9:BCS. Met homogeen grijs gekleurde kern en aan beide zijden een decoratief melamineharsoppervlak.



TOEPASSINGSGEBIEDEN



Voor bijzondere meubel- en interieurconcepten in de woon- en projectensector, in recreatie- en wellnessinrichtingen, in shopdesign, in de horeca, in vochtige en natte ruimtes waar speciale robuustheid, duurzaamheid en een hoge mate van hygiëne vereist zijn, inclusief de esthetiek van het materiaal. Het materiaal is geschikt voor openrandoplossingen en gravures voor individuele 3D-effecten.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN




Productnorm	EN 438-9
Basismateriaal	Compacte kunststofplaat grijs Homogeen grijs door en doorgekleurde, massieve compacte kunststofkern, stootvast en vochtbestendig voor toepassingen met hoge belastingen.
Brandgedrag	Normaal ontvlambaar D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT conform 2003/593/EG)
Formaldehyde-emissieklasse	E1 E05
Antimicrobiële werking	Oppervlak met antimicrobiële effect binnen 24 uur voor interieuraufwerking – Testmethode JIS Z 2801 / ISO 22196
Volumegewicht	Min. 1.400 kg/m³ (EN ISO 1183-1)
Opmerking	Met PEFC-certificering.

FORMAAT IN MM

Lengte	Breedte	Dikte
4.100	1.300	6 8 10 12




Duropol HPL Compact, zwarte kern

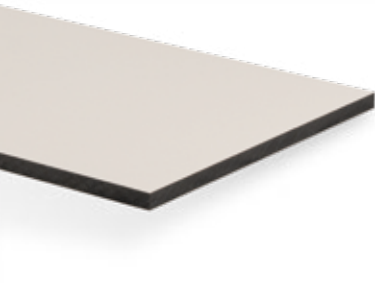

Compact hogedrukkunststofplaat in standaardkwaliteit volgens EN 438-4:CGS. Met homogeen zwart gekleurde kern en aan beide zijden een decoratief melamineharsoppervlak.

TOEPASSINGSGEBIEDEN



Voor bijzondere meubel- en interieurconcepten in de woon- en projectensector, in recreatie- en wellnessinrichtingen, in shopdesign, in de horeca, in vochtige en natte ruimtes waar speciale robuustheid, duurzaamheid en een hoge mate van hygiëne vereist zijn, inclusief de esthetiek van het materiaal. Het materiaal is geschikt voor openrandoplossingen en gravures voor individuele 3D-effecten.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN




Productnorm	EN 438-4
Basismateriaal	Compacte kunststofplaat zwart Homogeen zwart door en doorgekleurde, massieve compacte kunststofkern, stootvast en vochtbestendig voor toepassingen met hoge belastingen.
Brandgedrag	Normaal ontvlambaar D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT conform 2003/593/EG): 2.800 x 1.860 x 6 – 15 mm, 2.800 x 2.070 x 6 – 15 mm, 4.100 x 1.300 x 6 – 15 mm, 5.600 x 2.070 x 6 – 13 mm
CE-categorie	EN 438-7:2005 Compacte panelen voor wand- en plafondbekleding (inclusief verlaagde plafonds)
Formaldehyde-emissieklasse	E1 E05
Antimicrobiële werking	Oppervlak met antimicrobiële effect binnen 24 uur voor interieuraufwerking – Testmethode JIS Z 2801 / ISO 22196
Volumegewicht	Min. 1.350 kg/m³ (EN ISO 1183-1)
Opmerking	2.800 x 1.860/2.070 mm, 5.600 x 2.070 mm – FSC-certificering of PEFC-certificering op aanvraag verkrijgbaar. 4.100 x 1.300 mm – Met PEFC-certificering.

FORMAAT IN MM

Lengte	Breedte	Dikte
2.800	1.860	4 5 6 8 10 12 13 15
2.800	2.070	4 5 6 8 10 12 13 15
4.100	1.300	4 5 6 8 10 12 13 15
5.600	2.070	4 5 6 8 10 12 13




Duropol Compact XTreme plus

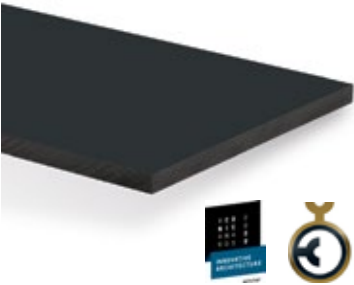

Compact hogedrukkunststofplaat in standaardkwaliteit gebaseerd op EN 438-4:CGS resp. EN 438-9:BCS. Met homogeen zwart, grijs of wit gekleurde kern en met een aan beide zijden duurzaam, elektronen-straalgehard oppervlak. Duropol Compact XTreme plus is een aantrekkelijk supermatt-oppervlakmateriaal met anti-fingerprint effect, dat uitermate geschikt is voor horizontale oppervlakken, die intensief gebruikt worden.

TOEPASSINGSGEBIEDEN




Voor bijzondere meubel- en interieurconcepten in de woon- en projectsector, in recreatie- en wellness-inrichtingen, in shopdesign, in de horeca, in vochtige en natte ruimtes waar speciale robuustheid, duurzaamheid en een hoge mate van hygiëne vereist zijn, inclusief de esthetiek van het materiaal. Het materiaal is geschikt voor horizontale oppervlakken die zeer intensief gebruikt worden, voor openkantoplossingen en voor het graveren van persoonlijke 3D-effecten.


PRODUCTEIGENSCHAPPEN



Productnorm	Zwarte kern: Gebaseerd op EN 438-4 Witte / grijze kern: Gebaseerd op EN 438-9
Basismateriaal	Compacte kunststofplaat zwart / grijs / wit Homogeen zwart / grijs / wit door en doorgekleurde, massieve compacte kunststofkern, stootvast en vochtbestendig voor toepassingen met hoge belastingen.
Brandgedrag	Normaal ontvlambaar D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT conform 2003/593/EG)
CE-categorie	Compacte kunststofplaat zwart EN 438-7:2005 Compacte panelen voor wand- en plafondbekleding (inclusief verlaagde plafonds)
Formaldehyde-emissieklasse	E1 E05
Antimicrobiële werking	Oppervlak met antimicrobiële effect binnen 24 uur voor interieuraufwerking – Testmethode JIS Z 2801 / ISO 22196
Volumegewicht	Min. 1.350 kg/m³, min. 1.400 kg/m³ (EN ISO 1183-1)
Opmerking	Met PEFC-certificering.

FORMAAT IN MM		DIKTE IN MM	
Lengte	Breedte	Zwarte kern	Witte / grijze kern
4.100	1.300	6 8 10 12 13	6 8 10 12

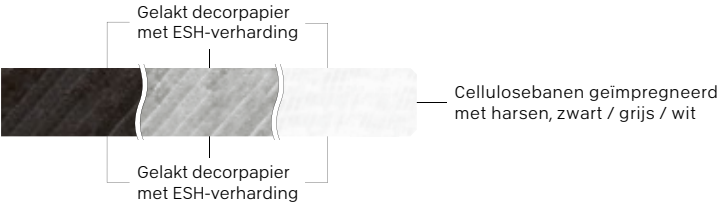

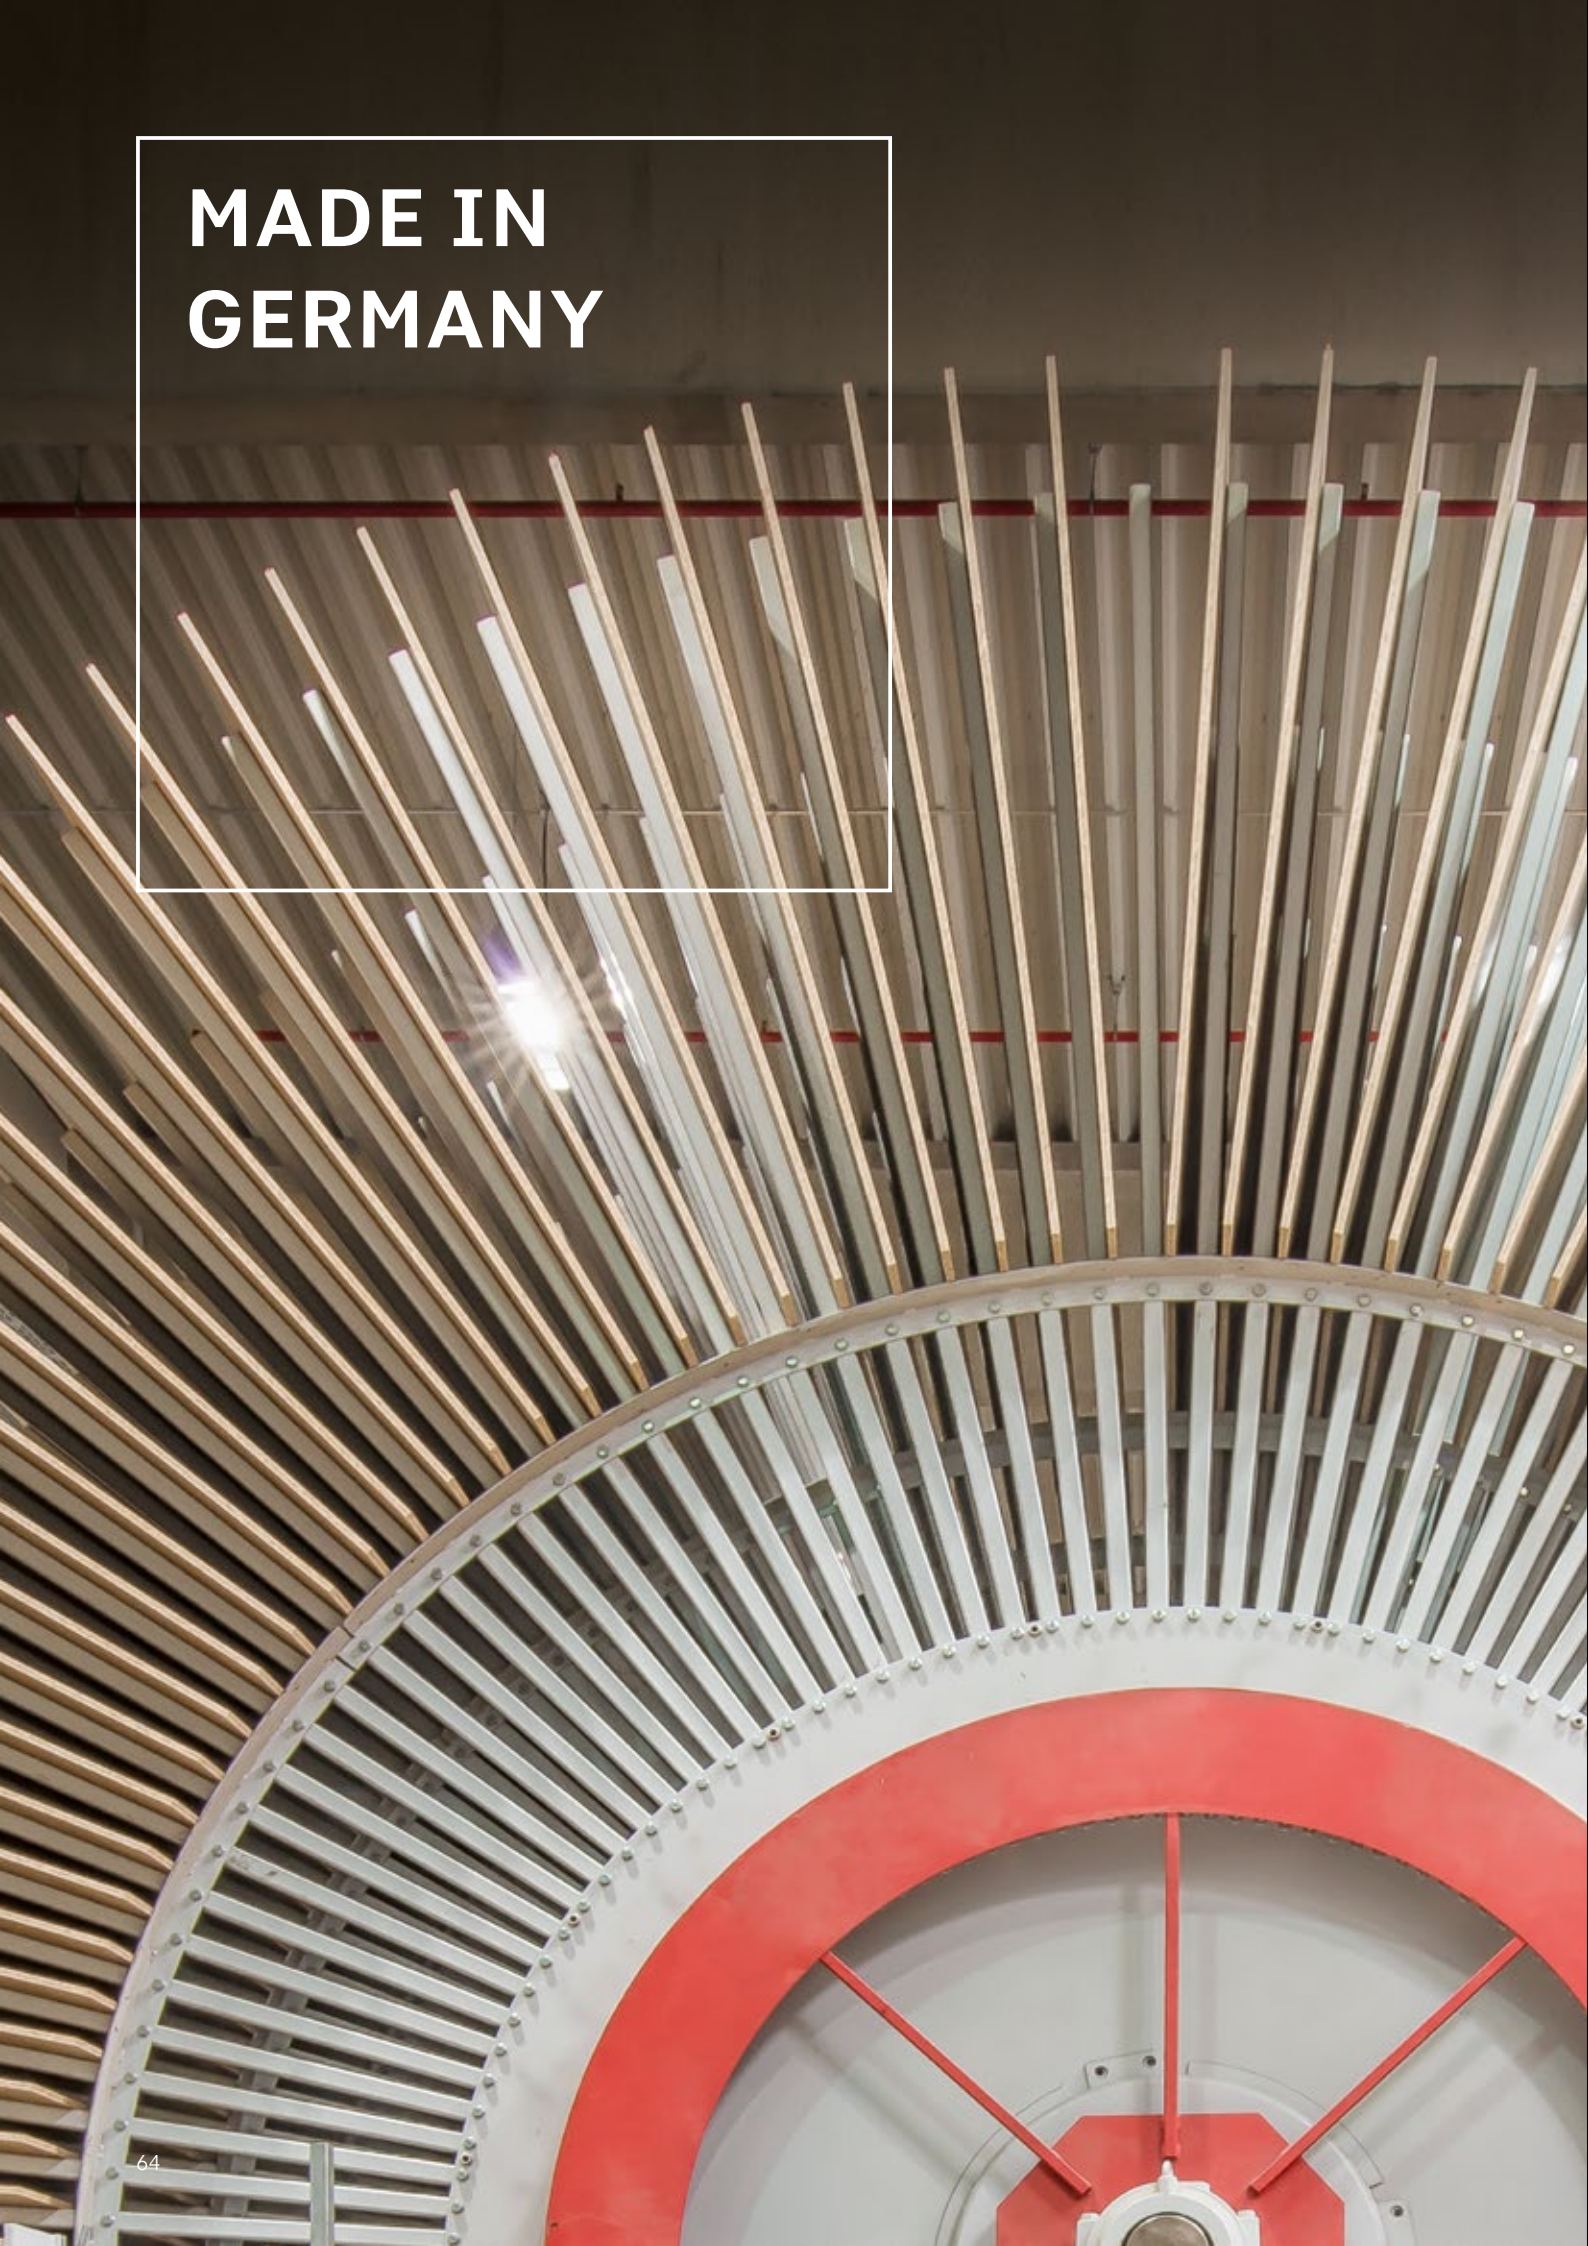

**MADE IN
GERMANY**

COMPROMISLOOS GOED: BIJ PFLEIDERER HEEFT KWALITEIT EEN SYSTEEM.

U kunt vertrouwen op veiligheid en transparantie

Houtproducten duurzaam en van de hoogste kwaliteit te produceren, is een uitdaging. Als een toonaangevend bedrijf in de houtindustrie staat Pfeiderer voor traditionele ondernemersvriendelijkheid op alle niveaus. Met moderne productielocaties, een geïntegreerd managementsysteem voor kwaliteit, milieu, energie en veiligheid alsook een bedrijfscultuur, die deze waarden continu doorontwikkelt. Want voor ons is het samengaan van kwaliteit en duurzaamheid vanzelfsprekend!

Concreet betekent dit dat wij onze processen door de gehele waardeketen heen volledig certificeren – vaak ver boven wat wettelijk verplicht is. Wij hechten er veel belang aan om zo transparant mogelijk te zijn voor onze klanten en partners. Onze milieumanagementsystemen op onze locaties zijn gecertificeerd volgens DIN ISO EN 14001 en ISO 50001. Bovendien maken wij deel uit van de Qualitätsgemeinschaft Holzwerkstoffe (Duitse kwaliteitsvereniging voor houtmaterialen) en beschikken wij over certificeringen conform FSC® (licentiecode: FSC® C011773) en PEFC (licentiecode: PEFC/04-32-0828). En als u meer wilt weten, neem dan gewoon contact met ons op. Wij geven u graag gedetailleerde informatie!



MADE IN GERMANY

DUURZAAMHEID


MAAK DE TOEKOMST DE MOEITE WAARD: DUURZAAMHEID BIJ PFLEIDERER

Verantwoording voor morgen begint vandaag

Wij bij Pflleiderer willen het milieubewuste 'groene' materiaal hout volledig tot zijn recht laten komen. Daarom bieden wij reeds sinds vele jaren een omvangrijk assortiment aan emissiearme en milieuvriendelijke producten. Duurzaamheid – ecologisch, sociaal en economisch – alsook een zorgvuldige omgang met natuurlijke hulpbronnen zijn onwrikbare pijlers van onze bedrijfsfilosofie. Consequent recyclingmanagement en houtrecycling alsook onafhankelijke beoordeling van onze inkoop-, fabricage- en logistieke processen staan er garant voor dat voor onze producten geen bomen worden gekapt en dat u onze producten met een goed geweten kunt gebruiken en aan uw klanten verder kunt adviseren.

Een compleet assortiment voor gezond wonen

Bij Pflleiderer staan emissiearme materialen op de voorgrond. Veel van onze plaatmaterialen zijn sinds vele jaren onderscheiden met de Blauwe Engel voor een gezond binnenklimaat. Begin 2020 zijn wij erin geslaagd om deze onderscheiding – naast houtspaanplaten en melamine producten – ook voor grote delen van het HPL-assortiment in de wacht te slepen. Daarmee hebt u toegang tot een consequent volledig assortiment en kunt u klantwensen zonder compromissen ten aanzien van ecologie en duurzaamheid vervullen.

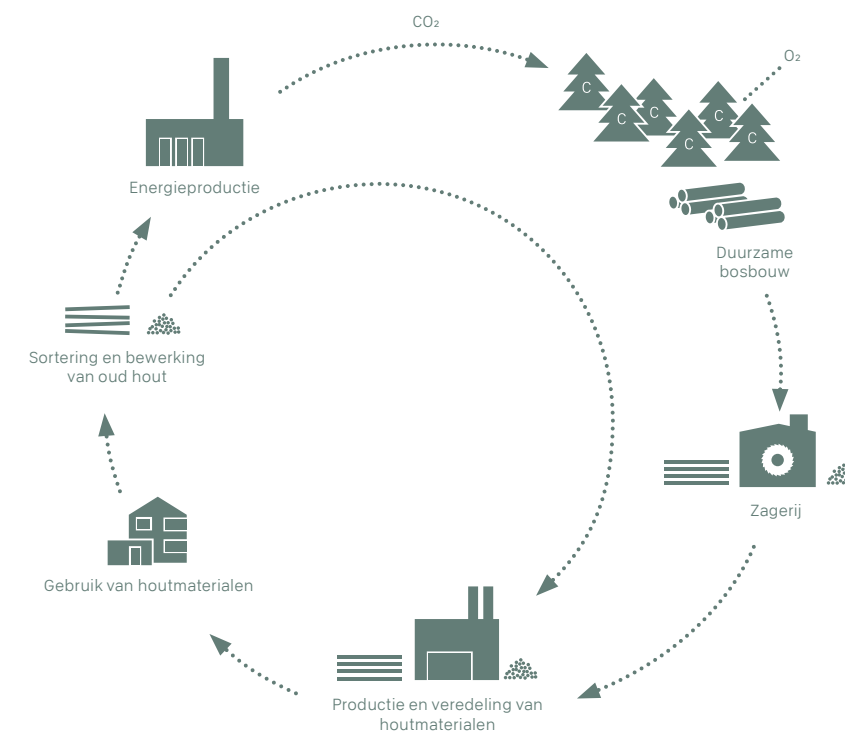

Door het meefasige gebruik van hout (het zogenaamde cascadegebruik), het recyclen van hout en het gebruik van bosbouw hout en industrieel afvalhout voor hoogwaardige materialen met een lange levensduur, gebruikt Pflleiderer duurzame grondstoffen en dragen we actief bij aan de vermindering van de koolstofuitstoot, de lucht-, water- en bodemverontreiniging en aan de reductie van het energieverbruik. Wij controleren de houtcombinatie individueel, afhankelijk van het product, om een perfect evenwicht te bereiken tussen de kwaliteitseisen en het behoud van de hulpbronnen.



**WIJ ZIJN ER
WANNEER U
ONS NODIG
HEBT**

ADVIES

Voor alle vragen over het onderwerp deuren en alle andere toepassingen kunt u rechtstreeks contact opnemen met onze specialisten. Stuur ons een e-mail en wij nemen zo snel mogelijk persoonlijk contact met u op!

sales@pfleiderer.com



OVERIGE TOEPASSINGEN

In onze segmentbrochures vindt u meer informatie over alle toepassingsgebieden voor het gebruik van houtproducten van Pfleiderer.



Keukens



**Gezondheid &
Verzorging**



Huis & Wonen



HORECA



Kantoor & Onderwijs



**Winkelinrichting
& Beurs**



Houtbouw

Geschikte concepten voor elk toepassingsgebied

Elke industrie volgt haar eigen regels – ook wat betreft de gebruikte houtmaterialen. Om echte toegevoegde waarde te creëren, moeten esthetiek, verwerkbaarheid en functionaliteit kloppen. Dit is precies het principe van de toepassingsgebieden van Pfleiderer. Wij presenteren u industrie-specifieke gebundelde product- en materiaaloplossingen waarmee u uw uitdagingen aan kunt – van interieur tot exterieur tot bouw.

U kunt de brochures gemakkelijk downloaden via QR-code en op **pfleiderer.com** of bestel ze via de stalenservice.

DIGITALE HULPMIDDELEN

DUIDELIJK EN RESULTAATGERICHT: DE DIGITALE SERVICES VAN PFLEIDERER.

Ook het werken met houtmaterialen profiteert van de nieuwe mogelijkheden van de gedigitaliseerde wereld. Pflaiderer biedt haar partners omvangrijke mogelijkheden die het selecteren, ontwerpen, plannen, visualiseren en het uitvoeren van projecten aanmerkelijk vereenvoudigen. Maak kennis met onze digitale services – u zal nooit meer zonder willen.

WorkApp



workapp.pfleiderer.com

Het snelste antwoord op alle vragen wat betreft het juiste decor: gewoon de decorscanner op de smartphone starten, decor inlezen, alle detailinformatie direct op het beeldscherm krijgen, combinatieadviezen ontvangen en indien nodig het bijbehorende staal direct uit de app aanvragen. Werkt met elke smartphone en kan natuurlijk ook gewoon op het startscherm worden toegevoegd.

Digitaal Productfinder



productfinder.pfleiderer.com

Welke decoratieve plaat past het beste bij welk toepassingsgebied? Bij welk product zijn er speciale materiaal- en oppervlakeigenschappen? Wat is hoe snel beschikbaar? Maak gebruik van de digitale productfinder om in enkele stappen tot de perfecte materiaalkeuze te komen. Want precies dat is het sterke punt van het Pflaiderer-assortiment – wij brengen creatieve ideeën en constructie-eisen in evenwicht!

Solution Guide



pfleiderer.com/nl-nl/oplossingen/meubel-en-interieurinrichting/deuren

Met een paar klikken naar uw passende oplossing! Gewoon componenten, oppervlakeigenschappen en decor selecteren. Klaar! Wij adviseren u dan de optimale Pflaiderer-materialen voor uw project. U kunt ook stalen van uw keuze bestellen via de Solution Guide en een persoonlijke adviesafpraak maken.

Room Designer



roomdesigner.pfleiderer.com

Combineer alle collectiedecors in 26 digitale ruimtelijke situaties – en toon de opdrachtgevers al van tevoren hoe afzonderlijke vormgevingsmogelijkheden in de gebieden Wonen, Gezondheidszorg, Kantoor, Shop, Hotel, Caravan of Jacht eruit zouden kunnen zien. Intuïtief bedienbaar, met gedetailleerde decorlijsten en slimme filters alsook een interactieve vergelijkingsfunctie. Het resultaat kunt u printen, downloaden en als favoriet opslaan.

Moodboard Tool



moods.pfleiderer.com

Krijg vóór de bestelling een eerste indruk van uw favoriete decor! Daartoe hoeft u alleen een eigen foto in onze Moodboard Tool te uploaden. De tool extraheert uit uw motief de kleuren en stelt u daarbij bijbehorende decors uit onze portfolio voor. Uw daardoor verkregen Moodboard kunt u opslaan op uw account en ook versturen, om van gedachten te wisselen over de genomen keuze.

3D-Viewer



3d-viewer.pfleiderer.com

Om een oppervlakstructuur juist te kunnen beoordelen, moet u deze vanuit verschillende hoeken kunnen zien. Precies daarom is er de 3D-viewer voor structuren! Hij maakt een levensechte 360-graden-visualisering mogelijk van onze oppervlakstructuren vanuit alle zijden en een verschillende lichtinval. Voor iedereen die een snelle en duidelijke beslissingshulp bij de beoordeling van afzonderlijke structuren waardeert!

Individuele Configurator



individual.pfleiderer.com

Het Pfleiderer Individual-concept geeft nagenoeg oneindige vrijheid wat vormgeving betreft vanaf één stuks: het staat de inzet van persoonlijke motieven toe – zonder kwalitatieve compromissen bij oppervlak en basismateriaal. Maak gebruik van de Individuele Productfinder om uw persoonlijke individuele product heel eenvoudig online te configureren, van de keuze van de basis via de motief-upload tot aan het productieverzoek.

BIM-Data



pfleiderer.com/bim

Breng productinformatie, decor- en textuurpatronen eenvoudig over in uw digitale projectplanning.

Prestatieverklaringen



pfleiderer.com/prestatieverklaring

In deze rubriek vindt u de digitale versie van alle relevante prestatieverklaringen.

Eco product insights



pfleiderer.com/eco-product-insights

Duurzaamheid 100 % transparant: alle informatie voor certificaten, emissieklassen engerecycleerd houtaandeel in één oogopslag.



Alle informatie over de digitale hulpmiddelen zijn ook te vinden op **pfleiderer.com**



Stalen op elk moment online bestellen:
samples.pfleiderer.com



Decor Scanner
workapp.pfleiderer.com



© Copyright 2023 Pfleiderer Deutschland GmbH.

Deze informatie werd met grote zorgvuldigheid samengesteld. Wij kunnen echter niet garanderen dat de informatie correct, volledig en up-to-date is. Druktechnisch bepaalde kleurafwijkingen zijn mogelijk.

Op grond van de continue verdere ontwikkeling en verandering van onze producten, mogelijke veranderingen van de relevante normen, wetten en bepalingen vormen onze technische gegevensbladen en productdocumentatie nadrukkelijk geen wettelijk vaste toezegging van de daar aangegeven eigenschappen. In het bijzonder kan hieruit geen geschiktheid voor een specifiek toepassingsdoeleinde worden afgeleid. Het is daarom de persoonlijke verantwoording van iedere gebruiker, de verwerking en geschiktheid van de in dit document beschreven producten telkens zelf voor het beoogde gebruik voorafgaand te testen alsook rekening te houden met de wettelijke randvoorwaarden en de desbetreffende huidige stand van de techniek. Verder verwijzen wij uitdrukkelijk naar de rechtsgeldigheid van onze algemene voorwaarden.

Onze algemene voorwaarden vindt u op onze internetpagina: **www.pfleiderer.com**

Pfleiderer gebruikt hout van gecertificeerd duurzaam bosbeheer.



www.blauer-engel.de/uz76

- low emissions
- wood from sustainable forestry
- no adverse impact on health in the living environment


MADE IN GERMANY

Goed om te weten: de Pfleiderer kwaliteitsbelofte.

Pfleiderer houtmaterialen staan voor kwaliteit zonder compromissen. Daarvoor zorgen wij met duurzame grondstoffen, de modernste productieprocessen en een volledige toewijding ten aanzien van de standplaats Duitsland. Meer informatie via **quality.pfleiderer.com**.

Pfleiderer Benelux B.V. · Afdeling Info · Europalaan 30 · 5232 BC 's-Hertogenbosch · Nederland
Tel: +31 (0) 73 / 522 22 25 · info-nl@pfleiderer.com · www.pfleiderer.com

Pfleiderer Deutschland GmbH · Ingolstädter Straße 51 · 92318 Neumarkt · Duitsland
Tel: +49 (0) 91 81 / 28 480 · Fax: +49 (0) 91 81 / 28 482 · info@pfleiderer.com · www.pfleiderer.com