GESUND-HEIT & PFLEGE

HOLZWERKSTOFF-LÖSUNGEN VON PFLEIDERER

© uwe spoering fotograf, Heikaus

MADE IN GERMANY

MAKE YOUR VISIONS WORK.

DUROPAL | Thermopal |

PFLEIDERER

MAKE YOUR VISIONS WORK.

HOLZWERKSTOFFE, DIE PERSPEKTIVEN ERÖFFNEN.

Auf dem Weg zum fertigen Projekt zählt jeder Schritt. Denn Entwürfe überzeugen erst dann wirklich, wenn sie sich auch konsequent umsetzen lassen. Mit der Entscheidung für Pfleiderer legen Sie dafür die richtige Grundlage. Unser breit aufgestelltes Produktprogramm stellt sicher, dass sich alle ästhetischen, funktionalen und konstruktiven Anforderungen miteinander vereinen lassen.

Mehr zu unseren Lösungen im Bereich Gesundheit & Pflege finden Sie auch online auf **pfleiderer.com**

HOLZWERKSTOFF-LÖSUNGEN FÜR MEDIZIN UND PFLEGE **4**

Durchdachte Komplettlösungen 6
Zuverlässige Hygienekonzepte 10
Übergreifende Gestaltungsvielfalt 14
Ausgezeichnete Wohngesundheit 18

MASSGESCHNEIDERTE KONZEPTE FÜR KLINIKEN UND PRAXEN **22**

Öffentliche Bereiche 24
Flure und Aufzüge 26
Patientenzimmer 28
Sanitärbereiche 30
Operationsräume und Labore 32
Behandlungsräume und Sprechzimmer 34

PRODUKTINFORMATIONEN **36**

QUALITÄT **66**

BERATUNG & SERVICE **68**

DIGITALE TOOLS **70**

GESÜNDER BAUEN MIT NEUEN IDEEN

UMFASSENDER HYGIENISCHER WOHNGESÜNDER VIELFÄLTIGER

PFLEIDERER LÖSUNGEN FÜR MEDIZIN- UND PFLEGEEINRICHTUNGEN.

Wo es um die Gesundheit von Menschen geht, gelten zurecht höchste Standards. In Krankenhäusern, Praxen und Einrichtungen für Therapie und Pflege müssen konstruktive, hygienische und auch ästhetische Anforderungen perfekt in Einklang gebracht werden. Hier zeigt unser Holzwerkstoff-Sortiment seine besonderen Vorzüge – denn es bietet vom stilsicheren Dekor über die funktionale Oberflächenstruktur bis zum konstruktiven Trägermaterial ein einzigartig breites Portfolio für individuelle Lösungen in höchster Qualität. Lernen Sie Pfleiderer für Medizin- und Pflegeeinrichtungen näher kennen.

UMFASSENDER

GEWERKEÜBERGREIFEND GESTALTEN:
KOMPETENZ, DIE SICH SEHEN LASSEN KANN.

Wenn es um das Zusammenspiel von Form und Funktion geht, setzt Pfleiderer Maßstäbe. Unsere Werkstoffe eröffnen nahezu unendliche Kombinationsmöglichkeiten – und stellen damit sicher, dass ambitionierte Entwürfe zuverlässig umgesetzt werden können. Das beginnt beim passenden Trägerwerkstoff, umfasst die durchgängige stilsichere Gestaltung und findet seinen Abschluss in der funktionalen Ausstattung von Oberflächen.

© BORGMANN FOTOGRAFIE

FÜR DIE PRAXIS ENTWICKELT:
VOM TRÄGER BIS ZUR FUNKTIONSOBERFLÄCHE.

Oberflächlich schön ist für den Einsatz in Medizin- und Pflegeeinrichtungen nicht genug. Pfleiderer Holzwerkstoffe bringen deshalb auch die passenden inneren Werte mit: Unser Sortiment bietet die konstruktiven und technischen Eigenschaften, um Innenausbauten vollständig aus einer Hand zu planen und umzusetzen. Dazu zählen Träger mit Feuchtebeständigkeit, besonderem Schallschutz und statischer Belastbarkeit. Zudem werden sie auch allen besonderen Anforderungen an einen vorbeugenden baulichen Brandschutz gerecht, was speziell in öffentlichen Gebäuden mit viel Publikumsverkehr von großer Bedeutung ist. Kurz: Von uns erhalten Sie ein System, mit dem sich Projekte sicher, durchgängig und in höchster Qualität umsetzen lassen.

© BORGMANN FOTOGRAFIE

SCHICHT FÜR SCHICHT DURCHDACHT
Das DST-System von Pfleiderer ist auf maximale Lösungsorientierung ausgelegt. Das heißt, von der Oberflächenstruktur über das Dekor bis zum Träger lassen sich unsere Werkstoffe nahezu uneingeschränkt kombinieren. Für dekorgleiche, robuste und pflegeleichte Raumkonzepte, die sich wirtschaftlich umsetzen lassen und dabei mehr können, als nur gut auszusehen.

PERSPEKTIVEN BEI TÜREN ERÖFFNEN
Zum hochwertigen Innenausbau gehören selbstverständlich auch Türen. Und Pfleiderer Werkstoffe sorgen auch hier für durchdachte, praxistaugliche Lösungen: Mit Werkstoffen in allen gängigen Formaten, von der robusten, dekorativen HPL-Beschichtung über das Türblattdeck und die Füllung bis zur Türzarge.

Aber auch für extrem breite Türen, ganz gleich, ob Zimmer-, Schiebe- oder OP-Türen, bietet Pfleiderer ein optimales Sortiment für eine fugenlose Optik, das hygienische Anforderungen vollends erfüllt.

© uwe spoering fotograf, Heikaus

HYGIENISCHER

GESUNDHEITSSCHUTZ SERIENMÄSSIG:
FÜR OBERFLÄCHEN MIT ANSPRUCH.

Um die strengen hygienischen Vorgaben im Gesundheitswesen einzuhalten, sind Pfleiderer Holzwerkstoffe eine hervorragende Wahl. Speziell Duropal HPL kann einen wichtigen Beitrag leisten: Es ist pflegeleicht und einfach zu reinigen, verfügt standardmäßig über eine antimikrobielle Wirkung und es kann optional mit der einzigartigen microPLUS® Oberfläche antiviral ausgerüstet werden – ohne Kompromisse bei der sonstigen Materialqualität. Perfekt geeignet für den Innenausbau mit zusätzlichem Hygiene-Schutz.

© formann ² puschmann architekten zt-gmbh

HYGIENE EINFACH EINBAUEN:
ANTIMIKROBIELLE UND -VIRALE OBERFLÄCHEN.

Infektionsketten zu unterbrechen kann schon mit dem richtigen Werkstoff anfangen. Setzen Sie für Bereiche mit hoher Publikumsfrequenz und besonderen hygienischen Anforderungen einfach auf Werkstoffe, die aktiv zum Gesundheitsschutz beitragen. Damit reduzieren Sie das Risiko für den Menschen, sich über Oberflächen mit Krankheitserregern zu infizieren. Pfleiderer bietet hierfür ein abgestuftes Schutzkonzept.

VORTEILE

Grundsätzlich reduzieren antimikrobielle Oberflächen das Risiko für Menschen, sich über Oberflächen mit Krankheitserregern zu infizieren. Dieser zusätzliche Schutz ist speziell bei hoher Publikumsfrequenz und hohen hygienischen Ansprüchen ein Vorteil.

- Unsere Standard-HPL-Produkte und DecoBoard reduzieren 99,9 % aller Oberflächenkeime innerhalb von 24 Stunden. Das heißt, Sie können weite Teile unseres Sortiments auch für sensible Bereiche einsetzen – mit allen gewohnten Vorzügen bei Gestaltungsfreiheit, Verarbeitung und sonstigen Materialeigenschaften.
- Noch schneller schützt die innovative microPLUS® Oberfläche, die zusätzlich für ausgewählte Produkte erhältlich ist: Sie bietet einen antimikrobiellen Schutz bereits in 7 Stunden – und wirkt sogar gegenüber behüllten Viren innerhalb von 24 Stunden* als antivirale Oberfläche!

Integrierter Schutz von Pfleiderer im Überblick

Standard-Oberflächen (z. B. Duropal HPL/DecoBoard)

- 24 h antimikrobielle Wirkung (gemäß JIS Z 2801 /ISO 22196)

Bakterien
Standard-Oberfläche

verfügbar als

- DecoBoard
- Duropal HPL
- Duropal HPL Compact
- Duropal XTreme plus
- Duropal Compact XTreme plus

microPLUS® Oberfläche

- 7 h antimikrobielle Wirkung (gemäß JIS Z 2801 /ISO 22196)
- 24 h antivirale Wirkung auf behüllte Viren (gemäß ISO 21702:2019), u.a. HI-Virus, SARS-Coronavirus 1 und 2 sowie West-Nil-Virus.

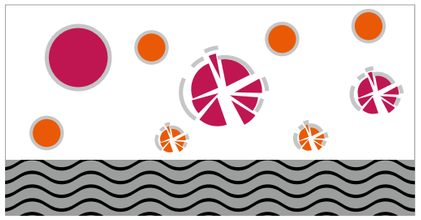

Behüllte Viren
microPLUS® Oberfläche

verfügbar als

- DecoBoard P2 microPLUS®
- DecoBoard P2 F**** microPLUS®
- DecoBoard MDF plus microPLUS®
- Duropal HPL microPLUS®
- Duropal HPL Compact microPLUS®

* 24 h antimikrobielle Wirkung (gemäß JIS Z 2801 /ISO 22196)

© formann ² puschmann architekten zt-gmbh

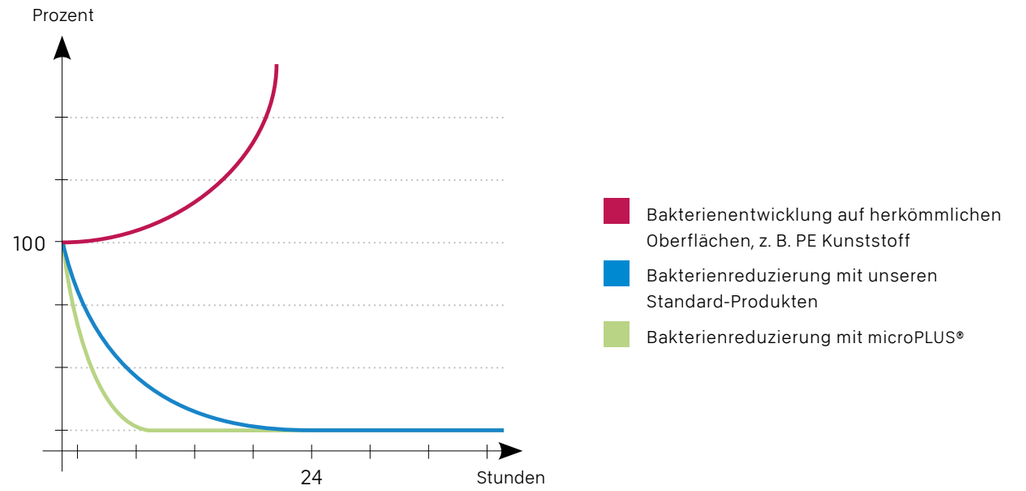

VIELFÄLTIGER

BRILLANT UND AUSDRUCKSSTARK:
DEKORE, DIE MÖGLICHKEITEN ERÖFFNEN.

Gerade medizinische Einrichtungen sollen Orte sein, an denen Menschen sich gut aufgehoben fühlen. Stimmiger Innenausbau fördert das Wohlbefinden von Patienten, drückt Wertschätzung gegenüber Mitarbeitern aus und unterstützt einen positiven Gesamteindruck. Pfleiderer liefert mit seinen stilsicheren Dekoren und funktionalen Oberflächen die Grundlage für gewerkeübergreifendes, hochwertiges Interior Design.

© Brem Systeme GmbH / Eckl+Partner Architekten und Ingenieure

IN HÖCHSTER QUALITÄT ENTWERFEN:
WERKSTOFFE FÜR ANSPRECHENDES AMBIENTE.

Das Pfleiderer Produktprogramm eröffnet Freiräume für durchgängiges, stilsicheres Gestalten. Das beginnt bei einer einzigartig breiten Palette von brillanten, fein abgestuften Unidekoren und erstreckt sich über faszinierend realistische Stein-, Holz- sowie Fantasiedekore. Dabei stellt das DST-System sicher, dass die gewünschten Dekore gewerkeübergreifend zur Verfügung stehen – von der strapazierfähigen HPL-Oberfläche bis zur hochwertigen Direktbeschichtung.

Faszinierend matt
Mit den innovativen FunXTional Products zeigt Pfleiderer, wie sich auch matte Gestaltungskonzepte ästhetisch, robust und alltagstauglich umsetzen lassen. Die XTreme Oberfläche mit Anti-Fingerprint-Effekt bringt hochwertige Unidekore und weiche Haptik auf einzigartige Weise in Einklang. Dabei ist XTreme plus als Hochdruckschichtstoff mit einer erstaunlichen Kratzfestigkeit ausgestattet, sodass sie auch auf beanspruchten horizontalen Kontaktflächen eingesetzt werden kann. Für vertikale Flächen steht die entsprechende Lösung als innovative Mehrschichtlackierung auf PrimeBoard zur Verfügung.

Zudem betreiben wir regelmäßig eigene Trendforschungen und -analysen, um sicherzustellen, dass unsere Auswahl an Dekoren immer up to date ist und somit allen aktuellen Ansprüchen und Anforderungen vollends gerecht wird.

Alle aktuellen Trends finden
Sie auf **pfleiderer.com/trends**

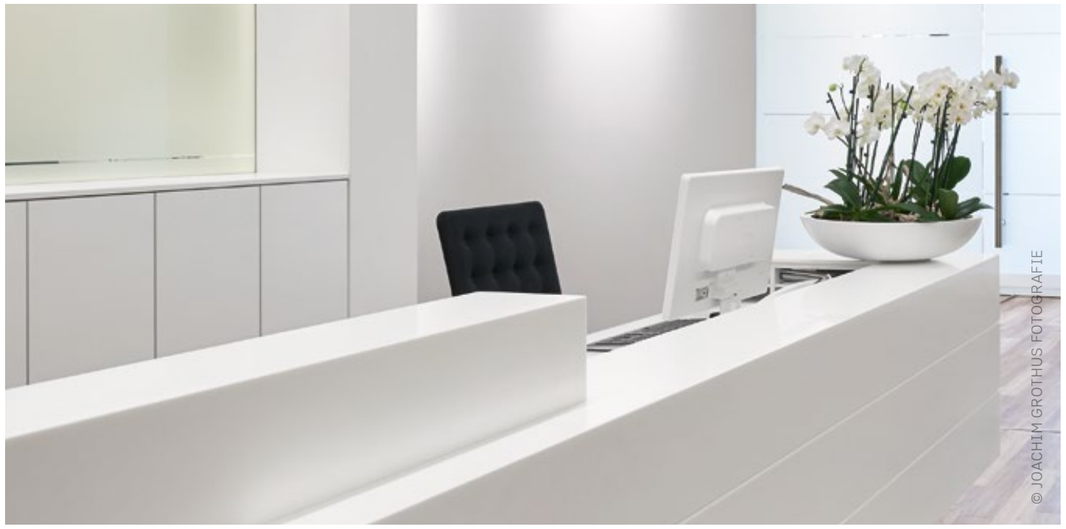

© JOACHIM GROTHUS FOTOGRAFIE

WOHNGESÜNDER

MEHR ALS OBERFLÄCHLICH:
KOMPROMISSLOS ÖKOLOGISCH AUSBAUEN.

Im Vergleich zu anderen Materialien hat Holz von Natur aus eine Reihe von Vorzügen, wenn es um gesundes, nachhaltiges Bauen geht. Pfleiderer Holzwerkstoffe ermöglichen es, diese Vorteile im Innenausbau konsequent umzusetzen. Mit Rohstoffen aus der Kreislaufwirtschaft und zertifizierten emissionsarmen Produkten erfüllen sie höchste Ansprüche im Innenausbau.

© BORGMANN FOTOGRAFIE

ZUKUNFT LEBENSWERT GESTALTEN:
NACHHALTIGKEIT BEI PFLEIDERER.

Ein wohngesundes Vollsortiment
Bei Pfleiderer stehen emissionsarme Werkstoffe im Fokus. Viele unserer Plattenwerkstoffe sind seit vielen Jahren mit dem Blauen Engel für wohngesundes Raumklima ausgezeichnet. Anfang 2020 ist es uns gelungen, diese Auszeichnung – neben Rohplatten und Produkten in Direktbeschichtung – auch für weite Teile des HPL-Sortiments zu erhalten. Damit können Sie auf ein durchgängig nachhaltiges Vollsortiment zurückgreifen – und Kundenwünsche ohne Kompromisse bei Ökologie und Nachhaltigkeit umsetzen.

Verantwortung für morgen beginnt heute
Wir bei Pfleiderer wollen dem umweltbewussten „grünen" Werkstoff Holz in vollem Umfang gerecht werden. Daher bieten wir schon seit vielen Jahren ein umfangreiches Sortiment an emissionsarmen und umweltgerechten Produkten. Nachhaltigkeit – ökologisch, sozial und ökonomisch – sowie ein schonender Umgang mit natürlichen Ressourcen sind unverrückbare Pfeiler unserer Firmenphilosophie. Konsequente Kreislaufwirtschaft und Holzrecycling sowie unabhängige Bewertung unserer Beschaffungs-, Fertigungs- und Logistik-Prozesse gewährleisten, dass für unsere Produkte keine Bäume gefällt werden und dass Sie unsere Produkte guten Gewissens nutzen und Ihren Kunden weiterempfehlen können.

PEFC Förderung nachhaltiger Waldwirtschaft www.pefc.de
FSC www.fsc.org FSC® C011773 Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft
CERTIFIED cradle to cradle PRODUCTS PROGRAM
BLUE ANGEL THE GERMAN ECO-LABEL www.blauer-engel.de/uz76
DGNB Navigator

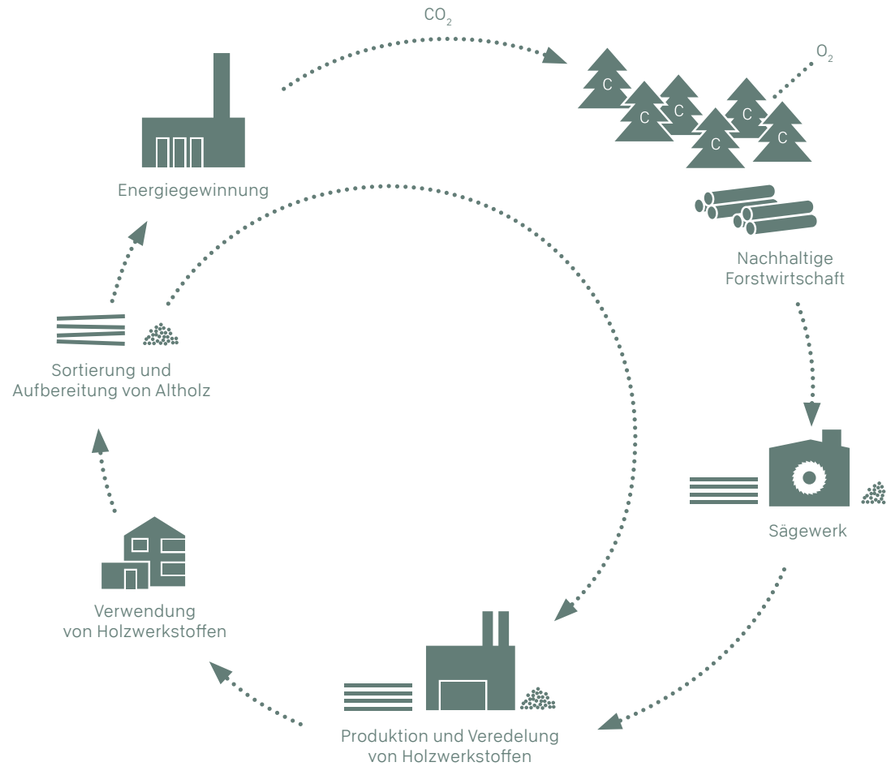

Durch die mehrstufige Holznutzung (sog. Kaskadennutzung), Holzrecycling und den Einsatz von Durchforstungs- und Industrierestholz für qualitativ hochwertige Werkstoffe mit langer Nutzungsdauer schont Pfleiderer wertvolle Ressourcen und trägt aktiv zur Reduktion von Kohlenstoffemissionen, Luft-, Wasser- und Bodenverschmutzungen sowie zur Reduktion des Energieverbrauchs bei. Den Holzmix steuern wir dabei je nach Produkt ganz individuell, um qualitative Anforderungen und Ressourcenschonung perfekt ins Gleichgewicht zu bringen.

IN BESTEN HÄUSERN ZUHAUSE:
KOMPLETTLÖSUNGEN FÜR KLINIKEN UND PRAXEN.

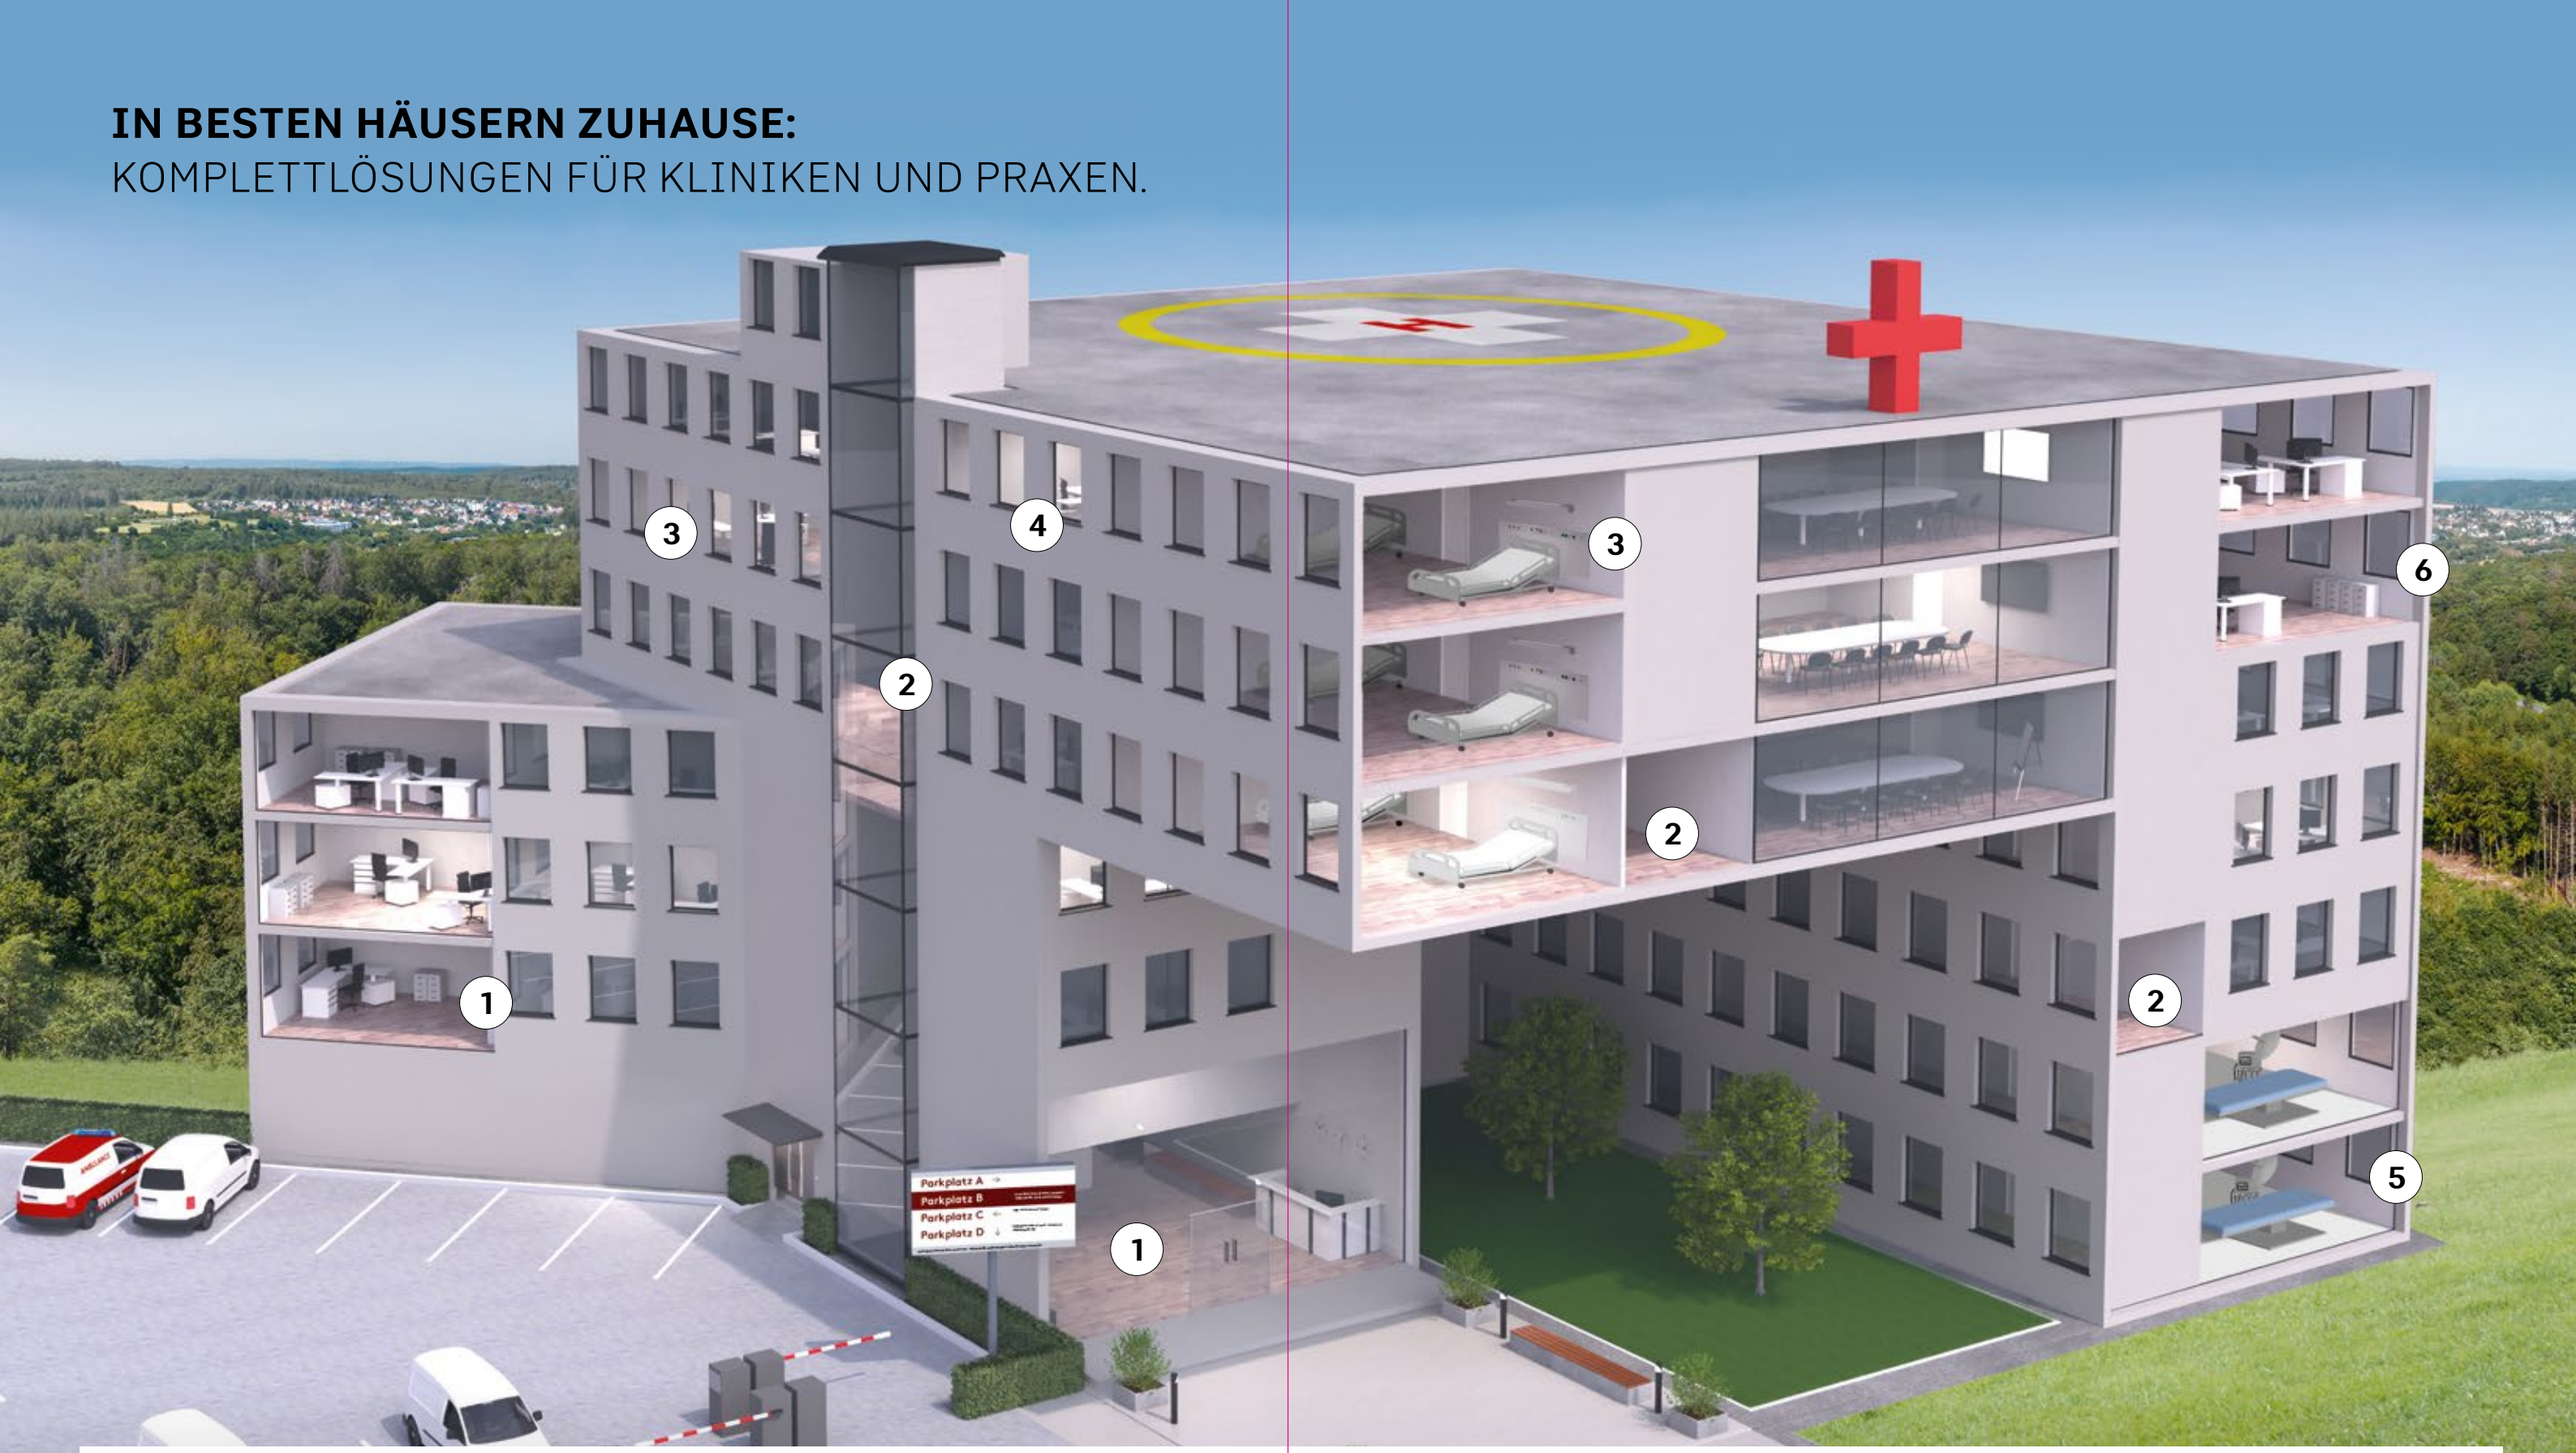

1 Öffentliche Bereiche
> S. 24

2 Flure und Aufzüge
> S. 26

3 Patienten-zimmer
> S. 28

4 Sanitär-bereiche
> S. 30

5 Operations-räume und Labore
> S. 32

6 Behandlungs-räume und Sprechzimmer
> S. 34

ÖFFENTLICHE BEREICHE

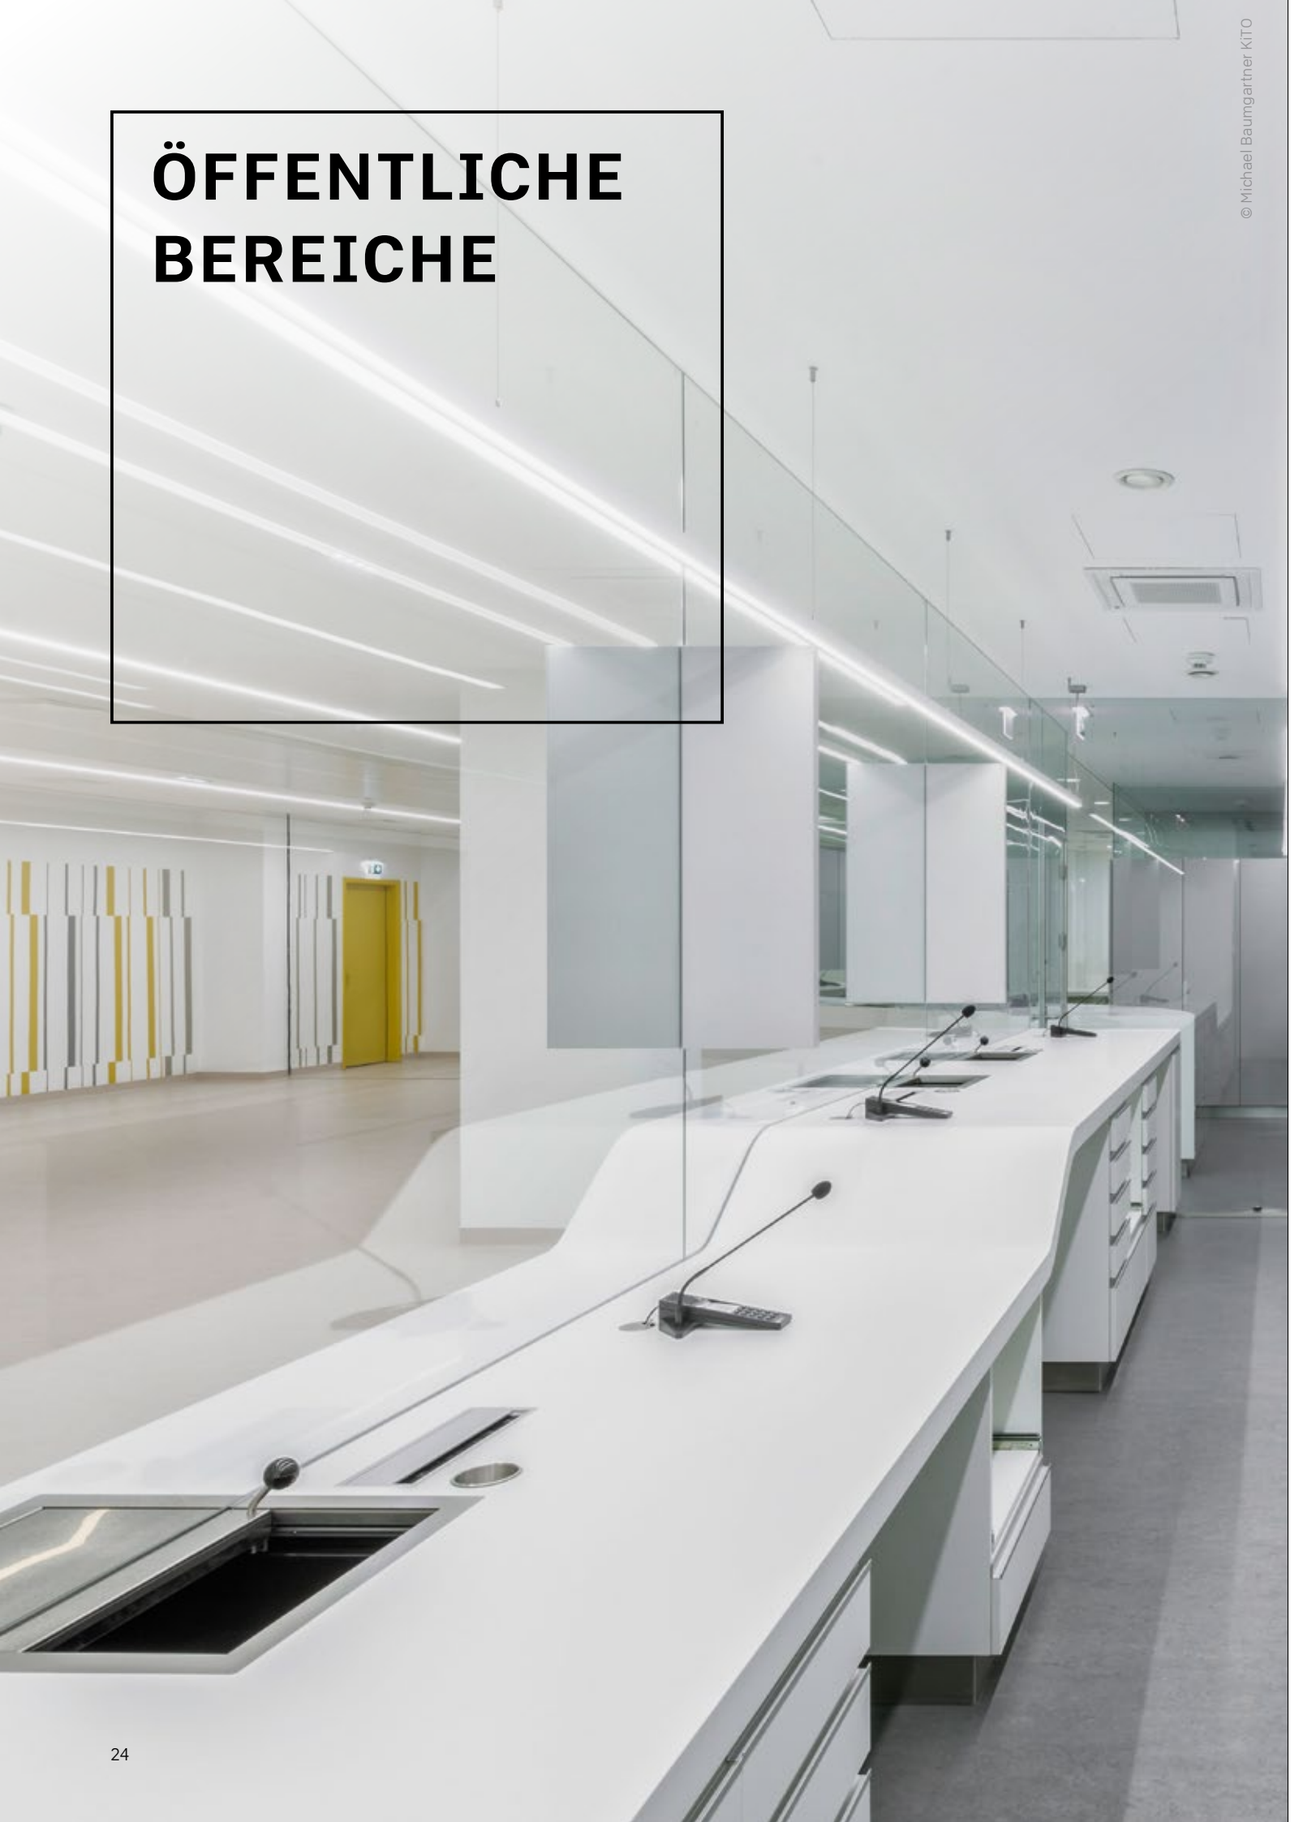

© Michael Baumgartner KiTO

EINFACH FUNKTIONAL:
DURCHDACHTE LÖSUNGEN AUS EINER HAND.

In Medizin- und Pflegeeinrichtungen gibt es eine Vielzahl von Raumsituationen, die perfektes Zusammenspiel von Funktion und Form erfordern. Dabei gilt es, sowohl gehobene hygienische Anforderungen als auch ein hohes Maß an Alltagstauglichkeit zu erfüllen. Gleichzeitig sollen sich Innenausbauten, Wandverkleidungen und Möbel konsequent in innenarchitektonische Konzepte integrieren lassen.

Ästhetik, Funktion und Wirtschaftlichkeit vereinen
Wenn es darum geht, die unterschiedlichen Eigenschaftsprofile von Wartezimmern, Empfangsbereichen und Verwaltungsräumen zuverlässig und wirtschaftlich aus einer Hand zu realisieren, spielt das Pfleiderer Produktportfolio seine Stärken aus: Mit seiner breiten Auswahl an brillanten Dekoren, funktionalen Oberflächenstrukturen und konstruktiven Trägern lassen sich gewerkeübergreifende, stimmige Gesamtkonzepte entwickeln – vom einfachen Büromöbel in stilsicherer Matt-Optik bis zur hochstrapazierfähigen, antiviral ausgerüsteten Empfangstheke.

PRODUKTÜBERSICHT

Hier finden Sie eine speziell auf Ihren Einsatzbereich abgestimmte Produktauswahl.
Weitere Produkte finden Sie auf den Detailseiten oder unter **www.pfleiderer.com**.

Duropal flameprotect compact

Die nicht brennbare dekorative Kompaktplatte findet Einsatz im vorbeugenden Brandschutz für Fluchtwege oder öffentliche Räume. Kurzum: überall dort, wo nicht brennbare Materialien gefordert sind und ein besonderer Anspruch an das Design und die Pflegefreundlichkeit gestellt wird.

> S. 55

DecoBoard Pyroex

Schwer entflammbare beschichtete Platte für maximale Planungssicherheit und vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten durch das DST-System. Ideal geeignet für Wand- und Deckenbekleidungen in öffentlichen Einrichtungen!

www.blauer-engel.de/uz76

> S. 41

Duropal Verbundelement Pyroex

Mit unserem breiten Brandschutz-Sortiment bieten wir Architekten und Planern nicht nur Planungssicherheit, sondern auch vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten. Das schwer entflammbare Verbundelement eignet sich ideal für Wand- und Deckenbekleidungen in öffentlichen Einrichtungen.

> S. 60

Duropal HPL Compact Pyroex, schwarzer Kern



Ideal für Projekte mit erhöhten Brandschutzanforderungen ist die Kompaktplatte Pyroex für vielfältige Anwendungen in öffentlichen Einrichtungen geeignet. Sie ist zudem robust, langlebig und in einer großen Dekorvielfalt verfügbar. Dank schwarz durchgefärbtem Kern können auch offene Kantenlösungen umgesetzt werden.

> S. 53

Duropal HPL Individual Motiv Pyroex

Ihr eigenes Motiv als robuster Hochdruckschichtstoff in flammhemmender Qualität ab Losgröße eins oder in Kleinserien. Ideal für Wände, Türen, Möbel und Einbauten in öffentlichen Gebäuden sowie Verkaufseinrichtungen mit erhöhten Anforderungen im Brandschutz.

> S. 49

FLURE UND AUFZÜGE

WEGWEISENDE KONZEPTE
FÜR ANSPRECHENDE VERKEHRSZONEN.

Damit die Bereiche mit der höchsten Publikumsfrequenz auf Dauer ansehnlich bleiben, bietet Pfleiderer widerstandsfähige Hochdruckschichtstoffe, bei Bedarf auch mit durchgefärbtem Kern, für langlebige Wandverkleidungen und robusten Prallschutz in Fluren sowie für den Innenausbau von Aufzugkabinen.

Sicherheitsauflagen serienmäßig meistern
Bei der Gestaltung von Fluren gelten in der Regel besondere brandschutztechnische Anforderungen. Um diese zuverlässig zu erfüllen, stehen sowohl im Bereich der Hochdruckschichtstoffe als auch bei den Trägern entsprechend zugelassene Produkte zur Verfügung. Hohe Qualitätsanforderungen und gestalterischer Spielraum müssen kein Widerspruch sein. Mit Duropal Compact XTreme plus lassen sich selbst stark beanspruchte Flächen mit supermatter Oberfläche und Anti-Fingerprint-Effekt gestalten. Und Duropal HPL Individual bietet die Möglichkeit, Muster und individuelle Motive für Farbleitsysteme oder großflächige Beschriftungen ohne qualitative Kompromisse direkt im Werkstoff umzusetzen.

PRODUKTÜBERSICHT

Hier finden Sie eine speziell auf Ihren Einsatzbereich abgestimmte Produktauswahl.
Weitere Produkte finden Sie auf den Detailseiten oder unter **www.pfleiderer.com**.

Duropal flameprotect compact

Die nicht brennbare dekorative Kompaktplatte findet Einsatz im vorbeugenden Brandschutz für Fluchtwege oder öffentliche Räume. Kurzum: überall dort, wo nicht brennbare Materialien gefordert sind und ein besonderer Anspruch an das Design und die Pflegefreundlichkeit gestellt wird.

> S. 55

DecoBoard Pyroex

Schwer entflammbare beschichtete Platte für maximale Planungssicherheit und vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten durch das DST-System. Ideal geeignet für Wand- und Deckenbekleidungen in öffentlichen Einrichtungen!

www.blauer-engel.de/uz76

> S. 41

Duropal Verbundelement Pyroex

Mit unserem breiten Brandschutz-Sortiment bieten wir Architekten und Planern nicht nur Planungssicherheit, sondern auch vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten. Das schwer entflammbare Verbundelement eignet sich ideal für Wand- und Deckenbekleidungen in öffentlichen Einrichtungen.

> S. 60

Duropal HPL Compact Pyroex, schwarzer Kern



Ideal für Projekte mit erhöhten Brandschutzanforderungen ist die Kompaktplatte Pyroex für vielfältige Anwendungen in öffentlichen Einrichtungen geeignet. Sie ist zudem robust, langlebig und in einer großen Dekorvielfalt verfügbar. Dank schwarz durchgefärbtem Kern können auch offene Kantenlösungen umgesetzt werden.

> S. 53

Duropal HPL Individual Motiv Pyroex

Ihr eigenes Motiv als robuster Hochdruckschichtstoff in flammhemmender Qualität ab Losgröße eins oder in Kleinserien. Ideal für Wände, Türen, Möbel und Einbauten in öffentlichen Gebäuden sowie Verkaufseinrichtungen mit erhöhten Anforderungen im Brandschutz.

> S. 49

PATIENTEN-ZIMMER

FUNKTIONAL UND ÄSTHETISCH:
ALLES, WAS PFLEGE LEICHT MACHT.

Im Patientenzimmer treffen die unterschiedlichsten Anforderungen aufeinander: Es soll optisch ansprechen, muss schnell und zuverlässig gereinigt werden und gleichzeitig alle funktionalen und technischen Rahmenbedingungen für Pflege und medizinische Betreuung bieten.

Stilsicher, robust, pflegeleicht
Mit äußerst strapazierfähigen Hochdruckschichtstoffen verfügt Pfleiderer über Werkstoffe, die den harten Belastungen des Klinikalltags bestens gewachsen sind – und gleichzeitig gestalterische Freiräume eröffnet. Für Möbel- und Innenausbau in höchster Qualität stellen wir Duropal HPL, Duropal HPL Compact mit schwarz, grau oder weiß durchgefärbtem Kern sowie Verbundelemente auf unterschiedlichen Trägern zur Verfügung. Für besonders hygienesensible Bereiche auch als Duropal HPL microPLUS® mit antiviraler Wirkung. Und um auch weniger beanspruchte Flächen in die Gestaltung einzubinden, bietet Pfleiderer mit DecoBoard eine perfekt geeignete, dekorgleiche Lösung.

PRODUKTÜBERSICHT

Hier finden Sie eine speziell auf Ihren Einsatzbereich abgestimmte Produktauswahl.
Weitere Produkte finden Sie auf den Detailseiten oder unter **www.pfleiderer.com**.

DecoBoard P2

Unser Alleskönner – in vielen Dekoren und Formaten erhältlich! Alle Dekore unseres Express-Programms sind kurzfristig als Lagerware verfügbar.

www.blauer-engel.de/uz76

> S. 37

Duropal HPL

Hochdruckschichtstoff in einer Vielzahl an ausgewählten Dekor-Struktur-Kombinationen im DST-System zu den DecoBoard Produkten. Die komplette Design-Kollektion ist als Lagerware verfügbar. Dank unterschiedlicher Formate von Standardbreite bis Überbreite z. B. auch extrem verschnittgünstig für Türen einsetzbar.

www.blauer-engel.de/uz76

> S. 43

Duropal HPL microPLUS®

Duropal HPL microPLUS® bietet einen antimikrobiellen Schutz in 7 Stunden und wirkt sogar gegenüber behüllten Viren innerhalb von 24 Stunden als antivirale Oberfläche!

> S. 44

DecoBoard P2 F****

Emissionsreduzierte Dekorplatte in Melaminbeschichtung für mehr Wohngesundheit – mit allen Dekoren der Pfleiderer Kollektion verfügbar!

www.blauer-engel.de/uz76

> S. 39

Duropal Verbundelement P2

Im Dekor- und Strukturverbund innerhalb des DST-Systems sind Verbundelemente ideal geeignet für Flächen, bei denen die erhöhte Robustheit von HPL gefordert ist.

www.blauer-engel.de/uz76

> S. 56

Duropal HPL Compact, schwarzer Kern



Ideal für Projekte mit hohen Anforderungen an Robustheit, Langlebigkeit und Hygiene sowie an die Ästhetik des Materials. Alle Dekore der Design-Kollektion sind als Kompaktplatte sowie als HPL und DecoBoard verfügbar. Dank schwarz durchgefärbtem Kern für offene Kantenlösungen sowie zur Gravur für individuelle 3D-Effekte geeignet.

www.blauer-engel.de/uz76

> S. 52

SANITÄR-BEREICHE

© BORGMANN FOTOGRAFIE

MIT ALLEN WASSERN GEWASCHEN:
QUALITÄT, DIE SICH SEHEN LASSEN KANN.

Die zeitgemäße Gestaltung von Nasszellen, sowohl als Patientenbäder als auch für Besucher und Personal, ist unmittelbarer Ausdruck der hygienischen Standards einer Kranken- oder Pflegeeinrichtung.

Feuchtebeständigkeit mit System
Das Pfleiderer Produktportfolio bietet eine breite Auswahl an feuchtraumgeeigneten Trägerwerkstoffen von quellarmen und feuchtefesten Spanträgern über mitteldichte Faserplatten bis zum Compact-Hochdruckschichtstoff. In Kombination mit der Pfleiderer-typischen Dekorvielfalt lassen sich so für nahezu jede Einbausituation robuste und zugleich ästhetische Lösungen entwickeln – vom konstruktiven Grundaufbau bis zum perfekten Finish.

PRODUKTÜBERSICHT

Hier finden Sie eine speziell auf Ihren Einsatzbereich abgestimmte Produktauswahl.
Weitere Produkte finden Sie auf den Detailseiten oder unter **www.pfleiderer.com**.

Duropal HPL Compact, schwarzer Kern



Ideal für Projekte mit hohen Anforderungen an Robustheit, Langlebigkeit und Hygiene sowie an die Ästhetik des Materials. Alle Dekore der Design-Kollektion sind als Kompaktplatte sowie als HPL und DecoBoard verfügbar. Dank schwarz durchgefärbtem Kern für offene Kantenlösungen sowie zur Gravur für individuelle 3D-Effekte geeignet.

www.blauer-engel.de/uz76

> S. 52

Duropal Verbundelement P3

Im Dekor- und Strukturverbund innerhalb des DST-Systems sind Verbundelemente ideal geeignet für Flächen, bei denen die erhöhte Robustheit von HPL und gleichzeitig höhere Feuchtebeständigkeit gefordert ist.

> S. 62

Duropal Compact XTreme plus

Das Nonplusultra der XTreme Familie: die Kompaktplatte Duropal Compact XTreme plus für hochwertige und widerstandsfähige Möbel und Einbauten mit Anti-Fingerprint-Effekt und supermatter Oberfläche. Deutlich kratzfester und widerstandsfähiger als vergleichbare matte Oberflächen!

www.blauer-engel.de/uz76

> S. 54

DecoBoard MDF.MR



Melaminbeschichtete Dekorplatte mit quellreduziertem MDF-Träger für noch ruhigere Oberflächen. Ideal für Räume mit kurzzeitig höherer Feuchteeinwirkung.

> S. 42

DecoBoard P3

Melaminbeschichtete Dekorplatte mit Spanträger für den Feuchtbereich. Ideal für Räume mit höherer Feuchteeinwirkung.

> S. 40

OPERATIONS-RÄUME & LABORE

KOMPROMISSLOS GUT:
HÖCHSTLEISTUNG, WENN ES UMS GANZE GEHT.

Bei medizinischen Eingriffen ist Hygiene eine Grundvoraussetzung. Insbesondere für Operationsräume gelten die höchsten Standards. Ein Hygienkonzept mit geeigneten Materialien trägt von Anfang an zum Gesundheitsschutz bei.

Hygiene einbauen
Mit Duropal HPL und Duropal HPL Compact lassen sich höchste Ansprüche an Robustheit, Pflegefreundlichkeit und Hygiene systematisch umsetzen. Die extrem strapazierfähige Melaminharzoberfläche ist gegen äußere Einflüsse ebenso geschützt wie gegen regelmäßige Desinfektion – auch mit aggressiven Substanzen. Der Hochdruckschichtstoff ist standardmäßig antimikrobiell ausgerüstet und kann bei Bedarf auch in der antiviral wirkenden Variante Duropal HPL microPLUS® verwendet werden, die das Infektionsrisiko über Krankheitserreger auf Oberflächen nachweislich reduziert.

PRODUKTÜBERSICHT

Hier finden Sie eine speziell auf Ihren Einsatzbereich abgestimmte Produktauswahl.
Weitere Produkte finden Sie auf den Detailseiten oder unter **www.pfleiderer.com**.

Duropal HPL

Hochdruckschichtstoff in einer Vielzahl an ausgewählten Dekor-Struktur-Kombinationen im DST-System zu den DecoBoard Produkten. Die komplette Design-Kollektion ist als Lagerware verfügbar. Dank unterschiedlicher Formate von Standardbreite bis Überbreite z. B. auch extrem verschnittgünstig für Türen einsetzbar.

www.blauer-engel.de/uz76

> S. 43

Duropal Arbeitsplatte Quadra

Arbeitsplatten für höchste Ansprüche an Strapazierfähigkeit und Langlebigkeit. Aufgrund ihrer lebensmittelechten Oberfläche werden sie in modernen Küchen, Bädern, Arztpraxen oder auch als Arbeitsflächen z. B. im Ladenbau oder für industrielle Anwendungen eingesetzt.

www.blauer-engel.de/uz76

> S. 64

DecoBoard P2 ESA

Überall dort, wo elektrostatische Aufladung verhindert werden soll, sind unsere ESA-Produkte unentbehrlich. Die leitfähigen Bestandteile sorgen für eine sichere und einfache Erdungsmöglichkeit von Arbeitsflächen, Möbeln oder Trennelementen an Arbeitsplätzen und in Laboren.

> S. 38

Duropal HPL Compact, schwarzer Kern



Ideal für Projekte mit hohen Anforderungen an Robustheit, Langlebigkeit und Hygiene sowie an die Ästhetik des Materials. Alle Dekore der Design-Kollektion sind als Kompaktplatte sowie als HPL und DecoBoard verfügbar. Dank schwarz durchgefärbtem Kern für offene Kantenlösungen sowie zur Gravur für individuelle 3D-Effekte geeignet.

www.blauer-engel.de/uz76

> S. 52

Duropal HPL microPLUS®

Duropal HPL microPLUS® bietet einen antimikrobiellen Schutz in 7 Stunden und wirkt sogar gegenüber behüllten Viren innerhalb von 24 Stunden als antivirale Oberfläche!

> S. 44

BEHANDLUNGS-RÄUME & SPRECH-ZIMMER

© BORGMANN FOTOGRAFIE

DER NÄCHSTE BITTE:
IDEALE ARBEITSBEDINGUNGEN SCHAFFEN.

Im medizinischen Alltag kann es schon einmal hektisch werden: Notfälle, volle Wartezimmer, enge Dienstpläne. Da ist es wichtig, dass möglichst viele Dinge reibungslos ablaufen. Pfleiderer Holzwerkstoffe können durch ihre hervorragenden hygienischen Eigenschaften hierzu einen wichtigen Beitrag leisten.

Für die Praxis gemacht

Ob Sideboards, Theken oder Laboreinrichtungen: Duropal HPL schafft die Grundlage für hygienisches Arbeiten. Mit pflegeleichten, einfach zu reinigenden und robusten Oberflächen für Möbel und hochwertigen Innenausbau. Dabei steht mit DecoBoard auch immer eine wirtschaftliche Variante für den Einsatz in der Vertikalen zur Verfügung – für sensible Bereiche auch als DecoBoard P2 F**** mit reduziertem Formaldehydgehalt in der Verleimung.

PRODUKTÜBERSICHT

Hier finden Sie eine speziell auf Ihren Einsatzbereich abgestimmte Produktauswahl.
Weitere Produkte finden Sie auf den Detailseiten oder unter **www.pfleiderer.com**.

Duropal HPL

Hochdruckschichtstoff in einer Vielzahl an ausgewählten Dekor-Struktur-Kombinationen im DST-System zu den DecoBoard Produkten. Die komplette Design-Kollektion ist als Lagerware verfügbar. Dank unterschiedlicher Formate von Standardbreite bis Überbreite z. B. auch extrem verschnittgünstig für Türen einsetzbar.

www.blauer-engel.de/uz76

> S. 43

Duropal HPL Compact, schwarzer Kern



Ideal für Projekte mit hohen Anforderungen an Robustheit, Langlebigkeit und Hygiene sowie an die Ästhetik des Materials. Alle Dekore der Design-Kollektion sind als Kompaktplatte sowie als HPL und DecoBoard verfügbar. Dank schwarz durchgefärbtem Kern für offene Kantenlösungen sowie zur Gravur für individuelle 3D-Effekte geeignet.

www.blauer-engel.de/uz76

> S. 52

Duropal Compact XTreme plus

Das Nonplusultra der XTreme Familie: die Kompaktplatte Duropal Compact XTreme plus für hochwertige und widerstandsfähige Möbel und Einbauten mit Anti-Fingerprint-Effekt und supermatter Oberfläche. Deutlich kratzfester und widerstandsfähiger als vergleichbare matte Oberflächen!

www.blauer-engel.de/uz76

> S. 54

DecoBoard P2

Unser Alleskönner – in vielen Dekoren und Formaten erhältlich! Alle Dekore unseres Express-Programms sind kurzfristig als Lagerware verfügbar.

www.blauer-engel.de/uz76

> S. 37

DecoBoard P2 F****

Emissionsreduzierte Dekorplatte in Melaminbeschichtung für mehr Wohngesundheit – mit allen Dekoren der Pfleiderer Kollektion verfügbar!

www.blauer-engel.de/uz76

> S. 39

Duropal HPL microPLUS®

Duropal HPL microPLUS® bietet einen antimikrobiellen Schutz in 7 Stunden und wirkt sogar gegenüber behüllten Viren innerhalb von 24 Stunden als antivirale Oberfläche!

> S. 44

PRODUKT-INFORMATIONEN

© JOACHIM GROTHUS FOTOGRAFIE

DEKORATIVE PLATTEN
MELAMINBESCHICHTETE PLATTEN

DecoBoard P2



Harnstoffharzgebundene Holzspanplatte, mit beidseitiger dekorativer Melaminbeschichtung, ausgezeichnet mit dem Blauen Engel.

ANWENDUNGSGEBIETE

Möbel- und Innenausbau

Korpus- und Frontqualität für den Möbel-, Laden- und Innenausbau.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Dekor- und / oder Strukturvielfalt
Pflegeleicht
Antimikrobiell
Lebensmittelecht
Besonders emissionsarm

Produktnorm	EN 14322
Trägermaterial	ClassicBoard P2 Harnstoffharzgebundene Holzspanplatte Typ P2 gemäß EN 312, geeignet für nicht tragende Zwecke im Trockenbereich.
Brandverhalten	D-s2,d0 gemäß EN 13986 in Abhängigkeit von der Endanwendung (Dicke: ≥ 9 mm / Rohdichte: ≥ 600 kg/m³)
Formaldehydemissionsklasse	E1 E05
Antimikrobielle Wirkung	Oberfläche mit antimikrobieller Wirkung in 24 h für den Innenausbau – Prüfmethodik JIS Z 2801 / ISO 22196
Hinweis	FSC-Zertifizierung oder PEFC-Zertifizierung auf Anfrage erhältlich.

FORMAT IN MM

Länge	Breite	Dicke
2.655	2.100	8 | 10 | 12 | 13 | 15 | 16 | 18 | 19 | 22 | 25 | 28 | 30 | 32 | 38
2.800	2.100	8 | 10 | 12 | 13 | 15 | 16 | 18 | 19 | 22 | 25 | 28 | 30 | 32 | 38
3.200	2.100	8 | 10 | 13 | 16 | 18 | 19 | 22 | 25 | 30
4.100	2.100	16 | 18 | 19
5.310	2.100	8 | 10 | 12 | 13 | 15 | 16 | 18 | 19 | 22 | 25 | 28 | 30 | 32 | 38
5.600	2.100	8 | 10 | 12 | 13 | 15 | 16 | 18 | 19 | 22 | 25 | 28 | 30 | 32 | 38

DecoBoard P2 ESA

Elektrostatisch ableitende Holzspanplatte mit beidseitiger dekorativer Melaminbeschichtung.

ANWENDUNGSGEBIETE

Möbel- und Innenausbau

Überall dort, wo elektrostatische Aufladung verhindert werden soll, sind die Produkte unseres ESA-Systems unentbehrlich. Die leitfähigen Bestandteile sorgen für eine sichere und einfache Erdungsmöglichkeit von Möbeln, Trennelementen und Verkleidungen an Arbeitsplätzen in der Mikroelektronik, in Labors oder Leitzentralen.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Pflegeleicht

Elektrostatisch ableitend

Produktnorm	EN 14322
Trägermaterial	PremiumBoard P2 ESA Elektrostatisch ableitende Holzspanplatte Typ P2 gemäß EN 312, geeignet für nicht tragende Zwecke im Trockenbereich.
Brandverhalten	D-s2,d0 gemäß EN 13986 in Abhängigkeit von der Endanwendung (Dicke: ≥ 9 mm / Rohdichte: ≥ 600 kg/m³)
Formaldehydemissionsklasse	E1 E05
Durchgangswiderstand RD	1 x 10^4 – 1 x 10^9 Ohm (EN 61340-5-1) Trocken gemessen, Messspannung 100 V DC, zylindrische Elektrode, 20–30 °C und 20–50 % rel. Luftfeuchtigkeit (96 h konditioniert)
Hinweis	Dekore: W10140 Frontweiß / U12188 Lichtgrau FSC-Zertifizierung oder PEFC-Zertifizierung auf Anfrage erhältlich.

FORMAT IN MM

Länge	Breite	Dicke
2.800	2.100	19 | 25 | 28,4 | 38
5.600	2.100	19 | 25 | 28,4 | 38

DecoBoard P2 F****



Emissionsminimierte Holzspanplatte, mit beidseitiger dekorativer Melaminbeschichtung, ausgezeichnet mit dem Blauen Engel.

ANWENDUNGSGEBIETE

Möbel- und Innenausbau

Emissionsreduzierte Gesamtlösungen bei Inneneinrichtungen und Möbeln im Privat- sowie im Objektbereich, beispielsweise in Hotels, Schulen, Büros und Verwaltungsgebäuden, insbesondere wenn Materialien mit besonders geringem Emissionspotenzial gefragt sind.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Dekor- und / oder Strukturvielfalt

Pflegeleicht

Antimikrobiell

Lebensmittelecht

Besonders emissionsarm

Produktnorm	EN 14322
Trägermaterial	ClassicBoard P2 F**** Emissionsminimierte Holzspanplatte Typ P2 gemäß EN 312, geeignet für nicht tragende Zwecke im Trockenbereich.
Brandverhalten	D-s2,d0 gemäß EN 13986 in Abhängigkeit von der Endanwendung (Dicke: ≥ 9 mm / Rohdichte: ≥ 600 kg/m³)
Formaldehydemissionsklasse	F**** E1 E05
Antimikrobielle Wirkung	Oberfläche mit antimikrobieller Wirkung in 24 h für den Innenausbau – Prüfmethodik JIS Z 2801 / ISO 22196
Hinweis	FSC-Zertifizierung oder PEFC-Zertifizierung auf Anfrage erhältlich.

FORMAT IN MM

Länge	Breite	Dicke
2.655	2.100	8 | 10 | 16 | 18 | 19 | 25
2.800	2.100	19
5.310	2.100	8 | 10 | 16 | 18 | 19 | 25
5.600	2.100	19

DecoBoard P3

Holzspanplatte für den Feuchtbereich mit beidseitiger dekorativer Melaminbeschichtung.

ANWENDUNGSGEBIETE

Möbel- und Innenausbau

Korpus- und Frontqualität für den Möbel-, Laden- und Innenausbau. Insbesondere in Bereichen mit erhöhten Anforderungen an die Feuchtebeständigkeit, wie beispielsweise bei Badmöbeln.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Dekor- und / oder Strukturvielfalt
Pflegeleicht
Antimikrobiell
Lebensmittelecht
Quellarm / feuchtfest

Produktnorm	EN 14322
Trägermaterial	ClassicBoard P3 Holzspanplatte Typ P3, geeignet für nicht tragende Zwecke im Feuchtbereich.
Brandverhalten	D-s2,d0 gemäß EN 13986 in Abhängigkeit von der Endanwendung (Dicke: ≥ 9 mm / Rohdichte: ≥ 600 kg/m³)
Formaldehydemissionsklasse	E1 E05
Antimikrobielle Wirkung	Oberfläche mit antimikrobieller Wirkung in 24 h für den Innenausbau – Prüfmethodik JIS Z 2801 / ISO 22196
Hinweis	FSC-Zertifizierung oder PEFC-Zertifizierung auf Anfrage erhältlich.

FORMAT IN MM

Länge	Breite	Dicke
2.800	2.100	10 | 13 | 16 | 18 | 19 | 22 | 25 | 28 | 38
5.600	2.100	10 | 13 | 16 | 18 | 19 | 22 | 25 | 28 | 38

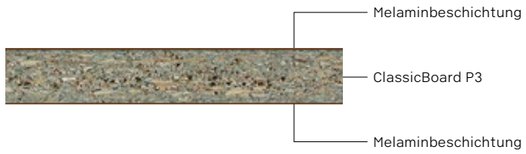

DecoBoard Pyroex

Schwer entflammbare Holzspanplatte mit beidseitiger dekorativer Melaminbeschichtung, ausgezeichnet mit dem Blauen Engel.

ANWENDUNGSGEBIETE

Möbel- und Innenausbau
Brandschutz

Vorbeugender Brandschutz im dekorativen Bereich. Im Innenausbau für Wand- und Deckenbekleidungen, Einbauten, Raumteiler und Möbel, in Industrie- und Verwaltungsbauten, Schulen, Sport- und Festhallen, Hotels und Pflegeeinrichtungen.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Dekor- und / oder Strukturvielfalt
Pflegeleicht
Antimikrobiell
Lebensmittelecht
Schwer entflammbar
Besonders emissionsarm

Produktnorm	EN 14322
Trägermaterial	PremiumBoard Pyroex Schwer entflammbare Holzspanplatte, geeignet für nicht tragende Zwecke im Trockenbereich, die erhöhten Anforderungen an das Brandverhalten unterliegt.
Brandverhalten	Schwer entflammbar B-s1,d0 (EN 13501-1)
Formaldehydemissionsklasse	E1 E05
Antimikrobielle Wirkung	Oberfläche mit antimikrobieller Wirkung in 24 h für den Innenausbau – Prüfmethodik JIS Z 2801 / ISO 22196
Hinweis	FSC-Zertifizierung oder PEFC-Zertifizierung auf Anfrage erhältlich.

FORMAT IN MM

Länge	Breite	Dicke
2.655	2.100	10 | 13 | 16 | 18 | 19 | 22 | 25 | 28 | 38
2.800	2.100	16 | 19
5.310	2.100	10 | 13 | 16 | 18 | 19 | 22 | 25 | 28 | 38
5.600	2.100	16 | 19

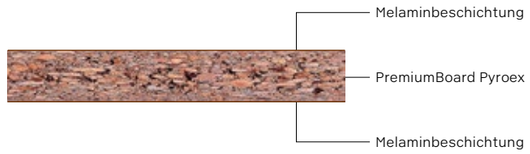

DecoBoard MDF.MR

Mitteldichte Faserplatte mit homogenem Aufbau, reduziertem Quellverhalten und beidseitiger dekorativer Melaminbeschichtung (MR = Moisture Resistant = mit verbesserten Quellwerten für den Feuchtbereich).

ANWENDUNGSGEBIETE

Möbel- und Innenausbau

Korpus- und Frontqualität für den Möbel-, Laden- und Innenausbau mit erhöhten Anforderungen an die Feuchtebeständigkeit. Die Platte ist profilier- und lackierbar.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Dekor- und / oder Strukturvielfalt · Pflegeleicht · Antimikrobiell · Lebensmittelecht · Quellarm / feuchtfest

Produktnorm	EN 14322
Trägermaterial	StyleBoard MDF.MR Mitteldichte Faserplatte (MDF) gemäß EN 622-1, mit homogenem Aufbau.
Brandverhalten	D-s2,d0 gemäß EN 13986 in Abhängigkeit von der Endanwendung (Dicke: ≥ 9 mm / Rohdichte: ≥ 600 kg/m³)
Formaldehydemissionsklasse	E1 E05 CARB Phase 2 / TSCA Title VI
Antimikrobielle Wirkung	Oberfläche mit antimikrobieller Wirkung in 24 h für den Innenausbau – Prüfmethodik JIS Z 2801 / ISO 22196
Hinweis	FSC-Zertifizierung oder PEFC-Zertifizierung auf Anfrage erhältlich.

FORMAT IN MM

Länge	Breite	Dicke
2.655	2.100	18 | 19
5.310	2.100	18 | 19

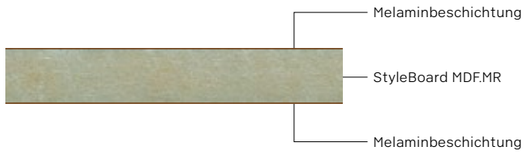

Duropal HPL

Dekorativer Hochdruckschichtstoff in Postforming-Qualität gemäß EN 438-3:HGP/VGP mit strapazierfähiger Melaminharzoberfläche und geschliffener Rückseite.

ANWENDUNGSGEBIETE

Möbel- und Innenausbau · Türen

Oberflächenmaterial für hochwertige Küchen- und Büromöbel, für Wände und Türen, Möbel und Einbauten in Verkaufs- und Freizeiteinrichtungen, in der Gastronomie, in Verwaltungsgebäuden, Kindergärten, Schulen, Sanitär-, Klinik- oder Laborbereichen. Speziell dann, wenn besondere Ansprüche an die Robustheit, Pflegefreundlichkeit und Hygiene gestellt werden.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Dekor- und / oder Strukturvielfalt · Pflegeleicht · Antimikrobiell · Lebensmittelecht · Besonders emissionsarm

Produktnorm	EN 438-3
Brandverhalten	Normal entflammbar Euroklasse D-s2,d0 oder schlechter in Verbindung mit normal bzw. leicht entflammbaren Trägermaterialien. (EN 13501-1, CWFT gemäß 2003/593/EG)
Formaldehydemissionsklasse	E1
Antimikrobielle Wirkung	Oberfläche mit antimikrobieller Wirkung in 24 h für den Innenausbau – Prüfmethodik JIS Z 2801 / ISO 22196
Dichte	Min. 1.350 kg/m³ (EN ISO 1183-1)
Hinweis	FSC-Zertifizierung oder PEFC-Zertifizierung auf Anfrage erhältlich.

FORMAT IN MM

Länge	Breite	Dicke
2.050 – 5.300	1.300	0,6 | 0,8 | 1,2
2.150	915 | 950 | 1.050 | 1.300	0,8
2.350	1.050 | 1.300	0,8
2.800 | 5.600	2.070	0,6 | 0,8 | 1,2
3.050	1.300	0,8
4.100 | 5.300	1.300	0,6 | 0,8 | 1,2

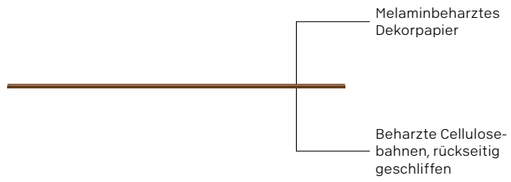

Duropal HPL microPLUS®

Dekorativer Hochdruckschichtstoff in Postforming-Qualität gemäß EN 438-3:HGP/VGP, mit strapazierfähiger Melaminharzoberfläche und antimikrobieller sowie antiviraler Oberflächenausstattung (Sanitized Silver) und geschliffener Rückseite.

ANWENDUNGSGEBIETE

Möbel- und Innenausbau

Türen

Oberflächenmaterial für hochwertige Küchen- und Büromöbel, für Wände und Türen, Möbel und Einbauten in Verkaufs- und Freizeiteinrichtungen, in der Gastronomie, in Verwaltungsgebäuden, Kindergärten, Schulen, Sanitär-, Klinik- oder Laborbereichen. Speziell dann, wenn besondere Ansprüche an die Robustheit, Pflegefreundlichkeit und Hygiene gestellt werden.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Dekor- und / oder Strukturvielfalt

Pflegeleicht

Antimikrobiell

Lebensmittelecht

Produktnorm	EN 438-3
Brandverhalten	Normal entflammbar Euroklasse D-s2,d0 oder schlechter in Verbindung mit normal bzw. leicht entflammbaren Trägermaterialien. (EN 13501-1, CWFT gemäß 2003/593/EG)
Formaldehydemissionsklasse	E1
Antimikrobielle Wirkung	Oberfläche mit antimikrobieller Wirkung in 7 h für den Innenausbau – Prüfmethodik JIS Z 2801 / ISO 22196
Antivirale Wirkung	Oberfläche mit antiviraler Wirkung gegen behüllte Viren in 24 h für den Innenausbau – Prüfmethodik ISO 21702:2019
Dichte	Min. 1.350 kg/m³ (EN ISO 1183-1)
Hinweis	Sanitized Silver basiert auf der natürlichen Wirkung von Silber, eingebettet in eine patentierte Glas-Keramik. Dieses Additiv ist frei von Nanopartikeln und wird als Dispersion in die Beharzung unserer Dekor- / Overlaypapiere eingebracht. Sanitized Silver verbleibt im Produkt und wäscht sich nicht aus. Die Wirkung ist somit über den gesamten Lebenszyklus des Produktes gewährleistet. FSC-Zertifizierung oder PEFC-Zertifizierung auf Anfrage erhältlich.

FORMAT IN MM

Länge	Breite	Dicke
4.100	1.300	0,6 | 0,8 | 1,2
5.300	1.300	0,6 | 0,8 | 1,2

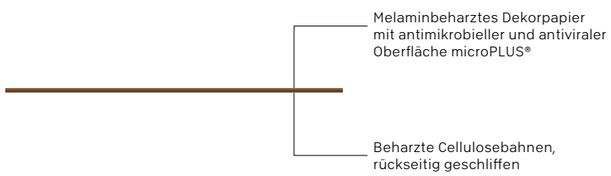

Duropal XTreme plus



Dekorativer Hochdruckschichtstoff in Standard-Qualität in Anlehnung an EN 438-3:HGS/VGS, mit strapazierfähiger, elektronenstrahlgehärteter Oberfläche und geschliffener Rückseite. Duropal XTreme plus ist ein attraktives Supermatt-Oberflächenmaterial mit Anti-Fingerprint-Effekt, welches ideal für horizontal, stark beanspruchte Flächen geeignet ist.

ANWENDUNGSGEBIETE

Möbel- und Innenausbau

Türen

Attraktives Oberflächenmaterial, geeignet für Flächen- und Kantenanwendungen, welches die hohen Leistungsmerkmale der bereits bekannten Duropal HPL Produkte besitzt. Duropal XTreme plus ist sowohl geeignet für vertikale Anwendungen als auch für horizontale, stark beanspruchte Kontaktflächen.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Pflegeleicht

Anti-Fingerprint

Antimikrobiell

Lebensmittelecht

Hohe Kratzfestigkeit

Besonders emissionsarm

Produktnorm	In Anlehnung an EN 438-3
Brandverhalten	Normal entflammbar Euroklasse D-s2,d0 oder schlechter in Verbindung mit normal bzw. leicht entflammbaren Trägermaterialien. (EN 13501-1, CWFT gemäß 2003/593/EG)
Formaldehydemissionsklasse	E1
Antimikrobielle Wirkung	Oberfläche mit antimikrobieller Wirkung in 24 h für den Innenausbau – Prüfmethodik JIS Z 2801 / ISO 22196
Dichte	Min. 1.350 kg/m³ (EN ISO 1183-1)
Hinweis	FSC-Zertifizierung oder PEFC-Zertifizierung auf Anfrage erhältlich.

FORMAT IN MM

Länge	Breite	Dicke
2.050 – 5.300	1.300	0,8
4.100	1.300	0,8
5.300	1.300	0,8

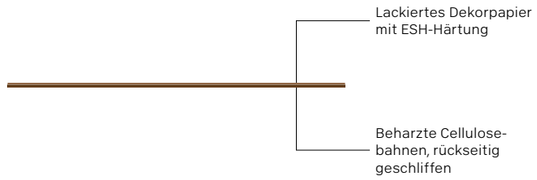

Duropal HPL Individual Motiv

Mit individuellen Digitaldruck-Motiven gestalteter Hochdruckschichtstoff in Standard-Qualität in Anlehnung an EN 438-3:HGS/VGS. Die Rückseite ist verleimfähig geschliffen. Unsere bekannte Individual-Welt ab Stückzahl 1, bei dem Ihre Bilddateien als Motiv eingesetzt werden können.

ANWENDUNGSGEBIETE

Möbel- und Innenausbau

Türen

Strapazierfähiges Oberflächenmaterial für kreatives Möbeldesign und den Innenausbau von Shops und Stores, Cafés und Bistros, Bildungs- und Freizeiteinrichtungen, Arztpraxen und Kliniken. Für eine Anwendung im Außenbereich ist das Material nicht geeignet.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Design individualisierbar

Pflegeleicht

Antimikrobiell

Lebensmittelecht

Besonders emissionsarm

Produktnorm	In Anlehnung an EN 438-3
Brandverhalten	Normal entflammbar Euroklasse D-s2,d0 oder schlechter in Verbindung mit normal bzw. leicht entflammbaren Trägermaterialien. (EN 13501-1, CWFT gemäß 2003/593/EG)
Formaldehydemissionsklasse	E1
Antimikrobielle Wirkung	Oberfläche mit antimikrobieller Wirkung in 24 h für den Innenausbau – Prüfmethodik JIS Z 2801 / ISO 22196
Dichte	Min. 1.350 kg/m³ (EN ISO 1183-1)
Hinweis	Maximales Motiv-Format je Platte, incl. Überfüllung: 2.750 x 2.030 mm. Größere Motive können gekachelt werden. Lieferung von Zuschnitten nicht möglich. Bei Nachproduktionen können farbliche Abweichungen auftreten. FSC-Zertifizierung oder PEFC-Zertifizierung auf Anfrage erhältlich.

FORMAT IN MM

Länge	Breite	Dicke
2.800	2.070	1,2

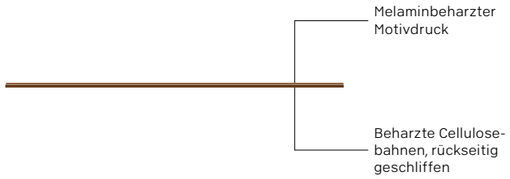

Duropal HPL Individual Dekor

Mit individuellen Digitaldruck-Motiven gestalteter Hochdruckschichtstoff in Postforming-Qualität gemäß EN 438-3:HGP/VGP. Die Rückseite ist verleimfähig geschliffen. Möchten Sie unsere Inspiration-Dekorkollektion farblich interpretieren oder haben Sie eigene Dekorvorschläge? Dann passt Individual Dekor zu Ihren Anforderungen. Dieses gilt für Bedarfe in industriellen Mengen im Farbspektrum des Dekortiefdrucks.

ANWENDUNGSGEBIETE

Möbel- und Innenausbau

Türen

Strapazierfähiges Oberflächenmaterial für kreatives Möbeldesign und den Innenausbau von Shops und Stores, Cafés und Bistros, Bildungs- und Freizeiteinrichtungen, Arztpraxen und Kliniken. Für eine Anwendung im Außenbereich ist das Material nicht geeignet.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Design individualisierbar

Pflegeleicht

Antimikrobiell

Lebensmittelecht

Besonders emissionsarm

Produktnorm	EN 438-3
Brandverhalten	Normal entflammbar Euroklasse D-s2,d0 oder schlechter in Verbindung mit normal bzw. leicht entflammbaren Trägermaterialien. (EN 13501-1, CWFT gemäß 2003/593/EG)
Formaldehydemissionsklasse	E1
Antimikrobielle Wirkung	Oberfläche mit antimikrobieller Wirkung in 24 h für den Innenausbau – Prüfmethodik JIS Z 2801 / ISO 22196
Dichte	Min. 1.350 kg/m³ (EN ISO 1183-1)
Hinweis	FSC-Zertifizierung oder PEFC-Zertifizierung auf Anfrage erhältlich.

FORMAT IN MM

Länge	Breite	Dicke
2.050 – 5.300	1.300	0,8
2.800	2.070	0,8
5.600	2.070	0,8

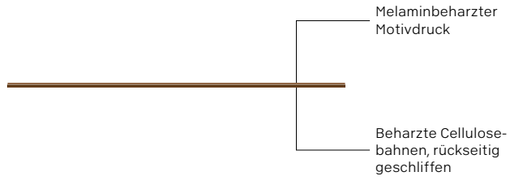

Duropal HPL Pyroex

Dekorativer Hochdruckschichtstoff in flammhemmender Qualität gemäß EN 438-3:HGF/VGF, mit strapazierfähiger Melaminharzoberfläche und geschliffener Rückseite.

ANWENDUNGSGEBIETE

Möbel- und Innenausbau

Brandschutz

Flammhemmendes Oberflächenmaterial für Wände und Türen, Möbel und Einbauten in öffentlichen Gebäuden und Sonderbauten, wie Bahnhöfen und Flughäfen, Verkaufs- und Freizeiteinrichtungen, Versammlungsstätten, Hotels, Schulen, Pflegeeinrichtungen und Krankenhäusern.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Dekor- und / oder Strukturvielfalt

Pflegeleicht

Antimikrobiell

Lebensmittelecht

Schwer entflammbar

Produktnorm	EN 438-3
Brandverhalten	Flammhemmend C-s1,d0 (EN 13501-1) In Abhängigkeit vom verwendeten Trägermaterial und Kleber können HPL Verbundelemente eine abweichende Klassifizierung aufweisen. Wir empfehlen die Verwendung des Produktes Duropal Verbundelement Pyroex.
Formaldehydemissionsklasse	E1
Antimikrobielle Wirkung	Oberfläche mit antimikrobieller Wirkung in 24 h für den Innenausbau – Prüfmethodik JIS Z 2801 / ISO 22196
Dichte	Min. 1.350 kg/m³ (EN ISO 1183-1)
Hinweis	FSC-Zertifizierung oder PEFC-Zertifizierung auf Anfrage erhältlich.

FORMAT IN MM

Länge	Breite	Dicke
2.800	2.070	0,8 | 1,2

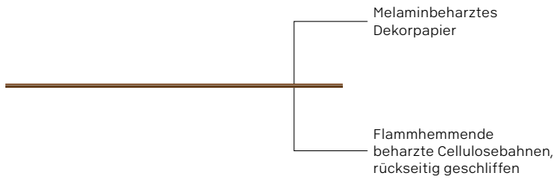

Duropal HPL Individual Motiv Pyroex

Mit individuellen Digitaldruck-Motiven gestalteter Hochdruckschichtstoff in flammhemmender Qualität in Anlehnung an EN 438-3:HGF/VGF. Die Rückseite ist verleimfähig geschliffen. Unsere bekannte Individual-Welt ab Stückzahl 1, bei dem Ihre Bilddateien als Motiv eingesetzt werden können.

ANWENDUNGSGEBIETE

Möbel- und Innenausbau

Brandschutz

Flammhemmendes Oberflächenmaterial für den Bereich Messe, Shop und Event, für öffentliche Gebäude und Sonderbauten, Hotels, Schulen, Arztpraxen und Kliniken. Immer dann, wenn neben dem baulichen Brandschutz ein besonderer Anspruch an das individuelle Design, die Pflegefreundlichkeit oder Strapazierfähigkeit gestellt werden.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Design individualisierbar

Pflegeleicht

Antimikrobiell

Lebensmittelecht

Schwer entflammbar

Produktnorm	In Anlehnung an EN 438-3
Brandverhalten	Flammhemmend C-s1,d0 (EN 13501-1) In Abhängigkeit vom verwendeten Trägermaterial und Kleber können HPL Verbundelemente eine abweichende Klassifizierung aufweisen. Wir empfehlen die Verwendung des Produktes Duropal Verbundelement Pyroex.
Formaldehydemissionsklasse	E1
Antimikrobielle Wirkung	Oberfläche mit antimikrobieller Wirkung in 24 h für den Innenausbau – Prüfmethodik JIS Z 2801 / ISO 22196
Dichte	Min. 1.350 kg/m³ (EN ISO 1183-1)
Hinweis	Maximales Motiv-Format je Platte, incl. Überfüllung: 2.750 x 2.030 mm. Größere Motive können gekachelt werden. Lieferung von Zuschnitten nicht möglich. Bei Nachproduktionen können farbliche Abweichungen auftreten. FSC-Zertifizierung oder PEFC-Zertifizierung auf Anfrage erhältlich.

FORMAT IN MM

Länge	Breite	Dicke
2.800	2.070	1,2

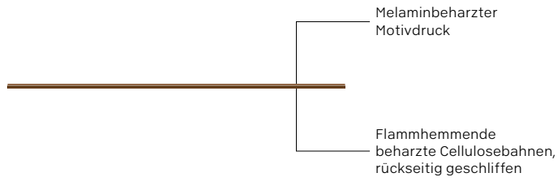

Duropal HPL Compact, weißer Kern



Compact-Hochdruckschichtstoff in Standard-Qualität gemäß EN 438-9:BCS. Mit homogen weiß gefärbtem Kern und beidseitig dekorativer Melaminharzoberfläche.

ANWENDUNGSGEBIETE

Möbel- und Innenausbau

Für außergewöhnliche Möbel und Innenraumkonzepte im Wohn- und Objektbereich, in Freizeit- und Wellnesseinrichtungen, im Shopdesign, in der Gastronomie, sowie in Feucht- und Nassbereichen bei denen eine besondere Robustheit, Langlebigkeit und ein hohes Maß an die hygienischen Ansprüche samt Ästhetik des Materials gefordert werden. Das Material ist für offene Kantenlösungen sowie zur Gravur für individuelle 3D-Effekte geeignet.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Dekor- und / oder Strukturvielfalt
- Pflegeleicht
- Antimikrobiell
- Lebensmittelecht
- Quellarm / feuchtfest
- Hohe Stoßfestigkeit
- Besonders emissionsarm

Produktnorm	EN 438-9
Trägermaterial	Kompaktschichtstoff weiß Homogen weiß durchgefärbter, massiver Kompaktschichtstoffkern, stoßfest und feuchtebeständig für hochbeanspruchte Anwendungen.
Brandverhalten	Normal entflammbar D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT gemäß 2003/593/EG): 2.800 x 2.070 x 6–15 mm, 4.100 x 1.300 x 6–12 mm
Formaldehydemissionsklasse	E1
Antimikrobielle Wirkung	Oberfläche mit antimikrobieller Wirkung in 24 h für den Innenausbau – Prüfmethodik JIS Z 2801 / ISO 22196
Dichte	Min. 1.400 kg/m³ (EN ISO 1183-1)
Hinweis	2.800 x 2.070 mm – FSC-Zertifizierung oder PEFC-Zertifizierung auf Anfrage erhältlich. 4.100 x 1.300 mm – Mit PEFC-Zertifizierung

FORMAT IN MM

Länge	Breite	Dicke
2.800	2.070	4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 13 | 15
4.100	1.300	6 | 8 | 10 | 12

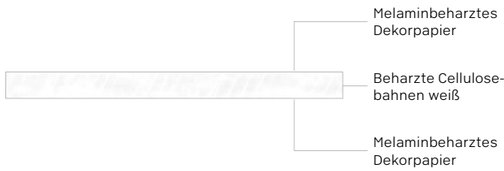

Duropal HPL Compact, grauer Kern

Compact-Hochdruckschichtstoff in Standard-Qualität gemäß EN 438-9:BCS. Mit homogen grau gefärbtem Kern und beidseitig dekorativer Melaminharzoberfläche.

ANWENDUNGSGEBIETE

Möbel- und Innenausbau

Für außergewöhnliche Möbel und Innenraumkonzepte im Wohn- und Objektbereich, in Freizeit- und Wellnesseinrichtungen, im Shopdesign, in der Gastronomie, sowie in Feucht- und Nassbereichen bei denen eine besondere Robustheit, Langlebigkeit und ein hohes Maß an die hygienischen Ansprüche samt Ästhetik des Materials gefordert werden. Das Material ist für offene Kantenlösungen sowie zur Gravur für individuelle 3D-Effekte geeignet.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Dekor- und / oder Strukturvielfalt
- Pflegeleicht
- Antimikrobiell
- Lebensmittelecht
- Quellarm / feuchtfest
- Hohe Stoßfestigkeit
- Besonders emissionsarm

Produktnorm	EN 438-9
Trägermaterial	Kompaktschichtstoff grau Homogen grau durchgefärbter, massiver Kompaktschichtstoffkern, stoßfest und feuchtebeständig für hochbeanspruchte Anwendungen.
Brandverhalten	Normal entflammbar D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT gemäß 2003/593/EG)
Formaldehydemissionsklasse	E1
Antimikrobielle Wirkung	Oberfläche mit antimikrobieller Wirkung in 24 h für den Innenausbau – Prüfmethodik JIS Z 2801 / ISO 22196
Dichte	Min. 1.400 kg/m³ (EN ISO 1183-1)
Hinweis	Mit PEFC-Zertifizierung.

FORMAT IN MM

Länge	Breite	Dicke
4.100	1.300	6 | 8 | 10 | 12

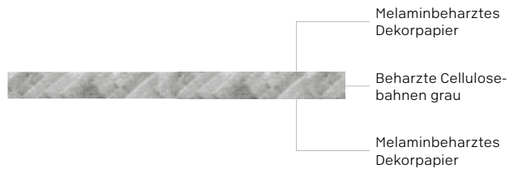

Duropal HPL Compact, schwarzer Kern



Compact-Hochdruckschichtstoff in Standard-Qualität gemäß EN 438-4:CGS. Mit homogen schwarz gefärbtem Kern und beidseitig dekorativer Melaminharzoberfläche.

ANWENDUNGSGEBIETE

Möbel- und Innenausbau

Für außergewöhnliche Möbel und Innenraumkonzepte im Wohn- und Objektbereich, in Freizeit- und Wellnesseinrichtungen, im Shopdesign, in der Gastronomie, sowie in Feucht- und Nassbereichen bei denen eine besondere Robustheit, Langlebigkeit und ein hohes Maß an die hygienischen Ansprüche samt Ästhetik des Materials gefordert werden. Das Material ist für offene Kantenlösungen sowie zur Gravur für individuelle 3D-Effekte geeignet.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Dekor- und / oder Strukturvielfalt
- Pflegeleicht
- Antimikrobiell
- Lebensmittelecht
- Quellarm / feuchtfest
- Hohe Stoßfestigkeit
- Besonders emissionsarm

Produktnorm	EN 438-4
Trägermaterial	Kompaktschichtstoff schwarz Homogen schwarz durchgefärbter, massiver Kompaktschichtstoffkern, stoßfest und feuchtebeständig für hochbeanspruchte Anwendungen.
Brandverhalten	Normal entflammbar D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT gemäß 2003/593/EG): 2.800 x 1.860 x 6–15 mm, 2.800 x 2.070 x 6–15 mm, 4.100 x 1.300 x 6–15 mm, 5.600 x 2.070 x 6–13 mm
CE-Geltungsbereich	EN 438-7:2005 Kompaktplatten für Wand- und Deckenbekleidungen zur Innenanwendung (einschließlich abgehängter Decken)
Formaldehydemissionsklasse	E1
Antimikrobielle Wirkung	Oberfläche mit antimikrobieller Wirkung in 24 h für den Innenausbau – Prüfmethodik JIS Z 2801 / ISO 22196
Dichte	Min. 1.350 kg/m³ (EN ISO 1183-1)
Hinweis	2.800 x 1.860/2.070 mm, 5.600 x 2.070 mm – FSC-Zertifizierung oder PEFC-Zertifizierung auf Anfrage erhältlich. 4.100 x 1.300 mm – Mit PEFC-Zertifizierung.

FORMAT IN MM

Länge	Breite	Dicke
2.800	1.860 | 2.070	4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 13 | 15
4.100	1.300	4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 13 | 15
5.600	2.070	4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 13

Duropal HPL Compact Pyroex, schwarzer Kern



Compact-Hochdruckschichtstoff in flammhemmender Qualität gemäß EN 438-4:CGF. Mit homogen schwarz gefärbtem Kern und beidseitig dekorativer Melaminharzoberfläche.

ANWENDUNGSGEBIETE

Möbel- und Innenausbau

Brandschutz

Vorbeugender Brandschutz im Innenausbau, für Feucht- und Nassbereiche sowie überall dort, wo eine besondere Robustheit des Materials gefordert wird, wie z. B. als Wandschutz. Aber auch für Möbel- und Einbauelemente, insbesondere dann, wenn im Zuge von Brandschutzkonzepten geringe Materialquerschnitte oder offene Kantenlösungen realisiert werden sollen.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Dekor- und / oder Strukturvielfalt
- Pflegeleicht
- Antimikrobiell
- Lebensmittelecht
- Quellarm / feuchtfest
- Schwer entflammbar
- Hohe Stoßfestigkeit

Produktnorm	EN 438-4
Trägermaterial	Flammhemmender Kompaktschichtstoff, schwarz Homogen schwarz durchgefärbter, massiver Kompaktschichtstoffkern, geeignet für hochbeanspruchte Anwendungen, die Anforderungen an das Brandverhalten unterliegen.
Brandverhalten	Flammhemmend C-s2,d0 (EN 13501-1): 2.800 x 2.070 x 4–6 mm, 5.600 x 2.070 x 4–6 mm B-s1,d0 (EN 13501-1): 2.800 x 2.070 x 8–15 mm, 5.600 x 2.070 x 8–13 mm
CE-Geltungsbereich	EN 438-7:2005 Kompaktplatten für Wand- und Deckenbekleidungen zur Innenanwendung (einschließlich abgehängter Decken)
Formaldehydemissionsklasse	E1
Antimikrobielle Wirkung	Oberfläche mit antimikrobieller Wirkung in 24 h für den Innenausbau – Prüfmethodik JIS Z 2801 / ISO 22196
Dichte	Min. 1.350 kg/m³ (EN ISO 1183-1)
Hinweis	FSC-Zertifizierung oder PEFC-Zertifizierung auf Anfrage erhältlich.

FORMAT IN MM

Länge	Breite	Dicke
2.800	2.070	4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 13 | 15
5.600	2.070	4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 13

Duropal Compact XTreme plus



Compact-Hochdruckschichtstoff in Standard-Qualität in Anlehnung an EN 438-4:CGS bzw. EN 438-9:BCS. Mit homogen schwarz, grau oder weiß gefärbtem Kern und beidseitig strapazierfähiger, elektronenstrahlgehärteter Oberfläche. Duropal Compact XTreme plus ist ein attraktives Supermatt-Compactmaterial mit Anti-Fingerprint-Effekt, welches ideal für horizontal, stark beanspruchte Flächen geeignet ist.

ANWENDUNGSGEBIETE

Möbel- und Innenausbau

Für außergewöhnliche Möbel und Innenraumkonzepte im Wohn- und Objektbereich, in Freizeit- und Wellnesseinrichtungen, im Shopdesign, in der Gastronomie, sowie in Feucht- und Nassbereichen bei denen eine besondere Robustheit, Langlebigkeit und ein hohes Maß an die hygienischen Ansprüche samt Ästhetik des Materials gefordert werden. Das Material ist für stark beanspruchte, horizontale Flächen, offene Kantenlösungen sowie zur Gravur für individuelle 3D-Effekte geeignet.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Pflegeleicht
Anti-Fingerprint
Antimikrobiell
Lebensmittelecht
Hohe Kratzfestigkeit
Quellarm / feuchtfest
Hohe Stoßfestigkeit
Besonders emissionsarm

Produktnorm	schwarzer Kern: In Anlehnung an EN 438-4 weißer / grauer Kern: In Anlehnung an EN 438-9
Trägermaterial	Kompaktschichtstoff schwarz / grau / weiß Homogen schwarz / grau / weiß durchgefärbter, massiver Kompaktschichtstoffkern, stoßfest und feuchtebeständig für hochbeanspruchte Anwendungen.
Brandverhalten	Normal entflammbar D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT gemäß 2003/593/EG)
CE-Geltungsbereich	Kompaktschichtstoff schwarz: EN 438-7:2005 Kompaktplatten für Wand- und Deckenbekleidungen zur Innenanwendung (einschließlich abgehängter Decken)
Formaldehydemissionsklasse	E1
Antimikrobielle Wirkung	Oberfläche mit antimikrobieller Wirkung in 24 h für den Innenausbau – Prüfmethodik JIS Z 2801 / ISO 22196
Dichte	Min. 1.350 kg/m³, min. 1.400 kg/m³ (EN ISO 1183-1)
Hinweis	Mit PEFC-Zertifizierung.

FORMAT IN MM

Länge	Breite
4.100	1.300

GESAMTDICKEN IN MM

schwarzer Kern	weißer / grauer Kern
6 | 8 | 10 | 12 | 13	6 | 8 | 10 | 12

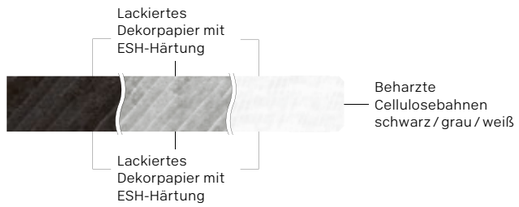

Duropal flameprotect compact

Nicht brennbare Brandschutzplatte in Anlehnung an EN 438-4 aus primär mineralischen Bestandteilen, mit homogen weiß gefärbtem Kern und beidseitig dekorativer Melaminharzoberfläche.

ANWENDUNGSGEBIETE

Möbel- und Innenausbau
Brandschutz

Im vorbeugenden Brandschutz universell einsetzbar zur Reduzierung der Brandlast. Insbesondere dort, wo nichtbrennbare Materialien gefordert sind und ein besonderer Anspruch an das Design und die Pflegefreundlichkeit gestellt wird. Die Anwendungsbreite erstreckt sich im dekorativen Innenausbau als Möbel, Einbauten und Wandbekleidungen in notwendigen Fluren und Treppenräumen (Flucht- und Rettungswege) in Standardgebäuden, aber auch bei erhöhten Anforderungen in Sonderbauten, wie z. B. Hochhäusern, größeren Bürogebäuden, Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen, Schulen, Kindergärten, Hotels, Verkaufs- und Versammlungsstätten, etc. Der Einsatz im Nass- und Außenbereich sowie bei mechanischer Oberflächenbeanspruchung wird nicht empfohlen.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Dekor- und / oder Strukturvielfalt
Pflegeleicht
Lebensmittelecht
Nicht brennbar
Hohe Stoßfestigkeit

Produktnorm	In Anlehnung an EN 438-4
Trägermaterial	Mineralischer Kompaktschichtstoff Kompaktkern aus primär mineralischen Bestandteilen mit hervorragenden Festigkeitseigenschaften. Geeignet für Bereiche, die besonders hohen Anforderungen an den Brandschutz unterliegen.
Brandverhalten	Nicht brennbar A2-s1,d0 (EN 13501-1)
Formaldehydemissionsklasse	E1
Dichte	1.900 kg/m³ ± 50 kg/m³ (EN ISO 1183-1)
Hinweis	Verfügbare Dekore siehe Kollektion Duropal flameprotect compact unter www.pfleiderer.com.

FORMAT IN MM

Länge	Breite	Dicke
2.800	2.070	4 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 13 | 15

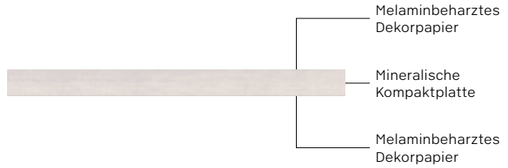

Duropal Verbundelement P2

Verbundelement aus einer Holzspanplatte Typ P2 nach EN 312, beidseitig belegt mit Duropal HPL.

ANWENDUNGSGEBIETE

Möbel- und Innenausbau

Im Möbel- und Innenausbau überall dort, wo hohe Ansprüche an Qualität und Strapazierfähigkeit gestellt werden: bei Küchen- und Objektmöbeln, im Laden- und Trennwandbau, im Innenausbau von Banken, Büros, Schulen, Kliniken, Laboratorien, öffentlichen Gebäuden, im Schiffs- und Fahrzeugbau.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Dekor- und / oder Strukturvielfalt · Pflegeleicht · Antimikrobiell · Lebensmittelecht · Besonders emissionsarm

Produktnorm	EN 13894-1
Trägermaterial	ClassicBoard P2 Harnstoffharzgebundene Holzspanplatte Typ P2 gemäß EN 312, geeignet für nicht tragende Zwecke im Trockenbereich. ClassicBoard P2 CARB2 Emissionsminimierte Holzspanplatte Typ P2 gemäß EN 312, geeignet für nicht tragende Zwecke im Trockenbereich.
Brandverhalten	Normal entflammbar D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT gemäß 2003/593/EG): 2.800 x 2.070 x 16–25 mm, 3.050 x 1.300 x 19 mm, 4.100 x 1.300 x 16–25 mm, 5.600 x 2.070 x 16–25 mm
CE-Geltungsbereich	EN 438-7:2005 HPL-Mehrschicht-Verbundplatte für Wand- und Deckenbekleidungen zur Innenanwendung (einschließlich abgehängter Decken)
Formaldehydemissionsklasse	E1 E05
Antimikrobielle Wirkung	Oberfläche mit antimikrobieller Wirkung in 24 h für den Innenausbau – Prüfmethodik JIS Z 2801 / ISO 22196
Hinweis	FSC-Zertifizierung oder PEFC-Zertifizierung auf Anfrage erhältlich.

FORMAT IN MM

Länge	Breite	Dicke
2.800 | 5.600	2.070	9,6 | 16 | 17,6 | 19 | 20,6 | 23,6 | 25 | 29,6 | 39,6
3.050	1.300	19
4.100	1.300	9,6 | 16 | 17,6 | 19 | 20,6 | 25 | 29,6 | 39,6

Duropal Verbundelement XTreme P2

Verbundelement aus einer Holzspanplatte Typ P2 nach EN 312, beidseitig belegt mit Duropal XTreme, einem attraktiven Supermatt-Oberflächenmaterial mit Anti-Fingerprint-Effekt.

ANWENDUNGSGEBIETE

Möbel- und Innenausbau

Im Möbel- und Innenausbau überall dort, wo hohe Ansprüche an Qualität und Strapazierfähigkeit gestellt werden: bei Küchen- und Objektmöbeln, im Laden- und Trennwandbau, im Innenausbau von Banken, Büros, Schulen, Kliniken, Laboratorien, öffentlichen Gebäuden, im Schiffs- und Fahrzeugbau.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Dekor- und / oder Strukturvielfalt · Pflegeleicht · Anti-Fingerprint · Lebensmittelecht · Besonders emissionsarm

Produktnorm	EN 13894-1
Trägermaterial	ClassicBoard P2 CARB2 Emissionsminimierte Holzspanplatte Typ P2 gemäß EN 312, geeignet für nicht tragende Zwecke im Trockenbereich.
Brandverhalten	Normal entflammbar D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT gemäß 2003/593/EG): 4.100 x 1.300 x 16–25 mm
CE-Geltungsbereich	EN 438-7:2005 HPL-Mehrschicht-Verbundplatte für Wand- und Deckenbekleidungen zur Innenanwendung (einschließlich abgehängter Decken)
Formaldehydemissionsklasse	E1 E05
Hinweis	FSC-Zertifizierung oder PEFC-Zertifizierung auf Anfrage erhältlich.

FORMAT IN MM

Länge	Breite	Dicke
4.100	1.300	9,6 | 16 | 17,6 | 19 | 20,6 | 25 | 29,6 | 39,6

Duropal Verbundelement XTreme Touch P2



Verbundelement aus einer Holzspanplatte Typ P2 nach EN 312, beidseitig belegt mit Duropal XTreme Touch, einem attraktiven Supermatt-Oberflächenmaterial mit Anti-Fingerprint-Effekt in Kombination mit natürlich anmutender Stein- oder Holzstruktur.

ANWENDUNGSGEBIETE

Möbel- und Innenausbau

Im Möbel- und Innenausbau überall dort, wo hohe Ansprüche an Qualität und Strapazierfähigkeit gestellt werden: bei Küchen- und Objektmöbeln, im Laden- und Trennwandbau, im Innenausbau von Banken, Büros, Schulen, Kliniken, Laboratorien, öffentlichen Gebäuden, im Schiffs- und Fahrzeugbau.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Dekor- und / oder Strukturvielfalt · Pflegeleicht · Anti-Fingerprint · Lebensmittelecht · Besonders emissionsarm

Produktnorm	EN 13894-1
Trägermaterial	ClassicBoard P2 CARB2 Emissionsminimierte Holzspanplatte Typ P2 gemäß EN 312, geeignet für nicht tragende Zwecke im Trockenbereich.
Brandverhalten	Normal entflammbar D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT gemäß 2003/593/EG): 4.100 x 1.300 x 16–25 mm
CE-Geltungsbereich	EN 438-7:2005 HPL-Mehrschicht-Verbundplatte für Wand- und Deckenbekleidungen zur Innenanwendung (einschließlich abgehängter Decken)
Formaldehydemissionsklasse	E1 E05
Hinweis	FSC-Zertifizierung oder PEFC-Zertifizierung auf Anfrage erhältlich.

FORMAT IN MM

Länge	Breite	Dicke
4.100	1.300	9,6 | 16 | 17,6 | 19 | 20,6 | 25 | 29,6 | 39,6

Duropal Verbundelement XTreme plus P2

Verbundelement aus einer Holzspanplatte Typ P2 nach EN 312, beidseitig belegt mit Duropal XTreme plus, einem attraktiven Supermatt-Oberflächenmaterial mit Anti-Fingerprint-Effekt, welches ideal für horizontal, stark beanspruchte Flächen geeignet ist.

ANWENDUNGSGEBIETE

Möbel- und Innenausbau

Im Möbel- und Innenausbau überall dort, wo hohe Ansprüche an Qualität und Strapazierfähigkeit gestellt werden: bei Küchen- und Objektmöbeln, im Laden- und Trennwandbau, im Innenausbau von Banken, Büros, Schulen, Kliniken, Laboratorien, öffentlichen Gebäuden, im Schiffs- und Fahrzeugbau.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Pflegeleicht · Anti-Fingerprint · Antimikrobiell · Lebensmittelecht · Hohe Kratzfestigkeit · Besonders emissionsarm

Produktnorm	EN 13894-1
Trägermaterial	ClassicBoard P2 CARB2 Emissionsminimierte Holzspanplatte Typ P2 gemäß EN 312, geeignet für nicht tragende Zwecke im Trockenbereich.
Brandverhalten	Normal entflammbar D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT gemäß 2003/593/EG): 4.100 x 1.300 x 16–25 mm
CE-Geltungsbereich	EN 438-7:2005 HPL-Mehrschicht-Verbundplatte für Wand- und Deckenbekleidungen zur Innenanwendung (einschließlich abgehängter Decken)
Formaldehydemissionsklasse	E1 E05
Antimikrobielle Wirkung	Oberfläche mit antimikrobieller Wirkung in 24 h für den Innenausbau – Prüfmethodik JIS Z 2801 / ISO 22196
Hinweis	FSC-Zertifizierung oder PEFC-Zertifizierung auf Anfrage erhältlich.

FORMAT IN MM

Länge	Breite	Dicke
4.100	1.300	9,6 | 16 | 17,6 | 19 | 20,6 | 25 | 29,6 | 39,6

Duropal Verbundelement Pyroex

Schwer entflammbares Verbundelement aus einer Holzspanplatte mit verbesserter Flammresistenz, beidseitig belegt mit Duropal HPL Pyroex.

ANWENDUNGSGEBIETE

Möbel- und Innenausbau

Brandschutz

Überall dort, wo im dekorativen Innenausbau neben dem vorbeugenden Brandschutz hohe Ansprüche an die Qualität und Strapazierfähigkeit gestellt werden. Für Wandbekleidungen, Einbauten und Objektmöbel in Industrie-, Verkaufs- und Verwaltungsbauten, in Freizeiteinrichtungen und Versammlungsstätten wie z. B. Schulen, Sport- und Festhallen, Kinos, Diskotheken, Hotels, Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Dekor- und / oder Strukturvielfalt

Pflegeleicht

Antimikrobiell

Lebensmittelecht

Schwer entflammbar

Produktnorm	EN 13894-1
Trägermaterial	PremiumBoard Pyroex Schwer entflammbare Holzspanplatte, geeignet für nicht tragende Zwecke im Trockenbereich, die erhöhten Anforderungen an das Brandverhalten unterliegt.
Brandverhalten	Schwer entflammbar C-s2,d0 (EN 13501-1): 2.800 x 2.070 x 17,6–20,6 mm C-s3,d0 (EN 13501-1): 4.100 x 1.300 x 20,6 mm
CE-Geltungsbereich	EN 438-7:2005 HPL-Mehrschicht-Verbundplatte für Wand- und Deckenbekleidungen zur Innenanwendung (einschließlich abgehängter Decken)
Formaldehydemissionsklasse	E1 E05
Antimikrobielle Wirkung	Oberfläche mit antimikrobieller Wirkung in 24 h für den Innenausbau – Prüfmethodik JIS Z 2801 / ISO 22196
Hinweis	FSC-Zertifizierung oder PEFC-Zertifizierung auf Anfrage erhältlich.

FORMAT IN MM

Länge	Breite	Dicke
2.800	2.070	17,6 | 20,6
4.100	1.300	20,6

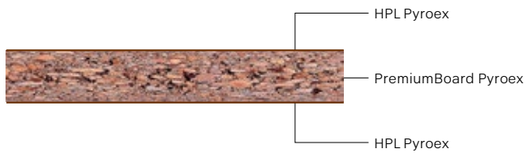

Duropal Verbundelement P2 ESA

Elektrostatisch ableitfähiges Verbundelement aus einer ESA-Spanplatte Typ P2 nach EN 312, beidseitig belegt mit Duropal HPL ESA.

ANWENDUNGSGEBIETE

Möbel- und Innenausbau

Überall dort, wo elektrostatische Aufladung verhindert werden soll, sind die Produkte unseres ESA-Systems unentbehrlich. Die leitfähigen Bestandteile in Trägerplatte und Beschichtung sorgen als Möbelkomponenten und Arbeitsflächen in ESD-Bereichen, an Fertigungs- und Montageplätzen, in Laboren oder Leitzentralen für eine sichere und einfache Erdungsmöglichkeit.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Pflegeleicht

Elektrostatisch ableitend

Produktnorm	EN 13894-1
Trägermaterial	PremiumBoard P2 ESA Elektrostatisch ableitende Holzspanplatte Typ P2 gemäß EN 312, geeignet für nicht tragende Zwecke im Trockenbereich.
Brandverhalten	Normal entflammbar D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT gemäß 2003/593/EG): 2.800 x 2.070 x 20,6 mm, 5.600 x 2.070 x 20,6 mm
Formaldehydemissionsklasse	E1 E05
Durchgangswiderstand RD	1 x 10^4–1 x 10^9 Ohm (EN 61340-5-1) Trocken gemessen, Messspannung 100 V DC, zylindrische Elektrode, 20–30 °C und 20–50 % rel. Luftfeuchtigkeit (96 h konditioniert)
Hinweis	FSC-Zertifizierung oder PEFC-Zertifizierung auf Anfrage erhältlich.

FORMAT IN MM

Länge	Breite	Dicke
2.800	2.070	20,6 | 39,6

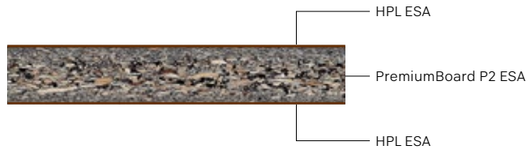

Duropal Verbundelement P3

Verbundelement aus einer quellarmen Holzspanplatte Typ P3 nach EN 312 für den Feuchtbereich, beidseitig belegt mit Duropal HPL.

ANWENDUNGSGEBIETE

Möbel- und Innenausbau

Ideal für Flächen, von denen im Möbel- und Innenausbau eine besondere Robustheit und Feuchtebeständigkeit verlangt wird: bei Küchen- und Badmöbeln, Elementen in Sanitärbereichen, im Laden- und Objektbau, in Kliniken und Laboratorien wie auch an Arbeitsplätzen z. B. bei der Lebensmittelbe- und -verarbeitung.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Dekor- und / oder Strukturvielfalt · Pflegeleicht · Antimikrobiell · Lebensmittelecht · Quellarm / feuchtfest

Produktnorm	EN 13894-1
Trägermaterial	ClassicBoard P3 Holzspanplatte Typ P3, geeignet für nicht tragende Zwecke im Feuchtbereich.
Brandverhalten	Normal entflammbar D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT gemäß 2003/593/EG)
CE-Geltungsbereich	EN 438-7:2005 HPL-Mehrschicht-Verbundplatte für Wand- und Deckenbekleidungen zur Innenanwendung (einschließlich abgehängter Decken)
Formaldehydemissionsklasse	E1 E05
Antimikrobielle Wirkung	Oberfläche mit antimikrobieller Wirkung in 24 h für den Innenausbau – Prüfmethodik JIS Z 2801 / ISO 22196
Hinweis	FSC-Zertifizierung oder PEFC-Zertifizierung auf Anfrage erhältlich.

FORMAT IN MM

Länge	Breite	Dicke
2.800	2.070	17,6 | 19,6 | 20,6 | 39,6
4.100	1.300	17,6 | 20,6
5.600	2.070	17,6 | 19,6 | 20,6 | 39,6

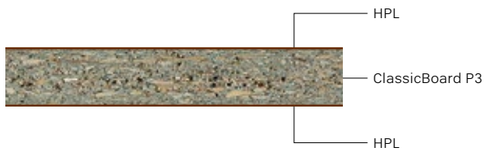

Duropal Verbundelement MDF Pyroex



Schwer entflammbares Verbundelement aus einer mitteldichten Faserplatte (MDF) mit homogenem Aufbau nach EN 622-1, beidseitig belegt mit Duropal HPL Pyroex.

ANWENDUNGSGEBIETE

Möbel- und Innenausbau · Brandschutz

Überall dort, wo eine robuste Oberflächenqualität und eine hervorragende Schmalflächenqualität – profilierbar und lackierbar – in Verbindung mit einem verbesserten Brandverhalten gefordert ist: bei Möbeln und Inneneinrichtungen in Verkaufs- und Freizeiteinrichtungen, öffentlichen Gebäuden, Sonderbauten und Versammlungsstätten wie im Messe- und Eventbereich.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Dekor- und / oder Strukturvielfalt · Pflegeleicht · Antimikrobiell · Lebensmittelecht · Schwer entflammbar

Produktnorm	EN 13894-1
Trägermaterial	StyleBoard MDF Pyroex Schwer entflammbare mitteldichte Faserplatte (MDF) gemäß EN 622-1, mit homogenem Aufbau.
Brandverhalten	Schwer entflammbar C-s2,d0 (EN 13501-1)
CE-Geltungsbereich	EN 438-7:2005 HPL-Mehrschicht-Verbundplatte für Wand- und Deckenbekleidungen zur Innenanwendung (einschließlich abgehängter Decken)
Formaldehydemissionsklasse	E1 E05 CARB Phase 2 / TSCA Title VI
Antimikrobielle Wirkung	Oberfläche mit antimikrobieller Wirkung in 24 h für den Innenausbau – Prüfmethodik JIS Z 2801 / ISO 22196
Hinweis	FSC-Zertifizierung oder PEFC-Zertifizierung auf Anfrage erhältlich.

FORMAT IN MM

Länge	Breite	Dicke
2.800	2.070	17,6 | 20,6

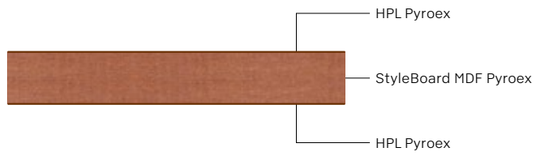

Duropal Arbeitsplatte Quadra

Arbeitsplatte aus einer Holzspanplatte nach EN 312, Dekorseite verklebt mit robustem Duropal HPL nach EN 438 bzw. Duropal XTreme / Duropal XTreme Touch mit einer elektronenstrahlgehärteten Oberfläche in Anlehnung an EN 438, Unterseite mit wasserabweisendem Gegenzug. Die Postforming-Vorderkante der Arbeitsplatte Quadra besitzt einen Radius von 3 mm, die Hinterkante ist mit einer Schutzkante versiegelt. Als Variante ist sie auch beidseitig profiliert erhältlich. Duropal XTreme sowie Duropal XTreme Touch sind ein attraktives Supermatt-Oberflächenmaterial mit Anti-Fingerprint-Effekt.

ANWENDUNGSGEBIETE

Möbel- und Innenausbau

Duropal Arbeitsplatten haben überall dort einen Platz, wo höchste Ansprüche an Strapazierfähigkeit und Langlebigkeit gefordert werden. Aufgrund ihrer hygienischen Vorteile sind die klassischen Einsatzbereiche moderne Küchen und Bäder, Kantinen und Gaststätten, sowie Arztpraxen, der Labor- und Ladenbau, aber auch industrielle und gewerbliche Arbeitsplätze.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Dekor- und / oder Strukturvielfalt
- Pflegeleicht
- Antimikrobiell
- Lebensmittelecht
- Besonders emissionsarm
- Anti-Fingerprint
- Quellarm / feuchtfest

Produktnorm	EN 13894-1
Trägermaterial	ClassicBoard P2 CARB2 Emissionsminimierte Holzspanplatte Typ P2 gemäß EN 312, geeignet für nicht tragende Zwecke im Trockenbereich. ClassicBoard Hydrofuge MR CARB2 Emissionsminimierte harnstoffharzgebundene Möbelplatte mit reduzierter Dickenquellung gemäß DIN EN 312, geeignet für nicht tragende Zwecke im Feuchtebereich.
Formaldehydemissionsklasse	E1 E05 CARB Phase 2 / TSCA Title VI
Antimikrobielle Wirkung	Oberfläche mit antimikrobieller Wirkung in 24 h für den Innenausbau – Prüfmethodik JIS Z 2801 / ISO 22196
Hinweis	Umfassendes Zubehör zu unserem Arbeitsplattensortiment finden Sie unter www.pfleiderer.com. FSC-Zertifizierung oder PEFC-Zertifizierung auf Anfrage erhältlich.

FORMAT IN MM

Länge	Breite	Dicke
4.100	600 | 900 | 1.200	28 | 38
4.100	650	38
4.100 | 5.300	900	38
5.300	600 | 900 | 1.200	38

AUSFÜHRUNG

Vorderkante	Hinterkante
Quadra	Schutzkante
Quadra	Schutzkante
Quadra	Quadra
Quadra	Schutzkante

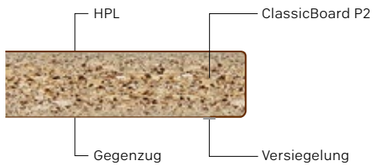

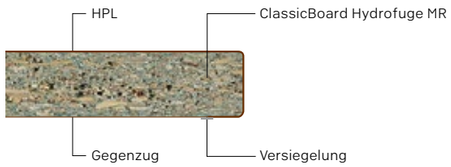

© formann ² puschmann architekten zt-gmbh

KOMPROMISSLOS GUT:
BEI PFLEIDERER HAT QUALITÄT SYSTEM.

Verlassen Sie sich auf Sicherheit und Transparenz
Holzwerkstoffe nachhaltig und in höchster Qualität herzustellen, ist eine Herausforderung. Als ein führendes Unternehmen der Holzindustrie stellt sich Pfleiderer dem mit traditioneller unternehmerischer Sorgfalt auf allen Ebenen. Mit modernen Produktionsstandorten, einem integrierten Managementsystem für Qualität, Umwelt, Energie und Sicherheit sowie einer Unternehmenskultur, die diese Werte kontinuierlich weiterentwickelt. Denn die Vereinbarkeit von Qualität und Nachhaltigkeit ist für uns eine Selbstverständlichkeit!

Konkret bedeutet dies, dass wir unsere Prozesse über die gesamte Wertschöpfungskette hinweg lückenlos zertifizieren – oft weit über das hinaus, was gesetzlich gefordert ist. Wir legen Wert darauf, für unsere Kunden und Partner so transparent wie möglich zu sein. Unsere Umweltmanagementsysteme an unseren Standorten sind nach DIN ISO EN 14001 und ISO 50001 zertifiziert. Außerdem gehören wir der Qualitätsgemeinschaft Holzwerkstoffe an und verfügen über Zertifizierungen nach FSC® (License Code: FSC® C011773) und PEFC (License Code: PEFC/04-32-0828). Und wenn Sie mehr wissen wollen, sprechen Sie uns einfach an. Wir geben Ihnen gern detailliert Auskunft!

MADE IN GERMANY

IMMER DA, WENN SIE UNS BRAUCHEN

BERATUNG

Für alle Fragen rund um das Thema Gesundheit & Pflege und alle weiteren Anwendungen können Sie sich direkt an unsere Spezialisten wenden. Senden Sie uns eine E-Mail und wir nehmen schnellstmöglich persönlichen Kontakt zu Ihnen auf!

sales@pfleiderer.com

WEITERE ANWENDUNGEN

In unseren Segmentbroschüren finden Sie weiterführende Informationen zu allen Anwendungsgebieten für den Einsatz von Pfleiderer Holzwerkstoffen.

Küchen

Türen

Leben & Wohnen

Hotel & Gastronomie

Büro & Bildung

Ladenbau & Messe

Holzbau

Passende Konzepte für jeden Anwendungsbereich
Jede Branche folgt eigenen Regeln – auch bei den eingesetzten Holzwerkstoffen. Damit ein echter Mehrwert entsteht, müssen Ästhetik, Verarbeitbarkeit und Funktionalität stimmen. Genau das ist das Prinzip der Pfleiderer Anwendungsbereiche. Wir präsentieren Ihnen branchenspezifisch gebündelte Produkt- und Materiallösungen, mit denen Sie Ihre Herausforderungen meistern – von Interior über Exterior bis Construction.

Die Broschüren können Sie einfach per QR-Code und auf **pfleiderer.com** herunterladen oder über den Mustershop bestellen.

DIGITALE TOOLS

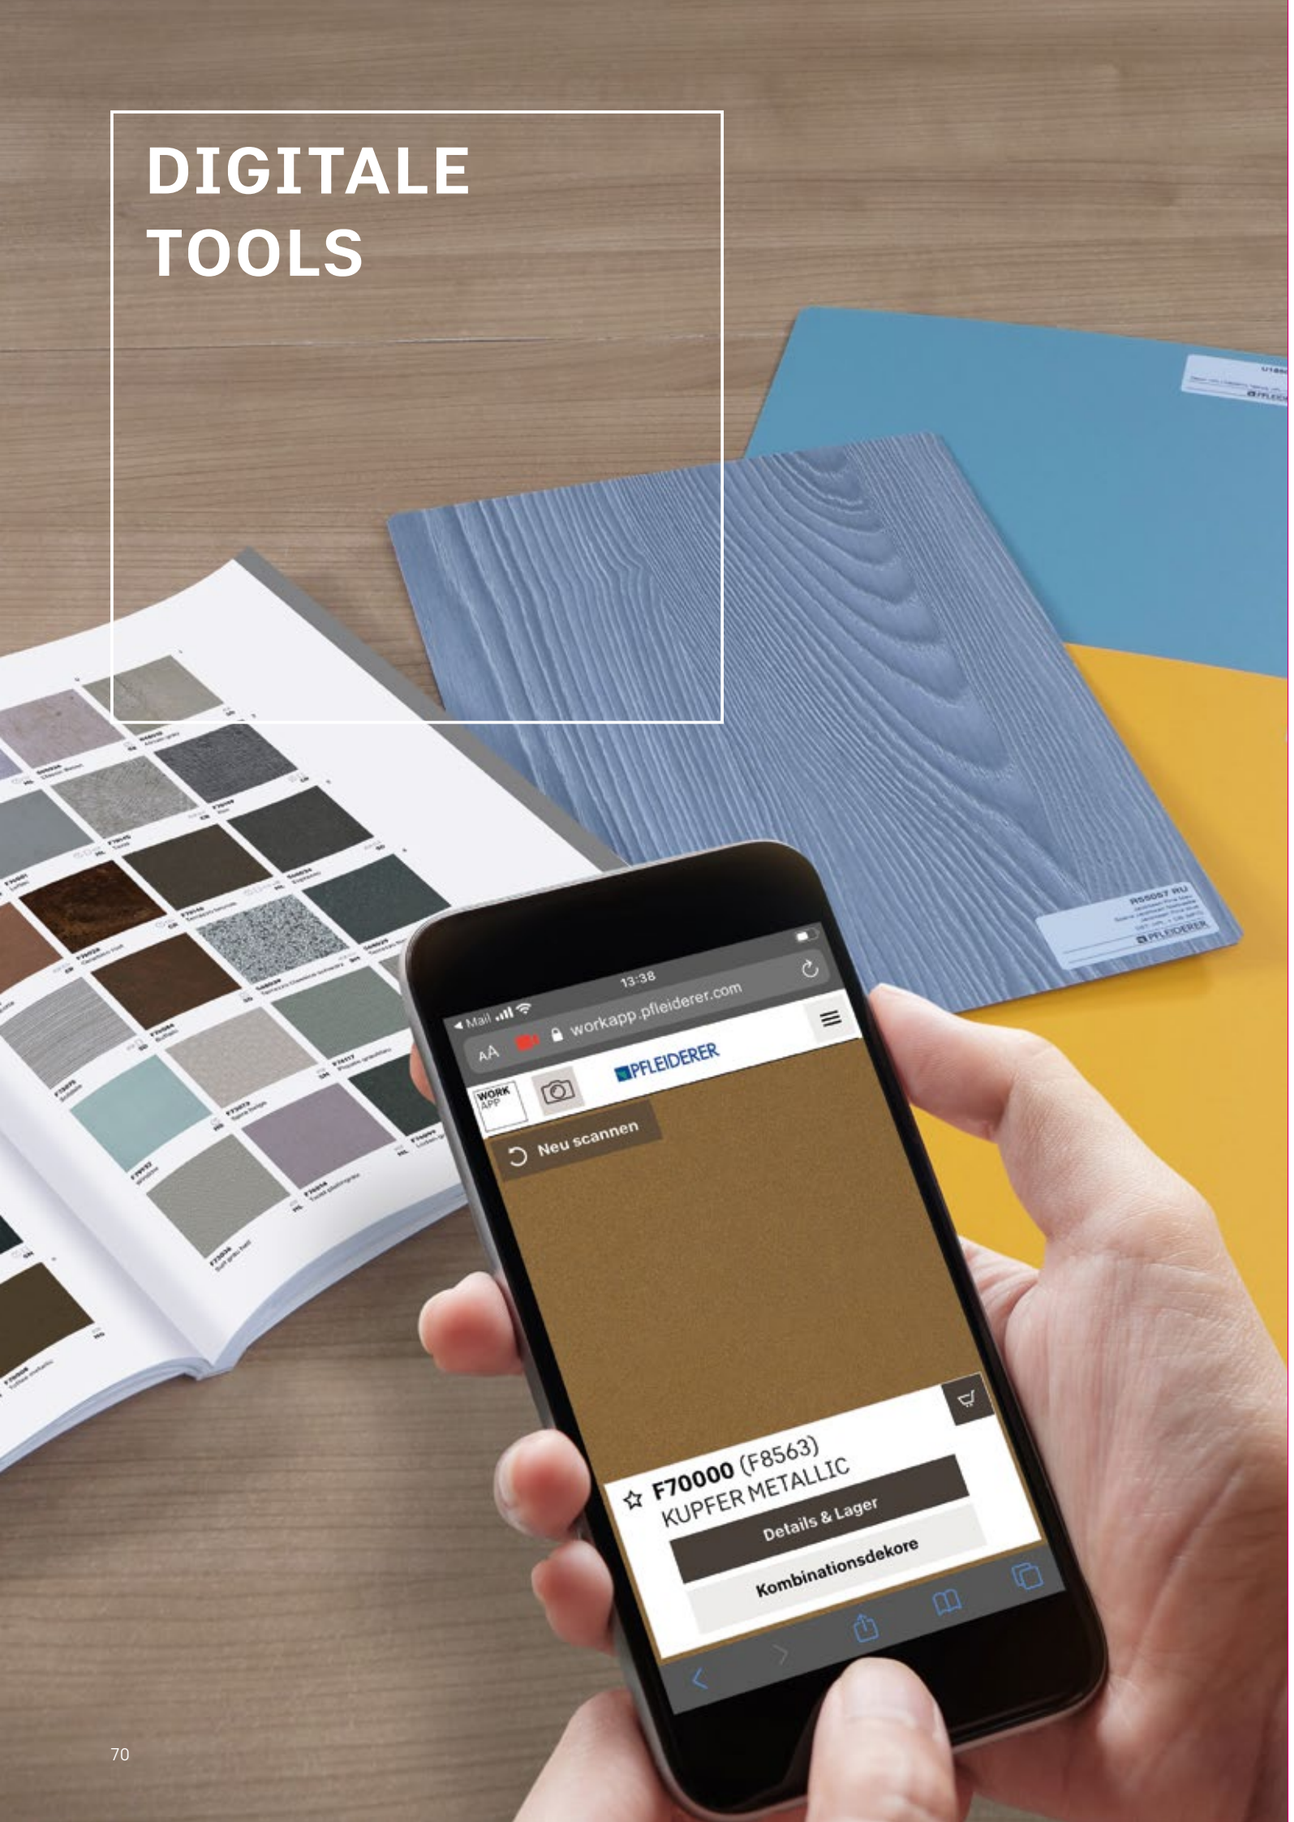

ANSCHAULICH UND ERGEBNISORIENTIERT: DIE DIGITALEN SERVICES VON PFLEIDERER

Auch der Umgang mit Holzwerkstoffen profitiert von den neuen Möglichkeiten der digitalisierten Welt. Pfleiderer eröffnet seinen Partnern umfangreiche Möglichkeiten, die das Auswählen, Entwerfen, Planen, Visualisieren und Umsetzen von Projekten deutlich erleichtern. Lernen Sie unsere digitalen Services kennen – Sie werden nie wieder darauf verzichten wollen.

WorkApp

workapp.pfleiderer.com
Die schnellste Antwort auf alle Fragen rund ums richtige Dekor: Einfach den Decor Scanner auf dem Smartphone starten, Dekor einlesen, alle Detailinfos direkt auf den Bildschirm holen, Kombinationsempfehlungen erhalten und bei Bedarf das passende Muster direkt aus der App anfordern. Funktioniert mit jedem Smartphone und kann natürlich auch einfach auf dem Startbildschirm hinzugefügt werden.

Digitaler Produktfinder

productfinder.pfleiderer.com
Welche dekorative Platte passt am besten zu welchem Einsatzbereich? Bei welchem Produkt gibt es besondere Material- und Oberflächeneigenschaften? Was ist wie schnell verfügbar? Nutzen Sie den digitalen Produktfinder, um in wenigen Schritten zur perfekten Materialauswahl zu kommen. Denn genau das ist die Stärke des Pfleiderer Sortiments – wir bringen kreative Ideen und bauliche Anforderungen in Einklang!

Solution Guide

pfleiderer.com/gesundheit-pflege
Mit nur wenigen Klicks zu Ihrer passenden Verbundlösung! Einfach Komponenten, Oberflächeneigenschaften, Dekor auswählen. Fertig! Wir empfehlen Ihnen dann den optimalen Pfleiderer Verbundwerkstoff für Ihr Projekt. Zudem können Sie im Anschluss über den Solution Guide noch Muster Ihrer Auswahl bestellen sowie einen persönlichen Beratungstermin vereinbaren.

Room Designer

roomdesigner.pfleiderer.com
Kombinieren Sie alle Kollektionsdekore in 26 digitalen Raumsituationen – und zeigen Sie Auftraggebern schon im Voraus, wie einzelne Gestaltungsmöglichkeiten in den Bereichen Wohnen, Gesundheit und Pflege, Büro, Hotel, Shop, Caravan oder Yachting aussehen können. Intuitiv bedienbar, mit detaillierten Dekorlisten und smarten Filtern sowie interaktiver Vergleichsfunktion. Das Ergebnis können Sie drucken, downloaden und als Favoriten speichern.

Moodboard Tool

moods.pfleiderer.com
Verschaffen Sie sich vor der Bestellung einen ersten Eindruck von Ihrem Wunschdekor! Dazu brauchen Sie einfach nur ein eigenes Bild in unserem Moodboard Tool hochzuladen. Das Tool extrahiert aus Ihrem Motiv die Farben und schlägt Ihnen die dazu passenden Dekore aus unserem Portfolio vor. Ihr dadurch gewonnenes Moodboard können Sie in Ihrem Account speichern sowie verschicken, um sich über die getroffene Auswahl auszutauschen.

3D-Viewer

3d-viewer.pfleiderer.com
Um eine Oberflächenstruktur richtig beurteilen zu können, muss man sie aus unterschiedlichen Winkeln sehen können. Genau dafür gibt es den 3D-Viewer für Strukturen! Er ermöglicht eine lebensechte 360-Grad-Visualisierung unserer Oberflächenstrukturen von allen Seiten und mit unterschiedlichem Lichteinfall. Für alle, die eine schnelle und anschauliche Entscheidungshilfe bei der Beurteilung einzelner Strukturen schätzen!

Individual Konfigurator

individual.pfleiderer.com
Das Pfleiderer Individual Konzept eröffnet nahezu unendliche Gestaltungsfreiheit ab Stückzahl eins: Es erlaubt den Einsatz persönlicher Motive – ohne qualitative Kompromisse bei Oberfläche und Trägermaterial. Nutzen Sie den Individual Produktfinder, um Ihr persönliches Individual Produkt ganz einfach online zu konfigurieren, von der Trägerauswahl über den Motiv-Upload bis zur Produktionsanfrage.

BIM-Daten

bim.pfleiderer.com
Übernehmen Sie Produktinformationen, Dekor- und Texturmuster einfach in Ihre digitale Projektplanung.

Leistungserklärungen

pfleiderer.com/leistungserklaerungen
In diesem Bereich finden Sie die digitale Fassung aller relevanten Leistungserklärungen.

Eco product insights

pfleiderer.com/eco-product-insights
Nachhaltigkeit 100 % transparent: alle Informationen zu Zertifikaten, Emissionsklassen und Recyclingholz-Anteil auf einen Blick.

Ausschreibungshilfe

pfleiderer.com/ausschreibung
Übernehmen Sie Ausschreibungstexte für alle Holzbaurelevanten Produkte einfach digital in Ihre Unterlagen.

Alle Infos zu den digitalen Tools finden Sie auch auf **pfleiderer.com**

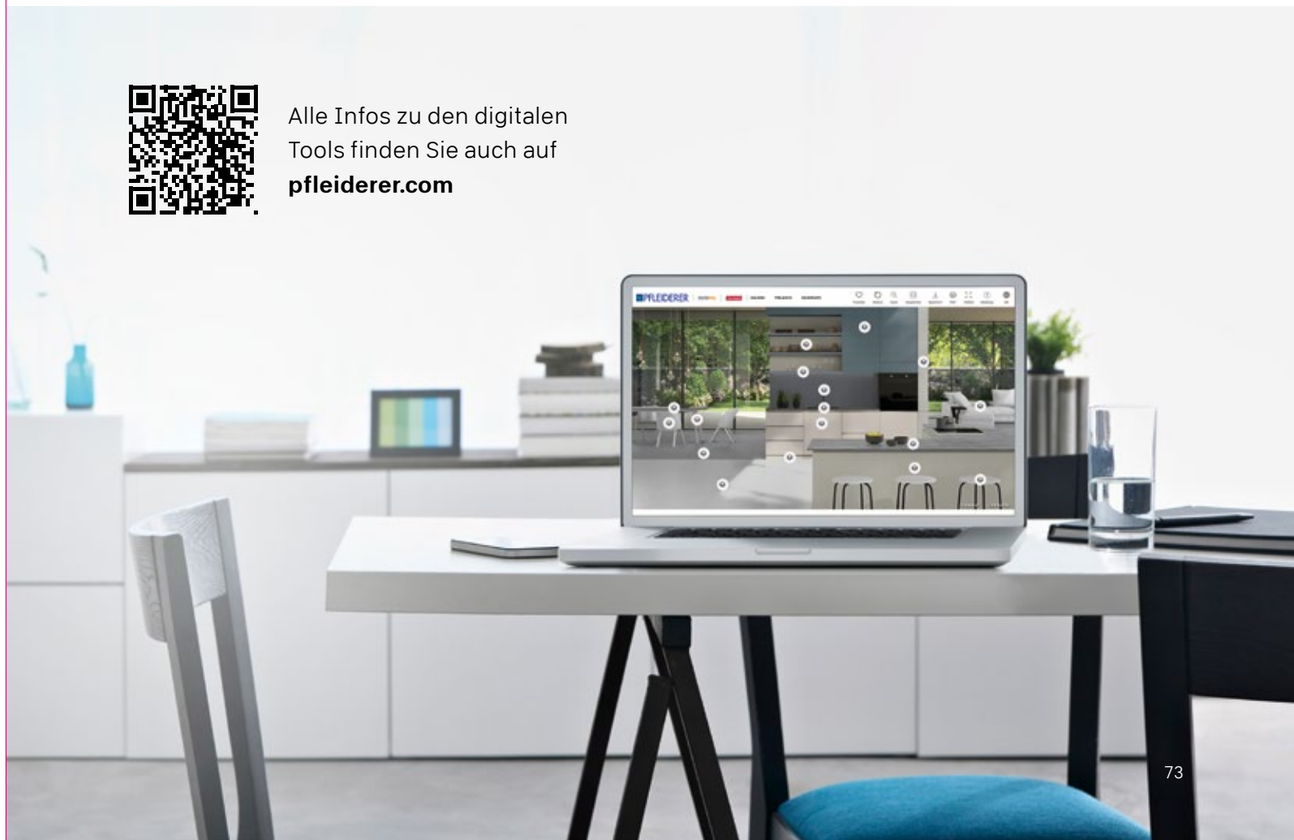

Muster jederzeit online bestellen:
samples.pfleiderer.com

WORK APP
Decor Scanner
workapp.pfleiderer.com

© Copyright 2022 Pfleiderer Deutschland GmbH.
Diese Informationen wurden mit großer Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität können wir jedoch keine Gewähr übernehmen. Drucktechnisch bedingte farbliche Abweichungen sind möglich.

Aufgrund der kontinuierlichen Weiterentwicklung und Veränderung unserer Produkte, möglicher Änderungen der relevanten Normen, Gesetze und Bestimmungen stellen unsere technischen Datenblätter und Produktunterlagen ausdrücklich keine rechtlich verbindliche Zusicherung der dort angegebenen Eigenschaften dar. Insbesondere kann hieraus keine Eignung für einen konkreten Einsatzzweck abgeleitet werden. Es liegt daher in der persönlichen Verantwortung des einzelnen Anwenders, die Verarbeitung und Eignung der in diesem Dokument beschriebenen Produkte jeweils selbst für die beabsichtigte Verwendung zuvor zu prüfen sowie die rechtlichen Rahmenbedingungen und den jeweiligen aktuellen Stand der Technik zu berücksichtigen. Weiterhin verweisen wir ausdrücklich auf die Geltung unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen finden Sie auf unserer Internetseite: **www.pfleiderer.com**

Pfleiderer setzt Holz aus zertifiziert nachhaltiger Waldbewirtschaftung ein.

PEFC
FSC www.fsc.org FSC® C011773
Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft
CERTIFIED cradle to cradle PRODUCTS PROGRAM
BLAUER ENGEL DAS UMWELTZEICHEN
www.blauer-engel.de/uz76
- emissionsarm
- Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft
- in der Wohnumwelt gesundheitlich unbedenklich

MADE IN GERMANY

Gut zu wissen: das Pfleiderer Qualitätsversprechen.
Pfleiderer Holzwerkstoffe stehen für Qualität ohne Kompromisse. Dafür sorgen wir mit nachhaltigen Rohstoffen, modernsten Produktionsprozessen und einem uneingeschränkten Bekenntnis zum Standort Deutschland. Mehr Infos unter **quality.pfleiderer.com.**

Pfleiderer Deutschland GmbH · Ingolstädter Straße 51 · 92318 Neumarkt · Deutschland
Tel.: +49 (0) 91 81 / 28 480 · Fax: +49 (0) 91 81 / 28 482 · info@pfleiderer.com · www.pfleiderer.com

Pfleiderer Suisse AG · Neue Jonastrasse 60 · 8640 Rapperswil SG · Schweiz
Tel.: +41 (0) 44 307 55 55 · Fax: +41 (0) 44 307 55 66 · www.pfleiderer.com

2 · 10/2022 · 34865373 · Schutzgebühr: 3,00 EUR · Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Drucktechnisch bedingte farbliche Abweichungen sind möglich.