

# HABITAT & LIEUX DE VIE

PANNEAUX DÉCORATIFS  
DÉRIVÉS DU BOIS

MAKE  
YOUR  
VISIONS  
WORK.

MAKE  
YOUR  
VISIONS  
WORK.

## LES MATÉRIAUX DÉRIVÉS DU BOIS POUR OUVRIR DE NOUVELLES PERSPECTIVES.

Chaque étape compte sur le chemin qui mène au projet final. Les ébauches ne sont convaincantes que lorsqu'elles peuvent être mises en œuvre de manière cohérente. En choisissant Pfeiderer, vous optez pour le bon choix. Notre large gamme de produits permet de combiner toutes les exigences esthétiques, fonctionnelles et techniques. Pour que vos idées deviennent réalité.



Pour en savoir plus sur nos solutions dédiées au domaine de la vie et de l'habitat, consultez également notre site Internet [pfeiderer.com](https://www.pfeiderer.com)

### LES SOLUTIONS DE MATÉRIAUX DÉRIVÉS DU BOIS POUR LA VIE ET L'HABITAT 4

|                                                        |    |
|--------------------------------------------------------|----|
| Des tendances de surface innovantes                    | 6  |
| Une liberté d'agencement personnalisée                 | 10 |
| Des lieux de vie sains et durables                     | 14 |
| Des concepts faisant appel à plusieurs corps de métier | 18 |

### ESTHÉTISME ET FONCTIONNALITÉ 22

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Surfaces horizontales | 24 |
| Façades               | 28 |
| Caissons              | 30 |

### INFORMATIONS PRODUIT 32

### QUALITÉ 50

### CONSEILS & SERVICES 52

### OUTILS NUMÉRIQUES 54



**LA FORME ET  
LA FONCTION  
EN ACCORD  
PARFAIT.**

**LES SOLUTIONS PFLEIDERER POUR  
L'AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR DE QUALITÉ.**

Avoir son chez-soi est quelque chose de très spécial. Un refuge dans lequel on se sent bien. Les matériaux dérivés du bois Pfeleiderer assurent une parfaite harmonie et que tout puisse être mis en œuvre dans une qualité élevée et avec un esthétisme au style assuré. Avec une gamme bien pensée, des décors brillants aux supports sains en passant par les surfaces fonctionnelles faciles à nettoyer, nous offrons à nos partenaires des solutions globales afin d'aménager l'habitat de leurs rêves, et ce sans compromis.

**PLUS FONCTIONNEL  
PLUS PERSONNALISÉ  
PLUS DURABLE**

**PLUS VARIÉ**

# PLUS FONCTIONNEL

## UNE FASCINATION POUR LES SENS : DES SURFACES FONCTIONNELLES À VALEUR AJOUTÉE.

L'aptitude à mettre en œuvre les tendances de manière élégante et avec une haute qualité constitue l'un des points forts de Pfleiderer. La surface XTreme en est le meilleur exemple : celle-ci présente un aspect visuel et un toucher fascinants parfaitement en accord avec ses excellentes propriétés techniques. Elle est disponible dans une diversité de produits pour de multiples applications et avec une sélection de décors au style affirmé, pour des concepts d'agencement brillants et mats dans l'aménagement intérieur qui étonnent jour après jour grâce à leur remarquable aptitude à résister aux sollicitations du quotidien, et ce même après de nombreuses années.

# FONCTIONNALITÉ PENSÉE JUSQU’AU BOUT : LES SURFACES XTREME.

Nos surfaces XTreme innovent par leur aspect mat anti-trace de doigts et leur toucher soyeux « soft touch »\*.

## PrimeBoard XTreme



Notre panneau décoratif laqué est produit avec les dernières technologies offrant la meilleure qualité. Disponible en XTreme Matt (XT) et XTreme Brillant (XG). Design, économique, et facile à transformer.



[www.blauer-engel.de/uz76](http://www.blauer-engel.de/uz76)

## Duopal XTreme




Stratifié postformable combinant un aspect XTreme Matt allié à une résistance élevée. Il est facile à entretenir et résistant aux traces de doigt et de graisse.



[www.blauer-engel.de/uz76](http://www.blauer-engel.de/uz76)

## Duopal XTreme Touch



Duopal XTreme Touch combine la surface anti-traces de doigts XTreme Matt avec une structure de pierre ou de bois à l'aspect naturel pour des applications verticales et surtout horizontales.



[www.blauer-engel.de/uz76](http://www.blauer-engel.de/uz76)

## Duopal SolidColor XTreme



Stratifié teinté dans la masse, à l'aspect XTreme Matt avec effet anti-traces de doigts. Pour un rendu sans chant, ni joint visible, adapté à un design moderne et monochrome pour un aménagement intérieur de haute qualité.



[www.blauer-engel.de/uz76](http://www.blauer-engel.de/uz76)

## Duopal XTreme plus



Beaucoup plus résistant aux rayures et aux chocs que les surfaces mates comparables ! Duopal XTreme plus apporte l'aspect et la sensation unique des stratifiés XTreme pour un usage intensif et convient donc aux surfaces horizontales fortement sollicitées.



[www.blauer-engel.de/uz76](http://www.blauer-engel.de/uz76)

## Duopal Compact XTreme plus



Le panneau Duopal Compact XTreme plus reprend les avantages du stratifié Duopal XTreme plus en version compact et peut être utilisé en milieu humide. Sa surface mate, anti-traces de doigts a une haute résistance aux rayures et aux chocs. Il répond à un usage intensif et convient donc aux surfaces horizontales fortement sollicitées.



[www.blauer-engel.de/uz76](http://www.blauer-engel.de/uz76)

\* PrimeBoard XTreme Brillant (XG) : sans anti-traces de doigts, incl. haute brillance

Les FunXTional Products Pfleiderer sont réalisables dans de nombreuses variantes, pour diverses intensités d'utilisation à la fois dans les applications verticales et les applications horizontales.

| Produit / Propriétés                                   | PrimeBoard XTreme Matt (XT) | Duopal XTreme (XMSM) | Duopal XTreme Touch (XMRT / XMVO) | Duopal SolidColor XTreme (XMSM) | Duopal XTreme plus (XPSM) | Duopal Compact XTreme plus (XPSM) |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|
|                                                        |                             |                      |                                   |                                 |                           |                                   |
| Propriétés de la surface                               | lisse                       | lisse                | structurée                        | lisse                           | lisse                     | lisse                             |
| Recommandé pour une application verticale              | ●●●●                        | ●●●●                 | ●●●●                              | ●●●●                            | ●●●●                      | ●●●●                              |
| Recommandé pour une application horizontale            | ●○○○                        | ●●●●                 | ●●●●                              | ●●●●                            | ●●●●                      | ●●●●                              |
| Recommandé pour les applications horizontales extrêmes | ○○○○                        | ○○○○                 | ○○○○                              | ○○○○                            | ●●●●                      | ●●●●                              |
| Postformable                                           | ○○○○                        | ●●●●                 | ●●●●                              | ○○○○                            | ○○○○                      | ○○○○                              |
| Anti-traces de doigts                                  | ●●●○                        | ●●●●                 | ●●●●                              | ●●●●                            | ●●●●                      | ●●●●                              |
| Faciles à nettoyer                                     | ●●●○                        | ●●●●                 | ●●●●                              | ●●●●                            | ●●●●                      | ●●●●                              |
| Diversité de décors                                    | ●●●●                        | ●●●●                 | ●●●●                              | ●○○○                            | ●●○○                      | ●○○○                              |
| Niveau de résistance à l'usure                         | ●●○○                        | ●●○○                 | ●●○○                              | ●●○○                            | ●●●●                      | ●●●●                              |



# PLUS PERSONNALISÉ

## UNE CRÉATIVITÉ SANS COMPROMIS POUR DES MEUBLES UNIQUES.

L'individualité est et demeure la méga-tendance, qui s'exprime notamment dans les souhaits en termes d'aménagement de la maison. Pfleiderer Individual Motiv permet d'offrir aux clients finaux une valeur ajoutée grâce à des projets véritablement uniques. Ce procédé d'impression numérique innovant permet d'imprimer directement le décor sur le support choisi, et ce à partir d'une unité. Il permet de personnaliser de nombreux supports, jusqu'au stratifié haute pression Duropal de qualité, de manière flexible et sans compromis en termes de qualité et de durabilité.



## UNE CRÉATIVITÉ INSPIRANTE AVEC PFLEIDERER INDIVIDUAL.

Bienvenue dans l'univers des possibilités d'agencement illimitées de Pfleiderer Individual. Utilisez notre procédé d'impression numérique innovant pour réaliser votre décor exactement où vous le souhaitez, de l'aménagement intérieur aux portes en passant par le mobilier. Pfleiderer Individual est disponible à partir d'un panneau et sur des supports aussi divers que les panneaux mélaminés, Panneaux stratifiés (HPL) et les Panneaux stratifiés compacts. Différentes structures sont disponibles pour rehausser encore davantage l'effet du décor.

## UNE LIBERTÉ D'AGENCEMENT MAXIMALE POUR DES CONCEPTS INIMITABLES.

Individual Motiv et Individual Dekor pour un mobilier et un aménagement intérieur véritablement uniques : c'est la vocation de Pfleiderer Individual. La technologie d'impression numérique la plus moderne permet de reproduire des photos, des illustrations, des logos, des conceptions typographiques et tout autre projet reproductible afin de créer un décor de haute qualité. Et ce à partir d'une seule pièce !

Pfleiderer Individual existe en Duropal HPL, en panneau stratifié compact, en panneau replaqué stratifié et en tant que DecoBoard mélaminé. Les excellentes propriétés du produit sont conservées à 100 %. Cela signifie que vous disposez de surfaces adaptées au contact alimentaire, faciles à entretenir et robustes, de finitions parfaitement assorties à impression globale et d'une large sélection de supports, des supports à faibles émissions aux supports difficilement inflammables en passant par les supports résistant à l'humidité. Découvrez la liberté d'agencement sans limite de Pfleiderer Individual, en particulier pour les domaines d'utilisation exigeants tels que les cabinets médicaux, les écoles ou l'aménagement intérieur des bateaux de croisière !

Pour en savoir plus, consultez également le site **individual.pfleiderer.com**. Vous y trouverez d'autres exemples inspirants et pourrez commander en ligne votre produit Individual en toute simplicité !



# PLUS DURABLE

## PENSER PLUS LOIN : DES MATÉRIAUX DURABLES ET SAINS.

Outre l'esthétisme, la qualité et la durabilité, la philosophie de Pfleiderer inclut également l'aspect écologique et sain des lieux de vie. Avec une économie circulaire cohérente en termes de matières premières, des stratégies intelligentes concernant les liants et les autres composants ainsi que des processus de fabrication à efficacité énergétique élevée, nous garantissons que nos solutions répondent aux exigences les plus strictes en matière de durabilité.


# FAIRE EN SORTE QUE L'AVENIR VAILLE LA PEINE D'ÊTRE VÉCU : LA DURABILITÉ CHEZ PFLEIDERER

## Une gamme complète de produits sains

Pfleiderer met l'accent sur les matériaux à faibles émissions. Depuis de nombreuses années, un grand nombre de nos panneaux sont certifiés Ange bleu pour un climat intérieur sain. Début 2020, nous avons réussi à obtenir cette certification – en plus des panneaux bruts et des produits mélaminés – pour une grande partie de notre gamme de Panneaux stratifiés (HPL). Cela vous permet de recourir à une gamme complète de produits durables, même pour des projets exigeants, et de répondre aux souhaits de vos clients sans faire de compromis sur l'écologie et la durabilité.

## Un meilleur futur se construit dès aujourd'hui

Chez Pfleiderer, nous voulons être pleinement à la hauteur du matériau « vert » qu'est le bois et qui est respectueux de l'environnement. C'est pourquoi nous proposons depuis de nombreuses années une vaste gamme de produits à faibles taux d'émissions et respectueux de l'environnement. La durabilité – écologique, sociale et économique – ainsi que l'utilisation respectueuse des ressources naturelles sont les piliers inaltérables de notre philosophie d'entreprise. Une économie circulaire cohérente et le recyclage du bois ainsi qu'une évaluation indépendante de nos processus d'approvisionnement, de production et de logistique garantissent qu'aucun arbre n'est abattu pour nos produits et que vous pouvez utiliser nos produits en toute bonne conscience et les recommander à vos clients.

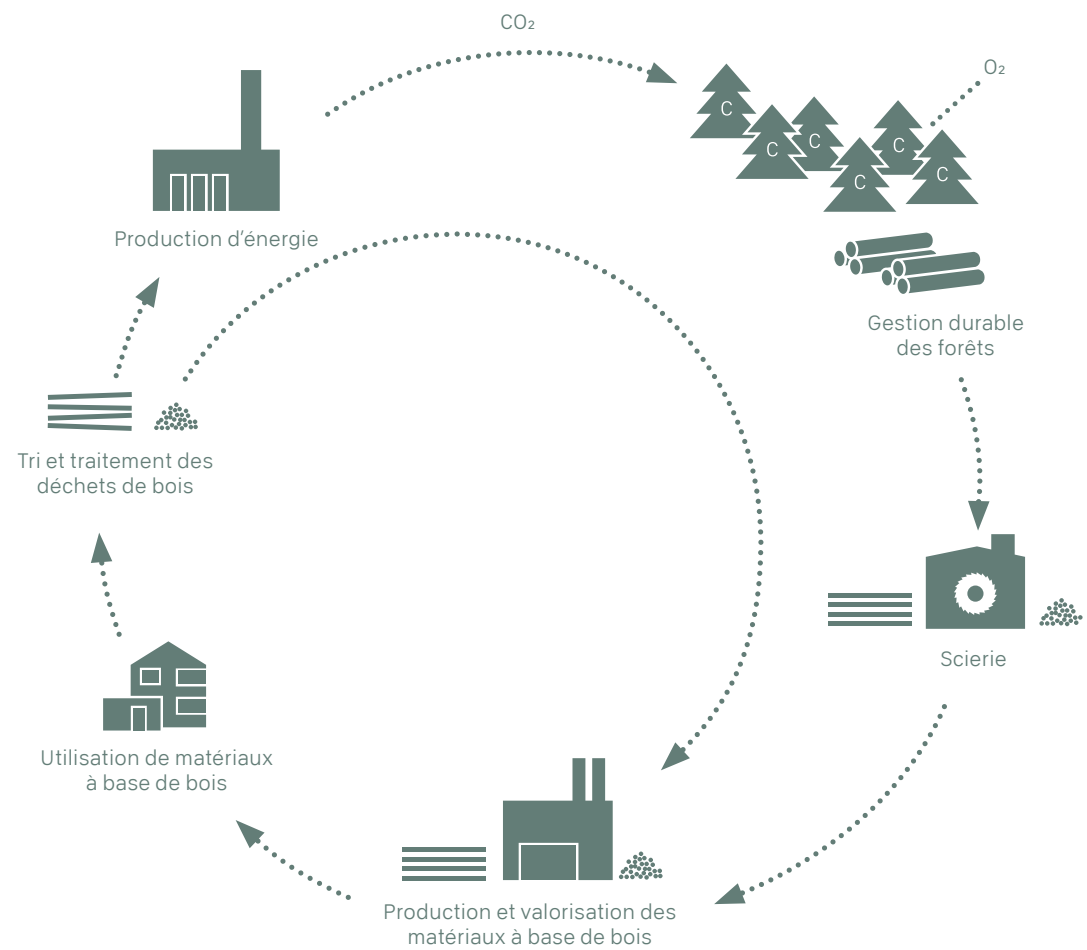

Grâce à l'utilisation du bois en plusieurs étapes (appelée utilisation en cascade), au recyclage du bois, à l'utilisation du bois d'éclaircies et de déchets de bois industriels pour obtenir des matériaux de haute qualité et de longue durée, Pfleiderer préserve des ressources précieuses et contribue activement à la réduction des émissions de carbone, de la pollution de l'air, de l'eau et du sol, ainsi qu'à la réduction de la consommation d'énergie. En fonction du produit, nous contrôlons individuellement le mélange de bois afin d'obtenir un équilibre parfait entre les exigences de qualité et la préservation des ressources.

# PLUS VARIÉ



## UNE SÉLECTION REMARQUABLE QUI OUVRE DES POSSIBILITÉS.

Avec une vaste gamme de décors unis finement gradués et de décors pierre, bois et fantaisie au réalisme fascinant, Pfleiderer facilite considérablement la conception et la mise en œuvre de concepts de couleurs. Qu'il soit question d'harmonie ou de contraste, notre vaste collection de décors vous assure de trouver la nuance parfaite. En outre, notre système DST vous assure de pouvoir mettre en œuvre votre design d'intérieur dans sa globalité, pour un projet de qualité au style affirmé.

# DESIGN ET FONCTION EN PARFAITE HARMONIE.

## Un choix varié de matériaux pour des solutions individuelles

Peu importe que vous souhaitiez utiliser une certaine tonalité de couleur pour différentes applications, que vous ayez à répondre à des exigences en matière de protection contre l'incendie ou que vous nécessitez une surface facile à entretenir. Pour des concepts harmonieux et bien pensés, vous trouverez votre solution dans le système DST de Pfleiderer : il offre un large éventail de combinaisons de décors, de structures et de supports testés techniquement et visuellement, à partir desquelles vous choisissiez celle qui vous convient le mieux. Tous les décors de la collection design sont disponibles en HPL et en DecoBoard. Exactement comme vous en avez besoin afin de réaliser vos projets. Nous vous conseillerons avec plaisir sur demande.

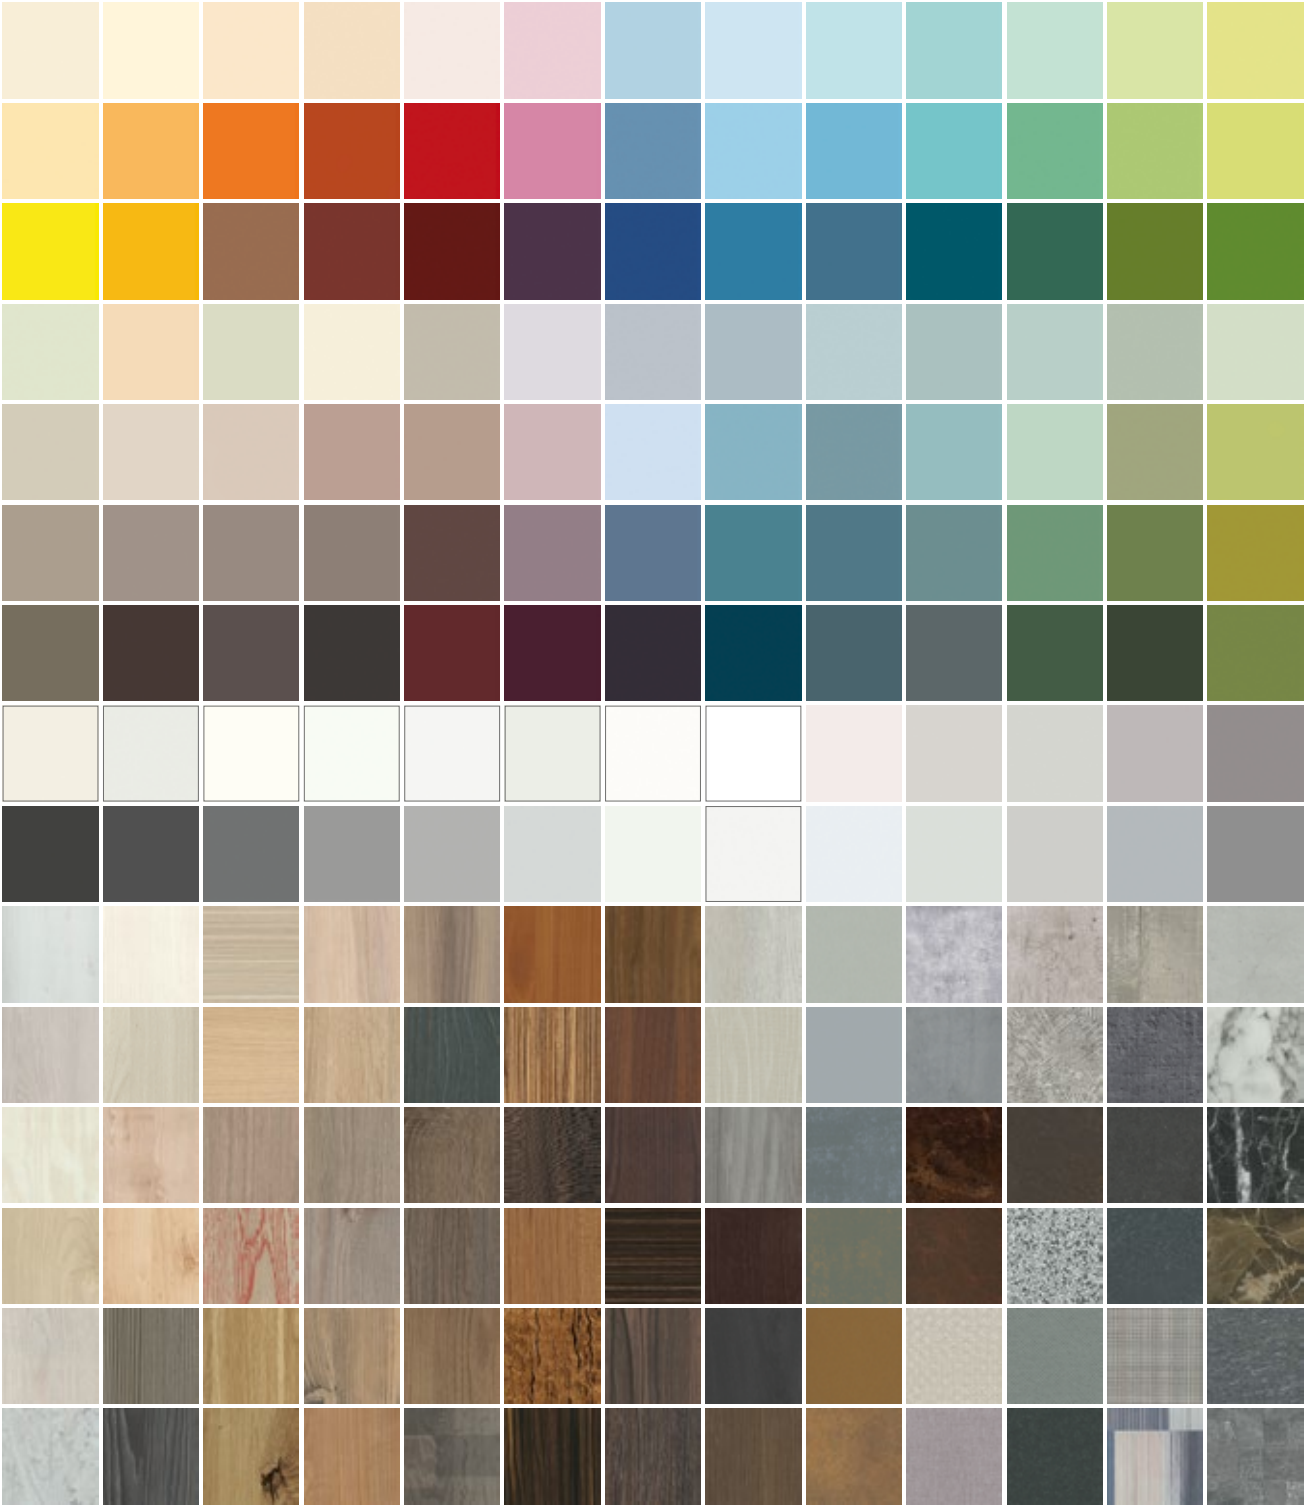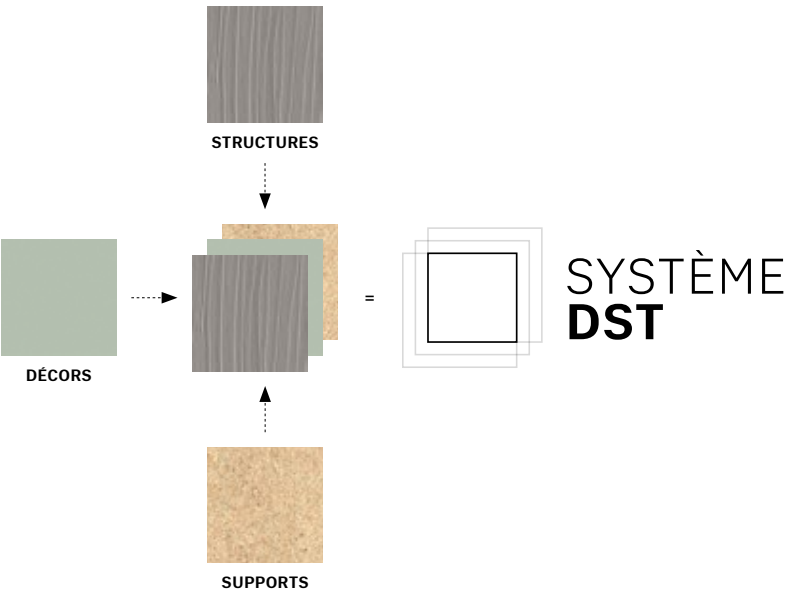

Nous effectuons nos propres recherches et analyses portées sur les tendances afin d'assurer que notre sélection de décors soit toujours actuelle et que toutes les exigences du moment soient prises en compte.



Vous trouverez toutes les  
tendances du moment sur  
[pfleiderer.com/trends](https://pfleiderer.com/trends)

**METTRE EN VALEUR DE MULTIPLES ASPECTS :**  
LES SOLUTIONS POUR L'AMÉNAGEMENT  
INTÉRIEUR DE PFLEIDERER.

**Surfaces horizontales**  
  
> p. 24

**Façades**  
  
> p. 28

**Caissons**  
  
> p. 30

# SURFACES HORIZONTALES

## DURABLES ET ESTHÉTIQUES : DES SURFACES EXIGEANTES.

Dans l'agencement intérieur, il n'y a pas que l'aspect visuel qui compte. Les surfaces horizontales des meubles et des éléments peuvent être fortement sollicitées au quotidien. Avec Duropal HPL, Duropal XTreme, Duropal XTreme Touch et Duropal XTreme plus, Pfleiderer garantit que les surfaces du mobilier resplendissent comme au premier jour, et ce même après de nombreuses années d'utilisation. Les Panneaux stratifiés (HPL) de qualité sont très solides, résistants aux chocs, résistants aux températures et faciles à nettoyer.

### Une diversité qui inspire

Outre par sa solidité, le Duropal HPL convainc surtout par la liberté d'agencement offerte par le matériau. Partie intégrante du système DST, il est disponible très rapidement dans plus de 280 décors et les finitions de surface correspondantes, de mat à brillant en passant par les pores de bois extrêmement réalistes. Il se combine également et pratiquement sans limite avec les autres produits du système DST, comme par exemple les panneaux de particules mélaminés ou les éléments replaqués stratifiés.

### VUE D'ENSEMBLE DES PRODUITS

Vous trouverez ici une sélection de produits spécialement adaptés à votre domaine d'utilisation. Vous trouverez d'autres produits sur les pages détaillées ou sur [www.pfleiderer.com](http://www.pfleiderer.com).

#### Duropal HPL



Panneau stratifié réalisable dans une multitude de combinaisons décors et structures sélectionnés dans notre programme DST, coordonné avec nos panneaux DecoBoard. L'ensemble de la collection design est disponible sur stock. Grâce aux différents formats possibles, nos stratifiés permettent d'optimiser les calepinages ou la réalisation de portes.



[www.blauer-engel.de/uz76](http://www.blauer-engel.de/uz76)

> p. 40

#### Duropal SolidColor



Avec le stratifié SolidColor teinté dans la masse, offrez vous une liberté de conception monochrome sans chant ni joint visible. Egalement disponible en SolidColor XTreme avec effet anti-trace de doigts !



> p. 45

#### Duropal XTreme



Stratifié postformable combinant un aspect XTreme Matt allié à une résistance élevée. Il est facile à entretenir et résistant aux traces de doigt et de graisse.



[www.blauer-engel.de/uz76](http://www.blauer-engel.de/uz76)

> p. 42

#### Duropal XTreme plus



Beaucoup plus résistant aux rayures et aux chocs que les surfaces mates comparables ! Duropal XTreme plus apporte l'aspect et la sensation unique des stratifiés XTreme pour un usage intensif et convient donc aux surfaces horizontales fortement sollicitées.



> p. 44

#### Duropal XTreme Touch



Duropal XTreme Touch combine la surface anti-traces de doigts XTreme Matt avec une structure de pierre ou de bois à l'aspect naturel pour des applications verticales et surtout horizontales.



[www.blauer-engel.de/uz76](http://www.blauer-engel.de/uz76)

> p. 43

#### Duropal HPL Individual Motiv



Utilisez ce panneau stratifié pour créer vos propres motifs en impression numérique pour les meubles, les surfaces murales et les portes. Grande résistance aux chocs et aux rayures. Egalement disponible en qualité ignifuge et avec la certification navale IMO et combinable avec nos produits mélaminés DecoBoard.



[www.blauer-engel.de/uz76](http://www.blauer-engel.de/uz76)

> p. 47



© Johannes Vetter

## UNE VALEUR AJOUTÉE IMPRESSIONNANTE : DES HIGHLIGHTS À L'ASPECT MAT.

La perception d'une surface est non seulement déterminée par l'aspect visuel mais également par le toucher. Les FunXTional Products de Pfleiderer établissent ici de nouveaux standards : la surface innovante XTreme associe la résistance du Panneaux stratifiés (HPL) à un effet mat unique. Un effet anti-traces de doigts permet une utilisation quotidienne nécessitant peu d'entretien.

### **Une surface mate à la fonctionnalité étendue**

Duropol XTreme et Duropol XTreme Touch sont deux produits aptes au postformage idéalement utilisés pour les applications horizontales. Le Duropol XTreme plus robuste peut être utilisé pour les surfaces particulièrement sollicitées. Pour les concepts globaux, Pfleiderer propose également la surface mate XTreme en PrimeBoard ainsi qu'en Duropol XTerior compact résistant aux UV et aux intempéries pour l'extérieur.



© BORGMANN FOTOGRAFIE

# FAÇADES

## UNE FINITION ÉLÉGANTE POUR DES CONCEPTS FONCTIONNELS.

Lorsqu'il est question de design d'intérieur élégant, la qualité homogène des éléments est primordiale. Pour que les façades des meubles et des éléments puissent enthousiasmer par leur côté esthétique et fonctionnel même après de nombreuses années, Pfleiderer propose des panneaux décoratifs revêtus adaptés : des décors brillants, des surfaces robustes et des supports bien pensés afin de mettre en oeuvre les idées de manière saine et raffinée, avec des propriétés innovantes telles que l'encollage à faibles émissions et la disponibilité des finitions de surface pour une diversité de produits. Cela est bien entendu le cas pour la surface unique XTreme, qui s'utilise de manière cohérente et affirmée sur les surfaces verticales sous forme de PrimeBoard XTreme, effet anti-traces de doigts inclus.

### VUE D'ENSEMBLE DES PRODUITS

Vous trouverez ici une sélection de produits spécialement adaptés à votre domaine d'utilisation. Vous trouverez d'autres produits sur les pages détaillées ou sur [www.pfleiderer.com](http://www.pfleiderer.com).

#### DecoBoard P2



Panneau mélaminé disponible dans de nombreux décors, structures et formats ! Tous les décors de notre programme express sont rapidement réalisables !



[www.blauer-engel.de/uz76](http://www.blauer-engel.de/uz76)

> p. 36

#### DecoBoard P2 F\*\*\*\*



Panneau mélaminé à émissions réduites, pour un habitat sain – réalisable dans tous les décors de la collection Pfleiderer !



[www.blauer-engel.de/uz76](http://www.blauer-engel.de/uz76)

> p. 37

#### PrimeBoard XTreme P2



Notre panneau décoratif laqué est produit avec les dernières technologies offrant la meilleure qualité. Disponible en XTreme Matt (XT) et XTreme Brillant (XG). Design, économique, et facile à transformer.



[www.blauer-engel.de/uz76](http://www.blauer-engel.de/uz76)

> p. 33

#### PrimeBoard XTreme MDF plus



Panneau laqué avec, au choix, une surface brillante ou super mate et un effet anti-traces de doigts. Idéal pour les meubles et les éléments encastrés de haute qualité, aussi bien dans le domaine privé que dans le domaine professionnel. Facile à usiner et disponible dans la diversité des décors et des structures de la collection Design.

> p. 34

#### DecoBoard Individual Motiv P2



Notre service d'impression numérique permet de personnaliser vos meubles ou surfaces murales en imprimant votre propre motif sur des panneaux mélaminés. Nous vous proposons ce service aussi bien pour de petites quantités que pour des productions en série. L'impression numérique est également réalisable en produits panneau stratifié.



[www.blauer-engel.de/uz76](http://www.blauer-engel.de/uz76)

> p. 38

#### OrganicBoard P2



Grâce à l'utilisation d'OrganicGlue biogène, OrganicBoard permet d'économiser jusqu'à 20 m³ de gaz naturel pour 1 m³ par rapport aux panneaux à base de bois avec liant traditionnel et assure une réduction de plus de 30 % des émissions de carbone. Pour les applications exigeant un haut niveau de durabilité.

> p. 35

# CAISSONS

© Brígida González

## UNE QUALITÉ VÉRITABLE QUI AGIT ÉGALEMENT EN SECRET.

La véritable qualité d'un élément d'aménagement intérieur ou d'un meuble ne se ressent souvent qu'au deuxième coup d'œil en examinant sa structure. Avec DecoBoard, Pfleiderer contribue grandement à la réalisation économique et de qualité d'éléments encastrables, d'étagères et de casiers sans compromis.

### Un aspect sain une durabilité remarquable

Outre l'esthétique, les valeurs intérieures de DecoBoard sont également cruciales : en tant que solution saine, le panneau est porteur du label écologique Ange Bleu attribué aux matériaux à faible taux d'émission, et avec la certification bronze Cradle to Cradle®, DecoBoard s'est vu décerner l'une des plus importantes certifications indépendantes relatives à la santé des matériaux, leur recyclabilité, l'utilisation d'énergies renouvelables, l'utilisation responsable de l'eau et la justice sociale.

### VUE D'ENSEMBLE DES PRODUITS

Vous trouverez ici une sélection de produits spécialement adaptés à votre domaine d'utilisation. Vous trouverez d'autres produits sur les pages détaillées ou sur [www.pfleiderer.com](http://www.pfleiderer.com).

#### DecoBoard P2



Panneau mélaminé disponible dans de nombreux décors, structures et formats ! Tous les décors de notre programme express sont rapidement réalisables !



[www.blauer-engel.de/uz76](http://www.blauer-engel.de/uz76)

> p. 36

#### DecoBoard P2 F\*\*\*\*



Panneau mélaminé à émissions réduites, pour un habitat sain – réalisable dans tous les décors de la collection Pfleiderer !



[www.blauer-engel.de/uz76](http://www.blauer-engel.de/uz76)

> p. 37

#### DecoBoard MDF plus



Panneau décoratif mélaminé avec support MDF pour des surfaces encore plus calmes, convient également pour les surfaces brillantes.

> p. 39

#### OrganicBoard P2




Grâce à l'utilisation d'OrganicGlue biogène, OrganicBoard permet d'économiser jusqu'à 20 m³ de gaz naturel pour 1 m³ par rapport aux panneaux à base de bois avec liant traditionnel et assure une réduction de plus de 30 % des émissions de carbone. Pour les applications exigeant un haut niveau de durabilité.

> p. 35

# INFORMATIONS PRODUIT

## PANNEAUX DÉCORATIFS PANNEAUX LAQUÉS


### PrimeBoard XTreme P2

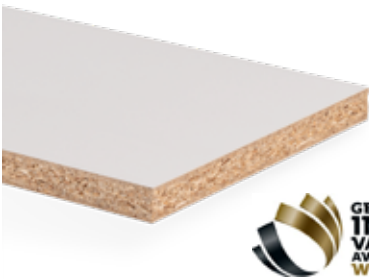

Panneau de particules de bois enduit de résine de mélamine recouverte d'une laque multicouche de haute qualité. Cette laque innovante est composée d'une couche fonctionnelle à élasticité permanente et de vernis acryliques durcissant aux UV.



#### DOMAINES D'APPLICATION



Aménagement intérieur et aménagement de bâtiments de très haute qualité, mobilier de salon et de chambre / portes coulissantes, mobilier de salle de bain et façades de cuisine.

#### CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT



Haute brillance



Décors et/ou structures variés



Entretien facile



Anti-traces de doigts



Usinage facile



Faible en émissions

|                                   |                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Norme du produit                  | En référence à la norme EN 14322                                                                                                                                                              |
| Matériau support                  | ClassicBoard P2<br>Panneau de particules de bois lié par résine d'urée de type P2 conformément à la norme EN 312, convient aux applications non porteuses dans des conditions sèches.         |
| Réaction au feu                   | Normalement inflammable<br>D-s2,d0 selon la norme EN 13986 en fonction de l'utilisation finale<br>(pour une épaisseur : $\geq 9$ mm / et une masse volumique : $\geq 600$ kg/m <sup>3</sup> ) |
| Domaine d'application CE          | EN 13986:2004 +A1:2015<br>Panneaux dérivés du bois pour l'aménagement intérieur (y compris les meubles) pour utilisation dans des conditions sèches                                           |
| Classe d'émission de formaldéhyde | E1 E05                                                                                                                                                                                        |
| Remarque                          | Le laquage peut être réalisé sur une ou deux faces.<br>XTreme Matt (XT) / XTreme Brillant (XG)<br>Certification FSC ou certification PEFC – disponible sur demande.                           |

#### FORMAT EN MM

| Longueur | Largeur | Épaisseur                                     |
|----------|---------|-----------------------------------------------|
| 2.800    | 2.100   | 10*   12*   13*   16   18   19   22   25   28 |

\* seulement en XTreme Matt (XT)




PrimeBoard XTreme MDF plus



Panneau de fibres de densité moyenne enduit de résine de mélamine recouverte d’une laque multicouche de haute qualité. Cette laque innovante est composée d’une couche fonctionnelle à élasticité permanente et de vernis acryliques durcissant aux UV.




DOMAINES D'APPLICATION



Aménagement intérieur et aménagement de bâtiments de très haute qualité, mobilier de salon et de chambre / portes coulissantes, mobilier de salle de bain et façades de cuisine.


CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT




|                                   |                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Norme du produit                  | En référence à la norme EN 14322                                                                                                                                       |
| Matériau support                  | StyleBoard MDF plus<br>Panneau de fibres de densité moyenne (MDF) conformément à la norme EN 622-1, avec une structure homogène.                                       |
| Réaction au feu                   | Normalement inflammable<br>D-s2,d0 selon la norme EN 13986 en fonction de l'utilisation finale<br>(pour une épaisseur : ≥ 9 mm / et une masse volumique : ≥ 600 kg/m³) |
| Classe d'émission de formaldéhyde | E1 E05<br>CARB Phase 2 / TSCA Title VI                                                                                                                                 |
| Remarque                          | Le laquage peut être réalisé sur une ou deux faces.<br>XTreme Matt (XT) / XTreme Brillant (XG)<br>Certification FSC ou certification PEFC – disponible sur demande.    |

FORMAT EN MM

| Longueur | Largeur | Épaisseur                        |
|----------|---------|----------------------------------|
| 2.800    | 2.100   | 12   16   18   19   22   25   28 |

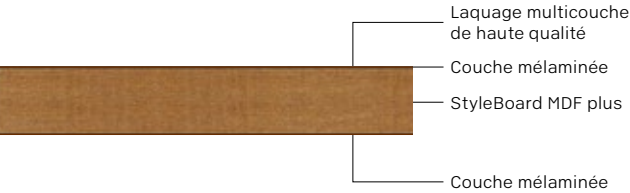


OrganicBoard P2

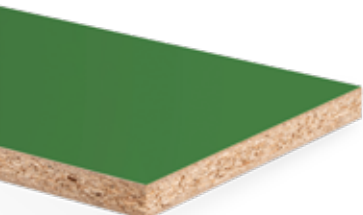


Panneau de particules de bois partiellement lié avec de la colle biogène (OrganicGlue) et imprégné de mélamine décorative sur les deux faces.

DOMAINES D'APPLICATION



Corps et façades de meubles, magasins et aménagement intérieur.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT




|                                   |                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Norme du produit                  | EN 14322                                                                                                                                                                                                                      |
| Matériau support                  | OrganicBoard P2 brut<br>Panneau de particules de bois partiellement lié avec de la colle biogène (OrganicGlue) de type P2 conformément à la norme EN 312, convient aux applications non porteuses dans des conditions sèches. |
| Réaction au feu                   | D-s2,d0 selon la norme EN 13986 en fonction de l'utilisation finale<br>(pour une épaisseur : ≥ 9 mm / et une masse volumique : ≥ 600 kg/m³)                                                                                   |
| Classe d'émission de formaldéhyde | E1 E05                                                                                                                                                                                                                        |
| Effet antimicrobien               | Surface à effet antimicrobien dans les 24 h pour l'aménagement intérieur – Méthodologie de test JIS Z 2801 / ISO 22196                                                                                                        |
| Remarque                          | Certification FSC ou certification PEFC – disponible sur demande.                                                                                                                                                             |

FORMAT EN MM

| Longueur | Largeur | Épaisseur              |
|----------|---------|------------------------|
| 2.655    | 2.100   | 16   18   19   22   25 |
| 5.310    | 2.100   | 16   18   19   22   25 |




DecoBoard P2

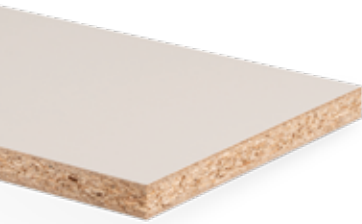


Panneau de particules de bois lié par résine d'urée et imprégné de mélamine décorative sur les deux faces, au label écologique Blue Angel.

DOMAINES D'APPLICATION



Corps et façades de meubles, magasins et aménagement intérieur.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT




|                                   |                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Norme du produit                  | EN 14322                                                                                                                                                                              |
| Matériau support                  | ClassicBoard P2<br>Panneau de particules de bois lié par résine d'urée de type P2 conformément à la norme EN 312, convient aux applications non porteuses dans des conditions sèches. |
| Réaction au feu                   | D-s2,d0 selon la norme EN 13986 en fonction de l'utilisation finale (pour une épaisseur : ≥ 9 mm / et une masse volumique : ≥ 600 kg/m³)                                              |
| Domaine d'application CE          | EN 13986:2004 +A1:2015<br>Panneaux dérivés du bois pour l'aménagement intérieur (y compris les meubles) pour utilisation dans des conditions sèches.                                  |
| Classe d'émission de formaldéhyde | E1 E05                                                                                                                                                                                |
| Effet antimicrobien               | Surface à effet antimicrobien dans les 24 h pour l'aménagement intérieur – Méthodologie de test JIS Z 2801 / ISO 22196                                                                |
| Remarque                          | Certification FSC ou certification PEFC – disponible sur demande.                                                                                                                     |

FORMAT EN MM

| Longueur | Largeur | Épaisseur                                                          |
|----------|---------|--------------------------------------------------------------------|
| 2.655    | 2.100   | 8   10   12   13   15   16   18   19   22   25   28   30   32   38 |
| 2.800    | 2.100   | 8   10   12   13   15   16   18   19   22   25   28   30   32   38 |
| 3.200    | 2.100   | 8   10   13   16   18   19   22   25   30                          |
| 4.100    | 2.100   | 16   18   19                                                       |
| 5.310    | 2.100   | 8   10   12   13   15   16   18   19   22   25   28   30   32   38 |
| 5.600    | 2.100   | 8   10   12   13   15   16   18   19   22   25   28   30   32   38 |




DecoBoard P2 F\*\*\*\*

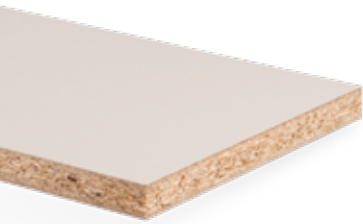

Panneau de particules de bois à émissions réduites, imprégné de résine de mélamine décorative sur les deux faces, au label écologique Blue Angel.

DOMAINES D'APPLICATION



Solution globale à émissions réduites pour l'aménagement intérieur et le mobilier dans les domaines privé et public, par exemple dans les hôtels, les écoles, les bureaux et les bâtiments publics, en particulier si des matériaux ayant un potentiel d'émissions particulièrement faibles sont requis.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT



|                                   |                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Norme du produit                  | EN 14322                                                                                                                                                                                   |
| Matériau support                  | ClassicBoard P2 F****<br>Panneau de particules de bois à émissions réduites de type P2 conformément à la norme EN 312, convient aux applications non porteuses dans des conditions sèches. |
| Réaction au feu                   | D-s2,d0 selon la norme EN 13986 en fonction de l'utilisation finale (pour une épaisseur : ≥ 9 mm / et une masse volumique : ≥ 600 kg/m³)                                                   |
| Classe d'émission de formaldéhyde | F****<br>E1 E05                                                                                                                                                                            |
| Effet antimicrobien               | Surface à effet antimicrobien dans les 24 h pour l'aménagement intérieur – Méthodologie de test JIS Z 2801 / ISO 22196                                                                     |
| Remarque                          | Certification FSC ou certification PEFC – disponible sur demande.                                                                                                                          |

FORMAT EN MM

| Longueur | Largeur | Épaisseur                  |
|----------|---------|----------------------------|
| 2.655    | 2.100   | 8   10   16   18   19   25 |
| 2.800    | 2.100   | 19                         |
| 5.310    | 2.100   | 8   10   16   18   19   25 |
| 5.600    | 2.100   | 19                         |




DecoBoard Individual Motiv P2



Panneau de particules de bois lié par résine d'urée, conçu avec différents modèles d'impression numérique via un processus de revêtement direct, au label écologique Blue Angel. La face avant est imprimée sur demande, la face arrière est blanche de manière standard.

DOMAINES D'APPLICATION



Créez votre décor pour les éléments de mobilier et d'installations, revêtements muraux, et cloisons, utilisable surtout à la verticale. Adapté pour l'aménagement intérieur créatif et l'aménagement de bâtiments, de salons, dans les boutiques et les magasins, les restaurants, les hôtels et les bateaux de croisière, également dans les écoles et centres de loisir, les cabinets médicaux et les cliniques. L'utilisation pour des surfaces horizontales ainsi que pour des surfaces sollicitées mécaniquement n'est pas recommandée.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT



Individual



Entretien facile



Antimicrobien



Adapté au contact alimentaire



Faible en émissions

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Norme du produit                  | En référence à la norme EN 14322                                                                                                                                                                                                                                      |
| Matériau support                  | ClassicBoard P2<br>Panneau de particules de bois lié par résine d'urée de type P2 conformément à la norme EN 312, convient aux applications non porteuses dans des conditions sèches.                                                                                 |
| Réaction au feu                   | D-s2,d0 selon la norme EN 13986 en fonction de l'utilisation finale (pour une épaisseur : ≥ 9 mm / et une masse volumique : ≥ 600 kg/m³)                                                                                                                              |
| Domaine d'application CE          | EN 13986:2004 +A1:2015<br>Panneaux dérivés du bois pour l'aménagement intérieur (y compris les meubles) pour utilisation dans des conditions sèches.                                                                                                                  |
| Classe d'émission de formaldéhyde | E1 E05                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Effet antimicrobien               | Surface à effet antimicrobien dans les 24 h pour l'aménagement intérieur – Méthodologie de test JIS Z 2801 / ISO 22196                                                                                                                                                |
| Remarque                          | Format maximal du motif du panneau, bordure extérieure incl. : 2.750 x 2.030 mm. Les grands motifs peuvent être réalisés par assemblage.<br>La livraison de formats découpés n'est pas possible.<br>Certification FSC ou certification PEFC – disponible sur demande. |

FORMAT EN MM

| Longueur | Largeur | Épaisseur                             |
|----------|---------|---------------------------------------|
| 2.800    | 2.100   | 16   18   19   22   25   28   30   32 |




DecoBoard MDF plus



Panneau de fibres de densité moyenne à la structure homogène et imprégné de résine de mélamine décorative sur les deux faces.

DOMAINES D'APPLICATION



Façades, corps de meuble, plateaux de table, aménagement de magasins et d'intérieurs nécessitant des exigences élevées sur la qualité des chants : peuvent être profilés et laqués.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT



Décors et/ou structures variés



Entretien facile



Antimicrobien




Adapté au contact alimentaire

|                                   |                                                                                                                                          |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Norme du produit                  | EN 14322                                                                                                                                 |
| Matériau support                  | StyleBoard MDF plus<br>Panneau de fibres de densité moyenne (MDF) conformément à la norme EN 622-1, avec une structure homogène.         |
| Réaction au feu                   | D-s2,d0 selon la norme EN 13986 en fonction de l'utilisation finale (pour une épaisseur : ≥ 9 mm / et une masse volumique : ≥ 600 kg/m³) |
| Classe d'émission de formaldéhyde | E1 E05<br>CARB Phase 2 / TSCA Title VI                                                                                                   |
| Effet antimicrobien               | Surface à effet antimicrobien dans les 24 h pour l'aménagement intérieur – Méthodologie de test JIS Z 2801 / ISO 22196                   |
| Remarque                          | Certification FSC ou certification PEFC – disponible sur demande.                                                                        |

FORMAT EN MM

| Longueur | Largeur | Épaisseur                                 |
|----------|---------|-------------------------------------------|
| 2.655    | 2.100   | 8   10   12   16   18   19   22   25   28 |
| 2.800    | 2.100   | 8   10   12   16   18   19   22   25   28 |
| 5.310    | 2.100   | 8   10   12   16   18   19   22   25   28 |
| 5.600    | 2.100   | 8   10   12   16   18   19   22   25      |

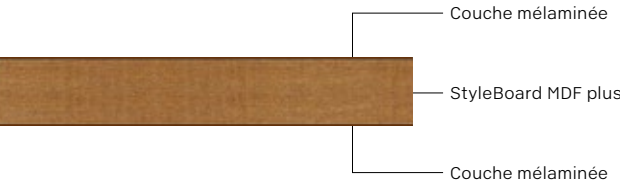

Duopal HPL



Panneau stratifié décoratif de qualité postformable, conformément à la norme EN 438-3:HGP/VGP, une surface de résine de mélamine résistante et une face arrière poncée.

DOMAINES D'APPLICATION



Aménagement  
intérieur et  
ameublement



Portes

Matériau de surface pour les meubles de cuisine et le mobilier de bureau, les murs et les portes, les meubles et les installations dans les magasins, l'industrie de la restauration, les bâtiments publics, les établissements scolaires, les sanitaires, les cliniques ou les laboratoires. En particulier lorsque des exigences particulières en termes de robustesse, de facilité d'entretien et d'hygiène sont nécessaires.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT



Décors et/ou  
structures variés



Entretien facile



Antimicrobien



Adapté au  
contact  
alimentaire




Faible en  
émissions

|                                   |                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Norme du produit                  | EN 438-3                                                                                                                                                                  |
| Réaction au feu                   | Normalement inflammable<br>D-s2,d0 ou moindre selon le support sur lequel il est appliqué (normalement ou difficilement inflammable) (EN 13501-1, CWFT selon 2003/593/EG) |
| Classe d'émission de formaldéhyde | E1 E05                                                                                                                                                                    |
| Effet antimicrobien               | Surface à effet antimicrobien dans les 24 h pour l'aménagement intérieur – Méthodologie de test JIS Z 2801 / ISO 22196                                                    |
| Masse volumique                   | Min. 1.350 kg/m³ (EN ISO 1183-1)                                                                                                                                          |
| Remarque                          | Certification FSC ou certification PEFC – disponible sur demande.                                                                                                         |

FORMAT EN MM

| Longueur      | Largeur                   | Épaisseur       |
|---------------|---------------------------|-----------------|
| 2.050 – 5.300 | 1.300                     | 0,6   0,8   1,2 |
| 2.150         | 915   950   1.050   1.300 | 0,8             |
| 2.350         | 1.050   1.300             | 0,8             |
| 2.800   5.600 | 2.070                     | 0,6   0,8   1,2 |
| 3.050         | 1.300                     | 0,8             |
| 4.100   5.300 | 1.300                     | 0,6   0,8   1,2 |

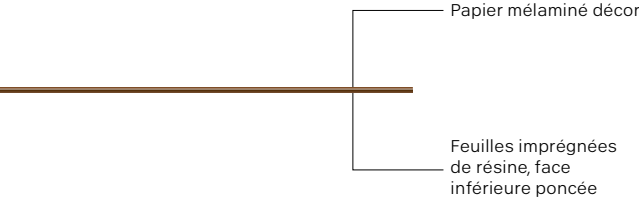

Duopal HPL microPLUS®



Panneau stratifié décoratif de qualité postformable, conformément à la norme EN 438-3:HGP/VGP, une surface de résine de mélamine résistante antimicrobienne et antivirale (Sanitized Silver) et une face arrière poncée.

DOMAINES D'APPLICATION



Aménagement  
intérieur et  
ameublement



Portes

Matériau de surface pour les meubles de cuisine et le mobilier de bureau, les murs et les portes, les meubles et les installations dans les magasins, l'industrie de la restauration, les bâtiments publics, les établissements scolaires, les sanitaires, les cliniques ou les laboratoires. En particulier lorsque des exigences particulières en termes de robustesse, de facilité d'entretien et d'hygiène sont nécessaires.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT



Décors et/ou  
structures variés



Entretien facile



Antimicrobien




Adapté au  
contact  
alimentaire

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Norme du produit                  | EN 438-3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Réaction au feu                   | Normalement inflammable<br>D-s2,d0 ou moindre selon le support sur lequel il est appliqué (normalement ou difficilement inflammable) (EN 13501-1, CWFT selon 2003/593/EG)                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Classe d'émission de formaldéhyde | E1 E05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Effet antimicrobien               | Surface à effet antimicrobien dans les 7 h pour l'aménagement intérieur – Méthodologie de test JIS Z 2801 / ISO 22196                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Effet antiviral                   | Surface à effet antiviral contre les virus enveloppés en 24 h pour l'aménagement intérieur – Méthodologie de test ISO 21702:2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Masse volumique                   | Min. 1.350 kg/m³ (EN ISO 1183-1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Remarque                          | Sanitized Silver se base sur l'effet naturel de l'argent intégré dans une structure en vitrocéramique. La poudre est exempte de nanoparticules et est intégrée dans la résine de nos papiers décoratifs / overlay en tant qu'agent de dispersion.<br>Sanitized Silver reste dans le produit et ne s'élimine pas au lavage. L'efficacité est assurée tout au long du cycle de vie du produit.<br>Certification FSC ou certification PEFC – disponible sur demande. |

FORMAT EN MM

| Longueur | Largeur | Épaisseur       |
|----------|---------|-----------------|
| 4.100    | 1.300   | 0,6   0,8   1,2 |
| 5.300    | 1.300   | 0,6   0,8   1,2 |

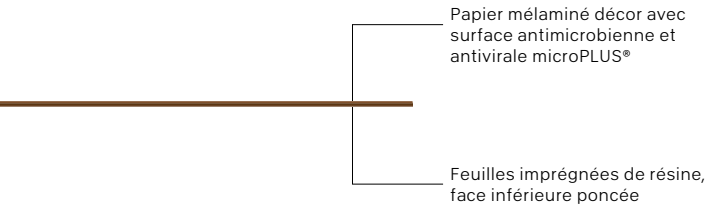


Duropol XTreme



Panneau stratifié décoratif de qualité postformable en référence à la norme EN 438-3:HGS/VGS, avec une surface résistante, durcie au moyen d’un faisceau d’électrons et une face arrière poncée. Duropol XTreme est un matériau de surface supermat avec un effet anti-traces de doigts. Il est un des rares produits de ce type à être postformable.

DOMAINES D'APPLICATION



Matériau de surface attractif, convenant pour les utilisations en tant que surfaces et chants, qui possède les mêmes caractéristiques de performance élevées que les produits stratifiés Duropol déjà connus. Duropol XTreme peut être utilisé aussi bien verticalement qu’horizontalement.


CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT



|                                   |                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Norme du produit                  | En référence à la norme EN 438-3                                                                                                                                          |
| Réaction au feu                   | Normalement inflammable<br>D-s2,d0 ou moindre selon le support sur lequel il est appliqué (normalement ou difficilement inflammable) (EN 13501-1, CWFT selon 2003/593/EG) |
| Classe d’émission de formaldéhyde | E1 E05                                                                                                                                                                    |
| Masse volumique                   | Min. 1.350 kg/m³ (EN ISO 1183-1)                                                                                                                                          |
| Remarque                          | Certification FSC ou certification PEFC – disponible sur demande.                                                                                                         |

FORMAT EN MM

| Longueur      | Largeur | Épaisseur |
|---------------|---------|-----------|
| 2.050 – 5.300 | 1.300   | 0,6   0,8 |
| 2.150         | 915     | 0,8       |
| 2.150         | 950     | 0,8       |
| 2.150         | 1.050   | 0,8       |
| 2.150         | 1.300   | 0,8       |
| 2.350         | 1.050   | 0,8       |
| 2.350         | 1.300   | 0,8       |
| 3.050         | 1.300   | 0,8       |
| 4.100         | 1.300   | 0,6   0,8 |
| 5.300         | 1.300   | 0,6   0,8 |

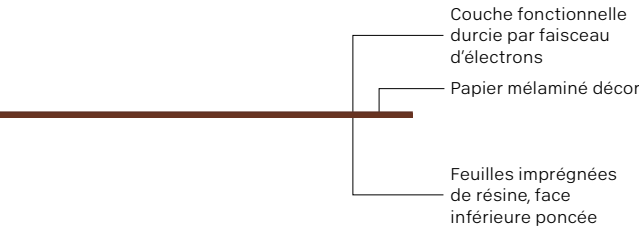


Duropol XTreme Touch



Panneau stratifié décoratif de qualité postformable en référence à la norme EN 438-3:HGP/VGP, avec une surface résistante, durcie au moyen d’un faisceau d’électrons et une face arrière poncée. Duropol XTreme Touch est un matériau de surface supermat avec un effet anti-traces de doigts en combinaison avec une structure de pierre ou de bois d’aspect naturel. Il est un des rares produits de ce type à être postformable.

DOMAINES D'APPLICATION



Matériau de surface attractif, convenant pour les utilisations en tant que surfaces et chants, qui possède les mêmes caractéristiques de performance élevées que les produits stratifiés Duropol déjà connus. Duropol XTreme Touch peut être utilisé aussi bien verticalement qu’horizontalement.


CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT




|                                   |                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Norme du produit                  | En référence à la norme EN 438-3                                                                                                                                          |
| Réaction au feu                   | Normalement inflammable<br>D-s2,d0 ou moindre selon le support sur lequel il est appliqué (normalement ou difficilement inflammable) (EN 13501-1, CWFT selon 2003/593/EG) |
| Classe d’émission de formaldéhyde | E1 E05                                                                                                                                                                    |
| Masse volumique                   | Min. 1.350 kg/m³ (EN ISO 1183-1)                                                                                                                                          |
| Remarque                          | Certification FSC ou certification PEFC – disponible sur demande.                                                                                                         |

FORMAT EN MM

| Longueur      | Largeur | Épaisseur |
|---------------|---------|-----------|
| 2.050 – 5.300 | 1.300   | 0,6   0,8 |
| 4.100         | 1.300   | 0,6   0,8 |
| 5.300         | 1.300   | 0,6   0,8 |

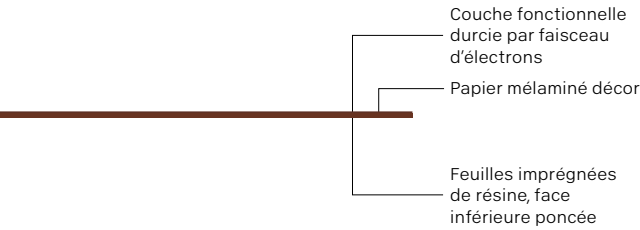


Duropol XTreme plus

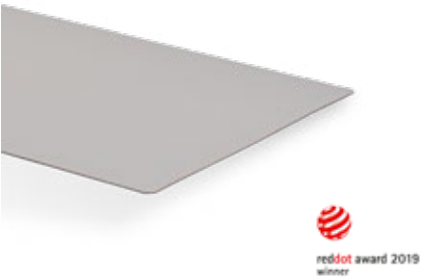


Panneau stratifié décoratif de qualité standard en référence à la norme EN 438-3:HGS/VGS, avec une surface résistante, durcie au moyen d’un faisceau d’électrons et une face arrière poncée. Duropol XTreme plus est un matériau de surface supermat avec un effet anti-traces de doigts, qui est idéal pour les surfaces horizontales fortement sollicitées.

DOMAINES D'APPLICATION



Matériau de surface attractif, convenant pour les utilisations en tant que surfaces et chants, qui possède les mêmes caractéristiques de performance élevées que les produits stratifiés Duropol déjà connus. Duropol XTreme plus est recommandée pour des applications à la verticale ainsi qu'à l'horizontale et destinée à un usage intensif.


CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT



|                                   |                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Norme du produit                  | En référence à la norme EN 438-3                                                                                                                                          |
| Réaction au feu                   | Normalement inflammable<br>D-s2,d0 ou moindre selon le support sur lequel il est appliqué (normalement ou difficilement inflammable) (EN 13501-1, CWFT selon 2003/593/EG) |
| Classe d’émission de formaldéhyde | E1 E05                                                                                                                                                                    |
| Effet antimicrobien               | Surface à effet antimicrobien dans les 24 h pour l'aménagement intérieur – Méthodologie de test JIS Z 2801 / ISO 22196                                                    |
| Masse volumique                   | Min. 1.350 kg/m³ (EN ISO 1183-1)                                                                                                                                          |
| Remarque                          | Certification FSC ou certification PEFC – disponible sur demande.                                                                                                         |

FORMAT EN MM

| Longueur      | Largeur | Épaisseur |
|---------------|---------|-----------|
| 2.050 – 5.300 | 1.300   | 0,8       |
| 4.100         | 1.300   | 0,8       |
| 5.300         | 1.300   | 0,8       |

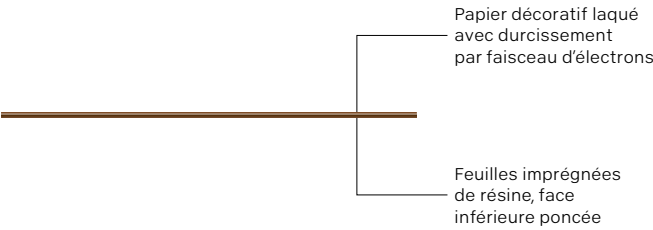


Duropol SolidColor



Panneau stratifié décoratif de qualité standard en référence à la norme EN 438-9:BTS, avec un noyau teinté dans la masse, pour des exigences en termes d’esthétique, de fonctionnalité et de durabilité. La face arrière est poncée afin d’être prête pour le collage.

DOMAINES D'APPLICATION



L’âme teintée dans la masse offre la liberté d’une conception monochrome sans rebords et joints visibles. Pour le mobilier et les éléments d’aménagement de haute qualité, esthétiquement et qualitativement, dans les domaines privé et public, comme par exemple les tablettes de fenêtre et étagères, les façades de meubles, les ouvrants de portes et plateaux de table, les présentoirs et banques d’accueil. En revanche, le matériau n’est pas adapté aux zones soumises à de grandes variations climatiques en termes de température et d’humidité ou à une exposition permanente à l’humidité.


CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT



|                                   |                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Norme du produit                  | En référence à la norme EN 438-9                                                                                                                                          |
| Réaction au feu                   | Normalement inflammable<br>D-s2,d0 ou moindre selon le support sur lequel il est appliqué (normalement ou difficilement inflammable) (EN 13501-1, CWFT selon 2003/593/EG) |
| Classe d’émission de formaldéhyde | E1 E05                                                                                                                                                                    |
| Effet antimicrobien               | Surface à effet antimicrobien dans les 24 h pour l'aménagement intérieur – Méthodologie de test JIS Z 2801 / ISO 22196                                                    |
| Masse volumique                   | Min. 1.400 kg/m³ (EN ISO 1183-1)                                                                                                                                          |
| Remarque                          | Certification FSC ou certification PEFC – disponible sur demande.                                                                                                         |

FORMAT EN MM

| Longueur      | Largeur                   | Épaisseur |
|---------------|---------------------------|-----------|
| 2.050 – 5.300 | 1.300                     | 0,8       |
| 2.150         | 915   950   1.050   1.300 | 0,8       |
| 2.350         | 1.050   1.300             | 0,8       |
| 2.800         | 2.070                     | 0,8   1,2 |
| 4.100         | 1.300                     | 0,8   1,2 |

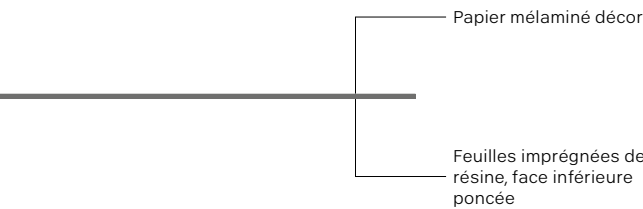


Duopal SolidColor XTreme



Panneau stratifié décoratif de qualité standard en référence à la norme EN 438-9:BTS, avec un noyau teinté dans la masse, pour des exigences en termes d'esthétique, de fonctionnalité et de durabilité. La face arrière est poncée afin d'être prête pour le collage. Duopal XTreme est un matériau de surface supermat avec un effet anti-traces de doigts.

DOMAINES D'APPLICATION



L'âme teintée dans la masse offre la liberté d'une conception monochrome sans rebords et joints visibles. Pour le mobilier et les éléments d'aménagement de haute qualité, esthétiquement et qualitativement, dans les domaines privé et public, comme par exemple les tablettes de fenêtre et étagères, les façades de meubles, les ouvrants de portes et plateaux de table, les présentoirs et banques d'accueil. En revanche, le matériau n'est pas adapté aux zones soumises à de grandes variations climatiques en termes de température et d'humidité ou à une exposition permanente à l'humidité.


CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT



|                                   |                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Norme du produit                  | En référence à la norme EN 438-9                                                                                                                                          |
| Réaction au feu                   | Normalement inflammable<br>D-s2,d0 ou moindre selon le support sur lequel il est appliqué (normalement ou difficilement inflammable) (EN 13501-1, CWFT selon 2003/593/EG) |
| Classe d'émission de formaldéhyde | E1 E05                                                                                                                                                                    |
| Masse volumique                   | Min. 1.400 kg/m³ (EN ISO 1183-1)                                                                                                                                          |
| Remarque                          | Certification FSC ou certification PEFC – disponible sur demande.                                                                                                         |

FORMAT EN MM

| Longueur      | Largeur | Épaisseur |
|---------------|---------|-----------|
| 2.050 – 5.300 | 1.300   | 0,8       |
| 2.150         | 915     | 0,8       |
| 2.150         | 950     | 0,8       |
| 2.150         | 1.050   | 0,8       |
| 2.150         | 1.300   | 0,8       |
| 2.350         | 1.050   | 0,8       |
| 2.350         | 1.300   | 0,8       |
| 4.100         | 1.300   | 0,8       |

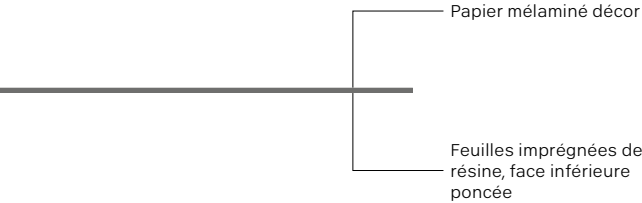


Duopal HPL Individual Motiv



Panneau stratifié de qualité standard conçu avec différents modèles d'impression numérique, en référence à la norme EN 438-3:HGS/VGS. La face arrière est poncée afin d'être prête pour le collage. Notre offre Individual vous permet d'utiliser vos propres images comme motif et est réalisable à partir d'un exemplaire.

DOMAINES D'APPLICATION



Matériau de surface durable pour la conception de meubles créatifs et l'aménagement intérieur des magasins et des boutiques, des cafés et des bistros, des installations éducatives et de loisirs, des cabinets de médecins et des cliniques. Ce matériau ne convient pas à une utilisation permanente en extérieur.


CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT



|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Norme du produit                  | En référence à la norme EN 438-3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Réaction au feu                   | Normalement inflammable<br>D-s2,d0 ou moindre selon le support sur lequel il est appliqué (normalement ou difficilement inflammable) (EN 13501-1, CWFT selon 2003/593/EG)                                                                                                                                                                       |
| Classe d'émission de formaldéhyde | E1 E05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Effet antimicrobien               | Surface à effet antimicrobien dans les 24 h pour l'aménagement intérieur – Méthodologie de test JIS Z 2801 / ISO 22196                                                                                                                                                                                                                          |
| Masse volumique                   | Min. 1.350 kg/m³ (EN ISO 1183-1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Remarque                          | Format maximal du motif du panneau, bordure extérieure incl. : 2.750 x 2.030 mm. Les grands motifs peuvent être réalisés par assemblage.<br>La livraison de formats découpés n'est pas possible.<br>Des différences de teinte peuvent survenir lors de la post-production.<br>Certification FSC ou certification PEFC – disponible sur demande. |

FORMAT EN MM

| Longueur | Largeur | Épaisseur |
|----------|---------|-----------|
| 2.800    | 2.070   | 1,2       |

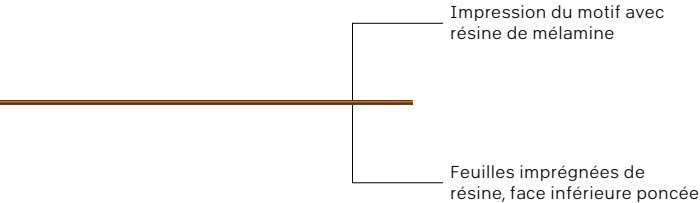


## Duopal HPL Individual Dekor



Panneau stratifié de postformable conçu avec différents modèles d'impression numérique, conformément à la norme EN 438-3:HGP/VGP. La face arrière est poncée afin d'être prête pour le collage. Souhaitez-vous vous inspirer de notre collection de Individual Dekor ou avez-vous vos propres suggestions de décors ? Dans ce cas notre service Individual répondra à vos projets. Réalisable pour des besoins dans des quantités industrielles dans le spectre des couleurs de nos décors imprimés.

### DOMAINES D'APPLICATION



Matériau de surface durable pour la conception de meubles créatifs et l'aménagement intérieur des magasins et des boutiques, des cafés et des bistrots, des installations éducatives et de loisirs, des cabinets de médecins et des cliniques. Ce matériau ne convient pas à une utilisation permanente en extérieur.


### CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT



|                                   |                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Norme du produit                  | EN 438-3                                                                                                                                                                  |
| Réaction au feu                   | Normalement inflammable<br>D-s2,d0 ou moindre selon le support sur lequel il est appliqué (normalement ou difficilement inflammable) (EN 13501-1, CWFT selon 2003/593/EG) |
| Classe d'émission de formaldéhyde | E1 E05                                                                                                                                                                    |
| Effet antimicrobien               | Surface à effet antimicrobien dans les 24 h pour l'aménagement intérieur – Méthodologie de test JIS Z 2801 / ISO 22196                                                    |
| Masse volumique                   | Min. 1.350 kg/m³ (EN ISO 1183-1)                                                                                                                                          |
| Remarque                          | Certification FSC ou certification PEFC – disponible sur demande.                                                                                                         |

### FORMAT EN MM

| Longueur      | Largeur | Épaisseur |
|---------------|---------|-----------|
| 2.050 – 5.300 | 1.300   | 0,8       |
| 2.800         | 2.070   | 0,8       |
| 5.600         | 2.070   | 0,8       |

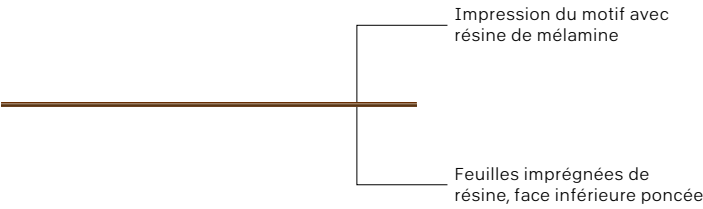



# QUALITÉ

## UNE QUALITÉ SANS COMPROMIS : CHEZ PFLEIDERER, LA QUALITÉ A UN SYSTÈME.

### Comptez sur la sécurité et la transparence

Produire des matériaux à base de bois de haute qualité de manière durable est un défi. En tant qu'entreprise leader dans l'industrie du bois, Pfleiderer relève ce défi à tous les niveaux. Elle dispose de sites de production modernes, d'un système de gestion intégré de la qualité, de l'environnement, de l'énergie et de la sécurité, ainsi que d'une culture d'entreprise qui développe continuellement ces valeurs. Pour nous, l'association de la qualité et de la durabilité va de soi !

En effet, nous certifions nos process tout au long de la production, souvent bien au-delà de ce qui est légalement requis. Nous attachons une grande importance à la transparence pour nos clients et partenaires. Nos systèmes de gestion de l'environnement sur nos sites de production sont certifiés selon les normes DIN ISO EN 14001 et ISO 50001. Nous sommes également membres de la « Quality Association for Wood-based Panels » et sommes certifiés FSC® (code de licence : FSC® C011773) et PEFC (code de licence : PEFC/04-32-0828). Et si vous voulez en savoir plus, il vous suffit de nous contacter. Nous serons heureux de vous donner des informations détaillées !

**TOUJOURS  
PRÉSENTS  
LORSQUE VOUS  
AVEZ BESOIN  
DE NOUS**

## CONSEILS

Contactez directement nos spécialistes pour toute question autour du thème de l'habitat et du lieu de vie ainsi que de toutes les autres applications. Envoyez-nous un e-mail et nous prendrons contact avec vous le plus rapidement possible !

**InfoFrance@pfleiderer.com**



## AUTRES APPLICATIONS

Vous trouverez de plus amples informations concernant tous les domaines d'utilisation des matériaux dérivés du bois Pfleiderer dans nos brochures.



**Cuisines**



**Médical & Soins**



**Portes**



**Hôtels &  
Restaurants**



**Bureau &  
Éducation**



**Magasins & Salons**



**Construction  
en bois**

### Des concepts adaptés à chaque domaine d'application

Chaque secteur suit ses propres règles, cela est également valable en ce qui concerne les matériaux dérivés du bois utilisés. L'esthétisme, l'aptitude à la transformation et la fonctionnalité doivent être réunis afin de pouvoir créer une véritable valeur ajoutée. C'est précisément le principe des domaines d'application de Pfleiderer. Nous vous présentons des solutions de produits et de matériaux rassemblées selon le secteur d'application afin de vous permettre de maîtriser vos défis, de l'intérieur à l'extérieur en passant par la construction.

Vous pouvez télécharger les brochures facilement par QR code et sur **pfleiderer.com** ou les commander via la boutique d'échantillons.

# OUTILS NUMÉRIQUES

## LES OUTILS NUMÉRIQUES DE PFLEIDERER : CLAIRS ET AXÉS SUR LES RÉSULTATS.

L'utilisation des panneaux à base de bois profite également des nouvelles solutions du monde numérique. Pfleiderer ouvre à ses partenaires un large éventail de possibilités qui simplifie la sélection, la conception, la planification, la visualisation et la mise en oeuvre des projets. Découvrez nos outils numériques, vous ne voudrez plus jamais vous en passer.

### WorkApp



**workapp.pfleiderer.com**

La réponse la plus rapide à toutes les questions sur le bon décor : il suffit d'utiliser le decor scanner sur votre Smartphone pour scanner le décor, voir apparaître sur votre écran toutes les informations détaillées sur le décor, recevoir des recommandations de combinaison et si besoin commander l'échantillon souhaité directement sur l'application. Le decor scanner fonctionne à partir de n'importe quel Smartphone et peut bien sûr être ajouté sur votre écran d'accueil ou à vos favoris.

### Recherche numérique de produits



**productfinder.pfleiderer.com**

Quel panneau décoratif est le mieux adapté à quelle application? Pour quel produit existe-t-il des contraintes spécifiques de matériaux et de surfaces? Qu'est-ce qui est disponible, dans quel délai? Utilisez le moteur de recherche de produits pour effectuer une recherche rapide et parvenir en quelques étapes à une sélection parfaite des matériaux. C'est précisément la force de la gamme Pfleiderer – nous apportons des idées créatives tout en répondant à vos exigences!

### Room Designer



**roomdesigner.pfleiderer.com**

Combinez l'ensemble des décors de la collection dans 26 configurations d'espaces numériques –et montrez à l'avance à vos clients à quoi pourraient ressembler leurs projets dans les domaines de l'habitat, de la santé et des soins, du bureau, de l'hôtel, du magasin, de la caravane ou du yachting. Une utilisation intuitive, avec des listes de décors détaillées et des filtres intelligents ainsi qu'un outil de comparaison interactif. Le résultat peut être imprimé, téléchargé et enregistré comme favori.

Mood Board Tool



**moods.pfleiderer.com**  
Faites-vous une première impression du décor souhaité avant de le commander ! Il vous suffit de télécharger votre propre photo dans notre outil Moodboard. L'outil extrait les couleurs de votre motif et vous propose les décors correspondant dans notre collection. Vous pouvez enregistrer le moodboard obtenu dans votre compte et l'envoyer à d'autres personnes pour discuter de votre sélection.

Visionneuse 3D



**3d-viewer.pfleiderer.com**  
Pour pouvoir juger correctement une structure, il faut pouvoir la voir sous différents angles. C'est exactement à cela que sert la visionneuse 3D pour les structures ! Il permet une visualisation à 360 degrés de nos structures de tous les côtés et sous différentes incidences de la lumière. Adaptée pour tous ceux qui apprécient une aide à la décision rapide et claire.

Configurateur Individual



**individual.pfleiderer.com**  
Le concept Pfleiderer Individual ouvre une liberté de conception presque infinie, à partir d'une pièce : il permet d'utiliser des motifs individuels – sans aucun compromis qualitatif en termes de surface et de support. Utilisez l'Individual Product Finder pour configurer facilement votre produit Individual en ligne, de la sélection du support au téléchargement du motif jusqu'à la demande de production.

Données BIM



**pfleiderer.com/bim**  
Transférez facilement les informations produits, les décors et les structures dans votre outil de planification de projet numérique.

Déclarations de performance



**pfleiderer.com/declarations-des-performances**  
Vous trouverez dans cette section la version numérique de toutes les déclarations de performance pertinentes.

Eco product Insights



**pfleiderer.com/eco-product-insights**  
100 % transparente : toutes les informations relatives aux certificats, classes d'émission et pourcentage de bois recyclé disponibles en un coup d'oeil.



Vous trouverez également toutes les informations relatives aux outils numériques sur **pfleiderer.com**



Commandez des échantillons  
en ligne à tout moment  
[samples.pfleiderer.com](https://samples.pfleiderer.com)



**Decor Scanner**  
[workapp.pfleiderer.com](https://workapp.pfleiderer.com)



© Copyright 2023 Pfleiderer Deutschland GmbH.

Ces informations ont été élaborées avec le plus grand soin. Nous déclinons cependant toute responsabilité concernant l'exactitude, l'exhaustivité et l'actualité de ces dernières. Les différences de teintes éventuelles sont possibles et dues aux techniques d'impression.

En raison de l'évolution et du développement continus des produits, des éventuelles modifications des normes, lois et règlements, nos fiches techniques et documentations produits ne représentent pas une garantie juridique des propriétés spécifiées. En particulier, aucune aptitude à un usage spécifique ne peut être déduite de ces informations. Il incombe donc à chaque utilisateur de vérifier l'usinage et l'adéquation de chaque produit décrit dans le présent document à l'usage prévu et de tenir compte du cadre juridique et de l'état actuel de la technique. En outre, nous faisons expressément référence à la validité de nos conditions générales.

Vous trouverez nos conditions générales de ventes sous : [www.pfleiderer.com](https://www.pfleiderer.com)

**Pfleiderer utilise du bois provenant de forêts gérées durablement et certifiées.**



[www.blauer-engel.de/uz76](https://www.blauer-engel.de/uz76)

- low emissions
- wood from sustainable forestry
- no adverse impact on health in the living environment

### L'obligation qualitative Pfleiderer

Les fabrications Pfleiderer sont synonymes de qualité sans compromis. Nos matières premières sont scrupuleusement sélectionnées et respectueuses de l'environnement et nos processus de production sont de toute dernière génération. Pour plus d'informations, consultez [quality.pfleiderer.com](https://quality.pfleiderer.com).

**Pfleiderer France SAS** · 10 Esplanade Roland Garros · 51100 Reims · France

Tél. : +33 (0) 3 26 35 20 80 · Fax : +33 (0) 3 26 35 20 89 · [infofrance@pfleiderer.com](mailto:infofrance@pfleiderer.com) · [www.pfleiderer.fr](https://www.pfleiderer.fr)

**Pfleiderer Deutschland GmbH** · Ingolstädter Straße 51 · 92318 Neumarkt · Allemagne

Tél. : +49 (0) 91 81 / 28 480 · Fax : +49 (0) 91 81 / 28 482 · [info@pfleiderer.com](mailto:info@pfleiderer.com) · [www.pfleiderer.com](https://www.pfleiderer.com)

**Pfleiderer Suisse AG** · Neue Jonastrasse 60 · 8640 Rapperswil SG · Suisse

Tél. : +41 (0) 44 307 55 55 · Fax : +41 (0) 44 307 55 66

**Pfleiderer Benelux B.V.** · Afdeling Info · De Ketting 16 A · 5261 LJ Vught · Nederland

Tél. : +31 (0) 73 / 522 22 25 · [info-nl@pfleiderer.com](mailto:info-nl@pfleiderer.com) · [www.pfleiderer.com](https://www.pfleiderer.com)