

INTERIÉRY LODÍ

MAKE
YOUR
VISIONS
WORK.

MADE IN GERMANY

DUROPAL

thermopal

 PFLEIDERER

MAKE
YOUR
VISIONS
WORK.

Zvolený dekor:
U18002 Vodní modř

DŘEVOMATERIÁLY, KTERÉ VÁM OTEVŘOU NOVÉ PERSPEKTIVY.

Na cestě za hotovým projektem se počítá každý krůček. Protože návrhy přesvědčí až ve chvíli, kdy se nechají opravdu zrealizovat. Tím, že se rozhodnete pro firmu Pfleiderer, už máte tu správnou výchozí pozici. Zahrnuje v sobě vše, estetično, funkčnost a tvořivost. V novém katalogu pro období let 2021–2024 prezentujeme naši širokou nabídku, která Vám pomůže být ještě úspěšnější. Stylové, výrazné a přitom nevtravé dekory odpovídající současným trendům, inovativní struktury povrchů a nosných desek. Jsou zárukou souladu mezi technickými požadavky, hospodárností a jednoduchou manipulací. Od realizace samostatných objektů vysoké kvality až po koncepty zasahující různá odvětví – pomůžeme Vám přeměnit Vaše vize v praktická řešení přesvědčivé kvality.



Usnadněte si práci s aplikací Pfleiderer WorkApp! Dekor naskenujte Vaším chytrým telefonem, získejte doporučení různých kombinací a vyžádejte si vzorky. Více informací naleznete na workapp.pfleiderer.com.



Náš tip:
naskenujte QR kód
a můžete začít.

INTERIÉRY LODÍ 4

MADE IN GERMANY 6

UDRŽITELNOST 7

HYGIENA 8

DST SYSTÉM 10

REFERENCE 12

PRODUKTY

Dekoratивní desky s certifikací IMO 14

Dekoratивní desky pro vybavení kajut 18

Dekoratивní desky pro venkovní použití 30

SERVIS 34



NA VLNĚ ÚSPĚCHU DÍKY ŘEŠENÍM VYUŽITELNÝM V INTERIÉRECH ZÁMOŘSKÝCH LODÍ

Vybavení interiérů osobních lodí, jachet a ropných plošin podléhá přísným požadavkům. Firma Pfleiderer vyrábí dekorativní deskové materiály certifikované Mezinárodní námořní organizací (IMO). Díky tomu si můžete být jisti, že požadavky protipožární ochrany, kladené na vybavení veřejně přístupných částí jako jsou chodby, schodiště, divadla, bary a restaurace, jsou splněny v nejvyšší možné míře.

- Certifikovaná bezpečnost díky certifikaci IMO
- Vysoce kvalitní, na údržbu nenáročné a odolné desky z vysokotlakého laminátu (HPL) pro intenzivně využívané prostory
- Dekorativní produkty pro vynítrní vybavení s antimikrobiálním působením ve 24 hodinách (zkušební metoda JIS Z 2801 / ISO 22196)
- K dispozici také na vyžádání jako microPLUS® povrch s antivirovým provedením
- Ničím nerušená barevná souhra v systému DST pro stylové tvůrčí koncepty všedního dne

MADE IN
GERMANY

UDRŽITELNOST

BEZ KOMPROMISŮ: U NÁS MÁ KVALITA SYSTÉM

Spolehněte se na bezpečnost a transparentnost.

Je velkou výzvou, vyrábět dřevomateriály udržitelně a v nejvyšší kvalitě. Jako jedna z předních firem dřevozpracujícího průmyslu přistupuje firma Pfleiderer k této výzvě zodpovědně na všech úrovních a s tradiční péčí řádného hospodáře. Dokládají to naše moderní výrobní závody, integrovaný systém řízení zaměřený na kvalitu, životní prostředí, úspory energií a bezpečnost a také firemní kultura, která tyto hodnoty kontinuálně dále rozvíjí. Soulad mezi kvalitou a udržitelností je pro nás samozřejmostí!

Konkrétně to znamená, že naše výrobní procesy jsou v šíři celého spektra hodnotového řetězce certifikovány – často i nad rámec toho, co předepisuje zákon. Je pro nás velmi důležité, abychom byli pro své zákazníky a partnery co nejvíce transparentní. Naše systémy environmentálního managementu v našich výrobních závodech jsou certifikovány dle DIN ISO EN 14001 a ISO 50001. Kromě toho jsme součástí veřejné instituce Qualitätsgemeinschaft Holzwerkstoffe (Společenství kvality dřevomateriálů) a jsme certifikováni dle standardů FSC® (License Code: FSC® C011773) a PEFC (License Code: PEFC/04-32-0828). Pokud byste se k tomuto tématu chtěli dozvědět více, kontaktujte nás, rádi Vám podáme detailnější informace!

MADE IN GERMANY


ŽIVOTNÍ HODNOTY BUDOUNOSTI TVOŘÍME JIŽ DNES: UDRŽITELNOST A PFLEIDERER

Odpovědnost za to, co přinese zítřek, začíná tím, co děláme dnes.

Kdo sází na obnovitelné suroviny, ke kterým se dřevo jednoznačně řadí, očekává zcela jistě „zelený“ materiál šetrný k přírodě. Naše firma chce tomuto očekávání v celém rozsahu dostát, a proto již mnoho let nabízíme rozsáhlou škálu výrobků, jejichž výroba je „nízkoemisní“ a šetrná k životnímu prostředí. Udržitelnost – jak z ekologického, tak sociálního a ekonomického pohledu – jakož i šetrné používání přírodních zdrojů, jsou neochvějnými pilíři naší firemní filozofie. Důsledná cirkulární ekonomika a recyklace dřeva jsou jistotou toho, že kvůli našim výrobkům nedochází ke kácení stromů. Pravidelné nezávislé hodnocení našich procesů nákupu vstupních materiálů, výroby a logistiky i firemní kultura zodpovědnosti jsou garancí toho, že naše výrobky můžete používat a doporučovat Vaším zákazníkům opravdu s čistým svědomím.

Kompletní sortiment pro zdravé bydlení.

Orientujeme se na materiály, jejichž výroba je nízkoemisní, např. u F**** lepených interiérových desek či u LivingBoard lepením bez použití formaldehydů. Mnoha našim deskovým materiálům je již mnoho let propůjčován certifikát Modrý anděl v kategorii zdravé bydlení. Počátkem roku 2020 se nám podařilo tento certifikát získat – vedle surových desek a výrobků z přímého laminátu – také pro další část výrobků sortimentu HPL. Díky tomu si můžete i v případě náročných projektů vybrat z vesměs udržitelného kompletního sortimentu tak, abyste mohli přání svých zákazníků s ohledem na ekologii a udržitelnost realizovat bez jakýchkoliv kompromisů.

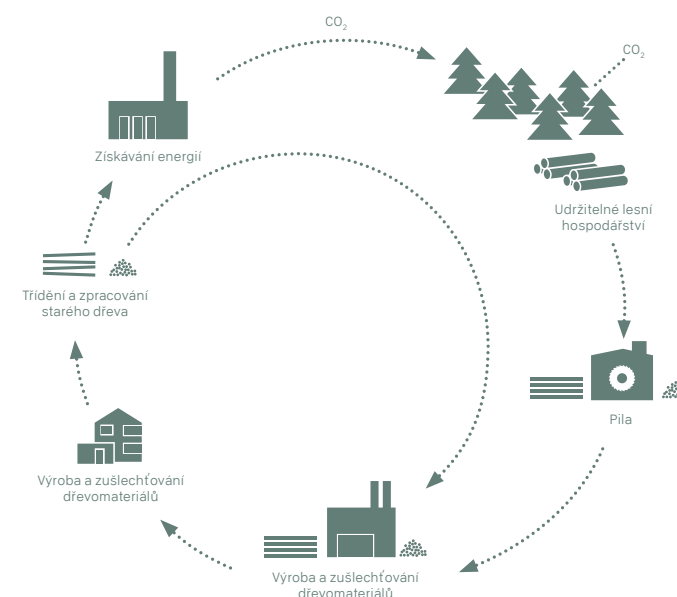

Vicestupňovým využitím dřeva (tzv. kaskádové využití), recyklací a používáním zbytkového dřeva po těžbě a z výroby, ze kterého se pak vyrábí vysoce kvalitní materiály s dlouhou životností, naše firma chrání cenné zdroje a aktivně se podílí na snižování emisí uhlíku, na omezování znečišťování vzduchu, vody i půdy a na poklesu spotřeby energií. Podíly jednotlivých kategorií vstupního materiálu na konečné směsici dřeva korigujeme zcela individuálně, v závislosti na povaze výrobku, vždycky ale tak, abychom zajistili jednoznačnou vyváženost mezi požadavky na kvalitu a šetrné využívání zdrojů.



www.blauer-engel.de/uz76

HYGIENA

OCHRANA ZDRAVÍ JE SAMOZŘEJMOSTÍ I U SÉRIOVÉ VÝROBY!

Antimikrobiální a antivirální úprava povrchů všech našich dřevomateriálů.

V oblastech s vysokou frekvencí výskytu lidí a se zvláštními hygienickými požadavky vsad'te na materiály, které aktivně přispívají k ochraně zdraví. Zredukujete tím riziko nákazy lidí, která by mohla být vyvolána choroboplodnými zárodky ulpívajícími na různých typech povrchů.


PRODUKTY SPLŇUJÍCÍ HYGIENICKÉ POŽADAVKY

Standardní povrchy (např. Duropal HPL/DecoBoard):


- 24 hodinový antimikrobiální účinek (dle JIS Z 2801 / ISO 22196)

Povrchy microPLUS®:


- 7 hodinový antimikrobiální účinek (dle JIS Z 2801 / ISO 22196)
- 24 hodinový antivirální účinek na zapouzdřené viry (dle ISO 21702:2019), mj. virus HIV, SARSCov-1 a 2 a virus západonilské horečky

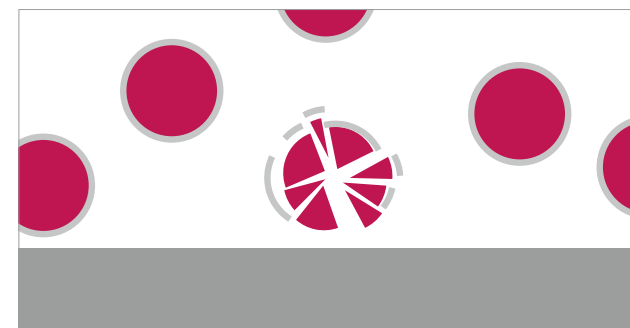


● Bakterie
■ Standardní povrch

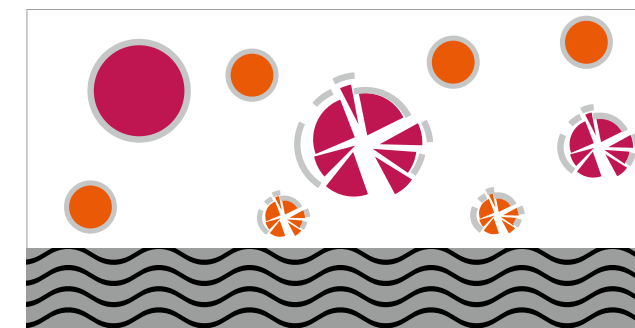

● Zabalené viry
≡ Povrch microPLUS®

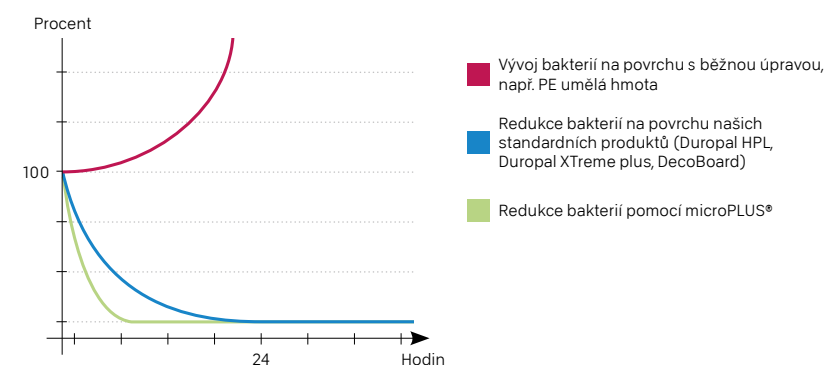

V případě povrchů microPLUS® je u produktů HPL k dispozici kompletní designová kolekce a u řady DecoBoard kolekce Express. Detailní informace najdete na [pfleiderer.com](https://www.pfleiderer.com)

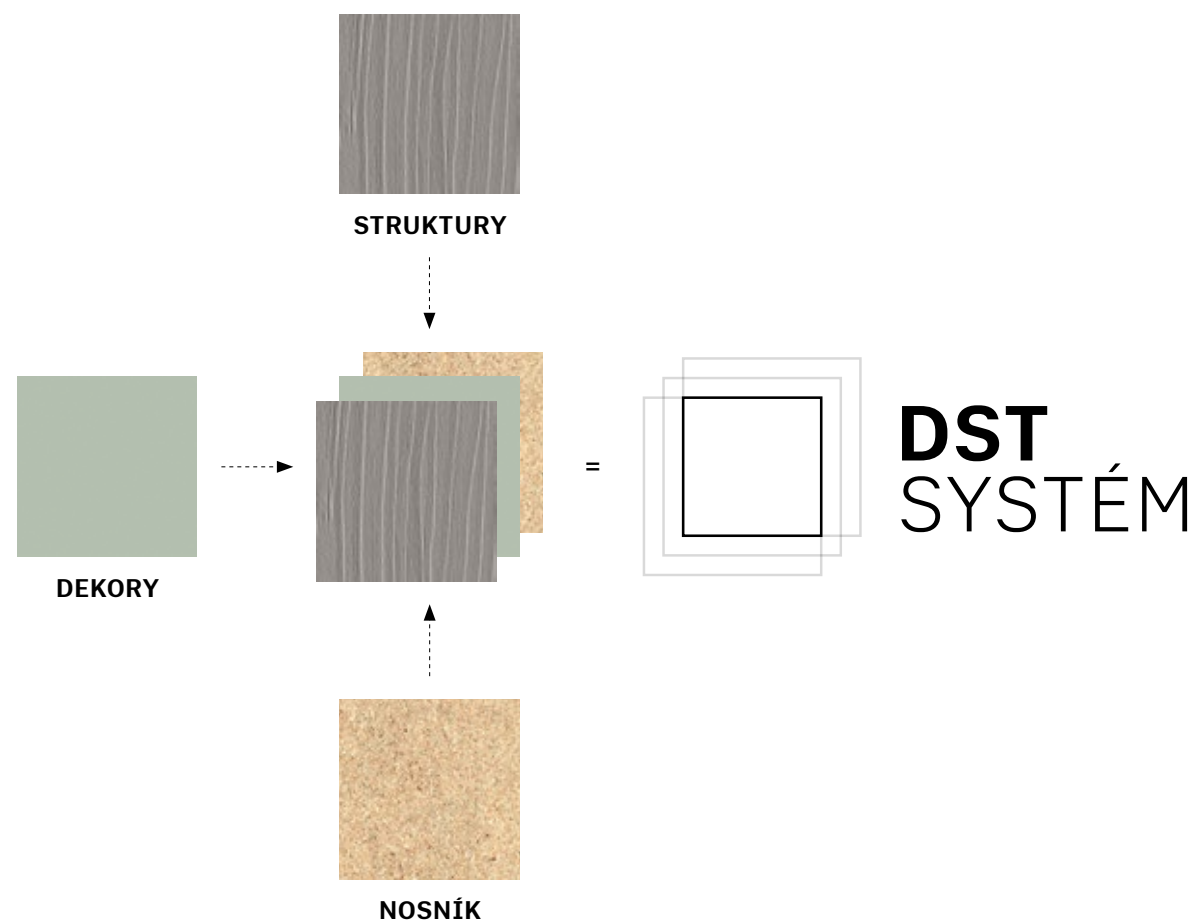

PERFEKTNÍ SOULAD MEZI DESIGNEM A FUNKČNOSTÍ

Flexibilní výběr materiálů pro individuální řešení.

Nehraje roli, zda chcete plošně použít určitý barevný odstín, musíte splnit předepsané podmínky protipožární ochrany nebo hledáte povrch s nenáročnou údržbou. Pro vhodné a po funkční stránce promyšlené koncepty je tu k Vaším službám systém DST firmy Pfleiderer, který nabízí rozmanité, technicky a opticky prověřené kombinace dekorů, struktur a nosných desek, ze kterých si jistě vyberete pro Vás ty nejvhodnější. Všechny dekory designové kolekce jsou standardně k dispozici jak ve variantě HPL, tak DecoBoard. Přesně tak, jak je potřebujete, aby se Vaše vize stala skutečností. v případě zájmu Vám rádi poradíme i osobně!




Nosné desky pro laminaci, které jsou k dispozici s dekory designové kolekce, jako např. těžce vznětlivý Pyroex, proti vlhkosti odolné P3, MDF nebo i další, najdete nebo na productfinder.pfleiderer.com



REFERENCE



Reference: Aida Bella, Aida Blu, Aida Cosma, Aida Diva, Aida Luna, Aida Mira, Aida Mar, Aida Nova, Aida Perla, Aida Prima, Aida Sol, Aida Stella, BC-Ferries, Bohai Ferry Zhong Hua Fu Xing, Carnival Breeze, Carnival Celebration, Carnival Legend, Carnival Mardi Gras, Carnival Imagination, Carnival Inspiration, Carnival Sensation, Carnival Vista, Celebrity Apex, Celebrity Beyond, Celebrity Eclipse, Celebrity Edge, Celebrity Equinox, Celebrity Millennium, Celebrity Reflection, Celebrity Silhouette, Celebrity Solstice, Color Fantasy, Costa Smeralda, Costa Toscana, Cunard Queen Mary 2, Disney Dream, Disney Fantasy, Disney Wish, Dream Cruises Global Class, Fred Olsen Braemar, HAL Eurodam, HAL Koningsdam, HAL Nieuw Amsterdam, HAL Maasdam, Hapag Lloyd Europa, Hapag Lloyd Europa 2, Huadong Pearl 8, Hurtigruten Roald Amundsen, Hurtigruten Fridtjof Nansen, Lianyungang C-K Ferry Harmony YunGang, LD Lines, MS Bremen, MS Hanseatic, MSC Bellissima, MSC Divina, MSC Europa, MSC Fantasia, MSC Grandiosa, MSC Magnifica, MSC Meraviglia, MSC Musica, MSC Orchestra, MSC Seaside, MSC Seaview, MSC Splendida, MSC Virtuosa, MY Bermuda, MY Opal, MY Sunflower, Mystic Cruises World Explorer, New Shidao Pearl, NCL Breakaway, NCL Bliss, NCL Escape, NCL Encore, NCL Getaway, NCL Norwegian Epic, NCL Norwegian Gem, NCL Norwegian Jewel, NCL Norwegian Joy, NCL Norwegian Pearl, NCL Pride of America, NCL Pride of Hawaii, NCL Spirit, Premicon Rivercruises, P&O Iona, P&O Arvia, Quark Expeditions, Ultramarine, RCI Anthem of the Seas, RCI Allure of the Seas, CI Explorer of the Seas, RCI Icon of the Seas, RCI Jewel of the Seas, RCI Harmony of the Seas, RCI Oasis of the Seas, RCI Odyssey of the Seas, RCI Ovation of the Seas, RCI Quantum of the Seas, RCI Radiance of the Seas, RCI Symphony of the Seas, RCI Voyager class, RCI Wonder of the Seas, RCI Spectrum of the Seas, Regent Seven Seas Navigator, Saga Spirit of Discovery, Saga Spirit of Adventure, Seabourn Encore, Seabourn Odyssey, Seabourn Ovation, Seabourn Quest, Seabourn Sojourn, Shidao Ferry Gunsan Pearl, Shidao Ferry New Shidao Pearl, Silversea Evolution, Starclipper / Royalclipper, Stena Britannica, Stena Estrid, Stena Edda, SunStone Ocean Victory, Tallink Megastar, TUI Mein Schiff 1/2/3/4/5/6, Viking River Cruises etc.



DEKORATIVNÍ DESKY

S CERTIFIKACÍ IMO




Nejen bezpečné, ale i hezké:
Firma Pfleiderer se svými výrobky s certifikací IMO nabízí perfektní výběr desek HPL a kompaktních desek pro vybavení lodních interiérů.

Zvolený dekor:
U18576 Oceán

DESKY PRO DEKORATIVNÍ ÚČELY
VYSOKOTLAKÉ LAMINÁTY (HPL) A HPL COMPACT

Duopal HPL IMO

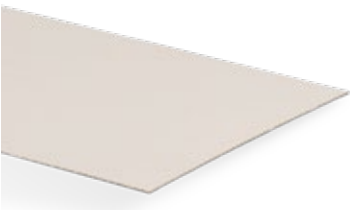

Dekoratívni vysokotlaký laminát v postformingové kvalitě podle EN 438-3:HGP/VGP jako „Low Flame-Spread Surface Material“ s odolným povrchem z melaminové pryskyřice a broušenou zadní stranou.

OBLASTI POUŽITÍ

Výroba nábytku a provedení interiérů

Nehořlavý povrchový materiál pro preventivní ochranu před požárem při dekorativní výzdobě vybavení interiérů lodí. Zejména v chodbách a na schodištích, pro dělicí příčky, dveře, obložení stěn a stropů.

VLASTNOSTI VÝROBKU



Různé dekory a struktury



Snadná údržba



Antimikrobiální



Vhodné pro styk s potravinami



Low Flame-Spread Surface Material




Obzvláště nízké emise

Norma produktu	EN 438-3
Klasifikace	MED – Low Flame-Spread Surface Material (MED) USCG – Low Flame-Spread Surface Material (USCG) Transport Canada – Low Flame Spread Surface Linings (Transport Canada) CCS – Low Flame-Spread Material (CCS)
Emisní třída formaldehydu	E1
Antimikrobiální účinek	Povrch s antimikrobiálním účinkem do 24h pro interiér – Metodika testování JIS Z 2801 / ISO 22196
Hustota	Min. 1.350 kg/m³ (EN ISO 1183-1)
Upozornění	Klasifikace MED, USCG, CCS pro šířky 915 / 950 / 1.050 / 1.300 mm; Klasifikace MED, USCG, Transport Canada se šířkou 2.070 mm Certifikací FSC® (license code: FSC® C011773) nebo certifikací PEFC (license code: PEFC/04-32-0828) – K dostání na vyžádání.

FORMÁT V MM

Délka	Šířka	Tloušťka
2.050–5.300	1.300	0,6 0,8
2.150	915 950 1.050 1.300	0,8
2.350	1.050 1.300	0,8
2.800	2.070	0,6 0,8 1,2
3.050	1.300	0,8
4.100 5.300	1.300	0,6 0,8
5.600	2.070	0,6 0,8

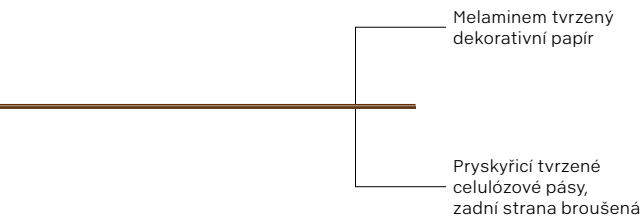


Duropol HPL Individual Motiv IMO



Vysokotlaký laminát s individuálním digitálním potiskem ve standartní kvalitě v souladu s EN 438-3:HGS/VGS jako „Low Flame-Spread Surface Material“. Zadní strana je zbroušena pro možnost klížení. Náš známý individuální svět od 1 kusu, ve kterém lze jako motiv použít vaše obrazové podklady.

OBLASTI POUŽITÍ



Výroba nábytku
a provedení
interiérů

Nehořlavý povrchový materiál pro preventivní ochranu před požárem při dekorativní výzdobě vybavení interiéru lodí. Zejména v chodbách a na schodištích, pro dělicí příčky, dveře, obložení stěn a stropů. Kdykoli kde kromě preventivní požární ochrany při stavbě lodí jsou kladeny zvláštní požadavky na individuální design, snadnou údržbu nebo trvanlivost.

VLASTNOSTI VÝROBKU



Individual



Snadná údržba



Antimikrobiální



Vhodné pro styk
s potravinami



Low Flame-Spre-
ad Surface
Material




Obzvláště nízké
emise

Norma produktu	Kvalita v souladu s EN 438-3
Klasifikace	MED – Low Flame-Spread Surface Material (MED) USCG – Low Flame-Spread Surface Material (USCG)
Emisní třída formaldehydu	E1
Antimikrobiální účinek	Povrch s antimikrobiálním účinkem do 24h pro interiér – Metodika testování JIS Z 2801 / ISO 22196
Hustota	Min. 1.350 kg/m³ (EN ISO 1183-1)
Upozornění	Maximální formát motivu na desku, vč. přesahu: 2.750 x 2.030 mm. Větší motivy je možné složit s využitím dlaždicových formátů. Dodávky přířezů nejsou možné. Certifikací FSC® (license code: FSC® C011773) nebo certifikací PEFC (license code: PEFC/04-32-0828) – K dostání na vyžádání.

FORMÁT V MM

Délka	Šířka	Tloušťka
2.800	2.070	1,2

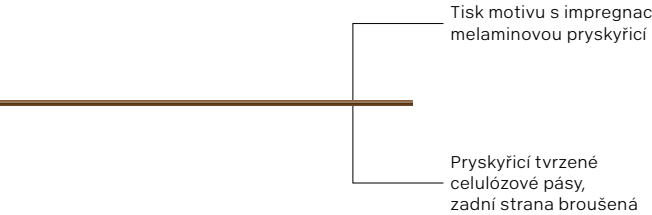

Duropol flameprotect compact IMO



Protipožární deska kategorie IMO „Low Flame-Spread Surface Material“ z primárně minerálních složek s homogenním bíle probarveným jádrem a oboustranným dekorativním povrchem z melaminové pryskyřice.

OBLASTI POUŽITÍ



Výroba nábytku
a provedení
interiérů

V preventivní ochraně před požárem univerzálně použitelné pro snížení požárního zatížení. Zejména tam, kde existují zvláštní požadavky na design a snadnou údržbu. Mezi oblastmi použití patří dekorativní vnitřní vybavení lodí nábytkem, vestavbami a obložení stěn a také chodby a schodiště. Použití ve vlhkých a venkovních oblastech se nedoporučuje.

VLASTNOSTI VÝROBKU



Různé dekory a
struktury



Snadná údržba



Vhodné pro styk
s potravinami



Low Flame-Spre-
ad Surface
Material




Odolný proti
nárazu

Norma produktu	Kvalita v souladu s EN 438-4
Nosný materiál	Minerální kompaktní laminát Kompaktní jádro z primárních minerálních složek s vynikajícími pevnostními vlastnostmi. Určeno pro oblasti, které podléhají obzvlášť vysokým požadavkům na ochranu před požárem.
Klasifikace	MED – Low Flame-Spread Surface Material (MED) USCG – Low Flame-Spread Surface Material (USCG) Transport Canada – Low Flame Spread Surface Linings (Transport Canada)
Emisní třída formaldehydu	E1
Hustota	1.900 kg/m³ ± 50 kg/m³ (EN ISO 1183-1)

FORMÁT V MM

Délka	Šířka	Tloušťka
2.800	2.070	4 6 7 8 10 12 13 15

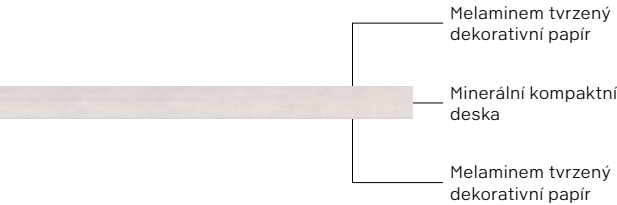



Zvolený dekor:
R50094 Nordic Teak

DEKORATIVNÍ DESKY

PRO VYBAVENÍ KAJUT

DESKY PRO DEKORATIVNÍ ÚČELY MELAMINEM POTAŽENÉ DESKY

DecoBoard P2



Dřevotřísková deska lepená močovinnovou pryskyřicí s oboustrannou dekorativní laminací, s certifikací Blue Angel.

OBLASTI POUŽITÍ

Výroba nábytku
a provedení
interiérů

Kvalita pro korpusy a přední strany při výrobě nábytku, vybavení obchodů a interiérů.

VLASTNOSTI VÝROBKU



Různé dekory a
struktury



Snadná údržba



Antimikrobiální



Vhodné pro styk
s potravinami



Obzvláště nízké
emise

Norma produktu	EN 14322
Nosný materiál	DecoBoard P2 Dřevotřísková deska lepená močovinnovou pryskyřicí s oboustrannou dekorativní laminací, s certifikací Blue Angel.
Reakce na oheň	D-s2,d0 podle EN 13986 (Tloušťka: ≥ 9 mm / Hustota (nosná deska): ≥ 600 kg/m³)
Emisní třída formaldehydu	E1 E05
Antimikrobiální účinek	Povrch s antimikrobiálním účinkem do 24h pro interiér – Metodika testování JIS Z 2801 / ISO 22196
Upozornění	Certifikací FSC® (license code: FSC® C011773) nebo certifikací PEFC (license code: PEFC/04-32-0828) – K dostání na vyžádání.

FORMÁT V MM

Délka	Šířka	Tloušťka
2.655	2.100	8 10 12 13 15 16 18 19 22 25 28 30 32 38
2.800	2.100	8 10 12 13 15 16 18 19 22 25 28 30 32 38
3.200	2.100	8 10 13 16 18 19 22 25 30
4.100	2.100	16 18 19
5.310	2.100	8 10 12 13 15 16 18 19 22 25 28 30 32 38
5.600	2.100	8 10 12 13 15 16 18 19 22 25 28 30 32 38




Duropol Kompozitní Individual Motiv P2



Kompozitní prvek s individuálními digitálně vytištěnými motivy z dřevotřískové desky typu P2 podle EN 312, horní strana potažená Duropol HPL Individual Motiv, zadní strana bílá. Náš známý individuální svět od 1 kusu, ve kterém lze jako motiv použít vaše obrazové podklady.

OBLASTI POUŽITÍ



Individuální nábytek a vestavné prvky, obložení stěn, dělicí prvky atd. v tvořivém vybavení interiérů a zařízení pro veřejné a komerční objekty. Materiál je vhodný pro použití při veletrzích a různých akcích, v obchodech a obchodních domech, v gastronomii, v hotelech, ve vzdělávacích institucích a volnočasových zařízeních, v lékařských ordinacích a na klinikách. Pro trvalé použití v exteriéru však tento materiál není vhodný.

VLASTNOSTI VÝROBKU



Individual



Snadná údržba



Antimikrobiální



Vhodné pro styk s potravinami




Obzvláště nízké emise

Norma produktu	EN 13894-1
Nosný materiál	Duropol Kompozitní Individual Motiv P2 Kompozitní prvek s individuálními digitálně vytištěnými motivy z dřevotřískové desky typu P2 podle EN 312, horní strana potažená Duropol HPL Individual Motiv, zadní strana bílá. Náš známý individuální svět od 1 kusu, ve kterém lze jako motiv použít vaše obrazové podklady.
Reakce na oheň	Normálně hořlavé D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT podle 2003/593/EG)
Rozsah platnosti CE	EN 438-7:2005 HPL vícevrstvá překližková deska na obložení stěn a stropů k použití uvnitř (včetně zavěšených stropů)
Emisní třída formaldehydu	E1 E05
Antimikrobiální účinek	Povrch s antimikrobiálním účinkem do 24h pro interiér – Metodika testování JIS Z 2801 / ISO 22196
Upozornění	Maximální formát motivu na desku, vč. přesahu: 2.750 x 2.030 mm. Větší motivy je možné složit s využitím dlaždicových formátů. Certifikaci FSC® (license code: FSC® C011773) nebo certifikací PEFC (license code: PEFC/04-32-0828) – K dostání na vyžádání.

FORMÁT V MM

Délka	Šířka	Tloušťka
2.800	2.070	18,4 21,4

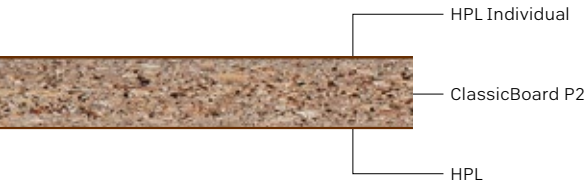


DecoBoard P3



Melaminová dřevotřísková deska lepená močovinnovou pryskyřicí s oboustrannou dekorativní laminací pro vlhké prostory.

OBLASTI POUŽITÍ



Kvalita pro korpusy a přední strany při výrobě nábytku, vybavení obchodů a interiérů. Určená pro použití zejména v oblastech se zvýšenými požadavky na odolnost vůči vlhkosti jako například u koupelnového nábytku.

VLASTNOSTI VÝROBKU



Různé dekory a struktury



Snadná údržba



Antimikrobiální



Vhodné pro styk s potravinami




Odolné proti vlhkosti / pevnost za vlhka


Norma produktu	EN 14322
Nosný materiál	DecoBoard P3 Melaminová dřevotřísková deska lepená močovinnovou pryskyřicí s oboustrannou dekorativní laminací pro vlhké prostory.
Reakce na oheň	D-s2,d0 podle EN 13986 (Tloušťka: ≥ 9 mm / Hustota (nosná deska): ≥ 600 kg/m³)
Emisní třída formaldehydu	E1 E05
Antimikrobiální účinek	Povrch s antimikrobiálním účinkem do 24h pro interiér – Metodika testování JIS Z 2801 / ISO 22196
Upozornění	Certifikaci FSC® (license code: FSC® C011773) nebo certifikací PEFC (license code: PEFC/04-32-0828) – K dostání na vyžádání.

FORMÁT V MM

Délka	Šířka	Tloušťka
2.800	2.100	10 13 16 18 19 22 25 28 38
5.600	2.100	10 13 16 18 19 22 25 28 38

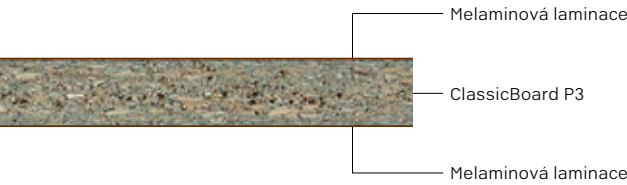


Duopal HPL Compact, bílé jádro

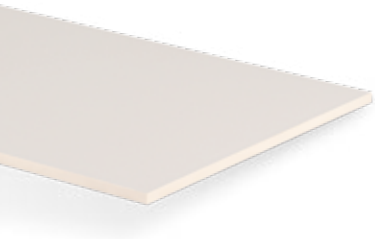

Kompaktní vysokotlaký laminát ve standartní kvalitě podle EN 438-9:BCS. S homogenním bíle probarveným jádrem a oboustranným dekorativním povrchem z melaminové pryskyřice.

OBLASTI POUŽITÍ



Pro výjimečné nábytkové a interiérové koncepty v obytném sektoru a ve veřejných budovách, v rekreačních a wellness zařízeních, ve vybavení pro obchod, v gastronomii, a ve vlhkých a mokřích prostorách, u kterých je vyžadována zvláštní pevnost, dlouhá životnost a kde existují ve vysoké míře nároky na hygienu a estetickou úroveň materiálu. Materiál je určen pro otevřená řešení hran a ke gravírování pro vytváření individuálních 3D efektů.


VLASTNOSTI VÝROBKU



Norma produktu	EN 438-9
Nosný materiál	Duopal HPL Compact, bílé jádro Kompaktní vysokotlaký laminát ve standartní kvalitě podle EN 438-9:BCS. S homogenním bíle probarveným jádrem a oboustranným dekorativním povrchem z melaminové pryskyřice.
Reakce na oheň	Normálně hořlavé D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT podle 2003/593/EG): 2.800 x 2.070 x 6–15 mm, 4.100 x 1.300 x 6–12 mm
Emisní třída formaldehydu	E1
Antimikrobiální účinek	Povrch s antimikrobiálním účinkem do 24h pro interiér – Metodika testování JIS Z 2801 / ISO 22196
Hustota	Min. 1.400 kg/m³ (EN ISO 1183-1)
Upozornění	2.800 x 2.070 mm – certifikací FSC® (license code: FSC® C011773) nebo certifikací PEFC (license code: PEFC/04-32-0828) – K dostání na vyžádání. 4.100 x 1.300 mm – S certifikací PEFC (license code: PEFC/04-32-0828).

FORMÁT V MM

Délka	Šířka	Tloušťka
2.800	2.070	4 5 6 8 10 12 13 15
4.100	1.300	4 5 6 8 10 12

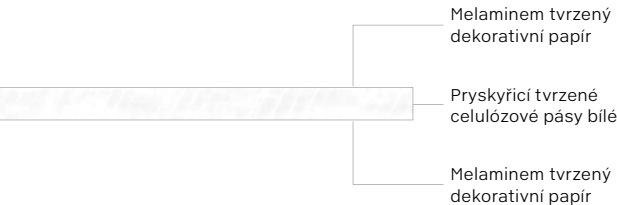

Duopal HPL Compact, šedé jádro



Kompaktní vysokotlaký laminát ve standartní kvalitě podle EN 438-9:BCS. S homogenním šedě probarveným jádrem a oboustranným dekorativním povrchem z melaminové pryskyřice.



OBLASTI POUŽITÍ



Pro výjimečné nábytkové a interiérové koncepty v obytném sektoru a ve veřejných budovách, v rekreačních a wellness zařízeních, ve vybavení pro obchod, v gastronomii, a ve vlhkých a mokřích prostorách, u kterých je vyžadována zvláštní pevnost, dlouhá životnost a kde existují ve vysoké míře nároky na hygienu a estetickou úroveň materiálu. Materiál je určen pro otevřená řešení hran a ke gravírování pro vytváření individuálních 3D efektů.


VLASTNOSTI VÝROBKU




Norma produktu	EN 438-9
Nosný materiál	Duopal HPL Compact, šedé jádro Kompaktní vysokotlaký laminát ve standartní kvalitě podle EN 438-9:BCS. S homogenním šedě probarveným jádrem a oboustranným dekorativním povrchem z melaminové pryskyřice.
Reakce na oheň	Normálně hořlavé D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT podle 2003/593/EG): 4.100 x 1.300 x 6–12 mm
Emisní třída formaldehydu	E1
Antimikrobiální účinek	Povrch s antimikrobiálním účinkem do 24h pro interiér – Metodika testování JIS Z 2801 / ISO 22196
Hustota	Min. 1.400 kg/m³ (EN ISO 1183-1)
Upozornění	S certifikací PEFC (license code: PEFC/04-32-0828).

FORMÁT V MM

Délka	Šířka	Tloušťka
4.100	1.300	4 5 6 8 10 12

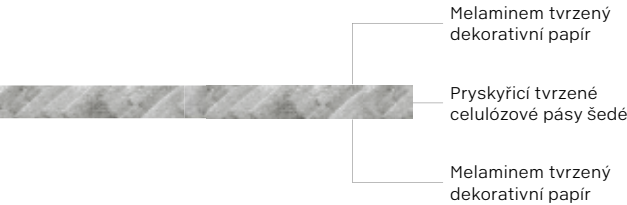


Duopal HPL Compact, černé jádro

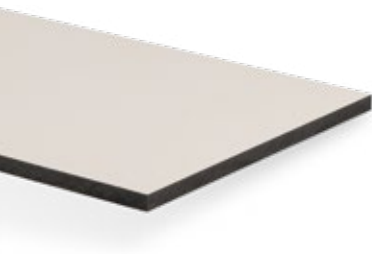

Kompaktní vysokotlaký laminát ve standartní kvalitě podle EN 438-4:CGS. S homogenním černě probarveným jádrem a oboustranným dekorativním povrchem z melaminové pryskyřice

OBLASTI POUŽITÍ



Pro výjimečné nábytkové a interiérové koncepty v obytném sektoru a ve veřejných budovách, v rekreačních a wellness zařízeních, ve vybavení pro obchod, v gastronomii, a ve vlhkých a mokřích prostorách, u kterých je vyžadována zvláštní pevnost, dlouhá životnost a kde existují ve vysoké míře nároky na hygienu a estetickou úroveň materiálu. Materiál je určen pro otevřená řešení hran a ke gravírování pro vytváření individuálních 3D efektů.

VLASTNOSTI VÝROBKU



Různé dekory a struktury



Snadná údržba



Antimikrobiální



Vhodné pro styk s potravinami



Odolné proti vlhkosti / pevnost za vlhka



Odolný proti nárazu



Obzvláště nízké emise

Norma produktu	EN 438-4
Nosný materiál	Duopal HPL Compact, černé jádro Kompaktní vysokotlaký laminát ve standartní kvalitě podle EN 438-4:CGS. S homogenním černě probarveným jádrem a oboustranným dekorativním povrchem z melaminové pryskyřice
Reakce na oheň	Normálně hořlavé D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT podle 2003/593/EG): 2.800 x 1.860 x 6–15 mm, 2.800 x 2.070 x 6–15 mm, 4.100 x 1.300 x 6–15 mm, 5.600 x 2.070 x 6–15 mm
Rozsah platnosti CE	EN 438-7:2005 Kompaktní desky pro stěnová a stropní obložení k použití v interiéru (včetně závěsných stropních podhledů)
Emisní třída formaldehydu	E1
Antimikrobiální účinek	Povrch s antimikrobiálním účinkem do 24h pro interiéř – Metodika testování JIS Z 2801 / ISO 22196
Hustota	Min. 1.350 kg/m³ (EN ISO 1183-1)
Upozornění	2.800 x 1.860/2.070 mm // 5.600 x 2.070 mm – certifikací FSC® (license code: FSC® C011773) nebo certifikací PEFC (license code: PEFC/04-32-0828) – K dostání na vyžádání. 4.100 x 1.300 mm – S certifikací PEFC (license code: PEFC/04-32-0828).

FORMÁT V MM

Délka	Šířka	Tloušťka
2.800	1.860	4 5 6 8 10 12 13 15
2.800	2.070	4 5 6 8 10 12 13 15
4.100	1.300	4 5 6 8 10 12 13 15
5.600	2.070	4 5 6 8 10 12 13 15



Melaminem tvrzený dekorativní papír

Pryskyřici tvrzené celulóзовé pásy černé

Melaminem tvrzený dekorativní papír




Duopal HPL Compact Individual Motiv, černé jádro



Kompaktní vysokotlaký laminát s jednostranným individuálním digitálním potiskem ve standartní kvalitě v souladu s EN 438-4:CGS. S homogenním černě probarveným jádrem a bílou zadní stranou. Náš známý individuální svět od 1 kusu, ve kterém lze jako motiv použít vaše obrazové podklady.

OBLASTI POUŽITÍ



Individuální nábytkové a vestavné prvky zejména při zvýšených požadavcích na pevnost, snadnou údržbu a odolnost materiálu proti vlhkosti. Také v případech, kdy je třeba realizovat úzké průřezy materiálu nebo řešení s otevřenými hranami. Např. v gastronomii, ve vybavení obchodů a v sektorech citlivých na potraviny, v ordinacích a na klinikách, ve wellness a sanitárních zařízeních. Material není vhodný pro dlouhotrvající použití ve venkovních prostorách.

VLASTNOSTI VÝROBKU



Individual



Snadná údržba



Antimikrobiální



Vhodné pro styk s potravinami



Odolné proti vlhkosti / pevnost za vlhka



Odolný proti nárazu



Obzvláště nízké emise

Norma produktu	Kvalita v souladu s EN 438-4
Nosný materiál	Duopal HPL Compact Individual Motiv, černé jádro Kompaktní vysokotlaký laminát s jednostranným individuálním digitálním potiskem ve standartní kvalitě v souladu s EN 438-4:CGS. S homogenním černě probarveným jádrem a bílou zadní stranou. Náš známý individuální svět od 1 kusu, ve kterém lze jako motiv použít vaše obrazové podklady.
Reakce na oheň	Normálně hořlavé D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT podle 2003/593/EG): 2.800 x 2.070 x 6–15 mm
Emisní třída formaldehydu	E1
Antimikrobiální účinek	Povrch s antimikrobiálním účinkem do 24h pro interiéř – Metodika testování JIS Z 2801 / ISO 22196
Hustota	Min. 1.350 kg/m³ (EN ISO 1183-1)
Upozornění	Maximální formát motivu na desku, vč. přesahu: 2.750 x 2.030 mm. Větší motivy je možné složit s využitím dlaždicových formátů. Dodávky přířezů nejsou možné. Certifikací FSC® (license code: FSC® C011773) nebo certifikací PEFC (license code: PEFC/04-32-0828) – K dostání na vyžádání.

FORMÁT V MM

Délka	Šířka	Tloušťka
2.800	2.070	2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 15



Tisk motivu s impregnací melaminovou pryskyřicí

Pryskyřici tvrzené celulóзовé pásy černé

Dekorační papír impregnovaný melaminovou pryskyřicí




Duopal Kompozitní P2



Kompozitní prvek z dřevotřískové desky typu P2 podle EN 312 s oboustranným potahem Duopal HPL.

OBLASTI POUŽITÍ



Ve výrobě nábytku a provedení interiérů všude tam, kde jsou kladeny vysoké požadavky na kvalitu a odolnost: u kuchyňského nábytku a nábytku pro komerční prostory, při vybavování obchodů a výrobě dělicích příček, ve vybavení interiérů bank, kanceláří, škol, klinik, laboratoří, veřejných budov, při stavbě lodí a výrobě vozidel.

VLASTNOSTI VÝROBKU



Různé dekory a struktury



Snadná údržba



Antimikrobiální



Vhodné pro styk s potravinami



Obzvláště nízké emise

Norma produktu	EN 13894-1
Nosný materiál	Duopal Kompozitní P2 Kompozitní prvek z dřevotřískové desky typu P2 podle EN 312 s oboustranným potahem Duopal HPL.
Reakce na oheň	Normálně hořlavé D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT podle 2003/593/EG): 2.800 x 2.070 x 16–25 mm, 3.050 x 1.300 x 19 mm, 4.100 x 1.300 x 16–25 mm, 5.600 x 2.070 x 16–25 mm
Rozsah platnosti CE	EN 438-7:2005 HPL vícevrstvá překližková deska na obložení stěn a stropů k použití uvnitř (včetně zavěšených stropů)
Emisní třída formaldehydu	E1 E05
Antimikrobiální účinek	Povrch s antimikrobiálním účinkem do 24h pro interiér – Metodika testování JIS Z 2801 / ISO 22196
Upozornění	Certifikací FSC® (license code: FSC® C011773) nebo certifikací PEFC (license code: PEFC/04-32-0828) – K dostání na vyžádání.

FORMÁT V MM

Délka	Šířka	Tloušťka
2.800	2.070	9,6 16 17,6 19 20,6 23,6 25 29,6 39,6
3.050	1.300	19
4.100	1.300	9,6 16 17,6 19 20,6 25 29,6 39,6
5.600	2.070	9,6 16 17,6 19 20,6 23,6 25 29,6 39,6




Duopal Kompozitní Individual Motiv P2



Kompozitní prvek s individuálními digitálně vytištěnými motivy z dřevotřískové desky typu P2 podle EN 312, horní strana potažená Duopal HPL Individual Motiv, zadní strana bílá. Náš známý individuální svět od 1 kusu, ve kterém lze jako motiv použít vaše obrazové podklady.

OBLASTI POUŽITÍ



Individuální nábytek a vestavné prvky, obložení stěn, dělicí prvky atd. v tvořivém vybavení interiérů a zařízení pro veřejné a komerční objekty. Materiál je vhodný pro použití při veletrzích a různých akcích, v obchodech a obchodních domech, v gastronomii, v hotelech, ve vzdělávacích institucích a volnočasových zařízeních, v lékařských ordinacích a na klinikách. Pro trvalé použití v exteriéru však tento materiál není vhodný.

VLASTNOSTI VÝROBKU



Individual



Snadná údržba



Antimikrobiální



Vhodné pro styk s potravinami




Obzvláště nízké emise

Norma produktu	EN 13894-1
Nosný materiál	Duopal Kompozitní Individual Motiv P2 Kompozitní prvek s individuálními digitálně vytištěnými motivy z dřevotřískové desky typu P2 podle EN 312, horní strana potažená Duopal HPL Individual Motiv, zadní strana bílá. Náš známý individuální svět od 1 kusu, ve kterém lze jako motiv použít vaše obrazové podklady.
Reakce na oheň	Normálně hořlavé D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT podle 2003/593/EG)
Rozsah platnosti CE	EN 438-7:2005 HPL vícevrstvá překližková deska na obložení stěn a stropů k použití uvnitř (včetně zavěšených stropů)
Emisní třída formaldehydu	E1 E05
Antimikrobiální účinek	Povrch s antimikrobiálním účinkem do 24h pro interiér – Metodika testování JIS Z 2801 / ISO 22196
Upozornění	Maximální formát motivu na desku, vč. přesahu: 2.750 x 2.030 mm. Větší motivy je možné složit s využitím dlaždicových formátů. Certifikací FSC® (license code: FSC® C011773) nebo certifikací PEFC (license code: PEFC/04-32-0828) – K dostání na vyžádání.

FORMÁT V MM

Délka	Šířka	Tloušťka
2.800	2.070	18,4 21,4

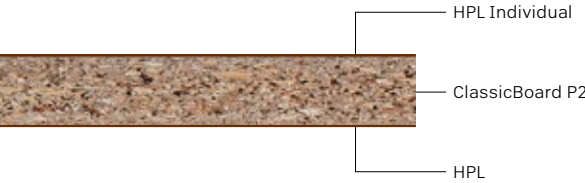


Duopal Kompozitní P3



Kompozitní prvek z dřevotřískové desky odolné proti vlhkosti typu P3 podle EN 312 s oboustranným potahem Duopal HPL.

OBLASTI POUŽITÍ



Ideální pro povrchy, u kterých je ve výrobě nábytku a provedení interiérů požadována obzvláštní pevnost a odolnost proti vlhkosti: u kuchyňského a koupelnového nábytku, prvků v sanitárních prostorech, ve vybavení obchodů a komerčních budov, na klinikách a v laboratořích a také na pracovištích, např. při zpracování potravin.

VLASTNOSTI VÝROBKU



Různé dekory a struktury



Snadná údržba



Antimikrobiální



Vhodné pro styk s potravinami




Odolné proti vlhkosti / pevnost za vlhka


Norma produktu	EN 13894-1
Nosný materiál	Duopal Kompozitní P3 Kompozitní prvek z dřevotřískové desky odolné proti vlhkosti typu P3 podle EN 312 s oboustranným potahem Duopal HPL.
Reakce na oheň	Normálně hořlavé D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT podle 2003/593/EG)
Rozsah platnosti CE	EN 438-7:2005 HPL vícevrstvá překližková deska na obložení stěn a stropů k použití uvnitř (včetně zavěšených stropů)
Emisní třída formaldehydu	E1 E05
Antimikrobiální účinek	Povrch s antimikrobiálním účinkem do 24h pro interiér – Metodika testování JIS Z 2801 / ISO 22196
Upozornění	Certifikaci FSC® (license code: FSC® C011773) nebo certifikací PEFC (license code: PEFC/04-32-0828) – K dostání na vyžádání.

FORMÁT V MM

Délka	Šířka	Tloušťka
2.800	2.070	17,6 19,6 20,6 39,6
4.100	1.300	17,6 20,6
5.600	2.070	17,6 19,6 20,6 39,6

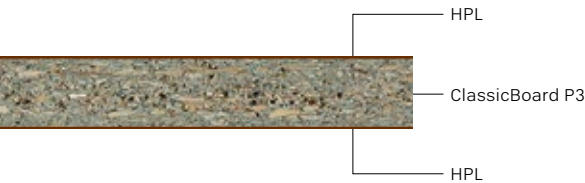

Duopal Kompozitní Topolová Překližka

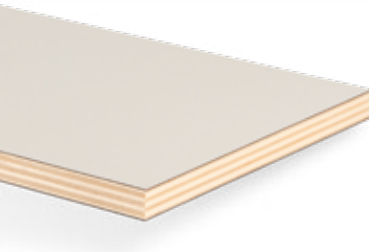

Topolová dýhová překližka lepená odolně proti vlhkosti, oboustranně potažená Duopal HPL. Pro nejvyšší nároky na odolnost proti vlhku a dobrou rozměrovou a tvarovou stálost se zachováním nízké vlastní hmotnosti.

OBLASTI POUŽITÍ



Výroba nábytku a provedení interiérů



Lehčené desky

Ve vlhkých prostorách a při vysokých nárocích na statiku materiálu desek se současným zachováním pevného povrchu: při vybavování obchodů a interiérů všeobecně, u koupelnového nábytku a díky relativně nízké specifické hmotnosti také při vybavování lodí, stavbě vozidel a pro veletržní a výstavní systémy.

VLASTNOSTI VÝROBKU



Různé dekory a struktury



Snadná údržba



Antimikrobiální




Vhodné pro styk s potravinami

Norma produktu	EN 13894-1
Nosný materiál	Duopal Kompozitní Topolová Překližka Topolová dýhová překližka lepená odolně proti vlhkosti, oboustranně potažená Duopal HPL. Pro nejvyšší nároky na odolnost proti vlhku a dobrou rozměrovou a tvarovou stálost se zachováním nízké vlastní hmotnosti.
Reakce na oheň	Normálně hořlavé D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT podle 2003/593/EG)
Rozsah platnosti CE	EN 438-7:2005 HPL vícevrstvá překližková deska na obložení stěn a stropů k použití uvnitř (včetně zavěšených stropů)
Emisní třída formaldehydu	E1 E05
Antimikrobiální účinek	Povrch s antimikrobiálním účinkem do 24h pro interiér – Metodika testování JIS Z 2801 / ISO 22196
Upozornění	PEFC (license code: PEFC/04-32-0828) – K dostání na vyžádání.

FORMÁT V MM

Délka	Šířka	Tloušťka
2.800	2.070	16,6 19,6

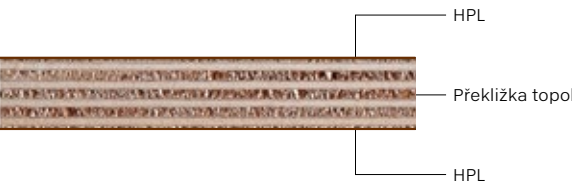


DEKORATIVNÍ DESKY

PRO VENKOVNÍ POUŽITÍ

Zvolený dekor:
U18501 Fjord


DESKY PRO DEKORATIVNÍ ÚČELY XTERIOR COMPACT

Duropol XTerior compact

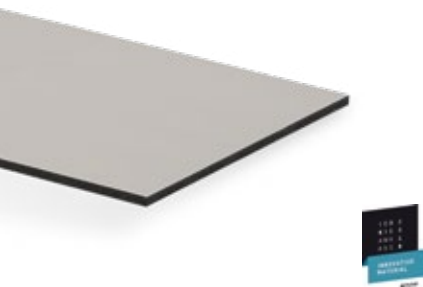

Kompaktní vysokotlaký laminát pro venkovní použití ve standartní kvalitě podle EN 438-6:EDS / intenzivní dekory podle EN 438-6:EGS. S homogenním černě probarveným jádrem a jednostranným dekorativním akrylovým lakováním na vrchní straně a dekorativním povrchem z melaminové pryskyřice na spodní straně nebo oboustranným dekorativním akrylovým lakováním.


OBLASTI POUŽITÍ



Vnější použití

Duropol XTerior compact splňuje nejvyšší požadavky na odolnost povrchu proti UV záření a pro svou vysokou mechanickou pevnost a zároveň širokou oblast využití se hodí optimálně pro venkovní prostředí, např. na fasádní obklady, zahradní nábytek, zástěny a paravany, střešní podhledy, komponenty na dětská hřiště a balkony. Obzvláště pak tam, kde jsou kladeny vysoké nároky na robustnost, odolnost proti povětrnostním podmínkám a snadné čištění.


VLASTNOSTI VÝROBKU

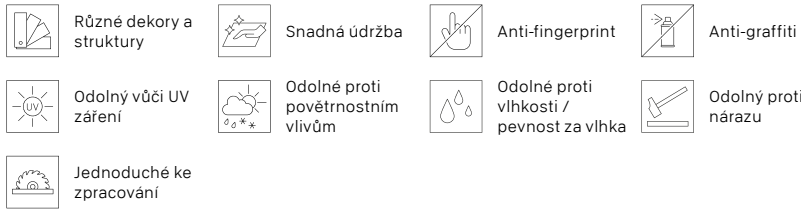

Norma produktu	EN 438-6
Nosný materiál	Kompaktní laminát černý Masivní, černě probarvené jádro z kompaktního vrstveného materiálu, odolné proti nárazu a proti vlhkosti, pro použití na vysoce namáhané plochy.
Reakce na oheň	Normálně hořlavé D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT podle 2003/593/EG)
Rozsah platnosti CE	EN 438-7:2005 Kompaktní desky pro obklady stěn a stropů pro venkovní použití (včetně stropních podhledů)
Emisní třída formaldehydu	E1
Hustota	Min. 1.350 kg/m³ (EN ISO 1183-1)
Upozornění	Certifikací FSC® (license code: FSC® C011773) nebo certifikací PEFC (license code: PEFC/04-32-0828) – K dostání na vyžádání.

FORMÁT V MM

Délka	Šířka	Tloušťka
2.800	2.070	6 8 10 12 13 15

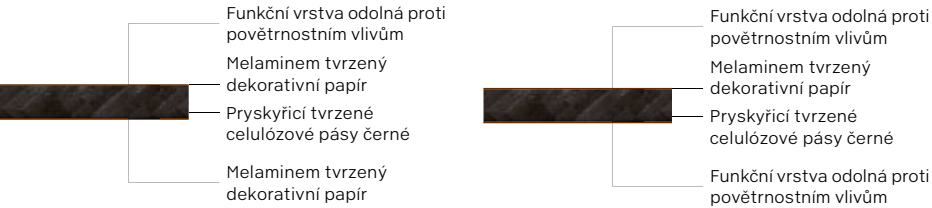

Duropol XTerior compact F – jednostranné lakování



Kompaktní vysokotlaký laminát pro venkovní použití v nehořlavé kvalitě podle EN 438-6:EDF / intenzivní dekory podle EN 438-6:EGF. S homogenním černě probarveným jádrem a jednostranným dekorativním akrylovým lakováním na vrchní straně a dekorativním povrchem z melaminové pryskyřice na spodní straně.

OBLASTI POUŽITÍ



Ochrana před požárem



Vnější použití

Duropol XTerior compact F splňuje nejvyšší požadavky na odolnost povrchu proti UV záření a současně požadavky prevence požární ochrany, a pro svou vysokou mechanickou pevnost a zároveň širokou oblast použití se hodí optimálně pro venkovní prostředí, např. na fasádní obklady, zahradní nábytek, zástěny a paravany, střešní podhledy, komponenty na dětská hřiště a balkony. Obzvláště pak tam, kde jsou kladeny vysoké nároky na robustnost, odolnost proti povětrnostním podmínkám a snadné čištění.

VLASTNOSTI VÝROBKU



Různé dekory a struktury



Snadná údržba



Anti-fingerprint



Anti-graffiti



Odolný vůči UV záření



Odolné proti povětrnostním vlivům



Odolné proti vlhkosti / pevnost za vlhka



Těžce hořlavé



Odolný proti nárazu



Jednoduché ke zpracování

Norma produktu	EN 438-6
Nosný materiál	Nehořlavý kompaktní laminát, černý Masivní, černě probarvené jádro z kompaktního vrstveného materiálu, vhodné pro použití na vysoce namáhaných plochách, které podléhají požadavkům na chování při požáru.
Reakce na oheň	Zpomalující hoření B-s1,d0 (EN 13501-1)
Rozsah platnosti CE	EN 438-7:2005 Kompaktní desky pro obklady stěn a stropů pro venkovní použití (včetně stropních podhledů)
Emisní třída formaldehydu	E1
Hustota	Min. 1.350 kg/m³ (EN ISO 1183-1)
Upozornění	Certifikací FSC® (license code: FSC® C011773) nebo certifikací PEFC (license code: PEFC/04-32-0828) – K dostání na vyžádání.

FORMÁT V MM

Délka	Šířka	Tloušťka
2.800	2.070	8 10 12 13 15



SERVIS

NÁZORNÉ A ORIENTOVANÉ NA VÝSLEDEK: DIGITÁLNÍ SLUŽBY FIRMY PFLEIDERER



Mobilní Aplikace WorkAPP: workapp.pfleiderer.com

Nejrychlejší odpověď na všechny otázky týkající se výběru toho správného dekoru: na svém chytrém telefonu spusťte skener dekorů, dekor načtete a na obrazovce se Vám objeví všechny detailní informace, získáte doporučení ohledně vhodných kombinací a přímo v aplikaci si můžete objednat i vzorky. Aplikace, která funguje v každém chytrém telefonu a můžete si ji přidat i na úvodní obrazovku.



Digitální Vyhledavač Výrobků: productfinder.pfleiderer.com

Která dekorativní deska je nejvhodnější pro příslušnou oblast použití? Který z výrobků disponuje zvláštními vlastnostmi materiálu a povrchu? Jak rychle je co k dispozici? Využijte digitální vyhledavač výrobků, který Vás v několika málo krocích dovede k optimálnímu výběru materiálu. Protože v tom je právě síla sortimentu firmy Pfleiderer – u nás Vám pomůžeme najít soulad mezi kreativními nápady a požadavky kladenými na stavby!



Designer Interiérů: roomdesigner.pfleiderer.com

Nakombinujte dekory ze všech kolekcí v 26 digitálně znázorněných prostorových situacích a ukažte zákazníkům hned na začátku, jak by mohly jednotlivé varianty vypadat. Návrhy vybavení se týkají oblastí jako je bydlení, zdraví a péče, kancelářské prostory, hotelnictví, obchody, karavany nebo jachting. Intuitivní obsluha, detailní seznamy dekorů, chytré filtry a interaktivní funkce porovnávání. Koncové výstupy můžete vytisknout, stáhnout a uložit do záložky oblíbené.



Moodboard Tool: moods.pfleiderer.com

Před vygenerováním objednávky si udělejte obrázek o tom, jak Váš dekor na přání bude vypadat! k tomu potřebujete jediné, nahrát vlastní obrázek do našeho nástroje Moodboard Tool. Ten z Vašeho motivu extrahuje barvy a z našeho portfolia navrhne vhodné dekory. Tímto způsobem získanou vizuální prezentaci, Váš moodboard, si můžete uložit do svého účtu a taktéž jej přeposlat vybraným osobám za účelem další diskuze týkající se Vašeho výběru.



3D prohlížeč: 3d-viewer.pfleiderer.com

Pro správné posouzení struktury povrchu je důležité mít možnost se na něj podívat z různých úhlů pohledu. A přesně k tomu slouží 3D prohlížeč struktur! Umožňuje vizualizaci našich struktur povrchů v úhlu 360 stupňů, jako naživo, ze všech stran a pod různým úhlem dopadu světla. Je určen pro všechny, kteří přivítají rychlou a názornou pomoc při rozhodování se a při posuzování nabídky jednotlivých struktur!




Individuální Konfigurator: individual.pfleiderer.com

Koncept Pfleiderer Individual, otevírá bezmála nekonečnou svobodu tvorby, a to již od jednoho kusu výrobku. Umožňuje použití osobních motivů, a to bez kompromisů týkajících se kvality povrchu a nosných desek. Využijte individuální vyhledavač výrobků, nakonfigurujte si online Váš vlastní, osobně vytvořený produkt, od výběru nosné desky přes nahrání motivu až po vygenerování poptávky výroby.



BIM Data A Nabídkové Texty: BIM.pfleiderer.com

Mějte přes naše webové stránky bezprostřední přístup do databáze BIM nakladatelství Heinze – včetně všech datových souborů pro celý sortiment firmy Pfleiderer. Mějte přístup z jednoho centrálního místa ke všem relevantním informacím a souborům ke stažení. Od BIM dat samotných přes další informace k výrobkům, dekorům a vzorkům textur, prohlášením o původu a shodě. Dále zde najdete také pomoc pro Vaše nabídky v podobě základních textů na různá témata.



Decor Scanner
workapp.pfleiderer.com



© Copyright 2021 Pfleiderer Deutschland GmbH.

Tyto informace byly zpracovány velice pečlivě. Za správnost, úplnost a aktuálnost obsahu však ručit nemůžeme. Může dojít k barevným odchylkám způsobeným technickými možnostmi tisku. S ohledem na neustálý další vývoj a proměnu našich produktů, možné změny relevantních norem, zákonů a předpisů naše technické datové listy a výrobní podklady výslovně nepředstavují žádné právně závazné ujištění o obsažených vlastnostech produktů.

Z důvodu neustálého kontinuálního vývoje a změn nabídky našich výrobků, možných změn relevantních norem, zákonů a ustanovení, nejsou naše katalogové listy a technické dokumenty výrobků výslovným příslibem v nich uvedených vlastností. Nemůže z nich být zejména odvozena vhodnost použití pro konkrétní účely. Je tedy věcí osobní odpovědnosti příslušného uživatele, aby předem zvážil vhodnost v dokumentu popsaného výrobku pro zamýšlené použití, zohlednil právní rámcové podmínky a aktuální stav techniky. Dále výslovně odkazujeme na platnost našich všeobecných obchodních podmínek.

Naše všeobecné obchodní podmínky naleznete na webových stránkách: **www.pfleiderer.com**

Firma Pfleiderer používá dřevo pocházející z certifikovaného trvale udržitelného lesního hospodářství.



www.blauer-engel.de/uz76

- low emissions
- wood from sustainable forestry
- no adverse impact on health in the living environment

Modrý anděl pro LivingBoard,
DecoBoard P2, Duropal HPL,
Duropal HPL Compact a
Duropal Kompozitní P2

MADE IN GERMANY

Je dobré vědět: firmou Pfleiderer garantovaný příslib kvality.

Dřevomateriály firmy Pfleiderer jsou garancí kvality bez kompromisů. Přispívají k tomu udržitelné suroviny, nejmodernější výrobní procesy a jednoznačný původ z lokalit na německém území. Více informací naleznete na **quality.pfleiderer.com**.