MAGASINS & SALONS

PANNEAUX DÉCORATIFS DÉRIVÉS DU BOIS

MAKE YOUR VISIONS WORK.

DUROPAL | Thermopal |

PFLEIDERER

MAKE YOUR VISIONS WORK.

LES MATÉRIAUX DÉRIVÉS DU BOIS POUR OUVRIR DE NOUVELLES PERSPECTIVES.

Chaque étape compte sur le chemin qui mène au projet final. Les ébauches ne sont convaincantes que lorsqu'elles peuvent être mises en œuvre de manière cohérente. En choisissant Pfleiderer, vous optez pour le bon choix. Notre large gamme de produits permet de combiner toutes les exigences esthétiques, fonctionnelles et techniques. Pour que vos idées deviennent réalité.

Pour en savoir plus sur nos solutions dédiées à l'aménagement de salons et de points de vente, consultez également notre site Internet **pfleiderer.com**

SOLUTIONS DE MATÉRIAUX DÉRIVÉS DU BOIS POUR L'AMÉNAGEMENT DE SALONS ET DE POINTS DE VENTE **4**

Des tendances de surface innovantes 6
Une liberté d'agencement personnalisée 10
Des lieux de vie sains et durables 14
Des concepts faisant appel à plusieurs corps de métier 18

UNE ATMOSPHÈRE COMMERCIALE À FORTE VALEUR AJOUTÉE **22**

Surfaces de vente 24
Agencement de salons et de boutiques éphémères 28
Ascenseurs 32
Passages et espaces publics 34
Espaces sanitaires 36

INFORMATIONS PRODUIT **38**

QUALITÉ **72**

CONSEILS & SERVICES **74**

OUTILS NUMÉRIQUES **76**

DES SOLUTIONS QUI MARQUENT.

PLUS FONCTIONNEL
PLUS PERSONNALISÉ
PLUS DURABLE
PLUS VARIÉ

PFLEIDERER DANS L'AGENCEMENT DE POINTS DE VENTE ET DE SALONS.

Les emplacements présentant des marchandises, des services et des marques se doivent d'être irréprochables. Les matériaux dérivés du bois Pfleiderer ouvrent ici des perspectives esthétiques, fonctionnelles et économiques, avec des finitions de surface fascinantes, une diversité de décors inégalée et des supports faciles à usiner tout en répondant à l'ensemble des exigences de construction. La base idéale pour créer avec fiabilité et practicité des mises en scène impressionnantes.

© Andreas Keller Fotografie

PLUS FONCTIONNEL

UNE PRÉSENTATION PARFAITE :
DES SURFACES MATES SANS COMPROMIS.

Avec les surfaces XTreme uniques de Pfleiderer, c'est une méga-tendance qui fait son entrée dans l'univers de l'agencement de magasins et de salons : l'aspect visuel mat et le toucher fascinant se mettent en œuvre très facilement en faisant intervenir plusieurs corps de métier et dans une qualité résistante. Les éléments et meubles de présentation gagnent ainsi en valeur ajoutée sans renoncer à leur aptitude à résister aux sollicitations du quotidien. En effet, les surfaces XTreme disposent d'un effet anti-traces de doigts et sont disponibles dans une sélection de décors élégants en tant que HPL, panneaux replaqués stratifiés et panneaux stratifiés compacts ; elles sont également conçues pour les surfaces horizontales fortement sollicitées. Il existe en outre des surfaces XTreme dans une technologie innovante de laquage multicouche directement sur PrimeBoard pour les surfaces verticales.

FONCTIONNALITÉ PENSÉE JUSQU'AU BOUT : LES SURFACES XTREME.

Nos surfaces XTreme innovent par leur aspect mat anti-trace de doigts et leur toucher soyeux « soft touch »*.

PrimeBoard XTreme

Notre panneau décoratif laqué est produit avec les dernières technologies offrant la meilleure qualité. Disponible en XTreme Matt (XT) et XTreme Brillant (XG). Design, économique, et facile à transformer.

www.blauer-engel.de/uz76

Duropal XTreme

Stratifié postformable combinant un aspect XTreme Matt allié à une résistance élevée. Il est facile à entretenir et résistant aux traces de doigt et de graisse.

www.blauer-engel.de/uz76

Duropal XTreme Touch



Duropal XTreme Touch combine la surface anti-traces de doigts XTreme Matt avec une structure de pierre ou de bois à l'aspect naturel pour des applications verticales et surtout horizontales.

www.blauer-engel.de/uz76

Duropal SolidColor XTreme

Stratifié teinté dans la masse, à l'aspect XTreme Matt avec effet anti-traces de doigts. Pour un rendu sans chant, ni joint visible, adapté à un design moderne et monochrome pour un aménagement intérieur de haute qualité.

Duropal XTreme plus

Beaucoup plus résistant aux rayures et aux chocs que les surfaces mates comparables ! Duropal XTreme plus apporte l'aspect et la sensation unique des stratifiés XTreme pour un usage intensif et convient donc aux surfaces horizontales fortement sollicitées.

www.blauer-engel.de/uz76

Duropal Compact XTreme plus

Le panneau Duropal Compact XTreme plus reprend les avantages du stratifié Duropal XTreme plus en version compact et peut être utilisé en milieu humide. Sa surface mate, anti-traces de doigts a une haute résistance aux rayures et aux chocs. Il répond à un usage intensif et convient donc aux surfaces horizontales fortement sollicitées.

www.blauer-engel.de/uz76

* PrimeBoard XTreme Brillant (XG) : sans anti-traces de doigts, incl. haute brillance

Les FunXTional Products Pfleiderer sont réalisables dans de nombreuses variantes, pour diverses intensités d'utilisation à la fois dans les applications verticales et les applications horizontales.

Produit / Propriétés	**PrimeBoard XTreme Matt (XT)**	**Duropal XTreme (XMSM)**	**Duropal XTreme Touch (XMRT / XMVO)**	**Duropal SolidColor XTreme (XMSM)**	**Duropal XTreme plus (XPSM)**	**Duropal Compact XTreme plus (XPSM)**
						
Propriétés de la surface	lisse	lisse	structurée	lisse	lisse	lisse
Recommandé pour une application verticale	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●
Recommandé pour une application horizontale	●○○○	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●
Recommandé pour les applications horizontales extrêmes	○○○○	○○○○	○○○○	○○○○	●●●●	●●●●
Postformable	○○○○	●●●●	●●●●	○○○○	○○○○	○○○○
Anti-traces de doigts	●●●○	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●
Faciles à nettoyer	●●●○	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●
Diversité de décors	●●●●	●●●●	●●●●	●○○○	●●○○	●○○○
Niveau de résistance à l'usure	●●○○	●●○○	●●○○	●●○○	●●●●	●●●●

PLUS PERSONNALISÉ

UNE CRÉATIVITÉ SANS COMPROMIS
POUR DES MISES EN SCÈNE UNIQUES.

Il est nécessaire de posséder un caractère unique pour se démarquer. Pfleiderer Individual Motiv, le procédé d'impression numérique innovant de Pfleiderer, établit dans ce domaine de nouveaux standards : celui-ci permet de mettre en scène des décors personnalisés directement sur le matériau dérivé du bois. À partir d'une unité, il est ainsi possible de réaliser des images, des typographies, des accents colorés et des motifs de manière à s'adapter précisément aux identités de marque, sur des produits aussi divers que le DecoBoard à revêtement direct et le stratifié haute pression Duropal de haute qualité.

© TRIAD Berlin

UNE CRÉATIVITÉ INSPIRANTE
AVEC PFLEIDERER INDIVIDUAL.

Bienvenue dans l'univers des possibilités d'agencement illimitées de Pfleiderer Individual. Utilisez notre procédé d'impression numérique innovant pour réaliser votre décor exactement où vous le souhaitez, de l'aménagement intérieur aux portes en passant par le mobilier. Pfleiderer Individual est disponible à partir d'un panneau et sur des supports aussi divers que les panneaux mélaminés, panneaux stratifiés et les stratifiés compacts. Différentes structures sont disponibles pour rehausser encore davantage l'effet du décor.

UNE LIBERTÉ D'AGENCEMENT MAXIMALE
POUR DES CONCEPTS INIMITABLES.

Individual Motiv et Individual Dekor pour un mobilier et un aménagement intérieur véritablement uniques : c'est la vocation de Pfleiderer Individual. La technologie d'impression numérique la plus moderne permet de reproduire des photos, des illustrations, des logos, des conceptions typographiques et tout autre projet reproductible afin de créer un décor de haute qualité. Et ce à partir d'une seule pièce !

Pfleiderer Individual existe en HPL, en panneau stratifié compact, en panneau replaqué stratifié et en tant que DecoBoard mélaminé. Les excellentes propriétés du produit sont conservées à 100 %. Cela signifie que vous disposez de surfaces adaptées au contact alimentaire, faciles à entretenir et robustes, de finitions parfaitement assorties à impression globale et d'une large sélection de supports, des supports à faibles émissions aux supports difficilement inflammables en passant par les supports résistant à l'humidité. Découvrez la liberté d'agencement sans limite de Pfleiderer Individual, en particulier pour les domaines d'utilisation exigeants tels que les cabinets médicaux, les écoles ou l'aménagement intérieur des bateaux de croisière !

Pour en savoir plus, consultez également le site **individual.pfleiderer.com**. Vous y trouverez d'autres exemples inspirants et pourrez commander en ligne votre produit Individual en toute simplicité !

PLUS DURABLE

DES MATÉRIAUX D’AVANT-GARDE
POUR UN MONDE QUI VIT À TOUTE VITESSE.

Le commerce de détail et le secteur des salons sont des domaines très dynamiques : ceux-ci présentent en effet de courtes phases de développement, une pression concurrentielle élevée et des innovations régulières. Dans ce domaine, le respect des ressources naturelles est un aspect très important. Et Pfleiderer marque des points avec sa philosophie. En effet, outre l’esthétisme, la qualité et la durabilité, nous mettons un point d’honneur à respecter l’aspect écologique : une économie circulaire cohérente, des stratégies intelligentes concernant les liants et les autres composants ainsi que des processus de fabrication à efficacité énergétique élevée garantissent que nos solutions répondent aux exigences les plus strictes en matière de durabilité.

© Atelier Altenkirch

FAIRE EN SORTE QUE L'AVENIR VAILLE LA PEINE D'ÊTRE VÉCU : LA DURABILITÉ CHEZ PFLEIDERER

Une gamme complète de produits sains
Pfleiderer met l'accent sur les matériaux à faibles émissions. Depuis de nombreuses années, un grand nombre de nos panneaux sont certifiés Ange bleu pour un climat intérieur sain. Début 2020, nous avons réussi à obtenir cette certification – en plus des panneaux bruts et des produits mélaminés – pour une grande partie de notre gamme de panneaux stratifiés (HPL). Cela vous permet de recourir à une gamme complète de produits durables, même pour des projets exigeants, et de répondre aux souhaits de vos clients sans faire de compromis sur l'écologie et la durabilité.

Un meilleur futur se construit dès aujourd'hui
Chez Pfleiderer, nous voulons être pleinement à la hauteur du matériau « vert » qu'est le bois et qui est respectueux de l'environnement. C'est pourquoi nous proposons depuis de nombreuses années une vaste gamme de produits à faibles taux d'émissions et respectueux de l'environnement. La durabilité – écologique, sociale et économique – ainsi que l'utilisation respectueuse des ressources naturelles sont les piliers inaltérables de notre philosophie d'entreprise. Une économie circulaire cohérente et le recyclage du bois ainsi qu'une évaluation indépendante de nos processus d'approvisionnement, de production et de logistique garantissent qu'aucun arbre n'est abattu pour nos produits et que vous pouvez utiliser nos produits en toute bonne conscience et les recommander à vos clients.

PEFC PEFC/04-32-0828 Promouvoir la gestion durable de la forêt www.pefc-france.org

FSC www.fsc.org FSC® C011773 La marque de la gestion forestière responsable

CERTIFIED cradle to cradle PRODUCTS PROGRAM

BLUE ANGEL THE GERMAN ECOLABEL www.blauer-engel.de/uz76

DGNB Navigator

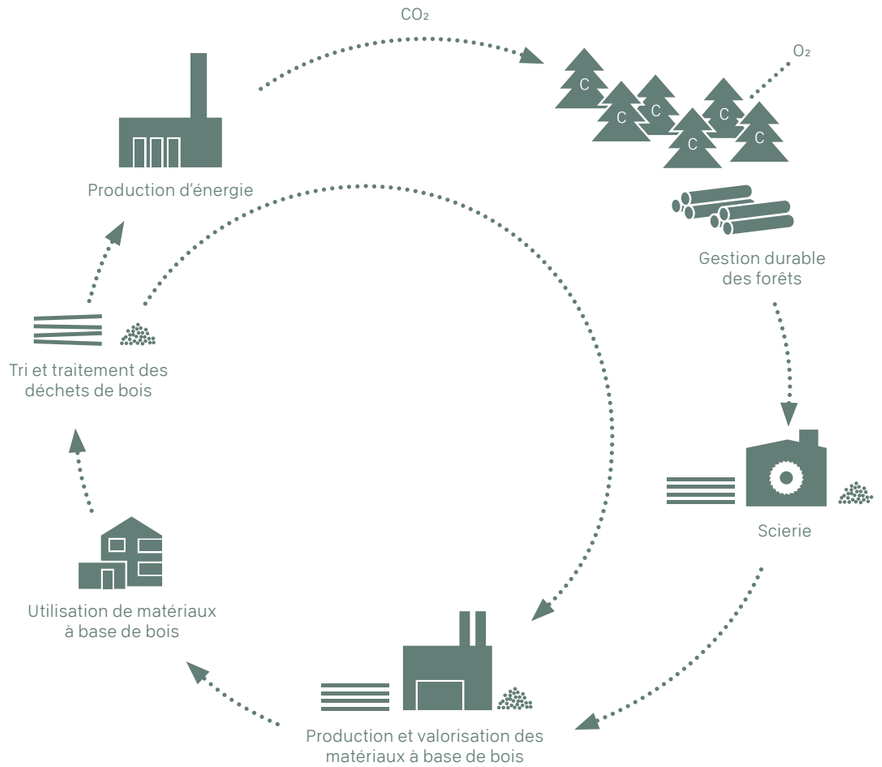

Grâce à l'utilisation du bois en plusieurs étapes (appelée utilisation en cascade), au recyclage du bois, à l'utilisation du bois d'éclaircies et de déchets de bois industriels pour obtenir des matériaux de haute qualité et de longue durée, Pfleiderer préserve des ressources précieuses et contribue activement à la réduction des émissions de carbone, de la pollution de l'air, de l'eau et du sol, ainsi qu'à la réduction de la consommation d'énergie. En fonction du produit, nous contrôlons individuellement le mélange de bois afin d'obtenir un équilibre parfait entre les exigences de qualité et la préservation des ressources.

PLUS VARIÉ

EXTRÊMEMENT FLEXIBLES,
D’UNE SEULE MAIN TOUT SIMPLEMENT.

Lorsqu’il faut fournir des résultats parfaits sous pression, il est nécessaire de faire appel à des solutions mûrement réfléchies. Pfleiderer connaît parfaitement les exigences liées à l’agencement de points de vente et de salons et a orienté sa gamme de produits de manière cohérente : nos produits sont rapidement disponibles, extrêmement faciles à usiner et notre vaste sélection de décors et de finitions peut être combinée de manière flexible et globale. De la surface HPL résistante au stratifié compact en passant par les panneaux décoratifs prêts à l’emploi (également disponibles en grands formats et en variante résistant au feu), pour des solutions filigranes complètes.

DESIGN ET FONCTION
EN PARFAITE HARMONIE.

Un choix varié de matériaux pour des solutions individuelles
Peu importe que vous souhaitiez utiliser une certaine tonalité de couleur pour différentes applications, que vous ayez à répondre à des exigences en matière de protection contre l'incendie ou que vous nécessitiez une surface facile à entretenir. Pour des concepts harmonieux et bien pensés, vous trouverez votre solution dans le système DST de Pfleiderer : il offre un large éventail de combinaisons de décors, de structures et de supports testés techniquement et visuellement, à partir desquelles vous choisissez celle qui vous convient le mieux. Tous les décors de la collection design sont disponibles en HPL et en DecoBoard. Exactement comme vous en avez besoin afin de réaliser vos projets. Nous vous conseillerons avec plaisir sur demande.

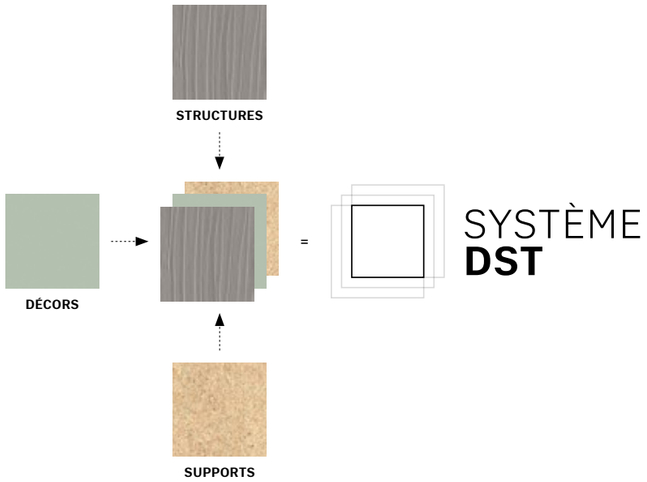

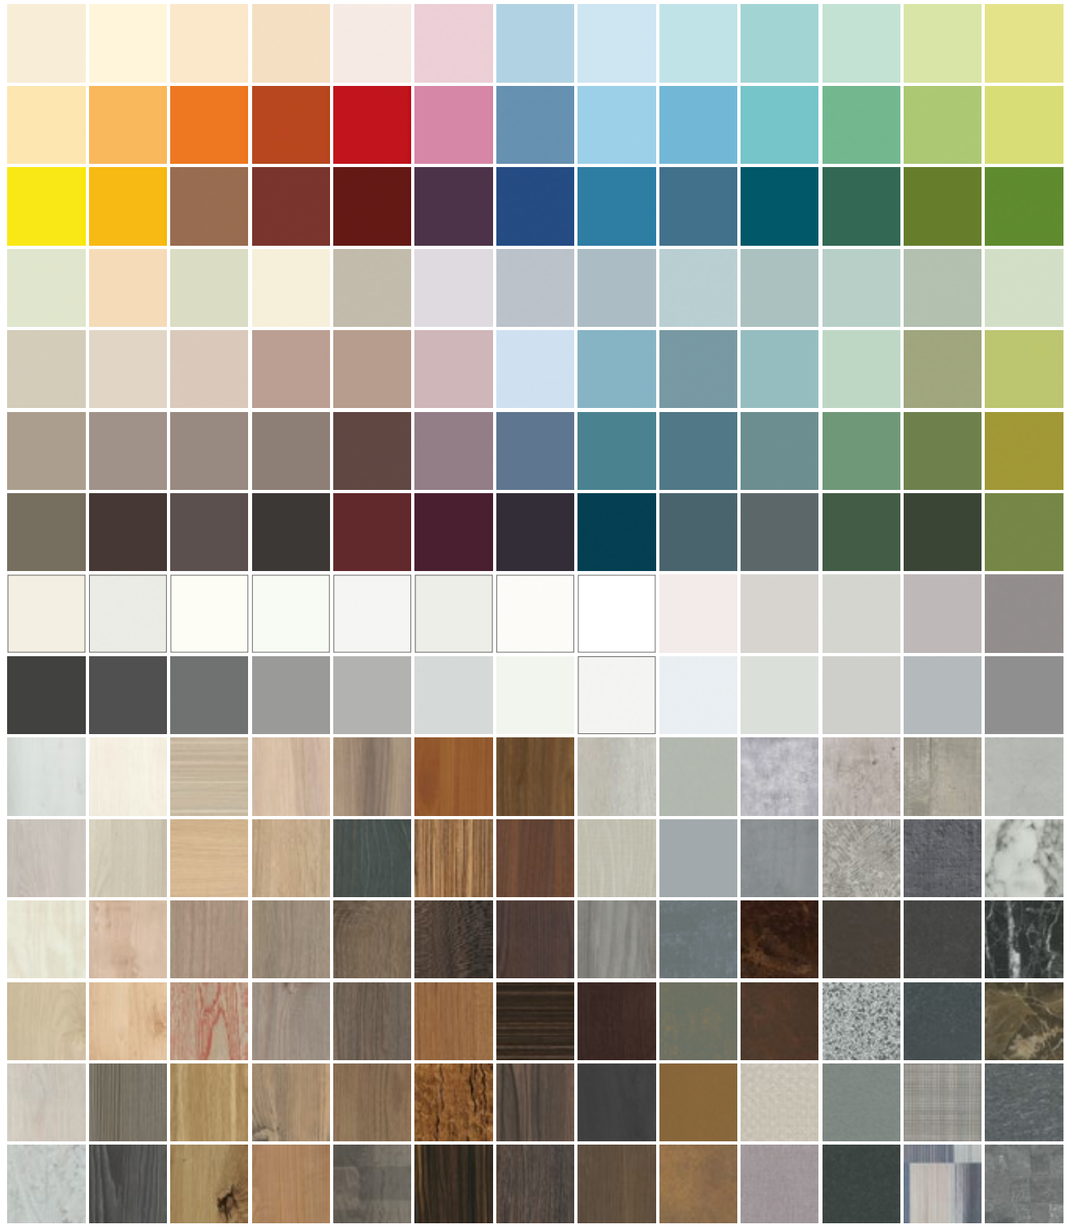

Nous effectuons nos propres recherches et analyses portées sur les tendances afin d'assurer que notre sélection de décors soit toujours actuelle et que toutes les exigences du moment soient prises en compte.

Vous trouverez toutes les tendances du moment sur **pfleiderer.com/trends**

UNE ATMOSPHÈRE COMMERCIALE À VALEUR AJOUTÉE : LES SOLUTIONS PFLEIDERER POUR L'AMÉNAGEMENT DE SALONS ET DE POINTS DE VENTE.

Surfaces de vente
> p. 24

1

Agencement de salons et de boutiques éphémères
> p. 28

2

Ascenseurs
> p. 32

3

Passages et espaces publics
> p. 34

4

Espaces sanitaires
> p. 36

5

SURFACES DE VENTE

© Architecte : Blocher Blocher Partners / Fotograf: Fabian Hild

DE L'ALIMENTATION AUX PRODUITS DE LUXE : UNE PRÉSENTATION DES MARCHANDISES SUR-MESURE.

Le shopping est une tendance très marquée dans la vie quotidienne ! Les matériaux dérivés du bois de Pfleiderer permettent de mettre en lumière les marchandises de tout type de manière personnalisée. Nos solutions garantissent que les étagères, les comptoirs et les espaces dédiés à l'habillement soient agencés de la manière la plus adaptée au concept de la boutique, dans des décors brillants utilisables en continu, avec une impression numérique personnalisée pour l'identité de marque ou des accents graphiques. Fournis prêts à l'emploi et pouvant être mis en œuvre rapidement, les matériaux présentent des surfaces résistantes et des supports robustes. Ils sont également disponibles en tant que surfaces XTreme afin de créer des highlights exceptionnels.

VUE D’ENSEMBLE DES PRODUITS

Vous trouverez ici une sélection de produits spécialement adaptés à votre domaine d’utilisation.
Vous trouverez d’autres produits sur les pages détaillées ou sur **www.pfleiderer.com**.

DecoBoard P2

Panneau mélaminé disponible dans de nombreux décors, structures et formats ! Tous les décors de notre programme express sont rapidement réalisables !

www.blauer-engel.de/uz76

> p. 39

DecoBoard Individual Motiv P2

Notre service d’impression numérique permet de personnaliser vos meubles ou surfaces murales en imprimant votre propre motif sur des panneaux mélaminés. Nous vous proposons ce service aussi bien pour de petites quantités que pour des productions en série. L’impression numérique est également réalisable en produits Panneaux stratifiés (HPL).

www.blauer-engel.de/uz76

> p. 40

DecoBoard MDF plus

Panneau décoratif mélaminé avec support MDF pour des surfaces encore plus calmes, convient également pour les surfaces brillantes.

> p. 44

DecoBoard MDF noir

Panneau de fibres de densité moyenne décoratif, teinté noir dans la masse, pour des accents exceptionnels dans l’aménagement intérieur, par ex. avec des chants apparents.

> p. 45

Duropal HPL

Panneau stratifié réalisable dans une multitude de combinaisons décors et structures sélectionnés dans notre programme DST, coordonné avec nos panneaux DecoBoard. L’ensemble de la collection design est disponible sur stock. Grâce aux différents formats possibles, nos stratifiés permettent d’optimiser les calepinages ou la réalisation de portes.

www.blauer-engel.de/uz76

> p. 47

Duropal Elément P2

Dans le cadre du système DST, gamme coordonnée décors et structures, nous vous proposons les panneaux replaqués stratifiés, idéalement adaptés aux applications pour lesquelles la résistance accrue des panneaux stratifiés (HPL) est requise.

www.blauer-engel.de/uz76

> p. 64

Duropal XTreme



Stratifié postformable combinant un aspect XTreme Matt allié à une résistance élevée. Il est facile à entretenir et résistant aux traces de doigt et de graisse.

www.blauer-engel.de/uz76

> p. 49

Duropal XTreme plus

Beaucoup plus résistant aux rayures et aux chocs que les surfaces mates comparables ! Duropal XTreme plus apporte l’aspect et la sensation unique des stratifiés XTreme pour un usage intensif et convient donc aux surfaces horizontales fortement sollicitées.

www.blauer-engel.de/uz76

> p. 51

Duropal XTreme Touch



Duropal XTreme Touch combine la surface anti-traces de doigts XTreme Matt avec une structure de pierre ou de bois à l’aspect naturel pour des applications verticales et surtout horizontales.

www.blauer-engel.de/uz76

> p. 50

Duropal SolidColor

Avec le stratifié SolidColor teinté dans la masse, offrez vous une liberté de conception monochrome sans chant ni joint visible. Egalement disponible en SolidColor XTreme avec effet anti-trace de doigts !

> p. 52

Duropal SolidColor XTreme

Stratifié teinté dans la masse, à l’aspect XTreme Matt avec effet anti-traces de doigts. Pour un rendu sans chant, ni joint visible, adapté à un design moderne et monochrome pour un aménagement intérieur de haute qualité.

> p. 53

AGENCEMENT DE SALONS ET DE BOUTIQUES ÉPHÉMÈRES

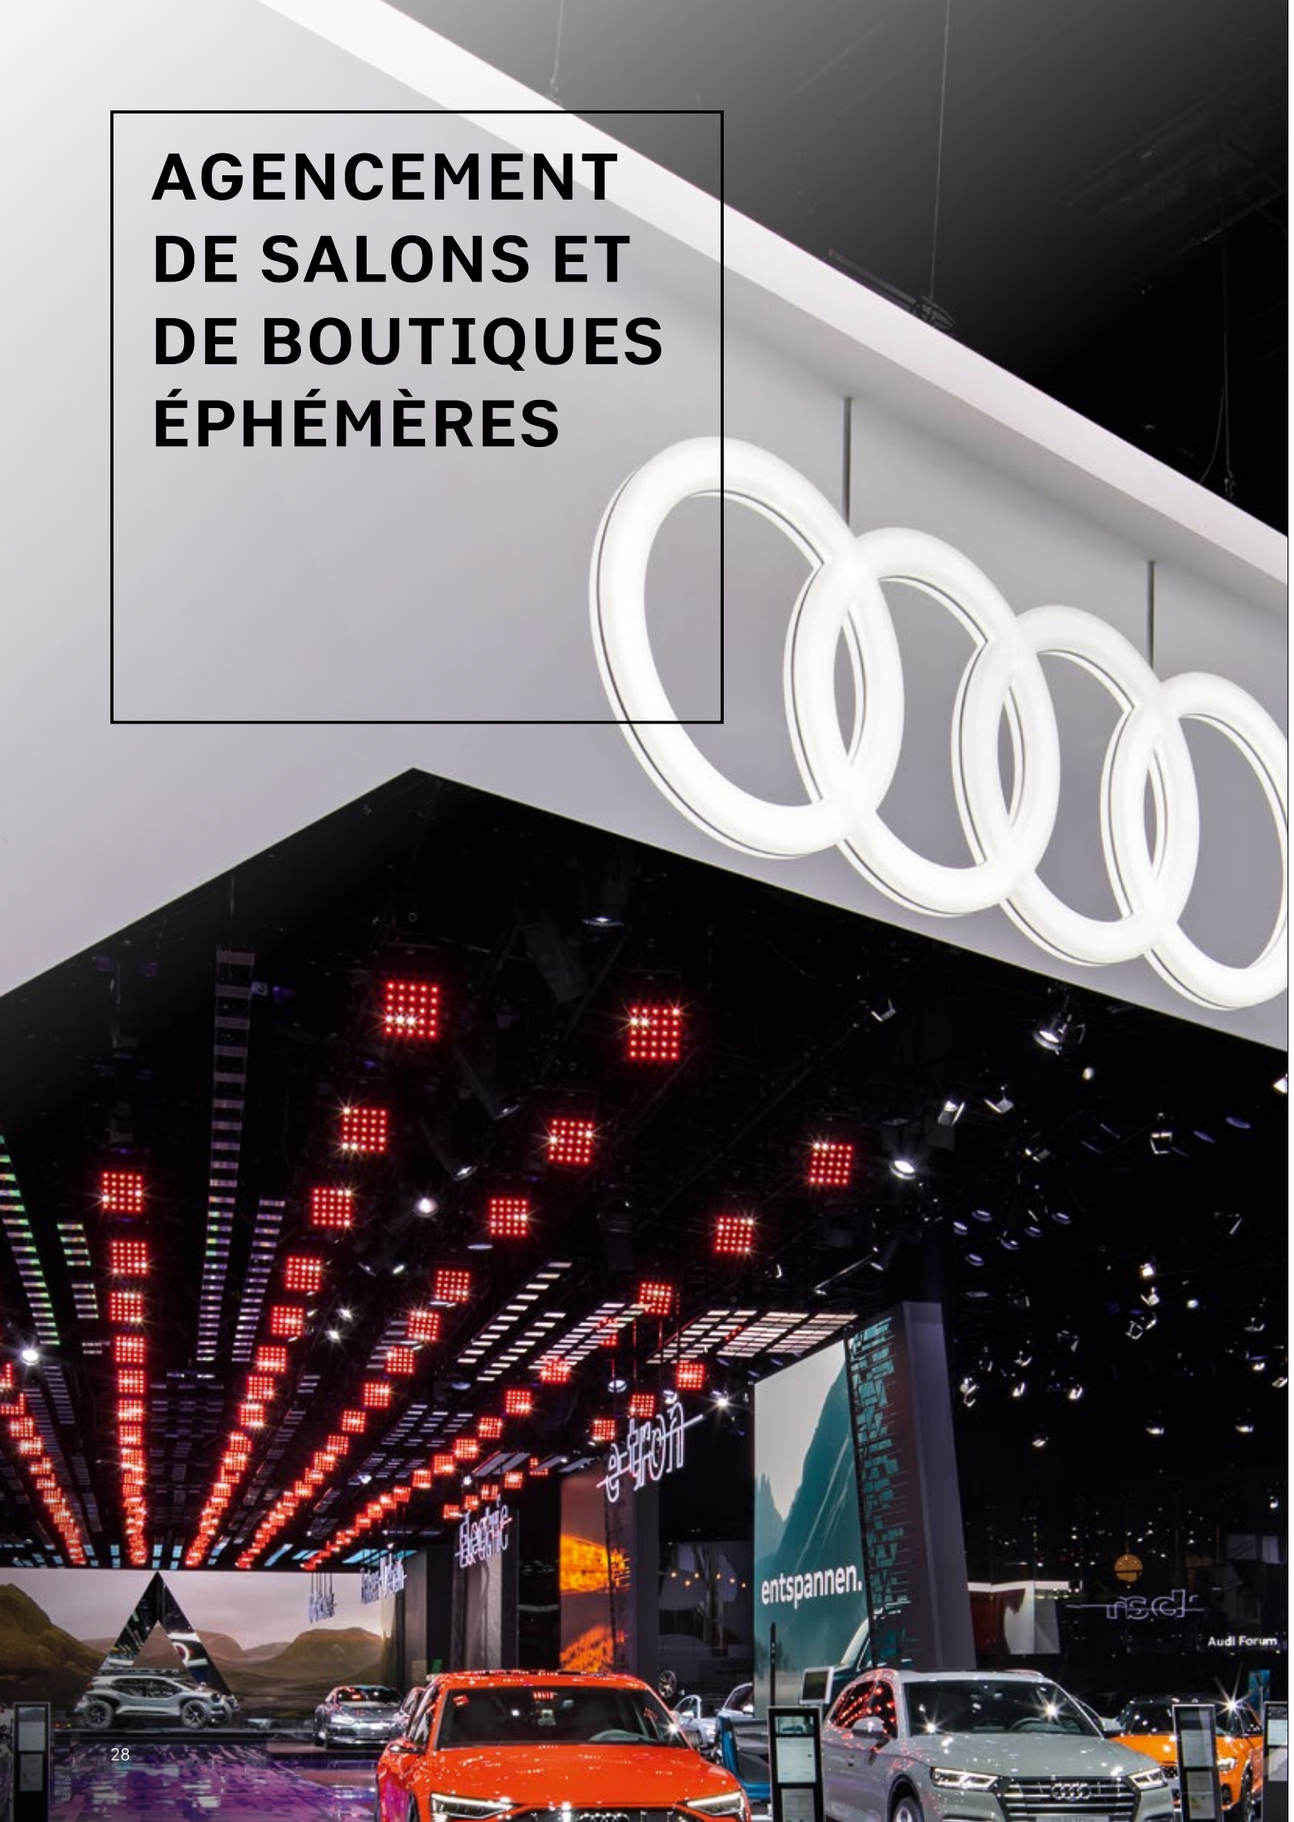

UNE SCÈNE EXCEPTIONNELLE
POUR DES POINTS DE MIRE QUI IMPRESSIONNENT.

Pour mettre en lumière les marques sur les salons, lors de présentations spéciales ou dans les boutiques éphémères, il convient d'utiliser les matériaux adaptés. La gamme de produits Pfleiderer en propose une base idéale : rapidement livrables et facilement transformables, nos solutions permettent de créer des mises en œuvre remarquablement esthétiques. Grâce à des solutions de support intelligentes dans une vaste sélection de qualités et de formats (grands formats inclus), les défis de construction peuvent être réalisés de manière fiable et économique, qu'il s'agisse de panneaux décoratifs à impression personnalisée et aux propriétés anti-incendie ou de stratifiés mats extrêmement résistants.

VUE D’ENSEMBLE DES PRODUITS

Vous trouverez ici une sélection de produits spécialement adaptés à votre domaine d’utilisation.
Vous trouverez d’autres produits sur les pages détaillées ou sur **www.pfleiderer.com**.

DecoBoard P2

Panneau mélaminé disponible dans de nombreux décors, structures et formats ! Tous les décors de notre programme express sont rapidement réalisables !

www.blauer-engel.de/uz76

> p. 39

DecoBoard Pyroex

Panneau mélaminé ignifuge offrant de nombreuses possibilités décoratives grâce au programme DST. Idéal pour les agencements, les revêtements muraux et les plafonds dans les établissements publics ou autres bâtiments ayant des exigences accrues en matière de protection contre l’incendie.

www.blauer-engel.de/uz76

> p. 42

DecoBoard MFP Hybrid

Ce panneau de haute qualité combine les avantages d’un panneau de particules classique avec ceux d’un panneau de fibres fortement comprimé. En raison de sa résistance accrue à la flexion et à la charge, il convient parfaitement aux systèmes d’étagères et aux fonds de meubles de grande largeur.

> p. 43

Duropal HPL

Panneau stratifié réalisable dans une multitude de combinaisons décors et structures sélectionnés dans notre programme DST, coordonné avec nos panneaux DecoBoard. L’ensemble de la collection design est disponible sur stock. Grâce aux différents formats possibles, nos stratifiés permettent d’optimiser les calepinages ou la réalisation de portes.

www.blauer-engel.de/uz76

> p. 47

Duropal Elément P3

Dans le cadre du système DST, gamme coordonnée décors et structures, nous vous proposons les panneaux replaqués stratifiés avec support P3 résistants à l’humidité, idéalement adaptés aux surfaces qui requièrent une résistance accrue des panneaux stratifiés (HPL).

> p. 69

Duropal XTreme



Stratifié postformable combinant un aspect XTreme Matt allié à une résistance élevée. Il est facile à entretenir et résistant aux traces de doigt et de graisse.

www.blauer-engel.de/uz76

> p. 49

Duropal XTreme Touch



Duropal XTreme Touch combine la surface anti-traces de doigts XTreme Matt avec une structure de pierre ou de bois à l’aspect naturel pour des applications verticales et surtout horizontales.

www.blauer-engel.de/uz76

> p. 50

© Atelier 522

ASCENSEURS

UN AVENIR SÛR
AVEC DES SOLUTIONS ÉVOLUTIVES.

Les exigences légales en matière d'incendie transforment l'aménagement intérieur des ascenseurs en véritable défi technique, notamment dans les grands magasins, dans les centres commerciaux et dans tout autre bâtiment accueillant du public. Afin que les zones relatives à la sécurité ne perdent par leur fonction essentielle, le Duropal HPL, les panneaux stratifiés compacts et les panneaux replaqués stratifiés ainsi que le DecoBoard mélaminé de Pfleiderer sont disponibles à la fois dans la diversité de décors et de finitions habituelle et en variantes difficilement inflammables. Avec Duropal flameprotect compact, c'est un panneau de protection incendie non combustible qui est mis à votre disposition. Il est ainsi possible de réaliser des concepts d'agencement cohérents là où des règlementations officielles strictes doivent être respectées.

VUE D'ENSEMBLE DES PRODUITS

Vous trouverez ici une sélection de produits spécialement adaptés à votre domaine d'utilisation.
Vous trouverez d'autres produits sur les pages détaillées ou sur **www.pfleiderer.com**.

DecoBoard Pyroex

Panneau mélaminé ignifuge offrant de nombreuses possibilités décoratives grâce au programme DST. Idéal pour les agencements, les revêtements muraux et les plafonds dans les établissements publics ou autres bâtiments ayant des exigences accrues en matière de protection contre l'incendie.

www.blauer-engel.de/uz76

> p. 42

Duropal flameprotect compact

Ce panneau stratifié compact décoratif non combustible est utilisé pour la protection contre les incendies des voies d'évacuation (halls, circulations) des espaces publics ou des immeubles grandes hauteurs IGH. Nous pouvons répondre à votre besoin là où des matériaux incombustibles sont nécessaires, et allier design et facilité d'entretien.

> p. 63

Duropal HPL Individual Motiv Pyroex

Panneau stratifié décoratif en qualité ignifuge. Idéal pour murs, portes, meubles et éléments encastrés dans les bâtiments publics ainsi que dans les magasins ayant des exigences accrues en termes de protection contre l'incendie.

> p. 57

Duropal Elément Pyroex

Complexe ignifugé et certifié constitué d'un stratifié replaqué sur un support adapté. Ce panneau est idéal pour les agencements, revêtements muraux et plafonds dans les établissements publics ou autres bâtiments ayant des exigences accrues en matière de protection contre l'incendie.

> p. 68

Duropal HPL Compact Pyroex, âme noire



Idéal pour les projets présentant des exigences accrues en matière de sécurité incendie, le panneau stratifié compact Pyroex convient à de multiples applications dans les établissements publics. Il est robuste, durable et réalisable dans une grande variété de décors. Grâce à son noyau noir teinté dans la masse, il est également possible de réaliser des solutions de chants ouverts.

> p. 61

PASSAGES ET ESPACES PUBLICS

UNE SÉCURITÉ INNOVANTE
SUR LES SURFACES DE CIRCULATION.

Des réglementations strictes en termes de sécurité anti-incendie doivent être respectées partout où un grand nombre de personnes se rassemblent dans un espace réduit. Cela transforme notamment l'aménagement intérieur des passages et des espaces publics (servant en général d'issues de secours) en véritable défi technique. Avec ses matériaux dérivés du bois homologués, Pfleiderer permet ici de concilier en toute simplicité les idées esthétiques et le respect des conditions légales.

VUE D'ENSEMBLE DES PRODUITS

Vous trouverez ici une sélection de produits spécialement adaptés à votre domaine d'utilisation.
Vous trouverez d'autres produits sur les pages détaillées ou sur **www.pfleiderer.com**.

DecoBoard Pyroex

Panneau mélaminé ignifuge offrant de nombreuses possibilités décoratives grâce au programme DST. Idéal pour les agencements, les revêtements muraux et les plafonds dans les établissements publics ou autres bâtiments ayant des exigences accrues en matière de protection contre l'incendie.

www.blauer-engel.de/uz76

> p. 42

Duropal flameprotect compact

Ce panneau stratifié compact décoratif non combustible est utilisé pour la protection contre les incendies des voies d'évacuation (halls, circulations) des espaces publics ou des immeubles grandes hauteurs IGH. Nous pouvons répondre à votre besoin là où des matériaux incombustibles sont nécessaires, et allier design et facilité d'entretien.

> p. 63

Duropal HPL Individual Motiv Pyroex

Panneau stratifié décoratif en qualité ignifuge. Idéal pour murs, portes, meubles et éléments encastrés dans les bâtiments publics ainsi que dans les magasins ayant des exigences accrues en termes de protection contre l'incendie.

> p. 57

Duropal Elément Pyroex



Complexe ignifugé et certifié constitué d'un stratifié replaqué sur un support adapté. Ce panneau est idéal pour les agencements, revêtements muraux et plafonds dans les établissements publics ou autres bâtiments ayant des exigences accrues en matière de protection contre l'incendie.

> p. 68

Duropal HPL Compact Pyroex, âme noire



Idéal pour les projets présentant des exigences accrues en matière de sécurité incendie, le panneau stratifié compact Pyroex convient à de multiples applications dans les établissements publics. Il est robuste, durable et réalisable dans une grande variété de décors. Grâce à son noyau noir teinté dans la masse, il est également possible de réaliser des solutions de chants ouverts.

> p. 61

ESPACES SANITAIRES

COMME UN POISSON DANS L'EAU :
LA QUALITÉ JUSQUE DANS LES MOINDRES DÉTAILS.

Qu'il s'agisse de centres commerciaux ou de commerces de détail, qu'il s'agisse du confort des clients ou de celui des employés : aucun aménagement de magasin n'est complet sans espace sanitaire. Il est nécessaire d'y associer les facteurs d'hygiène, de construction et d'esthétisme de la manière la plus optimale possible. Afin que cela soit réalisable dans le respect de toutes les conditions cadres, la gamme de produits Pfleiderer offre une large sélection de matériaux de support adaptés aux espaces humides, du support de particules à faible gonflement et résistant à l'humidité au stratifié compact en passant par les panneaux de fibres de densité moyenne. Outre la diversité de décors de Pfleiderer, des solutions à la fois robustes et esthétiques peuvent être développées pour la plupart des situations, allant de la base de construction à la finition parfaite.

VUE D'ENSEMBLE DES PRODUITS

Vous trouverez ici une sélection de produits spécialement adaptés à votre domaine d'utilisation.
Vous trouverez d'autres produits sur les pages détaillées ou sur **www.pfleiderer.com**.

Duropal HPL Compact, âme noire



Idéal pour les projets nécessitant robustesse, durabilité, hygiène ainsi qu'esthétisme du matériau. Tous les décors de la collection design sont réalisables en panneaux stratifiés compacts ainsi qu'en HPL et DecoBoard. Avec son âme noire teintée dans la masse, ce matériau est adapté aux agencements avec chant apparent ainsi que pour la gravure effets 3D.

www.blauer-engel.de/uz76

> p. 59

Duropal Élément P3

Dans le cadre du système DST, gamme coordonnée décors et structures, nous vous proposons les panneaux replaqués stratifiés avec support P3 résistants à l'humidité, idéalement adaptés aux surfaces qui requièrent une résistance accrue des panneaux stratifiés (HPL).

> p. 69

DecoBoard P3

Panneau décoratif mélaminé avec support de particules pour les zones humides. Idéal pour les pièces présentant un taux d'humidité élevé.

> p. 41

Duropal Compact XTreme plus

Le panneau Duropal Compact XTreme plus reprend les avantages du stratifié Duropal XTreme plus en version compact et peut être utilisé en milieu humide. Sa surface mate, anti-traces de doigts a une haute résistance aux rayures et aux chocs. Il répond à un usage intensif et convient donc aux surfaces horizontales fortement sollicitées.

www.blauer-engel.de/uz76

> p. 62

DecoBoard MDF.MR

Panneau décoratif revêtu de mélamine sur support MDF. Idéal pour les pièces avec une exposition plus importante à l'humidité.

> p. 46

INFORMATIONS PRODUIT

PANNEAUX DÉCORATIFS
PANNEAUX MÉLAMINÉS

DecoBoard P2



Panneau de particules de bois lié par résine d'urée et imprégné de mélamine décorative sur les deux faces, au label écologique Blue Angel.

DOMAINES D'APPLICATION

Aménagement intérieur et ameublement

Corps et façades de meubles, magasins et aménagement intérieur.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Décors et/ou structures variés
Entretien facile
Antimicrobien
Adapté au contact alimentaire
Faible en émissions

Norme du produit	EN 14322
Matériau support	ClassicBoard P2 Panneau de particules de bois lié par résine d'urée de type P2 conformément à la norme EN 312, convient aux applications non porteuses dans des conditions sèches.
Domaine d'application CE	EN 13986:2004 +A1:2015 Panneaux dérivés du bois pour l'aménagement intérieur (y compris les meubles) pour utilisation dans des conditions sèches.
Réaction au feu	D-s2,d0 selon la norme EN 13986 en fonction de l'utilisation finale (pour une épaisseur : ≥ 9 mm / et une masse volumique : ≥ 600 kg/m³)
Classe d'émission de formaldéhyde	E1 E05
Effet antimicrobien	Surface à effet antimicrobien dans les 24 h pour l'aménagement intérieur – Méthodologie de test JIS Z 2801 / ISO 22196
Remarque	Certification FSC ou certification PEFC – disponible sur demande.

FORMAT EN MM

Longueur	Largeur	Épaisseur
2.655	2.100	8 | 10 | 12 | 13 | 15 | 16 | 18 | 19 | 22 | 25 | 28 | 30 | 32 | 38
2.800	2.100	8 | 10 | 12 | 13 | 15 | 16 | 18 | 19 | 22 | 25 | 28 | 30 | 32 | 38
3.200	2.100	8 | 10 | 13 | 16 | 18 | 19 | 22 | 25 | 30
4.100	2.100	16 | 18 | 19
5.310	2.100	8 | 10 | 12 | 13 | 15 | 16 | 18 | 19 | 22 | 25 | 28 | 30 | 32 | 38
5.600	2.100	8 | 10 | 12 | 13 | 15 | 16 | 18 | 19 | 22 | 25 | 28 | 30 | 32 | 38

DecoBoard Individual Motiv P2

Panneau de particules de bois lié par résine d'urée, conçu avec différents modèles d'impression numérique via un processus de revêtement direct, au label écologique Blue Angel. La face avant est imprimée sur demande, la face arrière est blanche de manière standard.

DOMAINES D'APPLICATION

Aménagement intérieur et ameublement

Créer votre décor pour les éléments de mobilier et d'installations, revêtements muraux, et cloisons, utilisable surtout à la verticale. Adapté pour l'aménagement intérieur créatif et l'aménagement de bâtiments, de salons, dans les boutiques et les magasins, les restaurants, les hôtels et les bateaux de croisière, également dans les écoles et centres de loisir, les cabinets médicaux et les cliniques. L'utilisation pour des surfaces horizontales ainsi que pour des surfaces sollicitées mécaniquement n'est pas recommandée.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Individual
Entretien facile
Antimicrobien
Adapté au contact alimentaire
Faible en émissions

Norme du produit	En référence à la norme EN 14322
Matériau support	ClassicBoard P2 Panneau de particules de bois lié par résine d'urée de type P2 conformément à la norme EN 312, convient aux applications non porteuses dans des conditions sèches.
Domaine d'application CE	EN 13986:2004 +A1:2015 Panneaux dérivés du bois pour l'aménagement intérieur (y compris les meubles) pour utilisation dans des conditions sèches.
Réaction au feu	D-s2,d0 selon la norme EN 13986 en fonction de l'utilisation finale (pour une épaisseur : ≥ 9 mm / et une masse volumique : ≥ 600 kg/m³)
Classe d'émission de formaldéhyde	E1 E05
Effet antimicrobien	Surface à effet antimicrobien dans les 24 h pour l'aménagement intérieur – Méthodologie de test JIS Z 2801 / ISO 22196
Remarque	Format maximal du motif du panneau, bordure extérieure incl. : 2.750 x 2.030 mm. Les grands motifs peuvent être réalisés par assemblage. La livraison de formats découpés n'est pas possible. Certification FSC ou certification PEFC – disponible sur demande.

FORMAT EN MM

Longueur	Largeur	Épaisseur
2.800	2.100	16 | 18 | 19 | 22 | 25 | 28 | 30 | 32

DecoBoard P3

Panneau de particules, imprégné de résine de mélamine décorative sur les deux faces et adapté aux conditions humides.

DOMAINES D'APPLICATION

Aménagement intérieur et ameublement

Corps et façades de meubles, magasins et aménagement intérieur. Notamment dans les zones présentant des exigences élevées en termes de résistance à l'humidité, comme pour le mobilier de salle de bain, par exemple.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Décors et/ou structures variés
Entretien facile
Antimicrobien
Adapté au contact alimentaire
Faible gonflement / résistant à l'humidité

Norme du produit	EN 14322
Matériau support	ClassicBoard P3 Panneau de particules de bois de type P3 adapté aux applications non porteuses dans des conditions humides.
Domaine d'application CE	EN 13986:2004 +A1:2015 Panneaux non porteurs pour utilisation dans des conditions humides.
Réaction au feu	D-s2,d0 selon la norme EN 13986 en fonction de l'utilisation finale (pour une épaisseur : ≥ 9 mm / et une masse volumique : ≥ 600 kg/m³)
Classe d'émission de formaldéhyde	E1 E05
Effet antimicrobien	Surface à effet antimicrobien dans les 24 h pour l'aménagement intérieur – Méthodologie de test JIS Z 2801 / ISO 22196
Remarque	Certification FSC ou certification PEFC – disponible sur demande.

FORMAT EN MM

Longueur	Largeur	Épaisseur
2.800	2.100	10 | 13 | 16 | 18 | 19 | 22 | 25 | 28 | 38
5.600	2.100	10 | 13 | 16 | 18 | 19 | 22 | 25 | 28 | 38

DecoBoard Pyroex

Panneau de particules de bois difficilement inflammable, imprégné de résine de mélamine décorative sur les deux faces, au label écologique Blue Angel.

DOMAINES D'APPLICATION

Aménagement intérieur et ameublement

Prévention des incendies

Protection préventive contre l'incendie dans le domaine de la décoration. En aménagement intérieur pour les revêtements des murs et plafonds, installations, cloisons et meubles, bâtiments industriels et administratifs, écoles, salles de sport et salles des fêtes, hôtels et maisons de soins médicaux.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Décors et/ou structures variés

Entretien facile

Antimicrobien

Adapté au contact alimentaire

Difficilement inflammable

Faible en émissions

Norme du produit	EN 14322
Matériau support	PremiumBoard Pyroex Panneau de particules de bois difficilement inflammable, convient aux applications non porteuses dans des conditions sèches soumises à des exigences de comportement au feu accrues.
Réaction au feu	Difficilement inflammable B-s1,d0 (EN 13501-1)
Classe d'émission de formaldéhyde	E1 E05
Effet antimicrobien	Surface à effet antimicrobien dans les 24 h pour l'aménagement intérieur – Méthodologie de test JIS Z 2801 / ISO 22196
Remarque	Certification FSC ou certification PEFC – disponible sur demande.

FORMAT EN MM

Longueur	Largeur	Épaisseur
2.655	2.100	10 | 13 | 16 | 18 | 19 | 22 | 25 | 28 | 38
2.800	2.100	16 | 19
5.310	2.100	10 | 13 | 16 | 18 | 19 | 22 | 25 | 28 | 38
5.600	2.100	16 | 19

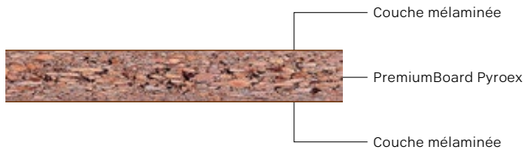

DecoBoard MFP Hybrid

Combinaison d'un panneau de fibres de bois (MFP) en tant que couche intermédiaire et, de chaque côté, d'un panneau mince de fibres haute densité (HDF) en tant que couche de finition avec résine de mélamine décorative sur les deux faces.

DOMAINES D'APPLICATION

Aménagement intérieur et ameublement

Ameublement et aménagement intérieur, construction de scènes et de coulisses, systèmes de rayonnages, meubles, étagères de meubles, faux planchers.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Décors et/ou structures variés

Entretien facile

Antimicrobien

Adapté au contact alimentaire

Faible gonflement / résistant à l'humidité

Porteur – haute résistance à la flexion

Norme du produit	EN 14322
Matériau support	PremiumBoard MFP Hybrid Le panneau PremiumBoard MFP Hybrid est la combinaison d'un panneau multi fonction PremiumBoard MFP Living P5 en tant que couche intermédiaire et d'un panneau de fibres haute densité (HDF) en tant que couche de finition de 2 mm d'épaisseur pouvant être mélaminé sur les deux côtés. Le collage du MFP et du HDF s'effectue à l'aide d'une colle PVAC (colle D4). En raison de sa résistance à la flexion isotrope, de sa très haute résistance à l'extraction des vis et de sa bonne endurance, il est particulièrement adapté aux utilisations nécessitant une bonne stabilité et une haute résistance mécanique.
Classe d'émission de formaldéhyde	E1 E05
Effet antimicrobien	Surface à effet antimicrobien dans les 24 h pour l'aménagement intérieur – Méthodologie de test JIS Z 2801 / ISO 22196
Remarque	Certification FSC ou certification PEFC – disponible sur demande.

FORMAT EN MM

Longueur	Largeur	Épaisseur
2.800	2.100	16 | 19 | 22 | 25
5.600	2.100	16 | 19 | 22 | 25

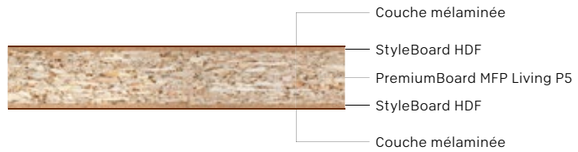

DecoBoard MDF plus

Panneau de fibres de densité moyenne à la structure homogène et imprégné de résine de mélamine décorative sur les deux faces.

DOMAINES D'APPLICATION

Aménagement intérieur et ameublement

Façades, corps de meuble, plateaux de table, aménagement de magasins et d'intérieurs nécessitant des exigences élevées sur la qualité des chants : peuvent être profilés et laqués.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Décors et/ou structures variés | Entretien facile | Antimicrobien | Adapté au contact alimentaire

Norme du produit	EN 14322
Matériau support	StyleBoard MDF plus Panneau de fibres de densité moyenne (MDF) conformément à la norme EN 622-1, avec une structure homogène.
Réaction au feu	D-s2,d0 selon la norme EN 13986 en fonction de l'utilisation finale (pour une épaisseur : ≥ 9 mm / et une masse volumique : ≥ 600 kg/m³)
Classe d'émission de formaldéhyde	E1 E05 CARB Phase 2 / TSCA Title VI
Effet antimicrobien	Surface à effet antimicrobien dans les 24 h pour l'aménagement intérieur – Méthodologie de test JIS Z 2801 / ISO 22196
Remarque	Certification FSC ou certification PEFC – disponible sur demande.

FORMAT EN MM

Longueur	Largeur	Épaisseur
2.655	2.100	8 | 10 | 12 | 16 | 18 | 19 | 22 | 25 | 28
2.800	2.100	8 | 10 | 12 | 16 | 18 | 19 | 22 | 25 | 28
5.310	2.100	8 | 10 | 12 | 16 | 18 | 19 | 22 | 25 | 28
5.600	2.100	8 | 10 | 12 | 16 | 18 | 19 | 22 | 25

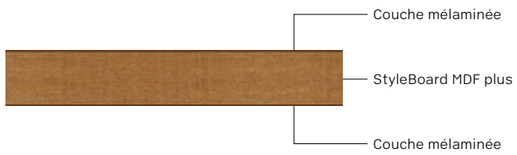

DecoBoard MDF noir



Panneau de fibres de densité moyenne décoratif teinté en noir à la structure homogène et imprégné de résine de mélamine décorative sur les deux faces.

DOMAINES D'APPLICATION

Aménagement intérieur et ameublement

Applications pour solutions de chants apparents décoratifs comme par ex. les corps de meuble, les plateaux de table, l'aménagement de magasins, l'agencement et la décoration intérieure.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Décors et/ou structures variés | Entretien facile | Antimicrobien | Adapté au contact alimentaire

Norme du produit	EN 14322
Matériau support	StyleBoard MDF noir Panneau de fibres de densité moyenne (MDF) décoratif teinté dans la masse en noir conformément à la norme EN 622-1, avec une structure homogène.
Réaction au feu	D-s2,d0 selon la norme EN 13986 en fonction de l'utilisation finale (pour une épaisseur : ≥ 9 mm / et une masse volumique : ≥ 600 kg/m³)
Classe d'émission de formaldéhyde	E1 E05 CARB Phase 2 / TSCA Title VI
Effet antimicrobien	Surface à effet antimicrobien dans les 24 h pour l'aménagement intérieur – Méthodologie de test JIS Z 2801 / ISO 22196
Remarque	Certification FSC ou certification PEFC – disponible sur demande.

FORMAT EN MM

Longueur	Largeur	Épaisseur
2.800	2.100	10 | 16 | 19 | 25
5.600	2.100	10 | 16 | 19 | 25

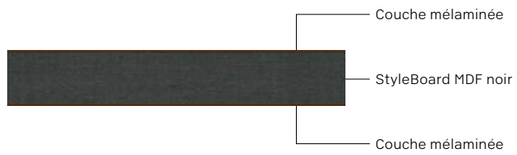

DecoBoard MDF.MR

Panneau de fibres de densité moyenne à la structure homogène, mélaminé décoratif sur les deux faces et au gonflement réduit (MR = Moisture Resistant = avec des valeurs de gonflement améliorées en zone humide).

DOMAINES D'APPLICATION

Aménagement intérieur et ameublement

Corps de meubles et façades, magasins et aménagement intérieur, avec des exigences accrues en matière de résistance à l'humidité. Le panneau peut être défoncé et laqué.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Décors et/ou structures variés
Entretien facile
Antimicrobien
Adapté au contact alimentaire
Faible gonflement / résistant à l'humidité

Norme du produit	EN 14322
Matériau support	StyleBoard MDF.MR Panneau de fibres de densité moyenne (MDF) au gonflement réduit, selon la norme EN 622-1, avec une structure homogène.
Réaction au feu	D-s2,d0 selon la norme EN 13986 en fonction de l'utilisation finale (pour une épaisseur : ≥ 9 mm / et une masse volumique : ≥ 600 kg/m³)
Classe d'émission de formaldéhyde	E1 E05 CARB Phase 2 / TSCA Title VI
Effet antimicrobien	Surface à effet antimicrobien dans les 24 h pour l'aménagement intérieur – Méthodologie de test JIS Z 2801 / ISO 22196
Remarque	Certification FSC ou certification PEFC – disponible sur demande.

FORMAT EN MM

Longueur	Largeur	Épaisseur
2.655	2.100	18 | 19
5.310	2.100	18 | 19

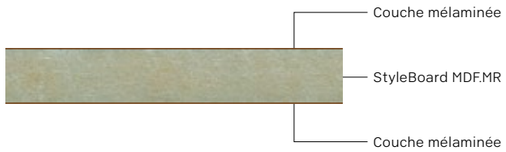

Duropal HPL

Panneau stratifié décoratif de qualité postformable, conformément à la norme EN 438-3:HGP/VGP, une surface de résine de mélamine résistante et une face arrière poncée.

DOMAINES D'APPLICATION

Aménagement intérieur et ameublement
Portes

Matériau de surface pour les meubles de cuisine et le mobilier de bureau, les murs et les portes, les meubles et les installations dans les magasins, l'industrie de la restauration, les bâtiments publics, les établissements scolaires, les sanitaires, les cliniques ou les laboratoires. En particulier lorsque des exigences particulières en termes de robustesse, de facilité d'entretien et d'hygiène sont nécessaires.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Décors et/ou structures variés
Entretien facile
Antimicrobien
Adapté au contact alimentaire
Faible en émissions

Norme du produit	EN 438-3
Réaction au feu	Normalement inflammable D-s2,d0 ou moindre selon le support sur lequel il est appliqué (normalement ou difficilement inflammable) (EN 13501-1, CWFT selon 2003/593/EG)
Classe d'émission de formaldéhyde	E1 E05
Effet antimicrobien	Surface à effet antimicrobien dans les 24 h pour l'aménagement intérieur – Méthodologie de test JIS Z 2801 / ISO 22196
Masse volumique	Min. 1.350 kg/m³ (EN ISO 1183-1)
Remarque	Certification FSC ou certification PEFC – disponible sur demande.

FORMAT EN MM

Longueur	Largeur	Épaisseur
2.050 – 5.300	1.300	0,6 | 0,8 | 1,2
2.150	915 | 950 | 1.050 | 1.300	0,8
2.350	1.050 | 1.300	0,8
2.800 | 5.600	2.070	0,6 | 0,8 | 1,2
3.050	1.300	0,8
4.100 | 5.300	1.300	0,6 | 0,8 | 1,2

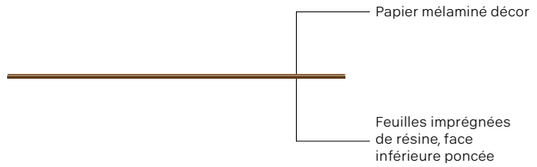

Duropal HPL microPLUS®

Panneau stratifié décoratif de qualité postformable, conformément à la norme EN 438-3:HGP/VGP, une surface de résine de mélamine résistante antimicrobienne et antivirale (Sanitized Silver) et une face arrière poncée.

DOMAINES D'APPLICATION

Aménagement intérieur et ameublement

Portes

Matériau de surface pour les meubles de cuisine et le mobilier de bureau, les murs et les portes, les meubles et les installations dans les magasins, l'industrie de la restauration, les bâtiments publics, les établissements scolaires, les sanitaires, les cliniques ou les laboratoires. En particulier lorsque des exigences particulières en termes de robustesse, de facilité d'entretien et d'hygiène sont nécessaires.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Décors et/ou structures variés

Entretien facile

Antimicrobien

Adapté au contact alimentaire

Norme du produit	EN 438-3
Réaction au feu	Normalement inflammable D-s2,d0 ou moindre selon le support sur lequel il est appliqué (normalement ou difficilement inflammable) (EN 13501-1, CWFT selon 2003/593/EG)
Classe d'émission de formaldéhyde	E1 E05
Effet antimicrobien	Surface à effet antimicrobien dans les 7 h pour l'aménagement intérieur – Méthodologie de test JIS Z 2801 / ISO 22196
Effet antiviral	Surface à effet antiviral contre les virus enveloppés en 24 h pour l'aménagement intérieur – Méthodologie de test ISO 21702:2019
Masse volumique	Min. 1.350 kg/m³ (EN ISO 1183-1)
Remarque	Sanitized Silver se base sur l'effet naturel de l'argent intégré dans une structure en vitrocéramique. La poudre est exempte de nanoparticules et est intégrée dans la résine de nos papiers décoratifs / overlay en tant qu'agent de dispersion. Sanitized Silver reste dans le produit et ne s'élimine pas au lavage. L'efficacité est assurée tout au long du cycle de vie du produit. Certification FSC ou certification PEFC – disponible sur demande.

FORMAT EN MM

Longueur	Largeur	Épaisseur
4.100	1.300	0,6 | 0,8 | 1,2
5.300	1.300	0,6 | 0,8 | 1,2

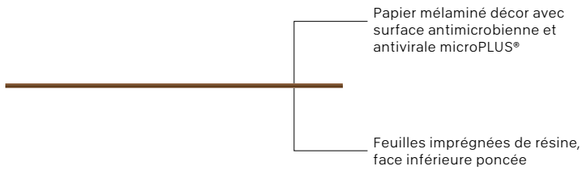

Duropal XTreme

Panneau stratifié décoratif de qualité postformable en référence à la norme EN 438-3:HGS/VGS, avec une surface résistante, durcie au moyen d'un faisceau d'électrons et une face arrière poncée. Duropal XTreme est un matériau de surface supermat avec un effet anti-traces de doigts. Il est un des rares produits de ce type à être postformable.

DOMAINES D'APPLICATION

Aménagement intérieur et ameublement

Portes

Matériau de surface attractif, convenant pour les utilisations en tant que surfaces et chants, qui possède les mêmes caractéristiques de performance élevées que les produits stratifiés Duropal déjà connus. Duropal XTreme peut être utilisé aussi bien verticalement qu'horizontalement.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Décors et/ou structures variés

Entretien facile

Anti-traces de doigts

Adapté au contact alimentaire

Faible en émissions

Norme du produit	En référence à la norme EN 438-3
Réaction au feu	Normalement inflammable D-s2,d0 ou moindre selon le support sur lequel il est appliqué (normalement ou difficilement inflammable) (EN 13501-1, CWFT selon 2003/593/EG)
Classe d'émission de formaldéhyde	E1 E05
Masse volumique	Min. 1.350 kg/m³ (EN ISO 1183-1)
Remarque	Certification FSC ou certification PEFC – disponible sur demande.

FORMAT EN MM

Longueur	Largeur	Épaisseur
2.050 – 5.300	1.300	0,6 | 0,8
2.150	915	0,8
2.150	950	0,8
2.150	1.050	0,8
2.150	1.300	0,8
2.350	1.050	0,8
2.350	1.300	0,8
3.050	1.300	0,8
4.100	1.300	0,6 | 0,8
5.300	1.300	0,6 | 0,8

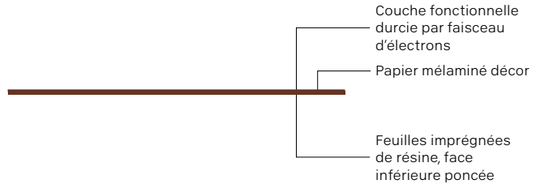

Duropal XTreme Touch

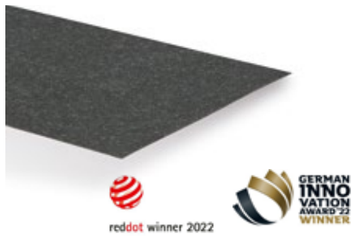

Panneau stratifié décoratif de qualité postformable en référence à la norme EN 438-3:HGP/VGP, avec une surface résistante, durcie au moyen d'un faisceau d'électrons et une face arrière poncée. Duropal XTreme Touch est un matériau de surface supermat avec un effet anti-traces de doigts en combinaison avec une structure de pierre ou de bois d'aspect naturel. Il est un des rares produits de ce type à être postformable.

DOMAINES D'APPLICATION

Aménagement intérieur et ameublement

Portes

Matériau de surface attractif, convenant pour les utilisations en tant que surfaces et chants, qui possède les mêmes caractéristiques de performance élevées que les produits stratifiés Duropal déjà connus. Duropal XTreme Touch peut être utilisé aussi bien verticalement qu'horizontalement.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Décors et/ou structures variés

Entretien facile

Anti-traces de doigts

Adapté au contact alimentaire

Faible en émissions

Norme du produit	En référence à la norme EN 438-3
Réaction au feu	Normalement inflammable D-s2,d0 ou moindre selon le support sur lequel il est appliqué (normalement ou difficilement inflammable) (EN 13501-1, CWFT selon 2003/593/EG)
Classe d'émission de formaldéhyde	E1 E05
Masse volumique	Min. 1.350 kg/m³ (EN ISO 1183-1)
Remarque	Certification FSC ou certification PEFC – disponible sur demande.

FORMAT EN MM

Longueur	Largeur	Épaisseur
2.050 – 5.300	1.300	0,6 | 0,8
4.100	1.300	0,6 | 0,8
5.300	1.300	0,6 | 0,8

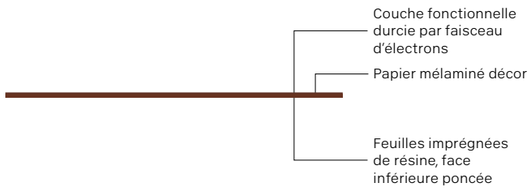

Duropal XTreme plus

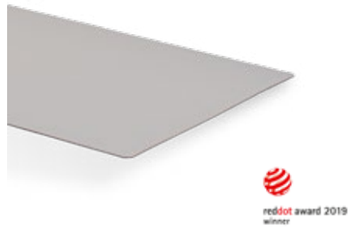

Panneau stratifié décoratif de qualité standard en référence à la norme EN 438-3:HGS/VGS, avec une surface résistante, durcie au moyen d'un faisceau d'électrons et une face arrière poncée. Duropal XTreme plus est un matériau de surface supermat avec un effet anti-traces de doigts, qui est idéal pour les surfaces horizontales fortement sollicitées.

DOMAINES D'APPLICATION

Aménagement intérieur et ameublement

Portes

Matériau de surface attractif, convenant pour les utilisations en tant que surfaces et chants, qui possède les mêmes caractéristiques de performance élevées que les produits stratifiés Duropal déjà connus. Duropal XTreme plus est recommandée pour des applications à la verticale ainsi qu'à l'horizontale et destinée à un usage intensif.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Entretien facile

Anti-traces de doigts

Antimicrobien

Adapté au contact alimentaire

Haute résistance aux rayures

Faible en émissions

Norme du produit	En référence à la norme EN 438-3
Réaction au feu	Normalement inflammable D-s2,d0 ou moindre selon le support sur lequel il est appliqué (normalement ou difficilement inflammable) (EN 13501-1, CWFT selon 2003/593/EG)
Classe d'émission de formaldéhyde	E1 E05
Effet antimicrobien	Surface à effet antimicrobien dans les 24 h pour l'aménagement intérieur – Méthodologie de test JIS Z 2801 / ISO 22196
Masse volumique	Min. 1.350 kg/m³ (EN ISO 1183-1)
Remarque	Certification FSC ou certification PEFC – disponible sur demande.

FORMAT EN MM

Longueur	Largeur	Épaisseur
2.050 – 5.300	1.300	0,8
4.100	1.300	0,8
5.300	1.300	0,8

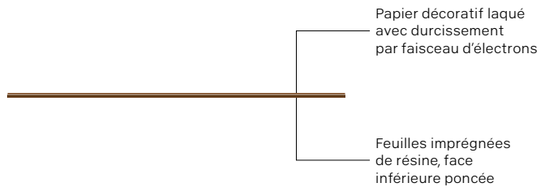

Duropal SolidColor

Panneau stratifié décoratif de qualité standard en référence à la norme EN 438-9:BTS, avec un noyau teinté dans la masse, pour des exigences en termes d'esthétique, de fonctionnalité et de durabilité. La face arrière est poncée afin d'être prête pour le collage.

DOMAINES D'APPLICATION

Aménagement intérieur et ameublement

Portes

L'âme teintée dans la masse offre la liberté d'une conception monochrome sans rebords et joints visibles. Pour le mobilier et les éléments d'aménagement de haute qualité, esthétiquement et qualitativement, dans les domaines privé et public, comme par exemple les tablettes de fenêtre et étagères, les façades de meubles, les ouvrants de portes et plateaux de table, les présentoirs et banques d'accueil. En revanche, le matériau n'est pas adapté aux zones soumises à de grandes variations climatiques en termes de température et d'humidité ou à une exposition permanente à l'humidité.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Entretien facile

Antimicrobien

Adapté au contact alimentaire

Norme du produit	En référence à la norme EN 438-9
Réaction au feu	Normalement inflammable D-s2,d0 ou moindre selon le support sur lequel il est appliqué (normalement ou difficilement inflammable) (EN 13501-1, CWFT selon 2003/593/EG)
Classe d'émission de formaldéhyde	E1 E05
Effet antimicrobien	Surface à effet antimicrobien dans les 24 h pour l'aménagement intérieur – Méthodologie de test JIS Z 2801 / ISO 22196
Masse volumique	Min. 1.400 kg/m³ (EN ISO 1183-1)
Remarque	Certification FSC ou certification PEFC – disponible sur demande.

FORMAT EN MM

Longueur	Largeur	Épaisseur
2.050 – 5.300	1.300	0,8
2.150	915 | 950 | 1.050 | 1.300	0,8
2.350	1.050 | 1.300	0,8
2.800	2.070	0,8 | 1,2
4.100	1.300	0,8 | 1,2

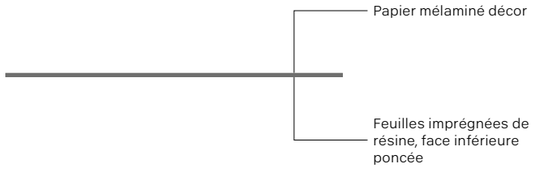

Duropal SolidColor XTreme

Panneau stratifié décoratif de qualité standard en référence à la norme EN 438-9:BTS, avec un noyau teinté dans la masse, pour des exigences en termes d'esthétique, de fonctionnalité et de durabilité. La face arrière est poncée afin d'être prête pour le collage. Duropal XTreme est un matériau de surface supermat avec un effet anti-traces de doigts.

DOMAINES D'APPLICATION

Aménagement intérieur et ameublement

Portes

L'âme teintée dans la masse offre la liberté d'une conception monochrome sans rebords et joints visibles. Pour le mobilier et les éléments d'aménagement de haute qualité, esthétiquement et qualitativement, dans les domaines privé et public, comme par exemple les tablettes de fenêtre et étagères, les façades de meubles, les ouvrants de portes et plateaux de table, les présentoirs et banques d'accueil. En revanche, le matériau n'est pas adapté aux zones soumises à de grandes variations climatiques en termes de température et d'humidité ou à une exposition permanente à l'humidité.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Entretien facile

Anti-traces de doigts

Adapté au contact alimentaire

Norme du produit	En référence à la norme EN 438-9
Réaction au feu	Normalement inflammable D-s2,d0 ou moindre selon le support sur lequel il est appliqué (normalement ou difficilement inflammable) (EN 13501-1, CWFT selon 2003/593/EG)
Classe d'émission de formaldéhyde	E1 E05
Masse volumique	Min. 1.400 kg/m³ (EN ISO 1183-1)
Remarque	Certification FSC ou certification PEFC – disponible sur demande.

FORMAT EN MM

Longueur	Largeur	Épaisseur
2.050 – 5.300	1.300	0,8
2.150	915	0,8
2.150	950	0,8
2.150	1.050	0,8
2.150	1.300	0,8
2.350	1.050	0,8
2.350	1.300	0,8
4.100	1.300	0,8

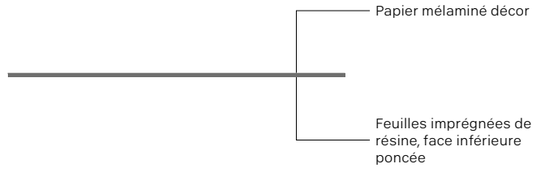

Duropal HPL Individual Motiv

Panneau stratifié de qualité standard conçu avec différents modèles d'impression numérique, en référence à la norme EN 438-3:HGS/VGS. La face arrière est poncée afin d'être prête pour le collage. Notre offre Individual vous permet d'utiliser vos propres images comme motif et est réalisable à partir d'un exemplaire.

DOMAINES D'APPLICATION

Aménagement intérieur et ameublement

Portes

Matériau de surface durable pour la conception de meubles créatifs et l'aménagement intérieur des magasins et des boutiques, des cafés et des bistros, des installations éducatives et de loisirs, des cabinets de médecins et des cliniques. Ce matériau ne convient pas à une utilisation permanente en extérieur.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Individual

Entretien facile

Antimicrobien

Adapté au contact alimentaire

Faible en émissions

Norme du produit	En référence à la norme EN 438-3
Réaction au feu	Normalement inflammable D-s2,d0 ou moindre selon le support sur lequel il est appliqué (normalement ou difficilement inflammable) (EN 13501-1, CWFT selon 2003/593/EG)
Classe d'émission de formaldéhyde	E1 E05
Effet antimicrobien	Surface à effet antimicrobien dans les 24 h pour l'aménagement intérieur – Méthodologie de test JIS Z 2801 / ISO 22196
Masse volumique	Min. 1.350 kg/m³ (EN ISO 1183-1)
Remarque	Format maximal du motif du panneau, bordure extérieure incl. : 2.750 x 2.030 mm. Les grands motifs peuvent être réalisés par assemblage. La livraison de formats découpés n'est pas possible. Des différences de teinte peuvent survenir lors de la post-production. Certification FSC ou certification PEFC – disponible sur demande.

FORMAT EN MM

Longueur	Largeur	Épaisseur
2.800	2.070	1,2

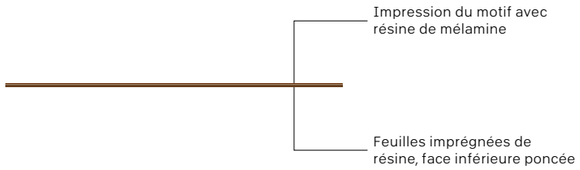

Duropal HPL Individual Dekor

Panneau stratifié qualité postformable conçu avec différents modèles d'impression numérique, conformément à la norme EN 438-3:HGP/VGP. La face arrière est poncée afin d'être prête pour le collage. Souhaitez-vous vous inspirer de notre collection de Individual Dekor ou avez-vous vos propres suggestions de décors ? Dans ce cas notre service Individual répondra à vos projets. Réalisable pour des besoins dans des quantités industrielles dans le spectre des couleurs de nos décors imprimés.

DOMAINES D'APPLICATION

Aménagement intérieur et ameublement

Portes

Matériau de surface durable pour la conception de meubles créatifs et l'aménagement intérieur des magasins et des boutiques, des cafés et des bistros, des installations éducatives et de loisirs, des cabinets de médecins et des cliniques. Ce matériau ne convient pas à une utilisation permanente en extérieur.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Individual

Entretien facile

Antimicrobien

Adapté au contact alimentaire

Faible en émissions

Norme du produit	EN 438-3
Réaction au feu	Normalement inflammable D-s2,d0 ou moindre selon le support sur lequel il est appliqué (normalement ou difficilement inflammable) (EN 13501-1, CWFT selon 2003/593/EG)
Classe d'émission de formaldéhyde	E1 E05
Effet antimicrobien	Surface à effet antimicrobien dans les 24 h pour l'aménagement intérieur – Méthodologie de test JIS Z 2801 / ISO 22196
Masse volumique	Min. 1.350 kg/m³ (EN ISO 1183-1)
Remarque	Certification FSC ou certification PEFC – disponible sur demande.

FORMAT EN MM

Longueur	Largeur	Épaisseur
2.050 – 5.300	1.300	0,8
2.800	2.070	0,8
5.600	2.070	0,8

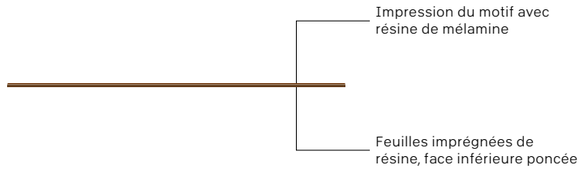

Duropal HPL Pyroex

Panneau stratifié décoratif de qualité ignifuge, conformément à la norme EN 438-3:HGF/VGF avec une surface de résine de mélamine résistante et une face arrière poncée.

DOMAINES D'APPLICATION

Aménagement intérieur et ameublement
Prévention des incendies
Portes

Matériau de surface ignifuge pour les murs et les portes, les meubles et les installations dans les bâtiments publics et les installations spéciales, comme les gares et les aéroports, les points de vente et les centres de loisirs, les centres de congrès, les hôtels, les écoles, les maisons de soins et les hôpitaux.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Décors et/ou structures variés
Entretien facile
Antimicrobien
Adapté au contact alimentaire
Difficilement inflammable

Norme du produit	EN 438-3
Réaction au feu	Ignifugé C-s1,d0 (EN 13501-1) Les éléments replaqués HPL présentent une classification différente selon la colle et le support utilisés. Duropal Elément Pyroex recommandé.
Classe d'émission de formaldéhyde	E1 E05
Effet antimicrobien	Surface à effet antimicrobien dans les 24 h pour l'aménagement intérieur – Méthodologie de test JIS Z 2801 / ISO 22196
Masse volumique	Min. 1.350 kg/m³ (EN ISO 1183-1)
Remarque	Certification FSC ou certification PEFC – disponible sur demande.

FORMAT EN MM

Longueur	Largeur	Épaisseur
2.800	2.070	0,8 | 1,2

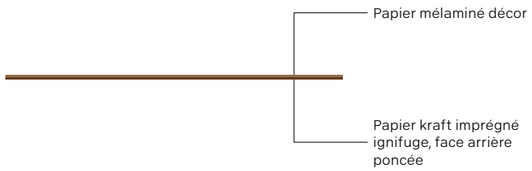

Duropal HPL Individual Motiv Pyroex

Panneau stratifié de qualité ignifuge conçu avec différents modèles d'impression numérique, en référence à la norme EN 438-3:HGF/VGF. La face arrière est poncée afin d'être prête pour le collage. Notre offre Individual vous permet d'utiliser vos propres images comme motif et est réalisable à partir d'un exemplaire.

DOMAINES D'APPLICATION

Aménagement intérieur et ameublement
Prévention des incendies
Portes

Matériau de surface ignifuge pour les expositions, les points de vente et les événements, les bâtiments publics et les bâtiments spéciaux, les hôtels, les écoles, les cabinets médicaux et les hôpitaux. Partout où une exigence particulière de conception unique, de facilité d'entretien et de durabilité est posée en plus de la protection incendie des bâtiments.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Individual
Entretien facile
Antimicrobien
Adapté au contact alimentaire
Difficilement inflammable

Norme du produit	En référence à la norme EN 438-3
Réaction au feu	Ignifugé C-s1,d0 (EN 13501-1) Les éléments replaqués HPL présentent une classification différente selon la colle et le support utilisés. Duropal Elément Pyroex recommandé.
Classe d'émission de formaldéhyde	E1 E05
Effet antimicrobien	Surface à effet antimicrobien dans les 24 h pour l'aménagement intérieur – Méthodologie de test JIS Z 2801 / ISO 22196
Masse volumique	Min. 1.350 kg/m³ (EN ISO 1183-1)
Remarque	Format maximal du motif du panneau, bordure extérieure incl. : 2.750 x 2.030 mm. Les grands motifs peuvent être réalisés par assemblage. La livraison de formats découpés n'est pas possible. Des différences de teinte peuvent survenir lors de la post-production. Certification FSC ou certification PEFC – disponible sur demande.

FORMAT EN MM

Longueur	Largeur	Épaisseur
2.800	2.070	1,2

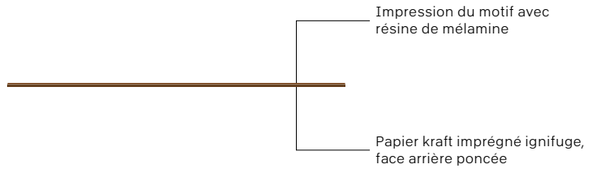

Duropal HPL Compact, âme blanche



Panneau stratifié compact de qualité standard, conformément à la norme EN 438-9:BCS. Ce stratifié a une âme de couleur blanche et deux faces en résine de mélamine décorative.

DOMAINES D'APPLICATION

Aménagement intérieur et ameublement

Pour le mobilier et les concepts d'intérieur d'exception dans les domaines privés et publics, dans le secteur des loisirs et dans les installations de spa, dans l'agencement de boutiques, dans le secteur de la restauration, dans des espaces humides et mouillés nécessitant une résistance particulière, une certaine durabilité, un respect de normes d'hygiène accrues ainsi qu'un matériau esthétique. Le matériau est adapté aux solutions de chants apparents ainsi qu'à la gravure pour des effets 3D personnalisés.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Décors et/ou structures variés
- Entretien facile
- Antimicrobien
- Adapté au contact alimentaire
- Faible gonflement / résistant à l'humidité
- Résistant aux chocs
- Faible en émissions

Norme du produit	EN 438-9
Matériau support	Stratifié compact blanc Âme en stratifié compact, massive, homogène et colorée en blanc, antichoc et résistant à l'humidité pour les applications à fortes charges.
Réaction au feu	Normalement inflammable D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT selon 2003/593/EG) : 2.800 x 2.070 x 6 – 15 mm, 4.100 x 1.300 x 6 – 12 mm
Classe d'émission de formaldéhyde	E1 E05
Effet antimicrobien	Surface à effet antimicrobien dans les 24 h pour l'aménagement intérieur – Méthodologie de test JIS Z 2801 / ISO 22196
Masse volumique	Min. 1.400 kg/m³ (EN ISO 1183-1)
Remarque	2.800 x 2.070 mm – certification FSC ou certification PEFC – disponible sur demande. 4.100 x 1.300 mm – Avec certification PEFC.

FORMAT EN MM

Longueur	Largeur	Épaisseur
2.800	2.070	4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 13 | 15
4.100	1.300	6 | 8 | 10 | 12

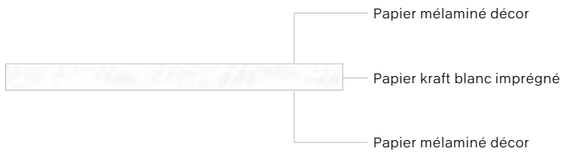

Duropal HPL Compact, âme grise

GERMAN DESIGN AWARD WINNER 2020

Panneau stratifié compact de qualité standard, conformément à la norme EN 438-9:BCS. Ce stratifié a une âme de couleur grise et deux faces en résine de mélamine décorative.

DOMAINES D'APPLICATION

Aménagement intérieur et ameublement

Pour le mobilier et les concepts d'intérieur d'exception dans les domaines privés et publics, dans le secteur des loisirs et dans les installations de spa, dans l'agencement de boutiques, dans le secteur de la restauration, dans des espaces humides et mouillés nécessitant une résistance particulière, une certaine durabilité, un respect de normes d'hygiène accrues ainsi qu'un matériau esthétique. Le matériau est adapté aux solutions de chants apparents ainsi qu'à la gravure pour des effets 3D personnalisés.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Décors et/ou structures variés
- Entretien facile
- Antimicrobien
- Adapté au contact alimentaire
- Faible gonflement / résistant à l'humidité
- Résistant aux chocs
- Faible en émissions

Norme du produit	EN 438-9
Matériau support	Stratifié compact gris Âme en stratifié compact, massive, homogène et colorée en gris, antichoc et résistant à l'humidité pour les applications à fortes charges.
Réaction au feu	Normalement inflammable D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT selon 2003/593/EG)
Classe d'émission de formaldéhyde	E1 E05
Effet antimicrobien	Surface à effet antimicrobien dans les 24 h pour l'aménagement intérieur – Méthodologie de test JIS Z 2801 / ISO 22196
Masse volumique	Min. 1.400 kg/m³ (EN ISO 1183-1)
Remarque	Avec certification PEFC.

FORMAT EN MM

Longueur	Largeur	Épaisseur
4.100	1.300	6 | 8 | 10 | 12

Duropal HPL Compact, âme noire



Panneau stratifié compact de qualité standard, conformément à la norme EN 438-4:CGS. Ce stratifié a une âme de couleur noire et deux faces en résine de mélamine décorative.

DOMAINES D'APPLICATION

Aménagement intérieur et ameublement

Pour le mobilier et les concepts d'intérieur d'exception dans les domaines privés et publics, dans le secteur des loisirs et dans les installations de spa, dans l'agencement de boutiques, dans le secteur de la restauration, dans des espaces humides et mouillés nécessitant une résistance particulière, une certaine durabilité, un respect de normes d'hygiène accrues ainsi qu'un matériau esthétique. Le matériau est adapté aux solutions de chants apparents ainsi qu'à la gravure pour des effets 3D personnalisés.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Décors et/ou structures variés
- Entretien facile
- Antimicrobien
- Adapté au contact alimentaire
- Faible gonflement / résistant à l'humidité
- Résistant aux chocs
- Faible en émissions

Norme du produit	EN 438-4
Matériau support	Stratifié compact noir Âme en stratifié compact, massive, homogène et colorée en noir, antichoc et résistant à l'humidité pour les applications à fortes charges.
Réaction au feu	Normalement inflammable D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT selon 2003/593/EG) : 2.800 x 1.860 x 6 – 15 mm, 2.800 x 2.070 x 6 – 15 mm, 4.100 x 1.300 x 6 – 15 mm, 5.600 x 2.070 x 6 – 13 mm
Domaine d'application CE	EN 438-7:2005 Panneaux stratifiés compacts pour les finitions des murs et plafonds intérieurs (y compris les plafonds suspendus)
Classe d'émission de formaldéhyde	E1 E05
Effet antimicrobien	Surface à effet antimicrobien dans les 24 h pour l'aménagement intérieur – Méthodologie de test JIS Z 2801 / ISO 22196
Masse volumique	Min. 1.350 kg/m³ (EN ISO 1183-1)
Remarque	2.800 x 1.860/2.070 mm, 5.600 x 2.070 mm – certification FSC ou certification PEFC disponible sur demande. 4.100 x 1.300 mm – Avec certification PEFC.

FORMAT EN MM

Longueur	Largeur	Épaisseur
2.800	1.860 | 2.070	4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 13 | 15
4.100	1.300	4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 13 | 15
5.600	2.070	4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 13

Duropal HPL Compact Pyroex, âme noire



Panneau stratifié compact de qualité ignifuge conformément à la norme EN 438-4:CGF. Ce stratifié a une âme de couleur noire et deux faces en résine de mélamine décorative.

DOMAINES D'APPLICATION

Aménagement intérieur et ameublement

Prévention des incendies

Protection contre l'incendie dans l'aménagement intérieur, pour les zones humides ou mouillées, et partout où un matériau robuste est nécessaire, par exemple comme protection des murs. Mais également pour le mobilier et les installations, en particulier lorsque, dans le cadre d'un projet de protection incendie, de petites sections transversales ou lorsque des solutions de chants apparents doivent être réalisées.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Décors et/ou structures variés
- Entretien facile
- Antimicrobien
- Adapté au contact alimentaire
- Faible gonflement / résistant à l'humidité
- Difficilement inflammable
- Résistant aux chocs

Norme du produit	EN 438-4
Matériau support	Stratifié compact noir difficilement inflammable Âme en stratifié compact, massive, homogène et colorée en noir, convient aux applications à forte charge soumises aux exigences de comportement au feu.
Réaction au feu	Ignifugé C-s2,d0 (EN 13501-1) : 2.800 x 2.070 x 4 – 6 mm, 5.600 x 2.070 x 4 – 6 mm B-s1,d0 (EN 13501-1) : 2.800 x 2.070 x 8 – 15 mm, 5.600 x 2.070 x 8 – 13 mm
Domaine d'application CE	EN 438-7:2005 Panneaux stratifiés compacts pour les finitions des murs et plafonds intérieurs (y compris les plafonds suspendus)
Classe d'émission de formaldéhyde	E1 E05
Effet antimicrobien	Surface à effet antimicrobien dans les 24 h pour l'aménagement intérieur – Méthodologie de test JIS Z 2801 / ISO 22196
Masse volumique	Min. 1.350 kg/m³ (EN ISO 1183-1)
Remarque	Certification FSC ou certification PEFC – disponible sur demande.

FORMAT EN MM

Longueur	Largeur	Épaisseur
2.800	2.070	4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 13 | 15
5.600	2.070	4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 13

Duropal Compact XTreme plus

Panneau stratifié compact en qualité standard en référence à la norme EN 438-4:CGS ou EN 438-9:BCS. Avec un noyau homogène de couleur noire, grise ou blanche et une surface durcie par faisceau d'électrons des deux côtés. Duropal Compact XTreme plus est un matériau compact supermat attrayant avec un effet anti-traces de doigts, qui est idéal pour les surfaces horizontales fortement sollicitées.

DOMAINES D'APPLICATION

Aménagement intérieur et ameublement

Pour le mobilier et les concepts d'intérieur d'exception dans les domaines privés et publics, dans le secteur des loisirs et dans les installations de spa, dans l'agencement de boutiques, dans le secteur de la restauration, dans des espaces humides et mouillés nécessitant une résistance particulière, une certaine durabilité, un respect de normes d'hygiène accrues ainsi qu'un matériau esthétique. Le matériau est adapté aux surfaces horizontales fortement sollicitées, chants apparents et gravure pour des effets 3D individuels envisageables.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Entretien facile
- Anti-traces de doigts
- Antimicrobien
- Adapté au contact alimentaire
- Haute résistance aux rayures
- Faible gonflement / résistant à l'humidité
- Résistant aux chocs
- Faible en émissions

Norme du produit	Âme noire : En référence à la norme EN 438-4 Âme grise / blanche : En référence à la norme EN 438-9
Matériau support	Stratifié compact noir / gris / blanc Âme en stratifié compact, massive, homogène et colorée en noir / gris / blanc, antichoc et résistant à l'humidité pour les applications à fortes charges.
Réaction au feu	Normalement inflammable D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT selon 2003/593/EG)
Domaine d'application CE	Stratifié compact noir EN 438-7:2005 Panneaux stratifiés compacts pour les finitions des murs et plafonds intérieurs (y compris les plafonds suspendus)
Classe d'émission de formaldéhyde	E1 E05
Effet antimicrobien	Surface à effet antimicrobien dans les 24 h pour l'aménagement intérieur – Méthodologie de test JIS Z 2801 / ISO 22196
Masse volumique	Min. 1.350 kg/m³, min. 1.400 kg/m³ (EN ISO 1183-1)
Remarque	Avec certification PEFC.

FORMAT EN MM **EPAISSEUR EN MM**

Longueur	Largeur	âme noire	âme blanche, grise
4.100	1.300	6 | 8 | 10 | 12 | 13	6 | 8 | 10 | 12

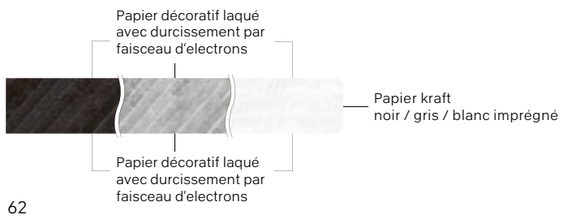

Duropal flameprotect compact

Panneau de protection incendie non combustible, en référence à la norme EN 438-4, constitué essentiellement de composants minéraux, avec une âme de couleur blanche et deux faces en résine de mélamine décorative.

DOMAINES D'APPLICATION

- Aménagement intérieur et ameublement
- Prévention des incendies

Utilisable de manière universelle dans la prévention des incendies pour réduire la charge calorifique. En particulier lorsque des matériaux non combustibles sont nécessaires et lorsqu'une exigence particulière est accordée au design et à la facilité d'entretien. Le champ d'application s'étend à l'intérieur décoratif comme le mobilier, les installations et les revêtements muraux dans les couloirs et les escaliers qui le nécessitent (issues de secours) dans les bâtiments standards, mais également en cas d'exigences accrues dans des structures spéciales telles que les buildings, les grands immeubles de bureaux, les hôpitaux, les maisons de soins, les écoles, les crèches, les hôtels, les salles de ventes et les salles de réunion, etc. L'utilisation en milieu humide et en extérieur n'est pas recommandée.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Décors et/ou structures variés
- Entretien facile
- Adapté au contact alimentaire
- Non combustible
- Résistant aux chocs

Norme du produit	En référence à la norme EN 438-4
Matériau support	Stratifié compact minéral Âme compacte composée principalement d'éléments minéraux et présentant d'excellentes proriétés de résistance. Convient aux zones soumises à des exigences particulièrement strictes en matière de sécurité contre les incendies.
Réaction au feu	Non combustible A2-s1,d0 (EN 13501-1)
Classe d'émission de formaldéhyde	E1 E05
Masse volumique	1.900 kg/m³ ± 50 kg/m³ (EN ISO 1183-1)
Remarque	Décors : Se reporter à la collection Duropal flameprotect compact sur www.pfleiderer.com.

FORMAT EN MM

Longueur	Largeur	Épaisseur
2.800	2.070	4 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 13 | 15

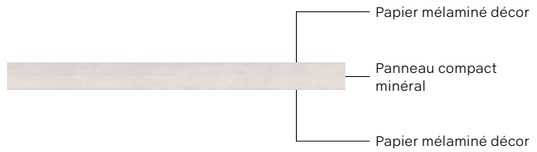

Duropal Élément P2

Panneau replaqué stratifié composé d'un panneau de particules de bois de type P2 conformément à la norme EN 312, recouvert sur les deux faces de Duropal HPL.

DOMAINES D'APPLICATION

Aménagement intérieur et ameublement

Dans le mobilier et l'aménagement intérieur où des exigences élevées en matière de qualité et de durabilité sont requises : pour les meubles de cuisine et les meubles pour les collectivités, les installations de points de vente et de murs de séparation, l'aménagement intérieur des banques, des bureaux, des écoles, des hôpitaux, des laboratoires, des bâtiments publics, des bateaux et des véhicules.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Décors et/ou structures variés · Entretien facile · Antimicrobien · Adapté au contact alimentaire · Faible en émissions

Norme du produit	EN 13894-1
Matériau support	ClassicBoard P2 Panneau de particules de bois lié par résine d'urée de type P2 conformément à la norme EN 312, convient aux applications non porteuses dans des conditions sèches. ClassicBoard P2 CARB2 Panneau de particules de bois à émissions réduites de type P2 selon la norme EN 312, convient aux applications non porteuses dans des conditions sèches.
Réaction au feu	Normalement inflammable D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT selon 2003/593/EG) : 2.800 x 2.070 x 16 – 25 mm, 3.050 x 1.300 x 19 mm, 4.100 x 1.300 x 16 – 25 mm, 5.600 x 2.070 x 16 – 25 mm
Domaine d'application CE	EN 438-7:2005 Panneaux replaqués HPL pour les finitions des murs et plafonds intérieurs (y compris les plafonds suspendus)
Classe d'émission de formaldéhyde	E1 E05
Effet antimicrobien	Surface à effet antimicrobien dans les 24 h pour l'aménagement intérieur – Méthodologie de test JIS Z 2801 / ISO 22196
Remarque	Certification FSC ou certification PEFC – disponible sur demande.

FORMAT EN MM

Longueur	Largeur	Épaisseur
2.800	2.070	9,6 | 16 | 17,6 | 19 | 20,6 | 23,6 | 25 | 29,6 | 39,6
3.050	1.300	19
4.100	1.300	9,6 | 16 | 17,6 | 19 | 20,6 | 25 | 29,6 | 39,6
5.600	2.070	9,6 | 16 | 17,6 | 19 | 20,6 | 23,6 | 25 | 29,6 | 39,6

Duropal Élément XTreme P2

Panneau replaqué stratifié composé d'un panneau de particules de bois de type P2 conformément à la norme EN 312, recouvert sur les deux faces de Duropal XTreme, un matériau de surface supermat avec un effet anti-traces de doigts.

DOMAINES D'APPLICATION

Aménagement intérieur et ameublement

Dans le mobilier et l'aménagement intérieur où des exigences élevées en matière de qualité et de durabilité sont requises : pour les meubles de cuisine et les meubles pour les collectivités, les installations de points de vente et de murs de séparation, l'aménagement intérieur des banques, des bureaux, des écoles, des hôpitaux, des laboratoires, des bâtiments publics, des bateaux et des véhicules.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Décors et/ou structures variés · Entretien facile · Anti-traces de doigts · Adapté au contact alimentaire · Faible en émissions

Norme du produit	EN 13894-1
Matériau support	ClassicBoard P2 CARB2 Panneau de particules de bois à émissions réduites de type P2 selon la norme EN 312, convient aux applications non porteuses dans des conditions sèches.
Réaction au feu	Normalement inflammable D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT selon 2003/593/EG) : 4.100 x 1.300 x 16 – 25 mm
Domaine d'application CE	EN 438-7:2005 Panneaux replaqués HPL pour les finitions des murs et plafonds intérieurs (y compris les plafonds suspendus)
Classe d'émission de formaldéhyde	E1 E05
Remarque	Certification FSC ou certification PEFC – disponible sur demande.

FORMAT EN MM

Longueur	Largeur	Épaisseur
4.100	1.300	9,6 | 16 | 17,6 | 19 | 20,6 | 25 | 29,6 | 39,6

Duropal Élément XTreme Touch P2



Panneau replaqué stratifié composé d'un panneau de particules de bois de type P2 conformément à la norme EN 312, recouvert sur les deux faces de Duropal XTreme Touch, un matériau de surface supermat avec un effet anti-traces de doigts en combinaison avec une structure de pierre ou de bois d'aspect naturel.

DOMAINES D'APPLICATION

Aménagement intérieur et ameublement

Dans le mobilier et l'aménagement intérieur où des exigences élevées en matière de qualité et de durabilité sont requises : pour les meubles de cuisine et les meubles pour les collectivités, les installations de points de vente et de murs de séparation, l'aménagement intérieur des banques, des bureaux, des écoles, des hôpitaux, des laboratoires, des bâtiments publics, des bateaux et des véhicules.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Décors et/ou structures variés · Entretien facile · Anti-traces de doigts · Adapté au contact alimentaire · Faible en émissions

Norme du produit	EN 13894-1
Matériau support	ClassicBoard P2 CARB2 Panneau de particules de bois à émissions réduites de type P2 selon la norme EN 312, convient aux applications non porteuses dans des conditions sèches.
Réaction au feu	Normalement inflammable D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT selon 2003/593/EG) : 4.100 x 1.300 x 16 – 25 mm
Domaine d'application CE	EN 438-7:2005 Panneaux replaqués HPL pour les finitions des murs et plafonds intérieurs (y compris les plafonds suspendus)
Classe d'émission de formaldéhyde	E1 E05
Remarque	Certification FSC ou certification PEFC – disponible sur demande.

FORMAT EN MM

Longueur	Largeur	Épaisseur
4.100	1.300	9,6 | 16 | 17,6 | 19 | 20,6 | 25 | 29,6 | 39,6

Duropal Élément XTreme plus P2

Panneau replaqué stratifié composé d'un panneau de particules de bois de type P2 conformément à la norme EN 312, recouvert sur les deux faces de Duropal XTreme plus, un matériau de surface supermat avec un effet anti-traces de doigts, qui est idéal pour les surfaces horizontales fortement sollicitées.

DOMAINES D'APPLICATION

Aménagement intérieur et ameublement

Dans le mobilier et l'aménagement intérieur où des exigences élevées en matière de qualité et de durabilité sont requises : pour les meubles de cuisine et les meubles pour les collectivités, les installations de points de vente et de murs de séparation, l'aménagement intérieur des banques, des bureaux, des écoles, des hôpitaux, des laboratoires, des bâtiments publics, des bateaux et des véhicules.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Entretien facile · Anti-traces de doigts · Antimicrobien · Adapté au contact alimentaire · Haute résistance aux rayures · Faible en émissions

Norme du produit	EN 13894-1
Matériau support	ClassicBoard P2 CARB2 Panneau de particules de bois à émissions réduites de type P2 selon la norme EN 312, convient aux applications non porteuses dans des conditions sèches.
Réaction au feu	Normalement inflammable D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT selon 2003/593/EG) : 4.100 x 1.300 x 16 – 25 mm
Domaine d'application CE	EN 438-7:2005 Panneaux replaqués HPL pour les finitions des murs et plafonds intérieurs (y compris les plafonds suspendus)
Classe d'émission de formaldéhyde	E1 E05
Effet antimicrobien	Surface à effet antimicrobien dans les 24 h pour l'aménagement intérieur – Méthodologie de test JIS Z 2801 / ISO 22196
Remarque	Certification FSC ou certification PEFC – disponible sur demande.

FORMAT EN MM

Longueur	Largeur	Épaisseur
4.100	1.300	9,6 | 16 | 17,6 | 19 | 20,6 | 25 | 29,6 | 39,6

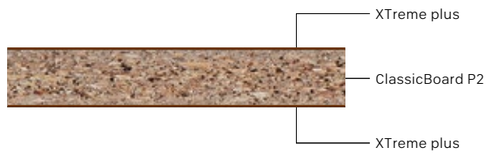

Duropal Élément Pyroex

Panneau replaqué stratifié difficilement inflammable composé d'un panneau de particules de bois à résistance accrue contre les flammes, recouvert sur les deux faces de Duropal HPL Pyroex.

DOMAINES D'APPLICATION

Aménagement intérieur et ameublement

Prévention des incendies

Adapté partout où, dans l'aménagement intérieur, en plus de la protection incendie, des exigences élevées sont requises en termes de qualité et de durabilité. Pour les revêtements muraux, les installations et le mobilier de collectivité dans l'industrie, la vente et l'administration, dans les installations de loisirs et les lieux recevant du public tels que les écoles, les salles de sport et les salles des fêtes, les cinémas, les discothèques, les hôtels, les hôpitaux et les maisons médicales.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Décors et/ou structures variés

Entretien facile

Antimicrobien

Adapté au contact alimentaire

Difficilement inflammable

Norme du produit	EN 13894-1
Matériau support	PremiumBoard Pyroex Panneau de particules de bois difficilement inflammable, convient aux applications non porteuses dans des conditions sèches soumises à des exigences de comportement au feu accrues.
Réaction au feu	Difficilement inflammable C-s2,d0 (EN 13501-1)
Domaine d'application CE	EN 438-7:2005 Panneaux replaqués HPL pour les finitions des murs et plafonds intérieurs (y compris les plafonds suspendus)
Classe d'émission de formaldéhyde	E1 E05
Effet antimicrobien	Surface à effet antimicrobien dans les 24 h pour l'aménagement intérieur – Méthodologie de test JIS Z 2801 / ISO 22196
Remarque	Certification FSC ou certification PEFC – disponible sur demande.

FORMAT EN MM

Longueur	Largeur	Épaisseur
2.800	2.070	17,6 | 20,6

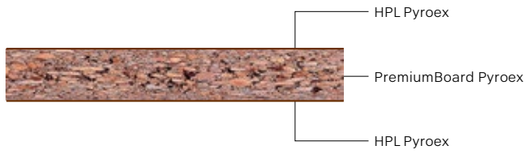

Duropal Élément P3

Panneau replaqué stratifié composé d'un panneau de particules de bois de type P3 à faible gonflement conformément à la norme EN 312 dans des conditions humides, recouvert sur les deux faces de Duropal HPL.

DOMAINES D'APPLICATION

Aménagement intérieur et ameublement

Idéal pour les surfaces où une durabilité particulière et une résistance à l'humidité sont nécessaires dans le mobilier et l'aménagement intérieur : pour les meubles de cuisine et de salles de bain, les éléments sanitaires, les points de vente et l'aménagement public, les hôpitaux et les laboratoires ainsi que les lieux de traitement et transformation des aliments.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Décors et/ou structures variés

Entretien facile

Antimicrobien

Adapté au contact alimentaire

Faible gonflement / résistant à l'humidité

Norme du produit	EN 13894-1
Matériau support	ClassicBoard P3 Panneau de particules de bois de type P3 adapté aux applications non porteuses dans des conditions humides.
Réaction au feu	Normalement inflammable D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT selon 2003/593/EG)
Domaine d'application CE	EN 438-7:2005 Panneaux replaqués HPL pour les finitions des murs et plafonds intérieurs (y compris les plafonds suspendus)
Classe d'émission de formaldéhyde	E1 E05
Effet antimicrobien	Surface à effet antimicrobien dans les 24 h pour l'aménagement intérieur – Méthodologie de test JIS Z 2801 / ISO 22196
Remarque	Certification FSC ou certification PEFC – disponible sur demande.

FORMAT EN MM

Longueur	Largeur	Épaisseur
2.800	2.070	17,6 | 19,6 | 20,6 | 39,6
4.100	1.300	17,6 | 20,6
5.600	2.070	17,6 | 19,6 | 20,6 | 39,6

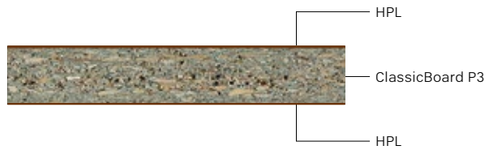

Duropal Elément MDF Pyroex



Panneau replaqué stratifié difficilement inflammable composé d'un panneau de fibres de densité moyenne (MDF) avec une structure homogène conformément à la norme EN 622-1, recouvert sur les deux faces de Duropal HPL Pyroex.

DOMAINES D'APPLICATION

Aménagement intérieur et ameublement

Prévention des incendies

Adapté partout où une qualité de surface robuste, une excellente qualité pour le profilage et le laquage sont nécessaires avec une protection contre l'incendie : pour les meubles et l'aménagement intérieur dans les établissements de vente au détail et de loisirs, les bâtiments publics, les structures spéciales et les espaces publics tels que les lieux d'exposition et le secteur de l'évènementiel.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Décors et/ou structures variés

Entretien facile

Antimicrobien

Adapté au contact alimentaire

Difficilement inflammable

Norme du produit	EN 13894-1
Matériau support	StyleBoard MDF Pyroex Panneau de fibres de densité moyenne (MDF) difficilement inflammable conformément à la norme EN 622-1, avec une structure homogène.
Réaction au feu	Difficilement inflammable C-s2,d0 (EN 13501-1)
Domaine d'application CE	EN 438-7:2005 Panneaux replaqués HPL pour les finitions des murs et plafonds intérieurs (y compris les plafonds suspendus)
Classe d'émission de formaldéhyde	E1 E05 CARB Phase 2 / TSCA Title VI
Effet antimicrobien	Surface à effet antimicrobien dans les 24 h pour l'aménagement intérieur – Méthodologie de test JIS Z 2801 / ISO 22196
Remarque	Certification FSC ou certification PEFC – disponible sur demande.

FORMAT EN MM

Longueur	Largeur	Épaisseur
2.800	2.070	17,6 | 20,6

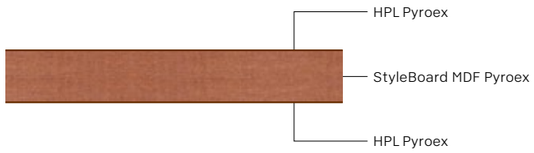

© Terranova

QUALITÉ

UNE QUALITÉ SANS COMPROMIS : CHEZ PFLEIDERER, LA QUALITÉ A UN SYSTÈME.

Comptez sur la sécurité et la transparence
Produire des matériaux à base de bois de haute qualité de manière durable est un défi. En tant qu'entreprise leader dans l'industrie du bois, Pfleiderer relève ce défi à tous les niveaux. Elle dispose de sites de production modernes, d'un système de gestion intégré de la qualité, de l'environnement, de l'énergie et de la sécurité, ainsi que d'une culture d'entreprise qui développe continuellement ces valeurs. Pour nous, l'association de la qualité et de la durabilité va de soi !

En effet, nous certifions nos process tout au long de la production, souvent bien au-delà de ce qui est légalement requis. Nous attachons une grande importance à la transparence pour nos clients et partenaires. Nos systèmes de gestion de l'environnement sur nos sites de production sont certifiés selon les normes DIN ISO EN 14001 et ISO 50001. Nous sommes également membres de la « Quality Association for Wood-based Panels » et sommes certifiés FSC® (code de licence : FSC® C011773) et PEFC (code de licence : PEFC/04-32-0828). Et si vous voulez en savoir plus, il vous suffit de nous contacter. Nous serons heureux de vous donner des informations détaillées !

TOUJOURS PRÉSENTS LORSQUE VOUS AVEZ BESOIN DE NOUS

CONSEILS

Contactez directement nos spécialistes pour toute question autour du thème de des magasins et des salons ainsi que de toutes les autres applications. Envoyez-nous un e-mail et nous prendrons contact avec vous le plus rapidement possible !

InfoFrance@pfleiderer.com

AUTRES APPLICATIONS

Vous trouverez de plus amples informations concernant tous les domaines d'utilisation des matériaux dérivés du bois Pfleiderer dans nos brochures.

Cuisines

Médical & Soins

Portes

Habitat & Lieux de vie



Hôtels & Restaurants

Bureau & Éducation

Construction en bois

Des concepts adaptés à chaque domaine d'application

Chaque secteur suit ses propres règles, cela est également valable en ce qui concerne les matériaux dérivés du bois utilisés. L'esthétisme, l'aptitude à la transformation et la fonctionnalité doivent être réunis afin de pouvoir créer une véritable valeur ajoutée. C'est précisément le principe des domaines d'application de Pfleiderer. Nous vous présentons des solutions de produits et de matériaux rassemblées selon le secteur d'application afin de vous permettre de maîtriser vos défis, de l'intérieur à l'extérieur en passant par la construction.

Vous pouvez télécharger les brochures facilement par QR code et sur **pfleiderer.com** ou les commander via la boutique d'échantillons.

OUTILS NUMÉRIQUES

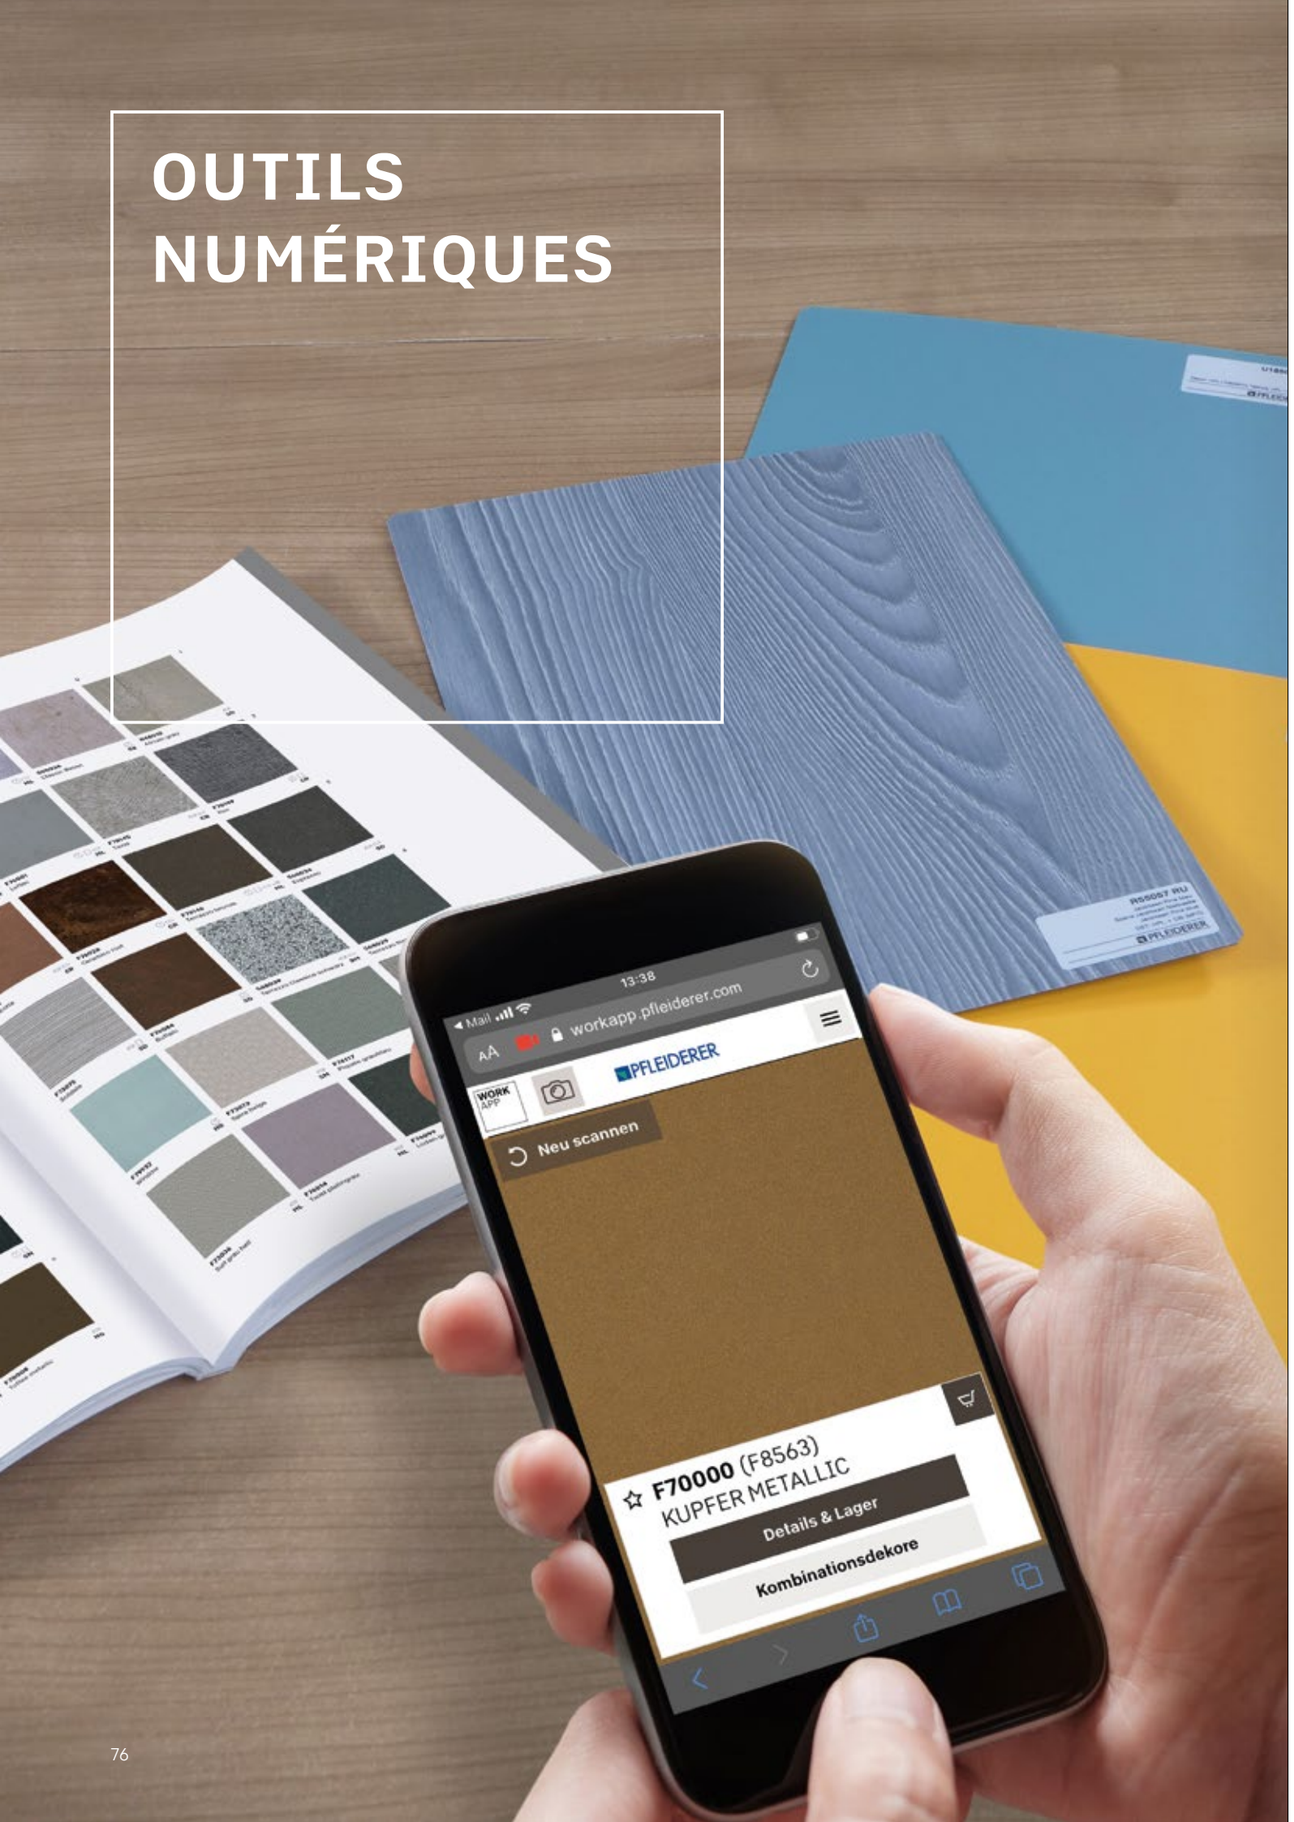

LES OUTILS NUMÉRIQUES DE PFLEIDERER : CLAIRS ET AXÉS SUR LES RÉSULTATS.

L'utilisation des panneaux à base de bois profite également des nouvelles solutions du monde numérique. Pfleiderer ouvre à ses partenaires un large éventail de possibilités qui simplifie la sélection, la conception, la planification, la visualisation et la mise en oeuvre des projets. Découvrez nos outils numériques, vous ne voudrez plus jamais vous en passer.

WorkApp

workapp.pfleiderer.com
La réponse la plus rapide à toutes les questions sur le bon décor : il suffit d'utiliser le decor scanner sur votre Smartphone pour scanner le décor, voir apparaître sur votre écran toutes les informations détaillées sur le décor, recevoir des recommandations de combinaison et si besoin commander l'échantillon souhaité directement sur l'application. Le decor scanner fonctionne à partir de n'importe quel Smartphone et peut biensûr être ajouté sur votre écran d'accueil ou à vos favoris.

Recherche numérique de produits

productfinder.pfleiderer.com
Quel panneau décoratif est le mieux adapté à quelle application? Pour quel produit existe-t-il des contraintes spécifiques de matériaux et de surfaces ? Qu'est-ce qui est disponible, dans quel délai ?Utilisez le moteur de recherche de produits pour effectuer une recherche rapide et parvenir en quelques étapes à une sélection parfaite des matériaux. C'est précisément la force de la gamme Pfleiderer – nous apportons des idées créatives tout en répondant à vos exigences !

Solution Guide

pfleiderer.com/fr-fr/solutions/amenagement-interieur-et-ameublement/retail-magasins
Quelques clics suffisent pour trouver la solution qui vous convient ! Il vous suffit de sélectionner le support, la structure et le décor souhaités. Nous vous recommandons ensuite les matériaux Pfleiderer les mieux adaptés à votre projet. Vous pouvez par la suite commander des échantillons de votre choix via le Solution Guide et prendre un rendez-vous pour un conseil personnalisé.

Room Designer

roomdesigner.pfleiderer.com
Combinez l'ensemble des décors de la collection dans 26 configurations d'espaces numériques –et montrez à l'avance à vos clients à quoi pourraient ressembler leurs projets dans les domaines del'habitat, de la santé et des soins, du bureau, de l'hôtel, du magasin, de la caravane ou du yachting. Une utilisation intuitive, avec des listes de décors détaillées et des filtres intelligents ainsi qu'unoutil de comparaison interactif. Le résultat peut être imprimé, téléchargé et enregistré comme favori.

Mood Board Tool

moods.pfleiderer.com
Faites-vous une première impression du décor souhaité avant de le commander ! Il vous suffit de télécharger votre propre photo dans notre outil Moodboard. L'outil extrait les couleurs de votre motif et vous propose les décors correspondant dans notre collection. Vous pouvez enregistrer le moodboard obtenu dans votre compte et l'envoyer à d'autres personnes pour discuter de votre sélection.

Visionneuse 3D

3d-viewer.pfleiderer.com
Pour pouvoir juger correctement une structure, il faut pouvoir la voir sous différents angles. C'est exactement à cela que sert la visionneuse 3D pour les structures ! Il permet une visualisation à 360 degrés de nos structures de tous les côtés et sous différentes incidences de la lumière. Adaptée pour tous ceux qui apprécient une aide à la décision rapide et claire.

Configurateur Individual

individual.pfleiderer.com
Le concept Pfleiderer Individual ouvre une liberté de conception presque infinie, à partir d'une pièce : il permet d'utiliser des motifs individuels – sans aucun compromis qualitatif en termes de surface et de support. Utilisez l'Individual Product Finder pour configurer facilement votre produit Individual en ligne, de la sélection du support au téléchargement du motif jusqu'à la demande de production.

Données BIM

pfleiderer.com/bim
Transférez facilement les informations produits, les décors et les structures dans votre outil de planification de projet numérique.

Déclarations de performance

pfleiderer.com/declarations-des-performances
Vous trouverez dans cette section la version numérique de toutes les déclarations de performance pertinentes.

Eco product Insights

pfleiderer.com/eco-product-insights
100 % transparente : toutes les informations relatives aux certificats, classes d'émission et pourcentage de bois recyclé disponibles en un coup d'oeil.

Vous trouverez également toutes les informations relatives aux outils numériques sur **pfleiderer.com**

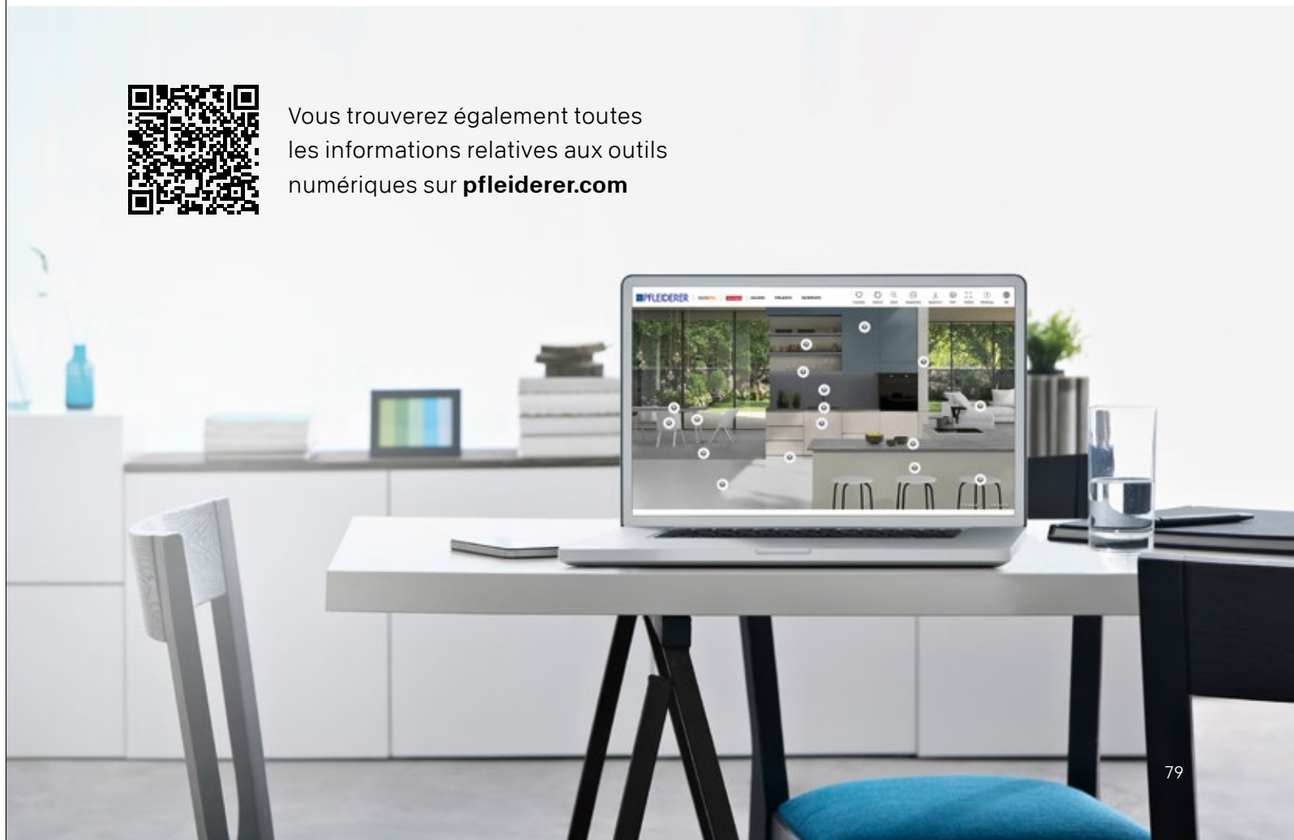

Commandez des échantillons
en ligne à tout moment
samples.pfleiderer.com

WORK APP Decor Scanner
workapp.pfleiderer.com

© Copyright 2023 Pfleiderer Deutschland GmbH.
Ces informations ont été élaborées avec le plus grand soin. Nous déclinons cependant toute responsabilité concernant l'exactitude, l'exhaustivité et l'actualité de ces dernières. Les différences de teintes éventuelles sont possibles et dues aux techniques d'impression.

En raison de l'évolution et du développement continus des produits, des éventuelles modifications des normes, lois et règlements, nos fiches techniques et documentations produits ne représentent pas une garantie juridique des propriétés spécifiées. En particulier, aucune aptitude à un usage spécifique ne peut être déduite de ces informations. Il incombe donc à chaque utilisateur de vérifier l'usinage et l'adéquation de chaque produit décrit dans le présent document à l'usage prévu et de tenir compte du cadre juridique et de l'état actuel de la technique. En outre, nous faisons expressément référence à la validité de nos conditions générales.

Vous trouverez nos conditons génbérales de ventes sous : **www.pfleiderer.com**

Pfleiderer utilise du bois provenant de forêts gérées durablement et certifiées.

PEFC PEFC/04-32-0828 Promouvoir la gestion durable de la forêt www.pefc-france.org

FSC www.fsc.org FSC® C011773 La marque de la gestion forestière responsable

CERTIFIED cradle to cradle PRODUCTS PROGRAM

BLUE ANGEL THE GERMAN ECOLABEL **www.blauer-engel.de/uz76**
- low emissions
- wood from sustainable forestry
- no adverse impact on health in the living environment

L'obligation qualitative Pfleiderer
Les fabrications Pfleiderer sont synonymes de qualité sans compromis. Nos matières premières sont scrupuleusement sélectionnées et respectueuses de l'environnement et nos processus de production sont de toute dernière génération. Pour plus d'informations, consultez **quality.pfleiderer.com.**

Pfleiderer France SAS · 10 Esplanade Roland Garros · 51100 Reims · France
Tél. : +33 (0) 3 26 35 20 80 · Fax : +33 (0) 3 26 35 20 89 · infofrance@pfleiderer.com · www.pfleiderer.fr

Pfleiderer Deutschland GmbH · Ingolstädter Straße 51 · 92318 Neumarkt · Allemagne
Tel. : +49 (0) 91 81 / 28 480 · Fax : +49 (0) 91 81 / 28 482 · info@pfleiderer.com · www.pfleiderer.com

Pfleiderer Suisse AG · Neue Jonastrasse 60 · 8640 Rapperswil SG · Suisse
Tel. : +41 (0) 44 307 55 55 · Fax : +41 (0) 44 307 55 66

Pfleiderer Benelux B.V. · Afdeling Info · De Ketting 16 A · 5261 LJ Vught · Nederland
Tel. : +31 (0) 73 / 522 22 25 · info-nl@pfleiderer.com · www.pfleiderer.com

1 · 04/2023 · PRI · 34869463 · Taxe de protection : 3,00 EUR · Sous réserve d'erreurs ou d'omissions. Les différences de teintes éventuelles sont possibles et dues aux techniques d'impression.