

ORGANIC BOARD

DES MATÉRIAUX DÉRIVÉS
DU BOIS SAINS POUR
L'HABITAT POUR UNE
PRÉSERVATION MAXIMALE
DES RESSOURCES

NOUVEAU! OrganicBoard Pure P2 avec

100%

de bois recyclé
Colle biosourcée OrganicGlue
Santé de l'habitat



MAKE
YOUR
VISIONS
WORK.

DUROPAL

thermopal

WCS

 **PFLEIDERER**



**SANTÉ DE
L'HABITAT &
PRÉSERVATION
DES
RESSOURCES**


**JUSQU'À 100 %
SANS FORMALDÉHYDE GRÂCE À
NOTRE COLLE BIOSOURCÉE**

**JUSQU'À 100 %
DE BOIS RECYCLÉ**

**UN HABITAT
100 %
SAIN**

Pfleiderer est naturellement durable – et la préservation des ressources naturelles est fermement ancrée dans notre philosophie. OrganicBoard et OrganicBoard Pure marquent une nouvelle étape dans ce sens : avec jusqu'à 100 % de bois recyclé et jusqu'à 100 % de colle biosourcée exempte de formaldéhyde issue de matières premières renouvelables, ils contribuent à un habitat 100 % sain.

DURABILITÉ

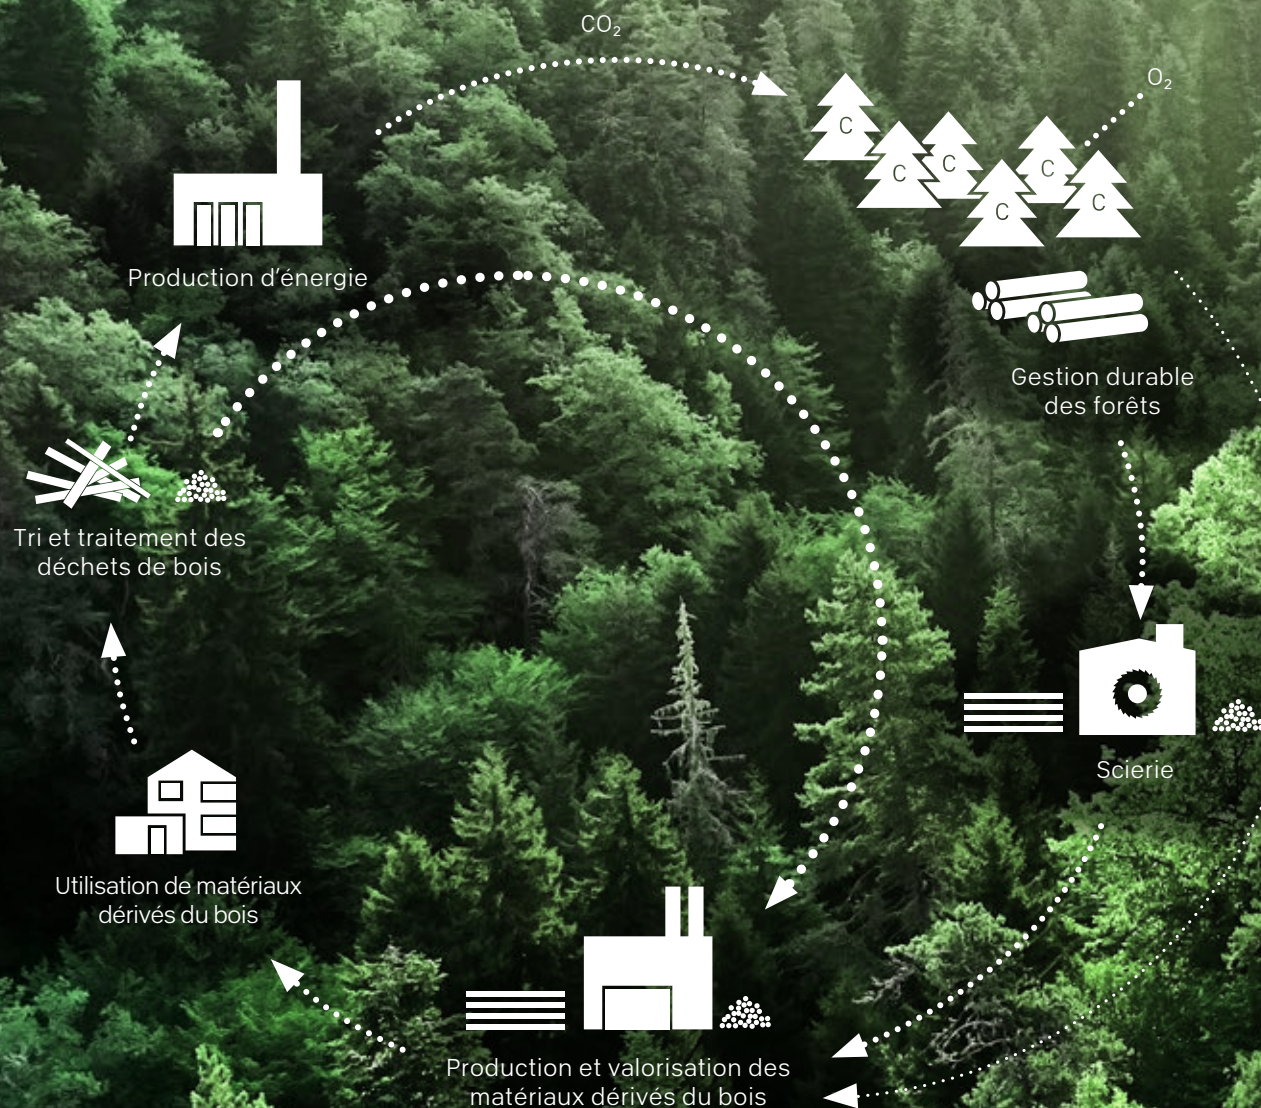

NOUS ADHÉRONS AU PACTE MONDIAL DES NATIONS UNIES

Chez Pfleiderer, nous voulons être pleinement à la hauteur du matériau « vert » qu'est le bois et qui est respectueux de l'environnement. C'est pourquoi nous proposons depuis de nombreuses années une vaste gamme de produits à faibles taux d'émissions et respectueux de l'environnement. La durabilité – écologique, sociale et économique – ainsi que l'utilisation respectueuse des ressources naturelles sont les piliers inaltérables de notre philosophie d'entreprise. Nous suivons rigoureusement les principes de l'économie circulaire et recyclons le bois à l'aide des solutions technologiques les plus avancées. Nous faisons également évaluer en toute indépendance nos processus d'approvisionnement, de fabrication et de logistique. Cela nous permet de concilier de manière optimale les exigences de qualité et de respect de l'environnement, afin que vous puissiez utiliser nos produits en toute confiance et les recommander à vos clients.

AU NIVEAU DE L'ENTREPRISE



AU NIVEAU DES PRODUITS



CERTIFICATS POUR BÂTIMENTS



Découvrez les détails de notre stratégie de durabilité :
pfleiderer.com/durabilite



À LA HAUTEUR DES DÉFIS FUTURS : DES PANNEAUX DE PARTICULES DÉCORATIFS SAINS POUR L'HABITAT GRÂCE À UN CONCEPT DE MATIÈRE PREMIÈRE DURABLE

La gestion responsable du climat, de l'environnement et des ressources est aujourd'hui plus importante que jamais – de plus en plus de projets sont axés sur la durabilité. Avec OrganicBoard P2 et OrganicBoard Pure P2, Pfleiderer vous propose des panneaux de particules décoratifs qui préservent les ressources grâce à un concept unique de matières premières régénératives composé d'un mélange de bois durable et d'un collage biosourcé.

OrganicGlue : le système de colle biosourcée durable et sans formaldéhyde

OrganicGlue est fabriquée à partir de matières premières biosourcées et renouvelables. Il s'agit de produits de couplage issus d'autres industries. Il s'agit d'une contribution décisive à une plus grande durabilité, qui préserve les ressources fossiles et dissocie largement la fabrication de la situation d'approvisionnement en gaz naturel et en urée.

Comparaison des produits OrganicBoard

OrganicBoard P2	OrganicBoard Pure P2
ca. 50 % bois recyclés	Support composé de bois 100 % recyclé
ca. 50 % OrganicGlue	Support encollé avec 100 % d'OrganicGlue
Préservation des ressources fossiles	Préservation maximale des ressources fossiles
Encollage à teneur réduite en formaldéhyde	Encollage sans formaldéhyde
Blue Angel	Blue Angel / F****
Un habitat 100 % sain	Un habitat 100 % sain



ORGANICBOARD




OrganicBoard Pure P2



Panneau de particules de bois sain conçu avec un liant 100 % biosourcé (OrganicGlue) et 100 % de bois recyclé, revêtu de mélamine décorative sur les deux faces, distingué par le label Blue Angel.

DOMAINES D'APPLICATION



Corps et façades de meubles, magasins et aménagement intérieur. Pour les projets avec une plus haute exigence environnementale et de santé de l'habitat.

CARACTÉRISTIQUES



Norme du produit	EN 14322
Matériau support	OrganicBoard Pure P2 brut Panneau de particules de bois lié avec une colle 100 % biogène et sans formaldéhyde (OrganicGlue), contenant 100 % de bois recyclé de type P2 selon la norme EN 312, adapté aux usages non porteurs en milieu sec.
Réaction au feu	D-s2,d0 selon la norme EN 13986 en fonction de l'utilisation finale (pour une épaisseur : ≥ 9 mm / et une masse volumique : ≥ 600 kg/m³)
Classe d'émission de formaldéhyde	E1 E05 F**** TSCA Title VI
Effet antimicrobien	Surface à effet antimicrobien dans les 24 h pour l'aménagement intérieur – Méthodologie de test JIS Z 2801 / ISO 22196
Remarque	Certification FSC ou certification PEFC – disponible sur demande. OrganicGlue – encollage sans formaldéhyde

FORMAT EN MM

Longueur	Largeur	Épaisseur
2.800	2.100	8 10 16 18 19 22 25
5.600	2.100	8 10 16 18 19 22 25






OrganicBoard P2




Panneau de particules de bois sain partiellement lié avec de la colle biogène (OrganicGlue) et une part de bois recyclé d'environ 50 %, imprégné de mélamine décorative sur les deux faces, au label écologique Blue Angel.

DOMAINES D'APPLICATION



Corps et façades de meubles, magasins et aménagement intérieur. Pour les projets avec une haute exigence environnementale et de santé de l'habitat.

CARACTÉRISTIQUES

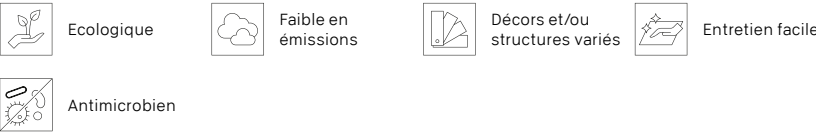

Norme du produit	EN 14322
Matériau support	OrganicBoard P2 brut Panneau de particules de bois avec un encollage 50 % biosourcé et sans formaldéhyde (OrganicGlue), fabriqué à partir de 50 % de bois recyclés post-consommation. Panneaux P2 selon la norme EN 312, adaptés aux utilisations non porteuses en milieu sec.
Réaction au feu	D-s2,d0 selon la norme EN 13986 en fonction de l'utilisation finale (pour une épaisseur : ≥ 9 mm / et une masse volumique : ≥ 600 kg/m³)
Classe d'émission de formaldéhyde	E1 E05 TSCA Title VI
Effet antimicrobien	Surface à effet antimicrobien dans les 24 h pour l'aménagement intérieur – Méthodologie de test JIS Z 2801 / ISO 22196
Remarque	Certification FSC ou certification PEFC – disponible sur demande.

FORMAT EN MM

Longueur	Largeur	Épaisseur
2.655	2.100	8 13 16 18 19 22 25 38
5.310	2.100	8 13 16 18 19 22 25 38




PrimeBoard XTreme SuperMatt Organic Pure P2




Panneau de particules de bois enduit de résine de mélamine, de type P2 conformément à la norme EN 312, avec un encollage 100 % biosourcé et sans formaldéhyde (OrganicGlue), 100 % de bois recyclés post-consommation ainsi qu'une laque supermate de haute qualité et innovante avec un effet anti-traces de doigts pour les applications verticales.

DOMAINES D'APPLICATION



Aménagement intérieur et aménagement de bâtiments de très haute qualité, mobilier de salon et de chambre / portes coulissantes et façades de cuisine.

CARACTÉRISTIQUES

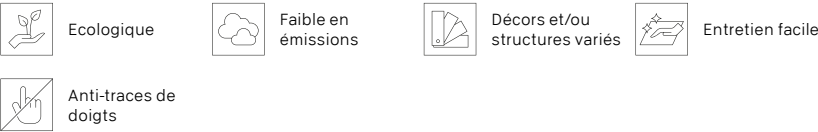

Norme du produit	D'après la norme EN 14322
Matériau support	OrganicBoard Pure P2 brut Panneau de particules de bois lié avec une colle 100 % biogène et sans formaldéhyde (OrganicGlue), contenant 100 % de bois recyclé de type P2 selon la norme EN 312, adapté aux usages non porteurs en milieu sec.
Réaction au feu	Normalement inflammable D-s2,d0 (EN 13986 (CWFT) en fonction de l'utilisation finale)
Classe d'émission de formaldéhyde	E1 E05 F**** TSCA Title VI
Remarque	Le laquage peut être réalisé sur une ou deux faces. Certification FSC ou certification PEFC – disponible sur demande. OrganicGlue – encollage sans formaldéhyde


FORMAT EN MM

Longueur	Largeur	Épaisseur
2.800	2.100	10 12 13 16 18 19 22 25






Duropal Éléments XTreme Organic Pure P2

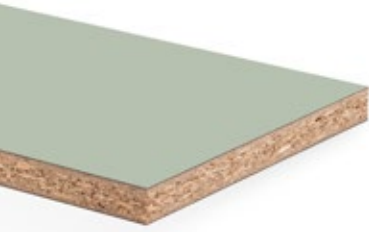

Panneau replaqué stratifié composé d'un panneau de particules de bois de type P2 conformément à la norme EN 312, avec un encollage 100 % biosourcé et sans formaldéhyde (OrganicGlue) et 100 % de bois recyclés post-consommation, recouvert sur les deux faces de Duropal XTreme, un matériau de surface supermat avec un effet anti-traces de doigts.

DOMAINES D'APPLICATION



Dans le mobilier et l'aménagement intérieur où des exigences élevées en matière de qualité et de durabilité sont requises : pour les meubles de cuisine et les meubles pour les collectivités, les installations de points de vente et de murs de séparation, l'aménagement intérieur des banques, des bureaux, des écoles, des hôpitaux, des laboratoires, des bâtiments publics, des bateaux et des véhicules.

CARACTÉRISTIQUES




Norme du produit	D'après la norme EN 13894-2
Matériau support	OrganicBoard Pure P2 brut Panneau de particules de bois lié avec une colle 100 % biogène et sans formaldéhyde (OrganicGlue), contenant 100 % de bois recyclé de type P2 selon la norme EN 312, adapté aux usages non porteurs en milieu sec.
Réaction au feu	Normalement inflammable D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT conformément à 2003/593/EG) : 2.800 x 2.070 x 17,6–26,6 mm
Classe d'émission de formaldéhyde	E1 E05 F**** TSCA Title VI
Remarque	Certification FSC ou certification PEFC – disponible sur demande. OrganicGlue – encollage sans formaldéhyde

FORMAT EN MM

Longueur	Largeur	Épaisseur
2.800	2.070	9,6 11,6 17,6 19 19,6 20,6 23,6 26,6
5.600	2.070	9,6 11,6 17,6 19,6 20,6 23,6 26,6




Duropal Éléments Organic Pure P2

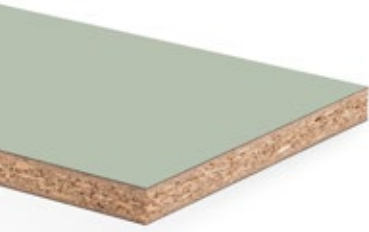

Panneau replaqué stratifié composé d'un panneau de particules de bois de type P2 conformément à la norme EN 312, avec un encollage 100 % biosourcé et sans formaldéhyde (OrganicGlue) et 100 % de bois recyclés post-consommation, recouvert sur les deux faces de Duropal HPL.

DOMAINES D'APPLICATION



Dans le mobilier et l'aménagement intérieur où des exigences élevées en matière de qualité et de durabilité sont requises : pour les meubles de cuisine et les meubles pour les collectivités, les installations de points de vente et de murs de séparation, l'aménagement intérieur des banques, des bureaux, des écoles, des hôpitaux, des laboratoires, des bâtiments publics, des bateaux et des véhicules.

CARACTÉRISTIQUES



Norme du produit	D'après la norme EN 13894-2
Matériau support	OrganicBoard Pure P2 brut Panneau de particules de bois lié avec une colle 100 % biogène et sans formaldéhyde (OrganicGlue), contenant 100 % de bois recyclé de type P2 selon la norme EN 312, adapté aux usages non porteurs en milieu sec.
Réaction au feu	Normalement inflammable D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT conformément à 2003/593/EG) : 2.800 x 2.070 x 17,6–26,6 mm, 5.600 x 2.070 x 17,6–26,6 mm
Classe d'émission de formaldéhyde	E1 E05 F**** TSCA Title VI
Effet antimicrobien	Surface à effet antimicrobien dans les 24 h pour l'aménagement intérieur – Méthodologie de test JIS Z 2801 / ISO 22196
Remarque	Certification FSC ou certification PEFC – disponible sur demande. OrganicGlue – encollage sans formaldéhyde

FORMAT EN MM

Longueur	Largeur	Épaisseur
2.800	2.070	9,6 11,6 17,6 19 19,6 20,6 23,6 26,6
5.600	2.070	9,6 11,6 17,6 19,6 20,6 23,6 26,6






Duopal Élément Métal véritable Organic Pure P2



Panneau replaqué stratifié composé d’un panneau de particules de bois de type P2 conformément à la norme EN 312, avec un encollage 100 % biosourcé et sans formaldéhyde (OrganicGlue) et 100 % de bois recyclés post-consommation, recouvert sur les deux faces de Duopal HPL Métal véritable.

DOMAINES D’APPLICATION



Matériau de surface pour les applications verticales à caractère authentique de métal pour l’aménagement de points de vente et de bâtiments, pour les stands d’exposition mais également pour les résidences privées. Les surfaces en aluminium véritable ne sont pas destinées aux surfaces horizontales ni aux surfaces sollicitées mécaniquement.

CARACTÉRISTIQUES



Ecologique



Faible en émissions



Surface en métal véritable

Norme du produit	D’après la norme EN 13894-2
Matériau support	OrganicBoard Pure P2 brut Panneau de particules de bois lié avec une colle 100 % biogène et sans formaldéhyde (OrganicGlue), contenant 100 % de bois recyclé de type P2 selon la norme EN 312, adapté aux usages non porteurs en milieu sec.
Réaction au feu	Normalement inflammable D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT conformément à 2003/593/EG) : 2.800 x 2.070 x 17,6–26,6 mm
Classe d’émission de formaldéhyde	E1 E05 F**** TSCA Title VI
Remarque	Veuillez noter pour le format 2.800 x 2.070 mm la présence du joint longitudinal visible sur la feuille de métal véritable (2 longueurs) à environ 1.380 mm ainsi que la longueur utile de 2.780 mm. La livraison de formats découpés n’est pas possible. Certification FSC ou certification PEFC – disponible sur demande. OrganicGlue – encollage sans formaldéhyde

FORMAT EN MM

Longueur	Largeur	Épaisseur
2.800	2.070	9,6 11,6 17,6 19 19,6 20,6 23,6 26,6



OrganicBoard Pure P2 brut



Panneau de particules de bois lié avec une colle 100 % biogène et sans formaldéhyde (OrganicGlue), contenant 100 % de bois recyclé de type P2 selon la norme EN 312, adapté aux usages non porteurs en milieu sec.

L’OrganicBoard Pure P2 est un panneau biosourcé unique et orienté vers l’avenir. L’utilisation de 100 % de colle biosourcée (OrganicGlue) permet de réduire considérablement l’utilisation de ressources fossiles. La colle biosourcée sans formaldéhyde apporte aussi sa contribution à la qualité de l’air intérieur grâce à des très faibles émissions. Le panneau OrganicBoard Pur contribue à l’économie circulaire car il est fabriqué à partir de 100 % de bois recyclés en post-consommation. Ce type de panneau présente une surface homogène. Il est donc le support idéal pour être revêtu de papiers décoratifs imprégnés, de films fins, de placages sensibles et également de stratifiés haute pression (Duopal HPL).

CARACTÉRISTIQUES



Ecologique



Faible en émissions



Poncé



Usinage facile

Réaction au feu	D-s2,d0 selon la norme EN 13986 en fonction de l’utilisation finale (pour une épaisseur : ≥ 9 mm / et une masse volumique : ≥ 600 kg/m³)
Classe d’émission de formaldéhyde	E1 E05 F**** TSCA Title VI
Remarque	Certification FSC ou certification PEFC – disponible sur demande.

FORMAT EN MM

Longueur	Largeur	Épaisseur
2.800	2.100	8 10 16 18 19 22 25
5.600	2.100	8 10 16 18 19 22 25



QUALITÉ

LA RIGUEUR COMME PRINCIPE : **FABRIQUÉ EN ALLEMAGNE**

Pfleiderer relève le défi de produire des matériaux dérivés du bois de la plus haute qualité, tout en conservant une réelle rigueur entrepreneuriale et une culture d'entreprise vertueuse. Nous nous appuyons sur un système de gestion intégré en matière de qualité, d'environnement, d'énergie et de sécurité, ainsi que sur une certification impartiale couvrant l'ensemble de notre chaîne de valeur. Nous mettons un point d'honneur à garantir une réelle transparence pour nos clients et partenaires, à l'aide de systèmes de gestion environnementale certifiés selon les normes ISO EN 14001 et ISO 50001, ainsi que des certifications FSC® (licence FSC® C011773) et PEFC (licence PEFC/04-32-0828). Nous sommes également membres de l'association allemande pour la qualité des matériaux dérivés du bois.

UNE RÉFÉRENCE DE CHOIX : **UNE MARQUE DE TRADITION**

Pfleiderer se distingue par ses matériaux dérivés du bois de haute qualité. Ils allient un fort potentiel décoratif pour l'aménagement intérieur et extérieur à des solutions éprouvées pour la construction en bois. Forts de plus de 125 ans d'investissement dans le bois, un matériau renouvelable, et d'une philosophie d'entreprise résolument axée sur la durabilité, nous sommes le choix privilégié pour tous ceux qui, dans l'artisanat, la distribution, l'architecture ou la planification, recherchent des solutions fiables et innovantes pour concrétiser leurs idées. Nous réaffirmons notre engagement envers la qualité et la satisfaction de nos clients, et sommes une marque de référence du 21^e siècle.





Commandez des échantillons
en ligne à tout moment
samples.pfleiderer.com

© Copyright 2026 Pfleiderer Deutschland GmbH.

Ces informations ont été élaborées avec le plus grand soin. Nous déclinons cependant toute responsabilité concernant l'exactitude, l'exhaustivité et l'actualité de ces dernières. Les différences de teintes éventuelles sont possibles et dues aux techniques d'impression.

En raison de l'évolution et du développement continus des produits, des éventuelles modifications des normes, lois et règlements, nos fiches techniques et documentations produits ne représentent pas une garantie juridique des propriétés spécifiées. En particulier, aucune aptitude à un usage spécifique ne peut être déduite de ces informations. Il incombe donc à chaque utilisateur de vérifier l'usinage et l'adéquation de chaque produit décrit dans le présent document à l'usage prévu et de tenir compte du cadre juridique et de l'état actuel de la technique. En outre, nous faisons expressément référence à la validité de nos conditions générales.

Vous trouverez nos conditions générales de ventes sous : **www.pfleiderer.com**

L'obligation qualitative Pfleiderer

Les fabrications Pfleiderer sont synonymes de qualité sans compromis. Nos matières premières sont scrupuleusement sélectionnées et respectueuses de l'environnement et nos processus de production sont de toute dernière génération. Pour plus d'informations, consultez **quality.pfleiderer.com**.

Pfleiderer France SAS · 10 Esplanade Roland Garros · 51100 Reims · France

Tél. : +33 (0) 3 26 35 20 80 · Fax : +33 (0) 3 26 35 20 89 · infofrance@pfleiderer.com · www.pfleiderer.com

Showroom Pfleiderer France SAS (sur rendez-vous uniquement) · 55 rue des petites écuries · 75010 Paris · France

Tél. : +33 (0) 1 87 44 65 18 · infofrance@pfleiderer.com

Pfleiderer Deutschland GmbH · Ingolstädter Straße 51 · 92318 Neumarkt · Allemagne

Tél. : +49 (0) 91 81 / 28 480 · Fax : +49 (0) 91 81 / 28 482 · info@pfleiderer.com · www.pfleiderer.com

Pfleiderer Suisse AG · Neue Jonastrasse 60 · 8640 Rapperswil SG · Suisse

Tél. : +41 (0) 44 307 55 55 · Fax : +41 (0) 44 307 55 66

Pfleiderer Benelux B.V. · Afdeling Info · De Ketting 16 A · 5261 LJ Vught · Nederland

Tél. : +31 (0) 73 / 522 22 25 · info-nl@pfleiderer.com · www.pfleiderer.com