ORGANIC BOARD

GEPRÜFT WOHNGESUND
UND RESSOURCEN-
SCHONEND

OrganicBoard Pure P2

100 %

- 100 % Recyclingholz-Anteil
- 100 % OrganicGlue
- 100 % formaldehydfrei verleimt

PLATINUM Top 1%
ecovadis
Sustainability Rating
MAR 2026

MADE IN GERMANY

MAKE YOUR VISIONS WORK.
NATURALLY
SUSTAINABLE

DUROPAL | thermopal | WCS

PFLEIDERER

GEPRÜFT WOHNGESUND UND RESSOUR-CENSCHONEND

Die Schonung natürlicher Ressourcen ist fest in unserer Philosophie verankert. OrganicBoard und OrganicBoard Pure markieren hierfür den nächsten Schritt: Mit 50 % oder 100 % Recyclingholz-Anteil und 100 % formaldehydfreiem biogenem Leim aus nachwachsenden Rohstoffen bei OrganicBoard Pure P2 leisten sie den Beitrag zu zertifizierter Wohngesundheit.

ORGANICBOARD PURE P2 MIT 100 % FORMALDEHYDFREIER, BIOGENER VERLEIMUNG

+

100 % ORGANICGLUE

=

ZERTIFIZIERTE WOHNGESUNDHEIT

NACH-HALTIGKEIT

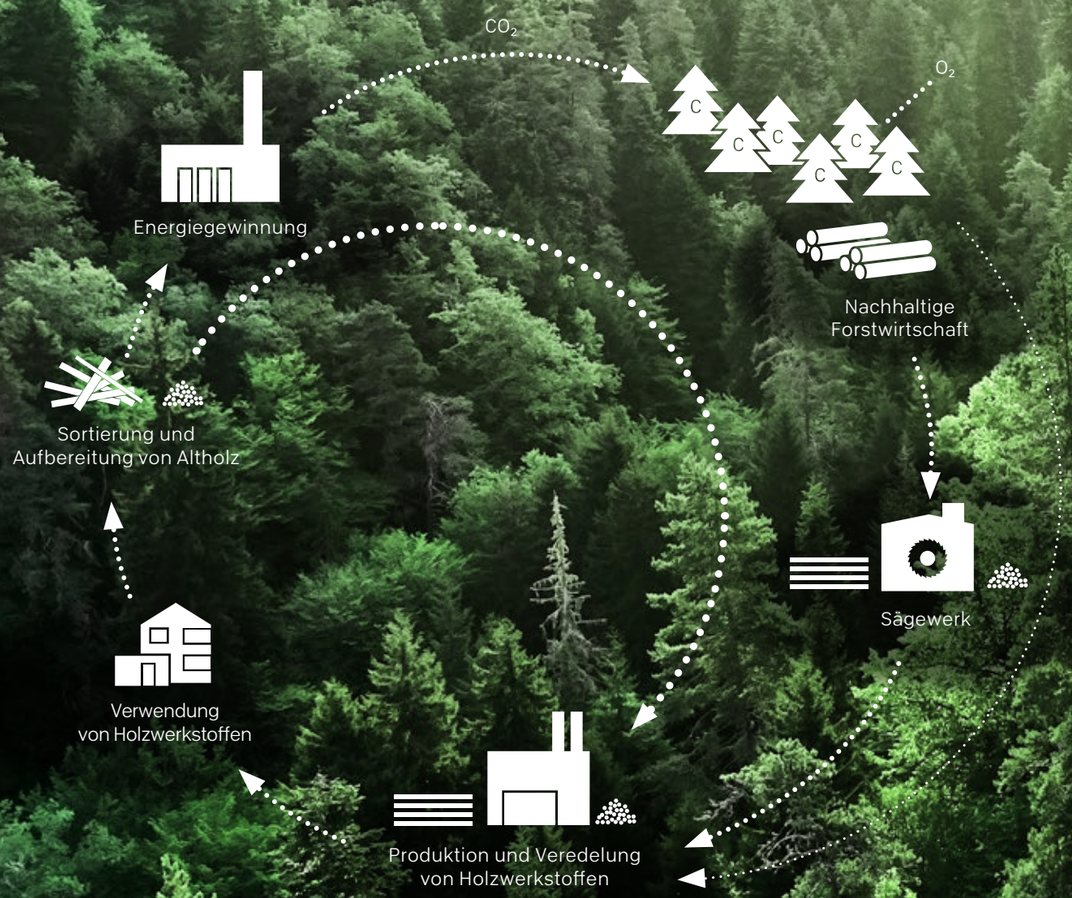

WIR BEKENNEN UNS ZUM **UNITED NATIONS GLOBAL COMPACT**

Wir bei Pfleiderer wollen dem Werkstoff Holz in vollem Umfang gerecht werden. Daher bieten wir schon seit vielen Jahren ein umfangreiches Sortiment an emissionsarmen und umweltgerechten Produkten. Nachhaltigkeit – ökologisch, sozial und ökonomisch – sowie ein schonender Umgang mit natürlichen Ressourcen sind unverrückbare Pfeiler unserer Firmenphilosophie. Konsequente Kreislaufwirtschaft und Holzrecycling auf technologisch höchstem Niveau sowie unabhängige Bewertung unserer Beschaffungs-, Fertigungs- und Logistik-Prozesse gewährleisten, dass wir qualitative und ökologische Anforderungen optimal in Einklang bringen – und Sie unsere Produkte guten Gewissens nutzen und Ihren Kunden weiterempfehlen können.

UNTERNEHMENSEBENE

SIEGER Deutscher Nachhaltigkeitspreis 2024

KLIMASCHUTZ HOLZINDUSTRIE

PLATINUM Top 1% ecovadis Sustainability Rating MAR 2026

SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

Rated SUSTAINALYTICS

PRODUKTEBENE

FSC www.fsc.org FSC® C011773 Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft

PEFC Durch die Beschaffung von PEFC-zertifiziertem Material fördert Pfleiderer Deutschland GmbH nachhaltige Waldbewirtschaftung. PEFC/04-32-0828 www.pefc.org

CERTIFIED cradle to cradle PRODUCTS PROGRAM

BLAUER ENGEL DAS UMWELTZEICHEN www.blauer-engel.de/uz76

Nordic Ecolabel 210 017

F★★★★

TSCA conform

Qualitätsgemeinschaft Holzwerkstoffe e. V.

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR* A+ A+ A B C

GEBÄUDEZERTIFIKATE

DGNB Navigator

THE GREEN BUILDING COUNCIL LEED CERTIFIED USGBC conform

GEPRÜFT GESÜNDERE PRODUKTE

Lernen Sie unsere Nachhaltigkeitsstrategie näher kennen:
pfleiderer.com/nachhaltigkeit

DER ZUKUNFT GEWACHSEN: DEKORSPANPLATTEN MIT NACHHALTIGEM ROHSTOFFKONZEPT

Der verantwortungsvolle Umgang mit Klima, Umwelt und Ressourcen ist heute wichtiger denn je – und immer mehr Projekte sind auf Nachhaltigkeit ausgerichtet. Mit OrganicBoard P2 und OrganicBoard Pure P2 bietet Pfleiderer Ihnen ressourcenschonende Dekorspanplatten mit einem einzigartigen, innovativen Rohstoffkonzept aus nachhaltigem Holzmix und biogener Verleimung.

OrganicGlue: Das nachhaltige, formaldehydfreie, biogene Leimsystem
OrganicGlue wird aus biogenen, nachwachsenden Rohstoffen hergestellt, die in anderen Industrien als Kopplungsprodukte anfallen. Das ist ein entscheidender Beitrag zu mehr Nachhaltigkeit, schont fossile Ressourcen und entkoppelt die Herstellung weitestgehend von der Versorgungslage für Erdgas und Harnstoff.

Die OrganicBoard Produkte im Vergleich

OrganicBoard Pure P2
100 %
- 100 % Recyclingholz-Anteil
- 100 % OrganicGlue
- 100 % formaldehydfrei verleimt

OrganicBoard P2	OrganicBoard Pure P2
ca. 50 % Recyclingholz	Träger aus 100 % Recyclingholz
ca. 50 % OrganicGlue	Träger mit 100 % OrganicGlue
Formaldehydreduzierte Verleimung	100 % formaldehydfreie Verleimung
Schonung von Rohstoffressourcen	Maximale Schonung von Rohstoffressourcen
Blauer Engel	Blauer Engel / F**** / A+ / QNG Ready / Sentinel Haus
Geprüfte Wohngesundheit	Geprüfte Wohngesundheit

OrganicBoard Pure P2

Wohngesunde Holzspanplatte mit 100 % biogenem Leim (OrganicGlue) und 100 % Recyclingholz, mit beidseitiger dekorativer Melaminbeschichtung, ausgezeichnet mit dem Blauen Engel.

ANWENDUNGSGEBIETE

Möbel- und Innenausbau

Korpus- und Frontqualität für den Möbel-, Laden- und Innenausbau. Für Anwendungen mit höchstem Anspruch an Nachhaltigkeit und Wohngesundheit.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Ressourcen-effizient · Besonders emissionsarm · Dekor- und / oder Strukturvielfalt · Pflegeleicht · Antimikrobiell

Produktnorm	EN 14322
Trägermaterial	OrganicBoard Pure P2 roh Mit 100 % biogenem, formaldehydfreiem Leim (OrganicGlue) gebundene Holzspanplatte mit einem Recyclingholzanteil von 100 % Typ P2 gemäß EN 312, geeignet für nicht tragende Zwecke im Trockenbereich.
Brandverhalten	D-s2,d0 gemäß EN 13986 in Abhängigkeit von der Endanwendung (Dicke: ≥ 9 mm / Rohdichte: ≥ 600 kg/m³)
Formaldehydemissionsklasse	E1 E05 F**** TSCA Title VI
Antimikrobielle Wirkung	Oberfläche mit antimikrobieller Wirkung in 24 h für den Innenausbau – Prüfmethodik JIS Z 2801 / ISO 22196
Hinweis	FSC-Zertifizierung oder PEFC-Zertifizierung auf Anfrage erhältlich. OrganicGlue – formaldehydfreie Verleimung

VERFÜGBARE FORMATE IM ÜBERBLICK

Länge (mm)	Breite (mm)	Dicke (mm)
2.800	2.100	8 | 10 | 16 | 18 | 19 | 22 | 25
5.600	2.100	8 | 10 | 16 | 18 | 19 | 22 | 25

www.blauer-engel.de/uz76

OrganicBoard P2

Wohngesunde Holzspanplatte anteilig mit biogenem Leim (OrganicGlue) und einem Recyclingholzanteil von ca. 50 %, mit beidseitiger dekorativer Melaminbeschichtung, ausgezeichnet mit dem Blauen Engel.

ANWENDUNGSGEBIETE

Möbel- und Innenausbau

Korpus- und Frontqualität für den Möbel-, Laden- und Innenausbau. Für Anwendungen mit hohem Anspruch an Nachhaltigkeit und Wohngesundheit.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Ressourcen-effizient · Besonders emissionsarm · Dekor- und / oder Strukturvielfalt · Pflegeleicht · Antimikrobiell

Produktnorm	EN 14322
Trägermaterial	OrganicBoard P2 roh Anteilig mit biogenem, formaldehydfreien Leim (OrganicGlue) gebundene Holzspanplatte mit einem Recyclingholzanteil von ca. 50 % Typ P2 gemäß EN 312, geeignet für nicht tragende Zwecke im Trockenbereich.
Brandverhalten	D-s2,d0 gemäß EN 13986 in Abhängigkeit von der Endanwendung (Dicke: ≥ 9 mm / Rohdichte: ≥ 600 kg/m³)
Formaldehydemissionsklasse	E1 E05 TSCA Title VI
Antimikrobielle Wirkung	Oberfläche mit antimikrobieller Wirkung in 24 h für den Innenausbau – Prüfmethodik JIS Z 2801 / ISO 22196
Hinweis	FSC-Zertifizierung oder PEFC-Zertifizierung auf Anfrage erhältlich.

VERFÜGBARE FORMATE IM ÜBERBLICK

Länge (mm)	Breite (mm)	Dicke (mm)
2.655	2.100	8 | 13 | 16 | 18 | 19 | 22 | 25 | 38
5.310	2.100	8 | 13 | 16 | 18 | 19 | 22 | 25 | 38

www.blauer-engel.de/uz76

PrimeBoard XTreme Matt Organic Pure P2

Melaminbeschichtete Holzspanplatte Typ P2 gemäß EN 312, mit 100 % biogenem, formaldehydfreiem Leim (OrganicGlue), 100 % Recyclingholz sowie hochwertiger und innovativer matten Mehrschicht-Lackierung bestehend aus einer dauerelastischen Funktionsschicht und Anti-Fingerprint-Effekt für vertikale Anwendungen.

ANWENDUNGSGEBIETE

Möbel- und Innenausbau

Exklusive Innen- und Objekteinrichtungen, Wohn- und Schlafzimmermöbel / Schiebetüren und Küchenfronten.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Ressourcen-effizient · Besonders emissionsarm · Dekor- und / oder Strukturvielfalt · Pflegeleicht · Anti-Fingerprint · Verarbeitungs-freundlich

Produktnorm	In Anlehnung an EN 14322
Trägermaterial	OrganicBoard Pure P2 roh Mit 100 % biogenem, formaldehydfreiem Leim (OrganicGlue) gebundene Holzspanplatte mit einem Recyclingholzanteil von 100 % Typ P2 gemäß EN 312, geeignet für nicht tragende Zwecke im Trockenbereich.
Brandverhalten	Normal entflammbar D-s2,d0 (EN 13986 (CWFT) in Abhängigkeit von der Endanwendung)
Formaldehydemissionsklasse	E1 E05 F**** TSCA Title VI
Hinweis	Die Lackierung kann ein- oder beidseitig erfolgen. FSC-Zertifizierung oder PEFC-Zertifizierung auf Anfrage erhältlich. OrganicGlue – formaldehydfreie Verleimung

VERFÜGBARE FORMATE IM ÜBERBLICK

Länge (mm)	Breite (mm)	Dicke (mm)
2.800	2.100	10 | 12 | 13 | 16 | 18 | 19 | 22 | 25

Duropal Verbundelement XTreme Organic Pure P2



Verbundelement aus einer Holzspanplatte Typ P2 gemäß EN 312, mit 100 % biogenem, formaldehydfreiem Leim (OrganicGlue) und 100 % Recyclingholz, beidseitig belegt mit Duropal XTreme, einem attraktiven Supermatt-Oberflächenmaterial mit Anti-Fingerprint-Effekt.

ANWENDUNGSGEBIETE

Möbel- und Innenausbau

Im Möbel- und Innenausbau überall dort, wo hohe Ansprüche an Qualität und Strapazierfähigkeit gestellt werden: bei Küchen- und Objektmöbeln, im Laden- und Trennwandbau, im Innenausbau von Banken, Büros, Schulen, Kliniken, Laboratorien, öffentlichen Gebäuden, im Schiffs- und Fahrzeugbau.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Ressourcen-effizient · Besonders emissionsarm · Dekor- und / oder Strukturvielfalt · Pflegeleicht · Anti-Fingerprint · Lebensmittelecht

Produktnorm	In Anlehnung an EN 13894-2
Trägermaterial	OrganicBoard Pure P2 roh Mit 100 % biogenem, formaldehydfreiem Leim (OrganicGlue) gebundene Holzspanplatte mit einem Recyclingholzanteil von 100 % Typ P2 gemäß EN 312, geeignet für nicht tragende Zwecke im Trockenbereich.
Brandverhalten	Normal entflammbar D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT gemäß 2003/593/EG): 2.800 x 2.070 x 17,6–26,6 mm, 5.600 x 2.070 x 17,6–26,6 mm
Formaldehydemissionsklasse	E1 E05 F**** TSCA Title VI
Hinweis	FSC-Zertifizierung oder PEFC-Zertifizierung auf Anfrage erhältlich. OrganicGlue – formaldehydfreie Verleimung

VERFÜGBARE FORMATE IM ÜBERBLICK

Länge (mm)	Breite (mm)	Dicke (mm)
2.800	2.070	9,6 | 11,6 | 17,6 | 19 | 19,6 | 20,6 | 23,6 | 26,6
5.600	2.070	9,6 | 11,6 | 17,6 | 19,6 | 20,6 | 23,6 | 26,6

Duropal Verbundelement Organic Pure P2



Verbundelement aus einer Holzspanplatte Typ P2 gemäß EN 312, mit 100 % biogenem, formaldehydfreiem Leim (OrganicGlue) und 100 % Recyclingholz, beidseitig belegt mit Duropal HPL.

ANWENDUNGSGEBIETE

Möbel- und Innenausbau

Im Möbel- und Innenausbau überall dort, wo hohe Ansprüche an Qualität und Strapazierfähigkeit gestellt werden: bei Küchen- und Objektmöbeln, im Laden- und Trennwandbau, im Innenausbau von Banken, Büros, Schulen, Kliniken, Laboratorien, öffentlichen Gebäuden, im Schiffs- und Fahrzeugbau.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Ressourcen-effizient · Besonders emissionsarm · Dekor- und / oder Strukturvielfalt · Pflegeleicht · Antimikrobiell · Lebensmittelecht

Produktnorm	In Anlehnung an EN 13894-2
Trägermaterial	OrganicBoard Pure P2 roh Mit 100 % biogenem, formaldehydfreiem Leim (OrganicGlue) gebundene Holzspanplatte mit einem Recyclingholzanteil von 100 % Typ P2 gemäß EN 312, geeignet für nicht tragende Zwecke im Trockenbereich.
Brandverhalten	Normal entflammbar D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT gemäß 2003/593/EG): 2.800 x 2.070 x 17,6–26,6 mm, 5.600 x 2.070 x 17,6–26,6 mm
Formaldehydemissionsklasse	E1 E05 F**** TSCA Title VI
Antimikrobielle Wirkung	Oberfläche mit antimikrobieller Wirkung in 24 h für den Innenausbau – Prüfmethodik JIS Z 2801 / ISO 22196
Hinweis	FSC-Zertifizierung oder PEFC-Zertifizierung auf Anfrage erhältlich. OrganicGlue – formaldehydfreie Verleimung

FVERFÜGBARE FORMATE IM ÜBERBLICK

Länge (mm)	Breite (mm)	Dicke (mm)
2.800	2.070	9,6 | 11,6 | 17,6 | 19 | 19,6 | 20,6 | 23,6 | 26,6
5.600	2.070	9,6 | 11,6 | 17,6 | 19,6 | 20,6 | 23,6 | 26,6

Duropal Verbundelement Echtmetall Organic Pure P2

Verbundelement aus einer Holzspanplatte Typ P2 gemäß EN 312, mit 100 % biogenem, formaldehydfreiem Leim (OrganicGlue) und 100 % Recyclingholz, beidseitig belegt mit Duropal HPL Echtmetall.

ANWENDUNGSGEBIETE

Möbel- und Innenausbau

Oberflächenmaterial für vertikale Anwendungen mit authentischem Metall-Charakter im hochwertigen Objekt- und Ladenbau, im Messebau, aber auch im privaten Wohnbereich. Echtaluminiumoberflächen sind für horizontale sowie für mechanisch beanspruchte Bereiche nicht geeignet.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Ressourcen-effizient · Besonders emissionsarm · Echtmetallober-fläche

Produktnorm	In Anlehnung an EN 13894-2
Trägermaterial	OrganicBoard Pure P2 roh Mit 100 % biogenem, formaldehydfreiem Leim (OrganicGlue) gebundene Holzspanplatte mit einem Recyclingholzanteil von 100 % Typ P2 gemäß EN 312, geeignet für nicht tragende Zwecke im Trockenbereich.
Brandverhalten	Normal entflammbar D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT gemäß 2003/593/EG): 2.800 x 2.070 x 17,6–26,6 mm
Formaldehydemissionsklasse	E1 E05 F**** TSCA Title VI
Hinweis	Bitte beachten Sie beim Format 2.800 x 2.070 mm die längs verlaufende, sichtbare Stoßfuge der Echtmetallfolie (2 Bahnen) bei ca. 1.380 mm sowie die Nutzlänge von min. 2.780 mm. Lieferung von Zuschnitten nicht möglich. FSC-Zertifizierung oder PEFC-Zertifizierung auf Anfrage erhältlich. OrganicGlue – formaldehydfreie Verleimung

VERFÜGBARE FORMATE IM ÜBERBLICK

Länge (mm)	Breite (mm)	Dicke (mm)
2.800	2.070	9,6 | 11,6 | 17,6 | 19 | 19,6 | 20,6 | 23,6 | 26,6

OrganicBoard Pure P2 roh

Mit 100 % biogenem, formaldehydfreiem Leim (OrganicGlue) gebundene Holzspanplatte mit einem Recyclingholzanteil von 100 % Typ P2 gemäß EN 312, geeignet für nicht tragende Zwecke im Trockenbereich.

Die OrganicBoard Pure P2 bietet ein einzigartiges zukunftsorientiertes Rohstoffkonzept. Durch den Einsatz von 100 % OrganicGlue mit biogener Rezeptur kann der Einsatz fossiler Ressourcen reduziert werden. Der formaldehydfreie biogene Leim leistet seinen Beitrag zur Wohngesundheit durch niedrigste Emissionen und unterstützt durch die Kombination von biogenem Leim mit Recyclingholz die Kreislaufwirtschaft. Dieser Plattentyp weist eine homogene Feindeckschicht auf und erfüllt die höchsten Anforderungen an die Oberfläche. Damit ist er der ideale Trägerwerkstoff für imprägnierte Dekorpapiere, dünne Folien, empfindliche Furniere und auch Hochdruckschichtstoffplatten (Duropal HPL).

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Ressourcen-effizient · Besonders emissionsarm · Geschliffen · Verarbeitungs-freundlich

Brandverhalten	D-s2,d0 gemäß EN 13986 in Abhängigkeit von der Endanwendung (Dicke: ≥ 9 mm / Rohdichte: ≥ 600 kg/m³)
Formaldehydemissionsklasse	E1 E05 F**** TSCA Title VI
Hinweis	FSC-Zertifizierung oder PEFC-Zertifizierung auf Anfrage erhältlich.

VERFÜGBARE FORMATE IM ÜBERBLICK

Länge (mm)	Breite (mm)	Dicke (mm)
2.800	2.100	8 | 10 | 16 | 18 | 19 | 22 | 25
5.600	2.100	8 | 10 | 16 | 18 | 19 | 22 | 25

QUALITÄT

SORGFALT ALS PRINZIP:
MADE IN GERMANY

Pfleiderer stellt sich mit traditioneller unternehmerischer Sorgfalt der Herausforderung, Holzwerkstoffe in höchster Qualität herzustellen. Mit einem integrierten Managementsystem für Qualität, Umwelt, Energie und Sicherheit, einer wertebasierten Unternehmenskultur und unabhängiger Zertifizierung entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Mit Umweltmanagementsystemen, die nach ISO EN 14001 und ISO 50001 zertifiziert sind, Zertifizierungen nach FSC® (License Code: FSC® C011773) und PEFC (License Code: PEFC/04-32-0828) sowie als Mitglied der Qualitätsgemeinschaft Holzwerkstoffe legen wir größten Wert auf Transparenz für unsere Kunden und Partner.

MADE IN GERMANY

WEGWEISEND GUT:
MARKE MIT TRADITION

Wenn es um hochwertige Holzwerkstoffe mit ausgeprägter dekorativer Kompetenz für Möbel- und Innenausbau, Außenanwendungen und praxisbewährten Lösungen für konstruktiven Holzbau geht, setzt Pfleiderer neue Standards. Über 125 Jahre Erfahrung mit dem nachwachsenden Werkstoff Holz und eine konsequent auf Nachhaltigkeit ausgerichtete Unternehmensphilosophie machen uns zur ersten Wahl für alle, die in Fachhandwerk, Handel sowie Architektur und Planung verlässliche Lösungen mit wegweisendem funktionalen Mehrwert für die Umsetzung ihrer Ideen suchen. Unseren Anspruch und unser Bekenntnis zu Qualität und Kundenorientierung unterstreichen wir als Marke des Jahrhunderts.

Deutsche Standards
MARKE DES JAHRHUNDERTS 2025

Muster jederzeit online bestellen:
samples.pfleiderer.com

© Copyright 2026 Pfleiderer Deutschland GmbH.
Diese Informationen wurden mit großer Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität können wir jedoch keine Gewähr übernehmen. Drucktechnisch bedingte farbliche Abweichungen sind möglich.

Aufgrund der kontinuierlichen Weiterentwicklung und Veränderung unserer Produkte, möglicher Änderungen der relevanten Normen, Gesetze und Bestimmungen stellen unsere technischen Datenblätter und Produktunterlagen ausdrücklich keine rechtlich verbindliche Zusicherung der dort angegebenen Eigenschaften dar. Insbesondere kann hieraus keine Eignung für einen konkreten Einsatzzweck abgeleitet werden. Es liegt daher in der persönlichen Verantwortung des einzelnen Anwenders, die Verarbeitung und Eignung der in diesem Dokument beschriebenen Produkte jeweils selbst für die beabsichtigte Verwendung zuvor zu prüfen sowie die rechtlichen Rahmenbedingungen und den jeweiligen aktuellen Stand der Technik zu berücksichtigen. Weiterhin verweisen wir ausdrücklich auf die Geltung unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen finden Sie auf unserer Internetseite: **www.pfleiderer.com**

MADE IN GERMANY

Gut zu wissen: das Pfleiderer Qualitätsversprechen.
Pfleiderer Holzwerkstoffe stehen für Qualität ohne Kompromisse. Dafür sorgen wir mit nachhaltigen Rohstoffen, modernsten Produktionsprozessen und einem uneingeschränkten Bekenntnis zum Standort Deutschland. Mehr Infos unter **quality.pfleiderer.com.**

Pfleiderer Deutschland GmbH · Ingolstädter Straße 51 · 92318 Neumarkt · Deutschland
Tel.: +49 (0) 91 81 / 28 480 · Fax: +49 (0) 91 81 / 28 482 · info@pfleiderer.com · www.pfleiderer.com

Pfleiderer Suisse AG · Neue Jonastrasse 60 · 8640 Rapperswil SG · Schweiz
Tel.: +41 (0) 44 307 55 55 · Fax: +41 44 307 55 66 · rapperswil@pfleiderer.com · www.pfleiderer.com

3 · 09/2026 · VVA · 34883089 · Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Drucktechnisch bedingte farbliche Abweichungen sind möglich.