

SCHEEPS- INRICHTING



MAKE
YOUR
VISIONS
WORK.

MADE IN GERMANY

DUROPAL

thermopal

 PFLEIDERER

MAKE
YOUR
VISIONS
WORK.

Toegepast decor:
U18002 Waterblauw

HOUTPRODUCTEN DIE PERSPECTIEVEN BIEDEN.

Op weg naar voltooiing van een project telt elke stap. Want ontwerpen zijn pas werkelijk overtuigend, wanneer ze zich ook consequent in de praktijk laten brengen. Met de keuze voor Pfleiderer legt u daarbij de juiste basis. Esthetisch, functioneel en constructief. Wij presenteren u een breed opgezet productprogramma dat u succesvoller maakt. Sprekende en moderne decors met een vaste stijl, innovatieve oppervlakstructuren en basisplaten, die technische eisen, rentabiliteit en een eenvoudige hantering perfect in harmonie brengen. Van hoogwaardig afzonderlijk project tot aan multifunctioneel complex – met Pfleiderer ontstaan uit uw ontwerpen praktische oplossingen in een overtuigende kwaliteit.



Maak je werk gemakkelijker: met de Pfleiderer WorkApp! Eenvoudig per Smartphone Decors scannen, combinaties en aanbevelingen ontvangen en decors aanvragen.



Onze tip:
Scan eenvoudig
de QR-code
en start direct.

SCHEEPSINRICHTING	4
MADE IN GERMANY	6
DUURZAAMHEID	7
HYGIËNE	8
DST SYSTEM	10
REFERENTIES	12
PRODUCTEN	
Decoratieve platen met goedkeuring van de IMO	14
Decoratieve platen voor cabine-inrichting	18
Decoratieve platen voor outdoortoepassingen	30
SERVICE	34



OP WEG NAAR SUCCES MET ZEEWAARDIGE OPLOSSINGEN VOOR INTERIEURINRICHTING

Projecten voor passagiersschepen, jachten en offshore platformen zijn onderworpen aan strenge voorwaarden. Pfeiderer beschikt over decoratief plaatmateriaal met "Wheelmark"-goedkeuring van de Internationale Maritieme Organisatie (IMO). Daardoor kunt u er zeker van zijn dat wij er alles aan doen om aan de voorwaarden voor preventieve brandbescherming te voldoen in openbare ruimtes zoals gangen, trappenhuisen, theaters, bars en restaurants.

- Gecertificeerde veiligheid door IMO-bewijs
- Hoogwaardige, onderhoudsvriendelijke en robuuste hogedrukkunststofplaten (HPL) voor intensief ruimtegebruik
- Decoratieve interieurproducten standaard met antimicrobiële werking binnen 24 uur (testmethode JIS Z 2801 / ISO 22196)
- Op aanvraag ook als microPLUS®-oppervlak met antivirale uitrusting beschikbaar
- Naadloos kleurenspeel in het DST-systeem voor consistente, brancheoverschrijdende designconcepten

MADE IN
GERMANY

DUURZAAMHEID

COMPROMISLOOS GOED: BIJ PFLEIDERER HEEFT KWALITEIT EEN SYSTEEM

U kunt vertrouwen op veiligheid en transparantie.

Houtproducten duurzaam en van de hoogste kwaliteit te produceren, is een uitdaging. Als een toonaangevend bedrijf in de houtindustrie staat Pfleiderer voor traditionele ondernemersvriendelijkheid op alle niveaus. Met moderne productielocaties, een geïntegreerd managementsysteem voor kwaliteit, milieu, energie en veiligheid alsook een bedrijfscultuur, die deze waarden continu doorontwikkelt. Want voor ons is het samengaan van kwaliteit en duurzaamheid vanzelfsprekend!

Concreet betekent dit dat wij onze processen door de gehele waardeketen heen volledig certificeren – vaak ver boven wat wettelijk verplicht is. Wij hechten er veel belang aan om zo transparant mogelijk te zijn voor onze klanten en partners. Onze milieumanagementsystemen op onze locaties zijn gecertificeerd volgens DIN ISO EN 14001 en ISO 50001. Bovendien maken wij deel uit van de Qualitätsgemeinschaft Holzwerkstoffe (Duitse kwaliteitsvereniging voor houtmaterialen) en beschikken wij over certificeringen conform FSC® (licentiecode: FSC® C011773) en PEFC (licentiecode: PEFC/04-32-0828). En als u meer wilt weten, neem dan gewoon contact met ons op. Wij geven u graag gedetailleerde informatie!

MADE IN GERMANY


MAAK DE TOEKOMST DE MOEITE WAARD: DUURZAAMHEID BIJ PFLEIDERER

Verantwoording voor morgen begint vandaag.

Wij bij Pfleiderer willen het milieubewuste “groene” materiaal hout volledig tot zijn recht laten komen. Daarom bieden wij reeds sinds vele jaren een omvangrijk assortiment aan emissiearme en milieuvriendelijke producten. Duurzaamheid – ecologisch, sociaal en economisch – alsook een zorgvuldige omgang met natuurlijke hulpbronnen zijn onwrikbare pijlers van onze bedrijfsfilosofie. Consequent recyclingmanagement en houtrecycling alsook onafhankelijke beoordeling van onze inkoop-, fabricage- en logistieke processen staan er garant voor dat voor onze producten geen bomen worden gekapt en dat u onze producten met een goed geweten kunt gebruiken en aan uw klanten verder kunt adviseren.

Een compleet assortiment voor gezond wonen.

Pfleiderer richt zich op emissiearme materialen, bijvoorbeeld F**** verlijmde panelen voor interieurinrichting of bij LivingBoard met formaldehydevrije verlijming. Veel van onze plaatmaterialen zijn sinds vele jaren onderscheiden met de Blauwe Engel voor een gezond binnenklimaat. Begin 2020 zijn wij erin geslaagd om deze onderscheiding – naast houtspaanplaten en gemelamineerde producten – ook voor grote delen van het HPL-assortiment in de wacht te slepen. Daarmee hebt u ook bij veeleisende projecten toegang tot een continu consequent volledig assortiment – en kunt u klantwensen zonder compromissen ten aanzien van ecologie en duurzaamheid vervullen.

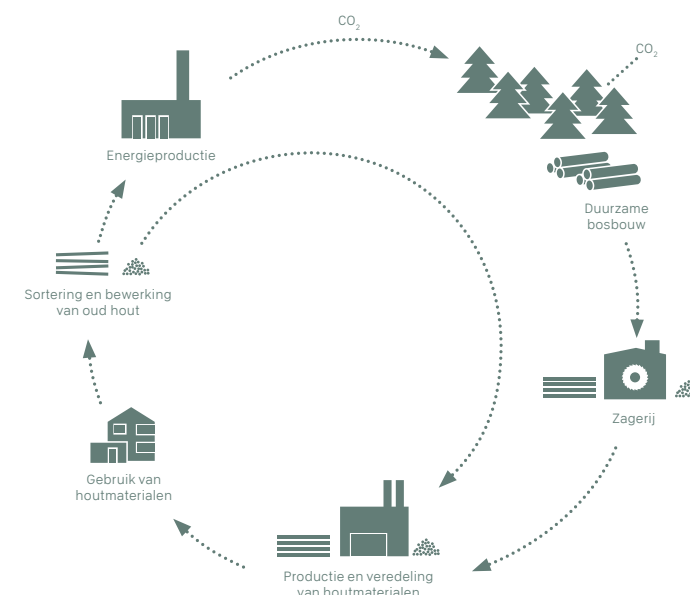

Door het meefasige gebruik van hout (het zogenaamde cascadegebruik), het recyclen van hout en het gebruik van bosbouwhout en industrieel afvalhout voor hoogwaardige materialen met een lange levensduur, gebruikt Pfleiderer duurzame grondstoffen en dragen wij actief bij aan de vermindering van de koolstofuitstoot, de lucht-, water- en bodemverontreiniging en het energieverbruik. Wij controleren de houtcombinatie individueel, afhankelijk van het product, om een perfect evenwicht te bereiken tussen de kwaliteitseisen en het behoud van de hulpbronnen.



www.blauer-engel.de/uz76

HYGIËNE

GEZONDHEIDSBESCHERMING ALS STANDAARD!

Antimicrobiële en antivirale oppervlakafwerkingen voor Pfleiderer-houtproducten

Voor ruimtes met veel bezoekers en speciale hygiënische eisen, vertrouwt u op materialen die actief bijdragen tot de bescherming van de gezondheid. Dit vermindert het risico dat mensen via oppervlakken met ziekteverwekkers worden besmet. Pfleiderer biedt hiervoor een concept voor trapsgewijze bescherming.


PFLEIDERER-HYGIËNEPRODUCTEN

Standaardoppervlakken (bijv. Duropal HPL/DecoBoard):


- antimicrobiële werking 24 uur
(volgens JIS Z 2801 / ISO 22196)

microPLUS®-oppervlakken:


- antimicrobiële werking 7 uur
(volgens JIS Z 2801 / ISO 22196)
- antivirale werking 24 uur tot omhulde virussen
(volgens ISO 21702:2019), inclusief HIV, SARS coronavirussen 1 en 2, en westnijlvirus

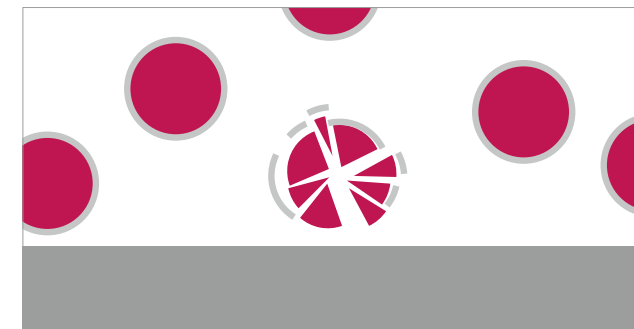


● Bacteriën
■ Standaard oppervlak

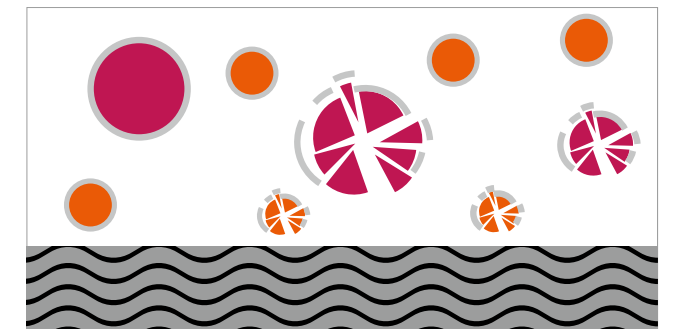

● Omhulde virussen
■ microPLUS®-oppervlak

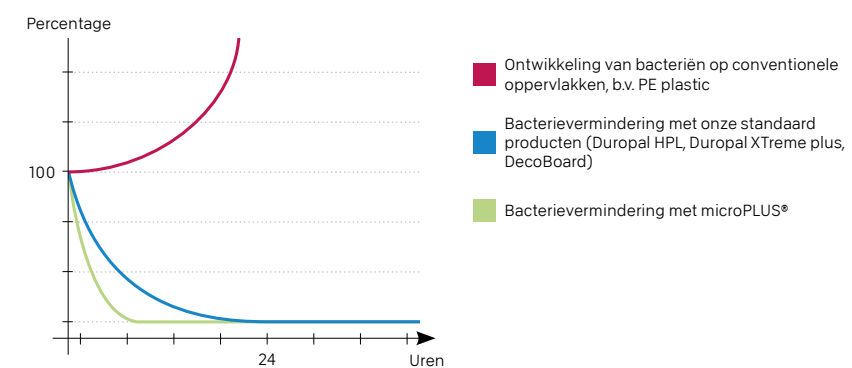

Voor het microPLUS®-oppervlak is de complete designcollectie beschikbaar voor HPL-producten en de EXPRESS-collectie voor DecoBoard. Kijk voor meer informatie op [pfleiderer.com](https://www.pfleiderer.com)

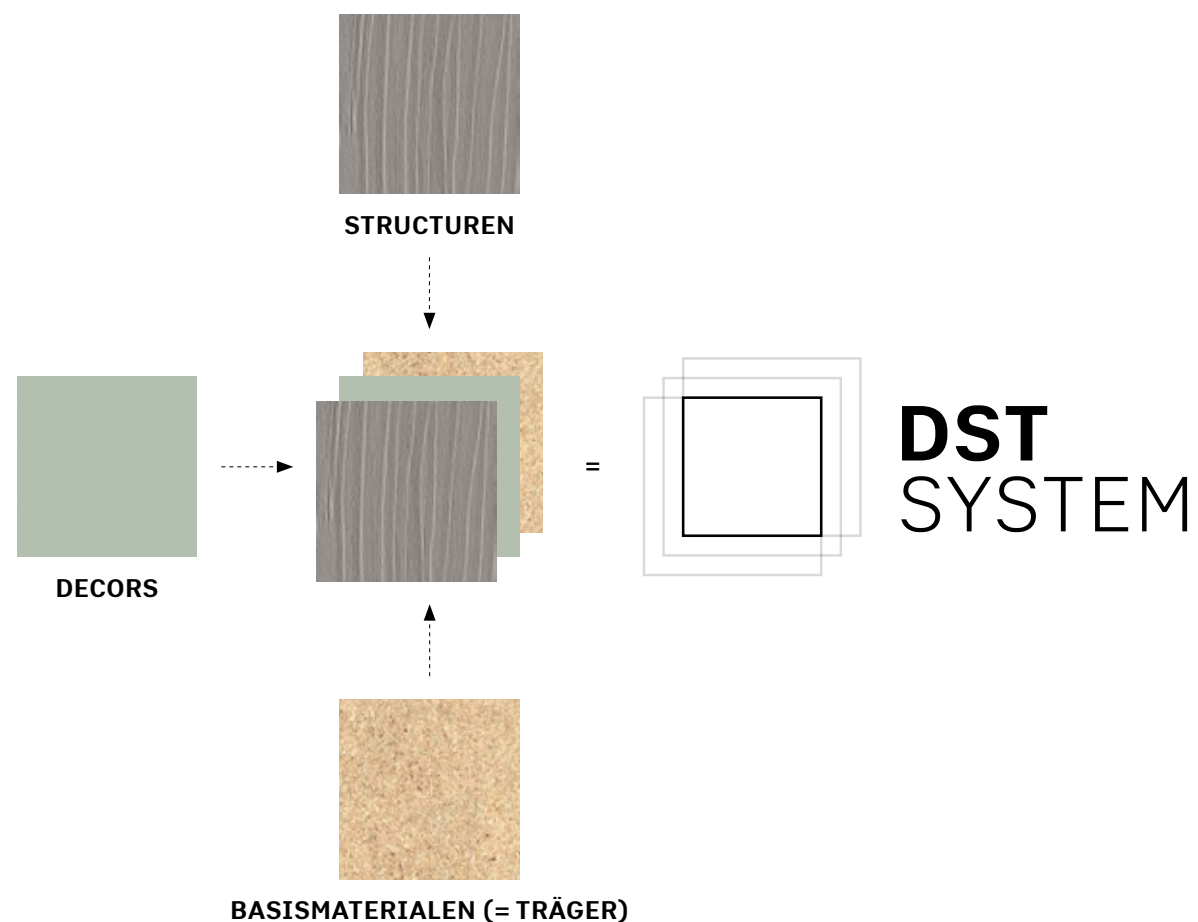

DESIGN EN FUNCTIE IN PERFECTE HARMONIE

Flexibele materiaalkeuze voor individuele oplossingen.

Geheel om het even of u een bepaalde kleurtoon ambachtoverschrijdend wilt toepassen, aan brandveiligheidsvoorschriften moet voldoen of een onderhoudsarm oppervlak nodig hebt. Voor harmonieuze en functioneel doordachte concepten is er het DST-systeem van Pfleiderer: het biedt een breed scala aan technisch en optisch geteste combinaties van decors, structuren en kernmaterialen, waaruit u het systeem kiest dat het beste bij u past. Daarbij zijn alle decors in de Designcollectie standaard verkrijgbaar in zowel HPL als DecoBoard. Precies wat u nodig hebt om uw visies te realiseren. Indien gewenst voorzien wij u graag persoonlijk van advies!



Basismaterialen voor oppervlakte-afwerking, die verkrijgbaar zijn met de decors van de Designcollectie zoals bijvoorbeeld brandwerende Pyroex, vochtbestendig P3, MDF of overige zijn te vinden op productfinder.pfleiderer.com



REFERENTIES



Mein Schiff 1 ©TUI Cruises



Mein Schiff 1 ©TUI Cruises



AIDAprima © Ingrid Fiebak Fotografie




RCI Quantum of the seas © Ingrid Fiebak Fotografie



Mein Schiff 1 ©TUI Cruises

Referenties: Aida Bella, Aida Blu, Aida Cosma, Aida Diva, Aida Luna, Aida Mira, Aida Mar, Aida Nova, Aida Perla, Aida Prima, Aida Sol, Aida Stella, BC-Ferries, Bohai Ferry Zhong Hua Fu Xing, Carnival Breeze, Carnival Celebration, Carnival Legend, Carnival Mardi Gras, Carnival Imagination, Carnival Inspiration, Carnival Sensation, Carnival Vista, Celebrity Apex, Celebrity Beyond, Celebrity Eclipse, Celebrity Edge, Celebrity Equinox, Celebrity Millennium, Celebrity Reflection, Celebrity Silhouette, Celebrity Solstice, Color Fantasy, Costa Smeralda, Costa Toscana, Cunard Queen Mary 2, Disney Dream, Disney Fantasy, Disney Wish, Dream Cruises Global Class, Fred Olsen Braemar, HAL Eurodam, HAL Koningsdam, HAL Nieuw Amsterdam, HAL Maasdam, Hapag Lloyd Europa, Hapag Lloyd Europa 2, Huadong Pearl 8, Hurtigruten Roald Amundsen, Hurtigruten Fridtjof Nansen, Lianyungang C-K Ferry Harmony YunGang, LD Lines, MS Bremen, MS Hanseatic, MSC Bellissima, MSC Divina, MSC Europa, MSC Fantasia, MSC Grandiosa, MSC Magnifica, MSC Meraviglia, MSC Musica, MSC Orchestra, MSC Seaside, MSC Seaview, MSC Splendida, MSC Virtuosa, MY Bermuda, MY Opal, MY Sunflower, Mystic Cruises World Explorer, New Shidao Pearl, NCL Breakaway, NCL Bliss, NCL Escape, NCL Encore, NCL Getaway, NCL Norwegian Epic, NCL Norwegian Gem, NCL Norwegian Jewel, NCL Norwegian Joy, NCL Norwegian Pearl, NCL Pride of America, NCL Pride of Hawaii, NCL Spirit, Premicon Rivercruises, P&O Iona, P&O Arvia, Quark Expeditions, Ultramarine, RCI Anthem of the Seas, RCI Allure of the Seas, CI Explorer of the Seas, RCI Icon of the Seas, RCI Jewel of the Seas, RCI Harmony of the Seas, RCI Oasis of the Seas, RCI Odyssey of the Seas, RCI Ovation of the Seas, RCI Quantum of the Seas, RCI Radiance of the Seas, RCI Symphony of the Seas, RCI Voyager class, RCI Wonder of the Seas, RCI Spectrum of the Seas, Regent Seven Seas Navigator, Saga Spirit of Discovery, Saga Spirit of Adventure, Seabourn Encore, Seabourn Odyssey, Seabourn Ovation, Seabourn Quest, Seabourn Sojourn, Shidao Ferry Gunsan Pearl, Shidao Ferry New Shidao Pearl, Silversea Evolution, Starclipper / Royalclipper, Stena Britannica, Stena Estrid, Stena Edda, SunStone Ocean Victory, Tallink Megastar, TUI Mein Schiff 1/2/3/4/5/6, Viking River Cruises etc.



DECORATIEVE PLATEN

MET GOEDKEURING VAN DE IMO




Niet alleen veilig, maar ook mooi:
Pfleiderer biedt met zijn IMO-producten een perfecte selectie aan HPL en compactplaten voor scheepsinrichting.

Toegepast decor:
U18576 Oceaan


DECORATIEVE PLATEN HOGEDRUKKUNSTSTOFPLATEN (HPL) EN HPL COMPACT

Duropol HPL IMO



Decoratieve hogedrukkunststofplaat in postforming-kwaliteit conform EN 438-3:HGP/VGP als “Low Flame Spread Surface Material” met slijtvast melamineharsoppervlak en geschuurde rugzijde.

TOEPASSINGSGEBIEDEN



Brandwerend oppervlakmateriaal voor de preventieve brandwerendheid in de decoratieve sector in de scheepsinrichting. In het bijzonder in gangen en trapopgangen, voor scheidingswanden, deuren, wand- en plafondbekledingen.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN



Diversiteit in decor en structuur



Onderhouds-vriendelijk



Antimicrobieel



Geschikt voor levensmiddelen



Low Fla-me-Spread Surface Material




Bijzonder emissiearm

Productnorm	EN 438-3
Classificaties	MED – Low Flame-Spread Surface Material (MED) USCG – Low Flame-Spread Surface Material (USCG) Transport Canada – Low Flame Spread Surface Linings (Transport Canada) CCS – Low Flame-Spread Material (CCS)
Formaldehyde-emissieklasse	E1
Antimicrobiële werking	Oppervlak met antimicrobiële effect binnen 24 uur voor interieurafwerking – Testmethode JIS Z 2801 / ISO 22196
Volumegewicht	Min. 1.350 kg/m³ (EN ISO 1183-1)
Opmerking	Classificering MED, USCG, CCS bij breedtes van 915 / 950 / 1.050 / 1.300 mm; Classificering MED, USCG, Transport Canada bij een breedte van 2.070 mm FSC®-certificering (license code: FSC® C011773) of PEFC-certificering (license code: PEFC/04-32-0828) – Op aanvraag verkrijgbaar.

FORMAAT IN MM

Lengte	Breedte	Dikte
2.050–5.300	1.300	0,6 0,8
2.150	915 950 1.050 1.300	0,8
2.350	1.050 1.300	0,8
2.800	2.070	0,6 0,8 1,2
3.050	1.300	0,8
4.100 5.300	1.300	0,6 0,8
5.600	2.070	0,6 0,8

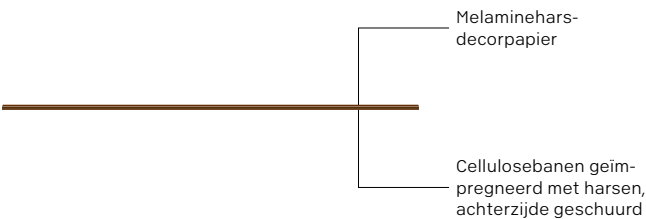

www.blauer-engel.de/uz76




Duropol HPL Individual Motiv IMO




Met individuele digitale motiefdruk vormgegeven hogedrukkunststofplaat in standaardkwaliteit in navolging van EN 438-3:HGS/VGS als “Low Flame-Spread Surface Material”. De rugzijde is verlijmbaar geschuurd. Onze bekende Individual-collectie: u kunt vanaf 1 stuk bestellen en uw afbeeldingsbestanden kunnen als motief worden toegepast.

TOEPASSINGSGEBIEDEN



Brandwerend oppervlakmateriaal voor de preventieve brandwerendheid in de decoratieve sector in de scheepsinrichting. In het bijzonder in gangen en trapopgangen, voor scheidingswanden, deuren, wand- en plafondbekledingen. Wanneer er naast preventieve brandbeveiliging in de scheepsbouw speciale eisen worden gesteld aan individueel design, onderhoudsgemak of duurzaamheid.


PRODUCTEIGENSCHAPPEN



Productnorm	In navolging van EN 438-3
Classificaties	MED – Low Flame-Spread Surface Material (MED) USCG – Low Flame-Spread Surface Material (USCG)
Formaldehyde-emissieklasse	E1
Antimicrobiële werking	Oppervlak met antimicrobiële effect binnen 24 uur voor interieurafwerking – Testmethode JIS Z 2801 / ISO 22196
Volumegewicht	Min. 1.350 kg/m³ (EN ISO 1183-1)
Opmerking	Maximaal motief per plaat incl. overmaat 2.750 x 2.030 mm. Grotere motieven kunnen naast elkaar geplaatst worden. Levering van op maat gezaagde delen niet mogelijk. FSC®-certificering (license code: FSC® C011773) of PEFC-certificering (license code: PEFC/04-32-0828) – Op aanvraag verkrijgbaar.

FORMAAT IN MM

Lengte	Breedte	Dikte
2.800	2.070	1,2

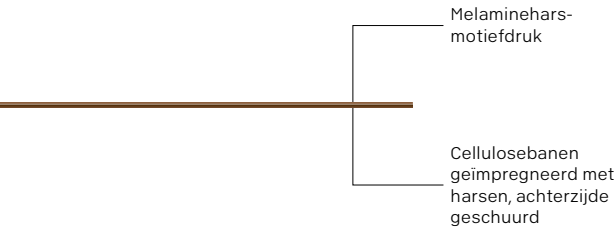


Duropol flameprotect compact IMO




Brandbeveiligingsplaat met de IMO-classificatie “Low Flame-Spread Surface Material” van hoofdzakelijk minerale bestanddelen, met homogene witte kern en aan beide zijden een decoratief melamineharsoppervlak.

TOEPASSINGSGEBIEDEN



In de preventieve brandwerendheid universeel inzetbaar ter reductie van de brandontwikkeling. In het bijzonder daar waar een bijzondere eis aan het design en de onderhoudsvriendelijkheid gesteld wordt. Toepassingen zoals decoratieve scheepsinrichting, meubels, inbouwelementen en wandbekledingen alsook gangen en trappenhuizen. Het gebruik in vochtige ruimtes en buiten wordt niet aangeraden.


PRODUCTEIGENSCHAPPEN



Productnorm	In navolging van EN 438-4
Basismateriaal	Minerale compacte plaat Compacte kern uit primaire minerale bestanddelen met uitstekende stevigheidseigenschappen. Geschikt voor ruimtes die onderhevig zijn aan bijzonder strenge eisen voor brandbeveiliging.
Classificaties	MED – Low Flame-Spread Surface Material (MED) USCG – Low Flame-Spread Surface Material (USCG) Transport Canada – Low Flame Spread Surface Linings (Transport Canada)
Formaldehyde-emissieklasse	E1
Volumegewicht	1.900 kg/m³ ± 50 kg/m³ (EN ISO 1183-1)

FORMAAT IN MM

Lengte	Breedte	Dikte
2.800	2.070	4 6 7 8 10 12 13 15

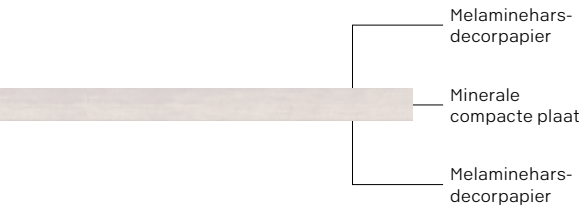



Toegepast decor:
R50094 Nordic Teak


DECORATIEVE PLATEN
GEMELAMINEERDE PLATEN

DecoBoard P2



Ureumharsgebonden houtspaanplaat, met aan beide zijden een decoratieve gemelamineerde toplaag, bekroond met de Blue Angel.

TOEPASSINGSGEBIEDEN



Frame- en frontkwaliteit voor de meubel-, winkel- en interieurinrichting.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN



Diversiteit in decor en structuur



Onderhouds-vriendelijk



Antimicrobieel



Geschikt voor levensmiddelen



Bijzonder emissiearm

Productnorm	EN 14322
Basismateriaal	DecoBoard P2 Ureumharsgebonden houtspaanplaat, met aan beide zijden een decoratieve gemelamineerde toplaag, bekroond met de Blue Angel.
Brandgedrag	D-s2,d0 volgens EN 13986 afhankelijk van de uiteindelijke toepassing (dikte: ≥ 9 mm / ruwe dichtheid: ≥ 600 kg/m³)
Formaldehyde-emissieklasse	E1 E05
Antimicrobiële werking	Oppervlak met antimicrobiële effect binnen 24 uur voor interieurafwerking – Testmethode JIS Z 2801 / ISO 22196
Opmerking	FSC®-certificering (license code: FSC® C011773) of PEFC-certificering (license code: PEFC/04-32-0828) – Op aanvraag verkrijgbaar.

FORMAAT IN MM

Lengte	Breedte	Dikte
2.655	2.100	8 10 12 13 15 16 18 19 22 25 28 30 32 38
2.800	2.100	8 10 12 13 15 16 18 19 22 25 28 30 32 38
3.200	2.100	8 10 13 16 18 19 22 25 30
4.100	2.100	16 18 19
5.310	2.100	8 10 12 13 15 16 18 19 22 25 28 30 32 38
5.600	2.100	8 10 12 13 15 16 18 19 22 25 28 30 32 38




Duropol Sandwichpaneel Individual Motiv P2



Met individuele digitale motiefdruk vormgegeven sandwichpaneel van een houtspaanplaat type P2 volgens EN 312, bovenzijde afgewerkt met Duropol HPL Individual Motiv, achterzijde wit. Onze bekende Individual-collectie: u kunt vanaf 1 stuk bestellen en uw afbeeldingsbestanden kunnen als motief worden toegepast.

TOEPASSINGSGEBIEDEN



Individuele meubel- en inbouwelementen, wandbekledingen, scheidingselementen met creatieve interieurinrichting en voor zakelijk gebruik, bij beurzen en evenementen, in shops en stores, in gastronomie, in hotels, in opleidings- en vrijetijdsinrichtingen, dokterspraktijken en klinieken en tal van andere toepassingen met openrandoplossingen en verhoogde eisen aan de stabiliteit van de oppervlakken. Het gebruik voor horizontale en mechanisch belaste toepassingen wordt niet aanbevolen.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN



Design individualiseerbaar



Onderhoudsvriendelijk



Antimicrobieel



Geschikt voor levensmiddelen



Bijzonder emissiearm

Productnorm	EN 13894-1
Basismateriaal	Duropol Sandwichpaneel Individual Motiv P2 Met individuele digitale motiefdruk vormgegeven sandwichpaneel van een houtspaanplaat type P2 volgens EN 312, bovenzijde afgewerkt met Duropol HPL Individual Motiv, achterzijde wit. Onze bekende Individual-collectie: u kunt vanaf 1 stuk bestellen en uw afbeeldingsbestanden kunnen als motief worden toegepast.
Brandgedrag	Normaal ontvlambaar D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT conform 2003/593/EG)
CE-categorie	EN 438-7:2005 HPL- meerlaags sandwichpaneel voor wand- en plafondbekleding voor interieurgebruik (inclusief verlaagde plafonds)
Formaldehyde-emissieklasse	E1 E05
Antimicrobiële werking	Oppervlak met antimicrobiële effect binnen 24 uur voor interieuraufwerking – Testmethode JIS Z 2801 / ISO 22196
Opmerking	Maximaal motief per plaat incl. overmaat 2.750 x 2.030 mm. Grotere motieven kunnen naast elkaar geplaatst worden. FSC®-certificering (license code: FSC® C011773) of PEFC-certificering (license code: PEFC/04-32-0828) – Op aanvraag verkrijgbaar.

FORMAAT IN MM

Lengte	Breedte	Dikte
2.800	2.070	18,4 21,4



HPL Individual

ClassicBoard P2

HPL




DecoBoard P3



Gemelamineerde houtspaanplaat met aan beide zijden een decoratieve gemelamineerde toplaag voor toepassing in vochtige ruimtes.

TOEPASSINGSGEBIEDEN



Frame- en frontkwaliteit voor de meubel-, winkel- en interieurinrichting. In het bijzonder in ruimtes met verhoogde eisen aan de vochtbestendigheid, zoals bijvoorbeeld bij badmeubels.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN



Diversiteit in decor en structuur



Onderhoudsvriendelijk



Antimicrobieel



Geschikt voor levensmiddelen



Vochtbestendig / vocht dicht

Productnorm	EN 14322
Basismateriaal	DecoBoard P3 Gemelamineerde houtspaanplaat met aan beide zijden een decoratieve gemelamineerde toplaag voor toepassing in vochtige ruimtes.
Brandgedrag	D-s2,d0 volgens EN 13986 afhankelijk van de uiteindelijke toepassing (dikte: ≥ 9 mm / ruwe dichtheid: ≥ 600 kg/m³)
Formaldehyde-emissieklasse	E1 E05
Antimicrobiële werking	Oppervlak met antimicrobiële effect binnen 24 uur voor interieuraufwerking – Testmethode JIS Z 2801 / ISO 22196
Opmerking	FSC®-certificering (license code: FSC® C011773) of PEFC-certificering (license code: PEFC/04-32-0828) – Op aanvraag verkrijgbaar.

FORMAAT IN MM

Lengte	Breedte	Dikte
2.800	2.100	10 13 16 18 19 22 25 28 38
5.600	2.100	10 13 16 18 19 22 25 28 38




Gemelamineerd

ClassicBoard P3

Gemelamineerd




Duopal HPL Compact, witte kern

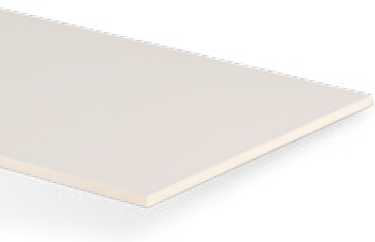

Compact hogedruklaminaat in standaardkwaliteit conform EN 438-9:BCS. Met homogene wit gekleurde kern en aan beide zijden een decoratief melamineharsoppervlak.

TOEPASSINGSGEBIEDEN



Voor bijzondere meubel- en interieurconcepten in de woon- en projectensector, in recreatie- en wellnessinrichtingen, in shopdesign, in de horeca, in vochtige en natte ruimtes waar speciale robuustheid, duurzaamheid en een hoge mate van hygiëne vereist zijn, inclusief de esthetiek van het materiaal. Het materiaal is geschikt voor openrandoplossingen en gravures voor individuele 3D-effecten.


PRODUCTEIGENSCHAPPEN



Productnorm	EN 438-9
Basismateriaal	Duopal HPL Compact, witte kern Compact hogedruklaminaat in standaardkwaliteit conform EN 438-9:BCS. Met homogene wit gekleurde kern en aan beide zijden een decoratief melamineharsoppervlak.
Brandgedrag	Normaal ontvlambaar D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT conform 2003/593/EG): 2.800 x 2.070 x 6–15 mm, 4.100 x 1.300 x 6–12 mm
Formaldehyde-emissieklasse	E1
Antimicrobiële werking	Oppervlak met antimicrobiële effect binnen 24 uur voor interieuraufwerking – Testmethode JIS Z 2801 / ISO 22196
Volumegewicht	Min. 1.400 kg/m³ (EN ISO 1183-1)
Opmerking	2.800 x 2.070 mm – FSC®-certificering (license code: FSC® C011773) of PEFC-certificering (license code: PEFC/04-32-0828) – Op aanvraag verkrijgbaar. 4.100 x 1.300 mm – Met PEFC-certificering (license code: PEFC/04-32-0828).

FORMAAT IN MM

Lengte	Breedte	Dikte
2.800	2.070	4 5 6 8 10 12 13 15
4.100	1.300	4 5 6 8 10 12

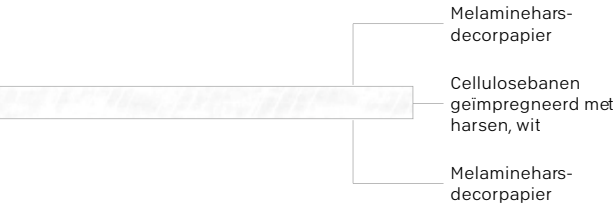


Duopal HPL Compact, grijze kern



Compact hogedrukkunststofplaat in standaardkwaliteit conform EN 438-9:BCS. Met homogene grijze kern en aan beide zijden een decoratief melamineharsoppervlak.



TOEPASSINGSGEBIEDEN



Voor bijzondere meubel- en interieurconcepten in de woon- en projectensector, in recreatie- en wellnessinrichtingen, in shopdesign, in de horeca, in vochtige en natte ruimtes waar speciale robuustheid, duurzaamheid en een hoge mate van hygiëne vereist zijn, inclusief de esthetiek van het materiaal. Het materiaal is geschikt voor openrandoplossingen en gravures voor individuele 3D-effecten.


PRODUCTEIGENSCHAPPEN




Productnorm	EN 438-9
Basismateriaal	Duopal HPL Compact, grijze kern Compact hogedrukkunststofplaat in standaardkwaliteit conform EN 438-9:BCS. Met homogene grijze kern en aan beide zijden een decoratief melamineharsoppervlak.
Brandgedrag	Normaal ontvlambaar D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT conform 2003/593/EG): 4.100 x 1.300 x 6–12 mm
Formaldehyde-emissieklasse	E1
Antimicrobiële werking	Oppervlak met antimicrobiële effect binnen 24 uur voor interieuraufwerking – Testmethode JIS Z 2801 / ISO 22196
Volumegewicht	Min. 1.400 kg/m³ (EN ISO 1183-1)
Opmerking	Met PEFC-certificering (license code: PEFC/04-32-0828).

FORMAAT IN MM

Lengte	Breedte	Dikte
4.100	1.300	4 5 6 8 10 12

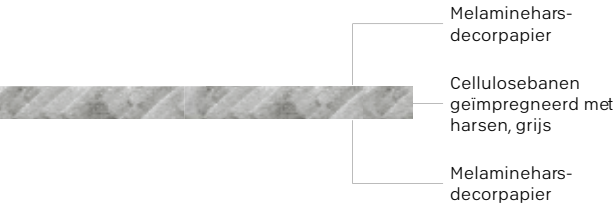


Duopal HPL Compact, zwarte kern

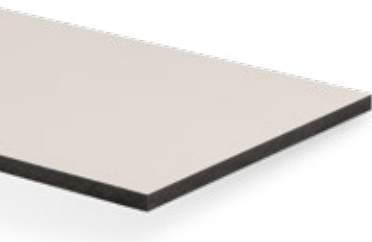

Compact hogedrukkunststofplaat in standaardkwaliteit conform EN 438-4:CGS. Met homogene zwarte kern en aan beide zijden een decoratief melamineharsoppervlak.

TOEPASSINGSGEBIEDEN



Voor bijzondere meubel- en interieurconcepten in de woon- en projectensector, in recreatie- en wellnessinrichtingen, in shopdesign, in de horeca, in vochtige en natte ruimtes waar speciale robuustheid, duurzaamheid en een hoge mate van hygiëne vereist zijn, inclusief de esthetiek van het materiaal. Het materiaal is geschikt voor openrandoplossingen en gravures voor individuele 3D-effecten.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN



Productnorm	EN 438-4
Basismateriaal	Duopal HPL Compact, zwarte kern Compact hogedrukkunststofplaat in standaardkwaliteit conform EN 438-4:CGS. Met homogene zwarte kern en aan beide zijden een decoratief melamineharsoppervlak.
Brandgedrag	Normaal ontvlambaar D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT conform 2003/593/EG): 2.800 x 1.860 x 6–15 mm, 2.800 x 2.070 x 6–15 mm, 4.100 x 1.300 x 6–15 mm, 5.600 x 2.070 x 6–15 mm
CE-categorie	EN 438-7:2005 Compacte panelen voor wand- en plafondbekleding (inclusief verlaagde plafonds)
Formaldehyde-emissieklasse	E1
Antimicrobiële werking	Oppervlak met antimicrobiële effect binnen 24 uur voor interieurafwerking – Testmethode JIS Z 2801 / ISO 22196
Volumegewicht	Min. 1.350 kg/m³ (EN ISO 1183-1)
Opmerking	2.800 x 1.860/2.070 mm // 5.600 x 2.070 mm – FSC®-certificering (license code: FSC® C011773) of PEFC-certificering (license code: PEFC/04-32-0828) – Op aanvraag verkrijgbaar. 4.100 x 1.300 mm – Met PEFC-certificering (license code: PEFC/04-32-0828).

FORMAAT IN MM

Lengte	Breedte	Dikte
2.800	1.860 2.070	4 5 6 8 10 12 13 15
4.100	1.300	4 5 6 8 10 12 13 15
5.600	2.070	4 5 6 8 10 12 13 15




Duopal HPL Compact Individual Motiv, zwarte kern



Compact hogedrukkunststofplaat met aan één kant individuele digitale motiefdruk in standaardkwaliteit in de vorm van EN 438-4:CGS. Met homogene zwarte kern en witte achterkant. Onze bekende Individual-collectie: u kunt vanaf 1 stuk bestellen en uw afbeeldingsbestanden kunnen als motief worden toegepast.

TOEPASSINGSGEBIEDEN



Individuele meubel- en inbouwelementen, in het bijzonder bij hoge eisen aan de robuustheid, onderhoudsvriendelijkheid en vochtbestendigheid van het materiaal. Maar ook wanneer geringe materiaaldoorsnedes of openrandoplossingen gerealiseerd moeten worden, bijv. in gastronomie, in de winkelpbouw en de levensmiddelen gevoelige ruimtes, in praktijken en klinieken, wellness- en sanitaire ruimtes. Het materiaal is niet geschikt voor een langdurig buitengebruik.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN



Productnorm	In navolging van EN 438-4
Basismateriaal	Duopal HPL Compact Individual Motiv, zwarte kern Compact hogedrukkunststofplaat met aan één kant individuele digitale motiefdruk in standaardkwaliteit in de vorm van EN 438-4:CGS. Met homogene zwarte kern en witte achterkant. Onze bekende Individual-collectie: u kunt vanaf 1 stuk bestellen en uw afbeeldingsbestanden kunnen als motief worden toegepast.
Brandgedrag	Normaal ontvlambaar D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT conform 2003/593/EG): 2.800 x 2.070 x 6–15 mm
Formaldehyde-emissieklasse	E1
Antimicrobiële werking	Oppervlak met antimicrobiële effect binnen 24 uur voor interieurafwerking – Testmethode JIS Z 2801 / ISO 22196
Volumegewicht	Min. 1.350 kg/m³ (EN ISO 1183-1)
Opmerking	Maximaal motief per plaat incl. overmaat 2.750 x 2.030 mm. Grotere motieven kunnen naast elkaar geplaatst worden. Levering van op maat gezaagde delen niet mogelijk. FSC®-certificering (license code: FSC® C011773) of PEFC-certificering (license code: PEFC/04-32-0828) – Op aanvraag verkrijgbaar.

FORMAAT IN MM

Lengte	Breedte	Dikte
2.800	2.070	2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 15




Duropol Sandwichpaneel P2



Sandwichpaneel van een houtspaanplaat type P2 volgens EN 312, aan beide zijden afgewerkt met Duropol HPL.

TOEPASSINGSGEBIEDEN



In de meubel- en interieurinrichting, overal waar hoge eisen aan kwaliteit en slijtvastheid worden gesteld: bij keukenmeubels en projectinrichting, in de winkel- en scheidingswandenbouw, in de interieurinrichting van banken, kantoren, scholen, klinieken, laboratoria, openbare gebouwen, in de scheeps- en voertuigbouw.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN



Diversiteit in decor en structuur



Onderhoudsvriendelijk



Antimicrobieel



Geschikt voor levensmiddelen



Bijzonder emissiearm

Productnorm	EN 13894-1
Basismateriaal	Duropol Sandwichpaneel P2 Sandwichpaneel van een houtspaanplaat type P2 volgens EN 312, aan beide zijden afgewerkt met Duropol HPL.
Brandgedrag	Normaal ontvlambaar D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT conform 2003/593/EG): 2.800 x 2.070 x 16–25 mm, 3.050 x 1.300 x 19 mm, 4.100 x 1.300 x 16–25 mm, 5.600 x 2.070 x 16–25 mm
CE-categorie	EN 438-7:2005 HPL- meerlaags sandwichpaneel voor wand- en plafondbekleding voor interieurgebruik (inclusief verlaagde plafonds)
Formaldehyde-emissieklasse	E1 E05
Antimicrobiële werking	Oppervlak met antimicrobiële effect binnen 24 uur voor interieurafwerking – Testmethode JIS Z 2801 / ISO 22196
Opmerking	FSC®-certificering (license code: FSC® C011773) of PEFC-certificering (license code: PEFC/04-32-0828) – Op aanvraag verkrijgbaar.

FORMAAT IN MM

Lengte	Breedte	Dikte
2.800	2.070	9,6 16 17,6 19 20,6 23,6 25 29,6 39,6
3.050	1.300	19
4.100	1.300	9,6 16 17,6 19 20,6 25 29,6 39,6
5.600	2.070	9,6 16 17,6 19 20,6 23,6 25 29,6 39,6




Duropol Sandwichpaneel Individual Motiv P2



Met individuele digitale motiefdruk vormgegeven sandwichpaneel van een houtspaanplaat type P2 volgens EN 312, bovenzijde afgewerkt met Duropol HPL Individual Motiv, achterzijde wit. Onze bekende Individual-collectie: u kunt vanaf 1 stuk bestellen en uw afbeeldingsbestanden kunnen als motief worden toegepast.

TOEPASSINGSGEBIEDEN



Individuele meubel- en inbouwelementen, wandbekledingen, scheidingselementen met creatieve interieurinrichting en voor zakelijk gebruik, bij beurzen en evenementen, in shops en stores, in gastronomie, in hotels, in opleidings- en vrijetijdsinrichtingen, dokterspraktijken en klinieken en tal van andere toepassingen met openrandoplossingen en verhoogde eisen aan de stabiliteit van de oppervlakken. Het gebruik voor horizontale en mechanisch belaste toepassingen wordt niet aanbevolen.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN



Design individualiseerbaar



Onderhoudsvriendelijk



Antimicrobieel



Geschikt voor levensmiddelen



Bijzonder emissiearm

Productnorm	EN 13894-1
Basismateriaal	Duropol Sandwichpaneel Individual Motiv P2 Met individuele digitale motiefdruk vormgegeven sandwichpaneel van een houtspaanplaat type P2 volgens EN 312, bovenzijde afgewerkt met Duropol HPL Individual Motiv, achterzijde wit. Onze bekende Individual-collectie: u kunt vanaf 1 stuk bestellen en uw afbeeldingsbestanden kunnen als motief worden toegepast.
Brandgedrag	Normaal ontvlambaar D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT conform 2003/593/EG)
CE-categorie	EN 438-7:2005 HPL- meerlaags sandwichpaneel voor wand- en plafondbekleding voor interieurgebruik (inclusief verlaagde plafonds)
Formaldehyde-emissieklasse	E1 E05
Antimicrobiële werking	Oppervlak met antimicrobiële effect binnen 24 uur voor interieurafwerking – Testmethode JIS Z 2801 / ISO 22196
Opmerking	Maximaal motief per plaat incl. overmaat 2.750 x 2.030 mm. Grotere motieven kunnen naast elkaar geplaatst worden. FSC®-certificering (license code: FSC® C011773) of PEFC-certificering (license code: PEFC/04-32-0828) – Op aanvraag verkrijgbaar.

FORMAAT IN MM

Lengte	Breedte	Dikte
2.800	2.070	18,4 21,4




Duopal Sandwichpaneel P3



Sandwichpaneel van een vochtbestendige houtspaانplaat type P3 volgens EN 312, aan beide zijden afgewerkt met Duopal HPL.

TOEPASSINGSGEBIEDEN



Ideaal voor toepassingen, waarvan in de meubel- en interieurinrichting een bijzondere robuustheid en vochtbestendigheid verlangd wordt: bij keukен- en badmeubels, elementen in sanitaire ruimtes, in de bouw van winkels en openbare en kantoorgebouwen, in klinieken en laboratoria en ook in werkplaatsen c.q. bij de bewerking en verwerking van levensmiddelen.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN



Diversiteit in decor en structuur



Onderhouds-vriendelijk



Antimicrobieel



Geschikt voor levensmiddelen




Vochtbestendig / vochtdicht


Productnorm	EN 13894-1
Basismateriaal	Duopal Sandwichpaneel P3 Sandwichpaneel van een vochtbestendige houtspaانplaat type P3 volgens EN 312, aan beide zijden afgewerkt met Duopal HPL.
Brandgedrag	Normaal ontvlambaar D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT conform 2003/593/EG)
CE-categorie	EN 438-7:2005 HPL- meerlaags sandwichpaneel voor wand- en plafondbekleding voor interieurgebruik (inclusief verlaagde plafonds)
Formaldehyde-emissieklasse	E1 E05
Antimicrobiële werking	Oppervlak met antimicrobiële effect binnen 24 uur voor interieurafwerking – Testmethode JIS Z 2801 / ISO 22196
Opmerking	FSC®-certificering (license code: FSC® C011773) of PEFC-certificering (license code: PEFC/04-32-0828) – Op aanvraag verkrijgbaar.

FORMAAT IN MM

Lengte	Breedte	Dikte
2.800	2.070	17,6 19,6 20,6 39,6
4.100	1.300	17,6 20,6
5.600	2.070	17,6 19,6 20,6 39,6

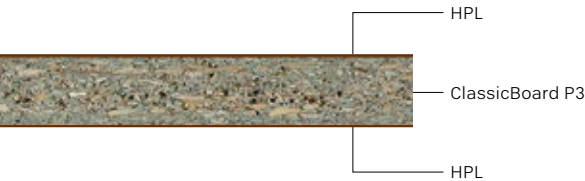

Duopal Sandwichpaneel Populier-Fineer

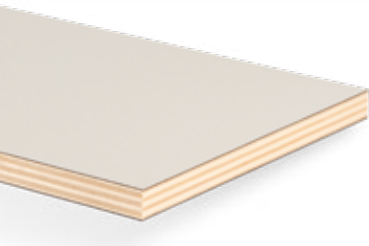

Populier-fineerplaat, vochtvast verlijmd, aan beide zijden afgewerkt met Duopal HPL. Voor zeer hoge eisen aan vochtbestendigheid en maatvastheid bij licht gewicht.

TOEPASSINGSGEBIEDEN



Meubel- en interieurinrichting



Lichtgewicht

In vochtige ruimtes en bij hoge statische eisen aan het plaatmateriaal bij tegelijkertijd robuust oppervlak: in de winkel- en algemene interieurinrichting, bij badmeubels alsook vanwege het relatief lage specifieke gewicht in de scheepsinrichting, de voertuigbouw en voor beurs- en expositiesystemen.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN



Diversiteit in decor en structuur



Onderhouds-vriendelijk



Antimicrobieel




Geschikt voor levensmiddelen

Productnorm	EN 13894-1
Basismateriaal	Duopal Sandwichpaneel Populier-Fineer Populier-fineerplaat, vochtvast verlijmd, aan beide zijden afgewerkt met Duopal HPL. Voor zeer hoge eisen aan vochtbestendigheid en maatvastheid bij licht gewicht.
Brandgedrag	Normaal ontvlambaar D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT conform 2003/593/EG)
CE-categorie	EN 438-7:2005 HPL- meerlaags sandwichpaneel voor wand- en plafondbekleding voor interieurgebruik (inclusief verlaagde plafonds)
Formaldehyde-emissieklasse	E1 E05
Antimicrobiële werking	Oppervlak met antimicrobiële effect binnen 24 uur voor interieurafwerking – Testmethode JIS Z 2801 / ISO 22196
Opmerking	PEFC-certificering (license code: PEFC/04-32-0828) – Op aanvraag verkrijgbaar.

FORMAAT IN MM

Lengte	Breedte	Dikte
2.800	2.070	16,6 19,6

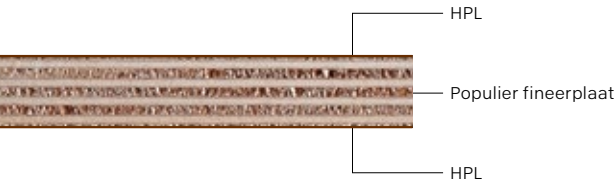


DECORATIEVE PLATEN

VOOR OUTDOOR-
TOEPASSINGEN

Toegepast decor:
U18501 Fjord


DECORATIEVE PLATEN XTERIOR COMPACT

Duropol XTerior compact

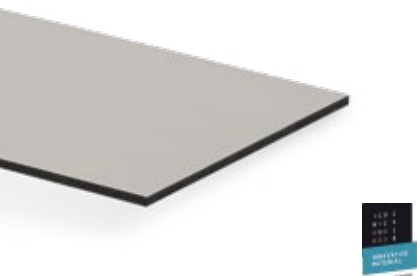

Compact hogedrukkunststofplaat voor buitengebruik in standaardkwaliteit conform EN 438-6:EDS / intensieve decors conform EN 438-6:EGS. Met homogene zwarte gekleurde kern en decoratieve acryllak aan de bovenzijde en decoratieve melaminehars aan de rugzijde, of decoratieve acryllak aan beide zijden.

TOEPASSINGSGEBIEDEN



Buitengebruik

Duropol XTerior compact voldoet aan de hoogste eisen met betrekking tot UV-bestendigheid van het oppervlak en is door zijn hoge mechanische sterkte en ontwerpvrijheid ideaal voor buitentoepassingen zoals gevels, tuinmeubilair, privacyschermen, daken, balkons of speeltoestellen. Vooral geschikt wanneer er hoge eisen worden gesteld aan robuustheid, weerbestendigheid en eenvoudige reiniging.



PRODUCTEIGENSCHAPPEN




Productnorm	EN 438-6
Basismateriaal	Compacte kunststofplaat zwart Massieve, zwart gekleurde compacte kunststofkern, stootvast en vochtbestendig voor toepassingen met hoge belasting.
Brandgedrag	Normaal ontvlambaar D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT conform 2003/593/EG)
CE-categorie	EN 438-7:2005 Compacte panelen voor wand- en plafondbekledingen voor buitengebruik (inclusief verlaagde plafonds)
Formaldehyde-emissieklasse	E1
Volumegewicht	Min. 1.350 kg/m³ (EN ISO 1183-1)
Opmerking	FSC®-certificering (license code: FSC® C011773) of PEFC-certificering (license code: PEFC/04-32-0828) – Op aanvraag verkrijgbaar.

FORMAAT IN MM

Lengte	Breedte	Dikte
2.800	2.070	6 8 10 12 13 15

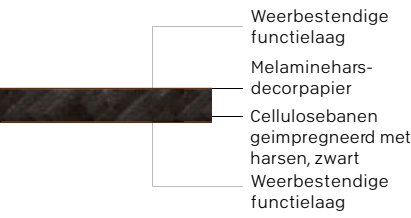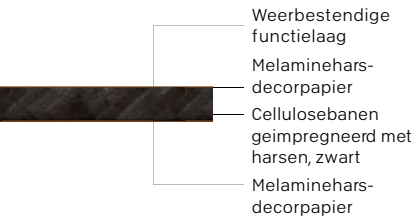

Duropal XTerior compact F – eenzijdig gelakt

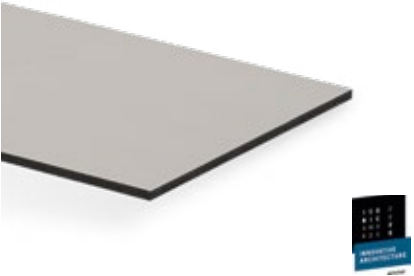

Compact hogedrukkunststofplaat voor buitengebruik in brandvertragende kwaliteit conform EN 438-6:EDF / intense decors conform EN 438-6:EGF. Met homogene zwarte gekleurde kern en decoratieve acryllak aan de bovenzijde en decoratieve melaminehars aan de rugzijde.

TOEPASSINGSGEBIEDEN



Brandbeveiliging



Buitengebruik

Duropal XTerior compact F voldoet aan de hoogste eisen aan de UV-bestendigheid van het oppervlak en is dankzij de preventieve brandveiligheid, de hoge mechanische sterktewaarden en de vrijheid van ontwerp zeer geschikt voor gebruik buitenshuis, bijvoorbeeld voor gevels, tuinmeubilair, privacyschermen, dakbedekking, balkons of speeltoestellen. Vooral geschikt wanneer er hoge eisen worden gesteld aan robuustheid, weerbestendigheid en eenvoudige reiniging.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN



Diversiteit in decor en structuur



Onderhoudsvriendelijk



Anti-fingerprint



Anti-graffiti



UV-bestendig



Weerbestendig



Vochtbestendig / vochtdicht



Moeilijk ontvlambaar



Stootvast




Verwerkingsvriendelijk

Productnorm	EN 438-6
Basismateriaal	Moeilijk ontvlambare compacte kunststof, zwart Massieve, zwart gekleurde compacte kunststofkern, geschikt voor hoogbelaste toepassingen, die aan die onderhevig zijn aan eisen voor brandwerendheid.
Brandgedrag	Brandvertragend B-s1,d0 (EN 13501-1)
CE-categorie	EN 438-7:2005 Compacte panelen voor wand- en plafondbekledingen voor buitengebruik (inclusief verlaagde plafonds)
Formaldehyde-emissieklasse	E1
Volumegewicht	Min. 1.350 kg/m³ (EN ISO 1183-1)
Opmerking	FSC®-certificering (license code: FSC® C011773) of PEFC-certificering (license code: PEFC/04-32-0828) – Op aanvraag verkrijgbaar.

FORMAAT IN MM

Lengte	Breedte	Dikte
2.800	2.070	8 10 12 13 15



Brandvertragende weerbestendige funtielaag
Melaminehars-decorpapier
Vlamvertragende cellulosebanen geïmpregneerd met harsen, zwart
Melaminehars-decorpapier



SERVICE

DUIDELIJK EN RESULTAATGERICHT: DE DIGITALE SERVICES VAN PFLEIDERER



WorkApp: workapp.pfleiderer.com

Het snelste antwoord op alle vragen wat betreft het juiste decor: gewoon de decorscanner op de smartphone starten, decor inlezen, alle detailinformatie direct op het beeldscherm krijgen, combinatieadviezen ontvangen en indien nodig het bijbehorende staal direct uit de app aanvragen. Werkt met elke smartphone en kan natuurlijk ook gewoon op het startscherm worden toegevoegd.



Digitaler Productfinder: productfinder.pfleiderer.com

Welke decoratieve plaat past het beste bij welk toepassingsgebied? Bij welk product zijn er speciale materiaal- en oppervlakeigenschappen? Wat is hoe snel beschikbaar? Maak gebruik van de digitale productfinder om in enkele stappen tot de perfecte materiaalkeuze te komen. Want precies dat is het sterke punt van het Pfleiderer-assortiment – wij brengen creatieve ideeën en constructie-eisen in evenwicht!



Room Designer: roomdesigner.pfleiderer.com

Combineer alle collectiedecors in 26 digitale ruimtelijke situaties – en toon de opdrachtgevers al van tevoren hoe afzonderlijke vormgevingsmogelijkheden in de gebieden Wonen, Gezondheid en Zorg, Kantoor, Shop, Hotel, Caravan of Jacht eruit zouden kunnen zien. Intuïtief bedienbaar, met gedetailleerde decorlijsten en slimme filters alsook een interactieve vergelijkingsfunctie. Het resultaat kunt u printen, downloaden en als favoriet opslaan.



Moodboard Tool: moods.pfleiderer.com

Krijg vóór de bestelling een eerste indruk van uw favoriete decor! Daartoe hoeft u alleen een eigen foto in onze Moodboard Tool te uploaden. De tool extraheert uit uw motief de kleuren en stelt u daarbij bijbehorende decors uit onze portfolio voor. Uw daardoor verkregen Moodboard kunt u opslaan op uw account en ook versturen, om van gedachten te wisselen over de genomen keuze.



3D-Viewer: 3d-viewer.pfleiderer.com

Om een oppervlakstructuur juist te kunnen beoordelen, moet u deze vanuit verschillende hoeken kunnen zien. Precies daarom is er de 3D-viewer voor structuren! Hij maakt een levensechte 360-graden-visualisering mogelijk van onze oppervlakstructuren vanuit alle zijden en een verschillende lichtinval. Voor iedereen die een snelle en duidelijke beslissingshulp bij de beoordeling van afzonderlijke structuren waarderen!



Individuele Configurator: individual.pfleiderer.com

Het Pfleiderer Individual-concept geeft nagenoeg oneindige vrijheid wat vormgeving betreft vanaf één stuks: het staat de inzet van persoonlijke motieven toe – zonder kwalitatieve compromissen bij oppervlak en basismateriaal. Maak gebruik van de Individuele Productfinder om uw persoonlijke individuele product heel eenvoudig online te configureren, van de keuze van de basis via de motief-upload tot aan het productieverzoek.



BIM-Data en aanbestedingsteksten: bim.pfleiderer.com

Krijg via onze website direct toegang tot de BIM-databank van de Heinze-uitgeverij – inclusief alle records voor het gehele Pfleiderer-assortiment. Krijg vanaf een centrale plaats toegang tot alle relevante productinformatie en downloads. Van de BIM-data zelf via aanvullende productinformatie, decor en textuurstalen alsook afkomst- en conformiteitsverklaringen. Bovendien vindt u hier in onze aanbestedingshulp ook tekstbouwstenen voor de verschillende thema's.



Stalen op elk moment online bestellen:
samples.pfleiderer.com

**WORK
APP**

Decor Scanner
workapp.pfleiderer.com



© Copyright 2021 Pfleiderer Deutschland GmbH.

Deze informatie werd met grote zorgvuldigheid samengesteld. Wij kunnen echter niet garanderen dat de informatie correct, volledig en up-to-date is. Druktechnisch bepaalde kleurafwijkingen zijn mogelijk.

Op grond van de continue verdere ontwikkeling en verandering van onze producten, mogelijke veranderingen van de relevante normen, wetten en bepalingen vormen onze technische gegevensbladen en productdocumentatie nadrukkelijk geen wettelijk vaste toezegging van de daar aangegeven eigenschappen. In het bijzonder kan hieruit geen geschiktheid voor een specifiek toepassingsdoeleinde worden afgeleid. Het is daarom de persoonlijke verantwoording van iedere gebruiker, de verwerking en geschiktheid van de in dit document beschreven producten telkens zelf voor het beoogde gebruik voorafgaand te testen alsook rekening te houden met de wettelijke randvoorwaarden en de desbetreffende huidige stand van de techniek. Verder verwijzen wij uitdrukkelijk naar de rechtsgeldigheid van onze algemene voorwaarden.

Onze algemene voorwaarden vindt u op onze internetpagina: **www.pfleiderer.nl**

Pfleiderer gebruikt hout van gecertificeerd duurzaam bosbeheer.



www.blauer-engel.de/uz76

- low emissions
- wood from sustainable forestry
- no adverse impact on health in the living environment

Blauwe Engel voor LivingBoard,
DecoBoard P2, Duropal HPL,
Duropal HPL Compact en
Duropal Sandwichpaneel P2

MADE IN GERMANY

Goed om te weten: de Pfleiderer kwaliteitsbelofte.

Pfleiderer houtmaterialen staan voor kwaliteit zonder compromissen. Daarvoor zorgen wij met duurzame grondstoffen, de modernste productieprocessen en een volledige toewijding ten aanzien van de standplaats Duitsland. Meer informatie via **quality.pfleiderer.com**.

Pfleiderer Benelux B.V. · Afdeling Info · Europalaan 30 · 5232 BC 's-Hertogenbosch · Nederland
Tel: +31 (0) 73 / 522 22 25 · info@pfleiderer.nl · www.pfleiderer.nl

Pfleiderer Deutschland GmbH · Ingolstädter Straße 51 · 92318 Neumarkt · Duitsland
Tel: +49 (0) 91 81 / 28 480 · Fax: +49 (0) 91 81 / 28 482 · info@pfleiderer.com · www.pfleiderer.com