


# STRATIFIÉ MAT STRUCTURÉ

LA NOUVELLE FINITION  
MATE STRUCTURÉE  
DUROPAL XTREME TOUCH

MAKE  
YOUR  
VISIONS  
WORK.

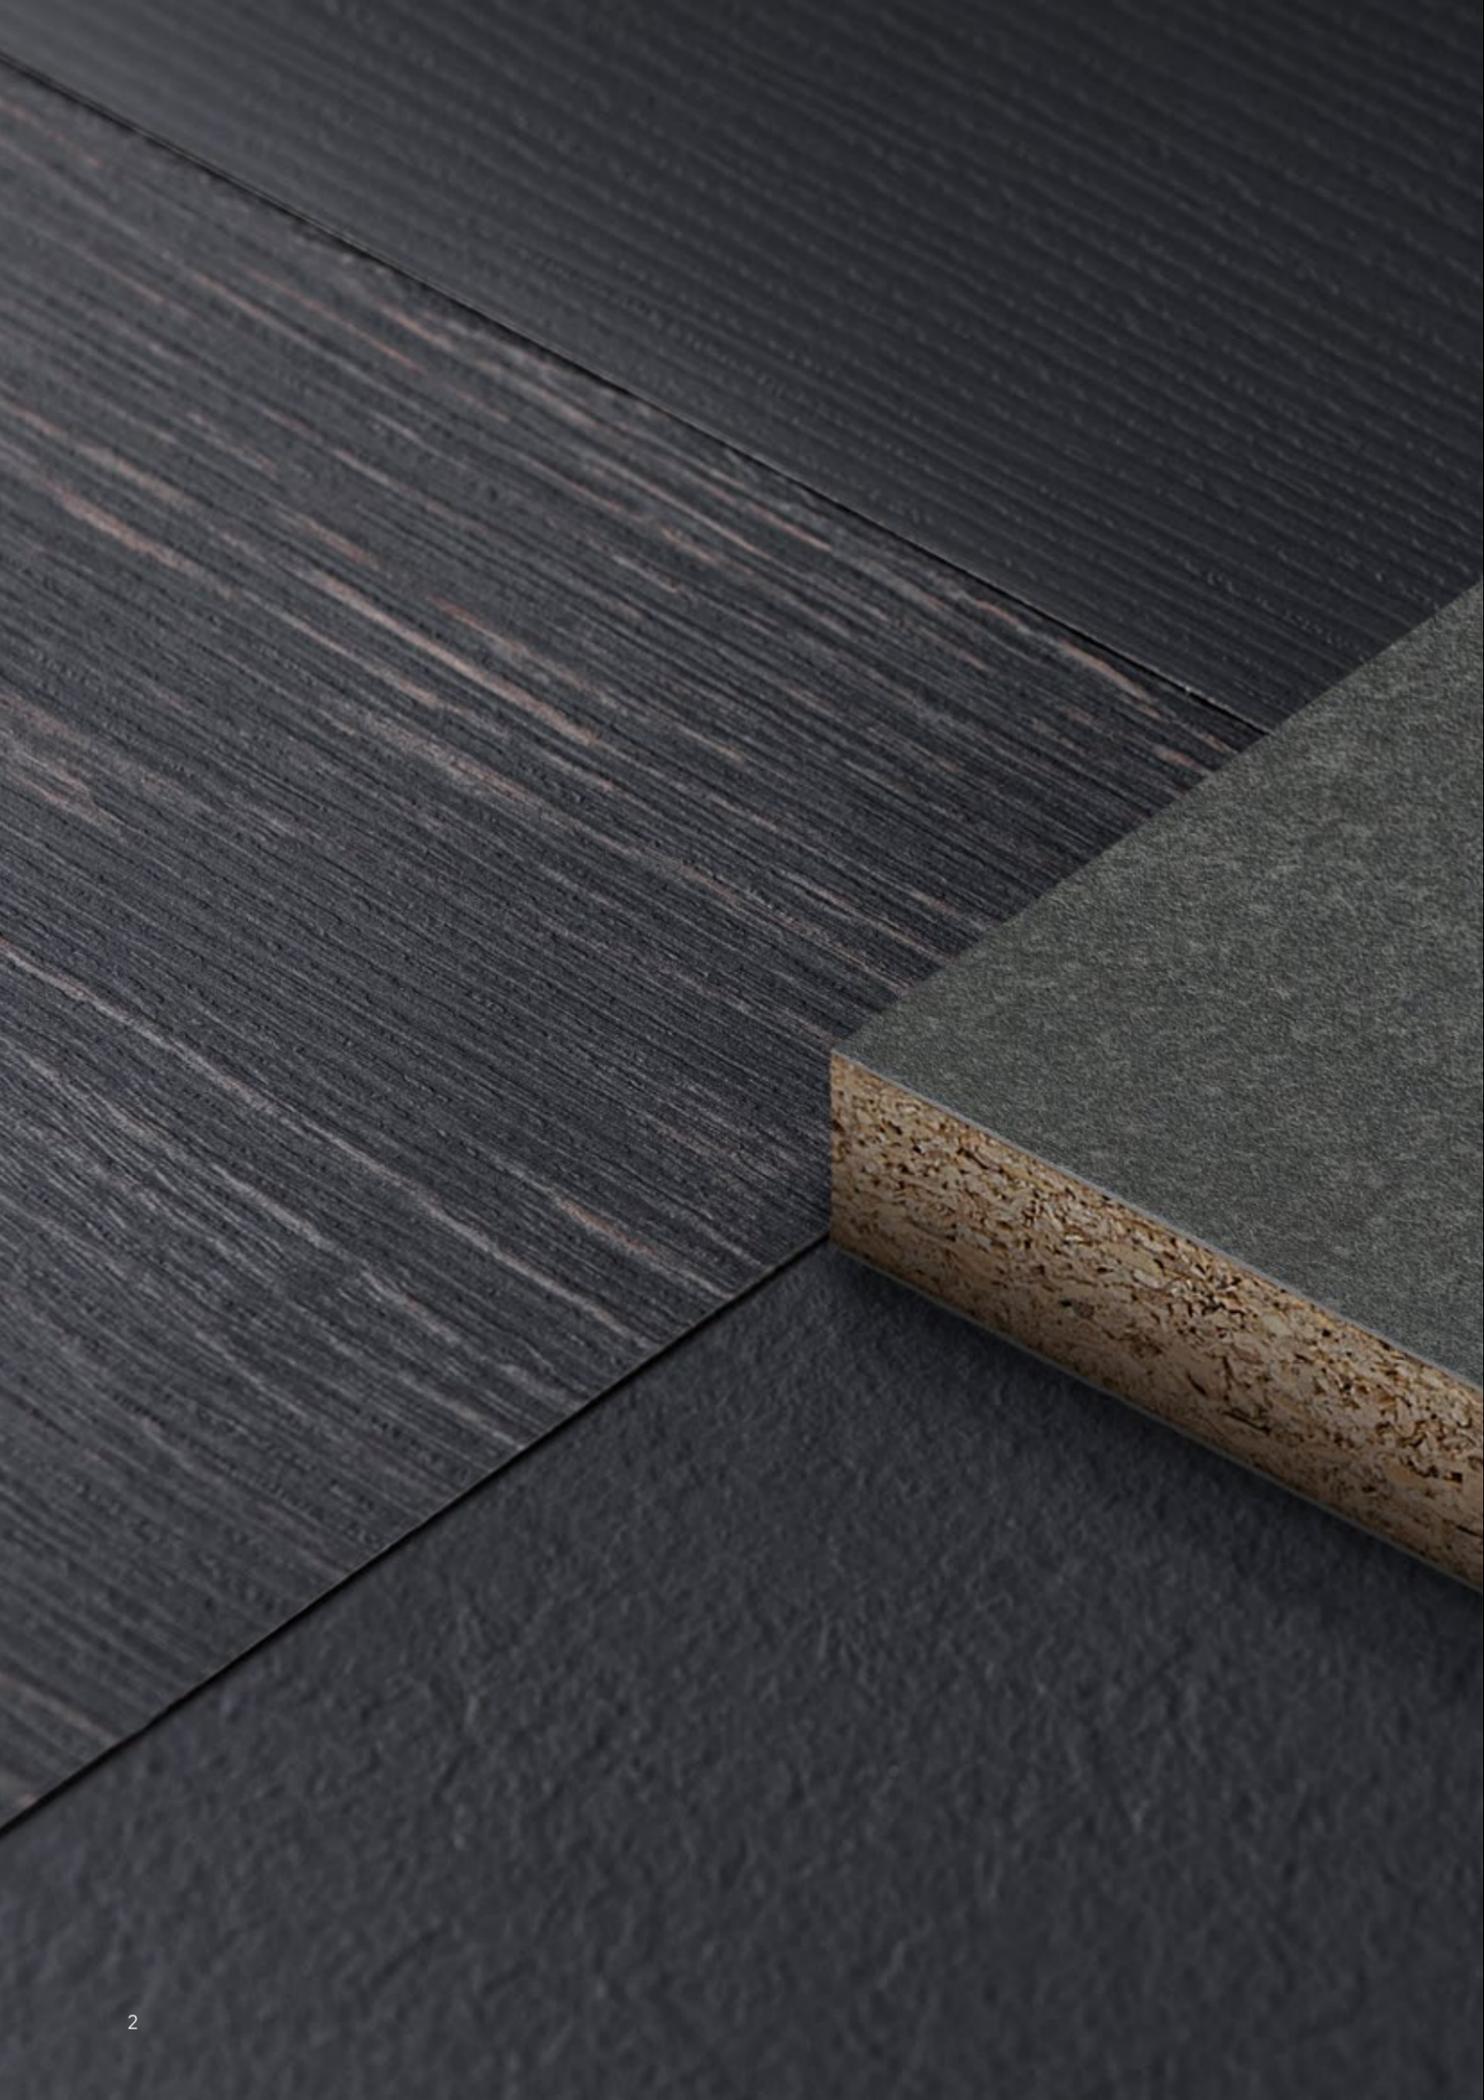

## L'EXTRÊME MAT GAGNE EN PROFONDEUR

Duopal XTreme Touch redéfinit les possibilités d'agencement. Le stratifié haute pression innovant allie l'aspect particulièrement mat de la surface à une finition naturelle pierre ou bois, et ce dans une qualité adaptée aux applications horizontales.

### **Finition bois et pierre**

Une finition pierre et une finition bois sont réalisables avec les finitions Volcano et Rustic Wood. Les décors matériaux se laissent ainsi parfaitement mettre en scène, et peuvent également créer avec des tons unis des designs mats qui captivent les sens.

### **De multiples applications**

Ce toucher spécifique Duopal XTreme Touch est réalisable en HPL, en élément replaqué HPL et en plan de travail. Pour une liberté d'agencement infinie dans le domaine de la cuisine, du mobilier, de l'aménagement intérieur et des portes.

## VUE D'ENSEMBLE SUR LE DUROPAL XTREME TOUCH



Un aspect sensationnel, un toucher fascinant et une robustesse inégalée au quotidien. Duropal XTreme Touch combine la surface anti-traces de doigts XTreme Matt avec une finition pierre ou bois à l'aspect naturel pour les applications verticales et plus particulièrement pour les applications horizontales.

- Surface particulièrement mate
- Finition bois et pierre à l'aspect naturel
- Adaptée pour les applications horizontales
- Résistance aux rayures et aux chocs
- Résistance remarquable aux produits chimiques et de nettoyage
- Effet anti-traces de doigts
- Sans nanoparticules
- Réalisable dans l'ensemble la collection de décors (hormis les décors Nacre et Métal véritable)
- Disponible sur demande avec certification FSC® (License Code : FSC® C011773) ou PEFC (License Code : PEFC/04-32-0828)

### Un lancement remarqué !

Duropal XTreme Touch séduit également les jurys des prix du design reconnus dans le monde entier. Avec un Red Dot Award 2022 dans la catégorie Product design et un German Innovation Award 2022, la nouvelle surface a fait sensation lors de son lancement sur le marché.



reddot winner 2022



## APPRÉCIEZ LA SENSATION AU TOUCHER DE NOS NOUVELLES SURFACES XTREME VOLCANO ET XTREME RUSTIC WOOD

### Les surfaces



Surface pierre XTreme Volcano (XMVO)



Surface bois XTreme Rustic Wood (XMRT)

### Les décors

Les nouvelles surfaces XTreme Volcano et XTreme Rustic Wood sont parfaitement adaptées aux concepts d'agencement faisant appel à plusieurs corps de métier. Tout comme XTreme Matt, celles-ci sont réalisables dans tous les décors de la collection de décors Pfleiderer (irréalisable sur les décors nacrés et métal véritable, impossibilité technique).

# FONCTIONNALITÉ PENSÉE JUSQU'AU BOUT : LES SURFACES XTREME.

Nos surfaces XTreme innovent par leur aspect mat anti-trace de doigts et leur toucher soyeux « soft touch »\*.

## PrimeBoard XTreme



Notre panneau décoratif laqué est produit avec les dernières technologies offrant la meilleure qualité. Disponible en XTreme Matt (XT) et XTreme Brillant (XG). Design, économique, et facile à transformer.



[www.blauer-engel.de/uz76](http://www.blauer-engel.de/uz76)

## Duopal XTreme



Stratifié postformable combinant un aspect XTreme Matt allié à une résistance élevée. Il est facile à entretenir et résistant aux traces de doigt et de graisse.



[www.blauer-engel.de/uz76](http://www.blauer-engel.de/uz76)

## Duopal XTreme Touch



Duopal XTreme Touch combine la surface anti-traces de doigts XTreme Matt avec une structure de pierre ou de bois à l'aspect naturel pour des applications verticales et surtout horizontales.



[www.blauer-engel.de/uz76](http://www.blauer-engel.de/uz76)

## Duopal SolidColor XTreme



Stratifié teinté dans la masse, à l'aspect XTreme Matt avec effet anti-traces de doigts. Pour un rendu sans chant, ni joint visible, adapté à un design moderne et monochrome pour un aménagement intérieur de haute qualité.



[www.blauer-engel.de/uz76](http://www.blauer-engel.de/uz76)

## Duopal XTreme plus



Beaucoup plus résistant aux rayures et aux chocs que les surfaces mates comparables ! Duopal XTreme plus apporte l'aspect et la sensation unique des stratifiés XTreme pour un usage intensif dont les surfaces horizontales fortement sollicitées.



[www.blauer-engel.de/uz76](http://www.blauer-engel.de/uz76)

## Duopal Compact XTreme plus



Le panneau Duopal Compact XTreme plus reprend les avantages du stratifié Duopal XTreme plus en version compact et peut être utilisé en milieu humide. Sa surface mate, anti-traces de doigts a une haute résistance aux rayures et aux chocs. Il répond à un usage intensif dont les surfaces horizontales fortement sollicitées.




[www.blauer-engel.de/uz76](http://www.blauer-engel.de/uz76)

\* PrimeBoard XTreme Brillant (XG) : sans anti-traces de doigts, incl. haute brillance

Les FunXTional Products Pfleiderer sont réalisables dans de nombreuses variantes, pour diverses intensités d'utilisation à la fois dans les applications verticales et les applications horizontales.

Produit / Propriétés	PrimeBoard XTreme Matt (XT)	Duopal XTreme (XMSM)	Duopal XTreme Touch (XMRT / XMVO)	Duopal SolidColor XTreme (XMSM)	Duopal XTreme plus (XPSM)	Duopal Compact XTreme plus (XPSM)
Propriétés de la surface	lisse	lisse	structurée	lisse	lisse	lisse
Recommandé pour une application verticale	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●
Recommandé pour une application horizontale	●○○○	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●
Recommandé pour les applications horizontales extrêmes	○○○○	○○○○	○○○○	○○○○	●●●●	●●●●
Postformable	○○○○	●●●●	●●●●	○○○○	○○○○	○○○○
Anti-traces de doigts	●●●○	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●
Faciles à nettoyer	●●●○	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●
Diversité de décors	●●●●	●●●●	●●●●	●○○○	●●○○	●○○○
Niveau de résistance à l'usure	●●○○	●●○○	●●○○	●●○○	●●●●	●●●●

## Duropol XTreme Touch



Stratifié décoratif haute pression de qualité postformable, en référence à la norme EN 438-3:HGP/VGP avec une surface fortifiée par faisceau d'électrons et une face arrière poncée. Duropol XTreme Touch est un matériau de surface supermat avec un effet anti-traces de doigts en combinaison avec une structure de pierre ou de bois d'aspect naturel. Il est un des rares produits de ce type à être postformable.



### DOMAINES D'APPLICATION



Matériau de surface attractif, convenant pour les utilisations en tant que surfaces et chants, qui possède les mêmes caractéristiques de performance élevées que les produits stratifiés Duropol déjà connus. Duropol XTreme Touch peut être utilisé aussi bien verticalement qu'horizontalement.


### CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT



<b>Norme du produit</b>	En référence à la norme EN 438-3
<b>Réaction au feu</b>	Normalement inflammable D-s2,d0 ou moindre selon le support sur lequel il est appliqué (normalement ou difficilement inflammable) (EN 13501-1, CWFT selon 2003/593/EG)
<b>Classe d'émission de formaldéhyde</b>	E1
<b>Masse volumique</b>	Min. 1.350 kg/m <sup>3</sup> (EN ISO 1183-1)
<b>Remarque</b>	Certification FSC ou certification PEFC – disponible sur demande.

### FORMAT EN MM

Longueur	Largeur	Épaisseur
2.050 – 5.300	1.300	0,6   0,8
4.100	1.300	0,6   0,8
5.300	1.300	0,6   0,8

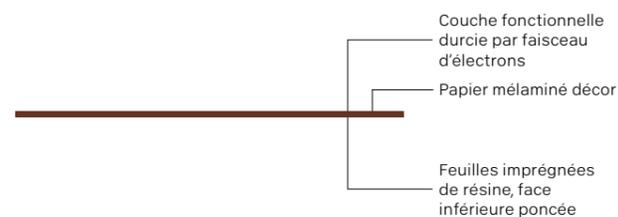

## Duropol Élément XTreme Touch P2



Élément replaqué composé d'un panneau de particules de bois de type P2 conformément à la norme EN 312, recouvert sur les deux faces de Duropol XTreme Touch, un matériau de surface supermat avec un effet anti-traces de doigts en combinaison avec une structure de pierre ou de bois d'aspect naturel.

### DOMAINES D'APPLICATION



Dans le mobilier et l'aménagement intérieur où des exigences élevées en matière de qualité et de durabilité sont requises : pour les meubles de cuisine et les meubles pour les collectivités, les installations de points de vente et de murs de séparation, l'aménagement intérieur des banques, des bureaux, des écoles, des hôpitaux, des laboratoires, des bâtiments publics, des bateaux et des véhicules.


### CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT



<b>Norme du produit</b>	EN 13894-1
<b>Matériau support</b>	ClassicBoard P2 CARB2 Panneau de particules de bois à émission réduite de type P2 selon la norme EN 312, convient aux applications non porteuses dans des conditions sèches.
<b>Réaction au feu</b>	Normalement inflammable D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT selon 2003/593/EG): 4.100 x 1.300 x 16–25 mm
<b>Domaine d'application CE</b>	EN 438-7:2005 Panneaux replaqués HPL pour les finitions des murs et plafonds intérieurs (y compris les plafonds suspendus)
<b>Classe d'émission de formaldéhyde</b>	E1 E05
<b>Remarque</b>	Certification FSC ou certification PEFC – disponible sur demande.

### FORMAT EN MM

Longueur	Largeur	Épaisseur
4.100	1.300	9,6   16   17,6   19   20,6   25   29,6   39,6

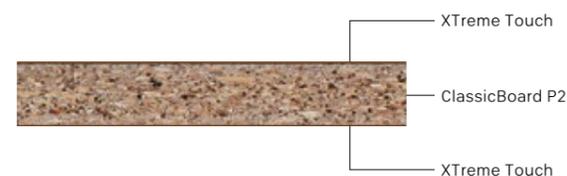


## Duopal Élément XTreme Touch P3



Élément replaqué composé d'un panneau de particules de bois de type P3 à faible gonflement conformément à la norme EN 312 dans des conditions humides, recouvert sur les deux faces de Duopal XTreme Touch, un matériau de surface supermat avec un effet anti-traces de doigts en combinaison avec une structure de pierre ou de bois d'aspect naturel.

### DOMAINES D'APPLICATION



Aménagement intérieur et ameublement

Idéal pour les surfaces où une durabilité particulière et une résistance à l'humidité sont nécessaires dans le mobilier et l'aménagement intérieur: pour les meubles de cuisine et de salles de bain, les éléments sanitaires, les points de vente et l'aménagement public, les hôpitaux et les laboratoires ainsi que les lieux de traitement et transformation des aliments.

### CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT



Décor et/ou structures variés



Entretien facile



Anti-traces de doigts



Adapté au contact alimentaire



Faible gonflement / résistant à l'humidité

#### Norme du produit

EN 13894-1

#### Matériau support

ClassicBoard P3  
Panneau de particules de bois de type P3 adapté aux applications non porteuses dans des conditions humides.

#### Réaction au feu

Normalement inflammable  
D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT selon 2003/593/EG)

#### Domaine d'application CE

EN 438-7:2005  
Panneaux replaqués HPL pour les finitions des murs et plafonds intérieurs (y compris les plafonds suspendus)

#### Classe d'émission de formaldéhyde

E1 E05

#### Remarque


Certification FSC ou certification PEFC – disponible sur demande.

#### FORMAT EN MM

Longueur	Largeur	Épaisseur
4.100	1.300	17,6   20,6



## Duopal Élément XTreme Touch MDF plus



Élément replaqué composé d'un panneau de fibres de densité moyenne (MDF) avec une structure homogène conformément à la norme EN 622-1, recouvert sur les deux faces de Duopal XTreme Touch, un matériau de surface supermat avec un effet anti-traces de doigts en combinaison avec une structure de pierre ou de bois d'aspect naturel.

### DOMAINES D'APPLICATION



Aménagement intérieur et ameublement

Éléments décoratifs et résistants dans le mobilier et l'aménagement intérieur, pour lesquels un matériau porteur homogène avec une qualité excellente de chants – pour le profilage et le laquage – est nécessaire : par exemple dans les restaurants et les aménagements de magasins ainsi que pour les mobiliers de bureau et d'intérieurs.

### CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT



Décor et/ou structures variés



Entretien facile



Anti-traces de doigts



Adapté au contact alimentaire

#### Norme du produit

EN 13894-1

#### Matériau support

StyleBoard MDF plus  
Panneau de fibres de densité moyenne (MDF) conformément à la norme EN 622-1, avec une structure homogène.

#### Réaction au feu

Normalement inflammable  
D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT selon 2003/593/EG)

#### Classe d'émission de formaldéhyde


E1 E05  
CARB Phase 2 / TSCA Title VI

#### Remarque

Certification FSC ou certification PEFC – disponible sur demande.

#### FORMAT EN MM

Longueur	Largeur	Épaisseur
4.100	1.300	17,6   20,6

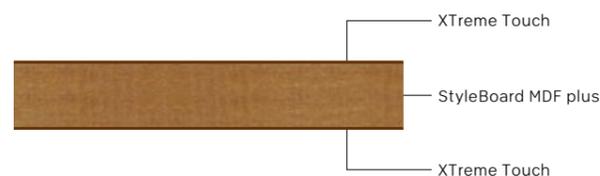

## Duropol Plan de travail Quadra XTreme Touch



Plan de travail composé d'un panneau de particules de bois conformément à la norme EN 312, face décorative recouverte d'un Duropol XTreme Touch robuste avec une surface fortifiée par faisceau d'électrons en référence à la norme EN 438, face inférieure dotée d'un contrebalancement pare vapeur. Le bord avant postformé du plan de travail Quadra présente un rayon de 3 mm, le bord arrière est scellé par un chant de protection. Profil Quadra des deux côtés réalisable sur demande. Duropol XTreme Touch est un matériau de surface supermat avec un effet anti-traces de doigts en combinaison avec une structure de pierre ou de bois d'aspect naturel.

### DOMAINES D'APPLICATION



Aménagement intérieur et ameublement

Les plans de travail Duropol ont leur place partout où les plus hautes exigences de solidité et de durabilité sont requises. En raison de leurs avantages en matière d'hygiène, ils sont utilisés dans les cuisines et salles de bains modernes, les cantines et les restaurants, ainsi que dans les cabinets médicaux, les laboratoires et les points de vente, mais également dans les lieux de travail industriels et commerciaux.

### CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT



**Norme du produit** EN 13894-1


**Matériau support** ClassicBoard P2 CARB2  
Panneau de particules de bois à émission réduite de type P2 selon la norme EN 312, convient aux applications non porteuses dans des conditions sèches.

**Matériau support** ClassicBoard Hydrofuge MR CARB2  
Panneau pour meubles à faible émission, lié à la résine d'urée, à gonflement réduit en épaisseur selon la norme DIN EN 312, adapté à une utilisation non porteuse dans des conditions humides.

**Classe d'émission de formaldéhyde** E1 E05  
CARB Phase 2 / TSCA Title VI

**Remarque** Vous trouverez de nombreux accessoires pour notre gamme de plans de travail sur le site [www.pfleiderer.com](http://www.pfleiderer.com).  
Certification FSC ou certification PEFC – disponible sur demande.

FORMAT EN MM			PROFIL	
Longueur	Largeur	Épaisseur	chant avant	chant arrière
4.100	600   900   1.200	28   38	Quadra	chant de protection
4.100	650	38	Quadra	chant de protection
4.100   5.300	900	38	Quadra	Quadra
5.300	600   900   1.200	38	Quadra	chant de protection

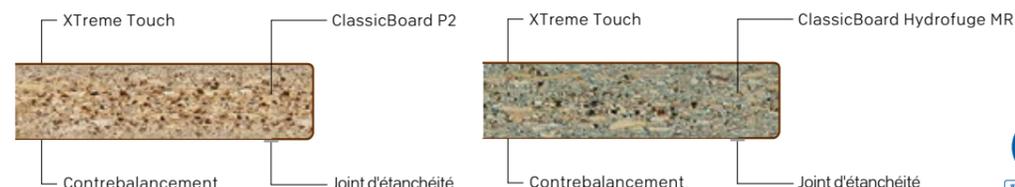

## Duropol Plan de travail PerForm XTreme Touch



Plan de travail composé d'un panneau de particules de bois conformément à la norme EN 312, face décorative recouverte d'un Duropol XTreme Touch robuste avec une surface fortifiée par faisceau d'électrons en référence à la norme EN 438, face inférieure dotée d'un contrebalancement pare vapeur. Le bord avant du plan de travail PerForm est muni d'un chant laser, le bord arrière est scellé par un chant de protection. Chant laser des deux côtés réalisable sur demande. Duropol XTreme Touch est un matériau de surface supermat avec un effet anti-traces de doigts en combinaison avec une structure de pierre ou de bois d'aspect naturel.

### DOMAINES D'APPLICATION



Aménagement intérieur et ameublement

Les plans de travail Duropol ont leur place partout où les plus hautes exigences de solidité et de durabilité sont requises. En raison de leurs avantages en matière d'hygiène, ils sont utilisés dans les cuisines et salles de bains modernes, les cantines et les restaurants, ainsi que dans les cabinets médicaux, les laboratoires et les points de vente, mais également dans les lieux de travail industriels et commerciaux.

### CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT



**Norme du produit** EN 13894-1

**Matériau support** ClassicBoard P2 CARB2  
Panneau de particules de bois à émission réduite de type P2 selon la norme EN 312, convient aux applications non porteuses dans des conditions sèches.

**Classe d'émission de formaldéhyde** E1 E05  
CARB Phase 2 / TSCA Title VI

**Remarque** Vous trouverez de nombreux accessoires pour notre gamme de plans de travail sur le site [www.pfleiderer.com](http://www.pfleiderer.com).  
Certification FSC ou certification PEFC – disponible sur demande.

FORMAT EN MM			PROFIL	
Longueur	Largeur	Épaisseur	chant avant	chant arrière
4.100	600   900   1.200	38	chant laser	chant de protection




## Duropal Plan de travail XTreme Touch, chant droit



Plan de travail composé d'un panneau de particules de bois conformément à la norme EN 312, face décorative recouverte d'un Duropal XTreme Touch robuste avec une surface fortifiée par faisceau d'électrons en référence à la norme EN 438, face inférieure dotée d'un contrebalancement pare vapeur. Les chants longitudinaux du plan de travail sont fraisés. Un bord de protection sur un côté réalisable sur demande. Duropal XTreme Touch est un matériau de surface supermat avec un effet anti-traces de doigts en combinaison avec une structure de pierre ou de bois d'aspect naturel.

### DOMAINES D'APPLICATION



Aménagement  
intérieur et  
ameublement

Les plans de travail Duropal ont leur place partout où les plus hautes exigences de solidité et de durabilité sont requises. En raison de leurs avantages en matière d'hygiène, ils sont utilisés dans les cuisines et salles de bains modernes, les cantines et les restaurants, ainsi que dans les cabinets médicaux, les laboratoires et les points de vente, mais également dans les lieux de travail industriels et commerciaux.

### CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT



Décor et/ou  
structures variés



Entretien facile



Anti-traces de  
doigts



Adapté au  
contact  
alimentaire



Faible en  
émissions

**Norme du produit** EN 13894-1

**Matériau support** ClassicBoard P2 CARB2  
Panneau de particules de bois à émission réduite de type P2 selon la norme EN 312, convient aux applications non porteuses dans des conditions sèches.

**Classe d'émission de formaldéhyde** E1 E05  
CARB Phase 2 / TSCA Title VI

**Remarque** Vous trouverez de nombreux accessoires pour notre gamme de plans de travail sur le site [www.pfleiderer.com](http://www.pfleiderer.com).  
Certification FSC ou certification PEFC – disponible sur demande.

### FORMAT EN MM


Longueur	Largeur	Épaisseur	PROFIL	
			chant avant	chant arrière
4.100   5.300	600   900   1.200	38	fraisé	fraisé
4.100   5.300	600   900   1.200	38	chant de protection	fraisé



## FAIRE EN SORTE QUE L'AVENIR VAILLE LA PEINE D'ÊTRE VÉCU : LA DURABILITÉ CHEZ PFLEIDERER.


### Un meilleur futur se construit dès aujourd'hui.

Chez Pfleiderer, nous voulons être pleinement à la hauteur du matériau « vert » qu'est le bois et qui est respectueux de l'environnement. C'est pourquoi nous proposons depuis de nombreuses années une vaste gamme de produits à faibles taux d'émissions et respectueux de l'environnement. La durabilité – écologique, sociale et économique – ainsi que l'utilisation prudente des ressources naturelles sont les piliers inaltérables de notre philosophie d'entreprise.

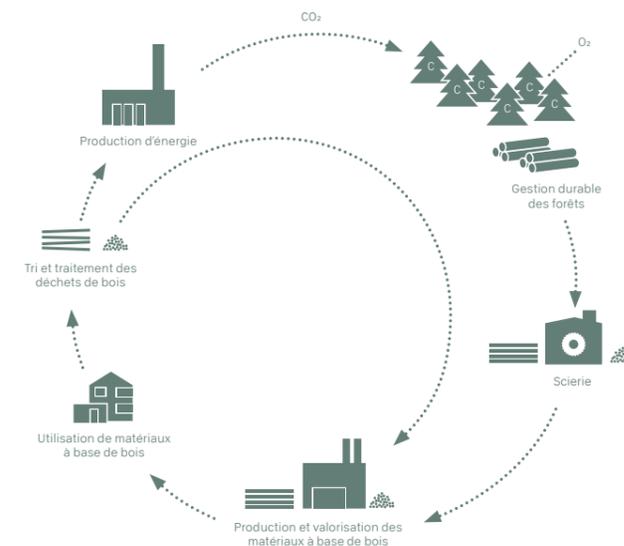

Grâce à l'utilisation du bois en plusieurs étapes (appelée utilisation en cascade), au recyclage du bois et à l'utilisation d'éclaircies et de déchets de bois industriels pour obtenir des matériaux de haute qualité et de longue durée, Pfleiderer préserve des ressources précieuses et contribue activement à la réduction des émissions de carbone, de la pollution de l'air, de l'eau et du sol, ainsi que de la réduction de la consommation d'énergie. En fonction du produit, nous contrôlons individuellement le mélange de bois afin d'obtenir un équilibre parfait entre les exigences de qualité et la préservation des tris et traitement des ressources.





© Copyright 2022 Pfleiderer Deutschland GmbH.

Ces informations ont été élaborées avec le plus grand soin. Nous déclinons cependant toute responsabilité concernant l'exactitude, l'exhaustivité et l'actualité de ces dernières. Les différences de teintes éventuelles sont possibles et dues aux techniques d'impression.

En raison de l'évolution et du développement continu des produits, des éventuelles modifications des normes, lois et règlements, nos fiches techniques et documentations produits ne représentent pas une garantie juridique des propriétés spécifiées. En particulier, aucune aptitude à un usage spécifique ne peut être déduite de ces informations. Il incombe donc à chaque utilisateur de vérifier l'usage et l'adéquation de chaque produit décrit dans le présent document à l'usage prévu et de tenir compte du cadre juridique et de l'état actuel de la technique. En outre, nous faisons expressément référence à la validité de nos conditions générales.

Vous trouverez nos conditions générales de ventes sous : [www.pfleiderer.com](http://www.pfleiderer.com)

**Pfleiderer utilise du bois provenant de forêts gérées durablement et certifiées.**



### L'obligation qualitative Pfleiderer

Les fabrications Pfleiderer sont synonymes de qualité sans compromis. Nos matières premières sont scrupuleusement sélectionnées et respectueuses de l'environnement et nos processus de production sont de toute dernière génération. Pour plus d'informations, consultez [quality.pfleiderer.com](http://quality.pfleiderer.com).

**Pfleiderer France SAS** · 10 Esplanade Roland Garros · 51100 Reims · France  
Tél. : +33 (0) 3 26 35 20 80 · Fax : +33 (0) 3 26 35 20 89 · [infofrance@pfleiderer.com](mailto:infofrance@pfleiderer.com) · [www.pfleiderer.fr](http://www.pfleiderer.fr)

**Pfleiderer Deutschland GmbH** · Ingolstädter Straße 51 · 92318 Neumarkt · Allemagne  
Tél. : +49 (0) 91 81 / 28 480 · Fax : +49 (0) 91 81 / 28 482 · [info@pfleiderer.com](mailto:info@pfleiderer.com) · [www.pfleiderer.com](http://www.pfleiderer.com)

**Pfleiderer Suisse AG** · Neue Jonastrasse 60 · 8640 Rapperswil SG · Suisse  
Tél. : +41 (0) 44 307 55 55 · Fax : +41 (0) 44 307 55 66

**Pfleiderer Benelux B.V.** · Afdeling Info · De Ketting 16 A · 5261 LJ Vught · Nederland  
Tél. : +31 (0) 73 / 522 22 25 · [info-nl@pfleiderer.com](mailto:info-nl@pfleiderer.com) · [www.pfleiderer.com](http://www.pfleiderer.com)