

STYLEBOARD MDF.RWH

MAKE
YOUR
VISIONS
WORK.
NATURALLY
SUSTAINABLE

PANNEAU RESPIRANT POUR TOIT OU MUR

- Idéal comme pare-pluie, contreventement, deuxième couche d'étanchéité ou de revêtement mural extérieur perméable à la vapeur d'eau
- Fabriqué à partir de bois frais issu des déchets forestiers de scieries
- Avec un collage PU 100 % sans formaldéhyde et résistant à l'humidité
- Répond à toutes les exigences de la norme DIN EN 622-5 et aux critères d'utilisation de la norme DIN EN 13986



SÉCURITÉ GARANTIE GRÂCE À UN PROFIL DE RAINURE ET DE LANGUETTE OPTIMISÉ

1 Joint de dilatation et de poussière

2 Languette



La combinaison de la bande droite et du joint d'expansion et anti-poussière garantit une résistance maximale au vent, même lorsque la rainure est encrassée.

3 Flancs coniques

Les flancs coniques augmentent la surface du profil à rainure et languette et assurent un drainage fiable de l'eau sur la face supérieure. Ils améliorent la résistance à la pénétration de l'humidité due à la pluie battante et à la neige soufflée, renforçant ainsi la protection contre l'eau et permettant également une installation plus rapide.

4 Larmier

L'eau s'écoule proprement et, combiné aux flancs coniques, l'effet capillaire est minimisé.

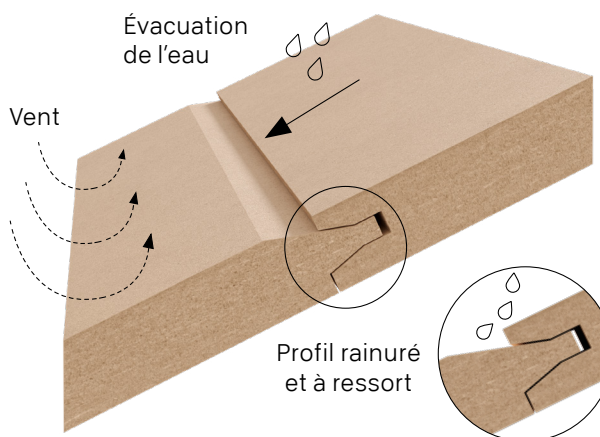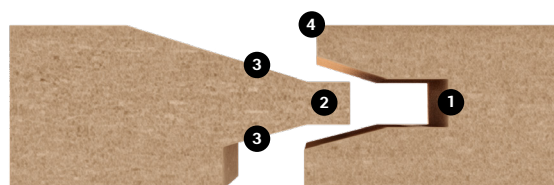

Prenez rendez-vous dès maintenant pour un entretien-conseil :
pfleiderer.com/mdf-rwh

TOUS LES AVANTAGES DU PRODUIT EN UN COUP D'OEIL



Profil à rainure et languette optimisé

Pose rapide et sûre, même dans des conditions poussiéreuses. Le profil à rainure et languette assure également un écoulement optimal de l'eau et une jonction étanche au vent.

Résistance à la grêle et à la pluie

Jusqu'à la classe de résistance à la grêle HW 4. Résistance à la grêle et à la pluie testée pour des pentes de toit $\geq 14^\circ$ sans collage des joints.

Avec une pente de toit de 10° ou plus, StyleBoard MDF.RWH répond aux exigences en matière d'étanchéité renforcée (testé par Holzforschung Austria) et est homologué comme couverture temporaire.



Sécurité au travail

Protection antichute jusqu'à un espacement des chevrons de 1,0 m.
Conforme à la norme ÖNORM B 4119.



Résistant à l'humidité sur toute la section transversale du panneau

Aucune incidence sur la résistance à l'humidité en cas de dommages superficiels.
Le panneau est hydrophobe sur toute la section transversale.

Peut être utilisé comme couverture temporaire

Exposition aux intempéries limitée à 8 semaines maximum.



Résistance au vent

Les pertes de chaleur et d'énergie peuvent être minimisées.



Pas besoin de clouer de ruban d'étanchéité

La pose de ruban d'étanchéité n'est pas nécessaire conformément aux directives ZVDH et à la norme ÖNORM B 4119, ce qui élimine le besoin d'un matériau et d'un processus supplémentaires.



Perméable à la diffusion

Avec une excellente valeur μ , idéal pour les constructions de toitures et de murs ouvertes à la diffusion et en association avec le revêtement LivingBoard face contiprotect ou PremiumBoard MFP Living P5 sur le toit et les murs intérieurs, ces deux panneaux dérivés du bois écologiques et de haute qualité s'associent à la perfection.



Protection contre l'incendie

Grâce à sa masse volumique élevée de $\geq 600 \text{ kg/m}^3$, le StyleBoard MDF.RWH peut être utilisé dans des constructions classées pour la protection contre l'incendie conformément à la norme DIN 4102.



Émissions particulièrement faibles

Le StyleBoard MDF.RWH répond non seulement aux exigences strictes de la directive QDF, mais aussi à l'exigence de Pfleiderer selon laquelle les émissions de formaldéhyde doivent être du même niveau que celles du bois naturel.