

WINKELIN- RICHTING & BEURS

PFLEIDERER'S UNIEKE
HOUTPRODUCTEN

MAKE
YOUR
VISIONS
WORK.

MADE IN GERMANY

DUROPAL

thermopal

 PFLEIDERER

MAKE
YOUR
VISIONS
WORK.

HOUTPRODUCTEN DIE PERSPECTIEVEN BIEDEN.

Op weg naar voltooiing van een project telt elke stap. Want ontwerpen zijn pas werkelijk overtuigend, wanneer ze zich ook consequent in de praktijk laten brengen. Met de keuze voor Pfleiderer legt u daarbij de juiste basis. Esthetisch, functioneel en constructief. Wij presenteren u een breed opgezet productprogramma dat u succesvoller maakt. Sprekende en moderne decors met een vaste stijl, innovatieve oppervlakstructuren en basisplaten, die technische eisen, rentabiliteit en een eenvoudige hantering perfect in harmonie brengen. Van hoogwaardig afzonderlijk project tot aan multifunctioneel complex – met Pfleiderer ontstaan uit uw ontwerpen praktische oplossingen in een overtuigende kwaliteit.



Meer over onze oplossingen op
het gebied van winkelrichting &
beurzen kunt u ook online vinden
op [pfleiderer.com](https://www.pfleiderer.com)

UNIEKE HOUTPRODUCTEN VOOR WINKELINRICHTING EN BEURZEN 4

Innovatieve oppervlaktrends	6
Individuele ruimte voor ontwerp	10
Duurzame woongezondheid	14
Intersectoriële concepten	18

VERKOOPBEVORDERENDE SFEER MET TOEGEVOEGDE WAARDE 22

Winkelruimtes	24
Beursbouw & pop-up stores	28
Liften	32
Doorgangen en openbare ruimtes	34
Sanitaire ruimtes	36

PRODUCTINFORMATIE 38

KWALITEIT 72

ADVIES & SERVICE 74

DIGITALE HULPMIDDELEN 76

**OPLOSSINGEN
DIE EEN INDRUK
ACHTERLATEN.**

**FUNCTIONEEL
INDIVIDUEEL**

**PFLEIDERER IN HOOGWAARDIGE
WINKEL- EN BEURSBOWW.**

Waar goederen, diensten en merken worden gepresenteerd, is een vlekkeloze uitstraling cruciaal. Houtproducten van Pfleiderer openen hier esthetische, functionele en economische perspectieven. Met fascinerende oppervlakstructuren, een unieke verscheidenheid aan decors en dragers die gemakkelijk te verwerken zijn en tegelijkertijd voldoen aan alle vereiste structureel-fysieke eisen. De perfecte basis om indrukwekkende verschijningen betrouwbaar en praktisch uit te voeren.

**DUURZAAM
GEVARIEERD**

梅赛德斯-奔驰精品 Mercedes-Benz Collection
Exclusive and selected



PRESENTATIE IN PERFECTIE: MATTE OPPERVLAKKEN ZONDER COMPROMIS.

Met de unieke XTreme-oppervlakken van Pfleiderer doet een megatrend zijn intrede in de wereld van winkelinrichting en standbouw: fascinerende matte looks en haptiek kunnen nu eenvoudig in alle sectoren en in slijtvaste kwaliteit worden toegepast. Dit voegt waarde toe aan presentatiemeubelen en -inrichtingen zonder de geschiktheid voor dagelijks gebruik op te offeren. Want XTreme-oppervlakken hebben een anti-fingerprint effect, zijn verkrijgbaar in een stijlvolle keuze aan decors als HPL, sandwichpanelen en compact laminaat – en zijn ook geschikt voor intensief te gebruiken horizontale oppervlakken. Voor verticale oppervlakken is het XTreme-oppervlak ook beschikbaar in innovatieve meerlaagse laktechnologie rechtstreeks op PrimeBoard.

FUNCTIONEEL

FUNCTIONALITEIT GOED DOORDACHT: DE UNIEKE XTREME-OPPERVLAKKEN.

Onze innovatieve XTreme-oppervlakken overtuigen door hun elegante uitstraling, warme, fluweelachtige structuur en geavanceerde anti-fingerprint effect*.

PrimeBoard XTreme



De doordachte decoratieve plaat met hoogwaardige, innovatieve laklaag. Naar keuze in XTreme Matt (XT) en XTreme Hoogglans (XG) verkrijgbaar. Gemakkelijk te verwerken en super stijlvol.



www.blauer-engel.de/uz76

Duopal XTreme




Extreem matte optiek en een hoge belastbaarheid. Het hogedruklaminaat voor uitdagende ideeën – geschikt voor postforming, onderhoudsvriendelijk en niet gevoelig voor vingerafdrukken en vetvlekken.



www.blauer-engel.de/uz76

Duopal XTreme Touch



Duopal XTreme Touch combineert het anti-fingerprint oppervlak XTreme Matt met een natuurlijk uitziende steen- of houtstructuur voor verticaal en vooral horizontale toepassingen.



www.blauer-engel.de/uz76

Duopal SolidColor XTreme



Zeer edel, door en door gekleurde hogedrukkunststofplaat in een extreem matte optiek met anti-fingerprint effect – voor een vrijwel naadloze optiek met een modern en monochroom design in hoogwaardige interieurinrichting.



www.blauer-engel.de/uz76

Duopal XTreme plus



Aanzienlijk krasbestendiger en sterker dan vergelijkbare matte oppervlakken! Duopal XTreme plus geeft de unieke XTreme uitstraling zelfs op horizontale, sterk belaste oppervlakken en randen.



www.blauer-engel.de/uz76

Duopal Compact XTreme plus



Het ultieme in de XTreme-familie. Compact hogedrukkunststofplaat Duopal Compact XTreme plus voor hoogwaardige, sterke meubels en inbouwmeubels met anti-fingerprint effect en super mat oppervlak. Aanzienlijk krasbestendiger en sterker dan vergelijkbare matte oppervlakken!



www.blauer-engel.de/uz76

Pfleiderer FunXTional Products zijn verkrijgbaar in verschillende afwerkingen – voor verschillende gebruiksintensiteiten in zowel verticale als horizontale toepassingen.

Product / Eigenschappen	PrimeBoard XTreme Matt (XT)	Duopal XTreme (XSM)	Duopal XTreme Touch (XMRT / XMVO)	Duopal SolidColor XTreme (XSM)	Duopal XTreme plus (XPSM)	Duopal Compact XTreme plus (XPSM)
Oppervlak- gesteldheid	vlak	vlak	gestructureerd	vlak	vlak	vlak
Aanbevolen voor verticale toepassing	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●
Aanbevolen voor horizontale toepassing	●○○○	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●
Aanbevolen voor zware horizontale toepassingen	○○○○	○○○○	○○○○	○○○○	●●●●	●●●●
Geschikt voor postforming	○○○○	●●●●	●●●●	○○○○	○○○○	○○○○
Anti-fingerprint	●●●○	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●
Onderhouds- vriendelijk	●●●○	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●
Verscheidenheid aan decors en structuren	●●●●	●●●●	●●●●	●○○○	●●○○	●○○○
Hoge krasbe- stendigheid	●●○○	●●○○	●●○○	●●○○	●●●●	●●●●

* PrimeBoard XTreme Hoogglans (XG): zonder anti-fingerprint effect, incl. spiegellans

INDIVIDUEEL

COMPROMISLOZE CREATIVITEIT VOOR UNIEKE OPDRACHTEN.

Onmiskenbaarheid is nodig om je effectief te onderscheiden van de omgeving. Pfeiderer Individual Motiv, het innovatieve digitale drukproces van Pfeiderer, zet hier een nieuwe standaard: het stelt u in staat uw eigen decors direct op het houtproduct aan te brengen. Vanaf partijgrootte één kunnen beeldmotieven, typografie, kleuraccenten en patronen exact worden gerealiseerd, precies zoals het past bij het merkimage. Voor uiteenlopende producten als direct gecoat DecoBoard en hoogwaardig Duropal hogedruklaminaat.



INSPIREREND CREATIEF MET PFLEIDERER INDIVIDUAL.

Welkom bij de onbegrensde ontwerpmogelijkheden van Pfleiderer Individual. Gebruik ons innovatieve digitale drukproces om uw eigen decor te realiseren, precies waar u dat wilt – van interieurinrichting tot meubels en deuren. Pfleiderer Individual is verkrijgbaar vanaf partijgrootte één en op uiteenlopende ondergronden zoals direct van toplaag voorzien DecoBoard en hoogwaardig Duropal HPL. Om het effect van het decor verder te ondersteunen, kan worden gekozen uit passende structuren.

MAXIMALE ONTWERPRUIMTE VOOR ONMISKENBARE CONCEPTEN.

Individual Motiv en Individual Dekor voor echt onderscheidend meubilair en interieurdesign – dat is waar Pfleiderer Individual voor staat. Met behulp van de modernste digitale druktechnologie kunnen foto's, illustraties, logo's, typografische ontwerpen en elk ander reproduceerbaar patroon worden omgezet in hoogwaardig decor. En al vanaf 1 exemplaar!

Pfleiderer Individual is verkrijgbaar als HPL, Compacte panel, als sandwichpaneel met aan beide zijden een HPL-toplaag en ook als DecoBoard volgens het directe toplaagprocedé. De uitstekende producteigenschappen blijven 100 % onveranderd. Dit betekent dat u, zoals gewoonlijk, kunt vertrouwen op levensmiddelenveilige, onderhoudsvriendelijke en robuuste oppervlakken, structuren die perfect zijn afgestemd op het totaalbeeld en een keuze aan ondergronden van emissiearm tot vochtbestendig tot vlamvertragend.

Open de onbeperkte ontwerpvrijheid van Pfleiderer Individual, speciaal voor veeleisende toepassingsgebieden zoals dokterspraktijken, scholen of de binneninrichting van cruiseschepen! Ga voor meer informatie ook naar **individual.pfleiderer.com**. Hier vindt u meer inspirerende voorbeelden en kunt u eenvoudig uw Individual product online aanvragen!



DUURZAAM

MATERIALEN MET VISIE VOOR EEN SNEL VERANDERENDE WERELD.

De detailhandel en de beursindustrie gedijen bij snelheid: korte ontwikkelingsfasen, hoge concurrentiedruk, regelmatige innovaties. Een zorgvuldig gebruik van natuurlijke hulpbronnen is hier bijzonder belangrijk. En Pfleiderer kan punten scoren met zijn filosofie: Want naast esthetiek, kwaliteit en duurzaamheid hechten wij de hoogste waarde aan ecologie: consequent recyclingbeheer, intelligente strategieën voor bindmiddelen en andere ingrediënten en energie-efficiënte productieprocessen zorgen ervoor dat onze oplossingen aan de hoogste duurzaamheidseisen voldoen.


MAAK DE TOEKOMST DE MOEITE WAARD: DUURZAAMHEID BIJ PFLEIDERER.

Een compleet assortiment voor gezond wonen

Bij Pfleiderer staan emissiearme materialen op de voorgrond. Veel van onze plaatmaterialen zijn sinds vele jaren onderscheiden met de Blauwe Engel voor een gezond binnenklimaat. Begin 2020 zijn wij erin geslaagd om deze onderscheiding – naast houtspaanplaten en melamine producten – ook voor grote delen van het HPL-assortiment in de wacht te slepen. Daarmee hebt u toegang tot een consequent volledig assortiment en kunt u klantwensen zonder compromissen ten aanzien van ecologie en duurzaamheid vervullen.

Verantwoording voor morgen begint vandaag

Wij bij Pfleiderer willen het milieubewuste 'groene' materiaal hout volledig tot zijn recht laten komen. Daarom bieden wij reeds sinds vele jaren een omvangrijk assortiment aan emissiearme en milieuvriendelijke producten. Duurzaamheid – ecologisch, sociaal en economisch – alsook een zorgvuldige omgang met natuurlijke hulpbronnen zijn onwrikbare pijlers van onze bedrijfsfilosofie. Consequent recyclingmanagement en houtrecycling alsook onafhankelijke beoordeling van onze inkoop-, fabricage- en logistieke processen staan er garant voor dat voor onze producten geen bomen worden gekapt en dat u onze producten met een goed geweten kunt gebruiken en aan uw klanten verder kunt adviseren.

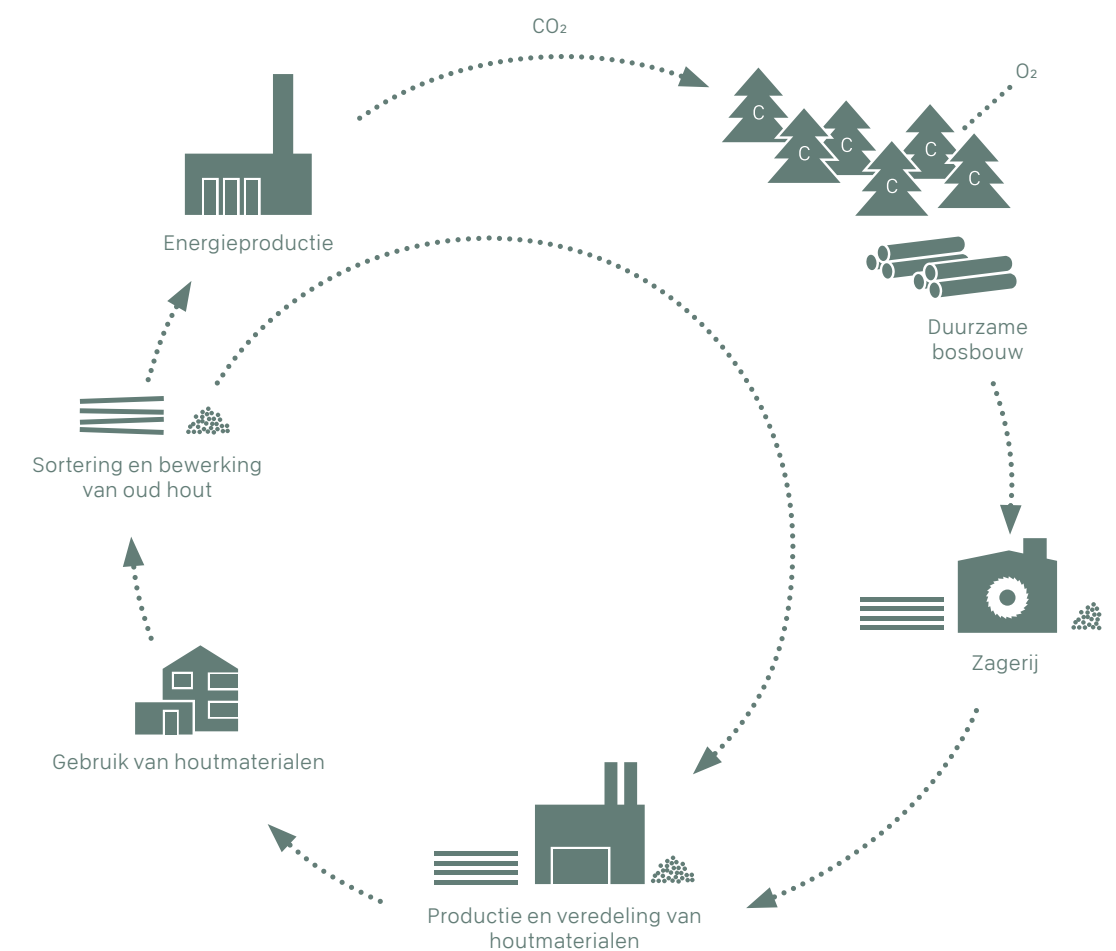

Door het meerfasige gebruik van hout (het zogenaamde cascadegebruik), het recyclen van hout en het gebruik van bosbouwhout en industrieel afvalhout voor hoogwaardige materialen met een lange levensduur, gebruikt Pfleiderer duurzame grondstoffen en dragen we actief bij aan de vermindering van de koolstofuitstoot, de lucht-, water- en bodemverontreiniging en aan de reductie van het energieverbruik. Wij controleren de houtcombinatie individueel, afhankelijk van het product, om een perfect evenwicht te bereiken tussen de kwaliteitseisen en het behoud van de hulpbronnen.

GEVARIEERD



UNIEK FLEXIBEL, GEWOON UIT ÉÉN BRON.

Iedereen die onder druk perfecte resultaten moet leveren, heeft geavanceerde oplossingen nodig. Pflaiderer is zeer vertrouwd met de eisen van winkelinrichting en beursbouw en heeft zijn portfolio daar consequent op afgestemd: Onze producten zijn snel beschikbaar, uitstekend verwerkbaar en onze ruime keuze aan decors en structuren kan flexibel en vakoverschrijdend worden gecombineerd. Van het slijtvaste HPL-oppervlak tot kant-en-klare decoratieve panelen – ook in grote formaten en met brandwerende eigenschappen – en het compacte laminaat voor filigrane, zelfdragende oplossingen.

DESIGN EN FUNCTIE IN PERFECTE HARMONIE.

Flexibele materiaalkeuze voor individuele oplossingen

Geheel om het even of u een bepaalde kleurtoon ambachtoverschrijdend wilt toepassen, aan brandveiligheidsvoorschriften moet voldoen of een onderhoudsarm oppervlak nodig hebt. Voor harmonieuze en functioneel doordachte concepten is er het DST-systeem van Pfleiderer: het biedt een breed scala aan technisch en optisch geteste combinaties van decors, structuren en kernmaterialen, waaruit u het systeem kiest dat het beste bij u past. Daarbij zijn alle decors in de Design-collectie standaard verkrijgbaar in zowel HPL als DecoBoard. Precies wat u nodig hebt om uw visies te realiseren. Indien gewenst voorzien wij u graag persoonlijk van advies!

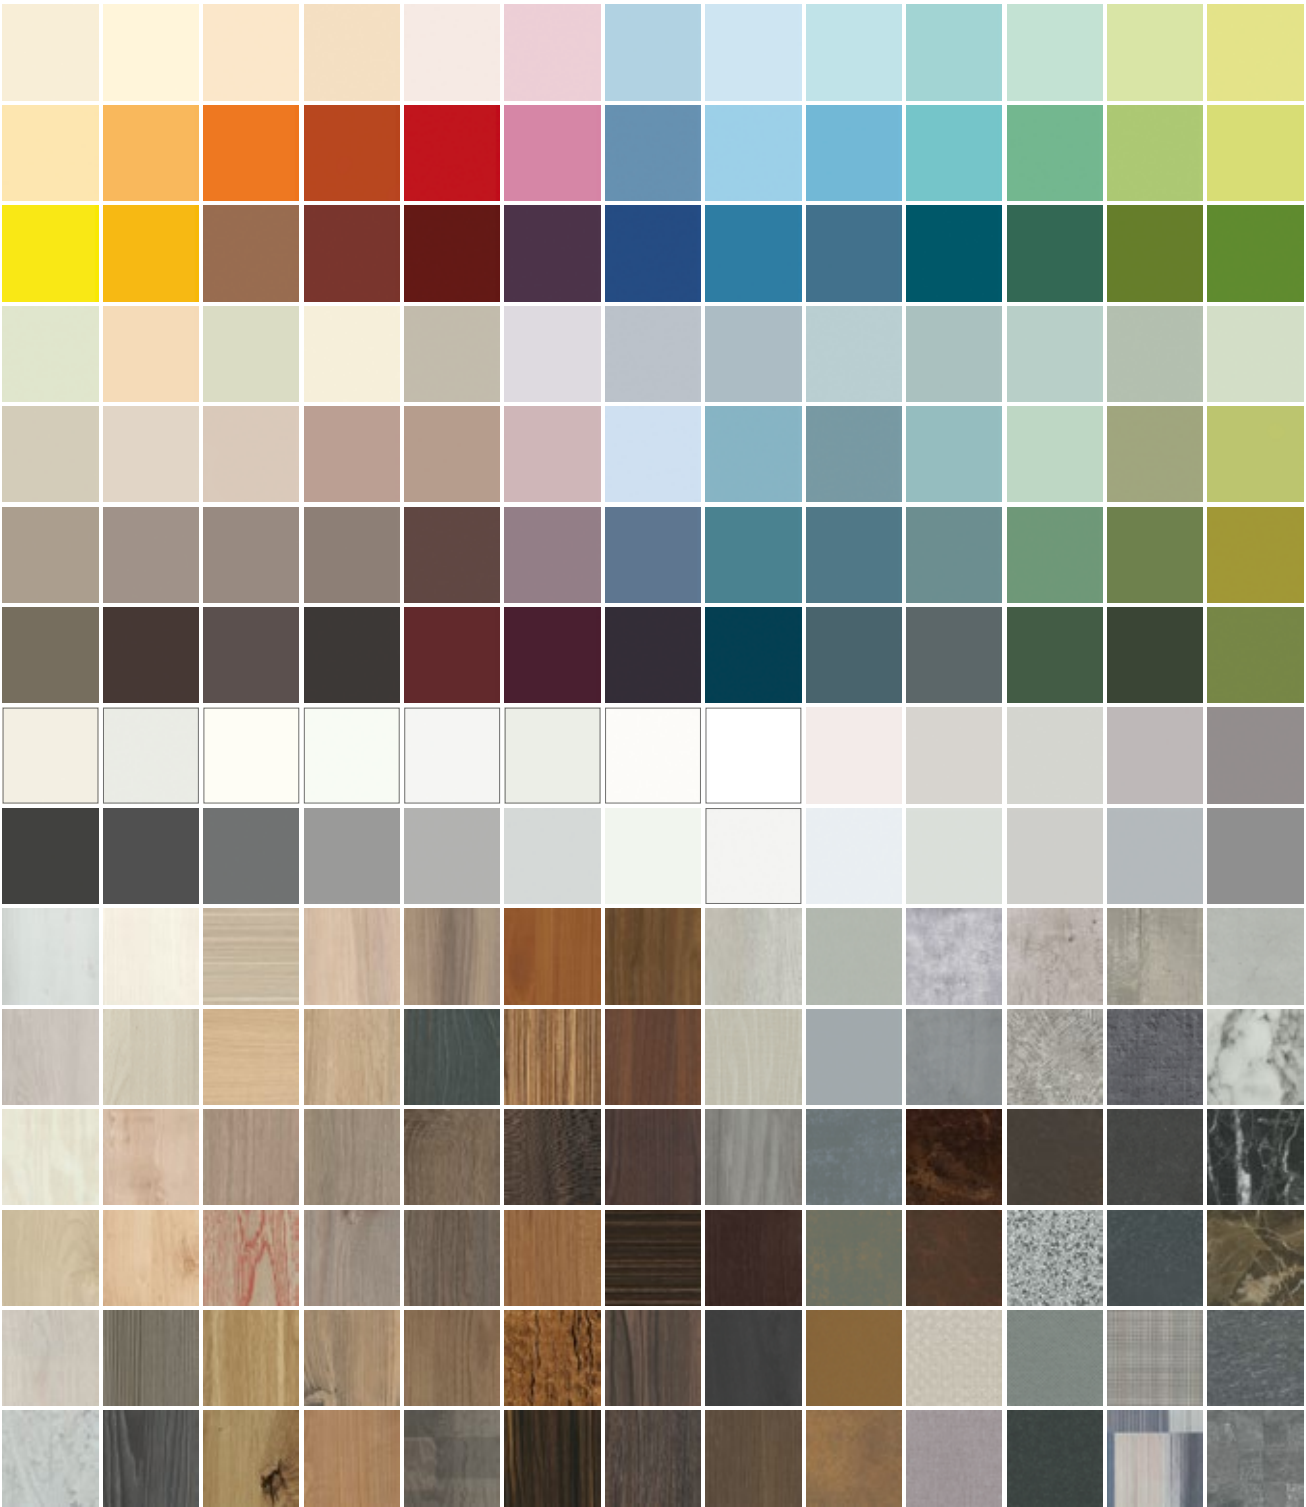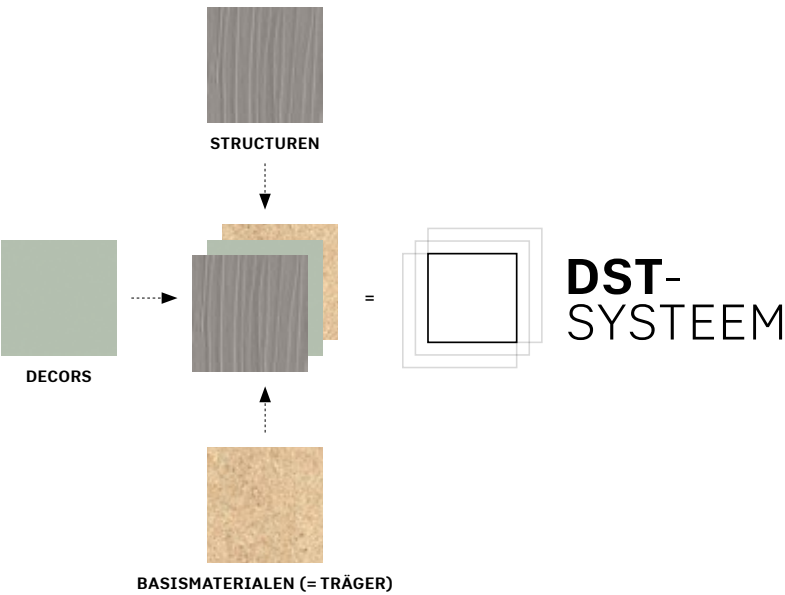

Daarnaast voeren we regelmatig een eigen trendonderzoeken- en -analyses uit om ervoor te zorgen dat onze selectie van decors altijd up-to-date is en dus volledig voldoet aan alle huidige eisen en wensen.



U vindt alle laatste trends op pfleiderer.com/trends

**VERKOOPBEVORDERENDE SFEER MET
TOEGEVOEGDE WAARDE: PFLEIDERER-
OPLOSSINGEN VOOR WINKELINRICHTING
EN BEURZEN.**

Winkelruimtes
> p. 24

Sanitaire ruimtes
> p. 36

**Doorgangen en
openbare ruimtes**
> p. 34

**Beursbouw &
pop-up stores**
> p. 28

Liften
> p. 32

WINKEL- RUIMTES



© Architect: Blocher Blocher Partners / Fotograf: Fabian Hild

VAN VOEDSEL TOT LUXE: OP MAAT GEMAAKT VOOR PRESENTATIE VAN PRODUCTEN.

Winkelen is lifestyle! Om ervoor te zorgen dat allerlei producten in het beste licht komen te staan, zijn er de houtpanelen van Pfeiderer. Onze oplossingen zorgen ervoor dat rekken, verkooptafels, toonbanken en paskamers precies op het winkelconcept kunnen worden afgestemd. In schitterende decors die overal gebruikt kunnen worden, met individuele digitale druk voor branding of grafische accenten. Kant-en-klaar verkrijgbaar, snel toe te passen, met slijtvaste oppervlakken en op robuuste steunen. En voor speciale highlights, ook als XTreme-oppervlakken.

PRODUCTOVERZICHT

Hier vindt u een productselectie die specifiek is afgestemd op uw toepassingsgebied. Overige producten vindt u op www.pfleiderer.com.

DecoBoard P2



Onze allrounder – verkrijgbaar in vele decors en formaten! Alle decors van ons Express-programma zijn snel uit voorraad leverbaar!



www.blauer-engel.de/uz76

> p. 39

DecoBoard Individual Motiv P2



Met deze melamine spaanplaat kunt u uw eigen motief in digitaaldruk in seriegrootte 1 of kleine series op meubel- of wandvlakken aanbrengen – ook verkrijgbaar in combinatie met HPL-producten!



www.blauer-engel.de/uz76

> p. 40

DecoBoard MDF plus



Decorpaneel met melamine toplaag en MDF-ondersteuning voor nog rustigere oppervlakken, ook zeer geschikt voor glanzende oppervlakken.

> p. 44

DecoBoard MDF zwart



Decoratief, zwart doorgeverfde vezelplaat met gemiddelde dichtheid voor bijzondere accenten in de interieurbouw, bijvoorbeeld met open randen.

> p. 45

Duropol HPL



Hogedrukkunststofplaat in diverse geselecteerde decoratieve structuur-combinaties in combinatie met o. a. DecoBoard-producten. De complete design-collectie is uit voorraad leverbaar. Dankzij verschillende formaten, bijv. ook voor deuren van standaardbreedte tot bovenmatige breedte, extreem gunstig verzaagd te gebruiken.



www.blauer-engel.de/uz76

> p. 47

Duropol Sandwichpaneel P2



In de decor- en structuurkoppeling binnen het DST-systeem zijn met HPL geplankte elementen bij uitstek geschikt voor oppervlakken waar de grotere robuustheid van HPL vereist is.



www.blauer-engel.de/uz76

> p. 64

Duropol XTreme



Extreem matte optiek en een hoge belastbaarheid. Het hogedruklaminaat voor uitdagende ideeën – geschikt voor postforming, onderhoudsvriendelijk en niet gevoelig voor vingerafdrukken en vetvlekken.



www.blauer-engel.de/uz76

> p. 49

Duropol XTreme plus




Aanzienlijk krasbestendiger en sterker dan vergelijkbare matte oppervlakken! Duropol XTreme plus geeft de unieke XTreme uitstraling zelfs op horizontale, sterk belaste oppervlakken en randen.



www.blauer-engel.de/uz76

> p. 51

Duropol XTreme Touch



Duropol XTreme Touch combineert het anti-fingerprint oppervlak XTreme Matt met een natuurlijk uitziende steen- of houtstructuur voor verticaal en vooral horizontale toepassingen.



www.blauer-engel.de/uz76

> p. 50

Duropol SolidColor



Met het door en door gekleurd hogedrukkunststofplaat SolidColor kan een modern en monochroom design worden gerealiseerd zonder zichtbare stootkanten. Ook verkrijgbaar in de productvariant SolidColor XTreme met anti-fingerprint effect!

> p. 52

Duropol SolidColor XTreme



Zeer edel, door en door gekleurde hogedrukkunststofplaat in een extreem matte optiek met anti-fingerprint effect – voor een vrijwel naadloze optiek met een modern en monochroom design in hoogwaardige interieurinrichting.

> p. 53

BEURSBOW & POP-UP STORES

BUITENGEWOON PODIUM, VOOR HIGHLIGHTS DIE INDRUK MAKEN.

Willen merken erin slagen om op beurzen, bij speciale presentaties of als pop-up store schitterend voor de dag te komen, dan zijn geschikte materialen nodig. Het productportfolio van Pfeiderer biedt hiervoor een ideale basis: onze oplossingen maken een hoogwaardige esthetiek mogelijk, kunnen snel worden geleverd en zijn eenvoudig te verwerken. Dankzij intelligente drageroplossingen in een groot aantal kwaliteiten en formaten – ook grote formaten – kunnen ontwerpuitdagingen betrouwbaar en economisch worden uitgevoerd. Of het nu gaat om decoratieve panelen met individuele bedrukking en brandwerende eigenschappen of om matte, extreem slijtvaste laminaten.

PRODUCTOVERZICHT

Hier vindt u een productselectie die specifiek is afgestemd op uw toepassingsgebied. Overige producten vindt u op www.pfleiderer.com.

DecoBoard P2



Onze allrounder – verkrijgbaar in vele decors en formaten! Alle decors van ons Express-programma zijn snel uit voorraad leverbaar!



www.blauer-engel.de/uz76

> p. 39

DecoBoard Pyroex



Moeilijk ontvlambare houtspaanplaat, met aan beide zijden een decoratieve melamine toplaag voor maximale planningszekerheid en een breed scala aan ontwerpmogelijkheden dankzij het DST-systeem. Ideaal voor wand- en plafondbekleding in openbare voorzieningen!



www.blauer-engel.de/uz76

> p. 42

DecoBoard MFP Hybrid



Deze hoogwaardige plaat combineert de voordelen van klassieke spaanplaat met een vezelplaat met hoge dichtheid. Door de grotere buigsterkte is het bij uitstek geschikt voor rekkensystemen. En meubelplanken met grote breedtes.

> p. 43

Duropol HPL



Hogedrukkunststofplaat in diverse geselecteerde decoratieve structuur-combinaties in combinatie met o.a. DecoBoard-producten. De complete design-collectie is uit voorraad leverbaar. Dankzij verschillende formaten, bijv. ook voor deuren van standaardbreedte tot bovenmatige breedte, extreem gunstig verzaagd te gebruiken.



www.blauer-engel.de/uz76

> p. 47

Duropol Sandwichpaneel P3



In de decor- en structuurkoppeling binnen het DST-systeem zijn met HPL geplankte elementen met P3-basismateriaal bij uitstek geschikt voor oppervlakken waar de grotere robuustheid van HPL en tegelijkertijd een hogere vochtbestendigheid vereist zijn.

> p. 69

Duropol XTreme



Extreem matte optiek en een hoge belastbaarheid. Het hogedruklaminaat voor uitdagende ideeën – geschikt voor postforming, onderhoudsvriendelijk en niet gevoelig voor vingerafdrukken en vetvlekken.



www.blauer-engel.de/uz76

> p. 49

Duropol XTreme Touch



Duropol XTreme Touch combineert het anti-fingerprint oppervlak XTreme Matt met een natuurlijk uitziende steen- of houtstructuur voor verticaal en vooral horizontale toepassingen.



www.blauer-engel.de/uz76

> p. 50



LIFTEN

VEILIG VOOR PUBLIEK VERKEER MET UITBREIDBARE OPLOSSINGEN.

Brandbeveiligingsvoorschriften maken de binnenafwerking van liften tot een technische uitdaging – vooral in warenhuizen, winkelcentra en andere gebouwen met publiek verkeer. Om ervoor te zorgen dat de veiligheidsrelevante gebieden hun belangrijke functie niet verliezen, zijn Duropal HPL, compact laminaten en sandwichpanelen evenals het melamine DecoBoard van Pfleiderer ook verkrijgbaar als brandvertragende varianten in de gebruikelijke verscheidenheid aan decors en structuren. Met Duropal flameprotect compact is zelfs een onbrandbare brandwerende plaat beschikbaar. Dit betekent dat ontwerpconcepten strikt kunnen worden gerealiseerd, zelfs wanneer rekening moet worden gehouden met strenge officiële voorschriften.

PRODUCTOVERZICHT

Hier vindt u een productselectie die specifiek is afgestemd op uw toepassingsgebied. Overige producten vindt u op www.pfleiderer.com.

DecoBoard Pyroex



Moeilijk ontvlambare houtspaanplaat, met aan beide zijden een decoratieve melamine toplaag voor maximale planningszekerheid en een breed scala aan ontwerpmogelijkheden dankzij het DST-systeem. Ideaal voor wand- en plafondbekleding in openbare voorzieningen!



www.blauer-engel.de/uz76

> p. 42

Duropal flameprotect compact



Deze niet brandbare decoratieve compactplaat wordt gebruikt bij preventieve brandbeveiliging voor vluchtwegen of openbare ruimten. Kortom: overal waar niet brandbare materialen nodig zijn en bijzondere eisen worden gesteld aan het ontwerp en het onderhoudsgemak.

> p. 63

Duropal HPL Individual Motiv Pyroex



Decoratief, robuust hogedruklaminaat in brandvertragende kwaliteit. Ideaal voor wanden, deuren, meubilair en inrichting in openbare gebouwen en winkels met hogere eisen op het gebied van brandbeveiliging.

> p. 57


Duropal Sandwichpaneel Pyroex



Met ons brede assortiment aan brandbeveiligingsproducten bieden wij architecten en designers niet alleen zekerheid bij de planning, maar ook een breed scala aan ontwerpmogelijkheden. Het brandvertragende sandwichpaneel is ideaal voor wand- en plafondbekledingen in openbare gebouwen.

> p. 68

Duropal HPL Compact Pyroex, zwarte kern



De Pyroex Compactplaat is ideaal voor projecten met hogere brandbeveiligingsvereisten en is geschikt voor een groot aantal toepassingen in openbare voorzieningen. Het is ook robuust, duurzaam en verkrijgbaar in een breed aanbod van decors. Dankzij de zwarte doorgekleurde kern kunnen ook open kant oplossingen worden gerealiseerd.

> p. 61

DOORGANGEN EN OPENBARE RUIMTES

BAANBREKENDE VEILIGHEID WAAR DRUKTE HEERST.

Overal waar veel mensen in een besloten ruimte samenkomen, gelden strenge brandbeveiligingsvoorschriften. Dit maakt de interieurbouw van gangen en openbare ruimtes – die meestal dienen als vluchtroutes – een technische uitdaging. Hier zorgt Pfleiderer ervoor dat esthetische ideeën en wettelijke randvoorwaarden gemakkelijk te verenigen zijn met de juiste goedgekeurde houtmaterialen.

PRODUCTOVERZICHT

Hier vindt u een productselectie die specifiek is afgestemd op uw toepassingsgebied. Overige producten vindt u op www.pfleiderer.com.

DecoBoard Pyroex



Moeilijk ontvlambare houtspaanklaar, met aan beide zijden een decoratieve melamine toplaag voor maximale planingszekerheid en een breed scala aan ontwerpmogelijkheden dankzij het DST-systeem. Ideaal voor wand- en plafondbekleding in openbare voorzieningen!



www.blauer-engel.de/uz76

> p. 42

Duropol flameprotect compact



Deze niet brandbare decoratieve compactplaat wordt gebruikt bij preventieve brandbeveiliging voor vluchtwegen of openbare ruimten. Kortom: overal waar niet brandbare materialen nodig zijn en bijzondere eisen worden gesteld aan het ontwerp en het onderhoudsgemak.

> p. 63

Duropol HPL Individual Motiv Pyroex



Decoratief, robuust hogedrukclaminaat in brandvertragende kwaliteit. Ideaal voor wanden, deuren, meubilair en inrichting in openbare gebouwen en winkels met hogere eisen op het gebied van brandbeveiliging.

> p. 57


Duropol Sandwichpaneel Pyroex



Met ons brede assortiment aan brandbeveiligingsproducten bieden wij architecten en designers niet alleen zekerheid bij de planning, maar ook een breed scala aan ontwerpmogelijkheden. Het brandvertragende sandwichpaneel is ideaal voor wand- en plafondbekledingen in openbare gebouwen.

> p. 68

Duropol HPL Compact Pyroex, zwarte kern



De Pyroex Compactplaat is ideaal voor projecten met hogere brandbeveiligingsvereisten en is geschikt voor een groot aantal toepassingen in openbare voorzieningen. Het is ook robuust, duurzaam en verkrijgbaar in een breed aanbod van decors. Dankzij de zwarte doorgekleurde kern kunnen ook openkantoplossingen worden gerealiseerd.

> p. 61

SANITAIRE RUIMTES


SLIMME ONTWERPEN: KWALITEIT TOT IN HET KLEINSTE DETAIL.

In winkelcentra of in de reguliere detailhandel, voor klanten of personeel, is geen winkel-inrichting compleet zonder sanitaire ruimte. Hier is het van belang hygiënische, constructieve en esthetische factoren zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen. Om ervoor te zorgen dat dit onder alle omstandigheden lukt, biedt het productassortiment van Pfleiderer een ruime keuze aan dragermaterialen die geschikt zijn voor vochtige ruimtes, van laagzwellende en vochtbestendige spaanplaatdragers tot vezelplaat met een gemiddelde dichtheid en compact laminaat. In combinatie met de verscheidenheid aan decors van Pfleiderer kunnen robuuste en tegelijkertijd esthetische oplossingen worden ontwikkeld voor vrijwel elke inbouwsituatie – van de basisconstructie tot de perfecte afwerking.

PRODUCTOVERZICHT

Hier vindt u een productselectie die specifiek is afgestemd op uw toepassingsgebied. Overige producten vindt u op www.pfleiderer.com.

Duropol HPL Compact, zwarte kern



Ideaal voor projecten waarbij bijzondere robuustheid, duurzaamheid en een hoge mate van hygiënische belastbaarheid en esthetiek van het materiaal vereist zijn. Alle decors in de collectie zijn verkrijgbaar met dezelfde decors als onze standaard HPL- of DecoBoard-producten. Door de zwart gekleurde kern is het materiaal geschikt voor openkantoplossingen en voor het graveren van individuele 3D-effecten.



www.blauer-engel.de/uz76

> p. 59

Duropol Compact XTreme plus



Het ultieme in de XTreme-familie. Compact hogedrukkunststofplaat Duropol Compact XTreme plus voor hoogwaardige, sterke meubels en inbouwmeubels met anti-fingerprint effect en super mat oppervlak. Aanzienlijk krasbestendiger en sterker dan vergelijkbare matte oppervlakken!



www.blauer-engel.de/uz76

> p. 62

Duropol Sandwichpaneel P3



In de decor- en structuurkoppeling binnen het DST-systeem zijn met HPL geplankte elementen met P3-basismateriaal bij uitstek geschikt voor oppervlakken waar de grotere robuustheid van HPL en tegelijkertijd een hogere vochtbestendigheid vereist zijn.

> p. 69

DecoBoard MDF.MR



Decoratieve plaat met melamine toplaag en MDF-drager met verbeterende zwellingswaarde voor gladdere oppervlakken. Ideaal voor ruimtes met een kortstondige hogere blootstelling van vocht.

> p. 46

DecoBoard P3



Decoratieve plaat met melamine toplaag en spaanplaatondersteuning voor vochtige ruimtes. Ideaal voor ruimtes met een hogere vochtigheidsgraad.


> p. 41

PRODUCT- INFORMATIE




DECORATIEVE PLATEN GEMELAMINEERDE PLATEN

DecoBoard P2

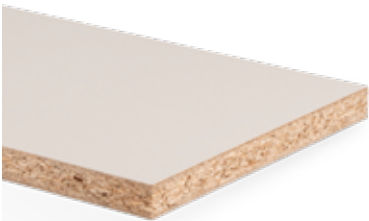


Ureumharsgebonden houtspaanplaat, met aan beide zijden een decoratieve gemelamineerde toplaag, bekroond met de Blue Angel.

TOEPASSINGSGEBIEDEN



Frame- en frontkwaliteit voor de meubel-, winkel- en interieurinrichting.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN



Diversiteit in decor en/of structuur



Onderhoudsvriendelijk



Antimicrobieel



Geschikt voor levensmiddelen



Bijzonder emissiearm

Productnorm

EN 14322

Basismateriaal

ClassicBoard P2
Ureumharsgebonden houtspaanplaat type P2 volgens EN 312, geschikt voor niet-dragende doeleinden in droge ruimtes.

Brandgedrag

D-s2,d0 volgens EN 13986 afhankelijk van de uiteindelijke toepassing (dikte: ≥ 9 mm / ruwe dichtheid: ≥ 600 kg/m³)

CE-categorie

EN 13986:2004 +A1:2015
Panelen voor binneninrichting (inclusief meubilair) voor gebruik in droge ruimten.

Formaldehyde-emissieklasse

E1 E05

Antimicrobiële werking

Oppervlak met antimicrobiële effect binnen 24 uur voor interieurafwerking – Testmethode JIS Z 2801 / ISO 22196

Opmerking

FSC-certificering of PEFC-certificering – Op aanvraag verkrijgbaar.

FORMAAT IN MM

Lengte	Breedte	Dikte
2.655	2.100	8 10 12 13 15 16 18 19 22 25 28 30 32 38
2.800	2.100	8 10 12 13 15 16 18 19 22 25 28 30 32 38
3.200	2.100	8 10 13 16 18 19 22 25 30
4.100	2.100	16 18 19
5.310	2.100	8 10 12 13 15 16 18 19 22 25 28 30 32 38
5.600	2.100	8 10 12 13 15 16 18 19 22 25 28 30 32 38




DecoBoard Individual Motiv P2




Ureumharsgebonden houtspaanplaat met individuele digitale drukmotieven in een gemelamineerde toplaag, bekroond met de Blue Angel. De voorzijde is naar wens bedrukt, de achterzijde is standaard wit.

TOEPASSINGSGEBIEDEN



Individuele meubel- en inbouwelementen, wandbekledingen, scheidingselementen, met name verticaal te gebruiken. Met een creatieve interieurinrichting en voor zakelijk gebruik, bij beurzen en evenementen, in shops en stores, in gastronomie, hotels en cruiseschepen, in opleidings- en vrijetijdsinrichtingen, praktijken en klinieken. Het gebruik voor horizontale en mechanisch belaste toepassingen wordt niet aanbevolen.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN



Design individualiseerbaar



Onderhoudsvriendelijk



Antimicrobieel



Geschikt voor levensmiddelen



Bijzonder emissiearm

Productnorm	Gebaseerd op EN 14322
Basismateriaal	ClassicBoard P2 Ureumharsgebonden houtspaanplaat type P2 volgens EN 312, geschikt voor niet-dragende doeleinden in droge ruimtes.
Brandgedrag	D-s2,d0 volgens EN 13986 afhankelijk van de uiteindelijke toepassing (dikte: ≥ 9 mm / ruwe dichtheid: ≥ 600 kg/m³)
CE-categorie	EN 13986:2004 +A1:2015 Panelen voor binneninrichting (inclusief meubilair) voor gebruik in droge ruimten.
Formaldehyde-emissieklasse	E1 E05
Antimicrobiële werking	Oppervlak met antimicrobiële effect binnen 24 uur voor interieurafwerking – Testmethode JIS Z 2801 / ISO 22196
Opmerking	Maximaal motief per plaat incl. overmaat 2.750 x 2.030 mm. Grotere motieven kunnen naast elkaar geplaatst worden. Levering van op maat gezaagde delen niet mogelijk. FSC-certificering of PEFC-certificering – Op aanvraag verkrijgbaar.

FORMAAT IN MM

Lengte	Breedte	Dikte
2.800	2.100	16 18 19 22 25 28 30 32




DecoBoard P3



Houtspaanplaat met aan beide zijden een decoratieve gemelamineerde toplaag voor toepassing in vochtige ruimtes.

TOEPASSINGSGEBIEDEN



Frame- en frontkwaliteit voor de meubel-, winkel- en interieurinrichting. In het bijzonder in ruimtes met verhoogde eisen aan de vochtbestendigheid, zoals bijvoorbeeld bij badmeubels.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN



Diversiteit in decor en/of structuur



Onderhoudsvriendelijk



Antimicrobieel



Geschikt voor levensmiddelen



Vochtbestendig / vocht dicht

Productnorm	EN 14322
Basismateriaal	ClassicBoard P3 Houtspaanplaat type P3, geschikt voor niet-dragende doeleinden in vochtige zones.
Brandgedrag	D-s2,d0 volgens EN 13986 afhankelijk van de uiteindelijke toepassing (dikte: ≥ 9 mm / ruwe dichtheid: ≥ 600 kg/m³)
CE-categorie	EN 13986:2004 +A1:2015 Platen voor niet-dragende doeleinden voor gebruik in vochtige ruimtes.
Formaldehyde-emissieklasse	E1 E05
Antimicrobiële werking	Oppervlak met antimicrobiële effect binnen 24 uur voor interieurafwerking – Testmethode JIS Z 2801 / ISO 22196
Opmerking	FSC-certificering of PEFC-certificering – Op aanvraag verkrijgbaar.

FORMAAT IN MM

Lengte	Breedte	Dikte
2.800	2.100	10 13 16 18 19 22 25 28 38
5.600	2.100	10 13 16 18 19 22 25 28 38



DecoBoard Pyroex



Moeilijk ontvlambare houtspaanplaat, met aan beide zijden een decoratieve gemelamineerde toplaag, bekroond met de Blue Angel.

TOEPASSINGSGEBIEDEN



Meubel- en
interieurinrich-
ting



Brandbeveiliging

Preventieve brandwerendheid in de decoratieve sector. In de interieurinrichting voor wand- en plafondbekledingen, inbouwelementen, ruimteverdelers en meubels, in industriële en directiegebouwen, scholen, sport- en feestzalen, hotels en verzorgingsinstellingen.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN



Diversiteit in
decor en/of
structuur



Onderhouds-
vriendelijk



Antimicrobieel



Geschikt voor
levensmiddelen



Moeilijk
ontvlambaar




Bijzonder
emissiearm

Productnorm	EN 14322
Basismateriaal	PremiumBoard Pyroex Moeilijk ontvlambare houtspaanplaat, geschikt voor niet-dragende doeleinden in droge ruimtes, die aan verhoogde eisen van het brandverloop onderhevig zijn.
Brandgedrag	Moeilijk ontvlambaar B-s1,d0 (EN 13501-1)
Formaldehyde-emissieklasse	E1 E05
Antimicrobiële werking	Oppervlak met antimicrobiële effect binnen 24 uur voor interieurafwerking – Testmethode JIS Z 2801 / ISO 22196
Opmerking	FSC-certificering of PEFC-certificering – Op aanvraag verkrijgbaar.

FORMAAT IN MM

Lengte	Breedte	Dikte
2.655	2.100	10 13 16 18 19 22 25 28 38
2.800	2.100	16 19
5.310	2.100	10 13 16 18 19 22 25 28 38
5.600	2.100	16 19

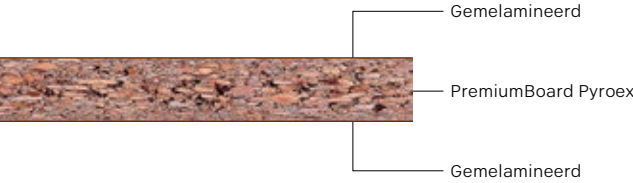

DecoBoard MFP Hybrid



Combinatie van een houtspaanplaat (MFP) als middenlaag en aan beide zijden bekleed met een dunne vezelplaat met hoge dichtheid (HDF) als deklaag met aan beide zijden decoratieve gemelamineerde toplaag.

TOEPASSINGSGEBIEDEN



Meubel- en
interieurinrich-
ting

Meubel- en interieurinrichting, bouw van podia en coulissen, stellingssystemen, meubels, meubelinlegplanken, dubbele bodems.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN



Diversiteit in
decor en/of
structuur



Onderhouds-
vriendelijk



Antimicrobieel



Geschikt voor
levensmiddelen



Vochtbestendig /
vochtdicht




Dragend
– bijzonder hoge
buigvastheid

Productnorm	EN 14322
Basismateriaal	PremiumBoard MFP Hybrid Bij PremiumBoard MFP Hybrid gaat het om een combinatie van PremiumBoard MFP Living P5 als middenlaag en HDF-plaat als deklaag met een dikte van 2 mm, die ook aan beide zijden gemelamineerd kan worden. De hechting tussen MFP en HDF vindt plaats met behulp van PVAc-lijm (D4-lijm). Deze hybride vezelplaat is op grond van zijn isotrope buigvastheid, zijn zeer hoge Schroefuittreksterkte en zijn goede maatvastheid vooral geschikt voor toepassingen, waarbij het aankomt op stabiliteit en belastbaarheid.
Formaldehyde-emissieklasse	E1 E05
Antimicrobiële werking	Oppervlak met antimicrobiële effect binnen 24 uur voor interieurafwerking – Testmethode JIS Z 2801 / ISO 22196
Opmerking	FSC-certificering of PEFC-certificering – Op aanvraag verkrijgbaar.

FORMAAT IN MM

Lengte	Breedte	Dikte
2.800	2.100	16 19 22 25
5.600	2.100	16 19 22 25

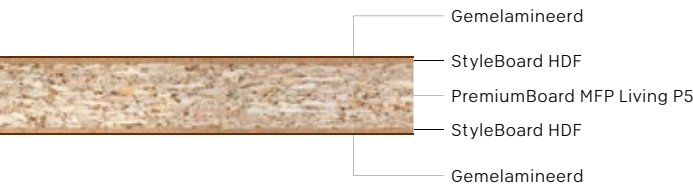


DecoBoard MDF plus



Vezelplaat met gemiddelde dichtheid en een homogene opbouw en aan beide zijden voorzien van een decoratieve gemelamineerde toplaag.

TOEPASSINGSGEBIEDEN



Fronten, frames, tafelbladen, winkelbouw en interieurinrichting met verhoogde eisen van de kwaliteit aan de kanten: profileerbaar en lakbaar.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN



Diversiteit in decor en/of structuur



Onderhoudsvriendelijk



Antimicrobieel




Geschikt voor levensmiddelen


Productnorm	EN 14322
Basismateriaal	StyleBoard MDF plus Vezelplaat met gemiddelde dichtheid (MDF) volgens EN 622-1, en homogene opbouw.
Brandgedrag	D-s2,d0 volgens EN 13986 afhankelijk van de uiteindelijke toepassing (dikte: ≥ 9 mm / ruwe dichtheid: ≥ 600 kg/m³)
Formaldehyde-emissieklasse	E1 E05 CARB Phase 2 / TSCA Title VI
Antimicrobiële werking	Oppervlak met antimicrobiële effect binnen 24 uur voor interieurafwerking – Testmethode JIS Z 2801 / ISO 22196
Opmerking	FSC-certificering of PEFC-certificering – Op aanvraag verkrijgbaar.

FORMAAT IN MM

Lengte	Breedte	Dikte
2.655	2.100	8 10 12 16 18 19 22 25 28
2.800	2.100	8 10 12 16 18 19 22 25 28
5.310	2.100	8 10 12 16 18 19 22 25 28
5.600	2.100	8 10 12 16 18 19 22 25

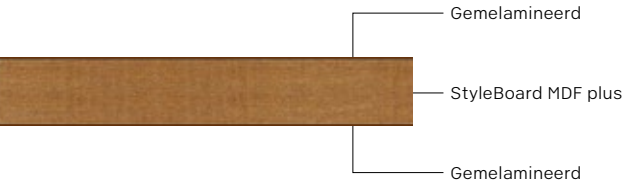


DecoBoard MDF zwart

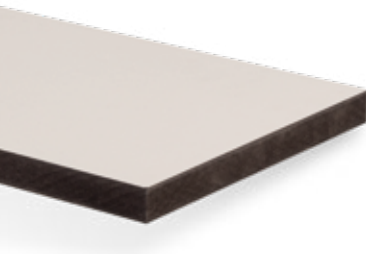

Decoratieve door en door gekleurde zwarte vezelplaat met gemiddelde dichtheid en homogene opbouw en met aan beide zijden een decoratieve gemelamineerde toplaag.

TOEPASSINGSGEBIEDEN



Toepassingen voor decoratieve openrandoplossingen, bijv. frames, tafelbladen, winkel- en interieurinrichting, beursbouw.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN



Diversiteit in decor en/of structuur



Onderhoudsvriendelijk



Antimicrobieel




Geschikt voor levensmiddelen

Productnorm	EN 14322
Basismateriaal	StyleBoard MDF zwart Decoratieve door en door gekleurde zwarte vezelplaat met gemiddelde dichtheid (MDF) volgens EN 622-1 en homogene opbouw.
Brandgedrag	D-s2,d0 volgens EN 13986 afhankelijk van de uiteindelijke toepassing (dikte: ≥ 9 mm / ruwe dichtheid: ≥ 600 kg/m³)
Formaldehyde-emissieklasse	E1 E05 CARB Phase 2 / TSCA Title VI
Antimicrobiële werking	Oppervlak met antimicrobiële effect binnen 24 uur voor interieurafwerking – Testmethode JIS Z 2801 / ISO 22196
Opmerking	FSC-certificering of PEFC-certificering – Op aanvraag verkrijgbaar.

FORMAAT IN MM

Lengte	Breedte	Dikte
2.800	2.100	10 16 19 25
5.600	2.100	10 16 19 25

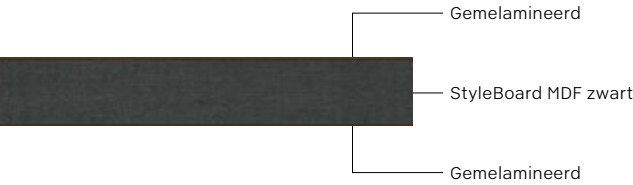


DecoBoard MDF.MR



Vezelplaat met gemiddelde dichtheid en een homogene opbouw, verminderd zwelgedrag en aan beide zijden voorzien van een decoratieve gemelamineerde toplaag (MR = Moisture Resistant = met verbeterde zwellingswaarden voor het vochtige gedeelte).

TOEPASSINGSGEBIEDEN



Romp en frontkwaliteit voor meubels, winkel- en interieurbouw met verhoogde eisen aan vochtbestendigheid. Het paneel kan geprofileerd en geschilderd worden.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN



Diversiteit in decor en/of structuur



Onderhouds-vriendelijk



Antimicrobieel



Geschikt voor levensmiddelen




Vochtbestendig / vochtdicht

Productnorm	EN 14322
Basismateriaal	StyleBoard MDF.MR Vezelplaat met gemiddelde dichtheid (MDF) conform EN 622-1, en homogene opbouw.
Brandgedrag	D-s2,d0 volgens EN 13986 afhankelijk van de uiteindelijke toepassing (dikte: ≥ 9 mm / ruwe dichtheid: ≥ 600 kg/m³)
Formaldehyde-emissieklasse	E1 E05 CARB Phase 2 / TSCA Title VI
Antimicrobiële werking	Oppervlak met antimicrobiële effect binnen 24 uur voor interieurafwerking – Testmethode JIS Z 2801 / ISO 22196
Opmerking	FSC-certificering of PEFC-certificering – Op aanvraag verkrijgbaar.

FORMAAT IN MM

Lengte	Breedte	Dikte
2.655	2.100	18 19
5.310	2.100	18 19

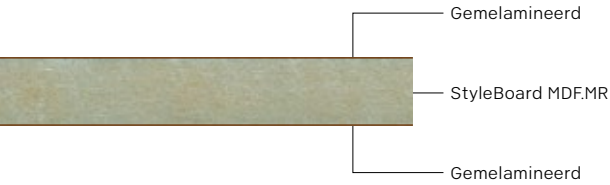

Duropol HPL



Decoratieve hogedrukkunststofplaat in postforming-kwaliteit volgens EN 438-3:HGP/VGP, met slijtvast melamineharsoppervlak en geschuurde rugzijde.

TOEPASSINGSGEBIEDEN



Meubel- en interieurinrich-ting



Deuren

Oppervlakmateriaal voor hoogwaardige keuken- en kantoormeubels, voor wanden en deuren, meubels en inbouwelementen in verkoop en vrijetijdsinrichtingen, gastronomie, in directiegebouwen, kleuterscholen, scholen, sanitaire, klinische of laboratorium ruimtes specifiek, wanneer bijzondere eisen aan de robuustheid, onderhoudsvriendelijkheid en hygiëne worden gesteld.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN



Diversiteit in decor en/of structuur



Onderhouds-vriendelijk



Antimicrobieel



Geschikt voor levensmiddelen




Bijzonder emissiearm

Productnorm	EN 438-3
Brandgedrag	Normaal ontvlambaar D-s2,d0 of minder in combinatie met normale c.q. licht ontvlambare basismaterialen. (EN 13501-1, CWFT conform 2003/593/EG)
Formaldehyde-emissieklasse	E1 E05
Antimicrobiële werking	Oppervlak met antimicrobiële effect binnen 24 uur voor interieurafwerking – Testmethode JIS Z 2801 / ISO 22196
Volumegewicht	Min. 1.350 kg/m³ (EN ISO 1183-1)
Opmerking	FSC-certificering of PEFC-certificering – Op aanvraag verkrijgbaar.

FORMAAT IN MM

Lengte	Breedte	Dikte
2.050 – 5.300	1.300	0,6 0,8 1,2
2.150	915 950 1.050 1.300	0,8
2.350	1.050 1.300	0,8
2.800	2.070	0,6 0,8 1,2
3.050	1.300	0,8
4.100	1.300	0,6 0,8 1,2
5.300	1.300	0,6 0,8 1,2
5.600	2.070	0,6 0,8 1,2

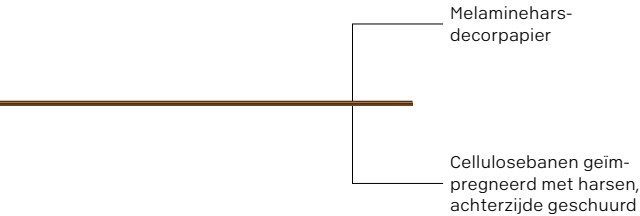


Duropol HPL microPLUS®



Decoratieve hogedrukkunststofplaat in postforming-kwaliteit volgens EN 438-3:HGP/VGP, met slijtvast melamineharsoppervlak en een antimicrobiële en antivirale oppervlak afwerking (Sanitized Silver) en geschuurde rugzijde.

TOEPASSINGSGEBIEDEN



Oppervlakmateriaal voor hoogwaardige keuken- en kantoormeubels, voor wanden en deuren, meubels en inbouwelementen in verkoop en vrijetijdsinrichtingen, gastronomie, in directiegebouwen, kleuterscholen, scholen, sanitaire, klinische of laboratorium ruimtes specifiek, wanneer bijzondere eisen aan de robuustheid, onderhoudsvriendelijkheid en hygiëne worden gesteld.


PRODUCTEIGENSCHAPPEN




Productnorm	EN 438-3
Brandgedrag	Normaal ontvlambaar D-s2,d0 of minder in combinatie met normale c.q. licht ontvlambare basismaterialen. (EN 13501-1, CWFT conform 2003/593/EG)
Formaldehyde-emissieklasse	E1 E05
Antimicrobiële werking	Oppervlak met antimicrobiële werking binnen 7 uur voor interieurafwerking – Testmethode JIS Z 2801 / ISO 22196
Antivirale werking	Oppervlak met antiviraal werking tegen omhulde virussen binnen 24 uur voor interieurafwerking – Testmethode ISO 21702:2019
Volumegewicht	Min. 1.350 kg/m³ (EN ISO 1183-1)
Opmerking	Sanitized Silver is gebaseerd op de natuurlijke werking van zilver, verwerkt in een gepatenteerd glaskeramiek. Het poeder is vrij van nanodeeltjes en wordt als dispersie toegevoegd aan de coating van onze decor-/overlaypapieren. Sanitized Silver blijft in het product en spoelt niet uit. De werking blijft gedurende de gehele levenscyclus van het product gegarandeerd. FSC-certificering of PEFC-certificering – Op aanvraag verkrijgbaar.

FORMAAT IN MM

Lengte	Breedte	Dikte
4.100	1.300	0,6 0,8 1,2
5.300	1.300	0,6 0,8 1,2

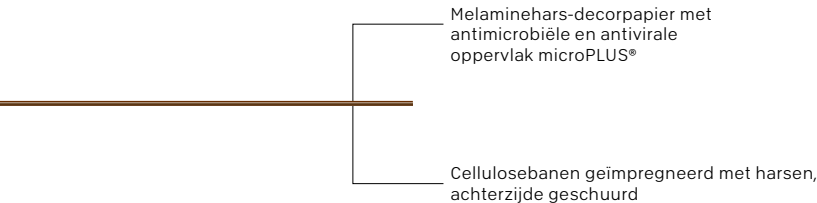


Duropol XTreme

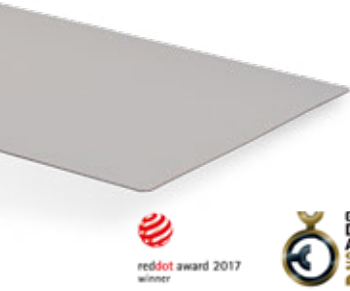


Decoratieve hogedrukkunststofplaat in postforming-kwaliteit gebaseerd op EN 438-3:HGP/VGP, met duurzaam, elektronenstraalgehard oppervlak en geschuurde rugzijde. Duropol XTreme is een aantrekkelijk supermatt-oppervlakmateriaal met anti-fingerprint effect, dat als één van de weinige materialen in zijn klasse geschikt is voor postforming.

TOEPASSINGSGEBIEDEN



Attractief oppervlakmateriaal, geschikt voor oppervlak- en randtoepassingen, dat de hoge prestatie-eigenschappen van de reeds bekende Duropol HPL-producten bezit. Duropol XTreme kan zowel verticaal als horizontaal toegepast worden.


PRODUCTEIGENSCHAPPEN



Productnorm	Gebaseerd op EN 438-3
Brandgedrag	Normaal ontvlambaar D-s2,d0 of minder in combinatie met normale c.q. licht ontvlambare basismaterialen. (EN 13501-1, CWFT conform 2003/593/EG)
Formaldehyde-emissieklasse	E1 E05
Volumegewicht	Min. 1.350 kg/m³ (EN ISO 1183-1)
Opmerking	FSC-certificering of PEFC-certificering – Op aanvraag verkrijgbaar.

FORMAAT IN MM

Lengte	Breedte	Dikte
2.050 – 5.300	1.300	0,6 0,8
2.150	915	0,8
2.150	950	0,8
2.150	1.050	0,8
2.150	1.300	0,8
2.350	1.050	0,8
2.350	1.300	0,8
3.050	1.300	0,8
4.100	1.300	0,6 0,8
5.300	1.300	0,6 0,8

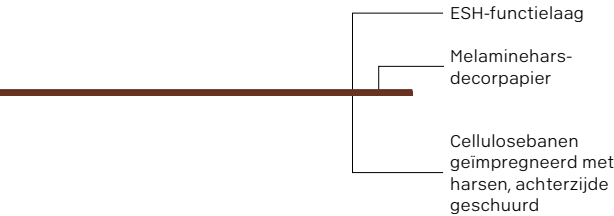


Duropol XTreme Touch




Decoratieve hogedrukkunststofplaat in postforming-kwaliteit gebaseerd op EN 438-3:HGP/VGP, met duurzaam, elektronenstraalgehard oppervlak en geschuurde rugzijde. Duropol XTreme Touch is een aantrekkelijk supermatt-oppervlakmateriaal met anti-fingerprint effect in combinatie met natuurlijk ogende steen- of houtstructuur, dat als één van de weinige materialen in zijn klasse geschikt is voor postforming.

TOEPASSINGSGEBIEDEN



Attractief oppervlakmateriaal, geschikt voor oppervlak- en randtoepassingen, dat de hoge prestatie-eigenschappen van de reeds bekende Duropol HPL-producten bezit. Duropol XTreme Touch kan zowel verticaal als horizontaal toegepast worden.


PRODUCTEIGENSCHAPPEN




Productnorm	Gebaseerd op EN 438-3
Brandgedrag	Normaal ontvlambaar D-s2,d0 of minder in combinatie met normale c.q. licht ontvlambare basismaterialen. (EN 13501-1, CWFT conform 2003/593/EG)
Formaldehyde-emissieklasse	E1 E05
Volumegewicht	Min. 1.350 kg/m³ (EN ISO 1183-1)
Opmerking	FSC-certificering of PEFC-certificering – Op aanvraag verkrijgbaar.

FORMAAT IN MM

Lengte	Breedte	Dikte
2.050 – 5.300	1.300	0,6 0,8
4.100	1.300	0,6 0,8
5.300	1.300	0,6 0,8

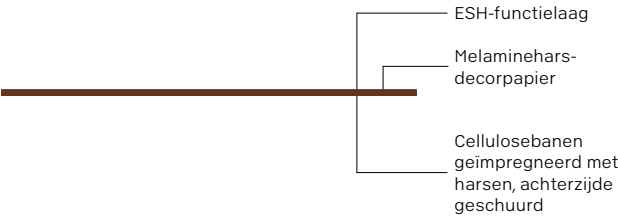


Duropol XTreme plus

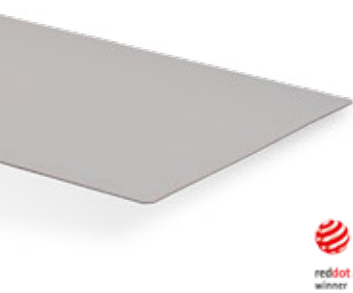


Decoratieve hogedrukkunststofplaat in standaardkwaliteit gebaseerd op EN 438-3:HGS/VGS, met duurzaam, elektronenstraalgehard oppervlak en geschuurde rugzijde. Duropol XTreme plus is een aantrekkelijk supermatt-oppervlakmateriaal met anti-fingerprint effect, dat uitermate geschikt is voor horizontale oppervlakken, die intensief gebruikt worden.

TOEPASSINGSGEBIEDEN



Attractief oppervlakmateriaal, geschikt voor oppervlak- en randtoepassingen, dat de hoge prestatie-eigenschappen van de reeds bekende Duropol HPL-producten bezit. Duropol XTreme plus is geschikt voor zowel verticale toepassingen als voor horizontale, zwaar belaste oppervlakken.


PRODUCTEIGENSCHAPPEN



Productnorm	Gebaseerd op EN 438-3
Brandgedrag	Normaal ontvlambaar D-s2,d0 of minder in combinatie met normale c.q. licht ontvlambare basismaterialen. (EN 13501-1, CWFT conform 2003/593/EG)
Formaldehyde-emissieklasse	E1 E05
Antimicrobiële werking	Oppervlak met antimicrobiële effect binnen 24 uur voor interieurafwerking – Testmethode JIS Z 2801 / ISO 22196
Volumegewicht	Min. 1.350 kg/m³ (EN ISO 1183-1)
Opmerking	FSC-certificering of PEFC-certificering – Op aanvraag verkrijgbaar.

FORMAAT IN MM

Lengte	Breedte	Dikte
2.050 – 5.300	1.300	0,8
4.100	1.300	0,8
5.300	1.300	0,8

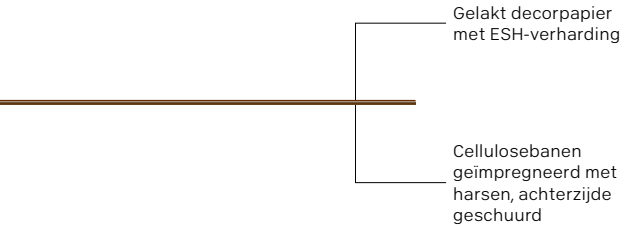


Duropol SolidColor



Decoratieve hogedrukkunststofplaat in standaardkwaliteit gebaseerd op EN 438-9:BTS, met decoridentiek gekleurde kern voor zeer hoge eisen aan esthetiek, functionaliteit en duurzaamheid. De rugzijde is verlijmbaar geschuurd.




TOEPASSINGSGEBIEDEN



De door en door gekleurde kern geeft de vrijheid van een monochroom design zonder zichtbare stootkanten en voegen. Voor kwalitatief en esthetisch hoogwaardige meubels en vormgevingselementen in de woon- en utiliteitssector, zoals archieven en stellages, meubelfronten, deurbladen, tafelbladen, beurssystemen en verkoopdisplays. Het materiaal is echter niet geschikt voor ruimten die onderhevig zijn aan grote klimaatschommelingen wat temperatuur en vochtigheid betreft of die permanent aan vocht zijn blootgesteld.


PRODUCTEIGENSCHAPPEN



Productnorm	Gebaseerd op EN 438-9
Brandgedrag	Normaal ontvlambaar D-s2,d0 of minder in combinatie met normale c.q. licht ontvlambare basismaterialen. (EN 13501-1, CWFT conform 2003/593/EG)
Formaldehyde-emissieklasse	E1 E05
Antimicrobiële werking	Oppervlak met antimicrobiële effect binnen 24 uur voor interieurafwerking – Testmethode JIS Z 2801 / ISO 22196
Volumegewicht	Min. 1.400 kg/m³ (EN ISO 1183-1)
Opmerking	FSC-certificering of PEFC-certificering – Op aanvraag verkrijgbaar.

FORMAAT IN MM

Lengte	Breedte	Dikte
2.050 – 5.300	1.300	0,8
2.150	915	0,8
2.150	950	0,8
2.150	1.050	0,8
2.150	1.300	0,8
2.350	1.050	0,8
2.350	1.300	0,8
2.800	2.070	0,8 1,2
4.100	1.300	0,8 1,2

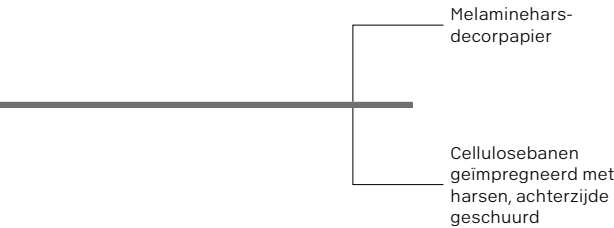


Duropol SolidColor XTreme



Decoratieve hogedrukkunststofplaat in standaardkwaliteit gebaseerd op EN 438-9:BTS, met decoridentiek gekleurde kern voor zeer hoge eisen aan esthetiek, functionaliteit en duurzaamheid. De rugzijde is verlijmbaar geschuurd. Duropol XTreme is een aantrekkelijk supermatt-oppervlakmateriaal met anti-fingerprint effect.



TOEPASSINGSGEBIEDEN



De door en door gekleurde kern geeft de vrijheid van een monochroom design zonder zichtbare stootkanten en voegen. Voor kwalitatief en esthetisch hoogwaardige meubels en vormgevingselementen in de woon- en utiliteitssector, zoals archieven en stellages, meubelfronten, deurbladen, tafelbladen, beurssystemen en verkoopdisplays. Het materiaal is echter niet geschikt voor ruimten die onderhevig zijn aan grote klimaatschommelingen wat temperatuur en vochtigheid betreft of die permanent aan vocht zijn blootgesteld.


PRODUCTEIGENSCHAPPEN



Productnorm	Gebaseerd op EN 438-9
Brandgedrag	Normaal ontvlambaar D-s2,d0 of minder in combinatie met normale c.q. licht ontvlambare basismaterialen. (EN 13501-1, CWFT conform 2003/593/EG)
Formaldehyde-emissieklasse	E1 E05
Volumegewicht	Min. 1.400 kg/m³ (EN ISO 1183-1)
Opmerking	FSC-certificering of PEFC-certificering – Op aanvraag verkrijgbaar.

FORMAAT IN MM

Lengte	Breedte	Dikte
2.050 – 5.300	1.300	0,8
2.150	915	0,8
2.150	950	0,8
2.150	1.050	0,8
2.150	1.300	0,8
2.350	1.050	0,8
2.350	1.300	0,8
4.100	1.300	0,8

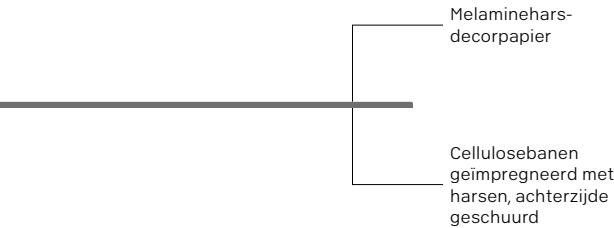


Duropol HPL Individual Motiv



Met individuele digitale motiefdruk vormgegeven hogedrukkunststofplaat in standaardkwaliteit gebaseerd op EN 438-3:HGS/VGS. De rugzijde is verlijmbaar geschuurd. Onze bekende Individual-collectie: u kunt vanaf 1 stuk bestellen en uw afbeeldingsbestanden kunnen als motief worden toegepast.

TOEPASSINGSGEBIEDEN



Slijtvast oppervlakmateriaal voor creatief meubeldesign en de interieurinrichting van shops en stores, cafés en bistro’s, opleiding- en vrijetijdsinrichtingen, dokterspraktijken en klinieken. Het materiaal is niet geschikt voor een langdurig buitengebruik.


PRODUCTEIGENSCHAPPEN



Productnorm	Gebaseerd op EN 438-3
Brandgedrag	Normaal ontvlambaar D-s2,d0 of minder in combinatie met normale c.q. licht ontvlambare basismaterialen. (EN 13501-1, CWFT conform 2003/593/EG)
Formaldehyde-emissieklasse	E1 E05
Antimicrobiële werking	Oppervlak met antimicrobiële effect binnen 24 uur voor interieuraufwerking – Testmethode JIS Z 2801 / ISO 22196
Volumegewicht	Min. 1.350 kg/m³ (EN ISO 1183-1)
Opmerking	Maximaal motief per plaat incl. overmaat 2.750 x 2.030 mm. Grotere motieven kunnen naast elkaar geplaatst worden. Levering van op maat gezaagde delen niet mogelijk. Bij herdrukken kunnen kleurafwijkingen optreden. FSC-certificering of PEFC-certificering – Op aanvraag verkrijgbaar.

FORMAAT IN MM

Lengte	Breedte	Dikte
2.800	2.070	1,2

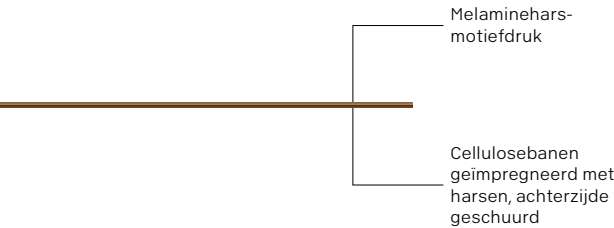


Duropol HPL Individual Dekor



Met individuele digitale motiefdruk vormgegeven hogedrukkunststofplaat in postforming-kwaliteit volgens EN 438-3:HGP/VGP. De rugzijde is verlijmbaar geschuurd. Wilt u kiezen uit onze kleurrijke inspiratie-decorcollectie of heeft u een eigen decorvoorstel? Dan sluit ons Individual Dekor aan bij uw wensen. Dit is mogelijk voor industriële hoeveelheden die verkrijgbaar zijn in het kleurenspectrum van decoratieve diepdruk.

TOEPASSINGSGEBIEDEN



Slijtvast oppervlakmateriaal voor creatief meubeldesign en de interieurinrichting van shops en stores, cafés en bistro’s, opleiding- en vrijetijdsinrichtingen, dokterspraktijken en klinieken. Het materiaal is niet geschikt voor een langdurig buitengebruik.


PRODUCTEIGENSCHAPPEN



Productnorm	EN 438-3
Brandgedrag	Normaal ontvlambaar D-s2,d0 of minder in combinatie met normale c.q. licht ontvlambare basismaterialen. (EN 13501-1, CWFT conform 2003/593/EG)
Formaldehyde-emissieklasse	E1 E05
Antimicrobiële werking	Oppervlak met antimicrobiële effect binnen 24 uur voor interieuraufwerking – Testmethode JIS Z 2801 / ISO 22196
Volumegewicht	Min. 1.350 kg/m³ (EN ISO 1183-1)
Opmerking	FSC-certificering of PEFC-certificering – Op aanvraag verkrijgbaar.

FORMAAT IN MM

Lengte	Breedte	Dikte
2.050 – 5.300	1.300	0,8
2.800	2.070	0,8
5.600	2.070	0,8

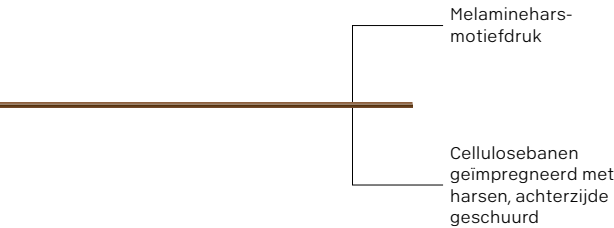

Duropol HPL Pyroex



Decoratieve hogedrukkunststofplaat in brandvertragende kwaliteit volgens EN 438-3:HGF/VGF, met slijtvast melamineharsoppervlak en geschuurde rugzijde.

TOEPASSINGSGEBIEDEN



Brandvertragend oppervlakmateriaal voor wanden en deuren, meubels en inbouwelementen in openbare gebouwen en speciale gebouwen, zoals treinstations en luchthavens, verkoop- en vrijetijdsmilieus, verzamelplekken, hotels, scholen, verzorgingsinstellingen en ziekenhuizen.


PRODUCTEIGENSCHAPPEN



Productnorm	EN 438-3
Brandgedrag	Brandvertragend C-s1,d0 (EN 13501-1) Afhankelijk van het gebruikte basismateriaal en lijm kunnen HPL sandwichpanelen een afwijkende classificatie hebben. Wij raden aan het product Duropol Sandwichpaneel Pyroex te gebruiken.
Formaldehyde-emissieklasse	E1 E05
Antimicrobiële werking	Oppervlak met antimicrobiële effect binnen 24 uur voor interieuraanbouw – Testmethode JIS Z 2801 / ISO 22196
Volumegewicht	Min. 1.350 kg/m³ (EN ISO 1183-1)
Opmerking	FSC-certificering of PEFC-certificering – Op aanvraag verkrijgbaar.

FORMAAT IN MM

Lengte	Breedte	Dikte
2.800	2.070	0,8 1,2

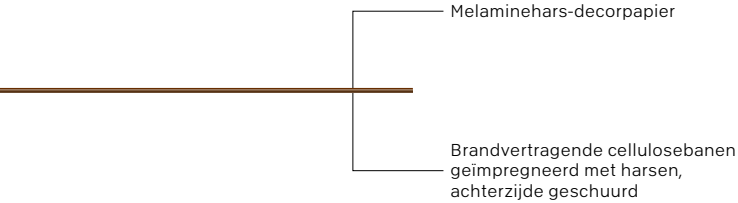

Duropol HPL Individual Motiv Pyroex




Met individuele digitale motiefdruk vormgegeven hogedrukkunststofplaat in brandvertragende kwaliteit gebaseerd op EN 438-3:HGF/VGF. De rugzijde is verlijmbaar geschuurd. Onze bekende Individual-collectie: u kunt vanaf 1 stuk bestellen en uw afbeeldingsbestanden kunnen als motief worden toegepast.

TOEPASSINGSGEBIEDEN



Brandvertragend oppervlakmateriaal voor de sectoren beurs, shop en event, voor openbare gebouwen en bijzondere gebouwen, hotels, scholen, medische praktijken en klinieken. Altijd wanneer naast de bouwkundige brandbeveiliging een bijzondere eis aan het individuele design, de onderhoudsvriendelijkheid of de slijtvastheid wordt gesteld.


PRODUCTEIGENSCHAPPEN




Productnorm	Gebaseerd op EN 438-3
Brandgedrag	Brandvertragend C-s1,d0 (EN 13501-1) Afhankelijk van het gebruikte basismateriaal en lijm kunnen HPL sandwichpanelen een afwijkende classificatie hebben. Wij raden aan het product Duropol Sandwichpaneel Pyroex te gebruiken.
Formaldehyde-emissieklasse	E1 E05
Antimicrobiële werking	Oppervlak met antimicrobiële effect binnen 24 uur voor interieuraanbouw – Testmethode JIS Z 2801 / ISO 22196
Volumegewicht	Min. 1.350 kg/m³ (EN ISO 1183-1)
Opmerking	Maximaal motief per plaat incl. overmaat 2.750 x 2.030 mm. Grotere motieven kunnen naast elkaar geplaatst worden. Levering van op maat gezaagde delen niet mogelijk. Bij herdrukken kunnen kleurafwijkingen optreden. FSC-certificering of PEFC-certificering – Op aanvraag verkrijgbaar.

FORMAAT IN MM

Lengte	Breedte	Dikte
2.800	2.070	1,2

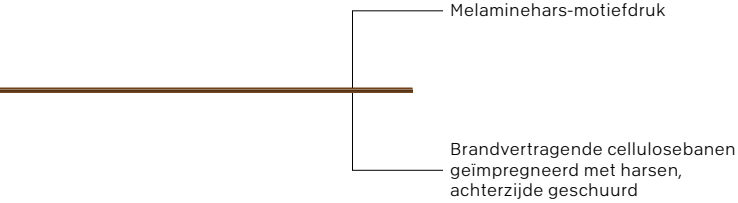


Duropol HPL Compact, witte kern

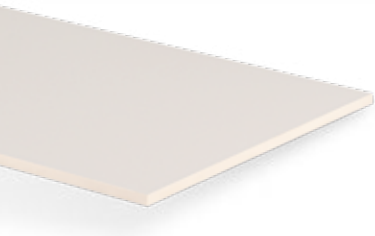

Compact hogedrukkunststofplaat in standaardkwaliteit volgens EN 438-9:BCS. Met homogeen wit gekleurde kern en aan beide zijden een decoratief melamineharsoppervlak.

TOEPASSINGSGEBIEDEN



Voor bijzondere meubel- en interieurconcepten in de woon- en projectensector, in recreatie- en wellnessinrichtingen, in shopdesign, in de horeca, in vochtige en natte ruimtes waar speciale robuustheid, duurzaamheid en een hoge mate van hygiëne vereist zijn, inclusief de esthetiek van het materiaal. Het materiaal is geschikt voor openrandoplossingen en gravures voor individuele 3D-effecten.


PRODUCTEIGENSCHAPPEN



Productnorm	EN 438-9
Basismateriaal	Compacte kunststofplaat wit Homogeen wit door en doorgekleurde, massieve compacte kunststofkern, stootvast en vochtbestendig voor toepassingen met hoge belastingen.
Brandgedrag	Normaal ontvlambaar D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT conform 2003/593/EG): 2.800 x 2.070 x 6 – 15 mm, 4.100 x 1.300 x 6 – 12 mm
Formaldehyde-emissieklasse	E1 E05
Antimicrobiële werking	Oppervlak met antimicrobiële effect binnen 24 uur voor interieuraufwerking – Testmethode JIS Z 2801 / ISO 22196
Volumegewicht	Min. 1.400 kg/m³ (EN ISO 1183-1)
Opmerking	2.800 x 2.070 mm – FSC-certificering of PEFC-certificering – Op aanvraag verkrijgbaar. 4.100 x 1.300 mm – Met PEFC-certificering.

FORMAAT IN MM

Lengte	Breedte	Dikte
2.800	2.070	4 5 6 8 10 12 13 15
4.100	1.300	6 8 10 12

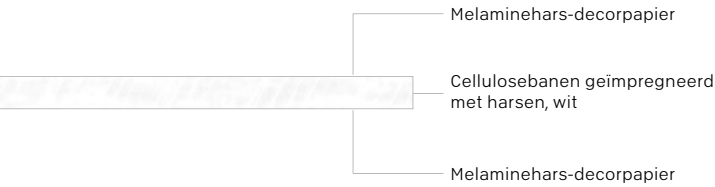


Duropol HPL Compact, grijze kern



Compact hogedrukkunststofplaat in standaardkwaliteit volgens EN 438-9:BCS. Met homogeen grijs gekleurde kern en aan beide zijden een decoratief melamineharsoppervlak.



TOEPASSINGSGEBIEDEN



Voor bijzondere meubel- en interieurconcepten in de woon- en projectensector, in recreatie- en wellnessinrichtingen, in shopdesign, in de horeca, in vochtige en natte ruimtes waar speciale robuustheid, duurzaamheid en een hoge mate van hygiëne vereist zijn, inclusief de esthetiek van het materiaal. Het materiaal is geschikt voor openrandoplossingen en gravures voor individuele 3D-effecten.


PRODUCTEIGENSCHAPPEN




Productnorm	EN 438-9
Basismateriaal	Compacte kunststofplaat grijs Homogeen grijs door en doorgekleurde, massieve compacte kunststofkern, stootvast en vochtbestendig voor toepassingen met hoge belastingen.
Brandgedrag	Normaal ontvlambaar D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT conform 2003/593/EG)
Formaldehyde-emissieklasse	E1 E05
Antimicrobiële werking	Oppervlak met antimicrobiële effect binnen 24 uur voor interieuraufwerking – Testmethode JIS Z 2801 / ISO 22196
Volumegewicht	Min. 1.400 kg/m³ (EN ISO 1183-1)
Opmerking	Met PEFC-certificering.

FORMAAT IN MM

Lengte	Breedte	Dikte
4.100	1.300	6 8 10 12

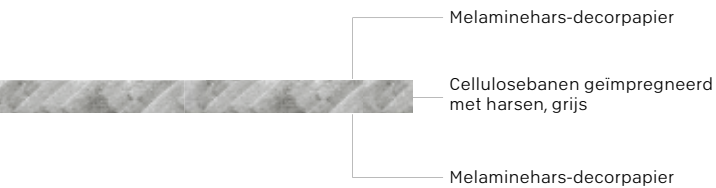


Duropol HPL Compact, zwarte kern

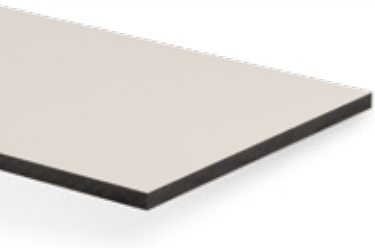

Compact hogedrukkunststofplaat in standaardkwaliteit volgens EN 438-4:CGS. Met homogeen zwart gekleurde kern en aan beide zijden een decoratief melamineharsoppervlak.

TOEPASSINGSGEBIEDEN



Voor bijzondere meubel- en interieurconcepten in de woon- en projectensector, in recreatie- en wellnessinrichtingen, in shopdesign, in de horeca, in vochtige en natte ruimtes waar speciale robuustheid, duurzaamheid en een hoge mate van hygiëne vereist zijn, inclusief de esthetiek van het materiaal. Het materiaal is geschikt voor openrandoplossingen en gravures voor individuele 3D-effecten.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN




Productnorm	EN 438-4
Basismateriaal	Compacte kunststofplaat zwart Homogeen zwart door en doorgekleurde, massieve compacte kunststofkern, stootvast en vochtbestendig voor toepassingen met hoge belastingen.
Brandgedrag	Normaal ontvlambaar D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT conform 2003/593/EG): 2.800 x 1.860 x 6 – 15 mm, 2.800 x 2.070 x 6 – 15 mm, 4.100 x 1.300 x 6 – 15 mm, 5.600 x 2.070 x 6 – 13 mm
CE-categorie	EN 438-7:2005 Compacte panelen voor wand- en plafondbekleding (inclusief verlaagde plafonds)
Formaldehyde-emissieklasse	E1 E05
Antimicrobiële werking	Oppervlak met antimicrobiële effect binnen 24 uur voor interieuraufwerking – Testmethode JIS Z 2801 / ISO 22196
Volumegewicht	Min. 1.350 kg/m³ (EN ISO 1183-1)
Opmerking	2.800 x 1.860/2.070 mm, 5.600 x 2.070 mm – FSC-certificering of PEFC-certificering op aanvraag verkrijgbaar. 4.100 x 1.300 mm – Met PEFC-certificering.

FORMAAT IN MM

Lengte	Breedte	Dikte
2.800	1.860	4 5 6 8 10 12 13 15
2.800	2.070	4 5 6 8 10 12 13 15
4.100	1.300	4 5 6 8 10 12 13 15
5.600	2.070	4 5 6 8 10 12 13




Duropol HPL Compact Pyroex, zwarte kern

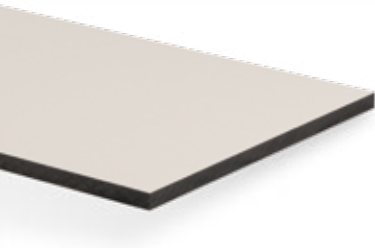

Compact hogedrukkunststofplaat in brandvertragende kwaliteit volgens EN 438-4:CGF. Met homogeen zwart gekleurde kern en aan beide zijden een decoratief melamineharsoppervlak.

TOEPASSINGSGEBIEDEN



Preventieve brandvertragendheid in de interieurinrichting, voor vochtige en natte ruimtes en overal waar een bijzondere robuustheid van het materiaal vereist wordt zoals als wandbescherming, maar ook voor meubel- en inbouwelementen, in het bijzonder wanneer met betrekking tot brandwerendheid in geringe materiaaldoorsnedes of openrandoplossingen gerealiseerd moeten worden.


PRODUCTEIGENSCHAPPEN




Productnorm	EN 438-4
Basismateriaal	Brandvertragend compacte kunststofplaat zwart Homogeen zwart door en doorgekleurde, massieve compacte kunststofkern, geschikt voor hoogbelaste toepassingen, die aan die onderhevig zijn aan eisen voor brandwerendheid.
Brandgedrag	Brandvertragend C-s2,d0 (EN 13501-1): 2.800 x 2.070 x 4 – 6 mm, 5.600 x 2.070 x 4 – 6 mm B-s1,d0 (EN 13501-1): 2.800 x 2.070 x 8 – 15 mm, 5.600 x 2.070 x 8 – 13 mm
CE-categorie	EN 438-7:2005 Compacte panelen voor wand- en plafondbekleding (inclusief verlaagde plafonds)
Formaldehyde-emissieklasse	E1 E05
Antimicrobiële werking	Oppervlak met antimicrobiële effect binnen 24 uur voor interieuraufwerking – Testmethode JIS Z 2801 / ISO 22196
Volumegewicht	Min. 1.350 kg/m³ (EN ISO 1183-1)
Opmerking	FSC-certificering of PEFC-certificering – Op aanvraag verkrijgbaar.

FORMAAT IN MM

Lengte	Breedte	Dikte
2.800	2.070	4 5 6 8 10 12 13 15
5.600	2.070	4 5 6 8 10 12 13

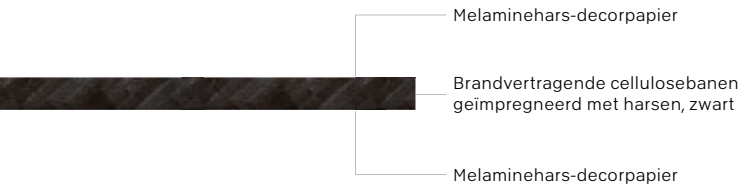


Duopal Compact XTreme plus

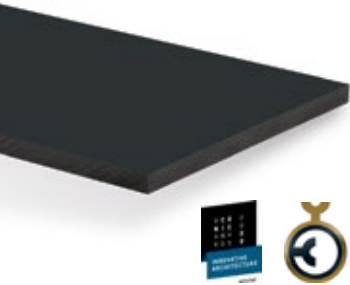

Compact hogedrukkunststofplaat in standaardkwaliteit gebaseerd op EN 438-4:CGS resp. EN 438-9:BCS. Met homogeen zwart, grijs of wit gekleurde kern en met een aan beide zijden duurzaam, elektronen-straalgehard oppervlak. Duopal Compact XTreme plus is een aantrekkelijk supermatt-oppervlakmateriaal met anti-fingerprint effect, dat uitermate geschikt is voor horizontale oppervlakken, die intensief gebruikt worden.

TOEPASSINGSGEBIEDEN




Voor bijzondere meubel- en interieurconcepten in de woon- en projectsector, in recreatie- en wellness-inrichtingen, in shopdesign, in de horeca, in vochtige en natte ruimtes waar speciale robuustheid, duurzaamheid en een hoge mate van hygiëne vereist zijn, inclusief de esthetiek van het materiaal. Het materiaal is geschikt voor horizontale oppervlakken die zeer intensief gebruikt worden, voor openkantoplossingen en voor het graveren van persoonlijke 3D-effecten.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN



Productnorm	Zwarte kern: Gebaseerd op EN 438-4 Witte / grijze kern: Gebaseerd op EN 438-9
Basismateriaal	Compacte kunststofplaat zwart / grijs / wit Homogeen zwart / grijs / wit door en doorgekleurde, massieve compacte kunststofkern, stootvast en vochtbestendig voor toepassingen met hoge belastingen.
Brandgedrag	Normaal ontvlambaar D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT conform 2003/593/EG)
CE-categorie	Compacte kunststofplaat zwart EN 438-7:2005 Compacte panelen voor wand- en plafondbekleding (inclusief verlaagde plafonds)
Formaldehyde-emissieklasse	E1 E05
Antimicrobiële werking	Oppervlak met antimicrobiële effect binnen 24 uur voor interieurafwerking – Testmethode JIS Z 2801 / ISO 22196
Volumegewicht	Min. 1.350 kg/m³, min. 1.400 kg/m³ (EN ISO 1183-1)
Opmerking	Met PEFC-certificering.

FORMAAT IN MM		DIKTE IN MM	
Lengte	Breedte	Zwarte kern	Witte / grijze kern
4.100	1.300	6 8 10 12 13	6 8 10 12

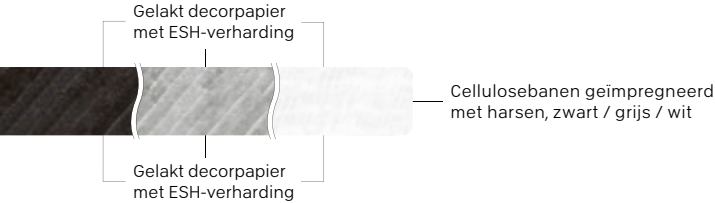


Duopal flameprotect compact




Niet brandbare brandbeveiligingsplaat gebaseerd op EN 438-4 van hoofdzakelijk minerale bestanddelen, met homogeen wit gekleurde kern en aan beide zijden een decoratief melamineharsoppervlak.

TOEPASSINGSGEBIEDEN




In de preventieve brandwerendheid universeel inzetbaar ter reductie van de brandontwikkeling. In het bijzonder daar waar niet-brandbare materialen vereist zijn en een bijzondere eis aan het design en de onderhoudsvriendelijkheid gesteld wordt. Toepassingen in decoratieve interieurinrichting zoals meubels, inbouwelementen en wandbekledingen in noodzakelijke gangen en trappenhuizen (vlucht- en reddingswegen) in standaard gebouwen, maar ook bij verhoogde eisen in bijzondere gebouwen zoals hoge flats, grote kantoorgebouwen, ziekenhuizen, verzorgingsinstellingen, scholen, kleuterscholen, hotels, verkoop- en verzamelplekken, etc. Het gebruik in vochtige ruimtes en buiten wordt niet aangeraden.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN



Productnorm	Gebaseerd op EN 438-4
Basismateriaal	Minerale compacte kunststofplaat Compacte kern uit primaire minerale bestanddelen met uitstekende stevigheidseigenschappen. Geschikt voor ruimtes die onderhevig zijn aan bijzonder strenge eisen voor brandbeveiliging.
Brandgedrag	Niet brandbaar A2-s1,d0 (EN 13501-1)
Formaldehyde-emissieklasse	E1 E05
Volumegewicht	1.900 kg/m³ ± 50 kg/m³ (EN ISO 1183-1)
Opmerking	Voor beschikbare decors bekijk de Duopal flameprotect compact collectie op www.pfleiderer.com .

FORMAAT IN MM		
Lengte	Breedte	Dikte
2.800	2.070	4 6 7 8 10 12 13 15

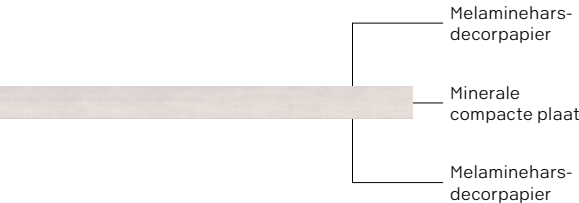


Duropol Sandwichpaneel P2



Sandwichpaneel van een houtspaanplaat type P2 volgens EN 312, aan beide zijden afgewerkt met Duropol HPL.

TOEPASSINGSGEBIEDEN



In de meubel- en interieurinrichting, overal waar hoge eisen aan kwaliteit en slijtvastheid worden gesteld: bij keukenmeubels en projectinrichting, in de winkel- en scheidingswandenbouw, in de interieurinrichting van banken, kantoren, scholen, klinieken, laboratoria, openbare gebouwen, in de scheeps- en voertuigbouw.


PRODUCTEIGENSCHAPPEN



Productnorm	EN 13894-1
Basismateriaal	ClassicBoard P2 Ureumharsgebonden houtspaanplaat type P2 volgens EN 312, geschikt voor niet-dragende doeleinden in droge ruimtes. ClassicBoard P2 CARB2 Emissie-arme houtspaanplaat type P2 conform EN 312, geschikt voor niet-dragende doeleinden in droge ruimtes.
Brandgedrag	Normaal ontvlambaar D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT conform 2003/593/EG): 2.800 x 2.070 x 16 – 25 mm, 3.050 x 1.300 x 19 mm, 4.100 x 1.300 x 16 – 25 mm, 5.600 x 2.070 x 16 – 25 mm
CE-categorie	EN 438-7:2005 HPL- meerlaags sandwichpaneel voor wand- en plafondbekleding voor interieurgebruik (inclusief verlaagde plafonds)
Formaldehyde-emissieklasse	E1 E05
Antimicrobiële werking	Oppervlak met antimicrobiële effect binnen 24 uur voor interieuraufwerking – Testmethode JIS Z 2801 / ISO 22196
Opmerking	FSC-certificering of PEFC-certificering – Op aanvraag verkrijgbaar.

FORMAAT IN MM

Lengte	Breedte	Dikte
2.800	2.070	9,6 16 17,6 19 20,6 23,6 25 29,6 39,6
3.050	1.300	19
4.100	1.300	9,6 16 17,6 19 20,6 25 29,6 39,6
5.600	2.070	9,6 16 17,6 19 20,6 23,6 25 29,6 39,6

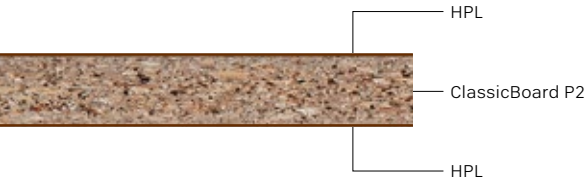


Duropol Sandwichpaneel XTreme P2




Sandwichpaneel van een houtspaanplaat type P2 volgens EN 312, aan beide zijden afgewerkt met Duropol XTreme, een aantrekkelijk supermatt-oppervlakmateriaal met anti-fingerprint effect.

TOEPASSINGSGEBIEDEN



In de meubel- en interieurinrichting, overal waar hoge eisen aan kwaliteit en slijtvastheid worden gesteld: bij keukenmeubels en projectinrichting, in de winkel- en scheidingswandenbouw, in de interieurinrichting van banken, kantoren, scholen, klinieken, laboratoria, openbare gebouwen, in de scheeps- en voertuigbouw.


PRODUCTEIGENSCHAPPEN



Productnorm	EN 13894-1
Basismateriaal	ClassicBoard P2 CARB2 Emissie-arme houtspaanplaat type P2 conform EN 312, geschikt voor niet-dragende doeleinden in droge ruimtes.
Brandgedrag	Normaal ontvlambaar D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT conform 2003/593/EG): 4.100 x 1.300 x 16 – 25 mm
CE-categorie	EN 438-7:2005 HPL- meerlaags sandwichpaneel voor wand- en plafondbekleding voor interieurgebruik (inclusief verlaagde plafonds)
Formaldehyde-emissieklasse	E1 E05
Opmerking	FSC-certificering of PEFC-certificering – Op aanvraag verkrijgbaar.

FORMAAT IN MM

Lengte	Breedte	Dikte
4.100	1.300	9,6 16 17,6 19 20,6 25 29,6 39,6

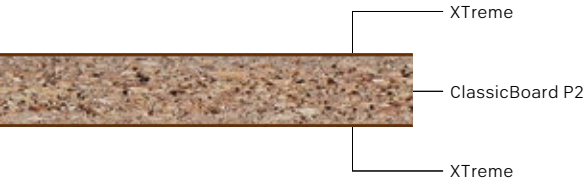


Duropol Sandwichpaneel XTreme Touch P2



Sandwichpaneel van een houtspaanplaat type P2 volgens EN 312, aan beide zijden afgewerkt met Duropol XTreme Touch, een aantrekkelijk supermatt-oppervlakmateriaal met anti-fingerprint effect in combinatie met natuurlijk ogende steen- of houtstructuur.

TOEPASSINGSGEBIEDEN



In de meubel- en interieurinrichting, overal waar hoge eisen aan kwaliteit en slijtvastheid worden gesteld: bij keukenmeubels en projectinrichting, in de winkel- en scheidingswandenbouw, in de interieurinrichting van banken, kantoren, scholen, klinieken, laboratoria, openbare gebouwen, in de scheeps- en voertuigbouw.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN



Productnorm	EN 13894-1
Basismateriaal	ClassicBoard P2 CARB2 Emissie-arme houtspaanplaat type P2 conform EN 312, geschikt voor niet-dragende doeleinden in droge ruimtes.
Brandgedrag	Normaal ontvlambaar D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT conform 2003/593/EG): 4.100 x 1.300 x 16 – 25 mm
CE-categorie	EN 438-7:2005 HPL- meerlaags sandwichpaneel voor wand- en plafondbekleding voor interieurgebruik (inclusief verlaagde plafonds)
Formaldehyde-emissieklasse	E1 E05
Opmerking	FSC-certificering of PEFC-certificering – Op aanvraag verkrijgbaar.

FORMAAT IN MM

Lengte	Breedte	Dikte
4.100	1.300	9,6 16 17,6 19 20,6 25 29,6 39,6




Duropol Sandwichpaneel XTreme plus P2



Sandwichpaneel van een houtspaanplaat type P2 volgens EN 312, aan beide zijden afgewerkt met Duropol XTreme plus, een aantrekkelijk supermatt-oppervlakmateriaal met anti-fingerprint effect, dat uitermate geschikt is voor horizontale oppervlakken, die intensief gebruikt worden.

TOEPASSINGSGEBIEDEN



In de meubel- en interieurinrichting, overal waar hoge eisen aan kwaliteit en slijtvastheid worden gesteld: bij keukenmeubels en projectinrichting, in de winkel- en scheidingswandenbouw, in de interieurinrichting van banken, kantoren, scholen, klinieken, laboratoria, openbare gebouwen, in de scheeps- en voertuigbouw.


PRODUCTEIGENSCHAPPEN



Productnorm	EN 13894-1
Basismateriaal	ClassicBoard P2 CARB2 Emissie-arme houtspaanplaat type P2 conform EN 312, geschikt voor niet-dragende doeleinden in droge ruimtes.
Brandgedrag	Normaal ontvlambaar D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT conform 2003/593/EG): 4.100 x 1.300 x 16 – 25 mm
CE-categorie	EN 438-7:2005 HPL- meerlaags sandwichpaneel voor wand- en plafondbekleding voor interieurgebruik (inclusief verlaagde plafonds)
Formaldehyde-emissieklasse	E1 E05
Antimicrobiële werking	Oppervlak met antimicrobiële effect binnen 24 uur voor interieuraufwerking – Testmethode JIS Z 2801 / ISO 22196
Opmerking	FSC-certificering of PEFC-certificering – Op aanvraag verkrijgbaar.

FORMAAT IN MM

Lengte	Breedte	Dikte
4.100	1.300	9,6 16 17,6 19 20,6 25 29,6 39,6

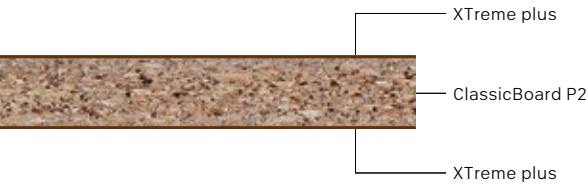


Duropol Sandwichpaneel Pyroex



Moeilijk ontvlambaar sandwichpaneel van een houtspaanplaat met verbeterde vlamresistentie, aan beide zijden afgewerkt met Duropol HPL Pyroex.

TOEPASSINGSGEBIEDEN



Overall in de decoratieve interieurinrichting waarin naast de preventieve brandvertragendheid hoge eisen aan de kwaliteit worden gesteld. Voor wandbekledingen, inbouwelementen en projectinrichting in industriële, verkoop-, en directiegebouwen, in vrijetijdsinrichtingen en verzamelplaatsen zoals scholen, sport- en feestzalen, bioscopen, discotheken, hotels, ziekenhuizen en verzorgingsinstellingen.


PRODUCTEIGENSCHAPPEN



Productnorm	EN 13894-1
Basismateriaal	PremiumBoard Pyroex Moeilijk ontvlambare houtspaanplaat, geschikt voor niet-dragende doeleinden in droge ruimtes, die aan verhoogde eisen van het brandverloop onderhevig zijn.
Brandgedrag	Moeilijk ontvlambaar C-s2,d0 (EN 13501-1)
CE-categorie	EN 438-7:2005 HPL- meerlaags sandwichpaneel voor wand- en plafondbekleding voor interieurgebruik (inclusief verlaagde plafonds)
Formaldehyde-emissieklasse	E1 E05
Antimicrobiële werking	Oppervlak met antimicrobiële effect binnen 24 uur voor interieurafwerking – Testmethode JIS Z 2801 / ISO 22196
Opmerking	FSC-certificering of PEFC-certificering – Op aanvraag verkrijgbaar.

FORMAAT IN MM

Lengte	Breedte	Dikte
2.800	2.070	17,6 20,6

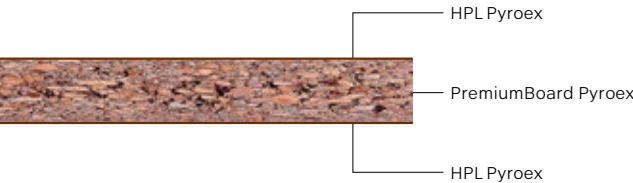


Duropol Sandwichpaneel P3



Sandwichpaneel van een vochtbestendige houtspaanplaat type P3 volgens EN 312 in vochtige ruimtes, aan beide zijden afgewerkt met Duropol HPL.

TOEPASSINGSGEBIEDEN



Ideaal voor toepassingen, waarvan in de meubel- en interieurinrichting een bijzondere robuustheid en vochtbestendigheid verlangd wordt: bij keuken- en badmeubels, elementen in sanitaire ruimtes, in de bouw van winkels en openbare en kantoorgebouwen, in klinieken en laboratoria en ook in werkplaatsen c.q. bij de bewerking en verwerking van levensmiddelen.


PRODUCTEIGENSCHAPPEN




Productnorm	EN 13894-1
Basismateriaal	ClassicBoard P3 Houtspaanplaat type P3, geschikt voor niet-dragende doeleinden in vochtige zones.
Brandgedrag	Normaal ontvlambaar D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT conform 2003/593/EG)
CE-categorie	EN 438-7:2005 HPL- meerlaags sandwichpaneel voor wand- en plafondbekleding voor interieurgebruik (inclusief verlaagde plafonds)
Formaldehyde-emissieklasse	E1 E05
Antimicrobiële werking	Oppervlak met antimicrobiële effect binnen 24 uur voor interieurafwerking – Testmethode JIS Z 2801 / ISO 22196
Opmerking	FSC-certificering of PEFC-certificering – Op aanvraag verkrijgbaar.

FORMAAT IN MM

Lengte	Breedte	Dikte
2.800	2.070	17,6 19,6 20,6 39,6
4.100	1.300	17,6 20,6
5.600	2.070	17,6 19,6 20,6 39,6

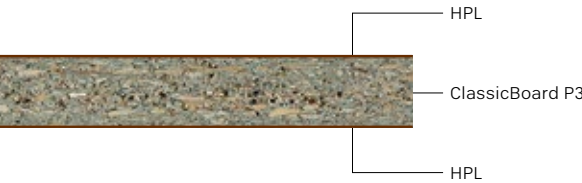


Duopal Sandwichpaneel MDF Pyroex

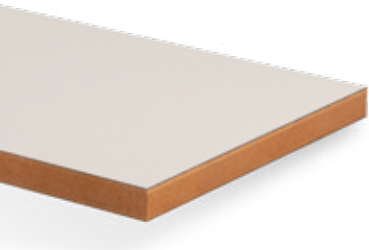

Moeilijk ontvlambaar sandwichpaneel van een vezelplaat met gemiddelde dichtheid (MDF) en homogene opbouw volgens EN 622-1, aan beide zijden afgewerkt met Duopal HPL Pyroex.

TOEPASSINGSGEBIEDEN




Overall waar een robuuste kwaliteit van het oppervlak en een uitstekende kwaliteit van smalle toepassingen – profileerbaar en lakbaar – in combinatie met een verbeterd brandverloop vereist is: bij meubels en interieurs in verkoop- en vrijetijdsmilieus, openbare gebouwen, speciale gebouwen en verzamelplaatsen zoals in de beurs- en evenementensector.


PRODUCTEIGENSCHAPPEN



Productnorm	EN 13894-1
Basismateriaal	StyleBoard MDF Pyroex Moeilijk ontvlambare, vezelplaat met gemiddelde dichtheid (MDF) volgens EN 622-1 en homogene opbouw.
Brandgedrag	Moeilijk ontvlambaar C-s2,d0 (EN 13501-1)
CE-categorie	EN 438-7:2005 HPL- meerlaags sandwichpaneel voor wand- en plafondbekleding voor interieurgebruik (inclusief verlaagde plafonds)
Formaldehyde-emissieklasse	E1 E05 CARB Phase 2 / TSCA Title VI
Antimicrobiële werking	Oppervlak met antimicrobiële effect binnen 24 uur voor interieurafwerking – Testmethode JIS Z 2801 / ISO 22196
Opmerking	FSC-certificering of PEFC-certificering – Op aanvraag verkrijgbaar.

FORMAAT IN MM		
Lengte	Breedte	Dikte
2.800	2.070	17,6 20,6

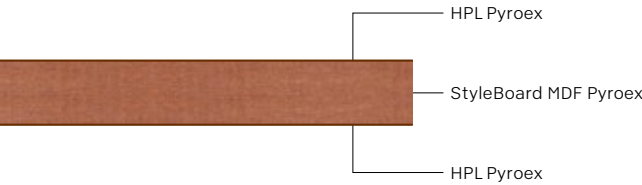

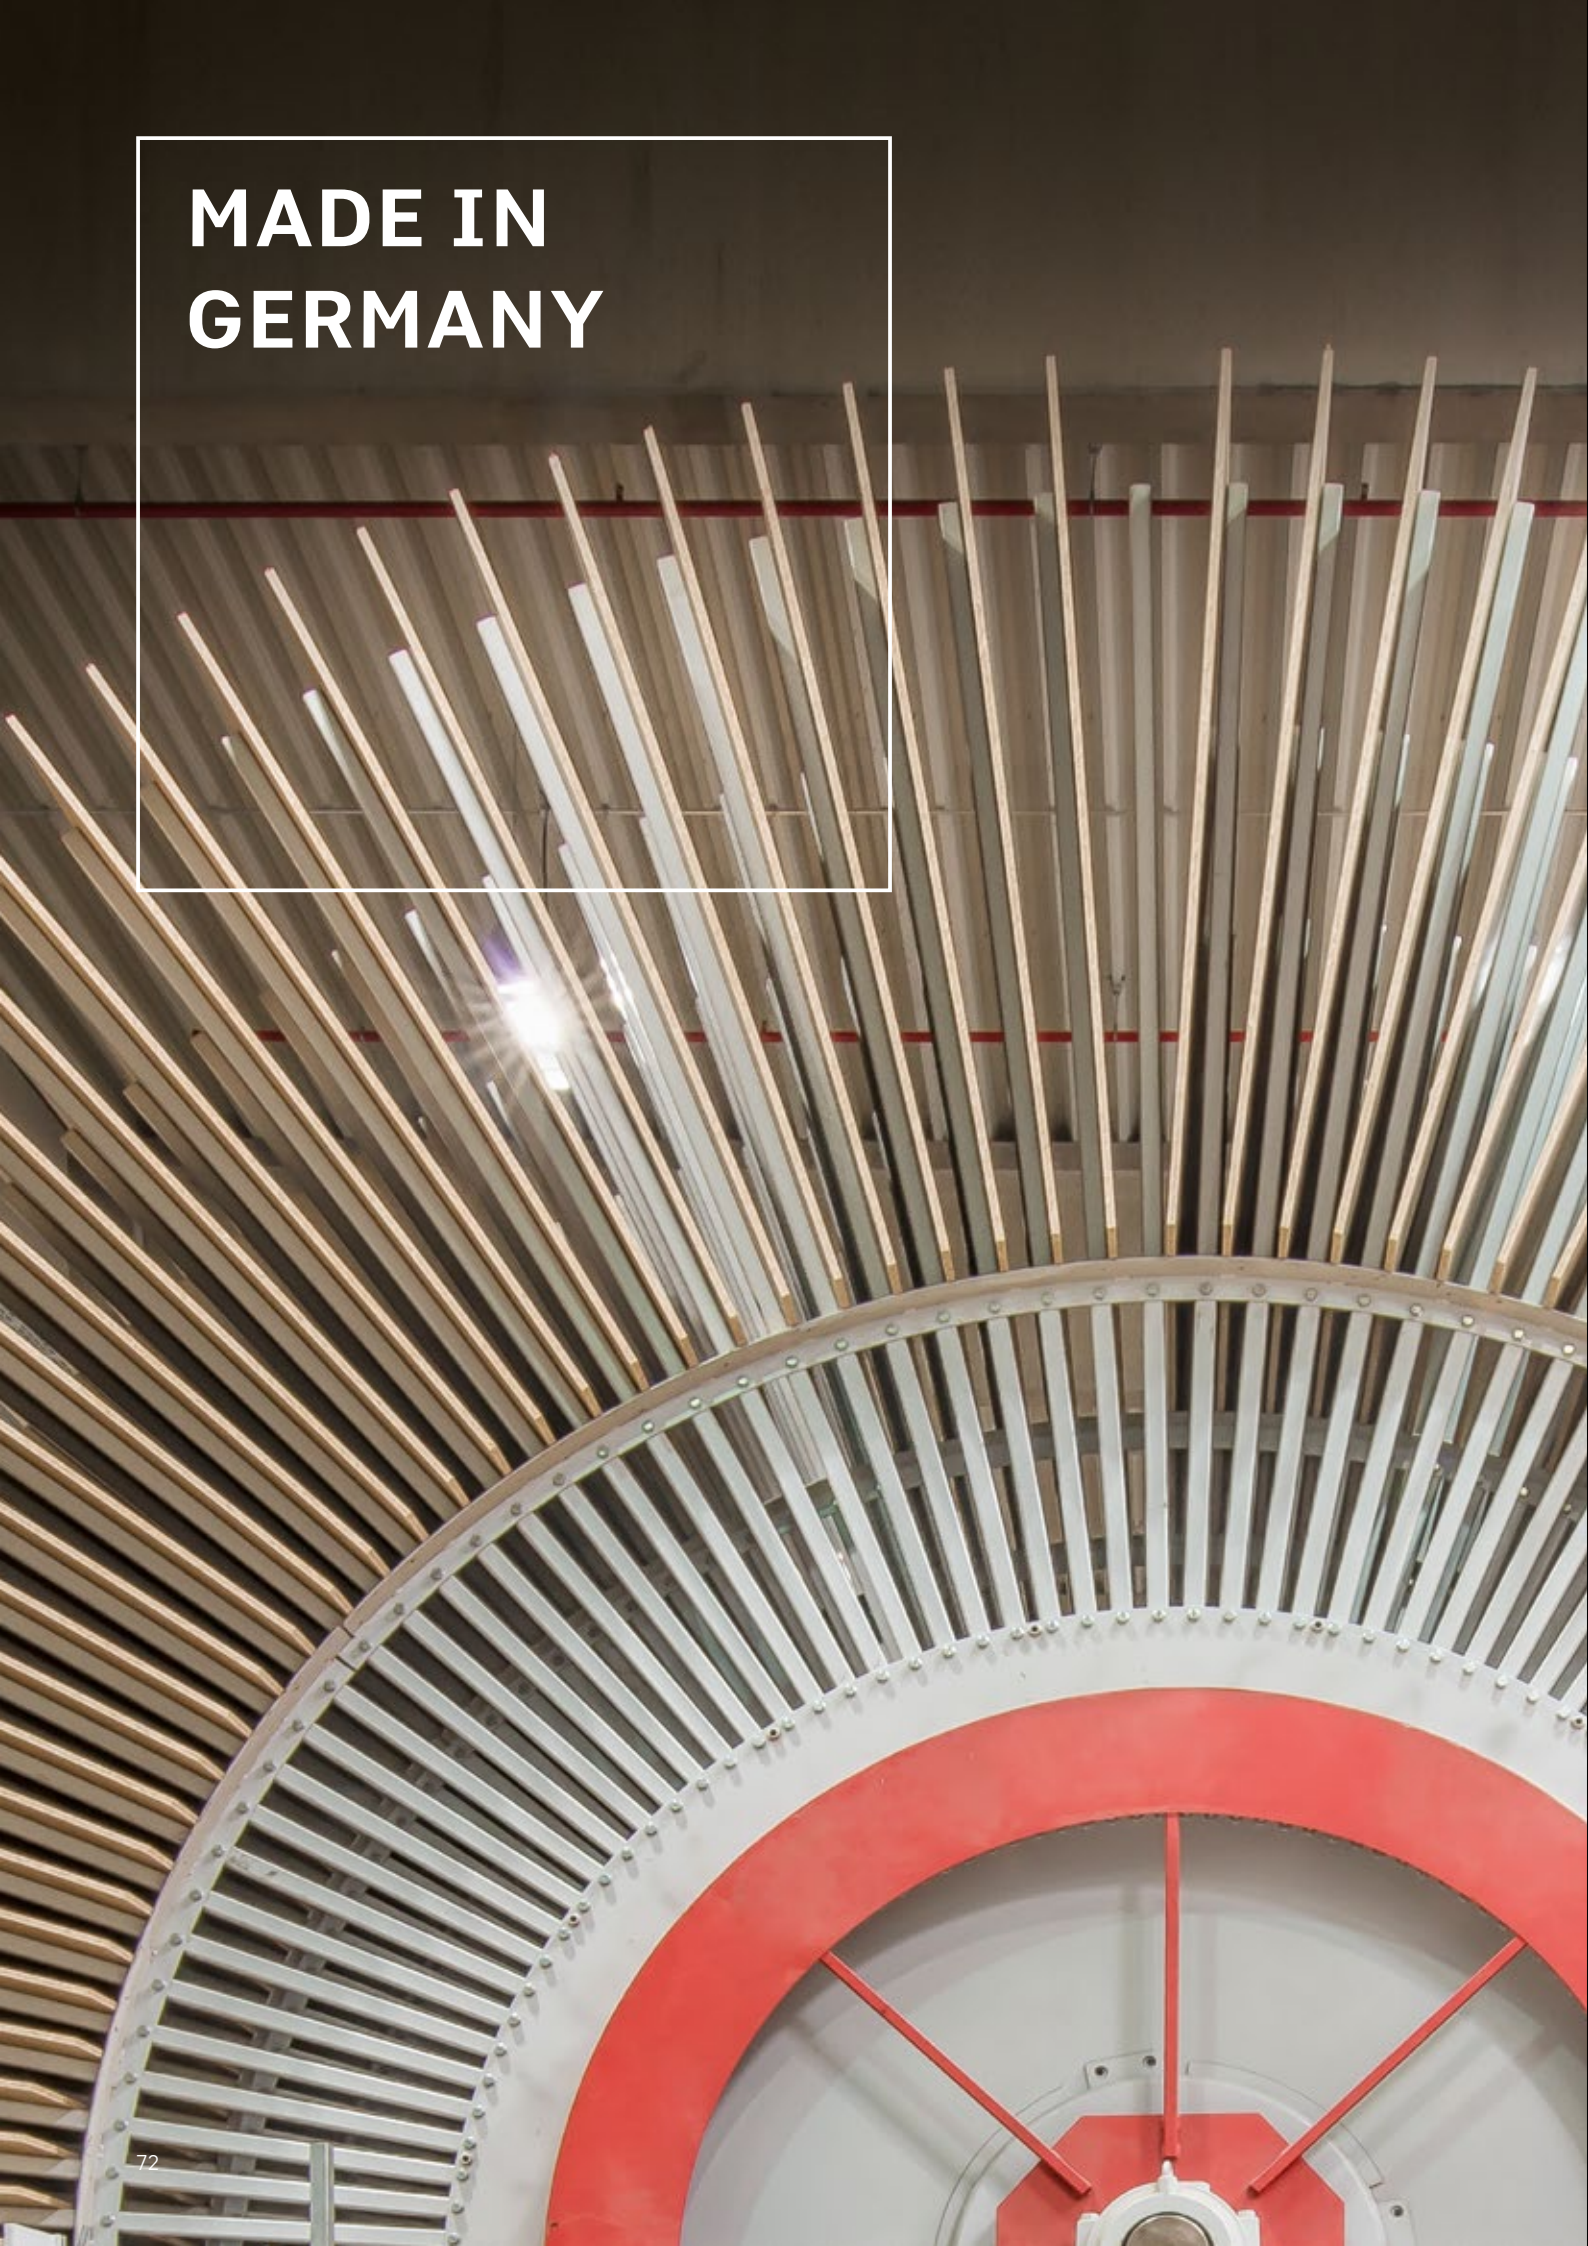

**MADE IN
GERMANY**

COMPROMISLOOS GOED: BIJ PFLEIDERER HEEFT KWALITEIT EEN SYSTEEM.

U kunt vertrouwen op veiligheid en transparantie

Houtproducten duurzaam en van de hoogste kwaliteit te produceren, is een uitdaging. Als een toonaangevend bedrijf in de houtindustrie staat Pfleiderer voor traditionele ondernemersvriendelijkheid op alle niveaus. Met moderne productielocaties, een geïntegreerd managementsysteem voor kwaliteit, milieu, energie en veiligheid alsook een bedrijfscultuur, die deze waarden continu doorontwikkelt. Want voor ons is het samengaan van kwaliteit en duurzaamheid vanzelfsprekend!

Concreet betekent dit dat wij onze processen door de gehele waardeketen heen volledig certificeren – vaak ver boven wat wettelijk verplicht is. Wij hechten er veel belang aan om zo transparant mogelijk te zijn voor onze klanten en partners. Onze milieumanagementsystemen op onze locaties zijn gecertificeerd volgens DIN ISO EN 14001 en ISO 50001. Bovendien maken wij deel uit van de Qualitätsgemeinschaft Holzwerkstoffe (Duitse kwaliteitsvereniging voor houtmaterialen) en beschikken wij over certificeringen conform FSC® (licentiecode: FSC® C011773) en PEFC (licentiecode: PEFC/04-32-0828). En als u meer wilt weten, neem dan gewoon contact met ons op. Wij geven u graag gedetailleerde informatie!



MADE IN GERMANY

**WIJ ZIJN ER
WANNEER U
ONS NODIG
HEBT**

ADVIES

Voor alle vragen over het onderwerp winkelinrichting & beurs en alle andere toepassingen kunt u rechtstreeks contact opnemen met onze specialisten. Stuur ons een e-mail en wij nemen zo snel mogelijk persoonlijk contact met u op!

sales@pfleiderer.com



OVERIGE TOEPASSINGEN

In onze segmentbrochures vindt u meer informatie over alle toepassingsgebieden voor het gebruik van houtproducten van Pfleiderer.



Keukens



Gezondheid &
Verzorging



Deuren



Huis & Wonen



HORECA



Kantoor & Onderwijs



Houtbouw

Geschikte concepten voor elk toepassingsgebied

Elke industrie volgt haar eigen regels – ook wat betreft de gebruikte houtmaterialen. Om echte toegevoegde waarde te creëren, moeten esthetiek, verwerkbaarheid en functionaliteit kloppen. Dit is precies het principe van de toepassingsgebieden van Pfleiderer. Wij presenteren u industrie-specifieke gebundelde product- en materiaaloplossingen waarmee u uw uitdagingen aan kunt – van interieur tot exterieur tot bouw.

U kunt de brochures gemakkelijk downloaden via QR-code en op **pfleiderer.com** of bestel ze via de stalenservice.

DIGITALE HULPMIDDELEN

DUIDELIJK EN RESULTAATGERICHT: DE DIGITALE SERVICES VAN PFLEIDERER.

Ook het werken met houtmaterialen profiteert van de nieuwe mogelijkheden van de gedigitaliseerde wereld. Pflaiderer biedt haar partners omvangrijke mogelijkheden die het selecteren, ontwerpen, plannen, visualiseren en het uitvoeren van projecten aanmerkelijk vereenvoudigen. Maak kennis met onze digitale services – u zal nooit meer zonder willen.

WorkApp



workapp.pfleiderer.com

Het snelste antwoord op alle vragen wat betreft het juiste decor: gewoon de decorscanner op de smartphone starten, decor inlezen, alle detailinformatie direct op het beeldscherm krijgen, combinatieadviezen ontvangen en indien nodig het bijbehorende staal direct uit de app aanvragen. Werkt met elke smartphone en kan natuurlijk ook gewoon op het startscherm worden toegevoegd.

Digitaal Productfinder



productfinder.pfleiderer.com

Welke decoratieve plaat past het beste bij welk toepassingsgebied? Bij welk product zijn er speciale materiaal- en oppervlakeigenschappen? Wat is hoe snel beschikbaar? Maak gebruik van de digitale productfinder om in enkele stappen tot de perfecte materiaalkeuze te komen. Want precies dat is het sterke punt van het Pflaiderer-assortiment – wij brengen creatieve ideeën en constructie-eisen in evenwicht!

Solution Guide



pfleiderer.com/nl-nl/oplossingen/meubel-en-interieurinrichting/winkelinrichting-beurzen

Met een paar klikken naar uw passende oplossing! Gewoon componenten, oppervlakeigenschappen en decor selecteren. Klaar! Wij adviseren u dan de optimale Pflaiderer-materialen voor uw project. U kunt ook stalen van uw keuze bestellen via de Solution Guide en een persoonlijke adviesafpraak maken.

Room Designer



roomdesigner.pfleiderer.com

Combineer alle collectiedecors in 26 digitale ruimtelijke situaties – en toon de opdrachtgevers al van tevoren hoe afzonderlijke vormgevingsmogelijkheden in de gebieden Wonen, Gezondheidszorg, Kantoor, Shop, Hotel, Caravan of Jacht eruit zouden kunnen zien. Intuïtief bedienbaar, met gedetailleerde decorlijsten en slimme filters alsook een interactieve vergelijkingsfunctie. Het resultaat kunt u printen, downloaden en als favoriet opslaan.

Moodboard Tool



moods.pfleiderer.com

Krijg vóór de bestelling een eerste indruk van uw favoriete decor! Daartoe hoeft u alleen een eigen foto in onze Moodboard Tool te uploaden. De tool extraheert uit uw motief de kleuren en stelt u daarbij bijbehorende decors uit onze portfolio voor. Uw daardoor verkregen Moodboard kunt u opslaan op uw account en ook versturen, om van gedachten te wisselen over de genomen keuze.

3D-Viewer



3d-viewer.pfleiderer.com

Om een oppervlakstructuur juist te kunnen beoordelen, moet u deze vanuit verschillende hoeken kunnen zien. Precies daarom is er de 3D-viewer voor structuren! Hij maakt een levensechte 360-graden-visualisering mogelijk van onze oppervlakstructuren vanuit alle zijden en een verschillende lichtinval. Voor iedereen die een snelle en duidelijke beslissingshulp bij de beoordeling van afzonderlijke structuren waardeert!

Individuele Configurator



individual.pfleiderer.com

Het Pfleiderer Individual-concept geeft nagenoeg oneindige vrijheid wat vormgeving betreft vanaf één stuks: het staat de inzet van persoonlijke motieven toe – zonder kwalitatieve compromissen bij oppervlak en basismateriaal. Maak gebruik van de Individuele Productfinder om uw persoonlijke individuele product heel eenvoudig online te configureren, van de keuze van de basis via de motief-upload tot aan het productieverzoek.

BIM-Data



pfleiderer.com/bim

Breng productinformatie, decor- en textuurpatronen eenvoudig over in uw digitale projectplanning.


Prestatieverklaringen



pfleiderer.com/prestatieverklaring

In deze rubriek vindt u de digitale versie van alle relevante prestatieverklaringen.

Eco product insights



pfleiderer.com/eco-product-insights

Duurzaamheid 100 % transparant: alle informatie voor certificaten, emissieklassen engerecycleerd houtaandeel in één oogopslag.



Alle informatie over de digitale hulpmiddelen zijn ook te vinden op **pfleiderer.com**



Stalen op elk moment online bestellen:
samples.pfleiderer.com



Decor Scanner
workapp.pfleiderer.com



© Copyright 2023 Pfleiderer Deutschland GmbH.

Deze informatie werd met grote zorgvuldigheid samengesteld. Wij kunnen echter niet garanderen dat de informatie correct, volledig en up-to-date is. Druktechnisch bepaalde kleurafwijkingen zijn mogelijk.

Op grond van de continue verdere ontwikkeling en verandering van onze producten, mogelijke veranderingen van de relevante normen, wetten en bepalingen vormen onze technische gegevensbladen en productdocumentatie nadrukkelijk geen wettelijk vaste toezegging van de daar aangegeven eigenschappen. In het bijzonder kan hieruit geen geschiktheid voor een specifiek toepassingsdoeleinde worden afgeleid. Het is daarom de persoonlijke verantwoording van iedere gebruiker, de verwerking en geschiktheid van de in dit document beschreven producten telkens zelf voor het beoogde gebruik voorafgaand te testen alsook rekening te houden met de wettelijke randvoorwaarden en de desbetreffende huidige stand van de techniek. Verder verwijzen wij uitdrukkelijk naar de rechtsgeldigheid van onze algemene voorwaarden.

Onze algemene voorwaarden vindt u op onze internetpagina: **www.pfleiderer.com**

Pfleiderer gebruikt hout van gecertificeerd duurzaam bosbeheer.



www.blauer-engel.de/uz76

- low emissions
- wood from sustainable forestry
- no adverse impact on health in the living environment


MADE IN GERMANY

Goed om te weten: de Pfleiderer kwaliteitsbelofte.

Pfleiderer houtmaterialen staan voor kwaliteit zonder compromissen. Daarvoor zorgen wij met duurzame grondstoffen, de modernste productieprocessen en een volledige toewijding ten aanzien van de standplaats Duitsland. Meer informatie via **quality.pfleiderer.com**.

Pfleiderer Benelux B.V. · Afdeling Info · Europalaan 30 · 5232 BC 's-Hertogenbosch · Nederland
Tel: +31 (0) 73 / 522 22 25 · info-nl@pfleiderer.com · www.pfleiderer.com

Pfleiderer Deutschland GmbH · Ingolstädter Straße 51 · 92318 Neumarkt · Duitsland
Tel: +49 (0) 91 81 / 28 480 · Fax: +49 (0) 91 81 / 28 482 · info@pfleiderer.com · www.pfleiderer.com