WORK BOOK

COLLECTION DESIGN
PANNEAUX MÉLAMINÉS
ET STRATIFIÉS HPL
2025–2028

WINNER
German Sustainability Award 2024

MADE IN GERMANY

MAKE YOUR VISIONS WORK.
NATURALLY **SUSTAINABLE**

DUROPAL | thermopal

PFLEIDERER

MAKE YOUR VISIONS WORK.
NATURALLY
SUSTAINABLE

PROJETS DE CONSTRUCTION
ET DE RÉNOVATION

Grâce à nos produits, vous trouverez la solution esthétique et fonctionnelle à vos recherches. Profitez de notre gamme étendue de panneaux pour concrétiser vos projets les plus exigeants. Mobiliers, agencements, construction bois... Nous saurons répondre à vos attentes.

L'application WorkApp de Pfleiderer :
Scannez le QR code pour en savoir plus !

Vous trouverez plus d'informations
sur nos applications numériques sur :
pfleiderer.com

DURABILITÉ 4

SYSTÈME DST 6

QUALITÉ 8

SERVICES 10

DÉCORS 12

STRUCTURES 50

PRODUITS 60
XTreme Products 62
DeepFlow 94
OrganicBoard 96
Panneaux mélaminés 104
Panneaux stratifiés (HPL) 120
Panneaux stratifiés compacts 130
Panneaux replaqués stratifiés 136
Plans de travail 152
Crédences stratifiées 158
Panneaux bruts 163
Prévention des incendies 174

DURABILITÉ

NOUS ADHÉRONS AU **PACTE MONDIAL DES NATIONS UNIES**

Chez Pfleiderer, nous voulons être pleinement à la hauteur du matériau «vert» qu'est le bois et qui est respectueux de l'environnement. C'est pourquoi nous proposons depuis de nombreuses années une vaste gamme de produits à faibles taux d'émissions et respectueux de l'environnement. La durabilité – écologique, sociale et économique – ainsi que l'utilisation respectueuse des ressources naturelles sont les piliers inaltérables de notre philosophie d'entreprise. Nous suivons rigoureusement les principes de l'économie circulaire et recyclons le bois à l'aide des solutions technologiques les plus avancées. Nous faisons également évaluer en toute indépendance nos processus d'approvisionnement, de fabrication et de logistique. Cela nous permet de concilier de manière optimale les exigences de qualité et de respect de l'environnement, afin que vous puissiez utiliser nos produits en toute confiance et les recommander à vos clients.

AU NIVEAU DE L'ENTREPRISE

WINNER German Sustainability Award 2024

KLIMASCHUTZ HOLZINDUSTRIE

PLATINUM Top 1% ecovadis Sustainability Rating NOV 2024

SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

Rated SUSTAINALYTICS

AU NIVEAU DES PRODUITS

FSC www.fsc.org FSC® C011773 La marque de la gestion forestière responsable

PEFC By sourcing PEFC, Pfleiderer Deutschland GmbH is supporting sustainably managed forests globally. www.pefc.org PEFC/04-32-0828

CERTIFIED cradle to cradle PRODUCTS PROGRAM

BLUE ANGEL THE GERMAN ECOLABEL www.blauer-engel.de/uz76

Nordic Ecolabel 210 017

F★★★★

TSCA conform

Qualitätsgemeinschaft Holzwerkstoffe e. V.

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A+ A B C

CERTIFICATS POUR BÂTIMENTS

DGNB Navigator

conform

Découvrez les détails de notre stratégie de durabilité :
pfleiderer.com/durabilité

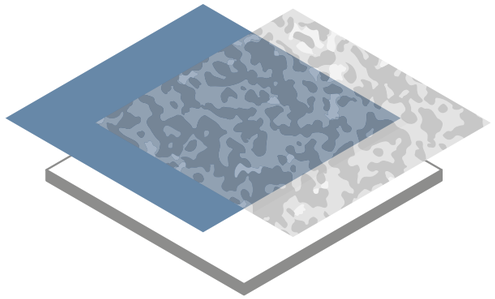

SYSTÈME **DST**

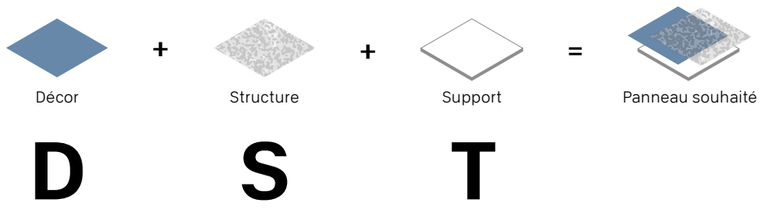

DST – LE BON PRODUIT POUR CHAQUE APPLICATION

Combinez décor, structure, et technologie de support et obtenez le panneau de votre choix !

Utilisez notre sélecteur numérique de produits pour panneaux décoratifs, pour identifier le produit idéal en quelques clics.
productfinder.pfleiderer.com

LA RIGUEUR COMME PRINCIPE :
FABRIQUÉ EN ALLEMAGNE

Pfleiderer relève le défi de produire des matériaux dérivés du bois de la plus haute qualité, tout en conservant une réelle rigueur entrepreneuriale et une culture d'entreprise vertueuse. Nous nous appuyons sur un système de gestion intégré en matière de qualité, d'environnement, d'énergie et de sécurité, ainsi que sur une certification impartiale couvrant l'ensemble de notre chaîne de valeur. Nous mettons un point d'honneur à garantir une réelle transparence pour nos clients et partenaires, à l'aide de systèmes de gestion environnementale certifiés selon les normes ISO EN 14001 et ISO 50001, ainsi que des certifications FSC® (licence FSC® C011773) et PEFC (licence PEFC/04-32-0828). Nous sommes également membres de l'association allemande pour la qualité des matériaux dérivés du bois.

MADE IN GERMANY

UNE RÉFÉRENCE DE CHOIX :
UNE MARQUE DE TRADITION

Pfleiderer se distingue par ses matériaux dérivés du bois de haute qualité. Ils allient un fort potentiel décoratif pour l'aménagement intérieur et extérieur à des solutions éprouvées pour la construction en bois. Forts de plus de 125 ans d'investissement dans le bois, un matériau renouvelable, et d'une philosophie d'entreprise résolument axée sur la durabilité, nous sommes le choix privilégié pour tous ceux qui, dans l'artisanat, la distribution, l'architecture ou la planification, recherchent des solutions fiables et innovantes pour concrétiser leurs idées. Nous réaffirmons notre engagement envers la qualité et la satisfaction de nos clients, et sommes une marque de référence du 21e siècle.

German Standards
BRAND OF THE CENTURY 2025

SERVICES

ENSEMBLE, NOUS SOMMES PLUS FORTS : **DE L'IDÉE AU RÉSULTAT**

Définir le projet et accompagner nos partenaires. Grâce à des services sur mesure, nous vous permettons de trouver facilement la solution qui correspond exactement à votre projet.

sales@pfleiderer.com

BROCHURES

Cuisines
pfleiderer.com/cuisine

Portes
pfleiderer.com/portes

Hôtels & Restaurants
pfleiderer.com/
hotel-restauration

Magasins & Salons
pfleiderer.com/
retail-magasins

Façades
pfleiderer.com/
facades-garde-corps

Médical & Soins
pfleiderer.com/
medical-soins

Habitat & Lieux de vie
pfleiderer.com/
maison-espace-de-vie

Bureau & Éducation
pfleiderer.com/
bureau-education

Construction en bois
pfleiderer.com/
construction-en-bois

Voyages & Transports
pfleiderer.com/
voyages-transports

OUTILS NUMÉRIQUES

WorkApp
workapp.pfleiderer.com
La réponse la plus rapide à toutes les questions sur le bon décor.

Recherche numérique de produits
productfinder.pfleiderer.com
Utilisez le moteur de recherche de produits pour effectuer une recherche rapide et parvenir en quelques étapes à une sélection parfaite des matériaux.

Configurateur de façade
pfleiderer.com/configurateur-de-facade
Pour mieux connaître les possibilités de conception avec nos panneaux de façade Duropal XTerior compact, il existe le configurateur de façade.

Room Designer
roomdesigner.pfleiderer.com
Combinez l'ensemble des décors de la collection dans 26 configurations d'espaces numériques.

Eco product insights
pfleiderer.com/eco-product-insights
100 % transparente : toutes les informations relatives aux certificats, classes d'émission et pourcentage de bois recyclé disponibles en un coup d'oeil.

Moodboard Tool
moods.pfleiderer.com
Téléchargez votre propre photo et découvrez les décors qui correspondent à l'ambiance.

Visionneuse 3D
3d-viewer.pfleiderer.com
Appréciez nos structures dans une visualisation réaliste à 360 degrés, sous tous les angles et avec différentes incidences de lumière.

Données BIM
BIM.pfleiderer.com
Transférez facilement les informations produits, les décors et les structures dans votre outil de planification de projet numérique.

Déclarations de performance
pfleiderer.com/declarations-des-performances-ce
Vous trouverez dans cette section la version numérique de toutes les déclarations de performance pertinentes.

DÉCORS

Des idées qui inspirent
Les matériaux dérivés du bois Pfleiderer sont réalisables dans une diversité créative quasi illimitée. Cela est possible grâce à nos décors uniques. Profitez des innombrables possibilités que vous offrent nos univers de couleurs – ils vous inspirent, vous orientent et vous offrent surtout une chose : le choix ! Peu importe que vous utilisiez des tons unis variés et harmonieux, des motifs fantaisie ou des imitations de bois, de pierre ou d'autres matériaux plus vrais que nature, nos plus de 300 décors donnent à vos créations un attrait extraordinaire !

L'application WorkApp de Pfleiderer :
Scannez le QR code pour en savoir plus !

Tous les décors de notre Collection Design vous sont proposés dans le cadre de notre système DST en panneaux mélaminés, stratifiés HPL, ainsi que pour la plupart en stratifiés HPL au format porte.

100 % **Bois recyclé post-consommation**
Colle biosourcée OrganicGlue
Sain

Nos décors de la Collection DST Express sont majoritairement réalisables sur support. OrganicBoard Pure P2, grâce à notre programme de livraison rapide. L'ensemble des décors HPL stratifiés de notre Collection Design sont réalisables en élements stratifiés replaqués Duropal Élément Organic Pure P2.

OVER THE RAINBOW / TONS UNIS CHROMATIQUES

STORMY WEATHER / TONS UNIS NEUTRES

BEYOND THE SEA / BOIS NORDIQUES

SUMMERTIME / BOIS NATURELS

TEA FOR TWO / BOIS ROUGES TRADITIONNELS

BLACK COFFEE / BOIS NOIRS ET BLANCS

AS TIME GOES BY / BOIS VIEILLIS GRIS

PIANOMAN / BOIS FONCÉS CLASSIQUES

CATCH OF THE DAY / DÉCORS MATIÈRES

RIVER DEEP MOUNTAIN HIGH / DÉCORS PIERRE ET MINÉRAL

OVER THE RAINBOW
TONS UNIS CHROMATIQUES

Les couleurs de l'arc-en-ciel :
un dégradé de couleurs pastel,
taupe et intenses.

A	B	C	D	E	F	
U16007 SD Vanille	**U11509 SD** Magnolia	**U11506 SD** Blanc Ivoire	**U17035 SD** Lotus	**U15007 SD** Rose Clair	**U17013 SD** Mimosa	1
U15006 SD Joy	**U15246 SD** Mangue	**U16009 SD** Orange Dorée	**U16051 SD** Rouge Siena	**U17005 SD** Rouge Carmin	**U17014 SD** Hortensia	2
U15194 SD Jaune Zinc	**U15579 SD** Jaune d'Oeuf	**U16010 SD** Orange	**U16166 SD** Salsa	**U17008 SD** Rouge Rubis	**U17019 SD** Cranberry	3
U15115 SD Jaune Genêt	**U15008 SD** Caramel	**U16012 SD** Antilope	**U17271 SD** Rouille	**U17031 SD** Bordeaux	**U17141 SD** Orchidea	4
						5
U15009 SD Désert	**U15559 SD** Jaune Sixties	**U15133 SD** Gris Silex	**U16037 SD** Poudre	**U16066 SD** Amy	**U17501 SD** Rose	6
U15010 SD Dijon	**U16067 SD** Inca	**U15190 SD** Cuvo	**U16179 SD** Cuba Libre	**U17040 SD** Rose Doré	**U17505 SD** Prune	7
U15011 SD Torrone	**U16068 SD** Noisette	**U15193 SD** Cuando	**U17012 SD** Coco	**U17054 SD** Bourgon	**U17500 SD** Bleu Royal	8

OVER THE RAINBOW
TONS UNIS CHROMATIQUES

G	H	I	J	K	L	
U18003 SD Bleu Cristal	**U18067 SD** Bleu Pastel	**U18503 SD** Trinity	**U19003 SD** Cadiz	**U19506 SD** Lilie	**U19505 SD** Citron	1
U18002 SD Bleu d'eau	**U18010 SD** Cirrus	**U18500 SD** Patras	**U19004 SD** Saragosso	**U19508 SD** Chartreuse	**U19509 SD** Olive	2
U18068 SD Bleu Ciel	**U18011 SD** Palander	**U18008 SD** Java	**U19005 SD** Jade	**U19501 SD** Granny Smith	**U19500 SD** Carambola	3
U18059 SD Bleu Gentiane	**U18014 SD** Stratus	**U18576 SD** Océan	**U19028 SD** Vert d'eau	**U19502 SD** Limette	**U15110 SD** Iguana	4
						5
U18029 SD Horizon	**U18079 SD** Pacific	**U18505 SD** Lagune	**U19006 SD** Menthe	**U19015 SD** Menthe Verte	**U19503 SD** Avocat	6
U18001 SD Bleu Sky	**U18074 SD** Atlantique	**U18502 SD** Bristol	**U19007 SD** Agave	**U19014 SD** Sauge	**U19515 SD** Taiga	7
U18004 SD Bleu Foncé	**U18006 SD** Skagerrak	**U18501 SD** Fjord	**U19008 SD** Labrador	**U19504 SD** Zucchini	**U19522 SD** Pin	8

Tous les décors de notre Collection Design vous sont proposés dans le cadre de notre système DST en panneaux mélaminés, stratifiés HPL, ainsi que pour la plupart en stratifiés HPL au format porte. Les programmes stock et les disponibilités sont indiqués dans le tableau.

STORMY WEATHER
TONS UNIS NEUTRES

Les tons gris et blancs chauds, froids ou neutres sont des valeurs sûres pour tous les matériaux.

A B C D

E

W10100 SD
Interior White

U11027 SD
Blanc Glacier

W10140 SD
Frontal White

W10410 SD
Blanc Opaque

U12043 SD
Bleu Glacier

W10227 SD
Blanc Satin

U11102 SD
Craie

F

1

U11209 SD
Blanc Royal

2

U12188 SD
Gris Clair

3

U12248 SD
Gris Signal

4

U12082 SD
Gris Lévrier

5

U12146 SD
Shadow

6

U12257 SD
Fumée

7

U12007 SD
Noir Graphite

8

U12011 SD
Vulcan

STORMY WEATHER
TONS UNIS NEUTRES

G

U12083 SD
Albâtre

U12204 SD
Manhattan

U12115 SD
Gris Platine

U12290 SD
Gris Anthracite

U12018 SD
Gris Basalte

U12986 SD
Gris

U12231 SD
Gris Ardoise

U12215 SD
Anthracite

H

U11036 SD
Blanc des Alpes

U11523 SD
Ivoire

U15331 SD
Gris Beige

U16003 SD
Beige Sable

U16001 SD
Greige Sable

U12233 SD
Noir Métallisé

U12000 SD
Noir Volcan

I

U16065 SD
Cygne

U11552 SD
Moongrey

U12131 SD
Gris Titane

U12168 SD
Gris Cachemire

U16002 SD
Congo

U12090 SD
Bora Gris

U12211 SD
Lava

U17010 SD
Brun Foncé

J

U11106 SD
Powderwhite

U17509 SD
Mauve

U12081 SD
Whisper

U12044 SD
Gris Dauphin

U16000 SD
Gris Argile

U12091 SD
Sharky Gris

U12092 SD
Zonda Gris

U16058 SD
Be rooted!

K

U11026 SD
Blanc Cristal

U11525 SD
Office White

U11500 SD
Gris Blanc

U12109 SD
Gris Montana

U12074 SD
Mud

U19024 SD
Vert Roseau

U19027 SD
Herbe

U19011 SD
Vert Foncé

L

1

U18031 SD
Mouette

2

U12009 SD
Gris Argent

3

U12080 SD
Tonnerre

4

U12010 SD
Gris Platine

5

U18042 SD
Ombre Bleue

6

U18044 SD
Smoke

7

U18043 SD
Poséidon

8

U18028 SD
Noir Bleuté

Tous les décors de notre Collection Design vous sont proposés dans le cadre de notre système DST en panneaux mélaminés, stratifiés HPL, ainsi que pour la plupart en stratifiés HPL au format porte. Les programmes stock et les disponibilités sont indiqués dans le tableau.

BEYOND THE SEA
BOIS NORDIQUES

Les bois clairs scandinaves créent un climat de légèreté et de fraîcheur.

	A	B	C	D	E
1	**R55011 DU** Anderson Pine White	**R38017 NW** Acacia Blanc Brossé	**R20410 RR/RO** Chêne Maryland		
2	**R55001 DU** Pin Navarra	**R27043 FL** Érable Kiruna	**R50094 NW** Teck Nordique		
3	**R55072 FL** Willow Blanc	**R27044 FL** Érable Plane	**R20457 NW** Connery Nature		
4	**R55064 FL** Pin Maritime	**R27065 FL** Érable d'Arlington	**R20458 NW** Connery Truffe		
5	**R24029 FL** Hêtre Fjord Clair	**R27021 VV** Érable Clair	**R20462 NW** Connery Fjord		
6	**R55006 DU** Pin Fano Blanc	**R27001 VV** Érable Royal	**R20463 NW** Connery Zucchini		

SUMMERTIME
BOIS NATURELS

Naturels et rayonnants les bois clairs, les formes harmonieuses et l'aspect artisanal créent une atmosphère agréable et détendue.

	F	G	H	I	J
1	**R38002 RT/RU** Acacia	**R20453 RR/RO** Chêne Shelby	**R24101 FL** Hêtre Kajus	**R27024 VV** Érable des Montagnes	
2	**R20021 NW** Chêne de Lindberg	**R20383 NW** Chêne Pur	**R34033 NW** Frêne Montagnard	**R24035 VV** Hêtre Fleuri	
3	**R20095 NW** Chêne Milano	**R20256 NW** Chêne Lorenzo	 **R37016 RR/RO** Orme Salisbury Nature	**R24006 VV** Hêtre Vieilli	
4	**R20119 NW** Chêne Américain	**R20455 RR/RO** Chêne Balvenie Sable	**R20485 RR/RO** Lucca Naturel	**R24034 VV** Hêtre Étuvé	
5	**R20315 NW** Chêne Artisan	**R20038 NW** Chêne Chalet Nature	**R20100 NW** Chêne Style Cannelle	**R50030 FL** Olivier Espagne Clair	
6	**R20074 RT/RU** Chêne Bordeaux Clair	**R20391 NW** Chêne Bijoux Muscat	**R20382 NW** Chêne Bijoux		

Tous les décors de notre Collection Design vous sont proposés dans le cadre de notre système DST en panneaux mélaminés, stratifiés HPL, ainsi que pour la plupart en stratifiés HPL au format porte. Les programmes stock et les disponibilités sont indiqués dans le tableau.

TEA FOR TWO
BOIS ROUGES
TRADITIONNELS

Une élégance intemporelle avec des bois rouges, chauds et des surfaces lisses ou brillantes.

BLACK COFFEE
BOIS NOIRS
ET BLANCS

Le style sobre, contrasté et le jeu de lumières développent un aspect prestigieux élégant.

A B C D E

1

R48057 SE/SH
Strada Naturel

R48005 RR/RO
Glamour Wood Lumineux

2

R37030 FL
Levisa

R48052 FL
Garbo

3

R42006 FL
Cerisier Havanna

R20380 NW
Chêne Moirée

4

R30001 VV
Noyer Standard

R48058 SE/SH
Strada Anthracite

5

R42060 FL
Cerisier Toulouse Clair

R20454 RR/RO
Chêne Artisan Anthracite

6

R42056 FL
Cerisier Toulouse

R34032 FL
Frêne Portland Noir

AS TIME GOES BY
BOIS VIEILLIS GRIS

Les veinures, l'usure par le temps et l'aspect artisanal donnent un aspect rustique tel un témoin du passé.

PIANOMAN
BOIS FONCÉS CLASSIQUES

Les bois foncés et chauds dans les intérieurs bien équilibrés apportent une touche de modernité intemporelle.

F G H I J

1

R20128 RT/RU
Chêne Sonoma Clair

R20039 RT/RU
Chêne Sonoma Gris

R50095 NW
Teck Laos

R20456 RR/RO
Chêne Balvenie Tabac



R30011 NW
Madison Walnut

2

R20006 RT/RU
Chêne Sonoma

R20409 RR/RO
Chêne Artisan Gris

R20234 NW
Chêne Springfield Foncé

R38000 NW
Châtaignier

R30013 NW
Noyer Altamira Foncé

3

R20027 RT/RU
Chêne Lancelot Clair

R20064 NW
Chêne de Montagne Gris

R55087 DU
Pin Valetta

R20020 RR/RO
Chêne Piemont Moka

R30159 NW
Preston

4

R20286 NW
Chêne Italien

R20031 RT/RU
Chêne Sonoma Truffé

R30157 NW
Caletta

R20065 NW
Chêne de Montagne Foncé

R30135 NW
Noyer Okapi

5

R37017 RR/RO
Orme Salisbury Gris

R55089 DU
Pin d'Oregon

R20404 NW
Aberdeen Foncé

R20033 NW
Chêne Foncé

R30021 FL
Noyer Milano

6

R20351 NW
Flamed Wood

R55004 DU
Pin Ponderosa

R50004 RT/RU
Sangha Wengé Nature

R34024 FL
Frêne Portland Foncé

R30158 FL
Noyer Giovanelli

Tous les décors de notre Collection Design vous sont proposés dans le cadre de notre système DST en panneaux mélaminés, stratifiés HPL, ainsi que pour la plupart en stratifiés HPL au format porte. Les programmes stock et les disponibilités sont indiqués dans le tableau.

CATCH OF THE DAY
DÉCORS MATIÈRES

Métal, béton, tissu et graphique :
des matières qui caractérisent chaque
pièce et les rendent uniques.

A | B | C | D | E

1

F79030 SD
Diva

F76023 VV
Aluminium

F79028 SD
Piquée Bronze

F79031 SD
Jungle blue

2

F76172 SE/SH
Alux Rosé

F76112 SE/SH
Inox Gris

F76184 SD
Maille Argentée

F76185 SD
Maille Bronze

3

F76160 SE/SH
Alux Champagne

F76158 SE/SH
Alux Doré

F70002 SD
Cava Beige

F76110 SD
Kito Bronze

4

F76171 SE/SH
Alux Violet


F76159 SE/SH
Alux Caviar

F70008 SD
Toffee Métallique

F76146 CA/CE
Terrazzo Bronze

5

F76186 SE/SH
Alux Vert Foncé

F76183 SE/SH
Alux Bleu Foncé

F70015 SD
Gris Métallique

F76113 SD
Metex Argent

M80001 HG
Alu 2, Couleur Nickel

6

F76141 SE/SH
Alux Noir

F79934 CA/CE
Ferro Noir

F70014 SD
Anthracite Métallique

F76111 SD
Kito Acier

M80000 HG
Alu 1, Couleur Acier

CATCH OF THE DAY
DÉCORS MATIÈRES

RIVER DEEP MOUNTAIN HIGH
DÉCORS PIERRE ET MINÉRAL

Solides et atemporelles : les pierres
véritables caractérisent les styles, qu'ils
soient classiques avec du marbre ou du
granit ou sobres et modernes avec du
grès ou de l'ardoise.

F | G | H | I | J

1

F76044 CA/CE
Bellato Gris

S63045 SM
India Blanc

S68055 SD
Dumont

2

S68036 CA/CE
Cento

S68056 CA/CE
Jupiter Sable

S63077 CA/CE
Shiyan

3

S68057 CA/CE
Jupiter Lune

S63070 CA/CE
Marbre Lugano

S63068 SM
Caviar Vert

4

S60036 CA/CE
Béton Classique

S63063 CA/CE
Botticino

S63059 CA/CE
Marbre Larsos

5

F76142 CA/CE
Terracotta


S63009 SM
Marbre de Carrare Blanc

S63067 SM
Caviar Or

6

F76001 CA/CE
Loftec


S63066 SM
Caviar Argent

S63044 SM
Caviar Noir

Tous les décors de notre Collection Design vous sont proposés dans le cadre de notre système DST en panneaux mélaminés, stratifiés HPL, ainsi que pour la plupart en stratifiés HPL au format porte. Les programmes stock et les disponibilités sont indiqués dans le tableau.

COLLECTION DESIGN 2025–2028

Tous les décors de notre Collection Design vous sont proposés dans le cadre de notre système DST en panneaux mélaminés, stratifiés HPL, ainsi que pour la plupart en stratifiés HPL au format porte.

Programme stock usine / Programme stock BENELUX

Programme de livraison rapide

Nom du décor	Pages / coordonnées	Structure Collection Design	Collection Express	Indice de réflexion	Code NCS suivant	Aspect nacré	RAL	DeepFlow P2 2.800 x 2.100 mm DEEP	DecoBoard P2 2.800 x 2.100 mm * 2.655 x 2.100 mm ** Formats sur demande DECO	DecoBoard P2 3.200 x 2.100 mm * aussi en 4.100 x 2.100 mm DECO	Duropal HPL 4.100 x 1.300 x 0,8 mm HPL	Duropal HPL 2.800 x 2.070 x 0,8 mm HPL	HPL Format Porte 2.150 x 1.300 x 0,8 mm [1] autres formats sur stock * SolidColor	Duropal XTreme (XMSM) Duropal XTreme Touch (XMRT/XMVO) Duropal XTreme plus (XPSM) 4.100 x 1.300 x 0,8 mm X XTOUCH XPLUS	Duropal SolidColor Duropal SolidColor XTreme (XMSM) 4.100 x 1.300 x 0,8 mm SOLIDX	Duropal SolidColor 2.800 x 2.070 x 0,8 mm SOLIDX	PrimeBoard XTreme Brillant P2 (XG) Matt P2 (XT) 2.800 x 2.100 mm PRIMEX	DeepFlow P2 2.800 x 2.100 mm réalisable dans les épaisseurs habituelles DEEP	DecoBoard P2 2.800 x 2.100 mm réalisables dans les épaisseurs habituelles ** Formats sur demande DECO	OrganicBoard Pure P2 2.800 x 2.100 mm réalisables dans les épaisseurs habituelles ORGANIC	Duropal Élément P2 * Duropal Élément SolidColor P2 4.100 x 1.300 mm réalisables dans les épaisseurs habituelles	Duropal Élément P2 * Duropal Élément SolidColor P2 2.800 x 2.070 mm réalisables dans les épaisseurs habituelles	Duropal Élément Organic Pure P2 2.800 x 2.070 mm réalisables dans les épaisseurs habituelles
W10100 Interior White	p.16, E2	SD	•	0,85	S0502-G50Y		9003		SD - 10 / 16 / 18 / 18 / 19 / 25	SD - 16 / 18 / 19*	SD / SD	SD / SD	SD						MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD	SD	SD
W10140 Frontal White	p.16, E4	SD	•	0,81	S0603-G80Y		9010		SD - 10 / 16 / 18 / 19	SD - 18 / 19 / 25	SD / SD	SD / SD	SD						MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD	SD	SD
W10227 Blanc Satin	p.16, E7	SD		0,79	S0502-G		9003				SD	SD	SD								SD	SD	SD
W10300 Blanc seulement comme DecoBoard				0,81	S0502-G50Y		9016												MP, SD, VV				
W10410 Blanc Opaque	p.16, E5	SD	•	0,82	S0502-Y		9016		SD - 10 / 16 / 18 / 19 / 25 *SD - 16 / 18 / 19	SD - 18 / 19*	SD / SD	SD / SD	SD						MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD	SD	SD
U11026 Blanc Cristal	p.17, K1	SD	•	0,88	S0502-G50Y		9016		SD - 10 / 16 / 18 / 19 / 25		SD / SD	SD / SD	SD, XMSM, XPSM	XMSM, XPSM	SD, SM, XMSM	SD, SM	XG/SD - 18 / 19 XT/SD - 18 / 19		MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD, XMSM, XPSM, SD*, SM*, XMSM*	SD, SD*, SM*	SD
U11027 Blanc Glacier	P.16, E1	SD	•	0,82	S0505-R60B				SD - 10 / 18 / 18 / 19		SD / SD	SD / SD	SD, XMSM, XPSM	XMSM, XPSM			XG/SD - 18 / 19 XT/SD - 18 / 19		MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD, XMSM, XPSM	SD	SD
U11036 Blanc des Alpes	P.17, H1	SD		0,86	S0500-N		9003				SD	SD	SD								SD	SD	SD
U11102 Craie	P.16, E3	HG, SD	•	0,85	S0502-G		9003		SD - 10 / 16 / 18 / 19 / 25		HG, SD / HG, SD	HG, SD / HG, SD	HG, SD, SM*, XMSM, XPSM	XMSM, XPSM	SD, SM	SD, SM	XG/SD - 18 / 19 XT/SD - 18 / 19		HG, MP, SD, VV	MP, SD, VV	HG, SD, XMSM, XPSM, SD*, SM*	HG, SD, SD*, SM*	HG, SD
U11106 Powderwhite	P.17, J1	SD		0,83	S0502-R						SD	SD	SD								SD	SD	SD
U11209 Blanc Royal	P.16, F1	SD	•	0,81	S0500-N		9003		SD - 10 / 16 / 18 / 18 / 19 / 25	SD - 18 / 19	SD / SD	SD / SD	SD						MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD	SD	SD
U11500 Gris Blanc	P.17, K3	SD		0,66	S1502-Y		9002				SD	SD	SD								SD	SD	SD
U11506 Blanc Ivoire	P.14, C1	SD	•	0,79	S0804-G90Y		1013		SD - 10 / 18		SD / SD	SD / SD	SD						MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD	SD	SD
U11509 Magnolia	P.14, B1	SD	•	0,76	S1005-Y20R		1013		SD - 10 / 18 / 19		SD / SD	SD / SD	SD						MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD	SD	SD
U11523 Ivoire	P.17, H2	SD		0,79	S0804-Y50R		9001				SD	SD	SD								SD	SD	SD
U11525 Office White	P.17, K2	SD		0,75	S1002-G50Y						SD	SD	SD								SD	SD	SD

[1] 2.150 x 915 / 950 / 1.050 x 0,8 mm
2.350 x 950 / 1.300 x 0,8 mm
3.050 x 1.300 x 0,8 mm (irréalisable en SolidColor)

[2] HPL: 2.800 x 2.070 x 0,8 mm
– sans overlay, application verticale uniquement

COLLECTION DESIGN

Programme stock usine / Programme stock BENELUX

Programme de livraison rapide

Nom du décor	Pages / coordonnées	Structure Collection Design	Collection Express	Indice de réflexion	Code NCS suivant	Aspect nacré	RAL	DeepFlow P2 2.800 x 2.100 mm DEEP	DecoBoard P2 2.800 x 2.100 mm * 2.655 x 2.100 mm ** Formats sur demande DECO	DecoBoard P2 3.200 x 2.100 mm * aussi en 4.100 x 2.100 mm DECO	Duropal HPL 4.100 x 1.300 x 0,8 mm HPL	Duropal HPL 2.800 x 2.070 x 0,8 mm HPL	HPL Format Porte 2.150 x 1.300 x 0,8 mm [1] autres formats sur stock * SolidColor	Duropal XTreme (XMSM) Duropal XTreme Touch (XMRT/XMVO) Duropal XTreme plus (XPSM) 4.100 x 1.300 x 0,8 mm X XTOUCH XPLUS	Duropal SolidColor Duropal SolidColor XTreme (XMSM) 4.100 x 1.300 x 0,8 mm SOLIDX	Duropal SolidColor 2.800 x 2.070 x 0,8 mm SOLIDX	PrimeBoard XTreme Brillant P2 (XG) Matt P2 (XT) 2.800 x 2.100 mm PRIME X	DeepFlow P2 2.800 x 2.100 mm réalisable dans les épaisseurs habituelles DEEP	DecoBoard P2 2.800 x 2.100 mm réalisables dans les épaisseurs habituelles ** Formats sur demande DECO	OrganicBoard Pure P2 2.800 x 2.100 mm réalisables dans les épaisseurs habituelles ORGANIC	Duropal Élément P2 * Duropal Élément SolidColor P2 4.100 x 1.300 mm réalisables dans les épaisseurs habituelles	Duropal Élément P2 * Duropal Élément SolidColor P2 2.800 x 2.070 mm réalisables dans les épaisseurs habituelles	Duropal Élément Organic Pure P2 2.800 x 2.070 mm réalisables dans les épaisseurs habituelles
U11552 Moongrey	P.17, I2	SD		0,76	S1002-Y50R						SD	SD	SD								SD	SD	SD
U12000 Noir Volcan	P.17, H8	DU, FL, HG, NW, RR/RO, SD	•	0,06	S8502-B		9005	VI - 19,4 VI - 18,4	SD - 10 / 16 / 18 / 19 / 25 *SD - 18 / 19	SD - 19	DU, FL, HG, NW, RR, SD / DU, FL, HG, NW, RR, SD	DU, FL, HG, NW, RO, SD / DU, FL, HG, NW, RO, SD	DU, FL, HG, NW, RR, SD, XMSM, XMRT, XMVO, XPSM	XMSM, XMRT, XMVO, XPSM			XG/SD - 18 / 19 XT/SD - 18 / 19	VI	DU, FL, HG, NW, MP, RO, SD, VV	DU, FL, NW, MP, RO, SD, VV	DU, FL, HG, NW, RR, SD, XMSM, XMRT, XMVO, XPSM	DU, FL, HG, NW, RO, SD	DU, FL, HG, NW, RO, SD
U12007 Noir Graphite	P.16, F7	SD		0,07	S8500-N		9017				SD	SD	SD								SD	SD	SD
U12009 Gris Argent	P.17, L2	SD	•	0,49	S2502-B				SD - 10 / 18		SD / SD	SD / SD	SD						MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD	SD	SD
U12010 Gris Platine	P.17, L4	SD		0,31	S4502-B		7045				SD	SD	SD								SD	SD	SD
U12011 Vulcan	P.16, F8	SD		0,08	S8502-B		7021				SD	SD	SD, XMSM*		SD, XMSM	SD, SM					SD, SD*, XMSM*	SD, SD*, SM*	SD
U12018 Gris Basalte	P.17, G5	SD	•	0,15	S6500-N		7012		SD - 10 / 16 / 18 / 19		SD / SD	SD / SD	SD						MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD	SD	SD
U12043 Bleu Glacier	P.16, E6	SD		0,84	S0502-B						SD	SD	SD								SD	SD	SD
U12044 Gris Dauphin	P.17, J4	SD	•	0,53	S2502-R				SD - 10 / 18		SD / SD	SD / SD	SD, XMSM, XPSM	XMSM, XPSM			XT/SD - 19		MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD, XMSM, XPSM	SD	SD
U12074 Mud	P.17, K5	SD	•	0,2	S5502-Y		7039	VI - 19,4 VI - 18,4	SD - 10 / 18		SD / SD	SD / SD	SD					VI	MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD	SD	SD
U12080 Tonnerre	P.17, L3	SD	•	0,37	S3502-B		7040		SD - 10 / 18 / 19		SD / SD	SD / SD	SD						MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD	SD	SD
U12081 Whisper	P.17, J3	SD		0,66	S1502-R		7047				SD	SD	SD								SD	SD	SD
U12082 Gris Lévrier	P.16, F4	SD		0,19	S5000-N		7037				SD	SD	SD								SD	SD	SD
U12083 Albâtre	P.17, G1	SD		0,73	S1000-N						SD	SD	SD								SD	SD	SD
U12090 Bora Gris	P.17, I6	SD		0,31	S4502-R		7036				SD	SD	SD								SD	SD	SD
U12091 Sharky Gris	P.17, J6	SD		0,25	S5502-R						SD	SD	SD								SD	SD	SD
U12092 Zonda Gris	P.17, J7	SD	•	0,17	S6502-R				SD - 10 / 18		SD / SD	SD / SD	SD						MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD	SD	SD
U12109 Gris Montana	P.17, K4	SD		0,56	S2002-G50Y						SD	SD	SD								SD	SD	SD
U12115 Gris Platine	P.17, G3	SD	•	0,28	S4500-N				SD - 10 / 18 / 19		SD / SD	SD / SD	SD, XMSM, XPSM	XMSM, XPSM			XT/SD - 19		MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD, XMSM, XPSM	SD	SD
U12131 Gris Titane	P.17, I3	SD	•	0,66	S1502-Y50R				SD - 10 / 18		SD / SD	SD / SD	SD						MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD	SD	SD
U12146 Shadow	P.16, F5	SD		0,19	S6000-N						SD	SD	SD								SD	SD	SD

[1] 2.150 x 915 / 950 / 1.050 x 0,8 mm
2.350 x 950 / 1.300 x 0,8 mm
3.050 x 1.300 x 0,8 mm (irréalisable en SolidColor)

[2] HPL: 2.800 x 2.070 x 0,8 mm
– sans overlay, application verticale uniquement

COLLECTION DESIGN

Programme stock usine / Programme stock BENELUX

Programme de livraison rapide

Nom du décor	Pages / coordonnées	Structure Collection Design	Collection Express	Indice de réflexion	Code NCS suivant	Aspect nacré	RAL	DeepFlow P2 2.800 x 2.100 mm DEEP	DecoBoard P2 2.800 x 2.100 mm * 2.655 x 2.100 mm ** Formats sur demande DECO	DecoBoard P2 3.200 x 2.100 mm * aussi en 4.100 x 2.100 mm DECO	Duropal HPL 4.100 x 1.300 x 0,8 mm HPL	Duropal HPL 2.800 x 2.070 x 0,8 mm HPL	HPL Format Porte 2.150 x 1.300 x 0,8 mm [1] autres formats sur stock * SolidColor	Duropal XTreme (XMSM) Duropal XTreme Touch (XMRT/XMVO) Duropal XTreme plus (XPSM) 4.100 x 1.300 x 0,8 mm X XTOUCH XPLUS	Duropal SolidColor Duropal SolidColor XTreme (XMSM) 4.100 x 1.300 x 0,8 mm SOLIDX	Duropal SolidColor 2.800 x 2.070 x 0,8 mm SOLIDX	PrimeBoard XTreme Brillant P2 (XG) Matt P2 (XT) 2.800 x 2.100 mm PRIME X	DeepFlow P2 2.800 x 2.100 mm réalisable dans les épaisseurs habituelles DEEP	DecoBoard P2 2.800 x 2.100 mm réalisables dans les épaisseurs habituelles ** Formats sur demande DECO	OrganicBoard Pure P2 2.800 x 2.100 mm réalisables dans les épaisseurs habituelles ORGANIC	Duropal Élément P2 * Duropal Élément SolidColor P2 4.100 x 1.300 mm réalisables dans les épaisseurs habituelles	Duropal Élément P2 * Duropal Élément SolidColor P2 2.800 x 2.070 mm réalisables dans les épaisseurs habituelles	Duropal Élément Organic Pure P2 2.800 x 2.070 mm réalisables dans les épaisseurs habituelles
U12168 Gris Cachemire	P.17, I4	SD	•	0,51	S2002-Y50R				SD - 10 / 16 / 18 / 19 / 25		SD / SD	SD / SD	SD, XMSM, XPSM	XMSM, XPSM			XG/SD - 19 XT/SD - 19		MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD, XMSM, XPSM	SD	SD
U12188 Gris Clair	P.16, F2	SD	•	0,58	S2000-N		7035		SD - 10 / 16 / 18 / 19 / 25 *SD - 18		SD / SD	SD / SD	SD, SM*, XMSM, XPSM	XMSM, XPSM	SD, SM	SD, SM	XG/SD - 19 XT/SD - 19		MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD, XMSM, XPSM, SD*, SM*	SD SD*, SM*	SD
U12204 Manhattan	P.17, G2	SD	•	0,46	S3000-N				SD - 10 / 18		SD / SD	SD / SD	SD						MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD	SD	SD
U12211 Lava	P.17, I7	SD	•	0,13	S7005-Y50R				SD - 10 / 18 / 19		SD / SD	SD / SD	SD						MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD	SD	SD
U12215 Anthracite	P.17, G8	SD		0,11	S8000-N						SD	SD	SD								SD	SD	SD
U12231 Gris Ardoise	P.17, G7	SD		0,1	S7502-B						SD	SD	SD								SD	SD	SD
U12233 Noir Métallisé	P.17, H7	SD	•	0,08	S8000-N				SD - 10 / 18 / 19		SD / SD	SD / SD	SD, XMSM, XPSM	XMSM, XPSM			XT/SD - 19		MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD, XMSM, XPSM	SD	SD
U12248 Gris Signal	P.16, F3	SD		0,37	S4000-N						SD	SD	SD								SD	SD	SD
U12257 Fumée	P.16, F6	SD	•	0,16	S7000-N				SD - 10 / 16 / 18 / 19 / 25		SD / SD	SD / SD	SD, XMSM, XPSM	XMSM, XPSM			XT/SD - 19		MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD, XMSM, XPSM	SD	SD
U12290 Gris Anthracite	P.17, G4	SD	•	0,16	S6500-N				SD - 10 / 18 / 19		SD / SD	SD / SD	SD, XMSM, XMVO, XPSM	XMSM, XMVO, XPSM			XG/SD - 19 XT/SD - 19		MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD, XMSM, XMVO, XPSM	SD	SD
U12986 Gris	P.17, G6	SD		0,13	S7500-N						SD	SD	SD, XMSM, XPSM	XMSM, XPSM			XT/SD - 19				SD, XMSM, XPSM	SD	SD
U15006 Joy	P.14, A2	SD		0,7	S1040-Y						SD	SD	SD								SD	SD	SD
U15007 Rose Clair	P.14, E1	SD	•	0,69	S1010-Y70R				SD - 10 / 18 / 19		SD / SD	SD / SD	SD						MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD	SD	SD
U15008 Caramel	P.14, B4	SD		0,33	S3030-Y20R						SD	SD	SD								SD	SD	SD
U15009 Désert	P.14, A6	SD	•	0,6	S1030-Y10R				SD - 10 / 18 / 19		SD / SD	SD / SD	SD						MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD	SD	SD
U15010 Dijon	P.14, A7	SD	•	0,36	S3020-Y10R				SD - 10 / 18 / 19		SD / SD	SD / SD	SD						MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD	SD	SD
U15011 Torrone	P.14, A8	SD		0,15	S6020-Y10R						SD	SD	SD								SD	SD	SD
U15110 Iguana	P.15, L4	SD		0,36	S3050-G80Y						SD	SD	SD								SD	SD	SD
U15115 Jaune Genêt	P.14, A4	SD		0,46	S1070-Y10R		1032				SD	SD	SD								SD	SD	SD
U15133 Gris Silex	P.14, C6	SD	•	0,52	S2005-Y20R		7044		SD - 10 / 18		SD / SD	SD / SD	SD						MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD	SD	SD
U15190 Cuvo	P.14, C7	SD	•	0,44	S3005-Y20R				SD - 10 / 18 / 19		SD / SD	SD / SD	SD						MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD	SD	SD
U15193 Cuando	P.14, C8	SD		0,21	S6005-Y20R		7006				SD	SD	SD								SD	SD	SD

[1] 2.150 x 915 / 950 / 1.050 x 0,8 mm
2.350 x 950 / 1.300 x 0,8 mm
3.050 x 1.300 x 0,8 mm (irréalisable en SolidColor)

[2] HPL: 2.800 x 2.070 x 0,8 mm
– sans overlay, application verticale uniquement

COLLECTION DESIGN

Programme stock usine / Programme stock BENELUX

Programme de livraison rapide

Nom du décor	Pages / coordonnées	Structure Collection Design	Collection Express	Indice de réflexion	Code NCS suivant	Aspect nacré	RAL	DeepFlow P2 2.800 x 2.100 mm DEEP	DecoBoard P2 2.800 x 2.100 mm * 2.655 x 2.100 mm ** Formats sur demande DECO	DecoBoard P2 3.200 x 2.100 mm * aussi en 4.100 x 2.100 mm DECO	Duropal HPL 4.100 x 1.300 x 0,8 mm HPL	Duropal HPL 2.800 x 2.070 x 0,8 mm HPL	HPL Format Porte 2.150 x 1.300 x 0,8 mm [1] autres formats sur stock * SolidColor	Duropal XTreme (XMSM) Duropal XTreme Touch (XMRT/XMVO) Duropal XTreme plus (XPSM) 4.100 x 1.300 x 0,8 mm X XTOUCH XPLUS	Duropal SolidColor Duropal SolidColor XTreme (XMSM) 4.100 x 1.300 x 0,8 mm SOLIDX	Duropal SolidColor 2.800 x 2.070 x 0,8 mm SOLIDX	PrimeBoard XTreme Brillant P2 (XG) Matt P2 (XT) 2.800 x 2.100 mm PRIME X	DeepFlow P2 2.800 x 2.100 mm réalisable dans les épaisseurs habituelles DEEP	DecoBoard P2 2.800 x 2.100 mm réalisables dans les épaisseurs habituelles ** Formats sur demande DECO	OrganicBoard Pure P2 2.800 x 2.100 mm réalisables dans les épaisseurs habituelles ORGANIC	Duropal Élément P2 * Duropal Élément SolidColor P2 4.100 x 1.300 mm réalisables dans les épaisseurs habituelles	Duropal Élément P2 * Duropal Élément SolidColor P2 2.800 x 2.070 mm réalisables dans les épaisseurs habituelles	Duropal Élément Organic Pure P2 2.800 x 2.070 mm réalisables dans les épaisseurs habituelles
U15194 Jaune Zinc	P.14, A3	SD	•	0,65	S0560-Y		1018		SD - 10 / 18		SD / SD	SD / SD	SD							MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD	SD	SD
U15246 Mangue	P.14, B2	SD	•	0,57	S1050-Y20R		1017		SD - 10 / 18		SD / SD	SD / SD	SD							MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD	SD	SD
U15331 Gris Beige	P.17, H3	SD		0,7	S1505-G90Y		1013				SD	SD	SD									SD	SD	SD
U15559 Jaune Sixties	P.14, B6	SD		0,75	S1015-Y20R						SD	SD	SD									SD	SD	SD
U15579 Jaune d'Oeuf	P.14, B3	SD	•	0,52	S0570-Y20R		1003		SD - 10 / 18		SD / SD	SD / SD	SD							MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD	SD	SD
U16000 Gris Argile	P.17, J5	SD		0,26	S5005-Y50R						SD	SD	SD									SD	SD	SD
U16001 Greige Sable	P.17, H5	SD		0,37	S3005-Y50R						SD	SD	SD, XMSM, XPSM	XMSM, XPSM			XT/SD - 19					SD, XMSM, XPSM	SD	SD
U16002 Congo	P.17, I5	SD	•	0,32	S4005-Y50R				SD - 10 / 16 / 18 / 19 / 25		SD / SD	SD / SD	SD							MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD	SD	SD
U16003 Beige Sable	P.17, H4	SD	•	0,55	S2005-Y50R				SD - 10 / 18 / 19		SD / SD	SD / SD	SD							MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD	SD	SD
U16007 Vanille	P.14, A1	SD	•	0,75	S0907-Y10R		1015		SD - 10 / 18		SD / SD	SD / SD	SD							MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD	SD	SD
U16009 Orange Dorée	P.14, C2	SD		0,5	S1060-Y30R		1034				SD	SD	SD									SD	SD	SD
U16010 Orange	P.14, C3	SD	•	0,35	S1070-Y40R		2011		SD - 10 / 18		SD / SD	SD / SD	SD							MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD	SD	SD
U16012 Antilope	P.14, C4	SD		0,22	S3060-Y30R						SD	SD	SD									SD	SD	SD
U16037 Poudre	P.14, D6	SD		0,45	S3010-Y70R						SD	SD	SD									SD	SD	SD
U16051 Rouge Siena	P.14, D2	SD	•	0,2	S3050-Y70R		2001		SD - 10 / 18		SD / SD	SD / SD	SD							MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD	SD	SD
U16058 Be rooted!	P.17, J8	SD	•	0,1	S7502-R		8019		SD - 10 / 18		SD / SD	SD / SD	SD, XMSM, XPSM	XMSM, XPSM			XT/SD - 19			MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD, XMSM, XPSM	SD	SD
U16065 Cygne	P.17, I1	SD	•	0,79	S0603-Y80R				SD - 10 / 18 / 19		SD / SD	SD / SD	SD, XMVO	XMVO						MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD, XMVO	SD	SD
U16066 Amy	P.14, E6	SD	•	0,6	S1510-Y70R				SD - 10 / 18 / 19		SD / SD	SD / SD	SD							MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD	SD	SD
U16067 Inca	P.14, B7	SD		0,35	S3020-Y30R						SD	SD	SD									SD	SD	SD
U16068 Noisette	P.14, B8	SD		0,2	S4030-Y40R						SD	SD	SD, XMSM, XPSM	XMSM, XPSM			XT/SD - 19					SD, XMSM, XPSM	SD	SD
U16166 Salsa	P.14, D3	SD	•	0,15	S4040-Y70R		8004		SD - 10 / 18 / 19		SD / SD	SD / SD	SD							MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD	SD	SD
U16179 Cuba Libre	P.14, D7	SD		0,37	S3010-Y60R						SD	SD	SD									SD	SD	SD
U17005 Rouge Carmin	P.14, E2	SD	•	0,17	S2070-Y90R		3000		SD - 10 / 18		SD / SD	SD / SD	SD							MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD	SD	SD

[1] 2.150 x 915 / 950 / 1.050 x 0,8 mm
2.350 x 950 / 1.300 x 0,8 mm
3.050 x 1.300 x 0,8 mm (irréalisable en SolidColor)

[2] HPL: 2.800 x 2.070 x 0,8 mm
– sans overlay, application verticale uniquement

COLLECTION DESIGN

Programme stock usine / Programme stock BENELUX

Programme de livraison rapide

Nom du décor	Pages / coordonnées	Structure Collection Design	Collection Express	Indice de réflexion	Code NCS suivant	Aspect nacré	RAL	DeepFlow P2 2.800 x 2.100 mm DEEP	DecoBoard P2 2.800 x 2.100 mm * 2.655 x 2.100 mm ** Formats sur demande DECO	DecoBoard P2 3.200 x 2.100 mm * aussi en 4.100 x 2.100 mm DECO	Duropal HPL 4.100 x 1.300 x 0,8 mm HPL	Duropal HPL 2.800 x 2.070 x 0,8 mm HPL	HPL Format Porte 2.150 x 1.300 x 0,8 mm [1] autres formats sur stock * SolidColor	Duropal XTreme (XMSM) Duropal XTreme Touch (XMRT/XMVO) Duropal XTreme plus (XPSM) 4.100 x 1.300 x 0,8 mm X XTOUCH XPLUS	Duropal SolidColor Duropal SolidColor XTreme (XMSM) 4.100 x 1.300 x 0,8 mm SOLIDX	Duropal SolidColor 2.800 x 2.070 x 0,8 mm SOLIDX	PrimeBoard XTreme Brillant P2 (XG) Matt P2 (XT) 2.800 x 2.100 mm PRIME X	DeepFlow P2 2.800 x 2.100 mm réalisable dans les épaisseurs habituelles DEEP	DecoBoard P2 2.800 x 2.100 mm réalisables dans les épaisseurs habituelles ** Formats sur demande DECO	OrganicBoard Pure P2 2.800 x 2.100 mm réalisables dans les épaisseurs habituelles ORGANIC	Duropal Élément P2 * Duropal Élément SolidColor P2 4.100 x 1.300 mm réalisables dans les épaisseurs habituelles	Duropal Élément P2 * Duropal Élément SolidColor P2 2.800 x 2.070 mm réalisables dans les épaisseurs habituelles	Duropal Élément Organic Pure P2 2.800 x 2.070 mm réalisables dans les épaisseurs habituelles
U17008 Rouge Rubis	P.14, E3	SD	•	0,11	S3560-R		3003		SD - 10 / 18		SD / SD	SD / SD	SD						MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD	SD	SD
U17010 Brun Foncé	P.17, I8	SD	•	0,09	S8005-Y80R				SD - 10 / 18		SD / SD	SD / SD	SD						MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD	SD	SD
U17012 Coco	P.14, D8	SD	•	0,14	S6010-Y90R				SD - 10 / 18		SD / SD	SD / SD	SD						MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD	SD	SD
U17013 Mimosa	P.14, F1	SD	•	0,66	S0520-R20B				SD - 10 / 18		SD / SD	SD / SD	SD						MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD	SD	SD
U17014 Hortensia	P.14, F2	SD	•	0,34	S1050-R20B				SD - 10 / 18		SD / SD	SD / SD	SD						MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD	SD	SD
U17019 Cranberry	P.14, F3	SD	•	0,13	S4040-R20B				SD - 10 / 18		SD / SD	SD / SD	SD						MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD	SD	SD
U17031 Bordeaux	P.14, E4	SD		0,1	S5040-Y90R		3011				SD	SD	SD								SD	SD	SD
U17035 Lotus	P.14, D1	SD	•	0,77	S0505-Y90R				SD - 10 / 18		SD / SD	SD / SD	SD						MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD	SD	SD
U17040 Rose Doré	P.14, E7	SD	•	0,3	S3020-Y80R				SD - 10 / 18 / 19		SD / SD	SD / SD	SD						MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD	SD	SD
U17054 Bourgon	P.14, E8	SD		0,08	S6030-R		3005				SD	SD	SD								SD	SD	SD
U17141 Orchidea	P.14, F4	SD		0,08	S7020-R20B		4007				SD	SD	SD								SD	SD	SD
U17271 Rouille	P.14, D4	SD		0,11	S5040-Y80R						SD	SD	SD								SD	SD	SD
U17500 Bleu Royal	P.14, F8	SD	•	0,08	S8005-R80B		5004		SD - 10 / 18		SD / SD	SD / SD	SD						MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD	SD	SD
U17501 Rose	P.14, F6	SD	•	0,52	S2010-R30B				SD - 10 / 18		SD / SD	SD / SD	SD						MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD	SD	SD
U17505 Prune	P.14, F7	SD	•	0,24	S5010-R30B				SD - 10 / 18		SD / SD	SD / SD	SD						MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD	SD	SD
U17509 Mauve	P.17, J2	SD		0,72	S1005-R50B						SD	SD	SD								SD	SD	SD
U18001 Bleu Sky	P.15, G7	SD		0,22	S4020-R80B		5014				SD	SD	SD								SD	SD	SD
U18002 Bleu d'eau	P.15, G2	SD	•	0,33	S3030-R90B				SD - 10 / 18		SD / SD	SD / SD	SD						MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD	SD	SD
U18003 Bleu Cristal	P.15, G1	SD	•	0,55	S1020-R90B				SD - 10 / 18		SD / SD	SD / SD	SD						MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD	SD	SD
U18004 Bleu Foncé	P.15, G8	SD		0,08	S7020-R80B						SD	SD	SD, XMSM, XPSM	XMSM, XPSM			XT/SD - 19				SD, XMSM, XPSM	SD	SD
U18006 Skagerrak	P.15, H8	SD	•	0,11	S6020-B10G				SD - 10 / 18		SD / SD	SD / SD	SD, XMSM, XPSM	XMSM, XPSM			XT/SD - 19		MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD, XMSM, XPSM	SD	SD
U18008 Java	P.15, I3	SD	•	0,25	S2555-B20G				SD - 10 / 18		SD / SD	SD / SD	SD						MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD	SD	SD
U18010 Cirrus	P.15, H2	SD	•	0,53	S0540-B				SD - 10 / 18		SD / SD	SD / SD	SD						MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD	SD	SD

[1] 2.150 x 915 / 950 / 1.050 x 0,8 mm
2.350 x 950 / 1.300 x 0,8 mm
3.050 x 1.300 x 0,8 mm (irréalisable en SolidColor)

[2] HPL: 2.800 x 2.070 x 0,8 mm
– sans overlay, application verticale uniquement

COLLECTION DESIGN

Programme stock usine / Programme stock BENELUX

Programme de livraison rapide

Nom du décor	Pages / coordonnées	Structure Collection Design	Collection Express	Indice de réflexion	Code NCS suivant	Aspect nacré	RAL	DeepFlow P2 2.800 x 2.100 mm DEEP	DecoBoard P2 2.800 x 2.100 mm * 2.655 x 2.100 mm ** Formats sur demande DECO	DecoBoard P2 3.200 x 2.100 mm * aussi en 4.100 x 2.100 mm DECO	Duropal HPL 4.100 x 1.300 x 0,8 mm HPL	Duropal HPL 2.800 x 2.070 x 0,8 mm HPL	HPL Format Porte 2.150 x 1.300 x 0,8 mm [1] autres formats sur stock * SolidColor	Duropal XTreme (XMSM) Duropal XTreme Touch (XMRT/XMVO) Duropal XTreme plus (XPSM) 4.100 x 1.300 x 0,8 mm X XTOUCH XPLUS	Duropal SolidColor Duropal SolidColor XTreme (XMSM) 4.100 x 1.300 x 0,8 mm SOLIDX	Duropal SolidColor 2.800 x 2.070 x 0,8 mm SOLIDX	PrimeBoard XTreme Brillant P2 (XG) Matt P2 (XT) 2.800 x 2.100 mm PRIME X	DeepFlow P2 2.800 x 2.100 mm réalisable dans les épaisseurs habituelles DEEP	DecoBoard P2 2.800 x 2.100 mm réalisables dans les épaisseurs habituelles ** Formats sur demande DECO	OrganicBoard Pure P2 2.800 x 2.100 mm réalisables dans les épaisseurs habituelles ORGANIC	Duropal Élément P2 * Duropal Élément SolidColor P2 4.100 x 1.300 mm réalisables dans les épaisseurs habituelles	Duropal Élément P2 * Duropal Élément SolidColor P2 2.800 x 2.070 mm réalisables dans les épaisseurs habituelles	Duropal Élément Organic Pure P2 2.800 x 2.070 mm réalisables dans les épaisseurs habituelles
U18011 Palander	P.15, H3	SD		0,4	S1050-B						SD	SD	SD									SD	SD	SD
U18014 Stratus	P.15, H4	SD	•	0,18	S4040-B				SD - 10 / 18		SD / SD	SD / SD	SD								MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD	SD	SD
U18028 Noir Bleuté	P.17, L8	SD		0,08	S7502-B						SD	SD	SD										SD	SD	SD
U18029 Horizon	P.15, G6	SD	•	0,51	S2010-R90B				SD - 10 / 18		SD / SD	SD / SD	SD								MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD	SD	SD
U18031 Mouette	P.17, L1	SD	•	0,62	S2005-R90B				SD - 10 / 18		SD / SD	SD / SD	SD								MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD	SD	SD
U18042 Ombre Bleue	P.17, L5	SD		0,21	S5010-R90B						SD	SD	SD, XMSM, XPSM	XMSM, XPSM			XT/SD - 19					SD, XMSM, XPSM	SD	SD
U18043 Poséidon	P.17, L7	SD	•	0,16	S7010-R90B		5008		SD - 10 / 18 / 19		SD / SD	SD / SD	SD, XMSM, XPSM	XMSM, XPSM			XT/SD - 19				MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD, XMSM, XPSM	SD	SD
U18044 Smoke	P.17, L6	SD	•	0,22	S5502-B		7037		SD - 10 / 18 / 19		SD / SD	SD / SD	SD								MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD	SD	SD
U18059 Bleu Gentiane	P.15, G4	SD	•	0,1	S5040-R80B		5010		SD - 10 / 18		SD / SD	SD / SD	SD								MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD	SD	SD
U18067 Bleu Pastel	P.15, H1	SD	•	0,71	S0515-B				SD - 10 / 18		SD / SD	SD / SD	SD								MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD	SD	SD
U18068 Bleu Ciel	P.15, G3	SD		0,2	S3050-R90B						SD	SD	SD										SD	SD	SD
U18074 Atlantique	P.15, H7	SD	•	0,21	S5020-B10G				SD - 10 / 18		SD / SD	SD / SD	SD, XMSM, XPSM	XMSM, XPSM			XT/SD - 19				MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD, XMSM, XPSM	SD	SD
U18079 Pacific	P.15, H6	SD		0,38	S3020-B10G						SD	SD	SD										SD	SD	SD
U18500 Patras	P.15, I2	SD		0,47	S1040-B30G						SD	SD	SD										SD	SD	SD
U18501 Fjord	P.15, I8	SD	•	0,13	S7010-B30G				SD - 10 / 18 / 19		SD / SD	SD / SD	SD, XMSM, XPSM	XMSM, XPSM			XT/SD - 19				MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD, XMSM, XPSM	SD	SD
U18502 Bristol	P.15, I7	SD	•	0,24	S4020-B30G				SD - 10 / 18		SD / SD	SD / SD	SD								MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD	SD	SD
U18503 Trinity	P.15, I1	SD	•	0,59	S1020-B30G				SD - 10 / 18		SD / SD	SD / SD	SD								MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD	SD	SD
U18505 Lagune	P.15, I6	SD	•	0,54	S2010-B50G				SD - 10 / 18		SD / SD	SD / SD	SD								MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD	SD	SD
U18576 Océan	P.15, I4	SD		0,13	S5030-B30G						SD	SD	SD										SD	SD	SD
U19003 Cadiz	P.15, J1	SD	•	0,76	S0520-B90G				SD - 10 / 18		SD / SD	SD / SD	SD								MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD	SD	SD
U19004 Saragosso	P.15, J2	SD	•	0,38	S2040-B90G				SD - 10 / 18		SD / SD	SD / SD	SD								MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD	SD	SD
U19005 Jade	P.15, J3	SD		0,2	S4040-B90G		6016				SD	SD	SD										SD	SD	SD
U19006 Menthe	P.15, J6	SD		0,53	S2010-B90G						SD	SD	SD										SD	SD	SD

[1] 2.150 x 915 / 950 / 1.050 x 0,8 mm
2.350 x 950 / 1.300 x 0,8 mm
3.050 x 1.300 x 0,8 mm (irréalisable en SolidColor)

[2] HPL: 2.800 x 2.070 x 0,8 mm
– sans overlay, application verticale uniquement

COLLECTION DESIGN

Programme stock usine / Programme stock BENELUX

Programme de livraison rapide

Nom du décor	Pages / coordonnées	Structure Collection Design	Collection Express	Indice de réflexion	Code NCS suivant	Aspect nacré	RAL	DeepFlow P2 2.800 x 2.100 mm DEEP	DecoBoard P2 2.800 x 2.100 mm * 2.655 x 2.100 mm ** Formats sur demande DECO	DecoBoard P2 3.200 x 2.100 mm * aussi en 4.100 x 2.100 mm DECO	Duropal HPL 4.100 x 1.300 x 0,8 mm HPL	Duropal HPL 2.800 x 2.070 x 0,8 mm HPL	HPL Format Porte 2.150 x 1.300 x 0,8 mm [1] autres formats sur stock * SolidColor	Duropal XTreme (XMSM) Duropal XTreme Touch (XMRT/XMVO) Duropal XTreme plus (XPSM) 4.100 x 1.300 x 0,8 mm X XTOUCH XPLUS	Duropal SolidColor Duropal SolidColor XTreme (XMSM) 4.100 x 1.300 x 0,8 mm SOLIDX	Duropal SolidColor 2.800 x 2.070 x 0,8 mm SOLIDX	PrimeBoard XTreme Brillant P2 (XG) Matt P2 (XT) 2.800 x 2.100 mm PRIME X	DeepFlow P2 2.800 x 2.100 mm réalisable dans les épaisseurs habituelles DEEP	DecoBoard P2 2.800 x 2.100 mm réalisables dans les épaisseurs habituelles ** Formats sur demande DECO	OrganicBoard Pure P2 2.800 x 2.100 mm réalisables dans les épaisseurs habituelles ORGANIC	Duropal Élément P2 * Duropal Élément SolidColor P2 4.100 x 1.300 mm réalisables dans les épaisseurs habituelles	Duropal Élément P2 * Duropal Élément SolidColor P2 2.800 x 2.070 mm réalisables dans les épaisseurs habituelles	Duropal Élément Organic Pure P2 2.800 x 2.070 mm réalisables dans les épaisseurs habituelles
U19007 Agave	P.15, J7	SD		0,28	S4020-B90G						SD	SD	SD							SD	SD	SD
U19008 Labrador	P.15, J8	SD	•	0,12	S7010-B90G				SD - 10 / 18 / 19		SD / SD	SD / SD	SD, XMSM, XPSM	XMSM, XPSM			XT/SD - 19		MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD, XMSM, XPSM	SD	SD
U19011 Vert Foncé	P.17, K8	SD		0,07	S8502-G						SD	SD	SD								SD	SD	SD
U19014 Sauge	P.15, K7	SD	•	0,54	S2010-G30Y				SD - 10 / 18 / 19		SD / SD	SD / SD	SD						MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD	SD	SD
U19015 Menthe Verte	P.15, K6	SD	•	0,68	S1010-G30Y				SD - 10 / 18		SD / SD	SD / SD	SD						MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD	SD	SD
U19024 Vert Roseau	P.17, K6	SD	•	0,27	S5005-G20Y				SD - 10 / 18 / 19		SD / SD	SD / SD	SD, XMSM, XPSM	XMSM, XPSM			XT/SD - 19		MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD, XMSM, XPSM	SD	SD
U19027 Herbe	P.17, K7	SD	•	0,16	S6502-G		7010		SD - 10 / 18 / 19		SD / SD	SD / SD	SD, XMSM, XPSM	XMSM, XPSM			XT/SD - 19		MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD, XMSM, XPSM	SD	SD
U19028 Vert d'eau	P.15, J4	SD		0,12	S7020-B70G		6005				SD	SD	SD								SD	SD	SD
U19500 Carambola	P.15, L3	SD		0,46	S2040-G60Y						SD	SD	SD								SD	SD	SD
U19501 Granny Smith	P.15, K3	SD		0,35	S2050-G40Y						SD	SD	SD								SD	SD	SD
U19502 Limette	P.15, K4	SD		0,17	S4040-G40Y						SD	SD	SD								SD	SD	SD
U19503 Avocat	P.15, L6	SD	•	0,38	S3020-G60Y				SD - 10 / 18		SD / SD	SD / SD	SD						MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD	SD	SD
U19504 Zucchini	P.15, K8	SD	•	0,12	S7010-G50Y				SD - 10 / 18		SD / SD	SD / SD	SD						MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD	SD	SD
U19505 Citron	P.15, L1	SD		0,74	S0540-G70Y						SD	SD	SD								SD	SD	SD
U19506 Lilie	P.15, K1	SD	•	0,73	S0530-G50Y				SD - 10 / 18		SD / SD	SD / SD	SD						MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD	SD	SD
U19508 Chartreuse	P.15, K2	SD	•	0,51	S1050-G40Y				SD - 10 / 18		SD / SD	SD / SD	SD						MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD	SD	SD
U19509 Olive	P.15, L2	SD		0,54	S1070-G70Y						SD	SD	SD								SD	SD	SD
U19515 Taiga	P.15, L7	SD	•	0,62	S5020-G50Y				SD - 10 / 18		SD / SD	SD / SD	SD						MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD	SD	SD
U19522 Pin	P.15, L8	SD		0,2	S6005-G80Y						SD	SD	SD								SD	SD	SD
R20006 Chêne Sonoma	P. 21, F2	RT/RU	•	0,38					RU - 10 / 18 / 19		RT / RT	RU / RU	RT						RU	RU	RT	RU	RU
R20020 Chêne Piemont Moka	P. 21, I3	RR/RO		0,07		•					RR	RO	RR								RR	RO	RO
R20021 Chêne de Lindberg	P.19, F2	NW	•	0,45					NW - 10 / 16 / 18 / 19 / 25		NW / NW	NW / NW	NW						NW	NW	NW	NW	NW

[1] 2.150 x 915 / 950 / 1.050 x 0,8 mm
2.350 x 950 / 1.300 x 0,8 mm
3.050 x 1.300 x 0,8 mm (irréalisable en SolidColor)

[2] HPL: 2.800 x 2.070 x 0,8 mm
– sans overlay, application verticale uniquement

COLLECTION DESIGN

Programme stock usine / Programme stock BENELUX

Programme de livraison rapide

Nom du décor	Pages / coordonnées	Structure Collection Design	Collection Express	Indice de réflexion	Code NCS suivant	Aspect nacré	RAL	DeepFlow P2 2.800 x 2.100 mm DEEP	DecoBoard P2 2.800 x 2.100 mm * 2.655 x 2.100 mm ** Formats sur demande DECO	DecoBoard P2 3.200 x 2.100 mm * aussi en 4.100 x 2.100 mm DECO	Duropal HPL 4.100 x 1.300 x 0,8 mm HPL	Duropal HPL 2.800 x 2.070 x 0,8 mm HPL	HPL Format Porte 2.150 x 1.300 x 0,8 mm [1] autres formats sur stock * SolidColor	Duropal XTreme (XMSM) Duropal XTreme Touch (XMRT/XMVO) Duropal XTreme plus (XPSM) 4.100 x 1.300 x 0,8 mm X XTOUCH XPLUS	Duropal SolidColor Duropal SolidColor XTreme (XMSM) 4.100 x 1.300 x 0,8 mm SOLIDX	Duropal SolidColor 2.800 x 2.070 x 0,8 mm SOLIDX	PrimeBoard XTreme Brillant P2 (XG) Matt P2 (XT) 2.800 x 2.100 mm PRIME X	DeepFlow P2 2.800 x 2.100 mm réalisable dans les épaisseurs habituelles DEEP	DecoBoard P2 2.800 x 2.100 mm réalisables dans les épaisseurs habituelles ** Formats sur demande DECO	OrganicBoard Pure P2 2.800 x 2.100 mm réalisables dans les épaisseurs habituelles ORGANIC	Duropal Élément P2 * Duropal Élément SolidColor P2 4.100 x 1.300 mm réalisables dans les épaisseurs habituelles	Duropal Élément P2 * Duropal Élément SolidColor P2 2.800 x 2.070 mm réalisables dans les épaisseurs habituelles	Duropal Élément Organic Pure P2 2.800 x 2.070 mm réalisables dans les épaisseurs habituelles
R20027 Chêne Lancelot Clair	P. 21, F3	RT/RU	•	0,32					RU - 10 / 16 / 18 / 19 / 25		RT / RT	RU / RU	RT						RU	RU	RT	RU	RU
R20031 Chêne Sonoma Truffé	P. 21, G4	RT/RU	•	0,23					RU - 10 / 18 / 19		RT / RT	RU / RU	RT						RU	RU	RT	RU	RU
R20033 Chêne Foncé	P. 21, I5	NW	•	0,07				VI - 19,4 VI - 18,4	NW - 10 / 18		NW / NW	NW / NW	NW					VI	NW	NW	NW	NW	NW
R20038 Chêne Chalet Nature	P. 19, G5	NW	•	0,29					NW - 10 / 18 / 19		NW / NW	NW / NW	NW						NW	NW	NW	NW	NW
R20039 Chêne Sonoma Gris	P. 21, G1	RT/RU	•	0,32					RU - 10 / 18		RT / RT	RU / RU	RT						RU	RU	RT	RU	RU
R20064 Chêne de Montagne Gris	P. 21, G3	NW		0,34							NW	NW	NW								NW	NW	NW
R20065 Chêne de Montagne Foncé	P. 21, I4	NW	•	0,1					NW - 10 / 18		NW	NW	NW						NW	NW	NW	NW	NW
R20074 Chêne Bordeaux Clair	P. 19, F6	RT/RU	•	0,44					RU - 10 / 18 / 19		RT / RT	RU / RU	RT						RU	RU	RT	RU	RU
R20095 Chêne Milano	P. 19, F3	NW	•	0,4					NW - 10 / 18 / 19 / 25		NW / NW	NW / NW	NW						NW	NW	NW	NW	NW
R20100 Chêne Style Cannelle	P. 19, H5	NW	•	0,34					NW - 10 / 18		NW / NW	NW / NW	NW						NW	NW	NW	NW	NW
R20119 Chêne Américain	P. 19, F4	NW	•	0,35					NW - 10 / 18		NW / NW	NW / NW	NW						NW	NW	NW	NW	NW
R20128 Chêne Sonoma Clair	P. 21, F1	RT/RU	•	0,47					RU - 10 / 18 / 19		RT / RT	RU / RU	RT						RU	RU	RT	RU	RU
R20234 Chêne Springfield Foncé	P. 21, H2	NW	•	0,12					NW - 10 / 18		NW / NW	NW / NW	NW						NW	NW	NW	NW	NW
R20256 Chêne Lorenzo	P. 19, G3	NW	•	0,37					NW - 10 / 18 / 19		NW / NW	NW / NW	NW						NW	NW	NW	NW	NW
R20286 Chêne Italien	P. 21, F4	NW	•	0,3					NW - 10 / 18 / 19		NW / NW	NW / NW	NW						NW	NW	NW	NW	NW
R20315 Chêne Artisan	P. 19, F5	NW	•	0,28					NW - 10 / 18 / 19		NW / NW	NW / NW	NW						NW	NW	NW	NW	NW
R20351 Flamed Wood	p. 21, F6	NW	•	0,09					NW - 10 / 18		NW / NW	NW / NW	NW						NW	NW	NW	NW	NW
R20380 Chêne Moirée	p. 20, C3	NW	•	0,15					NW - 10 / 18 / 19		NW / NW	NW / NW	NW						NW	NW	NW	NW	NW
R20382 Chêne Bijoux	p. 19, H6	NW	•	0,13		•			NW - 10 / 18 / 19		NW / NW	NW / NW	NW						NW	NW	NW	NW	NW
R20383 Chêne Pur	p. 19, G2	NW	•	0,38					NW - 10 / 18 / 19		NW / NW	NW / NW	NW						NW	NW	NW	NW	NW

[1] 2.150 x 915 / 950 / 1.050 x 0,8 mm
2.350 x 950 / 1.300 x 0,8 mm
3.050 x 1.300 x 0,8 mm (irréalisable en SolidColor)

[2] HPL: 2.800 x 2.070 x 0,8 mm
– sans overlay, application verticale uniquement

COLLECTION DESIGN

Programme stock usine / Programme stock BENELUX

Programme de livraison rapide

Nom du décor	Pages / coordonnées	Structure Collection Design	Collection Express	Indice de réflexion	Code NCS suivant	Aspect nacré	RAL	DeepFlow P2 2.800 x 2.100 mm DEEP	DecoBoard P2 2.800 x 2.100 mm * 2.655 x 2.100 mm ** Formats sur demande DECO	DecoBoard P2 3.200 x 2.100 mm * aussi en 4.100 x 2.100 mm DECO	Duropal HPL 4.100 x 1.300 x 0,8 mm HPL	Duropal HPL 2.800 x 2.070 x 0,8 mm HPL	HPL Format Porte 2.150 x 1.300 x 0,8 mm [1] autres formats sur stock * SolidColor	Duropal XTreme (XMSM) Duropal XTreme Touch (XMRT/XMVO) Duropal XTreme plus (XPSM) 4.100 x 1.300 x 0,8 mm X XTOUCH XPLUS	Duropal SolidColor Duropal SolidColor XTreme (XMSM) 4.100 x 1.300 x 0,8 mm SOLIDX	Duropal SolidColor 2.800 x 2.070 x 0,8 mm SOLIDX	PrimeBoard XTreme Brillant P2 (XG) Matt P2 (XT) 2.800 x 2.100 mm PRIME X	DeepFlow P2 2.800 x 2.100 mm réalisable dans les épaisseurs habituelles DEEP	DecoBoard P2 2.800 x 2.100 mm réalisables dans les épaisseurs habituelles ** Formats sur demande DECO	OrganicBoard Pure P2 2.800 x 2.100 mm réalisables dans les épaisseurs habituelles ORGANIC	Duropal Élément P2 * Duropal Élément SolidColor P2 4.100 x 1.300 mm réalisables dans les épaisseurs habituelles	Duropal Élément P2 * Duropal Élément SolidColor P2 2.800 x 2.070 mm réalisables dans les épaisseurs habituelles	Duropal Élément Organic Pure P2 2.800 x 2.070 mm réalisables dans les épaisseurs habituelles
R20391 Chêne Bijoux Muscat	p.19, G6	NW	•	0,2		•			NW - 10 / 18 / 19		NW / NW	NW / NW	NW						NW	NW	NW	NW	NW
R20404 Aberdeen Foncé	p.21, H5	NW		0,13							NW	NW	NW								NW	NW	NW
R20409 Chêne Artisan Gris	p.21, G2	RR/RO		0,34							RR	RO	RR								RR	RO	RO
R20410 Chêne Maryland	p.18, C1	RR/RO	•	0,55					RO - 10 / 18 / 19		RR / RR	RO / RO	RR						RO	RO	RR	RO	RO
R20453 Chêne Shelby	p.19, G1	RR/RO	•	0,51				VI - 19,4 VI - 18,4	RO - 10 / 18		RR / RR	RO / RO	RR					VI	RO	RO	RR	RO	RO
R20454 Chêne Artisan Anthracite	p.20, C5	RR/RO	•	0,95					RO - 10 / 18 / 19		RR / RR	RO / RO	RR						RO	RO	RR	RO	RO
R20455 Chêne Balvenie Sable	p.19, G4	RR/RO	•	0,34				VI - 19,4 VI - 18,4	RO - 10 / 18		RR / RR	RO / RO	RR					VI	RO	RO	RR	RO	RO
R20456 Chêne Balvenie Tabac	p.21, I1	RR/RO	•	0,21				VI - 19,4 VI - 18,4	RO - 10 / 18		RR / RR	RO / RO	RR					VI	RO	RO	RR	RO	RO
R20457 Connery Nature	p.18, C3	NW		0,45							NW	NW	NW								NW	NW	NW
R20458 Connery Truffe	p.18, C4	NW		0,21							NW	NW	NW								NW	NW	NW
R20462 Connery Fjord	p.18, C5	NW		0,17							NW	NW	NW								NW	NW	NW
R20463 Connery Zucchini	p.18, C6	NW		0,18							NW	NW	NW								NW	NW	NW
R20485 Lucca Naturel	p.19, H4	RR/RO		0,32							RR	RO	RR								RR	RO	RO
R24006 Hêtre Vieilli	p.19, I3	VV	•	0,41					VV - 10 / 18 / 19		VV / VV	VV / VV	VV						VV	VV	VV	VV	VV
R24029 Hêtre Fjord Clair	p.18, A5	FL	•	0,51					FL - 10 / 18		FL / FL	FL / FL	FL						FL	FL	FL	FL	FL
R24034 Hêtre Étuvé	p.19, I4	VV	•	0,3					VV - 10 / 18 / 19		VV / VV	VV / VV	VV						VV	VV	VV	VV	VV
R24035 Hêtre Fleuri	p.19, I2	VV		0,44							VV	VV	VV								VV	VV	VV
R24101 Hêtre Kajus	p.19, H1	FL		0,39							FL	FL	FL								FL	FL	FL
R27001 Érable Royal	p.18, B6	VV	•	0,56					VV - 10 / 18 / 19		VV / VV	VV / VV	VV						VV	VV	VV	VV	VV
R27021 Érable Clair	p.18, B5	VV		0,65							VV	VV	VV								VV	VV	VV
R27024 Érable des Montagnes	p.19, I1	VV	•	0,52					VV - 10 / 18 / 19		VV / VV	VV / VV	VV						VV	VV	VV	VV	VV

[1] 2.150 x 915 / 950 / 1.050 x 0,8 mm
2.350 x 950 / 1.300 x 0,8 mm
3.050 x 1.300 x 0,8 mm (irréalisable en SolidColor)

[2] HPL: 2.800 x 2.070 x 0,8 mm
– sans overlay, application verticale uniquement

COLLECTION DESIGN

Programme stock usine / Programme stock BENELUX

Programme de livraison rapide

Nom du décor	Pages / coordonnées	Structure Collection Design	Collection Express	Indice de réflexion	Code NCS suivant	Aspect nacré	RAL	DeepFlow P2 2.800 x 2.100 mm DEEP	DecoBoard P2 2.800 x 2.100 mm * 2.655 x 2.100 mm ** Formats sur demande DECO	DecoBoard P2 3.200 x 2.100 mm * aussi en 4.100 x 2.100 mm DECO	Duropal HPL 4.100 x 1.300 x 0,8 mm HPL	Duropal HPL 2.800 x 2.070 x 0,8 mm HPL	HPL Format Porte 2.150 x 1.300 x 0,8 mm [1] autres formats sur stock * SolidColor	Duropal XTreme (XMSM) Duropal XTreme Touch (XMRT/XMVO) Duropal XTreme plus (XPSM) 4.100 x 1.300 x 0,8 mm X XTOUCH XPLUS	Duropal SolidColor Duropal SolidColor XTreme (XMSM) 4.100 x 1.300 x 0,8 mm SOLIDX	Duropal SolidColor 2.800 x 2.070 x 0,8 mm SOLIDX	PrimeBoard XTreme Brillant P2 (XG) Matt P2 (XT) 2.800 x 2.100 mm PRIME X	DeepFlow P2 2.800 x 2.100 mm réalisable dans les épaisseurs habituelles DEEP	DecoBoard P2 2.800 x 2.100 mm réalisables dans les épaisseurs habituelles ** Formats sur demande DECO	OrganicBoard Pure P2 2.800 x 2.100 mm réalisables dans les épaisseurs habituelles ORGANIC	Duropal Élément P2 * Duropal Élément SolidColor P2 4.100 x 1.300 mm réalisables dans les épaisseurs habituelles	Duropal Élément P2 * Duropal Élément SolidColor P2 2.800 x 2.070 mm réalisables dans les épaisseurs habituelles	Duropal Élément Organic Pure P2 2.800 x 2.070 mm réalisables dans les épaisseurs habituelles
R27043 Érable Kiruna	p. 18, B2	FL	•	0,54					FL - 10 / 18 / 19		FL / FL	FL / FL	FL						FL	FL	FL	FL	FL
R27044 Érable Plane	p. 18, B3	FL	•	0,61					FL - 10 / 18		FL / FL	FL / FL	FL						FL	FL	FL	FL	FL
R27065 Érable d'Arlington	p. 18, B4	FL	•	0,41				VI - 19,4 VI - 18,4	FL - 10 / 18		FL / FL	FL / FL	FL					VI	FL	FL	FL	FL	FL
R30001 Noyer Standard	p. 20, A4	VV		0,48							VV	VV	VV								VV	VV	VV
R30011 Madison Walnut	p. 21, J1	NW	•	0,16					NW - 10 / 18 / 19		NW / NW	NW / NW	NW						NW	NW	NW	NW	NW
R30013 Noyer Altamira Foncé	p. 21, J2	NW	•	0,12					NW - 10 / 18		NW / NW	NW / NW	NW						NW	NW	NW	NW	NW
R30021 Noyer Milano	p. 21, J5	FL	•	0,16					FL - 10 / 18		FL / FL	FL / FL	FL						FL	FL	FL	FL	FL
R30135 Noyer Okapi	p. 21, J4	NW	•	0,13					NW - 10 / 18 / 19		NW / NW	NW / NW	NW						NW	NW	NW	NW	NW
R30157 Caletta	p. 21, H4	NW	•	0,11					NW - 10 / 18 / 19		NW / NW	NW / NW	NW, XMRT	XMRT					NW	NW	NW, XMRT	NW	NW
R30158 Noyer Giovanelli	p. 21, J6	FL		0,13		•					FL	FL[2]	FL								FL	FL[2]	FL[2]
R30159 Preston	p. 21, J3	NW	•	0,15				VI - 19,4 VI - 18,4	NW - 10 / 18		NW / NW	NW / NW	NW					VI	NW	NW	NW	NW	NW
R34024 Frêne Portland Foncé	p. 21, I6	FL	•	0,11					FL - 10 / 18		FL / FL	FL / FL	FL						FL	FL	FL	FL	FL
R34032 Frêne Portland Noir	p. 20, C6	FL	•	0,09				VI - 19,4 VI - 18,4	FL - 10 / 18		FL / FL	FL / FL	FL, XMRT	XMRT				VI	FL	FL	FL, XMRT	FL	FL
R34033 Frêne Montagnard	p. 19, H2	NW	•	0,35				VI - 19,4 VI - 18,4	NW - 10 / 18 / 19		NW / NW	NW / NW	NW					VI	NW	NW	NW	NW	NW
R37016 Orme Salisbury Nature	p. 19, H3	RR/RO	•	0,31					RO - 10 / 18 / 19		RR / RR	RO / RO	RR						RO	RO	RR	RO	RO
R37017 Orme Salisbury Gris	p. 21, F5	RR/RO	•	0,19					RO - 10 / 18 / 19		RR / RR	RO / RO	RR, XMRT	XMRT					RO	RO	RR, XMRT	RO	RO
R37030 Levisa	p. 20, A2	FL		0,19		•					FL	FL[2]	FL								FL	FL[2]	FL[2]
R38000 Châtaignier	p. 21, I2	NW	•	0,13				VI - 19,4 VI - 18,4	NW - 10 / 18		NW / NW	NW / NW	NW					VI	NW	NW	NW	NW	NW
R38002 Acacia	p. 19, F1	RT/RU	•	0,56					RU - 10 / 18 / 19		RT / RT	RU / RU	RT						RU	RU	RT	RU	RU
R38017 Acacia Blanc Brossé	p. 18, B1	NW		0,63							NW	NW	NW								NW	NW	NW
R42006 Cerisier Havanna	p. 20, A3	FL	•	0,3		•			FL - 10 / 18		FL / FL	FL / FL	FL						FL	FL	FL	FL	FL
R42056 Cerisier Toulouse	p. 20, A6	FL	•	0,09				VI - 19,4 VI - 18,4	FL - 10 / 18		FL / FL	FL / FL	FL					VI	FL	FL	FL	FL	FL

[1] 2.150 x 915 / 950 / 1.050 x 0,8 mm
2.350 x 950 / 1.300 x 0,8 mm
3.050 x 1.300 x 0,8 mm (irréalisable en SolidColor)

[2] HPL: 2.800 x 2.070 x 0,8 mm
– sans overlay, application verticale uniquement

COLLECTION DESIGN

Programme stock usine / Programme stock BENELUX

Programme de livraison rapide

Nom du décor	Pages / coordonnées	Structure Collection Design	Collection Express	Indice de réflexion	Code NCS suivant	Aspect nacré	RAL	DeepFlow P2 2.800 x 2.100 mm DEEP	DecoBoard P2 2.800 x 2.100 mm * 2.655 x 2.100 mm ** Formats sur demande DECO	DecoBoard P2 3.200 x 2.100 mm * aussi en 4.100 x 2.100 mm DECO	Duropal HPL 4.100 x 1.300 x 0,8 mm HPL	Duropal HPL 2.800 x 2.070 x 0,8 mm HPL	HPL Format Porte 2.150 x 1.300 x 0,8 mm [1] autres formats sur stock * SolidColor	Duropal XTreme (XMSM) Duropal XTreme Touch (XMRT/XMVO) Duropal XTreme plus (XPSM) 4.100 x 1.300 x 0,8 mm X XTOUCH XPLUS	Duropal SolidColor Duropal SolidColor XTreme (XMSM) 4.100 x 1.300 x 0,8 mm SOLIDX	Duropal SolidColor 2.800 x 2.070 x 0,8 mm SOLIDX	PrimeBoard XTreme Brillant P2 (XG) Matt P2 (XT) 2.800 x 2.100 mm PRIME X	DeepFlow P2 2.800 x 2.100 mm réalisable dans les épaisseurs habituelles DEEP	DecoBoard P2 2.800 x 2.100 mm réalisables dans les épaisseurs habituelles ** Formats sur demande DECO	OrganicBoard Pure P2 2.800 x 2.100 mm réalisables dans les épaisseurs habituelles ORGANIC	Duropal Élément P2 * Duropal Élément SolidColor P2 4.100 x 1.300 mm réalisables dans les épaisseurs habituelles	Duropal Élément P2 * Duropal Élément SolidColor P2 2.800 x 2.070 mm réalisables dans les épaisseurs habituelles	Duropal Élément Organic Pure P2 2.800 x 2.070 mm réalisables dans les épaisseurs habituelles
R42060 Cerisier Toulouse Clair	p. 20, A5	FL	•	0,22					FL - 10 / 18 / 19		FL / FL	FL / FL	FL						FL	FL	FL	FL
R48005 Glamour Wood Lumineux	p. 20, C1	RR/RO	•	0,27		•			RO - 10 / 18		RR / RR	RO / RO	RR						RO	RO	RR	RO
R48052 Garbo	p. 20, C2	FL		0,17							FL	FL	FL								FL	FL
R48057 Strada Naturel	p. 20, A1	SE/SH		0,33							SE		SE								SE	
R48058 Strada Anthracite	p. 20, C4	SE/SH		0,12							SE		SE								SE	
R50004 Sangha Wengé Nature	p. 21, H6	RT/RU	•	0,11					RU - 10 / 18		RT / RT	RU / RU	RT						RU	RU	RT	RU
R50030 Olivier Espagne Clair	p. 19, I5	FL		0,4							FL	FL	FL								FL	FL
R50094 Teck Nordique	p. 18, C2	NW		0,58							NW	NW	NW								NW	NW
R50095 Teck Laos	p. 21, H1	NW	•	0,21					NW - 10 / 18		NW / NW	NW / NW	NW						NW	NW	NW	NW
R55001 Pin Navarra	p. 18, A2	DU		0,74							DU	DU	DU								DU	DU
R55004 Pin Ponderosa	p. 21, G6	DU		0,27							DU	DU	DU								DU	DU
R55006 Pin Fano Blanc	p. 18, A6	DU	•	0,56					DU - 10 / 18		DU / DU	DU / DU	DU						DU	DU	DU	DU
R55011 Anderson Pine White	p. 18, A1	DU	•	0,76					DU - 10 / 18 / 19		DU / DU	DU / DU	DU						DU	DU	DU	DU
R55064 Pin Maritime	p. 18, A4	FL	•	0,51					FL - 10 / 18 / 19		FL / FL	FL / FL	FL						FL	FL	FL	FL
R55072 Willow Blanc	p. 18, A3	FL	•	0,64					FL - 10 / 18		FL / FL	FL / FL	FL						FL	FL	FL	FL
R55087 Pin Valetta	p. 21, H3	DU		0,11							DU	DU	DU								DU	DU
R55089 Pin d'Oregon	p. 21, G5	DU		0,43							DU	DU	DU								DU	DU
F70002 Cava Beige	p. 22, C3	SD		0,47	S3005-Y20R	•						SD									SD	SD
F70008 Toffee Métallique	p. 22, C4	SD		0,14	S7010-Y30R	•						SD									SD	SD
F70014 Anthracite Métallique	p. 22, C6	SD		0,14	S6502-B	•						SD									SD	SD
F70015 Gris Métallique	p. 22, C5	SD	•	0,48	S3000-N	•			SD - 10 / 18 / 19			SD / SD							SD	SD		SD	SD

[1] 2.150 x 915 / 950 / 1.050 x 0,8 mm
2.350 x 950 / 1.300 x 0,8 mm
3.050 x 1.300 x 0,8 mm (irréalisable en SolidColor)

[2] HPL: 2.800 x 2.070 x 0,8 mm
– sans overlay, application verticale uniquement

COLLECTION DESIGN

Programme stock usine / Programme stock BENELUX

Programme de livraison rapide

Nom du décor	Pages / coordonnées	Structure Collection Design	Collection Express	Indice de réflexion	Code NCS suivant	Aspect nacré	RAL	DeepFlow P2 2.800 x 2.100 mm DEEP	DecoBoard P2 2.800 x 2.100 mm * 2.655 x 2.100 mm ** Formats sur demande DECO	DecoBoard P2 3.200 x 2.100 mm * aussi en 4.100 x 2.100 mm DECO	Duropal HPL 4.100 x 1.300 x 0,8 mm HPL	Duropal HPL 2.800 x 2.070 x 0,8 mm HPL	HPL Format Porte 2.150 x 1.300 x 0,8 mm [1] autres formats sur stock * SolidColor	Duropal XTreme (XMSM) Duropal XTreme Touch (XMRT/XMVO) Duropal XTreme plus (XPSM) 4.100 x 1.300 x 0,8 mm X XTOUCH XPLUS	Duropal SolidColor Duropal SolidColor XTreme (XMSM) 4.100 x 1.300 x 0,8 mm SOLIDX	Duropal SolidColor 2.800 x 2.070 x 0,8 mm SOLIDX	PrimeBoard XTreme Brillant P2 (XG) Matt P2 (XT) 2.800 x 2.100 mm PRIME X	DeepFlow P2 2.800 x 2.100 mm réalisable dans les épaisseurs habituelles DEEP	DecoBoard P2 2.800 x 2.100 mm réalisables dans les épaisseurs habituelles ** Formats sur demande DECO	OrganicBoard Pure P2 2.800 x 2.100 mm réalisables dans les épaisseurs habituelles ORGANIC	Duropal Élément P2 * Duropal Élément SolidColor P2 4.100 x 1.300 mm réalisables dans les épaisseurs habituelles	Duropal Élément P2 * Duropal Élément SolidColor P2 2.800 x 2.070 mm réalisables dans les épaisseurs habituelles	Duropal Élément Organic Pure P2 2.800 x 2.070 mm réalisables dans les épaisseurs habituelles
F76001 Loftec	p. 23, F6	CA/CE	•	0,21					CE - 10 / 18 / 19		CA / CA	CE / CE	CA						CE	CE	CA	CE	CE
F76023 Aluminium	p. 22, B1	VV		0,39		•					VV	VV[2]									VV	VV[2]	VV[2]
F76044 Bellato Gris	p. 23, F1	CA/CE	•	0,46					CE - 10 / 18		CA / CA	CE / CE	CA						CE	CE	CA	CE	CE
F76110 Kito Bronze	p. 22, D3	SD	•	0,25		•			SD - 10 / 18		SD / SD	SD[2] / SD[2]	SD						SD	SD	SD	SD[2]	SD[2]
F76111 Kito Acier	p. 22, D6	SD	•	0,11		•			SD - 10 / 18		SD / SD	SD[2] / SD[2]	SD						SD	SD	SD	SD[2]	SD[2]
F76112 Inox Gris	p. 22, B2	SE/SH	•	0,42		•			SH**		SE / SE		SE						SH**		SE		
F76113 Metex Argent	p. 22, D5	SD		0,25		•					SD	SD[2]	SD								SD	SD[2]	SD[2]
F76141 Alux Noir	p. 22, A6	SE/SH	•	0,08		•			SH**		SE / SE		SE						SH**		SE		
F76142 Terracotta	p. 23, F5	CA/CE		0,17							CA	CE	CA, XMVO	XMVO							CA, XMVO	CE	CE
F76146 Terrazzo Bronze	p. 22, D4	CA/CE		0,1		•					CA	CE[2]	CA, XMVO	XMVO							CA, XMVO	CE[2]	CE[2]
F76158 Alux Doré	p. 22, B3	SE/SH		0,39		•					SE		SE								SE		
F76159 Alux Caviar	p. 22, B4	SE/SH	•	0,21		•			SH**		SE / SE		SE						SH**		SE		
F76160 Alux Champagne	p. 22, A3	SE/SH	•	0,35		•			SH**		SE / SE		SE						SH**		SE		
F76171 Alux Violet	p. 22, A4	SE/SH	•	0,25		•			SH**		SE / SE		SE						SH**		SE		
F76172 Alux Rosé	p. 22, A2	SE/SH		0,42		•					SE		SE								SE		
F76183 Alux Bleu Foncé	p. 22, B5	SE/SH		0,15		•					SE		SE								SE		
F76184 Maille Argentée	p. 22, C2	SD		0,18		•					SD	SD[2]	SD								SD	SD[2]	SD[2]
F76185 Maille Bronze	p. 22, D2	SD		0,18		•					SD	SD[2]	SD								SD	SD[2]	SD[2]
F76186 Alux Vert Foncé	p. 22, A5	SE/SH		0,17		•					SE		SE								SE		
F79028 Piquée Bronze	p. 22, D1	SD		0,18		•					SD	SD[2]	SD								SD	SD[2]	SD[2]
F79030 Diva	p. 22, A1	SD		0,63		•					SD	SD[2]	SD								SD	SD[2]	SD[2]
F79031 Jungle Blue	p. 22, E1	SD		0,73							SD	SD	SD								SD	SD	SD
F79934 Ferro Noir	p. 22, B6	CA/CE	•	0,07					CE - 10 / 18		CA / CA	CE / CE	CA, XMVO	XMVO					CE	CE	CA, XMVO	CE	CE

[1] 2.150 x 915 / 950 / 1.050 x 0,8 mm
2.350 x 950 / 1.300 x 0,8 mm
3.050 x 1.300 x 0,8 mm (irréalisable en SolidColor)

[2] HPL: 2.800 x 2.070 x 0,8 mm
– sans overlay, application verticale uniquement

COLLECTION DESIGN

Programme stock usine / Programme stock BENELUX

Programme de livraison rapide

Nom du décor	Pages / coordonnées	Structure Collection Design	Collection Express	Indice de réflexion	Code NCS suivant	Aspect nacré	RAL	DeepFlow P2 2.800 x 2.100 mm DEEP	DecoBoard P2 2.800 x 2.100 mm * 2.655 x 2.100 mm ** Formats sur demande DECO	DecoBoard P2 3.200 x 2.100 mm * aussi en 4.100 x 2.100 mm DECO	Duropal HPL 4.100 x 1.300 x 0,8 mm HPL	Duropal HPL 2.800 x 2.070 x 0,8 mm HPL	HPL Format Porte 2.150 x 1.300 x 0,8 mm [1] autres formats sur stock * SolidColor	Duropal XTreme (XMSM) Duropal XTreme Touch (XMRT/XMVO) Duropal XTreme plus (XPSM) 4.100 x 1.300 x 0,8 mm X XTOUCH XPLUS	Duropal SolidColor Duropal SolidColor XTreme (XMSM) 4.100 x 1.300 x 0,8 mm SOLIDX	Duropal SolidColor 2.800 x 2.070 x 0,8 mm SOLIDX	PrimeBoard XTreme Brillant P2 (XG) Matt P2 (XT) 2.800 x 2.100 mm PRIME X	DeepFlow P2 2.800 x 2.100 mm réalisable dans les épaisseurs habituelles DEEP	DecoBoard P2 2.800 x 2.100 mm réalisables dans les épaisseurs habituelles ** Formats sur demande DECO	OrganicBoard Pure P2 2.800 x 2.100 mm réalisables dans les épaisseurs habituelles ORGANIC	Duropal Élément P2 * Duropal Élément SolidColor P2 4.100 x 1.300 mm réalisables dans les épaisseurs habituelles	Duropal Élément P2 * Duropal Élément SolidColor P2 2.800 x 2.070 mm réalisables dans les épaisseurs habituelles	Duropal Élément Organic Pure P2 2.800 x 2.070 mm réalisables dans les épaisseurs habituelles
S60036 Béton Classique	p. 23, F4	CA/CE	•	0,42					CE - 10 / 18		CA / CA	CE / CE	CA							CE	CE	CA	CE	CE
S62025 Carniglia				0,25									XMVO	XMVO								XMVO		
S63009 Marbre de Carrare Blanc	p. 23, I5	SM		0,64							SM	SM	SM									SM	SM	SM
S63044 Caviar Noir	p. 23, J6	SM		0,09							SM	SM	SM									SM	SM	SM
S63045 India Blanc	p. 23, I1	SM		0,76							SM	SM	SM									SM	SM	SM
S63059 Marbre Larsos	p. 23, J4	CA/CE		0,55							CA	CE	CA									CA	CE	CE
S63063 Botticino	p. 23, I4	CA/CE		0,46							CA	CE	CA									CA	CE	CE
S63066 Caviar Argent	p. 23, I6	SM		0,1		•					SM	SM	SM									SM	SM	SM
S63067 Caviar Or	p. 23, J5	SM		0,11		•					SM	SM	SM									SM	SM	SM
S63068 Caviar Vert	p. 23, J3	SM		0,12							SM	SM	SM									SM	SM	SM
S63070 Marbre Lugano	p. 23, I3	CA/CE		0,34							CA	CE	CA									CA	CE	CE
S63077 Shiyan	p. 23, J2	CA/CE		0,35							CA	CE	CA									CA	CE	CE
S64012 Tibet				0,43									XMVO	XMVO								XMVO		
S68036 Cento	p. 23, F2	CA/CE		0,47							CA	CE	CA									CA	CE	CE
S68055 Dumont	p. 23, J1	SD		0,44							SD	SD	SD									SD	SD	SD
S68056 Jupiter Sable	P. 23, I2	CA/CE		0,5		•					CA	CE	CA, XMVO	XMVO								CA, XMVO	CE	CE
S68057 Jupiter Lune	P. 23, F3	CA/CE		0,31		•					CA	CE	CA, XMVO	XMVO								CA, XMVO	CE	CE
M80000 Alu 1, Couleur Acier	P. 22, E6	HG	•	0,76	S3010-G				HG - 10 / 18		SM / SM	HG / HG								HG		SM	HG	HG
M80001 Alu 2, Couleur Nickel	P. 22, E5	HG		0,53	S4005-G50Y						SM	HG										SM	HG	HG

[1] 2.150 x 915 / 950 / 1.050 x 0,8 mm
2.350 x 950 / 1.300 x 0,8 mm
3.050 x 1.300 x 0,8 mm (irréalisable en SolidColor)

[2] HPL: 2.800 x 2.070 x 0,8 mm
– sans overlay, application verticale uniquement

STRUCTURES

Une créativité qui éveille tous les sens
Les finitions jouent un rôle essentiel dans le caractère unique de nos matériaux dérivés du bois décoratifs. Elles ouvrent des possibilités fascinantes pour conférer à chaque projet un caractère particulier, en éveillant également le sens du toucher. Vous pouvez retrouver chez Pfleiderer une large sélection d'univers de structures regroupés par thèmes. Parfaitement adaptés à chaque décor, avec un effet de profondeur fascinant, une conception particulièrement robuste ou un effet antibactérien, laissez-vous guider du bout des doigts !

Recommandée pour les applications

		verticales	horizontales
HG	Brillant	•	
HS	Brillant Spécial	•	•
SM	Satiné Matt	•	
MS	Matt Spécial	•	•
VV	Top Velvet	•	•
SD	Sandpearl	•	•
MP	Miniperl	•	•
SE	Steel Matt	•	
SH	Steel Matt	•	
NW	Natural Wood	•	•
FL	Florence	•	•
DU	Dune	•	•
RR	Rochester	•	•
RO	Rochester	•	•
RT	Rustic Wood	•	•
RU	Rustic Wood	•	•
VI	Vienna	•	
CA	Ceramo	•	•
CE	Ceramo	•	•
CR	Corrosio	•	•
FG	Fine Grain	•	•
CM	Supermatt	•	•
GR	Solid Granite	•	•
PT	Porto	•	•
VO	Volcano	•	•
BR	Brightstone	•	•
XG	XTreme Brillant	•	
XT	XTreme Matt	•	
XMSM	XTreme Satiné Matt	•	•
XMRT	XTreme Rustic Wood	•	•
XMVO	XTreme Volcano	•	•
XPSM	XTreme plus	•	•

Légende

HPL — Stratifié HPL ou Panneau replaqué stratifié

MFB — Panneau mélaminé (Melamine Faced Board)

DEEP — DeepFlow

PRIME X — PrimeBoard **X**Treme

X — Stratifié HPL **X**Treme

XTOUCH — Stratifié HPL **X**Treme Touch

SOLID X — Stratifié HPL SolidColor **X**Treme

XPLUS — Stratifié HPL **X**Treme plus (fortement sollicité)

La recommandation de structure dépend du type de produit et du domaine d'application concerné. Pour toute question, n'hésitez pas à prendre contact avec votre distributeur ou votre conseiller clientèle Pfleiderer.

SWEET, SOFT AND LAZY
DES BOIS DOUX ET NATURELS

SOLID AS A ROCK
DES STRUCTURES PIERRE SOLIDES
ET MULTIDIMENSIONNELLES

DIAMONDS AND PEARLS
DES SURFACES BRILLANTES
ET RÉFLÉCHISSANTES

BLUE VELVET
DES SURFACES VELOUTÉES
ET SOYEUSES

DEEPFLOW
UNE STRUCTURE VIVE
ET PROFONDE

INVISIBLE
DES SURFACES UNIVERSELLES
ET ROBUSTES

BREEZIN'
DES STRUCTURES MATIÈRES
TENDANCES

XTREME PRODUCTS
COLLECTION XTREME
MATS AVEC EFFET
ANTI-TRACES DE DOIGTS

VUE D'ENSEMBLE DES STRUCTURES

BLUE VELVET
Des surfaces veloutées et soyeuses

SE/SH Steel Matt
HPL MFB

SM Satiné Matt
MS Matt Spécial
HPL MFB

CM Supermatt
HPL

DIAMONDS AND PEARLS
Des surfaces brillantes et réfléchissantes



HG Brillant
HS Brillant Spécial
HPL MFB

BREEZIN'
Des structures matières tendances



CA/CE Ceramo
HPL MFB

CR Corrosio
HPL MFB

SWEET, SOFT AND LAZY
Des bois doux et naturels

RR/RO Rochester
HPL MFB

NW Natural Wood
HPL MFB

FL Florence
HPL MFB

DU Dune
HPL MFB

RT/RU Rustic Wood
HPL MFB

DEEPFLOW
Une structure
vive et profonde

VI Vienna
DEEP

INVISIBLE
Des surfaces universelles et robustes



SD Sandpearl
HPL MFB



VV Top Velvet
HPL MFB



MP Miniperl
HPL MFB



FG Fine Grain
HPL

SOLID AS A ROCK
Des structures pierre solides et multidimensionnelles

VO Volcano
HPL

GR Solid Granite
HPL



BR Brightstone
HPL

PT Porto
HPL

XTREME PRODUCTS
Collection XTreme mats avec effet anti-traces de doigts

XG XTreme Brillant
PRIME X

XT XTreme Matt
PRIME X

XMSM XTreme Satiné Matt
X SOLID X

XMRT XTreme Rustic Wood
XTOUCH

XMVO XTreme Volcano
XTOUCH

XPSM XTreme plus
X PLUS

CERAMO CA/CE

La structure mate non directionnelle Ceramo convient parfaitement aux décors pierres plates, céramique, et béton. Elle peut aussi être utilisée avec les décors métalliques, textiles ou unis. Les reliefs irréguliers et anguleux de la structure sont disposés sur différents niveaux. L'alternance de zones mates et rugueuses suggèrent une légère abrasion. Ces éléments confèrent à Ceramo un aspect profond et vivant.

CA Ceramo HPL

CE Ceramo HPL MFB

DUNE DU

La structure bois mate et profonde Dune convient aux décors bois de fil tels que le chêne, l'orme, le teck, ainsi que les bois résineux. Dune est une alternative moderne à la structure RU Rustic , également conçue en «allover». Des effets de surface mats-brillants, des effets poncés ou rugueux confèrent un effet de profondeur à cette structure. Elle est aussi parfaitement adaptée à des unis en leur conférant un effet bois peint.

DU Dune HPL MFB

FLORENCE FL

La structure Florence est une structure alternant les aspects soyeux et mats, ce qui lui confère un aspect élégant et la rend particulièrement adaptée aux bois de qualité tels que le noyer et les bois fruitiers. Cette structure fonctionne aussi très bien avec les bois ayant des pores peu profonds, comme le hêtre ou l'érable.

FL Florence HPL MFB

STEEL MATT SE/SH

La nouvelle structure métallique brossée Steel Matt est particulièrement authentique. Filigrane et mate, elle est aussi impressionnante à l'œil qu'au toucher. L'aspect brossé est permis par des arêtes vives et étroites, interrompues de manière irrégulière. Ces arêtes reflètent aussi légèrement la lumière en créant une lueur élégante et discrète. Steel Matt est parfait sur les décors de la série Alux. Elle confère aux décors unis ainsi qu'aux décors nacrés un rendu métallique singulier. La nouvelle structure Steel Matt est recommandée pour une utilisation verticale et est disponible pour une gamme définie de décors métalliques et unis.

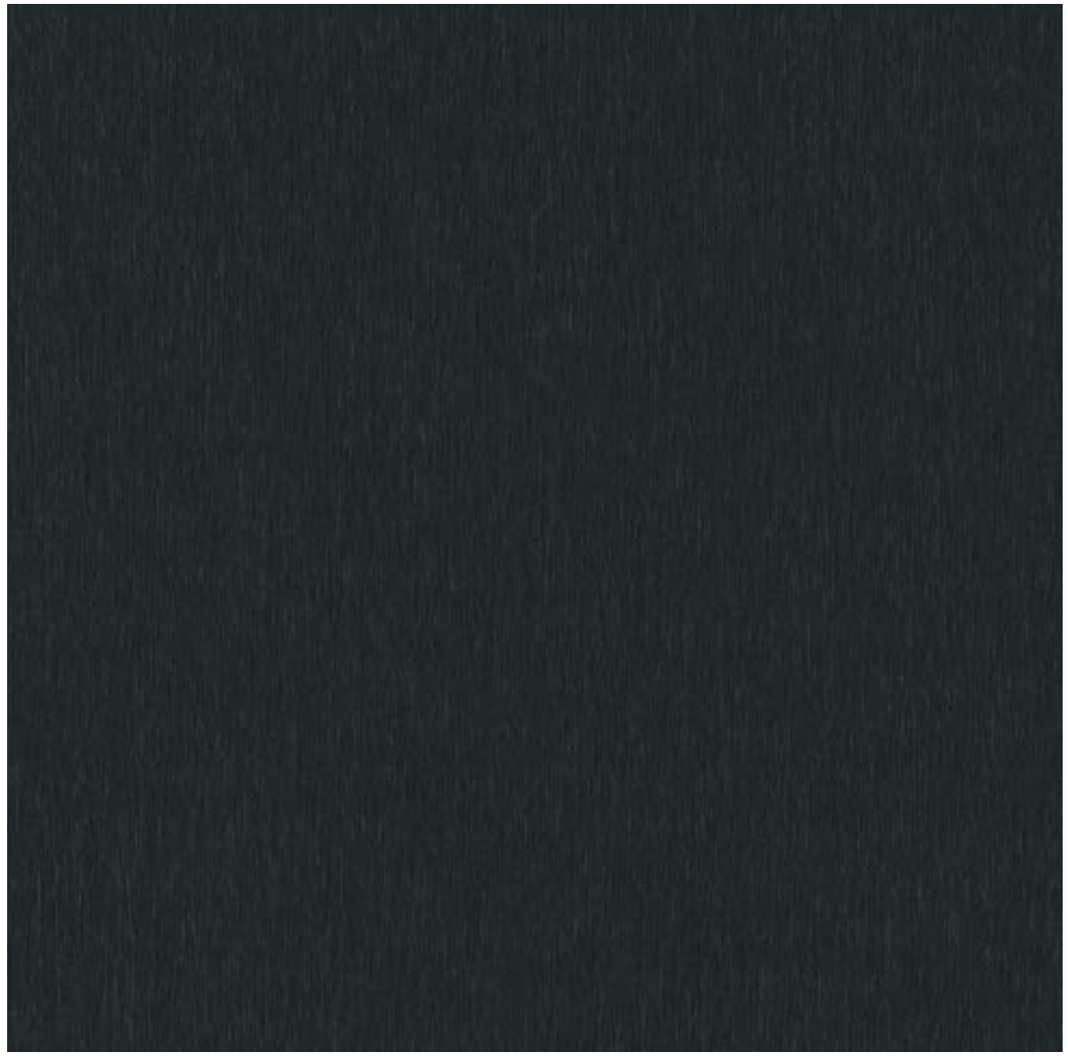

SE Steel Matt HPL

SH Steel Matt MFB

ROCHESTER RR/RO

La structure bois Rochester a été développée pour les décors bois feuillus, leur conférant un rendu authentique et naturel, dans l'esprit d'un placage mat structuré. Cette structure peut aussi être utilisée avec des décors unis donnant l'impression d'un bois fraîchement peint.

RR Rochester HPL

RO Rochester HPL MFB

VIENNA VI

La structure bois filigrane Vienna révèle une profondeur palpable et un aspect naturel grâce à des nuances discrètes entre le mat satiné et le mat profond. Sa microstructure linéaire souligne le caractère aléatoire des fibres de bois légèrement brossées. Cette structure est composée de sections de différentes densités de veines et de nuances effilées. Vienna peut être utilisée de manière universelle sur un grand nombre de décors bois. Elle souligne l'authenticité des bois durs et des résineux striés et l'impression de bois laqués avec des décors unis.

VI Vienna DEEP

PRODUITS

Des solutions adaptées et durables
Une gamme complète saine pour l'habitat. Chez Pfleiderer, les matériaux à faibles émissions sont au centre de nos préoccupations. Depuis de nombreuses années, une grande partie de nos panneaux ont reçu le label Ange bleu pour un habitat sain. Nous avons réussi à obtenir cette distinction pour les panneaux bruts, les produits mélaminés et également pour la majeure partie de notre programme HPL. Vous avez ainsi accès à une gamme complète et durable et vous pouvez répondre aux attentes du client sans faire de compromis sur l'écologie et le développement durable.

XTREME PRODUCTS

XTREME MATS AVEC EFFET
ANTI-TRACES DE DOIGTS

Décor utilisé :
U12000 Noir Volcan

PrimeBoard XTreme Brillant P2

Panneau de particules de bois enduit de résine de mélamine de type P2 conformément à la norme EN 312, avec d'une laque multicouche brillante de haute qualité et innovante composée d'une couche fonctionnelle à élasticité permanente pour les applications verticales.

DOMAINES D'APPLICATION

Aménagement intérieur et ameublement

Aménagement intérieur et aménagement de bâtiments de très haute qualité, mobilier de salon et de chambre / portes coulissantes et façades de cuisine.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Haute brillance · Décors et/ou structures variés · Entretien facile · Usinage facile · Faible en émissions

Norme du produit	D'après la norme EN 14322
Matériau support	ClassicBoard P2 Panneau de particules de bois lié par résine d'urée de type P2 conformément à la norme EN 312, convient aux applications non porteuses dans des conditions sèches.
Réaction au feu	Normalement inflammable D-s2,d0 (EN 13986 (CWFT) en fonction de l'utilisation finale) : 2.800 x 2.100 x 16–25 mm
Domaine d'application CE	EN 13986:2004 +A1:2015 Panneaux dérivés du bois pour l'aménagement intérieur (y compris les meubles) pour utilisation dans des conditions sèches
Classe d'émission de formaldéhyde	E1 E05
Remarque	Le laquage peut être réalisé sur une ou deux faces. Certification FSC ou certification PEFC – disponible sur demande.

FORMAT EN MM

Longueur	Largeur	Épaisseur
2.800	2.100	16 | 18 | 19 | 22 | 25 | 28

PEFC/04-32-0828

www.blauer-engel.de/uz76

PrimeBoard XTreme Matt P2

Panneau de particules de bois enduit de résine de mélamine de type P2 conformément à la norme EN 312, avec d'une laque multicouche mate de haute qualité et innovante composée d'une couche fonctionnelle à élasticité permanente et un effet anti-traces de doigts pour les applications verticales.

DOMAINES D'APPLICATION

Aménagement intérieur et ameublement

Aménagement intérieur et aménagement de bâtiments de très haute qualité, mobilier de salon et de chambre / portes coulissantes et façades de cuisine.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Décors et/ou structures variés · Entretien facile · Anti-traces de doigts · Usinage facile · Faible en émissions

Norme du produit	D'après la norme EN 14322
Matériau support	ClassicBoard P2 Panneau de particules de bois lié par résine d'urée de type P2 conformément à la norme EN 312, convient aux applications non porteuses dans des conditions sèches.
Réaction au feu	Normalement inflammable D-s2,d0 (EN 13986 (CWFT) en fonction de l'utilisation finale) : 2.800 x 2.100 x 10–25 mm
Domaine d'application CE	EN 13986:2004 +A1:2015 Panneaux dérivés du bois pour l'aménagement intérieur (y compris les meubles) pour utilisation dans des conditions sèches
Classe d'émission de formaldéhyde	E1 E05
Remarque	Le laquage peut être réalisé sur une ou deux faces. Certification FSC ou certification PEFC – disponible sur demande.

FORMAT EN MM

Longueur	Largeur	Épaisseur
2.800	2.100	10 | 12 | 13 | 16 | 18 | 19 | 22 | 25 | 28

PEFC/04-32-0828

www.blauer-engel.de/uz76

PrimeBoard XTreme Brillant P2 TSCA

Panneau de particules de bois à émissions réduites enduit de résine de mélamine de type P2 conformément à la norme EN 312, avec d'une laque multicouche brillante de haute qualité et innovante composée d'une couche fonctionnelle à élasticité permanente pour les applications verticales.

DOMAINES D'APPLICATION

Aménagement intérieur et ameublement

Aménagement intérieur et aménagement de bâtiments de très haute qualité, mobilier de salon et de chambre / portes coulissantes et façades de cuisine.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Haute brillance · Décors et/ou structures variés · Entretien facile · Usinage facile · Faible en émissions

Norme du produit	D'après la norme EN 14322
Matériau support	ClassicBoard P2 TSCA Panneau de particules de bois à émissions réduites de type P2 conformément a la norme EN 312, convient aux applications non porteuses dans des conditions sèches.
Réaction au feu	Normalement inflammable D-s2,d0 (EN 13986 (CWFT) en fonction de l'utilisation finale) : 2.800 x 2.100 x 16–25 mm
Domaine d'application CE	EN 13986:2004 +A1:2015 Panneaux dérivés du bois pour l'aménagement intérieur (y compris les meubles) pour utilisation dans des conditions sèches
Classe d'émission de formaldéhyde	E1 E05 TSCA Title VI
Remarque	Le laquage peut être réalisé sur une ou deux faces. Certification FSC ou certification PEFC – disponible sur demande.

FORMAT EN MM

Longueur	Largeur	Épaisseur
2.800	2.100	16 | 18 | 19 | 22 | 25 | 28

PEFC/04-32-0828

www.blauer-engel.de/uz76

PrimeBoard XTreme Matt P2 TSCA

Panneau de particules de bois à émissions réduites enduit de résine de mélamine de type P2 conformément à la norme EN 312, avec d'une laque multicouche mate de haute qualité et innovante composée d'une couche fonctionnelle à élasticité permanente et un effet anti-traces de doigts pour les applications verticales.

DOMAINES D'APPLICATION

Aménagement intérieur et ameublement

Aménagement intérieur et aménagement de bâtiments de très haute qualité, mobilier de salon et de chambre / portes coulissantes et façades de cuisine.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Décors et/ou structures variés · Entretien facile · Anti-traces de doigts · Usinage facile · Faible en émissions

Norme du produit	D'après la norme EN 14322
Matériau support	ClassicBoard P2 TSCA Panneau de particules de bois à émissions réduites de type P2 conformément a la norme EN 312, convient aux applications non porteuses dans des conditions sèches.
Réaction au feu	Normalement inflammable D-s2,d0 (EN 13986 (CWFT) en fonction de l'utilisation finale) : 2.800 x 2.100 x 10–25 mm
Domaine d'application CE	EN 13986:2004 +A1:2015 Panneaux dérivés du bois pour l'aménagement intérieur (y compris les meubles) pour utilisation dans des conditions sèches
Classe d'émission de formaldéhyde	E1 E05 TSCA Title VI
Remarque	Le laquage peut être réalisé sur une ou deux faces. Certification FSC ou certification PEFC – disponible sur demande.

FORMAT EN MM

Longueur	Largeur	Épaisseur
2.800	2.100	10 | 12 | 13 | 16 | 18 | 19 | 22 | 25 | 28

www.blauer-engel.de/uz76

PrimeBoard XTreme Brillant P2 F****

Panneau de particules de bois à émissions réduites enduit de résine de mélamine de type P2 conformément à la norme EN 312, avec d'une laque multicouche brillante de haute qualité et innovante composée d'une couche fonctionnelle à élasticité permanente pour les applications verticales.

DOMAINES D'APPLICATION

Aménagement intérieur et ameublement

Aménagement intérieur et aménagement de bâtiments de très haute qualité, mobilier de salon et de chambre / portes coulissantes et façades de cuisine.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Haute brillance · Décors et/ou structures variés · Entretien facile · Usinage facile · Faible en émissions

Norme du produit	D'après la norme EN 14322
Matériau support	ClassicBoard P2 F**** Panneau de particules de bois à émissions réduites de type P2 conformément à la norme EN 312, convient aux applications non porteuses dans des conditions sèches.
Réaction au feu	Normalement inflammable D-s2,d0 (EN 13986 (CWFT) en fonction de l'utilisation finale)
Classe d'émission de formaldéhyde	E1 E05 F****
Remarque	Le laquage peut être réalisé sur une ou deux faces. Certification FSC ou certification PEFC – disponible sur demande.

FORMAT EN MM

Longueur	Largeur	Épaisseur
2.800	2.100	19

PrimeBoard XTreme Matt P2 F****

Panneau de particules de bois à émissions réduites enduit de résine de mélamine de type P2 conformément à la norme EN 312, avec d'une laque multicouche mate de haute qualité et innovante composée d'une couche fonctionnelle à élasticité permanente et un effet anti-traces de doigts pour les applications verticales.

DOMAINES D'APPLICATION

- Aménagement intérieur et ameublement

Aménagement intérieur et aménagement de bâtiments de très haute qualité, mobilier de salon et de chambre / portes coulissantes et façades de cuisine.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Décors et/ou structures variés
- Entretien facile
- Anti-traces de doigts
- Usinage facile
- Faible en émissions

Norme du produit	D'après la norme EN 14322
Matériau support	ClassicBoard P2 F**** Panneau de particules de bois à émissions réduites de type P2 conformément à la norme EN 312, convient aux applications non porteuses dans des conditions sèches.
Réaction au feu	Normalement inflammable D-s2,d0 (EN 13986 (CWFT) en fonction de l'utilisation finale)
Classe d'émission de formaldéhyde	E1 E05 F****
Remarque	Le laquage peut être réalisé sur une ou deux faces. Certification FSC ou certification PEFC – disponible sur demande.

FORMAT EN MM

Longueur	Largeur	Épaisseur
2.800	2.100	19

PrimeBoard XTreme Brillant P3

Panneau de particules de bois enduit de résine de mélamine de type P3 pour les zones humides, avec d'une laque multicouche brillante de haute qualité et innovante composée d'une couche fonctionnelle à élasticité permanente pour les applications verticales.

DOMAINES D'APPLICATION

- Aménagement intérieur et ameublement

Aménagement intérieur et aménagement de bâtiments de très haute qualité, mobilier de salon et de chambre / portes coulissantes, mobilier de salle de bain et façades de cuisine.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Haute brillance
- Décors et/ou structures variés
- Entretien facile
- Faible gonflement / résistant à l'humidité
- Usinage facile

Norme du produit	D'après la norme EN 14322
Matériau support	ClassicBoard P3 Panneau de particules de bois de type P3 adapté aux applications non porteuses dans des conditions humides.
Réaction au feu	Normalement inflammable D-s2,d0 (EN 13986 (CWFT) en fonction de l'utilisation finale)
Domaine d'application CE	EN 13986:2004 +A1:2015 Panneaux non porteurs pour utilisation dans des conditions humides
Classe d'émission de formaldéhyde	E1 E05
Remarque	Le laquage peut être réalisé sur une ou deux faces. Certification FSC ou certification PEFC – disponible sur demande.

FORMAT EN MM

Longueur	Largeur	Épaisseur
2.800	2.100	16 | 18 | 19 | 22 | 25 | 28

PrimeBoard XTreme Matt P3

Panneau de particules de bois enduit de résine de mélamine de type P3 pour les zones humides, avec d'une laque multicouche mate de haute qualité et innovante composée d'une couche fonctionnelle à élasticité permanente et un effet anti-traces de doigts pour les applications verticales.

DOMAINES D'APPLICATION

Aménagement intérieur et ameublement

Aménagement intérieur et aménagement de bâtiments de très haute qualité, mobilier de salon et de chambre / portes coulissantes, mobilier de salle de bain et façades de cuisine.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Décors et/ou structures variés · Entretien facile · Anti-traces de doigts · Faible gonflement / résistant à l'humidité · Usinage facile

Norme du produit	D'après la norme EN 14322
Matériau support	ClassicBoard P3 Panneau de particules de bois de type P3 adapté aux applications non porteuses dans des conditions humides.
Réaction au feu	Normalement inflammable D-s2,d0 (EN 13986 (CWFT) en fonction de l'utilisation finale)
Domaine d'application CE	EN 13986:2004 +A1:2015 Panneaux non porteurs pour utilisation dans des conditions humides
Classe d'émission de formaldéhyde	E1 E05
Remarque	Le laquage peut être réalisé sur une ou deux faces. Certification FSC ou certification PEFC – disponible sur demande.

FORMAT EN MM

Longueur	Largeur	Épaisseur
2.800	2.100	13 | 16 | 18 | 19 | 22 | 25 | 28

PrimeBoard XTreme Brillant MDF plus

Panneau de fibres de densité moyenne (MDF) enduit de résine de mélamine, avec d'une laque multicouche brillante de haute qualité et innovante composée d'une couche fonctionnelle à élasticité permanente pour les applications verticales.

DOMAINES D'APPLICATION

Aménagement intérieur et ameublement

Aménagement intérieur et aménagement de bâtiments de très haute qualité, mobilier de salon et de chambre / portes coulissantes, mobilier de salle de bain et façades de cuisine.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Haute brillance · Décors et/ou structures variés · Entretien facile · Usinage facile

Norme du produit	D'après la norme EN 14322
Matériau support	StyleBoard MDF plus Panneau de fibres de densité moyenne (MDF), avec une structure homogène.
Réaction au feu	Normalement inflammable D-s2,d0 (EN 13986 (CWFT) en fonction de l'utilisation finale)
Classe d'émission de formaldéhyde	E1 E05 TSCA Title VI
Remarque	Le laquage peut être réalisé sur une ou deux faces. Certification FSC ou certification PEFC – disponible sur demande.

FORMAT EN MM

Longueur	Largeur	Épaisseur
2.800	2.100	12 | 16 | 18 | 19 | 22 | 25 | 28

PrimeBoard XTreme Matt MDF plus

Panneau de fibres de densité moyenne (MDF) enduit de résine de mélamine, avec d'une laque multicouche mate de haute qualité et innovante composée d'une couche fonctionnelle à élasticité permanente et un effet anti-traces de doigts pour les applications verticales.

DOMAINES D'APPLICATION

Aménagement intérieur et ameublement

Aménagement intérieur et aménagement de bâtiments de très haute qualité, mobilier de salon et de chambre / portes coulissantes, mobilier de salle de bain et façades de cuisine.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Décors et/ou structures variés · Entretien facile · Anti-traces de doigts · Usinage facile

Norme du produit	D'après la norme EN 14322
Matériau support	StyleBoard MDF plus Panneau de fibres de densité moyenne (MDF), avec une structure homogène.
Réaction au feu	Normalement inflammable D-s2,d0 (EN 13986 (CWFT) en fonction de l'utilisation finale)
Classe d'émission de formaldéhyde	E1 E05 TSCA Title VI
Remarque	Le laquage peut être réalisé sur une ou deux faces. Certification FSC ou certification PEFC – disponible sur demande.

FORMAT EN MM

Longueur	Largeur	Épaisseur
2.800	2.100	12 | 16 | 18 | 19 | 22 | 25 | 28

PEFC/04-32-0828

La marque de la gestion forestière responsable

PrimeBoard XTreme Brillant MDF noir

Panneau de fibres de densité moyenne (MDF) décoratif teinté en noir enduit de résine de mélamine, avec d'une laque multicouche brillante de haute qualité et innovante composée d'une couche fonctionnelle à élasticité permanente pour les applications verticales.

DOMAINES D'APPLICATION

Aménagement intérieur et ameublement

Aménagement intérieur et aménagement de bâtiments de très haute qualité, mobilier de salon et de chambre / portes coulissantes, mobilier de salle de bain et façades de cuisine.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Haute brillance · Décors et/ou structures variés · Entretien facile · Usinage facile

Norme du produit	D'après la norme EN 14322
Matériau support	StyleBoard MDF noir Panneau de fibres de densité moyenne (MDF) teinté dans la masse en noir de manière décorative, avec une structure homogène.
Réaction au feu	Normalement inflammable D-s2,d0 (EN 13986 (CWFT) en fonction de l'utilisation finale)
Classe d'émission de formaldéhyde	E1 E05 TSCA Title VI
Remarque	Le laquage peut être réalisé sur une ou deux faces. Certification FSC ou certification PEFC – disponible sur demande.

FORMAT EN MM

Longueur	Largeur	Épaisseur
2.800	2.100	16 | 19 | 25

PEFC/04-32-0828

La marque de la gestion forestière responsable

PrimeBoard XTreme Matt MDF noir

Panneau de fibres de densité moyenne (MDF) décoratif teinté en noir enduit de résine de mélamine, avec d'une laque multicouche mate de haute qualité et innovante composée d'une couche fonctionnelle à élasticité permanente et un effet anti-traces de doigts pour les applications verticales.

DOMAINES D'APPLICATION

Aménagement intérieur et ameublement

Aménagement intérieur et aménagement de bâtiments de très haute qualité, mobilier de salon et de chambre / portes coulissantes, mobilier de salle de bain et façades de cuisine.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Décors et/ou structures variés · Entretien facile · Anti-traces de doigts · Usinage facile

Norme du produit	D'après la norme EN 14322
Matériau support	StyleBoard MDF noir Panneau de fibres de densité moyenne (MDF) teinté dans la masse en noir de manière décorative, avec une structure homogène.
Réaction au feu	Normalement inflammable D-s2,d0 (EN 13986 (CWFT) en fonction de l'utilisation finale)
Classe d'émission de formaldéhyde	E1 E05 TSCA Title VI
Remarque	Le laquage peut être réalisé sur une ou deux faces. Certification FSC ou certification PEFC – disponible sur demande.

FORMAT EN MM

Longueur	Largeur	Épaisseur
2.800	2.100	16 | 19 | 25

PEFC/04-32-0828

La marque de la gestion forestière responsable

PrimeBoard XTreme Brillant MDF noir naturel

Panneau de fibres de densité moyenne (MDF) décoratif naturel, brut, teinté en noir enduit de résine de mélamine, avec d'une laque multicouche brillante de haute qualité et innovante composée d'une couche fonctionnelle à élasticité permanente pour les applications verticales.

DOMAINES D'APPLICATION

Aménagement intérieur et ameublement

Aménagement de boutique / présentation produit, aménagement intérieur et aménagement de bâtiments de très haute qualité, mobilier de salon et de chambre / portes coulissantes, mobilier de salle de bain et façades de cuisine.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Haute brillance · Entretien facile · Usinage facile

Norme du produit	D'après la norme EN 14322
Matériau support	StyleBoard MDF noir Panneau de fibres de densité moyenne (MDF) teinté dans la masse en noir de manière décorative, avec une structure homogène.
Réaction au feu	Normalement inflammable D-s2,d0 (EN 13986 (CWFT) en fonction de l'utilisation finale)
Classe d'émission de formaldéhyde	E1 E05 TSCA Title VI
Remarque	Le laquage peut être réalisé sur une ou deux faces. En cas de laquage sur une seule face, la face arrière est brute / non traitée. En raison de l'utilisation d'un support à base de bois naturel, l'apparence peut varier de panneaux en panneaux. Cette différence d'apect fait partie intégrante des caractéristiques du produit. Naturellement, chaque panneau est unique. Certification FSC ou certification PEFC – disponible sur demande.

FORMAT EN MM

Longueur	Largeur	Épaisseur
2.800	2.100	16 | 19 | 25

PEFC/04-32-0828

La marque de la gestion forestière responsable

PrimeBoard XTreme Matt MDF noir naturel

Panneau de fibres de densité moyenne (MDF) décoratif naturel, brut, teinté en noir enduit de résine de mélamine, avec d'une laque multicouche mate de haute qualité et innovante composée d'une couche fonctionnelle à élasticité permanente et un effet anti-traces de doigts pour les applications verticales.

DOMAINES D'APPLICATION

Aménagement intérieur et ameublement

Aménagement de boutique / présentation produit, aménagement intérieur et aménagement de bâtiments de très haute qualité, mobilier de salon et de chambre / portes coulissantes, mobilier de salle de bain et façades de cuisine.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Entretien facile · Anti-traces de doigts · Usinage facile

Norme du produit	D'après la norme EN 14322
Matériau support	StyleBoard MDF noir Panneau de fibres de densité moyenne (MDF) teinté dans la masse en noir de manière décorative, avec une structure homogène.
Réaction au feu	Normalement inflammable D-s2,d0 (EN 13986 (CWFT) en fonction de l'utilisation finale)
Classe d'émission de formaldéhyde	E1 E05 TSCA Title VI
Remarque	Le laquage peut être réalisé sur une ou deux faces. En cas de laquage sur une seule face, la face arrière est brute / non traitée. En raison de l'utilisation d'un support à base de bois naturel, l'apparence peut varier de panneaux en panneaux. Cette différence d'apect fait partie intégrante des caractéristiques du produit. Naturellement, chaque panneau est unique. Certification FSC ou certification PEFC – disponible sur demande.

FORMAT EN MM

Longueur	Largeur	Épaisseur
2.800	2.100	16 | 19 | 25

PEFC/04-32-0828

Duropal XTreme

Panneau stratifié décoratif de qualité postformable d'après la norme EN 438-3:HGP/VGP. Il dispose d'une surface laquée résistante et d'une face arrière poncée. Duropal XTreme est un matériau de surface supermat avec un effet anti-traces de doigts.

DOMAINES D'APPLICATION

Aménagement intérieur et ameublement · Portes

Matériau de surface attractif, convenant pour les utilisations en tant que surfaces et chants, qui possède les mêmes caractéristiques de performance élevées que les produits stratifiés Duropal déjà connus. Duropal XTreme peut être utilisé aussi bien verticalement qu'horizontalement.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Décors et/ou structures variés · Entretien facile · Anti-traces de doigts · Adapté au contact alimentaire · Faible en émissions

Norme du produit	D'après la norme EN 438-3
Réaction au feu	Normalement inflammable D-s2,d0 ou moindre selon le support sur lequel il est appliqué (normalement ou difficilement inflammable) (EN 13501-1, CWFT conformément à 2003/593/EG)
Classe d'émission de formaldéhyde	E1 E05
Masse volumique	Min. 1.350 kg/m³ (EN ISO 1183-1)
Remarque	Certification FSC ou certification PEFC – disponible sur demande.

FORMAT EN MM

Longueur	Largeur	Épaisseur
2.050–5.300	1.300	0,6 | 0,8
2.150	915	0,8
2.150	950	0,8
2.150	1.050	0,8
2.150	1.300	0,8
2.350	950	0,8
2.350	1.300	0,8
3.050	1.300	0,8
4.100	1.300	0,6 | 0,8
5.300	1.300	0,6 | 0,8

PEFC/04-32-0828

www.blauer-engel.de/uz76

Duropal XTreme Touch

Panneau stratifié décoratif de qualité postformable d'après la norme EN 438-3:HGP/VGP. Il dispose d'une surface laquée résistante et une face arrière poncée. Duropal XTreme Touch est un matériau de surface supermat avec un effet anti-traces de doigts en combinaison avec une structure pierre ou bois à l'aspect naturel.

DOMAINES D'APPLICATION

Aménagement intérieur et ameublement

Portes

Matériau de surface attractif, convenant pour les utilisations en tant que surfaces et chants, qui possède les mêmes caractéristiques de performance élevées que les produits stratifiés Duropal déjà connus. Duropal XTreme Touch peut être utilisé aussi bien verticalement qu'horizontalement.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Décors et/ou structures variés

Entretien facile

Anti-traces de doigts

Adapté au contact alimentaire

Faible en émissions

Norme du produit	D'après la norme EN 438-3
Réaction au feu	Normalement inflammable D-s2,d0 ou moindre selon le support sur lequel il est appliqué (normalement ou difficilement inflammable) (EN 13501-1, CWFT conformément à 2003/593/EG)
Classe d'émission de formaldéhyde	E1 E05
Masse volumique	Min. 1.350 kg/m³ (EN ISO 1183-1)
Remarque	Certification FSC ou certification PEFC – disponible sur demande.

FORMAT EN MM

Longueur	Largeur	Épaisseur
2.050–5.300	1.300	0,6 | 0,8
2.150	915	0,8
2.150	950	0,8
2.150	1.050	0,8
2.150	1.300	0,8
2.350	950	0,8
2.350	1.300	0,8
3.050	1.300	0,8
4.100	1.300	0,6 | 0,8
5.300	1.300	0,6 | 0,8

PEFC/04-32-0828

La marque de la gestion forestière responsable

www.blauer-engel.de/uz76

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR

Duropal SolidColor XTreme

Panneau stratifié décoratif de qualité standard d'après la norme EN 438-9:BTS. Il dispose d'une surface laquée résistante et d'un noyau teinté dans la masse identique au décor. La face arrière est poncée afin d'être prête pour le collage. Duropal SolidColor XTreme est un matériau de surface supermat avec un effet anti-traces de doigts.

DOMAINES D'APPLICATION

Aménagement intérieur et ameublement

Portes

L'âme teintée dans la masse offre la liberté d'une conception monochrome sans rebords et joints visibles. Pour le mobilier et les éléments d'aménagement de haute qualité, esthétiquement et qualitativement, dans les domaines privé et public, comme par exemple les tablettes de fenêtre et étagères, les façades de meubles, les ouvrants de portes et plateaux de table, les présentoirs et banques d'accueil. En revanche, le matériau n'est pas adapté aux zones soumises à de grandes variations climatiques en termes de température et d'humidité ou à une exposition permanente à l'humidité.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Entretien facile

Anti-traces de doigts

Adapté au contact alimentaire

Norme du produit	D'après la norme EN 438-9
Réaction au feu	Normalement inflammable D-s2,d0 ou moindre selon le support sur lequel il est appliqué (normalement ou difficilement inflammable) (EN 13501-1, CWFT conformément à 2003/593/EG)
Classe d'émission de formaldéhyde	E1 E05
Masse volumique	Min. 1.400 kg/m³ (EN ISO 1183-1)
Remarque	Certification FSC ou certification PEFC – disponible sur demande.

FORMAT EN MM

Longueur	Largeur	Épaisseur
2.050–5.300	1.300	0,8
2.150	915	0,8
2.150	950	0,8
2.150	1.050	0,8
2.150	1.300	0,8
2.350	950	0,8
2.350	1.300	0,8
4.100	1.300	0,8

PEFC/04-32-0828

La marque de la gestion forestière responsable

Duropal XTreme plus

Panneau stratifié décoratif de qualité standard d'après la norme EN 438-3:HGS/VGS. Il dispose d'une surface laquée résistante et d'une face arrière poncée. Duropal XTreme plus est un matériau de surface supermat avec un effet anti-traces de doigts. Il est idéal pour les applications horizontales fortement sollicitées.

DOMAINES D'APPLICATION

Aménagement intérieur et ameublement

Portes

Matériau de surface attractif, convenant pour les utilisations en tant que surfaces et chants, qui possède les mêmes caractéristiques de performance élevées que les produits stratifiés Duropal déjà connus. Duropal XTreme plus est recommandée pour des applications à la verticale ainsi qu'à l'horizontale et destinée à un usage intensif.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Entretien facile

Anti-traces de doigts

Antimicrobien

Adapté au contact alimentaire

Haute résistance aux rayures

Faible en émissions

Norme du produit	D'après la norme EN 438-3
Réaction au feu	Normalement inflammable D-s2,d0 ou moindre selon le support sur lequel il est appliqué (normalement ou difficilement inflammable) (EN 13501-1, CWFT conformément à 2003/593/EG)
Classe d'émission de formaldéhyde	E1 E05
Effet antimicrobien	Surface à effet antimicrobien dans les 24 h pour l'aménagement intérieur – Méthodologie de test JIS Z 2801 / ISO 22196
Masse volumique	Min. 1.350 kg/m³ (EN ISO 1183-1)
Remarque	Certification FSC ou certification PEFC – disponible sur demande.

FORMAT EN MM

Longueur	Largeur	Épaisseur
2.050–5.300	1.300	0,8
2.150	915	0,8
2.150	950	0,8
2.150	1.050	0,8
2.150	1.300	0,8
2.350	950	0,8
2.350	1.300	0,8
3.050	1.300	0,8
4.100	1.300	0,8
5.300	1.300	0,8

PEFC/04-32-0828

FSC www.fsc.org FSC® C011773 La marque de la gestion forestière responsable

BLUE ANGEL THE GERMAN ECOLABEL www.blauer-engel.de/uz76

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A+ A B C

Duropal Compact XTreme plus

Panneau stratifié compact en qualité standard d'après la norme EN 438-4:CGS ou EN 438-9:BCS. Proposé soit avec un noyau homogène de couleur noire, grise ou blanche, il dispose d'une surface laquée résistante de chaque côté. Duropal Compact XTreme plus est un matériau compact supermat qui offre un effet anti-traces de doigts, idéal pour les surfaces horizontales fortement sollicitées.

DOMAINES D'APPLICATION

Aménagement intérieur et ameublement

Pour le mobilier et les concepts d'intérieur d'exception dans les domaines privés et publics, dans le secteur des loisirs et dans les installations de spa, dans l'agencement de boutiques, dans le secteur de la restauration nécessitant une résistance particulière, une certaine durabilité, un respect de normes d'hygiène accrues ainsi qu'un matériau esthétique. Le matériau est adapté aux solutions de chants apparents ainsi qu'à la gravure pour des effets 3D personnalisés.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Entretien facile

Anti-traces de doigts

Antimicrobien

Adapté au contact alimentaire

Haute résistance aux rayures

Résistant aux chocs

Faible en émissions

Norme du produit	Âme noire : d'après la norme EN 438-4 Âme blanche / gris : d'après la norme EN 438-9
Matériau support	Stratifié compact blanc / gris / noir Âme en stratifié compact, massive, homogène et teintée en blanc, gris, noir, antichoc pour les applications à fortes charges.
Réaction au feu	Normalement inflammable D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT conformément à 2003/593/EG)
Domaine d'application CE	Stratifié compact noir EN 438-7:2005 Panneaux stratifiés compacts pour les finitions des murs et plafonds intérieurs (y compris les plafonds suspendus)
Classe d'émission de formaldéhyde	E1 E05
Effet antimicrobien	Surface à effet antimicrobien dans les 24 h pour l'aménagement intérieur – Méthodologie de test JIS Z 2801 / ISO 22196
Masse volumique	Âme blanche / grise : min. 1.400 kg/m³, âme noire : min. 1.350 kg/m³ (EN ISO 1183-1)
Remarque	Avec certification PEFC.

FORMAT EN MM		**EPAISSEUR EN MM**	
Longueur	**Largeur**	**âme noire**	**âme blanche / gris**
4.100	1.300	6 | 8 | 10 | 12 | 13	6 | 8 | 10 | 12

UK CA

CE

PEFC/04-32-0828

BLUE ANGEL THE GERMAN ECOLABEL www.blauer-engel.de/uz76

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A+ A B C

Duropal Élément XTreme P2

Panneau replaqué stratifié composé d'un panneau de particules de bois de type P2 conformément à la norme EN 312, recouvert sur les deux faces de Duropal XTreme, un matériau de surface supermat avec un effet anti-traces de doigts.

DOMAINES D'APPLICATION

Aménagement intérieur et ameublement

Dans le mobilier et l'aménagement intérieur où des exigences élevées en matière de qualité et de durabilité sont requises : pour les meubles de cuisine et les meubles pour les collectivités, les installations de points de vente et de murs de séparation, l'aménagement intérieur des banques, des bureaux, des écoles, des hôpitaux, des laboratoires, des bâtiments publics, des bateaux et des véhicules.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Décors et/ou structures variés · Entretien facile · Anti-traces de doigts · Adapté au contact alimentaire · Faible en émissions

Norme du produit	D'après la norme EN 13894-1
Matériau support	ClassicBoard P2 Panneau de particules de bois lié par résine d'urée de type P2 conformément à la norme EN 312, convient aux applications non porteuses dans des conditions sèches.
Réaction au feu	Normalement inflammable D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT conformément à 2003/593/EG) : 4.100 x 1.300 x 16–25 mm
Domaine d'application CE	EN 438-7:2005 Panneaux replaqués HPL pour les finitions des murs et plafonds intérieurs (y compris les plafonds suspendus)
Classe d'émission de formaldéhyde	E1 E05 TSCA Title VI
Remarque	Certification FSC ou certification PEFC – disponible sur demande.

FORMAT EN MM

Longueur	Largeur	Épaisseur
4.100	1.300	9,6 | 16 | 17,6 | 19 | 20,6 | 25 | 29,6 | 39,6

Duropal Élément XTreme Touch P2

Panneau replaqué stratifié composé d'un panneau de particules de bois de type P2 conformément à la norme EN 312, recouvert sur les deux faces de Duropal XTreme Touch, un matériau de surface supermat avec un effet anti-traces de doigts en combinaison avec une structure de pierre ou de bois d'aspect naturel.

DOMAINES D'APPLICATION

Aménagement intérieur et ameublement

Dans le mobilier et l'aménagement intérieur où des exigences élevées en matière de qualité et de durabilité sont requises : pour les meubles de cuisine et les meubles pour les collectivités, les installations de points de vente et de murs de séparation, l'aménagement intérieur des banques, des bureaux, des écoles, des hôpitaux, des laboratoires, des bâtiments publics, des bateaux et des véhicules.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Décors et/ou structures variés · Entretien facile · Anti-traces de doigts · Adapté au contact alimentaire · Faible en émissions

Norme du produit	D'après la norme EN 13894-1
Matériau support	ClassicBoard P2 Panneau de particules de bois lié par résine d'urée de type P2 conformément à la norme EN 312, convient aux applications non porteuses dans des conditions sèches.
Réaction au feu	Normalement inflammable D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT conformément à 2003/593/EG) : 4.100 x 1.300 x 16–25 mm
Domaine d'application CE	EN 438-7:2005 Panneaux replaqués HPL pour les finitions des murs et plafonds intérieurs (y compris les plafonds suspendus)
Classe d'émission de formaldéhyde	E1 E05 TSCA Title VI
Remarque	Certification FSC ou certification PEFC – disponible sur demande.

FORMAT EN MM

Longueur	Largeur	Épaisseur
4.100	1.300	9,6 | 16 | 17,6 | 19 | 20,6 | 25 | 29,6 | 39,6

Duropal Élément SolidColor XTreme P2

Panneau replaqué stratifié composé d'un panneau de particules de bois de type P2 conformément à la norme EN 312, recouvert sur les deux faces de Duropal SolidColor XTreme, un noyau stratifié teinté dans la masse identique au décor et un matériau de surface supermat avec un effet anti-traces de doigts.

DOMAINES D'APPLICATION

Aménagement intérieur et ameublement

La composition particulière du matériau ouvre de nouvelles possibilités pour le mobilier et les concepts d'intérieur sophistiqués. Dans le secteur privé, mais également dans le secteur de la restauration, les centres culturels et les centres de congrès, les banques, les bureaux et l'agencement de boutiques. Pour les installations, les éléments d'aménagement et de présentation, les étagères, les façades de meubles, les comptoirs, les tables et plans de travail, etc. En revanche, le matériau n'est pas adapté aux zones soumises à de grandes variations climatiques en termes de température et d'humidité ou à une exposition permanente à l'humidité.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Entretien facile | Anti-traces de doigts | Adapté au contact alimentaire

Norme du produit	D'après la norme EN 13894-1
Matériau support	ClassicBoard P2 Panneau de particules de bois lié par résine d'urée de type P2 conformément à la norme EN 312, convient aux applications non porteuses dans des conditions sèches.
Réaction au feu	Normalement inflammable D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT conformément à 2003/593/EG) : 4.100 x 1.300 x 16–25 mm
Domaine d'application CE	EN 438-7:2005 Panneaux replaqués HPL pour les finitions des murs et plafonds intérieurs (y compris les plafonds suspendus)
Classe d'émission de formaldéhyde	E1 E05 TSCA Title VI
Remarque	Certification FSC ou certification PEFC – disponible sur demande.

FORMAT EN MM

Longueur	Largeur	Épaisseur
4.100	1.300	9,6 | 16 | 17,6 | 19 | 20,6 | 25 | 29,6 | 39,6

Duropal Élément XTreme plus P2

Panneau replaqué stratifié composé d'un panneau de particules de bois de type P2 conformément à la norme EN 312, recouvert sur les deux faces de Duropal XTreme plus, un matériau de surface supermat avec un effet anti-traces de doigts, idéal pour les surfaces horizontales fortement sollicitées.

DOMAINES D'APPLICATION

Aménagement intérieur et ameublement

Dans le mobilier et l'aménagement intérieur où des exigences élevées en matière de qualité et de durabilité sont requises : pour les meubles de cuisine et les meubles pour les collectivités, les installations de points de vente et de murs de séparation, l'aménagement intérieur des banques, des bureaux, des écoles, des hôpitaux, des laboratoires, des bâtiments publics, des bateaux et des véhicules.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Entretien facile | Anti-traces de doigts | Antimicrobien | Adapté au contact alimentaire | Haute résistance aux rayures | Faible en émissions

Norme du produit	D'après la norme EN 13894-1
Matériau support	ClassicBoard P2 Panneau de particules de bois lié par résine d'urée de type P2 conformément à la norme EN 312, convient aux applications non porteuses dans des conditions sèches.
Réaction au feu	Normalement inflammable D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT conformément à 2003/593/EG) : 4.100 x 1.300 x 16–25 mm
Domaine d'application CE	EN 438-7:2005 Panneaux replaqués HPL pour les finitions des murs et plafonds intérieurs (y compris les plafonds suspendus)
Classe d'émission de formaldéhyde	E1 E05 TSCA Title VI
Effet antimicrobien	Surface à effet antimicrobien dans les 24 h pour l'aménagement intérieur – Méthodologie de test JIS Z 2801 / ISO 22196
Remarque	Certification FSC ou certification PEFC – disponible sur demande.

FORMAT EN MM

Longueur	Largeur	Épaisseur
4.100	1.300	9,6 | 16 | 17,6 | 19 | 20,6 | 25 | 29,6 | 39,6

Duropal Élément XTreme P3

Panneau replaqué stratifié composé d'un panneau de particules de bois de type P3 pour les zones humides, recouvert sur les deux faces de Duropal XTreme, un matériau de surface supermat avec un effet anti-traces de doigts.

DOMAINES D'APPLICATION

Aménagement intérieur et ameublement

Idéal pour les surfaces où une durabilité particulière et une résistance à l'humidité sont nécessaires dans le mobilier et l'aménagement intérieur : pour les meubles de cuisine et de salles de bain, les éléments sanitaires, les points de vente et l'aménagement public, les hôpitaux et les laboratoires ainsi que les lieux de traitement et transformation des aliments.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Décors et/ou structures variés
Entretien facile
Anti-traces de doigts
Adapté au contact alimentaire
Faible gonflement / résistant à l'humidité
Faible en émissions

Norme du produit	D'après la norme EN 13894-1
Matériau support	ClassicBoard P3 Panneau de particules de bois de type P3 adapté aux applications non porteuses dans des conditions humides.
Réaction au feu	Normalement inflammable D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT conformément à 2003/593/EG)
Domaine d'application CE	EN 438-7:2005 Panneaux replaqués HPL pour les finitions des murs et plafonds intérieurs (y compris les plafonds suspendus)
Classe d'émission de formaldéhyde	E1 E05
Remarque	Certification FSC ou certification PEFC – disponible sur demande.

FORMAT EN MM

Longueur	Largeur	Épaisseur
4.100	1.300	17,6 | 20,6

www.blauer-engel.de/uz76

Duropal Élément XTreme Touch P3

Panneau replaqué stratifié composé d'un panneau de particules de bois de type P3 pour les zones humides, recouvert sur les deux faces de Duropal XTreme Touch, un matériau de surface supermat avec un effet anti-traces de doigts en combinaison avec une structure de pierre ou de bois d'aspect naturel.

DOMAINES D'APPLICATION

Aménagement intérieur et ameublement

Idéal pour les surfaces où une durabilité particulière et une résistance à l'humidité sont nécessaires dans le mobilier et l'aménagement intérieur : pour les meubles de cuisine et de salles de bain, les éléments sanitaires, les points de vente et l'aménagement public, les hôpitaux et les laboratoires ainsi que les lieux de traitement et transformation des aliments.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Décors et/ou structures variés
Entretien facile
Anti-traces de doigts
Adapté au contact alimentaire
Faible gonflement / résistant à l'humidité
Faible en émissions

Norme du produit	D'après la norme EN 13894-1
Matériau support	ClassicBoard P3 Panneau de particules de bois de type P3 adapté aux applications non porteuses dans des conditions humides.
Réaction au feu	Normalement inflammable D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT conformément à 2003/593/EG)
Domaine d'application CE	EN 438-7:2005 Panneaux replaqués HPL pour les finitions des murs et plafonds intérieurs (y compris les plafonds suspendus)
Classe d'émission de formaldéhyde	E1 E05
Remarque	Certification FSC ou certification PEFC – disponible sur demande.

FORMAT EN MM

Longueur	Largeur	Épaisseur
4.100	1.300	17,6 | 20,6

www.blauer-engel.de/uz76

Duropal Élément XTreme plus P3

Panneau replaqué stratifié composé d'un panneau de particules de bois de type P3 pour les zones humides, recouvert sur les deux faces de Duropal XTreme plus, un matériau de surface supermat avec un effet anti-traces de doigts, idéal pour les surfaces horizontales fortement sollicitées.

DOMAINES D'APPLICATION

Aménagement intérieur et ameublement

Idéal pour les surfaces où une durabilité particulière et une résistance à l'humidité sont nécessaires dans le mobilier et l'aménagement intérieur : pour les meubles de cuisine et de salles de bain, les éléments sanitaires, les points de vente et l'aménagement public, les hôpitaux et les laboratoires ainsi que les lieux de traitement et transformation des aliments.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Entretien facile · Anti-traces de doigts · Antimicrobien · Adapté au contact alimentaire · Haute résistance aux rayures · Faible gonflement / résistant à l'humidité · Faible en émissions

Norme du produit	D'après la norme EN 13894-1
Matériau support	ClassicBoard P3 Panneau de particules de bois de type P3 adapté aux applications non porteuses dans des conditions humides.
Réaction au feu	Normalement inflammable D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT conformément à 2003/593/EG)
Domaine d'application CE	EN 438-7:2005 Panneaux replaqués HPL pour les finitions des murs et plafonds intérieurs (y compris les plafonds suspendus)
Classe d'émission de formaldéhyde	E1 E05
Effet antimicrobien	Surface à effet antimicrobien dans les 24 h pour l'aménagement intérieur – Méthodologie de test JIS Z 2801 / ISO 22196
Remarque	Certification FSC ou certification PEFC – disponible sur demande.

FORMAT EN MM

Longueur	Largeur	Épaisseur
4.100	1.300	17,6 | 20,6

PEFC/04-32-0828 · La marque de la gestion forestière responsable · www.blauer-engel.de/uz76

Duropal Élément XTreme MDF plus

Panneau replaqué stratifié composé d'un panneau de fibres de densité moyenne (MDF) avec une structure homogène, recouvert sur les deux faces de Duropal XTreme, un matériau de surface supermat avec un effet anti-traces de doigts.

DOMAINES D'APPLICATION

Aménagement intérieur et ameublement

Éléments décoratifs et résistants dans le mobilier et l'aménagement intérieur, pour lesquels un matériau porteur homogène avec une qualité excellente de chants – pour le profilage et le laquage – est nécessaire : par exemple dans les restaurants et les aménagements de magasins ainsi que pour les mobiliers de bureau et d'intérieurs.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Décors et/ou structures variés · Entretien facile · Anti-traces de doigts · Adapté au contact alimentaire

Norme du produit	D'après la norme EN 13894-1
Matériau support	StyleBoard MDF plus Panneau de fibres de densité moyenne (MDF), avec une structure homogène.
Réaction au feu	Normalement inflammable D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT conformément à 2003/593/EG)
Classe d'émission de formaldéhyde	E1 E05 TSCA Title VI
Remarque	Certification FSC ou certification PEFC – disponible sur demande.

FORMAT EN MM

Longueur	Largeur	Épaisseur
4.100	1.300	17,6 | 20,6

PEFC/04-32-0828 · La marque de la gestion forestière responsable

Duropal Élément XTreme Touch MDF plus

Panneau replaqué stratifié composé d'un panneau de fibres de densité moyenne (MDF) avec une structure homogène, recouvert sur les deux faces de Duropal XTreme Touch, un matériau de surface supermat avec un effet anti-traces de doigts en combinaison avec une structure de pierre ou de bois d'aspect naturel.

DOMAINES D'APPLICATION

Aménagement intérieur et ameublement

Éléments décoratifs et résistants dans le mobilier et l'aménagement intérieur, pour lesquels un matériau porteur homogène avec une qualité excellente de chants – pour le profilage et le laquage – est nécessaire : par exemple dans les restaurants et les aménagements de magasins ainsi que pour les mobiliers de bureau et d'intérieurs.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Décors et/ou structures variés · Entretien facile · Anti-traces de doigts · Adapté au contact alimentaire

Norme du produit	D'après la norme EN 13894-1
Matériau support	StyleBoard MDF plus Panneau de fibres de densité moyenne (MDF), avec une structure homogène.
Réaction au feu	Normalement inflammable D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT conformément à 2003/593/EG)
Classe d'émission de formaldéhyde	E1 E05 TSCA Title VI
Remarque	Certification FSC ou certification PEFC – disponible sur demande.

FORMAT EN MM

Longueur	Largeur	Épaisseur
4.100	1.300	17,6 | 20,6

Duropal Élément SolidColor XTreme MDF plus

Panneau replaqué stratifié composé d'un panneau de fibres de densité moyenne (MDF) avec une structure homogène, recouvert sur les deux faces de Duropal SolidColor XTreme, un noyau stratifié teinté dans la masse identique au décor et un matériau de surface supermat avec un effet anti-traces de doigts.

DOMAINES D'APPLICATION

Aménagement intérieur et ameublement

La composition particulière du matériau ouvre de nouvelles possibilités pour le mobilier et les concepts d'intérieur sophistiqués. Dans le secteur privé, mais également dans le secteur de la restauration, les centres culturels et les centres de congrès, les banques, les bureaux et l'agencement de boutiques. Pour les installations, les éléments d'aménagement et de présentation, les étagères, les façades de meubles, les comptoirs, les tables et plans de travail, etc. En revanche, le matériau n'est pas adapté aux zones soumises à de grandes variations climatiques en termes de température et d'humidité ou à une exposition permanente à l'humidité.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Entretien facile · Anti-traces de doigts · Adapté au contact alimentaire

Norme du produit	D'après la norme EN 13894-1
Matériau support	StyleBoard MDF plus Panneau de fibres de densité moyenne (MDF), avec une structure homogène.
Réaction au feu	Normalement inflammable D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT conformément à 2003/593/EG)
Classe d'émission de formaldéhyde	E1 E05 TSCA Title VI
Remarque	Certification FSC ou certification PEFC – disponible sur demande.

FORMAT EN MM

Longueur	Largeur	Épaisseur
4.100	1.300	17,6 | 20,6

Duropal Élément XTreme plus MDF plus

Panneau replaqué stratifié composé d'un panneau de fibres de densité moyenne (MDF) avec une structure homogène, recouvert sur les deux faces de Duropal XTreme plus, un matériau de surface supermat avec un effet anti-traces de doigts, idéal pour les surfaces horizontales fortement sollicitées.

DOMAINES D'APPLICATION

Aménagement intérieur et ameublement

Éléments décoratifs et résistants dans le mobilier et l'aménagement intérieur, pour lesquels un matériau porteur homogène avec une qualité excellente de chants – pour le profilage et le laquage – est nécessaire : par exemple dans les restaurants et les aménagements de magasins ainsi que pour les mobiliers de bureau et d'intérieurs.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Entretien facile | Anti-traces de doigts | Antimicrobien | Adapté au contact alimentaire | Haute résistance aux rayures

Norme du produit	D'après la norme EN 13894-1
Matériau support	StyleBoard MDF plus Panneau de fibres de densité moyenne (MDF), avec une structure homogène.
Réaction au feu	Normalement inflammable D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT conformément à 2003/593/EG)
Classe d'émission de formaldéhyde	E1 E05 TSCA Title VI
Effet antimicrobien	Surface à effet antimicrobien dans les 24 h pour l'aménagement intérieur – Méthodologie de test JIS Z 2801 / ISO 22196
Remarque	Certification FSC ou certification PEFC – disponible sur demande.

FORMAT EN MM

Longueur	Largeur	Épaisseur
4.100	1.300	17,6 | 20,6

PEFC PEFC/04-32-0826

FSC www.fsc.org FSC® C011773 La marque de la gestion forestière responsable

XTREME PRODUCTS

XTREME MATS AVEC EFFET ANTI-TRACES DE DOIGTS

1 SURFACES VERTICALES
Revêtement mural, façades

PrimeBoard XTreme
Duropal XTreme
Duropal XTreme Touch

2 SURFACES HORIZONTALES
Casiers de rangement, étagères

Duropal XTreme
Duropal XTreme Touch
Duropal SolidColor XTreme

3 SURFACES HORIZONTALES, RÉSISTANT AUX CHOCS
Comptoirs, bars, plans de travail

Duropal XTreme plus
Duropal Compact XTreme plus

	Application / Résistance		
	verticale	horizontale	horizontale, fortement sollicitée
PrimeBoard XTreme Matt (XT)	■		
Duropal XTreme (XMSM)	■	■	
Duropal XTreme Touch (XMRT / XMVO)	■	■	
Duropal SolidColor XTreme (XMSM)	■	■	
Duropal XTreme plus (XPSM)	■	■	■
Duropal Compact XTreme plus (XPSM)	■	■	■

DEEPFLOW

DES PANNEAUX DÉCORATIFS AVEC
LA FORCE D'EXPRESSION DU BOIS

Décor utilisé :
R34032 Frêne Portland Noir

DeepFlow P2

Panneau de particules décoratif Premium lié par résine d'urée, structure multi-couches, imprégné de mélamine décorative sur les deux faces, avec une structure profonde, au label écologique Blue Angel.

GERMAN DESIGN AWARD SPECIAL 2023

DOMAINES D'APPLICATION

Aménagement intérieur et ameublement

Corps et façades de meubles, magasins et aménagement intérieur.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Entretien facile · Antimicrobien · Adapté au contact alimentaire · Faible en émissions

Norme du produit	EN 14322
Matériau support	ClassicBoard P2 Panneau de particules de bois lié par résine d'urée de type P2 conformément à la norme EN 312, convient aux applications non porteuses dans des conditions sèches.
Réaction au feu	D-s2,d0 selon la norme EN 13986 en fonction de l'utilisation finale (pour une épaisseur : ≥ 9 mm / et une masse volumique : ≥ 600 kg/m³)
Classe d'émission de formaldéhyde	E1 E05
Effet antimicrobien	Surface à effet antimicrobien dans les 24 h pour l'aménagement intérieur – Méthodologie de test JIS Z 2801 / ISO 22196
Remarque	Certification FSC ou certification PEFC – disponible sur demande.

FORMAT EN MM

Longueur	Largeur	Épaisseur
2.800	2.100	8,4 | 10,4 | 12,4 | 13,4 | 16,4 | 18,4 | 19,4 | 22,4 | 25,4 | 28,4

PEFC PEFC/04-32-0828

FSC www.fsc.org FSC® C011773 La marque de la gestion forestière responsable

BLUE ANGEL THE GERMAN ECOLABEL www.blauer-engel.de/uz76

ORGANICBOARD

DES MATÉRIAUX DÉRIVÉS DU BOIS SAINS POUR L'HABITAT POUR UNE PRÉSERVATION MAXIMALE DES RESSOURCES

Décor utilisé :
U19501 Granny Smith

OrganicBoard Pure P2

Panneau de particules de bois sain conçu avec un liant 100 % biosourcé (OrganicGlue) et 100 % de bois recyclé, revêtu de mélamine décorative sur les deux faces, distingué par le label Blue Angel.

DOMAINES D'APPLICATION

Aménagement intérieur et ameublement

Corps et façades de meubles, magasins et aménagement intérieur. Pour les projets avec une plus haute exigence environnementale et de santé de l'habitat.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Décors et/ou structures variés
Entretien facile
Antimicrobien
Adapté au contact alimentaire
Ecologique
Faible en émissions

Norme du produit	EN 14322
Matériau support	OrganicBoard Pure P2 brut Panneau de particules de bois lié avec une colle 100 % biogène et sans formaldéhyde (OrganicGlue), contenant 100 % de bois recyclé de type P2 selon la norme EN 312, adapté aux usages non porteurs en milieu sec.
Réaction au feu	D-s2,d0 selon la norme EN 13986 en fonction de l'utilisation finale (pour une épaisseur : ≥ 9 mm / et une masse volumique : ≥ 600 kg/m³)
Classe d'émission de formaldéhyde	E1 E05 F****
Effet antimicrobien	Surface à effet antimicrobien dans les 24 h pour l'aménagement intérieur – Méthodologie de test JIS Z 2801 / ISO 22196
Remarque	Certification FSC ou certification PEFC – disponible sur demande.
Hinweis	OrganicGlue – encollage sans formaldéhyde

FORMAT EN MM

Longueur	Largeur	Épaisseur
2.800	2.100	8 | 10 | 16 | 18 | 19 | 22 | 25
5.600	2.100	8 | 10 | 16 | 18 | 19 | 22 | 25

PEFC PEFC/04-32-0828

FSC www.fsc.org FSC® C011773 La marque de la gestion forestière responsable

BLUE ANGEL THE GERMAN ECOLABEL www.blauer-engel.de/uz76

QNG READY

PrimeBoard XTreme Matt Organic Pure P2

Panneau de particules de bois enduit de résine de mélamine de type P2 conformément à la norme EN 312, avec un encollage 100 % biosourcé et sans formaldéhyde (OrganicGlue), 100 % de bois recyclés post-consommation ainsi qu'une laque multicouche mate de haute qualité et innovante composée d'une couche fonctionnelle à élasticité permanente et un effet anti-traces de doigts pour les applications verticales.

DOMAINES D'APPLICATION

Aménagement intérieur et ameublement

Aménagement intérieur et aménagement de bâtiments de très haute qualité, mobilier de salon et de chambre / portes coulissantes et façades de cuisine.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Décors et/ou structures variés · Entretien facile · Anti-traces de doigts · Usinage facile · Ecologique

Norme du produit	D'après la norme EN 14322
Matériau support	OrganicBoard Pure P2 brut Panneau de particules de bois lié avec une colle 100 % biogène et sans formaldéhyde (OrganicGlue), contenant 100 % de bois recyclé de type P2 selon la norme EN 312, adapté aux usages non porteurs en milieu sec.
Réaction au feu	Normalement inflammable D-s2,d0 (EN 13986 (CWFT) en fonction de l'utilisation finale)
Classe d'émission de formaldéhyde	E1 E05 F****
Remarque	Le laquage peut être réalisé sur une ou deux faces. Certification FSC ou certification PEFC – disponible sur demande.

FORMAT EN MM

Longueur	Largeur	Épaisseur
2.800	2.100	10 | 12 | 13 | 16 | 18 | 19 | 22 | 25

PEFC/04-32-0828

FSC www.fsc.org FSC® C011773 La marque de la gestion forestière responsable

Duropal Élément Organic Pure P2

Panneau replaqué stratifié composé d'un panneau de particules de bois de type P2 conformément à la norme EN 312, avec un encollage 100 % biosourcé et sans formaldéhyde (OrganicGlue) et 100 % de bois recyclés post-consommation, recouvert sur les deux faces de Duropal HPL.

DOMAINES D'APPLICATION

Aménagement intérieur et ameublement

Dans le mobilier et l'aménagement intérieur où des exigences élevées en matière de qualité et de durabilité sont requises : pour les meubles de cuisine et les meubles pour les collectivités, les installations de points de vente et de murs de séparation, l'aménagement intérieur des banques, des bureaux, des écoles, des hôpitaux, des laboratoires, des bâtiments publics, des bateaux et des véhicules.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Décors et/ou structures variés · Entretien facile · Antimicrobien · Adapté au contact alimentaire · Ecologique

Norme du produit	D'après la norme EN 13894-1
Matériau support	OrganicBoard Pure P2 brut Panneau de particules de bois lié avec une colle 100 % biogène et sans formaldéhyde (OrganicGlue), contenant 100 % de bois recyclé de type P2 selon la norme EN 312, adapté aux usages non porteurs en milieu sec.
Réaction au feu	Normalement inflammable D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT conformément à 2003/593/EG) : 2.800 x 2.070 x 17,6–26,6 mm, 5.600 x 2.070 x 17,6–26,6 mm
Classe d'émission de formaldéhyde	E1 E05 F****
Effet antimicrobien	Surface à effet antimicrobien dans les 24 h pour l'aménagement intérieur – Méthodologie de test JIS Z 2801 / ISO 22196
Remarque	Certification FSC ou certification PEFC – disponible sur demande.

FORMAT EN MM

Longueur	Largeur	Épaisseur
2.800	2.070	9,6 | 11,6 | 17,6 | 19,6 | 20,6 | 23,6 | 26,6
5.600	2.070	9,6 | 11,6 | 17,6 | 19,6 | 20,6 | 23,6 | 26,6

PEFC/04-32-0828

FSC www.fsc.org FSC® C011773 La marque de la gestion forestière responsable

Duropal Élément Métal véritable Organic Pure P2

Panneau replaqué stratifié composé d'un panneau de particules de bois de type P2 conformément à la norme EN 312, avec un encollage 100 % biosourcé et sans formaldéhyde (OrganicGlue) et 100 % de bois recyclés post-consommation, recouvert sur les deux faces de Duropal HPL Métal véritable.

DOMAINES D'APPLICATION

Aménagement intérieur et ameublement

Matériau de surface pour les applications verticales à caractère authentique de métal pour l'aménagement de points de vente et de bâtiments, pour les stands d'exposition mais également pour les résidences privées. Les surfaces en aluminium véritable ne sont pas destinées aux surfaces horizontales ni aux surfaces sollicitées mécaniquement.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Surface en métal véritable

Ecologique

Norme du produit	D'après la norme EN 13894-1
Matériau support	OrganicBoard Pure P2 brut Panneau de particules de bois lié avec une colle 100 % biogène et sans formaldéhyde (OrganicGlue), contenant 100 % de bois recyclé de type P2 selon la norme EN 312, adapté aux usages non porteurs en milieu sec.
Réaction au feu	Normalement inflammable D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT conformément à 2003/593/EG) : 2.800 x 2.070 x 17,6–26,6 mm
Classe d'émission de formaldéhyde	E1 E05 F****
Remarque	Veuillez noter pour le format 2.800 x 2.070 mm la présence du joint longitudinal visible sur la feuille de métal véritable (2 longueurs) à environ 1.380 mm ainsi que la longueur utile de 2.780 mm. La livraison de formats découpés n'est pas possible. Certification FSC ou certification PEFC – disponible sur demande.

FORMAT EN MM

Longueur	Largeur	Épaisseur
2.800	2.070	9,6 | 11,6 | 17,6 | 19,6 | 20,6 | 23,6 | 26,6

PEFC/04-32-0828

La marque de la gestion forestière responsable

OrganicBoard Pure P2 brut

Panneau de particules de bois lié avec une colle 100 % biogène et sans formaldéhyde (OrganicGlue), contenant 100 % de bois recyclé de type P2 selon la norme EN 312, adapté aux usages non porteurs en milieu sec.

DOMAINES D'APPLICATION

Aménagement intérieur et ameublement

L'OrganicBoard Pure P2 est un panneau biosourcé unique et orienté vers l'avenir. L'utilisation de 100 % de colle biosourcée (OrganicGlue) permet de réduire considérablement l'utilisation de ressources fossiles. La colle biosourcée sans formaldéhyde apporte aussi sa contribution à la qualité de l'air intérieur grâce à des très faibles émissions. Le panneau OrganicBoard Pur contribue à l'économie circulaire car il est fabriqué à partir de 100 % de bois recyclés en post-consommation. Ce type de panneau présente une surface homogène. Il est donc le support idéal pour être revêtu de papiers décoratifs imprégnés, de films fins, de placages sensibles et également de stratifiés haute pression (Duropal HPL).

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Poncé

Usinage facile

Réaction au feu	D-s2,d0 selon la norme EN 13986 en fonction de l'utilisation finale (pour une épaisseur : ≥ 9 mm / et une masse volumique : ≥ 600 kg/m³)
Classe d'émission de formaldéhyde	E1 E05 F****
Remarque	Certification FSC ou certification PEFC – disponible sur demande.

FORMAT EN MM

Longueur	Largeur	Épaisseur
2.800	2.100	8 | 10 | 16 | 18 | 19 | 22 | 25
5.600	2.100	8 | 10 | 16 | 18 | 19 | 22 | 25

PEFC/04-32-0828

La marque de la gestion forestière responsable

OrganicBoard P2 brut

Panneau de particules de bois avec un encollage 50 % biosourcé et sans formaldéhyde (OrganicGlue), fabriqué à partir de 50 % de bois recyclés post-consommation. Panneaux P2 selon la norme EN 312, adaptés aux utilisations non porteuses en milieu sec.

DOMAINES D'APPLICATION

Aménagement intérieur et ameublement

L'OrganicBoard P2 est un panneau biosourcé unique et orienté vers l'avenir. L'utilisation de 50 % de colle biosourcée (OrganicGlue) permet de réduire considerablement l'utilisation de ressources fossiles. La colle biosourcée sans formaldéhyde apporte aussi sa contribution à la qualité de l'air intérieur grâce à des très faibles émissions. Le panneau OrganicBoard contribue aussi à l'économie circulaire car il est fabriqué à partir de 50 % de bois recyclés en post-consommation. Ce type de panneau présente une surface homogène. Il est donc le support idéal pour être revêtu de papiers décoratifs imprégnés, de films fins, de placages sensibles et également de stratifiés haute pression
(Duropal HPL).

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Poncé

Usinage facile

Réaction au feu	D-s2,d0 selon la norme EN 13986 en fonction de l'utilisation finale (pour une épaisseur : ≥ 9 mm / et une masse volumique : ≥ 600 kg/m³)
Classe d'émission de formaldéhyde	E1 E05
Remarque	Certification FSC ou certification PEFC – disponible sur demande.

FORMAT EN MM

Longueur	Largeur	Épaisseur
2.655	2.100	8 | 13 | 16 | 18 | 19 | 22 | 25 | 38
5.310	2.100	8 | 13 | 16 | 18 | 19 | 22 | 25 | 38

PEFC/04-32-0828

La marque de la gestion forestière responsable

OrganicBoard MDF brut

Panneau de fibres de densité moyenne (MDF) avec encollage 100 % biosourcé et sans formaldéhyde : OrganicGlue

DOMAINES D'APPLICATION

Aménagement intérieur et ameublement

Le panneau MDF brut OrganicBoard réduit considérablement l'utilisation de ressources fossiles grâce à l'utilisation de 100 % de liant OrganicGlue. OrganicGlue est une colle biosourcée sans formaldéhyde, apportant sa contribution à la qualité de l'air intérieur grâce à des très faibles émissions. Ce type de panneau a une composition homogène et répond aux exigences les plus élevées en terme de fraisage. Grâce à sa surface optimale, il est le support idéal pour être revêtu de papiers décoratifs imprégnés, de films fins, de placages sensibles et également de panneaux stratifiés haute pression (Duropal HPL).

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Poncé

Usinage facile

Ecologique

Faible en émissions

Réaction au feu	D-s2,d0 selon la norme EN 13986 en fonction de l'utilisation finale (pour une épaisseur : ≥ 9 mm / et une masse volumique : ≥ 600 kg/m³)
Classe d'émission de formaldéhyde	E1 E05 TSCA Title VI
Remarque	Certification FSC ou certification PEFC – disponible sur demande.

FORMAT EN MM

Longueur	Largeur	Épaisseur
2.800	2.100	16 | 18 | 19

PEFC/04-32-0828

La marque de la gestion forestière responsable

PANNEAUX MÉLAMINÉS

DES PANNEAUX POLYVALENTS POUR DE MULTIPLES APPLICATIONS

Décor utilisé :
U19028 Vert d'eau

DecoBoard P2

Panneau de particules de bois lié par résine d'urée et imprégné de mélamine décorative sur les deux faces, au label écologique Blue Angel.

DOMAINES D'APPLICATION

Aménagement intérieur et ameublement

Corps et façades de meubles, magasins et aménagement intérieur.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Décors et/ou structures variés
Entretien facile
Antimicrobien
Adapté au contact alimentaire
Faible en émissions

Norme du produit	EN 14322
Matériau support	ClassicBoard P2 Panneau de particules de bois lié par résine d'urée de type P2 conformément à la norme EN 312, convient aux applications non porteuses dans des conditions sèches.
Réaction au feu	D-s2,d0 selon la norme EN 13986 en fonction de l'utilisation finale (pour une épaisseur : ≥ 9 mm / et une masse volumique : ≥ 600 kg/m³)
Domaine d'application CE	EN 13986:2004 +A1:2015 Panneaux dérivés du bois pour l'aménagement intérieur (y compris les meubles) pour utilisation dans des conditions sèches
Classe d'émission de formaldéhyde	E1 E05
Effet antimicrobien	Surface à effet antimicrobien dans les 24 h pour l'aménagement intérieur – Méthodologie de test JIS Z 2801 / ISO 22196
Remarque	Certification FSC ou certification PEFC – disponible sur demande.

FORMAT EN MM

Longueur	Largeur	Épaisseur
2.655	2.100	8 | 10 | 12 | 13 | 15 | 16 | 18 | 19 | 22 | 25 | 28 | 30 | 32 | 38
2.800	2.100	8 | 10 | 12 | 13 | 16 | 18 | 19 | 22 | 25 | 28 | 30 | 32 | 38
3.200	2.100	8 | 10 | 13 | 16 | 18 | 19 | 22 | 25 | 30
4.100	2.100	16 | 18 | 19
5.310	2.100	8 | 10 | 12 | 13 | 15 | 16 | 18 | 19 | 22 | 25 | 28 | 30 | 32 | 38
5.600	2.100	8 | 10 | 12 | 13 | 16 | 18 | 19 | 22 | 25 | 28 | 30 | 32 | 38

PEFC/04-32-0828
www.blauer-engel.de/uz76

DecoBoard Individual Motiv P2

Panneau de particules de bois lié par résine d'urée, conçu avec différents modèles d'impression numérique via un processus de revêtement direct, au label écologique Blue Angel. La face avant est imprimée sur demande, la face arrière est blanche de manière standard.

DOMAINES D'APPLICATION

Aménagement intérieur et ameublement

Créer votre décor pour les éléments de mobilier et d'installations, revêtements muraux, et cloisons, utilisable surtout à la verticale. Adapté pour l'aménagement intérieur créatif et l'aménagement de bâtiments, de salons, dans les boutiques et les magasins, les restaurants, les hôtels et les bateaux de croisière, également dans les écoles et centres de loisir, les cabinets médicaux et les cliniques. L'utilisation pour des surfaces horizontales ainsi que pour des surfaces sollicitées mécaniquement n'est pas recommandée.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Individual
Entretien facile
Antimicrobien
Adapté au contact alimentaire
Faible en émissions

Norme du produit	D'après la norme EN 14322
Matériau support	ClassicBoard P2 Panneau de particules de bois lié par résine d'urée de type P2 conformément à la norme EN 312, convient aux applications non porteuses dans des conditions sèches.
Réaction au feu	D-s2,d0 selon la norme EN 13986 en fonction de l'utilisation finale (pour une épaisseur : ≥ 9 mm / et une masse volumique : ≥ 600 kg/m³)
Domaine d'application CE	EN 13986:2004 +A1:2015 Panneaux dérivés du bois pour l'aménagement intérieur (y compris les meubles) pour utilisation dans des conditions sèches
Classe d'émission de formaldéhyde	E1 E05
Effet antimicrobien	Surface à effet antimicrobien dans les 24 h pour l'aménagement intérieur – Méthodologie de test JIS Z 2801 / ISO 22196
Remarque	Format maximal du motif du panneau, bordure extérieure incl. : 2.750 x 2.030 mm. Les grands motifs peuvent être réalisés par assemblage. La livraison de formats découpés n'est pas possible. Certification FSC ou certification PEFC – disponible sur demande.

FORMAT EN MM

Longueur	Largeur	Épaisseur
2.800	2.100	16 | 18 | 19 | 22 | 25 | 28 | 30 | 32

DecoBoard Métal véritable P2

Panneau de particules de bois lié par résine d'urée revêtu d'une véritable feuille d'aluminium sur les deux faces.

DOMAINES D'APPLICATION

Aménagement intérieur et ameublement

Exclusivement pour les applications verticales dans le domaine de l'aménagement intérieur haut de gamme, les magasins, les stands d'exposition, les meubles de cuisine et de maison. Les surfaces en aluminium véritable ne sont pas destinées aux surfaces horizontales ni aux surfaces sollicitées mécaniquement.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Surface en métal véritable

Matériau support	ClassicBoard P2 Panneau de particules de bois lié par résine d'urée de type P2 conformément à la norme EN 312, convient aux applications non porteuses dans des conditions sèches.
Réaction au feu	D-s2,d0 selon la norme EN 13986 en fonction de l'utilisation finale (pour une épaisseur : ≥ 9 mm / et une masse volumique : ≥ 600 kg/m³)
Classe d'émission de formaldéhyde	E1 E05
Remarque	Attention : joint d'about longitudinal visible (2 couches) à environ 1.380 mm. Longueur utile minimale de 2.780 mm. La livraison de formats découpés n'est pas possible. Décors : M80000 Alu 1, Couleur Acier / M80001 Alu 2, Couleur Nickel Certification FSC ou certification PEFC – disponible sur demande.

FORMAT EN MM

Longueur	Largeur	Épaisseur
2.800	2.100	16 | 18 | 19

DecoBoard P2 ESA

Panneau antistatique de particules de bois imprégné de résine de mélamine décorative sur les deux faces.

DOMAINES D'APPLICATION

Aménagement intérieur et ameublement

Les produits de notre système ESA sont indispensables partout où une charge électrostatique doit être évitée. Les composants conducteurs assurent une mise à la terre sûre et simple des meubles, cloisons et revêtements sur les postes de travail dans la microélectronique, les laboratoires et les centres de contrôle.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Entretien facile

Évitant le chargement électrostatique

Norme du produit	EN 14322
Matériau support	PremiumBoard P2 ESA Panneau antistatique de particules de bois de type P2 conformément à la norme EN 312, convient aux applications non porteuses dans des conditions sèches.
Réaction au feu	D-s2,d0 selon la norme EN 13986 en fonction de l'utilisation finale (pour une épaisseur : ≥ 9 mm / et une masse volumique : ≥ 600 kg/m³)
Classe d'émission de formaldéhyde	E1 E05
Résistivité en volume RD	1 x 10^4–1 x 10^9 Ohm (EN 61340-5-1) Mesure prise à sec, tension de mesure 100 V DC, électrode cylindrique, 20–30 °C et 20–50 % taux d'humidité relative (96 heures conditionnement)
Remarque	Décors : W10140 Blanc pour Facade / U12188 Gris Clair Certification FSC ou certification PEFC – disponible sur demande.

FORMAT EN MM

Longueur	Largeur	Épaisseur
2.800	2.100	19 | 25 | 28,4
5.600	2.100	19 | 25 | 28,4

PEFC/04-32-0828

La marque de la gestion forestière responsable

DecoBoard P2 TSCA

Panneau de particules de bois à émissions réduites, imprégné de résine de mélamine décorative sur les deux faces, au label écologique Blue Angel.

DOMAINES D'APPLICATION

Aménagement intérieur et ameublement

Corps et façades de meubles, magasins et aménagement intérieur.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Décors et/ou structures variés

Entretien facile

Antimicrobien

Adapté au contact alimentaire

Faible en émissions

Norme du produit	EN 14322
Matériau support	ClassicBoard P2 TSCA Panneau de particules de bois à émissions réduites de type P2 conformément a la norme EN 312, convient aux applications non porteuses dans des conditions sèches.
Réaction au feu	D-s2,d0 selon la norme EN 13986 en fonction de l'utilisation finale (pour une épaisseur : ≥ 9 mm / et une masse volumique : ≥ 600 kg/m³)
Classe d'émission de formaldéhyde	E1 E05 TSCA Title VI
Effet antimicrobien	Surface à effet antimicrobien dans les 24 h pour l'aménagement intérieur – Méthodologie de test JIS Z 2801 / ISO 22196
Remarque	Certification FSC ou certification PEFC – disponible sur demande.

FORMAT EN MM

Longueur	Largeur	Épaisseur
2.655	2.100	8 | 10 | 12 | 13 | 15 | 16 | 18 | 19 | 22 | 25 | 28 | 30 | 32 | 38
2.800	2.100	8 | 10 | 12 | 13 | 16 | 18 | 19 | 22 | 25 | 28 | 30 | 32 | 38
3.200	2.100	8 | 10 | 13 | 16 | 18 | 19 | 22 | 25 | 30
4.100	2.100	16 | 18 | 19
5.310	2.100	8 | 10 | 12 | 13 | 15 | 16 | 18 | 19 | 22 | 25 | 28 | 30 | 32 | 38
5.600	2.100	8 | 10 | 12 | 13 | 16 | 18 | 19 | 22 | 25 | 28 | 30 | 32 | 38

PEFC/04-32-0828

La marque de la gestion forestière responsable

www.blauer-engel.de/uz76

DecoBoard P2 F****

Panneau de particules de bois à émissions réduites, imprégné de résine de mélamine décorative sur les deux faces, au label écologique Blue Angel.

DOMAINES D'APPLICATION

Aménagement intérieur et ameublement

Solution globale à émission réduites pour l'aménagement intérieur et le mobilier dans les domaines privé et public, par exemple dans les hôtels, les écoles, les bureaux et les bâtiments publics, en particulier si des matériaux ayant un potentiel d'émissions particulièrement faibles sont requis.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Décors et/ou structures variés
Entretien facile
Antimicrobien
Adapté au contact alimentaire
Faible en émissions

Norme du produit	EN 14322
Matériau support	ClassicBoard P2 F**** Panneau de particules de bois à émissions réduites de type P2 conformément à la norme EN 312, convient aux applications non porteuses dans des conditions sèches.
Réaction au feu	D-s2,d0 selon la norme EN 13986 en fonction de l'utilisation finale (pour une épaisseur : ≥ 9 mm / et une masse volumique : ≥ 600 kg/m³)
Classe d'émission de formaldéhyde	F**** E1 E05
Effet antimicrobien	Surface à effet antimicrobien dans les 24 h pour l'aménagement intérieur – Méthodologie de test JIS Z 2801 / ISO 22196
Remarque	Certification FSC ou certification PEFC – disponible sur demande.

FORMAT EN MM

Longueur	Largeur	Épaisseur
2.655	2.100	8 | 10 | 16 | 18 | 19 | 25
2.800	2.100	19
5.310	2.100	8 | 10 | 16 | 18 | 19 | 25
5.600	2.100	19

www.blauer-engel.de/uz76

DecoBoard P3

Panneau de particules, imprégné de résine de mélamine décorative sur les deux faces et adapté aux conditions humides.

DOMAINES D'APPLICATION

Aménagement intérieur et ameublement

Corps et façades de meubles, magasins et aménagement intérieur. Notamment dans les zones présentant des exigences élevées en termes de résistance à l'humidité, comme pour le mobilier de salle de bain, par exemple.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Décors et/ou structures variés
Entretien facile
Antimicrobien
Adapté au contact alimentaire
Faible gonflement / résistant à l'humidité

Norme du produit	EN 14322
Matériau support	ClassicBoard P3 Panneau de particules de bois de type P3 adapté aux applications non porteuses dans des conditions humides.
Réaction au feu	D-s2,d0 selon la norme EN 13986 en fonction de l'utilisation finale (pour une épaisseur : ≥ 9 mm / et une masse volumique : ≥ 600 kg/m³)
Domaine d'application CE	EN 13986:2004 +A1:2015 Panneaux non porteurs pour utilisation dans des conditions humides
Classe d'émission de formaldéhyde	E1 E05
Effet antimicrobien	Surface à effet antimicrobien dans les 24 h pour l'aménagement intérieur – Méthodologie de test JIS Z 2801 / ISO 22196
Remarque	Certification FSC ou certification PEFC – disponible sur demande.

FORMAT EN MM

Longueur	Largeur	Épaisseur
2.800	2.100	10 | 13 | 16 | 18 | 19 | 22 | 25 | 28 | 38
5.600	2.100	10 | 13 | 16 | 18 | 19 | 22 | 25 | 28 | 38

DecoBoard Individual Motiv P3

Panneau de particules, conçu avec différents modèles d'impression numérique via un processus de revêtement direct et adapté aux conditions humides. La face avant est imprimée sur demande, la face arrière est blanche de manière standard.

DOMAINES D'APPLICATION

Aménagement intérieur et ameublement

Éléments de mobilier et d'installations, revêtements muraux, cloisons dans l'aménagement intérieur créatif et l'aménagement de bâtiments, dans les salons et événements, dans les boutiques et les magasins, dans les restaurants, les hôtels et les bateaux de croisière, dans les structures d'éducation et de loisirs, les cabinets et les cliniques ainsi qu'un grand nombre d'autres applications présentant des exigences élevées en termes de résistance à l'humidité. L'utilisation pour des surfaces horizontales ainsi que pour des surfaces sollicitées mécaniquement n'est pas recommandée.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Individual
Entretien facile
Antimicrobien
Adapté au contact alimentaire
Faible gonflement / résistant à l'humidité

Norme du produit	D'après la norme EN 14322
Matériau support	ClassicBoard P3 Panneau de particules de bois de type P3 adapté aux applications non porteuses dans des conditions humides.
Réaction au feu	D-s2,d0 selon la norme EN 13986 en fonction de l'utilisation finale (pour une épaisseur : ≥ 9 mm / et une masse volumique : ≥ 600 kg/m³)
Domaine d'application CE	EN 13986:2004 +A1:2015 Panneaux non porteurs pour utilisation dans des conditions humides
Classe d'émission de formaldéhyde	E1 E05
Effet antimicrobien	Surface à effet antimicrobien dans les 24 h pour l'aménagement intérieur – Méthodologie de test JIS Z 2801 / ISO 22196
Remarque	Format maximal du motif du panneau, bordure extérieure incl. : 2.750 x 2.030 mm. Les grands motifs peuvent être réalisés par assemblage. La livraison de formats découpés n'est pas possible. Certification FSC ou certification PEFC – disponible sur demande.

FORMAT EN MM

Longueur	Largeur	Épaisseur
2.800	2.100	16 | 18 | 19 | 22 | 25 | 28

DecoBoard V100Ä F**** ENF

Panneau de particules de bois à émissions réduites avec des propriétés de gonflement optimisées et imprégné de résine de mélamine décorative sur les deux faces. Au label écologique Blue Angel.

DOMAINES D'APPLICATION

Aménagement intérieur et ameublement

Solution globale à émission réduite pour l'aménagement intérieur et le mobilier dans les domaines privé et public, par exemple dans les hôtels, les écoles, les bureaux et les bâtiments publics, en particulier si des matériaux ayant un potentiel d'émission particulièrement faible et une résistance accrue à l'humidité sont requis.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Décors et/ou structures variés
Entretien facile
Antimicrobien
Adapté au contact alimentaire
Faible gonflement / résistant à l'humidité
Usinage facile
Faible en émissions

Norme du produit	EN 14322
Matériau support	ClassicBoard V100 Ä F**** ENF Panneau de mobilier lié par résine d'urée et présentant de très faibles émissions et un gonflement en épaisseur réduit selon la norme DIN EN 312, adapté aux applications non porteuses dans des conditions humides.
Réaction au feu	D-s2,d0 selon la norme EN 13986 en fonction de l'utilisation finale (pour une épaisseur : ≥ 9 mm / et une masse volumique : ≥ 600 kg/m³)
Domaine d'application CE	EN 13986:2004 +A1:2015 Panneaux dérivés du bois pour l'aménagement intérieur (y compris les meubles) pour utilisation dans des conditions sèches
Classe d'émission de formaldéhyde	F**** ENF E1 E05
Effet antimicrobien	Surface à effet antimicrobien dans les 24 h pour l'aménagement intérieur – Méthodologie de test JIS Z 2801 / ISO 22196
Remarque	Certification FSC ou certification PEFC – disponible sur demande.

FORMAT EN MM

Longueur	Largeur	Épaisseur
2.655	2.100	10 | 16 | 18 | 19 | 25 | 28
5.310	2.100	10 | 16 | 18 | 19 | 25 | 28

DecoBoard MFP Hybrid

Combinaison d'un panneau de fibres de bois (MFP) en tant que couche intermédiaire et, de chaque côté, d'un panneau mince de fibres haute densité (HDF) en tant que couche de finition avec résine de mélamine décorative sur les deux faces.

DOMAINES D'APPLICATION

Aménagement intérieur et ameublement

Ameublement et aménagement intérieur, construction de scènes et de coulisses, systèmes de rayonnages, meubles, étagères de meubles, faux planchers.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Décors et/ou structures variés · Entretien facile · Antimicrobien · Adapté au contact alimentaire · Porteur – haute résistance à la flexion

Norme du produit	EN 14322
Matériau support	PremiumBoard MFP Hybrid Le panneau PremiumBoard MFP Hybrid est la combinaison d'un panneau multi fonction PremiumBoard MFP Living P5 en tant que couche intermédiaire et d'un panneau de fibres haute densité (HDF) en tant que couche de finition de 2 mm d'épaisseur pouvant être mélaminé sur les deux côtés. Le collage du MFP et du HDF s'effectue à l'aide d'une colle PVAC (colle D4). En raison de sa résistance à la flexion isotrope, de sa très haute résistance à l'extraction des vis et de sa bonne endurance, il est particulièrement adapté aux utilisations nécessitant une bonne stabilité et une haute résistance mécanique.
Classe d'émission de formaldéhyde	E1 E05
Effet antimicrobien	Surface à effet antimicrobien dans les 24 h pour l'aménagement intérieur – Méthodologie de test JIS Z 2801 / ISO 22196
Remarque	Certification FSC ou certification PEFC – disponible sur demande.

FORMAT EN MM

Longueur	Largeur	Épaisseur
2.800	2.100	16 | 19 | 22 | 25
5.600	2.100	16 | 19 | 22 | 25

PEFC/04-32-0828

La marque de la gestion forestière responsable

DecoBoard MDF plus

Panneau de fibres de densité moyenne à la structure homogène et imprégné de résine de mélamine décorative sur les deux faces.

DOMAINES D'APPLICATION

Aménagement intérieur et ameublement

Façades, corps de meuble, plateaux de table, aménagement de magasins et d'intérieurs nécessitant des exigences élevées sur la qualité des chants : peuvent être profilés et laqués.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Décors et/ou structures variés · Entretien facile · Antimicrobien · Adapté au contact alimentaire

Norme du produit	EN 14322
Matériau support	StyleBoard MDF plus Panneau de fibres de densité moyenne (MDF), avec une structure homogène.
Réaction au feu	D-s2,d0 selon la norme EN 13986 en fonction de l'utilisation finale (pour une épaisseur : ≥ 9 mm / et une masse volumique : ≥ 600 kg/m³)
Classe d'émission de formaldéhyde	E1 E05 TSCA Title VI
Effet antimicrobien	Surface à effet antimicrobien dans les 24 h pour l'aménagement intérieur – Méthodologie de test JIS Z 2801 / ISO 22196
Remarque	Certification FSC ou certification PEFC – disponible sur demande.

FORMAT EN MM

Longueur	Largeur	Épaisseur
2.655	2.100	8 | 10 | 12 | 16 | 18 | 19 | 22 | 25 | 28
2.800	2.100	8 | 10 | 12 | 16 | 18 | 19 | 22 | 25 | 28
5.310	2.100	8 | 10 | 12 | 16 | 18 | 19 | 22 | 25 | 28
5.600	2.100	8 | 10 | 12 | 16 | 18 | 19 | 22 | 25

PEFC/04-32-0828

La marque de la gestion forestière responsable

DecoBoard Individual Motiv MDF plus

Panneau de fibres de densité moyenne conçu avec différents modèles d'impression numérique via un processus de revêtement direct. La face avant est imprimée sur demande, la face arrière est blanche de manière standard.

DOMAINES D'APPLICATION

Aménagement intérieur et ameublement

Éléments de mobilier et d'installations, revêtements muraux, cloisons dans l'aménagement intérieur créatif et l'aménagement de bâtiments, dans les salons, dans les boutiques et les magasins, dans les restaurants, les hôtels et les bateaux de croisière, dans les écoles et centres de loisir, les cabinets médicaux et les cliniques ainsi qu'un grand nombre d'autres applications présentant des exigences élevées en termes de stabilité de surface ou de qualité des chants. L'utilisation pour des surfaces horizontales ainsi que pour des surfaces sollicitées mécaniquement n'est pas recommandée.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Individual · Entretien facile · Antimicrobien · Adapté au contact alimentaire

Norme du produit	D'après la norme EN 14322
Matériau support	StyleBoard MDF plus Panneau de fibres de densité moyenne (MDF), avec une structure homogène.
Réaction au feu	D-s2,d0 selon la norme EN 13986 en fonction de l'utilisation finale (pour une épaisseur : ≥ 9 mm / et une masse volumique : ≥ 600 kg/m³)
Classe d'émission de formaldéhyde	E1 E05 TSCA Title VI
Effet antimicrobien	Surface à effet antimicrobien dans les 24 h pour l'aménagement intérieur – Méthodologie de test JIS Z 2801 / ISO 22196
Remarque	Format maximal du motif du panneau, bordure extérieure incl. : 2.750 x 2.030 mm. Les grands motifs peuvent être réalisés par assemblage. La livraison de formats découpés n'est pas possible. Certification FSC ou certification PEFC – disponible sur demande.

FORMAT EN MM

Longueur	Largeur	Épaisseur
2.800	2.100	16 | 18 | 19

PEFC PEFC/04-32-0828

FSC www.fsc.org FSC® C011773 La marque de la gestion forestière responsable

DecoBoard MDF noir



Panneau de fibres de densité moyenne décoratif teinté en noir à la structure homogène et imprégné de résine de mélamine décorative sur les deux faces.

DOMAINES D'APPLICATION

Aménagement intérieur et ameublement

Applications pour solutions de chants apparents décoratifs comme par ex. les corps de meuble, les plateaux de table, l'aménagement de magasins, l'agencement et la décoration intérieure.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Décors et/ou structures variés · Entretien facile · Antimicrobien · Adapté au contact alimentaire

Norme du produit	EN 14322
Matériau support	StyleBoard MDF noir Panneau de fibres de densité moyenne (MDF) teinté dans la masse en noir de manière décorative, avec une structure homogène.
Réaction au feu	D-s2,d0 selon la norme EN 13986 en fonction de l'utilisation finale (pour une épaisseur : ≥ 9 mm / et une masse volumique : ≥ 600 kg/m³)
Classe d'émission de formaldéhyde	E1 E05 TSCA Title VI
Effet antimicrobien	Surface à effet antimicrobien dans les 24 h pour l'aménagement intérieur – Méthodologie de test JIS Z 2801 / ISO 22196
Remarque	Certification FSC ou certification PEFC – disponible sur demande.

FORMAT EN MM

Longueur	Largeur	Épaisseur
2.800	2.100	10 | 16 | 19 | 25
5.600	2.100	10 | 16 | 19 | 25

PEFC PEFC/04-32-0828

FSC www.fsc.org FSC® C011773 La marque de la gestion forestière responsable

DecoBoard MDF.MR

Panneau de fibres de densité moyenne à la structure homogène, mélaminé décoratif sur les deux faces et au gonflement réduit (MR = Moisture Resistant = avec des valeurs de gonflement améliorées en zone humide).

DOMAINES D'APPLICATION

Aménagement intérieur et ameublement

Corps de meubles et façades, magasins et aménagement intérieur, avec des exigences accrues en matière de résistance à l'humidité. Le panneau peut être défoncé et laqué.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Décors et/ou structures variés
Entretien facile
Antimicrobien
Adapté au contact alimentaire
Faible gonflement / résistant à l'humidité

Norme du produit	EN 14322
Matériau support	StyleBoard MDF.MR Panneau de fibres de densité moyenne (MDF), avec une structure homogène.
Réaction au feu	D-s2,d0 selon la norme EN 13986 en fonction de l'utilisation finale (pour une épaisseur : ≥ 9 mm / et une masse volumique : ≥ 600 kg/m³)
Classe d'émission de formaldéhyde	E1 E05 TSCA Title VI
Effet antimicrobien	Surface à effet antimicrobien dans les 24 h pour l'aménagement intérieur – Méthodologie de test JIS Z 2801 / ISO 22196
Remarque	Certification FSC ou certification PEFC – disponible sur demande.

FORMAT EN MM

Longueur	Largeur	Épaisseur
2.655	2.100	18 | 19
5.310	2.100	18 | 19

PEFC/04-32-0828

La marque de la gestion forestière responsable

DecoBoard HDF

Panneau mince de fibres de haute densité à structure homogène présentant une bonne stabilité et imprégné de résine de mélamine décorative sur les deux faces.

DOMAINES D'APPLICATION

Aménagement intérieur et ameublement

Panneaux arrière de meubles, fonds de tiroirs, bandeaux, cloisons d'exposition et de points de vente, aménagement d'intérieur, caravanes et véhicules.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Décors et/ou structures variés
Entretien facile
Antimicrobien
Adapté au contact alimentaire

Norme du produit	EN 14322
Matériau support	StyleBoard HDF 106 Panneau de fibres mince à haute densité avec une structure homogène et une bonne stabilité.
Classe d'émission de formaldéhyde	E1 E05 TSCA Title VI
Effet antimicrobien	Surface à effet antimicrobien dans les 24 h pour l'aménagement intérieur – Méthodologie de test JIS Z 2801 / ISO 22196
Remarque	Certification FSC ou certification PEFC – disponible sur demande.

FORMAT EN MM

Longueur	Largeur	Épaisseur
2.800	2.100	3 | 5

PEFC/04-32-0828

La marque de la gestion forestière responsable

PANNEAUX STRATIFIÉS (HPL)

ROBUSTE ET DURABLE – IDÉAL POUR DES DOMAINES D'APPLICATION FORTEMENT SOLLICITÉS

Décor utilisé :
U17040 Rose Doré

Duropal HPL

Panneau stratifié décoratif de qualité postformable conformément à la norme EN 438-3:HGP/VGP, une surface de résine de mélamine résistante et une face arrière poncée.

DOMAINES D'APPLICATION

Aménagement intérieur et ameublement

Portes

Matériau de surface pour les meubles de cuisine et le mobilier de bureau, les murs et les portes, les meubles et les installations dans les magasins, l'industrie de la restauration, les bâtiments publics, les établissements scolaires, les sanitaires, les cliniques ou les laboratoires. En particulier lorsque des exigences particulières en termes de robustesse, de facilité d'entretien et d'hygiène sont nécessaires.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Décors et/ou structures variés

Entretien facile

Antimicrobien

Adapté au contact alimentaire

Faible en émissions

Norme du produit	EN 438-3
Réaction au feu	Normalement inflammable D-s2,d0 ou moindre selon le support sur lequel il est appliqué (normalement ou difficilement inflammable) (EN 13501-1, CWFT conformément à 2003/593/EG)
Classe d'émission de formaldéhyde	E1 E05
Effet antimicrobien	Surface à effet antimicrobien dans les 24 h pour l'aménagement intérieur – Méthodologie de test JIS Z 2801 / ISO 22196
Masse volumique	Min. 1.350 kg/m³ (EN ISO 1183-1)
Remarque	Certification FSC ou certification PEFC – disponible sur demande.

FORMAT EN MM

Longueur	Largeur	Épaisseur
2.050–5.300	1.300	0,6 | 0,8 | 1,2
2.150	915	0,8
2.150	950	0,8
2.150	1.050	0,8
2.150	1.300	0,8
2.350	950	0,8
2.350	1.300	0,8
2.800	2.070	0,6 | 0,8 | 1,2
3.050	1.300	0,8
4.100	1.300	0,6 | 0,8 | 1,2
5.300	1.300	0,6 | 0,8 | 1,2
5.600	2.070	0,6 | 0,8 | 1,2

PEFC
PEFC/04-32-0828

FSC
www.fsc.org
FSC® C011773
La marque de la gestion forestière responsable

BLUE ANGEL
THE GERMAN ECOLABEL
www.blauer-engel.de/uz76

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR
A+
A+ A B C

Duropal SolidColor

Panneau stratifié décoratif de qualité standard d'après la norme EN 438-9:BTS, avec un noyau teinté dans la masse identique au décor. La face arrière est poncée afin d'être prête pour le collage.

DOMAINES D'APPLICATION

Aménagement intérieur et ameublement

Portes

L'âme teintée dans la masse offre la liberté d'une conception monochrome sans rebords et joints visibles. Pour le mobilier et les éléments d'aménagement de haute qualité, esthétiquement et qualitativement, dans les domaines privé et public, comme par exemple les tablettes de fenêtre et étagères, les façades de meubles, les ouvrants de portes et plateaux de table, les présentoirs et banques d'accueil. En revanche, le matériau n'est pas adapté aux zones soumises à de grandes variations climatiques en termes de température et d'humidité ou à une exposition permanente à l'humidité.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Entretien facile

Antimicrobien

Adapté au contact alimentaire

Norme du produit	D'après la norme EN 438-9
Réaction au feu	Normalement inflammable D-s2,d0 ou moindre selon le support sur lequel il est appliqué (normalement ou difficilement inflammable) (EN 13501-1, CWFT conformément à 2003/593/EG)
Classe d'émission de formaldéhyde	E1 E05
Effet antimicrobien	Surface à effet antimicrobien dans les 24 h pour l'aménagement intérieur – Méthodologie de test JIS Z 2801 / ISO 22196
Masse volumique	Min. 1.400 kg/m³ (EN ISO 1183-1)
Remarque	Certification FSC ou certification PEFC – disponible sur demande.

FORMAT EN MM

Longueur	Largeur	Épaisseur
2.050–5.300	1.300	0,8
2.150	915	0,8
2.150	950	0,8
2.150	1.050	0,8
2.150	1.300	0,8
2.350	950	0,8
2.350	1.300	0,8
2.800	2.070	0,8
4.100	1.300	0,8

PEFC/04-32-0828

La marque de la gestion forestière responsable

Duropal HPL Individual Motiv

Panneau stratifié de qualité standard conçu avec différents modèles d'impression numérique, d'après la norme EN 438-3:HGS/VGS. La face arrière est poncée afin d'être prête pour le collage. Notre offre Individual vous permet d'utiliser vos propres images comme motif et est réalisable à partir d'un exemplaire.

DOMAINES D'APPLICATION

Aménagement intérieur et ameublement

Portes

Matériau de surface durable pour la conception de meubles créatifs et l'aménagement intérieur des magasins et des boutiques, des cafés et des bistros, des installations éducatives et de loisirs, des cabinets de médecins et des cliniques.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Individual

Entretien facile

Antimicrobien

Adapté au contact alimentaire

Faible en émissions

Norme du produit	D'après la norme EN 438-3
Réaction au feu	Normalement inflammable D-s2,d0 ou moindre selon le support sur lequel il est appliqué (normalement ou difficilement inflammable) (EN 13501-1, CWFT conformément à 2003/593/EG)
Classe d'émission de formaldéhyde	E1 E05
Effet antimicrobien	Surface à effet antimicrobien dans les 24 h pour l'aménagement intérieur – Méthodologie de test JIS Z 2801 / ISO 22196
Masse volumique	Min. 1.350 kg/m³ (EN ISO 1183-1)
Remarque	Format maximal du motif du panneau, bordure extérieure incl. : 2.750 x 2.030 mm. Les grands motifs peuvent être réalisés par assemblage. La livraison de formats découpés n'est pas possible. Des différences de teinte peuvent survenir lors de la post-production. Certification FSC ou certification PEFC – disponible sur demande.

FORMAT EN MM

Longueur	Largeur	Épaisseur
2.800	2.070	1,2

PEFC/04-32-0828

La marque de la gestion forestière responsable

www.blauer-engel.de/uz76

Duropal HPL Métal véritable

Panneau stratifié design, surface en métal véritable, de qualité standard d'après la norme EN 438-8:MTS. La face arrière est poncée afin d'être prête pour le collage.

DOMAINES D'APPLICATION

Aménagement intérieur et ameublement

Matériau de surface pour les applications verticales à caractère authentique de métal pour l'aménagement de points de vente et de bâtiments, pour les stands d'exposition mais également pour les résidences privées. Les surfaces en aluminium véritable ne sont pas destinées aux surfaces horizontales ni aux surfaces sollicitées mécaniquement.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Surface en métal véritable

Norme du produit	D'après la norme EN 438-8
Réaction au feu	Normalement inflammable D-s2,d0 ou moindre selon le support sur lequel il est appliqué (normalement ou difficilement inflammable) (EN 13501-1, CWFT conformément à 2003/593/EG)
Classe d'émission de formaldéhyde	E1 E05
Masse volumique	Min. 1.350 kg/m³ (EN ISO 1183-1)
Remarque	Veuillez noter pour le format 2.800 x 2.070 mm la présence du joint longitudinal visible sur la feuille de métal véritable (2 longueurs) à environ 1.380 mm ainsi que la longueur utile de 2.780 mm. La livraison de formats découpés n'est pas possible. Certification FSC ou certification PEFC – disponible sur demande.

FORMAT EN MM

Longueur	Largeur	Épaisseur
2.800	2.070	0,8
4.100	1.300	0,8

PEFC/04-32-0828

La marque de la gestion forestière responsable

Duropal HPL Magnétique

Panneau stratifié décoratif magnétique de qualité standard d'après la norme EN 438-9:RTS, une surface de résine de mélamine résistante et une face arrière poncée.

DOMAINES D'APPLICATION

Aménagement intérieur et ameublement

Le mobilier, les cloisons et revêtements muraux avec des propriétés magnétiques dans les magasins et expositions, les bureaux, les écoles, les crèches, les structures de soins, les établissements publics, etc.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Décors et/ou structures variés

Magnétique

Entretien facile

Antimicrobien

Adapté au contact alimentaire

Norme du produit	D'après la norme EN 438-9
Réaction au feu	Normalement inflammable D-s2,d0 ou moindre selon le support sur lequel il est appliqué (normalement ou difficilement inflammable) (EN 13501-1, CWFT conformément à 2003/593/EG)
Classe d'émission de formaldéhyde	E1 E05
Effet antimicrobien	Surface à effet antimicrobien dans les 24 h pour l'aménagement intérieur – Méthodologie de test JIS Z 2801 / ISO 22196
Masse volumique	Min. 2.200 kg/m³ (EN ISO 1183-1)
Remarque	Le panneau plein format présente une bande non magnétique d'environ 30 mm de large sur l'ensemble du pourtour du panneau et légèrement différente visuellement. L'insertion du tissu métallique (treillis magnétiques) entraîne des différences visuelles au niveau de la structure par rapport aux produits standards. La livraison de formats découpés n'est pas possible. Certification FSC ou certification PEFC – disponible sur demande.

FORMAT EN MM

Longueur	Largeur	Épaisseur
2.800	2.070	1,2

PEFC/04-32-0828

La marque de la gestion forestière responsable

Duropal HPL IMO

Panneau stratifié décoratif de qualité postformable conformément à la norme EN 438-3:HGP/VGP en tant que « Low Flame-Spread Surface Material » avec une surface de résine de mélamine résistante et une face arrière poncée.

DOMAINES D'APPLICATION

Aménagement intérieur et ameublement
Portes

Matériau de surface ignifuge pour la prévention des incendies dans l'aménagement intérieur décoratif des navires. Particulièrement dans les couloirs et les cages d'escalier, pour les murs de séparation, les portes et les revêtements de murs et de plafonds.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Décors et/ou structures variés
Entretien facile
Antimicrobien
Adapté au contact alimentaire
Low Flame-Spread Surface Material
Faible en émissions

Norme du produit	EN 438-3
Classements	MED – Low Flame-Spread Surface Material MER – Low Flame-Spread Surface Material USCG – Low Flame-Spread Surface Material CCS – Low Flame-Spread Material
Classe d'émission de formaldéhyde	E1 E05
Effet antimicrobien	Surface à effet antimicrobien dans les 24 h pour l'aménagement intérieur – Méthodologie de test JIS Z 2801 / ISO 22196
Masse volumique	Min. 1.350 kg/m³ (EN ISO 1183-1)
Remarque	Classification MED, MER, USCG, CCS pour les largeurs 915 / 950 / 1.050 / 1.300 mm Classification MED, USCG pour une largeur de 2.070 mm Certification FSC ou certification PEFC – disponible sur demande.

FORMAT EN MM

Longueur	Largeur	Épaisseur
2.050–5.300	1.300	0,6 | 0,8
2.150	915 | 950 | 1.050 | 1.300	0,8
2.350	950 | 1.300	0,8
2.800	2.070	0,6 | 0,8 | 1,2
3.050	1.300	0,8
4.100	1.300	0,6 | 0,8
5.300	1.300	0,6 | 0,8
5.600	2.070	0,6 | 0,8 | 1,2

PEFC/04-32-0828
FSC www.fsc.org FSC® C011773 La marque de la gestion forestière responsable
BLUE ANGEL THE GERMAN ECOLABEL www.blauer-engel.de/uz76
ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A+ A B C

Duropal HPL Individual Motiv IMO

Panneau stratifié de qualité standard conçu avec différents modèles d'impression numérique, d'après la norme EN 438-3:HGS/VGS en tant que « Low Flame-Spread Surface Material ». La face arrière est poncée afin d'être prête pour le collage. Notre offre Individual vous permet d'utiliser vos propres images comme motif et est réalisable à partir d'un exemplaire.

DOMAINES D'APPLICATION

Aménagement intérieur et ameublement
Portes

Matériau de surface ignifuge pour la prévention des incendies dans l'aménagement intérieur décoratif des navires. Particulièrement dans les couloirs et les cages d'escalier, pour les murs de séparation, les portes et les revêtements de murs et de plafonds. Particulièrement adapté lorsqu'en plus de la protection préventive contre l'incendie dans la construction navale, des exigences particulières sont posées en matière de conception individuelle, de facilité d'entretien ou de durabilité.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Individual
Entretien facile
Antimicrobien
Adapté au contact alimentaire
Low Flame-Spread Surface Material
Faible en émissions

Norme du produit	D'après la norme EN 438-3
Classements	MED – Low Flame-Spread Surface Material USCG – Low Flame-Spread Surface Material
Classe d'émission de formaldéhyde	E1 E05
Effet antimicrobien	Surface à effet antimicrobien dans les 24 h pour l'aménagement intérieur – Méthodologie de test JIS Z 2801 / ISO 22196
Masse volumique	Min. 1.350 kg/m³ (EN ISO 1183-1)
Remarque	Format maximal du motif du panneau, bordure extérieure incl. : 2.750 x 2.030 mm. Les grands motifs peuvent être réalisés par assemblage. La livraison de formats découpés n'est pas possible. Des différences de teinte peuvent survenir lors de la post-production. Certification FSC ou certification PEFC – disponible sur demande.

FORMAT EN MM

Longueur	Largeur	Épaisseur
2.800	2.070	1,2

PEFC/04-32-0828
FSC www.fsc.org FSC® C011773 La marque de la gestion forestière responsable
BLUE ANGEL THE GERMAN ECOLABEL www.blauer-engel.de/uz76

Duropal HPL ESA

Panneau stratifié dissipant l'électrostatique de qualité postformable d'après la norme EN 438-3:HGP/VGP avec une surface de résine de mélamine résistante et une face arrière poncée.

DOMAINES D'APPLICATION

Aménagement intérieur et ameublement

Les produits de notre système ESA sont indispensables partout où une charge électrostatique doit être évitée. Les composants conducteurs du panneau porteur et du revêtement fournissent une mise à la terre sûre et simple en tant que composants de meubles et surfaces de travail dans les zones DES (décharge éléctrostatique), sur les postes de travail de fabrication et d'assemblage dans les laboratoires et les centres de contrôle.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Entretien facile · Antimicrobien · Adapté au contact alimentaire · Évitant le chargement électrostatique

Norme du produit	D'après la norme EN 438-3
Réaction au feu	Normalement inflammable D-s2,d0 ou moindre selon le support sur lequel il est appliqué (normalement ou difficilement inflammable) (EN 13501-1, CWFT conformément à 2003/593/EG)
Classe d'émission de formaldéhyde	E1 E05
Effet antimicrobien	Surface à effet antimicrobien dans les 24 h pour l'aménagement intérieur – Méthodologie de test JIS Z 2801 / ISO 22196
Masse volumique	Min. 1.350 kg/m³ (EN ISO 1183-1)
Résistivité en volume RD	1 x 10^4–1 x 10^9 Ohm (EN 61340-5-1) Mesure prise à sec, tension de mesure 100 V DC, électrode cylindrique, 20–30 °C et 20–50 % taux d'humidité relative (96 heures conditionnement)
Remarque	Certification FSC ou certification PEFC – disponible sur demande.

FORMAT EN MM

Longueur	Largeur	Épaisseur
2.800	2.070	0,6 | 0,8
5.600	2.070	0,6 | 0,8

PEFC/04-32-0828

FSC www.fsc.org FSC® C011773 La marque de la gestion forestière responsable

Duropal Stratifié mince 0,35 (Bobine)

Panneau stratifié mince décoratif en qualité postformable d'après la norme EN 438-3:VGP, une surface de résine de mélamine et une face arrière poncée. Le Duropal Stratifié mince 0,35 est uniquement livré en bobine.

DOMAINES D'APPLICATION

Aménagement intérieur et ameublement · Portes

Revêtement d'éléments de porte et de châssis de porte, de façades de meubles, de tablettes de fenêtres, de seuils, de profilés de corniches et de profilés de corniches lumineuses. Le Duropal stratifié mince 0,35 est exclusivement recommandé pour une application verticale.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Décors et/ou structures variés · Entretien facile · Antimicrobien · Adapté au contact alimentaire

Norme du produit	D'après la norme EN 438-3
Réaction au feu	Normalement inflammable D-s2,d0 ou moindre selon le support sur lequel il est appliqué (normalement ou difficilement inflammable) (EN 13501-1, CWFT conformément à 2003/593/EG)
Classe d'émission de formaldéhyde	E1 E05
Effet antimicrobien	Surface à effet antimicrobien dans les 24 h pour l'aménagement intérieur – Méthodologie de test JIS Z 2801 / ISO 22196
Masse volumique	Min. 1.350 kg/m³ (EN ISO 1183-1)
Remarque	Certification FSC ou certification PEFC – disponible sur demande.

FORMAT

Longueur en m	Largeur en mm	Épaisseur en mm
400	1.300	0,35

PEFC/04-32-0828

FSC www.fsc.org FSC® C011773 La marque de la gestion forestière responsable

PANNEAUX STRATIFIÉS COMPACTS

VÉRITABLE VALEUR AJOUTÉE : DES PANNEAUX COMPACTS AUX PROPRIÉTÉS INNOVANTES

Décor utilisé :
F79934 Ferro Noir

Duropal HPL Compact, âme blanche

Panneau stratifié compact de qualité standard conformément à la norme EN 438-9:BCS. Ce stratifié a une âme de couleur blanche et deux faces en résine de mélamine décorative.

DOMAINES D'APPLICATION

Aménagement intérieur et ameublement

Pour le mobilier et les concepts d'intérieur d'exception dans les domaines privés et publics, dans le secteur des loisirs et dans les installations de spa, dans l'agencement de boutiques, dans le secteur de la restauration nécessitant une résistance particulière, une certaine durabilité, un respect de normes d'hygiène accrues ainsi qu'un matériau esthétique. Le matériau est adapté aux solutions de chants apparents ainsi qu'à la gravure pour des effets 3D personnalisés.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Décors et/ou structures variés
Entretien facile
Antimicrobien
Adapté au contact alimentaire
Résistant aux chocs
Faible en émissions

Norme du produit	EN 438-9
Matériau support	Stratifié compact blanc Âme en stratifié compact, massive, homogène et teintée en blanc, antichoc pour les applications à fortes charges.
Réaction au feu	Normalement inflammable D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT conformément à 2003/593/EG) : 2.800 x 2.070 x 6–15 mm, 4.100 x 1.300 x 6–12 mm
Classe d'émission de formaldéhyde	E1 E05
Effet antimicrobien	Surface à effet antimicrobien dans les 24 h pour l'aménagement intérieur – Méthodologie de test JIS Z 2801 / ISO 22196
Masse volumique	Min. 1.400 kg/m³ (EN ISO 1183-1)
Remarque	2.800 x 2.070 mm – certification FSC ou certification PEFC – disponible sur demande. 4.100 x 1.300 mm – avec certification PEFC.

FORMAT EN MM

Longueur	Largeur	Épaisseur
2.800	2.070	4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 13 | 15
4.100	1.300	6 | 8 | 10 | 12

PEFC
PEFC/04-32-0828

FSC
www.fsc.org
FSC® C011773
La marque de la gestion forestière responsable

BLUE ANGEL
THE GERMAN ECOLABEL
www.blauer-engel.de/uz76

Duropal HPL Compact, âme grise

Panneau stratifié compact de qualité standard conformément à la norme EN 438-9:BCS. Ce stratifié a une âme de couleur grise et deux faces en résine de mélamine décorative.

DOMAINES D'APPLICATION

Aménagement intérieur et ameublement

Pour le mobilier et les concepts d'intérieur d'exception dans les domaines privés et publics, dans le secteur des loisirs et dans les installations de spa, dans l'agencement de boutiques, dans le secteur de la restauration nécessitant une résistance particulière, une certaine durabilité, un respect de normes d'hygiène accrues ainsi qu'un matériau esthétique. Le matériau est adapté aux solutions de chants apparents ainsi qu'à la gravure pour des effets 3D personnalisés.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Décors et/ou structures variés · Entretien facile · Antimicrobien · Adapté au contact alimentaire · Résistant aux chocs · Faible en émissions

Norme du produit	EN 438-9
Matériau support	Stratifié compact gris Âme en stratifié compact, massive, homogène et teintée en gris, antichoc pour les applications à fortes charges.
Réaction au feu	Normalement inflammable D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT conformément à 2003/593/EG)
Classe d'émission de formaldéhyde	E1 E05
Effet antimicrobien	Surface à effet antimicrobien dans les 24 h pour l'aménagement intérieur – Méthodologie de test JIS Z 2801 / ISO 22196
Masse volumique	Min. 1.400 kg/m³ (EN ISO 1183-1)
Remarque	Avec certification PEFC.

FORMAT EN MM

Longueur	Largeur	Épaisseur
4.100	1.300	6 | 8 | 10 | 12

PEFC/04-32-0828

www.blauer-engel.de/uz76

Duropal HPL Compact, âme noire

Panneau stratifié compact de qualité standard conformément à la norme EN 438-4:CGS. Ce stratifié a une âme de couleur noire et deux faces en résine de mélamine décorative.

DOMAINES D'APPLICATION

Aménagement intérieur et ameublement

Pour le mobilier et les concepts d'intérieur d'exception dans les domaines privés et publics, dans le secteur des loisirs et dans les installations de spa, dans l'agencement de boutiques, dans le secteur de la restauration, dans des espaces humides et mouillés nécessitant une résistance particulière, une certaine durabilité, un respect de normes d'hygiène accrues ainsi qu'un matériau esthétique. Le matériau est adapté aux solutions de chants apparents ainsi qu'à la gravure pour des effets 3D personnalisés.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Décors et/ou structures variés · Entretien facile · Antimicrobien · Adapté au contact alimentaire · Faible gonflement / résistant à l'humidité · Résistant aux chocs · Faible en émissions

Norme du produit	EN 438-4
Matériau support	Stratifié compact noir Âme en stratifié compact, massive, homogène et teintée en noir, antichoc et résistant à l'humidité pour les applications à fortes charges.
Réaction au feu	Normalement inflammable D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT conformément à 2003/593/EG) : 2.800 x 1.860 x 6–15 mm, 2.800 x 2.070 x 6–15 mm, 4.100 x 1.300 x 6–15 mm, 5.600 x 2.070 x 6–13 mm
Domaine d'application CE	EN 438-7:2005 Panneaux stratifiés compacts pour les finitions des murs et plafonds intérieurs (y compris les plafonds suspendus)
Classe d'émission de formaldéhyde	E1 E05
Effet antimicrobien	Surface à effet antimicrobien dans les 24 h pour l'aménagement intérieur – Méthodologie de test JIS Z 2801 / ISO 22196
Masse volumique	Min. 1.350 kg/m³ (EN ISO 1183-1)
Remarque	2.800 x 1.860/2.070 mm, 5.600 x 2.070 mm – certification FSC ou certification PEFC disponible sur demande. 4.100 x 1.300 mm – avec certification PEFC.

FORMAT EN MM

Longueur	Largeur	Épaisseur
2.800	1.860 | 2.070	2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 13 | 15
4.100	1.300	4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 13 | 15
5.600	2.070	2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 13

PEFC/04-32-0828

FSC www.fsc.org FSC® C011773 La marque de la gestion forestière responsable

www.blauer-engel.de/uz76

Duropal HPL Compact Individual Motiv, âme noire

Panneau stratifié compact de qualité standard conçu avec différents modèles d'impression numérique, d'aprés la norme EN 438-4:CGS. Ce stratifié a une âme de couleur noire et face arrière blanche. Notre offre Individual vous permet d'utiliser vos propres images comme motif et est réalisable à partir d'un exemplaire.

DOMAINES D'APPLICATION

Aménagement intérieur et ameublement

Éléments de mobilier et d'intérieur, particulièrement adapté en cas d'exigences accrues en termes de robustesse, de facilité d'entretien et de résistance à l'humidité du matériau. Mais également lorsque de petites sections transversales ou lorsque des solutions de chants apparents doivent être réalisées. Par exemple dans les domaines de la restauration, des points de vente et des aliments, dans les cabinets et les cliniques, dans les secteurs du bien-être et des installations sanitaires.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Individual
Entretien facile
Antimicrobien
Adapté au contact alimentaire
Faible gonflement / résistant à l'humidité
Résistant aux chocs
Faible en émissions

Norme du produit	D'après la norme EN 438-4
Matériau support	Stratifié compact noir Âme en stratifié compact, massive, homogène et teintée en noir, antichoc et résistant à l'humidité pour les applications à fortes charges.
Réaction au feu	Normalement inflammable D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT conformément à 2003/593/EG) : 2.800 x 2.070 x 6–15 mm
Domaine d'application CE	EN 438-7:2005 Panneaux stratifiés compacts pour les finitions des murs et plafonds intérieurs (y compris les plafonds suspendus)
Classe d'émission de formaldéhyde	E1 E05
Effet antimicrobien	Surface à effet antimicrobien dans les 24 h pour l'aménagement intérieur – Méthodologie de test JIS Z 2801 / ISO 22196
Masse volumique	Min. 1.350 kg/m³ (EN ISO 1183-1)
Remarque	Format maximal du motif du panneau, bordure extérieure incl. : 2.750 x 2.030 mm. Les grands motifs peuvent être réalisés par assemblage. La livraison de formats découpés n'est pas possible. Des différences de teinte peuvent survenir lors de la post-production. Certification FSC ou certification PEFC – disponible sur demande.

FORMAT EN MM

Longueur	Largeur	Épaisseur
2.800	2.070	2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 13 | 15

PEFC/04-32-0828
FSC www.fsc.org FSC® C011773 La marque de la gestion forestière responsable
BLUE ANGEL THE GERMAN ECOLABEL www.blauer-engel.de/uz76

Duropal flameprotect compact IMO

Panneau de protection contre l'incendie de classification IMO « Flame-Spread Surface Material » constitué essentiellement de composants minéraux, avec une âme de couleur blanche et deux faces en résine de mélamine décorative.

DOMAINES D'APPLICATION

Aménagement intérieur et ameublement

Utilisable de manière universelle dans la prévention des incendies pour réduire la charge calorifique. En particulier lorsqu'une exigence particulière est accordée au design et à la facilité d'entretien. Le champ d'application s'étend de l'aménagement intérieur des bateaux, au mobilier, aux installations et aux revêtements muraux en passant par les couloirs et les cages d'escaliers. L'utilisation en extérieur et en milieu humide n'est pas recommandé.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Décors et/ou structures variés
Entretien facile
Antimicrobien
Adapté au contact alimentaire
Low Flame-Spread Surface Material
Résistant aux chocs

Norme du produit	D'après la norme EN 438-4
Matériau support	Stratifié compact minéral Âme compacte composée principalement d'éléments minéraux et présentant d'excellentes proriétés de résistance. Convient aux zones soumises à des exigences particulièrement strictes en matière de sécurité contre les incendies.
Classements	MED – Low Flame-Spread Surface Material USCG – Low Flame-Spread Surface Material
Classe d'émission de formaldéhyde	E1 E05
Effet antimicrobien	Surface à effet antimicrobien dans les 24 h pour l'aménagement intérieur – Méthodologie de test JIS Z 2801 / ISO 22196
Masse volumique	1.900 kg/m³ ± 50 kg/m³ (EN ISO 1183-1)
Remarque	Décors : Se reporter à la collection Duropal flameprotect compact sur www.pfleiderer.com.

FORMAT EN MM

Longueur	Largeur	Épaisseur
2.800	2.070	4 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 13 | 15

PANNEAUX REPLAQUÉS STRATIFIÉS

PANNEAU SUPPORT REVÊTU DE STRATIFIÉ HPL :
PRÊTS À L'EMPLOI DÈS LA SORTIE DE L'USINE

Décor utilisé :
R20458 Connery Truffe

Duropal Élément P2

Panneau replaqué stratifié composé d'un panneau de particules de bois de type P2 conformément à la norme EN 312, recouvert sur les deux faces de Duropal HPL.

DOMAINES D'APPLICATION

Aménagement intérieur et ameublement

Dans le mobilier et l'aménagement intérieur où des exigences élevées en matière de qualité et de durabilité sont requises : pour les meubles de cuisine et les meubles pour les collectivités, les installations de points de vente et de murs de séparation, l'aménagement intérieur des banques, des bureaux, des écoles, des hôpitaux, des laboratoires, des bâtiments publics, des bateaux et des véhicules.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Décors et/ou structures variés
Entretien facile
Antimicrobien
Adapté au contact alimentaire
Faible en émissions

Norme du produit	D'après la norme EN 13894-1
Matériau support	ClassicBoard P2 Panneau de particules de bois lié par résine d'urée de type P2 conformément à la norme EN 312, convient aux applications non porteuses dans des conditions sèches.
Réaction au feu	Normalement inflammable D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT conformément à 2003/593/EG) : 2.800 x 2.070 x 16–25 mm, 3.050 x 1.300 x 19 mm, 4.100 x 1.300 x 16–25 mm, 5.600 x 2.070 x 16–25 mm
Domaine d'application CE	EN 438-7:2005 Panneaux replaqués HPL pour les finitions des murs et plafonds intérieurs (y compris les plafonds suspendus)
Classe d'émission de formaldéhyde	E1 E05 TSCA Title VI
Effet antimicrobien	Surface à effet antimicrobien dans les 24 h pour l'aménagement intérieur – Méthodologie de test JIS Z 2801 / ISO 22196
Remarque	Certification FSC ou certification PEFC – disponible sur demande.

FORMAT EN MM

Longueur	Largeur	Épaisseur
2.800	2.070	9,6 | 16 | 17,6 | 19 | 20,6 | 23,6 | 25 | 29,6 | 39,6
3.050	1.300	19
4.100	1.300	9,6 | 16 | 17,6 | 19 | 20,6 | 25 | 29,6 | 39,6
5.600	2.070	9,6 | 16 | 17,6 | 19 | 20,6 | 23,6 | 25 | 29,6 | 39,6

PEFC/04-32-0828

www.blauer-engel.de/uz76

Duropal Élément SolidColor P2

Panneau replaqué stratifié composé d'un panneau de particules de bois de type P2 conformément à la norme EN 312, recouvert sur les deux faces de Duropal SolidColor, un noyau stratifié teinté dans la masse identique au décor.

DOMAINES D'APPLICATION

Aménagement intérieur et ameublement

La composition particulière du matériau ouvre de nouvelles possibilités pour le mobilier et les concepts d'intérieur sophistiqués. Dans le secteur privé, mais également dans le secteur de la restauration, les centres culturels et les centres de congrès, les banques, les bureaux et l'agencement de boutiques. Pour les installations, les éléments d'aménagement et de présentation, les étagères, les façades de meubles, les comptoirs, les tables et plans de travail, etc. En revanche, le matériau n'est pas adapté aux zones soumises à de grandes variations climatiques en termes de température et d'humidité ou à une exposition permanente à l'humidité.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Entretien facile · Antimicrobien · Adapté au contact alimentaire

Norme du produit	D'après la norme EN 13894-1
Matériau support	ClassicBoard P2 Panneau de particules de bois lié par résine d'urée de type P2 conformément à la norme EN 312, convient aux applications non porteuses dans des conditions sèches.
Réaction au feu	Normalement inflammable D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT conformément à 2003/593/EG) : 2.800 x 2.070 x 16–25 mm, 4.100 x 1.300 x 16–25 mm
Domaine d'application CE	EN 438-7:2005 Panneaux replaqués HPL pour les finitions des murs et plafonds intérieurs (y compris les plafonds suspendus)
Classe d'émission de formaldéhyde	E1 E05 TSCA Title VI
Effet antimicrobien	Surface à effet antimicrobien dans les 24 h pour l'aménagement intérieur – Méthodologie de test JIS Z 2801 / ISO 22196
Remarque	Certification FSC ou certification PEFC – disponible sur demande.

FORMAT EN MM

Longueur	Largeur	Épaisseur
2.800	2.070	9,6 | 16 | 17,6 | 19 | 20,6 | 23,6 | 25 | 29,6 | 39,6
4.100	1.300	9,6 | 16 | 17,6 | 19 | 20,6 | 25 | 29,6 | 39,6

Duropal Élément Individual Motiv P2

Panneau replaqué stratifié conçu avec différents modèles d'impression numérique composé d'un panneau de particules de bois de type P2 conformément à la norme EN 312, face supérieure recouverte de Duropal HPL Individual Motiv, face arrière blanche. Notre offre Individual vous permet d'utiliser vos propres images comme motif et est réalisable à partir d'un exemplaire.

DOMAINES D'APPLICATION

Aménagement intérieur et ameublement

Éléments de mobilier et d'installation, revêtements muraux, cloisons dans l'aménagement intérieur créatif et l'aménagement de bâtiments, dans les salons et événements, dans les boutiques et les magasins, dans les restaurants, les hôtels, dans les structures d'éducation et de loisirs, les cabinets de médecins et les cliniques ainsi qu'un grand nombre d'autres applications avec solutions de chants apparents et exigences accrues en termes de stabilité de surface.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Individual · Entretien facile · Antimicrobien · Adapté au contact alimentaire · Faible en émissions

Norme du produit	D'après la norme EN 13894-1
Matériau support	ClassicBoard P2 Panneau de particules de bois lié par résine d'urée de type P2 conformément à la norme EN 312, convient aux applications non porteuses dans des conditions sèches.
Réaction au feu	Normalement inflammable D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT conformément à 2003/593/EG)
Domaine d'application CE	EN 438-7:2005 Panneaux replaqués HPL pour les finitions des murs et plafonds intérieurs (y compris les plafonds suspendus)
Classe d'émission de formaldéhyde	E1 E05 TSCA Title VI
Effet antimicrobien	Surface à effet antimicrobien dans les 24 h pour l'aménagement intérieur – Méthodologie de test JIS Z 2801 / ISO 22196
Remarque	Format maximal du motif du panneau, bordure extérieure incl. : 2.750 x 2.030 mm. Les grands motifs peuvent être réalisés par assemblage. La livraison de formats découpés n'est pas possible. Des différences de teinte peuvent survenir lors de la post-production. Certification FSC ou certification PEFC – disponible sur demande.

FORMAT EN MM

Longueur	Largeur	Épaisseur
2.800	2.070	18,4 | 21,4

www.blauer-engel.de/uz76

Duropal Élément Métal véritable P2

Panneau replaqué stratifié composé d'un panneau de particules de bois de type P2 conformément à la norme EN 312, recouvert sur les deux faces de Duropal HPL Métal véritable.

DOMAINES D'APPLICATION

Aménagement intérieur et ameublement

Matériau de surface pour les applications verticales à caractère authentique de métal pour l'aménagement de points de vente et de bâtiments, pour les stands d'exposition mais également pour les résidences privées. Les surfaces en aluminium véritable ne sont pas destinées aux surfaces horizontales ni aux surfaces sollicitées mécaniquement.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Surface en métal véritable

Norme du produit	D'après la norme EN 13894-1
Matériau support	ClassicBoard P2 Panneau de particules de bois lié par résine d'urée de type P2 conformément à la norme EN 312, convient aux applications non porteuses dans des conditions sèches.
Réaction au feu	Normalement inflammable D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT conformément à 2003/593/EG) : 2.800 x 2.070 x 16–25 mm, 4.100 x 1.300 x 16–25 mm
Classe d'émission de formaldéhyde	E1 E05 TSCA Title VI
Remarque	Veuillez noter pour le format 2.800 x 2.070 mm la présence du joint longitudinal visible sur la feuille de métal véritable (2 longueurs) à environ 1.380 mm ainsi que la longueur utile de 2.780 mm. La livraison de formats découpés n'est pas possible. Certification FSC ou certification PEFC – disponible sur demande.

FORMAT EN MM

Longueur	Largeur	Épaisseur
2.800	2.070	9,6 | 16 | 17,6 | 19 | 20,6 | 23,6 | 25 | 29,6 | 39,6
4.100	1.300	9,6 | 16 | 17,6 | 19 | 20,6 | 25 | 29,6 | 39,6

Duropal Élément Magnétique P2

Panneau replaqué stratifié composé d'un panneau de particules de bois de type P2 conformément à la norme EN 312, recouvert sur les deux faces de Duropal HPL Magnétique.

DOMAINES D'APPLICATION

Aménagement intérieur et ameublement

Le mobilier, les cloisons et revêtements muraux avec des propriétés magnétiques dans les magasins et expositions, les bureaux, les écoles, les crèches, les structures de soins, les établissements publics, etc.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Décors et/ou structures variés · Magnétique · Entretien facile · Antimicrobien · Adapté au contact alimentaire

Norme du produit	D'après la norme EN 13894-1
Matériau support	ClassicBoard P2 Panneau de particules de bois lié par résine d'urée de type P2 conformément à la norme EN 312, convient aux applications non porteuses dans des conditions sèches.
Réaction au feu	Normalement inflammable D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT conformément à 2003/593/EG) : 2.800 x 2.070 x 16,8–25,8 mm
Domaine d'application CE	EN 438-7:2005 Panneaux replaqués HPL pour les finitions des murs et plafonds intérieurs (y compris les plafonds suspendus)
Classe d'émission de formaldéhyde	E1 E05 TSCA Title VI
Effet antimicrobien	Surface à effet antimicrobien dans les 24 h pour l'aménagement intérieur – Méthodologie de test JIS Z 2801 / ISO 22196
Remarque	Le panneau plein format présente une bande non magnétique d'environ 30 mm de large sur l'ensemble du pourtour du panneau et légèrement différente visuellement. L'insertion du tissu métallique (treillis magnétiques) entraîne des différences visuelles au niveau de la structure par rapport aux produits standards. La livraison de formats découpés n'est pas possible. Certification FSC ou certification PEFC – disponible sur demande.

FORMAT EN MM

Longueur	Largeur	Épaisseur
2.800	2.070	16,8 | 18,4 | 19,8 | 21,4 | 25,8 | 30,4 | 32,4 | 40,4

Duropal Élément P2 F****

Panneau replaqué stratifié composé d'un panneau de particules de bois à émissions réduites de type P2 conformément à la norme EN 312, recouvert sur les deux faces de Duropal HPL.

DOMAINES D'APPLICATION

Aménagement intérieur et ameublement

Solution globale à émission réduites pour l'aménagement intérieur et le mobilier dans les domaines privé et public, par exemple dans les hôtels, les écoles, les bureaux et les bâtiments publics, en particulier si des matériaux ayant un potentiel d'émissions particulièrement faibles sont requis.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Décors et/ou structures variés · Entretien facile · Antimicrobien · Adapté au contact alimentaire · Faible en émissions

Norme du produit	D'après la norme EN 13894-1
Matériau support	ClassicBoard P2 F**** Panneau de particules de bois à émissions réduites de type P2 conformément à la norme EN 312, convient aux applications non porteuses dans des conditions sèches.
Réaction au feu	Normalement inflammable D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT conformément à 2003/593/EG)
Classe d'émission de formaldéhyde	E1 E05 F****
Effet antimicrobien	Surface à effet antimicrobien dans les 24 h pour l'aménagement intérieur – Méthodologie de test JIS Z 2801 / ISO 22196
Remarque	Certification FSC ou certification PEFC – disponible sur demande.

FORMAT EN MM

Longueur	Largeur	Épaisseur
2.800	2.070	20,6
5.600	2.070	20,6

PEFC/04-32-0828

FSC www.fsc.org FSC® C011773 La marque de la gestion forestière responsable

Duropal Élément P2 ESA

Panneau replaqué stratifié à dissipant l'électrostatique composé d'un panneau de particules ESA de bois de type P2 conformément à la norme EN 312, recouvert sur les deux faces de Duropal HPL ESA.

DOMAINES D'APPLICATION

Aménagement intérieur et ameublement

Les produits de notre système ESA sont indispensables partout où une charge électrostatique doit être évitée. Les composants conducteurs du panneau porteur et du revêtement fournissent une mise à la terre sûre et simple en tant que composants de meubles et surfaces de travail dans les zones DES (décharge éléctrostatique), sur les postes de travail de fabrication et d'assemblage dans les laboratoires et les centres de contrôle.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Entretien facile · Antimicrobien · Adapté au contact alimentaire · Évitant le chargement électrostatique

Norme du produit	D'après la norme EN 13894-1
Matériau support	PremiumBoard P2 ESA Panneau antistatique de particules de bois de type P2 conformément à la norme EN 312, convient aux applications non porteuses dans des conditions sèches.
Réaction au feu	Normalement inflammable D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT conformément à 2003/593/EG)
Classe d'émission de formaldéhyde	E1 E05
Effet antimicrobien	Surface à effet antimicrobien dans les 24 h pour l'aménagement intérieur – Méthodologie de test JIS Z 2801 / ISO 22196
Résistivité en volume RD	1 x 10^4–1 x 10^9 Ohm (EN 61340-5-1) Mesure prise à sec, tension de mesure 100 V DC, électrode cylindrique, 20–30 °C et 20–50 % taux d'humidité relative (96 heures conditionnement)
Remarque	Certification FSC ou certification PEFC – disponible sur demande.

FORMAT EN MM

Longueur	Largeur	Épaisseur
2.800	2.070	20,6
5.600	2.070	20,6

PEFC/04-32-0828

FSC www.fsc.org FSC® C011773 La marque de la gestion forestière responsable

Duropal Élément P3

Panneau replaqué stratifié composé d'un panneau de particules de bois de type P3 pour les zones humides, recouvert sur les deux faces de Duropal HPL.

DOMAINES D'APPLICATION

Aménagement intérieur et ameublement

Idéal pour les surfaces où une durabilité particulière et une résistance à l'humidité sont nécessaires dans le mobilier et l'aménagement intérieur : pour les meubles de cuisine et de salles de bain, les éléments sanitaires, les points de vente et l'aménagement public, les hôpitaux et les laboratoires ainsi que les lieux de traitement et transformation des aliments.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Décors et/ou structures variés · Entretien facile · Antimicrobien · Adapté au contact alimentaire · Faible gonflement / résistant à l'humidité · Faible en émissions

Norme du produit	D'après la norme EN 13894-1
Matériau support	ClassicBoard P3 Panneau de particules de bois de type P3 adapté aux applications non porteuses dans des conditions humides.
Réaction au feu	Normalement inflammable D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT conformément à 2003/593/EG)
Domaine d'application CE	EN 438-7:2005 Panneaux replaqués HPL pour les finitions des murs et plafonds intérieurs (y compris les plafonds suspendus)
Classe d'émission de formaldéhyde	E1 E05
Effet antimicrobien	Surface à effet antimicrobien dans les 24 h pour l'aménagement intérieur – Méthodologie de test JIS Z 2801 / ISO 22196
Remarque	Certification FSC ou certification PEFC – disponible sur demande.

FORMAT EN MM

Longueur	Largeur	Épaisseur
2.800	2.070	17,6 | 19,6 | 20,6 | 39,6
4.100	1.300	17,6 | 20,6
5.600	2.070	17,6 | 19,6 | 20,6 | 39,6

PEFC/04-32-0828

FSC www.fsc.org FSC® C011773 La marque de la gestion forestière responsable

BLUE ANGEL THE GERMAN ECOLABEL www.blauer-engel.de/uz76

Duropal Élément MDF plus

Panneau replaqué stratifié composé d'un panneau de fibres de densité moyenne (MDF) avec une structure homogène, recouvert sur les deux faces de Duropal HPL.

DOMAINES D'APPLICATION

Aménagement intérieur et ameublement

Éléments décoratifs et résistants dans le mobilier et l'aménagement intérieur, pour lesquels un matériau porteur homogène avec une qualité excellente de chants – pour le profilage et le laquage – est nécessaire : par exemple dans les restaurants et les aménagements de magasins ainsi que pour les mobiliers de bureau et d'intérieurs.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Décors et/ou structures variés · Entretien facile · Antimicrobien · Adapté au contact alimentaire

Norme du produit	D'après la norme EN 13894-1
Matériau support	StyleBoard MDF plus Panneau de fibres de densité moyenne (MDF), avec une structure homogène.
Réaction au feu	Normalement inflammable D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT conformément à 2003/593/EG) : 2.800 x 2.070 x 17,6–20,6 mm, 4.100 x 1.300 x 17,6–20,6 mm, 5.600 x 2.070 x 17,6–20,6 mm
Classe d'émission de formaldéhyde	E1 E05 TSCA Title VI
Effet antimicrobien	Surface à effet antimicrobien dans les 24 h pour l'aménagement intérieur – Méthodologie de test JIS Z 2801 / ISO 22196
Remarque	Certification FSC ou certification PEFC – disponible sur demande.

FORMAT EN MM

Longueur	Largeur	Épaisseur
2.800	2.070	9,6 | 17,6 | 19,6 | 20,6
4.100	1.300	17,6 | 20,6
5.600	2.070	9,6 | 17,6 | 19,6 | 20,6

PEFC/04-32-0828

FSC www.fsc.org FSC® C011773 La marque de la gestion forestière responsable

Duropal Élément SolidColor MDF plus

Panneau replaqué stratifié composé d'un panneau de fibres de densité moyenne (MDF) avec une structure homogène, recouvert sur les deux faces de Duropal SolidColor, un noyau stratifié teinté dans la masse identique au décor.

DOMAINES D'APPLICATION

Aménagement intérieur et ameublement

La composition particulière du matériau ouvre de nouvelles possibilités pour le mobilier et les concepts d'intérieur sophistiqués. Dans le secteur privé, mais également dans le secteur de la restauration, les centres culturels et les centres de congrès, les banques, les bureaux et l'agencement de boutiques. Pour les installations, les éléments d'aménagement et de présentation, les étagères, les façades de meubles, les comptoirs, les tables et plans de travail, etc. En revanche, le matériau n'est pas adapté aux zones soumises à de grandes variations climatiques en termes de température et d'humidité ou à une exposition permanente à l'humidité.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Entretien facile | Antimicrobien | Adapté au contact alimentaire

Norme du produit	D'après la norme EN 13894-1
Matériau support	StyleBoard MDF plus Panneau de fibres de densité moyenne (MDF), avec une structure homogène.
Réaction au feu	Normalement inflammable D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT conformément à 2003/593/EG) : 2.800 x 2.070 x 17,6–20,6 mm, 4.100 x 1.300 x 17,6–20,6 mm
Classe d'émission de formaldéhyde	E1 E05 TSCA Title VI
Effet antimicrobien	Surface à effet antimicrobien dans les 24 h pour l'aménagement intérieur – Méthodologie de test JIS Z 2801 / ISO 22196
Remarque	Certification FSC ou certification PEFC – disponible sur demande.

FORMAT EN MM

Longueur	Largeur	Épaisseur
2.800	2.070	9,6 | 17,6 | 19,6 | 20,6
4.100	1.300	17,6 | 20,6

Duropal Élément MDF noir



Panneau replaqué stratifié composé d'un panneau décoratif de fibres de densité moyenne (MDF) teinté noir avec une structure homogène, recouvert sur les deux faces de Duropal HPL.

DOMAINES D'APPLICATION

Aménagement intérieur et ameublement

Éléments de meubles et éléments de conception, où une solution décorative avec des chants apparents et une haute qualité sont nécessaires. par ex. : les façades, les plateaux de table, les tablettes, les présentoirs, les cloisons et les revêtements de murs.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Décors et/ou structures variés | Entretien facile | Antimicrobien | Adapté au contact alimentaire

Norme du produit	D'après la norme EN 13894-1
Matériau support	StyleBoard MDF noir Panneau de fibres de densité moyenne (MDF) teinté dans la masse en noir de manière décorative, avec une structure homogène.
Réaction au feu	Normalement inflammable D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT conformément à 2003/593/EG)
Classe d'émission de formaldéhyde	E1 E05 TSCA Title VI
Effet antimicrobien	Surface à effet antimicrobien dans les 24 h pour l'aménagement intérieur – Méthodologie de test JIS Z 2801 / ISO 22196
Remarque	Certification FSC ou certification PEFC – disponible sur demande.

FORMAT EN MM

Longueur	Largeur	Épaisseur
2.800	2.070	17,6 | 20,6 | 26,6
5.600	2.070	17,6 | 20,6 | 26,6

Duropal Élément MFP Hybrid

Panneau replaqué stratifié très résistant avec résistance à la flexion isotrope en panneau de fibres de bois MFP type P5 conformément à la norme EN 312 en tant que couche intermédiaire et, de chaque côté, d'un panneau mince de fibres haute densité (HDF) conformément à la norme EN 622-1, recouvert sur les deux faces de Duropal HPL. La combinaison innovante de matériaux dérivés du bois offre une stabilité maximale et une régularité de surface optimale.

DOMAINES D'APPLICATION

Aménagement intérieur et ameublement

Idéal pour les magasins et étagères ainsi que pour le mobilier de bureau ou de collectivité dans le domaine de l'ameublement et l'aménagement intérieur de qualité. Le panneau MFP étant multi directionnel, il permet d'optimiser les chutes et donc de réduire les déchets.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Décors et/ou structures variés · Entretien facile · Antimicrobien · Adapté au contact alimentaire · Porteur – haute résistance à la flexion

Norme du produit	D'après la norme EN 13894-1
Matériau support	PremiumBoard MFP Hybrid Le panneau PremiumBoard MFP Hybrid est la combinaison d'un panneau multi fonction PremiumBoard MFP Living P5 en tant que couche intermédiaire et d'un panneau de fibres haute densité (HDF) en tant que couche de finition de 2 mm d'épaisseur pouvant être mélaminé sur les deux côtés. Le collage du MFP et du HDF s'effectue à l'aide d'une colle PVAC (colle D4). En raison de sa résistance à la flexion isotrope, de sa très haute résistance à l'extraction des vis et de sa bonne endurance, il est particulièrement adapté aux utilisations nécessitant une bonne stabilité et une haute résistance mécanique.
Réaction au feu	Normalement inflammable D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT conformément à 2003/593/EG)
Classe d'émission de formaldéhyde	E1 E05
Effet antimicrobien	Surface à effet antimicrobien dans les 24 h pour l'aménagement intérieur – Méthodologie de test JIS Z 2801 / ISO 22196
Remarque	Certification FSC ou certification PEFC – disponible sur demande.

FORMAT EN MM

Longueur	Largeur	Épaisseur
2.800	2.070	20,6
5.600	2.070	20,6

PEFC/04-32-0828

Duropal Élément Bouleau Multiplis

Panneau de contreplaqué de bouleau, collage résistant à l'humidité, recouvert sur les deux faces de Duropal HPL. Cet panneau replaqué assure haute résistance à la flexion.

DOMAINES D'APPLICATION

Aménagement intérieur et ameublement

Mobilier et installations de qualité pour lesquels les plus hautes exigences statiques sont posées : dans les magasins et l'aménagement intérieur prestigieux, dans les bibliothèques, les magasins et pharmacies, ainsi que dans l'ensemble du secteur des meubles de bureau.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Décors et/ou structures variés · Entretien facile · Antimicrobien · Adapté au contact alimentaire · Porteur – haute résistance à la flexion

Norme du produit	D'après la norme EN 13894-1
Matériau support	PremiumBoard Bouleau Multiplis Contreplaqué extrêmement rigide avec un chant brut multiplis attrayant pour les éléments intérieurs et le mobilier.
Réaction au feu	Normalement inflammable D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT conformément à 2003/593/EG)
Domaine d'application CE	EN 438-7:2005 Panneaux replaqués HPL pour les finitions des murs et plafonds intérieurs (y compris les plafonds suspendus)
Classe d'émission de formaldéhyde	E1 E05
Effet antimicrobien	Surface à effet antimicrobien dans les 24 h pour l'aménagement intérieur – Méthodologie de test JIS Z 2801 / ISO 22196
Remarque	Certification FSC disponible sur demande.

FORMAT EN MM

Longueur	Largeur	Épaisseur
2.800	2.070	19,6 | 28,6

Duropal Élément en Contreplaqué Peuplier

Panneau de contreplaqué de peuplier, encollage résistant à l'humidité, recouvert sur les deux faces de Duropal HPL. Pour les exigences les plus élevées en matière de résistance à l'humidité, alliant stabilité et légèreté.

DOMAINES D'APPLICATION

Aménagement intérieur et ameublement

Panneau léger

Dans les zones humides ainsi qu'en cas de fortes exigences statiques sur le matériau avec une surface robuste : dans les points de vente et l'aménagement intérieur en général, les meubles de salle de bains et, grâce à son poids spécifique relativement faible, dans l'aménagement naval, pour les véhicules et pour les salons et expositions.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Décors et/ou structures variés

Entretien facile

Antimicrobien

Adapté au contact alimentaire

Porteur – haute résistance à la flexion

Norme du produit	D'après la norme EN 13894-1
Matériau support	PremiumBoard Contreplacage Peuplier Panneau en placage de contreplaqué de peuplier, collage AW 100 pour une résistance particulière à l'humidité. Valeurs techniques conformément à la norme EN 636.
Domaine d'application CE	EN 438-7:2005 Panneaux replaqués HPL pour les finitions des murs et plafonds intérieurs (y compris les plafonds suspendus)
Classe d'émission de formaldéhyde	E1 E05
Effet antimicrobien	Surface à effet antimicrobien dans les 24 h pour l'aménagement intérieur – Méthodologie de test JIS Z 2801 / ISO 22196
Remarque	Certification PEFC disponible sur demande.

FORMAT EN MM

Longueur	Largeur	Épaisseur
2.800	2.070	16,6 | 19,6

IMPRESSION NUMÉRIQUE

UNE LIBERTÉ DE CONCEPTION UNIQUE : LA SEULE LIMITE EST VOTRE CRÉATIVITÉ

Produits :

DecoBoard Individual Motiv P2, p. 106
DecoBoard Individual Motiv P3, p. 112
DecoBoard Individual Motiv MDF plus, p. 116
Duropal HPL Individual Motiv, p. 123
Duropal HPL Individual Motiv IMO, p. 127
Duropal HPL Compact Individual Motiv, âme noire, p. 134
Duropal Élément Individual Motiv P2, p. 139
DecoBoard Individual Motiv Pyroex, p. 176
Duropal HPL Individual Motiv Pyroex, p. 178

Vous trouverez plus d'informations sur nos applications numériques sur : **pfleiderer.com/impression-numerique**

© Motel One

PLANS DE TRAVAIL

PLANS DE TRAVAIL HPL ET COMPACT – UNE SOLUTION ADAPTÉE

Décor utilisé :
S63069 Marbre Craquelé

Duropal Plan de travail Quadra P2

Plan de travail composé d'un panneau de particules de bois de type P2 conformément à la norme EN 312, face décorative recouvert d'un Duropal HPL, Duropal XTreme ou Duropal XTreme Touch, face inférieure dotée d'un contrebalancement pare vapeur. Le chant avant postformé du plan de travail Quadra présente un rayon de 3 mm, le bord arrière est scellé par un chant de protection. Profil Quadra des deux côtés, réalisable sur demande. Duropal XTreme et Duropal XTreme Touch sont un matériau de surface supermat avec un effet anti-traces de doigts.

DOMAINES D'APPLICATION

Aménagement intérieur et ameublement

Les Duropal Plans de travail ont leur place partout où les plus hautes exigences de solidité et de durabilité sont requises. En raison de leurs avantages en matière d'hygiène, ils sont utilisés dans les cuisines et salles de bains modernes, les cantines et les restaurants, ainsi que dans les cabinets médicaux, les laboratoires et les points de vente, mais également dans les lieux de travail industriels et commerciaux.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Décors et/ou structures variés
- Entretien facile
- Antimicrobien
- Adapté au contact alimentaire
- Faible en émissions
- Anti-traces de doigts

Norme du produit	D'après la norme EN 13894-1
Matériau support	ClassicBoard P2 Panneau de particules de bois lié par résine d'urée de type P2 conformément à la norme EN 312, convient aux applications non porteuses dans des conditions sèches.
Classe d'émission de formaldéhyde	E1 E05 TSCA Title VI
Effet antimicrobien	Surface à effet antimicrobien dans les 24 h pour l'aménagement intérieur – Méthodologie de test JIS Z 2801 / ISO 22196
Remarque	Vous trouverez de nombreux accessoires pour notre gamme de plans de travail sur le site www.pfleiderer.com. Certification FSC ou certification PEFC – disponible sur demande.

FORMAT EN MM

Longueur	Largeur	Épaisseur
4.100	600	28 | 38
4.100	650	38
4.100	900	28 | 38
4.100	900	28 | 38
4.100	1.200	28 | 38
5.300	600	28 | 38
5.300	900	28 | 38
5.300	900	28 | 38
5.300	1.200	28 | 38

PROFIL

chant avant	chant arrière
Quadra	chant de protection
Quadra	chant de protection
Quadra	chant de protection
Quadra	Quadra
Quadra	chant de protection
Quadra	chant de protection
Quadra	chant de protection
Quadra	Quadra
Quadra	chant de protection

PEFC PEFC/04-32-0628

FSC www.fsc.org FSC® C011779 La marque de la gestion forestière responsable

BLUE ANGEL THE GERMAN ECOLABEL www.blauer-engel.de/uz76

Duropal Plan de travail Hydrofuge MR

Plan de travail composé d'un panneau de particules de bois à gonflement réduit en épaisseur de type Hydrofuge MR adapté aux conditions humides conformément à la norme EN 312, face décorative recouvert d'un Duropal HPL, Duropal XTreme ou Duropal XTreme Touch, face inférieure dotée d'un contrebalancement pare vapeur. Le chant avant postformé du plan de travail Quadra présente un rayon de 3 mm, le bord arrière est scellé par un chant de protection. Profil Quadra des deux côtés, réalisable sur demande. Duropal XTreme et Duropal XTreme Touch sont un matériau de surface supermat avec un effet anti-traces de doigts.

DOMAINES D'APPLICATION

- Aménagement intérieur et ameublement

Les Duropal Plans de travail ont leur place partout où les plus hautes exigences de solidité et de durabilité sont requises. En raison de leurs avantages en matière d'hygiène, ils sont utilisés dans les cuisines et salles de bains modernes, les cantines et les restaurants, ainsi que dans les cabinets médicaux, les laboratoires et les points de vente, mais également dans les lieux de travail industriels et commerciaux.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Décors et/ou structures variés
- Entretien facile
- Antimicrobien
- Adapté au contact alimentaire
- Faible en émissions
- Anti-traces de doigts
- Faible gonflement / résistant à l'humidité

Norme du produit	D'après la norme EN 13894-1
Matériau support	ClassicBoard Hydrofuge MR Panneau de mobilier lié par résine d'urée et présentant un gonflement en épaisseur réduit selon la norme EN 312, adapté aux applications non porteuses dans des conditions humides.
Classe d'émission de formaldéhyde	E1 E05 TSCA Title VI
Effet antimicrobien	Surface à effet antimicrobien dans les 24 h pour l'aménagement intérieur – Méthodologie de test JIS Z 2801 / ISO 22196
Remarque	Vous trouverez de nombreux accessoires pour notre gamme de plans de travail sur le site www.pfleiderer.com. Certification FSC ou certification PEFC – disponible sur demande.

FORMAT EN MM

Longueur	Largeur	Épaisseur	PROFIL chant avant	PROFIL chant arrière
4.100	600	28 | 38	Quadra	chant de protection
4.100	650	38	Quadra	chant de protection
4.100	900	28 | 38	Quadra	chant de protection
4.100	900	28 | 38	Quadra	Quadra
4.100	1.200	28 | 38	Quadra	chant de protection
5.300	600	28 | 38	Quadra	chant de protection
5.300	900	28 | 38	Quadra	chant de protection
5.300	900	28 | 38	Quadra	Quadra
5.300	1.200	28 | 38	Quadra	chant de protection

PEFC/04-32-0828

La marque de la gestion forestière responsable

www.blauer-engel.de/uz76

Duropal Plan de travail PerForm Hydrofuge MR

Plan de travail composé d'un panneau de particules de bois à gonflement réduit en épaisseur de type Hydrofuge MR adapté aux conditions humides conformément à la norme EN 312, face décorative recouvert d'un Duropal HPL ou Duropal XTreme, face inférieure dotée d'un contrebalancement pare vapeur. Les deux côtés du plan de travail PerForm sont proposés avec chants laser. Il est également réalisable avec un chant de protection scellé sur le bord arrière, sur demande. Duropal XTreme est un matériau de surface supermat avec un effet anti-traces de doigts.

DOMAINES D'APPLICATION

- Aménagement intérieur et ameublement

Les Duropal Plans de travail ont leur place partout où les plus hautes exigences de solidité et de durabilité sont requises. En raison de leurs avantages en matière d'hygiène, ils sont utilisés dans les cuisines et salles de bains modernes, les cantines et les restaurants, ainsi que dans les cabinets médicaux, les laboratoires et les points de vente, mais également dans les lieux de travail industriels et commerciaux.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Entretien facile
- Antimicrobien
- Adapté au contact alimentaire
- Faible gonflement / résistant à l'humidité
- Anti-traces de doigts
- Faible en émissions

Norme du produit	D'après la norme EN 13894-1
Matériau support	ClassicBoard Hydrofuge MR Panneau de mobilier lié par résine d'urée et présentant un gonflement en épaisseur réduit selon la norme EN 312, adapté aux applications non porteuses dans des conditions humides.
Classe d'émission de formaldéhyde	E1 E05 TSCA Title VI
Effet antimicrobien	Surface à effet antimicrobien dans les 24 h pour l'aménagement intérieur – Méthodologie de test JIS Z 2801 / ISO 22196
Remarque	Vous trouverez de nombreux accessoires pour notre gamme de plans de travail sur le site www.pfleiderer.com. Certification FSC ou certification PEFC – disponible sur demande.

FORMAT EN MM

Longueur	Largeur	Épaisseur	PROFIL chant avant	PROFIL chant arrière
4.100	640	20	chant laser	chant laser
4.100	900	20	chant laser	chant laser

PEFC/04-32-0828

La marque de la gestion forestière responsable

www.blauer-engel.de/uz76

Duropal Plan de travail P2, chant droit

Plan de travail composé d'un panneau de particules de bois de type P2 conformément à la norme EN 312, face décorative recouvert d'un Duropal HPL, Duropal XTreme, Duropal XTreme Touch ou Duropal XTreme plus, face inférieure dotée d'un contrebalancement pare vapeur. Les chants longitudinaux du plan de travail sont fraisés. Un bord de protection sur un côté réalisable sur demande. Duropal XTreme, Duropal XTreme Touch et Duropal XTreme plus sont un matériau de surface supermat avec un effet anti-traces de doigts.

DOMAINES D'APPLICATION

Aménagement intérieur et ameublement

Les Duropal Plans de travail ont leur place partout où les plus hautes exigences de solidité et de durabilité sont requises. En raison de leurs avantages en matière d'hygiène, ils sont utilisés dans les cuisines et salles de bains modernes, les cantines et les restaurants, ainsi que dans les cabinets médicaux, les laboratoires et les points de vente, mais également dans les lieux de travail industriels et commerciaux.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Décors et/ou structures variés
Entretien facile
Antimicrobien
Adapté au contact alimentaire
Faible en émissions
Anti-traces de doigts
Haute résistance aux rayures

Norme du produit	D'après la norme EN 13894-1
Matériau support	ClassicBoard P2 Panneau de particules de bois lié par résine d'urée de type P2 conformément à la norme EN 312, convient aux applications non porteuses dans des conditions sèches.
Classe d'émission de formaldéhyde	E1 E05 TSCA Title VI
Effet antimicrobien	Surface à effet antimicrobien dans les 24 h pour l'aménagement intérieur – Méthodologie de test JIS Z 2801 / ISO 22196
Remarque	Vous trouverez de nombreux accessoires pour notre gamme de plans de travail sur le site www.pfleiderer.com. Certification FSC ou certification PEFC – disponible sur demande.

FORMAT EN MM

Longueur	Largeur	Épaisseur	PROFIL chant avant	chant arrière
4.100	600	38 | 39	chant de protection	fraisé
4.100	600	38 | 39	fraisé	fraisé
4.100	900	38 | 39	chant de protection	fraisé
4.100	900	38 | 39	fraisé	fraisé
4.100	1.200	38 | 39	chant de protection	fraisé
4.100	1.200	38 | 39	fraisé	fraisé
5.300	600	38 | 39	chant de protection	fraisé
5.300	600	38 | 39	fraisé	fraisé
5.300	900	38 | 39	chant de protection	fraisé
5.300	900	38 | 39	fraisé	fraisé
5.300	1.200	38 | 39	chant de protection	fraisé
5.300	1.200	38 | 39	fraisé	fraisé

PEFC/04-32-0828

FSC www.fsc.org FSC® C011773 La marque de la gestion forestière responsable

BLUE ANGEL THE GERMAN ECOLABEL www.blauer-engel.de/uz76

Duropal Compact Plan de travail

Panneau stratifié compact avec un ou deux chants longitudinaux usinés, en qualité standard conformément à la norme EN 438-4:CGS ou EN 438-9:BCS pour une utilisation en tant que plan de travail. Noyau noir, gris ou blanc homogène, surface décorative en résine mélaminée une face et contrebalancement sur l'autre face.

DOMAINES D'APPLICATION

Aménagement intérieur et ameublement

Dans tous les domaines d'applications intérieurs, privés et publics, qui exigent une robustesse particulière, une longévité et un degré élevé en matière d'hygiène tels que dans des hôtels et des restaurants, dans l'aménagement de magasins, dans les écoles et dans les installations sportives Duropal Compact Plan de travail est la réponse.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Entretien facile
Antimicrobien
Adapté au contact alimentaire
Résistant aux chocs
Faible en émissions

Norme du produit	Âme noire : EN 438-4 Âme blanche / grise : EN 438-9
Matériau support	Stratifié compact blanc / gris / noir Âme en stratifié compact, massive, homogène et teintée en blanc, gris, noir antichoc pour les applications à fortes charges.
Réaction au feu	Normalement inflammable D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT conformément à 2003/593/EG)
Classe d'émission de formaldéhyde	E1 E05
Effet antimicrobien	Surface à effet antimicrobien dans les 24 h pour l'aménagement intérieur – Méthodologie de test JIS Z 2801 / ISO 22196
Masse volumique	Âme noire : min. 1.350 kg/m³, âme blanche / grise : min. 1.400 kg/m³ (EN ISO 1183-1)
Remarque	Vous trouverez de nombreux accessoires pour notre gamme de plans de travail sur le site www.pfleiderer.com. Avec certification PEFC.

FORMAT EN MM

Longueur	Largeur	Épaisseur
4.100	640	12
4.100	950	12

PEFC/04-32-0828

BLUE ANGEL THE GERMAN ECOLABEL www.blauer-engel.de/uz76

CRÉDENCES STRATIFIÉES

UNE FINTION RÉUSSIE POUR UN AGENCEMENT COHÉRENT

Décor utilisé :
S63075 Roméo

Duropal Crédence stratifiée P2

Crédence stratifiée composée d'un panneau de particules de bois de type P2 conformément à la norme EN 312, recouverte sur les deux faces de Duropal HPL.

DOMAINES D'APPLICATION

Aménagement intérieur et ameublement

Les Duropal Crédences stratifiées ont leur place partout où les plus hautes exigences de solidité et de durabilité sont requises. En raison de leurs avantages en matière d'hygiène, ils sont utilisés dans les cuisines modernes, les cantines et les restaurants, ainsi que dans les cabinets médicaux, les laboratoires et les points de vente, mais également dans les lieux de travail industriels et commerciaux. La crédence stratifiée peut être utilisée en combinaison avec nos Duropal Plans de travail.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Décors et/ou structures variés
Entretien facile
Antimicrobien
Adapté au contact alimentaire
Faible en émissions

Norme du produit	D'après la norme EN 13894-1
Matériau support	ClassicBoard P2 Panneau de particules de bois lié par résine d'urée de type P2 conformément à la norme EN 312, convient aux applications non porteuses dans des conditions sèches.
Classe d'émission de formaldéhyde	E1 E05 TSCA Title VI
Effet antimicrobien	Surface à effet antimicrobien dans les 24 h pour l'aménagement intérieur – Méthodologie de test JIS Z 2801 / ISO 22196
Remarque	Certification FSC ou certification PEFC – disponible sur demande.

FORMAT EN MM

Longueur	Largeur	Épaisseur
4.100	600	9,2

PEFC
PEFC/04-32-0828

FSC
www.fsc.org
FSC® C011773
La marque de la gestion forestière responsable

BLUE ANGEL
THE GERMAN ECOLABEL
www.blauer-engel.de/uz76

Duropal Crédence stratifiée XTreme P2

Crédence stratifiée composée d'un panneau de particules de bois de type P2 conformément à la norme EN 312, recouverte sur les deux faces de Duropal XTreme, un matériau de surface supermat avec un effet anti-traces de doigts.

DOMAINES D'APPLICATION

Aménagement intérieur et ameublement

Les Duropal Crédences stratifiées ont leur place partout où les plus hautes exigences de solidité et de durabilité sont requises. En raison de leurs avantages en matière d'hygiène, ils sont utilisés dans les cuisines modernes, les cantines et les restaurants, ainsi que dans les cabinets médicaux, les laboratoires et les points de vente, mais également dans les lieux de travail industriels et commerciaux. La crédence stratifiée peut être utilisée en combinaison avec nos Duropal Plans de travail.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Décors et/ou structures variés · Entretien facile · Anti-traces de doigts · Adapté au contact alimentaire · Faible en émissions

Norme du produit	D'après la norme EN 13894-1
Matériau support	ClassicBoard P2 Panneau de particules de bois lié par résine d'urée de type P2 conformément à la norme EN 312, convient aux applications non porteuses dans des conditions sèches.
Classe d'émission de formaldéhyde	E1 E05 TSCA Title VI
Remarque	Certification FSC ou certification PEFC – disponible sur demande.

FORMAT EN MM

Longueur	Largeur	Épaisseur
4.100	600	9,2

PEFC/04-32-0828 · FSC www.fsc.org FSC® C011773 La marque de la gestion forestière responsable · BLUE ANGEL THE GERMAN ECOLABEL www.blauer-engel.de/uz76

Duropal Crédence stratifiée MDF plus

Crédence stratifiée composée d'un panneau de fibres de densité moyenne (MDF) avec une structure homogène, recouverte sur les deux faces de Duropal HPL.

DOMAINES D'APPLICATION

Aménagement intérieur et ameublement

Les Duropal Crédences stratifiées ont leur place partout où les plus hautes exigences de solidité et de durabilité sont requises. En raison de leurs avantages en matière d'hygiène, ils sont utilisés dans les cuisines modernes, les cantines et les restaurants, ainsi que dans les cabinets médicaux, les laboratoires et les points de vente, mais également dans les lieux de travail industriels et commerciaux. La crédence stratifiée peut être utilisée en combinaison avec nos Duropal Plans de travail.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Entretien facile · Antimicrobien · Adapté au contact alimentaire

Norme du produit	D'après la norme EN 13894-1
Matériau support	StyleBoard MDF deep routing plus Panneau de fibres de densité moyenne (MDF), avec une structure homogène.
Classe d'émission de formaldéhyde	E1 E05 TSCA Title VI
Effet antimicrobien	Surface à effet antimicrobien dans les 24 h pour l'aménagement intérieur – Méthodologie de test JIS Z 2801 / ISO 22196
Remarque	Certification FSC ou certification PEFC – disponible sur demande.

FORMAT EN MM

Longueur	Largeur	Épaisseur
4.100	640	9,2 | 9,6

PEFC/04-32-0828 · FSC www.fsc.org FSC® C011773 La marque de la gestion forestière responsable

Duropal Crédence stratifiée XTreme MDF plus

Crédence stratifiée composée d'un panneau de fibres de densité moyenne (MDF) avec une structure homogène, recouverte sur les deux faces de Duropal XTreme, un matériau de surface supermat avec un effet anti-traces de doigts.

DOMAINES D'APPLICATION

Aménagement intérieur et ameublement

Les Duropal Crédences stratifiées ont leur place partout où les plus hautes exigences de solidité et de durabilité sont requises. En raison de leurs avantages en matière d'hygiène, ils sont utilisés dans les cuisines modernes, les cantines et les restaurants, ainsi que dans les cabinets médicaux, les laboratoires et les points de vente, mais également dans les lieux de travail industriels et commerciaux. La crédence stratifiée peut être utilisée en combinaison avec nos Duropal Plans de travail.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Entretien facile

Anti-traces de doigts

Adapté au contact alimentaire

Norme du produit	D'après la norme EN 13894-1
Matériau support	StyleBoard MDF deep routing plus Panneau de fibres de densité moyenne (MDF), avec une structure homogène.
Classe d'émission de formaldéhyde	E1 E05 TSCA Title VI
Remarque	Certification FSC ou certification PEFC – disponible sur demande.

FORMAT EN MM

Longueur	Largeur	Épaisseur
4.100	640	9,2

PEFC
PEFC/04-32-0828

FSC
www.fsc.org
FSC® C011773
La marque de la gestion forestière responsable

PANNEAUX BRUTS

DES MATÉRIAUX BRUTS POUR UNE MULTITUDE D'APPLICATIONS

Produit utilisé :
LivingBoard

ClassicBoard P2

Panneau de particules de bois lié par résine d'urée de type P2 conformément à la norme EN 312, convient aux applications non porteuses dans des conditions sèches.

DOMAINES D'APPLICATION

Aménagement intérieur et ameublement

Portes

Construction en bois

Ce type de panneau avec une fine couche de revêtement particulièrement homogène répond aux plus hautes exigences en termes de surface et est donc particulièrement adapté comme matériau support pour les papiers décoratifs imprégnés, les finish foil, les de placage délicates ainsi que les feuilles panneaux stratifiés (HPL).
La dalle rainurée bouvetée ClassicBoard P2 est certifiée PEFC et utilisable de manière polyvalente, comme par ex. pour les planchers (pose flottante) ou les aménagements d'étages mansardés. La haute précision de la rainure et de la languette assure un ajustement parfait et une pose plate et plane. Également réalisable sur demande certifié FSC® (license code : FSC C011773).

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Poncé

Dalle rainurée bouvetée

Type de panneau	P2
Réaction au feu	D-s2,d0 selon la norme EN 13986 en fonction de l'utilisation finale (pour une épaisseur : ≥ 9 mm / et une masse volumique : ≥ 600 kg/m³)
Domaine d'application CE	EN 13986:2004 +A1:2015 Panneaux dérivés du bois pour l'aménagement intérieur (y compris les meubles) pour utilisation dans des conditions sèches
Classe d'émission de formaldéhyde	E1 E05
Remarque	Certification FSC ou certification PEFC – disponible sur demande.

FORMAT EN MM

Longueur	Largeur	Épaisseur
2.655	2.100	8 | 10 | 12 | 13 | 15 | 16 | 18 | 19 | 22 | 25 | 28 | 30 | 32 | 38 | 50
2.800	2.070	8 | 10 | 12 | 13 | 15 | 16 | 18 | 19 | 22 | 25 | 28 | 30 | 32 | 38 | 40
3.200	2.100	8 | 18 | 19 | 22 | 25 | 30
4.100	2.100	16 | 19
4.110	2.070	10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 38
5.310	2.100	8 | 10 | 12 | 13 | 15 | 16 | 18 | 19 | 22 | 25 | 28 | 30 | 38
5.600	2.100	8 | 10 | 12 | 13 | 15 | 16 | 18 | 19 | 22 | 25 | 28 | 30 | 38

DALLES RAINURÉES BOUVETÉES : FORMAT EN MM (DIMENSIONS EXTÉRIEURES, LANGUETTE INCLUSE)

		QUANTITÉ PAR COLIS / ÉPAISSEUR			
Longueur	**Largeur**	**16**	**19**	**22**	**25**
2.050	925	50	40	35	32

ClassicBoard P2 TSCA

Panneau de particules de bois à émissions réduites de type P2 conformément a la norme EN 312, convient aux applications non porteuses dans des conditions sèches.

DOMAINES D'APPLICATION

Aménagement intérieur et ameublement

Ce type de panneau répond aux mêmes exigences que le panneau P2 standard mais est adapté aux applications avec des exigences rigoureuses en termes d'émission. ClassicBoard P2 TSCA est utilisable de manière polyvalente, comme par ex. dans le mobilier et l'agencement intérieur ou l'agencement de greniers.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Poncé

Réaction au feu	D-s2,d0 selon la norme EN 13986 en fonction de l'utilisation finale (pour une épaisseur : ≥ 9 mm / et une masse volumique : ≥ 600 kg/m³)
Classe d'émission de formaldéhyde	E1 E05 TSCA Title VI
Remarque	Certification FSC ou certification PEFC – disponible sur demande.

FORMAT EN MM

Longueur	Largeur	Épaisseur
2.655	2.100	8 | 10 | 13 | 16 | 18 | 19 | 22 | 25 | 28 | 50
5.310	2.100	8 | 10 | 13 | 16 | 18 | 19 | 22 | 25 | 28 | 50

ClassicBoard P2 F****

Panneau de particules de bois à émissions réduites de type P2 conformément à la norme EN 312, convient aux applications non porteuses dans des conditions sèches.

DOMAINES D'APPLICATION

Aménagement intérieur et ameublement

Ce type de panneau répond aux mêmes exigences que le panneau P2 standard mais est adapté aux applications avec des exigences rigoureuses en termes d'émission. ClassicBoard P2 F**** est utilisable de manière polyvalente, comme par ex. dans le mobilier et l'agencement intérieur ou l'agencement de greniers.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Poncé

Faible en émissions

Réaction au feu	D-s2,d0 selon la norme EN 13986 en fonction de l'utilisation finale (pour une épaisseur : ≥ 9 mm / et une masse volumique : ≥ 600 kg/m³)
Classe d'émission de formaldéhyde	E1 E05 F****
Remarque	Certification FSC ou certification PEFC – disponible sur demande.

FORMAT EN MM

Longueur	Largeur	Épaisseur
2.655	2.100	19
5.310	2.100	19

ClassicBoard P3

Panneau de particules de bois de type P3 adapté aux applications non porteuses dans des conditions humides.

DOMAINES D'APPLICATION

Aménagement intérieur et ameublement

Portes

Ce type de panneau présente de faibles valeurs de gonflement et résiste aux fortes humidités temporaires. Cette qualité est adaptée à un revêtement à l'aide de feuilles, de feuilles de placage, de papiers décoratifs imprégnés de résine de mélamine et de panneaux stratifiés (HPL).
La dalle rainurée bouvetée ClassicBoard P3 est certifiée PEFC et utilisable de manière polyvalente, par exemple pour les planchers (pose flottante), les aménagements d'étages mansardés, les planches de toit ou les marches d'escaliers. La haute précision de la rainure et de la languette assure un ajustement parfait et une pose plate et plane. Également réalisable sur demande certifié FSC® (license code : FSC-C011773).

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Poncé

Faible gonflement / résistant à l'humidité

Dalle rainurée bouvetée

Type de panneau	P3
Réaction au feu	D-s2,d0 selon la norme EN 13986 en fonction de l'utilisation finale (pour une épaisseur : ≥ 9 mm / et une masse volumique : ≥ 600 kg/m³)
Domaine d'application CE	EN 13986:2004 +A1:2015 Panneaux non porteurs pour utilisation dans des conditions humides
Classe d'émission de formaldéhyde	E1 E05
Remarque	Certification FSC ou certification PEFC – disponible sur demande.

FORMAT EN MM

Longueur	Largeur	Épaisseur
2.800	2.070	10 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 22 | 25 | 28 | 38
4.110	2.070	19 | 22

DALLES RAINURÉES BOUVETÉES : FORMAT EN MM (DIMENSIONS EXTÉRIEURES, LANGUETTE INCLUSE)

QUANTITÉ PAR COLIS / ÉPAISSEUR

Longueur	Largeur	10	13	16	19	22	25	28	38
2.050	615	80	60	50	40	35	32		
2.050	925	80	60	50	40	35	32	30	20

LivingBoard P4

Panneau de particules de bois de type P4 conforme à la norme EN 312 convenant aux applications porteuses dans des conditions sèches, 100 % collé sans formaldéhyde.

DOMAINES D'APPLICATION

Aménagement intérieur et ameublement

Construction en bois

Grâce au collage sans formaldéhyde, ce type de panneau convient à toutes les applications présentant des exigences plus strictes en termes d'émission et de plus hautes exigences en termes de résistance. Ce matériau dérivé du bois pour utilisation dans des conditions sèches répond ainsi aux conditions particulières des lieux de vie sains dans l'agencement intérieur et dans la construction en panneaux en bois. Grâce à sa fine couche de revêtement supplémentaire, ce matériau dérivé du bois peut également être utilisé dans les bâtiments certifiés LEED.
La haute précision de la rainure et de la languette assure un ajustement parfait et une pose plate et plane.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Poncé

Porteur

Utilisation indépendante de l'orientation

Ecologique

Faible en émissions

Type de panneau	P4
Réaction au feu	D-s2,d0 selon la norme EN 13986 en fonction de l'utilisation finale (pour une épaisseur : ≥ 9 mm / et une masse volumique : ≥ 600 kg/m³)
Domaine d'application CE	EN 13986:2004 +A1:2015 Panneaux à des fins porteuses pour utilisation dans des conditions sèches.
Classe d'émission de formaldéhyde	E1 E05
Quantité minimum	À partir d'une quantité minimum de commande de 70 m³. Autres formats et épaisseurs sur demande.
Remarque	Certification FSC ou certification PEFC – disponible sur demande.

FORMAT EN MM

Longueur	Largeur	Épaisseur
2.500	1.250	16 | 19
5.040	2.580	16 | 19

StyleBoard MDF plus

Panneau de fibres de densité moyenne (MDF), avec une structure homogène.

DOMAINES D'APPLICATION

Aménagement intérieur et ameublement

Portes

Ce type de panneau permet une bonne capacité de profilage, une distribution optimale de la densité et une excellente stabilité de surface et est idéal pour le mobilier et l'agencement intérieur haut de gamme.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Poncé

Fraisage profond

Réaction au feu	D-s2,d0 selon la norme EN 13986 en fonction de l'utilisation finale (pour une épaisseur : ≥ 9 mm / et une masse volumique : ≥ 600 kg/m³)
Classe d'émission de formaldéhyde	E1 E05 TSCA Title VI
Remarque	Certification FSC ou certification PEFC – disponible sur demande.

FORMAT EN MM

Longueur	Largeur	Épaisseur
2.800	2.100	8 | 10 | 16 | 18 | 19 | 25

StyleBoard MDF noir

Panneau de fibres de densité moyenne (MDF) teinté dans la masse en noir de manière décorative, avec une structure homogène.

DOMAINES D'APPLICATION

Aménagement intérieur et ameublement

Ce type de panneau teinté dans la masse assure une bonne capacité de profilage, une répartition optimale de la densité et une excellente stabilité de surface. Il est idéal pour le mobilier et l'agencement intérieur haut de gamme et sa couleur confère une touche esthétique.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Poncé

Fraisage profond

Réaction au feu	D-s2,d0 selon la norme EN 13986 en fonction de l'utilisation finale (pour une épaisseur : ≥ 9 mm / et une masse volumique : ≥ 600 kg/m³)
Classe d'émission de formaldéhyde	E1 E05 TSCA Title VI
Remarque	Certification FSC ou certification PEFC – disponible sur demande.

FORMAT EN MM

Longueur	Largeur	Épaisseur
2.800	2.100	16 | 19 | 25

StyleBoard MDF.MR

Panneau de fibres de densité moyenne (MDF), avec une structure homogène.

DOMAINES D'APPLICATION

Aménagement intérieur et ameublement

Le StyleBoard MDF MR (moisture-resistant), coloré en vert, est le choix idéal en cas de haute humidité de l'air temporaire, comme dans les salles de bain ou les cuisines. Grâce à une formule spéciale, ce type de panneau présente des valeurs de gonflement extrêmement faibles.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Poncé

Faible gonflement / résistant à l'humidité

Réaction au feu	D-s2,d0 selon la norme EN 13986 en fonction de l'utilisation finale (pour une épaisseur : ≥ 9 mm / et une masse volumique : ≥ 600 kg/m³)
Classe d'émission de formaldéhyde	E1 E05 TSCA Title VI
Remarque	Certification FSC ou certification PEFC – disponible sur demande.

FORMAT EN MM

Longueur	Largeur	Épaisseur
2.655	2.100	18 | 19
5.310	2.100	18 | 19

StyleBoard HDF 106

Panneau de fibres mince à haute densité avec une structure homogène et une bonne stabilité.

DOMAINES D'APPLICATION

Aménagement intérieur et ameublement

Emballage

Ce type de panneau très dense a une surface fine et dure, présente une forte stabilité et se laisse usiner très facilement.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Poncé

Classe d'émission de formaldéhyde	E1 E05 TSCA Title VI
Remarque	Certification FSC ou certification PEFC – disponible sur demande.

FORMAT EN MM

Longueur	Largeur	Épaisseur
2.800	2.100	5

PremiumBoard MFP Hybrid

Le panneau PremiumBoard MFP Hybrid est la combinaison d'un panneau multi fonction PremiumBoard MFP Living P5 en tant que couche intermédiaire et d'un panneau de fibres haute densité (HDF) en tant que couche de finition de 2 mm d'épaisseur pouvant être mélaminé sur les deux côtés. Le collage du MFP et du HDF s'effectue à l'aide d'une colle PVAC (colle D4). En raison de sa résistance à la flexion isotrope, de sa très haute résistance à l'extraction des vis et de sa bonne endurance, il est particulièrement adapté aux utilisations nécessitant une bonne stabilité et une haute résistance mécanique.

DOMAINES D'APPLICATION

Aménagement intérieur et ameublement

Ameublement et aménagement intérieur, construction de scènes et de coulisses, systèmes de rayonnages, meubles, étagères de meubles, faux planchers. Convient à une utilisation dans des conditions sèches.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Poncé

Porteur – haute résistance à la flexion

Utilisation indépendante de l'orientation

Classe d'émission de formaldéhyde	E1 E05
Remarque	Certification FSC ou certification PEFC – disponible sur demande.

FORMAT EN MM

Longueur	Largeur	Épaisseur
2.800	2.070	16 | 19 | 22 | 25
5.600	2.070	16 | 19 | 22 | 25

PRÉVENTION DES INCENDIES

CONSTRUIRE EN SÉCURITÉ :
DES SOLUTIONS POUR LA PROTECTION PRÉVENTIVE CONTRE LES INCENDIES

DecoBoard Pyroex

Panneau de particules de bois difficilement inflammable, imprégné de résine de mélamine décorative sur les deux faces, au label écologique Blue Angel.

DOMAINES D'APPLICATION

Aménagement intérieur et ameublement

Prévention des incendies

Protection préventive contre l'incendie dans le domaine de la décoration. En aménagement intérieur pour les revêtements des murs et plafonds, installations, cloisons et meubles, bâtiments industriels et administratifs, écoles, salles de sport et salles des fêtes, hôtels et maisons de soins médicaux.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Décors et/ou structures variés

Entretien facile

Antimicrobien

Adapté au contact alimentaire

Difficilement inflammable

Faible en émissions

Norme du produit	EN 14322
Matériau support	PremiumBoard Pyroex Panneau de particules de bois difficilement inflammable, convient aux applications non porteuses dans des conditions sèches soumises à des exigences de comportement au feu accrues.
Réaction au feu	Difficilement inflammable B-s1,d0 (EN 13501-1)
Classe d'émission de formaldéhyde	E1 E05
Effet antimicrobien	Surface à effet antimicrobien dans les 24 h pour l'aménagement intérieur – Méthodologie de test JIS Z 2801 / ISO 22196
Remarque	Certification FSC ou certification PEFC – disponible sur demande.

FORMAT EN MM

Longueur	Largeur	Épaisseur
2.655	2.100	10 | 13 | 16 | 18 | 19 | 25 | 28 | 38
2.800	2.100	16 | 19
5.310	2.100	10 | 13 | 16 | 18 | 19 | 25 | 28 | 38
5.600	2.100	16 | 19

PEFC/04-32-0828

FSC FSC® C011773

www.blauer-engel.de/uz76

DecoBoard Individual Motiv Pyroex

Panneau de particules de bois difficilement inflammable, conçu avec différents modèles d'impression numérique via un processus de revêtement direct, au label écologique Blue Angel. La face avant est imprimée sur demande, la face arrière est blanche de manière standard.

DOMAINES D'APPLICATION

Aménagement intérieur et ameublement
Prévention des incendies

Protection préventive contre l'incendie pour les éléments de mobilier et d'installations, revêtements muraux, cloisons dans l'aménagement intérieur créatif et l'aménagement de bâtiments, dans les salons, dans les boutiques et les magasins, dans les restaurants, les hôtels et les bateaux de croisière, dans les écoles et centres de loisir, les cabinets médicaux et les cliniques ainsi qu'un grand nombre d'autres applications. L'utilisation pour des surfaces horizontales ainsi que pour des surfaces sollicitées mécaniquement n'est pas recommandée.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Individual
Entretien facile
Antimicrobien
Adapté au contact alimentaire
Difficilement inflammable
Faible en émissions

Norme du produit	D'après la norme EN 14322
Matériau support	PremiumBoard Pyroex Panneau de particules de bois difficilement inflammable, convient aux applications non porteuses dans des conditions sèches soumises à des exigences de comportement au feu accrues.
Réaction au feu	Difficilement inflammable C-s2,d0 (EN 13501-1)
Classe d'émission de formaldéhyde	E1 E05
Effet antimicrobien	Surface à effet antimicrobien dans les 24 h pour l'aménagement intérieur – Méthodologie de test JIS Z 2801 / ISO 22196
Remarque	Format maximal du motif du panneau, bordure extérieure incl. : 2.750 x 2.030 mm. Les grands motifs peuvent être réalisés par assemblage. La livraison de formats découpés n'est pas possible. Certification FSC ou certification PEFC – disponible sur demande.

FORMAT EN MM

Longueur	Largeur	Épaisseur
2.800	2.100	16 | 19

PEFC/04-32-0828
FSC www.fsc.org FSC® C011773 La marque de la gestion forestière responsable
BLUE ANGEL THE GERMAN ECOLABEL www.blauer-engel.de/uz76

Duropal HPL Pyroex

Panneau stratifié décoratif de qualité ignifuge conformément à la norme EN 438-3:HGF/VGF avec une surface de résine de mélamine résistante et une face arrière poncée.

DOMAINES D'APPLICATION

Aménagement intérieur et ameublement
Prévention des incendies
Portes

Adapté partout où, dans l'aménagement intérieur, en plus de la protection incendie, des exigences élevées sont requises en termes de qualité et de durabilité. Pour les revêtements muraux, les installations et le mobilier de collectivité dans l'industrie, la vente et l'administration, dans les installations de loisirs et les lieux recevant du public tels que les écoles, les salles de sport et les salles des fêtes, les cinémas, les discothèques, les hôtels, les hôpitaux et les maisons médicales.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Décors et/ou structures variés
Entretien facile
Antimicrobien
Adapté au contact alimentaire
Difficilement inflammable

Norme du produit	EN 438-3
Réaction au feu	Ignifugé C-s1,d0 (EN 13501-1) Les panneaux replaqués stratifiés présentent une classification différente selon la colle et le support utilisés. Duropal Élément Pyroex recommandé.
Classe d'émission de formaldéhyde	E1 E05
Effet antimicrobien	Surface à effet antimicrobien dans les 24 h pour l'aménagement intérieur – Méthodologie de test JIS Z 2801 / ISO 22196
Masse volumique	Min. 1.350 kg/m³ (EN ISO 1183-1)
Remarque	Certification FSC ou certification PEFC – disponible sur demande.

FORMAT EN MM

Longueur	Largeur	Épaisseur
2.800	2.070	0,8 | 1,2

PEFC/04-32-0828
FSC www.fsc.org FSC® C011773 La marque de la gestion forestière responsable

Duropal HPL Individual Motiv Pyroex

Panneau stratifié de qualité ignifuge conçu avec différents modèles d'impression numérique, d'après la norme EN 438-3:HGF/VGF. La face arrière est poncée afin d'être prête pour le collage. Notre offre Individual vous permet d'utiliser vos propres images comme motif et est réalisable à partir d'un exemplaire.

DOMAINES D'APPLICATION

Aménagement intérieur et ameublement
Prévention des incendies
Portes

Adapté partout où, dans l'aménagement intérieur, en plus de la protection incendie, des exigences élevées sont requises en termes de qualité et de durabilité. Pour les revêtements muraux, les installations et le mobilier de collectivité dans l'industrie, la vente et l'administration, dans les installations de loisirs et les lieux recevant du public tels que les écoles, les salles de sport et les salles des fêtes, les cinémas, les discothèques, les hôtels, les hôpitaux et les maisons médicales.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Individual
Entretien facile
Antimicrobien
Adapté au contact alimentaire
Difficilement inflammable

Norme du produit	D'après la norme EN 438-3
Réaction au feu	Ignifugé C-s1,d0 (EN 13501-1) Les panneaux replaqués stratifiés présentent une classification différente selon la colle et le support utilisés. Duropal Élément Pyroex recommandé.
Classe d'émission de formaldéhyde	E1 E05
Effet antimicrobien	Surface à effet antimicrobien dans les 24 h pour l'aménagement intérieur – Méthodologie de test JIS Z 2801 / ISO 22196
Masse volumique	Min. 1.350 kg/m³ (EN ISO 1183-1)
Remarque	Format maximal du motif du panneau, bordure extérieure incl. : 2.750 x 2.030 mm. Les grands motifs peuvent être réalisés par assemblage. La livraison de formats découpés n'est pas possible. Des différences de teinte peuvent survenir lors de la post-production. Certification FSC ou certification PEFC – disponible sur demande.

FORMAT EN MM

Longueur	Largeur	Épaisseur
2.800	2.070	1,2

PEFC/04-32-0828

Duropal HPL Compact Pyroex, âme noire

Panneau stratifié compact de qualité ignifuge conformément à la norme EN 438-4:CGF. Ce stratifié a une âme de couleur noire et deux faces en résine de mélamine décorative.

DOMAINES D'APPLICATION

Aménagement intérieur et ameublement
Prévention des incendies

Adapté partout où, dans l'aménagement intérieur, en plus de la protection incendie, des exigences élevées sont requises en termes de qualité et de durabilité. Pour les revêtements muraux, les installations et le mobilier de collectivité dans l'industrie, la vente et l'administration, dans les installations de loisirs et les lieux recevant du public tels que les écoles, les salles de sport et les salles des fêtes, les cinémas, les discothèques, les hôtels, les hôpitaux et les maisons médicales.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Décors et/ou structures variés
Entretien facile
Antimicrobien
Adapté au contact alimentaire
Faible gonflement / résistant à l'humidité
Difficilement inflammable
Résistant aux chocs

Norme du produit	EN 438-4
Matériau support	Stratifié compact noir difficilement inflammable Âme en stratifié compact, massive, homogène et teintée en noir, convient aux applications à forte charge soumises aux exigences de comportement au feu.
Réaction au feu	Ignifugé C-s2,d0 (EN 13501-1) : 2.800 x 2.070 x 4–6 mm, 5.600 x 2.070 x 4–6 mm B-s1,d0 (EN 13501-1) : 2.800 x 2.070 x 8–15 mm, 5.600 x 2.070 x 8–13 mm
Domaine d'application CE	EN 438-7:2005 Panneaux stratifiés compacts pour les finitions des murs et plafonds intérieurs (y compris les plafonds suspendus)
Classe d'émission de formaldéhyde	E1 E05
Effet antimicrobien	Surface à effet antimicrobien dans les 24 h pour l'aménagement intérieur – Méthodologie de test JIS Z 2801 / ISO 22196
Masse volumique	Min. 1.350 kg/m³ (EN ISO 1183-1)
Remarque	Certification FSC ou certification PEFC – disponible sur demande.

FORMAT EN MM

Longueur	Largeur	Épaisseur
2.800	2.070	4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 13 | 15
5.600	2.070	4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 13

PEFC/04-32-0828

Duropal flameprotect compact

Panneau de protection incendie non combustible, d'aprés la norme EN 438-4, constitué essentiellement de composants minéraux, avec une âme de couleur blanche et deux faces en résine de mélamine décorative.

DOMAINES D'APPLICATION

- Aménagement intérieur et ameublement
- Prévention des incendies

Utilisable de manière universelle dans la prévention des incendies pour réduire la charge calorifique. En particulier lorsque des matériaux non combustibles sont nécessaires et lorsqu'une exigence particulière est accordée au design et à la facilité d'entretien. Le champ d'application s'étend à l'intérieur décoratif comme le mobilier, les installations et les revêtements muraux dans les couloirs et les escaliers qui le nécessitent (issues de secours) dans les bâtiments standards, mais également en cas d'exigences accrues dans des structures spéciales telles que les buildings, les grands immeubles de bureaux, les hôpitaux, les maisons de soins, les écoles, les crèches, les hôtels, les salles de ventes et les salles de réunion, etc. L'utilisation en milieu humide et en extérieur n'est pas recommandée.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Décors et/ou structures variés
- Entretien facile
- Antimicrobien
- Adapté au contact alimentaire
- Non combustible
- Résistant aux chocs

Norme du produit	D'après la norme EN 438-4
Matériau support	Stratifié compact minéral Âme compacte composée principalement d'éléments minéraux et présentant d'excellentes proriétés de résistance. Convient aux zones soumises à des exigences particulièrement strictes en matière de sécurité contre les incendies.
Réaction au feu	Non combustible A2-s1,d0 (EN 13501-1)
Classe d'émission de formaldéhyde	E1 E05
Effet antimicrobien	Surface à effet antimicrobien dans les 24 h pour l'aménagement intérieur – Méthodologie de test JIS Z 2801 / ISO 22196
Masse volumique	1.900 kg/m³ ± 50 kg/m³ (EN ISO 1183-1)
Remarque	Décors : Se reporter à la collection Duropal flameprotect compact sur www.pfleiderer.com.

FORMAT EN MM

Longueur	Largeur	Épaisseur
2.800	2.070	4 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 13 | 15

Duropal Élément Pyroex

Panneau replaqué stratifié difficilement inflammable composé d'un panneau de particules de bois à résistance accrue contre les flammes, recouvert sur les deux faces de Duropal HPL Pyroex.

DOMAINES D'APPLICATION

- Aménagement intérieur et ameublement
- Prévention des incendies

Adapté partout où, dans l'aménagement intérieur, en plus de la protection incendie, des exigences élevées sont requises en termes de qualité et de durabilité. Pour les revêtements muraux, les installations et le mobilier de collectivité dans l'industrie, la vente et l'administration, dans les installations de loisirs et les lieux recevant du public tels que les écoles, les salles de sport et les salles des fêtes, les cinémas, les discothèques, les hôtels, les hôpitaux et les maisons médicales.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Décors et/ou structures variés
- Entretien facile
- Antimicrobien
- Adapté au contact alimentaire
- Difficilement inflammable
- Faible en émissions

Norme du produit	D'après la norme EN 13894-1
Matériau support	PremiumBoard Pyroex Panneau de particules de bois difficilement inflammable, convient aux applications non porteuses dans des conditions sèches soumises à des exigences de comportement au feu accrues.
Réaction au feu	Difficilement inflammable C-s2,d0 (EN 13501-1)
Domaine d'application CE	EN 438-7:2005 Panneaux replaqués HPL pour les finitions des murs et plafonds intérieurs (y compris les plafonds suspendus)
Classe d'émission de formaldéhyde	E1 E05
Effet antimicrobien	Surface à effet antimicrobien dans les 24 h pour l'aménagement intérieur – Méthodologie de test JIS Z 2801 / ISO 22196
Remarque	Certification FSC ou certification PEFC – disponible sur demande.

FORMAT EN MM

Longueur	Largeur	Épaisseur
2.800	2.070	17,6 | 20,6

Duropal Élément MDF Pyroex

Panneau replaqué stratifié difficilement inflammable composé d'un panneau de fibres de densité moyenne (MDF) avec une structure homogène et résistance accrue contre les flammes, recouvert sur les deux faces de Duropal HPL Pyroex.

DOMAINES D'APPLICATION

Aménagement intérieur et ameublement
Prévention des incendies

Adapté partout où une qualité de surface robuste, une excellente qualité pour le profilage et le laquage sont nécessaires avec une protection contre l'incendie : pour les meubles et l'aménagement intérieur dans les établissements de vente au détail et de loisirs, les bâtiments publics, les structures spéciales et les espaces publics tels que les lieux d'exposition et le secteur de l'évènementiel.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Décors et/ou structures variés
Entretien facile
Antimicrobien
Adapté au contact alimentaire
Difficilement inflammable

Norme du produit	D'après la norme EN 13894-1
Matériau support	StyleBoard MDF Pyroex Panneau de fibres de densité moyenne (MDF) difficilement inflammable, avec une structure homogène.
Réaction au feu	Difficilement inflammable C-s2,d0 (EN 13501-1)
Domaine d'application CE	EN 438-7:2005 Panneaux replaqués HPL pour les finitions des murs et plafonds intérieurs (y compris les plafonds suspendus)
Classe d'émission de formaldéhyde	E1 E05 TSCA Title VI
Effet antimicrobien	Surface à effet antimicrobien dans les 24 h pour l'aménagement intérieur – Méthodologie de test JIS Z 2801 / ISO 22196
Remarque	Certification FSC ou certification PEFC – disponible sur demande.

FORMAT EN MM

Longueur	Largeur	Épaisseur
2.800	2.070	17,6 | 20,6

PremiumBoard Pyroex

Panneau de particules de bois difficilement inflammable, convient aux applications non porteuses dans des conditions sèches soumises à des exigences de comportement au feu accrues.

DOMAINES D'APPLICATION

Aménagement intérieur et ameublement
Prévention des incendies
Portes

Ce type de panneau combine tous les avantages des panneaux de particules (haute résistance, durabilité supérieure, bonne aptitude à la transformation, variantes de possibilités de revêtement décoratif) avec une sécurité supplémentaire en cas d'incendie. Grâce à l'ajout de retardateurs de flamme, la vitesse de combustion du panneau de particules brut est réduite, ce qui augmente considérablement la résistance au feu et retarde le « moment d'embrasement ». Les domaines d'application principaux incluent le revêtement intérieur des pièces présentant un risque d'incendie plus élevé (laboratoires, stations-essence, studios de télévision).
La haute précision de la rainure et de la languette assure un ajustement parfait et une pose plate et plane.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Poncé
Difficilement inflammable
Dalle rainurée bouvetée

Réaction au feu	Difficilement inflammable B-s2,d0 (EN 13501-1)
Classe d'émission de formaldéhyde	E1 E05
Remarque	Certification FSC ou certification PEFC – disponible sur demande.

FORMAT EN MM

Longueur	Largeur	Épaisseur
2.655	2.100	10 | 13 | 16 | 18 | 19 | 22 | 25 | 28 | 38
5.310	2.100	10 | 13 | 16 | 18 | 19 | 22 | 25 | 28 | 38

DALLES RAINURÉES BOUVETÉES : FORMAT EN MM (DIMENSIONS EXTÉRIEURES, LANGUETTE INCLUSE)

QUANTITÉ PAR COLIS / ÉPAISSEUR

Longueur	Largeur	10	13	16	19	22	25	28	38
1.760	690	80	60	50	40	35	32	30	20

Commandez des échantillons
en ligne à tout moment
samples.pfleiderer.com

© Copyright 2025 Pfleiderer Deutschland GmbH.
Ces informations ont été élaborées avec le plus grand soin. Nous déclinons cependant toute responsabilité concernant l'exactitude, l'exhaustivité et l'actualité de ces dernières. Les différences de teintes éventuelles sont possibles et dues aux techniques d'impression.

En raison de l'évolution et du développement continus des produits, des éventuelles modifications des normes, lois et règlements, nos fiches techniques et documentations produits ne représentent pas une garantie juridique des propriétés spécifiées. En particulier, aucune aptitude à un usage spécifique ne peut être déduite de ces informations. Il incombe donc à chaque utilisateur de vérifier l'usinage et l'adéquation de chaque produit décrit dans le présent document à l'usage prévu et de tenir compte du cadre juridique et de l'état actuel de la technique. En outre, nous faisons expressément référence à la validité de nos conditions générales.

Vous trouverez nos conditions générales de ventes sous : **www.pfleiderer.com**

MADE IN GERMANY

L'obligation qualitative Pfleiderer
Les fabrications Pfleiderer sont synonymes de qualité sans compromis. Nos matières premières sont scrupuleusement sélectionnées et respectueuses de l'environnement et nos processus de production sont de toute dernière génération.
Pour plus d'informations, consultez **quality.pfleiderer.com.**

Pfleiderer Benelux B.V. · Afdeling Info · Europalaan 30 · 5232 BC 's-Hertogenbosch · Pays-Bas
Tel. : +31 (0) 73 / 522 22 25 · info-nl@pfleiderer.com · www.pfleiderer.com

Pfleiderer Suisse AG · Neue Jonastrasse 60 · 8640 Rapperswil SG · Suisse
Tel. : +41 (0) 44 307 55 55 · Fax : +41 (0) 44 307 55 66 · rapperswil@pfleiderer.com · www.pfleiderer.com

Pfleiderer Deutschland GmbH · Ingolstädter Straße 51 · 92318 Neumarkt · Allemagne
Tel. : +49 (0) 91 81 / 28 480 · Fax : +49 (0) 91 81 / 28 482 · info@pfleiderer.com · www.pfleiderer.com

2 · 05/2025 · VVA · 34900671 · Sous réserve d'erreurs ou d'omissions. Les différences de teintes éventuelles sont possibles et dues aux techniques d'impression.