WORK BOOK

DESIGN-KOLLEKTION
HOLZWERKSTOFFE
2025–2028

SIEGER
Deutscher Nachhaltigkeitspreis 2024

MADE IN GERMANY

MAKE YOUR VISIONS WORK.
NATURALLY **SUSTAINABLE**

DUROPAL | thermopal

PFLEIDERER

MAKE YOUR VISIONS WORK.
NATURALLY
SUSTAINABLE

NACHHALTIGE HOLZWERKSTOFFE
FÜR NEUBAU UND BESTAND

Mit Pfleiderer finden Sie immer eine stilsichere, funktionelle Lösung. Nutzen Sie unser breites Produktportfolio, um Ihre Ideen perfekt umzusetzen. Vom Möbel- und Innenausbau bis zum konstruktiven Holzbau!

Die Pfleiderer WorkApp:
QR-Code scannen und Details entdecken!

Mehr zu unseren Lösungen finden Sie auch online auf **pfleiderer.com**

NACHHALTIGKEIT **4**

DST-SYSTEM **6**

QUALITÄT **8**

SERVICE **10**

DEKORE **12**

STRUKTUREN **50**

PRODUKTE **60**
XTreme Products 62
DeepFlow 94
OrganicBoard 96
Melaminharzbeschichtete Platten 104
HPL-Schichtstoffplatten 120
Kompaktplatten 130
HPL-Verbundelemente 136
Arbeitsplatten 152
Nischenrückwände 158
Rohplatten 163
Brandschutz 174

NACH-
HALTIGKEIT

WIR BEKENNEN UNS ZUM
UNITED NATIONS GLOBAL COMPACT

Wir bei Pfleiderer wollen dem umweltbewussten „grünen" Werkstoff Holz in vollem Umfang gerecht werden. Daher bieten wir schon seit vielen Jahren ein umfangreiches Sortiment an emissionsarmen und umweltgerechten Produkten. Nachhaltigkeit – ökologisch, sozial und ökonomisch – sowie ein schonender Umgang mit natürlichen Ressourcen sind unverrückbare Pfeiler unserer Firmenphilosophie. Konsequente Kreislaufwirtschaft und Holzrecycling auf technologisch höchstem Niveau sowie unabhängige Bewertung unserer Beschaffungs-, Fertigungs- und Logistik-Prozesse gewährleisten, dass wir qualitative und ökologische Anforderungen optimal in Einklang bringen – und Sie unsere Produkte guten Gewissens nutzen und Ihren Kunden weiterempfehlen können.

UNTERNEHMENSEBENE

SIEGER Deutscher Nachhaltigkeitspreis 2024

KLIMASCHUTZ HOLZINDUSTRIE

GOLD 2023 ecovadis Sustainability Rating

SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

Rated SUSTAINALYTICS

PRODUKTEBENE

FSC www.fsc.org FSC® C011773 Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft

PEFC PEFC/04-32-0828 Durch die Beschaffung von PEFC-zertifiziertem Material fördert Pfleiderer Deutschland GmbH weltweit nachhaltige Waldbewirtschaftung. www.pefc.org

CERTIFIED cradle to cradle PRODUCTS PROGRAM

BLAUER ENGEL DAS UMWELTZEICHEN www.blauer-engel.de/uz76

Nordic Ecolabel 210 017

F★★★★

TSCA conform

Qualitätsgemeinschaft Holzwerkstoffe e.V.

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A B C

GEBÄUDEZERTIFIKATE

DGNB Navigator

conform

Lernen Sie unsere Nachhaltigkeitsstrategie näher kennen:
pfleiderer.com/nachhaltigkeit

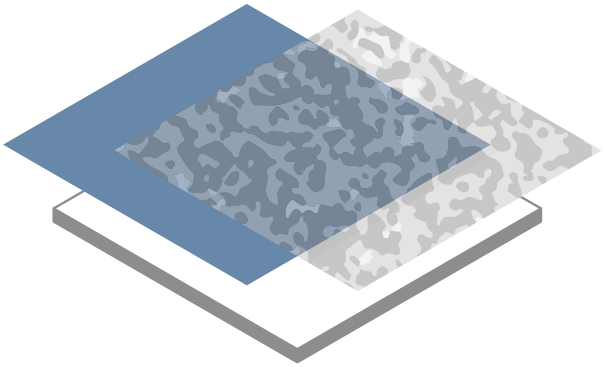

DST SYSTEM

D S T

DST– FÜR JEDE ANWENDUNG DAS RICHTIGE PRODUKT

Individuelle Kombination von Dekoren, Strukturen und Trägerwerkstoffen
zu Produkten – in Direktbeschichtung und HPL!

Nutzen Sie den digitalen Produktfinder für dekorative Platten,
um in wenigen Schritten zur perfekten Materialauswahl zu kommen
productfinder.pfleiderer.com

QUALITÄT

SORGFALT ALS PRINZIP:
MADE IN GERMANY

Pfleiderer stellt sich mit traditioneller unternehmerischer Sorgfalt der Herausforderung, Holzwerkstoffe in höchster Qualität herzustellen. Mit einem integrierten Managementsystem für Qualität, Umwelt, Energie und Sicherheit, einer wertebasierten Unternehmenskultur und unabhängiger Zertifizierung entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Mit Umweltmanagementsystemen, die nach ISO EN 14001 und ISO 50001 zertifiziert sind, Zertifizierungen nach FSC® (License Code: FSC® C011773) und PEFC (License Code: PEFC/04-32-0828) sowie als Mitglied der Qualitätsgemeinschaft Holzwerkstoffe legen wir größten Wert auf Transparenz für unsere Kunden und Partner.

MADE IN GERMANY

WEGWEISEND GUT:
MARKE MIT TRADITION

Wenn es um hochwertige Holzwerkstoffe mit ausgeprägter dekorativer Kompetenz für Möbel- und Innenausbau, Außenanwendungen und praxisbewährten Lösungen für konstruktiven Holzbau geht, setzt Pfleiderer neue Standards. Über 125 Jahre Erfahrung mit dem nachwachsenden Werkstoff Holz und eine konsequent auf Nachhaltigkeit ausrichtete Unternehmensphilosophie machen uns zur ersten Wahl für alle, die in Fachhandwerk, Handel sowie Architektur und Planung verlässliche Lösungen mit wegweisendem funktionalen Mehrwert für die Umsetzung ihrer Ideen suchen. Unseren Anspruch und unser Bekenntnis zu Qualität und Kundenorientierung unterstreichen wir als Marke des Jahrhunderts.

Deutsche Standards
MARKE DES JAHRHUNDERTS 2025

SERVICE

GEMEINSAM STÄRKER:
VON DER IDEE BIS ZUM ERGEBNIS

Durchdachte Produkte sind für uns die Basis. Unsere Partner unterstützen wir weit darüber hinaus. Mit maßgeschneiderten Services machen wir es Ihnen leicht, exakt die Lösung zu finden, die zu Ihren Herausforderungen passt.

sales@pfleiderer.com

ANWENDUNGSBROSCHÜREN

Küchen
pfleiderer.com/kueche

Türen
pfleiderer.com/tueren

Beherbergung & Gastronomie
pfleiderer.com/
beherbergung-gastronomie

Ladenbau & Messe
pfleiderer.com/
ladenbau-messe

Fassade
pfleiderer.com/
fassaden-bruestungen

Gesundheit & Pflege
pfleiderer.com/
gesundheit-pflege

Leben & Wohnen
pfleiderer.com/
leben-wohnen

Büro & Bildung
pfleiderer.com/
buero-bildung

Holzbau
pfleiderer.com/holzbau

Reise & Transport
pfleiderer.com/
reise-transport

DIGITALE TOOLS

WorkApp
workapp.pfleiderer.com
Die schnellste Antwort auf alle Fragen rund ums richtige Dekor.

Digitaler Produktfinder
productfinder.pfleiderer.com
Nutzen Sie den digitalen Produktfinder, um in wenigen Schritten zur perfekten Materialauswahl zu kommen.

Fassadenkonfigurator
pfleiderer.com/fassadenkonfigurator
Um die Gestaltungsmöglichkeiten mit unseren Fassadenplatten Duropal XTerior compact näher kennenzulernen, gibt es den Fassadenkonfigurator.

Room Designer
roomdesigner.pfleiderer.com
Kombinieren Sie alle Kollektionsdekore in 26 digitalen Raumsituationen.

Eco Product Insights
pfleiderer.com/eco-product-insights
Nachhaltigkeit 100 % transparent: alle Informationen zu Zertifikaten, Emissionsklassen und Recyclingholz-Anteil auf einen Blick.

Moodboard Tool
moods.pfleiderer.com
Bestimmen Sie Farben aus jedem beliebigen Bild und lassen Sie sich dazu passende Dekore aus unserem Portfolio vorschlagen.

3D-Viewer
3d-viewer.pfleiderer.com
Beurteilen Sie unsere Oberflächenstrukturen in einer lebensechten 360-Grad-Visualisierung von allen Seiten und mit unterschiedlichem Lichteinfall.

BIM-Daten
BIM.pfleiderer.com
Übernehmen Sie Produktinformationen, Dekor- und Texturmuster einfach in Ihre digitale Projektplanung.

Leistungserklärung
pfleiderer.com/leistungserklaerungen
In diesem Bereich finden Sie die digitale Fassung aller relevanten Leistungserklärungen.

Ausschreibungshilfe
pfleiderer.com/ausschreibung
Übernehmen Sie Ausschreibungstexte für alle Holzbau-relevanten Produkte einfach digital in Ihre Unterlagen.

DEKORE

Ideen, die begeistern
Pfleiderer Holzwerkstoffe sind in einer nahezu unendlichen gestalterischen Vielfalt erhältlich.
Die Basis dafür legen unsere einzigartigen Dekore. Schöpfen Sie aus dem Vollen – unsere Farbwelten geben Ihnen Inspiration, Orientierung und vor allem eins: Auswahl! Ganz gleich, ob Sie vielfältige, fein abgestimmte Unitöne, fantasievolle Muster oder höchst authentische Reproduktionen von Holz, Stein oder anderen Materialien einsetzen. Unsere gut 300 Dekore verleihen Ihren Entwürfen außergewöhnliche Attraktivität!

Die Pfleiderer WorkApp:
QR-Code scannen und Details entdecken!

Alle Dekore der Design-Kollektion im DST-System in Direktbeschichtung, HPL sowie großteils als HPL im Türenformat verfügbar.

100 % **Recyclingholz-Anteil**
biogener Leim OrganicGlue
Wohngesundheit

Nahezu alle Varianten der DST Express-Kollektion sind auch als OrganicBoard Pure P2 sowie alle Varianten der Design-Kollektion auch als Duropal Verbundelement Organic Pure P2 im Schnell-Lieferprogramm erhältlich.

OVER THE RAINBOW / CHROMATISCHE UNITÖNE

STORMY WEATHER / NEUTRALE UNITÖNE

BEYOND THE SEA / NORDISCHE HÖLZER

SUMMERTIME / NATÜRLICHE HÖLZER

TEA FOR TWO / TRADITIONELLE RÖTLICHE HÖLZER

BLACK COFFEE / HÖLZER IN SCHWARZ-WEISS

AS TIME GOES BY / GRAUE GEALTERTE HÖLZER

PIANOMAN / KLASSISCHE DUNKLE HÖLZER

CATCH OF THE DAY / MATERIALDEKORE

RIVER DEEP MOUNTAIN HIGH / STEIN UND MINERALE

OVER THE RAINBOW
CHROMATISCHE UNITÖNE

Die Farben des Regenbogens: Pastell-, Taupe- und Intensivfarben in gleichmäßigen Abstufungen.

A	B	C	D	E	F	
U16007 SD Came	**U11509 SD** Magnolia	**U11506 SD** Elfenbeinweiß	**U17035 SD** Lotus	**U15007 SD** Blossom	**U17013 SD** Mimose	1
U15006 SD Joy	**U15246 SD** Mango	**U16009 SD** Apfelsine	**U16051 SD** Sienarot	**U17005 SD** Karminrot	**U17014 SD** Hortensie	2
U15194 SD Zinkgelb	**U15579 SD** Dottergelb	**U16010 SD** Orange	**U16166 SD** Salsa	**U17008 SD** Rubinrot	**U17019 SD** Cranberry	3
U15115 SD Ginstergelb	**U15008 SD** Caramel	**U16012 SD** Antilope	**U17271 SD** Oxidrot	**U17031 SD** Bordeaux	**U17141 SD** Orchidea	4
						5
U15009 SD Desert	**U15559 SD** Pastellgelb	**U15133 SD** Kieselgrau	**U16037 SD** Puder	**U16066 SD** Amy	**U17501 SD** Rose	6
U15010 SD Dijon	**U16067 SD** Inka	**U15190 SD** Cuvo	**U16179 SD** Cuba Libre	**U17040 SD** Blush	**U17505 SD** Pflaume	7
U15011 SD Torrone	**U16068 SD** Hazel	**U15193 SD** Cuando	**U17012 SD** Coco	**U17054 SD** Burgund	**U17500 SD** Royalblau	8

OVER THE RAINBOW
CHROMATISCHE UNITÖNE

G	H	I	J	K	L	
						1
U18003 SD Kristallblau	**U18067 SD** Pastellblau	**U18503 SD** Trinity	**U19003 SD** Cadiz	**U19506 SD** Lilie	**U19505 SD** Citron	
						2
U18002 SD Wasserblau	**U18010 SD** Cirrus	**U18500 SD** Patras	**U19004 SD** Saragosso	**U19508 SD** Chartreuse	**U19509 SD** Olive	
						3
U18068 SD Himmelblau	**U18011 SD** Palander	**U18008 SD** Java	**U19005 SD** Jade	**U19501 SD** Granny Smith	**U19500 SD** Carambola	
						4
U18059 SD Enzianblau	**U18014 SD** Stratus	**U18576 SD** Ozean	**U19028 SD** Racing Green	**U19502 SD** Limette	**U15110 SD** Iguana	

5

						6
U18029 SD Horizont	**U18079 SD** Pacific	**U18505 SD** Lagune	**U19006 SD** Mint	**U19015 SD** Spearmint	**U19503 SD** Avocado	
						7
U18001 SD Skyblau	**U18074 SD** Atlantik	**U18502 SD** Bristol	**U19007 SD** Agave	**U19014 SD** Salbei	**U19515 SD** Taiga	
						8
U18004 SD Dunkelblau	**U18006 SD** Skagerrak	**U18501 SD** Fjord	**U19008 SD** Labrador	**U19504 SD** Zucchini	**U19522 SD** Pine	

Alle Dekore der Design-Kollektion im DST-System in Direktbeschichtung, HPL sowie großteils als HPL im Türenformat verfügbar.
Lagerprogramme und Verfügbarkeiten sind der Tabelle zu entnehmen.

STORMY WEATHER
NEUTRALE UNITÖNE

Warme, neutrale und kühle Grau- und Weißtöne in zahlreichen Nuancen bilden das Passepartout für alle Materialien.

A	B	C	D	E	F
					1
				U11027 SD Icy White	**U11209 SD** Edelweiß
					2
				W10100 SD Interior White	**U12188 SD** Lichtgrau
					3
				U11102 SD Kreide	**U12248 SD** Signalgrau
					4
				W10140 SD Frontweiß	**U12082 SD** Greyhound
					5
				W10410 SD Weiß deckend	**U12146 SD** Shadow
					6
				U12043 SD Gletscherblau	**U12257 SD** Graphitgrau
					7
				W10227 SD Seidenweiß	**U12007 SD** Graphitschwarz
					8
					U12011 SD Vulkanit

STORMY WEATHER
NEUTRALE UNITÖNE

G	H	I	J	K	L	
U12083 SD Alabaster	**U11036 SD** Alpinweiß	**U16065 SD** Swan	**U11106 SD** Powderwhite	**U11026 SD** Kristallweiß	**U18031 SD** Möwe	1
U12204 SD Manhattan	**U11523 SD** Elfenbein	**U11552 SD** Moongrey	**U17509 SD** Malve	**U11525 SD** Office White	**U12009 SD** Silbergrau	2
U12115 SD Platingrau	**U15331 SD** Beigegrau	**U12131 SD** Titangrau	**U12081 SD** Whisper	**U11500 SD** Weißgrau	**U12080 SD** Thunder	3
U12290 SD Anthrazitgrau	**U16003 SD** Sandbeige	**U12168 SD** Kaschmirgrau	**U12044 SD** Delphingrau	**U12109 SD** Montanagrau	**U12010 SD** Platinum grau	4
U12018 SD Basaltgrau	**U16001 SD** Sandgreige	**U16002 SD** Congo	**U16000 SD** Trüffelgrau	**U12074 SD** Mud	**U18042 SD** Blue Shadow	5
U12986 SD Grau		**U12090 SD** Bora grau	**U12091 SD** Sharky grau	**U19024 SD** Schilfgrün	**U18044 SD** Smoke	6
U12231 SD Schiefergrau	**U12233 SD** Metallschwarz	**U12211 SD** Lava	**U12092 SD** Zonda grau	**U19027 SD** Herb	**U18043 SD** Poseidon	7
U12215 SD Anthrazit	**U12000 SD** Vulkanschwarz	**U17010 SD** Terrabraun	**U16058 SD** Be rooted!	**U19011 SD** Schwarzgrün	**U18028 SD** Schwarzblau	8

Alle Dekore der Design-Kollektion im DST-System in Direktbeschichtung, HPL sowie großteils als HPL im Türenformat verfügbar.
Lagerprogramme und Verfügbarkeiten sind der Tabelle zu entnehmen.

BEYOND THE SEA
NORDISCHE HÖLZER

Helle Hölzer im skandinavischen Stil erzeugen eine Stimmung von Leichtigkeit und Frische.

A	B	C	D	E	
					1
R55011 DU Anderson Pine weiß	**R38017 NW** Akazie weiß gebürstet	**R20410 RR/RO** Maryland Oak			
					2
R55001 DU Pinie Navarra	**R27043 FL** Ahorn Kiruna	**R50094 NW** Nordic Teak			
					3
R55072 FL Willow weiß	**R27044 FL** Spitzahorn	**R20457 NW** Connery natur			
					4
R55064 FL Seekiefer	**R27065 FL** Arlington Maple	**R20458 NW** Connery trüffel			
					5
R24029 FL Fjord Buche hell	**R27021 VV** Ahorn hell	**R20462 NW** Connery Fjord			
					6
R55006 DU Pine Fano weiß	**R27001 VV** Königsahorn	**R20463 NW** Connery Zucchini			

SUMMERTIME
NATÜRLICHE HÖLZER

Sommerliche Ausstrahlung und Natürlichkeit: Helle Hölzer, harmonische Formen und Handwerkskunst vermitteln eine freundliche, unkomplizierte Atmosphäre.

F	G	H	I	J	
					1
R38002 RT/RU Akazie	**R20453 RR/RO** Shelby Oak	**R24101 FL** Kajus Buche	**R27024 VV** Bergahorn		
					2
R20021 NW Lindberg Eiche	**R20383 NW** Pure Oak	**R34033 NW** Berg Esche	**R24035 VV** Buche Blume		
					3
R20095 NW Eiche Milano	**R20256 NW** Eiche Lorenzo	**R37016 RR/RO** Rüster Salisbury natur	**R24006 VV** Altmühlbuche		
					4
R20119 NW American Oak	**R20455 RR/RO** Balvenie Oak sand	**R20485 RR/RO** Lucca natur	**R24034 VV** Buche gedämpft		
					5
R20315 NW Artisan Oak	**R20038 NW** Chalet Oak natur	**R20100 NW** Eiche Style zimt	**R50030 FL** Olive Espagna hell		
					6
R20074 RT/RU Eiche Bordeaux hell	**R20391 NW** Eiche Bijoux muskat	**R20382 NW** Eiche Bijoux			

Alle Dekore der Design-Kollektion im DST-System in Direktbeschichtung, HPL sowie großteils als HPL im Türenformat verfügbar.
Lagerprogramme und Verfügbarkeiten sind der Tabelle zu entnehmen.

TEA FOR TWO
TRADITIONELLE RÖTLICHE HÖLZER

Zeitlose Eleganz entsteht durch warme rötliche Hölzer und glatte seidige oder glänzende Flächen.

BLACK COFFEE
HÖLZER IN SCHWARZ-WEISS

Nüchterner Stil, harte Kontraste und das Spiel mit Licht und Form wirken anspruchsvoll und stylish.

A B C D E

1

R48057 SE/SH
Strada natur

R48005 RR/RO
Glamour Wood hell

2

R37030 FL
Levisa

R48052 FL
Garbo

3

R42006 FL
Kirsche Havanna

R20380 NW
Eiche Moirée

4

R30001 VV
Nussbaum Standard

R48058 SE/SH
Strada anthrazit

5

R42060 FL
Kirsche Toulouse hell

R20454 RR/RO
Artisan Oak anthrazit

6

R42056 FL
Kirsche Toulouse

R34032 FL
Portland Ash schwarz

AS TIME GOES BY
GRAUE GEALTERTE HÖLZER

Kräftige Maserungen, Verwitterung, Handwerkskunst und historische Zitate erzählen von vergangenen Zeiten.

F

R20128 RT/RU
Sonoma Eiche hell

R20006 RT/RU
Sonoma Eiche

R20027 RT/RU
Pale Lancelot Oak

R20286 NW
Italian Oak

R37017 RR/RO
Rüster Salisbury grau

R20351 NW
Flamed Wood

G

R20039 RT/RU
Sonoma Eiche grau

R20409 RR/RO
Artisan Oak grau

R20064 NW
Mountain Oak grau

R20031 RT/RU
Sonoma Eiche trüffel

R55089 DU
Oregon Pine

R55004 DU
Ponderosa Pine

PIANOMAN
KLASSISCHE DUNKLE HÖLZER

Warme dunkle Hölzer in wohlproportionierter Architektur vermitteln zeitlose Wertigkeit, Lässigkeit und Modernität.

H

R50095 NW
Laos Teak

R20234 NW
Springfield Oak dunkel

R55087 DU
Valetta Pine

R30157 NW
Caletta

R20404 NW
Aberdeen dunkel

R50004 RT/RU
Sangha Wenge natur

I

R20456 RR/RO
Balvenie Oak tabak

R38000 NW
Marone

R20020 RR/RO
Eiche Piemont mokka

R20065 NW
Mountain Oak dunkel

R20033 NW
Eiche dunkel

R34024 FL
Portland Ash dunkel

J

1

R30011 NW
Madison Walnut

2

R30013 NW
Altamira Walnut dunkel

3

R30159 NW
Preston

4

R30135 NW
Okapi Walnut

5

R30021 FL
Noce Milano

6

R30158 FL
Noce Giovanelli

Alle Dekore der Design-Kollektion im DST-System in Direktbeschichtung, HPL sowie großteils als HPL im Türenformat verfügbar.
Lagerprogramme und Verfügbarkeiten sind der Tabelle zu entnehmen.

CATCH OF THE DAY
MATERIALDEKORE

Metall, Beton, Textil und Grafik – Materialien und Techniken, die jeden Raum prägen und einzigartig machen.

A	B	C	D	E	
					1
F79030 SD Diva	**F76023 VV** Alu geschliffen		**F79028 SD** Piquée Bronze	**F79031 SD** Jungle blue	
					2
F76172 SE/SH Alux rosé	**F76112 SE/SH** Inox grau	**F76184 SD** Mesh silber	**F76185 SD** Mesh bronze		
					3
F76160 SE/SH Alux champagner	**F76158 SE/SH** Alux gold	**F70002 SD** Cava beige	**F76110 SD** Kito Bronze		
					4
F76171 SE/SH Alux viola	**F76159 SE/SH** Alux caviar	**F70008 SD** Toffee metallic	**F76146 CA/CE** Terrazzo bronze		
					5
F76186 SE/SH Alux dark green	**F76183 SE/SH** Alux dark blue	**F70015 SD** Grau metallic	**F76113 SD** Metex silber	**M80001 HG** Echt Alu 2 Nickel	
					6
F76141 SE/SH Alux schwarz	**F79934 CA/CE** Ferro schwarz	**F70014 SD** Anthrazit metallic	**F76111 SD** Kito Stahl	**M80000 HG** Echt Alu 1 Edelstahl	

CATCH OF THE DAY
MATERIALDEKORE

RIVER DEEP MOUNTAIN HIGH
STEIN UND MINERALE

Solide und zeitlos:
Echte Steine prägen den Stil.

F

F76044 CA/CE
Bellato grau

S68036 CA/CE
Cento

S68057 CA/CE
Jupiter moon

S60036 CA/CE
Classic Beton

F76142 CA/CE
Terracotta

F76001 CA/CE
Loftec

G

H

I

S63045 SM
India white

S68056 CA/CE
Jupiter sand

S63070 CA/CE
Marmor Lugano

S63063 CA/CE
Botticino

S63009 SM
Marmor Carrara



S63066 SM
Caviar silber

J

1

S68055 SD
Dumont

2

S63077 CA/CE
Shiyan

3

S63068 SM
Caviar grün

4

S63059 CA/CE
Marmor Larsos

5

S63067 SM
Caviar gold

6

S63044 SM
Caviar black

Alle Dekore der Design-Kollektion im DST-System in Direktbeschichtung, HPL sowie großteils als HPL im Türenformat verfügbar.
Lagerprogramme und Verfügbarkeiten sind der Tabelle zu entnehmen.

DESIGN-KOLLEKTION 2025 – 2028

Alle Dekore der Design-Kollektion im DST-System in Direktbeschichtung, HPL sowie großteils als HPL im Türenformat verfügbar.

Dekorbezeichnung	Seiten / Koordinaten	Struktur Design-Kollektion	Express-Kollektion	Reflexionswert	nächster NCS	Metallic	RAL	Lagerprogramm: DeepFlow P2 2.800 x 2.100 mm DEEP	DecoBoard P2 2.800 x 2.100 mm * 2.655 x 2.100 mm DECO	DecoBoard P2 3.200 x 2.100 mm * auch in 4.100 x 2.100 mm DECO	Duropal HPL 4.100 x 1.300 x 0,8 mm HPL	Duropal HPL 2.800 x 2.070 x 0,8 mm HPL	HPL für Türen 2.150 x 1.300 x 0,8 mm [1] weitere Formate ab Lager * SolidColor
W10100 Interior White	S.16, E2	SD	•	0,85	S0502-G50Y		9003		SD - 16 / 18 / 19 / 25	SD - 16 / 18 / 19*	SD	SD	SD
W10140 Frontweiß	S.16, E4	SD	•	0,81	S0603-G80Y		9010		SD - 16 / 19	SD - 18 / 19 / 25	SD	SD	SD
W10227 Seidenweiß	S.16, E7	SD		0,79	S0502-G		9003				SD	SD	SD
W10300 Weiß nur als DecoBoard				0,81	S0502-G50Y		9016						
W10410 Weiß deckend	S.16, E5	SD	•	0,82	S0502-Y		9016		SD - 16 / 19 / 25 *SD - 16 / 18 / 19	SD - 18 / 19*	SD	SD	SD
U11026 Kristallweiß	S.17, K1	SD	•	0,88	S0502-G50Y		9016		SD - 16 / 19 / 25		SD	SD	SD, XMSM, XPSM
U11027 Icy White	S.16, E1	SD	•	0,82	S0505-R60B				SD - 18 / 19		SD	SD	SD, XMSM, XPSM
U11036 Alpinweiß	S.17, H1	SD		0,86	S0500-N		9003				SD	SD	SD
U11102 Kreide	S.16, E3	HG, SD	•	0,85	S0502-G		9003		SD - 16 / 19 / 25		HG, SD	HG, SD	HG, SD, SM*, XMSM, XPSM
U11106 Powderwhite	S.17, J1	SD		0,83	S0502-R						SD	SD	SD
U11209 Edelweiß	S.16, F1	SD	•	0,81	S0500-N		9003		SD - 16 / 18 / 19 / 25	SD - 18 / 19	SD	SD	SD
U11500 Weißgrau	S.17, K3	SD		0,66	S1502-Y		9002				SD	SD	SD
U11506 Elfenbeinweiß	S.14, C1	SD	•	0,79	S0804-G90Y		1013				SD	SD	SD
U11509 Magnolia	S.14, B1	SD	•	0,76	S1005-Y20R		1013		SD - 19		SD	SD	SD
U11523 Elfenbein	S.17, H2	SD		0,79	S0804-Y50R		9001				SD	SD	SD
U11525 Office White	S.17, K2	SD		0,75	S1002-G50Y						SD	SD	SD
U11552 Moongrey	S.17, I2	SD		0,76	S1002-Y50R						SD	SD	SD

Schnell-Lieferprogramm

Duropal XTreme (XMSM) Duropal XTreme Touch (XMRT/XMVO) Duropal XTreme plus (XPSM) 4.100 x 1.300 x 0,8 mm X XTOUCH XPLUS	Duropal SolidColor Duropal SolidColor XTreme (XMSM) 4.100 x 1.300 x 0,8 mm SOLIDX	Duropal SolidColor 2.800 x 2.070 x 0,8 mm SOLIDX	PrimeBoard XTreme Hochglanz P2 (XG) Matt P2 (XT) 2.800 x 2.100 x 19 mm PRIMEX	DeepFlow P2 2.800 x 2.100 mm in gängigen Dicken erhältlich DEEP	DecoBoard P2 2.800 x 2.100 mm in gängigen Dicken erhältlich * Formate auf Anfrage DECO	OrganicBoard Pure P2 2.800 x 2.100 mm in gängigen Dicken erhältlich ORGANIC	Duropal Verbundelement P2 * Duropal Verbundelement SolidColor P2 4.100 x 1.300 mm in gängigen Dicken erhältlich	Duropal Verbundelement P2 * Duropal Verbundelement SolidColor P2 2.800 x 2.070 mm in gängigen Dicken erhältlich	Duropal Verbundelement Organic Pure P2 2.800 x 2.070 mm in gängigen Dicken erhältlich
					MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD	SD	SD
					MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD	SD	SD
							SD	SD	SD
					MP, SD, VV				
					MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD	SD	SD
XMSM, XPSM	SD, SM, XMSM	SD, SM	XG/SD XT/SD		MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD, XMSM, XPSM, SD*, SM*, XMSM*	SD, SD*, SM*	SD
XMSM, XPSM			XG/SD XT/SD		MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD, XMSM, XPSM	SD	SD
							SD	SD	SD
XMSM, XPSM	SD, SM	SD, SM	XG/SD XT/SD		HG, MP, SD, VV	MP, SD, VV	HG, SD, XMSM, XPSM, SD*, SM*	HG, SD, SD*, SM*	HG, SD
							SD	SD	SD
					MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD	SD	SD
							SD	SD	SD
					MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD	SD	SD
					MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD	SD	SD
							SD	SD	SD
							SD	SD	SD
							SD	SD	SD

[1] 2.150 x 915 / 950 / 1.050 x 0,8 mm
2.350 x 950 / 1.300 x 0,8 mm
3.050 x 1.300 x 0,8 mm (nicht in SolidColor)

[2] HPL: 2.800 x 2.070 x 0,8 mm
– ohne Overlay, nur vertikale Anwendung

DESIGN-KOLLEKTION

Lagerprogramm

Dekorbezeichnung	Seiten / Koordinaten	Struktur Design-Kollektion	Express-Kollektion	Reflexionswert	nächster NCS	Metallic	RAL	DeepFlow P2 2.800 x 2.100 mm DEEP	DecoBoard P2 2.800 x 2.100 mm * 2.655 x 2.100 mm DECO	DecoBoard P2 3.200 x 2.100 mm * auch in 4.100 x 2.100 mm DECO	Duropal HPL 4.100 x 1.300 x 0,8 mm HPL	Duropal HPL 2.800 x 2.070 x 0,8 mm HPL	HPL für Türen 2.150 x 1.300 x 0,8 mm 1 weitere Formate ab Lager * SolidColor
U12000 Vulkanschwarz	S.17, H8	DU, FL, HG, NW, RR/ RO, SD	•	0,06	S8502-B		9005	VI - 19,4	SD - 16 / 19 / 25 *SD - 18 / 19	SD - 19	DU, FL, HG, NW, RR, SD	DU, FL, HG, NW, RO, SD	DU, FL, HG, NW, RR, SD, XMSM, XMRT, XMVO, XPSM
U12007 Graphitschwarz	S.16, F7	SD		0,07	S8500-N		9017				SD	SD	SD
U12009 Silbergrau	S.17, L2	SD	•	0,49	S2502-B						SD	SD	SD
U12010 Platinum grau	S.17, L4	SD		0,31	S4502-B		7045				SD	SD	SD
U12011 Vulkanit	S.16, F8	SD		0,08	S8502-B		7021				SD	SD	SD, XMSM*
U12018 Basaltgrau	S.17, G5	SD	•	0,15	S6500-N		7012		SD - 16 / 19		SD	SD	SD
U12043 Gletscherblau	S.16, E6	SD		0,84	S0502-B						SD	SD	SD
U12044 Delphingrau	S.17, J4	SD	•	0,53	S2502-R						SD	SD	SD, XMSM, XPSM
U12074 Mud	S.17, K5	SD	•	0,2	S5502-Y		7039	VI - 19,4			SD	SD	SD
U12080 Thunder	S.17, L3	SD	•	0,37	S3502-B		7040		SD - 19		SD	SD	SD
U12081 Whisper	S.17, J3	SD		0,66	S1502-R		7047				SD	SD	SD
U12082 Greyhound	S.16, F4	SD		0,19	S5000-N		7037				SD	SD	SD
U12083 Alabaster	S.17, G1	SD		0,73	S1000-N						SD	SD	SD
U12090 Bora grau	S.17, I6	SD		0,31	S4502-R		7036				SD	SD	SD
U12091 Sharky grau	S.17, J6	SD		0,25	S5502-R						SD	SD	SD
U12092 Zonda grau	S.17, J7	SD	•	0,17	S6502-R						SD	SD	SD
U12109 Montanagrau	S.17, K4	SD		0,56	S2002-G50Y						SD	SD	SD
U12115 Platingrau	S.17, G3	SD	•	0,28	S4500-N				SD - 19		SD	SD	SD, XMSM, XPSM
U12131 Titangrau	S.17, I3	SD	•	0,66	S1502-Y50R						SD	SD	SD
U12146 Shadow	S.16, F5	SD		0,19	S6000-N						SD	SD	SD
U12168 Kaschmirgrau	S.17, I4	SD	•	0,51	S2002-Y50R				SD - 16 / 19 / 25		SD	SD	SD, XMSM, XPSM

Schnell-Lieferprogramm

Duropal XTreme (XMSM) Duropal XTreme Touch (XMRT/XMVO) Duropal XTreme plus (XPSM) 4.100 x 1.300 x 0,8 mm X XTOUCH XPLUS	Duropal SolidColor Duropal SolidColor XTreme (XMSM) 4.100 x 1.300 x 0,8 mm SOLIDX	Duropal SolidColor 2.800 x 2.070 x 0,8 mm SOLIDX	PrimeBoard XTreme Hochglanz P2 (XG) Matt P2 (XT) 2.800 x 2.100 x 19 mm PRIMEX	DeepFlow P2 2.800 x 2.100 mm in gängigen Dicken erhältlich DEEP	DecoBoard P2 2.800 x 2.100 mm in gängigen Dicken erhältlich * Formate auf Anfrage DECO	OrganicBoard Pure P2 2.800 x 2.100 mm in gängigen Dicken erhältlich ORGANIC	Duropal Verbundelement P2 * Duropal Verbundelement SolidColor P2 4.100 x 1.300 mm in gängigen Dicken erhältlich	Duropal Verbundelement P2 * Duropal Verbundelement SolidColor P2 2.800 x 2.070 mm in gängigen Dicken erhältlich	Duropal Verbundelement Organic Pure P2 2.800 x 2.070 mm in gängigen Dicken erhältlich
XMSM, XMRT, XMVO, XPSM			XG/SD XT/SD	VI	DU, FL, HG, NW, MP, RO, SD, VV	DU, FL, NW, MP, RO, SD, VV	DU, FL, HG, NW, RR, SD, XMSM, XMRT, XMVO, XPSM	DU, FL, HG, NW, RO, SD	DU, FL, HG, NW, RO, SD
							SD	SD	SD
					MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD	SD	SD
							SD	SD	SD
	SD, XMSM	SD, SM					SD, SD*, XMSM*	SD, SD*, SM*	SD
					MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD	SD	SD
							SD	SD	SD
XMSM, XPSM			XT/SD		MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD, XMSM, XPSM	SD	SD
				VI	MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD	SD	SD
					MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD	SD	SD
							SD	SD	SD
							SD	SD	SD
							SD	SD	SD
							SD	SD	SD
							SD	SD	SD
					MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD	SD	SD
							SD	SD	SD
XMSM, XPSM			XT/SD		MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD, XMSM, XPSM	SD	SD
					MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD	SD	SD
							SD	SD	SD
XMSM, XPSM			XG/SD XT/SD		MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD, XMSM, XPSM	SD	SD

[1] 2.150 x 915 / 950 / 1.050 x 0,8 mm
2.350 x 950 / 1.300 x 0,8 mm
3.050 x 1.300 x 0,8 mm (nicht in SolidColor)

[2] HPL: 2.800 x 2.070 x 0,8 mm
– ohne Overlay, nur vertikale Anwendung

DESIGN-KOLLEKTION

Lagerprogramm

Dekorbezeichnung	Seiten / Koordinaten	Struktur Design-Kollektion	Express-Kollektion	Reflexionswert	nächster NCS	Metallic	RAL	DeepFlow P2 2.800 x 2.100 mm DEEP	DecoBoard P2 2.800 x 2.100 mm * 2.655 x 2.100 mm DECO	DecoBoard P2 3.200 x 2.100 mm * auch in 4.100 x 2.100 mm DECO	Duropal HPL 4.100 x 1.300 x 0,8 mm HPL	Duropal HPL 2.800 x 2.070 x 0,8 mm HPL	HPL für Türen 2.150 x 1.300 x 0,8 mm ¹ weitere Formate ab Lager * SolidColor
U12188 Lichtgrau	S.16, F2	SD	•	0,58	S2000-N		7035		SD - 16 / 19 / 25 *SD - 18		SD	SD	SD, SM*, XMSM, XPSM
U12204 Manhattan	S.17, G2	SD	•	0,46	S3000-N						SD	SD	SD
U12211 Lava	S.17, I7	SD	•	0,13	S7005-Y50R				SD - 19		SD	SD	SD
U12215 Anthrazit	S.17, G8	SD		0,11	S8000-N						SD	SD	SD
U12231 Schiefergrau	S.17, G7	SD		0,1	S7502-B						SD	SD	SD
U12233 Metallschwarz	S.17, H7	SD	•	0,08	S8000-N				SD - 19		SD	SD	SD, XMSM, XPSM
U12248 Signalgrau	S.16, F3	SD		0,37	S4000-N						SD	SD	SD
U12257 Graphitgrau	S.16, F6	SD	•	0,16	S7000-N				SD - 16 / 19 / 25		SD	SD	SD, XMSM, XPSM
U12290 Anthrazitgrau	S.17, G4	SD	•	0,16	S6500-N				SD - 19		SD	SD	SD, XMSM, XMVO, XPSM
U12986 Grau	S.17, G6	SD		0,13	S7500-N						SD	SD	SD, XMSM, XPSM
U15006 Joy	S.14, A2	SD		0,7	S1040-Y						SD	SD	SD
U15007 Blossom	S.14, E1	SD	•	0,69	S1010-Y70R				SD - 19		SD	SD	SD
U15008 Caramel	S.14, B4	SD		0,33	S3030-Y20R						SD	SD	SD
U15009 Desert	S.14, A6	SD	•	0,6	S1030-Y10R				SD - 19		SD	SD	SD
U15010 Dijon	S.14, A7	SD	•	0,36	S3020-Y10R				SD - 19		SD	SD	SD
U15011 Torrone	S.14, A8	SD		0,15	S6020-Y10R						SD	SD	SD
U15110 Iguana	S.15, L4	SD		0,36	S3050-G80Y						SD	SD	SD
U15115 Ginstergelb	S.14, A4	SD		0,46	S1070-Y10R		1032				SD	SD	SD
U15133 Kieselgrau	S.14, C6	SD	•	0,52	S2005-Y20R		7044				SD	SD	SD
U15190 Cuvo	S.14, C7	SD	•	0,44	S3005-Y20R				SD - 19		SD	SD	SD
U15193 Cuando	S.14, C8	SD		0,21	S6005-Y20R		7006				SD	SD	SD
U15194 Zinkgelb	S.14, A3	SD	•	0,65	S0560-Y		1018				SD	SD	SD

Schnell-Lieferprogramm

Duropal XTreme (XMSM) Duropal XTreme Touch (XMRT/XMVO) Duropal XTreme plus (XPSM) 4.100 x 1.300 x 0,8 mm X XTOUCH XPLUS	Duropal SolidColor Duropal SolidColor XTreme (XMSM) 4.100 x 1.300 x 0,8 mm SOLIDX	Duropal SolidColor 2.800 x 2.070 x 0,8 mm SOLIDX	PrimeBoard XTreme Hochglanz P2 (XG) Matt P2 (XT) 2.800 x 2.100 x 19 mm PRIMEX	DeepFlow P2 2.800 x 2.100 mm in gängigen Dicken erhältlich DEEP	DecoBoard P2 2.800 x 2.100 mm in gängigen Dicken erhältlich * Formate auf Anfrage DECO	OrganicBoard Pure P2 2.800 x 2.100 mm in gängigen Dicken erhältlich ORGANIC	Duropal Verbundelement P2 * Duropal Verbundelement SolidColor P2 4.100 x 1.300 mm in gängigen Dicken erhältlich	Duropal Verbundelement P2 * Duropal Verbundelement SolidColor P2 2.800 x 2.070 mm in gängigen Dicken erhältlich	Duropal Verbundelement Organic Pure P2 2.800 x 2.070 mm in gängigen Dicken erhältlich
XMSM, XPSM	SD, SM	SD, SM	XG/SD XT/SD		MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD, XMSM, XPSM, SD*, SM*	SD SD*, SM*	SD
					MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD	SD	SD
					MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD	SD	SD
							SD	SD	SD
							SD	SD	SD
XMSM, XPSM			XT/SD		MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD, XMSM, XPSM	SD	SD
							SD	SD	SD
XMSM, XPSM			XT/SD		MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD, XMSM, XPSM	SD	SD
XMSM, XMVO, XPSM			XG/SD XT/SD		MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD, XMSM, XMVO, XPSM	SD	SD
XMSM, XPSM			XT/SD				SD, XMSM, XPSM	SD	SD
							SD	SD	SD
					MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD	SD	SD
							SD	SD	SD
					MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD	SD	SD
					MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD	SD	SD
							SD	SD	SD
							SD	SD	SD
							SD	SD	SD
					MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD	SD	SD
					MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD	SD	SD
							SD	SD	SD
					MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD	SD	SD

[1] 2.150 x 915 / 950 / 1.050 x 0,8 mm
2.350 x 950 / 1.300 x 0,8 mm
3.050 x 1.300 x 0,8 mm (nicht in SolidColor)

[2] HPL: 2.800 x 2.070 x 0,8 mm
– ohne Overlay, nur vertikale Anwendung

DESIGN-KOLLEKTION

Lagerprogramm

Dekorbezeichnung	Seiten / Koordinaten	Struktur Design-Kollektion	Express-Kollektion	Reflexionswert	nächster NCS	Metallic	RAL	DeepFlow P2 2.800 x 2.100 mm DEEP	DecoBoard P2 2.800 x 2.100 mm * 2.655 x 2.100 mm DECO	DecoBoard P2 3.200 x 2.100 mm * auch in 4.100 x 2.100 mm DECO	Duropal HPL 4.100 x 1.300 x 0,8 mm HPL	Duropal HPL 2.800 x 2.070 x 0,8 mm HPL	HPL für Türen 2.150 x 1.300 x 0,8 mm 1 weitere Formate ab Lager * SolidColor
U15246 Mango	S.14, B2	SD	•	0,57	S1050-Y20R		1017				SD	SD	SD
U15331 Beigegrau	S.17, H3	SD		0,7	S1505-G90Y		1013				SD	SD	SD
U15559 Pastellgelb	S.14, B6	SD		0,75	S1015-Y20R						SD	SD	SD
U15579 Dottergelb	S.14, B3	SD	•	0,52	S0570-Y20R		1003				SD	SD	SD
U16000 Trüffelgrau	S.17, J5	SD		0,26	S5005-Y50R						SD	SD	SD
U16001 Sandgreige	S.17, H5	SD		0,37	S3005-Y50R						SD	SD	SD, XMSM, XPSM
U16002 Congo	S.17, I5	SD	•	0,32	S4005-Y50R				SD - 16 / 19 / 25		SD	SD	SD
U16003 Sandbeige	S.17, H4	SD	•	0,55	S2005-Y50R				SD - 19		SD	SD	SD
U16007 Came	S.14, A1	SD	•	0,75	S0907-Y10R		1015				SD	SD	SD
U16009 Apfelsine	S.14, C2	SD		0,5	S1060-Y30R		1034				SD	SD	SD
U16010 Orange	S.14, C3	SD	•	0,35	S1070-Y40R		2011				SD	SD	SD
U16012 Antilope	S.14, C4	SD		0,22	S3060-Y30R						SD	SD	SD
U16037 Puder	S.14, D6	SD		0,45	S3010-Y70R						SD	SD	SD
U16051 Sienarot	S.14, D2	SD	•	0,2	S3050-Y70R		2001				SD	SD	SD
U16058 Be rooted!	S.17, J8	SD	•	0,1	S7502-R		8019				SD	SD	SD, XMSM, XPSM
U16065 Swan	S.17, I1	SD	•	0,79	S0603-Y80R				SD - 19		SD	SD	SD, XMVO
U16066 Amy	S.14, E6	SD	•	0,6	S1510-Y70R				SD - 19		SD	SD	SD
U16067 Inka	S.14, B7	SD		0,35	S3020-Y30R						SD	SD	SD
U16068 Hazel	S.14, B8	SD		0,2	S4030-Y40R						SD	SD	SD, XMSM, XPSM
U16166 Salsa	S.14, D3	SD	•	0,15	S4040-Y70R		8004		SD - 19		SD	SD	SD
U16179 Cuba Libre	S.14, D7	SD		0,37	S3010-Y60R						SD	SD	SD
U17005 Karminrot	S.14, E2	SD	•	0,17	S2070-Y90R		3000				SD	SD	SD
U17008 Rubinrot	S.14, E3	SD	•	0,11	S3560-R		3003				SD	SD	SD

Schnell-Lieferprogramm

Duropal XTreme (XMSM) Duropal XTreme Touch (XMRT/XMVO) Duropal XTreme plus (XPSM) 4.100 x 1.300 x 0,8 mm X XTOUCH XPLUS	Duropal SolidColor Duropal SolidColor XTreme (XMSM) 4.100 x 1.300 x 0,8 mm SOLIDX	Duropal SolidColor 2.800 x 2.070 x 0,8 mm SOLIDX	PrimeBoard XTreme Hochglanz P2 (XG) Matt P2 (XT) 2.800 x 2.100 x 19 mm PRIMEX	DeepFlow P2 2.800 x 2.100 mm in gängigen Dicken erhältlich DEEP	DecoBoard P2 2.800 x 2.100 mm in gängigen Dicken erhältlich * Formate auf Anfrage DECO	OrganicBoard Pure P2 2.800 x 2.100 mm in gängigen Dicken erhältlich ORGANIC	Duropal Verbundelement P2 * Duropal Verbundelement SolidColor P2 4.100 x 1.300 mm in gängigen Dicken erhältlich	Duropal Verbundelement P2 * Duropal Verbundelement SolidColor P2 2.800 x 2.070 mm in gängigen Dicken erhältlich	Duropal Verbundelement Organic Pure P2 2.800 x 2.070 mm in gängigen Dicken erhältlich
					MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD	SD	SD
							SD	SD	SD
							SD	SD	SD
					MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD	SD	SD
							SD	SD	SD
XMSM, XPSM			XT/SD				SD, XMSM, XPSM	SD	SD
					MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD	SD	SD
					MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD	SD	SD
					MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD	SD	SD
							SD	SD	SD
					MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD	SD	SD
							SD	SD	SD
							SD	SD	SD
					MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD	SD	SD
XMSM, XPSM			XT/SD		MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD, XMSM, XPSM	SD	SD
XMVO					MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD, XMVO	SD	SD
					MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD	SD	SD
							SD	SD	SD
XMSM, XPSM			XT/SD				SD, XMSM, XPSM	SD	SD
					MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD	SD	SD
							SD	SD	SD
					MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD	SD	SD
					MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD	SD	SD

[1] 2.150 x 915 / 950 / 1.050 x 0,8 mm
2.350 x 950 / 1.300 x 0,8 mm
3.050 x 1.300 x 0,8 mm (nicht in SolidColor)

[2] HPL: 2.800 x 2.070 x 0,8 mm
– ohne Overlay, nur vertikale Anwendung

DESIGN-KOLLEKTION

Lagerprogramm

Dekorbezeichnung	Seiten / Koordinaten	Struktur Design-Kollektion	Express-Kollektion	Reflexionswert	nächster NCS	Metallic	RAL	DeepFlow P2 2.800 x 2.100 mm DEEP	DecoBoard P2 2.800 x 2.100 mm * 2.655 x 2.100 mm DECO	DecoBoard P2 3.200 x 2.100 mm * auch in 4.100 x 2.100 mm DECO	Duropal HPL 4.100 x 1.300 x 0,8 mm HPL	Duropal HPL 2.800 x 2.070 x 0,8 mm HPL	HPL für Türen 2.150 x 1.300 x 0,8 mm 1 weitere Formate ab Lager * SolidColor
U17010 Terrabraun	S.17, I8	SD	•	0,09	S8005-Y80R						SD	SD	SD
U17012 Coco	S.14, D8	SD	•	0,14	S6010-Y90R						SD	SD	SD
U17013 Mimose	S.14, F1	SD	•	0,66	S0520-R20B						SD	SD	SD
U17014 Hortensie	S.14, F2	SD	•	0,34	S1050-R20B						SD	SD	SD
U17019 Cranberry	S.14, F3	SD	•	0,13	S4040-R20B						SD	SD	SD
U17031 Bordeaux	S.14, E4	SD		0,1	S5040-Y90R		3011				SD	SD	SD
U17035 Lotus	S.14, D1	SD	•	0,77	S0505-Y90R						SD	SD	SD
U17040 Blush	S.14, E7	SD	•	0,3	S3020-Y80R				SD - 19		SD	SD	SD
U17054 Burgund	S.14, E8	SD		0,08	S6030-R		3005				SD	SD	SD
U17141 Orchidea	S.14, F4	SD		0,08	S7020-R20B		4007				SD	SD	SD
U17271 Oxidrot	S.14, D4	SD		0,11	S5040-Y80R						SD	SD	SD
U17500 Royalblau	S.14, F8	SD	•	0,08	S8005-R80B		5004				SD	SD	SD
U17501 Rose	S.14, F6	SD	•	0,52	S2010-R30B						SD	SD	SD
U17505 Pflaume	S.14, F7	SD	•	0,24	S5010-R30B						SD	SD	SD
U17509 Malve	S.17, J2	SD		0,72	S1005-R50B						SD	SD	SD
U18001 Skyblau	S.15, G7	SD		0,22	S4020-R80B		5014				SD	SD	SD
U18002 Wasserblau	S.15, G2	SD	•	0,33	S3030-R90B						SD	SD	SD
U18003 Kristallblau	S.15, G1	SD	•	0,55	S1020-R90B						SD	SD	SD
U18004 Dunkelblau	S.15, G8	SD		0,08	S7020-R80B						SD	SD	SD, XMSM, XPSM
U18006 Skagerrak	S.15, H8	SD	•	0,11	S6020-B10G						SD	SD	SD, XMSM, XPSM
U18008 Java	S.15, I3	SD	•	0,25	S2555-B20G						SD	SD	SD
U18010 Cirrus	S.15, H2	SD	•	0,53	S0540-B						SD	SD	SD
U18011 Palander	S.15, H3	SD		0,4	S1050-B						SD	SD	SD

Schnell-Lieferprogramm

Duropal XTreme (XMSM) Duropal XTreme Touch (XMRT/XMVO) Duropal XTreme plus (XPSM) 4.100 x 1.300 x 0,8 mm X XTOUCH XPLUS	Duropal SolidColor Duropal SolidColor XTreme (XMSM) 4.100 x 1.300 x 0,8 mm SOLIDX	Duropal SolidColor 2.800 x 2.070 x 0,8 mm SOLIDX	PrimeBoard XTreme Hochglanz P2 (XG) Matt P2 (XT) 2.800 x 2.100 x 19 mm PRIMEX	DeepFlow P2 2.800 x 2.100 mm in gängigen Dicken erhältlich DEEP	DecoBoard P2 2.800 x 2.100 mm in gängigen Dicken erhältlich * Formate auf Anfrage DECO	OrganicBoard Pure P2 2.800 x 2.100 mm in gängigen Dicken erhältlich ORGANIC	Duropal Verbundelement P2 * Duropal Verbundelement SolidColor P2 4.100 x 1.300 mm in gängigen Dicken erhältlich	Duropal Verbundelement P2 * Duropal Verbundelement SolidColor P2 2.800 x 2.070 mm in gängigen Dicken erhältlich	Duropal Verbundelement Organic Pure P2 2.800 x 2.070 mm in gängigen Dicken erhältlich
					MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD	SD	SD
					MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD	SD	SD
					MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD	SD	SD
					MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD	SD	SD
					MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD	SD	SD
							SD	SD	SD
					MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD	SD	SD
					MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD	SD	SD
							SD	SD	SD
							SD	SD	SD
							SD	SD	SD
					MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD	SD	SD
					MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD	SD	SD
					MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD	SD	SD
							SD	SD	SD
							SD	SD	SD
					MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD	SD	SD
					MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD	SD	SD
XMSM, XPSM			XT/SD				SD, XMSM, XPSM	SD	SD
XMSM, XPSM			XT/SD		MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD, XMSM, XPSM	SD	SD
					MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD	SD	SD
					MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD	SD	SD
							SD	SD	SD

[1] 2.150 x 915 / 950 / 1.050 x 0,8 mm
2.350 x 950 / 1.300 x 0,8 mm
3.050 x 1.300 x 0,8 mm (nicht in SolidColor)

[2] HPL: 2.800 x 2.070 x 0,8 mm
– ohne Overlay, nur vertikale Anwendung

DESIGN-KOLLEKTION

Lagerprogramm

Dekorbezeichnung	Seiten / Koordinaten	Struktur Design-Kollektion	Express-Kollektion	Reflexionswert	nächster NCS	Metallic	RAL	DeepFlow P2 2.800 x 2.100 mm DEEP	DecoBoard P2 2.800 x 2.100 mm * 2.655 x 2.100 mm DECO	DecoBoard P2 3.200 x 2.100 mm * auch in 4.100 x 2.100 mm DECO	Duropal HPL 4.100 x 1.300 x 0,8 mm HPL	Duropal HPL 2.800 x 2.070 x 0,8 mm HPL	HPL für Türen 2.150 x 1.300 x 0,8 mm 1 weitere Formate ab Lager * SolidColor
U18014 Stratus	S.15, H4	SD	•	0,18	S4040-B						SD	SD	SD
U18028 Schwarzblau	S.17, L8	SD		0,08	S7502-B						SD	SD	SD
U18029 Horizont	S.15, G6	SD	•	0,51	S2010-R90B						SD	SD	SD
U18031 Möwe	S.17, L1	SD	•	0,62	S2005-R90B						SD	SD	SD
U18042 Blue Shadow	S.17, L5	SD		0,21	S5010-R90B						SD	SD	SD, XMSM, XPSM
U18043 Poseidon	S.17, L7	SD	•	0,16	S7010-R90B		5008		SD - 19		SD	SD	SD, XMSM, XPSM
U18044 Smoke	S.17, L6	SD	•	0,22	S5502-B		7037		SD - 19		SD	SD	SD
U18059 Enzianblau	S.15, G4	SD	•	0,1	S5040-R80B		5010				SD	SD	SD
U18067 Pastellblau	S.15, H1	SD	•	0,71	S0515-B						SD	SD	SD
U18068 Himmelblau	S.15, G3	SD		0,2	S3050-R90B						SD	SD	SD
U18074 Atlantik	S.15, H7	SD	•	0,21	S5020-B10G						SD	SD	SD, XMSM, XPSM
U18079 Pacific	S.15, H6	SD		0,38	S3020-B10G						SD	SD	SD
U18500 Patras	S.15, I2	SD		0,47	S1040-B30G						SD	SD	SD
U18501 Fjord	S.15, I8	SD	•	0,13	S7010-B30G				SD - 19		SD	SD	SD, XMSM, XPSM
U18502 Bristol	S.15, I7	SD	•	0,24	S4020-B30G						SD	SD	SD
U18503 Trinity	S.15, I1	SD	•	0,59	S1020-B30G						SD	SD	SD
U18505 Lagune	S.15, I6	SD	•	0,54	S2010-B50G						SD	SD	SD
U18576 Ozean	S.15, I4	SD		0,13	S5030-B30G						SD	SD	SD
U19003 Cadiz	S.15, J1	SD	•	0,76	S0520-B90G						SD	SD	SD
U19004 Saragosso	S.15, J2	SD	•	0,38	S2040-B90G						SD	SD	SD
U19005 Jade	S.15, J3	SD		0,2	S4040-B90G		6016				SD	SD	SD
U19006 Mint	S.15, J6	SD		0,53	S2010-B90G						SD	SD	SD
U19007 Agave	S.15, J7	SD		0,28	S4020-B90G						SD	SD	SD

Schnell-Lieferprogramm

Duropal XTreme (XMSM) Duropal XTreme Touch (XMRT/XMVO) Duropal XTreme plus (XPSM) 4.100 x 1.300 x 0,8 mm X XTOUCH XPLUS	Duropal SolidColor Duropal SolidColor XTreme (XMSM) 4.100 x 1.300 x 0,8 mm SOLIDX	Duropal SolidColor 2.800 x 2.070 x 0,8 mm SOLIDX	PrimeBoard XTreme Hochglanz P2 (XG) Matt P2 (XT) 2.800 x 2.100 x 19 mm PRIMEX	DeepFlow P2 2.800 x 2.100 mm in gängigen Dicken erhältlich DEEP	DecoBoard P2 2.800 x 2.100 mm in gängigen Dicken erhältlich * Formate auf Anfrage DECO	OrganicBoard Pure P2 2.800 x 2.100 mm in gängigen Dicken erhältlich ORGANIC	Duropal Verbundelement P2 * Duropal Verbundelement SolidColor P2 4.100 x 1.300 mm in gängigen Dicken erhältlich	Duropal Verbundelement P2 * Duropal Verbundelement SolidColor P2 2.800 x 2.070 mm in gängigen Dicken erhältlich	Duropal Verbundelement Organic Pure P2 2.800 x 2.070 mm in gängigen Dicken erhältlich
					MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD	SD	SD
							SD	SD	SD
					MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD	SD	SD
					MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD	SD	SD
XMSM, XPSM			XT/SD				SD, XMSM, XPSM	SD	SD
XMSM, XPSM			XT/SD		MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD, XMSM, XPSM	SD	SD
					MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD	SD	SD
					MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD	SD	SD
					MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD	SD	SD
							SD	SD	SD
XMSM, XPSM			XT/SD		MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD, XMSM, XPSM	SD	SD
							SD	SD	SD
							SD	SD	SD
XMSM, XPSM			XT/SD		MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD, XMSM, XPSM	SD	SD
					MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD	SD	SD
					MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD	SD	SD
					MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD	SD	SD
							SD	SD	SD
					MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD	SD	SD
					MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD	SD	SD
							SD	SD	SD
							SD	SD	SD
							SD	SD	SD

[1] 2.150 x 915 / 950 / 1.050 x 0,8 mm
2.350 x 950 / 1.300 x 0,8 mm
3.050 x 1.300 x 0,8 mm (nicht in SolidColor)

[2] HPL: 2.800 x 2.070 x 0,8 mm
– ohne Overlay, nur vertikale Anwendung

DESIGN-KOLLEKTION

Lagerprogramm

Dekorbezeichnung	Seiten / Koordinaten	Struktur Design-Kollektion	Express-Kollektion	Reflexionswert	nächster NCS	Metallic	RAL	DeepFlow P2 2.800 x 2.100 mm DEEP	DecoBoard P2 2.800 x 2.100 mm * 2.655 x 2.100 mm DECO	DecoBoard P2 3.200 x 2.100 mm * auch in 4.100 x 2.100 mm DECO	Duropal HPL 4.100 x 1.300 x 0,8 mm HPL	Duropal HPL 2.800 x 2.070 x 0,8 mm HPL	HPL für Türen 2.150 x 1.300 x 0,8 mm ¹ weitere Formate ab Lager * SolidColor
U19008 Labrador	S. 15, J8	SD	•	0,12	S7010-B90G				SD - 19		SD	SD	SD, XMSM, XPSM
U19011 Schwarzgrün	S. 17, K8	SD		0,07	S8502-G						SD	SD	SD
U19014 Salbei	S. 15, K7	SD	•	0,54	S2010-G30Y				SD - 19		SD	SD	SD
U19015 Spearmint	S. 15, K6	SD	•	0,68	S1010-G30Y						SD	SD	SD
U19024 Schilfgrün	S. 17, K6	SD	•	0,27	S5005-G20Y				SD - 19		SD	SD	SD, XMSM, XPSM
U19027 Herb	S. 17, K7	SD	•	0,16	S6502-G		7010		SD - 19		SD	SD	SD, XMSM, XPSM
U19028 Racing Green	S. 15, J4	SD		0,12	S7020-B70G		6005				SD	SD	SD
U19500 Carambola	S. 15, L3	SD		0,46	S2040-G60Y						SD	SD	SD
U19501 Granny Smith	S. 15, K3	SD		0,35	S2050-G40Y						SD	SD	SD
U19502 Limette	S. 15, K4	SD		0,17	S4040-G40Y						SD	SD	SD
U19503 Avocado	S. 15, L6	SD	•	0,38	S3020-G60Y						SD	SD	SD
U19504 Zucchini	S. 15, K8	SD	•	0,12	S7010-G50Y						SD	SD	SD
U19505 Citron	S. 15, L1	SD		0,74	S0540-G70Y						SD	SD	SD
U19506 Lilie	S. 15, K1	SD	•	0,73	S0530-G50Y						SD	SD	SD
U19508 Chartreuse	S. 15, K2	SD	•	0,51	S1050-G40Y						SD	SD	SD
U19509 Olive	S. 15, L2	SD		0,54	S1070-G70Y						SD	SD	SD
U19515 Taiga	S. 15, L7	SD	•	0,62	S5020-G50Y						SD	SD	SD
U19522 Pine	S. 15, L8	SD		0,2	S6005-G80Y						SD	SD	SD
R20006 Sonoma Eiche	S. 21, F2	RT/RU	•	0,38					RU - 19		RT	RU	RT
R20020 Eiche Piemont mokka	S. 21, I3	RR/RO		0,07		•					RR	RO	RR
R20021 Lindberg Eiche	S. 19, F2	NW	•	0,45					NW - 16 / 19 / 25		NW	NW	NW
R20027 Pale Lancelot Oak	S. 21, F3	RT/RU	•	0,32					RU - 16 / 19 / 25		RT	RU	RT

Schnell-Lieferprogramm

Duropal XTreme (XMSM) Duropal XTreme Touch (XMRT/XMVO) Duropal XTreme plus (XPSM) 4.100 x 1.300 x 0,8 mm X XTOUCH XPLUS	Duropal SolidColor Duropal SolidColor XTreme (XMSM) 4.100 x 1.300 x 0,8 mm SOLIDX	Duropal SolidColor 2.800 x 2.070 x 0,8 mm SOLIDX	PrimeBoard XTreme Hochglanz P2 (XG) Matt P2 (XT) 2.800 x 2.100 x 19 mm PRIMEX	DeepFlow P2 2.800 x 2.100 mm in gängigen Dicken erhältlich DEEP	DecoBoard P2 2.800 x 2.100 mm in gängigen Dicken erhältlich * Formate auf Anfrage DECO	OrganicBoard Pure P2 2.800 x 2.100 mm in gängigen Dicken erhältlich ORGANIC	Duropal Verbundelement P2 * Duropal Verbundelement SolidColor P2 4.100 x 1.300 mm in gängigen Dicken erhältlich	Duropal Verbundelement P2 * Duropal Verbundelement SolidColor P2 2.800 x 2.070 mm in gängigen Dicken erhältlich	Duropal Verbundelement Organic Pure P2 2.800 x 2.070 mm in gängigen Dicken erhältlich
XMSM, XPSM			XT/SD		MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD, XMSM, XPSM	SD	SD
							SD	SD	SD
					MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD	SD	SD
					MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD	SD	SD
XMSM, XPSM			XT/SD		MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD, XMSM, XPSM	SD	SD
XMSM, XPSM			XT/SD		MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD, XMSM, XPSM	SD	SD
							SD	SD	SD
							SD	SD	SD
							SD	SD	SD
							SD	SD	SD
					MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD	SD	SD
					MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD	SD	SD
							SD	SD	SD
					MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD	SD	SD
					MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD	SD	SD
							SD	SD	SD
					MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD	SD	SD
							SD	SD	SD
					RU	RU	RT	RU	RU
							RR	RO	RO
					NW	NW	NW	NW	NW
					RU	RU	RT	RU	RU

[1] 2.150 x 915 / 950 / 1.050 x 0,8 mm
2.350 x 950 / 1.300 x 0,8 mm
3.050 x 1.300 x 0,8 mm (nicht in SolidColor)

[2] HPL: 2.800 x 2.070 x 0,8 mm
– ohne Overlay, nur vertikale Anwendung

DESIGN-KOLLEKTION

Lagerprogramm

Dekorbezeichnung	Seiten / Koordinaten	Struktur Design-Kollektion	Express-Kollektion	Reflexionswert	nächster NCS	Metallic	RAL	DeepFlow P2 2.800 x 2.100 mm DEEP	DecoBoard P2 2.800 x 2.100 mm * 2.655 x 2.100 mm DECO	DecoBoard P2 3.200 x 2.100 mm * auch in 4.100 x 2.100 mm DECO	Duropal HPL 4.100 x 1.300 x 0,8 mm HPL	Duropal HPL 2.800 x 2.070 x 0,8 mm HPL	HPL für Türen 2.150 x 1.300 x 0,8 mm ¹ weitere Formate ab Lager * SolidColor
R20031 Sonoma Eiche trüffel	S. 21, G4	RT/RU	•	0,23					RU - 19		RT	RU	RT
R20033 Eiche dunkel	S. 21, I5	NW	•	0,07				VI - 19,4			NW	NW	NW
R20038 Chalet Oak natur	S. 19, G5	NW	•	0,29					NW - 19		NW	NW	NW
R20039 Sonoma Eiche grau	S. 21, G1	RT/RU	•	0,32							RT	RU	RT
R20064 Mountain Oak grau	S. 21, G3	NW		0,34							NW	NW	NW
R20065 Mountain Oak dunkel	S. 21, I4	NW	•	0,1							NW	NW	NW
R20074 Eiche Bordeaux hell	S. 19, F6	RT/RU	•	0,44					RU - 19		RT	RU	RT
R20095 Eiche Milano	S. 19, F3	NW	•	0,4					NW - 19 / 25		NW	NW	NW
R20100 Eiche Style zimt	S. 19, H5	NW	•	0,34							NW	NW	NW
R20119 American Oak	S. 19, F4	NW	•	0,35							NW	NW	NW
R20128 Sonoma Eiche hell	S. 21, F1	RT/RU	•	0,47					RU - 19		RT	RU	RT
R20234 Springfield Oak dunkel	S. 21, H2	NW	•	0,12							NW	NW	NW
R20256 Eiche Lorenzo	S. 19, G3	NW	•	0,37					NW - 19		NW	NW	NW
R20286 Italian Oak	S. 21, F4	NW	•	0,3					NW - 19		NW	NW	NW
R20315 Artisan Oak	S. 19, F5	NW	•	0,28					NW - 19		NW	NW	NW
R20351 Flamed Wood	S. 21, F6	NW	•	0,09							NW	NW	NW
R20380 Eiche Moirée	S. 20, C3	NW	•	0,15					NW - 19		NW	NW	NW
R20382 Eiche Bijoux	S. 19, H6	NW	•	0,13		•			NW - 19		NW	NW	NW
R20383 Pure Oak	S. 19, G2	NW	•	0,38					NW - 19		NW	NW	NW
R20391 Eiche Bijoux muskat	S. 19, G6	NW	•	0,2		•			NW - 19		NW	NW	NW
R20404 Aberdeen dunkel	S. 21, H5	NW		0,13							NW	NW	NW

Schnell-Lieferprogramm

Duropal XTreme (XMSM) Duropal XTreme Touch (XMRT/XMVO) Duropal XTreme plus (XPSM) 4.100 x 1.300 x 0,8 mm X XTOUCH XPLUS	Duropal SolidColor Duropal SolidColor XTreme (XMSM) 4.100 x 1.300 x 0,8 mm SOLIDX	Duropal SolidColor 2.800 x 2.070 x 0,8 mm SOLIDX	PrimeBoard XTreme Hochglanz P2 (XG) Matt P2 (XT) 2.800 x 2.100 x 19 mm PRIMEX	DeepFlow P2 2.800 x 2.100 mm in gängigen Dicken erhältlich DEEP	DecoBoard P2 2.800 x 2.100 mm in gängigen Dicken erhältlich * Formate auf Anfrage DECO	OrganicBoard Pure P2 2.800 x 2.100 mm in gängigen Dicken erhältlich ORGANIC	Duropal Verbundelement P2 * Duropal Verbundelement SolidColor P2 4.100 x 1.300 mm in gängigen Dicken erhältlich	Duropal Verbundelement P2 * Duropal Verbundelement SolidColor P2 2.800 x 2.070 mm in gängigen Dicken erhältlich	Duropal Verbundelement Organic Pure P2 2.800 x 2.070 mm in gängigen Dicken erhältlich
					RU	RU	RT	RU	RU
				VI	NW	NW	NW	NW	NW
					NW	NW	NW	NW	NW
					RU	RU	RT	RU	RU
							NW	NW	NW
					NW	NW	NW	NW	NW
					RU	RU	RT	RU	RU
					NW	NW	NW	NW	NW
					NW	NW	NW	NW	NW
					NW	NW	NW	NW	NW
					RU	RU	RT	RU	RU
					NW	NW	NW	NW	NW
					NW	NW	NW	NW	NW
					NW	NW	NW	NW	NW
					NW	NW	NW	NW	NW
					NW	NW	NW	NW	NW
					NW	NW	NW	NW	NW
					NW	NW	NW	NW	NW
					NW	NW	NW	NW	NW
					NW	NW	NW	NW	NW
							NW	NW	NW

[1] 2.150 x 915 / 950 / 1.050 x 0,8 mm
2.350 x 950 / 1.300 x 0,8 mm
3.050 x 1.300 x 0,8 mm (nicht in SolidColor)

[2] HPL: 2.800 x 2.070 x 0,8 mm
– ohne Overlay, nur vertikale Anwendung

DESIGN-KOLLEKTION

Lagerprogramm

Dekorbezeichnung	Seiten / Koordinaten	Struktur Design-Kollektion	Express-Kollektion	Reflexionswert	nächster NCS	Metallic	RAL	DeepFlow P2 2.800 x 2.100 mm DEEP	DecoBoard P2 2.800 x 2.100 mm * 2.655 x 2.100 mm DECO	DecoBoard P2 3.200 x 2.100 mm * auch in 4.100 x 2.100 mm DECO	Duropal HPL 4.100 x 1.300 x 0,8 mm HPL	Duropal HPL 2.800 x 2.070 x 0,8 mm HPL	HPL für Türen 2.150 x 1.300 x 0,8 mm ¹ weitere Formate ab Lager * SolidColor
R20409 Artisan Oak grau	S. 21, G2	RR/RO		0,34							RR	RO	RR
R20410 Maryland Oak	S. 18, C1	RR/RO	•	0,55					RO - 19		RR	RO	RR
R20453 Shelby Oak	S. 19, G1	RR/RO	•	0,51				VI - 19,4			RR	RO	RR
R20454 Artisan Oak anthrazit	S. 20, C5	RR/RO	•	0,95					RO - 19		RR	RO	RR
R20455 Balvenie Oak sand	S. 19, G4	RR/RO	•	0,34				VI - 19,4			RR	RO	RR
R20456 Balvenie Oak tabak	S. 21, I1	RR/RO	•	0,21				VI - 19,4			RR	RO	RR
R20457 Connery natur	S. 18, C3	NW		0,45							NW	NW	NW
R20458 Connery trüffel	S. 18, C4	NW		0,21							NW	NW	NW
R20462 Connery Fjord	S. 18, C5	NW		0,17							NW	NW	NW
R20463 Connery Zucchini	S. 18, C6	NW		0,18							NW	NW	NW
R20485 Lucca natur	S. 19, H4	RR/RO		0,32							RR	RO	RR
R24006 Altmühlbuche	S. 19, I3	VV	•	0,41					VV - 19		VV	VV	VV
R24029 Fjord Buche hell	S. 18, A5	FL	•	0,51							FL	FL	FL
R24034 Buche gedämpft	S. 19, I4	VV	•	0,3					VV - 19		VV	VV	VV
R24035 Buche Blume	S. 19, I2	VV		0,44							VV	VV	VV
R24101 Kajus Buche	S. 19, H1	FL		0,39							FL	FL	FL
R27001 Königsahorn	S. 18, B6	VV	•	0,56					VV - 19		VV	VV	VV
R27021 Ahorn hell	S. 18, B5	VV		0,65							VV	VV	VV
R27024 Bergahorn	S. 19, I1	VV	•	0,52					VV - 19		VV	VV	VV
R27043 Ahorn Kiruna	S. 18, B2	FL	•	0,54					FL - 19		FL	FL	FL
R27044 Spitzahorn	S. 18, B3	FL	•	0,61							FL	FL	FL
R27065 Arlington Maple	S. 18, B4	FL	•	0,41				VI - 19,4			FL	FL	FL

Schnell-Lieferprogramm

Duropal XTreme (XMSM) Duropal XTreme Touch (XMRT/XMVO) Duropal XTreme plus (XPSM) 4.100 x 1.300 x 0,8 mm X XTOUCH XPLUS	Duropal SolidColor Duropal SolidColor XTreme (XMSM) 4.100 x 1.300 x 0,8 mm SOLIDX	Duropal SolidColor 2.800 x 2.070 x 0,8 mm SOLIDX	PrimeBoard XTreme Hochglanz P2 (XG) Matt P2 (XT) 2.800 x 2.100 x 19 mm PRIMEX	DeepFlow P2 2.800 x 2.100 mm in gängigen Dicken erhältlich DEEP	DecoBoard P2 2.800 x 2.100 mm in gängigen Dicken erhältlich * Formate auf Anfrage DECO	OrganicBoard Pure P2 2.800 x 2.100 mm in gängigen Dicken erhältlich ORGANIC	Duropal Verbundelement P2 * Duropal Verbundelement SolidColor P2 4.100 x 1.300 mm in gängigen Dicken erhältlich	Duropal Verbundelement P2 * Duropal Verbundelement SolidColor P2 2.800 x 2.070 mm in gängigen Dicken erhältlich	Duropal Verbundelement Organic Pure P2 2.800 x 2.070 mm in gängigen Dicken erhältlich
							RR	RO	RO
					RO	RO	RR	RO	RO
				VI	RO	RO	RR	RO	RO
					RO	RO	RR	RO	RO
				VI	RO	RO	RR	RO	RO
				VI	RO	RO	RR	RO	RO
							NW	NW	NW
							NW	NW	NW
							NW	NW	NW
							NW	NW	NW
							RR	RO	RO
					VV	VV	VV	VV	VV
					FL	FL	FL	FL	FL
					VV	VV	VV	VV	VV
							VV	VV	VV
							FL	FL	FL
					VV	VV	VV	VV	VV
							VV	VV	VV
					VV	VV	VV	VV	VV
					FL	FL	FL	FL	FL
					FL	FL	FL	FL	FL
				VI	FL	FL	FL	FL	FL

[1] 2.150 x 915 / 950 / 1.050 x 0,8 mm
2.350 x 950 / 1.300 x 0,8 mm
3.050 x 1.300 x 0,8 mm (nicht in SolidColor)

[2] HPL: 2.800 x 2.070 x 0,8 mm
– ohne Overlay, nur vertikale Anwendung

DESIGN-KOLLEKTION

Lagerprogramm

Dekorbezeichnung	Seiten / Koordinaten	Struktur Design-Kollektion	Express-Kollektion	Reflexionswert	nächster NCS	Metallic	RAL	DeepFlow P2 2.800 x 2.100 mm DEEP	DecoBoard P2 2.800 x 2.100 mm * 2.655 x 2.100 mm DECO	DecoBoard P2 3.200 x 2.100 mm * auch in 4.100 x 2.100 mm DECO	Duropal HPL 4.100 x 1.300 x 0,8 mm HPL	Duropal HPL 2.800 x 2.070 x 0,8 mm HPL	HPL für Türen 2.150 x 1.300 x 0,8 mm [1] weitere Formate ab Lager * SolidColor
R30001 Nussbaum Standard	S. 20, A4	VV		0,48							VV	VV	VV
R30011 Madison Walnut	S. 21, J1	NW	•	0,16					NW - 19		NW	NW	NW
R30013 Altamira Walnut dunkel	S. 21, J2	NW	•	0,12							NW	NW	NW
R30021 Noce Milano	S. 21, J5	FL	•	0,16							FL	FL	FL
R30135 Okapi Walnut	S. 21, J4	NW	•	0,13					NW - 19		NW	NW	NW
R30157 Caletta	S. 21, H4	NW	•	0,11					NW - 19		NW	NW	NW, XMRT
R30158 Noce Giovanelli	S. 21, J6	FL		0,13		•					FL	FL[2]	FL
R30159 Preston	S. 21, J3	NW	•	0,15				VI - 19,4			NW	NW	NW
R34024 Portland Ash dunkel	S. 21, I6	FL	•	0,11							FL	FL	FL
R34032 Portland Ash schwarz	S. 20, C6	FL	•	0,09				VI - 19,4			FL	FL	FL, XMRT
R34033 Berg Esche	S. 19, H2	NW	•	0,35				VI - 19,4	NW - 19		NW	NW	NW
R37016 Rüster Salisbury natur	S. 19, H3	RR/RO	•	0,31					RO - 19		RR	RO	RR
R37017 Rüster Salisbury grau	S. 21, F5	RR/RO	•	0,19					RO - 19		RR	RO	RR, XMRT
R37030 Levisa	S. 20, A2	FL		0,19							FL	FL[2]	FL
R38000 Marone	S. 21, I2	NW	•	0,13		•		VI - 19,4			NW	NW	NW
R38002 Akazie	S. 19, F1	RT/RU	•	0,56					RU - 19		RT	RU	RT
R38017 Akazie weiß gebürstet	S. 18, B1	NW		0,63							NW	NW	NW
R42006 Kirsche Havanna	S. 20, A3	FL	•	0,3		•					FL	FL	FL
R42056 Kirsche Toulouse	S. 20, A6	FL	•	0,09				VI - 19,4			FL	FL	FL
R42060 Kirsche Toulouse hell	S. 20, A5	FL	•	0,22					FL - 19		FL	FL	FL

Schnell-Lieferprogramm

Duropal XTreme (XMSM) Duropal XTreme Touch (XMRT/XMVO) Duropal XTreme plus (XPSM) 4.100 x 1.300 x 0,8 mm X XTOUCH XPLUS	Duropal SolidColor Duropal SolidColor XTreme (XMSM) 4.100 x 1.300 x 0,8 mm SOLIDX	Duropal SolidColor 2.800 x 2.070 x 0,8 mm SOLIDX	PrimeBoard XTreme Hochglanz P2 (XG) Matt P2 (XT) 2.800 x 2.100 x 19 mm PRIMEX	DeepFlow P2 2.800 x 2.100 mm in gängigen Dicken erhältlich DEEP	DecoBoard P2 2.800 x 2.100 mm in gängigen Dicken erhältlich * Formate auf Anfrage DECO	OrganicBoard Pure P2 2.800 x 2.100 mm in gängigen Dicken erhältlich ORGANIC	Duropal Verbundelement P2 * Duropal Verbundelement SolidColor P2 4.100 x 1.300 mm in gängigen Dicken erhältlich	Duropal Verbundelement P2 * Duropal Verbundelement SolidColor P2 2.800 x 2.070 mm in gängigen Dicken erhältlich	Duropal Verbundelement Organic Pure P2 2.800 x 2.070 mm in gängigen Dicken erhältlich
							VV	VV	VV
					NW	NW	NW	NW	NW
					NW	NW	NW	NW	NW
					FL	FL	FL	FL	FL
					NW	NW	NW	NW	NW
XMRT					NW	NW	NW, XMRT	NW	NW
							FL	FL[2]	FL[2]
				VI	NW	NW	NW	NW	NW
					FL	FL	FL	FL	FL
XMRT				VI	FL	FL	FL, XMRT	FL	FL
				VI	NW	NW	NW	NW	NW
					RO	RO	RR	RO	RO
XMRT					RO	RO	RR, XMRT	RO	RO
							FL	FL[2]	FL[2]
				VI	NW	NW	NW	NW	NW
					RU	RU	RT	RU	RU
							NW	NW	NW
					FL	FL	FL	FL	FL
				VI	FL	FL	FL	FL	FL
					FL	FL	FL	FL	FL

[1] 2.150 x 915 / 950 / 1.050 x 0,8 mm
2.350 x 950 / 1.300 x 0,8 mm
3.050 x 1.300 x 0,8 mm (nicht in SolidColor)

[2] HPL: 2.800 x 2.070 x 0,8 mm
– ohne Overlay, nur vertikale Anwendung

DESIGN-KOLLEKTION

Lagerprogramm

Dekorbezeichnung	Seiten / Koordinaten	Struktur Design-Kollektion	Express-Kollektion	Reflexionswert	nächster NCS	Metallic	RAL	DeepFlow P2 2.800 x 2.100 mm DEEP	DecoBoard P2 2.800 x 2.100 mm * 2.655 x 2.100 mm DECO	DecoBoard P2 3.200 x 2.100 mm * auch in 4.100 x 2.100 mm DECO	Duropal HPL 4.100 x 1.300 x 0,8 mm HPL	Duropal HPL 2.800 x 2.070 x 0,8 mm HPL	HPL für Türen 2.150 x 1.300 x 0,8 mm [1] weitere Formate ab Lager * SolidColor
R48005 Glamour Wood hell	S. 20, C1	RR/RO	•	0,27		•					RR	RO	RR
R48052 Garbo	S. 20, C2	FL		0,17							FL	FL	FL
R48057 Strada natur	S. 20, A1	SE/SH		0,33							SE		SE
R48058 Strada anthrazit	S. 20, C4	SE/SH		0,12							SE		SE
R50004 Sangha Wenge natur	S. 21, H6	RT/RU	•	0,11							RT	RU	RT
R50030 Olive Espagna hell	S. 19, I5	FL		0,4							FL	FL	FL
R50094 Nordic Teak	S. 18, C2	NW		0,58							NW	NW	NW
R50095 Laos Teak	S. 21, H1	NW	•	0,21							NW	NW	NW
R55001 Pinie Navarra	S. 18, A2	DU		0,74							DU	DU	DU
R55004 Ponderosa Pine	S. 21, G6	DU		0,27							DU	DU	DU
R55006 Pinie Fano weiß	S. 18, A6	DU	•	0,56							DU	DU	DU
R55011 Anderson Pine weiß	S. 18, A1	DU	•	0,76					DU - 19		DU	DU	DU
R55064 Seekiefer	S. 18, A4	FL	•	0,51					FL - 19		FL	FL	FL
R55072 Willow weiß	S. 18, A3	FL	•	0,64							FL	FL	FL
R55087 Valetta Pine	S. 21, H3	DU		0,11							DU	DU	DU
R55089 Oregon Pine	S. 21, G5	DU		0,43							DU	DU	DU
F70002 Cava beige	S. 22, C3	SD		0,47	S3005-Y20R	•						SD	
F70008 Toffee metallic	S. 22, C4	SD		0,14	S7010-Y30R	•						SD	
F70014 Anthrazit metallic	S. 22, C6	SD		0,14	S6502-B	•						SD	
F70015 Grau metallic	S. 22, C5	SD	•	0,48	S3000-N	•			SD - 19			SD	
F76001 Loftec	S. 23, F6	CA/CE	•	0,21					CE - 19		CA	CE	CA
F76023 Alu geschliffen	S. 22, B1	VV		0,39		•					VV	VV[2]	

Schnell-Lieferprogramm

Duropal XTreme (XMSM) Duropal XTreme Touch (XMRT/XMVO) Duropal XTreme plus (XPSM) 4.100 x 1.300 x 0,8 mm X XTOUCH XPLUS	Duropal SolidColor Duropal SolidColor XTreme (XMSM) 4.100 x 1.300 x 0,8 mm SOLIDX	Duropal SolidColor 2.800 x 2.070 x 0,8 mm SOLIDX	PrimeBoard XTreme Hochglanz P2 (XG) Matt P2 (XT) 2.800 x 2.100 x 19 mm PRIMEX	DeepFlow P2 2.800 x 2.100 mm in gängigen Dicken erhältlich DEEP	DecoBoard P2 2.800 x 2.100 mm in gängigen Dicken erhältlich * Formate auf Anfrage DECO	OrganicBoard Pure P2 2.800 x 2.100 mm in gängigen Dicken erhältlich ORGANIC	Duropal Verbundelement P2 * Duropal Verbundelement SolidColor P2 4.100 x 1.300 mm in gängigen Dicken erhältlich	Duropal Verbundelement P2 * Duropal Verbundelement SolidColor P2 2.800 x 2.070 mm in gängigen Dicken erhältlich	Duropal Verbundelement Organic Pure P2 2.800 x 2.070 mm in gängigen Dicken erhältlich
					RO	RO	RR	RO	RO
							FL	FL	FL
							SE		
							SE		
					RU	RU	RT	RU	RU
							FL	FL	FL
							NW	NW	NW
					NW	NW	NW	NW	NW
							DU	DU	DU
							DU	DU	DU
					DU	DU	DU	DU	DU
					DU	DU	DU	DU	DU
					FL	FL	FL	FL	FL
					FL	FL	FL	FL	FL
							DU	DU	DU
							DU	DU	DU
								SD	SD
								SD	SD
								SD	SD
					SD	SD		SD	SD
					CE	CE	CA	CE	CE
							VV	VV[2]	VV[2]

[1] 2.150 x 915 / 950 / 1.050 x 0,8 mm
2.350 x 950 / 1.300 x 0,8 mm
3.050 x 1.300 x 0,8 mm (nicht in SolidColor)

[2] HPL: 2.800 x 2.070 x 0,8 mm
– ohne Overlay, nur vertikale Anwendung

DESIGN-KOLLEKTION

Lagerprogramm

	Dekorbezeichnung	Seiten / Koordinaten	Struktur Design-Kollektion	Express-Kollektion	Reflexionswert	nächster NCS	Metallic	RAL	DeepFlow P2 2.800 x 2.100 mm DEEP	DecoBoard P2 2.800 x 2.100 mm * 2.655 x 2.100 mm DECO	DecoBoard P2 3.200 x 2.100 mm * auch in 4.100 x 2.100 mm DECO	Duropal HPL 4.100 x 1.300 x 0,8 mm HPL	Duropal HPL 2.800 x 2.070 x 0,8 mm HPL	HPL für Türen 2.150 x 1.300 x 0,8 mm [1] weitere Formate ab Lager * SolidColor
	F76044 Bellato grau	S. 23, F1	CA/CE	•	0,46							CA	CE	CA
	F76110 Kito Bronze	S. 22, D3	SD	•	0,25		•					SD	SD[2]	SD
	F76111 Kito Stahl	S. 22, D6	SD	•	0,11		•					SD	SD[2]	SD
	F76112 Inox grau	S. 22, B2	SE/SH	•	0,42		•					SE		SE
	F76113 Metex silber	S. 22, D5	SD		0,25		•					SD	SD[2]	SD
	F76141 Alux schwarz	S. 22, A6	SE/SH	•	0,08		•					SE		SE
	F76142 Terracotta	S. 23, F5	CA/CE		0,17							CA	CE	CA, XMVO
	F76146 Terrazzo bronze	S. 22, D4	CA/CE		0,1		•					CA	CE[2]	CA, XMVO
	F76158 Alux gold	S. 22, B3	SE/SH		0,39		•					SE		SE
	F76159 Alux caviar	S. 22, B4	SE/SH	•	0,21		•					SE		SE
	F76160 Alux champagner	S. 22, A3	SE/SH	•	0,35		•					SE		SE
	F76171 Alux viola	S. 22, A4	SE/SH	•	0,25		•					SE		SE
	F76172 Alux rosé	S. 22, A2	SE/SH		0,42		•					SE		SE
	F76183 Alux dark blue	S. 22, B5	SE/SH		0,15		•					SE		SE
	F76184 Mesh silber	S. 22, C2	SD		0,18		•					SD	SD[2]	SD
	F76185 Mesh bronze	S. 22, D2	SD		0,18		•					SD	SD[2]	SD
	F76186 Alux dark green	S. 22, A5	SE/SH		0,17		•					SE		SE
	F79028 Piquée Bronze	S. 22, D1	SD		0,18		•					SD	SD[2]	SD
	F79030 Diva	S. 22, A1	SD		0,63		•					SD	SD[2]	SD
	F79031 Jungle blue	S. 22, E1	SD		0,73							SD	SD	SD
	F79934 Ferro schwarz	S. 22, B6	CA/CE	•	0,07							CA	CE	CA, XMVO
	S60036 Classic Beton	S. 23, F4	CA/CE	•	0,42							CA	CE	CA
	S62025 Carniglia				0,25									XMVO

Schnell-Lieferprogramm

Duropal XTreme (XMSM) Duropal XTreme Touch (XMRT/XMVO) Duropal XTreme plus (XPSM) 4.100 x 1.300 x 0,8 mm X XTOUCH XPLUS	Duropal SolidColor Duropal SolidColor XTreme (XMSM) 4.100 x 1.300 x 0,8 mm SOLIDX	Duropal SolidColor 2.800 x 2.070 x 0,8 mm SOLIDX	PrimeBoard XTreme Hochglanz P2 (XG) Matt P2 (XT) 2.800 x 2.100 x 19 mm PRIMEX	DeepFlow P2 2.800 x 2.100 mm in gängigen Dicken erhältlich DEEP	DecoBoard P2 2.800 x 2.100 mm in gängigen Dicken erhältlich * Formate auf Anfrage DECO	OrganicBoard Pure P2 2.800 x 2.100 mm in gängigen Dicken erhältlich ORGANIC	Duropal Verbundelement P2 * Duropal Verbundelement SolidColor P2 4.100 x 1.300 mm in gängigen Dicken erhältlich	Duropal Verbundelement P2 * Duropal Verbundelement SolidColor P2 2.800 x 2.070 mm in gängigen Dicken erhältlich	Duropal Verbundelement Organic Pure P2 2.800 x 2.070 mm in gängigen Dicken erhältlich
					CE	CE	CA	CE	CE
					SD	SD	SD	SD[2]	SD[2]
					SD	SD	SD	SD[2]	SD[2]
					SH*		SE		
							SD	SD[2]	SD[2]
					SH*		SE		
XMVO							CA, XMVO	CE	CE
XMVO							CA, XMVO	CE[2]	CE[2]
							SE		
					SH*		SE		
					SH*		SE		
					SH*		SE		
							SE		
							SE		
							SD	SD[2]	SD[2]
							SD	SD[2]	SD[2]
							SE		
							SD	SD[2]	SD[2]
							SD	SD[2]	SD[2]
							SD	SD	SD
XMVO					CE	CE	CA, XMVO	CE	CE
					CE	CE	CA	CE	CE
XMVO							XMVO		

[1] 2.150 x 915 / 950 / 1.050 x 0,8 mm
2.350 x 950 / 1.300 x 0,8 mm
3.050 x 1.300 x 0,8 mm (nicht in SolidColor)

[2] HPL: 2.800 x 2.070 x 0,8 mm
– ohne Overlay, nur vertikale Anwendung

DESIGN-KOLLEKTION

Lagerprogramm

	Dekorbezeichnung	Seiten / Koordinaten	Struktur Design-Kollektion	Express-Kollektion	Reflexionswert	nächster NCS	Metallic	RAL	DeepFlow P2 2.800 x 2.100 mm DEEP	DecoBoard P2 2.800 x 2.100 mm * 2.655 x 2.100 mm DECO	DecoBoard P2 3.200 x 2.100 mm * auch in 4.100 x 2.100 mm DECO	Duropal HPL 4.100 x 1.300 x 0,8 mm HPL	Duropal HPL 2.800 x 2.070 x 0,8 mm HPL	HPL für Türen 2.150 x 1.300 x 0,8 mm 1 weitere Formate ab Lager * SolidColor
	S63009 Marmor Carrara	S. 23, I5	SM		0,64							SM	SM	SM
	S63044 Caviar black	S. 23, J6	SM		0,09							SM	SM	SM
	S63045 India white	S. 23, I1	SM		0,76							SM	SM	SM
	S63059 Marmor Larsos	S. 23, J4	CA/CE		0,55							CA	CE	CA
	S63063 Botticino	S. 23, I4	CA/CE		0,46							CA	CE	CA
	S63066 Caviar silber	S. 23, I6	SM		0,1		•					SM	SM	SM
	S63067 Caviar gold	S. 23, J5	SM		0,11		•					SM	SM	SM
	S63068 Caviar grün	S. 23, J3	SM		0,12							SM	SM	SM
	S63070 Marmor Lugano	S. 23, I3	CA/CE		0,34							CA	CE	CA
	S63077 Shiyan	S. 23, J2	CA/CE		0,35							CA	CE	CA
	S64012 Tibet				0,43									XMVO
	S68036 Cento	S. 23, F2	CA/CE		0,47							CA	CE	CA
	S68055 Dumont	S. 23, J1	SD		0,44							SD	SD	SD
	S68056 Jupiter sand	S. 23, I2	CA/CE		0,5		•					CA	CE	CA, XMVO
	S68057 Jupiter moon	S. 23, F3	CA/CE		0,31		•					CA	CE	CA, XMVO
	M80000 Echt Alu 1 Edelstahl	S. 22, E6	HG	•	0,76	S3010-G						SM	HG	
	M80001 Echt Alu 2 Nickel	S. 22, E5	HG		0,53	S4005-G50Y						SM	HG	

Schnell-Lieferprogramm

Duropal XTreme (XMSM) Duropal XTreme Touch (XMRT/XMVO) Duropal XTreme plus (XPSM) 4.100 x 1.300 x 0,8 mm X XTOUCH XPLUS	Duropal SolidColor Duropal SolidColor XTreme (XMSM) 4.100 x 1.300 x 0,8 mm SOLIDX	Duropal SolidColor 2.800 x 2.070 x 0,8 mm SOLIDX	PrimeBoard XTreme Hochglanz P2 (XG) Matt P2 (XT) 2.800 x 2.100 x 19 mm PRIMEX	DeepFlow P2 2.800 x 2.100 mm in gängigen Dicken erhältlich DEEP	DecoBoard P2 2.800 x 2.100 mm in gängigen Dicken erhältlich * Formate auf Anfrage DECO	OrganicBoard Pure P2 2.800 x 2.100 mm in gängigen Dicken erhältlich ORGANIC	Duropal Verbundelement P2 * Duropal Verbundelement SolidColor P2 4.100 x 1.300 mm in gängigen Dicken erhältlich	Duropal Verbundelement P2 * Duropal Verbundelement SolidColor P2 2.800 x 2.070 mm in gängigen Dicken erhältlich	Duropal Verbundelement Organic Pure P2 2.800 x 2.070 mm in gängigen Dicken erhältlich
							SM	SM	SM
							SM	SM	SM
							SM	SM	SM
							CA	CE	CE
							CA	CE	CE
							SM	SM	SM
							SM	SM	SM
							SM	SM	SM
							CA	CE	CE
							CA	CE	CE
XMVO							XMVO		
							CA	CE	CE
							SD	SD	SD
XMVO							CA, XMVO	CE	CE
XMVO							CA, XMVO	CE	CE
					HG		SM	HG	HG
							SM	HG	HG

[1] 2.150 x 915 / 950 / 1.050 x 0,8 mm
2.350 x 950 / 1.300 x 0,8 mm
3.050 x 1.300 x 0,8 mm (nicht in SolidColor)

[2] HPL: 2.800 x 2.070 x 0,8 mm
– ohne Overlay, nur vertikale Anwendung

STRUKTUREN

Kreativität, die alle Sinne anspricht

Für die Einzigartigkeit unserer dekorativen Holzwerkstoffe spielen die Strukturen eine entscheidende Rolle. Sie eröffnen faszinierende Möglichkeiten, jedem Entwurf auch haptisch einen besonderen Charakter zu verleihen. Bei Pfleiderer können Sie dafür auf eine breite Auswahl aus thematisch gruppierten Strukturwelten zurückgreifen. Perfekt abgestimmt auf jedes Dekor, mit faszinierender Tiefenwirkung, besonders robust oder antimikrobiell – lassen Sie sich von Ihrem Fingerspitzengefühl leiten!

Empfehlung für den Anwendungsbereich

		vertikal	horizontal
HG	Hochglanz	•	
HS	Hochglanz Spezial	•	•
SM	Seidenmatt	•	
MS	Seidenmatt Spezial	•	•
VV	Top Velvet	•	•
SD	Sandpearl	•	•
MP	Miniperl	•	•
SE	Steel Matt	•	
SH	Steel Matt	•	
NW	Natural Wood	•	•
FL	Florence	•	•
DU	Dune	•	•
RR	Rochester	•	•
RO	Rochester	•	•
RT	Rustic Wood	•	•
RU	Rustic Wood	•	•
VI	Vienna	•	
CA	Ceramo	•	•
CE	Ceramo	•	•
CR	Corrosio	•	•
FG	Fine Grain	•	•
CM	Supermatt	•	•
GR	Solid Granite	•	•
PT	Porto	•	•
VO	Volcano	•	•
BR	Brightstone	•	•
XG	XTreme Hochglanz	•	
XT	XTreme Matt	•	
XMSM	XTreme Seidenmatt	•	•
XMRT	XTreme Rustic Wood	•	•
XMVO	XTreme Volcano	•	•
XPSM	XTreme plus	•	•

Legende Strukturen

HPL — Schichtstoff (HPL) oder HPL-Verbundelement

MFB — Direktbeschichtung (Melamine Faced Board)

DEEP — DeepFlow

PRIME X — PrimeBoard **X**Treme

X — HPL **X**Treme

XTOUCH — HPL **X**Treme Touch

SOLID X — HPL SolidColor **X**Treme

XPLUS — HPL **X**Treme plus

Die Strukturempfehlung ist abhängig vom Produkttyp und vom jeweiligen Anwendungsbereich.
Bei Fragen wenden Sie sich gerne an Ihren Händler oder Ihren Pfleiderer-Kundenberater.

SWEET, SOFT AND LAZY
WEICHE, NATÜRLICHE HOLZMASERUNGEN

SOLID AS A ROCK
SOLIDE UND VIELSCHICHTIGE
STEINSTRUKTUREN

DIAMONDS AND PEARLS
GLÄNZENDE UND REFLEKTIERENDE
OBERFLÄCHEN

BLUE VELVET
SAMTIGE, SEIDIGE
OBERFLÄCHEN

DEEPFLOW
TIEFE, LEBENDIGE
HOLZSTRUKTUR

INVISIBLE
UNIVERSELLE UND ROBUSTE
OBERFLÄCHEN

BREEZIN'
TRENDIGE MATERIAL-
STRUKTUREN

XTREME PRODUCTS
SUPERMATTE PRODUKTE
MIT ANTI-FINGER-
PRINT-EFFEKT

STRUKTURENÜBERSICHT

BLUE VELVET
Samtige, seidige Oberflächen

SE/SH Steel Matt
HPL MFB

SM Seidenmatt
HPL MFB

MS Seidenmatt Spezial
HPL

CM Supermatt
HPL

DIAMONDS AND PEARLS
Glänzende und reflektierende Oberflächen

HG Hochglanz
HPL MFB

HS Hochglanz Spezial
HPL

BREEZIN'
Trendige Materialstrukturen

CA/CE Ceramo
HPL MFB

CR Corrosio
HPL MFB

SWEET, SOFT AND LAZY
Weiche, natürliche Holzmaserungen

RR/RO Rochester
HPL MFB

NW Natural Wood
HPL MFB

FL Florence
HPL MFB

DU Dune
HPL MFB

RT/RU Rustic Wood
HPL MFB

DEEPFLOW
Tiefe, lebendige Holzstruktur

VI Vienna
DEEP

INVISIBLE

Universelle und robuste Oberflächen

SD Sandpearl

HPL MFB

VV Top Velvet

HPL MFB



MP Miniperl

HPL MFB

FG Fine Grain

HPL

SOLID AS A ROCK

Solide und vielschichtige Steinstrukturen

VO Volcano

HPL

GR Solid Granite

HPL



BR Brightstone

HPL

PT Porto

HPL

XTREME PRODUCTS

Supermatte Produkte mit Anti-Fingerprint-Effekt

XG XTreme Hochglanz

PRIME X

XT XTreme Matt

PRIME X

XMSM XTreme Seidenmatt

X SOLID X

XMRT XTreme Rustic Wood

XTOUCH

XMVO XTreme Volcano

XTOUCH

XPSM XTreme plus

XPLUS

CERAMO CA/CE

Die richtungslose matte Materialstruktur Ceramo eignet sich perfekt für flächige Steine, Keramik, Putz und Beton. Metall- oder Textildekoren verleiht sei eine neue Note, Unis eine erstaunliche Materialität. Die unregelmäßig und kantig geformten „Flakes" der Struktur sind auf diversen Ebenen angelegt; vereinzelte Bereiche mit unterschiedlich mattierten, angerauten Flächen, suggerieren einen leichten Abrieb. Beides lässt Ceramo trotz des ruhigen Gesamteindruckes tief und lebendig wirken.

CA Ceramo HPL

CE Ceramo HPL MFB

DUNE DU

Die tiefe matte Holzstruktur Dune eignet sich für schlichte, geradlinige Holzdekore wie Eiche, Rüster oder Teak sowie insbesondere für Nadelhölzer. Auch als scheinbar lackierte Version eines Holzes wirkt die Struktur auf Unis sehr glaubwürdig. Dune ist als moderne Alternative zur bewährten Struktur Rustic Wood ebenfalls „allover" angelegt. Dezente Matt-Glanz-Effekte, geschliffene sowie aufgebrochene, angeraute Partien ebenso wie angedeutete langgezogene Poren beleben das ruhige Gesamtbild.

DU Dune HPL MFB

FLORENCE FL

Die dezente seidige Holzstruktur zeichnet sich durch abwechslungsvolles Layout aus ganzen und angeschnittenen Blumen, sowie streifige Bereiche eng zusammenliegender Maserungslinien aus. Letztere sind unterschiedlich aufgebrochen und wirken so sehr natürlich. Florence ist seidig matt an der Oberfläche, tief matt in den Tälern; so wirkt sie elegant und eignet sich besonders für hochwertige Hölzer wie Nussbaum und Obsthölzer. Ebenso funktioniert die Struktur bei Hölzern, mit kaum sichtbaren Poren wie Buche oder Ahorn. Die weichen Übergänge innerhalb der relativ glatten Struktur ersparen dunklen Dekoren die bei matten Strukturen oft auftretende Vergrauung.

FL Florence HPL MFB

STEEL MATT SE/SH

Sehr authentisch wirkt die neue gebürstete Metallstruktur Steel Matt. Filigran und sehr matt, ist sie ebenso optisch wie haptisch beeindruckend. Der feine, scharfkantige Schliff ist unregelmäßig unterbrochen, die Kehlen sehr eng und steil angelegt. Die Schenkel und Sichtkanten reflektieren das Licht dezent und sorgen für einen unaufdringlichen eleganten Schimmer. Perfekt wirkt Steel Matt auf Dekoren der Serie Alux, deren Druckbild ebenfalls eine Schliffstruktur aufweist. Auch Unis sowie viele flächige Perlmuttdekore erfahren durch SE/SH eine metallische Veredelung. Die neue Verbundstruktur Steel Matt wird für den vertikalen Einsatz empfohlen und ist für eine definierte Range an Metall- und Unidekoren verfügbar.

SE Steel Matt HPL

SH Steel Matt MFB

ROCHESTER RR/RO

Unkompliziert lässt sich die universelle Struktur Rochester auf allen Harthölzern einsetzen. Sie wirkt sehr authentisch und selbstverständlich. Unidekore lässt sie erscheinen wie frisch lackiertes Holz. Die streifig angelegte Maserung lebt von der Bündelung der langgezogenen, scharfkantigen Poren. Diese sind unterschiedlich steil abgesetzt und in der Kehle unterschiedlich matt, so dass ein spannendes Zusammenspiel abgestufter Mattigkeit entsteht – bis hin zu tiefschwarz, stumpfmatten Poren. Eine übergeordnete extrem feine Linierung ziseliert die offeneren Flächen.

RR Rochester HPL

RO Rochester HPL MFB

VIENNA VI

Die geradlinige filigrane Holzstruktur Vienna offenbart fühlbare Tiefe und eine natürlich anmutende Oberfläche in dezenten Glanzabstufungen zwischen Seiden- und Stumpfmatt. Eine lineare Mikrostruktur mit Come- and Go Effekten unterstreicht die Zufälligkeit der leicht gebürsteten Holzfasern. Das Layout der Struktur umfasst streifig geplankte Abschnitte unterschiedlicher Maserungsdichte sowie Bereiche mit angeschnittener, spitz zulaufender Blume. Vienna ist universell auf fast allen Holzdekoren einsetzbar. Sie unterstreicht die Authentizität streifiger Nadel- und Harthölzer ebenso wie die Impression lackierten Holzes auf Unidekoren.

VI Vienna DEEP

PRODUKTE

Wegweisend lösungsorientiert, einzigartig nachhaltig
Ein wohngesundes Vollsortiment. Bei Pfleiderer stehen emissionsarme Werkstoffe im Fokus. Viele unserer Plattenwerkstoffe sind seit vielen Jahren mit dem Blauen Engel für wohngesundes Raumklima ausgezeichnet. Es ist uns gelungen, diese Auszeichnung – neben Rohplatten und Produkten in Direktbeschichtung – auch für weite Teile des HPL-Sortiments zu erhalten. Damit können Sie auf ein durchgängig nachhaltiges Vollsortiment zurückgreifen – und Kundenwünsche ohne Kompromisse bei Ökologie und Nachhaltigkeit umsetzen.

XTREME PRODUCTS

SUPERMATTE PRODUKTE MIT ANTI-FINGERPRINT-EFFEKT

Eingesetztes Dekor:
U12000 Vulkanschwarz

PrimeBoard XTreme Hochglanz P2

Melaminbeschichtete Holzspanplatte Typ P2 gemäß EN 312, mit hochwertiger und innovativer Hochglanz-Mehrschicht-Lackierung bestehend aus einer dauerelastischen Funktionsschicht für vertikale Anwendungen.

ANWENDUNGSGEBIETE

Möbel- und Innenausbau

Exklusive Innen- und Objekteinrichtungen, Wohn- und Schlafzimmermöbel / Schiebetüren und Küchenfronten.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Hohe Brillanz

Dekor- und / oder Strukturvielfalt

Pflegeleicht

Verarbeitungsfreundlich

Besonders emissionsarm

Produktnorm	In Anlehnung an EN 14322
Trägermaterial	ClassicBoard P2 Harnstoffharzgebundene Holzspanplatte Typ P2 gemäß EN 312, geeignet für nicht tragende Zwecke im Trockenbereich.
Brandverhalten	Normal entflammbar D-s2,d0 (EN 13986 (CWFT) in Abhängigkeit von der Endanwendung): 2.800 x 2.100 x 16 - 25 mm
CE-Geltungsbereich	EN 13986:2004 +A1:2015 Platten für Inneneinrichtungen (einschließlich Möbel) zur Verwendung im Trockenbereich
Formaldehydemissionsklasse	E1 E05
Hinweis	Die Lackierung kann ein- oder beidseitig erfolgen. FSC-Zertifizierung oder PEFC-Zertifizierung auf Anfrage erhältlich.

FORMAT IN MM

Länge	Breite	Dicke
2.800	2.100	16 | 18 | 19 | 22 | 25 | 28

PEFC/04-32-0828

www.blauer-engel.de/uz76

PrimeBoard XTreme Matt P2

Melaminbeschichtete Holzspanplatte Typ P2 gemäß EN 312, mit hochwertiger und innovativer matten Mehrschicht-Lackierung bestehend aus einer dauerelastischen Funktionsschicht und Anti-Fingerprint-Effekt für vertikale Anwendungen.

ANWENDUNGSGEBIETE

Möbel- und Innenausbau

Exklusive Innen- und Objekteinrichtungen, Wohn- und Schlafzimmermöbel / Schiebetüren und Küchenfronten.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Dekor- und / oder Strukturvielfalt
Pflegeleicht
Anti-Fingerprint
Verarbeitungsfreundlich
Besonders emissionsarm

Produktnorm	In Anlehnung an EN 14322
Trägermaterial	ClassicBoard P2 Harnstoffharzgebundene Holzspanplatte Typ P2 gemäß EN 312, geeignet für nicht tragende Zwecke im Trockenbereich.
Brandverhalten	Normal entflammbar D-s2,d0 (EN 13986 (CWFT) in Abhängigkeit von der Endanwendung): 2.800 x 2.100 x 10 - 25 mm
CE-Geltungsbereich	EN 13986:2004 +A1:2015 Platten für Inneneinrichtungen (einschließlich Möbel) zur Verwendung im Trockenbereich
Formaldehydemissionsklasse	E1 E05
Hinweis	Die Lackierung kann ein- oder beidseitig erfolgen. FSC-Zertifizierung oder PEFC-Zertifizierung auf Anfrage erhältlich.

FORMAT IN MM

Länge	Breite	Dicke
2.800	2.100	10 | 12 | 13 | 16 | 18 | 19 | 22 | 25 | 28

PEFC/04-32-0828

www.blauer-engel.de/uz76

PrimeBoard XTreme Hochglanz P2 TSCA

Emissionsminimierte melaminbeschichtete Holzspanplatte Typ P2 gemäß EN 312, mit hochwertiger und innovativer Hochglanz-Mehrschicht-Lackierung bestehend aus einer dauerelastischen Funktionsschicht für vertikale Anwendungen.

ANWENDUNGSGEBIETE

Möbel- und Innenausbau

Exklusive Innen- und Objekteinrichtungen, Wohn- und Schlafzimmermöbel / Schiebetüren und Küchenfronten.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Hohe Brillanz

Dekor- und / oder Strukturvielfalt

Pflegeleicht

Verarbeitungsfreundlich

Besonders emissionsarm

Produktnorm	In Anlehnung an EN 14322
Trägermaterial	ClassicBoard P2 TSCA Emissionsminimierte Holzspanplatte Typ P2 gemäß EN 312, geeignet für nicht tragende Zwecke im Trockenbereich.
Brandverhalten	Normal entflammbar D-s2,d0 (EN 13986 (CWFT) in Abhängigkeit von der Endanwendung): 2.800 x 2.100 x 16 - 25 mm
CE-Geltungsbereich	EN 13986:2004 +A1:2015 Platten für Inneneinrichtungen (einschließlich Möbel) zur Verwendung im Trockenbereich
Formaldehydemissionsklasse	E1 E05 TSCA Title VI
Hinweis	Die Lackierung kann ein- oder beidseitig erfolgen. FSC-Zertifizierung oder PEFC-Zertifizierung auf Anfrage erhältlich.

FORMAT IN MM

Länge	Breite	Dicke
2.800	2.100	16 | 18 | 19 | 22 | 25 | 28

PEFC/04-32-0828

www.blauer-engel.de/uz76

PrimeBoard XTreme Matt P2 TSCA

Emissionsminimierte melaminbeschichtete Holzspanplatte Typ P2 gemäß EN 312, mit hochwertiger und innovativer matten Mehrschicht-Lackierung bestehend aus einer dauerelastischen Funktionsschicht und Anti-Fingerprint-Effekt für vertikale Anwendungen.

ANWENDUNGSGEBIETE

Möbel- und Innenausbau

Exklusive Innen- und Objekteinrichtungen, Wohn- und Schlafzimmermöbel / Schiebetüren und Küchenfronten.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Dekor- und / oder Strukturvielfalt
Pflegeleicht
Anti-Fingerprint
Verarbeitungs-freundlich
Besonders emissionsarm

Produktnorm	In Anlehnung an EN 14322
Trägermaterial	ClassicBoard P2 TSCA Emissionsminimierte Holzspanplatte Typ P2 gemäß EN 312, geeignet für nicht tragende Zwecke im Trockenbereich.
Brandverhalten	Normal entflammbar D-s2,d0 (EN 13986 (CWFT) in Abhängigkeit von der Endanwendung): 2.800 x 2.100 x 10 - 25 mm
CE-Geltungsbereich	EN 13986:2004 +A1:2015 Platten für Inneneinrichtungen (einschließlich Möbel) zur Verwendung im Trockenbereich
Formaldehydemissionsklasse	E1 E05 TSCA Title VI
Hinweis	Die Lackierung kann ein- oder beidseitig erfolgen. FSC-Zertifizierung oder PEFC-Zertifizierung auf Anfrage erhältlich.

FORMAT IN MM

Länge	Breite	Dicke
2.800	2.100	10 | 12 | 13 | 16 | 18 | 19 | 22 | 25 | 28

PEFC/04-32-0828

www.blauer-engel.de/uz76

PrimeBoard XTreme Hochglanz P2 F****

Emissionsminimierte melaminbeschichtete Holzspanplatte Typ P2 gemäß EN 312, mit hochwertiger und innovativer Hochglanz-Mehrschicht-Lackierung bestehend aus einer dauerelastischen Funktionsschicht für vertikale Anwendungen.

ANWENDUNGSGEBIETE

Möbel- und Innenausbau

Exklusive Innen- und Objekteinrichtungen, Wohn- und Schlafzimmermöbel / Schiebetüren und Küchenfronten.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Hohe Brillanz

Dekor- und / oder Strukturvielfalt

Pflegeleicht

Verarbeitungsfreundlich

Besonders emissionsarm

Produktnorm	In Anlehnung an EN 14322
Trägermaterial	ClassicBoard P2 F**** Emissionsminimierte Holzspanplatte Typ P2 gemäß EN 312, geeignet für nicht tragende Zwecke im Trockenbereich.
Brandverhalten	Normal entflammbar D-s2,d0 (EN 13986 (CWFT) in Abhängigkeit von der Endanwendung)
Formaldehydemissionsklasse	E1 E05 F****
Hinweis	Die Lackierung kann ein- oder beidseitig erfolgen. FSC-Zertifizierung oder PEFC-Zertifizierung auf Anfrage erhältlich.

FORMAT IN MM

Länge	Breite	Dicke
2.800	2.100	19

PEFC/04-32-0828

PrimeBoard XTreme Matt P2 F****

Emissionsminimierte melaminbeschichtete Holzspanplatte Typ P2 gemäß EN 312, mit hochwertiger und innovativer matten Mehrschicht-Lackierung bestehend aus einer dauerelastischen Funktionsschicht und Anti-Fingerprint-Effekt für vertikale Anwendungen.

ANWENDUNGSGEBIETE

Möbel- und Innenausbau

Exklusive Innen- und Objekteinrichtungen, Wohn- und Schlafzimmermöbel / Schiebetüren und Küchenfronten.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Dekor- und / oder Strukturvielfalt
Pflegeleicht
Anti-Fingerprint
Verarbeitungs-freundlich
Besonders emissionsarm

Produktnorm	In Anlehnung an EN 14322
Trägermaterial	ClassicBoard P2 F**** Emissionsminimierte Holzspanplatte Typ P2 gemäß EN 312, geeignet für nicht tragende Zwecke im Trockenbereich.
Brandverhalten	Normal entflammbar D-s2,d0 (EN 13986 (CWFT) in Abhängigkeit von der Endanwendung)
Formaldehydemissionsklasse	E1 E05 F****
Hinweis	Die Lackierung kann ein- oder beidseitig erfolgen. FSC-Zertifizierung oder PEFC-Zertifizierung auf Anfrage erhältlich.

FORMAT IN MM

Länge	Breite	Dicke
2.800	2.100	19

PEFC/04-32-0828

PrimeBoard XTreme Hochglanz P3

Melaminbeschichtete Holzspanplatte Typ P3 für den Feuchtbereich, mit hochwertiger und innovativer Hochglanz-Mehrschicht-Lackierung bestehend aus einer dauerelastischen Funktionsschicht für vertikale Anwendungen.

ANWENDUNGSGEBIETE

Möbel- und Innenausbau

Exklusive Innen- und Objekteinrichtungen, Wohn- und Schlafzimmermöbel / Schiebetüren, Badmöbel und Küchenfronten.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Hohe Brillanz

Dekor- und / oder Strukturvielfalt

Pflegeleicht

Quellarm / feuchtfest

Verarbeitungs-freundlich

Produktnorm	In Anlehnung an EN 14322
Trägermaterial	ClassicBoard P3 Holzspanplatte Typ P3, geeignet für nicht tragende Zwecke im Feuchtbereich.
Brandverhalten	Normal entflammbar D-s2,d0 (EN 13986 (CWFT) in Abhängigkeit von der Endanwendung)
CE-Geltungsbereich	EN 13986:2004 +A1:2015 Platten für nicht tragende Zwecke zur Verwendung im Feuchtbereich
Formaldehydemissionsklasse	E1 E05
Hinweis	Die Lackierung kann ein- oder beidseitig erfolgen. FSC-Zertifizierung oder PEFC-Zertifizierung auf Anfrage erhältlich.

FORMAT IN MM

Länge	Breite	Dicke
2.800	2.100	16 | 18 | 19 | 22 | 25 | 28

PEFC/04-32-0828

PrimeBoard XTreme Matt P3

Melaminbeschichtete Holzspanplatte Typ P3 für den Feuchtbereich, mit hochwertiger und innovativer matten Mehrschicht-Lackierung bestehend aus einer dauerelastischen Funktionsschicht und Anti-Fingerprint-Effekt für vertikale Anwendungen.

ANWENDUNGSGEBIETE

Möbel- und Innenausbau

Exklusive Innen- und Objekteinrichtungen, Wohn- und Schlafzimmermöbel / Schiebetüren, Badmöbel und Küchenfronten.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Dekor- und / oder Strukturvielfalt

Pflegeleicht

Anti-Fingerprint

Quellarm / feuchtfest

Verarbeitungs-freundlich

Produktnorm	In Anlehnung an EN 14322
Trägermaterial	ClassicBoard P3 Holzspanplatte Typ P3, geeignet für nicht tragende Zwecke im Feuchtbereich.
Brandverhalten	Normal entflammbar D-s2,d0 (EN 13986 (CWFT) in Abhängigkeit von der Endanwendung)
CE-Geltungsbereich	EN 13986:2004 +A1:2015 Platten für nicht tragende Zwecke zur Verwendung im Feuchtbereich
Formaldehydemissionsklasse	E1 E05
Hinweis	Die Lackierung kann ein- oder beidseitig erfolgen. FSC-Zertifizierung oder PEFC-Zertifizierung auf Anfrage erhältlich.

FORMAT IN MM

Länge	Breite	Dicke
2.800	2.100	13 | 16 | 18 | 19 | 22 | 25 | 28

PEFC/04-32-0828

PrimeBoard XTreme Hochglanz MDF plus

Melaminbeschichtete mitteldichte Faserplatte (MDF), mit hochwertiger und innovativer Hochglanz-Mehrschicht-Lackierung bestehend aus einer dauerelastischen Funktionsschicht für vertikale Anwendungen.

ANWENDUNGSGEBIETE

Möbel- und Innenausbau

Exklusive Innen- und Objekteinrichtungen, Wohn- und Schlafzimmermöbel / Schiebetüren, Badmöbel und Küchenfronten.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Hohe Brillanz | Dekor- und / oder Strukturvielfalt | Pflegeleicht | Verarbeitungs-freundlich

Produktnorm	In Anlehnung an EN 14322
Trägermaterial	StyleBoard MDF plus Mitteldichte Faserplatte (MDF), mit homogenem Aufbau.
Brandverhalten	Normal entflammbar D-s2,d0 (EN 13986 (CWFT) in Abhängigkeit von der Endanwendung)
Formaldehydemissionsklasse	E1 E05 TSCA Title VI
Hinweis	Die Lackierung kann ein- oder beidseitig erfolgen. FSC-Zertifizierung oder PEFC-Zertifizierung auf Anfrage erhältlich.

FORMAT IN MM

Länge	Breite	Dicke
2.800	2.100	12 | 16 | 18 | 19 | 22 | 25 | 28

PEFC
PEFC/04-32-0828

FSC
www.fsc.org
FSC® C011773
Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft

PrimeBoard XTreme Matt MDF plus

Melaminbeschichtete mitteldichte Faserplatte (MDF), mit hochwertiger und innovativer matten Mehrschicht-Lackierung bestehend aus einer dauerelastischen Funktionsschicht und Anti-Fingerprint-Effekt für vertikale Anwendungen.

ANWENDUNGSGEBIETE

Möbel- und Innenausbau

Exklusive Innen- und Objekteinrichtungen, Wohn- und Schlafzimmermöbel / Schiebetüren, Badmöbel und Küchenfronten.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Dekor- und / oder Strukturvielfalt · Pflegeleicht · Anti-Fingerprint · Verarbeitungs-freundlich

Produktnorm	In Anlehnung an EN 14322
Trägermaterial	StyleBoard MDF plus Mitteldichte Faserplatte (MDF), mit homogenem Aufbau.
Brandverhalten	Normal entflammbar D-s2,d0 (EN 13986 (CWFT) in Abhängigkeit von der Endanwendung)
Formaldehydemissionsklasse	E1 E05 TSCA Title VI
Hinweis	Die Lackierung kann ein- oder beidseitig erfolgen. FSC-Zertifizierung oder PEFC-Zertifizierung auf Anfrage erhältlich.

FORMAT IN MM

Länge	Breite	Dicke
2.800	2.100	12 | 16 | 18 | 19 | 22 | 25 | 28

PEFC/04-32-0828

PrimeBoard XTreme Hochglanz MDF schwarz

Dekorativ schwarz durchgefärbte melaminbeschichtete mitteldichte Faserplatte (MDF), mit hochwertiger und innovativer Hochglanz-Mehrschicht-Lackierung bestehend aus einer dauerelastischen Funktionsschicht für vertikale Anwendungen.

ANWENDUNGSGEBIETE

Möbel- und Innenausbau

Exklusive Innen- und Objekteinrichtungen, Wohn- und Schlafzimmermöbel / Schiebetüren, Badmöbel und Küchenfronten.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Hohe Brillanz | Dekor- und / oder Strukturvielfalt | Pflegeleicht | Verarbeitungsfreundlich

Produktnorm	In Anlehnung an EN 14322
Trägermaterial	StyleBoard MDF schwarz Dekorativ schwarz durchgefärbte mitteldichte Faserplatte (MDF), mit homogenem Aufbau.
Brandverhalten	Normal entflammbar D-s2,d0 (EN 13986 (CWFT) in Abhängigkeit von der Endanwendung)
Formaldehydemissionsklasse	E1 E05 TSCA Title VI
Hinweis	Die Lackierung kann ein- oder beidseitig erfolgen. FSC-Zertifizierung oder PEFC-Zertifizierung auf Anfrage erhältlich.

FORMAT IN MM

Länge	Breite	Dicke
2.800	2.100	16 | 19 | 25

PEFC
PEFC/04-32-0828

FSC
www.fsc.org
FSC® C011773
Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft

PrimeBoard XTreme Matt MDF schwarz

Dekorativ schwarz durchgefärbte melaminbeschichtete mitteldichte Faserplatte (MDF), mit hochwertiger und innovativer matten Mehrschicht-Lackierung bestehend aus einer dauerelastischen Funktionsschicht und Anti-Fingerprint-Effekt für vertikale Anwendungen.

ANWENDUNGSGEBIETE

Möbel- und Innenausbau

Exklusive Innen- und Objekteinrichtungen, Wohn- und Schlafzimmermöbel / Schiebetüren, Badmöbel und Küchenfronten.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Dekor- und / oder Strukturvielfalt · Pflegeleicht · Anti-Fingerprint · Verarbeitungsfreundlich

Produktnorm	In Anlehnung an EN 14322
Trägermaterial	StyleBoard MDF schwarz Dekorativ schwarz durchgefärbte mitteldichte Faserplatte (MDF), mit homogenem Aufbau.
Brandverhalten	Normal entflammbar D-s2,d0 (EN 13986 (CWFT) in Abhängigkeit von der Endanwendung)
Formaldehydemissionsklasse	E1 E05 TSCA Title VI
Hinweis	Die Lackierung kann ein- oder beidseitig erfolgen. FSC-Zertifizierung oder PEFC-Zertifizierung auf Anfrage erhältlich.

FORMAT IN MM

Länge	Breite	Dicke
2.800	2.100	16 | 19 | 25

PEFC/04-32-0828

PrimeBoard XTreme Hochglanz MDF schwarz Natur

Naturbelassene, rohe, dekorativ schwarz durchgefärbte melaminbeschichtete mitteldichte Faserplatte (MDF), mit hochwertiger und innovativer Hochglanz-Mehrschicht-Lackierung bestehend aus einer dauerelastischen Funktionsschicht für vertikale Anwendungen.

ANWENDUNGSGEBIETE

Möbel- und Innenausbau

Shopdesign / Warenpräsentation / Exklusive Innen- und Objekteinrichtungen, Wohn- und Schlafzimmermöbel / Schiebetüren, Badmöbel und Küchenfronten.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Hohe Brillanz | Pflegeleicht | Verarbeitungsfreundlich

Produktnorm	In Anlehnung an EN 14322
Trägermaterial	StyleBoard MDF schwarz Dekorativ schwarz durchgefärbte mitteldichte Faserplatte (MDF), mit homogenem Aufbau.
Brandverhalten	Normal entflammbar D-s2,d0 (EN 13986 (CWFT) in Abhängigkeit von der Endanwendung)
Formaldehydemissionsklasse	E1 E05 TSCA Title VI
Hinweis	Die Lackierung kann ein- oder beidseitig erfolgen. Bei einseitiger Lackierung ist die Rückseite roh / unbehandelt. Durch die Verwendung eines naturbelassenen Holzwerkstoffträgers kommt es produktbedingt zu Abweichungen in der Optik der Platte. Derartige Abweichungen liegen im gewünschten Charakter des Produktes. Wie bei Naturprodukten üblich, stellt jede Platte ein Unikat dar. FSC-Zertifizierung oder PEFC-Zertifizierung auf Anfrage erhältlich.

FORMAT IN MM

Länge	Breite	Dicke
2.800	2.100	16 | 19 | 25

PEFC
PEFC/04-32-0828

FSC
www.fsc.org
FSC® C011773
Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft

PrimeBoard XTreme Matt MDF schwarz Natur

Naturbelassene, rohe, dekorativ schwarz durchgefärbte melaminbeschichtete mitteldichte Faserplatte (MDF), mit hochwertiger und innovativer matten Mehrschicht-Lackierung bestehend aus einer dauerelastischen Funktionsschicht und Anti-Fingerprint-Effekt für vertikale Anwendungen.

ANWENDUNGSGEBIETE

Möbel- und Innenausbau

Shopdesign / Warenpräsentation / Exklusive Innen- und Objekteinrichtungen, Wohn- und Schlafzimmermöbel / Schiebetüren, Badmöbel und Küchenfronten.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Pflegeleicht | Anti-Fingerprint | Verarbeitungsfreundlich

Produktnorm	In Anlehnung an EN 14322
Trägermaterial	StyleBoard MDF schwarz Dekorativ schwarz durchgefärbte mitteldichte Faserplatte (MDF), mit homogenem Aufbau.
Brandverhalten	Normal entflammbar D-s2,d0 (EN 13986 (CWFT) in Abhängigkeit von der Endanwendung)
Formaldehydemissionsklasse	E1 E05 TSCA Title VI
Hinweis	Die Lackierung kann ein- oder beidseitig erfolgen. Bei einseitiger Lackierung ist die Rückseite roh / unbehandelt. Durch die Verwendung eines naturbelassenen Holzwerkstoffträgers kommt es produktbedingt zu Abweichungen in der Optik der Platte. Derartige Abweichungen liegen im gewünschten Charakter des Produktes. Wie bei Naturprodukten üblich, stellt jede Platte ein Unikat dar. FSC-Zertifizierung oder PEFC-Zertifizierung auf Anfrage erhältlich.

FORMAT IN MM

Länge	Breite	Dicke
2.800	2.100	16 | 19 | 25

PEFC
PEFC/04-32-0828

FSC
www.fsc.org
FSC® C011773
Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft

Duropal XTreme

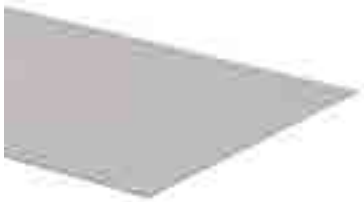

Dekorativer Hochdruckschichtstoff in Postforming-Qualität in Anlehnung an EN 438-3:HGP/VGP, mit strapazierfähiger Lackoberfläche und geschliffener Rückseite. Duropal XTreme ist ein attraktives Supermatt-Oberflächenmaterial mit Anti-Fingerprint-Effekt.

ANWENDUNGSGEBIETE

Möbel- und Innenausbau

Türen

Attraktives Oberflächenmaterial, geeignet für Flächen- und Kantenanwendungen, welches die hohen Leistungsmerkmale der bereits bekannten Duropal HPL Produkte besitzt. Duropal XTreme kann sowohl vertikal als auch horizontal eingesetzt werden.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Dekor- und / oder Strukturvielfalt

Pflegeleicht

Anti-Fingerprint

Lebensmittelecht

Besonders emissionsarm

Produktnorm	In Anlehnung an EN 438-3
Brandverhalten	Normal entflammbar Euroklasse D-s2,d0 oder schlechter in Verbindung mit normal bzw. leicht entflammbaren Trägermaterialien. (EN 13501-1, CWFT gemäß 2003/593/EG)
Formaldehydemissionsklasse	E1 E05
Dichte	Min. 1.350 kg/m³ (EN ISO 1183-1)
Hinweis	FSC-Zertifizierung oder PEFC-Zertifizierung auf Anfrage erhältlich.

FORMAT IN MM

Länge	Breite	Dicke
2.050 - 5.300	1.300	0,6 | 0,8
2.150	915	0,8
2.150	950	0,8
2.150	1.050	0,8
2.150	1.300	0,8
2.350	950	0,8
2.350	1.300	0,8
3.050	1.300	0,8
4.100	1.300	0,6 | 0,8
5.300	1.300	0,6 | 0,8

PEFC/04-32-0828

www.blauer-engel.de/uz76

Duropal XTreme Touch

Dekorativer Hochdruckschichtstoff in Postforming-Qualität in Anlehnung an EN 438-3:HGP/VGP, mit strapazierfähiger Lackoberfläche und geschliffener Rückseite. Duropal XTreme Touch ist ein attraktives Supermatt-Oberflächenmaterial mit Anti-Fingerprint-Effekt in Kombination mit natürlich anmutender Stein- oder Holzstruktur.

ANWENDUNGSGEBIETE

Möbel- und Innenausbau

Türen

Attraktives Oberflächenmaterial, geeignet für Flächen- und Kantenanwendungen, welches die hohen Leistungsmerkmale der bereits bekannten Duropal HPL Produkte besitzt. Duropal XTreme Touch kann sowohl vertikal als auch horizontal eingesetzt werden.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Dekor- und / oder Strukturvielfalt

Pflegeleicht

Anti-Fingerprint

Lebensmittelecht

Besonders emissionsarm

Produktnorm	In Anlehnung an EN 438-3
Brandverhalten	Normal entflammbar Euroklasse D-s2,d0 oder schlechter in Verbindung mit normal bzw. leicht entflammbaren Trägermaterialien. (EN 13501-1, CWFT gemäß 2003/593/EG)
Formaldehydemissionsklasse	E1 E05
Dichte	Min. 1.350 kg/m³ (EN ISO 1183-1)
Hinweis	FSC-Zertifizierung oder PEFC-Zertifizierung auf Anfrage erhältlich.

FORMAT IN MM

Länge	Breite	Dicke
2.050 - 5.300	1.300	0,6 | 0,8
2.150	915	0,8
2.150	950	0,8
2.150	1.050	0,8
2.150	1.300	0,8
2.350	950	0,8
2.350	1.300	0,8
3.050	1.300	0,8
4.100	1.300	0,6 | 0,8
5.300	1.300	0,6 | 0,8

PEFC/04-32-0828

www.blauer-engel.de/uz76

Duropal SolidColor XTreme

Dekorativer Hochdruckschichtstoff in Standard-Qualität in Anlehnung an EN 438-9:BTS, mit strapazierfähiger Lackoberfläche und durchgehend dekoridentisch gefärbtem Kern. Die Rückseite ist verleimfähig geschliffen. Duropal SolidColor XTreme ist ein attraktives Supermatt-Oberflächenmaterial mit Anti-Fingerprint-Effekt.

ANWENDUNGSGEBIETE

Möbel- und Innenausbau

Türen

Der durchgefärbte Kern schafft die Freiheit eines monochromen Designs ohne sichtbare Stoßkanten und Fugen. Für qualitativ und ästhetisch hochwertige Möbel und Gestaltungselemente im Wohn- und Objektbereich, wie beispielsweise Ablagen und Regale, Möbelfronten, Türblätter und Tischflächen, Messesysteme und Verkaufsdisplays. Nicht geeignet ist das Material hingegen für Bereiche, die größeren Klimaschwankungen hinsichtlich Temperatur und Luftfeuchtigkeit unterworfen sind oder die einer dauerhaften Feuchtigkeitsbelastung unterliegen.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Pflegeleicht

Anti-Fingerprint

Lebensmittelecht

Produktnorm	In Anlehnung an EN 438-9
Brandverhalten	Normal entflammbar Euroklasse D-s2,d0 oder schlechter in Verbindung mit normal bzw. leicht entflammbaren Trägermaterialien. (EN 13501-1, CWFT gemäß 2003/593/EG)
Formaldehydemissionsklasse	E1 E05
Dichte	Min. 1.400 kg/m³ (EN ISO 1183-1)
Hinweis	FSC-Zertifizierung oder PEFC-Zertifizierung auf Anfrage erhältlich.

FORMAT IN MM

Länge	Breite	Dicke
2.050 - 5.300	1.300	0,8
2.150	915	0,8
2.150	950	0,8
2.150	1.050	0,8
2.150	1.300	0,8
2.350	950	0,8
2.350	1.300	0,8
4.100	1.300	0,8

PEFC
PEFC/04-32-0828

FSC
www.fsc.org
FSC® C011773
Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft

Duropal XTreme plus

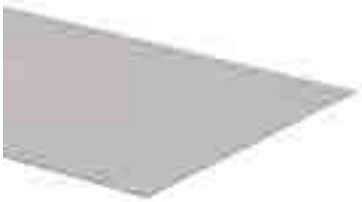

Dekorativer Hochdruckschichtstoff in Standard-Qualität in Anlehnung an EN 438-3:HGS/VGS, mit strapazierfähiger Lackoberfläche und geschliffener Rückseite. Duropal XTreme plus ist ein attraktives Supermatt-Oberflächenmaterial mit Anti-Fingerprint-Effekt, welches ideal für horizontal, stark beanspruchte Flächen geeignet ist.

ANWENDUNGSGEBIETE

Möbel- und Innenausbau

Türen

Attraktives Oberflächenmaterial, geeignet für Flächen- und Kantenanwendungen, welches die hohen Leistungsmerkmale der bereits bekannten Duropal HPL Produkte besitzt. Duropal XTreme plus ist sowohl geeignet für vertikale Anwendungen als auch für horizontale, stark beanspruchte Kontaktflächen.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Pflegeleicht

Anti-Fingerprint

Antimikrobiell

Lebensmittelecht

Hohe Kratzfestigkeit

Besonders emissionsarm

Produktnorm	In Anlehnung an EN 438-3
Brandverhalten	Normal entflammbar Euroklasse D-s2,d0 oder schlechter in Verbindung mit normal bzw. leicht entflammbaren Trägermaterialien. (EN 13501-1, CWFT gemäß 2003/593/EG)
Formaldehydemissionsklasse	E1 E05
Antimikrobielle Wirkung	Oberfläche mit antimikrobieller Wirkung in 24 h für den Innenausbau – Prüfmethodik JIS Z 2801 / ISO 22196
Dichte	Min. 1.350 kg/m³ (EN ISO 1183-1)
Hinweis	FSC-Zertifizierung oder PEFC-Zertifizierung auf Anfrage erhältlich.

FORMAT IN MM

Länge	Breite	Dicke
2.050 - 5.300	1.300	0,8
2.150	915	0,8
2.150	950	0,8
2.150	1.050	0,8
2.150	1.300	0,8
2.350	950	0,8
2.350	1.300	0,8
3.050	1.300	0,8
4.100	1.300	0,8
5.300	1.300	0,8

PEFC/04-32-0828

www.blauer-engel.de/uz76

Duropal Compact XTreme plus

Compact-Hochdruckschichtstoff in Standard-Qualität in Anlehnung an EN 438-4:CGS bzw. EN 438-9:BCS. Mit homogen schwarz, grau oder weiß gefärbtem Kern und beidseitig strapazierfähiger Lackoberfläche. Duropal Compact XTreme plus ist ein attraktives Supermatt-Compact-material mit Anti-Fingerprint-Effekt, welches ideal für horizontal, stark beanspruchte Flächen geeignet ist.

ANWENDUNGSGEBIETE

Möbel- und Innenausbau

Für außergewöhnliche Möbel und Innenraumkonzepte im Wohn- und Objektbereich, in Freizeit- und Wellnesseinrichtungen, im Shopdesign sowie in der Gastronomie bei denen eine besondere Robustheit, Langlebigkeit und ein hohes Maß an die hygienischen Ansprüche samt Ästhetik des Materials gefordert werden. Das Material ist für offene Kantenlösungen sowie zur Gravur für individuelle 3D-Effekte geeignet.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Pflegeleicht
Anti-Fingerprint
Antimikrobiell
Lebensmittelecht
Hohe Kratzfestigkeit
Hohe Stoßfestigkeit
Besonders emissionsarm

Produktnorm	Weißer / grauer: in Anlehnung an EN 438-9 Schwarzer Kern: in Anlehnung an EN 438-4
Trägermaterial	Kompaktschichtstoff weiß / grau / schwarz Homogen weiß, grau, schwarz durchgefärbter, massiver Kompaktschichtstoffkern, stoßfest für hochbeanspruchte Anwendungen.
Brandverhalten	Normal entflammbar D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT gemäß 2003/593/EG)
CE-Geltungsbereich	Kompaktschichtstoff schwarz EN 438-7:2005 Kompaktplatten für Wand- und Deckenbekleidungen zur Innenanwendung (einschließlich abgehängter Decken)
Formaldehydemissionsklasse	E1 E05
Antimikrobielle Wirkung	Oberfläche mit antimikrobieller Wirkung in 24 h für den Innenausbau – Prüfmethodik JIS Z 2801 / ISO 22196
Dichte	Weißer / grauer Kern: min. 1.400 kg/m³, schwarzer Kern: min. 1.350 kg/m³ (EN ISO 1183-1)
Hinweis	Mit PEFC-Zertifizierung.

FORMAT IN MM		**GESAMTDICKEN IN MM**	
Länge	**Breite**	**schwarzer Kern**	**weißer / grauer Kern**
4.100	1.300	6 | 8 | 10 | 12 | 13	6 | 8 | 10 | 12

PEFC/04-32-0828

www.blauer-engel.de/uz76

Duropal Verbundelement XTreme P2

Verbundelement aus einer Holzspanplatte Typ P2 gemäß EN 312, beidseitig belegt mit Duropal XTreme, einem attraktiven Supermatt-Oberflächenmaterial mit Anti-Fingerprint-Effekt.

ANWENDUNGSGEBIETE

Möbel- und Innenausbau

Im Möbel- und Innenausbau überall dort, wo hohe Ansprüche an Qualität und Strapazierfähigkeit gestellt werden: bei Küchen- und Objektmöbeln, im Laden- und Trennwandbau, im Innenausbau von Banken, Büros, Schulen, Kliniken, Laboratorien, öffentlichen Gebäuden, im Schiffs- und Fahrzeugbau.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Dekor- und / oder Strukturvielfalt
Pflegeleicht
Anti-Fingerprint
Lebensmittelecht
Besonders emissionsarm

Produktnorm	In Anlehnung an EN 13894-1
Trägermaterial	ClassicBoard P2 Harnstoffharzgebundene Holzspanplatte Typ P2 gemäß EN 312, geeignet für nicht tragende Zwecke im Trockenbereich.
Brandverhalten	Normal entflammbar D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT gemäß 2003/593/EG): 4.100 x 1.300 x 16 - 25 mm
CE-Geltungsbereich	EN 438-7:2005 HPL-Mehrschicht-Verbundplatte für Wand- und Deckenbekleidungen zur Innenanwendung (einschließlich abgehängter Decken)
Formaldehydemissionsklasse	E1 E05 TSCA Title VI
Hinweis	FSC-Zertifizierung oder PEFC-Zertifizierung auf Anfrage erhältlich.

FORMAT IN MM

Länge	Breite	Dicke
4.100	1.300	9,6 | 16 | 17,6 | 19 | 20,6 | 25 | 29,6 | 39,6

PEFC/04-32-0828

www.blauer-engel.de/uz76

Duropal Verbundelement XTreme Touch P2

Verbundelement aus einer Holzspanplatte Typ P2 gemäß EN 312, beidseitig belegt mit Duropal XTreme Touch, einem attraktiven Supermatt-Oberflächenmaterial mit Anti-Fingerprint-Effekt in Kombination mit natürlich anmutender Stein- oder Holzstruktur.

ANWENDUNGSGEBIETE

Möbel- und Innenausbau

Im Möbel- und Innenausbau überall dort, wo hohe Ansprüche an Qualität und Strapazierfähigkeit gestellt werden: bei Küchen- und Objektmöbeln, im Laden- und Trennwandbau, im Innenausbau von Banken, Büros, Schulen, Kliniken, Laboratorien, öffentlichen Gebäuden, im Schiffs- und Fahrzeugbau.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Dekor- und / oder Strukturvielfalt
Pflegeleicht
Anti-Fingerprint
Lebensmittelecht
Besonders emissionsarm

Produktnorm	In Anlehnung an EN 13894-1
Trägermaterial	ClassicBoard P2 Harnstoffharzgebundene Holzspanplatte Typ P2 gemäß EN 312, geeignet für nicht tragende Zwecke im Trockenbereich.
Brandverhalten	Normal entflammbar D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT gemäß 2003/593/EG): 4.100 x 1.300 x 16 - 25 mm
CE-Geltungsbereich	EN 438-7:2005 HPL-Mehrschicht-Verbundplatte für Wand- und Deckenbekleidungen zur Innenanwendung (einschließlich abgehängter Decken)
Formaldehydemissionsklasse	E1 E05 TSCA Title VI
Hinweis	FSC-Zertifizierung oder PEFC-Zertifizierung auf Anfrage erhältlich.

FORMAT IN MM

Länge	Breite	Dicke
4.100	1.300	9,6 | 16 | 17,6 | 19 | 20,6 | 25 | 29,6 | 39,6

PEFC/04-32-0828

www.blauer-engel.de/uz76

Duropal Verbundelement SolidColor XTreme P2

Verbundelement aus einer Holzspanplatte Typ P2 gemäß EN 312, beidseitig belegt mit Duropal SolidColor XTreme, einem durchgehend dekoridentisch gefärbten Schichtstoffkern und attraktiven Supermatt-Oberflächenmaterial mit Anti-Fingerprint-Effekt.

ANWENDUNGSGEBIETE

Möbel- und Innenausbau

Die besondere Materialkomposition eröffnet neue Möglichkeiten für anspruchsvolle Möbel- und Innenraumkonzepte. Im privaten Bereich, aber auch in der Gastronomie, in Kultur- und Kongresszentren, Banken, Büros und im Shopdesign. Für Einbauten, Gestaltungs- und Präsentationselemente, Regale, Möbelfronten, Ablagen, Tresen, Tisch- und Arbeitsflächen, etc. Nicht geeignet ist das Material hingegen für Bereiche, die größeren Klimaschwankungen hinsichtlich Temperatur und Luftfeuchtigkeit unterworfen sind oder die einer dauerhaften Feuchtigkeitsbelastung unterliegen.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Pflegeleicht | Anti-Fingerprint | Lebensmittelecht

Produktnorm	In Anlehnung an EN 13894-1
Trägermaterial	ClassicBoard P2 Harnstoffharzgebundene Holzspanplatte Typ P2 gemäß EN 312, geeignet für nicht tragende Zwecke im Trockenbereich.
Brandverhalten	Normal entflammbar D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT gemäß 2003/593/EG): 4.100 x 1.300 x 16 - 25 mm
CE-Geltungsbereich	EN 438-7:2005 HPL-Mehrschicht-Verbundplatte für Wand- und Deckenbekleidungen zur Innenanwendung (einschließlich abgehängter Decken)
Formaldehydemissionsklasse	E1 E05 TSCA Title VI
Hinweis	FSC-Zertifizierung oder PEFC-Zertifizierung auf Anfrage erhältlich.

FORMAT IN MM

Länge	Breite	Dicke
4.100	1.300	9,6 | 16 | 17,6 | 19 | 20,6 | 25 | 29,6 | 39,6

PEFC/04-32-0828

Duropal Verbundelement XTreme plus P2

Verbundelement aus einer Holzspanplatte Typ P2 gemäß EN 312, beidseitig belegt mit Duropal XTreme plus, einem attraktiven Supermatt-Oberflächenmaterial mit Anti-Fingerprint-Effekt, welches ideal für horizontal, stark beanspruchte Flächen geeignet ist.

ANWENDUNGSGEBIETE

Möbel- und Innenausbau

Im Möbel- und Innenausbau überall dort, wo hohe Ansprüche an Qualität und Strapazierfähigkeit gestellt werden: bei Küchen- und Objektmöbeln, im Laden- und Trennwandbau, im Innenausbau von Banken, Büros, Schulen, Kliniken, Laboratorien, öffentlichen Gebäuden, im Schiffs- und Fahrzeugbau.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Pflegeleicht
Anti-Fingerprint
Antimikrobiell
Lebensmittelecht
Hohe Kratzfestigkeit
Besonders emissionsarm

Produktnorm	In Anlehnung an EN 13894-1
Trägermaterial	ClassicBoard P2 Harnstoffharzgebundene Holzspanplatte Typ P2 gemäß EN 312, geeignet für nicht tragende Zwecke im Trockenbereich.
Brandverhalten	Normal entflammbar D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT gemäß 2003/593/EG): 4.100 x 1.300 x 16 - 25 mm
CE-Geltungsbereich	EN 438-7:2005 HPL-Mehrschicht-Verbundplatte für Wand- und Deckenbekleidungen zur Innenanwendung (einschließlich abgehängter Decken)
Formaldehydemissionsklasse	E1 E05 TSCA Title VI
Antimikrobielle Wirkung	Oberfläche mit antimikrobieller Wirkung in 24 h für den Innenausbau – Prüfmethodik JIS Z 2801 / ISO 22196
Hinweis	FSC-Zertifizierung oder PEFC-Zertifizierung auf Anfrage erhältlich.

FORMAT IN MM

Länge	Breite	Dicke
4.100	1.300	9,6 | 16 | 17,6 | 19 | 20,6 | 25 | 29,6 | 39,6

PEFC/04-32-0828

www.blauer-engel.de/uz76

Duropal Verbundelement XTreme P3

Verbundelement aus einer Holzspanplatte Typ P3 für den Feuchtbereich, beidseitig belegt mit Duropal XTreme, einem attraktiven Supermatt-Oberflächenmaterial mit Anti-Fingerprint-Effekt.

ANWENDUNGSGEBIETE

Möbel- und Innenausbau

Ideal für Flächen, von denen im Möbel- und Innenausbau eine besondere Robustheit und Feuchtebeständigkeit verlangt wird: bei Küchen- und Badmöbeln, Elementen in Sanitärbereichen, im Laden- und Objektbau, in Kliniken und Laboratorien wie auch an Arbeitsplätzen z. B. bei der Lebensmittelbe- und -verarbeitung.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Dekor- und / oder Strukturvielfalt
Pflegeleicht
Anti-Fingerprint
Lebensmittelecht
Quellarm / feuchtfest
Besonders emissionsarm

Produktnorm	In Anlehnung an EN 13894-1
Trägermaterial	ClassicBoard P3 Holzspanplatte Typ P3, geeignet für nicht tragende Zwecke im Feuchtbereich.
Brandverhalten	Normal entflammbar D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT gemäß 2003/593/EG)
CE-Geltungsbereich	EN 438-7:2005 HPL-Mehrschicht-Verbundplatte für Wand- und Deckenbekleidungen zur Innenanwendung (einschließlich abgehängter Decken)
Formaldehydemissionsklasse	E1 E05
Hinweis	FSC-Zertifizierung oder PEFC-Zertifizierung auf Anfrage erhältlich.

FORMAT IN MM

Länge	Breite	Dicke
4.100	1.300	17,6 | 20,6

PEFC/04-32-0828

www.blauer-engel.de/uz76

Duropal Verbundelement XTreme Touch P3

Verbundelement aus einer Holzspanplatte Typ P3 für den Feuchtbereich, beidseitig belegt mit Duropal XTreme Touch, einem attraktiven Supermatt-Oberflächenmaterial mit Anti-Fingerprint-Effekt in Kombination mit natürlich anmutender Stein- oder Holzstruktur.

ANWENDUNGSGEBIETE

Möbel- und Innenausbau

Ideal für Flächen, von denen im Möbel- und Innenausbau eine besondere Robustheit und Feuchtebeständigkeit verlangt wird: bei Küchen- und Badmöbeln, Elementen in Sanitärbereichen, im Laden- und Objektbau, in Kliniken und Laboratorien wie auch an Arbeitsplätzen z. B. bei der Lebensmittelbe- und -verarbeitung.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Dekor- und / oder Strukturvielfalt
Pflegeleicht
Anti-Fingerprint
Lebensmittelecht
Quellarm / feuchtfest
Besonders emissionsarm

Produktnorm	In Anlehnung an EN 13894-1
Trägermaterial	ClassicBoard P3 Holzspanplatte Typ P3, geeignet für nicht tragende Zwecke im Feuchtbereich.
Brandverhalten	Normal entflammbar D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT gemäß 2003/593/EG)
CE-Geltungsbereich	EN 438-7:2005 HPL-Mehrschicht-Verbundplatte für Wand- und Deckenbekleidungen zur Innenanwendung (einschließlich abgehängter Decken)
Formaldehydemissionsklasse	E1 E05
Hinweis	FSC-Zertifizierung oder PEFC-Zertifizierung auf Anfrage erhältlich.

FORMAT IN MM

Länge	Breite	Dicke
4.100	1.300	17,6 | 20,6

PEFC/04-32-0828

www.blauer-engel.de/uz76

Duropal Verbundelement XTreme plus P3

Verbundelement aus einer Holzspanplatte Typ P3 für den Feuchtbereich, beidseitig belegt mit Duropal XTreme plus, einem attraktiven Supermatt-Oberflächenmaterial mit Anti-Fingerprint-Effekt, welches ideal für horizontal, stark beanspruchte Flächen geeignet ist.

ANWENDUNGSGEBIETE

Möbel- und Innenausbau

Ideal für Flächen, von denen im Möbel- und Innenausbau eine besondere Robustheit und Feuchtebeständigkeit verlangt wird: bei Küchen- und Badmöbeln, Elementen in Sanitärbereichen, im Laden- und Objektbau, in Kliniken und Laboratorien wie auch an Arbeitsplätzen z. B. bei der Lebensmittelbe- und -verarbeitung.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Pflegeleicht
Anti-Fingerprint
Antimikrobiell
Lebensmittelecht
Hohe Kratzfestigkeit
Quellarm / feuchtfest
Besonders emissionsarm

Produktnorm	In Anlehnung an EN 13894-1
Trägermaterial	ClassicBoard P3 Holzspanplatte Typ P3, geeignet für nicht tragende Zwecke im Feuchtbereich.
Brandverhalten	Normal entflammbar D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT gemäß 2003/593/EG)
CE-Geltungsbereich	EN 438-7:2005 HPL-Mehrschicht-Verbundplatte für Wand- und Deckenbekleidungen zur Innenanwendung (einschließlich abgehängter Decken)
Formaldehydemissionsklasse	E1 E05
Antimikrobielle Wirkung	Oberfläche mit antimikrobieller Wirkung in 24 h für den Innenausbau – Prüfmethodik JIS Z 2801 / ISO 22196
Hinweis	FSC-Zertifizierung oder PEFC-Zertifizierung auf Anfrage erhältlich.

FORMAT IN MM

Länge	Breite	Dicke
4.100	1.300	17,6 | 20,6

PEFC/04-32-0828

www.blauer-engel.de/uz76

Duropal Verbundelement XTreme MDF plus

Verbundelement aus einer mitteldichten Faserplatte (MDF) mit homogenem Aufbau, beidseitig belegt mit Duropal XTreme, einem attraktiven Supermatt-Oberflächenmaterial mit Anti-Fingerprint-Effekt.

ANWENDUNGSGEBIETE

Möbel- und Innenausbau

Dekorative, widerstandsfähige Elemente im Möbel- und Innenausbau, für die ein homogener Trägerwerkstoff mit bester Kantenqualität – profilierbar und lackierbar – benötigt wird: z. B. in der Gastronomie und im Ladenbau sowie für Büro- und Objektmöbel.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Dekor- und / oder Strukturvielfalt · Pflegeleicht · Anti-Fingerprint · Lebensmittelecht

Produktnorm	In Anlehnung an EN 13894-1
Trägermaterial	StyleBoard MDF plus Mitteldichte Faserplatte (MDF), mit homogenem Aufbau.
Brandverhalten	Normal entflammbar D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT gemäß 2003/593/EG)
Formaldehydemissionsklasse	E1 E05 TSCA Title VI
Hinweis	FSC-Zertifizierung oder PEFC-Zertifizierung auf Anfrage erhältlich.

FORMAT IN MM

Länge	Breite	Dicke
4.100	1.300	17,6 | 20,6

PEFC
PEFC/04-32-0828

FSC
www.fsc.org
FSC® C011773
Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft

Duropal Verbundelement XTreme Touch MDF plus

Verbundelement aus einer mitteldichten Faserplatte (MDF) mit homogenem Aufbau, beidseitig belegt mit Duropal XTreme Touch, einem attraktiven Supermatt-Oberflächenmaterial mit Anti-Fingerprint-Effekt in Kombination mit natürlich anmutender Stein- oder Holzstruktur.

ANWENDUNGSGEBIETE

Möbel- und Innenausbau

Dekorative, widerstandsfähige Elemente im Möbel- und Innenausbau, für die ein homogener Trägerwerkstoff mit bester Kantenqualität – profilierbar und lackierbar – benötigt wird: z. B. in der Gastronomie und im Ladenbau sowie für Büro- und Objektmöbel.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Dekor- und / oder Strukturvielfalt | Pflegeleicht | Anti-Fingerprint | Lebensmittelecht

Produktnorm	In Anlehnung an EN 13894-1
Trägermaterial	StyleBoard MDF plus Mitteldichte Faserplatte (MDF), mit homogenem Aufbau.
Brandverhalten	Normal entflammbar D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT gemäß 2003/593/EG)
Formaldehydemissionsklasse	E1 E05 TSCA Title VI
Hinweis	FSC-Zertifizierung oder PEFC-Zertifizierung auf Anfrage erhältlich.

FORMAT IN MM

Länge	Breite	Dicke
4.100	1.300	17,6 | 20,6

PEFC/04-32-0828

Duropal Verbundelement SolidColor XTreme MDF plus

Verbundelement aus einer mitteldichten Faserplatte (MDF) mit homogenem Aufbau, beidseitig belegt mit Duropal SolidColor XTreme, einem durchgehend dekoridentisch gefärbten Schichtstoffkern und attraktiven Supermatt-Oberflächenmaterial mit Anti-Fingerprint-Effekt.

ANWENDUNGSGEBIETE

Möbel- und Innenausbau

Die besondere Materialkomposition eröffnet neue Möglichkeiten für anspruchsvolle Möbel- und Innenraumkonzepte. Im privaten Bereich, aber auch in der Gastronomie, in Kultur- und Kongresszentren, Banken, Büros und im Shopdesign. Für Einbauten, Gestaltungs- und Präsentationselemente, Regale, Möbelfronten, Ablagen, Tresen, Tisch- und Arbeitsflächen, etc. Nicht geeignet ist das Material hingegen für Bereiche, die größeren Klimaschwankungen hinsichtlich Temperatur und Luftfeuchtigkeit unterworfen sind oder die einer dauerhaften Feuchtigkeitsbelastung unterliegen.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Pflegeleicht | Anti-Fingerprint | Lebensmittelecht

Produktnorm	In Anlehnung an EN 13894-1
Trägermaterial	StyleBoard MDF plus Mitteldichte Faserplatte (MDF), mit homogenem Aufbau.
Brandverhalten	Normal entflammbar D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT gemäß 2003/593/EG)
Formaldehydemissionsklasse	E1 E05 TSCA Title VI
Hinweis	FSC-Zertifizierung oder PEFC-Zertifizierung auf Anfrage erhältlich.

FORMAT IN MM

Länge	Breite	Dicke
4.100	1.300	17,6 | 20,6

PEFC
PEFC/04-32-0828

FSC
www.fsc.org
FSC® C011773
Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft

Duropal Verbundelement XTreme plus MDF plus

Verbundelement aus einer mitteldichten Faserplatte (MDF) mit homogenem Aufbau, beidseitig belegt mit Duropal XTreme plus, einem attraktiven Supermatt-Oberflächenmaterial mit Anti-Fingerprint-Effekt, welches ideal für horizontal, stark beanspruchte Flächen geeignet ist.

ANWENDUNGSGEBIETE

Möbel- und Innenausbau

Dekorative, widerstandsfähige Elemente im Möbel- und Innenausbau, für die ein homogener Trägerwerkstoff mit bester Kantenqualität – profilierbar und lackierbar – benötigt wird: z. B. in der Gastronomie und im Ladenbau sowie für Büro- und Objektmöbel.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Pflegeleicht
Anti-Fingerprint
Antimikrobiell
Lebensmittelecht
Hohe Kratzfestigkeit

Produktnorm	In Anlehnung an EN 13894-1
Trägermaterial	StyleBoard MDF plus Mitteldichte Faserplatte (MDF), mit homogenem Aufbau.
Brandverhalten	Normal entflammbar D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT gemäß 2003/593/EG)
Formaldehydemissionsklasse	E1 E05 TSCA Title VI
Antimikrobielle Wirkung	Oberfläche mit antimikrobieller Wirkung in 24 h für den Innenausbau – Prüfmethodik JIS Z 2801 / ISO 22196
Hinweis	FSC-Zertifizierung oder PEFC-Zertifizierung auf Anfrage erhältlich.

FORMAT IN MM

Länge	Breite	Dicke
4.100	1.300	17,6 | 20,6

PEFC
PEFC/04-32-0828

FSC
www.fsc.org
FSC® C011773
Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft

XTREME PRODUCTS

SUPERMATTE PRODUKTE MIT ANTI-FINGERPRINT-EFFEKT

1

VERTIKALE FLÄCHEN
Wandverkleidungen, Fronten

PrimeBoard XTreme
Duropal XTreme
Duropal XTreme Touch

2

HORIZONTALE FLÄCHEN
Ablagefächer, Regale

Duropal XTreme
Duropal XTreme Touch
Duropal SolidColor XTreme

3

HORIZONTALE FLÄCHEN, STARK BEANSPRUCHT
Theken, Tresen, Arbeitsflächen

Duropal XTreme plus
Duropal Compact XTreme plus

	Anwendung / Beanspruchung		
	vertikal	horizontal	horizontal, stark beansprucht
PrimeBoard XTreme Matt (XT)	■		
Duropal XTreme (XMSM)	■	■	
Duropal XTreme Touch (XMRT / XMVO)	■	■	
Duropal SolidColor XTreme (XMSM)	■	■	
Duropal XTreme plus (XPSM)	■	■	■
Duropal Compact XTreme plus (XPSM)	■	■	■

DEEPFLOW

PREMIUM DEKORPLATTEN MIT DER AUSDRUCKSKRAFT VON HOLZ

Eingesetztes Dekor:
R34032 Portland Ash schwarz

DeepFlow P2

Harnstoffharzgebundene Premium Dekorspanplatte im Mehrblattaufbau, mit beidseitiger Melaminbeschichtung und tiefen Strukturen, ausgezeichnet mit dem Blauen Engel.

GERMAN DESIGN AWARD SPECIAL 2023

ANWENDUNGSGEBIETE

Möbel- und Innenausbau

Korpus- und Frontqualität für den Möbel-, Laden- und Innenausbau.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Pflegeleicht | Antimikrobiell | Lebensmittelecht | Besonders emissionsarm

Produktnorm	EN 14322
Trägermaterial	ClassicBoard P2 Harnstoffharzgebundene Holzspanplatte Typ P2 gemäß EN 312, geeignet für nicht tragende Zwecke im Trockenbereich.
Brandverhalten	D-s2,d0 gemäß EN 13986 in Abhängigkeit von der Endanwendung (Dicke: ≥ 9 mm / Rohdichte: ≥ 600 kg/m³)
Formaldehydemissionsklasse	E1 E05
Antimikrobielle Wirkung	Oberfläche mit antimikrobieller Wirkung in 24 h für den Innenausbau – Prüfmethodik JIS Z 2801 / ISO 22196
Hinweis	FSC-Zertifizierung oder PEFC-Zertifizierung auf Anfrage erhältlich.

FORMAT IN MM

Länge	Breite	Dicke
2.800	2.100	8,4 | 10,4 | 12,4 | 13,4 | 16,4 | 18,4 | 19,4 | 22,4 | 25,4 | 28,4

PEFC/04-32-0828

FSC www.fsc.org FSC® C011773 Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft

BLAUER ENGEL DAS UMWELTZEICHEN www.blauer-engel.de/uz76

ORGANICBOARD

WOHNGESUNDE HOLZWERKSTOFFE FÜR MAXIMALE RESSOURCENSCHONUNG

Eingesetztes Dekor:
U19501 Granny Smith

OrganicBoard Pure P2

Wohngesunde Holzspanplatte mit 100 % biogenem Leim (OrganicGlue) und 100 % Recyclingholz, mit beidseitiger dekorativer Melaminbeschichtung, ausgezeichnet mit dem Blauen Engel.

ANWENDUNGSGEBIETE

Möbel- und Innenausbau

Korpus- und Frontqualität für den Möbel-, Laden- und Innenausbau. Für Anwendungen mit höchstem Anspruch an Nachhaltigkeit und Wohngesundheit.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Dekor- und / oder Strukturvielfalt
Pflegeleicht
Antimikrobiell
Lebensmittelecht
Besonders ökologisch
Besonders emissionsarm

Produktnorm	EN 14322
Trägermaterial	OrganicBoard Pure P2 roh Mit 100 % biogenem, formaldehydfreiem Leim (OrganicGlue) gebundene Holzspanplatte mit einem Recyclingholzanteil von 100 % Typ P2 gemäß EN 312, geeignet für nicht tragende Zwecke im Trockenbereich.
Brandverhalten	D-s2,d0 gemäß EN 13986 in Abhängigkeit von der Endanwendung (Dicke: ≥ 9 mm / Rohdichte: ≥ 600 kg/m³)
Formaldehydemissionsklasse	E1 E05 F****
Antimikrobielle Wirkung	Oberfläche mit antimikrobieller Wirkung in 24 h für den Innenausbau – Prüfmethodik JIS Z 2801 / ISO 22196
Hinweis	FSC-Zertifizierung oder PEFC-Zertifizierung auf Anfrage erhältlich. OrganicGlue - formaldehydfreie Verleimung

FORMAT IN MM

Länge	Breite	Dicke
2.800	2.100	8 | 10 | 16 | 18 | 19 | 22 | 25
5.600	2.100	8 | 10 | 16 | 18 | 19 | 22 | 25

PEFC/04-32-0828

www.blauer-engel.de/uz76

PrimeBoard XTreme Matt Organic Pure P2

Melaminbeschichtete Holzspanplatte Typ P2 gemäß EN 312, mit 100 % biogenem, formaldehydfreiem Leim (OrganicGlue), 100 % Recyclingholz sowie hochwertiger und innovativer matten Mehrschicht-Lackierung bestehend aus einer dauerelastischen Funktionsschicht und Anti-Fingerprint-Effekt für vertikale Anwendungen.

ANWENDUNGSGEBIETE

Möbel- und Innenausbau

Exklusive Innen- und Objekteinrichtungen, Wohn- und Schlafzimmermöbel / Schiebetüren und Küchenfronten.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Dekor- und / oder Strukturvielfalt

Pflegeleicht

Anti-Fingerprint

Verarbeitungs-freundlich

Besonders ökologisch

Produktnorm	In Anlehnung an EN 14322
Trägermaterial	OrganicBoard Pure P2 roh Mit 100 % biogenem, formaldehydfreiem Leim (OrganicGlue) gebundene Holzspanplatte mit einem Recyclingholzanteil von 100 % Typ P2 gemäß EN 312, geeignet für nicht tragende Zwecke im Trockenbereich.
Brandverhalten	Normal entflammbar D-s2,d0 (EN 13986 (CWFT) in Abhängigkeit von der Endanwendung)
Formaldehydemissionsklasse	E1 E05 F****
Hinweis	Die Lackierung kann ein- oder beidseitig erfolgen. FSC-Zertifizierung oder PEFC-Zertifizierung auf Anfrage erhältlich.

FORMAT IN MM

Länge	Breite	Dicke
2.800	2.100	10 | 12 | 13 | 16 | 18 | 19 | 22 | 25

PEFC/04-32-0828

Duropal Verbundelement Organic Pure P2

Verbundelement aus einer Holzspanplatte Typ P2 gemäß EN 312, mit 100 % biogenem, formaldehydfreiem Leim (OrganicGlue) und 100 % Recyclingholz, beidseitig belegt mit Duropal HPL.

ANWENDUNGSGEBIETE

Möbel- und Innenausbau

Im Möbel- und Innenausbau überall dort, wo hohe Ansprüche an Qualität und Strapazierfähigkeit gestellt werden: bei Küchen- und Objektmöbeln, im Laden- und Trennwandbau, im Innenausbau von Banken, Büros, Schulen, Kliniken, Laboratorien, öffentlichen Gebäuden, im Schiffs- und Fahrzeugbau.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Dekor- und / oder Strukturvielfalt
Pflegeleicht
Antimikrobiell
Lebensmittelecht
Besonders ökologisch

Produktnorm	In Anlehnung an EN 13894-1
Trägermaterial	OrganicBoard Pure P2 roh Mit 100 % biogenem, formaldehydfreiem Leim (OrganicGlue) gebundene Holzspanplatte mit einem Recyclingholzanteil von 100 % Typ P2 gemäß EN 312, geeignet für nicht tragende Zwecke im Trockenbereich.
Brandverhalten	Normal entflammbar D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT gemäß 2003/593/EG): 2.800 x 2.070 x 17,6 - 26,6 mm, 5.600 x 2.070 x 17,6 - 26,6 mm
Formaldehydemissionsklasse	E1 E05 F****
Antimikrobielle Wirkung	Oberfläche mit antimikrobieller Wirkung in 24 h für den Innenausbau – Prüfmethodik JIS Z 2801 / ISO 22196
Hinweis	FSC-Zertifizierung oder PEFC-Zertifizierung auf Anfrage erhältlich.

FORMAT IN MM

Länge	Breite	Dicke
2.800	2.070	9,6 | 11,6 | 17,6 | 19,6 | 20,6 | 23,6 | 26,6
5.600	2.070	9,6 | 11,6 | 17,6 | 19,6 | 20,6 | 23,6 | 26,6

PEFC
PEFC/04-32-0828

FSC
www.fsc.org
FSC® C011773
Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft

Duropal Verbundelement Echtmetall Organic Pure P2

Verbundelement aus einer Holzspanplatte Typ P2 gemäß EN 312, mit 100 % biogenem, formaldehydfreiem Leim (OrganicGlue) und 100 % Recyclingholz, beidseitig belegt mit Duropal HPL Echtmetall.

ANWENDUNGSGEBIETE

Möbel- und Innenausbau

Oberflächenmaterial für vertikale Anwendungen mit authentischem Metall-Charakter im hochwertigen Objekt- und Ladenbau, im Messebau, aber auch im privaten Wohnbereich. Echtaluminiumoberflächen sind für horizontale sowie für mechanisch beanspruchte Bereiche nicht geeignet.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Echtmetalloberfläche

Besonders ökologisch

Produktnorm	In Anlehnung an EN 13894-1
Trägermaterial	OrganicBoard Pure P2 roh Mit 100 % biogenem, formaldehydfreiem Leim (OrganicGlue) gebundene Holzspanplatte mit einem Recyclingholzanteil von 100 % Typ P2 gemäß EN 312, geeignet für nicht tragende Zwecke im Trockenbereich.
Brandverhalten	Normal entflammbar D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT gemäß 2003/593/EG): 2.800 x 2.070 x 17,6 - 26,6 mm
Formaldehydemissionsklasse	E1 E05 F****
Hinweis	Bitte beachten Sie beim Format 2.800 x 2.070 mm die längs verlaufende, sichtbare Stoßfuge der Echtmetallfolie (2 Bahnen) bei ca. 1.380 mm sowie die Nutzlänge von min. 2.780 mm. Lieferung von Zuschnitten nicht möglich. FSC-Zertifizierung oder PEFC-Zertifizierung auf Anfrage erhältlich.

FORMAT IN MM

Länge	Breite	Dicke
2.800	2.070	9,6 | 11,6 | 17,6 | 19,6 | 20,6 | 23,6 | 26,6

PEFC/04-32-0828

OrganicBoard Pure P2 roh

Mit 100 % biogenem, formaldehydfreiem Leim (OrganicGlue) gebundene Holzspanplatte mit einem Recyclingholzanteil von 100 % Typ P2 gemäß EN 312, geeignet für nicht tragende Zwecke im Trockenbereich.

ANWENDUNGSGEBIETE

Möbel- und Innenausbau

Die OrganicBoard Pure P2 bietet ein einzigartiges zukunftsorientiertes Rohstoffkonzept. Durch den Einsatz von 100 % OrganicGlue mit biogener Rezeptur kann der Einsatz fossiler Ressourcen reduziert werden. Der formaldehydfreie biogene Leim leistet seinen Beitrag zur Wohngesundheit durch niedrigste Emissionen und unterstützt durch die Kombination von biogenem Leim mit Recyclingholz die Kreislaufwirtschaft. Dieser Plattentyp weist eine homogene Feindeckschicht auf und erfüllt die höchsten Anforderungen an die Oberfläche. Damit ist er der ideale Trägerwerkstoff für imprägnierte Dekorpapiere, dünne Folien, empfindliche Furniere und auch Hochdruckschichtstoffplatten (Duropal HPL).

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Geschliffen

Verarbeitungs-freundlich

Brandverhalten	D-s2,d0 gemäß EN 13986 in Abhängigkeit von der Endanwendung (Dicke: ≥ 9 mm / Rohdichte: ≥ 600 kg/m³)
Formaldehydemissionsklasse	E1 E05 F****
Hinweis	FSC-Zertifizierung oder PEFC-Zertifizierung auf Anfrage erhältlich.

FORMAT IN MM

Länge	Breite	Dicke
2.800	2.100	8 | 10 | 16 | 18 | 19 | 22 | 25
5.600	2.100	8 | 10 | 16 | 18 | 19 | 22 | 25

PEFC
PEFC/04-32-0828

FSC
www.fsc.org
FSC® C011773
Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft

OrganicBoard P2 roh

Anteilig mit biogenem, formaldehydfreiem Leim (OrganicGlue) gebundene Holzspanplatte mit einem Recyclingholzanteil von ca. 50 % Typ P2 gemäß EN 312, geeignet für nicht tragende Zwecke im Trockenbereich.

ANWENDUNGSGEBIETE

Möbel- und Innenausbau

Die OrganicBoard P2 bietet ein einzigartiges zukunftsorientiertes Rohstoffkonzept. Durch den Einsatz von ca. 50 % OrganicGlue mit biogener Rezeptur kann der Einsatz fossiler Ressourcen reduziert werden. Der formaldehydfreie biogene Leim leistet seinen Beitrag zur Wohngesundheit durch niedrigste Emissionen und unterstützt durch die Kombination von biogenem Leim mit Recyclingholz die Kreislaufwirtschaft. Dieser Plattentyp weist eine homogene Feindeckschicht auf und erfüllt die höchsten Anforderungen an die Oberfläche. Damit ist er der ideale Trägerwerkstoff für imprägnierte Dekorpapiere, dünne Folien, empfindliche Furniere und auch Hochdruckschichtstoffplatten (Duropal HPL).

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Geschliffen

Verarbeitungsfreundlich

Brandverhalten	D-s2,d0 gemäß EN 13986 in Abhängigkeit von der Endanwendung (Dicke: ≥ 9 mm / Rohdichte: ≥ 600 kg/m³)
Formaldehydemissionsklasse	E1 E05
Hinweis	FSC-Zertifizierung oder PEFC-Zertifizierung auf Anfrage erhältlich.

FORMAT IN MM

Länge	Breite	Dicke
2.655	2.100	8 | 13 | 16 | 18 | 19 | 22 | 25 | 38
5.310	2.100	8 | 13 | 16 | 18 | 19 | 22 | 25 | 38

PEFC
PEFC/04-32-0828

FSC
www.fsc.org
FSC® C011773
Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft

OrganicBoard MDF roh

Mit 100 % biogenem, formaldehydfreiem Leim (OrganicGlue) gebundene mitteldichte Faserplatte mit homogenen Aufbau.

ANWENDUNGSGEBIETE

Möbel- und Innenausbau

Die OrganicBoard MDF roh kann durch den Einsatz von ca. 100 % OrganicGlue den Einsatz fossiler Ressourcen deutlich reduzieren. Der formaldehydfreie biogene Leim leistet seinen Beitrag zur Wohngesundheit durch niedrigste Emissionen. Dieser Plattentyp weist eine homogenen Aufbau auf und erfüllt die höchsten Anforderungen an die Fräsbarkeit. Durch die optimale Oberfläche ist es der ideale Trägerwerkstoff für imprägnierte Dekorpapiere, dünne Folien, empfindliche Furniere und auch Hochdruckschichtstoffplatten (Duropal HPL).

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Geschliffen | Verarbeitungsfreundlich | Besonders ökologisch | Besonders emissionsarm

Brandverhalten	D-s2,d0 gemäß EN 13986 in Abhängigkeit von der Endanwendung (Dicke: ≥ 9 mm / Rohdichte: ≥ 600 kg/m³)
Formaldehydemissionsklasse	E1 E05
Hinweis	FSC-Zertifizierung oder PEFC-Zertifizierung auf Anfrage erhältlich.

FORMAT IN MM

Länge	Breite	Dicke
2.800	2.100	16 | 18 | 19

PEFC
PEFC/04-32-0828

FSC
www.fsc.org
FSC® C011773
Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft

MELAMINHARZ-BESCHICHTETE PLATTEN

DIE ALLESKÖNNER FÜR VIELFÄLTIGE ANWENDUNGEN

Eingesetztes Dekor:
U19028 Racing Green

DecoBoard P2

Harnstoffharzgebundene Holzspanplatte, mit beidseitiger dekorativer Melaminbeschichtung, ausgezeichnet mit dem Blauen Engel.

ANWENDUNGSGEBIETE

Möbel- und Innenausbau

Korpus- und Frontqualität für den Möbel-, Laden- und Innenausbau.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Dekor- und / oder Strukturvielfalt
Pflegeleicht
Antimikrobiell
Lebensmittelecht
Besonders emissionsarm

Produktnorm	EN 14322
Trägermaterial	ClassicBoard P2 Harnstoffharzgebundene Holzspanplatte Typ P2 gemäß EN 312, geeignet für nicht tragende Zwecke im Trockenbereich.
Brandverhalten	D-s2,d0 gemäß EN 13986 in Abhängigkeit von der Endanwendung (Dicke: ≥ 9 mm / Rohdichte: ≥ 600 kg/m³)
CE-Geltungsbereich	EN 13986:2004 +A1:2015 Platten für Inneneinrichtungen (einschließlich Möbel) zur Verwendung im Trockenbereich
Formaldehydemissionsklasse	E1 E05
Antimikrobielle Wirkung	Oberfläche mit antimikrobieller Wirkung in 24 h für den Innenausbau – Prüfmethodik JIS Z 2801 / ISO 22196
Hinweis	FSC-Zertifizierung oder PEFC-Zertifizierung auf Anfrage erhältlich.

FORMAT IN MM

Länge	Breite	Dicke
2.655 | 5.310	2.100	8 | 10 | 12 | 13 | 15 | 16 | 18 | 19 | 22 | 25 | 28 | 30 | 32 | 38
2.800 | 5.600	2.100	8 | 10 | 12 | 13 | 16 | 18 | 19 | 22 | 25 | 28 | 30 | 32 | 38
3.200	2.100	8 | 10 | 13 | 16 | 18 | 19 | 22 | 25 | 30
4.100	2.100	16 | 18 | 19

PEFC/04-32-0828

www.blauer-engel.de/uz76

DecoBoard Individual Motiv P2

Harnstoffharzgebundene Holzspanplatte mit individuellen Digitaldruck-Motiven im Direktbeschichtungsverfahren, ausgezeichnet mit dem Blauen Engel. Die Vorderseite ist nach Wunsch bedruckt, die Rückseite standardmäßig weiß.

ANWENDUNGSGEBIETE

Möbel- und Innenausbau

Individuelle Möbel- und Einbauelemente, Wandbekleidungen, Trennelemente, vorwiegend vertikal einsetzbar. Im kreativen Innenausbau und Objektgeschäft, bei Messen und Events, in Shops und Stores, in der Gastronomie, in Hotels und Kreuzfahrtschiffen, Bildungs- und Freizeiteinrichtungen, Praxen und Kliniken. Die Verwendung für horizontale sowie für mechanisch beanspruchte Flächen wird nicht empfohlen.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Design individualisierbar
Pflegeleicht
Antimikrobiell
Lebensmittelecht
Besonders emissionsarm

Produktnorm	In Anlehnung an EN 14322
Trägermaterial	ClassicBoard P2 Harnstoffharzgebundene Holzspanplatte Typ P2 gemäß EN 312, geeignet für nicht tragende Zwecke im Trockenbereich.
Brandverhalten	D-s2,d0 gemäß EN 13986 in Abhängigkeit von der Endanwendung (Dicke: ≥ 9 mm / Rohdichte: ≥ 600 kg/m³)
CE-Geltungsbereich	EN 13986:2004 +A1:2015 Platten für Inneneinrichtungen (einschließlich Möbel) zur Verwendung im Trockenbereich
Formaldehydemissionsklasse	E1 E05
Antimikrobielle Wirkung	Oberfläche mit antimikrobieller Wirkung in 24 h für den Innenausbau – Prüfmethodik JIS Z 2801 / ISO 22196
Hinweis	Maximales Motiv-Format je Platte, incl. Überfüllung: 2.750 mm x 2.030 mm. Größere Motive können gekachelt werden. Lieferung von Zuschnitten nicht möglich. FSC-Zertifizierung oder PEFC-Zertifizierung auf Anfrage erhältlich.

FORMAT IN MM

Länge	Breite	Dicke
2.800	2.100	16 | 18 | 19 | 22 | 25 | 28 | 30 | 32

PEFC/04-32-0828

www.blauer-engel.de/uz76

DecoBoard Echtmetall P2

Harnstoffharzgebundene Holzspanplatte mit beidseitiger echter Aluminiumfolie im Direktbeschichtungsverfahren.

ANWENDUNGSGEBIETE

Möbel- und Innenausbau

Zur ausschließlich vertikalen Anwendung im hochwertigen Innenausbau, Laden- und Messebau, für Küchen- und Wohnmöbel. Echtaluminiumoberflächen sind für horizontale sowie für mechanisch beanspruchte Bereiche nicht geeignet.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Echtmetalloberfläche

Trägermaterial	ClassicBoard P2 Harnstoffharzgebundene Holzspanplatte Typ P2 gemäß EN 312, geeignet für nicht tragende Zwecke im Trockenbereich.
Brandverhalten	D-s2,d0 gemäß EN 13986 in Abhängigkeit von der Endanwendung (Dicke: ≥ 9 mm / Rohdichte: ≥ 600 kg/m³)
Formaldehydemissionsklasse	E1 E05
Hinweis	Bitte beachten Sie die längs verlaufende, sichtbare Stoßfuge der Echtmetallfolie (2 Bahnen) bei ca. 1.380 mm sowie die Nutzlänge von min. 2.780 mm. Lieferung von Zuschnitten nicht möglich. Dekore: M80000 Echt Alu 1 Edelstahl / M80001 Echt Alu 2 Nickel FSC-Zertifizierung oder PEFC-Zertifizierung auf Anfrage erhältlich.

FORMAT IN MM

Länge	Breite	Dicke
2.800	2.100	16 | 18 | 19

PEFC/04-32-0828

DecoBoard P2 ESA

Elektrostatisch ableitende Holzspanplatte mit beidseitiger dekorativer Melaminbeschichtung.

ANWENDUNGSGEBIETE

Möbel- und Innenausbau

Überall dort, wo elektrostatische Aufladung verhindert werden soll, sind die Produkte unseres ESA-Systems unentbehrlich. Die leitfähigen Bestandteile sorgen für eine sichere und einfache Erdungsmöglichkeit von Möbeln, Trennelementen und Verkleidungen an Arbeitsplätzen in der Mikroelektronik, in Labors oder Leitzentralen.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Pflegeleicht

Elektrostatisch ableitend

Produktnorm	EN 14322
Trägermaterial	PremiumBoard P2 ESA Elektrostatisch ableitende Holzspanplatte Typ P2 gemäß EN 312, geeignet für nicht tragende Zwecke im Trockenbereich.
Brandverhalten	D-s2,d0 gemäß EN 13986 in Abhängigkeit von der Endanwendung (Dicke: ≥ 9 mm / Rohdichte: ≥ 600 kg/m³)
Formaldehydemissionsklasse	E1 E05
Durchgangswiderstand RD	1×10^4–1×10^9 Ohm (EN 61340-5-1) Trocken gemessen, Messspannung 100 V DC, zylindrische Elektrode, 20–30 °C und 20–50 % rel. Luftfeuchtigkeit (96 h konditioniert)
Hinweis	Dekore: W10140 Frontweiß / U12188 Lichtgrau FSC-Zertifizierung oder PEFC-Zertifizierung auf Anfrage erhältlich.

FORMAT IN MM

Länge	Breite	Dicke
2.800	2.100	19 | 25 | 28,4
5.600	2.100	19 | 25 | 28,4

PEFC
PEFC/04-32-0828

FSC
www.fsc.org
FSC® C011773
Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft

DecoBoard P2 TSCA

Emissionsminimierte Holzspanplatte, mit beidseitiger dekorativer Melaminbeschichtung, ausgezeichnet mit dem Blauen Engel.

ANWENDUNGSGEBIETE

Möbel- und Innenausbau

Korpus- und Frontqualität für den Möbel-, Laden- und Innenausbau.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Dekor- und / oder Strukturvielfalt
Pflegeleicht
Antimikrobiell
Lebensmittelecht
Besonders emissionsarm

Produktnorm	EN 14322
Trägermaterial	ClassicBoard P2 TSCA Emissionsminimierte Holzspanplatte Typ P2 gemäß EN 312, geeignet für nicht tragende Zwecke im Trockenbereich.
Brandverhalten	D-s2,d0 gemäß EN 13986 in Abhängigkeit von der Endanwendung (Dicke: ≥ 9 mm / Rohdichte: ≥ 600 kg/m³)
Formaldehydemissionsklasse	E1 E05 TSCA Title VI
Antimikrobielle Wirkung	Oberfläche mit antimikrobieller Wirkung in 24 h für den Innenausbau – Prüfmethodik JIS Z 2801 / ISO 22196
Hinweis	FSC-Zertifizierung oder PEFC-Zertifizierung auf Anfrage erhältlich.

FORMAT IN MM

Länge	Breite	Dicke
2.655	2.100	8 | 10 | 12 | 13 | 15 | 16 | 18 | 19 | 22 | 25 | 28 | 30 | 32 | 38
2.800	2.100	8 | 10 | 12 | 13 | 16 | 18 | 19 | 22 | 25 | 28 | 30 | 32 | 38
3.200	2.100	8 | 10 | 13 | 16 | 18 | 19 | 22 | 25 | 30
4.100	2.100	16 | 18 | 19
5.310	2.100	8 | 10 | 12 | 13 | 15 | 16 | 18 | 19 | 22 | 25 | 28 | 30 | 32 | 38
5.600	2.100	8 | 10 | 12 | 13 | 16 | 18 | 19 | 22 | 25 | 28 | 30 | 32 | 38

PEFC/04-32-0828

www.blauer-engel.de/uz76

DecoBoard P2 F****

Emissionsminimierte Holzspanplatte, mit beidseitiger dekorativer Melaminbeschichtung, ausgezeichnet mit dem Blauen Engel.

ANWENDUNGSGEBIETE

Möbel- und Innenausbau

Emissionsreduzierte Gesamtlösungen bei Inneneinrichtungen und Möbeln im Privat- sowie im Objektbereich, beispielsweise in Hotels, Schulen, Büros und Verwaltungsgebäuden, insbesondere wenn Materialien mit besonders geringem Emissionspotenzial gefragt sind.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Dekor- und / oder Strukturvielfalt
Pflegeleicht
Antimikrobiell
Lebensmittelecht
Besonders emissionsarm

Produktnorm	EN 14322
Trägermaterial	ClassicBoard P2 F**** Emissionsminimierte Holzspanplatte Typ P2 gemäß EN 312, geeignet für nicht tragende Zwecke im Trockenbereich.
Brandverhalten	D-s2,d0 gemäß EN 13986 in Abhängigkeit von der Endanwendung (Dicke: ≥ 9 mm / Rohdichte: ≥ 600 kg/m³)
Formaldehydemissionsklasse	F**** E1 E05
Antimikrobielle Wirkung	Oberfläche mit antimikrobieller Wirkung in 24 h für den Innenausbau – Prüfmethodik JIS Z 2801 / ISO 22196
Hinweis	FSC-Zertifizierung oder PEFC-Zertifizierung auf Anfrage erhältlich.

FORMAT IN MM

Länge	Breite	Dicke
2.655	2.100	8 | 10 | 16 | 18 | 19 | 25
2.800	2.100	19
5.310	2.100	8 | 10 | 16 | 18 | 19 | 25
5.600	2.100	19

PEFC/04-32-0828

www.blauer-engel.de/uz76

DecoBoard P3

Holzspanplatte für den Feuchtbereich mit beidseitiger dekorativer Melaminbeschichtung.

ANWENDUNGSGEBIETE

Möbel- und Innenausbau

Korpus- und Frontqualität für den Möbel-, Laden- und Innenausbau. Insbesondere in Bereichen mit erhöhten Anforderungen an die Feuchtebeständigkeit, wie beispielsweise bei Badmöbeln.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Dekor- und / oder Strukturvielfalt
Pflegeleicht
Antimikrobiell
Lebensmittelecht
Quellarm / feuchtfest

Produktnorm	EN 14322
Trägermaterial	ClassicBoard P3 Holzspanplatte Typ P3, geeignet für nicht tragende Zwecke im Feuchtbereich.
Brandverhalten	D-s2,d0 gemäß EN 13986 in Abhängigkeit von der Endanwendung (Dicke: ≥ 9 mm / Rohdichte: ≥ 600 kg/m³)
CE-Geltungsbereich	EN 13986:2004 +A1:2015 Platten für nicht tragende Zwecke zur Verwendung im Feuchtbereich
Formaldehydemissionsklasse	E1 E05
Antimikrobielle Wirkung	Oberfläche mit antimikrobieller Wirkung in 24 h für den Innenausbau – Prüfmethodik JIS Z 2801 / ISO 22196
Hinweis	FSC-Zertifizierung oder PEFC-Zertifizierung auf Anfrage erhältlich.

FORMAT IN MM

Länge	Breite	Dicke
2.800	2.100	10 | 13 | 16 | 18 | 19 | 22 | 25 | 28 | 38
5.600	2.100	10 | 13 | 16 | 18 | 19 | 22 | 25 | 28 | 38

PEFC/04-32-0828

DecoBoard Individual Motiv P3

Holzspanplatte mit individuellen Digitaldruck-Motiven im Direktbeschichtungsverfahren für den Feuchtbereich. Die Vorderseite ist nach Wunsch bedruckt, die Rückseite standardmäßig weiß.

ANWENDUNGSGEBIETE

Möbel- und Innenausbau

Individuelle Möbel- und Einbauelemente, Wandbekleidungen, Trennelemente im kreativen Innenausbau und Objektgeschäft, bei Messen und Events, in Shops und Stores, in der Gastronomie, in Hotels und Kreuzfahrtschiffen, Bildungs- und Freizeiteinrichtungen, Praxen und Kliniken sowie zahlreichen weiteren Anwendungen mit erhöhten Anforderungen an die Feuchtebeständigkeit. Die Verwendung für horizontale sowie für mechanisch beanspruchte Flächen wird nicht empfohlen.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Design individualisierbar
Pflegeleicht
Antimikrobiell
Lebensmittelecht
Quellarm / feuchtfest

Produktnorm	In Anlehnung an EN 14322
Trägermaterial	ClassicBoard P3 Holzspanplatte Typ P3, geeignet für nicht tragende Zwecke im Feuchtbereich.
Brandverhalten	D-s2,d0 gemäß EN 13986 in Abhängigkeit von der Endanwendung (Dicke: ≥ 9 mm / Rohdichte: ≥ 600 kg/m³)
CE-Geltungsbereich	EN 13986:2004 +A1:2015 Platten für nicht tragende Zwecke zur Verwendung im Feuchtbereich
Formaldehydemissionsklasse	E1 E05
Antimikrobielle Wirkung	Oberfläche mit antimikrobieller Wirkung in 24 h für den Innenausbau – Prüfmethodik JIS Z 2801 / ISO 22196
Hinweis	Maximales Motiv-Format je Platte, incl. Überfüllung: 2.750 mm x 2.030 mm. Größere Motive können gekachelt werden. Lieferung von Zuschnitten nicht möglich. FSC-Zertifizierung oder PEFC-Zertifizierung auf Anfrage erhältlich.

FORMAT IN MM

Länge	Breite	Dicke
2.800	2.100	16 | 18 | 19 | 22 | 25 | 28

PEFC/04-32-0828

DecoBoard V100Ä F**** ENF

Emissionsminimierte Holzspanplatte mit optimierter Quelleigenschaft und beidseitiger dekorativer Melaminbeschichtung. Ausgezeichnet mit dem Blauen Engel.

ANWENDUNGSGEBIETE

Möbel- und Innenausbau

Emissionsreduzierte Gesamtlösungen bei Inneneinrichtungen und Möbeln im Privat- sowie im Objektbereich, beispielsweise in Hotels, Schulen, Büros und Verwaltungsgebäuden, insbesondere wenn Materialien mit besonders geringem Emissionspotential und erhöhter Feuchtebeständigkeit gefragt sind.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Dekor- und / oder Strukturvielfalt
- Pflegeleicht
- Antimikrobiell
- Lebensmittelecht
- Quellarm / feuchtfest
- Verarbeitungs-freundlich
- Besonders emissionsarm

Produktnorm	EN 14322
Trägermaterial	ClassicBoard V100 Ä F**** ENF Harnstoffharzgebundene Möbelplatte mit sehr niedrigem Emissionswert und reduzierter Dickenquellung gemäß DIN EN 312, geeignet für nicht tragende Zwecke im Feuchtebereich.
Brandverhalten	D-s2,d0 gemäß EN 13986 in Abhängigkeit von der Endanwendung (Dicke: ≥ 9 mm / Rohdichte: ≥ 600 kg/m³)
CE-Geltungsbereich	EN 13986:2004 +A1:2015 Platten für Inneneinrichtungen (einschließlich Möbel) zur Verwendung im Trockenbereich
Formaldehydemissionsklasse	F**** ENF E1 E05
Antimikrobielle Wirkung	Oberfläche mit antimikrobieller Wirkung in 24 h für den Innenausbau – Prüfmethodik JIS Z 2801 / ISO 22196
Hinweis	FSC-Zertifizierung oder PEFC-Zertifizierung auf Anfrage erhältlich.

FORMAT IN MM

Länge	Breite	Dicke
2.655	2.100	10 | 16 | 18 | 19 | 25 | 28
5.310	2.100	10 | 16 | 18 | 19 | 25 | 28

PEFC/04-32-0828

www.blauer-engel.de/uz76

DecoBoard MFP Hybrid

Kombination aus einer Holzspanplatte (MFP) als Mittellage und jeweils einer hochverdichteten dünnen Faserplatte (HDF) als Deckschicht mit beidseitiger dekorativer Melaminbeschichtung.

ANWENDUNGSGEBIETE

Möbel- und Innenausbau

Möbel- und Innenausbau, Bühnen- und Kulissenbau, Regalsysteme, Möbel, Möbel-Fachböden, Doppelböden.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Dekor- und / oder Strukturvielfalt

Pflegeleicht

Antimikrobiell

Lebensmittelecht

Tragend – besonders hohe Biegefestigkeit

Produktnorm	EN 14322
Trägermaterial	PremiumBoard MFP Hybrid Bei PremiumBoard MFP Hybrid handelt es sich um eine Kombination aus PremiumBoard MFP Living P5 als Mittellage und HDF-Platte als Deckschicht mit einer Dicke von 2 mm, welche auch beidseitig beschichtbar ist. Die Verklebung zwischen MFP und HDF erfolgt mittels PVAC-Leim (D4-Leim). Diese Hybrid-Holzwerkstoffplatte eignet sich aufgrund ihrer isotropen Biegefestigkeit, ihrer sehr hohen Schraubenauszugsfestigkeit und ihres guten Stehvermögens vor allem für Anwendungen, bei denen es auf Stabilität und Belastbarkeit ankommt.
Formaldehydemissionsklasse	E1 E05
Antimikrobielle Wirkung	Oberfläche mit antimikrobieller Wirkung in 24 h für den Innenausbau – Prüfmethodik JIS Z 2801 / ISO 22196
Hinweis	FSC-Zertifizierung oder PEFC-Zertifizierung auf Anfrage erhältlich.

FORMAT IN MM

Länge	Breite	Dicke
2.800	2.100	16 | 19 | 22 | 25
5.600	2.100	16 | 19 | 22 | 25

PEFC
PEFC/04-32-0828

FSC
www.fsc.org
FSC® C011773
Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft

DecoBoard MDF plus

Mitteldichte Faserplatte mit homogenem Aufbau und beidseitiger dekorativer Melaminbeschichtung.

ANWENDUNGSGEBIETE

Möbel- und Innenausbau

Fronten, Korpusse, Tischplatten, Laden- und Innenausbau mit erhöhten Anforderungen an die Kantenqualität: profilierbar und lackierbar.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Dekor- und / oder Strukturvielfalt · Pflegeleicht · Antimikrobiell · Lebensmittelecht

Produktnorm	EN 14322
Trägermaterial	StyleBoard MDF plus Mitteldichte Faserplatte (MDF), mit homogenem Aufbau.
Brandverhalten	D-s2,d0 gemäß EN 13986 in Abhängigkeit von der Endanwendung (Dicke: ≥ 9 mm / Rohdichte: ≥ 600 kg/m³)
Formaldehydemissionsklasse	E1 E05 TSCA Title VI
Antimikrobielle Wirkung	Oberfläche mit antimikrobieller Wirkung in 24 h für den Innenausbau – Prüfmethodik JIS Z 2801 / ISO 22196
Hinweis	FSC-Zertifizierung oder PEFC-Zertifizierung auf Anfrage erhältlich.

FORMAT IN MM

Länge	Breite	Dicke
2.655	2.100	8 | 10 | 12 | 16 | 18 | 19 | 22 | 25 | 28
2.800	2.100	8 | 10 | 12 | 16 | 18 | 19 | 22 | 25 | 28
5.310	2.100	8 | 10 | 12 | 16 | 18 | 19 | 22 | 25 | 28
5.600	2.100	8 | 10 | 12 | 16 | 18 | 19 | 22 | 25

PEFC
PEFC/04-32-0828

FSC
www.fsc.org
FSC® C011773
Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft

DecoBoard Individual Motiv MDF plus

Mitteldichte Faserplatte mit individuellen Digitaldruck-Motiven im Direktbeschichtungsverfahren. Die Vorderseite ist nach Wunsch bedruckt, die Rückseite standardmäßig weiß.

ANWENDUNGSGEBIETE

Möbel- und Innenausbau

Individuelle Möbel- und Einbauelemente, Wandbekleidungen, Trennelemente im kreativen Innenausbau und Objektgeschäft, bei Messen und Events, in Shops und Stores, in der Gastronomie, in Hotels und Kreuzfahrtschiffen, Bildungs- und Freizeiteinrichtungen, Praxen und Kliniken sowie zahlreichen weiteren Anwendungen mit erhöhten Anforderungen an die Oberflächenruhe oder die Kantenqualität. Die Verwendung für horizontale sowie für mechanisch beanspruchte Flächen wird nicht empfohlen.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Design individualisierbar | Pflegeleicht | Antimikrobiell | Lebensmittelecht

Produktnorm	In Anlehnung an EN 14322
Trägermaterial	StyleBoard MDF plus Mitteldichte Faserplatte (MDF), mit homogenem Aufbau.
Brandverhalten	D-s2,d0 gemäß EN 13986 in Abhängigkeit von der Endanwendung (Dicke: ≥ 9 mm / Rohdichte: ≥ 600 kg/m³)
Formaldehydemissionsklasse	E1 E05 TSCA Title VI
Antimikrobielle Wirkung	Oberfläche mit antimikrobieller Wirkung in 24 h für den Innenausbau – Prüfmethodik JIS Z 2801 / ISO 22196
Hinweis	Maximales Motiv-Format je Platte, incl. Überfüllung: 2.750 mm x 2.030 mm. Größere Motive können gekachelt werden. Lieferung von Zuschnitten nicht möglich. FSC-Zertifizierung oder PEFC-Zertifizierung auf Anfrage erhältlich.

FORMAT IN MM

Länge	Breite	Dicke
2.800	2.100	16 | 18 | 19

PEFC/04-32-0828

DecoBoard MDF schwarz

Dekorativ schwarz durchgefärbte mitteldichte Faserplatte mit homogenem Aufbau und beidseitiger dekorativer Melaminbeschichtung.

ANWENDUNGSGEBIETE

Möbel- und Innenausbau

Anwendungen für dekorative offene Kantenlösungen, z. B. Korpusse, Tischplatten, Laden- und Innenausbau, Messebau.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Dekor- und / oder Strukturvielfalt | Pflegeleicht | Antimikrobiell | Lebensmittelecht

Produktnorm	EN 14322
Trägermaterial	StyleBoard MDF schwarz Dekorativ schwarz durchgefärbte mitteldichte Faserplatte (MDF), mit homogenem Aufbau.
Brandverhalten	D-s2,d0 gemäß EN 13986 in Abhängigkeit von der Endanwendung (Dicke: ≥ 9 mm / Rohdichte: ≥ 600 kg/m³)
Formaldehydemissionsklasse	E1 E05 TSCA Title VI
Antimikrobielle Wirkung	Oberfläche mit antimikrobieller Wirkung in 24 h für den Innenausbau – Prüfmethodik JIS Z 2801 / ISO 22196
Hinweis	FSC-Zertifizierung oder PEFC-Zertifizierung auf Anfrage erhältlich.

FORMAT IN MM

Länge	Breite	Dicke
2.800	2.100	10 | 16 | 19 | 25
5.600	2.100	10 | 16 | 19 | 25

PEFC
PEFC/04-32-0828

FSC
www.fsc.org
FSC® C011773
Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft

DecoBoard MDF.MR

Mitteldichte Faserplatte mit homogenem Aufbau, reduziertem Quellverhalten und beidseitiger dekorativer Melaminbeschichtung (MR = Moisture Resistant = mit verbesserten Quellwerten für den Feuchtbereich).

ANWENDUNGSGEBIETE

Möbel- und Innenausbau

Korpus- und Frontqualität für den Möbel-, Laden- und Innenausbau mit erhöhten Anforderungen an die Feuchtebeständigkeit.
Die Platte ist profilier- und lackierbar.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Dekor- und / oder Strukturvielfalt
Pflegeleicht
Antimikrobiell
Lebensmittelecht
Quellarm / feuchtfest

Produktnorm	EN 14322
Trägermaterial	StyleBoard MDF.MR Mitteldichte Faserplatte (MDF), mit homogenem Aufbau.
Brandverhalten	D-s2,d0 gemäß EN 13986 in Abhängigkeit von der Endanwendung (Dicke: ≥ 9 mm / Rohdichte: ≥ 600 kg/m³)
Formaldehydemissionsklasse	E1 E05 TSCA Title VI
Antimikrobielle Wirkung	Oberfläche mit antimikrobieller Wirkung in 24 h für den Innenausbau – Prüfmethodik JIS Z 2801 / ISO 22196
Hinweis	FSC-Zertifizierung oder PEFC-Zertifizierung auf Anfrage erhältlich.

FORMAT IN MM

Länge	Breite	Dicke
2.655	2.100	18 | 19
5.310	2.100	18 | 19

PEFC
PEFC/04-32-0828

FSC
www.fsc.org
FSC® C011773
Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft

DecoBoard HDF

Hochverdichtete dünne Faserplatte mit homogenem Aufbau,
guter Standfestigkeit und beidseitiger dekorativer Melaminbeschichtung.

ANWENDUNGSGEBIETE

Möbel- und Innenausbau

Rückwände, Schubkastenböden, Blenden, Trennwände im Messe- und Ladenbau, Inneneinrichtung, Caravan- und Fahrzeugbau.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Dekor- und / oder Strukturvielfalt | Pflegeleicht | Antimikrobiell | Lebensmittelecht

Produktnorm	EN 14322
Trägermaterial	StyleBoard HDF 106 Hochverdichtete, dünne Faserplatte mit homogenem Aufbau und guter Standfestigkeit.
Formaldehydemissionsklasse	E1 E05 TSCA Title VI
Antimikrobielle Wirkung	Oberfläche mit antimikrobieller Wirkung in 24 h für den Innenausbau – Prüfmethodik JIS Z 2801 / ISO 22196
Hinweis	FSC-Zertifizierung oder PEFC-Zertifizierung auf Anfrage erhältlich.

FORMAT IN MM

Länge	Breite	Dicke
2.800	2.100	3 | 5

PEFC
PEFC/04-32-0828

FSC
www.fsc.org
FSC® C011773
Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft

HPL-SCHICHTSTOFF-PLATTEN

ROBUST UND LANGLEBIG – IDEAL FÜR ANWENDUNGS-GEBIETE MIT STARKER BEANSPRUCHUNG

Eingesetztes Dekor:
U17040 Blush

Duropal HPL

Dekorativer Hochdruckschichtstoff in Postforming-Qualität gemäß EN 438-3:HGP/VGP, mit strapazierfähiger Melaminharzoberfläche und geschliffener Rückseite.

ANWENDUNGSGEBIETE

Möbel- und Innenausbau

Türen

Oberflächenmaterial für hochwertige Küchen- und Büromöbel, für Wände und Türen, Möbel und Einbauten in Verkaufs- und Freizeiteinrichtungen, in der Gastronomie, in Verwaltungsgebäuden, Kindergärten, Schulen, Sanitär-, Klinik- oder Laborbereichen. Speziell dann, wenn besondere Ansprüche an die Robustheit, Pflegefreundlichkeit und Hygiene gestellt werden.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Dekor- und / oder Strukturvielfalt

Pflegeleicht

Antimikrobiell

Lebensmittelecht

Besonders emissionsarm

Produktnorm	EN 438-3
Brandverhalten	Normal entflammbar Euroklasse D-s2,d0 oder schlechter in Verbindung mit normal bzw. leicht entflammbaren Trägermaterialien. (EN 13501-1, CWFT gemäß 2003/593/EG)
Formaldehydemissionsklasse	E1 E05
Antimikrobielle Wirkung	Oberfläche mit antimikrobieller Wirkung in 24 h für den Innenausbau – Prüfmethodik JIS Z 2801 / ISO 22196
Dichte	Min. 1.350 kg/m³ (EN ISO 1183-1)
Hinweis	FSC-Zertifizierung oder PEFC-Zertifizierung auf Anfrage erhältlich.

FORMAT IN MM

Länge	Breite	Dicke
2.050 - 5.300	1.300	0,6 | 0,8 | 1,2
2.150	915 | 950 | 1.050 | 1.300	0,8
2.350	950 | 1.300	0,8
2.800 | 5.600	2.070	0,6 | 0,8 | 1,2
3.050	1.300	0,8
4.100 | 5.300	1.300	0,6 | 0,8 | 1,2

PEFC/04-32-0828

www.blauer-engel.de/uz76

Duropal SolidColor

Dekorativer Hochdruckschichtstoff in Standard-Qualität in Anlehnung an EN 438-9:BTS, mit durchgehend dekoridentisch gefärbtem Kern. Die Rückseite ist verleimfähig geschliffen.

ANWENDUNGSGEBIETE

Möbel- und Innenausbau

Türen

Der durchgefärbte Kern schafft die Freiheit eines monochromen Designs ohne sichtbare Stoßkanten und Fugen. Für qualitativ und ästhetisch hochwertige Möbel und Gestaltungselemente im Wohn- und Objektbereich, wie beispielsweise Ablagen und Regale, Möbelfronten, Türblätter und Tischflächen, Messesysteme und Verkaufsdisplays. Nicht geeignet ist das Material hingegen für Bereiche, die größeren Klimaschwankungen hinsichtlich Temperatur und Luftfeuchtigkeit unterworfen sind oder die einer dauerhaften Feuchtigkeitsbelastung unterliegen.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Pflegeleicht

Antimikrobiell

Lebensmittelecht

Produktnorm	In Anlehnung an EN 438-9
Brandverhalten	Normal entflammbar Euroklasse D-s2,d0 oder schlechter in Verbindung mit normal bzw. leicht entflammbaren Trägermaterialien. (EN 13501-1, CWFT gemäß 2003/593/EG)
Formaldehydemissionsklasse	E1 E05
Antimikrobielle Wirkung	Oberfläche mit antimikrobieller Wirkung in 24 h für den Innenausbau – Prüfmethodik JIS Z 2801 / ISO 22196
Dichte	Min. 1.400 kg/m³ (EN ISO 1183-1)
Hinweis	FSC-Zertifizierung oder PEFC-Zertifizierung auf Anfrage erhältlich.

FORMAT IN MM

Länge	Breite	Dicke
2.050 - 5.300	1.300	0,8
2.150	915	0,8
2.150	950	0,8
2.150	1.050	0,8
2.150	1.300	0,8
2.350	950	0,8
2.350	1.300	0,8
2.800	2.070	0,8
4.100	1.300	0,8

PEFC
PEFC/04-32-0828

FSC
www.fsc.org
FSC® C011773
Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft

Duropal HPL Individual Motiv

Mit individuellen Digitaldruck-Motiven gestalteter Hochdruckschichtstoff in Standard-Qualität in Anlehnung an EN 438-3:HGS/VGS. Die Rückseite ist verleimfähig geschliffen. Unsere bekannte Individual-Welt ab Stückzahl 1, bei dem Ihre Bilddateien als Motiv eingesetzt werden können.

ANWENDUNGSGEBIETE

Möbel- und Innenausbau

Türen

Strapazierfähiges Oberflächenmaterial für kreatives Möbeldesign und den Innenausbau von Shops und Stores, Cafés und Bistros, Bildungs- und Freizeiteinrichtungen, Arztpraxen und Kliniken.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Design individualisierbar

Pflegeleicht

Antimikrobiell

Lebensmittelecht

Besonders emissionsarm

Produktnorm	In Anlehnung an EN 438-3
Brandverhalten	Normal entflammbar Euroklasse D-s2,d0 oder schlechter in Verbindung mit normal bzw. leicht entflammbaren Trägermaterialien. (EN 13501-1, CWFT gemäß 2003/593/EG)
Formaldehydemissionsklasse	E1 E05
Antimikrobielle Wirkung	Oberfläche mit antimikrobieller Wirkung in 24 h für den Innenausbau – Prüfmethodik JIS Z 2801 / ISO 22196
Dichte	Min. 1.350 kg/m³ (EN ISO 1183-1)
Hinweis	Maximales Motiv-Format je Platte, incl. Überfüllung: 2.750 mm x 2.030 mm. Größere Motive können gekachelt werden. Lieferung von Zuschnitten nicht möglich. Bei Nachproduktionen können farbliche Abweichungen auftreten. FSC-Zertifizierung oder PEFC-Zertifizierung auf Anfrage erhältlich.

FORMAT IN MM

Länge	Breite	Dicke
2.800	2.070	1,2

PEFC
PEFC/04-32-0828

FSC
www.fsc.org
FSC® C011773
Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft

BLAUER ENGEL
DAS UMWELTZEICHEN
www.blauer-engel.de/uz76

Duropal HPL Echtmetall

Design-Hochdruckschichtstoff mit Echtaluminium-Oberfläche in Standard-Qualität in Anlehnung an EN 438-8:MTS. Die Rückseite ist verleimfähig geschliffen.

ANWENDUNGSGEBIETE

Möbel- und Innenausbau

Oberflächenmaterial für vertikale Anwendungen mit authentischem Metall-Charakter im hochwertigen Objekt- und Ladenbau, im Messebau, aber auch im privaten Wohnbereich. Echtaluminiumoberflächen sind für horizontale sowie für mechanisch beanspruchte Bereiche nicht geeignet.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Echtmetalloberfläche

Produktnorm	In Anlehnung an EN 438-8
Brandverhalten	Normal entflammbar Euroklasse D-s2,d0 oder schlechter in Verbindung mit normal bzw. leicht entflammbaren Trägermaterialien. (EN 13501-1, CWFT gemäß 2003/593/EG)
Formaldehydemissionsklasse	E1 E05
Dichte	Min. 1.350 kg/m³ (EN ISO 1183-1)
Hinweis	Bitte beachten Sie beim Format 2.800 x 2.070 mm die längs verlaufende, sichtbare Stoßfuge der Echtmetallfolie (2 Bahnen) bei ca. 1.380 mm sowie die Nutzlänge von min. 2.780 mm. Lieferung von Zuschnitten nicht möglich. FSC-Zertifizierung oder PEFC-Zertifizierung auf Anfrage erhältlich.

FORMAT IN MM

Länge	Breite	Dicke
2.800	2.070	0,8
4.100	1.300	0,8

PEFC/04-32-0828

Duropal HPL Magnet

Magnethaftender, dekorativer Hochdruckschichtstoff in Standard-Qualität in Anlehnung an EN 438-9:RTS, mit strapazierfähiger Melaminharzoberfläche und geschliffener Rückseite.

ANWENDUNGSGEBIETE

Möbel- und Innenausbau

Möbel, Trennwände und Wandbekleidungen mit magnethaftenden Eigenschaften im Laden- und Messebau, in Büros, Schulen, Kindergärten, Pflegeeinrichtungen, öffentlichen Einrichtungen, usw.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Dekor- und / oder Strukturvielfalt
Magnetisch
Pflegeleicht
Antimikrobiell
Lebensmittelecht

Produktnorm	In Anlehnung an EN 438-9
Brandverhalten	Normal entflammbar Euroklasse D-s2,d0 oder schlechter in Verbindung mit normal bzw. leicht entflammbaren Trägermaterialien. (EN 13501-1, CWFT gemäß 2003/593/EG)
Formaldehydemissionsklasse	E1 E05
Antimikrobielle Wirkung	Oberfläche mit antimikrobieller Wirkung in 24 h für den Innenausbau – Prüfmethodik JIS Z 2801 / ISO 22196
Dichte	Min. 2.200 kg/m³ (EN ISO 1183-1)
Hinweis	Die Formatplatte weist einen umlaufenden ca. 30 mm breiten, nicht magnethaftenden, optisch leicht abweichenden Rand auf. Durch die Einlage des Metallgewebes (ferromagnetisches Inlay) kommt es zu optischen Abweichungen in der Struktur zu den Standardprodukten. Lieferung von Zuschnitten nicht möglich. FSC-Zertifizierung oder PEFC-Zertifizierung auf Anfrage erhältlich.

FORMAT IN MM

Länge	Breite	Dicke
2.800	2.070	1,2

PEFC
PEFC/04-32-0828

FSC
www.fsc.org
FSC® C011773
Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft

Duropal HPL IMO

Dekorativer Hochdruckschichtstoff in Postforming-Qualität gemäß EN 438-3:HGP/VGP als „Low Flame-Spread Surface Material" mit strapazierfähiger Melaminharzoberfläche und geschliffener Rückseite.

ANWENDUNGSGEBIETE

Möbel- und Innenausbau

Türen

Flammhemmendes Oberflächenmaterial für den vorbeugenden Brandschutz im dekorativen Bereich im Schiffsinnenausbau. Insbesondere in Fluren und Treppenaufgängen, für Trennwände, Türen, Wand- und Deckenbekleidungen.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Dekor- und / oder Strukturvielfalt

Pflegeleicht

Antimikrobiell

Lebensmittelecht

Low Flame-Spread Surface Material

Besonders emissionsarm

Produktnorm	EN 438-3
Klassifizierungen	MED – Low Flame-Spread Surface Material MER – Low Flame-Spread Surface Material USCG – Low Flame-Spread Surface Material CCS – Low Flame-Spread Material Transport Canada – Low Flame Spread Surface Linings
Formaldehydemissionsklasse	E1 E05
Antimikrobielle Wirkung	Oberfläche mit antimikrobieller Wirkung in 24 h für den Innenausbau – Prüfmethodik JIS Z 2801 / ISO 22196
Dichte	Min. 1.350 kg/m³ (EN ISO 1183-1)
Hinweis	Klassifizierung MED, MER, USCG, CCS bei den Breiten 915 mm / 950 mm / 1.050 mm / 1.300 mm Klassifizierung MED, USCG, Transport Canada bei der Breite 2.070 mm FSC-Zertifizierung oder PEFC-Zertifizierung auf Anfrage erhältlich.

FORMAT IN MM

Länge	Breite	Dicke
2.050 - 5.300	1.300	0,6 | 0,8
2.150	915 | 950 | 1.050 | 1.300	0,8
2.350	950 | 1.300	0,8
2.800 | 5.600	2.070	0,6 | 0,8 | 1,2
3.050	1.300	0,8
4.100 | 5.300	1.300	0,6 | 0,8

PEFC/04-32-0828

www.blauer-engel.de/uz76

Duropal HPL Individual Motiv IMO

Mit individuellen Digitaldruck-Motiven gestalteter Hochdruckschichtstoff in Standard-Qualität in Anlehnung an EN 438-3:HGS/VGS als „Low Flame-Spread Surface Material". Die Rückseite ist verleimfähig geschliffen. Unsere bekannte Individual-Welt ab Stückzahl 1, bei dem Ihre Bilddateien als Motiv eingesetzt werden können.

ANWENDUNGSGEBIETE

Möbel- und Innenausbau

Türen

Flammhemmendes Oberflächenmaterial für den vorbeugenden Brandschutz im dekorativen Bereich im Schiffsinnenausbau. Insbesondere in Fluren und Treppenaufgängen, für Trennwände, Türen, Wand- und Deckenbekleidungen. Immer dann, wenn neben dem vorbeugenden Brandschutz im Schiffsbau ein besonderer Anspruch an das individuelle Design, die Pflegefreundlichkeit oder Strapazierfähigkeit gestellt wird.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Design individualisierbar

Pflegeleicht

Antimikrobiell

Lebensmittelecht

Low Flame-Spread Surface Material

Besonders emissionsarm

Produktnorm	In Anlehnung an EN 438-3
Klassifizierungen	MED – Low Flame-Spread Surface Material USCG – Low Flame-Spread Surface Material Transport Canada – Low Flame Spread Surface Linings
Formaldehydemissionsklasse	E1 E05
Antimikrobielle Wirkung	Oberfläche mit antimikrobieller Wirkung in 24 h für den Innenausbau – Prüfmethodik JIS Z 2801 / ISO 22196
Dichte	Min. 1.350 kg/m³ (EN ISO 1183-1)
Hinweis	Maximales Motiv-Format je Platte, incl. Überfüllung: 2.750 mm x 2.030 mm. Größere Motive können gekachelt werden. Lieferung von Zuschnitten nicht möglich. Bei Nachproduktionen können farbliche Abweichungen auftreten. FSC-Zertifizierung oder PEFC-Zertifizierung auf Anfrage erhältlich.

FORMAT IN MM

Länge	Breite	Dicke
2.800	2.070	1,2

PEFC/04-32-0828

www.blauer-engel.de/uz76

Duropal HPL ESA

Elektrostatisch ableitender Hochdruckschichtstoff in Postforming-Qualität in Anlehnung an EN 438-3:HGP/VGP, mit strapazierfähiger Melaminharzoberfläche und geschliffener Rückseite.

ANWENDUNGSGEBIETE

Möbel- und Innenausbau

Überall dort, wo elektrostatische Aufladung verhindert werden soll, sind die Produkte unseres ESA-Systems unentbehrlich. Die leitfähigen Bestandteile in Trägerplatte und Beschichtung sorgen als Möbelkomponenten und Arbeitsflächen in ESD-Bereichen, an Fertigungs- und Montageplätzen, in Laboren oder Leitzentralen für eine sichere und einfache Erdungsmöglichkeit.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Pflegeleicht | Antimikrobiell | Lebensmittelecht | Elektrostatisch ableitend

Produktnorm	In Anlehnung an EN 438-3
Brandverhalten	Normal entflammbar Euroklasse D-s2,d0 oder schlechter in Verbindung mit normal bzw. leicht entflammbaren Trägermaterialien. (EN 13501-1, CWFT gemäß 2003/593/EG)
Formaldehydemissionsklasse	E1 E05
Antimikrobielle Wirkung	Oberfläche mit antimikrobieller Wirkung in 24 h für den Innenausbau – Prüfmethodik JIS Z 2801 / ISO 22196
Dichte	Min. 1.350 kg/m³ (EN ISO 1183-1)
Durchgangswiderstand RD	1 x 10^4–1 x 10^9 Ohm (EN 61340-5-1) Trocken gemessen, Messspannung 100 V DC, zylindrische Elektrode, 20–30 °C und 20–50 % rel. Luftfeuchtigkeit (96 h konditioniert)
Hinweis	FSC-Zertifizierung oder PEFC-Zertifizierung auf Anfrage erhältlich.

FORMAT IN MM

Länge	Breite	Dicke
2.800	2.070	0,6 | 0,8
5.600	2.070	0,6 | 0,8

PEFC/04-32-0828

Duropal Dünnlaminat 0,35 (Rollenware)

Dekoratives Dünnlaminat in Postforming-Qualität in Anlehnung an EN 438-3:VGP, mit Melaminharzoberfläche und geschliffener Rückseite. Duropal Dünnlaminat 0,35 wird ausschließlich auf Rolle geliefert.

ANWENDUNGSGEBIETE

Möbel- und Innenausbau

Türen

Beschichtung und / oder Ummantelung von Türenelementen und Türzargen, Möbelfronten, Fensterbänken, Übergangsleisten sowie Kranz- und Lichtblendenprofilen. Duropal Dünnlaminat 0,35 wird ausschließlich für den vertikalen Einsatz empfohlen.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Dekor- und / oder Strukturvielfalt

Pflegeleicht

Antimikrobiell

Lebensmittelecht

Produktnorm	In Anlehnung an EN 438-3
Brandverhalten	Normal entflammbar Euroklasse D-s2,d0 oder schlechter in Verbindung mit normal bzw. leicht entflammbaren Trägermaterialien. (EN 13501-1, CWFT gemäß 2003/593/EG)
Formaldehydemissionsklasse	E1 E05
Antimikrobielle Wirkung	Oberfläche mit antimikrobieller Wirkung in 24 h für den Innenausbau – Prüfmethodik JIS Z 2801 / ISO 22196
Dichte	Min. 1.350 kg/m³ (EN ISO 1183-1)
Hinweis	FSC-Zertifizierung oder PEFC-Zertifizierung auf Anfrage erhältlich.

FORMAT

Länge in m	Breite in mm	Dicke in mm
400	1.300	0,35

PEFC
PEFC/04-32-0828

FSC
www.fsc.org
FSC® C011773
Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft

KOMPAKTPLATTEN

ECHTER MEHRWERT: KOMPAKTPLATTEN MIT INNOVATIVEN EIGENSCHAFTEN

Eingesetztes Dekor:
F79934 Ferro schwarz

Duropal HPL Compact, weißer Kern

Compact-Hochdruckschichtstoff in Standard-Qualität gemäß EN 438-9:BCS. Mit homogen weiß gefärbtem Kern und beidseitig dekorativer Melaminharzoberfläche.

ANWENDUNGSGEBIETE

Möbel- und Innenausbau

Für außergewöhnliche Möbel und Innenraumkonzepte im Wohn- und Objektbereich, in Freizeit- und Wellnesseinrichtungen, im Shopdesign sowie in der Gastronomie bei denen eine besondere Robustheit, Langlebigkeit und ein hohes Maß an die hygienischen Ansprüche samt Ästhetik des Materials gefordert werden. Das Material ist für offene Kantenlösungen sowie zur Gravur für individuelle 3D-Effekte geeignet.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Dekor- und / oder Strukturvielfalt
Pflegeleicht
Antimikrobiell
Lebensmittelecht
Hohe Stoßfestigkeit
Besonders emissionsarm

Produktnorm	EN 438-9
Trägermaterial	Kompaktschichtstoff weiß Homogen weiß durchgefärbter, massiver Kompaktschichtstoffkern, stoßfest für hochbeanspruchte Anwendungen.
Brandverhalten	Normal entflammbar D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT gemäß 2003/593/EG): 2.800 x 2.070 x 6 - 15 mm, 4.100 x 1.300 x 6 - 12 mm
Formaldehydemissionsklasse	E1 E05
Antimikrobielle Wirkung	Oberfläche mit antimikrobieller Wirkung in 24 h für den Innenausbau – Prüfmethodik JIS Z 2801 / ISO 22196
Dichte	Min. 1.400 kg/m³ (EN ISO 1183-1)
Hinweis	2.800 x 2.070 – FSC-Zertifizierung oder PEFC-Zertifizierung auf Anfrage erhältlich. 4.100 x 1.300 – Mit PEFC-Zertifizierung

FORMAT IN MM

Länge	Breite	Dicke
2.800	2.070	4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 13 | 15
4.100	1.300	6 | 8 | 10 | 12

PEFC/04-32-0828

www.blauer-engel.de/uz76

Duropal HPL Compact, grauer Kern

Compact-Hochdruckschichtstoff in Standard-Qualität gemäß EN 438-9:BCS. Mit homogen grau gefärbtem Kern und beidseitig dekorativer Melaminharzoberfläche.

ANWENDUNGSGEBIETE

Möbel- und Innenausbau

Für außergewöhnliche Möbel und Innenraumkonzepte im Wohn- und Objektbereich, in Freizeit- und Wellnesseinrichtungen, im Shopdesign sowie in der Gastronomie bei denen eine besondere Robustheit, Langlebigkeit und ein hohes Maß an die hygienischen Ansprüche samt Ästhetik des Materials gefordert werden. Das Material ist für offene Kantenlösungen sowie zur Gravur für individuelle 3D-Effekte geeignet.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Dekor- und / oder Strukturvielfalt
- Pflegeleicht
- Antimikrobiell
- Lebensmittelecht
- Hohe Stoßfestigkeit
- Besonders emissionsarm

Produktnorm	EN 438-9
Trägermaterial	Kompaktschichtstoff grau Homogen grau durchgefärbter, massiver Kompaktschichtstoffkern, stoßfest für hochbeanspruchte Anwendungen.
Brandverhalten	Normal entflammbar D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT gemäß 2003/593/EG)
Formaldehydemissionsklasse	E1 E05
Antimikrobielle Wirkung	Oberfläche mit antimikrobieller Wirkung in 24 h für den Innenausbau – Prüfmethodik JIS Z 2801 / ISO 22196
Dichte	Min. 1.400 kg/m³ (EN ISO 1183-1)
Hinweis	Mit PEFC-Zertifizierung.

FORMAT IN MM

Länge	Breite	Dicke
4.100	1.300	6 | 8 | 10 | 12

PEFC
PEFC/04-32-0828

BLAUER ENGEL
DAS UMWELTZEICHEN
www.blauer-engel.de/uz76

Duropal HPL Compact, schwarzer Kern

Compact-Hochdruckschichtstoff in Standard-Qualität gemäß EN 438-4:CGS. Mit homogen schwarz gefärbtem Kern und beidseitig dekorativer Melaminharzoberfläche.

ANWENDUNGSGEBIETE

Möbel- und Innenausbau

Für außergewöhnliche Möbel und Innenraumkonzepte im Wohn- und Objektbereich, in Freizeit- und Wellnesseinrichtungen, im Shopdesign, in der Gastronomie, sowie in Feucht- und Nassbereichen bei denen eine besondere Robustheit, Langlebigkeit und ein hohes Maß an die hygienischen Ansprüche samt Ästhetik des Materials gefordert werden. Das Material ist für offene Kantenlösungen sowie zur Gravur für individuelle 3D-Effekte geeignet.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Dekor- und / oder Strukturvielfalt
Pflegeleicht
Antimikrobiell
Lebensmittelecht
Quellarm / feuchtfest
Hohe Stoßfestigkeit
Besonders emissionsarm

Produktnorm	EN 438-4
Trägermaterial	Kompaktschichtstoff schwarz Homogen schwarz durchgefärbter, massiver Kompaktschichtstoffkern, stoßfest und feuchtebeständig für hochbeanspruchte Anwendungen.
Brandverhalten	Normal entflammbar D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT gemäß 2003/593/EG): 2.800 x 1.860 x 6 - 15 mm, 2.800 x 2.070 x 6 - 15 mm, 4.100 x 1.300 x 6 - 15 mm, 5.600 x 2.070 x 6 - 13 mm
CE-Geltungsbereich	EN 438-7:2005 Kompaktplatten für Wand- und Deckenbekleidungen zur Innenanwendung (einschließlich abgehängter Decken)
Formaldehydemissionsklasse	E1 E05
Antimikrobielle Wirkung	Oberfläche mit antimikrobieller Wirkung in 24 h für den Innenausbau – Prüfmethodik JIS Z 2801 / ISO 22196
Dichte	Min. 1.350 kg/m³ (EN ISO 1183-1)
Hinweis	2.800 x 1.860/2.070, 5.600 x 2.070 – FSC-Zertifizierung oder PEFC-Zertifizierung auf Anfrage erhältlich. 4.100 x 1.300 – Mit PEFC-Zertifizierung.

FORMAT IN MM

Länge	Breite	Dicke
2.800	1.860 | 2.070	2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 13 | 15
4.100	1.300	4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 13 | 15
5.600	2.070	2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 13

PEFC/04-32-0828
www.blauer-engel.de/uz76

Duropal HPL Compact Individual Motiv, schwarzer Kern

Mit einseitig individuellen Digitaldruck-Motiven gestalteter Compact-Hochdruckschichtstoff in Standard-Qualität in Anlehnung an EN 438-4:CGS. Mit homogen schwarz gefärbtem Kern und weißer Rückseite. Unsere bekannte Individual-Welt ab Stückzahl 1, bei dem Ihre Bilddateien als Motiv eingesetzt werden können.

ANWENDUNGSGEBIETE

Möbel- und Innenausbau

Individuelle Möbel- und Einbauelemente, insbesondere bei erhöhten Ansprüchen an die Robustheit, Pflegefreundlichkeit und Feuchtebeständigkeit des Materials. Aber auch wenn geringe Materialquerschnitte oder offene Kantenlösungen realisiert werden sollen, z. B. in der Gastronomie, im Ladenbau und in lebensmittelsensiblen Bereichen, in Praxen und Kliniken, Wellness- und Sanitärbereichen.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Design individualisierbar
Pflegeleicht
Antimikrobiell
Lebensmittelecht
Quellarm / feuchtfest
Hohe Stoßfestigkeit
Besonders emissionsarm

Produktnorm	In Anlehnung an EN 438-4
Trägermaterial	Kompaktschichtstoff schwarz Homogen schwarz durchgefärbter, massiver Kompaktschichtstoffkern, stoßfest und feuchtebeständig für hochbeanspruchte Anwendungen.
Brandverhalten	Normal entflammbar D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT gemäß 2003/593/EG): 2.800 x 2.070 x 6 - 15 mm
CE-Geltungsbereich	EN 438-7:2005 Kompaktplatten für Wand- und Deckenbekleidungen zur Innenanwendung (einschließlich abgehängter Decken)
Formaldehydemissionsklasse	E1 E05
Antimikrobielle Wirkung	Oberfläche mit antimikrobieller Wirkung in 24 h für den Innenausbau – Prüfmethodik JIS Z 2801 / ISO 22196
Dichte	Min. 1.350 kg/m³ (EN ISO 1183-1)
Hinweis	Maximales Motiv-Format je Platte, incl. Überfüllung: 2.750 mm x 2.030 mm. Größere Motive können gekachelt werden. Lieferung von Zuschnitten nicht möglich. Bei Nachproduktionen können farbliche Abweichungen auftreten. FSC-Zertifizierung oder PEFC-Zertifizierung auf Anfrage erhältlich.

FORMAT IN MM

Länge	Breite	Dicke
2.800	2.070	2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 13 | 15

PEFC/04-32-0828

www.blauer-engel.de/uz76

Duropal flameprotect compact IMO

Brandschutzplatte der IMO-Einstufung „Low Flame-Spread Surface Material" aus primär mineralischen Bestandteilen, mit homogen weiß gefärbtem Kern und beidseitig dekorativer Melaminharzoberfläche.

ANWENDUNGSGEBIETE

Möbel- und Innenausbau

Im vorbeugenden Brandschutz universell einsetzbar zur Reduzierung der Brandlast. Insbesondere dort, wo ein besonderer Anspruch an das Design und die Pflegefreundlichkeit gestellt wird. Die Anwendungsbreite erstreckt sich im dekorativen Schiffsinnenausbau über Möbel, Einbauten und Wandbekleidungen sowie in Fluren als auch in Treppenräumen. Der Einsatz im Nass- und Außenbereich sowie bei mechanischer Oberflächenbeanspruchung wird nicht empfohlen.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Dekor- und / oder Strukturvielfalt
Pflegeleicht
Antimikrobiell
Lebensmittelecht
Low Flame-Spread Surface Material
Hohe Stoßfestigkeit

Produktnorm	In Anlehnung an EN 438-4
Trägermaterial	Mineralischer Kompaktschichtstoff Kompaktkern aus primär mineralischen Bestandteilen mit hervorragenden Festigkeitseigenschaften. Geeignet für Bereiche, die besonders hohen Anforderungen an den Brandschutz unterliegen.
Klassifizierungen	MED – Low Flame-Spread Surface Material USCG – Low Flame-Spread Surface Material Transport Canada – Low Flame Spread Surface Linings
Formaldehydemissionsklasse	E1 E05
Antimikrobielle Wirkung	Oberfläche mit antimikrobieller Wirkung in 24 h für den Innenausbau – Prüfmethodik JIS Z 2801 / ISO 22196
Dichte	1.900 kg/m³ ± 50 kg/m³ (EN ISO 1183-1)
Hinweis	Verfügbare Dekore siehe Kollektion Duropal flameprotect compact unter www.pfleiderer.com.

FORMAT IN MM

Länge	Breite	Dicke
2.800	2.070	4 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 13 | 15

HPL-VERBUNDELEMENTE

HPL PLUS TRÄGERPLATTE: EINSATZBEREIT AB WERK

Eingesetztes Dekor:
R20458 Connery trüffel

Duropal Verbundelement P2

Verbundelement aus einer Holzspanplatte Typ P2 gemäß EN 312, beidseitig belegt mit Duropal HPL.

ANWENDUNGSGEBIETE

Möbel- und Innenausbau

Im Möbel- und Innenausbau überall dort, wo hohe Ansprüche an Qualität und Strapazierfähigkeit gestellt werden: bei Küchen- und Objektmöbeln, im Laden- und Trennwandbau, im Innenausbau von Banken, Büros, Schulen, Kliniken, Laboratorien, öffentlichen Gebäuden, im Schiffs- und Fahrzeugbau.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Dekor- und / oder Strukturvielfalt
Pflegeleicht
Antimikrobiell
Lebensmittelecht
Besonders emissionsarm

Produktnorm	In Anlehnung an EN 13894-1
Trägermaterial	ClassicBoard P2 Harnstoffharzgebundene Holzspanplatte Typ P2 gemäß EN 312, geeignet für nicht tragende Zwecke im Trockenbereich.
Brandverhalten	Normal entflammbar D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT gemäß 2003/593/EG): 2.800 x 2.070 x 16 - 25 mm, 3.050 x 1.300 x 19 mm, 4.100 x 1.300 x 16 - 25 mm, 5.600 x 2.070 x 16 - 25 mm
CE-Geltungsbereich	EN 438-7:2005 HPL-Mehrschicht-Verbundplatte für Wand- und Deckenbekleidungen zur Innenanwendung (einschließlich abgehängter Decken)
Formaldehydemissionsklasse	E1 E05 TSCA Title VI
Antimikrobielle Wirkung	Oberfläche mit antimikrobieller Wirkung in 24 h für den Innenausbau – Prüfmethodik JIS Z 2801 / ISO 22196
Hinweis	FSC-Zertifizierung oder PEFC-Zertifizierung auf Anfrage erhältlich.

FORMAT IN MM

Länge	Breite	Dicke
2.800	2.070	9,6 | 16 | 17,6 | 19 | 20,6 | 23,6 | 25 | 29,6 | 39,6
3.050	1.300	19
4.100	1.300	9,6 | 16 | 17,6 | 19 | 20,6 | 25 | 29,6 | 39,6
5.600	2.070	9,6 | 16 | 17,6 | 19 | 20,6 | 23,6 | 25 | 29,6 | 39,6

PEFC/04-32-0828

www.blauer-engel.de/uz76

Duropal Verbundelement SolidColor P2

Verbundelement aus einer Holzspanplatte Typ P2 gemäß EN 312, beidseitig belegt mit Duropal SolidColor, einem durchgehend dekoridentisch gefärbten Schichtstoffkern.

ANWENDUNGSGEBIETE

Möbel- und Innenausbau

Die besondere Materialkomposition eröffnet neue Möglichkeiten für anspruchsvolle Möbel- und Innenraumkonzepte. Im privaten Bereich, aber auch in der Gastronomie, in Kultur- und Kongresszentren, Banken, Büros und im Shopdesign. Für Einbauten, Gestaltungs- und Präsentationselemente, Regale, Möbelfronten, Ablagen, Tresen, Tisch- und Arbeitsflächen, etc. Nicht geeignet ist das Material hingegen für Bereiche, die größeren Klimaschwankungen hinsichtlich Temperatur und Luftfeuchtigkeit unterworfen sind oder die einer dauerhaften Feuchtigkeitsbelastung unterliegen.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Pflegeleicht | Antimikrobiell | Lebensmittelecht

Produktnorm	In Anlehnung an EN 13894-1
Trägermaterial	ClassicBoard P2 Harnstoffharzgebundene Holzspanplatte Typ P2 gemäß EN 312, geeignet für nicht tragende Zwecke im Trockenbereich.
Brandverhalten	Normal entflammbar D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT gemäß 2003/593/EG): 2.800 x 2.070 x 16 - 25 mm, 4.100 x 1.300 x 16 - 25 mm
CE-Geltungsbereich	EN 438-7:2005 HPL-Mehrschicht-Verbundplatte für Wand- und Deckenbekleidungen zur Innenanwendung (einschließlich abgehängter Decken)
Formaldehydemissionsklasse	E1 E05 TSCA Title VI
Antimikrobielle Wirkung	Oberfläche mit antimikrobieller Wirkung in 24 h für den Innenausbau – Prüfmethodik JIS Z 2801 / ISO 22196
Hinweis	FSC-Zertifizierung oder PEFC-Zertifizierung auf Anfrage erhältlich.

FORMAT IN MM

Länge	Breite	Dicke
2.800	2.070	9,6 | 16 | 17,6 | 19 | 20,6 | 23,6 | 25 | 29,6 | 39,6
4.100	1.300	9,6 | 16 | 17,6 | 19 | 20,6 | 25 | 29,6 | 39,6

PEFC/04-32-0828

Duropal Verbundelement Individual Motiv P2

Mit individuellen Digitaldruck-Motiven gestaltetes Verbundelement aus einer Holzspanplatte Typ P2 gemäß EN 312, Oberseite belegt mit Duropal HPL Individual Motiv, Rückseite weiß. Unsere bekannte Individual-Welt ab Stückzahl 1, bei dem Ihre Bilddateien als Motiv eingesetzt werden können.

ANWENDUNGSGEBIETE

Möbel- und Innenausbau

Individuelle Möbel- und Einbauelemente, Wandbekleidungen, Trennelemente, etc. im kreativen Innenausbau und Objektgeschäft. Das Material eignet sich für den Einsatz bei Messen und Events, in Shops und Stores, in der Gastronomie, in Hotels, in Bildungs- und Freizeiteinrichtungen, Arztpraxen und Kliniken.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Design individualisierbar | Pflegeleicht | Antimikrobiell | Lebensmittelecht | Besonders emissionsarm

Produktnorm	In Anlehnung an EN 13894-1
Trägermaterial	ClassicBoard P2 Harnstoffharzgebundene Holzspanplatte Typ P2 gemäß EN 312, geeignet für nicht tragende Zwecke im Trockenbereich.
Brandverhalten	Normal entflammbar D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT gemäß 2003/593/EG)
CE-Geltungsbereich	EN 438-7:2005 HPL-Mehrschicht-Verbundplatte für Wand- und Deckenbekleidungen zur Innenanwendung (einschließlich abgehängter Decken)
Formaldehydemissionsklasse	E1 E05 TSCA Title VI
Antimikrobielle Wirkung	Oberfläche mit antimikrobieller Wirkung in 24 h für den Innenausbau – Prüfmethodik JIS Z 2801 / ISO 22196
Hinweis	Maximales Motiv-Format je Platte, incl. Überfüllung: 2.750 mm x 2.030 mm. Größere Motive können gekachelt werden. Lieferung von Zuschnitten nicht möglich. Bei Nachproduktionen können farbliche Abweichungen auftreten. FSC-Zertifizierung oder PEFC-Zertifizierung auf Anfrage erhältlich.

FORMAT IN MM

Länge	Breite	Dicke
2.800	2.070	18,4 | 21,4

PEFC/04-32-0828

www.blauer-engel.de/uz76

Duropal Verbundelement Echtmetall P2

Verbundelement aus einer Holzspanplatte Typ P2 gemäß EN 312, beidseitig belegt mit Duropal HPL Echtmetall.

ANWENDUNGSGEBIETE

Möbel- und Innenausbau

Oberflächenmaterial für vertikale Anwendungen mit authentischem Metall-Charakter im hochwertigen Objekt- und Ladenbau, im Messebau, aber auch im privaten Wohnbereich. Echtaluminiumoberflächen sind für horizontale sowie für mechanisch beanspruchte Bereiche nicht geeignet.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Echtmetall-oberfläche

Produktnorm	In Anlehnung an EN 13894-1
Trägermaterial	ClassicBoard P2 Harnstoffharzgebundene Holzspanplatte Typ P2 gemäß EN 312, geeignet für nicht tragende Zwecke im Trockenbereich.
Brandverhalten	Normal entflammbar D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT gemäß 2003/593/EG): 2.800 x 2.070 x 16 - 25 mm, 4.100 x 1.300 x 16 - 25 mm
Formaldehydemissionsklasse	E1 E05 TSCA Title VI
Hinweis	Bitte beachten Sie beim Format 2.800 x 2.070 mm die längs verlaufende, sichtbare Stoßfuge der Echtmetallfolie (2 Bahnen) bei ca. 1.380 mm sowie die Nutzlänge von min. 2.780 mm. Lieferung von Zuschnitten nicht möglich. FSC-Zertifizierung oder PEFC-Zertifizierung auf Anfrage erhältlich.

FORMAT IN MM

Länge	Breite	Dicke
2.800	2.070	9,6 | 16 | 17,6 | 19 | 20,6 | 23,6 | 25 | 29,6 | 39,6
4.100	1.300	9,6 | 16 | 17,6 | 19 | 20,6 | 25 | 29,6 | 39,6

PEFC/04-32-0828

Duropal Verbundelement Magnet P2

Verbundelement aus einer Holzspanplatte Typ P2 gemäß EN 312, beidseitig belegt mit Duropal HPL Magnet.

ANWENDUNGSGEBIETE

Möbel- und Innenausbau

Möbel, Trennwände und Wandbekleidungen mit magnethaftenden Eigenschaften im Laden- und Messebau, in Büros, Schulen, Kindergärten, Pflegeeinrichtungen, öffentlichen Einrichtungen, usw.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Dekor- und / oder Strukturvielfalt
Magnetisch
Pflegeleicht
Antimikrobiell
Lebensmittelecht

Produktnorm	In Anlehnung an EN 13894-1
Trägermaterial	ClassicBoard P2 Harnstoffharzgebundene Holzspanplatte Typ P2 gemäß EN 312, geeignet für nicht tragende Zwecke im Trockenbereich.
Brandverhalten	Normal entflammbar D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT gemäß 2003/593/EG): 2.800 x 2.070 x 16,8 - 25,8 mm
CE-Geltungsbereich	EN 438-7:2005 HPL-Mehrschicht-Verbundplatte für Wand- und Deckenbekleidungen zur Innenanwendung (einschließlich abgehängter Decken)
Formaldehydemissionsklasse	E1 E05 TSCA Title VI
Antimikrobielle Wirkung	Oberfläche mit antimikrobieller Wirkung in 24 h für den Innenausbau – Prüfmethodik JIS Z 2801 / ISO 22196
Hinweis	Die Formatplatte weist einen umlaufenden ca. 30 mm breiten, nicht magnethaftenden, optisch leicht abweichenden Rand auf. Durch die Einlage des Metallgewebes (ferromagnetisches Inlay) kommt es zu optischen Abweichungen in der Struktur zu den Standardprodukten. Lieferung von Zuschnitten nicht möglich. FSC-Zertifizierung oder PEFC-Zertifizierung auf Anfrage erhältlich.

FORMAT IN MM

Länge	Breite	Dicke
2.800	2.070	16,8 | 18,4 | 19,8 | 21,4 | 25,8 | 30,4 | 32,4 | 40,4

PEFC/04-32-0828

Duropal Verbundelement P2 F****

Verbundelement aus einer emissionsminimierten Holzspanplatte Typ P2 gemäß EN 312, beidseitig belegt mit Duropal HPL.

ANWENDUNGSGEBIETE

Möbel- und Innenausbau

Emissionsreduzierte Gesamtlösungen bei Inneneinrichtungen und Möbeln im Privat- sowie im Objektbereich, beispielsweise in Hotels, Schulen, Büros und Verwaltungsgebäuden, insbesondere wenn Materialien mit besonders geringem Emissionspotenzial gefragt sind.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Dekor- und / oder Strukturvielfalt
Pflegeleicht
Antimikrobiell
Lebensmittelecht
Besonders emissionsarm

Produktnorm	In Anlehnung an EN 13894-1
Trägermaterial	ClassicBoard P2 F**** Emissionsminimierte Holzspanplatte Typ P2 gemäß EN 312, geeignet für nicht tragende Zwecke im Trockenbereich.
Brandverhalten	Normal entflammbar D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT gemäß 2003/593/EG)
Formaldehydemissionsklasse	E1 E05 F****
Antimikrobielle Wirkung	Oberfläche mit antimikrobieller Wirkung in 24 h für den Innenausbau – Prüfmethodik JIS Z 2801 / ISO 22196
Hinweis	FSC-Zertifizierung oder PEFC-Zertifizierung auf Anfrage erhältlich.

FORMAT IN MM

Länge	Breite	Dicke
2.800	2.070	20,6
5.600	2.070	20,6

PEFC
PEFC/04-32-0828

FSC
www.fsc.org
FSC® C011773
Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft

Duropal Verbundelement P2 ESA

Elektrostatisch ableitendes Verbundelement aus einer ESA-Holzspanplatte Typ P2 gemäß EN 312, beidseitig belegt mit Duropal HPL ESA.

ANWENDUNGSGEBIETE

Möbel- und Innenausbau

Überall dort, wo elektrostatische Aufladung verhindert werden soll, sind die Produkte unseres ESA-Systems unentbehrlich. Die leitfähigen Bestandteile in Trägerplatte und Beschichtung sorgen als Möbelkomponenten und Arbeitsflächen in ESD-Bereichen, an Fertigungs- und Montageplätzen, in Laboren oder Leitzentralen für eine sichere und einfache Erdungsmöglichkeit.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Pflegeleicht | Antimikrobiell | Lebensmittelecht | Elektrostatisch ableitend

Produktnorm	In Anlehnung an EN 13894-1
Trägermaterial	PremiumBoard P2 ESA Elektrostatisch ableitende Holzspanplatte Typ P2 gemäß EN 312, geeignet für nicht tragende Zwecke im Trockenbereich.
Brandverhalten	Normal entflammbar D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT gemäß 2003/593/EG)
Formaldehydemissionsklasse	E1 E05
Antimikrobielle Wirkung	Oberfläche mit antimikrobieller Wirkung in 24 h für den Innenausbau – Prüfmethodik JIS Z 2801 / ISO 22196
Durchgangswiderstand RD	1 x 10^4–1 x 10^9 Ohm (EN 61340-5-1) Trocken gemessen, Messspannung 100 V DC, zylindrische Elektrode, 20–30 °C und 20–50 % rel. Luftfeuchtigkeit (96 h konditioniert)
Hinweis	FSC-Zertifizierung oder PEFC-Zertifizierung auf Anfrage erhältlich.

FORMAT IN MM

Länge	Breite	Dicke
2.800	2.070	20,6
5.600	2.070	20,6

PEFC/04-32-0828

Duropal Verbundelement P3

Verbundelement aus einer Holzspanplatte Typ P3 für den Feuchtbereich, beidseitig belegt mit Duropal HPL.

ANWENDUNGSGEBIETE

Möbel- und Innenausbau

Ideal für Flächen, von denen im Möbel- und Innenausbau eine besondere Robustheit und Feuchtebeständigkeit verlangt wird: bei Küchen- und Badmöbeln, Elementen in Sanitärbereichen, im Laden- und Objektbau, in Kliniken und Laboratorien wie auch an Arbeitsplätzen z. B. bei der Lebensmittelbe- und -verarbeitung.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Dekor- und / oder Strukturvielfalt
Pflegeleicht
Antimikrobiell
Lebensmittelecht
Quellarm / feuchtfest
Besonders emissionsarm

Produktnorm	In Anlehnung an EN 13894-1
Trägermaterial	ClassicBoard P3 Holzspanplatte Typ P3, geeignet für nicht tragende Zwecke im Feuchtbereich.
Brandverhalten	Normal entflammbar D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT gemäß 2003/593/EG)
CE-Geltungsbereich	EN 438-7:2005 HPL-Mehrschicht-Verbundplatte für Wand- und Deckenbekleidungen zur Innenanwendung (einschließlich abgehängter Decken)
Formaldehydemissionsklasse	E1 E05
Antimikrobielle Wirkung	Oberfläche mit antimikrobieller Wirkung in 24 h für den Innenausbau – Prüfmethodik JIS Z 2801 / ISO 22196
Hinweis	FSC-Zertifizierung oder PEFC-Zertifizierung auf Anfrage erhältlich.

FORMAT IN MM

Länge	Breite	Dicke
2.800	2.070	17,6 | 19,6 | 20,6 | 39,6
4.100	1.300	17,6 | 20,6
5.600	2.070	17,6 | 19,6 | 20,6 | 39,6

PEFC/04-32-0828

www.blauer-engel.de/uz76

Duropal Verbundelement MDF plus

Verbundelement aus einer mitteldichten Faserplatte (MDF) mit homogenem Aufbau, beidseitig belegt mit Duropal HPL.

ANWENDUNGSGEBIETE

Möbel- und Innenausbau

Dekorative, widerstandsfähige Elemente im Möbel- und Innenausbau, für die ein homogener Trägerwerkstoff mit bester Kantenqualität – profilierbar und lackierbar – benötigt wird: z. B. in der Gastronomie und im Ladenbau sowie für Büro- und Objektmöbel.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Dekor- und / oder Strukturvielfalt | Pflegeleicht | Antimikrobiell | Lebensmittelecht

Produktnorm	In Anlehnung an EN 13894-1
Trägermaterial	StyleBoard MDF plus Mitteldichte Faserplatte (MDF), mit homogenem Aufbau.
Brandverhalten	Normal entflammbar D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT gemäß 2003/593/EG): 2.800 x 2.070 x 17,6 - 20,6 mm, 4.100 x 1.300 x 17,6 - 20,6 mm, 5.600 x 2.070 x 17,6 - 20,6 mm
Formaldehydemissionsklasse	E1 E05 TSCA Title VI
Antimikrobielle Wirkung	Oberfläche mit antimikrobieller Wirkung in 24 h für den Innenausbau – Prüfmethodik JIS Z 2801 / ISO 22196
Hinweis	FSC-Zertifizierung oder PEFC-Zertifizierung auf Anfrage erhältlich.

FORMAT IN MM

Länge	Breite	Dicke
2.800	2.070	9,6 | 17,6 | 19,6 | 20,6
4.100	1.300	17,6 | 20,6
5.600	2.070	9,6 | 17,6 | 19,6 | 20,6

PEFC
PEFC/04-32-0828

FSC
www.fsc.org
FSC® C011773
Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft

Duropal Verbundelement SolidColor MDF plus

Verbundelement aus einer mitteldichten Faserplatte (MDF) mit homogenem Aufbau, beidseitig belegt mit Duropal SolidColor, einem durchgehend dekoridentisch gefärbten Schichtstoffkern.

ANWENDUNGSGEBIETE

Möbel- und Innenausbau

Die besondere Materialkomposition eröffnet neue Möglichkeiten für anspruchsvolle Möbel- und Innenraumkonzepte. Im privaten Bereich, aber auch in der Gastronomie, in Kultur- und Kongresszentren, Banken, Büros und im Shopdesign. Für Einbauten, Gestaltungs- und Präsentationselemente, Regale, Möbelfronten, Ablagen, Tresen, Tisch- und Arbeitsflächen, etc. Nicht geeignet ist das Material hingegen für Bereiche, die größeren Klimaschwankungen hinsichtlich Temperatur und Luftfeuchtigkeit unterworfen sind oder die einer dauerhaften Feuchtigkeitsbelastung unterliegen.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Pflegeleicht | Antimikrobiell | Lebensmittelecht

Produktnorm	In Anlehnung an EN 13894-1
Trägermaterial	StyleBoard MDF plus Mitteldichte Faserplatte (MDF), mit homogenem Aufbau.
Brandverhalten	Normal entflammbar D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT gemäß 2003/593/EG): 2.800 x 2.070 x 17,6 - 20,6 mm, 4.100 x 1.300 x 17,6 - 20,6 mm
Formaldehydemissionsklasse	E1 E05 TSCA Title VI
Antimikrobielle Wirkung	Oberfläche mit antimikrobieller Wirkung in 24 h für den Innenausbau – Prüfmethodik JIS Z 2801 / ISO 22196
Hinweis	FSC-Zertifizierung oder PEFC-Zertifizierung auf Anfrage erhältlich.

FORMAT IN MM

Länge	Breite	Dicke
2.800	2.070	9,6 | 17,6 | 19,6 | 20,6
4.100	1.300	17,6 | 20,6

PEFC
PEFC/04-32-0828

FSC
www.fsc.org
FSC® C011773
Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft

Duropal Verbundelement MDF schwarz

Verbundelement aus einer dekorativ schwarz durchgefärbten mitteldichten Faserplatte (MDF) mit homogenem Aufbau, beidseitig belegt mit Duropal HPL.

ANWENDUNGSGEBIETE

Möbel- und Innenausbau

Möbel- und Gestaltungselemente mit dekorativen offenen Kantenlösungen und hoher Oberflächenqualität: z. B. Fronten, Tischplatten, Ablagen, Displays, Trennwände und Verkleidungen.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Dekor- und / oder Strukturvielfalt | Pflegeleicht | Antimikrobiell | Lebensmittelecht

Produktnorm	In Anlehnung an EN 13894-1
Trägermaterial	StyleBoard MDF schwarz Dekorativ schwarz durchgefärbte mitteldichte Faserplatte (MDF), mit homogenem Aufbau.
Brandverhalten	Normal entflammbar D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT gemäß 2003/593/EG)
Formaldehydemissionsklasse	E1 E05 TSCA Title VI
Antimikrobielle Wirkung	Oberfläche mit antimikrobieller Wirkung in 24 h für den Innenausbau – Prüfmethodik JIS Z 2801 / ISO 22196
Hinweis	FSC-Zertifizierung oder PEFC-Zertifizierung auf Anfrage erhältlich.

FORMAT IN MM

Länge	Breite	Dicke
2.800	2.070	17,6 | 20,6 | 26,6
5.600	2.070	17,6 | 20,6 | 26,6

PEFC/04-32-0828

Duropal Verbundelement MFP Hybrid

Hochbelastbares Verbundelement mit isotroper Biegefestigkeit aus einer Holzspanplatte MFP Typ P5 nach EN 312 als Mittellage und jeweils einer hochverdichteten dünnen Faserplatte (HDF) gemäß EN 622-1 als Deckschicht, beidseitig belegt mit Duropal HPL. Die innovative Holzwerkstoffkombination bietet höchste Stabilität bei optimaler Flächenruhe.

ANWENDUNGSGEBIETE

Möbel- und Innenausbau

Im gehobenen Möbel- und Innenausbau ideal für Shop- und Regalsysteme genauso wie für Büro- und Objektmöbel. Aufgrund der richtungsunabhängigen Biegefestigkeit, des guten Stehvermögens sowie der robusten Duropal HPL-Beschichtung universell und besonders verschnittgünstig verwendbar.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Dekor- und / oder Strukturvielfalt

Pflegeleicht

Antimikrobiell

Lebensmittelecht

Tragend – besonders hohe Biegefestigkeit

Produktnorm	In Anlehnung an EN 13894-1
Trägermaterial	PremiumBoard MFP Hybrid Bei PremiumBoard MFP Hybrid handelt es sich um eine Kombination aus PremiumBoard MFP Living P5 als Mittellage und HDF-Platte als Deckschicht mit einer Dicke von 2 mm, welche auch beidseitig beschichtbar ist. Die Verklebung zwischen MFP und HDF erfolgt mittels PVAC-Leim (D4-Leim). Diese Hybrid-Holzwerkstoffplatte eignet sich aufgrund ihrer isotropen Biegefestigkeit, ihrer sehr hohen Schraubenauszugsfestigkeit und ihres guten Stehvermögens vor allem für Anwendungen, bei denen es auf Stabilität und Belastbarkeit ankommt.
Brandverhalten	Normal entflammbar D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT gemäß 2003/593/EG)
Formaldehydemissionsklasse	E1 E05
Antimikrobielle Wirkung	Oberfläche mit antimikrobieller Wirkung in 24 h für den Innenausbau – Prüfmethodik JIS Z 2801 / ISO 22196
Hinweis	FSC-Zertifizierung oder PEFC-Zertifizierung auf Anfrage erhältlich.

FORMAT IN MM

Länge	Breite	Dicke
2.800	2.070	20,6
5.600	2.070	20,6

PEFC
PEFC/04-32-0828

FSC
www.fsc.org
FSC® C011773
Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft

Duropal Verbundelement Birke-Multiplex

Birke-Furnierplatte, feuchtefest verleimt, beidseitig belegt mit Duropal HPL. Dieses Verbundelement garantiert hohe Biegefestigkeit.

ANWENDUNGSGEBIETE

Möbel- und Innenausbau

Hochwertige Möbel und Einbauten, an die hohe statische Anforderungen gestellt werden: im Ladenbau und anspruchsvollen Innenausbau, im Bibliotheken-, Laden- und Apothekenbau sowie im gesamten Büromöbelsektor.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Dekor- und / oder Strukturvielfalt

Pflegeleicht

Antimikrobiell

Lebensmittelecht

Tragend – besonders hohe Biege-festigkeit

Produktnorm	In Anlehnung an EN 13894-1
Trägermaterial	PremiumBoard Birke-Multiplex Extrem formstabile Furnierplatte mit attraktiver Schmalfläche für Elemente und Möbel im Innenbereich.
Brandverhalten	Normal entflammbar D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT gemäß 2003/593/EG)
CE-Geltungsbereich	EN 438-7:2005 HPL-Mehrschicht-Verbundplatte für Wand- und Deckenbekleidungen zur Innenanwendung (einschließlich abgehängter Decken)
Formaldehydemissionsklasse	E1 E05
Antimikrobielle Wirkung	Oberfläche mit antimikrobieller Wirkung in 24 h für den Innenausbau – Prüfmethodik JIS Z 2801 / ISO 22196
Hinweis	FSC-Zertifizierung auf Anfrage erhältlich.

FORMAT IN MM

Länge	Breite	Dicke
2.800	2.070	19,6 | 28,6

Duropal Verbundelement Pappel-Furnier

Pappel-Furnierplatte, feuchtefest verleimt, beidseitig belegt mit Duropal HPL. Für höchste Ansprüche an Feuchtebeständigkeit und Stehvermögen bei geringem Eigengewicht.

ANWENDUNGSGEBIETE

Möbel- und Innenausbau

Leichtbau

In Feuchtbereichen sowie bei hohen statischen Anforderungen an das Plattenmaterial bei gleichzeitig robuster Oberfläche: im Laden- und allgemeinen Innenausbau, bei Badmöbeln sowie durch das relativ niedrige spezifische Gewicht im Schiffsinnenausbau, Fahrzeugbau und für Messe- und Ausstellungssysteme.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Dekor- und / oder Strukturvielfalt

Pflegeleicht

Antimikrobiell

Lebensmittelecht

Tragend – besonders hohe Biegefestigkeit

Produktnorm	In Anlehnung an EN 13894-1
Trägermaterial	PremiumBoard Pappel-Furnier Aus Pappel-Sperrholz gefertigte Furnierplatte, feuchtebeständig verleimt für eine besondere Beständigkeit gegen Luftfeuchtigkeit. Technische Werte nach EN 636.
CE-Geltungsbereich	EN 438-7:2005 HPL-Mehrschicht-Verbundplatte für Wand- und Deckenbekleidungen zur Innenanwendung (einschließlich abgehängter Decken)
Formaldehydemissionsklasse	E1 E05
Antimikrobielle Wirkung	Oberfläche mit antimikrobieller Wirkung in 24 h für den Innenausbau – Prüfmethodik JIS Z 2801 / ISO 22196
Hinweis	PEFC-Zertifizierung auf Anfrage erhältlich.

FORMAT IN MM

Länge	Breite	Dicke
2.800	2.070	16,6 | 19,6

PEFC/04-32-0828

DIGITALDRUCK

EINZIGARTIG FREI GESTALTEN:
EIGENE MOTIVE ALS DEKOR IM DIGITALDRUCK

Produkte:

DecoBoard Individual Motiv P2, S. 106
DecoBoard Individual Motiv P3, S. 112
DecoBoard Individual Motiv MDF plus, S. 116
Duropal HPL Individual Motiv, S. 123
Duropal HPL Individual Motiv IMO, S. 127
Duropal HPL Compact Individual Motiv, schwarzer Kern, S. 134
Duropal Verbundelement Individual Motiv P2, S. 139
DecoBoard Individual Motiv Pyroex, S. 176
Duropal HPL Individual Motiv Pyroex, S. 178

Mehr zu unseren Lösungen
finden Sie auch online auf
pfleiderer.com/digitaldruck

© Motel One

ARBEITSPLATTEN

HPL- UND COMPACT ARBEITSPLATTEN: DIE KOMFORTABLE LÖSUNG

Eingesetztes Dekor:
S63069 Cracked Marble kitt

Duropal Arbeitsplatte Quadra P2

Arbeitsplatte aus einer Holzspanplatte Typ P2 gemäß EN 312, Dekorseite belegt mit Duropal HPL, Duropal XTreme bzw. Duropal XTreme Touch, Unterseite mit wasserabweisendem Gegenzug. Die Postforming-Vorderkante der Arbeitsplatte Quadra besitzt einen Radius von 3 mm, die Hinterkante ist mit einer Schutzkante versiegelt. Als Variante ist sie auch beidseitig profiliert erhältlich. Duropal XTreme sowie Duropal XTreme Touch sind ein attraktives Supermatt-Oberflächenmaterial mit Anti-Fingerprint-Effekt.

ANWENDUNGSGEBIETE

Möbel- und Innenausbau

Duropal Arbeitsplatten haben überall dort einen Platz, wo höchste Ansprüche an Strapazierfähigkeit und Langlebigkeit gefordert werden. Aufgrund ihrer hygienischen Vorteile sind die klassischen Einsatzbereiche moderne Küchen und Bäder, Kantinen und Gaststätten, sowie Arztpraxen, der Labor- und Ladenbau, aber auch industrielle und gewerbliche Arbeitsplätze.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Dekor- und / oder Strukturvielfalt
Pflegeleicht
Antimikrobiell
Lebensmittelecht
Besonders emissionsarm
Anti-Fingerprint

Produktnorm	In Anlehnung an EN 13894-1
Trägermaterial	ClassicBoard P2 Harnstoffharzgebundene Holzspanplatte Typ P2 gemäß EN 312, geeignet für nicht tragende Zwecke im Trockenbereich.
Formaldehydemissionsklasse	E1 E05 TSCA Title VI
Antimikrobielle Wirkung	Oberfläche mit antimikrobieller Wirkung in 24 h für den Innenausbau – Prüfmethodik JIS Z 2801 / ISO 22196
Hinweis	Umfassendes Zubehör zu unserem Arbeitsplattensortiment finden Sie unter www.pfleiderer.com. FSC-Zertifizierung oder PEFC-Zertifizierung auf Anfrage erhältlich.

FORMAT IN MM

Länge	Breite	Dicke
4.100	600	28 | 38
4.100	650	38
4.100	900	28 | 38
4.100	900	28 | 38
4.100	1.200	28 | 38
5.300	600	28 | 38
5.300	900	28 | 38
5.300	900	28 | 38
5.300	1.200	28 | 38

AUSFÜHRUNG

Vorderkante	Hinterkante
Quadra	Schutzkante
Quadra	Schutzkante
Quadra	Schutzkante
Quadra	Quadra
Quadra	Schutzkante
Quadra	Schutzkante
Quadra	Schutzkante
Quadra	Quadra
Quadra	Schutzkante

PEFC/04-32-0828

www.blauer-engel.de/uz76

Duropal Arbeitsplatte Quadra Hydrofuge MR

Arbeitsplatte aus einer Holzspanplatte mit reduzierter Dickenquellung gemäß EN 312, Dekorseite belegt mit Duropal HPL, Duropal XTreme bzw. Duropal XTreme Touch, Unterseite mit wasserabweisendem Gegenzug. Die Postforming-Vorderkante der Arbeitsplatte Quadra besitzt einen Radius von 3 mm, die Hinterkante ist mit einer Schutzkante versiegelt. Als Variante ist sie auch beidseitig profiliert erhältlich. Duropal XTreme sowie Duropal XTreme Touch sind ein attraktives Supermatt-Oberflächenmaterial mit Anti-Fingerprint-Effekt.

ANWENDUNGSGEBIETE

Möbel- und Innenausbau

Duropal Arbeitsplatten haben überall dort einen Platz, wo höchste Ansprüche an Strapazierfähigkeit und Langlebigkeit gefordert werden. Aufgrund ihrer hygienischen Vorteile sind die klassischen Einsatzbereiche moderne Küchen und Bäder, Kantinen und Gaststätten, sowie Arztpraxen, der Labor- und Ladenbau, aber auch industrielle und gewerbliche Arbeitsplätze.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Dekor- und / oder Strukturvielfalt
Pflegeleicht
Antimikrobiell
Lebensmittelecht
Besonders emissionsarm
Anti-Fingerprint
Quellarm / feuchtfest

Produktnorm	In Anlehnung an EN 13894-1
Trägermaterial	ClassicBoard Hydrofuge MR Harnstoffharzgebundene Möbelplatte mit reduzierter Dickenquellung gemäß EN 312, geeignet für nicht tragende Zwecke im Feuchtebereich.
Formaldehydemissionsklasse	E1 E05 TSCA Title VI
Antimikrobielle Wirkung	Oberfläche mit antimikrobieller Wirkung in 24 h für den Innenausbau – Prüfmethodik JIS Z 2801 / ISO 22196
Hinweis	Umfassendes Zubehör zu unserem Arbeitsplattensortiment finden Sie unter www.pfleiderer.com. FSC-Zertifizierung oder PEFC-Zertifizierung auf Anfrage erhältlich.

FORMAT IN MM

Länge	Breite	Dicke
4.100	600	28 | 38
4.100	650	38
4.100	900	28 | 38
4.100	900	28 | 38
4.100	1.200	28 | 38
5.300	600	28 | 38
5.300	900	28 | 38
5.300	900	28 | 38
5.300	1.200	28 | 38

AUSFÜHRUNG

Vorderkante	Hinterkante
Quadra	Schutzkante
Quadra	Schutzkante
Quadra	Schutzkante
Quadra	Quadra
Quadra	Schutzkante
Quadra	Schutzkante
Quadra	Schutzkante
Quadra	Quadra
Quadra	Schutzkante

PEFC
PEFC/04-32-0828

FSC
www.fsc.org
FSC® C011773
Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft

BLAUER ENGEL
DAS UMWELTZEICHEN
www.blauer-engel.de/uz76

Duropal Arbeitsplatte PerForm P3

Arbeitsplatte aus einer Holzspanplatte Typ P3 für den Feuchtbereich, Dekorseite belegt mit Duropal HPL bzw. Duropal XTreme, Unterseite mit wasserabweisendem Gegenzug. Die beiden Längskanten der Arbeitsplatte PerForm sind mit einer Laserkante versehen. Als Variante ist sie an der Hinterkante auch mit einer Schutzkante versiegelt erhältlich.
Duropal XTreme ist ein attraktives Supermatt-Oberflächenmaterial mit Anti-Fingerprint-Effekt.

ANWENDUNGSGEBIETE

Möbel- und Innenausbau

Duropal Arbeitsplatten haben überall dort einen Platz, wo höchste Ansprüche an Strapazierfähigkeit und Langlebigkeit gefordert werden. Aufgrund ihrer hygienischen Vorteile sind die klassischen Einsatzbereiche moderne Küchen und Bäder, Kantinen und Gaststätten, sowie Arztpraxen, der Labor- und Ladenbau, aber auch industrielle und gewerbliche Arbeitsplätze.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Pflegeleicht
Antimikrobiell
Lebensmittelecht
Quellarm / feuchtfest
Anti-Fingerprint
Besonders emissionsarm

Produktnorm	In Anlehnung an EN 13894-1
Trägermaterial	ClassicBoard P3 Holzspanplatte Typ P3, geeignet für nicht tragende Zwecke im Feuchtbereich.
Formaldehydemissionsklasse	E1 E05
Antimikrobielle Wirkung	Oberfläche mit antimikrobieller Wirkung in 24 h für den Innenausbau – Prüfmethodik JIS Z 2801 / ISO 22196
Hinweis	Umfassendes Zubehör zu unserem Arbeitsplattensortiment finden Sie unter www.pfleiderer.com. FSC-Zertifizierung oder PEFC-Zertifizierung auf Anfrage erhältlich.

FORMAT IN MM

Länge	Breite	Dicke
4.100	640	20
4.100	900	20

AUSFÜHRUNG

Vorderkante	Hinterkante
Laserkante	Laserkante
Laserkante	Laserkante

PEFC/04-32-0828

www.blauer-engel.de/uz76

Duropal Arbeitsplatte, eckig gefräst P2

Arbeitsplatte aus einer Holzspanplatte Typ P2 gemäß EN 312, Dekorseite belegt mit Duropal HPL, Duropal XTreme, Duropal XTreme Touch bzw. Duropal XTreme plus, Unterseite mit wasserabweisendem Gegenzug. Die Längskanten der Arbeitsplatte sind gefräst. Als Variante ist sie auch einseitig mit einer Schutzkante erhältlich. Duropal XTreme, Duropal XTreme Touch sowie Duropal XTreme plus sind ein attraktives Supermatt-Oberflächenmaterial mit Anti-Fingerprint-Effekt.

ANWENDUNGSGEBIETE

Möbel- und Innenausbau

Duropal Arbeitsplatten haben überall dort einen Platz, wo höchste Ansprüche an Strapazierfähigkeit und Langlebigkeit gefordert werden. Aufgrund ihrer hygienischen Vorteile sind die klassischen Einsatzbereiche moderne Küchen und Bäder, Kantinen und Gaststätten sowie Arztpraxen, der Labor- und Ladenbau, aber auch industrielle und gewerbliche Arbeitsplätze.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Dekor- und / oder Strukturvielfalt
Pflegeleicht
Antimikrobiell
Lebensmittelecht
Besonders emissionsarm
Anti-Fingerprint
Hohe Kratzfestigkeit

Produktnorm	In Anlehnung an EN 13894-1
Trägermaterial	ClassicBoard P2 Harnstoffharzgebundene Holzspanplatte Typ P2 gemäß EN 312, geeignet für nicht tragende Zwecke im Trockenbereich.
Formaldehydemissionsklasse	E1 E05 TSCA Title VI
Antimikrobielle Wirkung	Oberfläche mit antimikrobieller Wirkung in 24 h für den Innenausbau – Prüfmethodik JIS Z 2801 / ISO 22196
Hinweis	Umfassendes Zubehör zu unserem Arbeitsplattensortiment finden Sie unter www.pfleiderer.com. FSC-Zertifizierung oder PEFC-Zertifizierung auf Anfrage erhältlich.

FORMAT IN MM

Länge	Breite	Dicke
4.100	600	38 | 39
4.100	600	38 | 39
4.100	900	38 | 39
4.100	900	38 | 39
4.100	1.200	38 | 39
4.100	1.200	38 | 39
5.300	600	38 | 39
5.300	600	38 | 39
5.300	900	38 | 39
5.300	900	38 | 39
5.300	1.200	38 | 39
5.300	1.200	38 | 39

AUSFÜHRUNG

Vorderkante	Hinterkante
Schutzkante	gefräst
gefräst	gefräst
Schutzkante	gefräst
gefräst	gefräst
Schutzkante	gefräst
gefräst	gefräst
Schutzkante	gefräst
gefräst	gefräst
Schutzkante	gefräst
gefräst	gefräst
Schutzkante	gefräst
gefräst	gefräst

PEFC
PEFC/04-32-0828

FSC
www.fsc.org
FSC® C011773
Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft

BLAUER ENGEL
DAS UMWELTZEICHEN
www.blauer-engel.de/uz76

Duropal Compact Arbeitsplatte

Compact-Hochdruckschichtstoff mit ein- bzw. beidseitig bearbeiteter Längskante in Standard-Qualität gemäß EN 438-4:CGS bzw. EN 438-9:BCS für den Einsatzzweck als Arbeitsplatte. Mit homogen schwarz, grau oder weiß gefärbtem Kern, einseitig dekorativer Melaminharzoberfläche und Gegenzug.

ANWENDUNGSGEBIETE

Möbel- und Innenausbau

In allen privaten und öffentlichen Innenanwendungsbereichen in denen eine besondere Robustheit, Langlebigkeit und ein hohes Maß an die hygienischen Ansprüche der Duropal Compact Arbeitsplatte gefordert werden, wie z. B. in Hotels und Gaststätten, Ladeneinrichtungen, Schulen und Sportstätten.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Pflegeleicht
Antimikrobiell
Lebensmittelecht
Hohe Stoßfestigkeit
Besonders emissionsarm

Produktnorm	Weißer / grauer Kern: EN 438-9 Schwarzer Kern: EN 438-4
Trägermaterial	Kompaktschichtstoff weiß / grau / schwarz Homogen weißer, grauer, schwarzer durchgefärbter, massiver Kompaktschichtstoffkern, stoßfest für hochbeanspruchte Anwendungen..
Brandverhalten	Normal entflammbar D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT gemäß 2003/593/EG)
Formaldehydemissionsklasse	E1 E05
Antimikrobielle Wirkung	Oberfläche mit antimikrobieller Wirkung in 24 h für den Innenausbau – Prüfmethodik JIS Z 2801 / ISO 22196
Dichte	Weißer / grauer Kern: min. 1.400 kg/m³, schwarzer Kern: min. 1.350 kg/m³ (EN ISO 1183-1)
Hinweis	Umfassendes Zubehör zu unserem Arbeitsplattensortiment finden Sie unter www.pfleiderer.com. Mit PEFC-Zertifizierung.

FORMAT IN MM

Länge	Breite	Dicke
4.100	640	12
4.100	950	12

PEFC
PEFC/04-32-0828

BLAUER ENGEL DAS UMWELTZEICHEN
www.blauer-engel.de/uz76

NISCHENRÜCKWÄNDE

GELUNGENER ABSCHLUSS FÜR DURCHGÄNGIGES GESTALTEN

Eingesetztes Dekor:
S63075 Romeo

Duropal Nischenrückwand P2

Nischenrückwand aus einer Holzspanplatte Typ P2 gemäß EN 312, beidseitig belegt mit Duropal HPL.

ANWENDUNGSGEBIETE

Möbel- und Innenausbau

Duropal Nischenrückwände haben überall dort einen Platz, wo höchste Ansprüche an Strapazierfähigkeit und Langlebigkeit gefordert werden. Aufgrund ihrer hygienischen Vorteile sind die klassischen Einsatzbereiche moderne Küchen, Kantinen und Gaststätten, sowie Arztpraxen, der Labor- und Ladenbau, aber auch industrielle und gewerbliche Arbeitsplätze. Die Nischenrückwand kann perfekt im Verbund zu unseren Duropal Arbeitsplatten eingesetzt werden.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Dekor- und / oder Strukturvielfalt
Pflegeleicht
Antimikrobiell
Lebensmittelecht
Besonders emissionsarm

Produktnorm	In Anlehnung an EN 13894-1
Trägermaterial	ClassicBoard P2 Harnstoffharzgebundene Holzspanplatte Typ P2 gemäß EN 312, geeignet für nicht tragende Zwecke im Trockenbereich.
Formaldehydemissionsklasse	E1 E05 TSCA Title VI
Antimikrobielle Wirkung	Oberfläche mit antimikrobieller Wirkung in 24 h für den Innenausbau – Prüfmethodik JIS Z 2801 / ISO 22196
Hinweis	FSC-Zertifizierung oder PEFC-Zertifizierung auf Anfrage erhältlich.

FORMAT IN MM

Länge	Breite	Dicke
4.100	600	9,2

PEFC/04-32-0828

www.blauer-engel.de/uz76

Duropal Nischenrückwand XTreme P2

Nischenrückwand aus einer Holzspanplatte Typ P2 gemäß EN 312, beidseitig belegt mit Duropal XTreme, einem attraktiven Supermatt-Oberflächenmaterial mit Anti-Fingerprint-Effekt.

ANWENDUNGSGEBIETE

Möbel- und Innenausbau

Duropal Nischenrückwände haben überall dort einen Platz, wo höchste Ansprüche an Strapazierfähigkeit und Langlebigkeit gefordert werden. Aufgrund ihrer hygienischen Vorteile sind die klassischen Einsatzbereiche moderne Küchen, Kantinen und Gaststätten, sowie Arztpraxen, der Labor- und Ladenbau, aber auch industrielle und gewerbliche Arbeitsplätze. Die Nischenrückwand kann perfekt im Verbund zu unseren Duropal Arbeitsplatten eingesetzt werden.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Dekor- und / oder Strukturvielfalt
Pflegeleicht
Anti-Fingerprint
Lebensmittelecht
Besonders emissionsarm

Produktnorm	In Anlehnung an EN 13894-1
Trägermaterial	ClassicBoard P2 Harnstoffharzgebundene Holzspanplatte Typ P2 gemäß EN 312, geeignet für nicht tragende Zwecke im Trockenbereich.
Formaldehydemissionsklasse	E1 E05 TSCA Title VI
Hinweis	FSC-Zertifizierung oder PEFC-Zertifizierung auf Anfrage erhältlich.

FORMAT IN MM

Länge	Breite	Dicke
4.100	600	9,2

PEFC/04-32-0828

Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft

www.blauer-engel.de/uz76

Duropal Nischenrückwand MDF plus

Nischenrückwand aus einer mitteldichten Faserplatte (MDF) mit homogenem Aufbau, beidseitig belegt mit Duropal HPL.

ANWENDUNGSGEBIETE

Möbel- und Innenausbau

Duropal Nischenrückwände haben überall dort einen Platz, wo höchste Ansprüche an Strapazierfähigkeit und Langlebigkeit gefordert werden. Aufgrund ihrer hygienischen Vorteile sind die klassischen Einsatzbereiche moderne Küchen, Kantinen und Gaststätten, sowie Arztpraxen, der Labor- und Ladenbau, aber auch industrielle und gewerbliche Arbeitsplätze. Die Nischenrückwand kann perfekt im Verbund zu unseren Duropal Arbeitsplatten eingesetzt werden.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Pflegeleicht | Antimikrobiell | Lebensmittelecht

Produktnorm	In Anlehnung an EN 13894-1
Trägermaterial	StyleBoard MDF tieffräs plus Mitteldichte Faserplatte (MDF), mit homogenem Aufbau.
Formaldehydemissionsklasse	E1 E05 TSCA Title VI
Antimikrobielle Wirkung	Oberfläche mit antimikrobieller Wirkung in 24 h für den Innenausbau – Prüfmethodik JIS Z 2801 / ISO 22196
Hinweis	FSC-Zertifizierung oder PEFC-Zertifizierung auf Anfrage erhältlich.

FORMAT IN MM

Länge	Breite	Dicke
4.100	640	9,2 | 9,6

PEFC
PEFC/04-32-0828

FSC
www.fsc.org
FSC® C011773
Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft

Duropal Nischenrückwand XTreme MDF plus

Nischenrückwand aus einer mitteldichten Faserplatte (MDF) mit homogenem Aufbau, beidseitig belegt mit Duropal XTreme, einem attraktiven Supermatt-Oberflächenmaterial mit Anti-Fingerprint-Effekt.

ANWENDUNGSGEBIETE

Möbel- und Innenausbau

Duropal Nischenrückwände haben überall dort einen Platz, wo höchste Ansprüche an Strapazierfähigkeit und Langlebigkeit gefordert werden. Aufgrund ihrer hygienischen Vorteile sind die klassischen Einsatzbereiche moderne Küchen, Kantinen und Gaststätten, sowie Arztpraxen, der Labor- und Ladenbau, aber auch industrielle und gewerbliche Arbeitsplätze. Die Nischenrückwand kann perfekt im Verbund zu unseren Duropal Arbeitsplatten eingesetzt werden.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Pflegeleicht | Anti-Fingerprint | Lebensmittelecht

Produktnorm	In Anlehnung an EN 13894-1
Trägermaterial	StyleBoard MDF tieffräs plus Mitteldichte Faserplatte (MDF), mit homogenem Aufbau.
Formaldehydemissionsklasse	E1 E05 TSCA Title VI
Hinweis	FSC-Zertifizierung oder PEFC-Zertifizierung auf Anfrage erhältlich.

FORMAT IN MM

Länge	Breite	Dicke
4.100	640	9,2

PEFC/04-32-0828

ROHPLATTEN

UNBESCHICHTETE MATERIALIEN FÜR EINE VIELZAHL VON ANWENDUNGEN

Eingesetztes Produkt:
LivingBoard

ClassicBoard P2

Harnstoffharzgebundene Holzspanplatte Typ P2 gemäß EN 312, geeignet für nicht tragende Zwecke im Trockenbereich.

ANWENDUNGSGEBIETE

Möbel- und Innenausbau | Türen | Holzbau

Dieser Plattentyp mit besonders homogener Feindeckschicht erfüllt die höchsten Anforderungen an die Oberfläche und ist damit in besonderem Maß als Trägerwerkstoff für imprägnierte Dekorpapiere, dünne Folien, empfindliche Furniere und auch Hochdruckschichtstoffplatten (Duropal HPL) geeignet. Die ClassicBoard P2 Verlegeplatte ist vielseitig einsetzbar, wie z. B. bei Fußböden (schwimmende Verlegung) oder Dachgeschossausbauten. Die hohe Maßgenauigkeit der Nut und Feder gewährleistet eine optimale Passform und ebene, bündige Verlegung.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Geschliffen | Verlegeplatte verfügbar

Produkttyp	P2
Brandverhalten	D-s2,d0 gemäß EN 13986 in Abhängigkeit von der Endanwendung (Dicke: ≥ 9 mm / Rohdichte: ≥ 600 kg/m³)
CE-Geltungsbereich	EN 13986:2004 +A1:2015 Platten für Inneneinrichtungen (einschließlich Möbel) zur Verwendung im Trockenbereich
Formaldehydemissionsklasse	E1 E05
Hinweis	FSC-Zertifizierung oder PEFC-Zertifizierung auf Anfrage erhältlich.

FORMAT IN MM

Länge	Breite	Dicke
2.655	2.100	8 | 10 | 12 | 13 | 15 | 16 | 18 | 19 | 22 | 25 | 28 | 30 | 32 | 38 | 50
2.800	2.070	8 | 10 | 12 | 13 | 15 | 16 | 18 | 19 | 22 | 25 | 28 | 30 | 32 | 38 | 40
3.200	2.100	8 | 18 | 19 | 22 | 25 | 30
4.100	2.100	16 | 19
4.110	2.070	10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 38
5.310	2.100	8 | 10 | 12 | 13 | 15 | 16 | 18 | 19 | 22 | 25 | 28 | 30 | 38
5.600	2.100	8 | 10 | 12 | 13 | 15 | 16 | 18 | 19 | 22 | 25 | 28 | 30 | 38

VERLEGEPLATTEN-FORMAT IN MM (AUSSENMASS INKL. FEDER) / PAKETSTÜCKZAHLEN / DICKE

Länge	Breite	16	19	22	25
2.050	925	50	40	35	32

PEFC/04-32-0828

ClassicBoard P2 TSCA

Emissionsminimierte Holzspanplatte Typ P2 gemäß EN 312, geeignet für nicht tragende Zwecke im Trockenbereich.

ANWENDUNGSGEBIETE

Möbel- und Innenausbau

Dieser Plattentyp erfüllt die gleichen Anforderungen wie die Standard P2 Platte, ist jedoch geeignet für Einsatzbereiche mit strengeren Emissionsanforderungen. ClassicBoard P2 TSCA ist vielseitig einsetzbar, wie z. B. im Möbel- und Innenausbau oder in Dachausbauten.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Geschliffen

Brandverhalten	D-s2,d0 gemäß EN 13986 in Abhängigkeit von der Endanwendung (Dicke: ≥ 9 mm / Rohdichte: ≥ 600 kg/m³)
Formaldehydemissionsklasse	E1 E05 TSCA Title VI
Hinweis	FSC-Zertifizierung oder PEFC-Zertifizierung auf Anfrage erhältlich.

FORMAT IN MM

Länge	Breite	Dicke
2.655	2.100	8 | 10 | 13 | 16 | 18 | 19 | 22 | 25 | 28 | 50
5.310	2.100	8 | 10 | 13 | 16 | 18 | 19 | 22 | 25 | 28 | 50

PEFC
PEFC/04-32-0828

FSC
www.fsc.org
FSC® C011773
Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft

ClassicBoard P2 F****

Emissionsminimierte Holzspanplatte Typ P2 gemäß EN 312, geeignet für nicht tragende Zwecke im Trockenbereich.

ANWENDUNGSGEBIETE

Möbel- und Innenausbau

Dieser Plattentyp erfüllt die gleichen Anforderungen wie die Standard P2 Platte, ist jedoch geeignet für Einsatzbereiche mit strengeren Emissionsanforderungen. ClassicBoard P2 F**** ist vielseitig einsetzbar, wie z. B. im Möbel- und Innenausbau oder in Dachausbauten.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Geschliffen

Besonders emissionsarm

Brandverhalten	D-s2,d0 gemäß EN 13986 in Abhängigkeit von der Endanwendung (Dicke: ≥ 9 mm / Rohdichte: ≥ 600 kg/m³)
Formaldehydemissionsklasse	E1 E05 F****
Hinweis	FSC-Zertifizierung oder PEFC-Zertifizierung auf Anfrage erhältlich.

FORMAT IN MM

Länge	Breite	Dicke
2.655	2.100	19
5.310	2.100	19

PEFC/04-32-0828

ClassicBoard P3

Holzspanplatte Typ P3, geeignet für nicht tragende Zwecke im Feuchtbereich.

ANWENDUNGSGEBIETE

Möbel- und Innenausbau

Türen

Dieser Plattentyp weist geringe Quellwerte auf und ist beständig gegen zeitweilig höhere Luftfeuchtigkeit. Diese Qualität ist geeignet zur Beschichtung mit Folien, Furnieren, melaminharzgetränktem Dekorpapier und Hochdruckschichtstoffen (Duropal HPL). Die ClassicBoard P3 Verlegeplatte ist vielseitig einsetzbar, wie z. B. bei Fußböden (schwimmende Verlegung), Dachgeschossausbauten, Dachschalungen oder Treppenstufen. Die hohe Maßgenauigkeit der Nut und Feder gewährleistet eine optimale Passform und ebene, bündige Verlegung.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Geschliffen

Quellarm / feuchtfest

Verlegeplatte verfügbar

Produkttyp	P3
Brandverhalten	D-s2,d0 gemäß EN 13986 in Abhängigkeit von der Endanwendung (Dicke: ≥ 9 mm / Rohdichte: ≥ 600 kg/m³)
CE-Geltungsbereich	EN 13986:2004 +A1:2015 Platten für nicht tragende Zwecke zur Verwendung im Feuchtbereich
Formaldehydemissionsklasse	E1 E05
Hinweis	FSC-Zertifizierung oder PEFC-Zertifizierung auf Anfrage erhältlich.

FORMAT IN MM

Länge	Breite	Dicke
2.800	2.070	10 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 22 | 25 | 28 | 38
4.110	2.070	19 | 22

VERLEGEPLATTEN-FORMAT IN MM (AUSSENMASS INKL. FEDER)

PAKETSTÜCKZAHLEN / DICKE

Länge	Breite	10	13	16	19	22	25	28	38
1.250	615								
2.050	615	80	60	50	40	35	32		
2.050	925	80	60	50	40	35	32	30	20

PEFC/04-32-0828

LivingBoard P4

Holzspanplatte Typ P4 gemäß EN 312, für tragende Zwecke zur Verwendung im Trockenbereich, 100 % formaldehydfrei verleimt.

ANWENDUNGSGEBIETE

Möbel- und Innenausbau

Holzbau

Dieser Plattentyp eignet sich durch die formaldehydfreie Verleimung für alle Einsatzbereiche mit strengeren Emissions- und hohen Festigkeitsanforderungen. Dieser Holzwerkstoff zur Verwendung im Trockenbereich erfüllt somit besondere Voraussetzungen an Wohngesundheit im Holztafel- und Innenausbau. Durch die zusätzliche Feindeckschicht kann dieser Holzwerkstoff auch beschichtet für LEED-zertifizierte Gebäude verwendet werden. Die hohe Maßgenauigkeit der Nut und Feder gewährleistet eine optimale Passform und ebene, bündige Verlegung.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Geschliffen

Tragend

Richtungsungebunden einsetzbar

Besonders ökologisch

Besonders emissionsarm

Produkttyp	P4
Brandverhalten	D-s2,d0 gemäß EN 13986 in Abhängigkeit von der Endanwendung (Dicke: ≥ 9 mm / Rohdichte: ≥ 600 kg/m³)
CE-Geltungsbereich	EN 13986:2004 +A1:2015 Platten für tragende Zwecke zur Verwendung im Trockenbereich
Formaldehydemissionsklasse	E1 E05
Mindestmenge	Ab einer Mindestbestellmenge von 70 m³. Weitere Formate und Dicken auf Anfrage.

FORMAT IN MM

Länge	Breite	Dicke
2.500	1.250	16 | 19
5.040	2.580	16 | 19

PEFC/04-32-0828

www.blauer-engel.de/uz76

StyleBoard MDF plus

Mitteldichte Faserplatte (MDF), mit homogenem Aufbau.

ANWENDUNGSGEBIETE

Möbel- und Innenausbau

Türen

Dieser Plattentyp steht für gute Profilierbarkeit, optimale Dichteverteilung und ausgezeichnete Oberflächenruhe und eignet sich optimal für den hochwertigen Möbel- und Innenausbau.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Geschliffen

Tieffräsqualität

Brandverhalten	D-s2,d0 gemäß EN 13986 in Abhängigkeit von der Endanwendung (Dicke: ≥ 9 mm / Rohdichte: ≥ 600 kg/m³)
Formaldehydemissionsklasse	E1 E05 TSCA Title VI
Hinweis	FSC-Zertifizierung oder PEFC-Zertifizierung auf Anfrage erhältlich.

FORMAT IN MM

Länge	Breite	Dicke
2.800	2.100	8 | 10 | 16 | 18 | 19 | 25

PEFC/04-32-0828

StyleBoard MDF schwarz

Dekorativ schwarz durchgefärbte mitteldichte Faserplatte (MDF), mit homogenem Aufbau.

ANWENDUNGSGEBIETE

Möbel- und Innenausbau

Dieser Plattentyp ist komplett schwarz durchgefärbt und steht für gute Profilierbarkeit, optimale Dichteverteilung und ausgezeichnete Oberflächenruhe. Er eignet sich optimal für den hochwertigen Möbel- und Innenausbau und setzt dort durch seine Farbe gleichzeitig Akzente.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Geschliffen

Tieffräsqualität

Brandverhalten	D-s2,d0 gemäß EN 13986 in Abhängigkeit von der Endanwendung (Dicke: ≥ 9 mm / Rohdichte: ≥ 600 kg/m³)
Formaldehydemissionsklasse	E1 E05 TSCA Title VI
Hinweis	FSC-Zertifizierung oder PEFC-Zertifizierung auf Anfrage erhältlich.

FORMAT IN MM

Länge	Breite	Dicke
2.800	2.100	16 | 19 | 25

PEFC/04-32-0828

StyleBoard MDF.MR

Mitteldichte Faserplatte (MDF), mit homogenem Aufbau.

ANWENDUNGSGEBIETE

Möbel- und Innenausbau

Bei zeitweise hoher Luftfeuchtigkeit, wie in Badezimmer oder Küchen, ist die grün eingefärbte StyleBoard MDF MR (moisture-resistant) die richtige Wahl. Dieser Plattentyp weist durch eine spezielle Rezeptur sehr niedrige Quellwerte auf.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Geschliffen

Quellarm / feuchtfest

Brandverhalten	D-s2,d0 gemäß EN 13986 in Abhängigkeit von der Endanwendung (Dicke: ≥ 9 mm / Rohdichte: ≥ 600 kg/m³)
Formaldehydemissionsklasse	E1 E05 TSCA Title VI
Hinweis	FSC-Zertifizierung oder PEFC-Zertifizierung auf Anfrage erhältlich.

FORMAT IN MM

Länge	Breite	Dicke
2.655	2.100	18 | 19
5.310	2.100	18 | 19

PEFC
PEFC/04-32-0828

FSC
www.fsc.org
FSC® C011773
Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft

StyleBoard HDF 106

Hochverdichtete, dünne Faserplatte mit homogenem Aufbau und guter Standfestigkeit.

ANWENDUNGSGEBIETE

Möbel- und Innenausbau

Verpackung

Dieser Plattentyp ist sehr hoch verdichtet, verfügt über eine feine, harte Oberfläche, hohe Standfestigkeit und lässt sich exzellent verarbeiten.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Geschliffen

Formaldehydemissionsklasse	E1 E05 TSCA Title VI
Hinweis	FSC-Zertifizierung oder PEFC-Zertifizierung auf Anfrage erhältlich.

FORMAT IN MM

Länge	Breite	Dicke
2.800	2.100	5

PEFC/04-32-0828

PremiumBoard MFP Hybrid

Bei PremiumBoard MFP Hybrid handelt es sich um eine Kombination aus PremiumBoard MFP Living P5 als Mittellage und HDF-Platte als Deckschicht mit einer Dicke von 2 mm, welche auch beidseitig beschichtbar ist. Die Verklebung zwischen MFP und HDF erfolgt mittels PVAC-Leim (D4-Leim). Diese Hybrid-Holzwerkstoffplatte eignet sich aufgrund ihrer isotropen Biegefestigkeit, ihrer sehr hohen Schraubenauszugsfestigkeit und ihres guten Stehvermögens vor allem für Anwendungen, bei denen es auf Stabilität und Belastbarkeit ankommt.

ANWENDUNGSGEBIETE

Möbel- und Innenausbau

Möbel- und Innenausbau, Bühnen- und Kulissenbau, Regalsysteme, Möbel, Möbel-Fachböden, Doppelböden.
Geeignet zur Verwendung im Trockenbereich.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Geschliffen

Tragend – besonders hohe Biegefestigkeit

Richtungsungebunden einsetzbar

Formaldehydemissionsklasse	E1 E05
Hinweis	FSC-Zertifizierung oder PEFC-Zertifizierung auf Anfrage erhältlich.

FORMAT IN MM

Länge	Breite	Dicke
2.800	2.070	16 | 19 | 22 | 25
5.600	2.070	16 | 19 | 22 | 25

PEFC
PEFC/04-32-0828

FSC
www.fsc.org
FSC® C011773
Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft

BRANDSCHUTZ

SICHERHEIT EINBAUEN: LÖSUNGEN FÜR VORBEUGENDEN BRANDSCHUTZ

DecoBoard Pyroex

Schwer entflammbare Holzspanplatte mit beidseitiger dekorativer Melaminbeschichtung, ausgezeichnet mit dem Blauen Engel.

ANWENDUNGSGEBIETE

Möbel- und Innenausbau

Brandschutz

Vorbeugender Brandschutz im dekorativen Bereich. Im Innenausbau für Wand- und Deckenbekleidungen, Einbauten, Raumteiler und Möbel, in Industrie- und Verwaltungsbauten, Schulen, Sport- und Festhallen, Hotels und Pflegeeinrichtungen.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Dekor- und / oder Strukturvielfalt

Pflegeleicht

Antimikrobiell

Lebensmittelecht

Schwer entflammbar

Besonders emissionsarm

Produktnorm	EN 14322
Trägermaterial	PremiumBoard Pyroex Schwer entflammbare Holzspanplatte, geeignet für nicht tragende Zwecke im Trockenbereich, die erhöhten Anforderungen an das Brandverhalten unterliegt.
Brandverhalten	Schwer entflammbar B-s1,d0 (EN 13501-1)
Formaldehydemissionsklasse	E1 E05
Antimikrobielle Wirkung	Oberfläche mit antimikrobieller Wirkung in 24 h für den Innenausbau – Prüfmethodik JIS Z 2801 / ISO 22196
Hinweis	FSC-Zertifizierung oder PEFC-Zertifizierung auf Anfrage erhältlich.

FORMAT IN MM

Länge	Breite	Dicke
2.655	2.100	10 | 13 | 16 | 18 | 19 | 25 | 28 | 38
2.800	2.100	16 | 19
5.310	2.100	10 | 13 | 16 | 18 | 19 | 25 | 28 | 38
5.600	2.100	16 | 19

PEFC/04-32-0828

www.blauer-engel.de/uz76

DecoBoard Individual Motiv Pyroex

Schwer entflammbare Holzspanplatte mit individuellen Digitaldruck-Motiven im Direktbeschichtungsverfahren, ausgezeichnet mit dem Blauen Engel. Die Vorderseite ist nach Wunsch bedruckt, die Rückseite standardmäßig weiß.

ANWENDUNGSGEBIETE

Möbel- und Innenausbau

Brandschutz

Vorbeugender Brandschutz bei individuellen Möbeln und Einbauelementen, Wandbekleidungen, Trennelementen im kreativen Innenausbau und Objektgeschäft, bei Messen und Events, in Shops und Stores, in der Gastronomie, in Hotels und Kreuzfahrtschiffen, Bildungs- und Freizeiteinrichtungen, Praxen und Kliniken sowie zahlreichen weiteren Anwendungen. Die Verwendung für horizontale sowie für mechanisch beanspruchte Flächen wird nicht empfohlen.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Design individualisierbar

Pflegeleicht

Antimikrobiell

Lebensmittelecht

Schwer entflammbar

Besonders emissionsarm

Produktnorm	In Anlehnung an EN 14322
Trägermaterial	PremiumBoard Pyroex Schwer entflammbare Holzspanplatte, geeignet für nicht tragende Zwecke im Trockenbereich, die erhöhten Anforderungen an das Brandverhalten unterliegt.
Brandverhalten	Schwer entflammbar C-s2,d0 (EN 13501-1)
Formaldehydemissionsklasse	E1 E05
Antimikrobielle Wirkung	Oberfläche mit antimikrobieller Wirkung in 24 h für den Innenausbau – Prüfmethodik JIS Z 2801 / ISO 22196
Hinweis	Maximales Motiv-Format je Platte, incl. Überfüllung: 2.750 mm x 2.030 mm. Größere Motive können gekachelt werden. Lieferung von Zuschnitten nicht möglich. FSC-Zertifizierung oder PEFC-Zertifizierung auf Anfrage erhältlich.

FORMAT IN MM

Länge	Breite	Dicke
2.800	2.100	16 | 19

PEFC/04-32-0828

www.blauer-engel.de/uz76

Duropal HPL Pyroex

Dekorativer Hochdruckschichtstoff in flammhemmender Qualität gemäß EN 438-3:HGF/VGF, mit strapazierfähiger Melaminharzoberfläche und geschliffener Rückseite.

ANWENDUNGSGEBIETE

Möbel- und Innenausbau | Brandschutz | Türen

Überall dort, wo im dekorativen Innenausbau neben dem vorbeugenden Brandschutz hohe Ansprüche an die Qualität und Strapazierfähigkeit gestellt werden. Für Wandbekleidungen, Einbauten und Objektmöbel in Industrie-, Verkaufs- und Verwaltungsbauten, in Freizeiteinrichtungen und Versammlungsstätten wie z. B. Schulen, Sport- und Festhallen, Kinos, Diskotheken, Hotels, Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Dekor- und / oder Strukturvielfalt | Pflegeleicht | Antimikrobiell | Lebensmittelecht | Schwer entflammbar

Produktnorm	EN 438-3
Brandverhalten	Flammhemmend C-s1,d0 (EN 13501-1) In Abhängigkeit vom verwendeten Trägermaterial und Kleber können HPL Verbundelemente eine abweichende Klassifizierung aufweisen. Wir empfehlen die Verwendung des Produktes Duropal Verbundelement Pyroex.
Formaldehydemissionsklasse	E1 E05
Antimikrobielle Wirkung	Oberfläche mit antimikrobieller Wirkung in 24 h für den Innenausbau – Prüfmethodik JIS Z 2801 / ISO 22196
Dichte	Min. 1.350 kg/m³ (EN ISO 1183-1)
Hinweis	FSC-Zertifizierung oder PEFC-Zertifizierung auf Anfrage erhältlich.

FORMAT IN MM

Länge	Breite	Dicke
2.800	2.070	0,8 | 1,2

PEFC
PEFC/04-32-0828

FSC
www.fsc.org
FSC® C011773
Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft

Duropal HPL Individual Motiv Pyroex

Mit individuellen Digitaldruck-Motiven gestalteter Hochdruckschichtstoff in flammhemmender Qualität in Anlehnung an EN 438-3:HGF/VGF. Die Rückseite ist verleimfähig geschliffen. Unsere bekannte Individual-Welt ab Stückzahl 1, bei dem Ihre Bilddateien als Motiv eingesetzt werden können.

ANWENDUNGSGEBIETE

Möbel- und Innenausbau · Brandschutz · Türen

Überall dort, wo im dekorativen Innenausbau neben dem vorbeugenden Brandschutz hohe Ansprüche an die Qualität und Strapazierfähigkeit gestellt werden. Für Wandbekleidungen, Einbauten und Objektmöbel in Industrie-, Verkaufs- und Verwaltungsbauten, in Freizeiteinrichtungen und Versammlungsstätten wie z. B. Schulen, Sport- und Festhallen, Kinos, Diskotheken, Hotels, Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Design individualisierbar · Pflegeleicht · Antimikrobiell · Lebensmittelecht · Schwer entflammbar

Produktnorm	In Anlehnung an EN 438-3
Brandverhalten	Flammhemmend C-s1,d0 (EN 13501-1) In Abhängigkeit vom verwendeten Trägermaterial und Kleber können HPL Verbundelemente eine abweichende Klassifizierung aufweisen. Wir empfehlen die Verwendung des Produktes Duropal Verbundelement Pyroex.
Formaldehydemissionsklasse	E1 E05
Antimikrobielle Wirkung	Oberfläche mit antimikrobieller Wirkung in 24 h für den Innenausbau – Prüfmethodik JIS Z 2801 / ISO 22196
Dichte	Min. 1.350 kg/m³ (EN ISO 1183-1)
Hinweis	Maximales Motiv-Format je Platte, incl. Überfüllung: 2.750 mm x 2.030 mm. Größere Motive können gekachelt werden. Lieferung von Zuschnitten nicht möglich. Bei Nachproduktionen können farbliche Abweichungen auftreten. FSC-Zertifizierung oder PEFC-Zertifizierung auf Anfrage erhältlich.

FORMAT IN MM

Länge	Breite	Dicke
2.800	2.070	1,2

PEFC
PEFC/04-32-0828

FSC
www.fsc.org
FSC® C011773
Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft

Duropal HPL Compact Pyroex, schwarzer Kern

Compact-Hochdruckschichtstoff in flammhemmender Qualität gemäß EN 438-4:CGF. Mit homogen schwarz gefärbtem Kern und beidseitig dekorativer Melaminharzoberfläche.

ANWENDUNGSGEBIETE

Möbel- und Innenausbau

Brandschutz

Überall dort, wo im dekorativen Innenausbau neben dem vorbeugenden Brandschutz hohe Ansprüche an die Qualität und Strapazierfähigkeit gestellt werden. Für Wandbekleidungen, Einbauten und Objektmöbel in Industrie-, Verkaufs- und Verwaltungsbauten, in Freizeiteinrichtungen und Versammlungsstätten wie z. B. Schulen, Sport- und Festhallen, Kinos, Diskotheken, Hotels, Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Dekor- und / oder Strukturvielfalt

Pflegeleicht

Antimikrobiell

Lebensmittelecht

Quellarm / feuchtfest

Schwer entflammbar

Hohe Stoßfestigkeit

Produktnorm	EN 438-4
Trägermaterial	Flammhemmender Kompaktschichtstoff schwarz Homogen schwarz durchgefärbter, massiver Kompaktschichtstoffkern, geeignet für hochbeanspruchte Anwendungen, die Anforderungen an das Brandverhalten unterliegen.
Brandverhalten	Flammhemmend C-s2,d0 (EN 13501-1): 2.800 x 2.070 x 4 - 6 mm, 5.600 x 2.070 x 4 - 6 mm B-s1,d0 (EN 13501-1): 2.800 x 2.070 x 8 - 15 mm, 5.600 x 2.070 x 8 - 13 mm
CE-Geltungsbereich	EN 438-7:2005 Kompaktplatten für Wand- und Deckenbekleidungen zur Innenanwendung (einschließlich abgehängter Decken)
Formaldehydemissionsklasse	E1 E05
Antimikrobielle Wirkung	Oberfläche mit antimikrobieller Wirkung in 24 h für den Innenausbau – Prüfmethodik JIS Z 2801 / ISO 22196
Dichte	Min. 1.350 kg/m³ (EN ISO 1183-1)
Hinweis	FSC-Zertifizierung oder PEFC-Zertifizierung auf Anfrage erhältlich.

FORMAT IN MM

Länge	Breite	Dicke
2.800	2.070	4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 13 | 15
5.600	2.070	4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 13

PEFC/04-32-0828

Duropal flameprotect compact

Nicht brennbare Brandschutzplatte in Anlehnung an EN 438-4 aus primär mineralischen Bestandteilen, mit homogen weiß gefärbtem Kern und beidseitig dekorativer Melaminharzoberfläche.

ANWENDUNGSGEBIETE

Möbel- und Innenausbau

Brandschutz

Im vorbeugenden Brandschutz universell einsetzbar zur Reduzierung der Brandlast. Insbesondere dort, wo nichtbrennbare Materialien gefordert sind und ein besonderer Anspruch an das Design und die Pflegefreundlichkeit gestellt wird. Die Anwendungsbreite erstreckt sich im dekorativen Innenausbau als Möbel, Einbauten und Wandbekleidungen in notwendigen Fluren und Treppenräumen (Flucht- und Rettungswege) in Standardgebäuden, aber auch bei erhöhten Anforderungen in Sonderbauten, wie z. B. Hochhäusern, größeren Bürogebäuden, Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen, Schulen, Kindergärten, Hotels, Verkaufs- und Versammlungsstätten, etc. Der Einsatz im Nass- und Außenbereich sowie bei mechanischer Oberflächenbeanspruchung wird nicht empfohlen.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Dekor- und / oder Strukturvielfalt

Pflegeleicht

Antimikrobiell

Lebensmittelecht

Nicht brennbar

Hohe Stoßfestigkeit

Produktnorm	In Anlehnung an EN 438-4
Trägermaterial	Mineralischer Kompaktschichtstoff Kompaktkern aus primär mineralischen Bestandteilen mit hervorragenden Festigkeitseigenschaften. Geeignet für Bereiche, die besonders hohen Anforderungen an den Brandschutz unterliegen.
Brandverhalten	Nicht brennbar A2-s1,d0 (EN 13501-1)
Formaldehydemissionsklasse	E1 E05
Antimikrobielle Wirkung	Oberfläche mit antimikrobieller Wirkung in 24 h für den Innenausbau – Prüfmethodik JIS Z 2801 / ISO 22196
Dichte	1.900 kg/m³ ± 50 kg/m³ (EN ISO 1183-1)
Hinweis	Verfügbare Dekore siehe Kollektion Duropal flameprotect compact unter www.pfleiderer.com.

FORMAT IN MM

Länge	Breite	Dicke
2.800	2.070	4 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 13 | 15

Duropal Verbundelement Pyroex

Schwer entflammbares Verbundelement aus einer Holzspanplatte mit verbesserter Flammresistenz, beidseitig belegt mit Duropal HPL Pyroex.

ANWENDUNGSGEBIETE

Möbel- und Innenausbau

Brandschutz

Überall dort, wo im dekorativen Innenausbau neben dem vorbeugenden Brandschutz hohe Ansprüche an die Qualität und Strapazierfähigkeit gestellt werden. Für Wandbekleidungen, Einbauten und Objektmöbel in Industrie-, Verkaufs- und Verwaltungsbauten, in Freizeiteinrichtungen und Versammlungsstätten wie z. B. Schulen, Sport- und Festhallen, Kinos, Diskotheken, Hotels, Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Dekor- und / oder Strukturvielfalt

Pflegeleicht

Antimikrobiell

Lebensmittelecht

Schwer entflammbar

Besonders emissionsarm

Produktnorm	In Anlehnung an EN 13894-1
Trägermaterial	PremiumBoard Pyroex Schwer entflammbare Holzspanplatte, geeignet für nicht tragende Zwecke im Trockenbereich, die erhöhten Anforderungen an das Brandverhalten unterliegt.
Brandverhalten	Schwer entflammbar C-s2,d0 (EN 13501-1)
CE-Geltungsbereich	EN 438-7:2005 HPL-Mehrschicht-Verbundplatte für Wand- und Deckenbekleidungen zur Innenanwendung (einschließlich abgehängter Decken)
Formaldehydemissionsklasse	E1 E05
Antimikrobielle Wirkung	Oberfläche mit antimikrobieller Wirkung in 24 h für den Innenausbau – Prüfmethodik JIS Z 2801 / ISO 22196
Hinweis	FSC-Zertifizierung oder PEFC-Zertifizierung auf Anfrage erhältlich.

FORMAT IN MM

Länge	Breite	Dicke
2.800	2.070	17,6 | 20,6

PEFC/04-32-0828

www.blauer-engel.de/uz76

Duropal Verbundelement MDF Pyroex

Schwer entflammbares Verbundelement aus einer mitteldichten Faserplatte (MDF) mit homogenem Aufbau und verbesserter Flammresistenz, beidseitig belegt mit Duropal HPL Pyroex.

ANWENDUNGSGEBIETE

Möbel- und Innenausbau

Brandschutz

Überall dort, wo eine robuste Oberflächenqualität und eine hervorragende Schmalflächenqualität – profilierbar und lackierbar – in Verbindung mit einem verbesserten Brandverhalten gefordert ist: bei Möbeln und Inneneinrichtungen in Verkaufs- und Freizeiteinrichtungen, öffentlichen Gebäuden, Sonderbauten und Versammlungsstätten wie im Messe- und Eventbereich.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Dekor- und / oder Strukturvielfalt

Pflegeleicht

Antimikrobiell

Lebensmittelecht

Schwer entflammbar

Produktnorm	In Anlehnung an EN 13894-1
Trägermaterial	StyleBoard MDF Pyroex Schwer entflammbare mitteldichte Faserplatte (MDF), mit homogenem Aufbau.
Brandverhalten	Schwer entflammbar C-s2,d0 (EN 13501-1)
CE-Geltungsbereich	EN 438-7:2005 HPL-Mehrschicht-Verbundplatte für Wand- und Deckenbekleidungen zur Innenanwendung (einschließlich abgehängter Decken)
Formaldehydemissionsklasse	E1 E05 TSCA Title VI
Antimikrobielle Wirkung	Oberfläche mit antimikrobieller Wirkung in 24 h für den Innenausbau – Prüfmethodik JIS Z 2801 / ISO 22196
Hinweis	FSC-Zertifizierung oder PEFC-Zertifizierung auf Anfrage erhältlich.

FORMAT IN MM

Länge	Breite	Dicke
2.800	2.070	17,6 | 20,6

PEFC/04-32-0828

PremiumBoard Pyroex

Schwer entflammbare Holzspanplatte, geeignet für nicht tragende Zwecke im Trockenbereich, die erhöhten Anforderungen an das Brandverhalten unterliegt.

ANWENDUNGSGEBIETE

Möbel- und Innenausbau

Brandschutz

Türen

Dieser Plattentyp verbindet alle Vorteile der Spanplatte (hohe Festigkeit, überdurchschnittliche Lebensdauer, gute Verarbeitbarkeit, vielseitige dekorative Beschichtungsmöglichkeit) mit zusätzlicher Sicherheit im Brandfall. Durch den Zusatz von Flammschutzmitteln wird die Durchbrandgeschwindigkeit der Rohspanplatten reduziert, wodurch der Feuerwiderstand deutlich erhöht sowie der „Flash-over-Zeitpunkt" verzögert wird. Zum primären Anwendungsgebiet gehören Innenauskleidungen von Räumen mit höherer Brandgefahr (Labore, Tankstellenverkaufsstätten, Fernsehstudios). Die hohe Maßgenauigkeit der Nut und Feder gewährleistet eine optimale Passform und ebene, bündige Verlegung.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Geschliffen

Schwer entflammbar

Verlegeplatte verfügbar

Brandverhalten	Schwer entflammbar B-s2,d0 (EN 13501-1)
Formaldehydemissionsklasse	E1 E05
Hinweis	FSC-Zertifizierung oder PEFC-Zertifizierung auf Anfrage erhältlich.

FORMAT IN MM

Länge	Breite	Dicke
2.655	2.100	10 | 13 | 16 | 18 | 19 | 22 | 25 | 28 | 38
5.310	2.100	10 | 13 | 16 | 18 | 19 | 22 | 25 | 28 | 38

VERLEGEPLATTEN-FORMAT IN MM (AUSSENMASS INKL. FEDER)

		PAKETSTÜCKZAHLEN / DICKE							
Länge	**Breite**	**10**	**13**	**16**	**19**	**22**	**25**	**28**	**38**
1.760	690	80	60	50	40	35	32	30	20

PEFC/04-32-0828

Muster jederzeit online bestellen:
samples.pfleiderer.com

© Copyright 2025 Pfleiderer Deutschland GmbH.
Diese Informationen wurden mit großer Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität können wir jedoch keine Gewähr übernehmen. Drucktechnisch bedingte farbliche Abweichungen sind möglich.

Aufgrund der kontinuierlichen Weiterentwicklung und Veränderung unserer Produkte, möglicher Änderungen der relevanten Normen, Gesetze und Bestimmungen stellen unsere technischen Datenblätter und Produktunterlagen ausdrücklich keine rechtlich verbindliche Zusicherung der dort angegebenen Eigenschaften dar. Insbesondere kann hieraus keine Eignung für einen konkreten Einsatzzweck abgeleitet werden. Es liegt daher in der persönlichen Verantwortung des einzelnen Anwenders, die Verarbeitung und Eignung der in diesem Dokument beschriebenen Produkte jeweils selbst für die beabsichtigte Verwendung zuvor zu prüfen sowie die rechtlichen Rahmenbedingungen und den jeweiligen aktuellen Stand der Technik zu berücksichtigen. Weiterhin verweisen wir ausdrücklich auf die Geltung unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen finden Sie auf unserer Internetseite: **www.pfleiderer.com**

MADE IN GERMANY

Gut zu wissen: das Pfleiderer Qualitätsversprechen.
Pfleiderer Holzwerkstoffe stehen für Qualität ohne Kompromisse. Dafür sorgen wir mit nachhaltigen Rohstoffen, modernsten Produktionsprozessen und einem uneingeschränkten Bekenntnis zum Standort Deutschland. Mehr Infos unter **quality.pfleiderer.com.**

Pfleiderer Deutschland GmbH · Ingolstädter Straße 51 · 92318 Neumarkt · Deutschland
Tel.: +49 (0) 91 81 / 28 480 · Fax: +49 (0) 91 81 / 28 482 · info@pfleiderer.com · www.pfleiderer.com

Pfleiderer Suisse AG · Neue Jonastrasse 60 · 8640 Rapperswil SG · Schweiz
Tel.: +41 (0) 44 307 55 55 · Fax: +41 44 307 55 66 · rapperswil@pfleiderer.com · www.pfleiderer.com

1 · 01/2025 · 34900672 · Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Drucktechnisch bedingte farbliche Abweichungen sind möglich.