

WORK BOOK

KOLEKCJA DESIGN
MATERIAŁY
DREWNOPOCHODNE
2025–2028



MADE IN GERMANY

**MAKE
YOUR
VISIONS
WORK.**
NATURALLY
SUSTAINABLE

DUROPAL

thermopal

 PFLEIDERER

MAKE
YOUR
VISIONS
WORK.
NATURALLY
SUSTAINABLE

ZRÓWNOWAŻONE MATERIAŁY DREWNOPOCHODNE DLA NOWYCH I DOSTĘPNYCH REALIZACJI

Pfleiderer gwarantuje zawsze stylowe i funkcjonalne rozwiązania. Skorzystaj z naszego szerokiego portfolio produktów, aby perfekcyjnie realizować swoje pomysły. Od meblarstwa i projektowania wnętrz po konstrukcje drewniane!




Aplikacja Pfleiderer WorkApp:
po prostu zeskanuj kod QR
i zobacz szczegóły!



Więcej na temat naszych rozwiązań
znajdziesz w Internecie na stronie
[pfleiderer.com](https://www.pfleiderer.com)

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ	4
SYSTEM DST	6
JAKOŚĆ	8
SERWIS	10
DEKORY	12
STRUKTURY	56
PRODUKTY	66
XTreme Products	68
DeepFlow/SyncroFlow	102
OrganicBoard	107
DecoBoard	116
Laminaty wysokociśnieniowe HPL	134
Płyty kompaktowe	144
Element kompozytowy HPL	150
Błaty robocze	165
Akcesoria blatów roboczych	174
Płyty surowe	178
Ochrona przeciwpożarowa	190

ZRÓWNO- WAŻONY ROZWÓJ

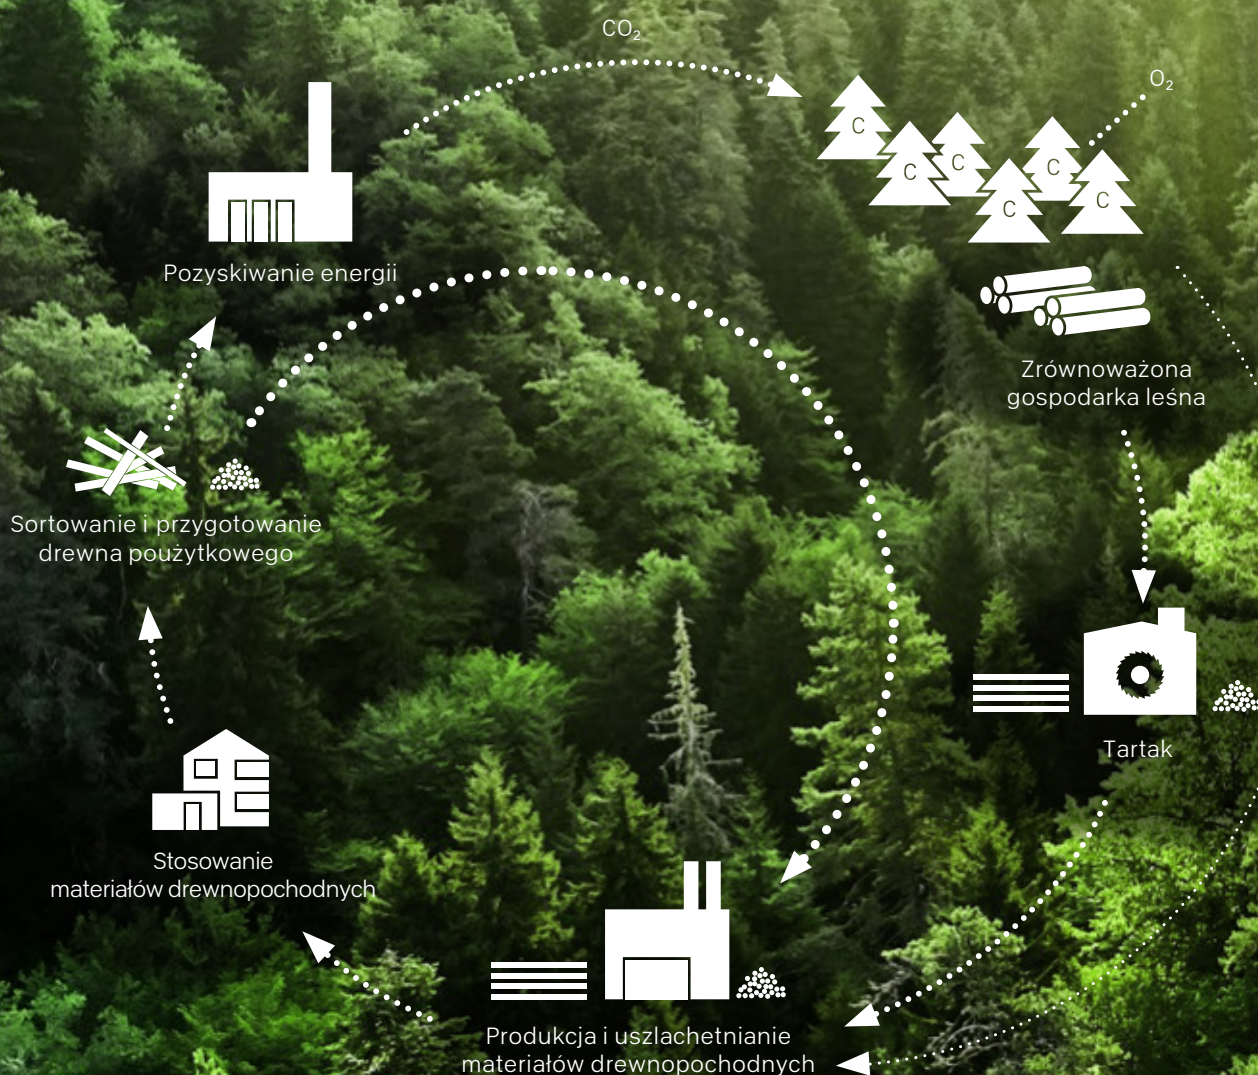


WYZNAJEMY ZASADY GLOBAL COMPACT ORGANIZACJI NARODÓW ZJEDNOCZONYCH

W firmie Pfleiderer chcemy odpowiednio traktować ekologiczne „zielone” tworzywo jakim jest drewno. Dlatego już od wielu lat oferujemy szeroką gamę produktów niskoemisyjnych i przyjaznych dla środowiska. Zrównoważony rozwój, czyli postępowanie w ekologiczny, społeczny i ekonomiczny, a także oszczędny sposób z zasobami naturalnymi jest niezachwianym filarem filozofii naszej firmy. Konsekwentna gospodarka o obiegu zamkniętym oraz recykling drewna na najwyższym poziomie technologicznym, a także niezależna ocena naszych procesów zaopatrzenia, produkcji i logistyki gwarantują, że optymalnie łączymy wymagania jakościowe i ekologiczne – a Ty możesz używać naszych produktów z czystym sumieniem i polecać je swoim klientom.

POZIOM FIRMY




POZIOM PRODUKTU

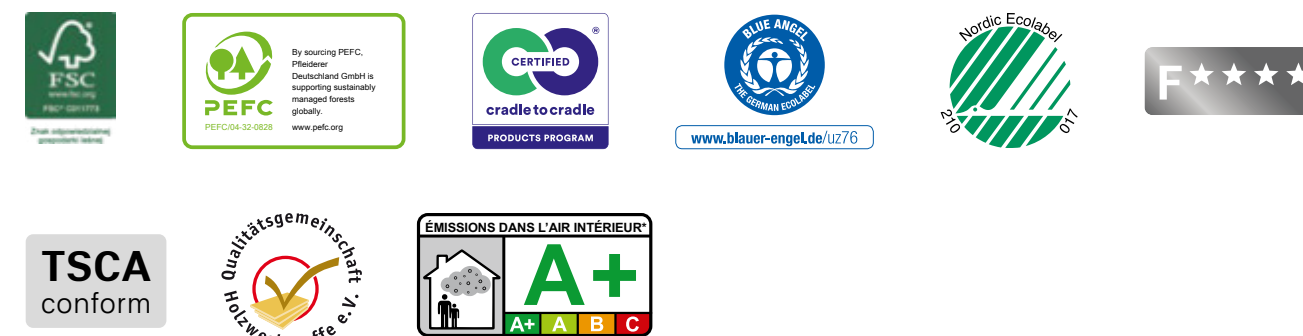


CERTYFIKATY BUDOWLANE



Poznaj bliżej naszą strategię zrównoważonego rozwoju:
www.pfleiderer.com/zrownowazony-rozwoj

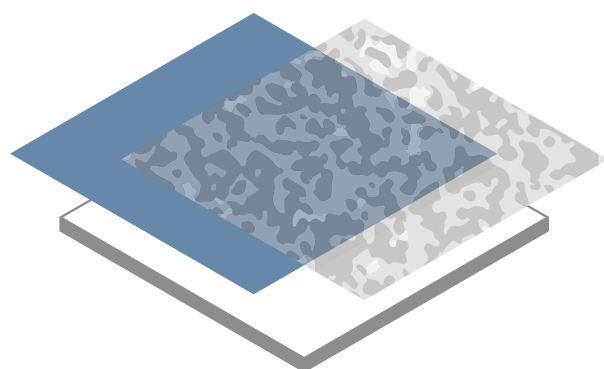

SYSTEM DST

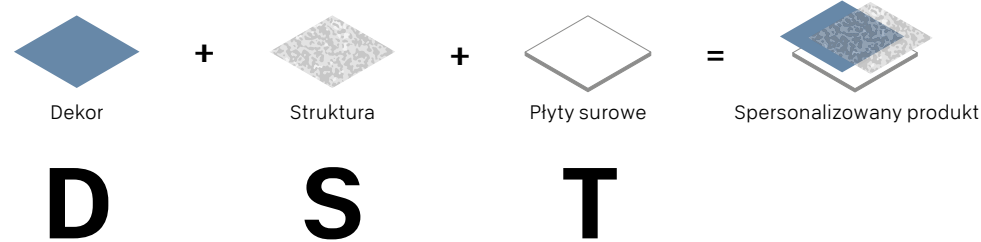

DST – ODPOWIEDNI PRODUKT DO KAŻDEGO ZASTOSOWANIA

Indywidualne połączenie dekorów, struktur i materiałów nośnych do tworzenia produktów – melaminowane i HPL!



Skorzystaj z cyfrowej wyszukiwarki produktów, aby w kilku krokach wybrać idealny materiał.
productfinder.pfleiderer.com



JAKOŚĆ

NAJWYŻSZA STARANNOŚĆ TO NASZA ZASADA: **MADE IN GERMANY**

Firma Pfleiderer z tradycyjną starannością podejmuje wyzwanie, aby produkować materiały drewnopochodne najwyższej jakości, stosując zintegrowany system zarządzania jakością, środowiskiem, energią i bezpieczeństwem, kulturę korporacyjną opartą na wartościach i niezależną certyfikację na wszystkich etapach łańcucha wartości. Wdrażając systemy zarządzania środowiskowego zgodnie z normami ISO EN 14001 i ISO 50001, certyfikację FSC® (kod licencji: FSC® C011773) i PEFC (kod licencji: PEFC/04-32-0828) i będąc członkiem Qualitätsgemeinschaft Holzwerkstoffe, organizacji kontrolującej jakość produktów wykonanych z drewna, kładziemy ogromny nacisk na transparentność dla naszych klientów i partnerów.



MADE IN GERMANY

WYZNACZAMY KIERUNEK: **MARKA Z TRADYCJĄ**

W obszarze wysokiej jakości materiałów drewnopochodnych z wysokimi kompetencjami dekoracyjnymi w zakresie meblarstwa i projektowania wnętrz, zastosowań zewnętrznych i sprawdzonych rozwiązań dla konstrukcji drewnianych, Pfleiderer wyznacza nowe standardy. Ponad 125 lat doświadczenia z materiałem odnawialnym, jakim jest drewno, oraz konsekwentna, ukierunkowana na zrównoważony rozwój filozofia przedsiębiorstwa sprawia, że jesteśmy pierwszym wyborem dla wszystkich, którzy poszukują niezawodnych rozwiązań dla realizacji swoich pomysłów w branży rzemiosła specjalistycznego, handlu oraz architektury i projektowania, wzbogaconych o funkcjonalną wartość dodaną. Jako marka stulecia kładziemy nacisk na nasze ambicje i nasze zobowiązania w zakresie jakości i ukierunkowania na potrzeby klienta.



SERWIS

RAZEM SILNIEJSI: OD POMYSŁU DO REZULTATU

Przemysłane produkty stanowią naszą bazę. Naszym partnerom oferujemy wsparcie w dużo szerszym zakresie. Dzięki indywidualnie dostosowanym usługom ułatwiamy klientom znalezienie dokładnie takiego rozwiązania, jakie pasuje do ich wymagań.

sales@pfleiderer.com



BROSZURY DOTYCZĄCE ZASTOSOWAŃ



Kuchnie

pfleiderer.com/kuchnia




Drzwi

pfleiderer.com/drzwi



Zakwaterowanie i gastronomia

pfleiderer.com/noclegi-i-gastronomia



Wyposażenie sklepów i targów

pfleiderer.com/wyposazenie-sklepow-i-wystawy



Fasada

pfleiderer.com/elewacje-i-balustrady



Zdrowie i opieka

pfleiderer.com/opieka-zdrowotna



Dom i życie

pfleiderer.com/home-living



Biuro i edukacja

pfleiderer.com/biuro-i-edukacja



Budownictwo drewniane

pfleiderer.com/budownictwo-drewniane



Podróż i transport

pfleiderer.com/podroze-i-transport

NARZĘDZIA CYFROWE



WorkApp

workapp.pfleiderer.com

Najszybsza odpowiedź na wszystkie pytania dotyczące odpowiedniego dekoru.



Wyszukiwarka produktów

productfinder.pfleiderer.com

Skorzystaj z cyfrowej wyszukiwarki produktów, aby w kilku krokach wybrać idealny materiał.



Konfigurator Elewacji

pfleiderer.com/konfigurator-elewacji

Aby bliżej poznać możliwości projektowania z wykorzystaniem naszych płyt elewacyjnych Duopal XTerior compact, skorzystaj z konfiguratora elewacji.



Room Designer

roomdesigner.pfleiderer.com

Testuj kombinacje wszystkich dekorów z kolekcji w 26 cyfrowych sytuacjach przestrzennych.



Eco Product Insights

pfleiderer.com/eco-product-insights

Zrównoważony rozwój w 100% przejrzysty: wszystkie informacje dotyczące certyfikatów, klas emisji i zawartości drewna pochodzącego z recyklingu w pigułce.



Moodboard Tool

moods.pfleiderer.com

Określ kolory z dowolnego obrazu, a otrzymasz propozycje pasujących do nich dekorów z naszego portfolio.



3D-Viewer

3d-viewer.pfleiderer.com

Oceń nasze struktury powierzchni w realistycznej wizualizacji 360 stopni ze wszystkich stron, z różnym padaniem światła.



Dane BIM

[BIM.pfleiderer.com](https://bim.pfleiderer.com)

Zaimportuj informacje o produkcie, próbki dekorów i tekstur bezpośrednio do swoich cyfrowych narzędzi projektowania.



Deklaracja właściwości użytkowych

pfleiderer.com/deklaracja-wlasciwosci-uzytkowych

WW tej sekcji dostępne są elektroniczne wersje wszystkich istotnych deklaracji właściwości użytkowych.

DEKORY

Zachwycające koncepcje

Materiały drewnopochodne Pfleiderer są dostępne w niemal nieskończonej różnorodności wzorniczej. Podstawą tego są nasze unikalne dekory. Czerp pełnymi garściami – nasze światy kolorystyczne dają Ci inspirację, orientację i przede wszystkim jedno: wybór! Niezależnie od tego, czy używasz różnorodnych, precyzyjnie dobranych jednolitych kolorów, fantazyjnych wzorów czy najbardziej autentycznych reprodukcji drewna, kamienia lub innych materiałów. Ponad 300 dekorów nada Twoim projektom wyjątkową atrakcyjność!



Aplikacja Pfleiderer WorkApp:
po prostu zeskanuj kod QR i zobacz
szczegóły!

Wszystkie dekory z kolekcji Design w systemie DST dostępne są w powłoce bezpośredniej, HPL oraz w większości jako HPL w formie drzwi.



100%

zawartość drewna pochodzącego z recyklingu
klej biogeny OrganicGlue
zdrowe mieszkanie

Niemal wszystkie warianty kolekcji DST Express są dostępne również jako OrganicBoard Pure P2, a wszystkie warianty kolekcji Design jako element kompozytowy Duropal Organic Pure P2 w programie szybkiej dostawy.

OVER THE RAINBOW / BARWY TĘCZY

STORMY WEATHER / NEUTRALNE JEDNOLITE ODCIENIE

BEYOND THE SEA / DREWNO SKANDYNAWSKIE

SUMMERTIME / NATURALNE DREWNO

TEA FOR TWO / TRADYCYJNE CZERWONAWE DREWNA

BLACK COFFEE / DREWNO W TONACH CZERNI I BIELI

AS TIME GOES BY / SZARE POSTARZANE DREWNO

PIANOMAN / KLASYCZNE CIEMNE DREWNA

CATCH OF THE DAY / DEKORY MATERIAŁOWE

RIVER DEEP MOUNTAIN HIGH / KAMIEŃ I MINERAŁY

OVER THE RAINBOW
BARWY TĘCZY

Ta chromatyczna paleta pokazuje całe spektrum kolorów. Kolekcja dekorów jednobarwnych obejmuje pastele, odcienie taupe i kolory intensywne, w równomiernej gradacji.

A	B	C	D	E	F	1
U16007 SD Beż Jasny	U11509 SD Magnolia	U11506 SD Białły Ivory	U17035 SD Lotus	U15007 SD Blossom	U17013 SD Mimosa	
						2
U15006 SD Joy	U15246 SD Mango	U16009 SD Żółta Pomarańcz	U16051 SD Czerwień Siena	U17005 SD Karminowy	U17014 SD Hortensja	
						3
U15194 SD Żółć Cynkowa	U15579 SD Żółtko	U16010 SD Orange	U16166 SD Salsa	U17008 SD Czerwień Rubinowa	U17019 SD Żurawina	
						4
U15115 SD Żółty Miodowy	U15008 SD Caramel	U16012 SD Antilope	U17271 SD Czerwień Tlenkowa	U17031 SD Bordo	U17141 SD Orchidea	
						5

						6
U15009 SD Desert	U15559 SD Żółty Pastelowy	U15133 SD Szarobieżowy	U16037 SD Puder	U16066 SD Amy	U17501 SD Rose	
						7
U15010 SD Dijon	U16067 SD Inka	U15190 SD Cuvo	U16179 SD Cuba Libre	U17040 SD Blush	U17505 SD Śliwka	
						8
U15011 SD Torrone	U16068 SD Hazel	U15193 SD Cuando	U17012 SD Kakao	U17054 SD Burgund	U17500 SD Granat Królewski	

OVER THE RAINBOW
BARWY TĘCZY

G	H	I	J	K	L	1
U18003 SD Błękit Krystaliczny	U18067 SD Niebieski Pastelowy	U18503 SD Trinity	U19003 SD Cadiz	U19506 SD Lilia	U19505 SD Citron	
						2
U18002 SD Niebieski Wodny	U18010 SD Cirrus	U18500 SD Patras	U19004 SD Saragossa	U19508 SD Chartreuse	U19509 SD Oliwkowy	
						3
U18068 SD Błękitny	U18011 SD Palander	U18008 SD Java	U19005 SD Jadeit	U19501 SD Granny Smith	U19500 SD Carambola	
						4
U18059 SD Błękit Królewski	U18014 SD Stratus	U18576 SD Ocean	U19028 SD Racing Green	U19502 SD Limonka	U15110 SD Iguana	
						5

						6
U18029 SD Horyzont	U18079 SD Pacyfik	U18505 SD Laguna	U19006 SD Mięta	U19015 SD Mięta zielona	U19503 SD Awocado	
						7
U18001 SD Błękitny	U18074 SD Atlantic	U18502 SD Bristol	U19007 SD Agawa	U19014 SD Szałwia	U19515 SD Tajga	
						8
U18004 SD Błękit Ciemny	U18006 SD Granat Skagerrak	U18501 SD Fiord	U19008 SD Labrador	U19504 SD Cukinia	U19522 SD Pine	

Wszystkie dekory z kolekcji Design w systemie DST dostępne są w powłoce bezpośredniej, HPL oraz w większości jako HPL w formie drzewi. Programy magazynowe i dostępność znajdują się w tabeli na stronach 28–55.

STORMY WEATHER
NEUTRALNE JEDNOLITE ODCIENIE

Ciepłe, neutralne i chłodne odcienie szarości i bieli, w licznych niuansach, mogą stanowić passe-partout dla wszystkich materiałów.

A	B	C	D	E	F	1
				U11027 SD Biał Arktyczna	U11209 SD Biał Szlachetna	
						2
				W10100 SD Interior White	U12188 SD Jasnoszary	
						3
				U11102 SD Kreda	U12248 SD Szary	
						4
				W10140 SD Biały Frontowy	U12082 SD Greyhound	
						5
				W10410 SD Biał Kryjąca	U12146 SD Shadow	
						6
				U12043 SD Błękit lodowca	U12257 SD Szary Grafit	
						7
				W10227 SD Biały Satynowy	U12007 SD Czarny Grafit	
						8
					U12011 SD Wulkaniczny	

STORMY WEATHER
NEUTRALNE JEDNOLITE ODCIENIE

G	H	I	J	K	L	1
U12083 SD Alabaster	U11036 SD Biał Alpejska	U16065 SD Swan	U11106 SD Powderwhite	U11026 SD Biał Krystaliczna	U18031 SD Mewa	
						2
U12204 SD Szary Manhattan	U11523 SD Kość Słoniowa	U11552 SD Moongrey	U17509 SD Malwa	U11525 SD Biały Office	U12009 SD Szary Srebrny	
						3
U12115 SD Szary Platynowy	U15331 SD Chłodny beż	U12131 SD Tytanowy szary	U12081 SD Whisper	U11500 SD Białoszary	U12080 SD Thunder	
						4
U12290 SD Szary antracyt	U16003 SD Beż Piaskowy	U12168 SD Cashmere	U12044 SD Szarość delfina	U12109 SD Szary Montana	U12010 SD Szary platynowy	
						5
U12018 SD Bazalt Szary	U16001 SD Szary Piaskowy	U16002 SD Congo	U16000 SD Trufel	U12074 SD Mud	U18042 SD Blue Shadow	
						6
U12986 SD Szary Piaskowy		U12090 SD Szary Bora	U12091 SD Szary Sharky	U19024 SD Zieleń trzcinowa	U18044 SD Smoke	
						7
U12231 SD Szary Skalny	U12233 SD Czarny Metaliczny	U12211 SD Lava	U12092 SD Szary Zonda	U19027 SD Herb	U18043 SD Posejdon	
						8
U12215 SD Szary Antracyt	U12000 SD Czern Wulkaniczna	U17010 SD Braz Terra	U16058 SD Be rooted!	U19011 SD Blackgreen	U18028 SD Czern Błękitna	

Wszystkie dekory z kolekcji Design w systemie DST dostępne są w powłoce bezpośredniej, HPL oraz w większości jako HPL w formacie drzwi. Programy magazynowe i dostępność znajdują się w tabeli na stronach 28–55.

BEYOND THE SEA
DREWNO SKANDYNAWSKIE

Jasne drewno w skandynawskim stylu
tworzy atmosferę lekkości i świeżości.

A	B	C	D	E	1
					
R55011 DU Sosna Anderson Biała	R38017 NW Akacja biała szczotkowana	R20410 RR/RO Maryland Oak			
					2
R55001 DU Navarra	R27043 FL Klon Kiruna	R50094 NW Nordic Teak			
					3
R55072 FL Willow Biały	R27044 FL Klon	R20457 NW Connery natur			
					4
R55064 FL Sosna Nadmorska	R27065 FL Arlington Maple	R20458 NW Connery truflowy			
					5
R24029 FL Buk Fiord Jasny	R27021 VV Klon Jasny	R20462 NW Connery Fiord			
					6
R55006 DU Sosna Fano Biała	R27001 VV Klon Królewski	R20463 NW Connery Cukinia			

SUMMERTIME
NATURALNE DREWNO

Letnia atmosfera i naturalny wygląd: jasne
drewno, harmonijne kształty i mistrzowskie
wykonanie tworzą przyjazną, lekką atmosferę.


F	G	H	I	J	1
					
R38002 RT/RU Akacja	R20453 RR/RO Shelby Oak	R24101 FL Buk Kajus	R27024 VV Klon Górski		
					2
R20021 NW Dab Lindberg	R20383 NW Pure Oak	R34033 NW Jesion Górski	R24035 VV Buk Śloisty		
					3
R20095 NW Dab Milano	R20256 NW Dab Lorenzo	R37016 RR/RO Wiaz Salisbury Naturalny	R24006 VV Buk Młyński		
					4
R20119 NW Dab Amerykański	R20455 RR/RO Balvenie Oak Piaskowy	R20485 RR/RO Lucca Natur	R24034 VV Buk Parzony		
					5
R20315 NW Dab Artisan Oak	R20038 NW Dab Dziki	R20100 NW Dab Style Cynamonowy	R50030 FL Oliwka Espana		
					6
R20074 RT/RU Dab Bordeaux jasny	R20391 NW Dab Bijoux Muskat	R20382 NW Dab Bijoux			

Wszystkie dekory z kolekcji Design w systemie DST dostępne są w powłoce bezpośredniej, HPL oraz w większości jako HPL w formacie drzwi.
Programy magazynowe i dostępność znajdują się w tabeli na stronach 28–55.

TEA FOR TWO

TRADYCYJNE CZERWONAWE DREWNA

Ciepłe czerwone drewna oraz jedwabisto-gładkie lub błyszczące powierzchnie stanowią o ponadczasowej elegancji i klasycznym wyglądzie.



R48057 SE/SH
Strada natur



R37030 FL
Levisa



R42006 FL
Wiśnia Havana



R30001 VV
Orzech Standard



R42060 FL
Jasna Wiśnia Toulouse




R42056 FL
Wiśnia Toulouse

BLACK COFFEE

DREWNO W TONACH CZERNI I BIELI

Trzeźwy styl, ostre kontrasty oraz gra światłem i formą sprawiają wrażenie wymagającego i stylowego.



R48005 RR/RO
Glamour Wood Jasny



R48052 FL
Garbo



R20380 NW
Dab Moirée



R48058 SE/SH
Strada antracyt



R20454 RR/RO
Artisan Oak szary antracyt



R34032 FL
Jesion Portland Czarny



1

2

3

4

5

6

AS TIME GOES BY

SZARE POSTARZANE DREWNO

Wyraziste słoje, zwietrzenia, rzemiosło i historyczne cytaty opowiadają o minionych czasach.



R20128 RT/RU
Dab Sonoma



R20006 RT/RU
Dab Sonoma



R20027 RT/RU
Dab Lancelot



R20286 NW
Italian Oak



R37017 RR/RO
Wiaz Salisbury Szary



R20351 NW
Flamed Wood



R20039 RT/RU
Dab Sonoma Szary



R20409 RR/RO
Dab Artisan szary



R20064 NW
Dab Górski Szary



R20031 RT/RU
Dab Sonoma Trufel



R55089 DU
Oregon Pine




R55004 DU
Ponderosa Pine

PIANOMAN

KLASYCZNE CIEMNE DREWNA

Ciepłe, ciemne drewno o dobrze zaprojektowanej architekturze daje wyraz ponadczasowej estetyce, swobodzie, oraz nowoczesności.



R50095 NW
Laos Teak



R20234 NW
Dab Springfield Ciemny



R55087 DU
Valetta Pine




R30157 NW
Caletta



R20404 NW
Aberdeen ciemny



R50004 RT/RU
Sangha Wenge



R20456 RR/RO
Balvenie Oak Tabak




R38000 NW
Kasztan



R20020 RR/RO
Dab Piemont Mokka




R20065 NW
Dab Grafit



R20033 NW
Dab Ciemny



R34024 FL
Jesion Portland Ciemny



R30011 NW
Orzech Madison



R30013 NW
Orzech Altamira Ciemny



R30159 NW
Preston



R30135 NW
Orzech Okapi



R30021 FL
Orzech Milano



R30158 FL
Noce Giovanelli

1

2

3





4

5








6

CATCH OF THE DAY
DEKORY MATERIAŁOWE

Metal, beton, tekstylia i wzory graficzne – materiały i techniki, które nadadzą charakteru każdemu pomieszczeniu i uczynią je wyjątkowym.

A	B	C	D	E	1
					
F79030 SD Diva	F76023 VV Alu Szlifowane		F79028 SD Piquee Bronze	F79031 SD Jungle blue	
					2
F76172 SE/SH Alux rosé	F76112 SE/SH Inox Szary	F76184 SD Mesh Silber	F76185 SD Mesh bronze		
					3
F76160 SE/SH Alux champagne	F76158 SE/SH Alux gold	F70002 SD Cava Beż	F76110 SD Kito Brazowy		
					4
F76171 SE/SH Alux viola	F76159 SE/SH Alux caviar	F70008 SD Metallic Toffee	F76146 CA/CE Terrazzo Brazowe		
					5
F76186 SE/SH Alux dark green	F76183 SE/SH Alux dark blue	F70015 SD Szary Metalik	F76113 SD Metex Srebrny	M80001 HG Aluminium 2, Efekt Nikiel	
					6
F76141 SE/SH Alux Czarny	F79934 CA/CE Ferro Czarny	F70014 SD Antracyt Metalik	F76111 SD Kito Stalowy	M80000 HG Aluminium 1, Efekt Stal Nierdzewna	

CATCH OF THE DAY
DEKORY MATERIAŁOWE

F	G	H	I	J	1
					
F76044 CA/CE Bellato szary			S63045 SM India White	S68055 SD Dumont	
					2
S68036 CA/CE Cento			S68056 CA/CE Jupiter Piaskowy	S63077 CA/CE Shiyani	
					3
S68057 CA/CE Jupiter moon			S63070 CA/CE Marmur Lugano	S63068 SM Caviar Green	
					4
S60036 CA/CE Beton klasyczny			S63063 CA/CE Botticino	S63059 CA/CE Marmur Larsos	
					5
F76142 CA/CE Terracotta			S63009 SM Marmur Carrara	S63067 SM Caviar Gold	
					6
F76001 CA/CE Loftec			S63066 SM Caviar Silver	S63044 SM Caviar Black	

Wszystkie dekory z kolekcji Design w systemie DST dostępne są w powłoce bezpośredniej, HPL oraz w większości jako HPL w formacie drzwi. Programy magazynowe i dostępność znajdują się w tabeli na stronach 28–55.



XTREME PRODUCTS

Supermatowe Producty efektem anti-fingerprint

PRIMEBOARD XTREME SUPERMATT (XTSM)

DUROPAL **X**TREME (XMSM)

DUROPAL HPL **X**TREME PLUS (XPSM)

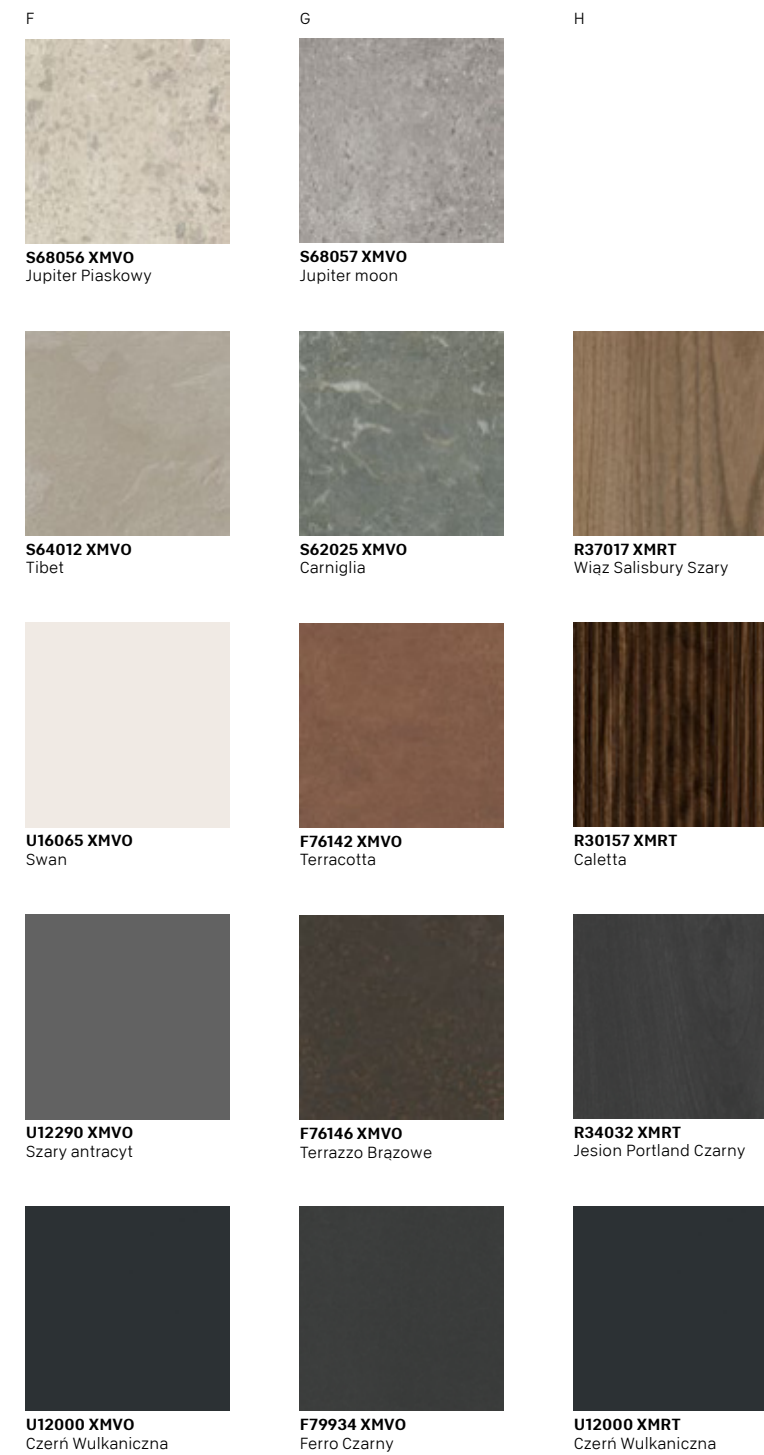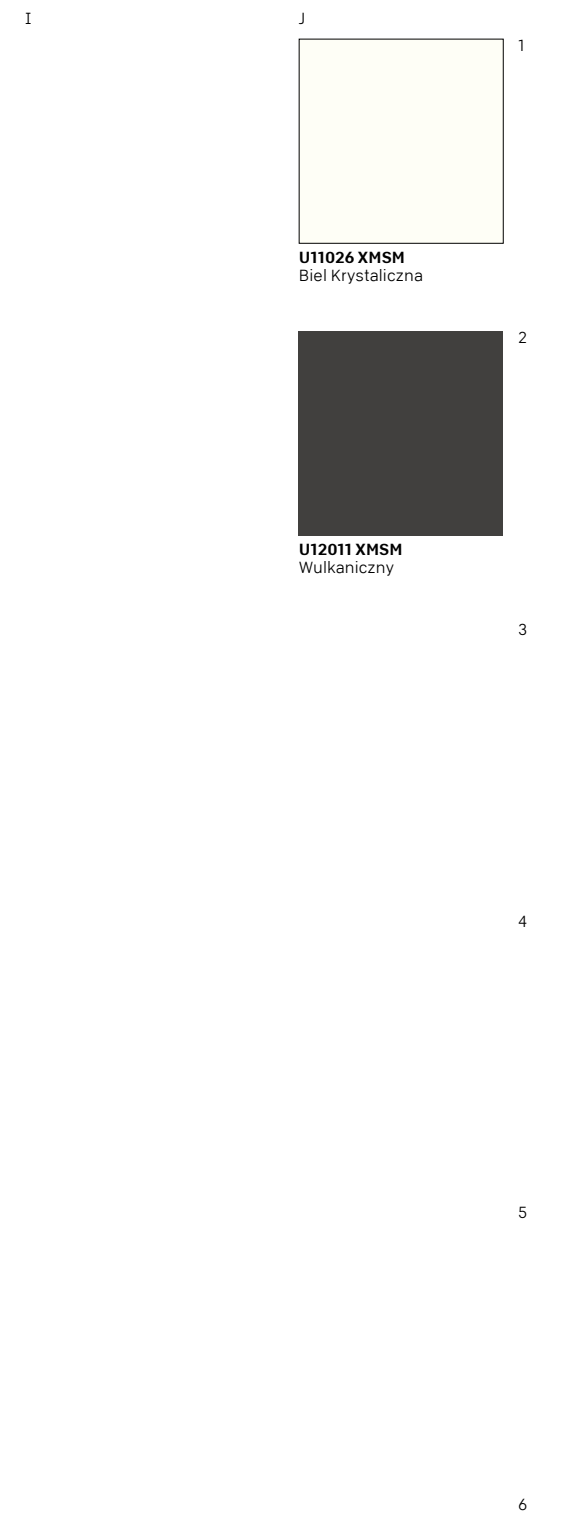DUROPAL **X**TREME TOUCHDUROPAL SOLIDCOLOR **XTREME**

GŁĘBOKIE I SYNCHRONICZNE STRUKTURY POWIERZCHNIOWE

Dla wyjątkowego wrażenia dotykowego i niezwykłego designu wnętrz

DEEPFLOW

Vienna

A



R27065 VI
Arlington Maple

B



R20453 VI
Shelby Oak


C



R48005 VI
Glamour Wood Jasny

Maestro

D



R20496 MR
Lucca Tabak

Porto

E




S62043 PT
Trias

1




R34033 VI
Jesion Górski



R20455 VI
Balvenie Oak Piaskowy



R27065 MR
Arlington Maple



S63076 PT
Bianco


2




R30159 VI
Preston



R20456 VI
Balvenie Oak Tabak



R20348 MR
Dąb Olejowany



S64019 PT
Tibet antracyt


3



R38000 VI
Kasztan



R42056 VI
Wiśnia Toulouse



R20538 MR
Dąb Rovella ciemny




U12000 PT
Czerń Wulkaniczna


4



R34032 VI
Jesion Portland Czarny



R20033 VI
Dąb Ciemny



R34032 MR
Jesion Portland Czarny

5



U12074 VI
Mud



U12000 VI
Czerń Wulkaniczna



U12000 MR
Czerń Wulkaniczna

6

DEEPFLOW

Allegro

F



R20529 AL
Dąb Cambria naturalny

Palermo

G




S63079 PA
Mont Blanc

SYNCRFLOW

Azahara Chestnut


H



R38019 AZ
Azahara Kasztan Naturalny

Timberton Walnut


I



R30177 TI
Timberton Walnut Smoke


Balvenie Oak

J



R20455 BA
Balvenie Oak Piaskowy


1




R20530 AL
Dąb Cambria nugat



S63063 PA
Botticino



R38021 AZ
Azahara Kasztan Antracyt



R30175 TI
Timberton Walnut



R20548 BA
Balvenie Oak nugat


2




R30157 AL
Caletta



S63044 PA
Caviar Black



R38020 AZ
Azahara Kasztan Tabak



R30176 TI
Timberton Walnut Tabak




R20497 BA
Balvenie Oak Biały

3



F70004 AL
Białe Aluminium



F76110 PA
Kito Brązowy



R20498 BA
Balvenie Oak Lava

4



F76192 AL
Terra taupe



F76028 PA
Rabac

5



U12000 AL
Czerń Wulkaniczna



U12000 PA
Czerń Wulkaniczna

6

KOLEKCJA DESIGN 2025 – 2028

Wszystkie dekory z kolekcji Design w systemie DST dostępne są w powłoce bezpośredniej, HPL oraz w większości jako HPL w formie drzewi.

Program magazynowy										Program szybkiej dostawy													
Nazwa wzoru	Strony /współrzędne	Struktura Kolekcja Design	Ekolekcja XPRESS	Współczynnik odbicia	Następny NCS Code	masa perłowa	RAL	 DeepFlow P2 2.800 x 2.100 mm	 DecoBoard P2 2.800 x 2.100 mm * 2.655 x 2.100 mm	 DecoBoard P2 3.200 x 2.100 mm * również w wymiarach 4.100 x 2.100 mm	 Duropol HPL 4.100 x 1.300 x 0,8 mm	 Duropol HPL 2.800 x 2.070 x 0,8 mm	 HPL do drzwi 2.150 x 1.300 x 0,8 mm inne formaty dostępne z magazynu * SolidColor	 Duropol XTreme (XMSM) 2.800 x 2.070 x 0,8 mm 4.100 x 1.300 x 0,8 mm Duropol XTreme Touch (XMRT / XMVO) Duropol HPL XTreme plus (XPSM) 4.100 x 1.300 x 0,8 mm	 Duropol SolidColor Duropol SolidColor XTreme (XMSM) 4.100 x 1.300 x 0,8 mm	 Duropol SolidColor 2.800 x 2.070 x 0,8 mm	 PrimeBoard XTreme Wysoki połysk P2 (XG) SuperMatt P2 (XTSM) 2.800 x 2.100 x 19 mm	 DeepFlow P2 2.800 x 2.100 mm dostępne w standardowych grubościach	 DecoBoard P2 2.800 x 2.100 mm dostępne w standardowych grubościach	 OrganicBoard Pure P2 2.800 x 2.100 mm dostępne w standardowych grubościach	Duropol Element P2 * Duropol Element SolidColor P2 4.100 x 1.300 mm dostępne w standardowych grubościach	Duropol Element P2 * Duropol Element SolidColor P2 2.800 x 2.070 mm dostępne w standardowych grubościach	Duropol Element Organic Pure P2 2.800 x 2.070 mm dostępne w standardowych grubościach
 W10100 Interior White	S.16, E2	SD	•	0,85	S0502-G50Y		9003		SD - 16 / 18 / 19 / 25	SD - 16 / 18 / 19*	SD	SD	SD						MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD	SD	SD
 W10140 Biały Frontowy	S.16, E4	SD	•	0,81	S0603-G80Y		9010		SD - 16 / 19	SD - 18 / 19 / 25	SD	SD	SD						MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD	SD	SD
 W10227 Biały Satynowy	S.16, E7	SD		0,79	S0502-G		9003				SD	SD	SD								SD	SD	SD
 W10300 Biały tylko jako DecoBoard				0,81	S0502-G50Y		9016												MP, SD, VV				
 W10410 Biel Kryjaca	S.16, E5	SD	•	0,82	S0502-Y		9016		SD - 16 / 19 / 25 *SD - 16 / 18 / 19	SD - 18 / 19*	SD	SD	SD						MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD	SD	SD
 U11026 Biel Krystaliczna	S.17, K1 S. 24, B1 S.25, J1	SD	•	0,88	S0502-G50Y		9010		SD - 16 / 19 / 25		SD	SD	SD, XMSM, XPSM	XMSM, XPSM	SD, SM, XMSM	SD, SM	XG/SD XTSM/SD		MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD, XMSM, XPSM, SD*, SM*, XMSM*	SD, SD*, SM*, XMSM	SD, XMSM
 U11027 Biel Arktyczna	S.16, E1 S.24, A1	SD	•	0,82	S0505-R60B				SD - 18 / 19		SD	SD	SD, XMSM, XPSM	XMSM, XPSM			XG/SD XTSM/SD		MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD, XMSM, XPSM	SD, XMSM	SD, XMSM
 U11036 Biel Alpejska	S.17, H1	SD		0,86	S0500-N		9003				SD	SD	SD								SD	SD	SD
 U11102 Kreda	S.16, E3 S. 24, B2	HG, SD	•	0,85	S0502-G		9003		SD - 16 / 19 / 25		HG, SD	HG, SD	HG, SD, SM*, XMSM, XPSM	XMSM, XPSM	SD, SM	SD, SM	XG/SD XTSM/SD		HG, MP, SD, VV	MP, SD, VV	HG, SD, XMSM, XPSM, SD*, SM*	HG, SD, SD*, SM*, XMSM	HG, SD, XMSM
 U11106 Powderwhite	S.17, J1	SD		0,83	S0502-R						SD	SD	SD								SD	SD	SD
 U11209 Biel Szlachetna	S.16, F1	SD	•	0,81	S0500-N		9003		SD - 16 / 18 / 19 / 25	SD - 18 / 19	SD	SD	SD						MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD	SD	SD
 U11500 Białoszary	S.17, K3	SD		0,66	S1502-Y		9002				SD	SD	SD								SD	SD	SD
 U11506 Biały Ivory	S.14, C1	SD	•	0,79	S0804-G90Y		1013				SD	SD	SD						MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD	SD	SD
 U11509 Magnolia	S.14, B1	SD	•	0,76	S1005-Y20R		1013		SD - 19		SD	SD	SD						MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD	SD	SD
 U11523 Kość Słoniowa	S.17, H2	SD		0,79	S0804-Y50R		9001				SD	SD	SD								SD	SD	SD
 U11525 Biały Office	S.17, K2	SD		0,75	S1002-G50Y						SD	SD	SD								SD	SD	SD

¹ 2.150 x 915 / 950 / 1.050 x 0,8 mm
2.350 x 950 / 1.300 x 0,8 mm
3.050 x 1.300 x 0,8 mm (nie w wersji SolidColor)

² HPL: 2.800 x 2.070 x 0,8 mm
– bez warstwy wierzchniej, tylko do zastosowań pionowych

Nazwa wzoru	Strony /współrzedne	Struktura Kolekcja Design	Ekolekcja XPRESS	Współczynnik odbicia	Następny NCS Code	masa perlowa	RAL	DeepFlow P2 2.800 x 2.100 mm	DecoBoard P2 2.800 x 2.100 mm * 2.655 x 2.100 mm	DecoBoard P2 3.200 x 2.100 mm * również w wymiarach 4.100 x 2.100 mm	Duropol HPL 4.100 x 1.300 x 0,8 mm	Duropol HPL 2.800 x 2.070 x 0,8 mm	HPL do drzwi 2.150 x 1.300 x 0,8 mm ¹ inne formaty dostępne z magazynu * SolidColor	Duropol XTreme (XMSM) 2.800 x 2.070 x 0,8 mm 4.100 x 1.300 x 0,8 mm Duropol XTreme Touch (XMRT / XMVO) Duropol HPL XTreme plus (XPSM) 4.100 x 1.300 x 0,8 mm	Duropol SolidColor Duropol SolidColor XTreme (XMSM) 4.100 x 1.300 x 0,8 mm	Duropol SolidColor 2.800 x 2.070 x 0,8 mm	PrimeBoard XTreme Wysoki połysk P2 (XG) SuperMatt P2 (XTSM) 2.800 x 2.100 x 19 mm	DeepFlow P2 2.800 x 2.100 mm dostępne w standardowych grubościach	DecoBoard P2 2.800 x 2.100 mm dostępne w standardowych grubościach	OrganicBoard Pure P2 2.800 x 2.100 mm dostępne w standardowych grubościach	Duropol Element P2 * Duropol Element SolidColor P2 4.100 x 1.300 mm dostępne w standardowych grubościach	Duropol Element P2 * Duropol Element SolidColor P2 2.800 x 2.070 mm dostępne w standardowych grubościach	Duropol Element Organic Pure P2 2.800 x 2.070 mm dostępne w standardowych grubościach
								DEEP	DECO	DECO	HPL	HPL		X XTOUCH XPLUS	SOLID X	SOLID X	PRIME X	DEEP	DECO	ORGANIC			
 U11552 Moongrey	S.17, I2	SD		0,76	S1002-Y50R						SD	SD	SD								SD	SD	SD
 U12000 Czerń Wulkaniczna	S.17, H8 S. 24, D6 S. 25, F5 S. 25, H5 S. 26, B6 S. 26, D6 S. 26, E4 S. 27, F6 S. 27, G6	AL, DU, FL, HG, MR, NW, PA, PT, RR/ RO, SD, VI	•	0,06	S8502-B		9005	VI - 19,4	SD - 16 / 19 / 25 *SD - 18 / 19	SD - 19	DU, FL, HG, NW, RR, SD	DU, FL, HG, NW, RO, SD	DU, FL, HG, NW, RR, SD, XMSM, XMRT, XMVO, XPSM	XMSM, XMRT, XMVO, XPSM			XG/SD XTSM/SD	VI	DU, FL, HG, NW, MP, RO, SD, VV	DU, FL, NW, MP, RO, SD, VV	DU, FL, HG, NW, RR, SD, XMSM, XMRT, XMVO, XPSM	DU, FL, HG, NW, RO, SD, XMSM	DU, FL, HG, NW, RO, SD, XMSM
 U12007 Czarny Grafit	S.16, F7	SD		0,07	S8500-N		9017				SD	SD	SD								SD	SD	SD
 U12009 Szary Srebrny	S.17, L2	SD	•	0,49	S2502-B						SD	SD	SD						MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD	SD	SD
 U12010 Szary platynowy	S.17, L4	SD		0,31	S4502-B		7045				SD	SD	SD								SD	SD	SD
 U12011 Wulkaniczny	S.16, F8 S. 25, J2	SD		0,08	S8502-B		7021				SD	SD	SD, XMSM*		SD, XMSM	SD, SM					SD, SD*, XMSM*	SD, SD*, SM*	SD
 U12018 Bazalt Szary	S.17, G5	SD	•	0,15	S6500-N		7012		SD - 16 / 19		SD	SD	SD						MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD	SD	SD
 U12043 Błękit lodowca	S.16, E6	SD		0,84	S0502-B						SD	SD	SD								SD	SD	SD
 U12044 Szarość delfina	S.17, J4 S. 24, B4	SD	•	0,53	S2502-R						SD	SD	SD, XMSM, XPSM	XMSM, XPSM			XTSM/SD		MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD, XMSM, XPSM	SD, XMSM	SD, XMSM
 U12074 Mud	S.17, K5 S. 26, A6	SD	•	0,2	S5502-Y		7039	VI - 19,4			SD	SD	SD					VI	MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD	SD	SD
 U12080 Thunder	S.17, L3	SD	•	0,37	S3502-B		7040		SD - 19		SD	SD	SD						MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD	SD	SD
 U12081 Whisper	S.17, J3	SD		0,66	S1502-R		7047				SD	SD	SD								SD	SD	SD
 U12082 Greyhound	S.16, F4	SD		0,19	S5000-N		7037				SD	SD	SD								SD	SD	SD
 U12083 Alabaster	S.17, G1	SD		0,73	S1000-N						SD	SD	SD								SD	SD	SD
 U12090 Szary Bora	S.17, I6	SD		0,31	S4502-R		7036				SD	SD	SD								SD	SD	SD
 U12091 Szary Sharky	S.17, J6	SD		0,25	S5502-R						SD	SD	SD								SD	SD	SD
 U12092 Szary Zonda	S.17, J7	SD	•	0,17	S6502-R						SD	SD	SD						MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD	SD	SD
 U12109 Szary Montana	S.17, K4	SD		0,56	S2002-G50Y						SD	SD	SD								SD	SD	SD
 U12115 Szary Platynowy	S.17, G3 S. 24, A3	SD	•	0,28	S4500-N				SD - 19		SD	SD	SD, XMSM, XPSM	XMSM, XPSM			XTSM/SD		MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD, XMSM, XPSM	SD, XMSM	SD, XMSM
 U12131 Tytanowy szary	S.17, I3	SD	•	0,66	S1502-Y50R						SD	SD	SD						MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD	SD	SD

¹ 2.150 x 915 / 950 / 1.050 x 0,8 mm
2.350 x 950 / 1.300 x 0,8 mm
3.050 x 1.300 x 0,8 mm (nie w wersji SolidColor)

² HPL: 2.800 x 2.070 x 0,8 mm
– bez warstwy wierzchniej, tylko do zastosowań pionowych

Nazwa wzoru	Strony /współrzedne	Struktura Kolekcja Design	Ekolekcja XPRESS	Współczynnik odbicia	Następny NCS Code	masa perlowa	RAL	DeepFlow P2 2.800 x 2.100 mm	DecoBoard P2 2.800 x 2.100 mm * 2.655 x 2.100 mm	DecoBoard P2 3.200 x 2.100 mm * również w wymiarach 4.100 x 2.100 mm	Duropol HPL 4.100 x 1.300 x 0,8 mm	Duropol HPL 2.800 x 2.070 x 0,8 mm	HPL do drzwi 2.150 x 1.300 x 0,8 mm ¹ inne formaty dostępne z magazynu * SolidColor	Duropol XTreme (XMSM) 2.800 x 2.070 x 0,8 mm 4.100 x 1.300 x 0,8 mm Duropol XTreme Touch (XMRT / XMVO) Duropol HPL XTreme plus (XPSM) 4.100 x 1.300 x 0,8 mm	Duropol SolidColor Duropol SolidColor XTreme (XMSM) 4.100 x 1.300 x 0,8 mm	Duropol SolidColor 2.800 x 2.070 x 0,8 mm	PrimeBoard XTreme Wysoki połysk P2 (XG) SuperMatt P2 (XTSM) 2.800 x 2.100 x 19 mm	DeepFlow P2 2.800 x 2.100 mm dostępne w standardowych grubościach	DecoBoard P2 2.800 x 2.100 mm dostępne w standardowych grubościach	OrganicBoard Pure P2 2.800 x 2.100 mm dostępne w standardowych grubościach	Duropol Element P2 * Duropol Element SolidColor P2 4.100 x 1.300 mm dostępne w standardowych grubościach	Duropol Element P2 * Duropol Element SolidColor P2 2.800 x 2.070 mm dostępne w standardowych grubościach	Duropol Element Organic Pure P2 2.800 x 2.070 mm dostępne w standardowych grubościach
								DEEP	DECO	DECO	HPL	HPL		X XTOUCH XPLUS	SOLID X	SOLID X	PRIME X	DEEP	DECO	ORGANIC			
 U12146 Shadow	S.16, F5	SD		0,19	S6000-N						SD	SD	SD								SD	SD	SD
 U12168 Cashmere	S.17, I4 S. 24, B3	SD	•	0,51	S2002-Y50R				SD - 16 / 19 / 25		SD	SD	SD, XMSM, XPSM	XMSM, XPSM			XG/SD XTSM/SD		MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD, XMSM, XPSM	SD, XMSM	SD, XMSM
 U12188 Jasnoszary	S.16, F2 S. 24, A2	SD	•	0,58	S2000-N		7035		SD - 16 / 19 / 25 *SD - 18		SD	SD	SD, SM*, XMSM, XPSM	XMSM, XPSM	SD, SM	SD, SM	XG/SD XTSM/SD		MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD, XMSM, XPSM, SD*, SM*	SD, SD*, SM*, XMSM	SD, XMSM
 U12204 Szary Manhattan	S.17, G2	SD	•	0,46	S3000-N						SD	SD	SD						MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD	SD	SD
 U12211 Lava	S.17, I7	SD	•	0,13	S7005-Y50R				SD - 19		SD	SD	SD						MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD	SD	SD
 U12215 Szary Antracyt	S.17, G8	SD		0,11	S8000-N						SD	SD	SD								SD	SD	SD
 U12231 Szary Skalny	S.17, G7	SD		0,1	S7502-B						SD	SD	SD								SD	SD	SD
 U12233 Czarny Metaliczny	S.17, H7 S. 24, C6	SD	•	0,08	S8000-N		7016		SD - 19		SD	SD	SD, XMSM, XPSM	XMSM, XPSM			XTSM/SD		MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD, XMSM, XPSM	SD, XMSM	SD, XMSM
 U12248 Szary	S.16, F3	SD		0,37	S4000-N						SD	SD	SD								SD	SD	SD
 U12257 Szary Grafit	S.16, F6 S. 24, B6	SD	•	0,16	S7000-N				SD - 16 / 19 / 25		SD	SD	SD, XMSM, XPSM	XMSM, XPSM			XTSM/SD		MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD, XMSM, XPSM	SD, XMSM	SD, XMSM
 U12290 Szary antracyt	S.17, G4 S. 24, A4 S. 25, F4	SD	•	0,16	S6500-N				SD - 19		SD	SD	SD, XMSM, XMVO, XPSM	XMSM, XMVO, XPSM			XG/SD XTSM/SD		MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD, XMSM, XMVO, XPSM	SD, XMSM	SD, XMSM
 U12986 Szary Piaskowy	S.17, G6 S. 24, D5	SD		0,13	S7500-N						SD	SD	SD, XMSM, XPSM	XMSM, XPSM			XTSM/SD				SD, XMSM, XPSM	SD, XMSM	SD, XMSM
 U15006 Joy	S.14, A2	SD		0,7	S1040-Y						SD	SD	SD								SD	SD	SD
 U15007 Blossom	S.14, E1	SD	•	0,69	S1010-Y70R				SD - 19		SD	SD	SD						MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD	SD	SD
 U15008 Caramel	S.14, B4	SD		0,33	S3030-Y20R						SD	SD	SD								SD	SD	SD
 U15009 Desert	S.14, A6	SD	•	0,6	S1030-Y10R				SD - 19		SD	SD	SD						MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD	SD	SD
 U15010 Dijon	S.14, A7	SD	•	0,36	S3020-Y10R				SD - 19		SD	SD	SD						MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD	SD	SD
 U15011 Torrone	S.14, A8	SD		0,15	S6020-Y10R						SD	SD	SD								SD	SD	SD
 U15110 Iguana	S.15, L4	SD		0,36	S3050-G80Y						SD	SD	SD								SD	SD	SD
 U15115 Żółty Miodowy	S.14, A4	SD		0,46	S1070-Y10R		1032				SD	SD	SD								SD	SD	SD
 U15133 Szarobieżowy	S.14, C6	SD	•	0,52	S2005-Y20R		7044				SD	SD	SD						MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD	SD	SD
 U15190 Cuvo	S.14, C7	SD	•	0,44	S3005-Y20R				SD - 19		SD	SD	SD						MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD	SD	SD

¹ 2.150 x 915 / 950 / 1.050 x 0,8 mm
2.350 x 950 / 1.300 x 0,8 mm
3.050 x 1.300 x 0,8 mm (nie w wersji SolidColor)

² HPL: 2.800 x 2.070 x 0,8 mm
– bez warstwy wierzchniej, tylko do zastosowań pionowych

Nazwa wzoru	Strony /współrzedne	Struktura Kolekcja Design	Ekolekcja XPRESS	Współczynnik odbicia	Następny NCS Code	masa perlowa	RAL	DeepFlow P2 2.800 x 2.100 mm	DecoBoard P2 2.800 x 2.100 mm * 2.655 x 2.100 mm	DecoBoard P2 3.200 x 2.100 mm * również w wymiarach 4.100 x 2.100 mm	Duropol HPL 4.100 x 1.300 x 0,8 mm	Duropol HPL 2.800 x 2.070 x 0,8 mm	HPL do drzwi 2.150 x 1.300 x 0,8 mm ¹ inne formaty dostępne z magazynu * SolidColor	Duropol XTreme (XMSM) 2.800 x 2.070 x 0,8 mm 4.100 x 1.300 x 0,8 mm Duropol XTreme Touch (XMRT / XMVO) Duropol HPL XTreme plus (XPSPM) 4.100 x 1.300 x 0,8 mm	Duropol SolidColor Duropol SolidColor XTreme (XMSM) 4.100 x 1.300 x 0,8 mm	Duropol SolidColor 2.800 x 2.070 x 0,8 mm	PrimeBoard XTreme Wysoki połysk P2 (XG) SuperMatt P2 (XTSM) 2.800 x 2.100 x 19 mm	DeepFlow P2 2.800 x 2.100 mm dostępne w standardowych grubościach	DecoBoard P2 2.800 x 2.100 mm dostępne w standardowych grubościach	OrganicBoard Pure P2 2.800 x 2.100 mm dostępne w standardowych grubościach	Duropol Element P2 * Duropol Element SolidColor P2 4.100 x 1.300 mm dostępne w standardowych grubościach	Duropol Element P2 * Duropol Element SolidColor P2 2.800 x 2.070 mm dostępne w standardowych grubościach	Duropol Element Organic Pure P2 2.800 x 2.070 mm dostępne w standardowych grubościach
								DEEP	DECO	DECO	HPL	HPL		X XTouch XPlus	SOLID X	SOLID X	PRIME X	DEEP	DECO	ORGANIC			
 U15193 Cuando	S.14, C8	SD		0,21	S6005-Y20R		7006				SD	SD	SD								SD	SD	SD
 U15194 Żółć Cynkowa	S.14, A3	SD	•	0,65	S0560-Y		1018				SD	SD	SD						MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD	SD	SD
 U15246 Mango	S.14, B2	SD	•	0,57	S1050-Y20R		1017				SD	SD	SD						MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD	SD	SD
 U15331 Chłodny beż	S.17, H3	SD		0,7	S1505-G90Y		1013				SD	SD	SD								SD	SD	SD
 U15559 Żółty Pastelowy	S.14, B6	SD		0,75	S1015-Y20R						SD	SD	SD								SD	SD	SD
 U15579 Żółtko	S.14, B3	SD	•	0,52	S0570-Y20R		1003				SD	SD	SD						MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD	SD	SD
 U16000 Trufel	S.17, J5	SD		0,26	S5005-Y50R						SD	SD	SD								SD	SD	SD
 U16001 Szary Piskowy	S.17, H5 S. 24, A5	SD		0,37	S3005-Y50R						SD	SD	SD, XMSM, XPSM	XMSM, XPSM			XTSM/SD				SD, XMSM, XPSM	SD, XMSM	SD, XMSM
 U16002 Congo	S.17, I5	SD	•	0,32	S4005-Y50R				SD - 16 / 19 / 25		SD	SD	SD						MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD	SD	SD
 U16003 Beż Piskowy	S.17, H4	SD	•	0,55	S2005-Y50R				SD - 19		SD	SD	SD						MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD	SD	SD
 U16007 Beż Jasny	S.14, A1	SD	•	0,75	S0907-Y10R		1015				SD	SD	SD						MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD	SD	SD
 U16009 Złota Pomarańcza	S.14, C2	SD		0,5	S1060-Y30R		1034				SD	SD	SD								SD	SD	SD
 U16010 Orange	S.14, C3	SD	•	0,35	S1070-Y40R		2011				SD	SD	SD						MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD	SD	SD
 U16012 Antilope	S.14, C4	SD		0,22	S3060-Y30R						SD	SD	SD								SD	SD	SD
 U16037 Puder	S.14, D6	SD		0,45	S3010-Y70R						SD	SD	SD								SD	SD	SD
 U16051 Czerwień Siena	S.14, D2	SD	•	0,2	S3050-Y70R		2001				SD	SD	SD						MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD	SD	SD
 U16058 Be rooted!	S.17, J8 S. 24, A6	SD	•	0,1	S7502-R		8019				SD	SD	SD, XMSM, XPSM	XMSM, XPSM			XTSM/SD		MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD, XMSM, XPSM	SD, XMSM	SD, XMSM
 U16065 Swan	S.17, I1 S. 25, F3	SD	•	0,79	S0603-Y80R				SD - 19		SD	SD	SD, XMVO	XMVO					MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD, XMVO	SD	SD
 U16066 Amy	S.14, E6	SD	•	0,6	S1510-Y70R				SD - 19		SD	SD	SD						MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD	SD	SD
 U16067 Inka	S.14, B7	SD		0,35	S3020-Y30R						SD	SD	SD								SD	SD	SD
 U16068 Hazel	S.14, B8 S. 24, B5	SD		0,2	S4030-Y40R						SD	SD	SD, XMSM, XPSM	XMSM, XPSM			XTSM/SD				SD, XMSM, XPSM	SD, XMSM	SD, XMSM
 U16166 Salsa	S.14, D3	SD	•	0,15	S4040-Y70R		8004		SD - 19		SD	SD	SD						MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD	SD	SD
 U16179 Cuba Libre	S.14, D7	SD		0,37	S3010-Y60R						SD	SD	SD								SD	SD	SD

¹ 2.150 x 915 / 950 / 1.050 x 0,8 mm
2.350 x 950 / 1.300 x 0,8 mm
3.050 x 1.300 x 0,8 mm (nie w wersji SolidColor)

² HPL: 2.800 x 2.070 x 0,8 mm
– bez warstwy wierzchniej, tylko do zastosowań pionowych

Nazwa wzoru	Strony /współrzedne	Struktura Kolekcja Design	Ekolekcja XPRESS	Współczynnik odbicia	Następny NCS Code	masa perlowa	RAL	DeepFlow P2 2.800 x 2.100 mm	DecoBoard P2 2.800 x 2.100 mm * 2.655 x 2.100 mm	DecoBoard P2 3.200 x 2.100 mm * również w wymiarach 4.100 x 2.100 mm	Duropol HPL 4.100 x 1.300 x 0,8 mm	Duropol HPL 2.800 x 2.070 x 0,8 mm	HPL do drzwi 2.150 x 1.300 x 0,8 mm ¹ inne formaty dostępne z magazynu * SolidColor	Duropol XTreme (XMSM) 2.800 x 2.070 x 0,8 mm 4.100 x 1.300 x 0,8 mm Duropol XTreme Touch (XMRT / XMVO) Duropol HPL XTreme plus (XPSM) 4.100 x 1.300 x 0,8 mm	Duropol SolidColor Duropol SolidColor XTreme (XMSM) 4.100 x 1.300 x 0,8 mm	Duropol SolidColor 2.800 x 2.070 x 0,8 mm	PrimeBoard XTreme Wysoki połysk P2 (XG) SuperMatt P2 (XTSM) 2.800 x 2.100 x 19 mm	DeepFlow P2 2.800 x 2.100 mm dostępne w standardowych grubościach	DecoBoard P2 2.800 x 2.100 mm dostępne w standardowych grubościach	OrganicBoard Pure P2 2.800 x 2.100 mm dostępne w standardowych grubościach	Duropol Element P2 * Duropol Element SolidColor P2 4.100 x 1.300 mm dostępne w standardowych grubościach	Duropol Element P2 * Duropol Element SolidColor P2 2.800 x 2.070 mm dostępne w standardowych grubościach	Duropol Element Organic Pure P2 2.800 x 2.070 mm dostępne w standardowych grubościach
								DEEP	DECO	DECO	HPL	HPL		X XTouch XPlus	SOLID X	SOLID X	PRIME X	DEEP	DECO	ORGANIC			
 U17005 Karminowy	S.14, E2	SD	•	0,17	S2070-Y90R		3000				SD	SD	SD						MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD	SD	SD
 U17008 Czerwień Rubinowa	S.14, E3	SD	•	0,11	S3560-R		3003				SD	SD	SD						MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD	SD	SD
 U17010 Brąz Terra	S.17, I8	SD	•	0,09	S8005-Y80R						SD	SD	SD						MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD	SD	SD
 U17012 Kakao	S.14, D8	SD	•	0,14	S6010-Y90R						SD	SD	SD						MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD	SD	SD
 U17013 Mimosa	S.14, F1	SD	•	0,66	S0520-R20B						SD	SD	SD						MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD	SD	SD
 U17014 Hortensja	S.14, F2	SD	•	0,34	S1050-R20B						SD	SD	SD						MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD	SD	SD
 U17019 Żurawina	S.14, F3	SD	•	0,13	S4040-R20B						SD	SD	SD						MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD	SD	SD
 U17031 Bordo	S.14, E4	SD		0,1	S5040-Y90R		3011				SD	SD	SD								SD	SD	SD
 U17035 Lotus	S.14, D1	SD	•	0,77	S0505-Y90R						SD	SD	SD						MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD	SD	SD
 U17040 Blush	S.14, E7	SD	•	0,3	S3020-Y80R				SD - 19		SD	SD	SD						MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD	SD	SD
 U17054 Burgund	S.14, E8	SD		0,08	S6030-R		3005				SD	SD	SD								SD	SD	SD
 U17141 Orchidea	S.14, F4	SD		0,08	S7020-R20B		4007				SD	SD	SD								SD	SD	SD
 U17271 Czerwień Tlenkowa	S.14, D4	SD		0,11	S5040-Y80R						SD	SD	SD								SD	SD	SD
 U17500 Granat Królewski	S.14, F8	SD	•	0,08	S8005-R80B		5004				SD	SD	SD						MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD	SD	SD
 U17501 Rose	S.14, F6	SD	•	0,52	S2010-R30B						SD	SD	SD						MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD	SD	SD
 U17505 Śliwka	S.14, F7	SD	•	0,24	S5010-R30B						SD	SD	SD						MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD	SD	SD
 U17509 Malwa	S.17, J2	SD		0,72	S1005-R50B						SD	SD	SD								SD	SD	SD
 U18001 Błękitny	S.15, G7	SD		0,22	S4020-R80B		5014				SD	SD	SD								SD	SD	SD
 U18002 Niebieski Wodny	S.15, G2	SD	•	0,33	S3030-R90B						SD	SD	SD						MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD	SD	SD
 U18003 Błękit Krystaliczny	S.15, G1	SD	•	0,55	S1020-R90B						SD	SD	SD						MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD	SD	SD
 U18004 Błękit Ciemny	S.15, G8 S. 24, D3	SD		0,08	S7020-R80B						SD	SD	SD, XMSM, XPSM	XMSM, XPSM			XTSM/SD				SD, XMSM, XPSM	SD, XMSM	SD, XMSM
 U18006 Granat Skagerrak	S.15, H8 S. 24, C4	SD	•	0,11	S6020-B10G						SD	SD	SD, XMSM, XPSM	XMSM, XPSM			XTSM/SD		MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD, XMSM, XPSM	SD, XMSM	SD, XMSM
 U18008 Java	S.15, I3	SD	•	0,25	S2555-B20G						SD	SD	SD						MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD	SD	SD

Nazwa wzoru	Strony /współrzędne	Struktura Kolekcja Design	Ekolekcja XPRESS	Współczynnik odbicia	Następny NCS Code	masa perlowa	RAL	DeepFlow P2 2.800 x 2.100 mm	DecoBoard P2 2.800 x 2.100 mm * 2.655 x 2.100 mm	DecoBoard P2 3.200 x 2.100 mm * również w wymiarach 4.100 x 2.100 mm	Duropol HPL 4.100 x 1.300 x 0,8 mm	Duropol HPL 2.800 x 2.070 x 0,8 mm	HPL do drzwi 2.150 x 1.300 x 0,8 mm ¹ inne formaty dostępne z magazynu * SolidColor	Duropol XTreme (XMSM) 2.800 x 2.070 x 0,8 mm 4.100 x 1.300 x 0,8 mm Duropol XTreme Touch (XMRT / XMVO) Duropol HPL XTreme plus (XPSM) 4.100 x 1.300 x 0,8 mm	Duropol SolidColor Duropol SolidColor XTreme (XMSM) 4.100 x 1.300 x 0,8 mm	Duropol SolidColor 2.800 x 2.070 x 0,8 mm	PrimeBoard XTreme Wysoki połysk P2 (XG) SuperMatt P2 (XTSM) 2.800 x 2.100 x 19 mm	DeepFlow P2 2.800 x 2.100 mm dostępne w standardowych grubościach	DecoBoard P2 2.800 x 2.100 mm dostępne w standardowych grubościach	OrganicBoard Pure P2 2.800 x 2.100 mm dostępne w standardowych grubościach	Duropol Element P2 * Duropol Element SolidColor P2 4.100 x 1.300 mm dostępne w standardowych grubościach	Duropol Element P2 * Duropol Element SolidColor P2 2.800 x 2.070 mm dostępne w standardowych grubościach	Duropol Element Organic Pure P2 2.800 x 2.070 mm dostępne w standardowych grubościach
								DEEP	DECO	DECO	HPL	HPL		X XTouch XPlus	SOLID X	SOLID X	PRIME X	DEEP	DECO	ORGANIC			
 U18010 Cirrus	S.15, H2	SD	•	0,53	S0540-B						SD	SD	SD						MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD	SD	SD
 U18011 Palander	S.15, H3	SD		0,4	S1050-B						SD	SD	SD								SD	SD	SD
 U18014 Stratus	S.15, H4	SD	•	0,18	S4040-B						SD	SD	SD						MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD	SD	SD
 U18028 Czern Błękitna	S.17, L8	SD		0,08	S7502-B		7016				SD	SD	SD								SD	SD	SD
 U18029 Horyzont	S.15, G6	SD	•	0,51	S2010-B						SD	SD	SD						MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD	SD	SD
 U18031 Mewa	S.17, L1	SD	•	0,62	S2005-R90B						SD	SD	SD						MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD	SD	SD
 U18042 Blue Shadow	S.17, L5 S. 24, D1	SD		0,21	S5010-R90B						SD	SD	SD, XMSM, XPSM	XMSM, XPSM			XTSM/SD				SD, XMSM, XPSM	SD, XMSM	SD, XMSM
 U18043 Poseidon	S.17, L7 S. 24, D2	SD	•	0,16	S7010-R90B		5008		SD - 19		SD	SD	SD, XMSM, XPSM	XMSM, XPSM			XTSM/SD		MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD, XMSM, XPSM	SD, XMSM	SD, XMSM
 U18044 Smoke	S.17, L6	SD	•	0,22	S5502-B		7037		SD - 19		SD	SD	SD						MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD	SD	SD
 U18059 Błękit Królewski	S.15, G4	SD	•	0,1	S5040-R80B		5010				SD	SD	SD						MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD	SD	SD
 U18067 Niebieski Pastelowy	S.15, H1	SD	•	0,71	S0515-B						SD	SD	SD						MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD	SD	SD
 U18068 Błękitny	S.15, G3	SD		0,2	S3050-R90B						SD	SD	SD								SD	SD	SD
 U18074 Atlantic	S.15, H7 S. 24, D4	SD	•	0,21	S5020-B10G						SD	SD	SD, XMSM, XPSM	XMSM, XPSM			XTSM/SD		MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD, XMSM, XPSM	SD, XMSM	SD, XMSM
 U18079 Pacyfik	S.15, H6	SD		0,38	S3020-B10G						SD	SD	SD								SD	SD	SD
 U18500 Patras	S.15, I2	SD		0,47	S1040-B30G						SD	SD	SD								SD	SD	SD
 U18501 Fjord	S.15, I8 S. 24, C5	SD	•	0,13	S7010-B30G				SD - 19		SD	SD	SD, XMSM, XPSM	XMSM, XPSM			XTSM/SD		MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD, XMSM, XPSM	SD, XMSM	SD, XMSM
 U18502 Bristol	S.15, I7	SD	•	0,24	S4020-B30G						SD	SD	SD						MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD	SD	SD
 U18503 Trinity	S.15, I1	SD	•	0,59	S1020-B30G						SD	SD	SD						MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD	SD	SD
 U18505 Laguna	S.15, I6	SD	•	0,54	S2010-B50G						SD	SD	SD						MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD	SD	SD
 U18576 Ocean	S.15, I4	SD		0,13	S5030-B30G						SD	SD	SD								SD	SD	SD
 U19003 Cadiz	S.15, J1	SD	•	0,76	S0520-B90G						SD	SD	SD						MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD	SD	SD
 U19004 Saragossa	S.15, J2	SD	•	0,38	S2040-B90G						SD	SD	SD						MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD	SD	SD
 U19005 Jadeit	S.15, J3	SD		0,2	S4040-B90G		6016				SD	SD	SD								SD	SD	SD

¹ 2.150 x 915 / 950 / 1.050 x 0,8 mm
2.350 x 950 / 1.300 x 0,8 mm
3.050 x 1.300 x 0,8 mm (nie w wersji SolidColor)

² HPL: 2.800 x 2.070 x 0,8 mm
– bez warstwy wierzchniej, tylko do zastosowań pionowych

Nazwa wzoru	Strony /współrzędne	Struktura Kolekcja Design	Ekolekcja XPRESS	Współczynnik odbicia	Następny NCS Code	masa perlowa	RAL	DeepFlow P2 2.800 x 2.100 mm	DecoBoard P2 2.800 x 2.100 mm * 2.655 x 2.100 mm	DecoBoard P2 3.200 x 2.100 mm * również w wymiarach 4.100 x 2.100 mm	Duropol HPL 4.100 x 1.300 x 0,8 mm	Duropol HPL 2.800 x 2.070 x 0,8 mm	HPL do drzwi 2.150 x 1.300 x 0,8 mm ¹ inne formaty dostępne z magazynu * SolidColor	Duropol XTreme (XMSM) 2.800 x 2.070 x 0,8 mm 4.100 x 1.300 x 0,8 mm Duropol XTreme Touch (XMRT / XMVO) Duropol HPL XTreme plus (XPSM) 4.100 x 1.300 x 0,8 mm	Duropol SolidColor Duropol SolidColor XTreme (XMSM) 4.100 x 1.300 x 0,8 mm	Duropol SolidColor 2.800 x 2.070 x 0,8 mm	PrimeBoard XTreme Wysoki połysk P2 (XG) SuperMatt P2 (XTSM) 2.800 x 2.100 x 19 mm	DeepFlow P2 2.800 x 2.100 mm dostępne w standardowych grubościach	DecoBoard P2 2.800 x 2.100 mm dostępne w standardowych grubościach	OrganicBoard Pure P2 2.800 x 2.100 mm dostępne w standardowych grubościach	Duropol Element P2 * Duropol Element SolidColor P2 4.100 x 1.300 mm dostępne w standardowych grubościach	Duropol Element P2 * Duropol Element SolidColor P2 2.800 x 2.070 mm dostępne w standardowych grubościach	Duropol Element Organic Pure P2 2.800 x 2.070 mm dostępne w standardowych grubościach
								DEEP	DECO	DECO	HPL	HPL		X XTouch XPlus	SOLID X	SOLID X	PRIME X	DEEP	DECO	ORGANIC			
 U19006 Mięta	S.15, J6	SD		0,53	S2010-B90G						SD	SD	SD								SD	SD	SD
 U19007 Agawa	S.15, J7	SD		0,28	S4020-B90G						SD	SD	SD								SD	SD	SD
 U19008 Labrador	S.15, J8 S. 24, C3	SD	•	0,12	S7010-B90G				SD - 19		SD	SD	SD, XMSM, XPSM	XMSM, XPSM			XTSM/SD		MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD, XMSM, XPSM	SD, XMSM	SD, XMSM
 U19011 Blackgreen	S.17, K8	SD		0,07	S8502-G						SD	SD	SD								SD	SD	SD
 U19014 Szałwia	S.15, K7	SD	•	0,54	S2010-G30Y				SD - 19		SD	SD	SD						MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD	SD	SD
 U19015 Mięta zielona	S.15, K6	SD	•	0,68	S1010-G30Y						SD	SD	SD						MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD	SD	SD
 U19024 Zielen trzciniowa	S.17, K6 S. 24, C1	SD	•	0,27	S5005-G20Y				SD - 19		SD	SD	SD, XMSM, XPSM	XMSM, XPSM			XTSM/SD		MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD, XMSM, XPSM	SD, XMSM	SD, XMSM
 U19027 Herb	S.17, K7 S. 24, C2	SD	•	0,16	S6502-G		7010		SD - 19		SD	SD	SD, XMSM, XPSM	XMSM, XPSM			XTSM/SD		MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD, XMSM, XPSM	SD, XMSM	SD, XMSM
 U19028 Racing Green	S.15, J4	SD		0,12	S7020-B70G		6005				SD	SD	SD								SD	SD	SD
 U19500 Carambola	S.15, L3	SD		0,46	S2040-G60Y						SD	SD	SD								SD	SD	SD
 U19501 Granny Smith	S.15, K3	SD		0,35	S2050-G40Y						SD	SD	SD								SD	SD	SD
 U19502 Limonka	S.15, K4	SD		0,17	S4040-G40Y						SD	SD	SD								SD	SD	SD
 U19503 Avocado	S.15, L6	SD	•	0,38	S3020-G60Y						SD	SD	SD						MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD	SD	SD
 U19504 Cukinia	S.15, K8	SD	•	0,12	S7010-G50Y						SD	SD	SD						MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD	SD	SD
 U19505 Citron	S.15, L1	SD		0,74	S0540-G70Y						SD	SD	SD								SD	SD	SD
 U19506 Lilia	S.15, K1	SD	•	0,73	S0530-G50Y						SD	SD	SD						MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD	SD	SD
 U19508 Chartreuse	S.15, K2	SD	•	0,51	S1050-G40Y						SD	SD	SD						MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD	SD	SD
 U19509 Oliwkowy	S.15, L2	SD		0,54	S1070-G70Y						SD	SD	SD								SD	SD	SD
 U19515 Tajga	S.15, L7	SD	•	0,62	S5020-G50Y						SD	SD	SD						MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD	SD	SD
 U19522 Pine	S.15, L8	SD		0,2	S6005-G80Y						SD	SD	SD								SD	SD	SD
 R20006 Dąb Sonoma	S. 21, F2	RT/RU	•	0,38					RU - 19		RT	RU	RT						RU	RU	RT	RU	RU
 R20020 Dąb Piemont Mokka	S. 21, I3	RR/RO		0,07		•					RR	RO	RR								RR	RO	RO
 R20021 Dąb Lindberg	S.19, F2	NW	•	0,45					NW - 16 / 19 / 25		NW	NW	NW						NW	NW	NW	NW	NW

¹ 2.150 x 915 / 950 / 1.050 x 0,8 mm
2.350 x 950 / 1.300 x 0,8 mm
3.050 x 1.300 x 0,8 mm (nie w wersji SolidColor)

² HPL: 2.800 x 2.070 x 0,8 mm
– bez warstwy wierzchniej, tylko do zastosowań pionowych

KOLEKCJA DESIGN								Program magazynowy												Program szybkiej dostawy						
Nazwa wzoru	Strony /współrzędne	Struktura Kolekcja Design	Ekolekcja XPRESS	Współczynnik odbicia	Następny NCS Code	masa perłowa	RAL	 DeepFlow P2 2.800 x 2.100 mm	 DecoBoard P2 2.800 x 2.100 mm * 2.655 x 2.100 mm	 DecoBoard P2 3.200 x 2.100 mm * również w wymiarach 4.100 x 2.100 mm	 Duropol HPL 4.100 x 1.300 x 0,8 mm	 Duropol HPL 2.800 x 2.070 x 0,8 mm	 HPL do drzwi 2.150 x 1.300 x 0,8 mm inne formaty dostępne z magazynu * SolidColor	 Duropol XTreme (XMSM) 2.800 x 2.070 x 0,8 mm 4.100 x 1.300 x 0,8 mm Duropol XTreme Touch (XMRT / XMVO) Duropol HPL XTreme plus (XPSM) 4.100 x 1.300 x 0,8 mm	 Duropol SolidColor Duropol SolidColor XTreme (XMSM) 4.100 x 1.300 x 0,8 mm	 Duropol SolidColor 2.800 x 2.070 x 0,8 mm	 PrimeBoard XTreme Wysoki połysk P2 (XG) SuperMatt P2 (XTSM) 2.800 x 2.100 x 19 mm	 DeepFlow P2 2.800 x 2.100 mm dostępne w standardowych grubościach	 DecoBoard P2 2.800 x 2.100 mm dostępne w standardowych grubościach	 OrganicBoard Pure P2 2.800 x 2.100 mm dostępne w standardowych grubościach	Duropol Element P2 * Duropol Element SolidColor P2 4.100 x 1.300 mm dostępne w standardowych grubościach	Duropol Element P2 * Duropol Element SolidColor P2 2.800 x 2.070 mm dostępne w standardowych grubościach	Duropol Element Organic Pure P2 2.800 x 2.070 mm dostępne w standardowych grubościach			
 R20027 Dab Lancelot	S. 21, F3	RT/RU	•	0,32					RU - 16 / 19 / 25		RT	RU	RT						RU	RU	RT	RU	RU			
 R20031 Dab Sonoma Trufel	S. 21, G4	RT/RU	•	0,23					RU - 19		RT	RU	RT						RU	RU	RT	RU	RU			
 R20033 Dab Ciemny	S. 21, I5 S. 26, B5	NW	•	0,07				VI - 19,4			NW	NW	NW					VI	NW	NW	NW	NW	NW			
 R20038 Dab Dziki	S. 19, G5	NW	•	0,29					NW - 19		NW	NW	NW						NW	NW	NW	NW	NW			
 R20039 Dab Sonoma Szary	S. 21, G1	RT/RU	•	0,32							RT	RU	RT						RU	RU	RT	RU	RU			
 R20064 Dab Górski Szary	S. 21, G3	NW		0,34							NW	NW	NW								NW	NW	NW			
 R20065 Dab Grafit	S. 21, I4	NW	•	0,1							NW	NW	NW						NW	NW	NW	NW	NW			
 R20074 Dab Bordeaux jasny	S. 19, F6	RT/RU	•	0,44					RU - 19		RT	RU	RT						RU	RU	RT	RU	RU			
 R20095 Dab Milano	S. 19, F3	NW	•	0,4					NW - 19 / 25		NW	NW	NW						NW	NW	NW	NW	NW			
 R20100 Dab Style Cynamonowy	S. 19, H5	NW	•	0,34							NW	NW	NW						NW	NW	NW	NW	NW			
 R20119 Dab Amerykański	S. 19, F4	NW	•	0,35							NW	NW	NW						NW	NW	NW	NW	NW			
 R20128 Dab Sonoma	S. 21, F1	RT/RU	•	0,47					RU - 19		RT	RU	RT						RU	RU	RT	RU	RU			
 R20234 Dab Springfield Ciemny	S. 21, H2	NW	•	0,12							NW	NW	NW						NW	NW	NW	NW	NW			
 R20256 Dab Lorenzo	S. 19, G3	NW	•	0,37					NW - 19		NW	NW	NW						NW	NW	NW	NW	NW			
 R20286 Italian Oak	S. 21, F4	NW	•	0,3					NW - 19		NW	NW	NW						NW	NW	NW	NW	NW			
 R20315 Artisan Oak	S. 19, F5	NW	•	0,28					NW - 19		NW	NW	NW						NW	NW	NW	NW	NW			
 R20348 Dab Olejowany	S. 26, D3	MR		0,38																						
R20351 Flamed Wood	S. 21, F6	NW	•	0,09							NW	NW	NW						NW	NW	NW	NW	NW			
R20380 Dab Moirée	S. 20, C3	NW	•	0,15					NW - 19		NW	NW	NW						NW	NW	NW	NW	NW			
R20382 Dab Bijoux	S. 19, H6	NW	•	0,13		•			NW - 19		NW	NW	NW						NW	NW	NW	NW	NW			
R20383 Pure Oak	S. 19, G2	NW	•	0,38					NW - 19		NW	NW	NW						NW	NW	NW	NW	NW			

¹ 2.150 x 915 / 950 / 1.050 x 0,8 mm
2.350 x 950 / 1.300 x 0,8 mm
3.050 x 1.300 x 0,8 mm (nie w wersji SolidColor)

² HPL: 2.800 x 2.070 x 0,8 mm
– bez warstwy wierzchniej, tylko do zastosowań pionowych

Nazwa wzoru	Strony /współrzedne	Struktura Kolekcja Design	Ekolekcja XPRESS	Współczynnik odbicia	Następny NCS Code	masa perlowa	RAL	DeepFlow P2 2.800 x 2.100 mm	DecoBoard P2 2.800 x 2.100 mm * 2.655 x 2.100 mm	DecoBoard P2 3.200 x 2.100 mm * również w wymiarach 4.100 x 2.100 mm	Duropol HPL 4.100 x 1.300 x 0,8 mm	Duropol HPL 2.800 x 2.070 x 0,8 mm	HPL do drzwi 2.150 x 1.300 x 0,8 mm 1 inne formaty dostępne z magazynu * SolidColor	Duropol XTreme (XMSM) 2.800 x 2.070 x 0,8 mm 4.100 x 1.300 x 0,8 mm Duropol XTreme Touch (XMRT / XMVO) Duropol HPL XTreme plus (XPSM) 4.100 x 1.300 x 0,8 mm	Duropol SolidColor Duropol SolidColor XTreme (XMSM) 4.100 x 1.300 x 0,8 mm	Duropol SolidColor 2.800 x 2.070 x 0,8 mm	PrimeBoard XTreme Wysoki połysk P2 (XG) SuperMatt P2 (XTSM) 2.800 x 2.100 x 19 mm	DeepFlow P2 2.800 x 2.100 mm dostępne w standardowych grubościach	DecoBoard P2 2.800 x 2.100 mm dostępne w standardowych grubościach	OrganicBoard Pure P2 2.800 x 2.100 mm dostępne w standardowych grubościach	Duropol Element P2 * Duropol Element SolidColor P2 4.100 x 1.300 mm dostępne w standardowych grubościach	Duropol Element P2 * Duropol Element SolidColor P2 2.800 x 2.070 mm dostępne w standardowych grubościach	Duropol Element Organic Pure P2 2.800 x 2.070 mm dostępne w standardowych grubościach
								DEEP	DECO	DECO	HPL	HPL		X XTOUCH XPLUS	SOLID X	SOLID X	PRIME X	DEEP	DECO	ORGANIC			
 R20391 Dąb Bijoux Muskat	S.19, G6	NW	•	0,2		•			NW - 19		NW	NW	NW						NW	NW	NW	NW	NW
 R20404 Aberdeen ciemny	S.21, H5	NW		0,13							NW	NW	NW							NW	NW	NW	NW
 R20409 Dąb Artisan szary	S.21, G2	RR/RO		0,34							RR	RO	RR							RR	RO	RO	RO
 R20410 Maryland Oak	S.18, C1	RR/RO	•	0,55					RO - 19		RR	RO	RR						RO	RO	RR	RO	RO
 R20453 Shelby Oak	S.19, G1 S. 26, B1	RR/RO	•	0,51				VI - 19,4			RR	RO	RR					VI	RO	RO	RR	RO	RO
 R20454 Artisan Oak antracyt	S.20, C5	RR/RO	•	0,1					RO - 19		RR	RO	RR						RO	RO	RR	RO	RO
 R20455 Balvenie Oak Piaskowy	S.19, G4 S. 26, B2 S. 27, J1	RR/RO	•	0,34				VI - 19,4			RR	RO	RR					VI	RO	RO	RR	RO	RO
 R20456 Balvenie Oak Tabak	S.21, I1 S. 26, B3	RR/RO	•	0,21				VI - 19,4			RR	RO	RR					VI	RO	RO	RR	RO	RO
 R20457 Connery natur	S.18, C3	NW		0,45							NW	NW	NW								NW	NW	NW
 R20458 Connery truflowy	S.18, C4	NW		0,21							NW	NW	NW								NW	NW	NW
 R20462 Connery Fiord	S.18, C5	NW		0,17							NW	NW	NW								NW	NW	NW
 R20463 Connery Cukinia	S.18, C6	NW		0,18							NW	NW	NW								NW	NW	NW
 R20485 Lucca Natur	S.19, H4	RR/RO		0,32							RR	RO	RR								RR	RO	RO
 R20496 Lucca Tabak	S. 26, D1	MR		0,29																			
 R20497 Balvenie Oak Biały	S. 27, J3	BA		0,49																			
 R20498 Balvenie Oak Lava	S. 27, J4	BA		0,17																			
 R20529 Dąb Cambria naturalny	S. 27, F1	AL																					
 R20530 Dąb Cambria nugat	S. 27, F2	AL																					
 R20538 Dąb Rovella ciemny	S. 26, D4	MR																					
 R20548 Balvenie Oak nugat	S. 27, J2	BA																					
 R24006 Buk Młyński	S.19, I3	VV	•	0,41					VV - 19		VV	VV	VV						VV	VV	VV	VV	VV
 R24029 Buk Fiord Jasny	S.18, A5	FL	•	0,51							FL	FL	FL						FL	FL	FL	FL	FL

¹ 2.150 x 915 / 950 / 1.050 x 0,8 mm
2.350 x 950 / 1.300 x 0,8 mm
3.050 x 1.300 x 0,8 mm (nie w wersji SolidColor)

² HPL: 2.800 x 2.070 x 0,8 mm
– bez warstwy wierzchniej, tylko do zastosowań pionowych

Nazwa wzoru	Strony /współrzędne	Struktura Kolekcja Design	Ekolekcja XPRESS	Współczynnik odbicia	Następny NCS Code	masa perlowa	RAL	DeepFlow P2 2.800 x 2.100 mm	DecoBoard P2 2.800 x 2.100 mm * 2.655 x 2.100 mm	DecoBoard P2 3.200 x 2.100 mm * również w wymiarach 4.100 x 2.100 mm	Duropol HPL 4.100 x 1.300 x 0,8 mm	Duropol HPL 2.800 x 2.070 x 0,8 mm	HPL do drzwi 2.150 x 1.300 x 0,8 mm ¹ inne formaty dostępne z magazynu * SolidColor	Duropol XTreme (XMSM) 2.800 x 2.070 x 0,8 mm 4.100 x 1.300 x 0,8 mm Duropol XTreme Touch (XMRT / XMVO) Duropol HPL XTreme plus (XPSM) 4.100 x 1.300 x 0,8 mm	Duropol SolidColor Duropol SolidColor XTreme (XMSM) 4.100 x 1.300 x 0,8 mm	Duropol SolidColor 2.800 x 2.070 x 0,8 mm	PrimeBoard XTreme Wysoki połysk P2 (XG) SuperMatt P2 (XTSM) 2.800 x 2.100 x 19 mm	DeepFlow P2 2.800 x 2.100 mm dostępne w standardowych grubościach	DecoBoard P2 2.800 x 2.100 mm dostępne w standardowych grubościach	OrganicBoard Pure P2 2.800 x 2.100 mm dostępne w standardowych grubościach	Duropol Element P2 * Duropol Element SolidColor P2 4.100 x 1.300 mm dostępne w standardowych grubościach	Duropol Element P2 * Duropol Element SolidColor P2 2.800 x 2.070 mm dostępne w standardowych grubościach	Duropol Element Organic Pure P2 2.800 x 2.070 mm dostępne w standardowych grubościach
								DEEP	DECO	DECO	HPL	HPL		X XTOUCH XPLUS	SOLID X	SOLID X	PRIME X	DEEP	DECO	ORGANIC			
 R24034 Buk Parzony	S.19, I4	VV	•	0,3					VV - 19		VV	VV	VV						VV	VV	VV	VV	VV
 R24035 Buk Słoisty	S.19, I2	VV		0,44							VV	VV	VV								VV	VV	VV
 R24101 Buk Kajus	S.19, H1	FL		0,39							FL	FL	FL								FL	FL	FL
 R27001 Klon Królewski	S.18, B6	VV	•	0,56					VV - 19		VV	VV	VV						VV	VV	VV	VV	VV
 R27021 Klon Jasny	S.18, B5	VV		0,65							VV	VV	VV								VV	VV	VV
 R27024 Klon Górski	S.19, I1	VV	•	0,52					VV - 19		VV	VV	VV						VV	VV	VV	VV	VV
 R27043 Klon Kiruna	S.18, B2	FL	•	0,54					FL - 19		FL	FL	FL						FL	FL	FL	FL	FL
 R27044 Klon	S.18, B3	FL	•	0,61							FL	FL	FL						FL	FL	FL	FL	FL
 R27065 Arlington Maple	S.18, B4 S. 26, A1 S. 26, D2	FL	•	0,41				VI - 19,4			FL	FL	FL					VI	FL	FL	FL	FL	FL
 R30001 Orzech Standard	S. 20, A4	VV		0,48							VV	VV	VV								VV	VV	VV
 R30011 Orzech Madison	S. 21, J1	NW	•	0,16					NW - 19		NW	NW	NW						NW	NW	NW	NW	NW
 R30013 Orzech Altamira Ciemny	S. 21, J2	NW	•	0,12							NW	NW	NW						NW	NW	NW	NW	NW
 R30021 Orzech Milano	S. 21, J5	FL	•	0,16							FL	FL	FL						FL	FL	FL	FL	FL
 R30135 Orzech Okapi	S. 21, J4	NW	•	0,13					NW - 19		NW	NW	NW						NW	NW	NW	NW	NW
 R30157 Caletta	S. 21, H4 S. 25, H3 S. 27, F3	NW	•	0,11					NW - 19		NW	NW	NW, XMRT	XMRT					NW	NW	NW, XMRT	NW	NW
 R30158 Noce Giovanelli	S. 21, J6	FL		0,13		•					FL	FL ²	FL								FL	FL ²	FL ²
 R30159 Preston	S. 21, J3 S. 26, A3	NW	•	0,15				VI - 19,4			NW	NW	NW					VI	NW	NW	NW	NW	NW
 R30175 Timberton Walnut Piaskowy	S. 27, I2	TI																					
 R30176 Timberton Walnut Tabak	S. 27, I3	TI																					
 R30177 Timberton Walnut Smoke	S. 27, I1	TI																					

¹ 2.150 x 915 / 950 / 1.050 x 0,8 mm
2.350 x 950 / 1.300 x 0,8 mm
3.050 x 1.300 x 0,8 mm (nie w wersji SolidColor)

² HPL: 2.800 x 2.070 x 0,8 mm
– bez warstwy wierzchniej, tylko do zastosowań pionowych

Nazwa wzoru	Strony /współrzędne	Struktura Kolekcja Design	Ekolekcja XPRESS	Współczynnik odbicia	Następny NCS Code	masa perlowa	RAL	DeepFlow P2 2.800 x 2.100 mm	DecoBoard P2 2.800 x 2.100 mm * 2.655 x 2.100 mm	DecoBoard P2 3.200 x 2.100 mm * również w wymiarach 4.100 x 2.100 mm	Duropol HPL 4.100 x 1.300 x 0,8 mm	Duropol HPL 2.800 x 2.070 x 0,8 mm	HPL do drzwi 2.150 x 1.300 x 0,8 mm ¹ inne formaty dostępne z magazynu * SolidColor	Duropol XTreme (XMSM) 2.800 x 2.070 x 0,8 mm 4.100 x 1.300 x 0,8 mm Duropol XTreme Touch (XMRT / XMVO) Duropol HPL XTreme plus (XPSM) 4.100 x 1.300 x 0,8 mm	Duropol SolidColor Duropol SolidColor XTreme (XMSM) 4.100 x 1.300 x 0,8 mm	Duropol SolidColor 2.800 x 2.070 x 0,8 mm	PrimeBoard XTreme Wysoki połysk P2 (XG) SuperMatt P2 (XTSM) 2.800 x 2.100 x 19 mm	DeepFlow P2 2.800 x 2.100 mm dostępne w standardowych grubościach	DecoBoard P2 2.800 x 2.100 mm dostępne w standardowych grubościach	OrganicBoard Pure P2 2.800 x 2.100 mm dostępne w standardowych grubościach	Duropol Element P2 * Duropol Element SolidColor P2 4.100 x 1.300 mm dostępne w standardowych grubościach	Duropol Element P2 * Duropol Element SolidColor P2 2.800 x 2.070 mm dostępne w standardowych grubościach	Duropol Element Organic Pure P2 2.800 x 2.070 mm dostępne w standardowych grubościach
								DEEP	DECO	DECO	HPL	HPL		X XTOUCH XPLUS	SOLID X	SOLID X	PRIME X	DEEP	DECO	ORGANIC			
 R34024 Jesion Portland Ciemny	S. 21, I6	FL	•	0,11							FL	FL	FL						FL	FL	FL	FL	FL
 R34032 Jesion Portland Czarny	S. 20, C6 S. 25, H4 S. 26, A5 S. 26, D5	FL	•	0,09				VI - 19,4			FL	FL	FL, XMRT	XMRT				VI	FL	FL	FL, XMRT	FL	FL
 R34033 Jesion Górski	S. 19, H2 S. 26, A2	NW	•	0,35				VI - 19,4	NW - 19		NW	NW	NW				VI	NW	NW	NW	NW	NW	NW
 R37016 Wiąz Salisbury Naturalny	S. 19, H3	RR/RO	•	0,31					RO - 19		RR	RO	RR						RO	RO	RR	RO	RO
 R37017 Wiąz Salisbury Szary	S. 21, F5 S. 25, H2	RR/RO	•	0,19					RO - 19		RR	RO	RR, XMRT	XMRT					RO	RO	RR, XMRT	RO	RO
 R37030 Levisa	S. 20, A2	FL		0,19		•					FL	FL²	FL								FL	FL²	FL²
 R38000 Kasztan	S. 21, I2 S. 26, A4	NW	•	0,13				VI - 19,4			NW	NW	NW				VI	NW	NW	NW	NW	NW	NW
 R38002 Akacja	S. 19, F1	RT/RU	•	0,56					RU - 19		RT	RU	RT						RU	RU	RT	RU	RU
 R38017 Akacja biała szczotkowana	S. 18, B1	NW		0,63							NW	NW	NW								NW	NW	NW
 R38019 Azahara Kasztan Naturalny	S. 27, H1	AZ																					
 R38020 Azahara Kasztan Tabak	S. 27, H3	AZ																					
 R38021 Azahara Kasztan Antracyt	S. 27, H2	AZ																					
 R42006 Wiśnia Havana	S. 20, A3	FL	•	0,3		•					FL	FL	FL						FL	FL	FL	FL	FL
 R42056 Wiśnia Toulouse	S. 20, A6 S. 26, B4	FL	•	0,09				VI - 19,4			FL	FL	FL				VI	FL	FL	FL	FL	FL	FL
 R42060 Jasna Wiśnia Toulouse	S. 20, A5	FL	•	0,22					FL - 19		FL	FL	FL						FL	FL	FL	FL	FL
 R48005 Glamour Wood Jasny	S. 20, C1 S. 26, C1	RR/RO	•	0,27		•					RR	RO	RR						RO	RO	RR	RO	RO
 R48052 Garbo	S. 20, C2	FL		0,17							FL	FL	FL								FL	FL	FL
 R48057 Strada natur	S. 20, A1	SE/SH		0,33							SE		SE								SE		

¹ 2.150 x 915 / 950 / 1.050 x 0,8 mm
2.350 x 950 / 1.300 x 0,8 mm
3.050 x 1.300 x 0,8 mm (nie w wersji SolidColor)

² HPL: 2.800 x 2.070 x 0,8 mm
– bez warstwy wierzchniej, tylko do zastosowań pionowych

KOLEKCJA DESIGN								Program magazynowy										Program szybkiej dostawy						
Nazwa wzoru	Strony /współrzedne	Struktura Kolekcja Design	EkoKolekcja XPRESS	Współczynnik odbicia	Następny NCS Code	masa perlowa	RAL	 DeepFlow P2 2.800 x 2.100 mm	 DecoBoard P2 2.800 x 2.100 mm * 2.655 x 2.100 mm	 DecoBoard P2 3.200 x 2.100 mm * również w wymiarach 4.100 x 2.100 mm	 Duropol HPL 4.100 x 1.300 x 0,8 mm	 Duropol HPL 2.800 x 2.070 x 0,8 mm	 HPL do drzwi 2.150 x 1.300 x 0,8 mm 1 inne formaty dostępne z magazynu * SolidColor	 Duropol XTreme (XMSM) 2.800 x 2.070 x 0,8 mm 4.100 x 1.300 x 0,8 mm Duropol XTreme Touch (XMRT / XMVO) Duropol HPL XTreme plus (XPSM) 4.100 x 1.300 x 0,8 mm	 Duropol SolidColor Duropol SolidColor XTreme (XMSM) 4.100 x 1.300 x 0,8 mm	 Duropol SolidColor 2.800 x 2.070 x 0,8 mm	 PrimeBoard XTreme Wysoki połysk P2 (XG) SuperMatt P2 (XTSM) 2.800 x 2.100 x 19 mm	 DeepFlow P2 2.800 x 2.100 mm dostępne w standardowych grubościach	 DecoBoard P2 2.800 x 2.100 mm dostępne w standardowych grubościach	 OrganicBoard Pure P2 2.800 x 2.100 mm dostępne w standardowych grubościach	 Duropol Element P2 * Duropol Element SolidColor P2 4.100 x 1.300 mm dostępne w standardowych grubościach	 Duropol Element P2 * Duropol Element SolidColor P2 2.800 x 2.070 mm dostępne w standardowych grubościach	 Duropol Element Organic Pure P2 2.800 x 2.070 mm dostępne w standardowych grubościach	
 R48058 Strada antracyt	S. 20, C4	SE/SH		0,12							SE		SE									SE		
 R50004 Sangha Wenge	S. 21, H6	RT/RU	•	0,11							RT	RU	RT						RU	RU	RT	RU	RU	
 R50030 Oliwka Espana	S. 19, I5	FL		0,4							FL	FL	FL								FL	FL	FL	
 R50094 Nordic Teak	S. 18, C2	NW		0,58							NW	NW	NW								NW	NW	NW	
 R50095 Laos Teak	S. 21, H1	NW	•	0,21							NW	NW	NW						NW	NW	NW	NW	NW	
 R55001 Navarra	S. 18, A2	DU		0,74							DU	DU	DU								DU	DU	DU	
 R55004 Ponderosa Pine	S. 21, G6	DU		0,27							DU	DU	DU								DU	DU	DU	
 R55006 Sosna Fano Biała	S. 18, A6	DU	•	0,56							DU	DU	DU						DU	DU	DU	DU	DU	
 R55011 Sosna Anderson Biała	S. 18, A1	DU	•	0,76					DU - 19		DU	DU	DU						DU	DU	DU	DU	DU	
 R55064 Sosna Nadmorska	S. 18, A4	FL	•	0,51					FL - 19		FL	FL	FL						FL	FL	FL	FL	FL	
 R55072 Willow Białły	S. 18, A3	FL	•	0,64							FL	FL	FL						FL	FL	FL	FL	FL	
 R55087 Valetta Pine	S. 21, H3	DU		0,11							DU	DU	DU								DU	DU	DU	
 R55089 Oregon Pine	S. 21, G5	DU		0,43							DU	DU	DU								DU	DU	DU	
 F70002 Cava Beż	S. 22, C3	SD		0,47	S3005-Y20R	•						SD ²										SD ²	SD ²	
 F70004 Białe Aluminium	S. 27, F4	AL		0,47	S3502-B	•	9006																	
 F70008 Metallic Toffee	S. 22, C4	SD		0,14	S7010-Y30R	•						SD ²										SD ²	SD ²	
 F70014 Antracyt Metalik	S. 22, C6	SD		0,14	S6502-B	•						SD ²										SD ²	SD ²	
 F70015 Szary Metalik	S. 22, C5	SD	•	0,48	S3000-N	•			SD - 19			SD ²							SD	SD		SD ²	SD ²	
 F76001 Loftec	S. 23, F6	CA/CE	•	0,21					CE - 19		CA	CE	CA						CE	CE	CA	CE	CE	
 F76023 Alu Szlifowane	S. 22, B1	VV		0,39		•					VV	VV ²									VV	VV ²	VV ²	
 F76028 Rabac	S. 27, G5	PA		0,12																				
 F76044 Bellato szary	S. 23, F1	CA/CE	•	0,46							CA	CE	CA						CE	CE	CA	CE	CE	

¹ 2.150 x 915 / 950 / 1.050 x 0,8 mm
2.350 x 950 / 1.300 x 0,8 mm
3.050 x 1.300 x 0,8 mm (nie w wersji SolidColor)

² HPL: 2.800 x 2.070 x 0,8 mm
– bez warstwy wierzchniej, tylko do zastosowań pionowych

Nazwa wzoru	Strony /współrzędne	Struktura Kolekcja Design	Ekolekcja XPRESS	Współczynnik odbicia	Następny NCS Code	masa perlowa	RAL	DEEP 2.800 x 2.100 mm	DECO 2.800 x 2.100 mm * 2.655 x 2.100 mm	DECO 3.200 x 2.100 mm * również w wymiarach 4.100 x 2.100 mm	HPL 4.100 x 1.300 x 0,8 mm	HPL 2.800 x 2.070 x 0,8 mm	HPL do drzwi 2.150 x 1.300 x 0,8 mm i inne formaty dostępne z magazynu * SolidColor	X Duropol XTreme (XMSM) 2.800 x 2.070 x 0,8 mm 4.100 x 1.300 x 0,8 mm Duropol XTreme Touch (XMRT / XMVO) Duropol HPL XTreme plus (XPSPM) 4.100 x 1.300 x 0,8 mm	SOLIDX Duropol SolidColor Duropol SolidColor XTreme (XMSM) 4.100 x 1.300 x 0,8 mm	SOLIDX Duropol SolidColor 2.800 x 2.070 x 0,8 mm	PRIME X PrimeBoard XTreme Wysoki połysk P2 (XG) SuperMatt P2 (XTSM) 2.800 x 2.100 x 19 mm	DEEP 2.800 x 2.100 mm dostępne w standardowych grubościach	DECO 2.800 x 2.100 mm dostępne w standardowych grubościach	ORGANIC OrganicBoard Pure P2 2.800 x 2.100 mm dostępne w standardowych grubościach	Duropol Element P2 * Duropol Element SolidColor P2 4.100 x 1.300 mm dostępne w standardowych grubościach	Duropol Element P2 * Duropol Element SolidColor P2 2.800 x 2.070 mm dostępne w standardowych grubościach	Duropol Element Organic Pure P2 2.800 x 2.070 mm dostępne w standardowych grubościach
 F76110 Kito Brązowy	S.22, D3 S. 27, G4	SD	•	0,25		•					SD	SD²	SD						SD	SD	SD	SD²	SD²
 F76111 Kito Stalowy	S.22, D6	SD	•	0,11		•					SD	SD²	SD						SD	SD	SD	SD²	SD²
 F76112 Inox Szary	S.22, B2 S. 25, G3	SE	•	0,42		•					SE		SE						SE	SE	SE		
 F76113 Metex Srebrny	S.22, D5	SD		0,25		•					SD	SD²	SD								SD	SD²	SD²
 F76141 Alux Czarny	S.22, A6	SE	•	0,08		•					SE		SE						SE	SE	SE		
 F76142 Terracotta	S.23, F5 S. 25, G3	CA/CE		0,17							CA	CE	CA, XMVO	XMVO							CA, XMVO	CE	CE
 F76146 Terrazzo Brązowe	S.22, D4 S. 25, G4	CA/CE		0,1		•					CA	CE²	CA, XMVO	XMVO							CA, XMVO	CE²	CE²
 F76158 Alux gold	S.22, B3	SE		0,39		•					SE		SE								SE		
 F76159 Alux caviar	S.22, B4	SE	•	0,21		•					SE		SE						SE	SE	SE		
 F76160 Alux champagner	S.22, A3	SE	•	0,35		•					SE		SE						SE	SE	SE		
 F76171 Alux viola	S.22, A4	SE	•	0,25		•					SE		SE						SE	SE	SE		
 F76172 Alux rosé	S.22, A2	SE		0,42		•					SE		SE								SE		
 F76183 Alux dark blue	S.22, B5	SE		0,15		•					SE		SE								SE		
 F76184 Mesh Silber	S.22, C2	SD		0,18		•					SD	SD²	SD								SD	SD²	SD²
 F76185 Mesh bronze	S.22, D2	SD		0,18		•					SD	SD²	SD								SD	SD²	SD²
 F76186 Alux dark green	S.22, A5	SE		0,17		•					SE		SE								SE		
 F76192 Terra taupe	S. 27, F5	AL																					
 F79028 Piquée Bronze	S.22, D1	SD		0,18		•					SD	SD²	SD								SD	SD²	SD²
 F79030 Diva	S.22, A1	SD		0,63		•					SD	SD²	SD								SD	SD²	SD²
 F79031 Jungle blue	S.22, E1	SD		0,73							SD	SD	SD								SD	SD	SD
 F79934 Ferro Czarny	S.22, B6 S. 25, G5	CA/CE	•	0,07							CA	CE	CA, XMVO	XMVO					CE	CE	CA, XMVO	CE	CE
 S60036 Beton klasyczny	S.23, F4	CA/CE	•	0,42							CA	CE	CA						CE	CE	CA	CE	CE
 S62025 Carniglia	S. 25, G2			0,25									XMVO	XMVO							XMVO		

¹ 2.150 x 915 / 950 / 1.050 x 0,8 mm
2.350 x 950 / 1.300 x 0,8 mm
3.050 x 1.300 x 0,8 mm (nie w wersji SolidColor)

² HPL: 2.800 x 2.070 x 0,8 mm
– bez warstwy wierzchniej, tylko do zastosowań pionowych

KOLEKCJA DESIGN									Program magazynowy										Program szybkiej dostawy							
Nazwa wzoru	Strony /współrzedne	Struktura Kolekcja Design	Ekoekcja XPRESS	Współczynnik odbicia	Następny NCS Code	masa perłowa	RAL	 DeepFlow P2 2.800 x 2.100 mm	 DecoBoard P2 2.800 x 2.100 mm * 2.655 x 2.100 mm	 DecoBoard P2 3.200 x 2.100 mm * również w wymiarach 4.100 x 2.100 mm	 Duropol HPL 4.100 x 1.300 x 0,8 mm	 Duropol HPL 2.800 x 2.070 x 0,8 mm	 HPL do drzwi 2.150 x 1.300 x 0,8 mm ¹ inne formaty dostępne z magazynu * SolidColor	 Duropol XTreme (XMSM) 2.800 x 2.070 x 0,8 mm 4.100 x 1.300 x 0,8 mm Duropol XTreme Touch (XMRT / XMVO) Duropol HPL XTreme plus (XPSPM) 4.100 x 1.300 x 0,8 mm	 Duropol SolidColor Duropol SolidColor XTreme (XMSM) 4.100 x 1.300 x 0,8 mm	 Duropol SolidColor 2.800 x 2.070 x 0,8 mm	 PrimeBoard XTreme Wysoki połysk P2 (XG) SuperMatt P2 (XTSM) 2.800 x 2.100 x 19 mm	 DeepFlow P2 2.800 x 2.100 mm dostępne w standardowych grubościach	 DecoBoard P2 2.800 x 2.100 mm dostępne w standardowych grubościach	 OrganicBoard Pure P2 2.800 x 2.100 mm dostępne w standardowych grubościach	Duropol Element P2 * Duropol Element SolidColor P2 4.100 x 1.300 mm dostępne w standardowych grubościach	Duropol Element P2 * Duropol Element SolidColor P2 2.800 x 2.070 mm dostępne w standardowych grubościach	Duropol Element Organic Pure P2 2.800 x 2.070 mm dostępne w standardowych grubościach			
 S62043 Trias	S. 26, E1	PT																								
 S63009 Marmur Carrara	S. 23, I5	SM		0,64							SM	SM	SM								SM	SM	SM			
 S63044 Caviar Black	S. 23, J6 S. 27, G3	SM		0,09							SM	SM	SM								SM	SM	SM			
 S63045 India white	S. 23, I1	SM		0,76							SM	SM	SM								SM	SM	SM			
 S63059 Marmur Larsos	S. 23, J4	CA/CE		0,55							CA	CE	CA								CA	CE	CE			
 S63063 Botticino	S. 23, I4 S. 27, G2	CA/CE		0,46							CA	CE	CA								CA	CE	CE			
 S63066 Caviar Silver	S. 23, I6	SM		0,1		•					SM	SM	SM								SM	SM	SM			
 S63067 Caviar Gold	S. 23, J5	SM		0,11		•					SM	SM	SM								SM	SM	SM			
 S63068 Caviar Green	S. 23, J3	SM		0,12							SM	SM	SM								SM	SM	SM			
 S63070 Marmur Lugano	S. 23, I3	CA/CE		0,34							CA	CE	CA								CA	CE	CE			
 S63076 Bianco	S. 26, E2	PT		0,69																						
 S63077 Shiyen	S. 23, J2	CA/CE		0,35							CA	CE	CA								CA	CE	CE			
 S63079 Mont Blanc	S. 27, G1	PA																								
 S64012 Tibet	S. 25, F2			0,43									XMVO	XMVO							XMVO					
 S64019 Tibet antracyt	S. 26, E3	PT		0,12																						
 S68036 Cento	S. 23, F2	CA/CE		0,47							CA	CE	CA								CA	CE	CE			
 S68055 Dumont	S. 23, J1	SD		0,44							SD	SD	SD								SD	SD	SD			
 S68056 Jupiter Piaskowy	S. 23, I2 S. 25, F1	CA/CE		0,5		•					CA	CE	CA, XMVO	XMVO							CA, XMVO	CE	CE			
 S68057 Jupiter moon	S. 23, F3 S. 25, G1	CA/CE		0,31		•					CA	CE	CA, XMVO	XMVO							CA, XMVO	CE	CE			
 M80000 Aluminium 1, Efekt Stal Nierdzewna	S. 22, E6	HG	•	0,76	S3010-G						SM	HG³								HG		SM	HG³	HG³		
M80001 Aluminium 2, Efekt Nikiel	S. 22, E5	HG		0,53	S4005-G50Y						SM	HG³									SM	HG³	HG³			

¹ 2.150 x 915 / 950 / 1.050 x 0,8 mm
2.350 x 950 / 1.300 x 0,8 mm
3.050 x 1.300 x 0,8 mm (nie w wersji SolidColor)

² HPL: 2.800 x 2.070 x 0,8 mm
– bez warstwy wierzchniej, tylko do
zastosowań pionowych

³ HPL: 2.800 x 2.070 x 0,8 mm
– Podłużna fuga dylatacyjna przy około 1.380 mm

STRUKTURY

Kreatywność, która pobudzi wszystkie zmysły

Jeśli chodzi o wyjątkowość naszych dekoracyjnych materiałów drewnopochodnych, decydującą rolę odgrywają struktury. Otwierają one fascynujące możliwości, nadając każdemu projektowi szczególnego charakteru, również w sferze dotykowej. Pfleiderer oferuje tutaj szeroki wybór pogrupowanych tematycznie struktur. Doskonale dopasowane do każdego dekoru, z fascynującym efektem głębi, niezwykle wytrzymałe i antybakteryjne – zdaj się na swoją intuicję!

Zalecenia w zakresie zastosowania

		vertikal	horizontal
AL	Allegro	•	
PA	Palermo	•	
MR	Maestro	•	
PT	Porto	•	•
VI	Vienna	•	•
AZ	Azahara Chestnut	•	
TI	Timberton Walnut	•	
BA	Balvenie Oak	•	
HG	Wysoki połysk	•	
HS	Enhanced High Gloss	•	•
SM	Semi Matt	•	
MS	Enhanced Semi Matt	•	•
VV	Top Velvet	•	•
SD	Sandpearl	•	•
MP	Miniperl	•	•
SE	Steel Matt	•	
SH	Steel Matt	•	
NW	Natural Wood	•	•
FL	Florence	•	•
DU	Dune	•	•
RR	Rochester	•	•
RO	Rochester	•	•
RT	Rustic Wood	•	•
RU	Rustic Wood	•	•
CA	Ceramo	•	•
CE	Ceramo	•	•
CR	Corrosio	•	•
FG	Fine Grain	•	•
CM	Supermatt	•	•
GR	Solid Granite	•	•
VO	Volcano	•	•
BR	Brightstone	•	•
XG	XTreme High Gloss	•	
XTSM	XTreme SuperMatt	•	
XMSM	XTreme Semi Matt	•	•
XMRT	XTreme Rustic Wood	•	•
XMVO	XTreme Volcano	•	•
XPSM	XTreme plus	•	•

Legenda struktury

HPL Laminat (HPL)
lub element kompozytowy HPL

MFB Powłoka bezpośrednia
(Melamine Faced Board)

DEEP DeepFlow

SYNC SyncroFlow

PRIME X PrimeBoard XTreme

X HPL XTreme

X TOUCH HPL XTreme Touch

SOLID X HPL SolidColor XTreme

X PLUS HPL XTreme plus

Zalecana struktura zależy od typu produktu i od danego obszaru zastosowania. W przypadku pytań skontaktuj się ze swoim dystrybutorem lub z doradcą klienta Pfleiderer.

SWEET, SOFT AND LAZY
MIĘKKIE, NATURALNE SŁOJE DREWNA

SOLID AS A ROCK
SOLIDNE I WIELOWARSTWOWE
STRUKTURY KAMIENNE

DIAMONDS AND PEARLS
POWIERZCHNIE ŁŚNIĄCE
I ODBIJAJĄCE

BLUE VELVET
AKSAMITNE, JEDWABISTE
POWIERZCHNIE

DEEPFLOW
GŁĘBOKIE, ŻYWE
STRUKTURY
POWIERZCHNIOWE

INVISIBLE
UNIWERSALNE I WYTRZYMAŁE
POWIERZCHNIE

SYNCROFLOW
AUTENTYCZNE
STRUKTURY
POWIERZCHNIOWE,
ZSYNCHRONIZOWANE
Z DEKORE

XTREME PRODUCTS
SUPERMATOWE PRODUKTY Z
EFEKTEM ANTI-FINGERPRINT

BREEZIN’
TRENDOWE STRUKTURY
MATERIAŁÓW

PRZEGLĄD STRUKTUR


BLUE VELVET

Aksamitne, jedwabiste powierzchnie




SE Steel Matt
 

SH Steel Matt

SM Semi Matt
 

MS Enhanced Semi Matt

CM Supermatt



BREEZIN'

Trendowe struktury materiałów



CE Ceramo
 

CA Ceramo


CR Corrosio
 

SWEET, SOFT AND LAZY


Miękkie, naturalne słoje drewna



NW Natural Wood
 



FL Florence
 




DU Dune
 



RO Rochester
 

RR Rochester





RU Rustic Wood
 

RT Rustic Wood


DIAMONDS AND PEARLS

Powierzchnie lśniące i odbijające




HG Wysoki polysk
 


HS Enhanced High Gloss


INVISIBLE


Uniwersalne i wytrzymałe powierzchnie




SD Sandpearl
 



VV Top Velvet
 



MP Miniperl
 



FG Fine Grain


SYNCROFLOW

Naturalne usłojenie – fascynująco autentyczne



AZ Azahara Chestnut




TI Timberton Walnut




BA Balvenie Oak


SOLID AS A ROCK


Solidne i wielowarstwowe struktury kamienne



VO Volcano





GR Solid Granite


BR Brightstone


DEEPFLOW


Głębokie, żywe struktury powierzchniowe



AL Allegro

MR Maestro

PA Palermo





PT Porto
 




VI Vienna
 

XTREME PRODUCTS


Supermatowe produkty z efektem anti-fingerprint



XG XTreme High Gloss


XTSM XTreme SuperMatt


XMSM XTreme Semi Matt
 



XMRT XTreme Rustic Wood

XMVO XTreme Volcano

XPSM XTreme plus


CERAMO CA/CE

Matowa, pozbawiona kierunku struktura Ceramo idealnie nadaje się do powierzchni takich, jak płaskich kamieni, ceramiki, tynku i betonu. Metalowym lub tekstylnym dekorom nadaje nowego charakteru, a jedno-barwnym powierzchniom zaskakującą materialność. Nieregularnie i kanciasto uformowane „płatki” struktury są rozmieszczone na różnych poziomach, pojedyncze obszary z różnie matowymi, szorstkimi powierzchniami sugerują lekki ścieranie. pojedyncze obszary o różnym stopniu matowienia i szorstkości sugerują delikatne ścieranie. Dzięki temu struktura Ceramo, mimo spokojnego ogólnego wrażenia, wydaje się głęboka i żywa.



CA Ceramo 



CE Ceramo  



DUNE DU

Struktura Dune, przypominająca matowe drewno, świetnie pasuje do prostych, liniowych dekorów drewnianych, takich jak Dąb, Wiąz czy Teak, a szczególnie do drewna iglastego. Również jako imitacja lakierowanego drewna, struktura ta wygląda bardzo autentycznie na jednobarwnych powierzchniach. Dune, jako nowoczesna alternatywa dla sprawdzonej struktury Rustic Wood, zaprojektowano również do pokrywania całej powierzchni. Subtelne efekty matu i połysku, szlifowane, spękane i szorstkie partie oraz zarysowane wydłużone pory ożywiają spokojne, ogólne wrażenie.



DU Dune  



FLORENCE FL

Delikatna, jedwabista struktura drewna charakteryzuje się różnorodnym układem całych i częściowo widocznych słoików oraz pasm ściśle ułożonych włókien. Te ostatnie są różnorodnie przełamane, co sprawia, że całość wygląda bardzo naturalnie. Powierzchnia Florence jest jedwabiście matowa, a zagłębienia mają matowe wykończenie o dużej głębi, co nadaje jej elegancki wygląd i sprawia, że doskonale nadaje się do szlachetnych gatunków drewna, takich jak orzech włoski czy drewna owocowe. Struktura ta sprawdza się również w kombinacji z drewnem o niewielkich porach, jak buk czy klon. Płynne przejścia w obrębie stosunkowo gładkiej struktury zapobiegają szarzeniu, które często pojawia się na ciemnych dekorach przy matowych wykończeniach.



FL Florence  



STEEL MATT SE/SH

Nowa szczotkowana struktura metalu Steel Matt prezentuje się bardzo autentycznie. Filigranowa i bardzo matowa, imponuje zarówno wyglądem, jak i dotykowo. Subtelny, ostrokrawędzisty szlif jest nieregularnie przerywany, rowki są bardzo wąskie i strome. Ramiona i widoczne krawędzie delikatnie odbijają światło, zapewniając subtelny, elegancki połysk. Steel idealnie współgra z dekorami z serii Alux, których wzór druku również ma strukturę szlif. Również kolory jednolite oraz wiele płaskich dekorów perłowych zyskuje metaliczne wykończenie dzięki SE/SH. Nowa struktura kompozytowa Steel Matt jest zalecana do zastosowań pionowych i jest dostępna dla określonego zakresu dekorów metalicznych i jednobarwnych.



SE Steel Matt 

SH Steel Matt 



ROCHESTER RR/RO

Uniwersalna struktura Rochester może być łatwo zastosowana na wszystkich twardych drewnach przy całkowitym zachowaniu autentyczności i naturalności. Dekory jednobarwne dają efekt świeżo lakierowanego drewna. Poziomo ułożone słoje ożywiają widocznie zarysowane pory. Różne ich nachylenie daje pole grze światłocienia, różnicując stopień matowości na powierzchni – aż do głęboko czarnych, matowych wgłębień. Bardzo delikatne linie słoików drewna upiększają i łączą wszystko w jednolitą całość.



RR Rochester 



RO Rochester  



PORTO PT

Autentyczny jak prawdziwy łupek. Głęboka struktura łupkowa Porto ma gładką powierzchnię, ożywioną przez raz mniej, raz więcej matowe wielokątne powierzchnie. Głębina struktury jest wyczuwalna dzięki charakterystycznym dla łupku ostrym krawędziom różnych poziomów. Ostre krawędzie dają przy odpowiednim oświetleniu refleksy i cienie, co sprawia, że trójwymiarowa struktura jest również wyraźnie widoczna. Porto wygląda szczególnie naturalnie na dekorach łupkowych, ale jest równie interesujące na ceramice lub betonie, a także na ciemnych dekorach jednobarwnych. Porto jest przeznaczona jako struktura HPL i nadaje się do zastosowania zarówno poziomego, jak i pionowego. Jest bezkierunkowa.



PT Porto  



PRODUKTY

Pionierskie skupienie na rozwiązaniach, jedyny w swoim rodzaju zrównoważony rozwój

Asortyment dla zdrowego mieszkania. Pfleiderer kładzie nacisk na materiały niskoemisyjne. Wiele naszych materiałów płytowych od wielu lat zdobywa certyfikat „Blauer Engel” za tworzenie zdrowego klimatu w pomieszczeniach. Udało nam się uzyskać to wyróżnienie – oprócz płyt surowych i produktów w powłoce bezpośredniej – również dla dużej części asortymentu HPL. Dzięki temu możesz sięgać po pełen asortyment produktów zrównoważonych środowiskowo – i realizować życzenia klientów bez kompromisów w zakresie ekologii i zrównoważonego rozwoju.



XTREME PRODUCTS

SUPERMATOWE PRODUKTY Z
EFEKTEM ANTI-FINGERPRINT

XTREME PRODUCTS




PrimeBoard XTreme Wysoki połysk P2



Płyta wiórowa melaminowana typu P2 według EN 312, z trwałą elastyczną warstwą funkcjonalną, uzyskaną dzięki wysokiej jakości innowacyjnej wielowarstwowej powłoce lakierniczej z efektem wysokiego połysku, do zastosowań pionowych.

OBSZARY ZASTOSOWANIA



Ekskluzywne wykończenie wnętrz i obiektów, meble do salonu i sypialni / drzwi przesuwne i fronty kuchenne.

WŁAŚCIWOŚCI



Wysoki połysk



Różnorodność dekorów i/lub struktur



Łatwa pielęgnacja



Łatwa obróbka



Szczególnie niskoemisyjny

Norma produktu	W oparciu o normę EN 14322
Materiał nośny	ClassicBoard P2 Drewnopochodne płyty wiórowe typu P2 łączone za pomocą żywicy mocznikowo -formaldehydowej. Spełniające wymogi normy EN 312, przeznaczone do elementów niekonstrukcyjnych w suchym środowisku.
Reakcja na ogień	Standardowe właściwości przeciwpożarowe D-s2,d0 (EN 13986 (CWFT) zależnie od finalnego zastosowania): 2.800 x 2.100 x 16–25 mm
Zakres CE	EN 13986:2004 +A1:2015 Płyty do wyposażenia wnętrz (w tym mebli), do zastosowań w obszarach suchych
Klasa emisji formaldehydu	E1 E05
Informacja	Lakierowanie może być jedno- lub dwustronne. Z certyfikatem FSC lub certyfikatem PEFC – dostępne na zamówienie.

FORMAT W MM

Długość	Szerokość	Grubość
2.800	2.100	16 18 19 22 25 28

Zastosowany wystrój:
U12000 Czern Wulkaniczna






PrimeBoard XTreme SuperMatt P2



Płyta wiórowa melaminowana typu P2 według EN 312, z wysokiej jakości innowacyjną wielowarstwową supermatową powłoką lakierniczą, z efektem anti-fingerprint, do zastosowań pionowych.

OBSZARY ZASTOSOWANIA



Ekskluzywne wykończenie wnętrz i obiektów, meble do salonu i sypialni / drzwi przesuwne i fronty kuchenne.

WŁAŚCIWOŚCI



Różnorodność dekorów i/lub struktur



Łatwa pielęgnacja



Anti-fingerprint

Norma produktu

W oparciu o normę EN 14322

Materiał nośny

ClassicBoard P2
Drewnopochodne płyty wiórowe typu P2 łączone za pomocą żywicy mocznikowo -formaldehydowej. Spełniające wymagania normy EN 312, przeznaczone do elementów niekonstrukcyjnych w suchym środowisku.

Reakcja na ogień

Standardowe właściwości przeciwpożarowe
D-s2,d0 (EN 13986 (CWFT) zależnie od finalnego zastosowania): 2.800 x 2.100 x 10–25 mm

Zakres CE

EN 13986:2004 +A1:2015
Płyty do wyposażenia wnętrz (w tym mebli), do zastosowań w obszarach suchych

Klasa emisji formaldehydu

E1 E05

Informacja

Lakierowanie może być jedno- lub dwustronne.
Z certyfikatem FSC lub certyfikatem PEFC – dostępne na zamówienie.

FORMAT W MM

Długość	Szerokość	Grubość
2.800	2.100	10 12 13 16 18 19 22 25 28




PrimeBoard XTreme Wysoki połysk P2 TSCA



Niskoemisyjna płyta wiórowa melaminowana typu P2 według EN 312, z trwałą elastyczną warstwą funkcjonalną, uzyskaną dzięki wysokiej jakości innowacyjnej wielowarstwowej powłoce lakierniczej z efektem wysokiego połysku, do zastosowań pionowych.

OBSZARY ZASTOSOWANIA



Ekskluzywne wykończenie wnętrz i obiektów, meble do salonu i sypialni / drzwi przesuwne i fronty kuchenne.

WŁAŚCIWOŚCI



Wysoki połysk



Różnorodność dekorów i/lub struktur



Łatwa pielęgnacja



Łatwa obróbka



Szczególnie niskoemisyjny

Norma produktu

W oparciu o normę EN 14322

Materiał nośny

ClassicBoard P2 TSCA
Drewnopochodne niskoemisyjne płyty wiórowe typu P2, spełniające wymagania normy EN 312, przeznaczone do elementów niekonstrukcyjnych w suchym środowisku.

Reakcja na ogień

Standardowe właściwości przeciwpożarowe
D-s2,d0 (EN 13986 (CWFT) zależnie od finalnego zastosowania): 2.800 x 2.100 x 16–25 mm

Zakres CE

EN 13986:2004 +A1:2015
Płyty do wyposażenia wnętrz (w tym mebli), do zastosowań w obszarach suchych

Klasa emisji formaldehydu

E1 E05
TSCA Title VI

Informacja

Lakierowanie może być jedno- lub dwustronne.
Z certyfikatem FSC lub certyfikatem PEFC – dostępne na zamówienie.

FORMAT W MM

Długość	Szerokość	Grubość
2.800	2.100	16 18 19 22 25 28






PrimeBoard XTreme SuperMatt P2 TSCA



Niskoemisyjna płyta wiórowa melaminowana typu P2 według EN 312, z wysokiej jakości innowacyjną wielowarstwową supermatową powłoką lakierniczą, z efektem anti-fingerprint, do zastosowań pionowych.

OBSZARY ZASTOSOWANIA



Meblarstwo i wykończenie wnętrz

Ekskluzywne wykończenie wnętrz i obiektów, meble do salonu i sypialni / drzwi przesuwne i fronty kuchenne.

WŁAŚCIWOŚCI



Różnorodność dekorów i/lub struktur



Łatwa pielęgnacja



Anti-fingerprint



Szczególnie niskoemisyjny

Norma produktu	W oparciu o normę EN 14322
Materiał nośny	ClassicBoard P2 TSCA Drewnopochodne niskoemisyjne płyty wiórowe typu P2, spełniające wymogi normy EN 312, przeznaczone do elementów niekonstrukcyjnych w suchym środowisku.
Reakcja na ogień	Standardowe właściwości przeciwpożarowe D-s2,d0 (EN 13986 (CWFT) zależnie od finalnego zastosowania): 2.800 x 2.100 x 10–25 mm
Zakres CE	EN 13986:2004 +A1:2015 Płyty do wyposażenia wnętrz (w tym mebli), do zastosowań w obszarach suchych
Klasa emisji formaldehydu	E1 E05 TSCA Title VI
Informacja	Lakierowanie może być jedno- lub dwustronne. Z certyfikatem FSC lub certyfikatem PEFC – dostępne na zamówienie.

FORMAT W MM		
Długość	Szerokość	Grubość
2.800	2.100	10 12 13 16 18 19 22 25 28




PrimeBoard XTreme Wysoki połysk P2 F****



Niskoemisyjna płyta wiórowa melaminowana typu P2 według EN 312, z trwałą elastyczną warstwą funkcjonalną, uzyskaną dzięki wysokiej jakości innowacyjnej wielowarstwowej powłoce lakierniczej z efektem wysokiego połysku, do zastosowań pionowych.

OBSZARY ZASTOSOWANIA



Meblarstwo i wykończenie wnętrz

Ekskluzywne wykończenie wnętrz i obiektów, meble do salonu i sypialni / drzwi przesuwne i fronty kuchenne.

WŁAŚCIWOŚCI



Wysoki połysk



Różnorodność dekorów i/lub struktur



Łatwa pielęgnacja



Łatwa obróbka



Szczególnie niskoemisyjny

Norma produktu	W oparciu o normę EN 14322
Materiał nośny	ClassicBoard P2 F**** Drewnopochodne niskoemisyjne płyty wiórowe typu P2, spełniające wymogi normy EN 312, przeznaczone do elementów niekonstrukcyjnych w suchym środowisku.
Reakcja na ogień	Standardowe właściwości przeciwpożarowe D-s2,d0 (EN 13986 (CWFT) zależnie od finalnego zastosowania)
Klasa emisji formaldehydu	E1 E05 F****
Informacja	Lakierowanie może być jedno- lub dwustronne. Z certyfikatem FSC lub certyfikatem PEFC – dostępne na zamówienie.

FORMAT W MM		
Długość	Szerokość	Grubość
2.800	2.100	19






PrimeBoard XTreme SuperMatt P2 F****



Niskoemisyjna płyta wiórowa melaminowana typu P2 według EN 312, z wysokiej jakości innowacyjną wielowarstwową supermatową powłoką lakierniczą, z efektem anti-fingerprint, do zastosowań pionowych.

OBSZARY ZASTOSOWANIA



Meblarstwo i wykończenie wnętrz

Ekskluzywne wykończenie wnętrz i obiektów, meble do salonu i sypialni / drzwi przesuwne i fronty kuchenne.

WŁAŚCIWOŚCI



Różnorodność dekorów i/lub struktur



Łatwa pielęgnacja



Anti-fingerprint



Szczególnie niskoemisyjny

Norma produktu	W oparciu o normę EN 14322
Materiał nośny	ClassicBoard P2 F**** Drewnopochodne niskoemisyjne płyty wiórowe typu P2, spełniające wymogi normy EN 312, przeznaczone do elementów niekonstrukcyjnych w suchym środowisku.
Reakcja na ogień	Standardowe właściwości przeciwpożarowe D-s2,d0 (EN 13986 (CWFT) zależnie od finalnego zastosowania)
Klasa emisji formaldehydu	E1 E05 F****
Informacja	Lakierowanie może być jedno- lub dwustronne. Z certyfikatem FSC lub certyfikatem PEFC – dostępne na zamówienie.

FORMAT W MM		
Długość	Szerokość	Grubość
2.800	2.100	19




PrimeBoard XTreme Wysoki połysk P3



Płyta wiórowa melaminowana typu P3, do obszarów wilgotnych, z trwałą elastyczną warstwą funkcjonalną, uzyskaną dzięki wysokiej jakości innowacyjnej wielowarstwowej powłoce lakierniczej z efektem wysokiego połysku, do zastosowań pionowych.

OBSZARY ZASTOSOWANIA



Meblarstwo i wykończenie wnętrz

Ekskluzywne wykończenie wnętrz i obiektów, meble do salonu i sypialni / drzwi przesuwne, meble łazienkowe i fronty kuchenne.

WŁAŚCIWOŚCI



Wysoki połysk



Różnorodność dekorów i/lub struktur



Łatwa pielęgnacja



Materiały o podwyższonej odporności na wilgoć



Łatwa obróbka

Norma produktu	W oparciu o normę EN 14322
Materiał nośny	ClassicBoard P3 Płyta wiórowa typu P3, nadaje się do celów nienośnych w obszarze wilgotnym.
Reakcja na ogień	Standardowe właściwości przeciwpożarowe D-s2,d0 (EN 13986 (CWFT) zależnie od finalnego zastosowania)
Zakres CE	EN 13986:2004 +A1:2015 Płyty do zastosowań ogólnych w obszarach wilgotnych
Klasa emisji formaldehydu	E1 E05
Informacja	Lakierowanie może być jedno- lub dwustronne. Z certyfikatem FSC lub certyfikatem PEFC – dostępne na zamówienie.

FORMAT W MM		
Długość	Szerokość	Grubość
2.800	2.100	16 18 19 22 25 28






PrimeBoard XTreme SuperMatt P3



Płyta wiórowa melaminowana typu P3, do obszarów wilgotnych, z wysokiej jakości innowacyjną wielowarstwową supermatową powłoką lakierniczą, z efektem anti-fingerprint, do zastosowań pionowych.

OBSZARY ZASTOSOWANIA



Ekskluzywne wykończenie wnętrz i obiektów, meble do salonu i sypialni / drzwi przesuwne, meble łazienkowe i fronty kuchenne.

WŁAŚCIWOŚCI



Różnorodność dekorów i/lub struktur



Łatwa pielęgnacja



Anti-fingerprint



Materiały o podwyższonej odporności na wilgoć

Norma produktu	W oparciu o normę EN 14322
Materiał nośny	ClassicBoard P3 Płyta wiórowa typu P3, nadaje się do celów nienośnych w obszarze wilgotnym.
Reakcja na ogień	Standardowe właściwości przeciwpożarowe D-s2,d0 (EN 13986 (CWFT) zależnie od finalnego zastosowania)
Zakres CE	EN 13986:2004 +A1:2015 Płyty do zastosowań ogólnych w obszarach wilgotnych
Klasa emisji formaldehydu	E1 E05
Informacja	Lakierowanie może być jedno- lub dwustronne. Z certyfikatem FSC lub certyfikatem PEFC – dostępne na zamówienie.

FORMAT W MM

Długość	Szerokość	Grubość
2.800	2.100	13 16 18 19 22 25 28




PrimeBoard XTreme Wysoki połysk MDF plus



Płyta MDF, pokryta melaminą, z trwałą elastyczną warstwą funkcjonalną, uzyskaną dzięki wysokiej jakości innowacyjnej wielowarstwowej powłoce lakierniczej z efektem wysokiego połysku, do zastosowań pionowych.

OBSZARY ZASTOSOWANIA



Ekskluzywne wykończenie wnętrz i obiektów, meble do salonu i sypialni / drzwi przesuwne, meble łazienkowe i fronty kuchenne.

WŁAŚCIWOŚCI



Wysoki połysk



Różnorodność dekorów i/lub struktur



Łatwa pielęgnacja



Łatwa obróbka

Norma produktu	W oparciu o normę EN 14322
Materiał nośny	StyleBoard MDF plus Płyta pilśniowa średniej gęstości (MDF), o jednolitej strukturze.
Reakcja na ogień	Standardowe właściwości przeciwpożarowe D-s2,d0 (EN 13986 (CWFT) zależnie od finalnego zastosowania)
Klasa emisji formaldehydu	E1 E05 TSCA Title VI
Informacja	Lakierowanie może być jedno- lub dwustronne. Z certyfikatem FSC lub certyfikatem PEFC – dostępne na zamówienie.

FORMAT W MM

Długość	Szerokość	Grubość
2.800	2.100	12 16 18 19 22 25 28






PrimeBoard XTreme SuperMatt MDF plus



Płyta MDF, pokryta melaminą, z wysokiej jakości innowacyjną wielowarstwową supermatową powłoką lakierniczą, z efektem anti-fingerprint, do zastosowań pionowych.

OBSZARY ZASTOSOWANIA



Meblarstwo i wykończenie wnętrz

Ekskluzywne wykończenie wnętrz i obiektów, meble do salonu i sypialni / drzwi przesuwne, meble łazienkowe i fronty kuchenne.

WŁAŚCIWOŚCI



Różnorodność dekorów i/lub struktur



Łatwa pielęgnacja



Anti-fingerprint

Norma produktu	W oparciu o normę EN 14322
Materiał nośny	StyleBoard MDF plus Płyta pilśniowa średniej gęstości (MDF), o jednolitej strukturze.
Reakcja na ogień	Standardowe właściwości przeciwpożarowe D-s2,d0 (EN 13986 (CWFT) zależnie od finalnego zastosowania)
Klasa emisji formaldehydu	E1 E05 TSCA Title VI
Informacja	Lakierowanie może być jedno- lub dwustronne. Z certyfikatem FSC lub certyfikatem PEFC – dostępne na zamówienie.

FORMAT W MM

Długość	Szerokość	Grubość
2800	2100	12 16 18 19 22 25 28



PrimeBoard XTreme Wysoki połysk MDF czarny



Dekoracyjna, czarna barwiona w masie, płyta MDF, melaminowana, z trwałą elastyczną warstwą funkcjonalną, uzyskaną dzięki wysokiej jakości innowacyjnej wielowarstwowej powłoce lakierniczej z efektem wysokiego połysku, do zastosowań pionowych.

OBSZARY ZASTOSOWANIA



Meblarstwo i wykończenie wnętrz

Ekskluzywne wykończenie wnętrz i obiektów, meble do salonu i sypialni / drzwi przesuwne, meble łazienkowe i fronty kuchenne.

WŁAŚCIWOŚCI



Wysoki połysk



Różnorodność dekorów i/lub struktur



Łatwa pielęgnacja



Łatwa obróbka

Norma produktu	W oparciu o normę EN 14322
Materiał nośny	StyleBoard MDF czarny Dekoracyjna, czarna, barwiona w masie płyta pilśniowa średniej gęstości (MDF) o jednolitej strukturze.
Reakcja na ogień	Standardowe właściwości przeciwpożarowe D-s2,d0 (EN 13986 (CWFT) zależnie od finalnego zastosowania)
Klasa emisji formaldehydu	E1 E05 TSCA Title VI
Informacja	Lakierowanie może być jedno- lub dwustronne. Z certyfikatem FSC lub certyfikatem PEFC – dostępne na zamówienie.


FORMAT W MM

Długość	Szerokość	Grubość
2800	2100	16 19 25






PrimeBoard XTreme SuperMatt MDF czarny

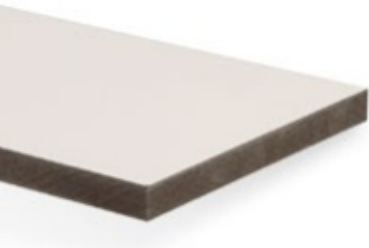

Dekoracyjna, czarna barwiona w masie, płyta MDF, melaminowana, z wysokiej jakości innowacyjną wielowarstwową supermatową powłoką lakierniczą, z efektem anti-fingerprint, do zastosowań pionowych.

OBSZARY ZASTOSOWANIA



Ekskluzywne wykończenie wnętrz i obiektów, meble do salonu i sypialni / drzwi przesuwne, meble łazienkowe i fronty kuchenne.

WŁAŚCIWOŚCI



Różnorodność dekorów i/lub struktur



Łatwa pielęgnacja



Anti-fingerprint


Norma produktu	W oparciu o normę EN 14322
Materiał nośny	StyleBoard MDF czarny Dekoracyjna, czarna, barwiona w masie płyta pilśniowa średniej gęstości (MDF) o jednord- nej strukturze.
Reakcja na ogień	Standardowe właściwości przeciwpożarowe D-s2,d0 (EN 13986 (CWFT) zależnie od finalnego zastosowania)
Klasa emisji formaldehydu	E1 E05 TSCA Title VI
Informacja	Lakierowanie może być jedno- lub dwustronne. Z certyfikatem FSC lub certyfikatem PEFC – dostępne na zamówienie.

FORMAT W MM

Długość	Szerokość	Grubość
2.800	2.100	16 19 25




PrimeBoard XTreme Wysoki połysk MDF czarny naturalny

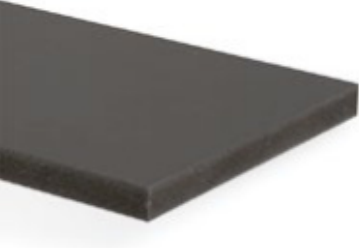

Naturalna, surowa, dekoracyjna, czarna barwiona w masie, płyta MDF, mela-
minowana, z trwałą elastyczną warstwą funkcjonalną, uzyskaną dzięki wy-
sokiej jakości innowacyjnej wielowarstwowej powłoce lakierniczej z efek-
tem wysokiego połysku, do zastosowań pionowych.

OBSZARY ZASTOSOWANIA



Projekt sklepu / prezentacja produktu, ekskluzywne wykończenie wnętrz i obiektów, meble do salonu i sypialni / drzwi przesuwne, meble ł-
azienkowe i fronty kuchenne.

WŁAŚCIWOŚCI



Wysoki połysk



Łatwa pielęgnacja



Łatwa obróbka

Norma produktu	W oparciu o normę EN 14322
Materiał nośny	StyleBoard MDF czarny Dekoracyjna, czarna, barwiona w masie płyta pilśniowa średniej gęstości (MDF) o jednord- nej strukturze.
Reakcja na ogień	Standardowe właściwości przeciwpożarowe D-s2,d0 (EN 13986 (CWFT) zależnie od finalnego zastosowania)
Klasa emisji formaldehydu	E1 E05 TSCA Title VI
Informacja	Lakierowanie może być jedno- lub dwustronne. W przypadku lakierowania jednostronnego strona spodnia jest surowa/nieprzetworzona. Ze względu na zastosowanie materiału drewnopodobnego, mogą występować różnice w wyglądzie poszczególnych płyt. Różnice te wynikają ze specyfiki produktu i zamierzonego efektu końcowego. Ze względu na naturalny charakter produktu, każda płyta jest unikalna. Z certyfikatem FSC lub certyfikatem PEFC – dostępne na zamówienie.

FORMAT W MM

Długość	Szerokość	Grubość
2.800	2.100	16 19 25






PrimeBoard XTreme SuperMatt MDF czarny naturalny



Naturalna, surowa, dekoracyjna, czarna barwiona w masie, płyta MDF, melaminowana, z wysokiej jakości innowacyjną wielowarstwową supermatową powłoką lakierniczą, z efektem anti-fingerprint, do zastosowań pionowych.

OBSZARY ZASTOSOWANIA



Meblarstwo i wykończenie wnętrz

Projekt sklepu / prezentacja produktu, ekskluzywne wykończenie wnętrz i obiektów, meble do salonu i sypialni / drzwi przesuwne, meble łazienkowe i fronty kuchenne.

WŁAŚCIWOŚCI



Łatwa pielęgnacja



Anti-fingerprint

Norma produktu	W oparciu o normę EN 14322
Materiał nośny	StyleBoard MDF czarny Dekoracyjna, czarna, barwiona w masie płyta pilśniowa średniej gęstości (MDF) o jednorodnej strukturze.
Reakcja na ogień	Standardowe właściwości przeciwpożarowe D-s2,d0 (EN 13986 (CWFT) zależnie od finalnego zastosowania)
Klasa emisji formaldehydu	E1 E05 TSCA Title VI
Informacja	Lakierowanie może być jedno- lub dwustronne. W przypadku lakierowania jednostronnego strona spodnia jest surowa/nieprzetworzona. Ze względu na zastosowanie materiału drewnopodobnego, mogą występować różnice w wyglądzie poszczególnych płyt. Różnice te wynikają ze specyfiki produktu i zamierzonego efektu końcowego. Ze względu na naturalny charakter produktu, każda płyta jest unikalna. Z certyfikatem FSC lub certyfikatem PEFC – dostępne na zamówienie.

FORMAT W MM

Długość	Szerokość	Grubość
2.800	2.100	16 19 25



Duropal XTreme



Dekoracyjny laminat wysokociśnieniowy HPL wykonany w jakości postformingu na podstawie EN 438-3:HGP/VGP, z wytrzymałą powierzchnią lakierowaną i szlifowanym spodem. Duropal XTreme jest atrakcyjnym supermatowym materiałem powierzchniowym z efektem anti-fingerprint.

OBSZARY ZASTOSOWANIA



Meblarstwo i wykończenie wnętrz



Drzwi

Atrakcyjny materiał powierzchniowy, odpowiedni do stosowania na powierzchniach i krawędziach o wysokich parametrach użytkowych znanych już laminatów Duropal HPL. Płyty Duropal XTreme mogą być poddawane obróbce zarówno w pozycji pionowej jak i poziomej

WŁAŚCIWOŚCI



Różnorodność dekorów i/lub struktur



Łatwa pielęgnacja



Anti-fingerprint



Przeznaczone do kontaktu z żywnością



Szczególnie niskoemisyjny

Norma produktu	W oparciu o normę EN 438-3
Reakcja na ogień	Standardowe właściwości przeciwpożarowe D-s2,d0 lub gorsze w połączeniu z normalnie- lub łatwopalnymi nośnikami. (EN 13501-1, CWFT zgodnie z 2003/593/EG)
Klasa emisji formaldehydu	E1 E05
Gęstość	Min. 1.350 kg/m³ (EN ISO 1183-1)
Informacja	Z certyfikatem FSC lub certyfikatem PEFC – dostępne na zamówienie.

FORMAT W MM

Długość	Szerokość	Grubość
2.050–5.300	1.300	0,6 0,8
2.150	915	0,8
2.150	950	0,8
2.150	1.050	0,8
2.150	1.300	0,8
2.350	950	0,8
2.350	1.300	0,8
2.800	2.070	0,8
3.050	1.300	0,8
4.100	1.300	0,6 0,8
5.300	1.300	0,6 0,8
5.600	2.070	0,8






Duropol XTreme Touch




Dekoracyjny laminat wysokociśnieniowy HPL wykonany w jakości postformingu na podstawie EN 438-3:HGP/VGP, z wytrzymałą powierzchnią lakierowaną i szlifowanym spodem. Duropol XTreme Touch jest atrakcyjnym supermatowym materiałem powierzchniowym z efektem anti-fingerprint, w połączeniu z naturalnie wyglądającą strukturą kamienia lub drewna.

OBSZARY ZASTOSOWANIA



Atrakcyjny materiał powierzchniowy, odpowiedni do stosowania na powierzchniach i krawędziach o wysokich parametrach użytkowych znanych już laminatów Duropol HPL. Płyty Duropol XTreme Touch mogą być poddawane obróbce zarówno w pozycji pionowej jak i poziomej.

WŁAŚCIWOŚCI

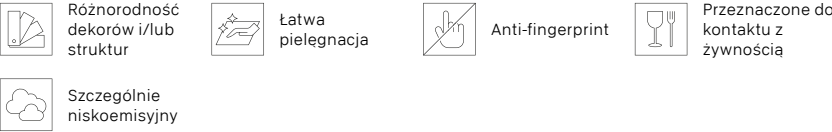

Norma produktu	W oparciu o normę EN 438-3
Reakcja na ogień	Standardowe właściwości przeciwpożarowe D-s2,d0 lub gorsze w połączeniu z normalnie- lub łatwopalnymi nośnikami. (EN 13501-1, CWFT zgodnie z 2003/593/EG)
Klasa emisji formaldehydu	E1 E05
Gęstość	Min. 1.350 kg/m³ (EN ISO 1183-1)
Informacja	Z certyfikatem FSC lub certyfikatem PEFC – dostępne na zamówienie.

FORMAT W MM

Długość	Szerokość	Grubość
2.050–5.300	1.300	0,6 0,8
2.150	915	0,8
2.150	950	0,8
2.150	1.050	0,8
2.150	1.300	0,8
2.350	950	0,8
2.350	1.300	0,8
3.050	1.300	0,8
4.100	1.300	0,6 0,8
5.300	1.300	0,6 0,8




Duropol SolidColor XTreme



Dekoracyjny laminat wysokociśnieniowy HPL wykonany w jakości standard na podstawie EN 438-9:BTS, z rdzeniem barwionym w masie, kolorze zgodnym z dekiem. Spód szlifowany, co umożliwia klejenie do wybranego rodzaju płyty nośnej. Duropol SolidColor XTreme jest atrakcyjnym supermatowym materiałem powierzchniowym z efektem anti-fingerprint.

OBSZARY ZASTOSOWANIA



Jednolity kolor rdzenia materiału daje swobodę tworzenia monochromatycznych projektów bez widocznych łączeń i szczelin. Idealny do produkcji wysokiej jakości mebli i elementów wyposażenia wnętrz mieszkalnych i użyteczności publicznej, takich jak półki, regały, fronty meblowe, drzwi, blaty, powierzchnie ekspozycyjne i sprzedażowe. Materiał ten nie nadaje się do zastosowań w miejscach narażonych na duże wahania temperatury i wilgotności lub ciągłe działanie wilgoci.

WŁAŚCIWOŚCI



Norma produktu	W oparciu o normę EN 438-9
Reakcja na ogień	Standardowe właściwości przeciwpożarowe D-s2,d0 lub gorsze w połączeniu z normalnie- lub łatwopalnymi nośnikami. (EN 13501-1, CWFT zgodnie z 2003/593/EG)
Klasa emisji formaldehydu	E1 E05
Gęstość	Min. 1.400 kg/m³ (EN ISO 1183-1)
Informacja	Z certyfikatem FSC lub certyfikatem PEFC – dostępne na zamówienie.

FORMAT W MM

Długość	Szerokość	Grubość
2.050–5.300	1.300	0,8
2.150	915	0,8
2.150	950	0,8
2.150	1.050	0,8
2.150	1.300	0,8
2.350	950	0,8
2.350	1.300	0,8
4.100	1.300	0,8






Duropal HPL XTreme plus




Dekoracyjny laminat wysokociśnieniowy HPL wykonany w jakości standard na podstawie EN 438-3:HGS/VGS, z wytrzymałą powierzchnią lakierowaną i szlifowanym spodem. Duropal HPL XTreme plus jest atrakcyjnym supermatowym materiałem powierzchniowym z efektem anti-fingerprint, który idealnie nadaje się do poziomych, intensywnie użytkowanych powierzchni.

OBSZARY ZASTOSOWANIA



Atrakcyjny materiał powierzchniowy, odpowiedni do stosowania na powierzchniach i krawędziach o wysokich parametrach użytkowych znanych już laminatów Duropal HPL. Duropal HPL XTreme plus nadaje się do zastosowań poziomych i pionowych, na powierzchniach intensywnie eksploatowanych.

WŁAŚCIWOŚCI

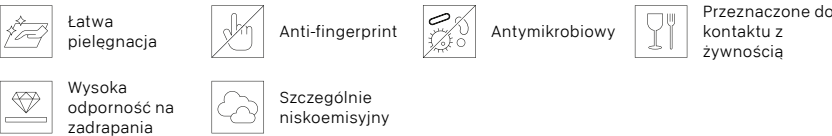

Norma produktu	W oparciu o normę EN 438-3
Reakcja na ogień	Standardowe właściwości przeciwpożarowe D-s2,d0 lub gorsze w połączeniu z normalnie- lub łatwopalnymi nośnikami. (EN 13501-1, CWFT zgodnie z 2003/593/EG)
Klasa emisji formaldehydu	E1 E05
Działanie antymikrobiowe	Powierzchnia o działaniu antymikrobiowym w ciągu 24 h, do wykończeń wnętrz – Metodyka badawcza JIS Z 2801 / ISO 22196
Gęstość	Min. 1.350 kg/m³ (EN ISO 1183-1)
Informacja	Z certyfikatem FSC lub certyfikatem PEFC – dostępne na zamówienie.

FORMAT W MM

Długość	Szerokość	Grubość
2.050–5.300	1.300	0,8
2.150	915	0,8
2.150	950	0,8
2.150	1.050	0,8
2.150	1.300	0,8
2.350	950	0,8
2.350	1.300	0,8
3.050	1.300	0,8
4.100	1.300	0,8
5.300	1.300	0,8




Duropal Compact XTreme plus, biały rdzeń



Kompaktowy laminat wysokociśnieniowy wykonany w jakości standard na podstawie EN 438-9:BCS. Z jednorodnym białym rdzeniem i wytrzymałą powierzchnią lakierowaną po obu stronach. Duropal Compact XTreme plus jest atrakcyjnym supermatowym kompaktowym materiałem z efektem anti-fingerprint, który idealnie nadaje się do poziomych, intensywnie użytkowanych powierzchni.

OBSZARY ZASTOSOWANIA



Do wyjątkowych mebli i koncepcji wnętrz, w obiektach mieszkalnych, rekreacyjnych i wellness, w projektowaniu sklepów, gastronomii, gdzie wymagana jest wyjątkowa wytrzymałość, trwałość i wysoki poziom higieny oraz estetyki materiału. Materiał nadaje się do rozwiązań z otwartymi krawędziami oraz do grawerowania w celu uzyskania indywidualnych efektów 3D.

WŁAŚCIWOŚCI



Norma produktu	W oparciu o normę EN 438-9
Materiał nośny	Biały laminat kompaktowy Rdzeń laminatu kompaktowego w kolorze białym, odporny na uderzenia, do zastosowań o zwiększonych wymaganiach w odniesieniu do wytrzymałości.
Reakcja na ogień	Standardowe właściwości przeciwpożarowe D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT zgodnie z 2003/593/EG)
Klasa emisji formaldehydu	E1 E05
Działanie antymikrobiowe	Powierzchnia o działaniu antymikrobiowym w ciągu 24 h, do wykończeń wnętrz – Metodyka badawcza JIS Z 2801 / ISO 22196
Gęstość	Min. 1.400 kg/m³ (EN ISO 1183-1)
Informacja	Z certyfikatem PEFC.

FORMAT W MM

Długość	Szerokość	Grubość
4.100	1.300	6 8 10 12






Duopal Compact XTreme plus, szary rdzeń



Kompaktowy laminat wysokociśnieniowy wykonany w jakości standard na podstawie EN 438-9:BCS. Z jednorodnym szarym rdzeniem i wytrzymałą powierzchnią lakierowaną po obu stronach. Duopal Compact XTreme plus jest atrakcyjnym supermatowym kompaktowym materiałem z efektem anti-fingerprint, który idealnie nadaje się do poziomych, intensywnie użytkowanych powierzchni.

OBSZARY ZASTOSOWANIA



Do wyjątkowych mebli i koncepcji wnętrz, w obiektach mieszkalnych, rekreacyjnych i wellness, w projektowaniu sklepów, gastronomii, gdzie wymagana jest wyjątkowa wytrzymałość, trwałość i wysoki poziom higieny oraz estetyki materiału. Materiał nadaje się do rozwiązań z otwartymi krawędziami oraz do grawerowania w celu uzyskania indywidualnych efektów 3D.

WŁAŚCIWOŚCI




Norma produktu	W oparciu o normę EN 438-9
Materiał nośny	Szary laminat kompaktowy Rdzeń laminatu kompaktowego w kolorze szarym, odporny na uderzenia, do zastosowań o zwiększonych wymaganiach w odniesieniu do wytrzymałości.
Reakcja na ogień	Standardowe właściwości przeciwpożarowe D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT zgodnie z 2003/593/EG)
Klasa emisji formaldehydu	E1 E05
Działanie antymikrobiowe	Powierzchnia o działaniu antymikrobiowym w ciągu 24 h, do wykończeń wnętrz – Metodyka badawcza JIS Z 2801 / ISO 22196
Gęstość	Min. 1.400 kg/m³ (EN ISO 1183-1)
Informacja	Z certyfikatem PEFC.

FORMAT W MM

Długość	Szerokość	Grubość
4.100	1.300	6 8 10 12




Duopal Compact XTreme plus, czarny rdzeń

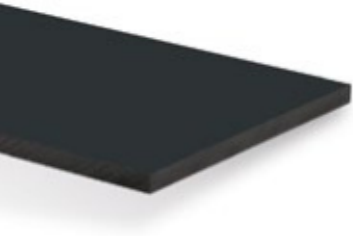


Kompaktowy laminat wysokociśnieniowy wykonany w jakości standard na podstawie EN 438-4:CGS. Z jednorodnym czarnym rdzeniem i wytrzymałą powierzchnią lakierowaną po obu stronach. Duopal Compact XTreme plus jest atrakcyjnym supermatowym kompaktowym materiałem z efektem anti-fingerprint, który idealnie nadaje się do poziomych, intensywnie użytkowanych powierzchni.

OBSZARY ZASTOSOWANIA



Do wyjątkowych mebli i koncepcji wnętrz, w obiektach mieszkalnych, rekreacyjnych i wellness, w projektowaniu sklepów, gastronomii, gdzie wymagana jest wyjątkowa wytrzymałość, trwałość i wysoki poziom higieny oraz estetyki materiału. Materiał nadaje się do rozwiązań z otwartymi krawędziami oraz do grawerowania w celu uzyskania indywidualnych efektów 3D.

WŁAŚCIWOŚCI

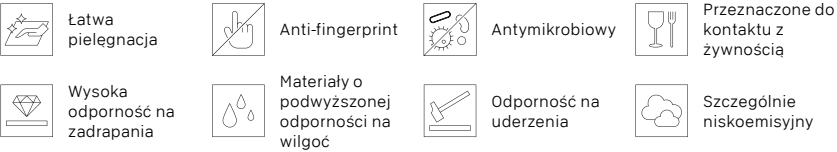

Norma produktu	W oparciu o normę EN 438-4
Materiał nośny	Czarny laminat kompaktowy Rdzeń laminatu kompaktowego w kolorze czarnym, odporny na uderzenia i wilgotność, do zastosowań o zwiększonych wymaganiach w odniesieniu do wytrzymałości.
Reakcja na ogień	Standardowe właściwości przeciwpożarowe D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT zgodnie z 2003/593/EG)
Zakres CE	EN 438-7:2005 Płyty kompaktowe do zabudowy ścian i sufitów do zastosowań wewnątrz (łącznie z sufitami podwieszanymi).
Klasa emisji formaldehydu	E1 E05
Działanie antymikrobiowe	Powierzchnia o działaniu antymikrobiowym w ciągu 24 h, do wykończeń wnętrz – Metodyka badawcza JIS Z 2801 / ISO 22196
Gęstość	Min. 1.350 kg/m³ (EN ISO 1183-1)
Informacja	Z certyfikatem PEFC.


FORMAT W MM

Długość	Szerokość	Grubość
4.100	1.300	6 8 10 12 13






Duropol Element XTreme P2

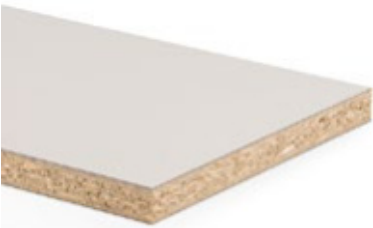

Element wykonany z płyty wiórowej typu P2 według EN 312, oklejony obustronnie Duropol XTreme, atrakcyjnym, supermatowym materiałem powierzchniowym z efektem anti-fingerprint.

OBSZARY ZASTOSOWANIA



Do zastosowania wszędzie tam, gdzie wymagane są materiały o wysokiej jakości i odporności na intensywne użytkowanie, takie jak: meble kuchenne, wyposażenie obiektów użyteczności publicznej, wyposażenie sklepów, ściany działowe, wnętrza banków, biur, szkół, placówek medycznych, laboratoriów, budynków użyteczności publicznej, a także wnętrza statków i pojazdów.

WŁAŚCIWOŚCI



Norma produktu	W oparciu o EN 13894-2
Materiał nośny	ClassicBoard P2 Drewnopochodne płyty wiórowe typu P2 łączone za pomocą żywicy mocznikowo -formaldehydowej. Spełniające wymogi normy EN 312, przeznaczone do elementów niekonstrukcyjnych w suchym środowisku.
Reakcja na ogień	Standardowe właściwości przeciwpożarowe D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT zgodnie z 2003/593/EG): 2.800 x 2.070 x 16–25 mm, 3.050 x 1.300 x 19 mm, 4.100 x 1.300 x 16–25 mm, 5.600 x 2.070 x 16–25 mm
Zakres CE	EN 438-7:2005 Panel kompozytowy HPL do wewnętrznych wykończeń ścian i sufitów (w tym sufitów podwieszanych)
Klasa emisji formaldehydu	E1 E05 TSCA Title VI
Informacja	Z certyfikatem FSC lub certyfikatem PEFC – dostępne na zamówienie.

FORMAT W MM

Długość	Szerokość	Grubość
2.800	2.070	9,6 16 17,6 19 20,6 23,6 25 29,6 39,6
3.050	1.300	19
4.100	1.300	9,6 16 17,6 19 20,6 25 29,6 39,6
5.600	2.070	9,6 16 17,6 19 20,6 23,6 25 29,6 39,6




Duropol Element XTreme Touch P2




Element wykonany z płyty wiórowej typu P2 według EN 312, oklejony obustronnie Duropol XTreme Touch, atrakcyjnym, supermatowym materiałem powierzchniowym z efektem anti-fingerprint, w połączeniu z naturalnie wyglądającą strukturą kamienia lub drewna.

OBSZARY ZASTOSOWANIA



Do zastosowania wszędzie tam, gdzie wymagane są materiały o wysokiej jakości i odporności na intensywne użytkowanie, takie jak: meble kuchenne, wyposażenie obiektów użyteczności publicznej, wyposażenie sklepów, ściany działowe, wnętrza banków, biur, szkół, placówek medycznych, laboratoriów, budynków użyteczności publicznej, a także wnętrza statków i pojazdów.

WŁAŚCIWOŚCI

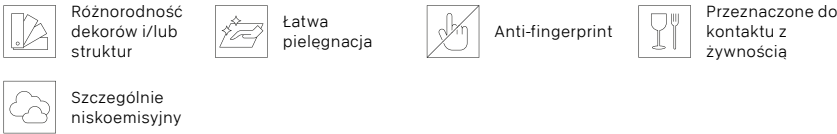

Norma produktu	W oparciu o EN 13894-2
Materiał nośny	ClassicBoard P2 Drewnopochodne płyty wiórowe typu P2 łączone za pomocą żywicy mocznikowo -formaldehydowej. Spełniające wymogi normy EN 312, przeznaczone do elementów niekonstrukcyjnych w suchym środowisku.
Reakcja na ogień	Standardowe właściwości przeciwpożarowe D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT zgodnie z 2003/593/EG): 3.050 x 1.300 x 19 mm, 4.100 x 1.300 x 16–25 mm
Zakres CE	EN 438-7:2005 Panel kompozytowy HPL do wewnętrznych wykończeń ścian i sufitów (w tym sufitów podwieszanych)
Klasa emisji formaldehydu	E1 E05 TSCA Title VI
Informacja	Z certyfikatem FSC lub certyfikatem PEFC – dostępne na zamówienie.

FORMAT W MM

Długość	Szerokość	Grubość
3.050	1.300	19
4.100	1.300	9,6 16 17,6 19 20,6 25 29,6 39,6






Duropol Element SolidColor XTreme P2



Element wykonany z płyty wiórowej typu P2 według EN 312, oklejony obustronnie Duropol SolidColor XTreme, rdzeniem laminowanym barwionym w masie, w kolorze zgodnym z dekokrem i atrakcyjnym, supermatowym materiałem powierzchniowym z efektem anti-fingerprint.

OBSZARY ZASTOSOWANIA



Meblarstwo i
wykończenie
wnętrz

Specjalny skład materiału daje nowe możliwości dla wymagających koncepcji meblowych i wnętrzarskich. W obszarach prywatnych, lecz także w gastronomii, centrach kultury i kongresowych, bankach, biurach i sklepach. Ponadto jest to znakomity materiał na potrzeby elementów prezentacyjnych, regałów, frontów mebli, lad, powierzchni stołowych i roboczych itp. Materiał nie jest przeznaczony do obszarów poddanych większym wahaniom temperatury i wilgotności lub ciągłej ekspozycji na wilgoć.

WŁAŚCIWOŚCI



Łatwa
pielęgnacja



Anti-fingerprint



Przeznaczone do
kontaktu z
żywnością

Norma produktu	W oparciu o EN 13894-2
Materiał nośny	ClassicBoard P2 Drewnopochodne płyty wiórowe typu P2 łączone za pomocą żywicy mocznikowo -formaldehydowej. Spełniające wymogi normy EN 312, przeznaczone do elementów niekonstrukcyjnych w suchym środowisku.
Reakcja na ogień	Standardowe właściwości przeciwpożarowe D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT zgodnie z 2003/593/EG): 4.100 x 1.300 x 16–25 mm
Zakres CE	EN 438-7:2005 Panel kompozytowy HPL do wewnętrznych wykończeń ścian i sufitów (w tym sufitów podwieszanych)
Klasa emisji formaldehydu	E1 E05 TSCA Title VI
Informacja	Z certyfikatem FSC lub certyfikatem PEFC – dostępne na zamówienie.

FORMAT W MM

Długość	Szerokość	Grubość
4.100	1.300	9,6 16 17,6 19 20,6 25 29,6 39,6



Duropol Element XTreme plus P2



Element wykonany z płyty wiórowej typu P2 według EN 312, oklejony obustronnie Duropol HPL XTreme plus, atrakcyjnym, supermatowym materiałem powierzchniowym z efektem anti-fingerprint, który idealnie nadaje się do poziomych, intensywnie użytkowanych powierzchni.

OBSZARY ZASTOSOWANIA



Meblarstwo i
wykończenie
wnętrz

Do zastosowania wszędzie tam, gdzie wymagane są materiały o wysokiej jakości i odporności na intensywne użytkowanie, takie jak: meble kuchenne, wyposażenie obiektów użyteczności publicznej, wyposażenie sklepów, ściany działowe, wnętrza banków, biur, szkół, placówek medycznych, laboratoriów, budynków użyteczności publicznej, a także wnętrza statków i pojazdów.

WŁAŚCIWOŚCI



Łatwa
pielęgnacja



Anti-fingerprint



Antymikrobiowy



Przeznaczone do
kontaktu z
żywnością



Wysoka
odporność na
zadrapania



Szczególnie
niskoemisyjny

Norma produktu	W oparciu o EN 13894-2
Materiał nośny	ClassicBoard P2 Drewnopochodne płyty wiórowe typu P2 łączone za pomocą żywicy mocznikowo -formaldehydowej. Spełniające wymogi normy EN 312, przeznaczone do elementów niekonstrukcyjnych w suchym środowisku.
Reakcja na ogień	Standardowe właściwości przeciwpożarowe D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT zgodnie z 2003/593/EG): 3.050 x 1.300 x 19 mm, 4.100 x 1.300 x 16–25 mm
Zakres CE	EN 438-7:2005 Panel kompozytowy HPL do wewnętrznych wykończeń ścian i sufitów (w tym sufitów podwieszanych)
Klasa emisji formaldehydu	E1 E05 TSCA Title VI
Działanie antymikrobiowe	Powierzchnia o działaniu antymikrobiowym w ciągu 24 h, do wykończeń wnętrz – Metodyka badawcza JIS Z 2801 / ISO 22196
Informacja	Z certyfikatem FSC lub certyfikatem PEFC – dostępne na zamówienie.

FORMAT W MM

Długość	Szerokość	Grubość
3.050	1.300	19
4.100	1.300	9,6 16 17,6 19 20,6 25 29,6 39,6






Duopal Element XTreme P3



Element wykonany z płyty wiórowej typu P3, dla obszarów narażonych na wilgoć, oklejony obustronnie Duopal XTreme, atrakcyjnym, supermatowym materiałem powierzchniowym z efektem anti-fingerprint.

OBSZARY ZASTOSOWANIA



Idealny do powierzchni, które w produkcji mebli i wykończenia wnętrz wymagają wyjątkowej wytrzymałości i odporności na wilgoć: meble kuchenne i łazienkowe, elementy wyposażenia stref sanitarnych, sklepów, obiektów publicznych, klinik i laboratoriów, a także na stanowiska pracy, np. do przetwarzania produktów spożywczych.

WŁAŚCIWOŚCI



Różnorodność dekorów i/lub struktur



Łatwa pielęgnacja



Anti-fingerprint



Przeznaczone do kontaktu z żywnością



Materiały o podwyższonej odporności na wilgoć



Szczególnie niskoemisyjny

Norma produktu	W oparciu o EN 13894-2
Materiał nośny	ClassicBoard P3 Płyta wiórowa typu P3, nadaje się do celów nienośnych w obszarze wilgotnym.
Reakcja na ogień	Standardowe właściwości przeciwpożarowe D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT zgodnie z 2003/593/EG)
Zakres CE	EN 438-7:2005 Panel kompozytowy HPL do wewnętrznych wykończeń ścian i sufitów (w tym sufitów podwieszanych)
Klasa emisji formaldehydu	E1 E05
Informacja	Z certyfikatem FSC lub certyfikatem PEFC – dostępne na zamówienie.

FORMAT W MM

Długość	Szerokość	Grubość
2.800	2.070	17,6 19,6 20,6 39,6
4.100	1.300	17,6 20,6
5.600	2.070	17,6 19,6 20,6 39,6



www.blauer-engel.de/uz76




Duopal Element XTreme Touch P3



Element wykonany z płyty wiórowej typu P3, dla obszarów narażonych na wilgoć, oklejony obustronnie Duopal XTreme Touch, atrakcyjnym, supermatowym materiałem powierzchniowym z efektem anti-fingerprint, w połączeniu z naturalnie wyglądającą strukturą kamienia lub drewna.

OBSZARY ZASTOSOWANIA



Idealny do powierzchni, które w produkcji mebli i wykończenia wnętrz wymagają wyjątkowej wytrzymałości i odporności na wilgoć: meble kuchenne i łazienkowe, elementy wyposażenia stref sanitarnych, sklepów, obiektów publicznych, klinik i laboratoriów, a także na stanowiska pracy, np. do przetwarzania produktów spożywczych.

WŁAŚCIWOŚCI



Różnorodność dekorów i/lub struktur



Łatwa pielęgnacja



Anti-fingerprint



Przeznaczone do kontaktu z żywnością



Materiały o podwyższonej odporności na wilgoć



Szczególnie niskoemisyjny

Norma produktu	W oparciu o EN 13894-2
Materiał nośny	ClassicBoard P3 Płyta wiórowa typu P3, nadaje się do celów nienośnych w obszarze wilgotnym.
Reakcja na ogień	Standardowe właściwości przeciwpożarowe D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT zgodnie z 2003/593/EG)
Zakres CE	EN 438-7:2005 Panel kompozytowy HPL do wewnętrznych wykończeń ścian i sufitów (w tym sufitów podwieszanych)
Klasa emisji formaldehydu	E1 E05
Informacja	Z certyfikatem FSC lub certyfikatem PEFC – dostępne na zamówienie.

FORMAT W MM

Długość	Szerokość	Grubość
4.100	1.300	17,6 20,6



www.blauer-engel.de/uz76




Duropol Element XTreme plus P3



Element wykonany z płyty wiórowej typu P3, dla obszarów narażonych na wilgoć, oklejony obustronnie Duropol HPL XTreme plus, atrakcyjnym, supermatowym materiałem powierzchniowym z efektem anti-fingerprint, który idealnie nadaje się do poziomych, intensywnie użytkowanych powierzchni.

OBSZARY ZASTOSOWANIA



Idealny do powierzchni, które w produkcji mebli i wykończenia wnętrz wymagają wyjątkowej wytrzymałości i odporności na wilgoć: meble kuchenne i łazienkowe, elementy wyposażenia stref sanitarnych, sklepów, obiektów publicznych, klinik i laboratoriów, a także na stanowiska pracy, np. do przetwarzania produktów spożywczych.

WŁAŚCIWOŚCI



Łatwa pielęgnacja



Anti-fingerprint



Antymikrobiowy



Przeznaczone do kontaktu z żywnością



Wysoka odporność na zadrapania



Materiały o podwyższonej odporności na wilgoć



Szczególnie niskoemisyjny

Norma produktu	W oparciu o EN 13894-2
Materiał nośny	ClassicBoard P3 Płyta wiórowa typu P3, nadaje się do celów nienośnych w obszarze wilgotnym.
Reakcja na ogień	Standardowe właściwości przeciwpożarowe D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT zgodnie z 2003/593/EG)
Zakres CE	EN 438-7:2005 Panel kompozytowy HPL do wewnętrznych wykończeń ścian i sufitów (w tym sufitów podwieszanych)
Klasa emisji formaldehydu	E1 E05
Działanie antymikrobiowe	Powierzchnia o działaniu antymikrobiowym w ciągu 24 h, do wykończeń wnętrz – Metodyka badawcza JIS Z 2801 / ISO 22196
Informacja	Z certyfikatem FSC lub certyfikatem PEFC – dostępne na zamówienie.

FORMAT W MM

Długość	Szerokość	Grubość
4.100	1.300	17,6 20,6




Duropol Element XTreme MDF plus



Element wykonany z płyty MDF, o jednnorodnej strukturze, oklejony obustronnie Duropol XTreme, atrakcyjnym, supermatowym materiałem powierzchniowym z efektem anti-fingerprint.

OBSZARY ZASTOSOWANIA



Dekoracyjne elementy do urządzania wnętrz i mebli, wymagających homogenicznego materiału nośnego o najlepszej jakości krawędzi – dających się profilować i lakierować, np. do gastronomii i urządzania sklepów, biur i obiektów.

WŁAŚCIWOŚCI



Różnorodność dekorów i/lub struktur



Łatwa pielęgnacja



Anti-fingerprint



Przeznaczone do kontaktu z żywnością

Norma produktu	W oparciu o EN 13894-2
Materiał nośny	StyleBoard MDF plus Płyta pilśniowa średniej gęstości (MDF), o jednnorodnej strukturze.
Reakcja na ogień	Standardowe właściwości przeciwpożarowe D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT zgodnie z 2003/593/EG): 2.800 x 2.070 x 17,6–20,6 mm, 4.100 x 1.300 x 17,6–20,6 mm, 5.600 x 2.070 x 17,6–20,6 mm
Klasa emisji formaldehydu	E1 E05 TSCA Title VI
Informacja	Z certyfikatem FSC lub certyfikatem PEFC – dostępne na zamówienie.

FORMAT W MM

Długość	Szerokość	Grubość
2.800	2.070	9,6 17,6 19,6 20,6
4.100	1.300	17,6 20,6
5.600	2.070	9,6 17,6 19,6 20,6






Duropol Element XTreme Touch MDF plus



Element wykonany z płyty MDF, o jednnorodnej strukturze, oklejony obustronnie Duropol XTreme Touch, atrakcyjnym, supermatowym materiałem powierzchniowym z efektem anti-fingerprint, w połączeniu z naturalnie wyglądającą strukturą kamienia lub drewna.

OBSZARY ZASTOSOWANIA



Dekoracyjne elementy do urządzania wnętrz i mebli, wymagających homogenicznego materiału nośnego o najlepszej jakości krawędzi – dających się profilować i lakierować, np. do gastronomii i urządzania sklepów, biur i obiektów.

WŁAŚCIWOŚCI



Różnorodność dekorów i/lub struktur



Łatwa pielęgnacja



Anti-fingerprint



Przeznaczone do kontaktu z żywnością

Norma produktu	W oparciu o EN 13894-2
Materiał nośny	StyleBoard MDF plus Płyta pilśniowa średniej gęstości (MDF), o jednnorodnej strukturze.
Reakcja na ogień	Standardowe właściwości przeciwpożarowe D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT zgodnie z 2003/593/EG)
Klasa emisji formaldehydu	E1 E05 TSCA Title VI
Informacja	Z certyfikatem FSC lub certyfikatem PEFC – dostępne na zamówienie.

FORMAT W MM

Długość	Szerokość	Grubość
4.100	1.300	17,6 20,6




Duropol Element SolidColor XTreme MDF plus



Element wykonany z płyty MDF, o jednnorodnej strukturze, oklejony obustronnie Duropol SolidColor XTreme, rdzeniem laminowanym barwionym w masie, kolorze zgodnym z dekokrem i atrakcyjnym, supermatowym materiałem powierzchniowym z efektem anti-fingerprint.

OBSZARY ZASTOSOWANIA



Specjalny skład materiału daje nowe możliwości dla wymagających koncepcji meblowych i wnętrzarskich. W obszarach prywatnych, lecz także w gastronomii, centrach kultury i kongresowych, bankach, biurach i sklepach. Ponadto jest to znakomity materiał na potrzeby elementów prezentacyjnych, regałów, frontów mebli, lad, powierzchni stołowych i roboczych itp. Materiał nie jest przeznaczony do obszarów poddanych większym wahanom temperatury i wilgotności lub ciągłej ekspozycji na wilgoć.

WŁAŚCIWOŚCI



Łatwa pielęgnacja



Anti-fingerprint



Przeznaczone do kontaktu z żywnością

Norma produktu	W oparciu o EN 13894-2
Materiał nośny	StyleBoard MDF plus Płyta pilśniowa średniej gęstości (MDF), o jednnorodnej strukturze.
Reakcja na ogień	Standardowe właściwości przeciwpożarowe D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT zgodnie z 2003/593/EG)
Klasa emisji formaldehydu	E1 E05 TSCA Title VI
Informacja	Z certyfikatem FSC lub certyfikatem PEFC – dostępne na zamówienie.

FORMAT W MM

Długość	Szerokość	Grubość
4.100	1.300	17,6 20,6






Duropol Element XTreme plus MDF plus



Element wykonany z płyty MDF, o jednolitej strukturze, klejony obustronnie Duropol HPL XTreme plus, atrakcyjnym, supermatowym materiałem powierzchniowym z efektem anti-fingerprint, który idealnie nadaje się do poziomych, intensywnie użytkowanych powierzchni.

OBSZARY ZASTOSOWANIA



Dekoracyjne elementy do urządzania wnętrz i mebli, wymagających homogenicznego materiału nośnego o najlepszej jakości krawędzi – dających się profilować i lakierować, np. do gastronomii i urządzania sklepów, biur i obiektów.

WŁAŚCIWOŚCI



Łatwa pielęgnacja



Anti-fingerprint



Antymikrobiowy



Przeznaczone do kontaktu z żywnością



Wysoka odporność na zadrapania

Norma produktu	W oparciu o EN 13894-2
Materiał nośny	StyleBoard MDF plus Płyta pilśniowa średniej gęstości (MDF), o jednolitej strukturze.
Reakcja na ogień	Standardowe właściwości przeciwpożarowe D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT zgodnie z 2003/593/EG)
Klasa emisji formaldehydu	E1 E05 TSCA Title VI
Działanie antymikrobiowe	Powierzchnia o działaniu antymikrobiowym w ciągu 24 h, do wykończeń wnętrz – Metodyka badawcza JIS Z 2801 / ISO 22196
Informacja	Z certyfikatem FSC lub certyfikatem PEFC – dostępne na zamówienie.

FORMAT W MM

Długość	Szerokość	Grubość
4.100	1.300	17,6 20,6



XTREME PRODUCTS

SUPERMATOWE PRODUCTY Z EFEKTEM ANTI-FINGERPRINT

1

POWIERZCHNIE PIONOWE
Okładziny ścienne, fronty

PrimeBoard XTreme
Duropol XTreme
Duropol XTreme Touch

2

POWIERZCHNIE POZIOME
Półki, regały

Duropol XTreme
Duropol XTreme Touch
Duropol SolidColor XTreme

3

POWIERZCHNIE POZIOME, NARAŻONE NA INTENSYWNE UŻYTKOWANIE
Lady, bufety, blaty robocze

Duropol HPL XTreme plus
Duropol Compact XTreme plus

	Stosowanie / wytrzymałość		
	pionowy	poziomy	poziomy, z narażeniem na intensywne użytkowanie
PrimeBoard XTreme SuperMatt (XTSM)			
Duropol XTreme (XMSM)			
Duropol XTreme Touch (XMRT / XMVO)			
Duropol SolidColor XTreme (XMSM)			
Duropol HPL XTreme plus (XPSM)			
Duropol Compact XTreme plus (XPSM)			

DEEPFLOW / SYNCROFLOW

PŁYTY DEKORACYJNE PREMIUM Z GŁĘBOKIMI I SYNCHRONICZNYMI STRUKTURAMI POWIERZCHNIOWYMI

DEEPFLOW




DeepFlow P2



Dekoracyjna płyta wiórowa premium z głębokimi strukturami i dwustronną dekoracyjną powłoką melaminową, wyróżniona znakiem Blue Angel.

Więcej produktów online:
DeepFlow P2 TSCA
DeepFlow P2 F****
DeepFlow V100Å F**** ENF

OBSZARY ZASTOSOWANIA



Stosowana do produkcji korpusów i frontów konstrukcji meblowych, konstrukcji sklepowych jak również przy zabudowie wnętrz.

WŁAŚCIWOŚCI



Łatwa pielęgnacja



Antymikrobiowy



Szczególnie niskoemisyjny

Norma produktu	EN 14322
Materiał nośny	ClassicBoard P2 Drewnopochodne płyty wiórowe typu P2 łączone za pomocą żywicy mocznikowo -formaldehydowej. Spełniające wymogi normy EN 312, przeznaczone do elementów niekonstrukcyjnych w suchym środowisku.
Reakcja na ogień	D-s2,d0 zgodnie z normą EN 13986, zależnie od finalnego zastosowania (Grubość: ≥ 9 mm / Gęstość objętościowa: ≥ 600 kg/m³)
Klasa emisji formaldehydu	E1 E05
Działanie antymikrobiowe	Powierzchnia o działaniu antymikrobiowym w ciągu 24 h, do wykończeń wnętrz – Metodyka badawcza JIS Z 2801 / ISO 22196
Informacja	Z certyfikatem FSC lub certyfikatem PEFC – dostępne na zamówienie.

FORMAT W MM

Długość	Szerokość	Grubość
2.655	2.100	8 10 12 13 15 16 18 19 22 25 28 30 32 38
2.800	2.100	8,4 10,4 12,4 13,4 16,4 18,4 19,4 22,4 25,4 28,4
5.310	2.100	8 10 12 13 15 16 18 19 22 25 28 30 32 38






DeepFlow MDF plus



Dekoracyjna płyta pilśniowa premium z głębokimi strukturami i dwustronną dekoracyjną powłoką melaminową.

Więcej produktów online:
DeepFlow MDF.MR

OBSZARY ZASTOSOWANIA



Fronty, korpusy meblowe, blaty stołów, budowa sklepów i zabudowa wnętrz o podwyższonych wymaganiach w zakresie jakości krawędzi: możliwość profilowania i lakierowania.

WŁAŚCIWOŚCI



Łatwa
pielęgnacja



Antymikrobiowy

Norma produktu	EN 14322
Materiał nośny	StyleBoard MDF plus Płyta pilśniowa średniej gęstości (MDF), o jednordonej strukturze.
Reakcja na ogień	D-s2,d0 zgodnie z normą EN 13986, zależnie od finalnego zastosowania (Grubość: ≥ 9 mm / Gęstość objętościowa: ≥ 600 kg/m³)
Klasa emisji formaldehydu	E1 E05 TSCA Title VI
Działanie antymikrobiowe	Powierzchnia o działaniu antymikrobowym w ciągu 24 h, do wykończeń wnętrz – Metodyka badawcza JIS Z 2801 / ISO 22196
Informacja	Z certyfikatem FSC lub certyfikatem PEFC – dostępne na zamówienie.

FORMAT W MM

Długość	Szerokość	Grubość
2.655	2.100	16 18 19 22 25 28
5.310	2.100	16 18 19 22 25 28



SyncroFlow P2



Dekoracyjna płyta wiórowa premium ze strukturą powierzchni zsynchronizowaną z dekokrem i dwustronną dekoracyjną powłoką melaminową, wyróżniona znakiem Blue Angel.

Więcej produktów online:
SyncroFlow P2 TSCA
SyncroFlow P2 F****
SyncroFlow V100Å F**** ENF

OBSZARY ZASTOSOWANIA



Meblarstwo i
wykończenie
wnętrz

Stosowana do produkcji korpusów i frontów konstrukcji meblowych, konstrukcji sklepowych jak również przy zabudowie wnętrz.

WŁAŚCIWOŚCI



Łatwa
pielęgnacja



Antymikrobiowy



Szczególnie
niskoemisyjny

Norma produktu	EN 14322
Materiał nośny	ClassicBoard P2 Drewnopochodne płyty wiórowe typu P2 łączone za pomocą żywicy mocznikowo -formaldehydowej. Spełniające wymogi normy EN 312, przeznaczone do elementów niekonstrukcyjnych w suchym środowisku.
Reakcja na ogień	D-s2,d0 zgodnie z normą EN 13986, zależnie od finalnego zastosowania (Grubość: ≥ 9 mm / Gęstość objętościowa: ≥ 600 kg/m³)
Klasa emisji formaldehydu	E1 E05
Działanie antymikrobiowe	Powierzchnia o działaniu antymikrobowym w ciągu 24 h, do wykończeń wnętrz – Metodyka badawcza JIS Z 2801 / ISO 22196
Informacja	Z certyfikatem FSC lub certyfikatem PEFC – dostępne na zamówienie.

FORMAT W MM

Długość	Szerokość	Grubość
2.655	2.100	8 10 12 13 15 16 18 19 22 25 28 30 32 38
5.310	2.100	8 10 12 13 15 16 18 19 22 25 28 30 32 38






SyncroFlow MDF plus



Dekoracyjna płyta pilśniowa premium z strukturą powierzchni zsynchroni-zowaną z dekiem i dwustronną dekoracyjną powłoką melaminową.

Więcej produktów online:
SyncroFlow MDF.MR

OBSZARY ZASTOSOWANIA



Fronty, korpusy meblowe, blaty stołów, budowa sklepów i zabudowa wnętrz o podwyższonych wymaganiach w zakresie jakości krawędzi: możliwość profilowania i lakierowania.

WŁAŚCIWOŚCI



Łatwa
pielęgnacja



Antymikrobiowy

Norma produktu	EN 14322
Materiał nośny	StyleBoard MDF plus Płyta pilśniowa średniej gęstości (MDF), o jednorodnej strukturze.
Reakcja na ogień	D-s2,d0 zgodnie z normą EN 13986, zależnie od finalnego zastosowania (Grubość: ≥ 9 mm / Gęstość objętościowa: ≥ 600 kg/m³)
Klasa emisji formaldehydu	E1 E05 TSCA Title VI
Działanie antymikrobiowe	Powierzchnia o działaniu antymikrobowym w ciągu 24 h, do wykończeń wnętrz – Metodyka badawcza JIS Z 2801 / ISO 22196
Informacja	Z certyfikatem FSC lub certyfikatem PEFC – dostępne na zamówienie.

FORMAT W MM

Długość	Szerokość	Grubość
2.655	2.100	16 18 19 22 25 28
5.310	2.100	16 18 19 22 25 28



Zastosowany wystrój:
U19501 Granny Smith




OrganicBoard Pure P2



Płyta wiórowa przyjazna dla zdrowia, wykonana w 100 % z drewna pochodzącego z recyklingu, sklejona wyłącznie biogennym klejem (OrganicGlue) i pokryta obustronnie dekoracyjną powłoką melaminową. Produkt posiada certyfikat Blue Angel.

OBSZARY ZASTOSOWANIA



Stosowana do produkcji korpusów i frontów konstrukcji meblowych, konstrukcji sklepowych jak również przy zabudowie wnętrz. Przeznaczone do zastosowań, gdzie priorytetem jest zrównoważony rozwój i zdrowe środowisko mieszkalne.

WŁAŚCIWOŚCI



Różnorodność dekorów i/lub struktur



Łatwa pielęgnacja



Antymikrobiowy



Materiały ekologiczne



Szczególnie niskoemisyjny

Norma produktu	EN 14322
Materiał nośny	OrganicBoard Pure P2 raw Płyta wiórowa związana w 100 % biogennym, bezformaldehydowym klejem (OrganicGlue) z zawartością drewna z recyklingu wynoszącą około 100 %, typ P2 zgodna z normą EN 312, odpowiednia do celów nienośnych w obszarze suchym.
Reakcja na ogień	D-s2,d0 zgodnie z normą EN 13986, zależnie od finalnego zastosowania (Grubość: ≥ 9 mm / Gęstość objętościowa: ≥ 600 kg/m³)
Klasa emisji formaldehydu	E1 E05 F**** TSCA Title VI
Działanie antymikrobiowe	Powierzchnia o działaniu antymikrobiowym w ciągu 24 h, do wykończeń wnętrz – Metodyka badawcza JIS Z 2801 / ISO 22196
Informacja	Z certyfikatem FSC lub certyfikatem PEFC – dostępne na zamówienie. OrganicGlue – klejenie bez formaldehydu.

FORMAT W MM

Długość	Szerokość	Grubość
2.800	2.100	8 10 16 18 19 22 25
5.600	2.100	8 10 16 18 19 22 25




PrimeBoard XTreme SuperMatt Organic Pure P2



Płyta wiórowa melaminowana typu P2 według EN 312, na bazie 100 % biogenicznego, bezformaldehydowego kleju (OrganicGlue), z surowcem drzewnym pochodzącym w 100 % z recyklingu, z wysokiej jakości innowacyjną wielowarstwową supermatową powłoką lakierniczą, z efektem anti-finger-print, do zastosowań pionowych.

OBSZARY ZASTOSOWANIA



Ekskluzywne wykończenie wnętrz i obiektów, meble do salonu i sypialni / drzwi przesuwne i fronty kuchenne.

WŁAŚCIWOŚCI



Różnorodność dekorów i/lub struktur



Łatwa pielęgnacja



Anti-fingerprint



Materiały ekologiczne



Szczególnie niskoemisyjny

Norma produktu	W oparciu o normę EN 14322
Materiał nośny	OrganicBoard Pure P2 raw Płyta wiórowa związana w 100 % biogennym, bezformaldehydowym klejem (OrganicGlue) z zawartością drewna z recyklingu wynoszącą około 100 %, typ P2 zgodna z normą EN 312, odpowiednia do celów nienośnych w obszarze suchym.
Reakcja na ogień	Standardowe właściwości przeciwpożarowe D-s2,d0 (EN 13986 (CWFT) zależnie od finalnego zastosowania)
Klasa emisji formaldehydu	E1 E05 F**** TSCA Title VI
Informacja	Lakierowanie może być jedno- lub dwustronne. Z certyfikatem FSC lub certyfikatem PEFC – dostępne na zamówienie. OrganicGlue – klejenie bez formaldehydu.


FORMAT W MM

Długość	Szerokość	Grubość
2.800	2.100	10 12 13 16 18 19 22 25






Duropal Element XTreme Organic Pure P2

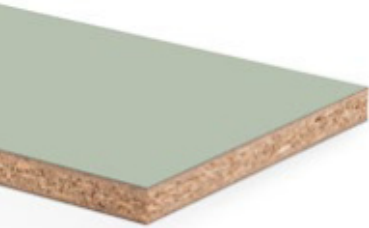

Element wykonany z płyty wiórowej typu P2 według EN 312, na bazie 100 % biogenicznego, bezformaldehydowego kleju (OrganicGlue), z surowcem drzewnym pochodzącym w 100 % z recyklingu, oklejony obustronnie Duropal XTreme, atrakcyjnym, supermatowym materiałem powierzchniowym z efektem anti-fingerprint.

OBSZARY ZASTOSOWANIA



Do zastosowania wszędzie tam, gdzie wymagane są materiały o wysokiej jakości i odporności na intensywne użytkowanie, takie jak: meble kuchenne, wyposażenie obiektów użyteczności publicznej, wyposażenie sklepów, ściany działowe, wnętrza banków, biur, szkół, placówek medycznych, laboratoriów, budynków użyteczności publicznej, a także wnętrza statków i pojazdów.

WŁAŚCIWOŚCI



Różnorodność dekorów i/lub struktur



Łatwa pielęgnacja



Anti-fingerprint



Przeznaczone do kontaktu z żywnością



Materiały ekologiczne




Szczególnie niskoemisyjny

Norma produktu	W oparciu o EN 13894-2
Materiał nośny	OrganicBoard Pure P2 raw Płyta wiórowa związana w 100 % biogennym, bezformaldehydowym klejem (OrganicGlue) z zawartością drewna z recyklingu wynoszącą około 100 %, typ P2 zgodna z normą EN 312, odpowiednia do celów nienośnych w obszarze suchym.
Reakcja na ogień	Standardowe właściwości przeciwpożarowe D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT zgodnie z 2003/593/EG): 2.800 x 2.070 x 17,6–26,6 mm
Klasa emisji formaldehydu	E1 E05 F**** TSCA Title VI
Informacja	Z certyfikatem FSC lub certyfikatem PEFC – dostępne na zamówienie. OrganicGlue – klejenie bez formaldehydu.

FORMAT W MM		
Długość	Szerokość	Grubość
2.800	2.070	9,6 11,6 17,6 19 19,6 20,6 23,6 26,6




Duropal Element Organic Pure P2

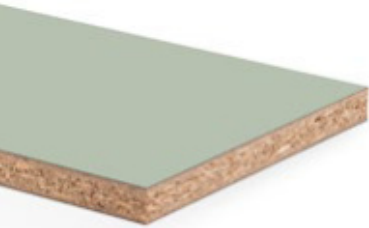

Element wykonany z płyty wiórowej typu P2 według EN 312, na bazie 100 % biogenicznego, bezformaldehydowego kleju (OrganicGlue), z surowcem drzewnym pochodzącym w 100 % z recyklingu, oklejony obustronnie Duropal HPL.

OBSZARY ZASTOSOWANIA



Do zastosowania wszędzie tam, gdzie wymagane są materiały o wysokiej jakości i odporności na intensywne użytkowanie, takie jak: meble kuchenne, wyposażenie obiektów użyteczności publicznej, wyposażenie sklepów, ściany działowe, wnętrza banków, biur, szkół, placówek medycznych, laboratoriów, budynków użyteczności publicznej, a także wnętrza statków i pojazdów.

WŁAŚCIWOŚCI



Różnorodność dekorów i/lub struktur



Łatwa pielęgnacja



Antymikrobiowy



Przeznaczone do kontaktu z żywnością



Materiały ekologiczne



Szczególnie niskoemisyjny

Norma produktu	W oparciu o EN 13894-2
Materiał nośny	OrganicBoard Pure P2 raw Płyta wiórowa związana w 100 % biogennym, bezformaldehydowym klejem (OrganicGlue) z zawartością drewna z recyklingu wynoszącą około 100 %, typ P2 zgodna z normą EN 312, odpowiednia do celów nienośnych w obszarze suchym.
Reakcja na ogień	Standardowe właściwości przeciwpożarowe D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT zgodnie z 2003/593/EG): 2.800 x 2.070 x 17,6–26,6 mm, 5.600 x 2.070 x 17,6–26,6 mm
Klasa emisji formaldehydu	E1 E05 F**** TSCA Title VI
Działanie antymikrobiowe	Powierzchnia o działaniu antymikrobiowym w ciągu 24 h, do wykończeń wnętrz – Metodyka badawcza JIS Z 2801 / ISO 22196
Informacja	Z certyfikatem FSC lub certyfikatem PEFC – dostępne na zamówienie. OrganicGlue – klejenie bez formaldehydu.

FORMAT W MM		
Długość	Szerokość	Grubość
2.800	2.070	9,6 11,6 17,6 19 19,6 20,6 23,6 26,6
5.600	2.070	9,6 11,6 17,6 19,6 20,6 23,6 26,6






Duropal Element Real Metal Organic Pure P2



Element wykonany z płyty wiórowej typu P2 według EN 312, na bazie 100 % biogenicznego, bezformaldehydowego kleju (OrganicGlue), z surowcem drzewnym pochodzącym w 100 % z recyklingu, oklejony obustronnie Duropal HPL Real Metal.

OBSZARY ZASTOSOWANIA



Meblarstwo i wykończenie wnętrz

Wyłącznie do zastosowania pionowego do wysokiej jakości wykończania wnętrz, sklepów, obiektów targowych, kuchni i mebli pokojowych. Powierzchnie aluminiowe nie nadają się do zastosowań poziomych lub obciążonych mechanicznie.

WŁAŚCIWOŚCI



Real metal



Materiały ekologiczne



Szczególnie niskoemisyjny

Norma produktu	W oparciu o EN 13894-2
Materiał nośny	OrganicBoard Pure P2 raw Płyta wiórowa związana w 100 % biogenym, bezformaldehydowym klejem (OrganicGlue) z zawartością drewna z recyklingu wynoszącą około 100 %, typ P2 zgodna z normą EN 312, odpowiednia do celów nienośnych w obszarze suchym.
Reakcja na ogień	Standardowe właściwości przeciwpożarowe D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT zgodnie z 2003/593/EG): 2.800 x 2.070 x 17,6–26,6 mm
Klasa emisji formaldehydu	E1 E05 F**** TSCA Title VI
Informacja	W przypadku formatu 2.800 x 2.070 mm widoczna jest przebiegająca wzdłuż spoina stykowa folii z prawdziwego metalu (2 pasma) przy ok. 1.380 mm i długości użytkowej co najmniej 2.780 mm. Cięcie na wymiar niedostępne. Z certyfikatem FSC lub certyfikatem PEFC – dostępne na zamówienie. OrganicGlue – klejenie bez formaldehydu.

FORMAT W MM		
Długość	Szerokość	Grubość
2.800	2.070	9,6 11,6 17,6 19 19,6 20,6 23,6 26,6



OrganicBoard Pure P2 raw



Płyta wiórowa związana w 100 % biogenym, bezformaldehydowym klejem (OrganicGlue) z zawartością drewna z recyklingu wynoszącą około 100 %, typ P2 zgodna z normą EN 312, odpowiednia do celów nienośnych w obszarze suchym.

OBSZARY ZASTOSOWANIA



Meblarstwo i wykończenie wnętrz



Szczególnie niskoemisyjny

OrganicBoard Pure P2 to wyjątkowe, przyszłościowe rozwiązanie w zakresie surowców. Dzięki zastosowaniu około 50% kleju OrganicGlue o biogennej recepturze można zmniejszyć zużycie zasobów kopalnych. Bezformaldehydowy biogeniczny klej przyczynia się do poprawy jakości powietrza w pomieszczeniach dzięki bardzo niskiej emisji szkodliwych substancji, a w połączeniu z recyklingowanym drewnem wspiera gospodarkę obiegu zamkniętego. Płyta charakteryzuje się jednorodną strukturą powierzchni i spełnia najwyższe wymagania dotyczące jakości wykończenia. Dzięki temu jest idealnym podłożem do oklejania impregnowanymi papierami dekoracyjnymi, cienkimi foliami, delikatnymi fornirami oraz wysokociśnieniowymi laminatami (Duropal HPL).

WŁAŚCIWOŚCI



Szlifowany



Łatwa obróbka



Materiały ekologiczne

Reakcja na ogień	D-s2,d0 zgodnie z normą EN 13986, zależnie od finalnego zastosowania (Grubość: ≥ 9 mm / Gęstość objętościowa: ≥ 600 kg/m³)
Klasa emisji formaldehydu	E1 E05 F**** TSCA Title VI
Informacja	Z certyfikatem FSC lub certyfikatem PEFC – dostępne na zamówienie.

FORMAT W MM		
Długość	Szerokość	Grubość
2.800	2.100	8 10 16 18 19 22 25
5.600	2.100	8 10 16 18 19 22 25






OrganicBoard P2 raw



Płyta wiórowa częściowo związana biogennym, bezformaldehydowym klejem (OrganicGlue), ozawierająca około 50% drewna pochodzącego z recyklingu, typ P2 zgodnie z normą EN 312, odpowiednia do zastosowań nienośnych w obszarach suchych.

OBSZARY ZASTOSOWANIA



Meblarstwo i
wykończenie
wnętrz

OrganicBoard P2 to wyjątkowe, przyszłościowe rozwiązanie w zakresie surowców. Dzięki zastosowaniu około 50% kleju OrganicGlue o biogennej recepturze można zmniejszyć zużycie zasobów kopalnych. Bezformaldehydowy biogeniczny klej przyczynia się do poprawy jakości powietrza w pomieszczeniach dzięki bardzo niskiej emisji szkodliwych substancji, a w połączeniu z recyklingowanym drewnem wspiera gospodarkę obiegu zamkniętego. Płyta charakteryzuje się jednorodną strukturą powierzchni i spełnia najwyższe wymagania dotyczące jakości wykończenia. Dzięki temu jest idealnym podłożem do oklejania impregnowanymi papierami dekoracyjnymi, cienkimi foliami, delikatnymi fornirami oraz wysokociśnieniowymi laminatami (Duropal HPL).

WŁAŚCIWOŚCI



Szlifowany



Łatwa obróbka



Materiały
ekologiczne

Reakcja na ogień

D-s2,d0 zgodnie z normą EN 13986, zależnie od finalnego zastosowania
(Grubość: ≥ 9 mm / Gęstość objętościowa: ≥ 600 kg/m³)

Klasa emisji formaldehydu

E1 E05
TSCA Title VI

Informacja

Z certyfikatem FSC lub certyfikatem PEFC – dostępne na zamówienie.

FORMAT W MM

Długość	Szerokość	Grubość
2.655	2.100	8 13 16 18 19 22 25 38
5.310	2.100	8 13 16 18 19 22 25 38



OrganicBoard MDF raw



Płyta pilśniowa średniej gęstości, związana w 100 % biogennym, bezformaldehydowym klejem (OrganicGlue), płyta o jednorodnej strukturze.

OBSZARY ZASTOSOWANIA



Meblarstwo i
wykończenie
wnętrz

Surowa płyta OrganicBoard MDF, dzięki zastosowaniu około 100 % organicznego kleju OrganicGlue, pozwala znacząco ograniczyć zużycie zasobów kopalnych. Bezformaldehydowy, biogeniczny klej przyczynia się do poprawy jakości powietrza w pomieszczeniach dzięki bardzo niskiej emisji szkodliwych substancji. Ten typ płyty charakteryzuje się jednorodną strukturą i spełnia najwyższe wymagania dotyczące obróbki frezarskiej. Dzięki optymalnej powierzchni jest idealnym materiałem nośnym dla impregnowanych papierów dekoracyjnych, cienkich folii, delikatnych fornirów oraz wysokociśnieniowych laminatów (Duropal HPL).

WŁAŚCIWOŚCI



Szlifowany



Łatwa obróbka



Materiały
ekologiczne



Szczególnie
niskoemisyjny

Reakcja na ogień

D-s2,d0 zgodnie z normą EN 13986, zależnie od finalnego zastosowania
(Grubość: ≥ 9 mm / Gęstość objętościowa: ≥ 600 kg/m³)

Klasa emisji formaldehydu

E1 E05
TSCA Title VI

Informacja

Z certyfikatem FSC lub certyfikatem PEFC – dostępne na zamówienie.

FORMAT W MM

Długość	Szerokość	Grubość
2.800	2.100	16 18 19



DECOBOARD

PŁYTY DEKORACYJNIE POWLEKANE
DO RÓŻNORODNYCH ZASTOSOWAŃ

Zastosowany wystrój:
U19028 Racing Green

DECOBOARD




DecoBoard P2



Płyta wiórowa wiązana żywicą mocznikowo-formaldehydową, z obustronną dekoracyjną powłoką z żywicy melaminowej, wyróżniona znakiem Blue Angel.

OBSZARY ZASTOSOWANIA



Stosowana do produkcji korpusów i frontów konstrukcji meblowych, konstrukcji sklepowych jak również przy zabudowie wnętrz.

WŁAŚCIWOŚCI



Różnorodność dekorów i/lub struktur



Łatwa pielęgnacja



Antymikrobiowy



Szczególnie niskoemisyjny

Norma produktu

EN 14322

Materiał nośny

ClassicBoard P2
Drewnopochodne płyty wiórowe typu P2 łączone za pomocą żywicy mocznikowo -formaldehydowej. Spełniające wymogi normy EN 312, przeznaczone do elementów niekonstrukcyjnych w suchym środowisku.

Reakcja na ogień

D-s2,d0 zgodnie z normą EN 13986, zależnie od finalnego zastosowania
(Grubość: ≥ 9 mm / Gęstość objętościowa: ≥ 600 kg/m³)

Zakres CE

EN 13986:2004 +A1:2015
Płyty do wyposażenia wnętrz (w tym mebli), do zastosowań w obszarach suchych

Klasa emisji formaldehydu

E1 E05

Działanie antymikrobiowe

Powierzchnia o działaniu antymikrobiowym w ciągu 24 h, do wykończeń wnętrz – Metodyka badawcza JIS Z 2801 / ISO 22196

Informacja

Z certyfikatem FSC lub certyfikatem PEFC – dostępne na zamówienie.

FORMAT W MM

Długość	Szerokość	Grubość
2.655	2.100	8 10 12 13 15 16 18 19 22 25 28 30 32 38
2.800	2.100	8 10 12 13 16 18 19 22 25 28 30 32 38
3.200	2.100	8 10 13 16 18 19 22 25 30
4.100	2.100	16 18 19
5.310	2.100	8 10 12 13 15 16 18 19 22 25 28 30 32 38
5.600	2.100	8 10 12 13 16 18 19 22 25 28 30 32 38





DecoBoard Individual Motiv P2



Płyta wiórowa wiązana żywicą mocznikowo-formaldehydową, powlekana bezpośrednio indywidualnymi motywami w formie druku cyfrowego, wyróżniona znakiem Blue Angel. Wierzch z nadrukiem zgodnym z życzeniem, spód standardowo biały.

OBSZARY ZASTOSOWANIA



Meblarstwo i wykończenie wnętrz

Płyta wykorzystywana jest głównie do projektowania indywidualnych, oryginalnych mebli oraz do zabudowy wnętrz jako okładzina ścienna, do projektowania ścianek i elementów działowych, przeważnie do zastosowań wertykalnych. Stosowana do kreowania wnętrz, kompleksowego wyposażenia obiektów, na targach, w sklepach i marketach handlowych, w pomieszczeniach gastronomicznych, hotelach, na statkach wycieczkowych, w ośrodkach edukacyjnych i rekreacyjnych, przychodniach i szpitalach.

WŁAŚCIWOŚCI



Personalizacja designu



Łatwa pielęgnacja



Antymikrobiowy



Szczególnie niskoemisyjny

Norma produktu	W oparciu o normę EN 14322
Materiał nośny	ClassicBoard P2 Drewnopochodne płyty wiórowe typu P2 łączone za pomocą żywicy mocznikowo -formaldehydowej. Spełniające wymogi normy EN 312, przeznaczone do elementów niekonstrukcyjnych w suchym środowisku.
Reakcja na ogień	D-s2,d0 zgodnie z normą EN 13986, zależnie od finalnego zastosowania (Grubość: ≥ 9 mm / Gęstość objętościowa: ≥ 600 kg/m³)
Zakres CE	EN 13986:2004 +A1:2015 Płyty do wyposażenia wnętrz (w tym mebli), do zastosowań w obszarach suchych
Klasa emisji formaldehydu	E1 E05
Działanie antymikrobiowe	Powierzchnia o działaniu antymikrobiowym w ciągu 24 h, do wykończeń wnętrz – Metodyka badawcza JIS Z 2801 / ISO 22196
Informacja	Maksymalny format motywu na płytę, włącznie z nadatkiem: 2.750 x 2.030 mm. Większe motywy można rozdzielać na kilka płyt. Cięcie na wymiar niedostępne. Z certyfikatem FSC lub certyfikatem PEFC – dostępne na zamówienie.

FORMAT W MM

Długość	Szerokość	Grubość
2.800	2.100	16 18 19 22 25 28 30 32



DecoBoard Real Metal P2



Płyta wiórowa wiązana żywicą mocznikowo-formaldehydową, z obustronną, bezpośrednią powłoką z folii aluminiowej.

OBSZARY ZASTOSOWANIA



Meblarstwo i wykończenie wnętrz

Płyta przeznaczona wyłącznie do zastosowań w pionie przy projektowaniu wysokiej jakości aranżacji wnętrz, a także przy projektowaniu konstrukcji sklepowych i targowych oraz do wykonywania mebli kuchennych i pokojowych. Powierzchnie aluminiowe nie nadają się do zastosowań poziomych i w przestrzeniach szczególnie mocno narażonych na obciążenia mechaniczne.

WŁAŚCIWOŚCI



Real metal

Materiał nośny	ClassicBoard P2 Drewnopochodne płyty wiórowe typu P2 łączone za pomocą żywicy mocznikowo -formaldehydowej. Spełniające wymogi normy EN 312, przeznaczone do elementów niekonstrukcyjnych w suchym środowisku.
Reakcja na ogień	D-s2,d0 zgodnie z normą EN 13986, zależnie od finalnego zastosowania (Grubość: ≥ 9 mm / Gęstość objętościowa: ≥ 600 kg/m³)
Klasa emisji formaldehydu	E1 E05
Informacja	Prosimy zwrócić uwagę na podłużnie przebiegający, widoczny styk folii metalowej (2 linie), na długości ok. 1380 mm, a także długość użytkową wynoszącą co najmniej 2780 mm. Cięcie na wymiar niedostępne. Decory: M80000 Aluminium 1, Efekt Stal Nierdzewna / M80001 Aluminium 2, Efekt Nikiel Z certyfikatem FSC lub certyfikatem PEFC – dostępne na zamówienie.

FORMAT W MM

Długość	Szerokość	Grubość
2.800	2.100	16 18 19






DecoBoard P2 ESA




Elektrostatycznie dysypatywna płyta wiórowa z obustronną dekoracyjną powłoką z żywicy melaminowej.

OBSZARY ZASTOSOWANIA



Wszędzie tam, gdzie wymagane jest zapobieganie naładowaniu elektrostatycznemu, niezbędne jest stosowanie produktów naszego systemu ESA. Użycie komponentów przewodzących pozwala na prawidłowe uziemienie mebli, ścianek działowych i okładzin na stanowiskach pracy w sektorze mikroelektroniki, w laboratoriach i centralach sterowniczych.

WŁAŚCIWOŚCI



Łatwa pielęgnacja



Elektrostatycznie dysypatywny

Norma produktu	EN 14322
Materiał nośny	PremiumBoard P2 ESA Płyta wiórowa typ P2, zgodna z normą EN 312, niegromadząca ładunków elektrostatycznych, odpowiednia do celów niekonstrukcyjnych w suchych przestrzeniach.
Reakcja na ogień	D-s2,d0 zgodnie z normą EN 13986, zależnie od finalnego zastosowania (Grubość: ≥ 9 mm / Gęstość objętościowa: ≥ 600 kg/m³)
Klasa emisji formaldehydu	E1 E05
Opór przejściowy RD	1 x 10 ⁻⁴ –1 x 10 ⁻⁹ Ohm (EN 61340-5-1) Mierzony na sucho, pomiar napięcia 100 V DC, elektroda cylindryczna, 20–30 °C i 20–50 % wilgotności względnej
Informacja	Decory: W10140 Biały Frontowy / U12188 Szary Jasny Z certyfikatem FSC lub certyfikatem PEFC – dostępne na zamówienie.

FORMAT W MM

Długość	Szerokość	Grubość
2.800	2.100	19 25 28,4
5.600	2.100	19 25 28,4




DecoBoard P2 TSCA



Niskoemisyjna płyta wiórowa, z obustronną dekoracyjną powłoką z żywicy melaminowej, wyróżniona znakiem Blue Angel.

OBSZARY ZASTOSOWANIA



Stosowana do produkcji korpusów i frontów konstrukcji meblowych, konstrukcji sklepowych jak również przy zabudowie wnętrz.

WŁAŚCIWOŚCI



Różnorodność dekorów i/lub struktur



Łatwa pielęgnacja



Antymikrobiowy



Szczególnie niskoemisyjny

Norma produktu	EN 14322
Materiał nośny	ClassicBoard P2 TSCA Drewnopochodne niskoemisyjne płyty wiórowe typu P2, spełniające wymogi normy EN 312, przeznaczone do elementów niekonstrukcyjnych w suchym środowisku.
Reakcja na ogień	D-s2,d0 zgodnie z normą EN 13986, zależnie od finalnego zastosowania (Grubość: ≥ 9 mm / Gęstość objętościowa: ≥ 600 kg/m³)
Klasa emisji formaldehydu	E1 E05 TSCA Title VI
Działanie antymikrobiowe	Powierzchnia o działaniu antymikrobiowym w ciągu 24 h, do wykończeń wnętrz – Metodyka badawcza JIS Z 2801 / ISO 22196
Informacja	Z certyfikatem FSC lub certyfikatem PEFC – dostępne na zamówienie.

FORMAT W MM

Długość	Szerokość	Grubość
2.655	2.100	8 10 12 13 15 16 18 19 22 25 28 30 32 38
2.800	2.100	8 10 12 13 16 18 19 22 25 28 30 32 38
3.200	2.100	8 10 13 16 18 19 22 25 30
4.100	2.100	16 18 19
5.310	2.100	8 10 12 13 15 16 18 19 22 25 28 30 32 38
5.600	2.100	8 10 12 13 16 18 19 22 25 28 30 32 38






DecoBoard P2 F****



Niskoemisyjna płyta wiórowa, z obustronną dekoracyjną powłoką z żywicy melaminowej, wyróżniona znakiem Blue Angel.

OBSZARY ZASTOSOWANIA



Stosowana w niskoemisyjnych, kompleksowych rozwiązaniach projektowych do wyposażenia wnętrz i produkcji mebli w przestrzeniach prywatnych oraz obiektach użyteczności publicznej, np. hotele, szkoły, biura i budynki administracyjne, zwłaszcza przy użyciu materiałów o szczególnie wysokich wymaganiach dotyczących niskoemisyjności.

WŁAŚCIWOŚCI



Różnorodność dekorów i/lub struktur



Łatwa pielęgnacja



Antymikrobiowy



Szczególnie niskoemisyjny

Norma produktu	EN 14322
Materiał nośny	ClassicBoard P2 F**** Drewnopochodne niskoemisyjne płyty wiórowe typu P2, spełniające wymogi normy EN 312, przeznaczone do elementów niekonstrukcyjnych w suchym środowisku.
Reakcja na ogień	D-s2,d0 zgodnie z normą EN 13986, zależnie od finalnego zastosowania (Grubość: ≥ 9 mm / Gęstość objętościowa: ≥ 600 kg/m³)
Klasa emisji formaldehydu	F**** E1 E05
Działanie antymikrobiowe	Powierzchnia o działaniu antymikrobiowym w ciągu 24 h, do wykończeń wnętrz – Metodyka badawcza JIS Z 2801 / ISO 22196
Informacja	Z certyfikatem FSC lub certyfikatem PEFC – dostępne na zamówienie.

FORMAT W MM

Długość	Szerokość	Grubość
2.655	2.100	8 10 16 18 19 25
2.800	2.100	19
5.310	2.100	8 10 16 18 19 25
5.600	2.100	19



Znak odpowiedzialnej gospodarki lasnej



PEFC/COC-12-0021



www.blauer-engel.de/uz76



BRONZE



310 017



PREMIUM




DecoBoard P3



Płyta wiórowa, z obustronną dekoracyjną powłoką z żywicy melaminowej, do stref wilgotnych.

OBSZARY ZASTOSOWANIA



Stosowana do produkcji korpusów i frontów konstrukcji meblowych, konstrukcji sklepowych jak również przy zabudowie wnętrz. Do zastosowań w przestrzeniach o podwyższonych wymaganiach dotyczących odporności na wilgoć, np. meble łazienkowe.

WŁAŚCIWOŚCI



Różnorodność dekorów i/lub struktur



Łatwa pielęgnacja



Antymikrobiowy



Materiały o podwyższonej odporności na wilgoć

Norma produktu	EN 14322
Materiał nośny	ClassicBoard P3 Płyta wiórowa typu P3, nadaje się do celów nienośnych w obszarze wilgotnym.
Reakcja na ogień	D-s2,d0 zgodnie z normą EN 13986, zależnie od finalnego zastosowania (Grubość: ≥ 9 mm / Gęstość objętościowa: ≥ 600 kg/m³)
Zakres CE	EN 13986:2004 +A1:2015 Płyty do zastosowań ogólnych w obszarach wilgotnych
Klasa emisji formaldehydu	E1 E05
Działanie antymikrobiowe	Powierzchnia o działaniu antymikrobiowym w ciągu 24 h, do wykończeń wnętrz – Metodyka badawcza JIS Z 2801 / ISO 22196
Informacja	Z certyfikatem FSC lub certyfikatem PEFC – dostępne na zamówienie.

FORMAT W MM

Długość	Szerokość	Grubość
2.800	2.100	10 13 16 18 19 22 25 28 38
5.600	2.100	10 13 16 18 19 22 25 28 38



Znak odpowiedzialnej gospodarki lasnej



PEFC/COC-12-0021



BRONZE






DecoBoard Individual Motiv P3



Płyta wiórowa, powlekana bezpośrednio indywidualnymi motywami w formie druku cyfrowego, do stref wilgotnych. Wierzch z nadrukiem zgodnym z życzeniem klienta, spód standardowo biały.

OBSZARY ZASTOSOWANIA



Płyta wykorzystywana jest głównie do projektowania indywidualnych, oryginalnych mebli oraz elementów i zabudowy wnętrz jako okładzina ścienna, a także do projektowania elementów działowych w kreatywnych zabudowach wnętrz, w przestrzeniach prywatnych oraz obiektach, na targach i eventach, w sklepach i marketach, w gastronomii, hotelach, na statkach wycieczkowych, w ośrodkach edukacyjnych i rekreacyjnych, przychodniach i szpitalach, jak również do wielu innych zastosowań o podwyższonych wymaganiach dotyczących odporności na wilgoć. Nie zaleca się stosowania w poziomie lub w przypadku powierzchni szczególnie mocno narażonych na obciążenia mechaniczne.

WŁAŚCIWOŚCI



Personalizacja designu



Łatwa pielęgnacja



Antymikrobiowy



Materiały o podwyższonej odporności na wilgoć

Norma produktu	W oparciu o normę EN 14322
Materiał nośny	ClassicBoard P3 Płyta wiórowa typu P3, nadaje się do celów nienośnych w obszarze wilgotnym.
Reakcja na ogień	D-s2,d0 zgodnie z normą EN 13986, zależnie od finalnego zastosowania (Grubość: ≥ 9 mm / Gęstość objętościowa: ≥ 600 kg/m³)
Zakres CE	EN 13986:2004 +A1:2015 Płyty do zastosowań ogólnych w obszarach wilgotnych
Klasa emisji formaldehydu	E1 E05
Działanie antymikrobiowe	Powierzchnia o działaniu antymikrobowym w ciągu 24 h, do wykończeń wnętrz – Metodyka badawcza JIS Z 2801 / ISO 22196
Informacja	Maksymalny format motywu na płycie, włącznie z nadatkiem: 2.750 x 2.030 mm. Większe motywy można rozdzielać na kilka płyt. Cięcie na wymiar niedostępne. Z certyfikatem FSC lub certyfikatem PEFC – dostępne na zamówienie.

FORMAT W MM

Długość	Szerokość	Grubość
2.800	2.100	16 18 19 22 25 28




DecoBoard V100Ä F**** ENF



Niskoemisyjna płyta wiórowa z optymalną odpornością na pęcznienie grubości, obustronnie pokryta dekoracyjną dekoracyjną powłoką melaminową. Wyróżniona znakiem Blue Angel.

OBSZARY ZASTOSOWANIA



Kompleksowe systemy wyposażenia wnętrz i mebli dla obiektów użyteczności publicznej i prywatnej, charakteryzujące się niską emisją szkodliwych substancji. Rozwiązania te są szczególnie polecane w przypadku obiektów, w których wymagane jest zastosowanie materiałów o niskiej emisyjności i wysokiej odporności na wilgoć.

WŁAŚCIWOŚCI



Różnorodność dekorów i/lub struktur



Łatwa pielęgnacja



Antymikrobiowy



Materiały o podwyższonej odporności na wilgoć



Szczególnie niskoemisyjny

Norma produktu	EN 14322
Reakcja na ogień	D-s2,d0 zgodnie z normą EN 13986, zależnie od finalnego zastosowania (Grubość: ≥ 9 mm / Gęstość objętościowa: ≥ 600 kg/m³)
Klasa emisji formaldehydu	F**** ENF E1 E05
Działanie antymikrobiowe	Powierzchnia o działaniu antymikrobowym w ciągu 24 h, do wykończeń wnętrz – Metodyka badawcza JIS Z 2801 / ISO 22196
Informacja	Z certyfikatem FSC lub certyfikatem PEFC – dostępne na zamówienie.

FORMAT W MM

Długość	Szerokość	Grubość
2.655	2.100	10 16 18 19 25 28
5.310	2.100	10 16 18 19 25 28






DecoBoard MFP Hybrid



Połączenie płyty wiórowej (MFP) w formie nośnika i cienkiej płyty pilśniowej o dużej gęstości (HDF) jako warstw wierzchnich, z obustronną dekoracyjną powłoką z żywicy melaminowej.

OBSZARY ZASTOSOWANIA



Budowa mebli i wykończenie wnętrz, budowa podestów i kulisów, systemy regałów, meble, półki meblowe, podłogi podniesione.

WŁAŚCIWOŚCI



Różnorodność dekorów i/lub struktur



Łatwa pielęgnacja



Antymikrobiowy



Elementy nośne o podwyższonej wytrzymałości na wyginanie

Norma produktu	EN 14322
Materiał nośny	PremiumBoard MFP Hybrid W przypadku produktu PremiumBoard MFP Hybrid mamy do czynienia z kombinacją płyty PremiumBoard MFP, stanowiącej warstwę środkową, oraz płyt HDF, stanowiących warstwy wierzchnie o grubości 2 mm. Dodatkowo mogą być one pokryte po obu stronach laminatem. Płyty PremiumBoard MFP i HDF łączone są za pomocą kleju PVAC (klej D4). Ten typ płyty hybrydowej, dzięki izotropowej odporności na gięcie oraz wytrzymałości na wrywanie śrub, przeznaczony jest do zastosowań, w których liczy się stabilność oraz odporność na obciążenia.
Klasa emisji formaldehydu	E1 E05
Działanie antymikrobiowe	Powierzchnia o działaniu antymikrobowym w ciągu 24 h, do wykończeń wnętrz – Metodyka badawcza JIS Z 2801 / ISO 22196
Informacja	Z certyfikatem FSC lub certyfikatem PEFC – dostępne na zamówienie.

FORMAT W MM		
Długość	Szerokość	Grubość
2.800	2.100	16 19 22 25
5.600	2.100	16 19 22 25




DecoBoard MDF plus



Płyta pilśniowa średniej gęstości, o jednorodnej strukturze, obustronnie powlekana dekoracyjną powłoką z żywicy melaminowej.

OBSZARY ZASTOSOWANIA



Fronty, korpusy meblowe, blaty stołów, budowa sklepów i zabudowa wnętrz o podwyższonych wymaganiach w zakresie jakości krawędzi: możliwość profilowania i lakierowania.

WŁAŚCIWOŚCI



Różnorodność dekorów i/lub struktur



Łatwa pielęgnacja



Antymikrobiowy

Norma produktu	EN 14322
Materiał nośny	StyleBoard MDF plus Płyta pilśniowa średniej gęstości (MDF), o jednorodnej strukturze.
Reakcja na ogień	D-s2,d0 zgodnie z normą EN 13986, zależnie od finalnego zastosowania (Grubość: ≥ 9 mm / Gęstość objętościowa: ≥ 600 kg/m³)
Klasa emisji formaldehydu	E1 E05 TSCA Title VI
Działanie antymikrobiowe	Powierzchnia o działaniu antymikrobowym w ciągu 24 h, do wykończeń wnętrz – Metodyka badawcza JIS Z 2801 / ISO 22196
Informacja	Z certyfikatem FSC lub certyfikatem PEFC – dostępne na zamówienie.

FORMAT W MM		
Długość	Szerokość	Grubość
2.655	2.100	8 10 12 16 18 19 22 25 28
2.800	2.100	8 10 12 16 18 19 22 25 28
5.310	2.100	8 10 12 16 18 19 22 25 28
5.600	2.100	8 10 12 16 18 19 22 25






DecoBoard Individual Motiv MDF plus



Płyta pilśniowa średniej gęstości. powlekana bezpośrednio indywidualnymi motywami w formie druku cyfrowego. Wierzch z nadrukiem według życzenia klienta, spód standardowo biały.

OBSZARY ZASTOSOWANIA



Meblarstwo i wykończenie wnętrz

Płyta wykorzystywana jest głównie do projektowania indywidualnych, oryginalnych mebli i elementów zabudowy wnętrz jako okładzina ścienna, a także do projektowania elementów działowych w kreatywnych zabudowach wnętrz, w przestrzeniach prywatnych oraz obiektach, na targach, w sklepach i marketach, w gastronomii, hotelach, na statkach wycieczkowych, w ośrodkach edukacyjnych i rekreacyjnych, przychodniach i szpitalach, jak również do wielu innych zastosowań o podwyższonych wymaganiach dotyczących stabilności powierzchni i jakości krawędzi. Nie zaleca się stosować w poziomie lub w przypadku powierzchni szczególnie narażonych na obciążenia mechaniczne.

WŁAŚCIWOŚCI



Personalizacja designu



Łatwa pielęgnacja



Antymikrobiowy

Norma produktu	W oparciu o normę EN 14322
Materiał nośny	StyleBoard MDF plus Płyta pilśniowa średniej gęstości (MDF), o jednorodnej strukturze.
Reakcja na ogień	D-s2,d0 zgodnie z normą EN 13986, zależnie od finalnego zastosowania (Grubość: ≥ 9 mm / Gęstość objętościowa: ≥ 600 kg/m³)
Klasa emisji formaldehydu	E1 E05 TSCA Title VI
Działanie antymikrobiowe	Powierzchnia o działaniu antymikrobowym w ciągu 24 h, do wykończeń wnętrz – Metodyka badawcza JIS Z 2801 / ISO 22196
Informacja	Maksymalny format motywu na płycie, włącznie z naddatkiem: 2.750 x 2.030 mm. Większe motywy można rozdzielać na kilka płyt. Cięcie na wymiar niedostępne. Z certyfikatem FSC lub certyfikatem PEFC – dostępne na zamówienie.

FORMAT W MM

Długość	Szerokość	Grubość
2.800	2.100	16 18 19



DecoBoard MDF czarny



Dekoracyjna, czarna, barwiona w masie płyta pilśniowa o średniej gęstości i jednorodnej budowie, obustronnie powlekana dekoracyjną powłoką z żywicy melaminowej.

OBSZARY ZASTOSOWANIA



Meblarstwo i wykończenie wnętrz

Płyta wykorzystywana do dekoracyjnych rozwiązań z otwartymi krawędziami, na przykład do budowy korpusów meblowych, blatów stołowych, zabudowy sklepów i aranżacji wnętrz oraz zabudowy targowej.

WŁAŚCIWOŚCI



Różnorodność dekorów i/lub struktur



Łatwa pielęgnacja



Antymikrobiowy

Norma produktu	EN 14322
Materiał nośny	StyleBoard MDF czarny Dekoracyjna, czarna, barwiona w masie płyta pilśniowa średniej gęstości (MDF) o jednorodnej strukturze.
Reakcja na ogień	D-s2,d0 zgodnie z normą EN 13986, zależnie od finalnego zastosowania (Grubość: ≥ 9 mm / Gęstość objętościowa: ≥ 600 kg/m³)
Klasa emisji formaldehydu	E1 E05 TSCA Title VI
Działanie antymikrobiowe	Powierzchnia o działaniu antymikrobowym w ciągu 24 h, do wykończeń wnętrz – Metodyka badawcza JIS Z 2801 / ISO 22196
Informacja	Z certyfikatem FSC lub certyfikatem PEFC – dostępne na zamówienie.


FORMAT W MM

Długość	Szerokość	Grubość
2.800	2.100	10 16 19 25
5.600	2.100	10 16 19 25






DecoBoard MDF.MR

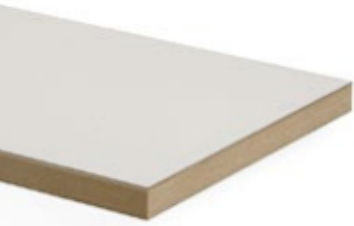

Płyta pilśniowa średniej gęstości o jednorodnej strukturze. Odporna na wilgoć, o zmniejszonym współczynniku pęcznienia. Obustronnie powlekana dekoracyjną powłoką melaminową (MR = Moisture Resistant = odporna na wilgoć, o zmniejszonym spęcznieniu), do zastosowania w warunkach wilgotnych.

OBSZARY ZASTOSOWANIA



Meblarstwo i wykończenie wnętrz

Stosowana do produkcji korpusów i frontów konstrukcji meblowych, konstrukcji sklepowych jak również przy zabudowie wnętrz. Do zastosowania w warunkach podwyższonej wilgotności. Krawędź może być profilowana i malowana.

WŁAŚCIWOŚCI



Różnorodność dekorów i/lub struktur



Łatwa pielęgnacja



Antymikrobiowy



Materiały o podwyższonej odporności na wilgoć

Norma produktu	EN 14322
Materiał nośny	StyleBoard MDF.MR Płyta pilśniowa średniej gęstości (MDF), o jednorodnej strukturze.
Reakcja na ogień	D-s2,d0 zgodnie z normą EN 13986, zależnie od finalnego zastosowania (Grubość: ≥ 9 mm / Gęstość objętościowa: ≥ 600 kg/m³)
Klasa emisji formaldehydu	E1 E05 TSCA Title VI
Działanie antymikrobiowe	Powierzchnia o działaniu antymikrobowym w ciągu 24 h, do wykończeń wnętrz – Metodyka badawcza JIS Z 2801 / ISO 22196
Informacja	Z certyfikatem FSC lub certyfikatem PEFC – dostępne na zamówienie.

FORMAT W MM

Długość	Szerokość	Grubość
2.655	2.100	18 19
5.310	2.100	18 19



DecoBoard HDF



Cienka płyta pilśniowa o podwyższonej gęstości, jednorodnej budowie, dobrej stabilności, z obustronną dekoracyjną powłoką z żywicy melaminowej.

OBSZARY ZASTOSOWANIA



Meblarstwo i wykończenie wnętrz

Tylne ściany, dna szuflad, osłony, ścianki działowe w konstrukcjach targowych i sklepowych, wyposażenie wnętrz, budowa przyczep kempingowych i pojazdów.

WŁAŚCIWOŚCI



Różnorodność dekorów i/lub struktur



Łatwa pielęgnacja




Antymikrobiowy

Norma produktu	EN 14322
Materiał nośny	StyleBoard HDF 106 Cienka płyta pilśniowa o podwyższonej gęstości, jednorodnej strukturze i dobrej stabilności.
Klasa emisji formaldehydu	E1 E05 TSCA Title VI
Działanie antymikrobiowe	Powierzchnia o działaniu antymikrobowym w ciągu 24 h, do wykończeń wnętrz – Metodyka badawcza JIS Z 2801 / ISO 22196
Informacja	Z certyfikatem FSC lub certyfikatem PEFC – dostępne na zamówienie.

FORMAT W MM


Długość	Szerokość	Grubość
2.800	2.100	3 5



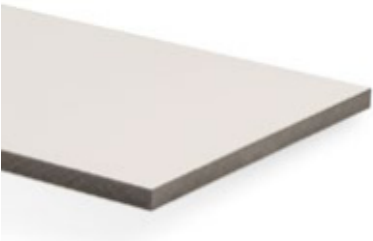

Dekoracyjna, czarna barwiona, wysoce wytrzymała i nisko pęczniejąca płyta pilśniowa o jednorodnej strukturze i dwustronnej dekoracyjnej powłoce melaminowej w konstrukcji wielowarstwowej.

OBSZARY ZASTOSOWANIA



DecoBoard Fibre compact to idealna płyta do zastosowań o intensywnym użytkowaniu, takich jak wyposażenie sklepów i wnętrz, meble kuchenne i łazienkowe, szafki, przebieralnie, przegrody i obszary toalet. Jej solidna konstrukcja i specjalna receptura zapewniają bardzo niskie wartości pęcznienia, co czyni ją wysoce odpowiednią do środowisk o wysokiej wilgotności i intensywnym użytkowaniu.

WŁAŚCIWOŚCI



Różnorodność dekorów i/lub struktur



Łatwa pielęgnacja



Antymikrobiowy



Materiały o podwyższonej odporności na wilgoć



Odporność na uderzenia



Elementy nośne o podwyższonej wytrzymałości na wyginanie



Łatwa obróbka

Norma produktu	EN 14322
Materiał nośny	StyleBoard Fibre compact Płyta pilśniowa o wysokiej gęstości, zmniejszonym pęcznieniu i barwiona na czarno, o jednorodnej strukturze i dobrej stabilności wymiarowej.
Reakcja na ogień	D-s2,d0 zgodnie z normą EN 13986, zależnie od finalnego zastosowania (Grubość: ≥ 9 mm / Gęstość objętościowa: ≥ 600 kg/m³)
Klasa emisji formaldehydu	E1 E05 TSCA Title VI
Działanie antymikrobiowe	Powierzchnia o działaniu antymikrobiowym w ciągu 24 h, do wykończeń wnętrz – Metodyka badawcza JIS Z 2801 / ISO 22196
Informacja	Odporny na wilgoć (pęcznienie grubości < 4 % po 24 godzinach zanurzenia w wodzie w stanie pokrytym powłoką) Wytrzymały nośnik o podwyższonej gęstości, spełniający wymagania normy EN 323. Średnia gęstość objętościowa: 1.000 kg / m³ Z certyfikatem FSC lub certyfikatem PEFC – dostępne na zamówienie.

FORMAT W MM

Długość	Szerokość	Grubość
2.800	2.100	6,4 8,4 10,4 12,4 15,4 16,4 18,4 19,4



NADRUK CYFROWY

STWÓRZ UNIKALNY PROJEKT:
WŁASNE MOTYWY W FORMIE DRUKU CYFROWEGO

Produkty:

- DecoBoard Individual Motiv P2, S. 118
- DecoBoard Individual Motiv P3, S. 124
- DecoBoard Individual Motiv MDF plus, S. 128
- Duopal HPL Individual Motiv, S. 137
- Duopal HPL Individual Motiv IMO, S. 141
- Duopal HPL Compact Individual Motiv, czarny rdzeń, S. 148
- Duopal Element Individual Motiv P2, S. 153
- DecoBoard Individual Motiv Pyroex, S. 192
- Duopal HPL Individual Motiv Pyroex, S. 194



Więcej na temat naszych rozwiązań znajdziesz w Internecie na stronie pfleiderer.com/druk-cyfrowy

BY LARA COSTAFREDA

LAMINATY WYSOKOCIŚNIENIOWE HPL

SOLIDNE I TRWAŁE – IDEALNE
DO OBSZARÓW INTENSYWNIE
UŻYTKOWANYCH

Zastosowany wystrój:
U17040 Blush




Duropol HPL



Dekoracyjny laminat wysokociśnieniowy HPL wykonany w jakości postformingu według EN 438-3:HGP/VGP, z wytrzymałą powłoką z żywicy melami nowej i szlifowanym spodem.

OBSZARY ZASTOSOWANIA



Materiał powierzchniowy do wysokiej jakości mebli kuchennych i biurowych, ścian i drzwi, mebli i elementów w konstrukcjach sklepowych i rekreacyjnych, w gastronomii, w budynkach administracyjnych, przedszkolach, szkołach, strefach sanitarnych, klinikach lub laboratoriach. Przeznaczony do zastosowań, w których istotne znaczenie ma trwałość, łatwość pielęgnacji i higiena.

WŁAŚCIWOŚCI



Norma produktu	EN 438-3
Reakcja na ogień	Standardowe właściwości przeciwpożarowe D-s2,d0 lub gorsze w połączeniu z normalnie- lub łatwopalnymi nośnikami. (EN 13501-1, CWFT zgodnie z 2003/593/EG)
Klasa emisji formaldehydu	E1 E05
Działanie antymikrobiowe	Powierzchnia o działaniu antymikrobiowym w ciągu 24 h, do wykończeń wnętrz – Metodyka badawcza JIS Z 2801 / ISO 22196
Gęstość	Min. 1.350 kg/m³ (EN ISO 1183-1)
Informacja	Z certyfikatem FSC lub certyfikatem PEFC – dostępne na zamówienie.

FORMAT W MM

Długość	Szerokość	Grubość
2.050–5.300	1.300	0,6 0,8 1,2
2.150	915	0,8
2.150	950	0,8
2.150	1.050	0,8
2.150	1.300	0,8
2.350	950	0,8
2.350	1.300	0,8
2.800	2.070	0,6 0,8 1,2
3.050	1.300	0,8
4.100	1.300	0,6 0,8 1,2
5.300	1.300	0,6 0,8 1,2
5.600	2.070	0,6 0,8 1,2






Duropol SolidColor



Dekoracyjny laminat wysokociśnieniowy HPL wykonany w jakości standard na podstawie EN 438-9:BTS, z rdzeniem barwionym w masie, kolorze zgodnym z dekokrem. Spód szlifowany, co umożliwia klejenie do wybranego rodzaju płyty nośnej.

OBSZARY ZASTOSOWANIA



Jednolity kolor rdzenia materiału daje swobodę tworzenia monochromatycznych projektów bez widocznych łączeń i szczelin. Idealny do produkcji wysokiej jakości mebli i elementów wyposażenia wnętrz mieszkalnych i użyteczności publicznej, takich jak półki, regały, fronty meblowe, drzwi, blaty, powierzchnie ekspozycyjne i sprzedażowe. Materiał ten nie nadaje się do zastosowań w miejscach narażonych na duże wahania temperatury i wilgotności lub ciągłe działanie wilgoci.

WŁAŚCIWOŚCI



Norma produktu	W oparciu o normę EN 438-9
Reakcja na ogień	Standardowe właściwości przeciwpożarowe D-s2,d0 lub gorsze w połączeniu z normalnie- lub łatwopalnymi nośnikami. (EN 13501-1, CWFT zgodnie z 2003/593/EG)
Klasa emisji formaldehydu	E1 E05
Działanie antymikrobiowe	Powierzchnia o działaniu antymikrobowym w ciągu 24 h, do wykończeń wnętrz – Metodyka badawcza JIS Z 2801 / ISO 22196
Gęstość	Min. 1.400 kg/m³ (EN ISO 1183-1)
Informacja	Z certyfikatem FSC lub certyfikatem PEFC – dostępne na zamówienie.

FORMAT W MM		
Długość	Szerokość	Grubość
2.050–5.300	1.300	0,8
2.150	915	0,8
2.150	950	0,8
2.150	1.050	0,8
2.150	1.300	0,8
2.350	950	0,8
2.350	1.300	0,8
2.800	2.070	0,8
4.100	1.300	0,8




Duropol HPL Individual Motiv



Laminant wysokociśnieniowy HPL z indywidualnymi motywami, wykonany w technologii druku cyfrowego, jakości standard na podstawie EN 438-3:HGS/VGS. Spód szlifowany, co umożliwia klejenie do wybranego rodzaju płyty nośnej. Twoje pliki graficzne mogą zostać wykorzystane jako motyw, minimalna wielkość zamówienie – 1 szt.

OBSZARY ZASTOSOWANIA



Wytrzymały materiał powierzchniowy do kreatywnego projektowania mebli i wykończenia wnętrz w sklepach, marketach, kawiarniach i restauracjach, ośrodkach oświatowych i rekreacyjnych, gabinetach lekarskich i klinikach.

WŁAŚCIWOŚCI



Norma produktu	W oparciu o normę EN 438-3
Reakcja na ogień	Standardowe właściwości przeciwpożarowe D-s2,d0 lub gorsze w połączeniu z normalnie- lub łatwopalnymi nośnikami. (EN 13501-1, CWFT zgodnie z 2003/593/EG)
Klasa emisji formaldehydu	E1 E05
Działanie antymikrobiowe	Powierzchnia o działaniu antymikrobowym w ciągu 24 h, do wykończeń wnętrz – Metodyka badawcza JIS Z 2801 / ISO 22196
Gęstość	Min. 1.350 kg/m³ (EN ISO 1183-1)
Informacja	Maksymalny format motywu na płycie, włącznie z nadatkiem: 2.750 x 2.030 mm. Większe motywy można rozdzielać na kilka płyt. Cięcie na wymiar niedostępne. W przypadku kolejnych partii produktu mogą wystąpić niewielkie różnice kolorystyczne. Z certyfikatem FSC lub certyfikatem PEFC – dostępne na zamówienie.

FORMAT W MM		
Długość	Szerokość	Grubość
2.800	2.070	1,2






Duropal HPL Real Metal



Stylowy laminat wysokociśnieniowy HPL z powierzchnią z aluminium, wykonany w jakości standard na podstawie EN 438-8:MTS. Spód szlifowany, co umożliwia klejenie do wybranego rodzaju płyty nośnej.

OBSZARY ZASTOSOWANIA



Meblarstwo i wykończenie wnętrz

Materiał powierzchniowy do zastosowań pionowych z autentycznym wyglądem metalu do budowy wysokiej jakości elementów obiektowych i sklepowych, stanowisk targowych, jak również w prywatnych pomieszczeniach mieszkalnych. Powierzchnie z aluminium nie są przeznaczone do zastosowań poziomych oraz powierzchni o dużym obciążeniu mechanicznym.

WŁAŚCIWOŚCI



Real metal

Norma produktu	W oparciu o normę EN 438-8
Reakcja na ogień	Standardowe właściwości przeciwpożarowe D-s2,d0 lub gorsze w połączeniu z normalnie- lub łatwopalnymi nośnikami. (EN 13501-1, CWFT zgodnie z 2003/593/EG)
Klasa emisji formaldehydu	E1 E05
Gęstość	Min. 1.350 kg/m³ (EN ISO 1183-1)
Informacja	W przypadku formatu 2.800 x 2.070 mm widoczna jest przebiegająca wzdłuż spoina stykowa folii z prawdziwego metalu (2 pasma) przy ok. 1.380 mm i długości użytkowej co najmniej 2.780 mm. Cięcie na wymiar niedostępne. Z certyfikatem FSC lub certyfikatem PEFC – dostępne na zamówienie.

FORMAT W MM

Długość	Szerokość	Grubość
2.800	2.070	0,8
4.100	1.300	0,8



Duropal HPL Magnet



Magnetyczny, dekoracyjny laminat wysokociśnieniowy HPL wykonany w jakości standard na podstawie EN 438-9:RTS, z wytrzymałą powłoką z żywicy melaminowej i szlifowanym spodem.

OBSZARY ZASTOSOWANIA



Meblarstwo i wykończenie wnętrz

Meble, ścianki działowe i okładziny ścienne o właściwościach magnetycznych do budowy elementów sklepowych i targowych, w biurach, szkołach, przedszkolach, ośrodkach pielęgnacyjnych, placówkach publicznych itp.

WŁAŚCIWOŚCI



Różnorodność dekorów i/lub struktur



Magnetyczne



Łatwa pielęgnacja



Antymikrobiowy



Przeznaczone do kontaktu z żywnością

Norma produktu	W oparciu o normę EN 438-9
Reakcja na ogień	Standardowe właściwości przeciwpożarowe D-s2,d0 lub gorsze w połączeniu z normalnie- lub łatwopalnymi nośnikami. (EN 13501-1, CWFT zgodnie z 2003/593/EG)
Klasa emisji formaldehydu	E1 E05
Działanie antymikrobiowe	Powierzchnia o działaniu antymikrobowym w ciągu 24 h, do wykończeń wnętrz – Metodyka badawcza JIS Z 2801 / ISO 22196
Gęstość	Min. 2.200 kg/m³ (EN ISO 1183-1)
Informacja	Płyta w pełnym formacie posiada krawędź o szerokości ok. 30 mm bez właściwości magnetycznych, która różni się nieco pod względem wizualnym. W wyniku zastosowania metalowej siatki (inlay ferromagnetyczny) występują różnice wizualne w strukturze produktu w porównaniu do standardowych produktów. Cięcie na wymiar niedostępne. Z certyfikatem FSC lub certyfikatem PEFC – dostępne na zamówienie.

FORMAT W MM

Długość	Szerokość	Grubość
2.800	2.070	1,2






Duropol HPL IMO




Dekoracyjny laminat wysokociśnieniowy HPL wykonany w jakości postformingu według EN 438-3:HGP/VGP, jako „Low Flame-Spread Surface Material” z wytrzymałą powłoką z żywicy melaminowej i szlifowanym spodem.

OBSZARY ZASTOSOWANIA



Trudnozapalny materiał powierzchniowy przeznaczony do zabezpieczenia przeciwpożarowego w ozdobnych wnętrzach statków / jachtów. Do zastosowania na korytarzach i w obrębie schodów, jako ścianki działowe drzwi, pokrycie ścian lub sufitów.

WŁAŚCIWOŚCI

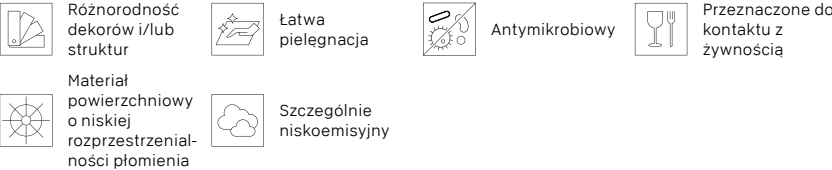

Norma produktu	EN 438-3
Klasyfikacje	MED – Low Flame-Spread Surface Material MER – Low Flame-Spread Surface Material USCG – Low Flame-Spread Surface Material CCS – Low Flame-Spread Material
Klasa emisji formaldehydu	E1 E05
Działanie antymikrobiowe	Powierzchnia o działaniu antymikrobowym w ciągu 24 h, do wykończeń wewnątrz – Metodyka badawcza JIS Z 2801 / ISO 22196
Gęstość	Min. 1.350 kg/m³ (EN ISO 1183-1)
Informacja	Klasyfikacja MED, MER, USCG, CCS dla szerokości 915 mm / 950 mm / 1.050 mm / 1.300 mm Klasyfikacja MED, USCG dla szerokości 2.070 mm Z certyfikatem FSC lub certyfikatem PEFC – dostępne na zamówienie.

FORMAT W MM

Długość	Szerokość	Grubość
2.050–5.300	1.300	0,6 0,8
2.150	915 950 1.050 1.300	0,8
2.350	950 1.300	0,8
2.800	2.070	0,6 0,8 1,2
3.050	1.300	0,8
4.100	1.300	0,6 0,8
5.300	1.300	0,6 0,8
5.600	2.070	0,6 0,8 1,2




Duropol HPL Individual Motiv IMO




Laminant wysokociśnieniowy HPL z indywidualnymi motywami, wykonany w technologii druku cyfrowego, jakości standard na podstawie EN 438-3:HGS/VGS, jako „Low Flame-Spread Surface Material”. Spód szlifowany, co umożliwia klejenie do wybranego rodzaju płyty nośnej. Twoje pliki graficzne mogą zostać wykorzystane jako motyw, minimalna wielkość zamówienie – 1 szt.

OBSZARY ZASTOSOWANIA



Ognioodporny materiał powierzchniowy przeznaczony do prewencyjnej ochrony przeciwpożarowej w dekoracyjnym wykończeniu wewnątrz statków / jachtów. Do zastosowania na korytarzach i w obrębie schodów, jako ścianki działowe drzwi, pokrycie ścian lub sufitów sytuacjach, gdy w budownictwie okrętowym, obok standardowej ochrony przeciwpożarowej, pojawiają się specyficzne wymagania dotyczące indywidualnego projektowania, łatwości konserwacji lub wytrzymałości.


WŁAŚCIWOŚCI

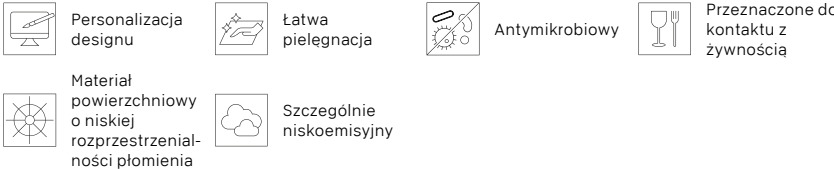

Norma produktu	W oparciu o normę EN 438-3
Klasyfikacje	MED – Low Flame-Spread Surface Material USCG – Low Flame-Spread Surface Material
Klasa emisji formaldehydu	E1 E05
Działanie antymikrobiowe	Powierzchnia o działaniu antymikrobowym w ciągu 24 h, do wykończeń wewnątrz – Metodyka badawcza JIS Z 2801 / ISO 22196
Gęstość	Min. 1.350 kg/m³ (EN ISO 1183-1)
Informacja	Maksymalny format motywu na płytę, włącznie z naddatkiem: 2.750 x 2.030 mm. Większe motywy można rozdzielać na kilka płyt. Cięcie na wymiar niedostępne. W przypadku kolejnych partii produktu mogą wystąpić niewielkie różnice kolorystyczne. Z certyfikatem FSC lub certyfikatem PEFC – dostępne na zamówienie.

FORMAT W MM

Długość	Szerokość	Grubość
2.800	2.070	1,2






Duropol HPL ESA



Laminat wysokociśnieniowy HPL z powierzchnią rozpraszającą ładunki elektrostatyczne, wykonany w jakości postformingu na podstawie EN 438-3:HGP/VGP, przeznaczony do stosowania w suchych pomieszczeniach, z wytrzymałą powłoką z żywicy melaminowej i szlifowanym spodem.

OBSZARY ZASTOSOWANIA



Materiał powierzchniowy do pokrycia mebli i stołów w obszarach narażonych na wyładowania elektrostatyczne, np. przy stanowiskach produkcyjnych i montażowych w mikroelektronice. Laminat sprawdzi się również wszędzie tam, gdzie należy zapobiegać powstawaniu ładunków elektrostatycznych, takich jak linie produkcyjne, laboratoria czy centra sterowania.

WŁAŚCIWOŚCI



Łatwa pielęgnacja



Antymikrobiowy



Przeznaczone do kontaktu z żywnością



Elektrostatycznie dysypatywny

Norma produktu	W oparciu o normę EN 438-3
Reakcja na ogień	Standardowe właściwości przeciwpożarowe D-s2,d0 lub gorsze w połączeniu z normalnie- lub łatwopalnymi nośnikami. (EN 13501-1, CWFT zgodnie z 2003/593/EG)
Klasa emisji formaldehydu	E1 E05
Działanie antymikrobiowe	Powierzchnia o działaniu antymikrobowym w ciągu 24 h, do wykończeń wewnątrz – Metodyka badawcza JIS Z 2801 / ISO 22196
Gęstość	Min. 1.350 kg/m³ (EN ISO 1183-1)
Opór przejściowy RD	1 x 10 ⁴ –1 x 10 ⁹ Ohm (EN 61340-5-1) Mierzony na sucho, pomiar napięcia 100 V DC, elektroda cylindryczna, 20–30 °C i 20–50 % wilgotności względnej
Informacja	Z certyfikatem FSC lub certyfikatem PEFC – dostępne na zamówienie.

FORMAT W MM

Długość	Szerokość	Grubość
2.800	2.070	0,6 0,8
5.600	2.070	0,6 0,8



Duropol Laminat cienki 0,35 (Rolka)



Dekoracyjny cienki laminat wykonany w jakości postformingu na podstawie EN 438-3:VGP, z powłoką z żywicy melaminowej i szlifowanym spodem. Duropol Laminat cienki 0,35 dostępny jest wyłącznie w rolkach.

OBSZARY ZASTOSOWANIA



Meblarstwo i wykończenie wewnątrz



Drzwi

Powłoka i/lub osłona elementów drzwiowych i ościeżnic, frontów meblowych, parapetów okiennych, listew łączeniowych oraz profili wieńcowych i oświetleniowych. Duropol Laminat cienki 0,35 zalecany jest wyłącznie do zastosowań pionowych.

WŁAŚCIWOŚCI



Różnorodność dekorów i/lub struktur



Łatwa pielęgnacja



Antymikrobiowy



Przeznaczone do kontaktu z żywnością

Norma produktu	W oparciu o normę EN 438-3
Reakcja na ogień	Standardowe właściwości przeciwpożarowe D-s2,d0 lub gorsze w połączeniu z normalnie- lub łatwopalnymi nośnikami. (EN 13501-1, CWFT zgodnie z 2003/593/EG)
Klasa emisji formaldehydu	E1 E05
Działanie antymikrobiowe	Powierzchnia o działaniu antymikrobowym w ciągu 24 h, do wykończeń wewnątrz – Metodyka badawcza JIS Z 2801 / ISO 22196
Gęstość	Min. 1.350 kg/m³ (EN ISO 1183-1)
Informacja	Z certyfikatem FSC lub certyfikatem PEFC – dostępne na zamówienie.

FORMAT

Długość w m	Szerokość w mm	Grubość w mm
400	1.300	0,35



PŁYTY KOMPAKTOWE

PRAWDZIWA WARTOŚĆ DODANA:
PŁYTY KOMPAKTOWE O INNOWACYJNYCH
WŁAŚCIWOŚCIACH

Zastosowany wystrój:
F79934 Ferro Czarny




Duopal HPL Compact, biały rdzeń




Kompaktowy laminat wysokociśnieniowy wykonany w jakości standard według EN 438-9:BCS. Z jednorodnym białym rdzeniem i obustronną dekoracyjną powłoką z żywicy melaminowej.

OBSZARY ZASTOSOWANIA



Do wyjątkowych mebli i koncepcji wnętrz, w obiektach mieszkalnych, rekreacyjnych i wellness, w projektowaniu sklepów, gastronomii, gdzie wymagana jest wyjątkowa wytrzymałość, trwałość i wysoki poziom higieny oraz estetyki materiału. Materiał nadaje się do rozwiązań z otwartymi krawędziami oraz do grawerowania w celu uzyskania indywidualnych efektów 3D.

WŁAŚCIWOŚCI

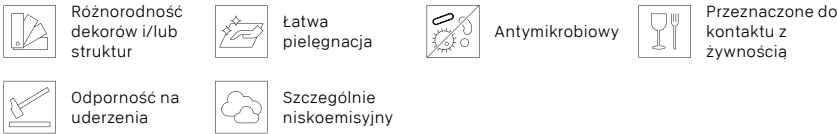

Norma produktu	EN 438-9
Materiał nośny	Biały laminat kompaktowy Rdzeń laminatu kompaktowego w kolorze białym, odporny na uderzenia, do zastosowań o zwiększonych wymaganiach w odniesieniu do wytrzymałości.
Reakcja na ogień	Standardowe właściwości przeciwpożarowe D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT zgodnie z 2003/593/EG): 2.800 x 2.070 x 6-15 mm, 4.100 x 1.300 x 6-12 mm
Klasa emisji formaldehydu	E1 E05
Działanie antymikrobiowe	Powierzchnia o działaniu antymikrobowym w ciągu 24 h, do wykończeń wnętrz – Metodyka badawcza JIS Z 2801 / ISO 22196
Gęstość	Min. 1.400 kg/m³ (EN ISO 1183-1)
Informacja	2.800 x 2.070 mm – z certyfikatem FSC lub PEFC – dostępne na zamówienie. 4.100 x 1.300 mm – z certyfikatem PEFC.

FORMAT W MM

Długość	Szerokość	Grubość
2.800	2.070	4 5 6 8 10 12 13 15
4.100	1.300	6 8 10 12



www.blauer-engel.de/uz76




Duropol HPL Compact, szary rdzeń



Kompaktowy laminat wysokociśnieniowy wykonany w jakości standard według EN 438-9:BCS. Z jednolitym szarym rdzeniem i obustronną dekoracyjną powłoką z żywicy melaminowej.

OBSZARY ZASTOSOWANIA



Do wyjątkowych mebli i koncepcji wnętrz, w obiektach mieszkalnych, rekreacyjnych i wellness, w projektowaniu sklepów, gastronomii, gdzie wymagana jest wyjątkowa wytrzymałość, trwałość i wysoki poziom higieny oraz estetyki materiału. Materiał nadaje się do rozwiązań z otwartymi krawędziami oraz do grawerowania w celu uzyskania indywidualnych efektów 3D.

WŁAŚCIWOŚCI



Różnorodność dekorów i/lub struktur



Łatwa pielęgnacja



Antymikrobiowy



Przeznaczone do kontaktu z żywnością



Odporność na uderzenia



Szczególnie niskoemisyjny

Norma produktu	EN 438-9
Materiał nośny	Szary laminat kompaktowy Rdzeń laminatu kompaktowego w kolorze szarym, odporny na uderzenia, do zastosowań o zwiększonych wymaganiach w odniesieniu do wytrzymałości.
Reakcja na ogień	Standardowe właściwości przeciwpożarowe D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT zgodnie z 2003/593/EG)
Klasa emisji formaldehydu	E1 E05
Działanie antymikrobiowe	Powierzchnia o działaniu antymikrobiowym w ciągu 24 h, do wykończeń wnętrz – Metodyka badawcza JIS Z 2801 / ISO 22196
Gęstość	Min. 1.400 kg/m³ (EN ISO 1183-1)
Informacja	Z certyfikatem PEFC.


FORMAT W MM		
Długość	Szerokość	Grubość
4.100	1.300	6 8 10 12



www.blauer-engel.de/uz76




Duropol HPL Compact, czarny rdzeń

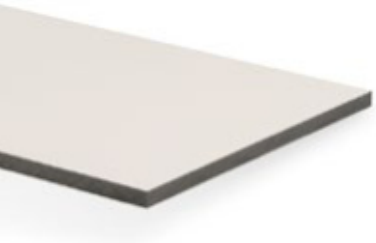

Kompaktowy laminat wysokociśnieniowy wykonany w jakości standard według EN 438-4:CGS. Z jednolitym czarnym rdzeniem i obustronną dekoracyjną powłoką z żywicy melaminowej.

OBSZARY ZASTOSOWANIA



Do wyjątkowych mebli i koncepcji wnętrz, w obiektach mieszkalnych, rekreacyjnych i wellness, w projektowaniu sklepów, gastronomii oraz w obszarach wilgotnych i mokrych, gdzie wymagana jest wyjątkowa wytrzymałość, trwałość i wysoki poziom higieny oraz estetyki materiału. Materiał nadaje się do rozwiązań z otwartymi krawędziami oraz do grawerowania w celu uzyskania indywidualnych efektów 3D.

WŁAŚCIWOŚCI



Różnorodność dekorów i/lub struktur



Łatwa pielęgnacja



Antymikrobiowy



Przeznaczone do kontaktu z żywnością



Materiały o podwyższonej odporności na wilgoć



Odporność na uderzenia



Szczególnie niskoemisyjny

Norma produktu	EN 438-4
Materiał nośny	Czarny laminat kompaktowy Rdzeń laminatu kompaktowego w kolorze czarnym, odporny na uderzenia i wilgotność, do zastosowań o zwiększonych wymaganiach w odniesieniu do wytrzymałości.
Reakcja na ogień	Standardowe właściwości przeciwpożarowe D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT zgodnie z 2003/593/EG): 2.800 x 1.860 x 6–15 mm, 2.800 x 2.070 x 6–20 mm, 4.100 x 1.300 x 6–15 mm, 5.600 x 2.070 x 6–13 mm
Zakres CE	EN 438-7:2005 Płyty kompaktowe do zabudowy ścian i sufitów do zastosowań wewnątrz (łącznie z sufitami podwieszanymi).
Klasa emisji formaldehydu	E1 E05
Działanie antymikrobiowe	Powierzchnia o działaniu antymikrobiowym w ciągu 24 h, do wykończeń wnętrz – Metodyka badawcza JIS Z 2801 / ISO 22196
Gęstość	Min. 1.350 kg/m³ (EN ISO 1183-1)
Informacja	2.800 x 1.860/2.070, 5.600 x 2.070 mm – z certyfikatem FSC lub PEFC – dostępne na zamówienie. 4.100 x 1.300 mm – Z certyfikatem PEFC.

FORMAT W MM		
Długość	Szerokość	Grubość
2.800	1.860	2 3 4 5 6 8 10 12 13 15
2.800	2.070	2 3 4 5 6 8 10 12 13 15 16 17 18 19 20
4.100	1.300	2 3 4 5 6 8 10 12 13 15
5.600	2.070	2 3 4 5 6 8 10 12 13



www.blauer-engel.de/uz76




Duropol HPL Compact Individual Motiv, czarny rdzeń



Kompaktowy laminat z jednostronnym z indywidualnymi motywami, wykonany w technologii druku cyfrowego, w jakości standard na podstawie EN 438-4:CGS. Z jednolitym czarnym rdzeniem i białą stroną tylną. Twoje pliki graficzne mogą zostać wykorzystane jako motyw, minimalna wielkość zamówienie – 1 szt.

OBSZARY ZASTOSOWANIA



Płyta wykorzystywana jest głównie do projektowania indywidualnych elementów meblowych i zabudowy, spełniających wysokie wymagania dotyczące wytrzymałości i łatwości czyszczenia oraz odporności materiału na wilgoć. Sprawdza się także w przypadku, konieczne jest zastosowanie niewielkich przekrojów materiału lub otwartych rozwiązań krawędziowych, np. w gastronomii, budowie stoisk i obszarach mających styczność z żywnością, w gabinetach lekarskich i klinikach, w obszarach wellness i sanitarnych. Materiał nie jest przeznaczony do stosowania w obszarach zewnętrznych.

WŁAŚCIWOŚCI



Norma produktu	W oparciu o normę EN 438-4
Materiał nośny	Czarny laminat kompaktowy Rdzeń laminatu kompaktowego w kolorze czarnym, odporny na uderzenia i wilgotność, do zastosowań o zwiększonych wymaganiach w odniesieniu do wytrzymałości.
Reakcja na ogień	Standardowe właściwości przeciwpożarowe D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT zgodnie z 2003/593/EG): 2.800 x 2.070 x 6-15 mm
Zakres CE	EN 438-7:2005 Płyty kompaktowe do zabudowy ścian i sufitów do zastosowań wewnątrz (łącznie z sufitami podwieszanymi).
Klasa emisji formaldehydu	E1 E05
Działanie antymikrobiowe	Powierzchnia o działaniu antymikrobowym w ciągu 24 h, do wykończeń wewnątrz – Metodyka badawcza JIS Z 2801 / ISO 22196
Gęstość	Min. 1.350 kg/m³ (EN ISO 1183-1)
Informacja	Maksymalny format motywu na płytę, włącznie z nadatkiem: 2.750 x 2.030 mm. Większe motywy można rozdzielać na kilka płyt. Cięcie na wymiar niedostępne. W przypadku kolejnych partii produktu mogą wystąpić niewielkie różnice kolorystyczne. Z certyfikatem FSC lub certyfikatem PEFC – dostępne na zamówienie.

FORMAT W MM

Długość	Szerokość	Grubość
2.800	2.070	2 3 4 5 6 8 10 12 13 15




Duropol flameprotect compact IMO




Płyta do zastosowań ochrony przeciwpożarowej w klasyfikacji IMO „Low Flame-Spread Surface Material”. Jednorodny biały rdzeń płyty wykonany jest ze składników mineralnych i obustronnie pokryty dekoracyjną powłoką z żywicy melaminowej.

OBSZARY ZASTOSOWANIA



Do uniwersalnego stosowania w zakresie prewencyjnej ochrony przeciwpożarowej w celu zmniejszenia obciążenia ogniowego. Szczególnie polecany tam, gdzie stawiane są wysokie wymagania estetyczne i łatwość pielęgnacji. Materiał znajduje zastosowanie w dekoracyjnym wykończaniu wnętrz statków, wyposażenia i pokryć ściennych oraz w korytarzach i klatkach schodowych. Nie zaleca się stosowania w obszarach wilgotnych i zewnętrznych oraz w miejscach narażonych na mechaniczne uszkodzenia powierzchni.

WŁAŚCIWOŚCI

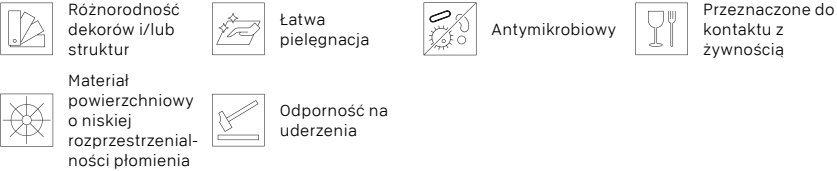

Materiał nośny	Mineralna płyta kompaktowa Płyta z rdzeniem wykonanym głównie ze składników mineralnych o doskonałych właściwościach wytrzymałościowych. Odpowiednia do zastosowania w miejscach wymagających szczególnie wysokich standardów bezpieczeństwa pożarowego.
Klasyfikacje	MED – Low Flame-Spread Surface Material USCG – Low Flame-Spread Surface Material
Klasa emisji formaldehydu	E1 E05
Działanie antymikrobiowe	Powierzchnia o działaniu antymikrobowym w ciągu 24 h, do wykończeń wewnątrz – Metodyka badawcza JIS Z 2801 / ISO 22196
Gęstość	1.900 kg/m³ ± 50 kg/m³ (EN ISO 1183-1)
Informacja	Dostępne dekory: kolekcja Duropol flameprotect compact, na stronie internetowej: www.pfleiderer.com .

FORMAT W MM

Długość	Szerokość	Grubość
2.800	2.070	4 6 7 8 10 12 13 15



ELEMENTY PŁASKIE


GOTOWE DO UŻYCIA PROSTO
Z FABRYKI

Zastosowany wystrój:
R20458 Connery truflowy

ELEMENTY PŁASKIE



Duropol Element P2

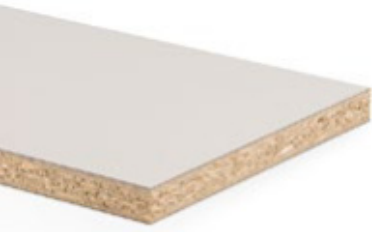

Element wykonany z płyty wiórowej typu P2 według EN 312, oklejony obustronnie Duropol HPL.

OBSZARY ZASTOSOWANIA

Meblarstwo i
wykończenie
wnętrz

Do zastosowania wszędzie tam, gdzie wymagane są materiały o wysokiej jakości i odporności na intensywne użytkowanie, takie jak: meble kuchenne, wyposażenie obiektów użyteczności publicznej, wyposażenie sklepów, ściany działowe, wnętrza banków, biur, szkół, placówek medycznych, laboratoriów, budynków użyteczności publicznej, a także wnętrza statków i pojazdów.

WŁAŚCIWOŚCI



Różnorodność
dekorów i/lub
struktur



Łatwa
pielęgnacja



Antymikrobiowy



Przeznaczone do
kontaktu z
żywnością



Szczególnie
niskoemisyjny

Norma produktu

W oparciu o EN 13894-2

Materiał nośny

ClassicBoard P2
Drewnopochodne płyty wiórowe typu P2 łączone za pomocą żywicy mocznikowo -formaldehydowej. Spełniające wymogi normy EN 312, przeznaczone do elementów niekonstrukcyjnych w suchym środowisku.

Reakcja na ogień

Standardowe właściwości przeciwpożarowe
D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT zgodnie z 2003/593/EG): 2.800 x 2.070 x 16–25 mm,
3.050 x 1.300 x 19 mm, 4.100 x 1.300 x 16–25 mm, 5.600 x 2.070 x 16–25 mm

Zakres CE

EN 438-7:2005
Panel kompozytowy HPL do wewnętrznych wykończeń ścian i sufitów (w tym sufitów podwieszanych)

Klasa emisji formaldehydu

E1 E05
TSCA Title VI

Działanie antymikrobiowe

Powierzchnia o działaniu antymikrobiowym w ciągu 24 h, do wykończeń wnętrz – Metodyka badawcza JIS Z 2801 / ISO 22196

Informacja

Z certyfikatem FSC lub certyfikatem PEFC – dostępne na zamówienie.

FORMAT W MM

Długość	Szerokość	Grubość
2.800	2.070	9,6 16 17,6 19 20,6 23,6 25 29,6 39,6
3.050	1.300	19
4.100	1.300	9,6 16 17,6 19 20,6 25 29,6 39,6
5.600	2.070	9,6 16 17,6 19 20,6 23,6 25 29,6 39,6






Duropol Element SolidColor P2



Element wykonany z płyty wiórowej typu P2 według EN 312, oklejony obustronnie Duropol SolidColor, rdzeniem laminowanym barwionym w masie, w kolorze zgodnym z dekokrem.

OBSZARY ZASTOSOWANIA



Specjalny skład materiału daje nowe możliwości dla wymagających koncepcji meblowych i wnętrzarskich. W obszarach prywatnych, lecz także w gastronomii, centrach kultury i kongresowych, bankach, biurach i sklepach. Ponadto jest to znakomity materiał na potrzeby elementów prezentacyjnych, regałów, frontów mebli, lad, powierzchni stołowych i roboczych itp. Materiał nie jest przeznaczony do obszarów poddanych większym wahaniom temperatury i wilgotności lub ciągłej ekspozycji na wilgoć.

WŁAŚCIWOŚCI



Łatwa pielęgnacja



Antymikrobiowy



Przeznaczone do kontaktu z żywnością

Norma produktu	W oparciu o EN 13894-2
Materiał nośny	ClassicBoard P2 Drewnopochodne płyty wiórowe typu P2 łączone za pomocą żywicy mocznikowo -formaldehydowej. Spełniające wymogi normy EN 312, przeznaczone do elementów niekonstrukcyjnych w suchym środowisku.
Reakcja na ogień	Standardowe właściwości przeciwpożarowe D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT zgodnie z 2003/593/EG): 2.800 x 2.070 x 16–25 mm, 4.100 x 1.300 x 16–25 mm
Zakres CE	EN 438-7:2005 Panel kompozytowy HPL do wewnętrznych wykończeń ścian i sufitów (w tym sufitów podwieszanych)
Klasa emisji formaldehydu	E1 E05 TSCA Title VI
Działanie antymikrobiowe	Powierzchnia o działaniu antymikrobowym w ciągu 24 h, do wykończeń wnętrz – Metodyka badawcza JIS Z 2801 / ISO 22196
Informacja	Z certyfikatem FSC lub certyfikatem PEFC – dostępne na zamówienie.

FORMAT W MM

Długość	Szerokość	Grubość
2.800	2.070	9,6 16 17,6 19 20,6 23,6 25 29,6 39,6
4.100	1.300	9,6 16 17,6 19 20,6 25 29,6 39,6




Duropol Element Individual Motiv P2



Element zaprojektowany z indywidualnymi motywami wykonany w technologii druku cyfrowego, wykonany z płyty wiórowej typu P2 według EN 312, wierzch pokryty motywem Duropol HPL Individual Motiv, tył biały. Twoje pliki graficzne mogą zostać wykorzystane jako motyw, minimalna wielkość zamówienie – 1 szt.

OBSZARY ZASTOSOWANIA



Indywidualne meble i elementy zabudowy, okładziny ściennie, elementy działowe itp. w kreatywnym wykończeniu wnętrz i projektach obiektowych. Materiał ten nadaje się do zastosowania na targach i eventach, w sklepach, gastronomii, hotelach, placówkach oświatowych i rekreacyjnych, gabinetach lekarskich i klinikach.

WŁAŚCIWOŚCI



Personalizacja designu



Łatwa pielęgnacja



Antymikrobiowy



Przeznaczone do kontaktu z żywnością



Szczególnie niskoemisyjny

Norma produktu	W oparciu o EN 13894-2
Materiał nośny	ClassicBoard P2 Drewnopochodne płyty wiórowe typu P2 łączone za pomocą żywicy mocznikowo -formaldehydowej. Spełniające wymogi normy EN 312, przeznaczone do elementów niekonstrukcyjnych w suchym środowisku.
Reakcja na ogień	Standardowe właściwości przeciwpożarowe D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT zgodnie z 2003/593/EG)
Zakres CE	EN 438-7:2005 Panel kompozytowy HPL do wewnętrznych wykończeń ścian i sufitów (w tym sufitów podwieszanych)
Klasa emisji formaldehydu	E1 E05 TSCA Title VI
Działanie antymikrobiowe	Powierzchnia o działaniu antymikrobowym w ciągu 24 h, do wykończeń wnętrz – Metodyka badawcza JIS Z 2801 / ISO 22196
Informacja	Maksymalny format motywu na płycie, włącznie z naddatkiem: 2.750 x 2.030 mm. Większe motywy można rozdzielać na kilka płyt. Cięcie na wymiar niedostępne. W przypadku kolejnych partii produktu mogą wystąpić niewielkie różnice kolorystyczne. Z certyfikatem FSC lub certyfikatem PEFC – dostępne na zamówienie.


FORMAT W MM

Długość	Szerokość	Grubość
2.800	2.070	18,4 21,4






Duropal Element Real Metal P2

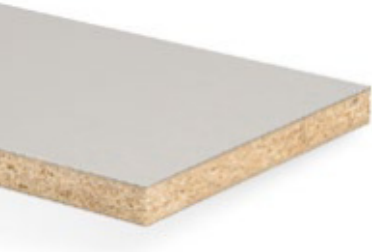

Element wykonany z płyty wiórowej typu P2 według EN 312, oklejony obustronnie Duropal HPL Real Metal.

OBSZARY ZASTOSOWANIA



Meblarstwo i wykończenie wnętrz

Wyłącznie do zastosowania pionowego do wysokiej jakości wykończania wnętrz, sklepów, obiektów targowych, kuchni i mebli pokojowych. Powierzchnie aluminiowe nie nadają się do zastosowań poziomych lub obciążonych mechanicznie.

WŁAŚCIWOŚCI



Real metal

Norma produktu	W oparciu o EN 13894-2
Materiał nośny	ClassicBoard P2 Drewnopochodne płyty wiórowe typu P2 łączone za pomocą żywicy mocznikowo -formaldehydowej. Spełniające wymogi normy EN 312, przeznaczone do elementów niekonstrukcyjnych w suchym środowisku.
Reakcja na ogień	Standardowe właściwości przeciwpożarowe D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT zgodnie z 2003/593/EG): 2.800 x 2.070 x 16–25 mm, 4.100 x 1.300 x 16–25 mm
Klasa emisji formaldehydu	E1 E05 TSCA Title VI
Informacja	W przypadku formatu 2.800 x 2.070 mm widoczna jest przebiegająca wzdłuż spoina stykowa folii z prawdziwego metalu (2 pasma) przy ok. 1.380 mm i długości użytkowej co najmniej 2.780 mm. Cięcie na wymiar niedostępne. Z certyfikatem FSC lub certyfikatem PEFC – dostępne na zamówienie.

FORMAT W MM

Długość	Szerokość	Grubość
2.800	2.070	9,6 16 17,6 19 20,6 23,6 25 29,6 39,6
4.100	1.300	9,6 16 17,6 19 20,6 25 29,6 39,6




Duropal Element Magnet P2



Element wykonany z płyty wiórowej typu P2 według EN 312, oklejony obustronnie Duropal HPL Magnet.

OBSZARY ZASTOSOWANIA



Meblarstwo i wykończenie wnętrz

Meble, ścianki działowe i okładziny ściennie o właściwościach magnetycznych do budowy elementów sklepowych i targowych, w biurach, szkołach, przedszkolach, ośrodkach pielęgnacyjnych, placówkach publicznych itp.

WŁAŚCIWOŚCI



Różnorodność dekorów i/lub struktur



Magnetyczne



Łatwa pielęgnacja



Antymikrobiowy



Przeznaczone do kontaktu z żywnością

Norma produktu	W oparciu o EN 13894-2
Materiał nośny	ClassicBoard P2 Drewnopochodne płyty wiórowe typu P2 łączone za pomocą żywicy mocznikowo -formaldehydowej. Spełniające wymogi normy EN 312, przeznaczone do elementów niekonstrukcyjnych w suchym środowisku.
Reakcja na ogień	Standardowe właściwości przeciwpożarowe D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT zgodnie z 2003/593/EG): 2.800 x 2.070 x 16,8–25,8 mm
Zakres CE	EN 438-7:2005 Panel kompozytowy HPL do wewnętrznych wykończeń ścian i sufitów (w tym sufitów podwieszanych)
Klasa emisji formaldehydu	E1 E05 TSCA Title VI
Działanie antymikrobiowe	Powierzchnia o działaniu antymikrobiowym w ciągu 24 h, do wykończeń wnętrz – Metodyka badawcza JIS Z 2801 / ISO 22196
Informacja	Płyta w pełnym formacie posiada krawędź o szerokości ok. 30 mm bez właściwości magnetycznych, która różni się nieco pod względem wizualnym. W wyniku zastosowania metalowej siatki (inlay ferromagnetyczny) występują różnice wizualne w strukturze produktu w porównaniu do standardowych produktów. Cięcie na wymiar niedostępne. Z certyfikatem FSC lub certyfikatem PEFC – dostępne na zamówienie.

FORMAT W MM

Długość	Szerokość	Grubość
2.800	2.070	16,8 18,4 19,8 21,4 25,8 30,4 32,4 40,4






Duropal Element P2 F****



Element wykonany z niskoemisyjnej z płyty wiórowej typu P2 według EN 312, oklejony obustronnie Duropal HPL.

OBSZARY ZASTOSOWANIA



Kompleksowe rozwiązania dla wnętrz i mebli, zarówno prywatnych, jak i użyteczności publicznej (np. hotele, szkoły, przedszkola, biura, budynki administracyjne), charakteryzujące się niską zawartością szkodliwych substancji. Szczególnie polecane w miejscach, gdzie wymagane są materiały o bardzo niskiej emisji i najwyższej jakości powierzchni.

WŁAŚCIWOŚCI



Różnorodność dekorów i/lub struktur



Łatwa pielęgnacja



Antymikrobiowy



Przeznaczone do kontaktu z żywnością



Szczególnie niskoemisyjny

Norma produktu	W oparciu o EN 13894-2
Materiał nośny	ClassicBoard P2 F**** Drewnopochodne niskoemisyjne płyty wiórowe typu P2, spełniające wymogi normy EN 312, przeznaczone do elementów niekonstrukcyjnych w suchym środowisku.
Reakcja na ogień	Standardowe właściwości przeciwpożarowe D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT zgodnie z 2003/593/EG)
Klasa emisji formaldehydu	E1 E05 F****
Działanie antymikrobiowe	Powierzchnia o działaniu antymikrobiowym w ciągu 24 h, do wykończeń wnętrz – Metodyka badawcza JIS Z 2801 / ISO 22196
Informacja	Z certyfikatem FSC lub certyfikatem PEFC – dostępne na zamówienie.

FORMAT W MM

Długość	Szerokość	Grubość
2.800	2.070	20,6
5.600	2.070	20,6




Duropal Element P2 ESA



Element z powierzchnią rozpraszającą ładunki elektrostatyczne, wykonany z płyty wiórowej typu ESA P2 według EN 312, oklejony obustronnie Duropal HPL ESA.

OBSZARY ZASTOSOWANIA



Wszędzie tam, gdzie wymagane jest zapobieganie naładowaniu elektrostatycznemu, niezbędne jest stosowanie produktów naszego systemu ESA. Przewodzące elementy w płycie nośnej i powłoce, jako elementy mebli i powierzchnie robocze w obszarach ESD, przy stanowiskach produkcyjnych i montażowych, w laboratoriach lub centrach sterowania, zapewniają bezpieczne i łatwe uziemienie.

WŁAŚCIWOŚCI



Łatwa pielęgnacja



Antymikrobiowy



Przeznaczone do kontaktu z żywnością



Elektrostatycznie dysypatywny

Norma produktu	W oparciu o EN 13894-2
Materiał nośny	PremiumBoard P2 ESA Płyta wiórowa typ P2, zgodna z normą EN 312, niegromadząca ładunków elektrostatycznych, odpowiednia do celów niekonstrukcyjnych w suchych przestrzeniach.
Reakcja na ogień	Standardowe właściwości przeciwpożarowe D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT zgodnie z 2003/593/EG)
Klasa emisji formaldehydu	E1 E05
Działanie antymikrobiowe	Powierzchnia o działaniu antymikrobiowym w ciągu 24 h, do wykończeń wnętrz – Metodyka badawcza JIS Z 2801 / ISO 22196
Opór przejściowy RD	1 x 10 ⁴ –1 x 10 ⁹ Ohm (EN 61340-5-1) Mierzony na sucho, pomiar napięcia 100 V DC, elektroda cylindryczna, 20–30 °C i 20–50 % wilgotności względnej
Informacja	Z certyfikatem FSC lub certyfikatem PEFC – dostępne na zamówienie.

FORMAT W MM

Długość	Szerokość	Grubość
2.800	2.070	20,6
5.600	2.070	20,6






Duropal Element P3



Element wykonany z płyty wiórowej typu P3, dla obszarów narażonych na wilgoć, oklejony obustronnie Duropal HPL.

OBSZARY ZASTOSOWANIA



Idealny do powierzchni, które w produkcji mebli i wykończenia wnętrz wymagają wyjątkowej wytrzymałości i odporności na wilgoć: meble kuchenne i łazienkowe, elementy wyposażenia stref sanitarnych, sklepów, obiektów publicznych, klinik i laboratoriów, a także na stanowiska pracy, np. do przetwarzania produktów spożywczych.

WŁAŚCIWOŚCI



Różnorodność dekorów i/lub struktur



Łatwa pielęgnacja



Antymikrobiowy



Przeznaczone do kontaktu z żywnością



Materiały o podwyższonej odporności na wilgoć



Szczególnie niskoemisyjny

Norma produktu	W oparciu o EN 13894-2
Materiał nośny	ClassicBoard P3 Płyta wiórowa typu P3, nadaje się do celów nienośnych w obszarze wilgotnym.
Reakcja na ogień	Standardowe właściwości przeciwpożarowe D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT zgodnie z 2003/593/EG)
Zakres CE	EN 438-7:2005 Panel kompozytowy HPL do wewnętrznych wykończeń ścian i sufitów (w tym sufitów podwieszanych)
Klasa emisji formaldehydu	E1 E05
Działanie antymikrobiowe	Powierzchnia o działaniu antymikrobiowym w ciągu 24 h, do wykończeń wnętrz – Metodyka badawcza JIS Z 2801 / ISO 22196
Informacja	Z certyfikatem FSC lub certyfikatem PEFC – dostępne na zamówienie.

FORMAT W MM

Długość	Szerokość	Grubość
2.800	2.070	17,6 19,6 20,6 39,6
4.100	1.300	17,6 20,6
5.600	2.070	17,6 19,6 20,6 39,6



www.blauer-engel.de/uz76




Duropal Element MDF plus



Element wykonany z płyty MDF, o jednordonej strukturze, oklejony obustronnie Duropal HPL.

OBSZARY ZASTOSOWANIA



Dekoracyjne elementy do urządzania wnętrz i mebli, wymagających homogenicznego materiału nośnego o najlepszej jakości krawędzi – dających się profilować i lakierować, np. do gastronomii i urządzania sklepów, biur i obiektów.

WŁAŚCIWOŚCI



Różnorodność dekorów i/lub struktur



Łatwa pielęgnacja



Antymikrobiowy



Przeznaczone do kontaktu z żywnością

Norma produktu	W oparciu o EN 13894-2
Materiał nośny	StyleBoard MDF plus Płyta pilśniowa średniej gęstości (MDF), o jednordonej strukturze.
Reakcja na ogień	Standardowe właściwości przeciwpożarowe D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT zgodnie z 2003/593/EG): 2.800 x 2.070 x 17,6–20,6 mm, 4.100 x 1.300 x 17,6–20,6 mm, 5.600 x 2.070 x 17,6–20,6 mm
Klasa emisji formaldehydu	E1 E05 TSCA Title VI
Działanie antymikrobiowe	Powierzchnia o działaniu antymikrobiowym w ciągu 24 h, do wykończeń wnętrz – Metodyka badawcza JIS Z 2801 / ISO 22196
Informacja	Z certyfikatem FSC lub certyfikatem PEFC – dostępne na zamówienie.

FORMAT W MM

Długość	Szerokość	Grubość
2.800	2.070	9,6 17,6 19,6 20,6
4.100	1.300	17,6 20,6
5.600	2.070	9,6 17,6 19,6 20,6






Duropol Element SolidColor MDF plus



Element wykonany z płyty MDF, o jednnorodnej strukturze, oklejony obustronnie Duropol SolidColor, rdzeniem laminowanym barwionym w masie, kolorze zgodnym z dekiem.

OBSZARY ZASTOSOWANIA



Specjalny skład materiału daje nowe możliwości dla wymagających koncepcji meblowych i wnętrzarskich. W obszarach prywatnych, lecz także w gastronomii, centrach kultury i kongresowych, bankach, biurach i sklepach. Ponadto jest to znakomity materiał na potrzeby elementów prezentacyjnych, regałów, frontów mebli, lad, powierzchni stołowych i roboczych itp. Materiał nie jest przeznaczony do obszarów poddanych większym wahaniom temperatury i wilgotności lub ciągłej ekspozycji na wilgoć.

WŁAŚCIWOŚCI



Łatwa pielęgnacja



Antymikrobiowy



Przeznaczone do kontaktu z żywnością


Norma produktu	W oparciu o EN 13894-2
Materiał nośny	StyleBoard MDF plus Płyta pilśniowa średniej gęstości (MDF), o jednnorodnej strukturze.
Reakcja na ogień	Standardowe właściwości przeciwpożarowe D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT zgodnie z 2003/593/EG): 2.800 x 2.070 x 17,6–20,6 mm, 4.100 x 1.300 x 17,6–20,6 mm
Klasa emisji formaldehydu	E1 E05 TSCA Title VI
Działanie antymikrobiowe	Powierzchnia o działaniu antymikrobiowym w ciągu 24 h, do wykończeń wnętrz – Metodyka badawcza JIS Z 2801 / ISO 22196
Informacja	Z certyfikatem FSC lub certyfikatem PEFC – dostępne na zamówienie.

FORMAT W MM

Długość	Szerokość	Grubość
2.800	2.070	9,6 17,6 19,6 20,6
4.100	1.300	17,6 20,6




Duropol Element MDF czarny

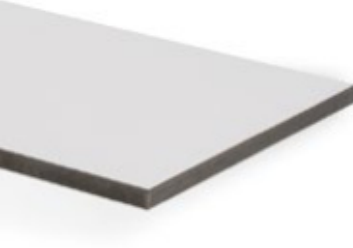

Element wykonany z dekoracyjnej, czarna barwiona w masie, płyty MDF, o jednnorodnej strukturze, oklejony obustronnie Duropol HPL.

OBSZARY ZASTOSOWANIA



Meble i elementy wyposażeniowe z dekoracyjnymi rozwiązaniami krawędzi otwartych i o znakomitej jakości powierzchni, np. fronty, płyty stołowe, ścianki działowe i okładziny.

WŁAŚCIWOŚCI



Różnorodność dekorów i/lub struktur



Łatwa pielęgnacja



Antymikrobiowy



Przeznaczone do kontaktu z żywnością

Norma produktu	W oparciu o EN 13894-2
Materiał nośny	StyleBoard MDF czarny Dekoracyjna, czarna, barwiona w masie płyta pilśniowa średniej gęstości (MDF) o jednnorodnej strukturze.
Reakcja na ogień	Standardowe właściwości przeciwpożarowe D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT zgodnie z 2003/593/EG)
Klasa emisji formaldehydu	E1 E05 TSCA Title VI
Działanie antymikrobiowe	Powierzchnia o działaniu antymikrobiowym w ciągu 24 h, do wykończeń wnętrz – Metodyka badawcza JIS Z 2801 / ISO 22196
Informacja	Z certyfikatem FSC lub certyfikatem PEFC – dostępne na zamówienie.

FORMAT W MM

Długość	Szerokość	Grubość
2.800	2.070	17,6 20,6 26,6
5.600	2.070	17,6 20,6 26,6






Duropal Element MFP Hybrid



Element do zastosowań heavy-duty o izotropowej wytrzymałości na zginanie, wykonany z płyty wiórowej MFP według EN 312 jako warstwa środkowa oraz płyty HDF jako warstwa wierzchnia, oklejony obustronnie Duropal HPL. Innowacyjne połączenie materiałów drewnianych zapewnia maksymalną stabilność przy optymalnej jednorodności powierzchni.

OBSZARY ZASTOSOWANIA



Do produkcji mebli i wyposażenia wnętrz o wysokiej jakości, idealny do systemów sklepowych i regałów, a także do mebli biurowych i do obiektów. Dzięki niezależnej od kierunku wytrzymałości na zginanie, dobrej stabilności oraz wytrzymałej powłoce Duropal HPL, jest uniwersalny i szczególnie ekonomiczny w obróbce.

WŁAŚCIWOŚCI



Różnorodność dekorów i/lub struktur



Łatwa pielęgnacja



Antymikrobiowy



Przeznaczone do kontaktu z żywnością



Elementy nośne o podwyższonej wytrzymałości na wyginanie

Norma produktu	W oparciu o EN 13894-2
Materiał nośny	PremiumBoard MFP Hybrid W przypadku produktu PremiumBoard MFP Hybrid mamy do czynienia z kombinacją płyty PremiumBoard MFP, stanowiącej warstwę środkową, oraz płyt HDF, stanowiących warstwy wierzchnie o grubości 2 mm. Dodatkowo mogą być one pokryte po obu stronach laminatem. Płyty PremiumBoard MFP i HDF łączone są za pomocą kleju PVAC (klej D4). Ten typ płyty hybrydowej, dzięki izotropowej odporności na gięcie oraz wytrzymałości na wyrywanie śrub, przeznaczony jest do zastosowań, w których liczy się stabilność oraz odporność na obciążenia.
Reakcja na ogień	Standardowe właściwości przeciwpożarowe D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT zgodnie z 2003/593/EG)
Klasa emisji formaldehydu	E1 E05
Działanie antymikrobiowe	Powierzchnia o działaniu antymikrobiowym w ciągu 24 h, do wykończeń wnętrz – Metodyka badawcza JIS Z 2801 / ISO 22196
Informacja	Z certyfikatem FSC lub certyfikatem PEFC – dostępne na zamówienie.

FORMAT W MM		
Długość	Szerokość	Grubość
2.800	2.070	20,6
5.600	2.070	20,6




Duropal Element Multiplex brzozaowa



Płyta fornirowa brzozaowa, klejona w sposób odporny na wilgoć, oklejony obustronnie Duropal HPL. Ten element gwarantuje podwyższoną wytrzymałości na wyginanie.

OBSZARY ZASTOSOWANIA



Dobrej jakości meble i zabudowy, którym stawiane są wysokie wymagania statyczne: do wyposażenia sklepów, zaawansowanych elementów wnętrz, w bibliotekach, aptekach, a także w całym sektorze mebli biurowych.

WŁAŚCIWOŚCI



Różnorodność dekorów i/lub struktur



Łatwa pielęgnacja



Antymikrobiowy



Przeznaczone do kontaktu z żywnością



Elementy nośne o podwyższonej wytrzymałości na wyginanie

Norma produktu	W oparciu o EN 13894-2
Materiał nośny	PremiumBoard Multiplex brzozaowa Płyta fornirowa o ekstremalnej stabilności kształtu, o atrakcyjnej wąskiej krawędzi do konstrukcji elementów i mebli wewnątrz obiektów.
Reakcja na ogień	Standardowe właściwości przeciwpożarowe D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT zgodnie z 2003/593/EG)
Zakres CE	EN 438-7:2005 Panel kompozytowy HPL do wewnętrznych wykończeń ścian i sufitów (w tym sufitów podwieszanych)
Klasa emisji formaldehydu	E1 E05
Działanie antymikrobiowe	Powierzchnia o działaniu antymikrobiowym w ciągu 24 h, do wykończeń wnętrz – Metodyka badawcza JIS Z 2801 / ISO 22196
Informacja	Certyfikacja FSC dostępna na zamówienie.

FORMAT W MM		
Długość	Szerokość	Grubość
2.500	1.250	19,6
2.800	2.070	19,6 28,6





Duropol Element Fornir topolowy



Płyta fornirowa topolowa, klejona w sposób odporny na wilgoć, oklejony obustronnie Duropol HPL. Spełnia najwyższe wymagania w zakresie odporności na wilgoć i stabilność przy niewielkiej wadze.

OBSZARY ZASTOSOWANIA



Meblarstwo i wykończenie wnętrz



Lekkie konstrukcje meblowe

W strefach wilgotnych, przy urządzeniu wnętrz sklepów i obiektów ogólnych, do mebli łazienkowych, do wyposażania wnętrz statków, pojazdów i do systemów targowych i wystawowych (ze względu na relatywnie nieznaczny ciężar właściwy).

WŁAŚCIWOŚCI



Różnorodność dekorów i/lub struktur



Łatwa pielęgnacja



Antymikrobiowy



Przeznaczone do kontaktu z żywnością



Elementy nośne o podwyższonej wytrzymałości na wyginanie

Norma produktu	W oparciu o EN 13894-2
Materiał nośny	PremiumBoard Fornir topolowy Płyta fornirowa wykonane ze sklejki topolowej, sklejona w sposób odporny na wilgoć, szczególnie odporna na wilgoć w powietrzu, zgodnie z normą EN 636.
Zakres CE	EN 438-7:2005 Panel kompozytowy HPL do wewnętrznych wykończeń ścian i sufitów (w tym sufitów podwieszanych)
Klasa emisji formaldehydu	E1 E05
Działanie antymikrobiowe	Powierzchnia o działaniu antymikrobiowym w ciągu 24 h, do wykończeń wnętrz – Metodyka badawcza JIS Z 2801 / ISO 22196
Informacja	Certyfikacja PEFC dostępna na zamówienie.

FORMAT W MM		
Długość	Szerokość	Grubość
2.800	2.070	16,6 19,6



BLATY ROBOCZE

BLATY ROBOCZE HPL I COMPACT: WYGODNE ROZWIĄZANIE

Zastosowany wystrój:
S63069 Cracked Marble kitt



Duropol Blat roboczy Quadra P2



Blat roboczy wykonany z płyty wiórowej typu P2 według EN 312. Strona dekoracyjna oklejona wysokiej jakości Duropol HPL, Duropol XTreme lub Duropol XTreme Touch, spód zabezpieczony hydrofobowym materiał przeciwpęprężnym. Przednia krawędź blatu Quadra, wykonana w technologii postforming, ma promień zaoblenia 3 mm. Tylne krawędź jest zabezpieczona obrzeżem ochronnym. Dostępny jest również wariant profilowany obustronnie. Duropol XTreme i Duropol XTreme Touch jest atrakcyjne, supermatowe materiały powierzchniowe z efektem anti-fingerprint.

OBSZARY ZASTOSOWANIA



Meblarstwo i wykończenie wnętrz

Duropol Blat roboczy mają zastosowanie wszędzie tam, gdzie wymagana jest jak największa wytrzymałość i trwałość. Z powodu ich zalet higienicznych można ich użyć w nowoczesnych kuchniach i łazienkach, stołówkach i lokalach gastronomicznych, jak również w gabinetach lekarskich, laboratoriach i sklepach oraz w miejscach pracy w przemyśle i handlu.

WŁAŚCIWOŚCI



Różnorodność dekorów i/lub struktur



Łatwa pielęgnacja



Antymikrobiowy



Przeznaczone do kontaktu z żywnością



Szczególnie niskoemisyjny



Anti-fingerprint

Norma produktu	W oparciu o EN 13894-2
Materiał nośny	ClassicBoard P2 Drewnopochodne płyty wiórowe typu P2 łączone za pomocą żywicy mocznikowo -formaldehydowej. Spełniające wymogi normy EN 312, przeznaczone do elementów niekonstrukcyjnych w suchym środowisku.
Klasa emisji formaldehydu	E1 E05 TSCA Title VI
Działanie antymikrobiowe	Powierzchnia o działaniu antymikrobiowym w ciągu 24 h, do wykończeń wnętrz – Metodyka badawcza JIS Z 2801 / ISO 22196
Informacja	Szeroki wybór akcesoriów do naszego asortymentu blatów roboczych znajdują Państwo na stronie www.pfleiderer.com . Z certyfikatem FSC lub certyfikatem PEFC – dostępne na zamówienie.


FORMAT W MM			WYKOŃCZENIE	
Długość	Szerokość	Grubość	krawędź przednia	krawędź tylna
4.100	600	28 38	Quadra	krawędź ochronna
4.100	900	28 38	Quadra	krawędź ochronna
4.100	900	28 38	Quadra	Quadra
4.100	1.200	28 38	Quadra	krawędź ochronna
4.100	1.200	38	Quadra	Quadra
5.300	600	38	Quadra	krawędź ochronna
5.300	900	38	Quadra	krawędź ochronna
5.300	900	38	Quadra	Quadra
5.300	1.200	38	Quadra	krawędź ochronna



www.blauer-engel.de/uz76



Duropol Blat roboczy Quadra Hydrofuge MR

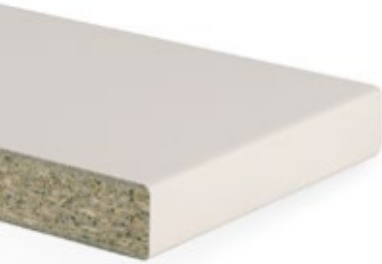

Blat roboczy wykonany z płyty wiórowej o obniżonym pęcznieniu według EN 312. Strona dekoracyjna oklejona wysokiej jakości Duropol HPL, Duropol XTreme lub Duropol XTreme Touch, spód zabezpieczony hydrofobowym materiał przeciwpęprężnym. Przednia krawędź blatu Quadra, wykonana w technologii postforming, ma promień zaoblenia 3 mm. Tylne krawędź jest zabezpieczona obrzeżem ochronnym. Dostępny jest również wariant profilowany obustronnie. Duropol XTreme i Duropol XTreme Touch jest atrakcyjne, supermatowe materiały powierzchniowe z efektem anti-

OBSZARY ZASTOSOWANIA



Meblarstwo i wykończenie wnętrz

Duropol Blat roboczy mają zastosowanie wszędzie tam, gdzie wymagana jest jak największa wytrzymałość i trwałość. Z powodu ich zalet higienicznych można ich użyć w nowoczesnych kuchniach i łazienkach, stołówkach i lokalach gastronomicznych, jak również w gabinetach lekarskich, laboratoriach i sklepach oraz w miejscach pracy w przemyśle i handlu.

WŁAŚCIWOŚCI



Różnorodność dekorów i/lub struktur



Łatwa pielęgnacja



Antymikrobiowy



Przeznaczone do kontaktu z żywnością



Materiały o podwyższonej odporności na wilgoc



Szczególnie niskoemisyjny



Anti-fingerprint

Norma produktu	W oparciu o EN 13894-2
Materiał nośny	ClassicBoard Hydrofuge MR Płyta meblowa wiązana żywicą mocznikową, o podwyższonej odporności na spęcznienie pod wpływem wilgoci. Produkowana zgodnie z normą DIN EN 312, do zastosowań nienosiących w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności.
Klasa emisji formaldehydu	E1 E05 TSCA Title VI
Działanie antymikrobiowe	Powierzchnia o działaniu antymikrobiowym w ciągu 24 h, do wykończeń wnętrz – Metodyka badawcza JIS Z 2801 / ISO 22196
Informacja	Szeroki wybór akcesoriów do naszego asortymentu blatów roboczych znajdują Państwo na stronie www.pfleiderer.com . Z certyfikatem FSC lub certyfikatem PEFC – dostępne na zamówienie.

FORMAT W MM			WYKOŃCZENIE	
Długość	Szerokość	Grubość	krawędź przednia	krawędź tylna
4.100	600	38	Quadra	krawędź ochronna
4.100	650	38	Quadra	krawędź ochronna
4.100	900	38	Quadra	krawędź ochronna
4.100	900	38	Quadra	Quadra
4.100	1.200	38	Quadra	krawędź ochronna
4.100	1.200	38	Quadra	Quadra
5.300	600	38	Quadra	krawędź ochronna
5.300	900	38	Quadra	krawędź ochronna
5.300	900	38	Quadra	Quadra
5.300	1.200	38	Quadra	krawędź ochronna



www.blauer-engel.de/uz76




Duropal Blat roboczy PerForm P3



Blat roboczy wykonany z płyty wiórowej typu P3, dla obszarów narażonych na wilgoć. Strona dekoracyjna oklejona wysokiej jakości Duropal HPL, spód zabezpieczony hydrofobowym materiałem przeciwpędnym. Dwie długie krawędzie blatu PerForm są wyposażone w krawędzie wykończone laserowo.

OBSZARY ZASTOSOWANIA



Duropal Blat roboczy mają zastosowanie wszędzie tam, gdzie wymagana jest jak największa wytrzymałość i trwałość. Z powodu ich zalet higienicznych można ich użyć w nowoczesnych kuchniach i łazienkach, stołówkach i lokalach gastronomicznych, jak również w gabinetach lekarskich, laboratoriach i sklepach oraz w miejscach pracy w przemyśle i handlu.

WŁAŚCIWOŚCI



Antymikrobiowy



Przeznaczone do kontaktu z żywnością



Materiały o podwyższonej odporności na wilgoć



Szczególnie niskoemisyjny

Norma produktu	W oparciu o EN 13894-2
Materiał nośny	ClassicBoard P3 Płyta wiórowa typu P3, nadaje się do celów nienośnych w obszarze wilgotnym.
Reakcja na ogień	Standardowe właściwości przeciwpożarowe D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT zgodnie z 2003/593/EG)
Klasa emisji formaldehydu	E1 E05
Działanie antymikrobiowe	Powierzchnia o działaniu antymikrobiowym w ciągu 24 h, do wykończeń wnętrz – Metodyka badawcza JIS Z 2801 / ISO 22196
Informacja	Szeroki wybór akcesoriów do naszego asortymentu blatów roboczych znajdują Państwo na stronie www.pfleiderer.com . Z certyfikatem FSC lub certyfikatem PEFC – dostępne na zamówienie.

FORMAT W MM			WYKOŃCZENIE	
Długość	Szerokość	Grubość	krawędź przednia	krawędź tylna
4.100	640	20	krawędź laserowa	krawędź laserowa
4.100	900	20	krawędź laserowa	krawędź laserowa



www.blauer-engel.de/uz76



Duropal Blat roboczy P2, frezowany



Blat roboczy wykonany z płyty wiórowej typu P2 według EN 312. Strona dekoracyjna oklejona wysokiej jakości Duropal HPL, Duropal XTreme, Duropal XTreme Touch lub Duropal HPL XTreme plus, spód zabezpieczony hydrofobowym materiałem przeciwpędnym. Krawędzie podłużne blatu roboczego są wykończone pod kontem prostym. Dostępny jest również wariant z krawędzią ochronną uszczelnioną na tylnej stronie blatu. Duropal XTreme, Duropal XTreme Touch i Duropal HPL XTreme plus jest atrakcyjnym supermatowym materiałem powierzchniowym z efektem anti-fingerprint.

OBSZARY ZASTOSOWANIA



Meblarstwo i wykończenie wnętrz

Duropal Blat roboczy mają zastosowanie wszędzie tam, gdzie wymagana jest jak największa wytrzymałość i trwałość. Z powodu ich zalet higienicznych można ich użyć w nowoczesnych kuchniach i łazienkach, stołówkach i lokalach gastronomicznych, jak również w gabinetach lekarskich, laboratoriach i sklepach oraz w miejscach pracy w przemyśle i handlu.

WŁAŚCIWOŚCI



Różnorodność dekorów i/lub struktur



Łatwa pielęgnacja



Antymikrobiowy



Przeznaczone do kontaktu z żywnością



Szczególnie niskoemisyjny



Anti-fingerprint



Wysoka odporność na zadrapania

Norma produktu	W oparciu o EN 13894-2
Materiał nośny	ClassicBoard P2 Drewnopochodne płyty wiórowe typu P2 łączone za pomocą żywicy mocznikowo -formaldehydowej. Spełniające wymogi normy EN 312, przeznaczone do elementów niekonstrukcyjnych w suchym środowisku.
Klasa emisji formaldehydu	E1 E05 TSCA Title VI
Działanie antymikrobiowe	Powierzchnia o działaniu antymikrobiowym w ciągu 24 h, do wykończeń wnętrz – Metodyka badawcza JIS Z 2801 / ISO 22196
Informacja	Szeroki wybór akcesoriów do naszego asortymentu blatów roboczych znajdują Państwo na stronie www.pfleiderer.com . Z certyfikatem FSC lub certyfikatem PEFC – dostępne na zamówienie.

FORMAT W MM			WYKOŃCZENIE	
Długość	Szerokość	Grubość	krawędź przednia	krawędź tylna
4.100	600	38 39	krawędź ochronna	frezowane
4.100	600	38 39	frezowane	frezowane
4.100	900	38 39	krawędź ochronna	frezowane
4.100	900	38 39	frezowane	frezowane
4.100	1.200	38 39	krawędź ochronna	frezowane
4.100	1.200	38 39	frezowane	frezowane
5.300	600	38 39	krawędź ochronna	frezowane
5.300	600	38 39	frezowane	frezowane
5.300	900	38 39	krawędź ochronna	frezowane
5.300	900	38 39	frezowane	frezowane
5.300	1.200	38 39	krawędź ochronna	frezowane
5.300	1.200	38 39	frezowane	frezowane



www.blauer-engel.de/uz76




Duopal Compact Błat roboczy, biały rdzeń



Kompaktowy laminat wysokociśnieniowy z jedno- lub obustronnie obrobioną krawędzią wzdłużną, wykonany w jakości standard według EN 438-9:BCS, przeznaczony do zastosowań jako blat roboczy. Z jednorodnym białym rdzeniem, jednostronną dekoracyjną powłoką z żywicy melaminowej i materiałem przeciwpędnym od spodu.

OBSZARY ZASTOSOWANIA



We wszystkich prywatnych i publicznych obszarach zastosowań wewnętrznych, w których wymagana jest wyjątkowa wytrzymałość, trwałość i wysoki poziom higieny płyt Duopal Compact Błat roboczy, jak np. w hotelach i restauracjach, sklepach, szkołach, obiektach sportowych i basenach.

WŁAŚCIWOŚCI



Łatwa pielęgnacja



Antymikrobiowy



Przeznaczone do kontaktu z żywnością



Odporność na uderzenia



Szczególnie niskoemisyjny

Norma produktu	EN 438-9
Materiał nośny	Biały laminat kompaktowy Rdzeń laminatu kompaktowego w kolorze białym, odporny na uderzenia, do zastosowań o zwiększonych wymaganiach w odniesieniu do wytrzymałości.
Reakcja na ogień	Standardowe właściwości przeciwpożarowe D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT zgodnie z 2003/593/EG)
Klasa emisji formaldehydu	E1 E05
Działanie antymikrobiowe	Powierzchnia o działaniu antymikrobiowym w ciągu 24 h, do wykończeń wewnątrz – Metodyka badawcza JIS Z 2801 / ISO 22196
Gęstość	Min. 1.400 kg/m³ (EN ISO 1183-1)
Informacja	Szeroki wybór akcesoriów do naszego asortymentu blatów roboczych znajduje Państwo na stronie www.pfleiderer.com . Z certyfikatem PEFC.

FORMAT W MM			WYKOŃCZENIE	
Długość	Szerokość	Grubość	krawędź przednia	krawędź tylna
4.100	640	12	fazowany	frezowane
4.100	950	12	fazowany	fazowany



www.blauer-engel.de/uz276




Duopal Compact Błat roboczy, szary rdzeń



Kompaktowy laminat wysokociśnieniowy z jedno- lub obustronnie obrobioną krawędzią wzdłużną, wykonany w jakości standard według EN 438-9:BCS, przeznaczony do zastosowań jako blat roboczy. Z jednorodnym szarym rdzeniem, jednostronną dekoracyjną powłoką z żywicy melaminowej i materiałem przeciwpędnym od spodu.

OBSZARY ZASTOSOWANIA



We wszystkich prywatnych i publicznych obszarach zastosowań wewnętrznych, w których wymagana jest wyjątkowa wytrzymałość, trwałość i wysoki poziom higieny płyt Duopal Compact Błat roboczy, jak np. w hotelach i restauracjach, sklepach, szkołach, obiektach sportowych i basenach.

WŁAŚCIWOŚCI



Łatwa pielęgnacja



Antymikrobiowy



Przeznaczone do kontaktu z żywnością



Odporność na uderzenia



Szczególnie niskoemisyjny

Norma produktu	EN 438-9
Materiał nośny	Szary laminat kompaktowy Rdzeń laminatu kompaktowego w kolorze szarym, odporny na uderzenia, do zastosowań o zwiększonych wymaganiach w odniesieniu do wytrzymałości.
Reakcja na ogień	Standardowe właściwości przeciwpożarowe D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT zgodnie z 2003/593/EG)
Klasa emisji formaldehydu	E1 E05
Działanie antymikrobiowe	Powierzchnia o działaniu antymikrobiowym w ciągu 24 h, do wykończeń wewnątrz – Metodyka badawcza JIS Z 2801 / ISO 22196
Gęstość	Min. 1.400 kg/m³ (EN ISO 1183-1)
Informacja	Szeroki wybór akcesoriów do naszego asortymentu blatów roboczych znajduje Państwo na stronie www.pfleiderer.com . Z certyfikatem PEFC.


FORMAT W MM			WYKOŃCZENIE	
Długość	Szerokość	Grubość	krawędź przednia	krawędź tylna
4.100	640	12	fazowany	frezowane
4.100	950	12	fazowany	fazowany



www.blauer-engel.de/uz276




Duopal Compact Błat roboczy, czarny rdzeń

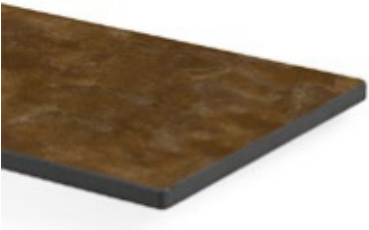

Kompaktowy laminat wysokociśnieniowy z jedno- lub obustronnie obrobioną krawędzią wzdłużną, wykonany w jakości standard według EN 438-4:CGS, przeznaczony do zastosowań jako blat roboczy. Z jednorodnym czarnym rdzeniem, jednostronną dekoracyjną powłoką z żywicy melaminowej i materiałem przeciwpędnym od spodu.

OBSZARY ZASTOSOWANIA



We wszystkich prywatnych i publicznych obszarach zastosowań wewnętrznych, w których wymagana jest wyjątkowa wytrzymałość, trwałość i wysoki poziom higieny płyt Duopal Compact Błat roboczy, jak np. w hotelach i restauracjach, sklepach, szkołach, obiektach sportowych i basenach.

WŁAŚCIWOŚCI



Łatwa pielęgnacja



Antymikrobiowy



Przeznaczone do kontaktu z żywnością



Materiały o podwyższonej odporności na wilgoć



Odporność na uderzenia



Szczególnie niskoemisyjny

Norma produktu	EN 438-4
Materiał nośny	Czarny laminat kompaktowy Rdzeń laminatu kompaktowego w kolorze czarnym, odporny na uderzenia i wilgotność, do zastosowań o zwiększonych wymaganiach w odniesieniu do wytrzymałości.
Reakcja na ogień	Standardowe właściwości przeciwpożarowe D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT zgodnie z 2003/593/EG)
Zakres CE	EN 438-7:2005 Płyty kompaktowe do zabudowy ścian i sufitów do zastosowań wewnątrz (łącznie z sufitami podwieszanymi).
Klasa emisji formaldehydu	E1 E05
Działanie antymikrobiowe	Powierzchnia o działaniu antymikrobiowym w ciągu 24 h, do wykończeń wewnątrz – Metodyka badawcza JIS Z 2801 / ISO 22196
Gęstość	Min. 1.350 kg/m³ (EN ISO 1183-1)
Informacja	Szeroki wybór akcesoriów do naszego asortymentu blatów roboczych znajdują Państwo na stronie www.pfleiderer.com . Z certyfikatem PEFC.

FORMAT W MM			WYKOŃCZENIE	
Długość	Szerokość	Grubość	krawędź przednia	krawędź tylna
4.100	640	12	fazowany	frezowane
4.100	950	12	fazowany	fazowany



AKCESORIA BLATÓW ROBOCZYCH

UDANE ZAKOŃCZENIE DLA SPÓJNEGO PROJEKTU

Zastosowany wystrój:
S63075 Romeo




Duropol Panel tylny P2



Panel tylny wykonany z płyty wiórowej typu P2 według EN 312, oklejony obustronnie Duropol HPL.

OBSZARY ZASTOSOWANIA



Meblarstwo i wykończenie wnętrz

Duropol Panel tylny mają zastosowanie wszędzie tam, gdzie wymagana jest jak największa wytrzymałość i trwałość. Z powodu ich zalet higienicznych można ich użyć w nowoczesnych kuchniach, stołówkach i lokalach gastronomicznych, jak również w gabinetach lekarskich, laboratoriach i sklepach oraz w miejscach pracy w przemyśle i handlu. Panel tylny można doskonale połączyć z naszymi Duropol Blat roboczy.

WŁAŚCIWOŚCI



Różnorodność dekorów i/lub struktur



Łatwa pielęgnacja



Antymikrobiowy



Przeznaczone do kontaktu z żywnością



Szczególnie niskoemisyjny

Norma produktu

W oparciu o EN 13894-2

Materiał nośny

ClassicBoard P2
Drewnopochodne płyty wiórowe typu P2 łączone za pomocą żywicy mocznikowo -formaldehydowej. Spełniające wymogi normy EN 312, przeznaczone do elementów niekonstrukcyjnych w suchym środowisku.

Klasa emisji formaldehydu

E1 E05
TSCA Title VI

Działanie antymikrobiowe

Powierzchnia o działaniu antymikrobowym w ciągu 24 h, do wykończeń wnętrz – Metodyka badawcza JIS Z 2801 / ISO 22196

Informacja

Z certyfikatem FSC lub certyfikatem PEFC – dostępne na zamówienie.

FORMAT W MM


Długość	Szerokość	Grubość
4100	600	9,2



www.blauer-engel.de/uz76




Duopal Panel tylny XTreme P2

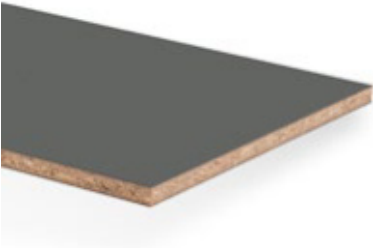

Panel tylny wykonany z płyty wiórowej typu P2 według EN 312, oklejony obustronnie Duopal XTreme, atrakcyjnym, supermatowym materiałem powierzchniowym z efektem anti-fingerprint.

OBSZARY ZASTOSOWANIA



Meblarstwo i
wykończenie
wnętrz

Duopal Panel tylny mają zastosowanie wszędzie tam, gdzie wymagana jest jak największa wytrzymałość i trwałość. Z powodu ich zalet higienicznych można ich użyć w nowoczesnych kuchniach, stołówkach i lokalach gastronomicznych, jak również w gabinetach lekarskich, laboratoriach i sklepach oraz w miejscach pracy w przemyśle i handlu. Panel tylny można doskonale połączyć z naszymi Duopal Błat roboczy.

WŁAŚCIWOŚCI



Różnorodność
dekorów i/lub
struktur



Łatwa
pielęgnacja



Anti-fingerprint



Przeznaczone do
kontaktu z
żywnością



Szczególnie
niskoemisyjny

Norma produktu	W oparciu o EN 13894-2
Materiał nośny	ClassicBoard P2 Drewnopochodne płyty wiórowe typu P2 łączone za pomocą żywicy mocznikowo -formaldehydowej. Spełniające wymogi normy EN 312, przeznaczone do elementów niekonstrukcyjnych w suchym środowisku.
Klasa emisji formaldehydu	E1 E05 TSCA Title VI
Informacja	Z certyfikatem FSC lub certyfikatem PEFC – dostępne na zamówienie.

FORMAT W MM

Długość	Szerokość	Grubość
4100	600	9,2



www.blauer-engel.de/uz76




Duopal Panel tylny MDF plus



Panel tylny wykonany z płyty MDF, o jednorodnej strukturze, oklejony obustronnie Duopal HPL.

OBSZARY ZASTOSOWANIA



Meblarstwo i
wykończenie
wnętrz

Duopal Panel tylny mają zastosowanie wszędzie tam, gdzie wymagana jest jak największa wytrzymałość i trwałość. Z powodu ich zalet higienicznych można ich użyć w nowoczesnych kuchniach, stołówkach i lokalach gastronomicznych, jak również w gabinetach lekarskich, laboratoriach i sklepach oraz w miejscach pracy w przemyśle i handlu. Panel tylny można doskonale połączyć z naszymi Duopal Błat roboczy.

WŁAŚCIWOŚCI



Łatwa
pielęgnacja



Antymikrobiowy



Przeznaczone do
kontaktu z
żywnością

Norma produktu	W oparciu o EN 13894-2
Materiał nośny	StyleBoard MDF deep routing plus Płyta pilśniowa średniej gęstości (MDF), o jednorodnej strukturze.
Klasa emisji formaldehydu	E1 E05 TSCA Title VI
Działanie antymikrobiowe	Powierzchnia o działaniu antymikrobiowym w ciągu 24 h, do wykończeń wewnątrz – Metodyka badawcza JIS Z 2801 / ISO 22196
Informacja	Z certyfikatem FSC lub certyfikatem PEFC – dostępne na zamówienie.

FORMAT W MM

Długość	Szerokość	Grubość
4100	640	9,2 9,6



PŁYTY SUROWE

NIEPOWLEKANE MATERIAŁY
DO SZEROKIEJ GAMY ZASTOSOWAŃ

Zastosowany produkt:
LivingBoard



ClassicBoard P2



Drewnopochodne płyty wiórowe typu P2 łączone za pomocą żywicy mocznikowo -formaldehydowej. Spełniające wymagania normy EN 312, przeznaczone do elementów niekonstrukcyjnych w suchym środowisku.

OBSZARY ZASTOSOWANIA

- Meblarstwo i wykończenie wnętrz
- Drzwi

Ten typ płyt dzięki szczególnie jednnorodnej warstwie wierzchniej spełnia najwyższe wymagania względem powierzchni oraz sprawdza się jako materiał nośny dla impregnowanych papierów dekoracyjnych, cienkich folii, delikatnych oklein oraz laminatów HPL. Płyty ClassicBoard P2 pióro – wpust posiadają certyfikat PEFC oraz mają szerokie spektrum zastosowania, np. od podłóg (układanie niezwiązane z podłożem) po konstrukcje poddaszowe. Wysoka dokładność wykonania połączenia pióro – wpust gwarantuje optymalne dopasowanie oraz proste i wytrzymałe ułożenie płyt. Na życzenie klienta dostępne są również wersje z certyfikatem FSC®.

WŁAŚCIWOŚCI

- Drobnoziarnisty
- Szlifowany
- Płyta izolacyjna dostępna

Typ produktu	P2
Reakcja na ogień	D-s2,d0 zgodnie z normą EN 13986, zależnie od finalnego zastosowania (Grubość: ≥ 9 mm / Gęstość objętościowa: ≥ 600 kg/m³)
Zakres CE	EN 13986:2004 +A1:2015 Płyty do wyposażenia wnętrz (w tym mebli), do zastosowań w obszarach suchych
Klasa emisji formaldehydu	E1 E05
Informacja	Z certyfikatem FSC lub certyfikatem PEFC – dostępne na zamówienie.

FORMAT W MM

Długość	Szerokość	Grubość
2.655	2.100	8 10 12 13 15 16 18 19 22 25 28 30 32 38 50
2.800	2.070	8 10 12 13 15 16 18 19 22 25 28 30 32 38 40
3.200	2.100	8 18 19 22 25 30
4.100	2.100	16 19
4.110	2.070	10 13 16 19 22 25 28 38
5.310	2.100	8 10 12 13 15 16 18 19 22 25 28 30 38
5.600	2.100	8 10 12 13 15 16 18 19 22 25 28 30 38

PŁYTY PIÓRO: FORMAT W MM (WYMIARÓW ZEWNĘTRZNYCH WRAZ Z PIÓREM)		GRUBOŚĆ / SZTUKA W OPAKOWANIU			
Długość	Szerokość	16 mm	19 mm	22 mm	25 mm
2.050	925	50	40	35	32






ClassicBoard P2 TSCA



Drewnopochodne niskoemisyjne płyty wiórowe typu P2, przeznaczone do elementów niekonstrukcyjnych w suchym środowisku.

OBSZARY ZASTOSOWANIA



Ten typ płyty spełnia te same wymagania co standardowa płyta P2, jest jednak przeznaczony do zastosowań, gdzie obowiązują bardziej rygorystyczne normy dotyczące emisji. ClassicBoard P2 CARB2 może być stosowany m.in. w produkcji mebli, wykończeniach wnętrz oraz konstrukcjach dachowych.

WŁAŚCIWOŚCI



Drobnoziarnisty



Szlifowany

Reakcja na ogień	D-s2,d0 zgodnie z normą EN 13986, zależnie od finalnego zastosowania (Grubość: ≥ 9 mm / Gęstość objętościowa: ≥ 600 kg/m³)
Klasa emisji formaldehydu	E1 E05 TSCA Title VI
Informacja	Z certyfikatem FSC lub certyfikatem PEFC – dostępne na zamówienie.

FORMAT W MM

Długość	Szerokość	Grubość
2.655	2.100	8 10 13 15 16 18 19 22 25 28 30 50
5.310	2.100	8 10 13 15 16 18 19 22 25 28 30 50




ClassicBoard P2 F****



Drewnopochodne niskoemisyjne płyty wiórowe typu P2, przeznaczone do elementów niekonstrukcyjnych w suchym środowisku..

OBSZARY ZASTOSOWANIA



Ten typ płyty spełnia te same wymagania co standardowa płyta P2, jest jednak przeznaczony do stosowania w warunkach, gdzie obowiązują bardziej rygorystyczne normy dotyczące emisji. ClassicBoard P2 F**** ma szerokie zastosowanie, np. we wnętrzach budynków, w produkcji mebli oraz konstrukcjach dachowych.

WŁAŚCIWOŚCI



Drobnoziarnisty



Szlifowany



Szczególnie niskoemisyjny

Reakcja na ogień	D-s2,d0 zgodnie z normą EN 13986, zależnie od finalnego zastosowania (Grubość: ≥ 9 mm / Gęstość objętościowa: ≥ 600 kg/m³)
Klasa emisji formaldehydu	E1 E05 F****
Informacja	Z certyfikatem FSC lub certyfikatem PEFC – dostępne na zamówienie.

FORMAT W MM

Długość	Szerokość	Grubość
2.655	2.100	19
5.310	2.100	19





ClassicBoard P3



Płyta wiórowa typu P3, nadaje się do celów nienośnych w obszarze wilgotnym.

OBSZARY ZASTOSOWANIA



Meblarstwo i wykończenie wnętrz



Drzwi

Ten typ płyty wykazuje niższe wartości pęcznienia i jest odporny na tymczasowo wyższą wilgotność powietrza. Ta jakość nadaje się do powlekania folią, papierem dekoracyjnym impregnowanym żywicą melaminową, laminatem wysokociśnieniowym (Duropal HPL) i okleinowania. Płyty ClassicBoard P3 pióro i wpustem mogą być używane do różnych zastosowań, takich jak podłogi (montaż pływający), przedłużenia dachu, deskowanie dachu lub schody. Wysoka dokładność wymiarowa pióra i wpustu zapewnia optymalne dopasowanie i równy, poziomy montaż.

WŁAŚCIWOŚCI



Materiały o podwyższonej odporności na wilgoć



Drobnoziarnisty



Szlifowany



Płyta izolacyjna dostępna

Typ produktu	P3
Reakcja na ogień	D-s2,d0 zgodnie z normą EN 13986, zależnie od finalnego zastosowania (Grubość: ≥ 9 mm / Gęstość objętościowa: ≥ 600 kg/m³)
Zakres CE	EN 13986:2004 +A1:2015 Płyty do zastosowań ogólnych w obszarach wilgotnych
Klasa emisji formaldehydu	E1 E05
Informacja	Z certyfikatem FSC lub certyfikatem PEFC – dostępne na zamówienie.

FORMAT W MM

Długość	Szerokość	Grubość
2.800	2.070	10 13 16 17 18 19 22 25 28 38
4.110	2.070	19 22

PŁYTY PIÓRO: FORMAT W MM (WYMIARÓW ZEWNĘTRZNYCH WRAZ Z PIÓREM)		GRUBOŚĆ / SZTUKA W OPAKOWANIU							
Długość	Szerokość	10 mm	13 mm	16 mm	19 mm	22 mm	25 mm	28 mm	38 mm
2.050	615	80	60	50	40	35	32		
2.050	925	80	60	50	40	35	32	30	20



LivingBoard P4



Płyta wiórowa typu P4 zgodna z normą EN 312, do zastosowań konstrukcyjnych w suchym środowisku, szlifowana i klejona całkowicie bez formaldehydu.

OBSZARY ZASTOSOWANIA



Meblarstwo i wykończenie wnętrz



Budownictwo drewniane

Ten rodzaj płyty, z uwagi na klejenie bez użycia formaldehydu, nadaje się do wszystkich obszarów użytkowania, gdzie wymagane są niskie emisje i wysoka wytrzymałość. Tym samym ta płyta wiórowa do zastosowania w obszarze suchym spełnia szczególne wymagania dotyczące zdrowych warunków mieszkaniowych w zabudowie panelowej i przy wykończeniu wnętrz. Dzięki dodatkowej cienkiej warstwie wykończeniowej można stosować ten materiał drewnopochodny z powłoką w budynkach z certyfikatem LEED.

WŁAŚCIWOŚCI



Elementy nośne



Drobnoziarnisty



Szlifowany



Zastosowanie niezależne od kierunku/orientacji



Materiały ekologiczne



Szczególnie niskoemisyjny

Typ produktu	P4
Reakcja na ogień	D-s2,d0 zgodnie z normą EN 13986, zależnie od finalnego zastosowania (Grubość: ≥ 9 mm / Gęstość objętościowa: ≥ 600 kg/m³)
Zakres CE	EN 13986:2004 +A1:2015 Płyty do konstrukcji elementów nośnych w pomieszczeniach suchych.
Klasa emisji formaldehydu	E1 E05
Informacja	Z certyfikatem FSC lub certyfikatem PEFC – dostępne na zamówienie.
Minimalna ilość	Od minimalnej ilości zamówienia 70 m³. Inne formaty i grubości na życzenie.

FORMAT W MM

Długość	Szerokość	Grubość
2.500	1.250	16 19
5.040	2.580	16 19





StyleBoard MDF plus



Płyta pilśniowa średniej gęstości (MDF), o jednnorodnej strukturze.

OBSZARY ZASTOSOWANIA



Meblarstwo i
wykończenie
wnętrz



Drzwi

Ten rodzaj płyty charakteryzuje się dobrą profilowalnością, optymalnym rozkładem gęstości i doskonałą gładkością powierzchni, co czyni ją idealną do produkcji wysokiej jakości mebli i wykończeń wnętrz.

WŁAŚCIWOŚCI



Szlifowany



Do frezowania
włębnego

Reakcja na ogień

D-s2,d0 zgodnie z normą EN 13986, zależnie od finalnego zastosowania
(Grubość: ≥ 9 mm / Gęstość objętościowa: ≥ 600 kg/m³)

Klasa emisji formaldehydu

E1 E05
TSCA Title VI

Informacja

Z certyfikatem FSC lub certyfikatem PEFC – dostępne na zamówienie.

FORMAT W MM

Długość	Szerokość	Grubość
2.800	2.100	8 10 16 18 19 25



StyleBoard MDF czarny



Dekoracyjna, czarna, barwiona w masie płyta pilśniowa średniej gęstości (MDF) o jednnorodnej strukturze.

OBSZARY ZASTOSOWANIA



Meblarstwo i
wykończenie
wnętrz

Ten rodzaj płyt jest barwiony w masie na czarno. Posiada optymalny rozkład gęstości i doskonale gładką powierzchnię dzięki czemu nadaje się do profilowania. Idealnie sprawdzi się w wysokiej jakości meblach i aranżacji wnętrz, Zapewniając atrakcyjne akcenty kolorystyczne.

WŁAŚCIWOŚCI



Szlifowany



Do frezowania
włębnego

Reakcja na ogień

D-s2,d0 zgodnie z normą EN 13986, zależnie od finalnego zastosowania
(Grubość: ≥ 9 mm / Gęstość objętościowa: ≥ 600 kg/m³)

Klasa emisji formaldehydu

E1 E05
TSCA Title VI

Informacja

Z certyfikatem FSC lub certyfikatem PEFC – dostępne na zamówienie.

FORMAT W MM

Długość	Szerokość	Grubość
2.800	2.100	16 19 25






StyleBoard MDF.MR



Płyta pilśniowa średniej gęstości (MDF), o jednnorodnej strukturze.

OBSZARY ZASTOSOWANIA



W pomieszczeniach narażonych na chwilowe wzrosty wilgotności, takich jak łazienki czy kuchnie, idealne rozwiązanie stanowią zabarwione na zielono płyty StyleBoard MDF MR (MR = odporność na wilgoć). Ten typ płyty wykazuje, dzięki specjalnej recepturze, bardzo niewielkie skłonności do pęcznienia.

WŁAŚCIWOŚCI



Materiały o podwyższonej odporności na wilgoć



Szlifowany

Reakcja na ogień

D-s2,d0 zgodnie z normą EN 13986, zależnie od finalnego zastosowania (Grubość: ≥ 9 mm / Gęstość objętościowa: ≥ 600 kg/m³)

Klasa emisji formaldehydu

E1 E05
TSCA Title VI

Informacja


Z certyfikatem FSC lub certyfikatem PEFC – dostępne na zamówienie.

FORMAT W MM

Długość	Szerokość	Grubość
2.655	2.100	18 19
5.310	2.100	18 19




StyleBoard Fibre compact

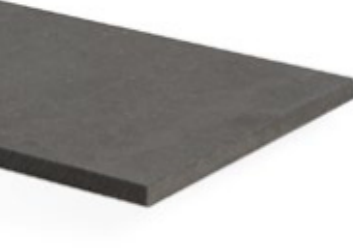

Płyta pilśniowa o wysokiej gęstości, zmniejszonym pęcznieniu i barwiona na czarno, o jednnorodnej strukturze i dobrej stabilności wymiarowej.

OBSZARY ZASTOSOWANIA



Przy okresowo wysokiej wilgotności powietrza i tym samym wyższych obciążeniach wilgocią, takich jak w łazienkach lub kuchniach, płyta Compact jest właściwym wyborem do budowy mebli, okładzin ściennych lub elementów przegrodowych. Ten trwały typ płyty ma bardzo niskie wartości pęcznienia dzięki specjalnej recepturze, co czyni go również odpowiednim do stosowania jako przegroda w obszarach sanitarnych.

WŁAŚCIWOŚCI



Materiały o podwyższonej odporności na wilgoć



Odporność na uderzenia



Elementy nośne o podwyższonej wytrzymałości na wyginanie



Szlifowany



Łatwa obróbka

Reakcja na ogień

D-s2,d0 zgodnie z normą EN 13986, zależnie od finalnego zastosowania (Grubość: ≥ 9 mm / Gęstość objętościowa: ≥ 600 kg/m³) (EN 13501-1)

Klasa emisji formaldehydu

E1 E05
TSCA Title VI

Informacja

Z certyfikatem FSC lub certyfikatem PEFC – dostępne na zamówienie.

Minimalna ilość

Na zamówienie!

FORMAT W MM

Długość	Szerokość	Grubość
2.800	2.100	6 8 10 12 15 16 18 19





StyleBoard HDF 106



Cienka płyta pilśniowa o podwyższonej gęstości, jednorodnej strukturze i dobrej stabilności.

OBSZARY ZASTOSOWANIA



Meblarstwo i wykończenie wnetrz



Opakowanie

Ten rodzaj płyt cechuje wysoka gęstość. Posiadają gładką i twardą powierzchnię. Zapewniają dużą stabilność i nadają się doskonale do obrabiania.

WŁAŚCIWOŚCI



Szlifowany

Klasa emisji formaldehydu

E1 E05
TSCA Title VI

Informacja

Z certyfikatem FSC lub certyfikatem PEFC – dostępne na zamówienie.

FORMAT W MM

Długość	Szerokość	Grubość
2.800	2.100	5



PremiumBoard MFP Hybrid



W przypadku produktu PremiumBoard MFP Hybrid mamy do czynienia z kombinacją płyty PremiumBoard MFP, stanowiącej warstwę środkową, oraz płyt HDF, stanowiących warstwy wierzchnie o grubości 2 mm. Dodatkowo mogą być one pokryte po obu stronach laminatem. Płyty PremiumBoard MFP i HDF łączone są za pomocą kleju PVAC (klej D4). Ten typ płyty hybrydowej, dzięki izotropowej odporności na gięcie oraz wytrzymałości na wrywanie śrub, przeznaczony jest do zastosowań, w których liczy się stabilność oraz odporność na obciążenia.

OBSZARY ZASTOSOWANIA



Meblarstwo i wykończenie wnetrz

Meble, konstrukcje wewnętrzne, sceny oraz kulisy, systemy regałowe, podłogi podniesione, przeznaczone do zastosowania w środowisku suchym.

WŁAŚCIWOŚCI



Elementy nośne o podwyższonej wytrzymałości na wyginanie



Szlifowany



Zastosowanie niezależne od kierunku/orientacji

Klasa emisji formaldehydu

E1 E05

Informacja

Z certyfikatem FSC lub certyfikatem PEFC – dostępne na zamówienie.

FORMAT W MM

Długość	Szerokość	Grubość
2.800	2.070	16 19 22 25
5.600	2.070	16 19 22 25



OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

WBUDOWANE BEZPIECZEŃSTWO:
ROZWIĄZANIA W ZAKRESIE
ZAPOBIEGANIA POŻAROM




DecoBoard Pyroex



Ognioodporna płyta wiórowa, z obustronną dekoracyjną powłoką z żywicy melaminowej, wyróżniona znakiem Blue Angel.

OBSZARY ZASTOSOWANIA



Meblarstwo i wykończenie wnętrz



Ochrona przeciwpożarowa

Prewencja przeciwpożarowa w obszarze dekoracyjnym. W wykończeniach wnętrz: na ścianach i sufitach, zabudowach, przegrodach i meblach, w budynkach przemysłowych i biurowych, szkołach, halach sportowych i widowiskowych, hotelach i zakładach opiekuńczych.

WŁAŚCIWOŚCI



Różnorodność dekorów i/lub struktur



Łatwa pielęgnacja



Antymikrobiowy



Trudno zapalne



Szczególnie niskoemisyjny

Norma produktu	EN 14322
Materiał nośny	PremiumBoard Pyroex Ognioodporna płyta wiórowa, przeznaczone do niekonstrukcyjnych elementów w środowisku suchym, do zastosowań we wnętrzach oraz przy produkcji mebli, które spełniają podwyższone wymagania klasyfikacji ogniowej.
Reakcja na ogień	Trudno zapalne B-s1,d0 (EN 13501-1)
Klasa emisji formaldehydu	E1 E05
Działanie antymikrobiowe	Powierzchnia o działaniu antymikrobiowym w ciągu 24 h, do wykończeń wnętrz – Metodyka badawcza JIS Z 2801 / ISO 22196
Informacja	Z certyfikatem FSC lub certyfikatem PEFC – dostępne na zamówienie.

FORMAT W MM

Długość	Szerokość	Grubość
2.655	2.100	10 13 16 18 19 25 28 38
2.800	2.100	16 19
5.310	2.100	10 13 16 18 19 25 28 38
5.600	2.100	16 19



Znak odpowiedzialnego gospodarstwa leśnego



PEFC 004-12-0028



www.blauer-engel.de/uz76





DecoBoard Individual Motiv Pyroex



Ognioodporna płyta wiórowa, powlekana bezpośrednio indywidualnymi motywami w formie druku cyfrowego, wyróżniona znakiem Blue Angel. Wierzch z nadrukiem zgodnym z życzeniem klienta, spód standardowo biały.

OBSZARY ZASTOSOWANIA



Prewencja przeciwpożarowa przy projektowaniu indywidualnych, oryginalnych mebli i elementów zabudowy, okładzin ściennych, elementów działowych w kreatywnej aranżacji wnętrz w przestrzeniach prywatnych oraz obiektach przeznaczonych pod działalność gospodarczą, na targach i eventach, w sklepach i marketach, w gastronomii, hotelach, na statkach wycieczkowych, w ośrodkach edukacyjnych i rekreacyjnych, przychodniach i szpitalach, a także do wielu innych zastosowań. Nie zaleca się do stosowania dla powierzchni poziomych, lub w przypadku powierzchni szczególnie mocno narażonych na obciążenia mechaniczne.

WŁAŚCIWOŚCI



Norma produktu	W oparciu o normę EN 14322
Reakcja na ogień	Trudno zapalne C-s2,d0 (EN 13501-1)
Klasa emisji formaldehydu	E1 E05
Działanie antymikrobiowe	Powierzchnia o działaniu antymikrobowym w ciągu 24 h, do wykończeń wnętrz – Metodyka badawcza JIS Z 2801 / ISO 22196
Informacja	Maksymalny format motywu na płycie, włącznie z nadatkiem: 2.750 x 2.030 mm. Większe motywy można rozdzielać na kilka płyt. Cięcie na wymiar niedostępne. Z certyfikatem FSC lub certyfikatem PEFC – dostępne na zamówienie.

FORMAT W MM

Długość	Szerokość	Grubość
2.800	2.100	16 19



Duropal HPL Pyroex



Dekoracyjny laminat wysokociśnieniowy HPL o właściwościach ognioodpornych według EN 438-3:HGF/VGF, z wytrzymałą powłoką z żywicy melaminowej i szlifowanym spodem.

OBSZARY ZASTOSOWANIA



Opóźniający rozprzestrzenianie się ognia materiał powierzchniowy do ścian i drzwi, mebli i elementów konstrukcji w budynkach publicznych i specjalnych, takich jak dworce i lotniska, obiektach sklepowych i rekreacyjnych, miejscach zgromadzeń, hotelach, szkołach, placówkach pielęgnacyjnych i szpitalach.

WŁAŚCIWOŚCI



Norma produktu	EN 438-3
Reakcja na ogień	Opóźniające palenie C-s1,d0 (EN 13501-1) W zależności od użytego materiału nośnego i kleju elementy płaskie HPL mogą wykazywać różne klasy reakcji na ogień. Zalecamy stosowanie Duropal Element Pyroex.
Klasa emisji formaldehydu	E1 E05
Działanie antymikrobiowe	Powierzchnia o działaniu antymikrobowym w ciągu 24 h, do wykończeń wnętrz – Metodyka badawcza JIS Z 2801 / ISO 22196
Gęstość	Min. 1.350 kg/m³ (EN ISO 1183-1)
Informacja	Z certyfikatem FSC lub certyfikatem PEFC – dostępne na zamówienie.

FORMAT W MM

Długość	Szerokość	Grubość
2.800	2.070	0,8 1,2





Duropol HPL Individual Motiv Pyroex



Laminant wysokociśnieniowy HPL z indywidualnymi motywami, wykonany w technologii druku cyfrowego o właściwościach ognioodpornych na podstawie EN 438-3:HGF/VGF. Spód szlifowany, co umożliwia klejenie do wybranego rodzaju płyty nośnej. Twoje pliki graficzne mogą zostać wykorzystane jako motyw, minimalna wielkość zamówienie – 1 szt.

OBSZARY ZASTOSOWANIA



Meblarstwo i wykończenie wnętrz



Ochrona przeciwpożarowa



Drzwi

Opóźniający rozprzestrzenianie się ognia materiał powierzchniowy do ścian i drzwi, mebli i elementów konstrukcji w budynkach publicznych i specjalnych, takich jak dworce i lotniska, obiektach sklepowych i rekreacyjnych, miejscach zgromadzeń, hotelach, szkołach, placówkach pielęgnacyjnych i szpitalach.

WŁAŚCIWOŚCI



Personalizacja designu



Łatwa pielęgnacja



Antymikrobiowy



Przeznaczone do kontaktu z żywnością



Trudno zapalne


Norma produktu	W oparciu o normę EN 438-3
Reakcja na ogień	Opóźniające palenie C-s1,d0 (EN 13501-1) W zależności od użytego materiału nośnego i kleju elementy płaskie HPL mogą wykazywać różne klasy reakcji na ogień. Zalecamy stosowanie Duropol Element Pyroex.
Klasa emisji formaldehydu	E1 E05
Działanie antymikrobiowe	Powierzchnia o działaniu antymikrobowym w ciągu 24 h, do wykończeń wnętrz – Metodyka badawcza JIS Z 2801 / ISO 22196
Gęstość	Min. 1.350 kg/m³ (EN ISO 1183-1)
Informacja	Maksymalny format motywu na płycie, włącznie z naddatkiem: 2.750 x 2.030 mm. Większe motywy można rozdzielać na kilka płyt. Cięcie na wymiar niedostępne. W przypadku kolejnych partii produktu mogą wystąpić niewielkie różnice kolorystyczne. Z certyfikatem FSC lub certyfikatem PEFC – dostępne na zamówienie.

FORMAT W MM

Długość	Szerokość	Grubość
2.800	2.070	1,2



Duropol HPL Compact Pyroex, czarny rdzeń

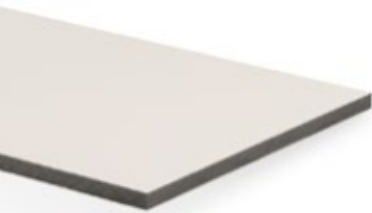

Kompaktowy laminat wysokociśnieniowy o właściwościach ognioodpornych według EN 438-4:CGF. Z jednorodnym czarnym rdzeniem i obustronną dekoracyjną powłoką z żywicy melaminowej.

OBSZARY ZASTOSOWANIA



Meblarstwo i wykończenie wnętrz



Ochrona przeciwpożarowa

Opóźniający rozprzestrzenianie się ognia materiał powierzchniowy do ścian i drzwi, mebli i elementów konstrukcji w budynkach publicznych i specjalnych, takich jak dworce i lotniska, obiektach sklepowych i rekreacyjnych, miejscach zgromadzeń, hotelach, szkołach, placówkach pielęgnacyjnych i szpitalach.

WŁAŚCIWOŚCI



Różnorodność dekorów i/lub struktur



Łatwa pielęgnacja



Antymikrobiowy



Przeznaczone do kontaktu z żywnością



Materiały o podwyższonej odporności na wilgoć



Trudno zapalne



Odporność na uderzenia

Norma produktu	EN 438-4
Materiał nośny	Czarny laminat kompaktowy nierozprzestrzeniający ognia Rdzeń laminatu kompaktowego w kolorze czarnym, utrudniający zapłon. Odporny na uderzenia i wilgoć, do zastosowań o zwiększonych wymaganiach w odniesieniu do wytrzymałości.
Reakcja na ogień	Opóźniające palenie C-s2,d0 (EN 13501-1): 2.800 x 2.070 x 4–6 mm, 5.600 x 2.070 x 4–6 mm B-s1,d0 (EN 13501-1): 2.800 x 2.070 x 8–20 mm, 5.600 x 2.070 x 8–13 mm
Zakres CE	EN 438-7:2005 Płyty kompaktowe do zabudowy ścian i sufitów do zastosowań wewnątrz (łącznie z sufitami podwieszanymi).
Klasa emisji formaldehydu	E1 E05
Działanie antymikrobiowe	Powierzchnia o działaniu antymikrobowym w ciągu 24 h, do wykończeń wnętrz – Metodyka badawcza JIS Z 2801 / ISO 22196
Gęstość	Min. 1.350 kg/m³ (EN ISO 1183-1)
Informacja	Z certyfikatem FSC lub certyfikatem PEFC – dostępne na zamówienie.

FORMAT W MM

Długość	Szerokość	Grubość
2.800	2.070	4 5 6 8 10 12 13 15 16 17 18 19 20
5.600	2.070	4 5 6 8 10 12 13





Duropal flameprotect compact




Niepalna płyta do zastosowań ochrony przeciwpożarowej. Jednorodny biały rdzeń płyty wykonany jest ze składników mineralnych i obustronnie pokryty dekoracyjną powłoką z żywicy melaminowej.

OBSZARY ZASTOSOWANIA



Do uniwersalnego stosowania w prewencyjnej ochronie przeciwpożarowej w celu zmniejszenia zagrożenia pożarowego. W szczególności tam, gdzie wymagane jest stosowanie niepalnych materiałów oraz stawiane są wysokie wymagania w odniesieniu do designu i łatwości czyszczenia. Materiał może być stosowany w dekoracyjnym wykańczaniu wnętrz jako meble, wyposażenie i pokrycia ścienne w korytarzach i klatkach schodowych (drogi ewakuacyjne) w budynkach standardowych, lecz także w budynkach specjalnych o podwyższonych wymaganiach, np. w wieżowcach, większych biurach, szpitalach, placówkach opieki, szkołach, przedszkolach, hotelach, domach handlowych. Nie zaleca się stosowania w obszarach wilgotnych i zewnętrznych.

WŁAŚCIWOŚCI



Materiał nośny	Mineralna płyta kompaktowa Płyta z rdzeniem wykonanym głównie ze składników mineralnych o doskonałych właściwościach wytrzymałościowych. Odpowiednia do zastosowania w miejscach wymagających szczególnie wysokich standardów bezpieczeństwa pożarowego.
Reakcja na ogień	Niepalne A2-s1,d0 (EN 13501-1)
Klasa emisji formaldehydu	E1 E05
Działanie antymikrobiowe	Powierzchnia o działaniu antymikrobiowym w ciągu 24 h, do wykończeń wnętrz – Metodyka badawcza JIS Z 2801 / ISO 22196
Gęstość	1.900 kg/m³ ± 50 kg/m³ (EN ISO 1183-1)
Informacja	Dostępne dekory: kolekcja Duropal flameprotect compact, na stronie internetowej: www.pfleiderer.com .

FORMAT W MM

Długość	Szerokość	Grubość
2.800	2.070	4 6 7 8 10 12 13 15



Duropal Element Pyroex




Ognioodporny element wykonany z płyty wiórowej o podwyższonej odporności na działanie ognia, oklejony obustronnie Duropal HPL Pyroex.

OBSZARY ZASTOSOWANIA



Opóźniający rozprzestrzenianie się ognia materiał powierzchniowy do ścian i drzwi, mebli i elementów konstrukcji w budynkach publicznych i specjalnych, takich jak dworce i lotniska, obiektach sklepowych i rekreacyjnych, miejscach zgromadzeń, hotelach, szkołach, placówkach pielęgnacyjnych i szpitalach.

WŁAŚCIWOŚCI



Norma produktu	W oparciu o EN 13894-2
Materiał nośny	PremiumBoard Pyroex Ognioodporne płyty wiórowe, przeznaczone do niekonstrukcyjnych elementów w środowisku suchym, do zastosowań we wnętrzach oraz przy produkcji mebli, które spełniają podwyższone wymagania klasyfikacji ogniowej.
Reakcja na ogień	Trudno zapalne C-s2,d0 (EN 13501-1)
Zakres CE	EN 438-7:2005 Panel kompozytowy HPL do wewnętrznych wykończeń ścian i sufitów (w tym sufitów podwieszanych)
Klasa emisji formaldehydu	E1 E05
Działanie antymikrobiowe	Powierzchnia o działaniu antymikrobiowym w ciągu 24 h, do wykończeń wnętrz – Metodyka badawcza JIS Z 2801 / ISO 22196
Informacja	Z certyfikatem FSC lub certyfikatem PEFC – dostępne na zamówienie.

FORMAT W MM

Długość	Szerokość	Grubość
2.800	2.070	17,6 20,6





Duropal Element MDF Pyroex



Ognioodporny element wykonany z płyty MDF, o jednordonej strukturze, o podwyższonej odporności na działanie ognia, oklejony obustronnie Duropal HPL Pyroex.

OBSZARY ZASTOSOWANIA



Meblarstwo i wykończenie wnętrz



Ochrona przeciwpożarowa

Wszędzie tam, gdzie wymagana jest wytrzymała powierzchnia o doskonałej jakości krawędzi – nadająca się do profilowania i lakierowania – gdzie wymagane są wysokie standardy bezpieczeństwa pożarowego: w meblach i wyposażeniu wnętrz obiektów handlowych i rekreacyjnych, budynkach użyteczności publicznej, obiektach specjalistycznych i miejscach spotkań, takich jak centra wystawowe i eventowe.

WŁAŚCIWOŚCI



Różnorodność dekorów i/lub struktur



Łatwa pielęgnacja



Antymikrobiowy



Przeznaczone do kontaktu z żywnością



Trudno zapalne

Norma produktu	W oparciu o EN 13894-2
Materiał nośny	StyleBoard MDF Pyroex Ognioodporna płyta pilśniowa średniej gęstości (MDF) o jednordonej strukturze.
Reakcja na ogień	Trudno zapalne C-s2,d0 (EN 13501-1)
Zakres CE	EN 438-7:2005 Panel kompozytowy HPL do wewnętrznych wykończeń ścian i sufitów (w tym sufitów podwieszanych)
Klasa emisji formaldehydu	E1 E05 TSCA Title VI
Działanie antymikrobiowe	Powierzchnia o działaniu antymikrobiowym w ciągu 24 h, do wykończeń wnętrz – Metodyka badawcza JIS Z 2801 / ISO 22196
Informacja	Z certyfikatem FSC lub certyfikatem PEFC – dostępne na zamówienie.

FORMAT W MM

Długość	Szerokość	Grubość
2.800	2.070	17,6 20,6



PremiumBoard Pyroex



Ognioodpornae płyty wiórowe, przeznaczone do niekonstrukcyjnych elementów w środowisku suchym, do zastosowań we wnętrzach oraz przy produkcji mebli, które spełniają podwyższone wymaggi klasyfikacji ogniowej.

OBSZARY ZASTOSOWANIA



Meblarstwo i wykończenie wnętrz



Ochrona przeciwpożarowa



Drzwi

Ten rodzaj płyt łączy w sobie wszystkie zalety płyty wiórowej (wysoka wytrzymałość, ponadprzeciętna długość życia produktu, łatwa obróbka, wielorakie możliwości powłok dekoracyjnych) oraz bezpieczeństwa w przypadku pożaru. Dzięki dodaniu do składu płyty środków impregnacji przeciwogniowej szybkość spalania surowej płyty została zredukowana, co oznacza zwiększenie odporności ogniowej oraz opóźnienie momentu rozgorzenia. Do podstawowych zastosowań należą elementy wyposażenia wewnętrznego budynku o podwyższonym ryzyku pożaru (laboratoria, stacje benzynowe, studia telewizyjne).
Wysoka dokładność wykonania połączenia pióro-wpust gwarantuje optymalne dopasowanie oraz proste i wytrzymałe ułożenie płyt.

WŁAŚCIWOŚCI



Trudno zapalne



Szlifowany



Płyta izolacyjna dostępna

Reakcja na ogień	Trudno zapalne B-s2,d0 (EN 13501-1)
Klasa emisji formaldehydu	E1 E05
Informacja	Z certyfikatem FSC lub certyfikatem PEFC – dostępne na zamówienie.

FORMAT W MM

Długość	Szerokość	Grubość
2.655	2.100	10 13 16 18 19 22 25 28 38
5.310	2.100	10 13 16 18 19 22 25 28 38

PŁYTY PIÓRO: FORMAT W MM (WYMIARÓW ZEWNĘTRZNYCH WRAZ Z PIÓREM)		GRUBOŚĆ / SZTUKA W OPAKOWANIU							
Długość	Szerokość	10 mm	13 mm	16 mm	19 mm	22 mm	25 mm	28 mm	38 mm
1.760	690	80	60	50	40	35	32	30	20





Zamów wzorniki online
w dowolnym momencie:
samples.pfleiderer.com

© Copyright 2026 Pfleiderer Deutschland GmbH.

Podane informacje zostały przygotowane z największą starannością, niemniej jednak nie gwarantujemy ich poprawności, kompletności i aktualności. Możliwe są różnice kolorystyczne wynikające z techniki druku.

Z uwagi na ciągły rozwój i zmiany naszych produktów, możliwe zmiany odpowiednich norm, przepisów prawa i regulacji, nasze karty techniczne i dokumenty produktowe nie stanowią prawnie wiążącego zapewnienia co do podanych w nich właściwości. W szczególności nie można wyciągać z nich wniosków dotyczących przydatności do konkretnego zastosowania. Odpowiedzialność za sprawdzenie możliwości obróbki i przydatności produktów opisanych w niniejszym dokumencie do zamierzonego zastosowania spoczywa na samym użytkowniku, który powinien również uwzględnić ramy prawne i aktualny stan techniki. Ponadto stanowczo odwołujemy się do obowiązywania naszych Ogólnych Warunków Handlowych.

Nasze ogólne warunki handlowe można znaleźć na stronie internetowej: **www.pfleiderer.com**



MADE IN GERMANY

Płyty Pfleiderer to gwarancja jakości.

Materiały drewnopochodne Pfleiderer to synonim bezkompromisowej jakości. Gwarantujemy to wykorzystaniem ekologicznych surowców, najnowocześniejszych procesów produkcyjnych oraz pełnego zaangażowania w produkcję w Niemczech.

Więcej informacji na stronie **quality.pfleiderer.com**.