

WORK BOOK

DESIGNOVÁ KOLEKCE
DŘEVOMATERIÁLŮ
2025–2028



MADE IN GERMANY

**MAKE
YOUR
VISIONS
WORK.**
NATURALLY
SUSTAINABLE

DUROPAL

thermopal

 PFLEIDERER


MAKE
YOUR
VISIONS
WORK.
NATURALLY
SUSTAINABLE

UDRŽITELNÉ DŘEVOMATERÁLY PRO NOVOSTAVBY I REKONSTRUKCE

S firmou Pfleiderer najdete vždy stylové a funkční řešení. Využijte naše široké portfolio výrobků a perfektně zrealizujte své nápady. Od výroby nábytku přes vybavení interiérů až po konstruktivní dřevovýrobu!




WorkApp od Pfleiderer:
naskenujte QR kód a objevte
detaily!



Více o našich řešeních naleznete
také online na **[pfleiderer.com](https://www.pfleiderer.com)**

UDRŽITELNOST	4
SYSTEM DST	6
KVALITA	8
SLUŽBY	10
DEKORY	12
STRUKTURY	56
PRODUKTY	66
XTreme Products	68
DeepFlow/SyncroFlow	104
OrganicBoard	107
DecoBoard	116
Vysokotlaké lamináty (HPL)	134
Kompaktní desky	144
Kompozitní prvky	150
Pracovní desky	165
Příslušenství k pracovním deskám	174
Surové desky	178
Ochrana proti požáru	190

UDRŽITELNOST

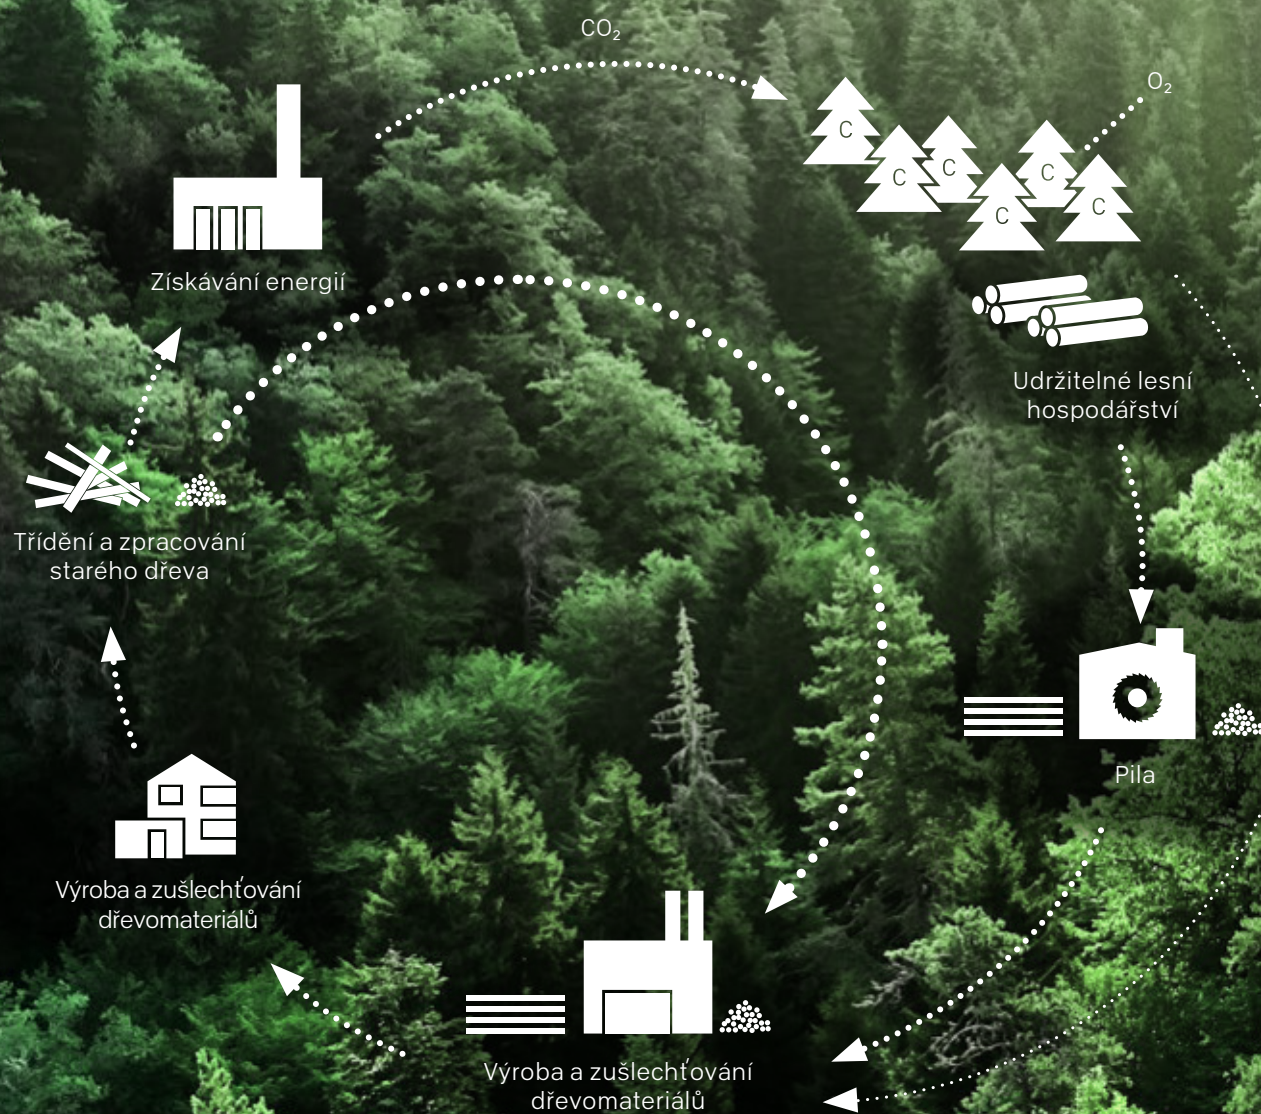


HLÁSÍME SE K MYŠLENKÁM PLATFORMY UNITED NATIONS GLOBAL COMPACT

Kdo sází na obnovitelné suroviny, ke kterým se dřevo jednoznačně řadí, očekává zcela jistě „zelený“ materiál šetrný k přírodě. Naše firma chce tomuto očekávání v celém rozsahu dostát, a proto již mnoho let nabízíme rozsáhlou škálu výrobků, jejichž výroba je „nízkoemisní“ a šetrná k životnímu prostředí. Udržitelnost – jak z ekologického, tak sociálního a ekonomického pohledu – jakož i šetrné používání přírodních zdrojů, jsou neochvějnými pilíři naší firemní filozofie. Důsledné oběhové hospodářství, recyklace dřeva na technologicky nejvyšší úrovni a nezávislé hodnocení našich procesů nákupu, výroby a logistiky zajišťují, že vnášíme optimální soulad mezi požadavky kladenými na kvalitu a ekologickou šetrnost – a Vy tak můžete naše výrobky s čistým svědomím používat a dále doporučovat Vaším zákazníkům.

ÚROVEŇ PODNIKU




ÚROVEŇ VÝROBNÍ

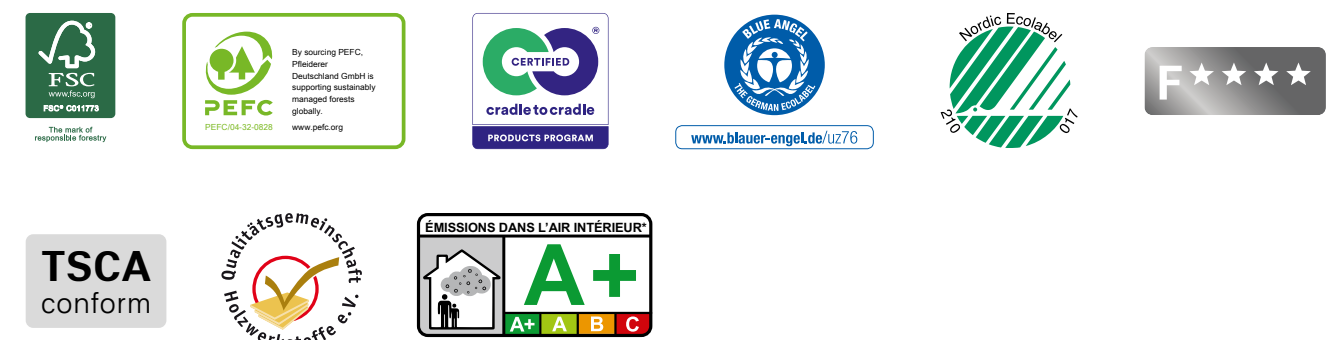


CERTIFIKÁTY BUDOV



Poznejte blíže naši strategii udržitelnosti:
pfleiderer.com/udrzitelnost

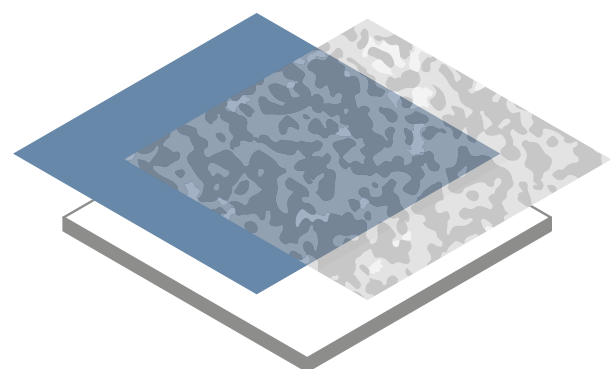

SYSTEM DST

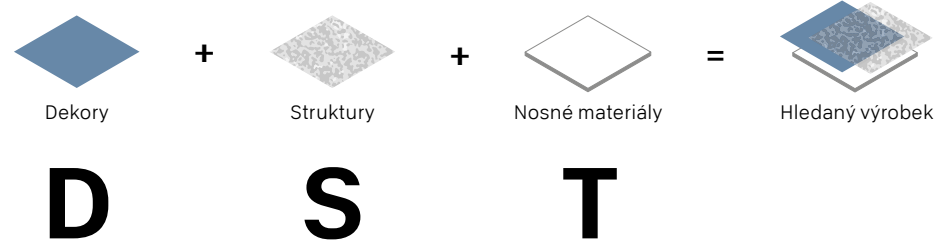

DST – PRO KAŽDÉ POUŽITÍ TEN SPRÁVNÝ PRODUKT

Individuální kombinace dekorů, struktur a nosných materiálů u výrobků z přímého laminátu a vysokotlakého laminátu HPL!



Využijte digitální vyhledavač výrobků pro dekorativní desky, který Vás v několika málo krocích dovede k optimálnímu výběru materiálu.
productfinder.pfleiderer.com



KVALITA

PEČLIVOST JAKO PRINCIP: VYROBENO V NĚMECKU

Firma Pfleiderer čelí s tradiční podnikatelskou pečlivostí výzvě, vyrábět dřevomateriály v té nejvyšší kvalitě. V jejím snažení jí jsou nápomocny integrovaný systém řízení kvality, životního prostředí, energií a bezpečnosti, firemní kultura zakládající se na hodnotách a nezávislé certifikování zahrnující oblasti celého hodnotového řetězce. Prostřednictvím systémů enviromentálního managementu, které jsou certifikovány podle ISO EN 14001 a ISO 50001, certifikací FSC® (kód licence: FSC® C011773) a PEFC (kód licence: PEFC/04-32-0828) a jako člen „Společenství kvality dřevomateriálů“, klademe velký důraz na transparentnost vůči našim zákazníkům a partnerům.



MADE IN GERMANY

VELMI DŮLEŽITÉ A DOBRÉ PRO BUDOUCÍ VÝVOJ: ZNAČKA S TRADICÍ

Jestliže se jedná o velmi kvalitní dřevomateriály, které jsou výrazně dekorativní a tím jednoznačně vhodné pro výrobu nábytku, vybavení interiérů i venkovní použití, a navíc i vychází z v praxi pro konstruktivní dřevostavby osvědčených řešení, pak firma Pfleiderer přináší nové standardy. Více jak 125 let zkušeností s dorůstajícím materiálem, kterým je dřevo, a důsledně realizovaná firemní filozofie zaměřená na udržitelnost, z nás dělají první volbu pro všechny, kteří pro realizaci svých nápadů ve specializovaných řemeslných oborech, v obchodě, v architektuře i v projekčních kancelářích, hledají spolehlivá a bezpečná řešení pro realizaci svých nápadů při zachování funkční přidané hodnoty i s výhledem do budoucna. Naš požadavek a naši filozofii, tj. vysokou kvalitu a orientování se na zákazníka, podtrhujeme i jako nositelé ocenění značka století.



SLUŽBY

SPOLEČNĚ JSME SILNĚJŠÍ: OD PRVOTNÍ MYŠLENKY AŽ KE KONEČNÉMU VÝSLEDKU

Promyšlené produkty jsou pro nás samozřejmostí. Podpora našich partnerů zahrnuje různé oblasti. Servisem šitým na míru Vám ulehčíme hledání vhodných řešení pro Vaše profesní výzvy.

sales@pfleiderer.com



APLIKAČNÍ BROŽURY



Kuchyne

pfleiderer.com/kuchyne



Dvere

pfleiderer.com/dvere



Hotelnictví & Gastronomie

pfleiderer.com/hotelnictvi-gastronomie



Vybavení prodejen & Veletrhy

pfleiderer.com/vybaveni-prodejen-veletrhy



Fasády

pfleiderer.com/fasady-balustrady



Lékařství & Péče

pfleiderer.com/lekarstvi-pece



Život & Bydlení

pfleiderer.com/zivot-bydleni



Kancelář & Vzdělávání

pfleiderer.com/kancelar-vzdelavani



Drevostavby

pfleiderer.com/drevostavby



Cestování & Přprava

pfleiderer.com/cestovani-preprava

DIGITÁLNÍ NÁSTROJE



WorkApp

workapp.pfleiderer.com

Nejrychlejší odpověď na všechny otázky týkající se výběru toho správného dekoru.



Digitální vyhledavač výrobků

productfinder.pfleiderer.com

Využijte digitální vyhledavač výrobků, který Vás v několika málo krocích dovede k optimálnímu výběru materiálu.



Konfigurátor fasád

pfleiderer.com/konfigurator-fasady

Konfigurátor fasád existuje pro bližší poznání tvůrčích možností, které Vám přináší použití našich fasádních desek Duopal XTerior compact.



Designer interiérů

roomdesigner.pfleiderer.com

Nakombinujte dekory ze všech kolekcí v 26 digitálně znázorněných prostorových situacích a ukažte zákazníkům hned na začátku, jak by mohly jednotlivé varianty vypadat.



Eco product insights

pfleiderer.com/eco-product-insights

Udržitelnost ze 100 % transparentní: všechny informace k certifikátům, emisním třídám a podílu recyklovaného dřeva na jednom místě.



Moodboard Tool

moods.pfleiderer.com

Uřčete si barvy z jakéhokoliv obrázku a nechte si k nim z našeho portfolia navrhnout nejlépe se hodící dekory.



3D prohlížeč

3d-viewer.pfleiderer.com

Ohodnoťte struktury našich povrchů za pomoci realistické 360stupňové vizualizace ze všech stran a při různém dopadu světla.



Data BIM (digitální model stavby)

BIM.pfleiderer.com

Převezměte si do Vašeho digitálního plánování projektu jednoduchým způsobem informace o produktech/produktové informace, vzorky dekorů a textur.



Prohlášení o plnění

pfleiderer.com/prohlaseni-o-vlastnostech-ce

V této části naleznete digitální verzi všech relevantních prohlášení o plnění.

DEKORY

Nápady, které nadchnou

Rozsah nabídky dřevomateriálů firmy Pfleiderer je takový, že nabízí téměř nekonečnou řadu rozmanitých kombinací a možností využití. Základem všeho jsou naše jedinečné dekory. Čerpejte z toho plnou měrou – náš barevný svět Vám poskytne inspiraci, směr a hlavně to nejdůležitější: široký výběr! Nezáleží na tom, zda použijete rozmanité jemně sladěné jednobarevné tóny, vzory plné fantazie nebo vysoce autentické reprodukce dřeva, kamene nebo jiných materiálů. Našich bezmála 300 dekorů propůjčí Vaším návrhům výjimečnou atraktivitu!



WorkApp od Pfleiderer:
naskenujte QR kód a objevte detaily!

Všechny dekory Designové kolekce jsou v systému DST k dispozici jako přímý laminát, vysokotlaký laminát HPL a z větší části jako HPL v obvyklých rozměrech dveří.



100%

Podíl recyklovaného dřeva
biogenní klij OrganicGlue
zdravé bydlení

Téměř všechny varianty DST-Express kolekce skladový program jsou v programu rychlého dodání k dostání také jako OrganicBoard Pure P2, a stejně tak všechny varianty Designové kolekce jako Duopal Kompozitní Organic Pure P2.

OVER THE RAINBOW / CHROMATICKÉ JEDNOBAREVNÉ TÓNY

STORMY WEATHER / NEUTRÁLNÍ JEDNOBAREVNÉ TÓNY

BEYOND THE SEA / SEVERSKÉ DŘEVO

SUMMERTIME / PŘÍRODNÍ DŘEVA

TEA FOR TWO / TRADIČNÍ NAČERVENALÁ DŘEVA

BLACK COFFEE / DŘEVA V ČERNÉ A BÍLÉ

AS TIME GOES BY / DŘEVO S ŠEDOU PATINOU






PIANOMAN / KLASICKÁ TMAVÁ DŘEVA




CATCH OF THE DAY / IMITACE MATERIÁLŮ

RIVER DEEP MOUNTAIN HIGH / DEKORY KAMENE A MINERÁLŮ







OVER THE RAINBOW
CHROMATICKÉ JEDNOBAREVNÉ TÓNY


Barvy duhy: Rovnoměrně
odstupňované pastelové,
taupe a intenzivní barvy.

A	B	C	D	E	F	1
						
U16007 SD Came	U11509 SD Magnólie	U11506 SD Slonovinově bílá	U17035 SD Lotus	U15007 SD Blossom	U17013 SD Mimóza	
						2
U15006 SD Joy	U15246 SD Mango	U16009 SD Pomeranč	U16051 SD Červená Siena	U17005 SD Karminově červená	U17014 SD Hortenzie	
						3
U15194 SD Žinkově žlutá	U15579 SD Žloutkově žlutá	U16010 SD Oranžová	U16166 SD Salsa	U17008 SD Červený rubín	U17019 SD Brusinka	
						4
U15115 SD Žlutá ginster	U15008 SD Karamel	U16012 SD Antilope	U17271 SD Červená oxid	U17031 SD Bordeaux	U17141 SD Orchidej	
						5

						6
U15009 SD Desert	U15559 SD Pastelově žlutá	U15133 SD Křemičité šedá	U16037 SD Tudr	U16066 SD Amy	U17501 SD Rose	
						7
U151010 SD Dijon	U16067 SD Inka	U15190 SD Cuvo	U16179 SD Cuba Libre	U17040 SD Blush	U17505 SD Sliva	
						8
U151011 SD Torrone	U16068 SD Hazel	U15193 SD Cuando	U17012 SD Coco	U17054 SD Burgund	U17500 SD Královská modrá	

OVER THE RAINBOW
CHROMATICKÉ JEDNOBAREVNÉ TÓNY

G	H	I	J	K	L	1
						
U18003 SD Křišťálově modrá	U18067 SD Modrá pastelová	U18503 SD Trinity	U19003 SD Cadiz	U19506 SD Lilie	U19505 SD Citrón	
						2
U18002 SD Vodní modř	U18010 SD Cirrus	U18500 SD Patras	U19004 SD Saragosso	U19508 SD Chartreuse	U19509 SD Oliva	
						3
U18068 SD Nebeská modř	U18011 SD Palander	U18008 SD Java	U19005 SD Jade	U19501 SD Granny Smith	U19500 SD Carambola	
						4
U18059 SD Hořcově modrá	U18014 SD Stratus	U18576 SD Oceán	U19028 SD Racing Green	U19502 SD Limette	U195110 SD Iguana	
						5

						6
U18029 SD Horizont	U18079 SD Pacifik	U18505 SD Laguna	U19006 SD Máta	U19015 SD Spearmint	U19503 SD Avocado	
						7
U18001 SD Sky blue	U18074 SD Atlantik	U18502 SD Bristol	U19007 SD Agáve	U19014 SD Salvěj	U19515 SD Taiga	
						8
U18004 SD Tmavě modrá	U18006 SD Skagerrak	U18501 SD Fjord	U19008 SD Labrador	U19504 SD Cuketa	U19522 SD Pine	

Všechny dekory Designové kolekce jsou v systému DST k dispozici jako přímý laminát, vysokotlaký laminát HPL a z větší části jako HPL v obvyklých rozměrech dveří.
Akčiové programy a dostupnost lze nalézt v tabulce na stranách 28–55.

STORMY WEATHER

NEUTRÁLNÍ JEDNOBAREVNÉ TÓNY

Teplé, neutrální a chladivé šedé a bílé tóny v bezpočtu odstínů vytváří paspartu pro všechny materiály.

A	B	C	D	E	F	1
				U11027 SD Icy White	U11209 SD Čistě bílá	
						2
				W10100 SD Interior White	U12188 SD Svetle šedá	
						3
				U11102 SD Křída	U12248 SD Šedá signální	
						4
				W10140 SD Bílá	U12082 SD Greyhound	
						5
				W10410 SD Bílá krycí	U12146 SD Shadow	
						6
				U12043 SD Ledovcová modř	U12257 SD Grafitová šedá	
						7
				W10227 SD Mýdlové bílá	U12007 SD Grafit černý	
						8
					U12011 SD Vulkanit	

STORMY WEATHER

NEUTRÁLNÍ JEDNOBAREVNÉ TÓNY

G	H	I	J	K	L	1
U12083 SD Alabastr	U11036 SD Alpská bílá	U16065 SD Swan	U11106 SD Powderwhite	U11026 SD Křišťálově bílá	U18031 SD Mówe	
						2
U12204 SD Manhattan	U11523 SD Slonová kost	U11552 SD Moongrey	U17509 SD Malve	U11525 SD Kancelářská bílá	U12009 SD Stříbrošedá	
						3
U12115 SD Platinově šedá	U15331 SD Běžově šedá	U12131 SD Titanově šedá	U12081 SD Whisper	U11500 SD Bílošedá	U12080 SD Thunder	
						4
U12290 SD Antracitově šedá	U16003 SD Sand Greige	U12168 SD Šedý kašmír	U12044 SD Delfinově šedá	U12109 SD Montana šedá	U12010 SD Platinově šedá	
						5
U12018 SD Čedič šedý	U16001 SD Pískově šedá	U16002 SD Congo	U16000 SD Šedá truffel	U12074 SD Mud	U18042 SD Blue Shadow	
						6
U12986 SD Šedá		U12090 SD Bora šedá	U12091 SD Sharky šedá	U19024 SD Rákosí zelené	U18044 SD Smoke	
						7
U12231 SD Břidlice šedá	U12233 SD Kovová černá	U12211 SD Lávová barva	U12092 SD Zonda šedá	U19027 SD Herb	U18043 SD Poseidon	
						8
U12215 SD Antracit	U12000 SD Vulkanově černá	U17010 SD Terra hnědá	U16058 SD Be rooted!	U19011 SD Černé zelená	U18028 SD Modročerná	

Všechny dekory Designové kolekce jsou v systému DST k dispozici jako přímý laminát, vysokotlaký laminát HPL a z větší části jako HPL v obvyklých rozměrech dveří. Akciové programy a dostupnost lze nalézt v tabulce na stranách 28–55.

BEYOND THE SEA
SEVERSKÉ DŘEVO

Světlá dřeva ve skandinávském
stylu přináší pocit lehkosti a svěžesti.

A	B	C	D	E	1
					
R55011 DU Anderson Pine White	R38017 NW Akazie bílá kartáčovaná	R20410 RR/RO Maryland Oak			
					2
R55001 DU Pinie Navarra	R27043 FL Javor Kiruna	R50094 NW Nordic Teak			
					3
R55072 FL Willow bílý	R27044 FL Javor mléčný	R20457 NW Connery přírodní			
					4
R55064 FL Borovice Mořská	R27065 FL Javor Arlington	R20458 NW Connery trüffel			
					5
R24029 FL Buk Fjord světlý	R27021 VV Maple claro	R20462 NW Connery Fjord			
					6
R55006 DU Borovice Fano bílá	R27001 VV Javor královský	R20463 NW Connery cuketa			

SUMMERTIME
PŘÍRODNÍ DŘEVA


Letní žár a přirozenost: Světla dřeva, harmonické
tvary a řemeslná dovednost zprostředkovávají
přátelskou a harmonickou atmosféru.

F	G	H	I	J	1
					
R38002 RT/RU Akát	R20453 RR/RO Dub Shelby	R24101 FL Kajus buk	R27024 VV Javor horský		
					2
R20021 NW Dub Lindberg	R20383 NW Dub Pure	R34033 NW Asan horský	R24035 VV Buk tládrový		
					3
R20095 NW Dub Milano	R20256 NW Dub Lorenzo	R37016 RR/RO Jilm Salisbury přírodní	R24006 VV Buk Altmühle		
					4
R20119 NW Dub americký	R20455 RR/RO Dub Balvenie sand	R20485 RR/RO Lucca přírodní	R24034 VV Buk pařený		
					5
R20315 NW Artisan dub	R20038 NW Dub Chalet přírodní	R20100 NW Dub Style skořice	R50030 FL Oliva Španělská světlá		
					6
R20074 RT/RU Dub Bordeaux světlá	R20391 NW Dub Bijoux muškát	R20382 NW Dub bijoux			

Všechny dekory Designové kolekce jsou v systému DST k dispozici jako přímý laminát, vysokotlaký laminát HPL a z větší části jako HPL v obvyklých rozměrech dveří. Akciové programy a dostupnost lze nalézt v tabulce na stranách 28–55.

TEA FOR TWO
TRADIČNÍ NAČERVENALÁ
DŘEVA

Nadčasová elegance umocněná použitím
teplého načervenalého dřeva a hladkých
saténových nebo lesklých povrchů.



R48057 SE/SH
Strada přírodní



R37030 FL
Levisa



R42006 FL
Třešeň Havana



R30001 VV
Ořech Standard




R42060 FL
Třešeň Toulouse světlá



R42056 FL
Třešeň Toulouse

BLACK COFFEE
DŘEVA V ČERNÉ
A BÍLÉ

Střízlivý styl, ostré kontrasty a hra
se světlem a tvary působí stylově a
splní nároky i náročných klientů.



R48005 RR/RO
Glamour Wood Light



R48052 FL
Garbo



R20380 NW
Dub Moirée



R48058 SE/SH
Strada antracit



R20454 RR/RO
Dub Artisan anthrazit



R34032 FL
Portlanský popel černý



AS TIME GOES BY
DŘEVO S ŠEDOU PATINOU

Nádech starých časů podtrhuje
výrazné fládrování, omšelý vzhled,
řemeslná dovednost a historické citáty.



R20128 RT/RU
Dub Sonoma světlý



R20006 RT/RU
Dub Sonoma



R20027 RT/RU
Pale Lancelot Oak




R20286 NW
Dub italský



R37017 RR/RO
Jilm Salisbury šedý



R20351 NW
Flamed Wood



R20039 RT/RU
Dup Sonoma šedá



R20409 RR/RO
Atisan Oak šedý



R20064 NW
Horský dub šedý



R20031 RT/RU
Dub Sonoma truffel




R55089 DU
Oregon Pine



R55004 DU
Pinie Ponderosa

PIANOMAN
KLASICKÁ TMAVÁ DŘEVA

Teplá tmavá dřeva a jejich vyvážená
propracovanost v sobě skrývají nadčasovou
hodnotu, ležérnost a modernost.



R50095 NW
Laos Teak



R20234 NW
Springfield dub tmavý



R55087 DU
Valetta Pine




R30157 NW
Caletta



R20404 NW
Aberdeen tmavý



R50004 RT/RU
Sangha Wenge natur



R20456 RR/RO
Dub Balvenie tabák




R38000 NW
Kaštan



R20020 RR/RO
Dub Piemont mokka




R20065 NW
Horský dub tmavý



R20033 NW
Dub tmavý



R34024 FL
Portlanský popel tmavý



R30011 NW
Madison Walnut



R30013 NW
Altamira ořech tmavý



R30159 NW
Preston



R30135 NW
Okapi ořech







R30021 FL
Noce Milano









R30158 FL
Noce Giovannelli

CATCH OF THE DAY
IMITACE MATERIÁLŮ

Kov, beton, textil a grafika – materiály
nebo techniky, které propůjčí osobitost
a jedinečnost každému interiéru.

A	B	C	D	E	1
					
F79030 SD Diva	F76023 VV Alu broušený		F79028 SD Piquee bronz	F79031 SD Jungle blue	
					2
					
F76172 SE/SH Alux rosé	F76112 SE/SH Inox šedý	F76184 SD Mesh stříbro	F76185 SD Mesh bronz		
					3
					
F76160 SE/SH Alux šampaň	F76158 SE/SH Alux zlatý	F70002 SD Cava béžová	F76110 SD Kito bronzový		
					4
					
F76171 SE/SH Alux viola	F76159 SE/SH Alux kaviár	F70008 SD Metallic Toffee	F76146 CA/CE Terazzo bronz		
					5
					
F76186 SE/SH Alux tmavě zelený	F76183 SE/SH Alux tmavě modrý	F70015 SD Šedá metalíza	F76113 SD Metex stříbro	M80001 HG Alu 2, niklová	
					6
					
F76141 SE/SH Alux černý	F79934 CA/CE Ferro černé	F70014 SD Antracit metalíza	F76111 SD Kito ocel	M80000 HG Alu 1, ocelová	

CATCH OF THE DAY
IMITACE MATERIÁLŮ

F	G	H	I	J	1
					
F76044 CA/CE Bellato šedé			S63045 SM India bílá	S68055 SD Dumont	
					2
S68036 CA/CE Cento			S68056 CA/CE Jupiter sand	S63077 CA/CE Shiyán	
					3
S68057 CA/CE Jupiter Moon			S63070 CA/CE Mramor Lugano	S63068 SM Kaviár zelený	
					4
S60036 CA/CE Beton klasik			S63063 CA/CE Botticino	S63059 CA/CE Mramor Larsos	
					5
F76142 CA/CE Teracota			S63009 SM Mramor Carrara	S63067 SM Kaviár zlatý	
					6
F76001 CA/CE Loftec			S63066 SM Kaviár stříbrný	S63044 SM Kaviár černý	

Všechny dekory Designové kolekce jsou v systému DST k dispozici jako přímý laminát, vysokotlaký laminát HPL a z větší části jako HPL v obvyklých rozměrech dveří.
Akčiové programy a dostupnost lze nalézt v tabulce na stranách 28–55.

XTREME PRODUCTS

Supermatné Produkty s efektem proti ulpívání otisků prstů


PRIMEBOARD **X**TREME SUPERMATT (XTSM)DUROPAL **X**TREME (XMSM)DUROPAL HPL **X**TREME PLUS (XPSM)

A



U11027
Icy White

B



U11026
Křišťálově bílá

C



U19024
Rákosi zelené

D



U18042
Blue Shadow

E

1

2

3


4

5

6


DUROPAL **X**TREME TOUCH

F



S68056 XMVO
Jupiter sand

G



S68057 XMVO
Jupiter moon

H




R37017 XMRT
Jilm Salisbury sedý

I

DUROPAL SOLIDCOLOR **X**TREME

J



U11026 XMSM
Křišťálově bílá

1

24

Akciové programy a dostupnosť lze nájsť v tabuľke na stranách 28–55.









25

HLUBOKÉ A SYNCHRONNÍ POVRCHOVÉ STRUKTURY

Pro jedinečný haptický zážitek a mimořádný design interiéru



DEEPFLOW

Vienna

A	B	C	D	E	1
					
R27065 VI Javor Arlington	R20453 VI Dub Shelby	R48005 VI Glamour Wood hell	R20496 MR Lucca tabák	S62043 PT Trias	
					2
R34033 VI Asan horský	R20455 VI Dub Balvenie sand		R27065 MR Javor Arlington	S63076 PT Bianco	
					3
R30159 VI Preston	R20456 VI Dub Balvenie tabák		R20348 MR Dub olejovaný	S64019 PT Tibet antracit	
					4
R38000 VI Kaštan	R42056 VI Třešeň Toulouse		R20538 MR Dub Rovella tmavý	U12000 PT Vulkánově černá	
					5
R34032 VI Portlanský popel černý	R20033 VI Dub tmavý		R34032 MR Portlanský popel černý		
					6
U12074 VI Mud	U12000 VI Vulkánově černá		U12000 MR Vulkánově černá		

DEEPFLOW

Allegro

F	G				
					
R20529 AL Dub Cambria přírodní	S63079 PA Mont Blanc				
					
R20530 AL Dub Cambria nugát	S63063 PA Botticino				
					
R30157 AL Caletta	S63044 PA Kaviár černý				
					
F70004 AL Aluminium bílé	F76110 PA Kito bronzový				
					
F76192 AL Terra Taupe	F76028 PA Rabac				
					
U12000 AL Vulkánově černá	U12000 PA Vulkánově černá				

DESIGN COLLECTION 2025–2028

Všechny dekory Designové kolekce jsou v systému DST k dispozici jako přímý laminát, vysokotlaký laminát HPL a z větší části jako HPL v obvyklých rozměrech dveří.

Skladový program													Program rychlých dodávek										
Označení dekoru	Stránky / souřadnice	Struktura Designové kolekce	DST-Express kolekce	Hodnota odrazu	Další kód NCS	perleť	RAL	DeepFlow P2 2.800 x 2.100 mm	DecoBoard P2 2.800 x 2.100 mm * 2.655 x 2.100 mm	DecoBoard P2 3.200 x 2.100 mm * také v 4.100 x 2.100 mm	Duropol HPL 4.100 x 1.300 x 0,8 mm	Duropol HPL 2.800 x 2.070 x 0,8 mm	HPL pro výrobu dveří 2.150 x 1.300 x 0,8 mm 1 Další formáty ze skladu * SolidColor	Duropol XTreme (XMSM) 2.800 x 2.070 x 0,8 mm 4.100 x 1.300 x 0,8 mm Duropol XTreme Touch (XMRT / XMVO) Duropol HPL XTreme plus (XPSM) 4.100 x 1.300 x 0,8 mm	Duropol SolidColor Duropol SolidColor XTreme (XMSM) 4.100 x 1.300 x 0,8 mm	Duropol SolidColor 2.800 x 2.070 x 0,8 mm	PrimeBoard XTreme Vysoký lesk P2 (XG) SuperMatt P2 (XTSM) 2.800 x 2.100 x 19 mm	DeepFlow P2 2.800 x 2.100 mm k dispozici v běžných tloušťkách	DecoBoard P2 2.800 x 2.100 mm k dispozici v běžných tloušťkách	OrganicBoard Pure P2 2.800 x 2.100 mm k dispozici v běžných tloušťkách	Duropol Kompozitní P2 * Duropol Kompozitní SolidColor P2 4.100 x 1.300 mm k dispozici v běžných tloušťkách	Duropol Kompozitní P2 * Duropol Kompozitní SolidColor P2 2.800 x 2.070 mm k dispozici v běžných tloušťkách	Duropol Kompozitní Organic Pure P2 2.800 x 2.070 mm k dispozici v běžných tloušťkách
 W10100 Interior White	s.16, E2	SD	•	0,85	S0502-G50Y		9003		SD - 16 / 18 / 19 / 25	SD - 16 / 18 / 19*	SD	SD	SD						MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD	SD	SD
 W10140 Bílá	s.16, E4	SD	•	0,81	S0603-G80Y		9010		SD - 16 / 19	SD - 18 / 19 / 25	SD	SD	SD						MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD	SD	SD
 W10227 Mýdlově bílá	s.16, E7	SD		0,79	S0502-G		9003				SD	SD	SD								SD	SD	SD
 W10300 Bílá pouze jako DecoBoard				0,81	S0502-G50Y		9016												MP, SD, VV				
 W10410 Bílá krycí	s.16, E5	SD	•	0,82	S0502-Y		9016		SD - 16 / 19 / 25 *SD - 16 / 18 / 19	SD - 18 / 19*	SD	SD	SD						MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD	SD	SD
 U11026 Křišťálově bílá	s.17, K1 s.24, B1 s.25, J1	SD	•	0,88	S0502-G50Y		9010		SD - 16 / 19 / 25		SD	SD	SD, XMSM, XPSM	XMSM, XPSM	SD, SM, XMSM	SD, SM	XG/SD, XTSM/SD		MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD, XMSM, XPSM, SD*, SM*, XMSM*	SD, SD*, SM*, XMSM	SD, XMSM
 U11027 Icy White	s.16, E1 s.24, A1	SD	•	0,82	S0505-R60B				SD - 18 / 19		SD	SD	SD, XMSM, XPSM	XMSM, XPSM			XG/SD, XTSM/SD		MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD, XMSM, XPSM	SD, XMSM	SD, XMSM
 U11036 Alpská bílá	s.17, h1	SD		0,86	S0500-N		9003				SD	SD	SD								SD	SD	SD
 U11102 Křída	s.16, E3 s.24, B2	HG, SD	•	0,85	S0502-G		9003		SD - 16 / 19 / 25		HG, SD	HG, SD	HG, SD, SM*, XMSM, XPSM	XMSM, XPSM	SD, SM	SD, SM	XG/SD, XTSM/SD		HG, MP, SD, VV	MP, SD, VV	HG, SD, XMSM, XPSM, SD*, SM*	HG, SD, SD*, SM*, XMSM	HG, SD, XMSM
 U11106 Powderwhite	s.17, J1	SD		0,83	S0502-R						SD	SD	SD								SD	SD	SD
 U11209 Čistě bílá	s.16, F1	SD	•	0,81	S0500-N		9003		SD - 16 / 18 / 19 / 25	SD - 18 / 19	SD	SD	SD						MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD	SD	SD
 U11500 Bílošedá	s.17, K3	SD		0,66	S1502-Y		9002				SD	SD	SD								SD	SD	SD
 U11506 Slonovinově bílá	s.14, C1	SD	•	0,79	S0804-G90Y		1013				SD	SD	SD						MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD	SD	SD
 U11509 Magnólie	s.14, B1	SD	•	0,76	S1005-Y20R		1013		SD - 19		SD	SD	SD						MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD	SD	SD
 U11523 Slonová kost	s.17, H2	SD		0,79	S0804-Y50R		9001				SD	SD	SD								SD	SD	SD
 U11525 Kancelářská bílá	s.17, K2	SD		0,75	S1002-G50Y						SD	SD	SD								SD	SD	SD
 U11552 Moongrey	s.17, I2	SD		0,76	S1002-Y50R						SD	SD	SD								SD	SD	SD

Označení dekoru		Stránky / souřadnice	Struktura Designové kolekce	DST-Express kolekce	Hodnota odrazu	Další kód NCS	perleť	RAL	 DeepFlow P2 2.800 x 2.100 mm	 DecoBoard P2 2.800 x 2.100 mm * 2.655 x 2.100 mm	 DecoBoard P2 3.200 x 2.100 mm * také v 4.100 x 2.100 mm	 Duropol HPL 4.100 x 1.300 x 0,8 mm	 Duropol HPL 2.800 x 2.070 x 0,8 mm	 HPL pro výrobu dveří 2.150 x 1.300 x 0,8 mm ¹ Další formáty ze skladu * SolidColor	 Duropol XTreme (XMSM) 2.800 x 2.070 x 0,8 mm 4.100 x 1.300 x 0,8 mm Duropol XTreme Touch (XMRT / XMVO) Duropol HPL XTreme plus (XPSM) 4.100 x 1.300 x 0,8 mm	 Duropol SolidColor Duropol SolidColor XTreme (XMSM) 4.100 x 1.300 x 0,8 mm	 Duropol SolidColor 2.800 x 2.070 x 0,8 mm	 PrimeBoard XTreme Vysoký lesk P2 (XG) SuperMatt P2 (XTSM) 2.800 x 2.100 x 19 mm	 DeepFlow P2 2.800 x 2.100 mm k dispozici v běžných tloušťkách	 DecoBoard P2 2.800 x 2.100 mm k dispozici v běžných tloušťkách	 OrganicBoard Pure P2 2.800 x 2.100 mm k dispozici v běžných tloušťkách	Duropol Kompozitní P2 * Duropol Kompozitní SolidColor P2 4.100 x 1.300 mm k dispozici v běžných tloušťkách	Duropol Kompozitní P2 * Duropol Kompozitní SolidColor P2 2.800 x 2.070 mm k dispozici v běžných tloušťkách	Duropol Kompozitní Organic Pure P2 2.800 x 2.070 mm k dispozici v běžných tloušťkách
	U12000 Vulkanově černá	s. 17, H8 s. 24, D6 s. 25, F5 s. 25, H5 s. 26, B6 s. 26, D6 s. 26, E4 s. 27, F6 s. 27, G6	AL, DU, FL, HG, MR, NW, PA, PT, RR/RO, SD, VI	•	0,06	S8502-B		9005	VI - 19,4	SD - 16 / 19 / 25 *SD - 18 / 19	SD - 19	DU, FL, HG, NW, RR, SD	DU, FL, HG, NW, RO, SD	DU, FL, HG, NW, RR, SD, XMSM, XMRT, XMVO, XPSM	XMSM, XMRT, XMVO, XPSM			XG/SD, XTSM/SD	VI	DU, FL, HG, NW, MP, RO, SD, VV	DU, FL, NW, MP, RO, SD, VV	DU, FL, HG, NW, RR, SD, XMSM, XMRT, XMVO, XPSM	DU, FL, HG, NW, RO, SD, XMSM	DU, FL, HG, NW, RO, SD, XMSM
	U12007 Grafit černý	s.16, F7	SD		0,07	S8500-N		9017				SD	SD	SD								SD	SD	SD
	U12009 Stříbrošedá	s.17, L2	SD	•	0,49	S2502-B						SD	SD	SD						MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD	SD	SD
	U12010 Platinově šedá	s.17, L4	SD		0,31	S4502-B		7045				SD	SD	SD								SD	SD	SD
	U12011 Vulkanit	s. 16, f8 s. 25, J2	SD		0,08	S8502-B		7021				SD	SD	SD, XMSM*		SD, XMSM	SD, SM					SD, SD*, XMSM*	SD, SD*, SM*	SD
	U12018 Čedič šedý	s. 17, G5	SD	•	0,15	S6500-N		7012		SD - 16 / 19		SD	SD	SD						MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD	SD	SD
	U12043 Ledovcová modř	s. 16, E6	SD		0,84	S0502-B						SD	SD	SD								SD	SD	SD
	U12044 Delfinově šedá	s. 17, J4 s. 24, B4	SD	•	0,53	S2502-R						SD	SD	SD, XMSM, XPSM	XMSM, XPSM			XTSM/SD		MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD, XMSM, XPSM	SD, XMSM	SD, XMSM
	U12074 Mud	s. 17, k5 s. 26, A6	SD	•	0,2	S5502-Y		7039	VI - 19,4			SD	SD	SD					VI	MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD	SD	SD
	U12080 Thunder	s.17, L3	SD	•	0,37	S3502-B		7040		SD - 19		SD	SD	SD						MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD	SD	SD
	U12081 Whisper	s.17, J3	SD		0,66	S1502-R		7047				SD	SD	SD								SD	SD	SD
	U12082 Greyhound	s.16, F4	SD		0,19	S5000-N		7037				SD	SD	SD								SD	SD	SD
	U12083 Alabastr	s.17, G1	SD		0,73	S1000-N						SD	SD	SD								SD	SD	SD
	U12090 Bora šedá	s.17, I6	SD		0,31	S4502-R		7036				SD	SD	SD								SD	SD	SD
	U12091 Sharky šedá	s.17, J6	SD		0,25	S5502-R						SD	SD	SD								SD	SD	SD
	U12092 Zonda šedá	s.17, J7	SD	•	0,17	S6502-R						SD	SD	SD						MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD	SD	SD
	U12109 Montana šedá	s.17, K4	SD		0,56	S2002-G50Y						SD	SD	SD								SD	SD	SD
	U12115 Platinově šedá	s. 17, G3 s. 24, A3	SD	•	0,28	S4500-N				SD - 19		SD	SD	SD, XMSM, XPSM	XMSM, XPSM			XTSM/SD		MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD, XMSM, XPSM	SD, XMSM	SD, XMSM
	U12131 Titanově šedá	s.17, I3	SD	•	0,66	S1502-Y50R						SD	SD	SD						MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD	SD	SD
	U12146 Shadow	s.16, F5	SD		0,19	S6000-N						SD	SD	SD								SD	SD	SD

¹ 2.150 x 915 / 950 / 1.050 x 0,8 mm
2.350 x 950 / 1.300 x 0,8 mm
3.050 x 1.300 x 0,8 mm (ne v případě SolidColor)

² HPL: 2.800 x 2.070 x 0,8 mm
– bez overlay, pouze vertikální použití

Označení dekoru	Stránky / souřadnice	Struktura Designové kolekce	DST-Express kolekce	Hodnota odrazu	Další kód NCS	perleť	RAL	Skladový program										Program rychlých dodávek						
								DeepFlow P2 2.800 x 2.100 mm	DecoBoard P2 2.800 x 2.100 mm * 2.655 x 2.100 mm	DecoBoard P2 3.200 x 2.100 mm * také v 4.100 x 2.100 mm	Duropol HPL 4.100 x 1.300 x 0,8 mm	Duropol HPL 2.800 x 2.070 x 0,8 mm	HPL pro výrobu dveří 2.150 x 1.300 x 0,8 mm 1 Další formáty ze skladu * SolidColor	Duropol XTreme (XMSM) 2.800 x 2.070 x 0,8 mm 4.100 x 1.300 x 0,8 mm Duropol XTreme Touch (XMRT / XMVO) Duropol HPL XTreme plus (XPSM) 4.100 x 1.300 x 0,8 mm	Duropol SolidColor (XMSM) 4.100 x 1.300 x 0,8 mm	Duropol SolidColor 2.800 x 2.070 x 0,8 mm	PrimeBoard XTreme Vysoký lesk P2 (XG) SuperMatt P2 (XTSM) 2.800 x 2.100 x 19 mm	DeepFlow P2 2.800 x 2.100 mm k dispozici v běžných tloušťkách	DecoBoard P2 2.800 x 2.100 mm k dispozici v běžných tloušťkách	OrganicBoard Pure P2 2.800 x 2.100 mm k dispozici v běžných tloušťkách	Duropol Kompozitní P2 * Duropol Kompozitní SolidColor P2 4.100 x 1.300 mm k dispozici v běžných tloušťkách	Duropol Kompozitní P2 * Duropol Kompozitní SolidColor P2 2.800 x 2.070 mm k dispozici v běžných tloušťkách	Duropol Kompozitní Organic Pure P2 2.800 x 2.070 mm k dispozici v běžných tloušťkách	
 U12168 Šedý kašmír	s. 17, i4 s. 24, B3	SD	•	0,51	S2002-Y50R				SD - 16 / 19 / 25		SD	SD	SD, XMSM, XPSM	XMSM, XPSM			XG/SD, XTSM/SD		MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD, XMSM, XPSM	SD, XMSM	SD, XMSM	
 U12188 Světle šedá	s. 16, F2 s. 24, A2	SD	•	0,58	S2000-N		7035		SD - 16 / 19 / 25 *SD - 18		SD	SD	SD, SM*, XMSM, XPSM	XMSM, XPSM	SD, SM	SD, SM	XG/SD, XTSM/SD		MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD, XMSM, XPSM, SD*, SM*	SD, SD*, SM*, XMSM	SD, XMSM	
 U12204 Manhattan	s. 17, G2	SD	•	0,46	S3000-N						SD	SD	SD						MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD	SD	SD	
 U12211 Lávová barva	s. 17, I7	SD	•	0,13	S7005-Y50R				SD - 19		SD	SD	SD						MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD	SD	SD	
 U12215 Antracit	s. 17, G8	SD		0,11	S8000-N						SD	SD	SD								SD	SD	SD	
 U12231 Břidlice šedá	s. 17, G7	SD		0,1	S7502-B						SD	SD	SD								SD	SD	SD	
 U12233 Kovová černá	s. 17, h7 s. 24, C6	SD	•	0,08	S8000-N		7016		SD - 19		SD	SD	SD, XMSM, XPSM	XMSM, XPSM			XTSM/SD		MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD, XMSM, XPSM	SD, XMSM	SD, XMSM	
 U12248 Šedá signální	s. 16, F3	SD		0,37	S4000-N						SD	SD	SD								SD	SD	SD	
 U12257 Grafitová šedá	s. 16, F6 s. 24, B6	SD	•	0,16	S7000-N				SD - 16 / 19 / 25		SD	SD	SD, XMSM, XPSM	XMSM, XPSM			XTSM/SD		MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD, XMSM, XPSM	SD, XMSM	SD, XMSM	
 U12290 Antracitově šedá	s. 17, G4 s. 24, A4 s. 25, F4	SD	•	0,16	S6500-N				SD - 19		SD	SD	SD, XMSM, XMVO, XPSM	XMSM, XMVO, XPSM			XG/SD, XTSM/SD		MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD, XMSM, XMVO, XPSM	SD, XMSM	SD, XMSM	
 U12986 Šedá	s. 17, G6 s. 24, D5	SD		0,13	S7500-N						SD	SD	SD, XMSM, XPSM	XMSM, XPSM			XTSM/SD				SD, XMSM, XPSM	SD, XMSM	SD, XMSM	
 U15006 Joy	s. 14, A2	SD		0,7	S1040-Y						SD	SD	SD								SD	SD	SD	
 U15007 Blossom	s. 14, E1	SD	•	0,69	S1010-Y70R				SD - 19		SD	SD	SD						MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD	SD	SD	
 U15008 Karamel	s. 14, B4	SD		0,33	S3030-Y20R						SD	SD	SD								SD	SD	SD	
 U15009 Desert	s. 14, A6	SD	•	0,6	S1030-Y10R				SD - 19		SD	SD	SD						MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD	SD	SD	
 U15010 Dijon	s. 14, A7	SD	•	0,36	S3020-Y10R				SD - 19		SD	SD	SD						MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD	SD	SD	
 U15011 Torrone	s. 14, A8	SD		0,15	S6020-Y10R						SD	SD	SD								SD	SD	SD	
 U15110 Iguana	s. 15, L4	SD		0,36	S3050-G80Y						SD	SD	SD								SD	SD	SD	
 U15115 Žlutá ginster	s. 14, A4	SD		0,46	S1070-Y10R		1032				SD	SD	SD								SD	SD	SD	
 U15133 Křemičité šedá	s. 14, C6	SD	•	0,52	S2005-Y20R		7044				SD	SD	SD						MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD	SD	SD	
U15190 Cuvo	s. 14, C7	SD	•	0,44	S3005-Y20R				SD - 19		SD	SD	SD						MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD	SD	SD	
U15193 Cuando	s. 14, C8	SD		0,21	S6005-Y20R		7006				SD	SD	SD								SD	SD	SD	

Označení dekoru	Stránky / souřadnice	Struktura Designové kolekce	DST-Express kolekce	Hodnota odrazu	Další kód NCS	perleť	RAL	 DeepFlow P2 2.800 x 2.100 mm	 DecoBoard P2 2.800 x 2.100 mm * 2.655 x 2.100 mm	 DecoBoard P2 3.200 x 2.100 mm * také v 4.100 x 2.100 mm	 Duropol HPL 4.100 x 1.300 x 0,8 mm	 Duropol HPL 2.800 x 2.070 x 0,8 mm	 HPL pro výrobu dveří 2.150 x 1.300 x 0,8 mm 1 Další formáty ze skladu * SolidColor	 Duropol XTreme (XMSM) 2.800 x 2.070 x 0,8 mm 4.100 x 1.300 x 0,8 mm Duropol XTreme Touch (XMRT / XMVO) Duropol HPL XTreme plus (XPSM) 4.100 x 1.300 x 0,8 mm	 Duropol SolidColor Duropol SolidColor XTreme (XMSM) 4.100 x 1.300 x 0,8 mm	 Duropol SolidColor 2.800 x 2.070 x 0,8 mm	 PrimeBoard XTreme Vysoký lesk P2 (XG) SuperMatt P2 (XTSM) 2.800 x 2.100 x 19 mm	 DeepFlow P2 2.800 x 2.100 mm k dispozici v běžných tloušťkách	 DecoBoard P2 2.800 x 2.100 mm k dispozici v běžných tloušťkách	 OrganicBoard Pure P2 2.800 x 2.100 mm k dispozici v běžných tloušťkách	Duropol Kompozitní P2 * Duropol Kompozitní SolidColor P2 4.100 x 1.300 mm k dispozici v běžných tloušťkách	Duropol Kompozitní P2 * Duropol Kompozitní SolidColor P2 2.800 x 2.070 mm k dispozici v běžných tloušťkách	Duropol Kompozitní Organic Pure P2 2.800 x 2.070 mm k dispozici v běžných tloušťkách
 U15194 Zinkově žlutá	s. 14, A3	SD	•	0,65	S0560-Y		1018				SD	SD	SD						MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD	SD	SD
 U15246 Mango	s. 14, B2	SD	•	0,57	S1050-Y20R		1017				SD	SD	SD						MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD	SD	SD
 U15331 Béžově šedá	s. 17, H3	SD		0,7	S1505-G90Y		1013				SD	SD	SD								SD	SD	SD
 U15559 Pastelově žlutá	s. 14, B6	SD		0,75	S1015-Y20R						SD	SD	SD								SD	SD	SD
 U15579 Žloutkově žlutá	s. 14, B3	SD	•	0,52	S0570-Y20R		1003				SD	SD	SD						MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD	SD	SD
 U16000 Šedá truffel	s. 17, J5	SD		0,26	S5005-Y50R						SD	SD	SD								SD	SD	SD
 U16001 Pískově šedá	s. 17, h5 s. 24, A5	SD		0,37	S3005-Y50R						SD	SD	SD, XMSM, XPSM	XMSM, XPSM			XTSM/SD				SD, XMSM, XPSM	SD, XMSM	SD, XMSM
 U16002 Congo	s. 17, I5	SD	•	0,32	S4005-Y50R				SD - 16 / 19 / 25		SD	SD	SD						MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD	SD	SD
 U16003 Sand Greige	s. 17, H4	SD	•	0,55	S2005-Y50R				SD - 19		SD	SD	SD						MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD	SD	SD
 U16007 Came	s. 14, A1	SD	•	0,75	S0907-Y10R		1015				SD	SD	SD						MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD	SD	SD
 U16009 Pomeranč	s. 14, C2	SD		0,5	S1060-Y30R		1034				SD	SD	SD								SD	SD	SD
 U16010 Oranžová	s. 14, C3	SD	•	0,35	S1070-Y40R		2011				SD	SD	SD						MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD	SD	SD
 U16012 Antilope	s. 14, C4	SD		0,22	S3060-Y30R						SD	SD	SD								SD	SD	SD
 U16037 Tudr	s. 14, D6	SD		0,45	S3010-Y70R						SD	SD	SD								SD	SD	SD
 U16051 Červená Siena	s. 14, D2	SD	•	0,2	S3050-Y70R		2001				SD	SD	SD						MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD	SD	SD
 U16058 Be rooted!	s. 17, j8 s. 24, A6	SD	•	0,1	S7502-R		8019				SD	SD	SD, XMSM, XPSM	XMSM, XPSM			XTSM/SD		MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD, XMSM, XPSM	SD, XMSM	SD, XMSM
 U16065 Swan	s. 17, i1 s. 25, F3	SD	•	0,79	S0603-Y80R				SD - 19		SD	SD	SD, XMVO	XMVO					MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD, XMVO	SD	SD
 U16066 Amy	s. 14, E6	SD	•	0,6	S1510-Y70R				SD - 19		SD	SD	SD						MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD	SD	SD
 U16067 Inka	s. 14, B7	SD		0,35	S3020-Y30R						SD	SD	SD								SD	SD	SD
 U16068 Hazel	s. 14, b8 s. 24, B5	SD		0,2	S4030-Y40R						SD	SD	SD, XMSM, XPSM	XMSM, XPSM			XTSM/SD				SD, XMSM, XPSM	SD, XMSM	SD, XMSM
 U16166 Salsa	s. 14, D3	SD	•	0,15	S4040-Y70R		8004		SD - 19		SD	SD	SD						MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD	SD	SD
 U16179 Cuba Libre	s. 14, D7	SD		0,37	S3010-Y60R						SD	SD	SD								SD	SD	SD
 U17005 Karmínově červená	s. 14, E2	SD	•	0,17	S2070-Y90R		3000				SD	SD	SD						MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD	SD	SD

DESIGN COLLECTION

Skladový program

Program rychlých dodávek

	Označení dekoru	Stránky / souřadnice	Struktura Designové kolekce	DST-Express kolekce	Hodnota odrazu	Další kód NCS	perleť	RAL	 DeepFlow P2 2.800 x 2.100 mm	 DecoBoard P2 2.800 x 2.100 mm * 2.655 x 2.100 mm	 DecoBoard P2 3.200 x 2.100 mm * také v 4.100 x 2.100 mm	 Duropal HPL 4.100 x 1.300 x 0,8 mm	 Duropal HPL 2.800 x 2.070 x 0,8 mm	HPL pro výrobu dveří 2.150 x 1.300 x 0,8 mm 1 Další formáty ze skladu * SolidColor	 Duropal XTreme (XMSM) 2.800 x 2.070 x 0,8 mm 4.100 x 1.300 x 0,8 mm Duropal XTreme Touch (XMRT / XMVO) Duropal HPL XTreme plus (XPSM) 4.100 x 1.300 x 0,8 mm	 Duropal SolidColor Duropal SolidColor XTreme (XMSM) 4.100 x 1.300 x 0,8 mm	 Duropal SolidColor 2.800 x 2.070 x 0,8 mm	 PrimeBoard XTreme Vysoký lesk P2 (XG) SuperMatt P2 (XTSM) 2.800 x 2.100 x 19 mm	 DeepFlow P2 2.800 x 2.100 mm k dispozici v běžných tloušťkách	 DecoBoard P2 2.800 x 2.100 mm k dispozici v běžných tloušťkách	 OrganicBoard Pure P2 2.800 x 2.100 mm k dispozici v běžných tloušťkách	Duropal Kompozitní P2 * Duropal Kompozitní SolidColor P2 4.100 x 1.300 mm k dispozici v běžných tloušťkách	Duropal Kompozitní P2 * Duropal Kompozitní SolidColor P2 2.800 x 2.070 mm k dispozici v běžných tloušťkách	Duropal Kompozitní Organic Pure P2 2.800 x 2.070 mm k dispozici v běžných tloušťkách
	U17008 Červený rubín	s.14, E3	SD	•	0,11	S3560-R		3003				SD	SD	SD					MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD	SD	SD	
	U17010 Terra hnědá	s.17, I8	SD	•	0,09	S8005-Y80R						SD	SD	SD					MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD	SD	SD	
	U17012 Coco	s.14, D8	SD	•	0,14	S6010-Y90R						SD	SD	SD					MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD	SD	SD	
	U17013 Mimóza	s.14, F1	SD	•	0,66	S0520-R20B						SD	SD	SD					MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD	SD	SD	
	U17014 Hortenzie	s.14, F2	SD	•	0,34	S1050-R20B						SD	SD	SD					MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD	SD	SD	
	U17019 Brusinka	s.14, F3	SD	•	0,13	S4040-R20B						SD	SD	SD					MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD	SD	SD	
	U17031 Bordeaux	s.14, E4	SD		0,1	S5040-Y90R		3011				SD	SD	SD							SD	SD	SD	
	U17035 Lotus	s.14, D1	SD	•	0,77	S0505-Y90R						SD	SD	SD					MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD	SD	SD	
	U17040 Blush	s.14, E7	SD	•	0,3	S3020-Y80R				SD - 19		SD	SD	SD					MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD	SD	SD	
	U17054 Burgund	s.14, E8	SD		0,08	S6030-R		3005				SD	SD	SD							SD	SD	SD	
	U17141 Orchidej	s.14, F4	SD		0,08	S7020-R20B		4007				SD	SD	SD							SD	SD	SD	
	U17271 Červená oxid	s.14, D4	SD		0,11	S5040-Y80R						SD	SD	SD							SD	SD	SD	
	U17500 Královská modrá	s.14, F8	SD	•	0,08	S8005-R80B		5004				SD	SD	SD					MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD	SD	SD	
	U17501 Rose	s.14, F6	SD	•	0,52	S2010-R30B						SD	SD	SD					MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD	SD	SD	
	U17505 Slíva	s.14, F7	SD	•	0,24	S5010-R30B						SD	SD	SD					MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD	SD	SD	
	U17509 Malve	s.17, J2	SD		0,72	S1005-R50B						SD	SD	SD							SD	SD	SD	
	U18001 Sky blue	s.15, G7	SD		0,22	S4020-R80B		5014				SD	SD	SD							SD	SD	SD	
	U18002 Vodní modř	s.15, G2	SD	•	0,33	S3030-R90B						SD	SD	SD					MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD	SD	SD	
	U18003 Křišťalově modrá	s.15, G1	SD	•	0,55	S1020-R90B						SD	SD	SD					MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD	SD	SD	
	U18004 Tmavě modrá	s.15, g8 s. 24, D3	SD		0,08	S7020-R80B						SD	SD	SD, XMSM, XPSM	XMSM, XPSM			XTSM/SD			SD, XMSM, XPSM	SD, XMSM	SD, XMSM	
	U18006 Skagerrak	s.15, h8 s. 24, C4	SD	•	0,11	S6020-B10G						SD	SD	SD, XMSM, XPSM	XMSM, XPSM			XTSM/SD		MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD, XMSM, XPSM	SD, XMSM	SD, XMSM
	U18008 Java	s.15, I3	SD	•	0,25	S2555-B20G						SD	SD	SD					MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD	SD	SD	
	U18010 Cirrus	s.15, H2	SD	•	0,53	S0540-B						SD	SD	SD					MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD	SD	SD	

	Označení dekoru	Stránky / souřadnice	Struktura Designové kolekce	DST-Express kolekce	Hodnota odrazu	Další kód NCS	perleť	RAL	 DeepFlow P2 2.800 x 2.100 mm	 DecoBoard P2 2.800 x 2.100 mm * 2.655 x 2.100 mm	 DecoBoard P2 3.200 x 2.100 mm * také v 4.100 x 2.100 mm	 Duropol HPL 4.100 x 1.300 x 0,8 mm	 Duropol HPL 2.800 x 2.070 x 0,8 mm	 HPL pro výrobu dveří 2.150 x 1.300 x 0,8 mm 1 Další formáty ze skladu * SolidColor	 Duropol XTreme (XMSM) 2.800 x 2.070 x 0,8 mm  4.100 x 1.300 x 0,8 mm Duropol XTreme Touch (XMRT / XMVO)  Duropol HPL XTreme plus (XPSM) 4.100 x 1.300 x 0,8 mm	 Duropol SolidColor Duropol SolidColor XTreme (XMSM) 4.100 x 1.300 x 0,8 mm	 Duropol SolidColor 2.800 x 2.070 x 0,8 mm	 PrimeBoard XTreme Vysoký lesk P2 (XG) SuperMatt P2 (XTSM) 2.800 x 2.100 x 19 mm	 DeepFlow P2 2.800 x 2.100 mm k dispozici v běžných tloušťkách	 DecoBoard P2 2.800 x 2.100 mm k dispozici v běžných tloušťkách	 OrganicBoard Pure P2 2.800 x 2.100 mm k dispozici v běžných tloušťkách	Duropol Kompozitní P2 * Duropol Kompozitní SolidColor P2 4.100 x 1.300 mm k dispozici v běžných tloušťkách	Duropol Kompozitní P2 * Duropol Kompozitní SolidColor P2 2.800 x 2.070 mm k dispozici v běžných tloušťkách	Duropol Kompozitní Organic Pure P2 2.800 x 2.070 mm k dispozici v běžných tloušťkách	
	U18011 Palander	s.15, H3	SD		0,4	S1050-B						SD	SD	SD								SD	SD	SD	
	U18014 Stratus	s.15, H4	SD	•	0,18	S4040-B						SD	SD	SD						MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD	SD	SD	
	U18028 Modročerná	s.17, L8	SD		0,08	S7502-B		7016				SD	SD	SD								SD	SD	SD	
	U18029 Horizont	s.15, G6	SD	•	0,51	S2010-B						SD	SD	SD							MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD	SD	SD
	U18031 Möwe	s.17, L1	SD	•	0,62	S2005-R90B						SD	SD	SD							MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD	SD	SD
	U18042 Blue Shadow	s. 17, I5 s. 24, D1	SD		0,21	S5010-R90B						SD	SD	SD, XMSM, XPSM	XMSM, XPSM			XTSM/SD				SD, XMSM, XPSM	SD, XMSM	SD, XMSM	
	U18043 Poseidon	s. 17, I7 s. 24, D2	SD	•	0,16	S7010-R90B		5008		SD - 19		SD	SD	SD, XMSM, XPSM	XMSM, XPSM			XTSM/SD		MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD, XMSM, XPSM	SD, XMSM	SD, XMSM	
	U18044 Smoke	s.17, L6	SD	•	0,22	S5502-B		7037		SD - 19		SD	SD	SD							MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD	SD	SD
	U18059 Hořcově modrá	s.15, G4	SD	•	0,1	S5040-R80B		5010				SD	SD	SD							MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD	SD	SD
	U18067 Modrá pastelová	s.15, H1	SD	•	0,71	S0515-B						SD	SD	SD							MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD	SD	SD
	U18068 Nebeská modř	s.15, G3	SD		0,2	S3050-R90B						SD	SD	SD								SD	SD	SD	
	U18074 Atlantik	s. 15, h7 s. 24, D4	SD	•	0,21	S5020-B10G						SD	SD	SD, XMSM, XPSM	XMSM, XPSM			XTSM/SD		MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD, XMSM, XPSM	SD, XMSM	SD, XMSM	
	U18079 Pacifik	s. 15, h6	SD		0,38	S3020-B10G						SD	SD	SD								SD	SD	SD	
	U18500 Patras	s. 15, i2	SD		0,47	S1040-B30G						SD	SD	SD								SD	SD	SD	
	U18501 Fjord	s. 15, i8 s. 24, C5	SD	•	0,13	S7010-B30G				SD - 19		SD	SD	SD, XMSM, XPSM	XMSM, XPSM			XTSM/SD		MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD, XMSM, XPSM	SD, XMSM	SD, XMSM	
	U18502 Bristol	s.15, I7	SD	•	0,24	S4020-B30G						SD	SD	SD							MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD	SD	SD
	U18503 Trinity	s.15, I1	SD	•	0,59	S1020-B30G						SD	SD	SD							MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD	SD	SD
	U18505 Laguna	s.15, I6	SD	•	0,54	S2010-B50G						SD	SD	SD							MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD	SD	SD
	U18576 Oceán	s.15, I4	SD		0,13	S5030-B30G						SD	SD	SD								SD	SD	SD	
	U19003 Cadiz	s.15, J1	SD	•	0,76	S0520-B90G						SD	SD	SD							MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD	SD	SD
	U19004 Saragosso	s.15, J2	SD	•	0,38	S2040-B90G						SD	SD	SD							MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD	SD	SD
	U19005 Jade	s.15, J3	SD		0,2	S4040-B90G		6016				SD	SD	SD								SD	SD	SD	
	U19006 Máta	s.15, J6	SD		0,53	S2010-B90G						SD	SD	SD								SD	SD	SD	

DESIGN COLLECTION

Skladový program

Program rychlých dodávek

	Označení dekoru	Stránky / souřadnice	Struktura Designové kolekce	DST-Express kolekce	Hodnota odrazu	Další kód NCS	perleť	RAL	 DeepFlow P2 2.800 x 2.100 mm	 DecoBoard P2 2.800 x 2.100 mm * 2.655 x 2.100 mm	 DecoBoard P2 3.200 x 2.100 mm * také v 4.100 x 2.100 mm	 Duropal HPL 4.100 x 1.300 x 0,8 mm	 Duropal HPL 2.800 x 2.070 x 0,8 mm	 HPL pro výrobu dveří 2.150 x 1.300 x 0,8 mm * Další formáty ze skladu * SolidColor	 Duropal XTreme (XMSM) 2.800 x 2.070 x 0,8 mm 4.100 x 1.300 x 0,8 mm Duropal XTreme Touch (XMRT / XMVO) Duropal HPL XTreme plus (XPSM) 4.100 x 1.300 x 0,8 mm	 Duropal SolidColor Duropal SolidColor XTreme (XMSM) 4.100 x 1.300 x 0,8 mm	 Duropal SolidColor 2.800 x 2.070 x 0,8 mm	 PrimeBoard XTreme Vysoký lesk P2 (XG) SuperMatt P2 (XTSM) 2.800 x 2.100 x 19 mm	 DeepFlow P2 2.800 x 2.100 mm k dispozici v běžných tloušťkách	 DecoBoard P2 2.800 x 2.100 mm k dispozici v běžných tloušťkách	 OrganicBoard Pure P2 2.800 x 2.100 mm k dispozici v běžných tloušťkách	Duropal Kompozitní P2 * Duropal Kompozitní SolidColor P2 4.100 x 1.300 mm k dispozici v běžných tloušťkách	Duropal Kompozitní P2 * Duropal Kompozitní SolidColor P2 2.800 x 2.070 mm k dispozici v běžných tloušťkách	Duropal Kompozitní Organic Pure P2 2.800 x 2.070 mm k dispozici v běžných tloušťkách
	U19007 Agáve	s.15, J7	SD		0,28	S4020-B90G						SD	SD	SD								SD	SD	SD
	U19008 Labrador	s.15, j8 s.24, C3	SD	•	0,12	S7010-B90G				SD - 19		SD	SD	SD, XMSM, XPSM	XMSM, XPSM			XTSM/SD		MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD, XMSM, XPSM	SD, XMSM	SD, XMSM
	U19011 Černě zelená	s.17, k8	SD		0,07	S8502-G						SD	SD	SD								SD	SD	SD
	U19014 Šalvěj	s.15, k7	SD	•	0,54	S2010-G30Y				SD - 19		SD	SD	SD						MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD	SD	SD
	U19015 Spearmint	s.15, k6	SD	•	0,68	S1010-G30Y						SD	SD	SD						MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD	SD	SD
	U19024 Rákosi zelené	s.17, k6 s.24, C1	SD	•	0,27	S5005-G20Y				SD - 19		SD	SD	SD, XMSM, XPSM	XMSM, XPSM			XTSM/SD		MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD, XMSM, XPSM	SD, XMSM	SD, XMSM
	U19027 Herb	s.17, k7 s.24, C2	SD	•	0,16	S6502-G		7010		SD - 19		SD	SD	SD, XMSM, XPSM	XMSM, XPSM			XTSM/SD		MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD, XMSM, XPSM	SD, XMSM	SD, XMSM
	U19028 Racing Green	s.15, J4	SD		0,12	S7020-B70G		6005				SD	SD	SD								SD	SD	SD
	U19500 Carambola	s.15, L3	SD		0,46	S2040-G60Y						SD	SD	SD								SD	SD	SD
	U19501 Granny Smith	s.15, K3	SD		0,35	S2050-G40Y						SD	SD	SD								SD	SD	SD
	U19502 Limette	s.15, K4	SD		0,17	S4040-G40Y						SD	SD	SD								SD	SD	SD
	U19503 Avocado	s.15, L6	SD	•	0,38	S3020-G60Y						SD	SD	SD						MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD	SD	SD
	U19504 Cuketa	s.15, K8	SD	•	0,12	S7010-G50Y						SD	SD	SD						MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD	SD	SD
	U19505 Citrón	s.15, L1	SD		0,74	S0540-G70Y						SD	SD	SD								SD	SD	SD
	U19506 Lilie	s.15, K1	SD	•	0,73	S0530-G50Y						SD	SD	SD						MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD	SD	SD
	U19508 Chartreuse	s.15, K2	SD	•	0,51	S1050-G40Y						SD	SD	SD						MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD	SD	SD
	U19509 Oliva	s.15, L2	SD		0,54	S1070-G70Y						SD	SD	SD								SD	SD	SD
	U19515 Tajga	s.15, L7	SD	•	0,62	S5020-G50Y						SD	SD	SD						MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD	SD	SD
	U19522 Pine	s.15, L8	SD		0,2	S6005-G80Y						SD	SD	SD								SD	SD	SD
	R20006 Dub Sonoma	s.21, F2	RT/RU	•	0,38					RU - 19		RT	RU	RT						RU	RU	RT	RU	RU
	R20020 Dub Piemont mokka	s.21, I3	RR/RO		0,07		•					RR	RO	RR								RR	RO	RO
	R20021 Dub Lindberg	s.19, F2	NW	•	0,45					NW - 16 / 19 / 25		NW	NW	NW						NW	NW	NW	NW	NW
	R20027 Pale Lancelot Oak	s.21, F3	RT/RU	•	0,32					RU - 16 / 19 / 25		RT	RU	RT						RU	RU	RT	RU	RU

	Označení dekoru	Stránky / souřadnice	Struktura Designové kolekce	DST-Express kolekce	Hodnota odrazu	Další kód NCS	perleť	RAL	 DeepFlow P2 2.800 x 2.100 mm	 DecoBoard P2 2.800 x 2.100 mm * 2.655 x 2.100 mm	 DecoBoard P2 3.200 x 2.100 mm * také v 4.100 x 2.100 mm	 Duropol HPL 4.100 x 1.300 x 0,8 mm	 Duropol HPL 2.800 x 2.070 x 0,8 mm	 HPL pro výrobu dveří 2.150 x 1.300 x 0,8 mm 1 Další formáty ze skladu * SolidColor	 Duropol XTreme (XMSM) 2.800 x 2.070 x 0,8 mm 4.100 x 1.300 x 0,8 mm Duropol XTreme Touch (XMRT / XMVO) Duropol HPL XTreme plus (XPSM) 4.100 x 1.300 x 0,8 mm	 Duropol SolidColor Duropol SolidColor XTreme (XMSM) 4.100 x 1.300 x 0,8 mm	 Duropol SolidColor 2.800 x 2.070 x 0,8 mm	 PrimeBoard XTreme Vysoký lesk P2 (XG) SuperMatt P2 (XTSM) 2.800 x 2.100 x 19 mm	 DeepFlow P2 2.800 x 2.100 mm k dispozici v běžných tloušťkách	 DecoBoard P2 2.800 x 2.100 mm k dispozici v běžných tloušťkách	 OrganicBoard Pure P2 2.800 x 2.100 mm k dispozici v běžných tloušťkách	Duropol Kompozitní P2 * Duropol Kompozitní SolidColor P2 4.100 x 1.300 mm k dispozici v běžných tloušťkách	Duropol Kompozitní P2 * Duropol Kompozitní SolidColor P2 2.800 x 2.070 mm k dispozici v běžných tloušťkách	Duropol Kompozitní Organic Pure P2 2.800 x 2.070 mm k dispozici v běžných tloušťkách
	R20031 Dub Sonoma truffel	s. 21, G4	RT/RU	•	0,23					RU - 19		RT	RU	RT						RU	RU	RT	RU	RU
	R20033 Dub tmavý	s. 21, i5 s. 26, B5	NW	•	0,07				VI - 19,4			NW	NW	NW					VI	NW	NW	NW	NW	NW
	R20038 Dub Chalet přírodní	s. 19, G5	NW	•	0,29					NW - 19		NW	NW	NW						NW	NW	NW	NW	NW
	R20039 Dup Sonoma šedá	s. 21, G1	RT/RU	•	0,32							RT	RU	RT						RU	RU	RT	RU	RU
	R20064 Horský dub šedý	s. 21, G3	NW		0,34							NW	NW	NW								NW	NW	NW
	R20065 Horský dub tmavý	s. 21, I4	NW	•	0,1							NW	NW	NW						NW	NW	NW	NW	NW
	R20074 Dub Bordeaux světlá	s. 19, F6	RT/RU	•	0,44					RU - 19		RT	RU	RT						RU	RU	RT	RU	RU
	R20095 Dub Milano	s. 19, F3	NW	•	0,4					NW - 19 / 25		NW	NW	NW						NW	NW	NW	NW	NW
	R20100 Dub Style skořice	s. 19, H5	NW	•	0,34							NW	NW	NW						NW	NW	NW	NW	NW
	R20119 Dub americký	s. 19, F4	NW	•	0,35							NW	NW	NW						NW	NW	NW	NW	NW
	R20128 Dub Sonoma světlý	s. 21, F1	RT/RU	•	0,47					RU - 19		RT	RU	RT						RU	RU	RT	RU	RU
	R20234 Springfield dub tmavý	s. 21, H2	NW	•	0,12							NW	NW	NW						NW	NW	NW	NW	NW
	R20256 Dub Lorenzo	s. 19, G3	NW	•	0,37					NW - 19		NW	NW	NW						NW	NW	NW	NW	NW
	R20286 Dub italský	s. 21, F4	NW	•	0,3					NW - 19		NW	NW	NW						NW	NW	NW	NW	NW
	R20315 Artisan dub	s. 19, F5	NW	•	0,28					NW - 19		NW	NW	NW						NW	NW	NW	NW	NW
	R20348 Dub olejovaný	s. 26, D3	MR		0,38																			
	R20351 Flamed Wood	s. 21, F6	NW	•	0,09							NW	NW	NW						NW	NW	NW	NW	NW
	R20380 Dub Moirée	s. 20, C3	NW	•	0,15					NW - 19		NW	NW	NW						NW	NW	NW	NW	NW
	R20382 Dub bijoux	s. 19, H6	NW	•	0,13		•			NW - 19		NW	NW	NW						NW	NW	NW	NW	NW
	R20383 Dub Pure	s. 19, G2	NW	•	0,38					NW - 19		NW	NW	NW						NW	NW	NW	NW	NW
	R20391 Dub Bijoux muškát	s. 19, G6	NW	•	0,2		•			NW - 19		NW	NW	NW						NW	NW	NW	NW	NW
	R20404 Aberdeen tmavý	s. 21, H5	NW		0,13							NW	NW	NW								NW	NW	NW

¹ 2.150 x 915 / 950 / 1.050 x 0,8 mm
2.350 x 950 / 1.300 x 0,8 mm
3.050 x 1.300 x 0,8 mm (ne v případě SolidColor)

² HPL: 2.800 x 2.070 x 0,8 mm
– bez overlay, pouze vertikální použití

	Označení dekoru	Stránky / souřadnice	Struktura Designové kolekce	DST-Express kolekce	Hodnota odrazu	Další kód NCS	perleť	RAL	 DeepFlow P2 2.800 x 2.100 mm	 DecoBoard P2 2.800 x 2.100 mm * 2.655 x 2.100 mm	 DecoBoard P2 3.200 x 2.100 mm * také v 4.100 x 2.100 mm	 Duropol HPL 4.100 x 1.300 x 0,8 mm	 Duropol HPL 2.800 x 2.070 x 0,8 mm	 HPL pro výrobu dveří 2.150 x 1.300 x 0,8 mm ¹ Další formáty ze skladu * SolidColor	 Duropol XTreme (XMSM) 2.800 x 2.070 x 0,8 mm 4.100 x 1.300 x 0,8 mm Duropol XTreme Touch (XMRT / XMVO) Duropol HPL XTreme plus (XPSM) 4.100 x 1.300 x 0,8 mm	 Duropol SolidColor Duropol SolidColor XTreme (XMSM) 4.100 x 1.300 x 0,8 mm	 Duropol SolidColor 2.800 x 2.070 x 0,8 mm	 PrimeBoard XTreme Vysoký lesk P2 (XG) SuperMatt P2 (XTSM) 2.800 x 2.100 x 19 mm	 DeepFlow P2 2.800 x 2.100 mm k dispozici v běžných tloušťkách	 DecoBoard P2 2.800 x 2.100 mm k dispozici v běžných tloušťkách	 OrganicBoard Pure P2 2.800 x 2.100 mm k dispozici v běžných tloušťkách	Duropol Kompozitní P2 * Duropol Kompozitní SolidColor P2 4.100 x 1.300 mm k dispozici v běžných tloušťkách	Duropol Kompozitní P2 * Duropol Kompozitní SolidColor P2 2.800 x 2.070 mm k dispozici v běžných tloušťkách	Duropol Kompozitní Organic Pure P2 2.800 x 2.070 mm k dispozici v běžných tloušťkách
	R20409 Atisan Oak šedý	s. 21, G2	RR/RO	•	0,34							RR	RO	RR								RR	RO	RO
	R20410 Maryland Oak	s. 18, C1	RR/RO	•	0,55					RO - 19		RR	RO	RR						RO	RO	RR	RO	RO
	R20453 Dub Shelby	s. 19, G1 s. 26, B1	RR/RO	•	0,51				VI - 19,4			RR	RO	RR					VI	RO	RO	RR	RO	RO
	R20454 Dub Artisan anthrazit	s. 20, C5	RR/RO	•	0,1					RO - 19		RR	RO	RR						RO	RO	RR	RO	RO
	R20455 Dub Balvenie sand	s. 19, G4 s. 26, B2 s. 27, J1	RR/RO	•	0,34				VI - 19,4			RR	RO	RR					VI	RO	RO	RR	RO	RO
	R20456 Dub Balvenie tabák	s. 21, I1 s. 26, B3	RR/RO	•	0,21				VI - 19,4			RR	RO	RR					VI	RO	RO	RR	RO	RO
	R20457 Connery přírodní	s. 18, C3	NW		0,45							NW	NW	NW								NW	NW	NW
	R20458 Connery trüffel	s. 18, C4	NW		0,21							NW	NW	NW								NW	NW	NW
	R20462 Connery Fjord	s. 18, C5	NW		0,17							NW	NW	NW								NW	NW	NW
	R20463 Connery cuketa	s. 18, C6	NW		0,18							NW	NW	NW								NW	NW	NW
	R20485 Lucca přírodní	s. 19, H4	RR/RO		0,32							RR	RO	RR								RR	RO	RO
	R20496 Lucca tabák	s. 26, D1	MR		0,29																			
	R20497 Dub Balvenia bílý	s. 27, J3	BA		0,49																			
	R20498 Dub Balvenia láva	s. 27, J4	BA		0,17																			
	R20529 Dub Cambria přírodní	s. 27, F1	AL																					
	R20530 Dub Cambria nugát	s. 27, F2	AL																					
	R20538 Dub Rovella tmavý	s. 26, D4	MR																					
	R20548 Balvenie Oak nugát	s. 27, J2	BA																					
	R24006 Buk Altmühle	s. 19, I3	VV	•	0,41					VV - 19		VV	VV	VV						VV	VV	VV	VV	VV
	R24029 Buk Fjord světlý	s. 18, A5	FL	•	0,51							FL	FL	FL						FL	FL	FL	FL	FL
	R24034 Buk pařený	s. 19, I4	VV	•	0,3					VV - 19		VV	VV	VV						VV	VV	VV	VV	VV

¹ 2.150 x 915 / 950 / 1.050 x 0,8 mm
2.350 x 950 / 1.300 x 0,8 mm
3.050 x 1.300 x 0,8 mm (ne v případě SolidColor)

² HPL: 2.800 x 2.070 x 0,8 mm
– bez overlay, pouze vertikální použití

	Označení dekoru	Stránky / souřadnice	Struktura Designové kolekce	DST-Express kolekce	Hodnota odrazu	Další kód NCS	perleť	RAL	 DeepFlow P2 2.800 x 2.100 mm	 DecoBoard P2 2.800 x 2.100 mm * 2.655 x 2.100 mm	 DecoBoard P2 3.200 x 2.100 mm * také v 4.100 x 2.100 mm	 Duropol HPL 4.100 x 1.300 x 0,8 mm	 Duropol HPL 2.800 x 2.070 x 0,8 mm	HPL pro výrobu dveří 2150 x 1.300 x 0,8 mm 1 Další formáty ze skladu * SolidColor	 Duropol XTreme (XMSM) 2.800 x 2.070 x 0,8 mm 4.100 x 1.300 x 0,8 mm Duropol XTreme Touch (XMRT / XMVO) Duropol HPL XTreme plus (XPSM) 4.100 x 1.300 x 0,8 mm	 Duropol SolidColor (XMSM) 4.100 x 1.300 x 0,8 mm	 Duropol SolidColor 2.800 x 2.070 x 0,8 mm	 PrimeBoard XTreme Vysoký lesk P2 (XG) SuperMatt P2 (XTSM) 2.800 x 2.100 x 19 mm	 DeepFlow P2 2.800 x 2.100 mm k dispozici v běžných tloušťkách	 DecoBoard P2 2.800 x 2.100 mm k dispozici v běžných tloušťkách	 OrganicBoard Pure P2 2.800 x 2.100 mm k dispozici v běžných tloušťkách	Duropol Kompozitní P2 * Duropol Kompozitní SolidColor P2 4.100 x 1.300 mm k dispozici v běžných tloušťkách	Duropol Kompozitní P2 * Duropol Kompozitní SolidColor P2 2.800 x 2.070 mm k dispozici v běžných tloušťkách	Duropol Kompozitní Organic Pure P2 2.800 x 2.070 mm k dispozici v běžných tloušťkách
	R24035 Buk fládový	s.19, I2	VV		0,44							VV	VV	VV								VV	VV	VV
	R24101 Kajus buk	s.19, H1	FL		0,39							FL	FL	FL								FL	FL	FL
	R27001 Javor královský	s.18, B6	VV	•	0,56					VV - 19		VV	VV	VV						VV	VV	VV	VV	VV
	R27021 Maple claro	s.18, B5	VV		0,65							VV	VV	VV								VV	VV	VV
	R27024 Javor horský	s.19, I1	VV	•	0,52					VV - 19		VV	VV	VV						VV	VV	VV	VV	VV
	R27043 Javor Kiruna	s.18, B2	FL	•	0,54					FL - 19		FL	FL	FL								FL	FL	FL
	R27044 Javor mléčný	s.18, B3	FL	•	0,61							FL	FL	FL								FL	FL	FL
	R27065 Javor Arlington	s.18, B4 s.26, A1 s.26, D2	FL	•	0,41				VI - 19,4			FL	FL	FL					VI			FL	FL	FL
	R30001 Ořech Standard	s.20, A4	VV		0,48							VV	VV	VV								VV	VV	VV
	R30011 Madison Walnut	s.21, J1	NW	•	0,16					NW - 19		NW	NW	NW								NW	NW	NW
	R30013 Altamira ořech tmavý	s.21, J2	NW	•	0,12							NW	NW	NW								NW	NW	NW
	R30021 Noce Milano	s.21, J5	FL	•	0,16							FL	FL	FL								FL	FL	FL
	R30135 Okapi ořech	s.21, J4	NW	•	0,13					NW - 19		NW	NW	NW								NW	NW	NW
	R30157 Caletta	s.21, H4 s.25, H3 s.27, F3	NW	•	0,11					NW - 19		NW	NW	NW, XMRT	XMRT							NW	NW	NW
	R30158 Noce Giovanelli	s.21, J6	FL		0,13		•					FL	FL ²	FL								FL	FL ²	FL ²
	R30159 Preston	s.21, J3 s.26, A3	NW	•	0,15				VI - 19,4			NW	NW	NW					VI			NW	NW	NW
	R30175 Timberton Walnut sand	s.27, I2	TI																					
	R30176 Timberton Walnut tabák	s.27, I3	TI																					
	R30177 Timberton Walnut smoke	s.27, I1	TI																					
	R34024 Portlanský popel tmavý	s.21, I6	FL	•	0,11							FL	FL	FL								FL	FL	FL

Označení dekoru	Stranky / souřadnice	Struktura Designové kolekce	DST-Express kolekce	Hodnota odrazu	Další kód NCS	perleť	RAL	 DeepFlow P2 2.800 x 2100 mm	 DecoBoard P2 2.800 x 2100 mm * 2.655 x 2100 mm	 DecoBoard P2 3.200 x 2100 mm * také v 4100 x 2100 mm	 Duropol HPL 4.100 x 1.300 x 0,8 mm	 Duropol HPL 2.800 x 2.070 x 0,8 mm	 HPL pro výrobu dveří 2150 x 1300 x 0,8 mm 1 Další formáty ze skladu * SolidColor	 Duropol XTreme (XMSM) 2.800 x 2.070 x 0,8 mm 4.100 x 1.300 x 0,8 mm Duropol XTreme Touch (XMRT / XMVO) Duropol HPL XTreme plus (XPSM) 4.100 x 1.300 x 0,8 mm	 Duropol SolidColor Duropol SolidColor XTreme (XMSM) 4.100 x 1.300 x 0,8 mm	 Duropol SolidColor 2.800 x 2.070 x 0,8 mm	 PrimeBoard XTreme Vysoký lesk P2 (XG) SuperMatt P2 (XTSM) 2.800 x 2100 x 19 mm	 DeepFlow P2 2.800 x 2100 mm k dispozici v běžných tloušťkách	 DecoBoard P2 2.800 x 2100 mm k dispozici v běžných tloušťkách	 OrganicBoard Pure P2 2.800 x 2100 mm k dispozici v běžných tloušťkách	Duropol Kompozitní P2 * Duropol Kompozitní SolidColor P2 4.100 x 1.300 mm k dispozici v běžných tloušťkách	Duropol Kompozitní P2 * Duropol Kompozitní SolidColor P2 2.800 x 2.070 mm k dispozici v běžných tloušťkách	Duropol Kompozitní Organic Pure P2 2.800 x 2.070 mm k dispozici v běžných tloušťkách
 R34032 Portlanský popel černý	s. 20, C6 s. 25, H4 s. 26, A5 s. 26, D5	FL	•	0,09				VI - 19,4			FL	FL	FL, XMRT	XMRT				VI	FL	FL	FL, XMRT	FL	FL
 R34033 Asan horský	s. 19, H2 s. 26, A2	NW	•	0,35				VI - 19,4	NW - 19		NW	NW	NW					VI	NW	NW	NW	NW	NW
 R37016 Jilm Salisbury přírodní	s. 19, H3	RR/RO	•	0,31					RO - 19		RR	RO	RR						RO	RO	RR	RO	RO
 R37017 Jilm Salisbury šedý	s. 21, F5 s. 25, H2	RR/RO	•	0,19					RO - 19		RR	RO	RR, XMRT	XMRT					RO	RO	RR, XMRT	RO	RO
 R37030 Levisa	s. 20, A2	FL		0,19		•					FL	FL ²	FL								FL	FL ²	FL ²
 R38000 Kaštan	s. 21, I2 s. 26, A4	NW	•	0,13				VI - 19,4			NW	NW	NW					VI	NW	NW	NW	NW	NW
 R38002 Akát	s.19, F1	RT/RU	•	0,56					RU - 19		RT	RU	RT						RU	RU	RT	RU	RU
 R38017 Akazie bílá kartáčovaná	s.18, B1	NW		0,63							NW	NW	NW								NW	NW	NW
 R38019 Azahara Chestnut nude	s. 27, H1	AZ																					
 R38020 Azahara Chestnut tabák	s. 27, H3	AZ																					
 R38021 Azahara Chestnut antrazit	s. 27, H2	AZ																					
 R42006 Třešeň Havana	s.20, A3	FL	•	0,3		•					FL	FL	FL						FL	FL	FL	FL	FL
 R42056 Třešeň Toulouse	s. 20, A6 s. 26, B4	FL	•	0,09				VI - 19,4			FL	FL	FL					VI	FL	FL	FL	FL	FL
 R42060 Třešeň Toulouse světlá	s. 20, A5	FL	•	0,22					FL - 19		FL	FL	FL						FL	FL	FL	FL	FL
 R48005 Glamour Wood Light	s. 20, C1 s. 26, C1	RR/RO	•	0,27		•		VI - 19,4			RR	RO	RR					VI	RO	RO	RR	RO	RO
 R48052 Garbo	s.20, C2	FL		0,17							FL	FL	FL								FL	FL	FL
 R48057 Strada přírodní	s.20, A1	SE		0,33							SE		SE								SE		
 R48058 Strada antracit	s.20, C4	SE		0,12							SE		SE								SE		
 R50004 Sangha Wenge natur	s.21, H6	RT/RU	•	0,11							RT	RU	RT						RU	RU	RT	RU	RU

¹ 2150 x 915 / 950 / 1050 x 0,8 mm
2.350 x 950 / 1.300 x 0,8 mm
3.050 x 1.300 x 0,8 mm (ne v případě SolidColor)

² HPL: 2.800 x 2.070 x 0,8 mm
– bez overlay, pouze vertikální použití

	Označení dekoru	Stránky / souřadnice	Struktura Designové kolekce	DST-Express kolekce	Hodnota odrazu	Další kód NCS	perleť	RAL	 DeepFlow P2 2.800 x 2.100 mm	 DecoBoard P2 2.800 x 2.100 mm * 2.655 x 2.100 mm	 DecoBoard P2 3.200 x 2.100 mm * také v 4.100 x 2.100 mm	 Duropol HPL 4.100 x 1.300 x 0,8 mm	 Duropol HPL 2.800 x 2.070 x 0,8 mm	 HPL pro výrobu dveří 2.150 x 1.300 x 0,8 mm ¹ Další formáty ze skladu * SolidColor	 Duropol XTreme (XMSM) 2.800 x 2.070 x 0,8 mm 4.100 x 1.300 x 0,8 mm Duropol XTreme Touch (XMRT / XMVO) Duropol HPL XTreme plus (XPSM) 4.100 x 1.300 x 0,8 mm	 Duropol SolidColor Duropol SolidColor XTreme (XMSM) 4.100 x 1.300 x 0,8 mm	 Duropol SolidColor 2.800 x 2.070 x 0,8 mm	 PrimeBoard XTreme Vysoký lesk P2 (XG) SuperMatt P2 (XTSM) 2.800 x 2.100 x 19 mm	 DeepFlow P2 2.800 x 2.100 mm k dispozici v běžných tloušťkách	 DecoBoard P2 2.800 x 2.100 mm k dispozici v běžných tloušťkách	 OrganicBoard Pure P2 2.800 x 2.100 mm k dispozici v běžných tloušťkách	Duropol Kompozitní P2 * Duropol Kompozitní SolidColor P2 4.100 x 1.300 mm k dispozici v běžných tloušťkách	Duropol Kompozitní P2 * Duropol Kompozitní SolidColor P2 2.800 x 2.070 mm k dispozici v běžných tloušťkách	Duropol Kompozitní Organic Pure P2 2.800 x 2.070 mm k dispozici v běžných tloušťkách
	R50030 Oliva España světlá	s.19, I5	FL		0,4							FL	FL	FL								FL	FL	FL
	R50094 Nordic Teak	s.18, C2	NW		0,58							NW	NW	NW								NW	NW	NW
	R50095 Laos Teak	s.21, H1	NW	•	0,21							NW	NW	NW						NW	NW	NW	NW	NW
	R55001 Pinie Navarra	s.18, A2	DU		0,74							DU	DU	DU								DU	DU	DU
	R55004 Pinie Ponderosa	s.21, G6	DU		0,27							DU	DU	DU								DU	DU	DU
	R55006 Borovice Fano bílá	s.18, A6	DU	•	0,56							DU	DU	DU								DU	DU	DU
	R55011 Anderson Pine White	s.18, A1	DU	•	0,76					DU - 19		DU	DU	DU								DU	DU	DU
	R55064 Borovice Mořská	s.18, A4	FL	•	0,51					FL - 19		FL	FL	FL								FL	FL	FL
	R55072 Willow bílý	s.18, A3	FL	•	0,64							FL	FL	FL								FL	FL	FL
	R55087 Valetta Pine	s.21, H3	DU		0,11							DU	DU	DU								DU	DU	DU
	R55089 Oregon Pine	s.21, G5	DU		0,43							DU	DU	DU								DU	DU	DU
	F70002 Cava běžová	s.22, C3	SD		0,47	S3005-Y20R	•						SD²										SD²	SD²
	F70004 Aluminium bílé	s.27, F4	AL		0,47	S3502-B	•	9006																
	F70008 Metallic Toffee	s.22, C4	SD		0,14	S7010-Y30R	•						SD²										SD²	SD²
	F70014 Antracit metalíza	s.22, C6	SD		0,14	S6502-B	•						SD²										SD²	SD²
	F70015 Šedá metalíza	s.22, C5	SD	•	0,48	S3000-N	•			SD - 19			SD²									SD²	SD²	SD²
	F76001 Loftec	s.23, F6	CA/CE	•	0,21					CE - 19		CA	CE	CA								CA	CE	CE
	F76023 Alu broušený	s.22, B1	VV		0,39		•					VV	VV²									VV	VV²	VV²
	F76028 Rabac	s.27, G5	PA		0,12																			
	F76044 Bellato šedé	s.23, F1	CA/CE	•	0,46							CA	CE	CA								CA	CE	CE
	F76110 Kito bronzový	s.22, D3 s.27, G4	SD	•	0,25		•					SD	SD²	SD								SD	SD²	SD²
	F76111 Kito ocel	s.22, D6	SD	•	0,11		•					SD	SD²	SD								SD	SD²	SD²

¹ 2.150 x 915 / 950 / 1.050 x 0,8 mm
2.350 x 950 / 1.300 x 0,8 mm
3.050 x 1.300 x 0,8 mm (ne v případě SolidColor)

² HPL: 2.800 x 2.070 x 0,8 mm
– bez overlay, pouze vertikální použití

Označení dekoru	Stránky / souřadnice	Struktura Designové kolekce	DST-Express kolekce	Hodnota odrazu	Další kód NCS	perleť	RAL	Skladový program															Program rychlých dodávek			
								DeepFlow P2 2.800 x 2.100 mm	DecoBoard P2 2.800 x 2.100 mm * 2.655 x 2.100 mm	DecoBoard P2 3.200 x 2.100 mm * také v 4.100 x 2.100 mm	Duropol HPL 4.100 x 1.300 x 0,8 mm	Duropol HPL 2.800 x 2.070 x 0,8 mm	HPL pro výrobu dveří 2.150 x 1.300 x 0,8 mm 1 Další formáty ze skladu * SolidColor	Duropol XTreme (XMSM) 2.800 x 2.070 x 0,8 mm 4.100 x 1.300 x 0,8 mm Duropol XTreme Touch (XMRT / XMVO) Duropol HPL XTreme plus (XPSM) 4.100 x 1.300 x 0,8 mm	Duropol SolidColor Duropol SolidColor XTreme (XMSM) 4.100 x 1.300 x 0,8 mm	Duropol SolidColor 2.800 x 2.070 x 0,8 mm	PrimeBoard XTreme Vysoký lesk P2 (XG) SuperMatt P2 (XTSM) 2.800 x 2.100 x 19 mm	DeepFlow P2 2.800 x 2.100 mm k dispozici v běžných tloušťkách	DecoBoard P2 2.800 x 2.100 mm k dispozici v běžných tloušťkách	OrganicBoard Pure P2 2.800 x 2.100 mm k dispozici v běžných tloušťkách	Duropol Kompozitní P2 * Duropol Kompozitní SolidColor P2 4.100 x 1.300 mm k dispozici v běžných tloušťkách	Duropol Kompozitní P2 * Duropol Kompozitní SolidColor P2 2.800 x 2.070 mm k dispozici v běžných tloušťkách	Duropol Kompozitní Organic Pure P2 2.800 x 2.070 mm k dispozici v běžných tloušťkách			
 F76112 Inox šedý	s. 22, B2 s. 25, G3	SE	•	0,42		•					SE		SE					SE	SE	SE						
 F76113 Metex stříbro	s. 22, D5	SD		0,25		•					SD	SD²	SD							SD	SD²	SD²				
 F76141 Alux černý	s. 22, A6	SE	•	0,08		•					SE		SE					SE	SE	SE						
 F76142 Teracota	s. 23, F5 s. 25, G3	CA/CE		0,17							CA	CE	CA, XMVO	XMVO						CA, XMVO	CE	CE				
 F76146 Terazzo bronz	s. 22, D4 s. 25, G4	CA/CE		0,1		•					CA	CE²	CA, XMVO	XMVO						CA, XMVO	CE²	CE²				
 F76158 Alux zlatý	s. 22, B3	SE		0,39		•					SE		SE							SE						
 F76159 Alux kaviár	s. 22, B4	SE	•	0,21		•					SE		SE					SE	SE	SE						
 F76160 Alux šampaň	s. 22, A3	SE	•	0,35		•					SE		SE					SE	SE	SE						
 F76171 Alux viola	s. 22, A4	SE	•	0,25		•					SE		SE					SE	SE	SE						
 F76172 Alux rosé	s. 22, A2	SE		0,42		•					SE		SE							SE						
 F76183 Alux tmavě modrý	s. 22, B5	SE		0,15		•					SE		SE							SE						
 F76184 Mesh stříbro	s. 22, C2	SD		0,18		•					SD	SD²	SD							SD	SD²	SD²				
 F76185 Mesh bronz	s. 22, D2	SD		0,18		•					SD	SD²	SD							SD	SD²	SD²				
 F76186 Alux tmavě zelený	s. 22, A5	SE		0,17		•					SE		SE							SE						
 F76192 Terra Taupe	s. 27, F5	AL																								
 F79028 Piquée bronz	s. 22, D1	SD		0,18		•					SD	SD²	SD							SD	SD²	SD²				
 F79030 Diva	s. 22, A1	SD		0,63		•					SD	SD²	SD							SD	SD²	SD²				
 F79031 Jungle blue	s. 22, E1	SD		0,73							SD	SD	SD							SD	SD	SD				
 F79934 Ferro černé	s. 22, B6 s. 25, G5	CA/CE	•	0,07							CA	CE	CA, XMVO	XMVO				CE	CE	CA, XMVO	CE	CE				
 S60036 Beton klasik	s. 23, F4	CA/CE	•	0,42							CA	CE	CA					CE	CE	CA	CE	CE				
 S62025 Carniglia	s. 25, G2			0,25									XMVO	XMVO						XMVO						
 S62043 Trias	s. 26, E1	PT																								

¹ 2.150 x 915 / 950 / 1.050 x 0,8 mm
2.350 x 950 / 1.300 x 0,8 mm
3.050 x 1.300 x 0,8 mm (ne v případě SolidColor)

² HPL: 2.800 x 2.070 x 0,8 mm
– bez overlay, pouze vertikální použití

	Označení dekoru	Stránky/ souřadnice	Struktura Designové kolekce	DST-Express kolekce	Hodnota odrazu	Další kód NCS	perleť	RAL	DEEP 2.800 x 2.100 mm	DECO 2.800 x 2.100 mm * 2.655 x 2.100 mm	DECO 3.200 x 2.100 mm * také v 4.100 x 2.100 mm	HPL 4.100 x 1.300 x 0,8 mm	HPL 2.800 x 2.070 x 0,8 mm	HPL pro výrobu dveří 2.150 x 1.300 x 0,8 mm ¹ Další formáty ze skladu * SolidColor	X Duropol XTreme (XMSM) 2.800 x 2.070 x 0,8 mm 4.100 x 1.300 x 0,8 mm Duropol XTreme Touch (XMRT / XMVO) Duropol HPL XTreme plus (XPSM) 4.100 x 1.300 x 0,8 mm	XTOUCH Duropol SolidColor Duropol SolidColor XTreme (XMSM) 4.100 x 1.300 x 0,8 mm	XPLUS Duropol SolidColor 2.800 x 2.070 x 0,8 mm	PRIME X PrimeBoard XTreme Vysoký lesk P2 (XG) SuperMatt P2 (XTSM) 2.800 x 2.100 x 19 mm	DEEP 2.800 x 2.100 mm k dispozici v běžných tloušťkách	DECO 2.800 x 2.100 mm k dispozici v běžných tloušťkách	ORGANIC OrganicBoard Pure P2 2.800 x 2.100 mm k dispozici v běžných tloušťkách	Duropol Kompozitní P2 * Duropol Kompozitní SolidColor P2 4.100 x 1.300 mm k dispozici v běžných tloušťkách	Duropol Kompozitní P2 * Duropol Kompozitní SolidColor P2 2.800 x 2.070 mm k dispozici v běžných tloušťkách	Duropol Kompozitní Organic Pure P2 2.800 x 2.070 mm k dispozici v běžných tloušťkách
	S63009 Mramor Carrara	s. 23, I5	SM		0,64							SM	SM	SM								SM	SM	SM
	S63044 Kaviár černý	s. 23, J6 s. 27, G3	SM		0,09							SM	SM	SM								SM	SM	SM
	S63045 India bílá	s. 23, I1	SM		0,76							SM	SM	SM								SM	SM	SM
	S63059 Mramor Larsos	s. 23, J4	CA/CE		0,55							CA	CE	CA								CA	CE	CE
	S63063 Botticino	s. 23, I4 s. 27, G2	CA/CE		0,46							CA	CE	CA								CA	CE	CE
	S63066 Kaviár stříbrný	s. 23, I6	SM		0,1		•					SM	SM	SM								SM	SM	SM
	S63067 Kaviár zlatý	s. 23, J5	SM		0,11		•					SM	SM	SM								SM	SM	SM
	S63068 Kaviár zelený	s. 23, J3	SM		0,12							SM	SM	SM								SM	SM	SM
	S63070 Mramor Lugano	s. 23, I3	CA/CE		0,34							CA	CE	CA								CA	CE	CE
	S63076 Bianco	s. 26, E2	PT		0,69																			
	S63077 Shiyan	s. 23, J2	CA/CE		0,35							CA	CE	CA								CA	CE	CE
	S63079 Mont Blanc	s. 27, G1	PA																					
	S64012 Tibet	s. 25, F2			0,43									XMVO	XMVO							XMVO		
	S64019 Tibet antracit	s. 26, E3	PT		0,12																			
	S68036 Cento	s. 23, F2	CA/CE		0,47							CA	CE	CA								CA	CE	CE
	S68055 Dumont	s. 23, J1	SD		0,44							SD	SD	SD								SD	SD	SD
	S68056 Jupiter sand	s. 23, i2 s. 25, F1	CA/CE		0,5		•					CA	CE	CA, XMVO	XMVO							CA, XMVO	CE	CE
	S68057 Jupiter moon	s. 23, f3 s. 25, G1	CA/CE		0,31		•					CA	CE	CA, XMVO	XMVO							CA, XMVO	CE	CE
	M80000 Alu 1, ocelová	s. 22, E6	HG	•	0,76	S3010-G						SM	HG³							HG		SM	HG³	HG³
	M80001 Alu 2, niklová	s. 22, E5	HG		0,53	S4005-G50Y						SM	HG³									SM	HG³	HG³

¹ 2.150 x 915 / 950 / 1.050 x 0,8 mm
2.350 x 950 / 1.300 x 0,8 mm
3.050 x 1.300 x 0,8 mm (ne v případě SolidColor)

² HPL: 2.800 x 2.070 x 0,8 mm
– bez overlay, pouze vertikální použití

³ HPL: 2.800 x 2.070 x 0,8 mm
– Podélně viditelný tupý spoj cca 1.380 mm

STRUKTURY

Kreativita, která osloví všechny smysly

Naše dekorativní dřevomateriály vděčí za svou jedinečnost zejména strukturám, které hrají rozhodující roli. Otevírají fascinující možnosti a každý vzhled je příslibem zvláštního charakteru hmatového vjemu. V našem sortimentu najdete široký výběr tematicky rozdělených skupin struktur. Jsou perfektně sladěné s každým dekorem, fascinujícím způsobem působí do hloubky, jsou velmi odolné a antimikrobiální. Nechte se unést tím, co Vám našeptávají konečky prstů!

Doporučená oblast použití

		vertikální	horizontální
AL	Allegro	•	
PA	Palermo	•	
MR	Maestro	•	
PT	Porto	•	•
VI	Vienna	•	•
AZ	Azahara Chestnut	•	
TI	Timberton Walnut	•	
BA	Balvenie Oak	•	
HG	Vysoký lesk	•	
HS	Vysoký lesk speciál	•	•
SM	Semi-mat	•	
MS	Jemný mat speciál	•	•
VV	Top Velvet	•	•
SD	Sandpearl	•	•
MP	Miniperl	•	•
SE	Steel Matt	•	
SH	Steel Matt	•	
NW	Natural Wood	•	•
FL	Florence	•	•
DU	Dune	•	•
RR	Rochester	•	•
RO	Rochester	•	•
RT	Rustic Wood	•	•
RU	Rustic Wood	•	•
CA	Ceramo	•	•
CE	Ceramo	•	•
CR	Corrosio	•	•
FG	Fine Grain	•	•
CM	Supermatt	•	•
GR	Solid Granite	•	•
VO	Volcano	•	•
BR	Brightstone	•	•
XG	XTreme Vysoký lesk	•	
XTSM	XTreme SuperMatt	•	
XMSM	XTreme Semi-mat	•	•
XMRT	XTreme Rustic Wood	•	•
XMVO	XTreme Volcano	•	•
XPSM	XTreme plus	•	•

Legenda struktury



Lamináty (HPL) nebo kompozitní deska HPL



Přímá laminace (Melamine Faced Board)



DeepFlow



SyncroFlow



PrimeBoard XTreme



HPL XTreme



HPL XTreme Touch



HPL SolidColor XTreme



HPL XTreme plus

Doporučení struktury je závislé na typu produktu a na příslušné oblasti použití. V případě otázek se prosím obraťte na Vašeho obchodníka či zástupce zákaznického servisu firmy Pfleiderer.

SWEET, SOFT AND LAZY
MĚKKÉ PŘÍRODNÍ FLÁDROVÁNÍ

SOLID AS A ROCK
SOLIDNÍ A MNOHOVRSTVÉ
STRUKTURY KAMENE

DIAMONDS AND PEARLS
LESKLÉ A REFLEXNÍ POVRCHY

BLUE VELVET
SAMETOVĚ HEBKÉ
HEDVÁBNÉ POVRCHY

DEEPFLOW
HLUBOKÉ, ŽIVÉ POVRCHOVÉ
STRUKTURY

INVISIBLE
UNIVERZÁLNÍ A ODOLNÉ POVRCHY

SYNCROFLOW
AUTENTICKÉ
POVRCHOVÉ
STRUKTURY,
SYNCHRONNÍ S
DEKOREM

XTREME PRODUCTS
SUPERMATNÉ PRODUKTY
S EFEKTEM PROTI
ULPÍVÁNÍ OTISKŮ PRSTŮ

BREEZIN’
TRENDOVÉ STRUKTURY
MATERIÁLŮ

PŘEHLED STRUKTURY


BLUE VELVET

Sametově hebké hedvábné povrchy




SE Steel Matt

SH Steel Matt



SM Semi-mat

MS Jemný mat speciál



CM Supermatt


BREEZIN'

Trendové struktury materiálů



CE Ceramo

CA Ceramo




CR Corrosio

SWEET, SOFT AND LAZY


Měkké přírodní fládrování



NW Natural Wood



FL Florence




DU Dune



RO Rochester

RR Rochester




RU Rustic Wood

RT Rustic Wood

DIAMONDS AND PEARLS

Lesklé a reflexní povrchy




HG Vysoký lesk


HS Vysoký lesk speciál

INVISIBLE


Univerzální a odolné povrchy




SD Sandpearl



VV Top Velvet



MP Miniperl



FG Fine Grain

SYNCROFLOW

Přírodní vzhled – fascinující autenticita



AZ Azahara Chestnut



TI Timberton Walnut



BA Balvenie Oak

SOLID AS A ROCK


Solidní a mnohovrstvé struktury kamene



VO Volcano



GR Solid Granite




BR Brightstone

DEEPFLOW

Hluboké, živé povrchové struktury



AL Allegro



MR Maestro



PA Palermo




PT Porto




VI Vienna

XTREME PRODUCTS


Supermatné produkty s efektem proti ulpívání otisků prstů




XG XTreme Vysoký lesk




XTSM XTreme SuperMatt




XMSM XTreme Semi-mat



XMRT XTreme Rustic Wood



XMVO XTreme Volcano



XPSM XTreme plus

CERAMO CA/CE

Bezsměrná matná struktura materiálu Ceramo je ideální pro ploché kameny, keramiku, omítku a beton. Propůjčuje kovovým nebo textilním dekorům novou notu, uni barvám úžasnou materialitu. Nepravidelné a hranatě tvarované „vločky“ struktury jsou založeny na různých úrovních; jednotlivé oblasti s různě matnými plochami, naznačují lehké oděrky. Obojí nechává Ceramo navzdory klidnému celkovému dojmu působit hluboce a živě.



CA Ceramo 



CE Ceramo  



DUNE DU

Hluboká matná struktura dřeva Dune je vhodná pro jednoduché, přímočaré dekory dřeva, jako je dub, tis nebo teak, a zejména pro jehličnaté dřevo. Také jako zdánlivě lakovaná verze dřeva působí struktura u uni barev velmi věrohodně. Dune je také navržen jako moderní alternativa k osvědčené struktuře Rustic Wood „allover“. Decentní matné a lesklé efekty, drsné partie stejně jako prodloužené póry oživují celkový obraz.



DU Dune  



FLORENCE FL

Decentní hedvábná dřevěná struktura se vyznačuje rozmanitým rozložením celých a nařezaných fládrů, stejně jako pruhovanými oblastmi těsně spojených linií fládrování. Ty se rozkládají různě a působí tak přirozeně. Florence je hedvábně matná na povrchu, hluboce matná v prohloubení; tak působí elegantně a je vhodná zejména pro dřevo, jako jsou ořechy a ovocné dřeviny. Stejně tak struktura funguje na dřevě, se sotva viditelnými póry, jako je buk nebo javor. Měkké přechody v poměrně hladké struktuře obdaří tmavé dekory zešednutím, které se často vyskytují v matných strukturách.



FL Florence  



STEEL MATT SE/SH

Nová kartáčovaná kovová struktura Steel Matt působí velmi autenticky. Filigránská a velmi matná, působivá pro oko i na omak. Nepravidelně přerušovaný jemný brus s ostrými hranami, s velmi úzce a strmě koncipovanými drážkami. Boky a pohledové hrany reflektují světlo a vytváří tak nevťiravý elegantní lesk. Steel perfektně působí v případě dekorů řady Alux, které rovněž oplývají strukturou výbrusu. Díky SE/SH získávají i jednobarevné a mnohé plošné perleťové dekory metalickou úpravu. Nová sdružená struktura Steel Matt je doporučována pro vertikální použití a je k dispozici pro definovanou řadu dekorů kovu a jednobarevných dekorů.



SE Steel Matt 

SH Steel Matt 



ROCHESTER RR/RO

Nekomplikovaná je univerzální struktura Rochester, kterou lze použít na všech tvrdých dřevinách. Působí velmi autenticky a přirozeně. Unidekory zobrazí jako čerstvě lakované dřevo. Podélné žilkování je doplněno o ostré a hranaté póry. Ty jsou různě sesazeny a v hloubce různě matné, takže vzniká napínavá souhra odstupňovaného matu – až po tmavě černé, matné póry. Nadřazená extrémně jemné linkování zdobí otevřenější plochy.



RR Rochester 



RO Rochester  



PORTO PT

Hluboká břidličná struktura Porto má hladký povrch, který oživují matnější a méně matné plochy mnohoúhelníků. Hloubku struktury je možné si procítit i hmatem, a sice díky pro břidlici typickým strženým hranám různých úrovní, které při dopadu určitého světla hází stíny, čímž se trojrozměrnost zvýrazní i opticky. Porto působí velmi přirozeně zejména na dekorech břidlice, je však stejně zajímavý i na keramice nebo betonu a na tmavých jednobarevných dekorech. S Portem se počítá jako se strukturou vysokotlakých laminátů a je vhodný jak pro horizontální, tak pro vertikální použití. Nevykazuje udání směru.



PT Porto  



PRODUKTY

Zaostřeno na řešení, která jsou velmi důležitá pro budoucí vývoj a jedinečnou udržitelnost

Kompletní sortiment pro zdravé bydlení. Orientujeme se na materiály, jejichž výroba je nízkoemisní. Mnoha našim deskovým materiálům je již mnoho let propůjčován certifikát Blue Angel v kategorii zdravé bydlení. Počátkem roku 2020 se nám podařilo tento certifikát získat – vedle surových desek a výrobků z přímého laminátu – také pro další část výrobků sortimentu HPL. Díky tomu si můžete vybrat z vesměs udržitelného kompletního sortimentu tak, abyste přání svých zákazníků mohli s ohledem na ekologii a udržitelnost realizovat bez jakýchkoliv kompromisů.



XTREME PRODUCTS

SUPERMATNÉ PRODUKTY
S EFEKTEM PROTI
ULPÍVÁNÍ OTISKŮ PRSTŮ

XTREME PRODUCTS



PrimeBoard XTreme Vysoký lesk P2



Dřevotřísková deska s povlakem z melaminové pryskyřice, typu P2 podle EN 312, s vysoce kvalitním a inovativním vícevrstvým lakováním s vysokým leskem, který tvoří trvale pružná funkční vrstva pro vertikální aplikace.

OBLASTI POUŽITÍ

Výroba nábytku a provedení interiérů

Exkluzivní vnitřní zařízení a vybavení objektů, nábytek pro ložnice a obývací pokoje / posuvné dveře a přední strany kuchyňského nábytku.

VLASTNOSTI VÝROBKU



Vysoký lesk



Různé dekory a/ nebo struktury



Snadná údržba



Jednoduché ke zpracování



Obzvláště nízké emise

Norma produktu	V souladu s EN 14322
Nosný materiál	ClassicBoard P2 Dřevotřísková deska typu P2 lepená močovinnou pryskyřicí podle EN 312, vhodná pro nenosné účely v suchém sektoru.
Reakce na oheň	Normálně hořlavé D-s2,d0 (EN 13986 (CWFT) v závislosti na použití): 2.800 x 2.100 x 16–25 mm
Rozsah platnosti CE	EN 13986:2004 +A1:2015 Panely pro vnitřní vybavení (včetně nábytku) pro použití v suchých prostorech
Emisní třída formaldehydu	E1 E05
Upozornění	Lakování je možné buď jednostranné nebo oboustranné. Certifikací FSC nebo certifikací PEFC – K dostání na vyžádání.

FORMÁT V MM

Délka	Šířka	Tloušťka
2.800	2.100	16 18 19 22 25 28

Zvolený dekor:
U12000 Vulkánově černá






PrimeBoard XTreme SuperMatt P2



Dřevotřísková deska s povlakem z melaminové pryskyřice, typu P2 podle EN 312, s vysoce kvalitním a inovativním supermatným lakováním a efektem proti otiskům prstů pro vertikální aplikace.

OBLASTI POUŽITÍ



Exkluzivní vnitřní zařízení a vybavení objektů, nábytek pro ložnice a obývací pokoje / posuvné dveře a přední strany kuchyňského nábytku.

VLASTNOSTI VÝROBKU



Různé dekory a/ nebo struktury



Snadná údržba



Anti-fingerprint

Norma produktu	V souladu s EN 14322
Nosný materiál	ClassicBoard P2 Dřevotřísková deska typu P2 lepená močovinnou pryskyřicí podle EN 312, vhodná pro nenosné účely v suchém sektoru.
Reakce na oheň	Normálně hořlavé D-s2,d0 (EN 13986 (CWFT) v závislosti na použití): 2.800 x 2.100 x 10–25 mm
Rozsah platnosti CE	EN 13986:2004 +A1:2015 Panely pro vnitřní vybavení (včetně nábytku) pro použití v suchých prostorech
Emisní třída formaldehydu	E1 E05
Upozornění	Lakování je možné buď jednostranné nebo oboustranné. Certifikací FSC nebo certifikací PEFC – K dostání na vyžádání.

FORMÁT V MM		
Délka	Šířka	Tloušťka
2.800	2.100	10 12 13 16 18 19 22 25 28




PrimeBoard XTreme Vysoký lesk P2 TSCA



Dřevotřísková deska s minimálními emisemi s povlakem z melaminové pryskyřice, typu P2 podle EN 312, s vysoce kvalitním a inovativním vícevrstevným lakováním s vysokým leskem, který tvoří trvale pružná funkční vrstva pro vertikální aplikace.

OBLASTI POUŽITÍ



Exkluzivní vnitřní zařízení a vybavení objektů, nábytek pro ložnice a obývací pokoje / posuvné dveře a přední strany kuchyňského nábytku.

VLASTNOSTI VÝROBKU



Vysoký lesk



Různé dekory a/ nebo struktury



Snadná údržba



Jednoduché ke zpracování



Obzvláště nízké emise

Norma produktu	V souladu s EN 14322
Nosný materiál	ClassicBoard P2 TSCA Dřevotřísková deska typu P2 s minimalizovanými hodnotami emisí podle EN 312, vyznamenaná Modrým andělem, vhodná pro nenosné účely v suchém sektoru.
Reakce na oheň	Normálně hořlavé D-s2,d0 (EN 13986 (CWFT) v závislosti na použití): 2.800 x 2.100 x 16–25 mm
Rozsah platnosti CE	EN 13986:2004 +A1:2015 Panely pro vnitřní vybavení (včetně nábytku) pro použití v suchých prostorech
Emisní třída formaldehydu	E1 E05 TSCA Title VI
Upozornění	Lakování je možné buď jednostranné nebo oboustranné. Certifikací FSC nebo certifikací PEFC – K dostání na vyžádání.

FORMÁT V MM		
Délka	Šířka	Tloušťka
2.800	2.100	16 18 19 22 25 28






PrimeBoard XTreme SuperMatt P2 TSCA



Dřevotřísková deska s minimálními emisemi s povlakem z melaminové pryskyřice, typu P2 podle EN 312, s vysoce kvalitním a inovativním supermatným lakováním a efektem proti otiskům prstů pro vertikální aplikace.

OBLASTI POUŽITÍ



Exkluzivní vnitřní zařízení a vybavení objektů, nábytek pro ložnice a obývací pokoje / posuvné dveře a přední strany kuchyňského nábytku.

VLASTNOSTI VÝROBKU



Norma produktu	V souladu s EN 14322
Nosný materiál	ClassicBoard P2 TSCA Dřevotřísková deska typu P2 s minimalizovanými hodnotami emisí podle EN 312, vyznamenaná Modrým andělem, vhodná pro nenosné účely v suchém sektoru.
Reakce na oheň	Normálně hořlavé D-s2,d0 (EN 13986 (CWFT) v závislosti na použití): 2.800 x 2.100 x 10–25 mm
Rozsah platnosti CE	EN 13986:2004 +A1:2015 Panely pro vnitřní vybavení (včetně nábytku) pro použití v suchých prostorách
Emisní třída formaldehydu	E1 E05 TSCA Title VI
Upozornění	Lakování je možné buď jednostranné nebo oboustranné. Certifikací FSC nebo certifikací PEFC – K dostání na vyžádání.

FORMÁT V MM		
Délka	Šířka	Tloušťka
2.800	2.100	10 12 13 16 18 19 22 25 28




PrimeBoard XTreme Vysoký lesk P2 F****





Dřevotřísková deska s minimálními emisemi s povlakem z melaminové pryskyřice, typu P2 podle EN 312, s vysoce kvalitním a inovativním vícevrstevným lakováním s vysokým leskem, který tvoří trvale pružná funkční vrstva pro vertikální aplikace.

OBLASTI POUŽITÍ



Exkluzivní vnitřní zařízení a vybavení objektů, nábytek pro ložnice a obývací pokoje / posuvné dveře a přední strany kuchyňského nábytku.

VLASTNOSTI VÝROBKU



Norma produktu	V souladu s EN 14322
Nosný materiál	ClassicBoard P2 F**** Dřevotřísková deska typu P2 s minimalizovanými hodnotami emisí podle EN 312, vyznamenaná Modrým andělem, vhodná pro nenosné účely v suchém sektoru.
Reakce na oheň	Normálně hořlavé D-s2,d0 (EN 13986 (CWFT) v závislosti na použití)
Emisní třída formaldehydu	E1 E05 F****
Upozornění	Lakování je možné buď jednostranné nebo oboustranné. Certifikací FSC nebo certifikací PEFC – K dostání na vyžádání.

FORMÁT V MM		
Délka	Šířka	Tloušťka
2.800	2.100	19






PrimeBoard XTreme SuperMatt P2 F****



Dřevotřísková deska s minimálními emisemi s povlakem z melaminové pryskyřice, typu P2 podle EN 312, s vysoce kvalitním a inovativním supermatným lakováním a efektem proti otiskům prstů pro vertikální aplikace.

OBLASTI POUŽITÍ



Exkluzivní vnitřní zařízení a vybavení objektů, nábytek pro ložnice a obývací pokoje / posuvné dveře a přední strany kuchyňského nábytku.

VLASTNOSTI VÝROBKU



Norma produktu	V souladu s EN 14322
Nosný materiál	ClassicBoard P2 F**** Dřevotřísková deska typu P2 s minimalizovanými hodnotami emisí podle EN 312, vyznamenaná Modrým andělem, vhodná pro nenosné účely v suchém sektoru.
Reakce na oheň	Normálně hořlavé D-s2,d0 (EN 13986 (CWFT) v závislosti na použití)
Emisní třída formaldehydu	E1 E05 F****
Upozornění	Lakování je možné buď jednostranné nebo oboustranné. Certifikací FSC nebo certifikací PEFC – K dostání na vyžádání.

FORMÁT V MM

Délka	Šířka	Tloušťka
2.800	2.100	19




PrimeBoard XTreme Vysoký lesk P3



Dřevotřísková deska s povlakem z melaminové pryskyřice, typu P3 pro vlhké prostory, s vysoce kvalitním a inovativním vícevrstevným lakováním s vysokým leskem, který tvoří trvale pružná funkční vrstva pro vertikální aplikace.

OBLASTI POUŽITÍ



Exkluzivní vnitřní zařízení a vybavení objektů, nábytek pro ložnice a obývací pokoje / posuvné dveře, koupelnový nábytek a přední strany kuchyňského nábytku.

VLASTNOSTI VÝROBKU



Norma produktu	V souladu s EN 14322
Nosný materiál	ClassicBoard P3 Dřevotřísková deska typu P3 vhodná pro nenosná použití ve vlhkých prostorech.
Reakce na oheň	Normálně hořlavé D-s2,d0 (EN 13986 (CWFT) v závislosti na použití)
Rozsah platnosti CE	EN 13986:2004 +A1:2015 Desky k jiným než nosným účelům k použití ve vlhkých oblastech
Emisní třída formaldehydu	E1 E05
Upozornění	Lakování je možné buď jednostranné nebo oboustranné. Certifikací FSC nebo certifikací PEFC – K dostání na vyžádání.

FORMÁT V MM

Délka	Šířka	Tloušťka
2.800	2.100	16 18 19 22 25 28






PrimeBoard XTreme SuperMatt P3



Dřevotřísková deska s povlakem z melaminové pryskyřice, typu P3 pro vlhké prostory, s vysoce kvalitním a inovativním supermatným lakováním a efektem proti otiskům prstů pro vertikální aplikace.

OBLASTI POUŽITÍ



Exkluzivní vnitřní zařízení a vybavení objektů, nábytek pro ložnice a obývací pokoje / posuvné dveře, koupelnový nábytek a přední strany kuchyňského nábytku.

VLASTNOSTI VÝROBKU



Norma produktu	V souladu s EN 14322
Nosný materiál	ClassicBoard P3 Dřevotřísková deska typu P3 vhodná pro nenosná použití ve vlhkých prostorech.
Reakce na oheň	Normálně hořlavé D-s2,d0 (EN 13986 (CWFT) v závislosti na použití)
Rozsah platnosti CE	EN 13986:2004 +A1:2015 Desky k jiným než nosným účelům k použití ve vlhkých oblastech
Emisní třída formaldehydu	E1 E05
Upozornění	Lakování je možné buď jednostranné nebo oboustranné. Certifikací FSC nebo certifikací PEFC – K dostání na vyžádání.

FORMÁT V MM

Délka	Šířka	Tloušťka
2.800	2.100	13 16 18 19 22 25 28



PrimeBoard XTreme Vysoký lesk MDF plus




Středně tvrdé vláknité desky (MDF) s povlakem z melaminové pryskyřice, s vysoce kvalitním a inovativním vícevrstvým lakováním s vysokým leskem, který tvoří trvale pružná funkční vrstva pro vertikální aplikace.

OBLASTI POUŽITÍ



Exkluzivní vnitřní zařízení a vybavení objektů, nábytek pro ložnice a obývací pokoje / posuvné dveře, koupelnový nábytek a přední strany kuchyňského nábytku.

VLASTNOSTI VÝROBKU



Norma produktu	V souladu s EN 14322
Nosný materiál	StyleBoard MDF plus Dřevovláknité desky střední hustoty (MDF) s homogenní strukturou.
Reakce na oheň	Normálně hořlavé D-s2,d0 (EN 13986 (CWFT) v závislosti na použití)
Emisní třída formaldehydu	E1 E05 TSCA Title VI
Upozornění	Lakování je možné buď jednostranné nebo oboustranné. Certifikací FSC nebo certifikací PEFC – K dostání na vyžádání.

FORMÁT V MM

Délka	Šířka	Tloušťka
2.800	2.100	12 16 18 19 22 25 28






PrimeBoard XTreme SuperMatt MDF plus



Středně tvrdé vláknité desky (MDF) s povlakem z melaminové pryskyřice, s vysoce kvalitním a inovativním supermatným lakováním a efektem proti otiskům prstů pro vertikální aplikace.

OBLASTI POUŽITÍ



Exkluzivní vnitřní zařízení a vybavení objektů, nábytek pro ložnice a obývací pokoje / posuvné dveře, koupelnový nábytek a přední strany kuchyňského nábytku.

VLASTNOSTI VÝROBKU



Různé dekory a/ nebo struktury



Snadná údržba



Anti-fingerprint

Norma produktu	V souladu s EN 14322
Nosný materiál	StyleBoard MDF plus Dřevovláknité desky střední hustoty (MDF) s homogenní strukturou.
Reakce na oheň	Normálně hořlavé D-s2,d0 (EN 13986 (CWFT) v závislosti na použití)
Emisní třída formaldehydu	E1 E05 TSCA Title VI
Upozornění	Lakování je možné buď jednostranné nebo oboustranné. Certifikací FSC nebo certifikací PEFC – K dostání na vyžádání.

FORMÁT V MM

Délka	Šířka	Tloušťka
2.800	2.100	12 16 18 19 22 25 28



PrimeBoard XTreme Vysoký lesk MDF černá



Dekorativní černě probarvená středně tvrdé vláknité desky (MDF) s povlakem z melaminové pryskyřice, s vysoce kvalitním a inovativním vícevrstevným lakováním s vysokým leskem, který tvoří trvale pružná funkční vrstva pro vertikální aplikace.

OBLASTI POUŽITÍ



Exkluzivní vnitřní zařízení a vybavení objektů, nábytek pro ložnice a obývací pokoje / posuvné dveře, koupelnový nábytek a přední strany kuchyňského nábytku.

VLASTNOSTI VÝROBKU



Vysoký lesk



Různé dekory a/ nebo struktury



Snadná údržba



Jednoduché ke zpracování

Norma produktu	V souladu s EN 14322
Nosný materiál	StyleBoard MDF černá Dekorativní černě barvená středně hustá dřevovláknitá deska (MDF) s homogenní strukturou.
Reakce na oheň	Normálně hořlavé D-s2,d0 (EN 13986 (CWFT) v závislosti na použití)
Emisní třída formaldehydu	E1 E05 TSCA Title VI
Upozornění	Lakování je možné buď jednostranné nebo oboustranné. Certifikací FSC nebo certifikací PEFC – K dostání na vyžádání.

FORMÁT V MM

Délka	Šířka	Tloušťka
2.800	2.100	16 19 25






PrimeBoard XTreme SuperMatt MDF černá



Dekorativní černě probarvená středně tvrdé vláknité desky (MDF) s povlakem z melaminové pryskyřice, s vysoce kvalitním a inovativním supermatným lakováním a efektem proti otiskům prstů pro vertikální aplikace.

OBLASTI POUŽITÍ



Exkluzivní vnitřní zařízení a vybavení objektů, nábytek pro ložnice a obývací pokoje / posuvné dveře, koupelnový nábytek a přední strany kuchyňského nábytku.

VLASTNOSTI VÝROBKU



Různé dekory a/ nebo struktury



Snadná údržba



Anti-fingerprint


Norma produktu	V souladu s EN 14322
Nosný materiál	StyleBoard MDF černá Dekorativní černě barvená středně hustá dřevovláknitá deska (MDF) s homogenní strukturou.
Reakce na oheň	Normálně hořlavé D-s2,d0 (EN 13986 (CWFT) v závislosti na použití)
Emisní třída formaldehydu	E1 E05 TSCA Title VI
Upozornění	Lakování je možné buď jednostranné nebo oboustranné. Certifikací FSC nebo certifikací PEFC – K dostání na vyžádání.

FORMÁT V MM

Délka	Šířka	Tloušťka
2.800	2.100	16 19 25



PrimeBoard XTreme Vysoký lesk MDF černá přírodní

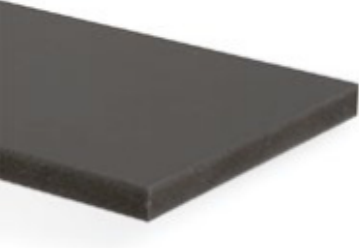

Přírodní, surová, dekorativní černě probarvená středně tvrdé vláknité desky (MDF) s povlakem z melaminové pryskyřice, s vysoce kvalitním a inovativním vícevrstevným lakováním s vysokým leskem, který tvoří trvale pružná funkční vrstva pro vertikální aplikace.

OBLASTI POUŽITÍ



Výroba nábytku a provedení interiérů

Shop design/prezentace produktu, exkluzivní vnitřní zařízení a vybavení objektů, nábytek pro ložnice a obývací pokoje / posuvné dveře, koupelnový nábytek a přední strany kuchyňského nábytku.

VLASTNOSTI VÝROBKU



Vysoký lesk



Snadná údržba



Jednoduché ke zpracování

Norma produktu	V souladu s EN 14322
Nosný materiál	StyleBoard MDF černá Dekorativní černě barvená středně hustá dřevovláknitá deska (MDF) s homogenní strukturou.
Reakce na oheň	Normálně hořlavé D-s2,d0 (EN 13986 (CWFT) v závislosti na použití)
Emisní třída formaldehydu	E1 E05 TSCA Title VI
Upozornění	Lakování je možné buď jednostranné nebo oboustranné. S jednostranným lakováním je zadní strana surová/neošetřená. Vzhledem k použití přírodního nosiče na bázi dřeva, bude docházet k odchylkám ve vzhledu desek . Tyto odchylky jsou způsobeny požadovaným procesem výroby produktu. Jak je běžné u přírodních produktů, každá deska je jedinečná. Certifikací FSC nebo certifikací PEFC – K dostání na vyžádání.


FORMÁT V MM

Délka	Šířka	Tloušťka
2.800	2.100	16 19 25






PrimeBoard XTreme SuperMatt MDF černá přírodní

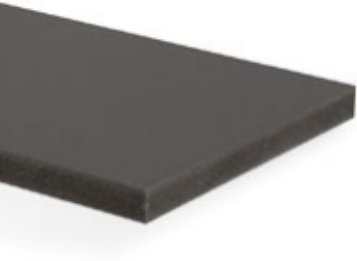

Přírodní, surová, dekorativní černě probarvená středně tvrdé vláknité desky (MDF) s povlakem z melaminové pryskyřice, s vysoce kvalitním a inovativním supermatným lakováním a efektem proti otiskům prstů pro vertikální aplikace.

OBLASTI POUŽITÍ



Shop design/prezentace produktu, exkluzivní vnitřní zařízení a vybavení objektů, nábytek pro ložnice a obývací pokoje / posuvné dveře, koupelnový nábytek a přední strany kuchyňského nábytku.

VLASTNOSTI VÝROBKU



Snadná údržba



Anti-fingerprint

Norma produktu	V souladu s EN 14322
Nosný materiál	StyleBoard MDF černá Dekorativní černě barvená středně hustá dřevovláknitá deska (MDF) s homogenní strukturou.
Reakce na oheň	Normálně hořlavé D-s2,d0 (EN 13986 (CWFT) v závislosti na použití)
Emisní třída formaldehydu	E1 E05 TSCA Title VI
Upozornění	Lakování je možné buď jednostranné nebo oboustranné. S jednostranným lakováním je zadní strana surová/neošetřená. Vzhledem k použití přírodního nosiče na bázi dřeva, bude docházet k odchylkám ve vzhledu desek. Tyto odchylky jsou způsobeny požadovaným procesem výroby produktu. Jak je běžné u přírodních produktů, každá deska je jedinečná. Certifikací FSC nebo certifikací PEFC – K dostání na vyžádání.

FORMÁT V MM		
Délka	Šířka	Tloušťka
2.800	2.100	16 19 25



Duropal XTreme



Dekorativní vysokotlaký laminát v postformingové kvalitě v souladu s EN 438-3:HGP/VGP s odolným lakovaným povrchem a broušenou zadní stranou. Duropal XTreme je atraktivní supermatný povrchový materiál s efektem proti otiskům prstů.

OBLASTI POUŽITÍ



Výroba nábytku a provedení interiérů



Dveře

Atraktivní povrchový materiál, vhodný k použití na plochy a hrany. Má znamenité výkonové vlastnosti, kterými jsou produkty Duropal HPL už známy. Materiál Duropal XTreme lze použít vertikálně i horizontálně.

VLASTNOSTI VÝROBKU



Různé dekory a/ nebo struktury



Snadná údržba



Anti-fingerprint



Vhodné pro styk s potravinami



Obzvláště nízké emise

Norma produktu	V souladu s EN 438-3
Reakce na oheň	Normálně hořlavé D-s2,d0 nebo horší v kombinaci s normálně, případně snadně hořlavými nosnými materiály. (EN 13501-1, CWFT podle 2003/593/EG)
Emisní třída formaldehydu	E1 E05
Hustota	Min. 1.350 kg/m³ (EN ISO 1183-1)
Upozornění	Certifikací FSC nebo certifikací PEFC – K dostání na vyžádání.

FORMÁT V MM		
Délka	Šířka	Tloušťka
2.050–5.300	1.300	0,6 0,8
2.150	915	0,8
2.150	950	0,8
2.150	1.050	0,8
2.150	1.300	0,8
2.350	950	0,8
2.350	1.300	0,8
2.800	2.070	0,8
3.050	1.300	0,8
4.100	1.300	0,6 0,8
5.300	1.300	0,6 0,8
5.600	2.070	0,8






Duropal XTreme Touch




Dekorativní vysokotlaký laminát v postformingové kvalitě v souladu s EN 438-3:HGP/VGP s odolným lakovaným povrchem a broušenou zadní stranou. Duropal XTreme Touch je atraktivní supermatný povrchový materiál s efektem proti otiskům prstů v kombinaci s přirozeně vypadající strukturou kamene nebo dřeva.

OBLASTI POUŽITÍ



Atraktivní povrchový materiál, vhodný k použití na plochy a hrany. Má znamenité výkonové vlastnosti, kterými jsou produkty Duropal HPL už známy. Materiál Duropal XTreme Touch lze použít vertikálně i horizontálně.

VLASTNOSTI VÝROBKU



Norma produktu	V souladu s EN 438-3
Reakce na oheň	Normálně hořlavé D-s2,d0 nebo horší v kombinaci s normálně, případně snadně hořlavými nosnými materiály. (EN 13501-1, CWFT podle 2003/593/EG)
Emisní třída formaldehydu	E1 E05
Hustota	Min. 1.350 kg/m³ (EN ISO 1183-1)
Upozornění	Certifikací FSC nebo certifikací PEFC – K dostání na vyžádání.

FORMÁT V MM

Délka	Šířka	Tloušťka
2.050–5.300	1.300	0,6 0,8
2.150	915	0,8
2.150	950	0,8
2.150	1.050	0,8
2.150	1.300	0,8
2.350	950	0,8
2.350	1.300	0,8
3.050	1.300	0,8
4.100	1.300	0,6 0,8
5.300	1.300	0,6 0,8




Duropal SolidColor XTreme




Dekorativní vysokotlaký laminát ve standartní kvalitě v souladu s EN 438-9:BTS s odolným lakovaným povrchem a s průchozím barevným jádrem identickým s dekorem. Zadní strana je zbroušena pro možnost klížení. Duropal SolidColor XTreme je atraktivní supermatný povrchový materiál s efektem proti otiskům prstů.

OBLASTI POUŽITÍ



Probarvené jádro dodává monochromatickému designu svobodu bez viditelných tupých spojů a spár. Pro kvalitativní a estetický nábytek a konstrukční prvky v obytných a komerčních prostorech, jako jsou například sklady a regály, nábytková čela, dveřovky a povrchy stolů, měřicí systémy a prodejní stojany. Materiál však není vhodný do prostor, které jsou vystaveny velkým klimatickým výkyvům, pokud jde o teplotu a vlhkost, nebo které jsou vystaveny trvalému působení vlhkosti.

VLASTNOSTI VÝROBKU



Norma produktu	V souladu s EN 438-9
Reakce na oheň	Normálně hořlavé D-s2,d0 nebo horší v kombinaci s normálně, případně snadně hořlavými nosnými materiály. (EN 13501-1, CWFT podle 2003/593/EG)
Emisní třída formaldehydu	E1 E05
Hustota	Min. 1.400 kg/m³ (EN ISO 1183-1)
Upozornění	Certifikací FSC nebo certifikací PEFC – K dostání na vyžádání.

FORMÁT V MM

Délka	Šířka	Tloušťka
2.050–5.300	1.300	0,8
2.150	915	0,8
2.150	950	0,8
2.150	1.050	0,8
2.150	1.300	0,8
2.350	950	0,8
2.350	1.300	0,8
4.100	1.300	0,8






Duropal HPL XTreme plus




Dekorativní vysokotlaký laminát ve standartní kvalitě v souladu s EN 438-3:HGS/VGS s odolným lakovaným povrchem a broušenou zadní stranou. Duropal HPL XTreme plus je atraktivní supermatný povrchový materiál s efektem proti otiskům prstů, který je ideální pro vodorovné, silně používané povrchy.

OBLASTI POUŽITÍ



Atraktivní povrchový materiál, vhodný k použití na plochy a hrany. Má znamenité výkonové vlastnosti, kterými jsou produkty Duropal HPL už známy. Materiál Duropal HPL XTreme plus lze použít vertikálně i horizontálně.

VLASTNOSTI VÝROBKU



Norma produktu	V souladu s EN 438-3
Reakce na oheň	Normálně hořlavé D-s2,d0 nebo horší v kombinaci s normálně, případně snadně hořlavými nosnými materiály. (EN 13501-1, CWFT podle 2003/593/EG)
Emisní třída formaldehydu	E1 E05
Antimikrobiální účinek	Povrch s antimikrobiálním účinkem do 24 h pro interiér – Metodika testování JIS Z 2801 / ISO 22196
Hustota	Min. 1.350 kg/m³ (EN ISO 1183-1)
Upozornění	Certifikaci FSC nebo certifikaci PEFC – K dostání na vyžádání.

FORMÁT V MM		
Délka	Šířka	Tloušťka
2.050–5.300	1.300	0,8
2.150	915	0,8
2.150	950	0,8
2.150	1.050	0,8
2.150	1.300	0,8
2.350	950	0,8
2.350	1.300	0,8
3.050	1.300	0,8
4.100	1.300	0,8
5.300	1.300	0,8



Duropal Compact XTreme plus, bílé jádro



Kompaktní vysokotlaký laminát ve standardní kvalitě v souladu s EN 438-9:BCS. S homogenním bílým jádrem s odolným lakovaným povrchem. Duropal Compact XTreme plus je supermatný kompaktní materiál s efektem proti otiskům prstů, který je ideální pro vodorovné, silně používané povrchy.

OBLASTI POUŽITÍ



Pro výjimečné nábytkové a interiérové koncepty v obytném sektoru a ve veřejných budovách, v rekreačních a wellness zařízeních, ve vybavení pro obchod, v gastronomii, u kterých je vyžadována zvláštní pevnost, dlouhá životnost a kde existují ve vysoké míře nároky na hygienu a estetickou úroveň materiálů. Materiál je určen pro otevřená řešení hran a ke gravírování pro vytváření individuálních 3D efektů.

VLASTNOSTI VÝROBKU



Norma produktu	V souladu s EN 438-9
Nosný materiál	Kompaktní laminát bílý Homogenní bílé probarvené, masivní kompaktní vrstvené jádro, odolné proti nárazům pro použití na vysoce namáhaných plochách.
Reakce na oheň	Normálně hořlavé D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT podle 2003/593/EG)
Emisní třída formaldehydu	E1 E05
Antimikrobiální účinek	Povrch s antimikrobiálním účinkem do 24 h pro interiér – Metodika testování JIS Z 2801 / ISO 22196
Hustota	Min. 1.400 kg/m³ (EN ISO 1183-1)
Upozornění	S certifikací PEFC.

FORMÁT V MM		
Délka	Šířka	Tloušťka
4.100	1.300	6 8 10 12






Duopal Compact XTreme plus, šedé jádro



Kompaktní vysokotlaký laminát ve standardní kvalitě v souladu s EN 438-9:BCS. S homogenním šedým jádrem s odolným lakovaným povrchem. Duopal Compact XTreme plus je supermatný kompaktní materiál s efektem proti otiskům prstů, který je ideální pro vodorovné, silně používané povrchy.

OBLASTI POUŽITÍ



Pro výjimečné nábytkové a interiérové koncepty v obytném sektoru a ve veřejných budovách, v rekreačních a wellness zařízeních, ve vybavení pro obchod, v gastronomii, u kterých je vyžadována zvláštní pevnost, dlouhá životnost a kde existují ve vysoké míře nároky na hygienu a estetickou úroveň materiálů. Materiál je určen pro otevřená řešení hran a ke gravírování pro vytváření individuálních 3D efektů.

VLASTNOSTI VÝROBKU




Norma produktu	V souladu s EN 438-9
Nosný materiál	Kompaktní laminát šedý Homogenní šedý probarvené, masivní kompaktní vrstvené jádro, odolné proti nárazům pro použití na vysoce namáhaných plochách.
Reakce na oheň	Normálně hořlavé D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT podle 2003/593/EG)
Emisní třída formaldehydu	E1 E05
Antimikrobiální účinek	Povrch s antimikrobiálním účinkem do 24 h pro interiér – Metodika testování JIS Z 2801 / ISO 22196
Hustota	Min. 1.400 kg/m³ (EN ISO 1183-1)
Upozornění	S certifikací PEFC.

FORMÁT V MM

Délka	Šířka	Tloušťka
4.100	1.300	6 8 10 12




Duopal Compact XTreme plus, černé jádro

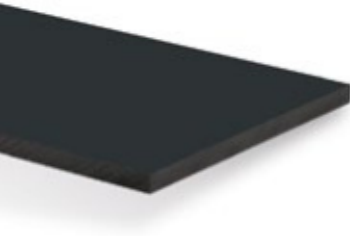

Kompaktní vysokotlaký laminát ve standardní kvalitě v souladu s EN 438-4:CGS. S homogenním černým jádrem s odolným lakovaným povrchem. Duopal Compact XTreme plus je supermatný kompaktní materiál s efektem proti otiskům prstů, který je ideální pro vodorovné, silně používané povrchy.

OBLASTI POUŽITÍ



Pro výjimečné nábytkové a interiérové koncepty v obytném sektoru a ve veřejných budovách, v rekreačních a wellness zařízeních, ve vybavení pro obchod, v gastronomii, u kterých je vyžadována zvláštní pevnost, dlouhá životnost a kde existují ve vysoké míře nároky na hygienu a estetickou úroveň materiálů. Materiál je určen pro otevřená řešení hran a ke gravírování pro vytváření individuálních 3D efektů.

VLASTNOSTI VÝROBKU



Norma produktu	V souladu s EN 438-4
Nosný materiál	Kompaktní laminát černý Homogenní černé probarvené, masivní kompaktní vrstvené jádro, odolné proti nárazu a proti vlhkosti, pro použití na vysoce namáhané plochy.
Reakce na oheň	Normálně hořlavé D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT podle 2003/593/EG)
Rozsah platnosti CE	EN 438-7:2005 Kompaktní desky pro stěnová a stropní obložení k použití v interiéru (včetně závěsných stropních podhledů)
Emisní třída formaldehydu	E1 E05
Antimikrobiální účinek	Povrch s antimikrobiálním účinkem do 24 h pro interiér – Metodika testování JIS Z 2801 / ISO 22196
Hustota	Min. 1.350 kg/m³ (EN ISO 1183-1)
Upozornění	S certifikací PEFC.


FORMÁT V MM

Délka	Šířka	Tloušťka
4.100	1.300	6 8 10 12 13






Duopal Kompozitní XTreme P2

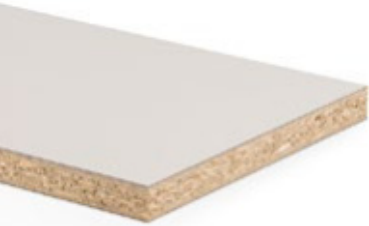

Kompozitní prvek z dřevotřískové desky typu P2 podle EN 312, s oboustran-
ným potahem Duopal XTreme, jeden atraktivní supermatný povrchový ma-
teriál s efektem proti otiskům prstů.

OBLASTI POUŽITÍ



Ve výrobě nábytku a provedení interiérů všude tam, kde jsou kladeny vysoké požadavky na kvalitu a odolnost: u kuchyňského nábytku a ná-
bytku pro komerční prostory, při vybavování obchodů a výrobě dělicích příček, ve vybavení interiérů bank, kanceláří, škol, klinik, laboratoří,
veřejných budov, při stavbě lodí a výrobě vozidel.

VLASTNOSTI VÝROBKU



Norma produktu	V souladu s EN 13894-2
Nosný materiál	ClassicBoard P2 Dřevotřísková deska typu P2 lepená močovinnovou pryskyřicí podle EN 312, vhodná pro ne- nosné účely v suchém sektoru.
Reakce na oheň	Normálně hořlavé D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT podle 2003/593/EG): 2.800 x 2.070 x 16–25 mm, 3.050 x 1.300 x 19 mm, 4.100 x 1.300 x 16–25 mm, 5.600 x 2.070 x 16–25 mm
Rozsah platnosti CE	EN 438-7:2005 HPL vícevrstvá překližková deska na obložení stěn a stropů k použití uvnitř (včetně zavěše- ných stropů)
Emisní třída formaldehydu	E1 E05 TSCA Title VI
Upozornění	Certifikací FSC nebo certifikací PEFC – K dostání na vyžádání.

FORMÁT V MM		
Délka	Šířka	Tloušťka
2.800	2.070	9,6 16 17,6 19 20,6 23,6 25 29,6 39,6
3.050	1.300	19
4.100	1.300	9,6 16 17,6 19 20,6 25 29,6 39,6
5.600	2.070	9,6 16 17,6 19 20,6 23,6 25 29,6 39,6



Duopal Kompozitní XTreme Touch P2




Kompozitní prvek z dřevotřískové desky typu P2 podle EN 312, s oboustran-
ným potahem Duopal XTreme Touch, jeden atraktivní supermatný povr-
chový materiál s efektem proti otiskům prstů v kombinaci s přirozeně vypa-
dající strukturou kamene nebo dřeva.

OBLASTI POUŽITÍ



Ve výrobě nábytku a provedení interiérů všude tam, kde jsou kladeny vysoké požadavky na kvalitu a odolnost: u kuchyňského nábytku a ná-
bytku pro komerční prostory, při vybavování obchodů a výrobě dělicích příček, ve vybavení interiérů bank, kanceláří, škol, klinik, laboratoří,
veřejných budov, při stavbě lodí a výrobě vozidel.

VLASTNOSTI VÝROBKU



Norma produktu	V souladu s EN 13894-2
Nosný materiál	ClassicBoard P2 Dřevotřísková deska typu P2 lepená močovinnovou pryskyřicí podle EN 312, vhodná pro ne- nosné účely v suchém sektoru.
Reakce na oheň	Normálně hořlavé D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT podle 2003/593/EG): 3.050 x 1.300 x 19 mm, 4.100 x 1.300 x 16–25 mm
Rozsah platnosti CE	EN 438-7:2005 HPL vícevrstvá překližková deska na obložení stěn a stropů k použití uvnitř (včetně zavěše- ných stropů)
Emisní třída formaldehydu	E1 E05 TSCA Title VI
Upozornění	Certifikací FSC nebo certifikací PEFC – K dostání na vyžádání.

FORMÁT V MM		
Délka	Šířka	Tloušťka
3.050	1.300	19
4.100	1.300	9,6 16 17,6 19 20,6 25 29,6 39,6






Duopal Kompozitní SolidColor XTreme P2



Kompozitní prvek z dřevotřískové desky typu P2 podle EN 312, s oboustranným potahem Duopal SolidColor XTreme, s laminátovým průchozím barevným jádrem identickým s dekorem a atraktivní supermatný povrchový materiál s efektem proti otiskům prstů.

OBLASTI POUŽITÍ



Mimořádné materiálové složení otevírá nové možnosti pro náročné koncepce nábytku a vnitřního vybavení. V soukromých prostorách, ale také v gastronomii, v kulturních a kongresových centrech, bankách, kancelářích a při plánování obchodů. Pro vestavby, konstrukční a prezentační prvky, regály, nábytková čela, sklady, pulty, povrchy stolů, pracovní povrchy atd. Materiál však není vhodný do prostor, které jsou vystaveny velkým klimatickým výkyvům, pokud jde o teplotu a vlhkost, nebo které jsou vystaveny trvalému působení vlhkosti.

VLASTNOSTI VÝROBKU



Snadná údržba



Anti-fingerprint



Vhodné pro styk s potravinami

Norma produktu	V souladu s EN 13894-2
Nosný materiál	ClassicBoard P2 Dřevotřísková deska typu P2 lepená močovinnovou pryskyřicí podle EN 312, vhodná pro nenosné účely v suchém sektoru.
Reakce na oheň	Normálně hořlavé D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT podle 2003/593/EG): 4.100 x 1.300 x 16–25 mm
Rozsah platnosti CE	EN 438-7:2005 HPL vícevrstvá překližková deska na obložení stěn a stropů k použití uvnitř (včetně zavěšených stropů)
Emisní třída formaldehydu	E1 E05 TSCA Title VI
Upozornění	Certifikací FSC nebo certifikací PEFC – K dostání na vyžádání.

FORMÁT V MM		
Délka	Šířka	Tloušťka
4.100	1.300	9,6 16 17,6 19 20,6 25 29,6 39,6




Duopal Kompozitní XTreme plus P2



Kompozitní prvek z dřevotřískové desky typu P2 podle EN 312, s oboustranným potahem Duopal HPL XTreme plus, jeden atraktivní supermatný povrchový materiál s efektem proti otiskům prstů, který je ideální pro vodorovné, silně používané povrchy.

OBLASTI POUŽITÍ



Ve výrobě nábytku a provedení interiérů všude tam, kde jsou kladeny vysoké požadavky na kvalitu a odolnost: u kuchyňského nábytku a nábytku pro komerční prostory, při vybavování obchodů a výrobě dělicích příček, ve vybavení interiérů bank, kanceláří, škol, klinik, laboratoří, veřejných budov, při stavbě lodí a výrobě vozidel.

VLASTNOSTI VÝROBKU



Snadná údržba



Anti-fingerprint



Antimikrobiální



Vhodné pro styk s potravinami



Vysoká odolnost proti poškrábání



Obzvláště nízké emise

Norma produktu	V souladu s EN 13894-2
Nosný materiál	ClassicBoard P2 Dřevotřísková deska typu P2 lepená močovinnovou pryskyřicí podle EN 312, vhodná pro nenosné účely v suchém sektoru.
Reakce na oheň	Normálně hořlavé D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT podle 2003/593/EG): 3.050 x 1.300 x 19 mm, 4.100 x 1.300 x 16–25 mm
Rozsah platnosti CE	EN 438-7:2005 HPL vícevrstvá překližková deska na obložení stěn a stropů k použití uvnitř (včetně zavěšených stropů)
Emisní třída formaldehydu	E1 E05 TSCA Title VI
Antimikrobiální účinek	Povrch s antimikrobiálním účinkem do 24 h pro interiér – Metodika testování JIS Z 2801 / ISO 22196
Upozornění	Certifikací FSC nebo certifikací PEFC – K dostání na vyžádání.

FORMÁT V MM		
Délka	Šířka	Tloušťka
3.050	1.300	19
4.100	1.300	9,6 16 17,6 19 20,6 25 29,6 39,6






Duopal Kompozitní XTreme P3




Kompozitní prvek z dřevotřískové desky typu P3 pro vlhké prostory, s oboustranným potahem Duopal XTreme, jeden atraktivní supermatný povrchový materiál s efektem proti otiskům prstů.

OBLASTI POUŽITÍ



Ideální pro povrchy, u kterých je ve výrobě nábytku a provedení interiérů požadována obzvláštní pevnost a odolnost proti vlhkosti: u kuchyňského a koupelnového nábytku, prvků v sanitárních prostorech, ve vybavení obchodů a komerčních budov, na klinikách a v laboratořích a také na pracovištích, např. při zpracování potravin.

VLASTNOSTI VÝROBKU



Norma produktu	V souladu s EN 13894-2
Nosný materiál	ClassicBoard P3 Dřevotřísková deska typu P3 vhodná pro nenosná použití ve vlhkých prostorech.
Reakce na oheň	Normálně hořlavé D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT podle 2003/593/EG)
Rozsah platnosti CE	EN 438-7:2005 HPL vícevrstvá překližková deska na obložení stěn a stropů k použití uvnitř (včetně zavěšených stropů)
Emisní třída formaldehydu	E1 E05
Upozornění	Certifikaci FSC nebo certifikaci PEFC – K dostání na vyžádání.

FORMÁT V MM

Délka	Šířka	Tloušťka
2.800	2.070	17,6 19,6 20,6 39,6
4.100	1.300	17,6 20,6
5.600	2.070	17,6 19,6 20,6 39,6




Duopal Kompozitní XTreme Touch P3




Kompozitní prvek z dřevotřískové desky typu P3 pro vlhké prostory, s oboustranným potahem Duopal XTreme Touch, jeden atraktivní supermatný povrchový materiál s efektem proti otiskům prstů v kombinaci s přirozeně vypadající strukturou kamene nebo dřeva.

OBLASTI POUŽITÍ



Ideální pro povrchy, u kterých je ve výrobě nábytku a provedení interiérů požadována obzvláštní pevnost a odolnost proti vlhkosti: u kuchyňského a koupelnového nábytku, prvků v sanitárních prostorech, ve vybavení obchodů a komerčních budov, na klinikách a v laboratořích a také na pracovištích, např. při zpracování potravin.

VLASTNOSTI VÝROBKU



Norma produktu	V souladu s EN 13894-2
Nosný materiál	ClassicBoard P3 Dřevotřísková deska typu P3 vhodná pro nenosná použití ve vlhkých prostorech.
Reakce na oheň	Normálně hořlavé D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT podle 2003/593/EG)
Rozsah platnosti CE	EN 438-7:2005 HPL vícevrstvá překližková deska na obložení stěn a stropů k použití uvnitř (včetně zavěšených stropů)
Emisní třída formaldehydu	E1 E05
Upozornění	Certifikaci FSC nebo certifikaci PEFC – K dostání na vyžádání.

FORMÁT V MM

Délka	Šířka	Tloušťka
4.100	1.300	17,6 20,6






Duopal Kompozitní XTreme plus P3



Kompozitní prvek z dřevotřískové desky typu P3 pro vlhké prostory, s oboustranným potahem Duopal HPL XTreme plus, jeden atraktivní supermatný povrchový materiál s efektem proti otiskům prstů, který je ideální pro vodorovné, silně používané povrchy.

OBLASTI POUŽITÍ



Ideální pro povrchy, u kterých je ve výrobě nábytku a provedení interiérů požadována obzvláštní pevnost a odolnost proti vlhkosti: u kuchyňského a koupelnového nábytku, prvků v sanitárních prostorech, ve vybavení obchodů a komerčních budov, na klinikách a v laboratořích a také na pracovištích, např. při zpracování potravin.

VLASTNOSTI VÝROBKU



Norma produktu	V souladu s EN 13894-2
Nosný materiál	ClassicBoard P3 Dřevotřísková deska typu P3 vhodná pro nenosná použití ve vlhkých prostorech.
Reakce na oheň	Normálně hořlavé D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT podle 2003/593/EG)
Rozsah platnosti CE	EN 438-7:2005 HPL vícevrstvá překližková deska na obložení stěn a stropů k použití uvnitř (včetně zavěšených stropů)
Emisní třída formaldehydu	E1 E05
Antimikrobiální účinek	Povrch s antimikrobiálním účinkem do 24 h pro interiér – Metodika testování JIS Z 2801 / ISO 22196
Upozornění	Certifikací FSC nebo certifikací PEFC – K dostání na vyžádání.

FORMÁT V MM

Délka	Šířka	Tloušťka
4.100	1.300	17,6 20,6



Duopal Kompozitní XTreme MDF plus



Kompozitní prvek ze středně tvrdé vláknité desky (MDF) s homogenní skladbou, s oboustranným potahem Duopal XTreme, jeden atraktivní supermatný povrchový materiál s efektem proti otiskům prstů.

OBLASTI POUŽITÍ



Dekoratивní, odolné prvky pro výrobu nábytku a vybavení interiérů tam, kde je požadován homogenní nosný materiál s velmi dobrou kvalitou hran – s možností jejich tvarového opracování a lakování – např. v gastronomii a při vybavení obchodů a také pro kancelářský nábytek a nábytek pro veřejné objekty.

VLASTNOSTI VÝROBKU



Norma produktu	V souladu s EN 13894-2
Nosný materiál	StyleBoard MDF plus Dřevovláknité desky střední hustoty (MDF) s homogenní strukturou.
Reakce na oheň	Normálně hořlavé D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT podle 2003/593/EG): 2.800 x 2.070 x 17,6–20,6 mm, 4.100 x 1.300 x 17,6–20,6 mm, 5.600 x 2.070 x 17,6–20,6 mm
Emisní třída formaldehydu	E1 E05 TSCA Title VI
Upozornění	Certifikací FSC nebo certifikací PEFC – K dostání na vyžádání.

FORMÁT V MM

Délka	Šířka	Tloušťka
2.800	2.070	9,6 17,6 19,6 20,6
4.100	1.300	17,6 20,6
5.600	2.070	9,6 17,6 19,6 20,6






Duopal Kompozitní XTreme Touch MDF plus



Kompozitní prvek ze středně tvrdé vláknité desky (MDF) s homogenní skladbou, s oboustranným potahem Duopal XTreme Touch, jeden atraktivní supermatný povrchový materiál s efektem proti otiskům prstů v kombinaci s přirozeně vypadající strukturou kamene nebo dřeva.

OBLASTI POUŽITÍ



Dekorativní, odolné prvky pro výrobu nábytku a vybavení interiérů tam, kde je požadován homogenní nosný materiál s velmi dobrou kvalitou hran – s možností jejich tvarového opracování a lakování – např. v gastronomii a při vybavení obchodů a také pro kancelářský nábytek a nábytek pro veřejné objekty.

VLASTNOSTI VÝROBKU



Různé dekory a/ nebo struktury



Snadná údržba



Anti-fingerprint



Vhodné pro styk s potravinami

Norma produktu	V souladu s EN 13894-2
Nosný materiál	StyleBoard MDF plus Dřevovláknité desky střední hustoty (MDF) s homogenní strukturou.
Reakce na oheň	Normálně hořlavé D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT podle 2003/593/EG)
Emisní třída formaldehydu	E1 E05 TSCA Title VI
Upozornění	Certifikací FSC nebo certifikací PEFC – K dostání na vyžádání.

FORMÁT V MM

Délka	Šířka	Tloušťka
4.100	1.300	17,6 20,6




Duopal Kompozitní SolidColor XTreme MDF plus



Kompozitní prvek ze středně tvrdé vláknité desky (MDF) s homogenní skladbou, s oboustranným potahem Duopal SolidColor XTreme, s laminátovým průchozím barevným jádrem identickým s dekorem a atraktivní supermatný povrchový materiál s efektem proti otiskům prstů.

OBLASTI POUŽITÍ



Mimořádné materiálové složení otevírá nové možnosti pro náročné koncepce nábytku a vnitřního vybavení. V soukromých prostorách, ale také v gastronomii, v kulturních a kongresových centrech, bankách, kancelářích a při plánování obchodů. Pro vestavby, konstrukční a prezentační prvky, regály, nábytková čela, sklady, pulty, povrchy stolů, pracovní povrchy atd. Materiál však není vhodný do prostor, které jsou vystaveny velkým klimatickým výkyvům, pokud jde o teplotu a vlhkost, nebo které jsou vystaveny trvalému působení vlhkosti.

VLASTNOSTI VÝROBKU



Snadná údržba



Anti-fingerprint



Vhodné pro styk s potravinami

Norma produktu	V souladu s EN 13894-2
Nosný materiál	StyleBoard MDF plus Dřevovláknité desky střední hustoty (MDF) s homogenní strukturou.
Reakce na oheň	Normálně hořlavé D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT podle 2003/593/EG)
Emisní třída formaldehydu	E1 E05 TSCA Title VI
Upozornění	Certifikací FSC nebo certifikací PEFC – K dostání na vyžádání.

FORMÁT V MM

Délka	Šířka	Tloušťka
4.100	1.300	17,6 20,6






Duopal Kompozitní XTreme plus MDF plus




Kompozitní prvek ze středně tvrdé vláknité desky (MDF) s homogenní skladbou, s oboustranným potahem Duopal HPL XTreme plus, jeden atraktivní supermatný povrchový materiál s efektem proti otiskům prstů, který je ideální pro vodorovné, silně používané povrchy.

OBLASTI POUŽITÍ



Dekorativní, odolné prvky pro výrobu nábytku a vybavení interiérů tam, kde je požadován homogenní nosný materiál s velmi dobrou kvalitou hran – s možností jejich tvarového opracování a lakování – např. v gastronomii a při vybavení obchodů a také pro kancelářský nábytek a nábytek pro veřejné objekty.

VLASTNOSTI VÝROBKU



Norma produktu	V souladu s EN 13894-2
Nosný materiál	StyleBoard MDF plus Dřevovláknité desky střední hustoty (MDF) s homogenní strukturou.
Reakce na oheň	Normálně hořlavé D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT podle 2003/593/EG)
Emisní třída formaldehydu	E1 E05 TSCA Title VI
Antimikrobiální účinek	Povrch s antimikrobiálním účinkem do 24 h pro interiér – Metodika testování JIS Z 2801 / ISO 22196
Upozornění	Certifikaci FSC nebo certifikaci PEFC – K dostání na vyžádání.

FORMÁT V MM

Délka	Šířka	Tloušťka
4100	1.300	17,6 20,6



XTREME PRODUCTS

SUPERMATNÉ PRODUKTY S EFEKTEM PROTI ULPÍVÁNÍ OTISKŮ PRSTŮ

1

VERTIKÁLNÍ PLOCHY
Obklady stěn, dvířka

PrimeBoard XTreme
Duopal XTreme
Duopal XTreme Touch

2

HORIZONTÁLNÍ PLOCHY
Odkládací plochy, regály

Duopal XTreme
Duopal XTreme Touch
Duopal SolidColor XTreme

3

**HORIZONTÁLNÍ PLOCHY,
VYSOCE ZATĚŽOVANÉ**
Pulty, pracovní plochy

Duopal HPL XTreme plus
Duopal Compact XTreme plus

	Použití / Zátěž		
	vertikální	horizontální	horizontální, silná zátěž
PrimeBoard XTreme SuperMatt (XTSM)			
Duopal XTreme (XMSM)			
Duopal XTreme Touch (XMRT / XMVO)			
Duopal SolidColor XTreme (XMSM)			
Duopal HPL XTreme plus (XPSM)			
Duopal Compact XTreme plus (XPSM)			

101

DEEPFLOW / SYNCROFLOW

PRÉMIOVÉ DEKORATIVNÍ PANELE S HLUBOKOU
A SYNCHRONNÍ POVRCHOVOU STRUKTUROU

DEEPFLOW




DeepFlow P2



Prémiové dekorační dřevotřískové deska s hlubokými povrchovými strukturami a oboustranným melaminovým povrchem, s certifikací Blue Angel.

Výrobky podobného online
DeepFlow P2 TSCA
DeepFlow P2 F****
DeepFlow V100Å F**** ENF

OBLASTI POUŽITÍ



Kvalita pro korpusy a přední strany při výrobě nábytku, vybavení obchodů a interiérů.

VLASTNOSTI VÝROBKU



Snadná údržba



Antimikrobiální



Obzvláště nízké emise

Norma produktu	EN 14322
Nosný materiál	ClassicBoard P2 Dřevotřísková deska typu P2 lepená močovinnou pryskyřicí podle EN 312, vhodná pro nenosné účely v suchém sektoru.
Reakce na oheň	D-s2,d0 podle EN 13986 v závislosti na použití (Tloušťka: ≥ 9 mm / Hustota (nosná deska): ≥ 600 kg/m³)
Emisní třída formaldehydu	E1 E05
Antimikrobiální účinek	Povrch s antimikrobiálním účinkem do 24 h pro interiér – Metodika testování JIS Z 2801 / ISO 22196
Upozornění	Certifikací FSC nebo certifikací PEFC – K dostání na vyžádání.

FORMÁT V MM

Délka	Šířka	Tloušťka
2.655	2.100	8 10 12 13 15 16 18 19 22 25 28 30 32 38
2.800	2.100	8,4 10,4 12,4 13,4 16,4 18,4 19,4 22,4 25,4 28,4
5.310	2.100	8 10 12 13 15 16 18 19 22 25 28 30 32 38






DeepFlow MDF plus



Prémiová dekorační vláknitá deska s hlubokými povrchovými strukturami a oboustranným melaminovým povrchem.

Výrobky podobného online
DeepFlow MDF.MR

OBLASTI POUŽITÍ



Přední strany, korpusy, stolové desky, vybavení obchodů a interiérů se zvýšenými nároky na kvalitu hran: možnost tvarového obrábění a lakování.

VLASTNOSTI VÝROBKU



Norma produktu	EN 14322
Nosný materiál	StyleBoard MDF plus Dřevovláknité desky střední hustoty (MDF) s homogenní strukturou.
Reakce na oheň	D-s2,d0 podle EN 13986 v závislosti na použití (Tloušťka: ≥ 9 mm / Hustota (nosná deska): ≥ 600 kg/m³)
Emisní třída formaldehydu	E1 E05 TSCA Title VI
Antimikrobiální účinek	Povrch s antimikrobiálním účinkem do 24 h pro interiér – Metodika testování JIS Z 2801 / ISO 22196
Upozornění	Certifikací FSC nebo certifikací PEFC – K dostání na vyžádání.

FORMÁT V MM

Délka	Šířka	Tloušťka
2.655	2.100	16 18 19 22 25 28
5.310	2.100	16 18 19 22 25 28




SyncroFlow P2



Prémiové dekorační dřevotřískové deska s povrchovou strukturou synchronizovanou s dekorem a oboustranným melaminovým povrchem, s certifikací Blue Angel.

Výrobky podobného online
SyncroFlow P2 TSCA
SyncroFlow P2 F****
SyncroFlow V100Å F**** ENF

OBLASTI POUŽITÍ



Kvalita pro korpusy a přední strany při výrobě nábytku, vybavení obchodů a interiérů.

VLASTNOSTI VÝROBKU



Norma produktu	EN 14322
Nosný materiál	ClassicBoard P2 Dřevotřísková deska typu P2 lepená močovinnovou pryskyřicí podle EN 312, vhodná pro nenosné účely v suchém sektoru.
Reakce na oheň	D-s2,d0 podle EN 13986 v závislosti na použití (Tloušťka: ≥ 9 mm / Hustota (nosná deska): ≥ 600 kg/m³)
Emisní třída formaldehydu	E1 E05
Antimikrobiální účinek	Povrch s antimikrobiálním účinkem do 24 h pro interiér – Metodika testování JIS Z 2801 / ISO 22196
Upozornění	Certifikací FSC nebo certifikací PEFC – K dostání na vyžádání.

FORMÁT V MM

Délka	Šířka	Tloušťka
2.655	2.100	8 10 12 13 15 16 18 19 22 25 28 30 32 38
5.310	2.100	8 10 12 13 15 16 18 19 22 25 28 30 32 38





SyncroFlow MDF plus



Prémiová dekorační vláknitá deska s povrchovou strukturou synchronizovanou s dekorem a oboustranným melaminovým povrchem.

Výrobky podobného online
SyncroFlow MDF.MR

OBLASTI POUŽITÍ



Výroba nábytku a
provedení
interiérů

Přední strany, korpusy, stolové desky, vybavení obchodů a interiérů se zvýšenými nároky na kvalitu hran: možnost tvarového obrábění a lakování.

VLASTNOSTI VÝROBKU



Snadná údržba



Antimikrobiální

Norma produktu	EN 14322
Nosný materiál	StyleBoard MDF plus Dřevovláknité desky střední hustoty (MDF) s homogenní strukturou.
Reakce na oheň	D-s2,d0 podle EN 13986 v závislosti na použití (Tloušťka: ≥ 9 mm / Hustota (nosná deska): ≥ 600 kg/m³)
Emisní třída formaldehydu	E1 E05 TSCA Title VI
Antimikrobiální účinek	Povrch s antimikrobiálním účinkem do 24 h pro interiér – Metodika testování JIS Z 2801 / ISO 22196
Upozornění	Certifikací FSC nebo certifikací PEFC – K dostání na vyžádání.

FORMÁT V MM

Délka	Šířka	Tloušťka
2.655	2.100	16 18 19 22 25 28
5.310	2.100	16 18 19 22 25 28

ORGANICBOARD


ZDRAVÉ MATERIÁLY NA BÁZI DŘEVA
PRO MAXIMÁLNÍ ÚSPORU ZDROJŮ



Zvolený dekor:
U19501 Granny Smith




OrganicBoard Pure P2

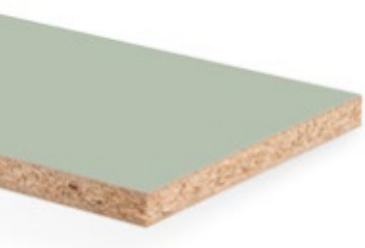


Zdravá dřevotřísková deska s 100 % biogenním lepidlem (OrganicGlue) a 100 % recyklovaného dřeva, s oboustrannou dekorativní laminací, s certifikací Blue Angel.

OBLASTI POUŽITÍ



Kvalita pro korpusy a přední strany při výrobě nábytku, vybavení obchodů a interiérů. Pro aplikace s nejvyššími požadavky na udržitelnost a zdravý životní styl.

VLASTNOSTI VÝROBKU

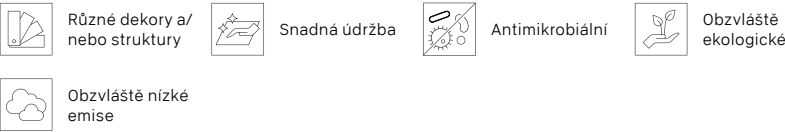


Norma produktu	EN 14322
Nosný materiál	OrganicBoard Pure P2 surový Dřevotřískové desky lepené 100 % biogenním lepidlem bez formaldehydu (OrganicGlue) se 100 % podílem recyklovaného dřeva typu P2 podle EN 312, vhodné pro nenosné účely v suchých prostorech.
Reakce na oheň	D-s2,d0 podle EN 13986 v závislosti na použití (Tloušťka: ≥ 9 mm / Hustota (nosná deska): ≥ 600 kg/m³)
Emisní třída formaldehydu	E1 E05 F**** TSCA Title VI
Antimikrobiální účinek	Povrch s antimikrobiálním účinkem do 24 h pro interiér – Metodika testování JIS Z 2801 / ISO 22196
Upozornění	Certifikací FSC nebo certifikací PEFC – K dostání na vyžádání. OrganicGlue – lepení bez formaldehydu

FORMÁT V MM

Délka	Šířka	Tloušťka
2.800	2.100	8 10 16 18 19 22 25
5.600	2.100	8 10 16 18 19 22 25




PrimeBoard XTreme SuperMatt Organic Pure P2

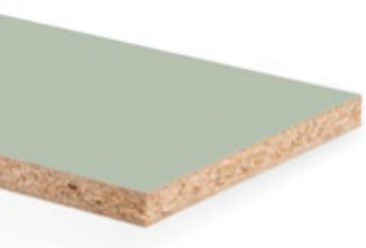

Dřevotřísková deska s povlakem z melaminové pryskyřice, typu P2 podle EN 312, s 100 % biogenním lepidlem bez obsahu formaldehydu (OrganicGlue), 100 % podílem recyklovaného dřeva a vysoce kvalitním a inovativním supermatným lakováním a efektem proti otiskům prstů pro vertikální aplikace.

OBLASTI POUŽITÍ



Exkluzivní vnitřní zařízení a vybavení objektů, nábytek pro ložnice a obývací pokoje / posuvné dveře a přední strany kuchyňského nábytku.

VLASTNOSTI VÝROBKU



Norma produktu	V souladu s EN 14322
Nosný materiál	OrganicBoard Pure P2 surový Dřevotřískové desky lepené 100 % biogenním lepidlem bez formaldehydu (OrganicGlue) se 100 % podílem recyklovaného dřeva typu P2 podle EN 312, vhodné pro nenosné účely v suchých prostorech.
Reakce na oheň	Normálně hořlavé D-s2,d0 (EN 13986 (CWFT) v závislosti na použití)
Emisní třída formaldehydu	E1 E05 F**** TSCA Title VI
Upozornění	Lakování je možné buď jednostranné nebo oboustranné. Certifikací FSC nebo certifikací PEFC – K dostání na vyžádání.


FORMÁT V MM

Délka	Šířka	Tloušťka
2.800	2.100	10 12 13 16 18 19 22 25






Duopal Kompozitní XTreme Organic Pure P2

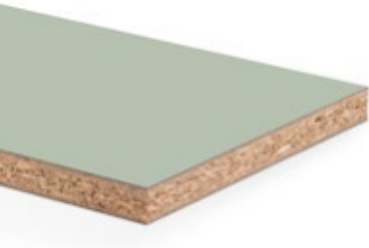

Kompozitní prvek z dřevotřískové desky typu P2 podle EN 312, s 100 % biogenním lepidlem bez obsahu formaldehydu (OrganicGlue) a 100 % podílem recyklovaného dřeva, s oboustranným potahem Duopal XTreme, jeden atraktivní supermatný povrchový materiál s efektem proti otiskům prstů.

OBLASTI POUŽITÍ



Výroba nábytku a provedení interiérů

Ve výrobě nábytku a provedení interiérů všude tam, kde jsou kladeny vysoké požadavky na kvalitu a odolnost: u kuchyňského nábytku a nábytku pro komerční prostory, při vybavování obchodů a výrobě dělicích příček, ve vybavení interiérů bank, kanceláří, škol, klinik, laboratoří, veřejných budov, při stavbě lodí a výrobě vozidel.

VLASTNOSTI VÝROBKU



Různé dekory a/ nebo struktury



Snadná údržba



Anti-fingerprint



Vhodné pro styk s potravinami



Obzvláště ekologické




Obzvláště nízké emise

Norma produktu	V souladu s EN 13894-2
Nosný materiál	OrganicBoard Pure P2 surový Dřevotřískové desky lepené 100 % biogenním lepidlem bez formaldehydu (OrganicGlue) se 100 % podílem recyklovaného dřeva typu P2 podle EN 312, vhodné pro nenosné účely v suchých prostorech.
Reakce na oheň	Normálně hořlavé D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT podle 2003/593/EG): 2.800 x 2.070 x 17,6–26,6 mm
Emisní třída formaldehydu	E1 E05 F**** TSCA Title VI
Upozornění	Certifikaci FSC nebo certifikaci PEFC – K dostání na vyžádání.

FORMÁT V MM		
Délka	Šířka	Tloušťka
2.800	2.070	9,6 11,6 17,6 19 19,6 20,6 23,6 26,6




Duopal Kompozitní Organic Pure P2

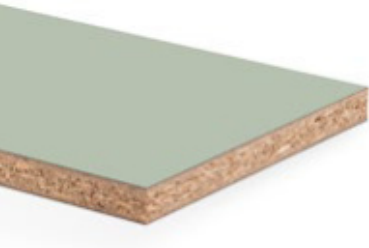

Kompozitní prvek z dřevotřískové desky typu P2 podle EN 312, s 100 % biogenním lepidlem bez obsahu formaldehydu (OrganicGlue) a 100 % podílem recyklovaného dřeva, s oboustranným potahem Duopal HPL.

OBLASTI POUŽITÍ



Výroba nábytku a provedení interiérů

Ve výrobě nábytku a provedení interiérů všude tam, kde jsou kladeny vysoké požadavky na kvalitu a odolnost: u kuchyňského nábytku a nábytku pro komerční prostory, při vybavování obchodů a výrobě dělicích příček, ve vybavení interiérů bank, kanceláří, škol, klinik, laboratoří, veřejných budov, při stavbě lodí a výrobě vozidel.

VLASTNOSTI VÝROBKU



Různé dekory a/ nebo struktury



Snadná údržba



Antimikrobiální



Vhodné pro styk s potravinami



Obzvláště ekologické



Obzvláště nízké emise

Norma produktu	V souladu s EN 13894-2
Nosný materiál	OrganicBoard Pure P2 surový Dřevotřískové desky lepené 100 % biogenním lepidlem bez formaldehydu (OrganicGlue) se 100 % podílem recyklovaného dřeva typu P2 podle EN 312, vhodné pro nenosné účely v suchých prostorech.
Reakce na oheň	Normálně hořlavé D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT podle 2003/593/EG): 2.800 x 2.070 x 17,6–26,6 mm, 5.600 x 2.070 x 17,6–26,6 mm
Emisní třída formaldehydu	E1 E05 F**** TSCA Title VI
Antimikrobiální účinek	Povrch s antimikrobiálním účinkem do 24 h pro interiér – Metodika testování JIS Z 2801 / ISO 22196
Upozornění	Certifikaci FSC nebo certifikaci PEFC – K dostání na vyžádání.

FORMÁT V MM		
Délka	Šířka	Tloušťka
2.800	2.070	9,6 11,6 17,6 19 19,6 20,6 23,6 26,6
5.600	2.070	9,6 11,6 17,6 19,6 20,6 23,6 26,6






Duopal Kompozitní Skutečný Kov Organic Pure P2



Kompozitní prvek z dřevotřískové desky typu P2 podle EN 312, s 100 % biogenním lepidlem bez obsahu formaldehydu (OrganicGlue) a 100 % podílem recyklovaného dřeva, s oboustranným potahem Duopal HPL Skutečný Kov.

OBLASTI POUŽITÍ



Povrchový materiál pro vertikální použití s autentickými kovovými vlastnostmi pro kvalitní vybavení komerčních prostor, obchodů a veletržních objektů, ale také v soukromých obytných prostorách. Povrchy z pravého hliníku nejsou vhodné pro horizontální a mechanicky náročná použití.

VLASTNOSTI VÝROBKU



Skutečný kov



Obzvláště ekologické



Obzvláště nízké emise

Norma produktu	V souladu s EN 13894-2
Nosný materiál	OrganicBoard Pure P2 surový Dřevotřískové desky lepené 100 % biogenním lepidlem bez formaldehydu (OrganicGlue) se 100 % podílem recyklovaného dřeva typu P2 podle EN 312, vhodné pro nenosné účely v suchých prostorech.
Reakce na oheň	Normálně hořlavé D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT podle 2003/593/EG): 2.800 x 2.070 x 17,6–26,6 mm
Emisní třída formaldehydu	E1 E05 F**** TSCA Title VI
Upozornění	U formátu 2.800 x 2.070 mm dbejte na podélně probíhající viditelnou styčnou mezeru kovové fólie (2 pásy) na přibližně 1.380 mm a také na užitečnou délku nejméně 2.780 mm. Dodávky přířezů nejsou možné. Certifikaci FSC nebo certifikaci PEFC – K dostání na vyžádání.

FORMÁT V MM

Délka	Šířka	Tloušťka
2.800	2.070	9,6 11,6 17,6 19 19,6 20,6 23,6 26,6




OrganicBoard Pure P2 surový



Dřevotřískové desky lepené 100 % biogenním lepidlem bez formaldehydu (OrganicGlue) se 100 % podílem recyklovaného dřeva typu P2 podle EN 312, vhodné pro nenosné účely v suchých prostorech.

OBLASTI POUŽITÍ



Deska OrganicBoard Pure P2 nabízí jedinečný koncept surovin orientovaný na budoucnost. Použití 100 % OrganicGlue s biogenním složením může snížit spotřebu fosilních zdrojů. Biogenní lepidlo bez obsahu formaldehydu přispívá ke zdravému bydlení prostřednictvím nejnižších emisí a kombinací biogenního lepidla s recyklovaným dřevem podporuje oběhové hospodářství. Tento typ desek má homogenní jemnou povrchovou vrstvu a splňuje nejvyšší požadavky na povrch. Díky tomu je ideálním podkladem pro impregnované dekorativní papíry, tenké fólie, citlivé dýhy a také vysokotlaké lamináty (Duopal HPL).

VLASTNOSTI VÝROBKU



Broušené



Jednoduché ke zpracování



Obzvláště ekologické



Obzvláště nízké emise

Reakce na oheň	D-s2,d0 podle EN 13986 v závislosti na použití (Tloušťka: ≥ 9 mm / Hustota (nosná deska): ≥ 600 kg/m³)
Emisní třída formaldehydu	E1 E05 F**** TSCA Title VI
Upozornění	Certifikaci FSC nebo certifikaci PEFC – K dostání na vyžádání.

FORMÁT V MM

Délka	Šířka	Tloušťka
2.800	2.100	8 10 16 18 19 22 25
5.600	2.100	8 10 16 18 19 22 25






OrganicBoard P2 surový



Dřevotřískové desky proporcionálně lepené biogenním lepidlem bez obsahu formaldehydu (OrganicGlue) s cca 50 % podílem recyklovaného dřeva typu P2 podle EN 312, vhodné pro nenosné účely v suchých prostorech.

OBLASTI POUŽITÍ



Výroba nábytku a provedení interiérů

Deska OrganicBoard P2 nabízí jedinečný koncept surovin orientovaný na budoucnost. Použitím přibližně 50 % OrganicGlue s biogenním složením lze snížit spotřebu fosilních zdrojů. Biogenní lepidlo bez obsahu formaldehydu přispívá ke zdravému bydlení prostřednictvím nejnižších emisí a kombinací biogenního lepidla s recyklovaným dřevem podporuje oběhové hospodářství. Tento typ desek má homogenní jemnou povrchovou vrstvu a splňuje nejvyšší požadavky na povrch. Díky tomu je ideálním podkladem pro impregnované dekorativní papíry, tenké fólie, citlivé dýhy a také vysokotlakové lamináty (Duropal HPL).

VLASTNOSTI VÝROBKU



Broušené



Jednoduché ke zpracování



Obzvláště ekologické

Reakce na oheň

D-s2,d0 podle EN 13986 v závislosti na použití (Tloušťka: ≥ 9 mm / Hustota (nosná deska): ≥ 600 kg/m³)

Emisní třída formaldehydu

E1 E05
TSCA Title VI

Upozornění

Certifikací FSC nebo certifikací PEFC – K dostání na vyžádání.

FORMÁT V MM

Délka	Šířka	Tloušťka
2.655	2.100	8 13 16 18 19 22 25 38
5.310	2.100	8 13 16 18 19 22 25 38



OrganicBoard MDF surový



Středně hustá dřevovláknitá deska lepená 100 % biogenním lepidlem bez formaldehydu (OrganicGlue) s homogenní strukturou.

OBLASTI POUŽITÍ



Výroba nábytku a provedení interiérů

Použitím přibližně 100 % organického lepidla OrganicBoard MDF surový lze výrazně snížit spotřebu fosilních zdrojů. Biogenní lepidlo bez obsahu formaldehydu přispívá ke zdravému bydlení nejnižšími emisemi. Tento typ desek má homogenní strukturu a splňuje nejvyšší požadavky na frézovatelnost. Díky optimálnímu povrchu je ideálním podkladem pro impregnované dekorativní papíry, tenké fólie, citlivé dýhy a také vysokotlakové lamináty (Duropal HPL).

VLASTNOSTI VÝROBKU



Broušené



Jednoduché ke zpracování



Obzvláště ekologické



Obzvláště nízké emise

Reakce na oheň

D-s2,d0 podle EN 13986 v závislosti na použití (Tloušťka: ≥ 9 mm / Hustota (nosná deska): ≥ 600 kg/m³)

Emisní třída formaldehydu

E1 E05
TSCA Title VI

Upozornění

Certifikací FSC nebo certifikací PEFC – K dostání na vyžádání.

FORMÁT V MM

Délka	Šířka	Tloušťka
2.800	2.100	16 18 19



DECOBOARD

DEKORATIVNÍ LAKOVANÉ PANELY
PRO ŠIROKOU ŠKÁLU APLIKACÍ

Zvolený dekor:
U19028 Racing Green

DECOBOARD



DecoBoard P2



Dřevotřísková deska lepená močovinnovou pryskyřicí s oboustrannou deko-
rativní laminací, s certifikací Blue Angel.

OBLASTI POUŽITÍ

Výroba nábytku a
provedení
interiérů

Kvalita pro korpusy a přední strany při výrobě nábytku, vybavení obchodů a interiérů.

VLASTNOSTI VÝROBKU

Různé dekory a/
nebo struktury Snadná údržba Antimikrobiální Obzvláště nízké
emise

Norma produktu	EN 14322
Nosný materiál	ClassicBoard P2 Dřevotřísková deska typu P2 lepená močovinnovou pryskyřicí podle EN 312, vhodná pro ne- nosné účely v suchém sektoru.
Reakce na oheň	D-s2,d0 podle EN 13986 v závislosti na použití (Tloušťka: ≥ 9 mm / Hustota (nosná deska): ≥ 600 kg/m³)
Rozsah platnosti CE	EN 13986:2004 +A1:2015 Panely pro vnitřní vybavení (včetně nábytku) pro použití v suchých prostorách
Emisní třída formaldehydu	E1 E05
Antimikrobiální účinek	Povrch s antimikrobiálním účinkem do 24 h pro interiér – Metodika testování JIS Z 2801 / ISO 22196
Upozornění	Certifikací FSC nebo certifikací PEFC – K dostání na vyžádání.

FORMÁT V MM

Délka	Šířka	Tloušťka
2.655	2.100	8 10 12 13 15 16 18 19 22 25 28 30 32 38
2.800	2.100	8 10 12 13 16 18 19 22 25 28 30 32 38
3.200	2.100	8 10 13 16 18 19 22 25 30
4.100	2.100	16 18 19
5.310	2.100	8 10 12 13 15 16 18 19 22 25 28 30 32 38
5.600	2.100	8 10 12 13 16 18 19 22 25 28 30 32 38






DecoBoard Individual Motiv P2



Dřevotřísková deska lepená močovinovou pryskyřicí s individuálními motivy vytvořenými digitálním tiskem při přímé laminaci, s certifikací Blue Angel. Přední stranu lze potisknout podle přání, zadní strana je standardně bílá.

OBLASTI POUŽITÍ



Individuální prvky pro nábytek a osazení, obložení stěn, dělicí prvky, zejména pro vertikální použití. Pro kreativní vybavování interiérů a u stavebních projektů, na veletrzích a akcích, v obchodech a prodejnách, v gastronomii, hotelech a na výletních lodích, ve vzdělávacích a volnočasových zařízeních, v ordinacích a na klinikách. Nedoporučuje se použití na horizontálních a mechanicky náročných površích.

VLASTNOSTI VÝROBKU



Individual



Snadná údržba



Antimikrobiální



Obzvláště nízké emise

Norma produktu	V souladu s EN 14322
Nosný materiál	ClassicBoard P2 Dřevotřísková deska typu P2 lepená močovinovou pryskyřicí podle EN 312, vhodná pro nenosné účely v suchém sektoru.
Reakce na oheň	D-s2,d0 podle EN 13986 v závislosti na použití (Tloušťka: ≥ 9 mm / Hustota (nosná deska): ≥ 600 kg/m³)
Rozsah platnosti CE	EN 13986:2004 +A1:2015 Panely pro vnitřní vybavení (včetně nábytku) pro použití v suchých prostorech
Emisní třída formaldehydu	E1 E05
Antimikrobiální účinek	Povrch s antimikrobiálním účinkem do 24 h pro interiér – Metodika testování JIS Z 2801 / ISO 22196
Upozornění	Maximální formát motivu na desku, vč. přesahu: 2.750 x 2.030 mm. Větší motivy je možné složit s využitím dlaždicových formátů. Dodávky přířezů nejsou možné. Certifikací FSC nebo certifikací PEFC – K dostání na vyžádání.

FORMÁT V MM

Délka	Šířka	Tloušťka
2.800	2.100	16 18 19 22 25 28 30 32




DecoBoard Skutečný Kov P2



Dřevotřísková deska lepená močovinovou pryskyřicí s oboustrannou pravou hliníkovou fólií přidanou při přímé laminaci.

OBLASTI POUŽITÍ



Výlučně vertikální použití pro kvalitní vybavení interiérů, obchodů a veletržních objektů a pro kuchyňský a obývací nábytek. Povrchy z pravého hliníku nejsou vhodné pro horizontální a mechanicky náročná použití.

VLASTNOSTI VÝROBKU



Skutečný kov

Nosný materiál	ClassicBoard P2 Dřevotřísková deska typu P2 lepená močovinovou pryskyřicí podle EN 312, vhodná pro nenosné účely v suchém sektoru.
Reakce na oheň	D-s2,d0 podle EN 13986 v závislosti na použití (Tloušťka: ≥ 9 mm / Hustota (nosná deska): ≥ 600 kg/m³)
Emisní třída formaldehydu	E1 E05
Upozornění	Prosím berte na zřetel po délce probíhající viditelnou spáru v ploše pravého plechu (2 pruhy) v šíři cca. 1.380 mm, stejně jako max. délku 2.780 mm pro zpracování. Dodávky přířezů nejsou možné. Decory: M80000 Alu 1, ocelová / M80001 Alu 2, niklová Certifikací FSC nebo certifikací PEFC – K dostání na vyžádání.

FORMÁT V MM

Délka	Šířka	Tloušťka
2.800	2.100	16 18 19






DecoBoard P2 ESA



Dřevotřísková deska odvádějící elektrostatický náboj s oboustrannou dekorativní laminací.

OBLASTI POUŽITÍ



Produkty našeho systému ESA jsou nepostradatelné všude tam, kde je nutné zamezit vzniku elektrostatického náboje. Vodivé složky zajišťují možnost bezpečného a jednoduchého uzemnění nábytku, oddělujících prvků a obložení na pracovištích mikroelektroniky, v laboratořích nebo řídicích centrálách.

VLASTNOSTI VÝROBKU



Snadná údržba



Elektrostaticky
disipativní

Norma produktu	EN 14322
Nosný materiál	PremiumBoard P2 ESA Dřevotřísková deska typu P2 odvádějící elektrostatický náboj podle EN 312, vhodná pro nenosné účely v suchém sektoru.
Reakce na oheň	D-s2,d0 podle EN 13986 v závislosti na použití (Tloušťka: ≥ 9 mm / Hustota (nosná deska): ≥ 600 kg/m³)
Emisní třída formaldehydu	E1 E05
Vnitřní odpor RD	1 x 10 ⁴ –1 x 10 ⁹ Ohm (EN 61340-5-1) Měřeno za sucha, měřicí napětí 100 V DC, cylindrická elektroda, 20–30 °C a rel. vlhkost vzduchu 20–50 % (kondenzace 96 h)
Upozornění	Dekory: W10140 Bílá / U12188 Světle šedá Certifikací FSC nebo certifikací PEFC – K dostání na vyžádání.

FORMÁT V MM

Délka	Šířka	Tloušťka
2.800	2.100	19 25 28,4
5.600	2.100	19 25 28,4




DecoBoard P2 TSCA



Dřevotřísková deska s minimálními emisemi s oboustrannou dekorativní laminací, s certifikací Blue Angel.

OBLASTI POUŽITÍ



Kvalita pro korpusy a přední strany při výrobě nábytku, vybavení obchodů a interiérů.

VLASTNOSTI VÝROBKU



Různé dekory a/
nebo struktury



Snadná údržba



Antimikrobiální



Obzvláště nízké
emise

Norma produktu	EN 14322
Nosný materiál	ClassicBoard P2 TSCA Dřevotřísková deska typu P2 s minimalizovanými hodnotami emisí podle EN 312, vyznamenaná Modrým andělem, vhodná pro nenosné účely v suchém sektoru.
Reakce na oheň	D-s2,d0 podle EN 13986 v závislosti na použití (Tloušťka: ≥ 9 mm / Hustota (nosná deska): ≥ 600 kg/m³)
Emisní třída formaldehydu	E1 E05 TSCA Title VI
Antimikrobiální účinek	Povrch s antimikrobiálním účinkem do 24 h pro interiér – Metodika testování JIS Z 2801 / ISO 22196
Upozornění	Certifikací FSC nebo certifikací PEFC – K dostání na vyžádání.

FORMÁT V MM

Délka	Šířka	Tloušťka
2.655	2.100	8 10 12 13 15 16 18 19 22 25 28 30 32 38
2.800	2.100	8 10 12 13 16 18 19 22 25 28 30 32 38
3.200	2.100	8 10 13 16 18 19 22 25 30
4.100	2.100	16 18 19
5.310	2.100	8 10 12 13 15 16 18 19 22 25 28 30 32 38
5.600	2.100	8 10 12 13 16 18 19 22 25 28 30 32 38






DecoBoard P2 F****



Dřevotřísková deska s minimálními emisemi s oboustrannou dekorativní laminací, s certifikací Blue Angel.

OBLASTI POUŽITÍ



Celková řešení se sníženými emisemi u vnitřních zařízení a u nábytku v soukromém i komerčním sektoru, například v hotelech, školách, kancelářích a administrativních budovách, zejména tam, kde jsou požadovány materiály s mimořádně nízkým emisním potenciálem.

VLASTNOSTI VÝROBKU



Různé dekory a/ nebo struktury



Snadná údržba



Antimikrobiální



Obzvláště nízké emise

Norma produktu	EN 14322
Nosný materiál	ClassicBoard P2 F**** Dřevotřísková deska typu P2 s minimalizovanými hodnotami emisí podle EN 312, vyznamenaná Modrým andělem, vhodná pro nenosné účely v suchém sektoru.
Reakce na oheň	D-s2,d0 podle EN 13986 v závislosti na použití (Tloušťka: ≥ 9 mm / Hustota (nosná deska): ≥ 600 kg/m³)
Emisní třída formaldehydu	F**** E1 E05
Antimikrobiální účinek	Povrch s antimikrobiálním účinkem do 24 h pro interiér – Metodika testování JIS Z 2801 / ISO 22196
Upozornění	Certifikací FSC nebo certifikací PEFC – K dostání na vyžádání.

FORMÁT V MM

Délka	Šířka	Tloušťka
2.655	2.100	8 10 16 18 19 25
2.800	2.100	19
5.310	2.100	8 10 16 18 19 25
5.600	2.100	19




DecoBoard P3



Dřevotřísková deska s oboustrannou dekorativní laminací pro vlhké prostory.

OBLASTI POUŽITÍ



Kvalita pro korpusy a přední strany při výrobě nábytku, vybavení obchodů a interiérů. Určená pro použití zejména v oblastech se zvýšenými požadavky na odolnost vůči vlhkosti jako například u koupelnového nábytku.

VLASTNOSTI VÝROBKU



Různé dekory a/ nebo struktury



Snadná údržba



Antimikrobiální



Odolné proti vlhkosti / pevnost za vlhka

Norma produktu	EN 14322
Nosný materiál	ClassicBoard P3 Dřevotřísková deska typu P3 vhodná pro nenosná použití ve vlhkých prostorech.
Reakce na oheň	D-s2,d0 podle EN 13986 v závislosti na použití (Tloušťka: ≥ 9 mm / Hustota (nosná deska): ≥ 600 kg/m³)
Rozsah platnosti CE	EN 13986:2004 +A1:2015 Desky k jiným než nosným účelům k použití ve vlhkých oblastech
Emisní třída formaldehydu	E1 E05
Antimikrobiální účinek	Povrch s antimikrobiálním účinkem do 24 h pro interiér – Metodika testování JIS Z 2801 / ISO 22196
Upozornění	Certifikací FSC nebo certifikací PEFC – K dostání na vyžádání.

FORMÁT V MM

Délka	Šířka	Tloušťka
2.800	2.100	10 13 16 18 19 22 25 28 38
5.600	2.100	10 13 16 18 19 22 25 28 38






DecoBoard Individual Motiv P3



Dřevotřísková deska s individuálními motivy vytvořenými digitálním tiskem při přímé laminaci pro vlhké prostory. Přední stranu lze potisknout podle přání, zadní strana je standardně bílá.

OBLASTI POUŽITÍ



Individuální prvky pro nábytek a osazení, obložení stěn, dělicí prvky pro kreativní vybavení interiéru a stavební projekty, na veletrzích a akcích, v obchodech a prodejnách, v gastronomii, hotelech a na výletních lodích, ve vzdělávacích a volnočasových zařízeních, v ordinacích a na klinikách a rovněž pro další použití, zejména při zvýšených požadavcích na odolnost proti vlhkosti. Nedoporučuje se použití na horizontálních a mechanicky náročných površích.

VLASTNOSTI VÝROBKU



Individual



Snadná údržba



Antimikrobiální



Odolné proti vlhkosti / pevnost za vlhka

Norma produktu	V souladu s EN 14322
Nosný materiál	ClassicBoard P3 Dřevotřísková deska typu P3 vhodná pro nenosná použití ve vlhkých prostorech.
Reakce na oheň	D-s2,d0 podle EN 13986 v závislosti na použití (Tloušťka: ≥ 9 mm / Hustota (nosná deska): ≥ 600 kg/m³)
Rozsah platnosti CE	EN 13986:2004 +A1:2015 Desky k jiným než nosným účelům k použití ve vlhkých oblastech
Emisní třída formaldehydu	E1 E05
Antimikrobiální účinek	Povrch s antimikrobiálním účinkem do 24 h pro interiér – Metodika testování JIS Z 2801 / ISO 22196
Upozornění	Maximální formát motivu na desku, vč. přesahu: 2.750 x 2.030 mm. Větší motivy je možné složit s využitím dlaždicových formátů. Dodávky přířezů nejsou možné. Certifikaci FSC nebo certifikaci PEFC – K dostání na vyžádání.

FORMÁT V MM

Délka	Šířka	Tloušťka
2.800	2.100	16 18 19 22 25 28




DecoBoard V100Ä F**** ENF



Dřevotřísková deska s minimálními emisemi se sníženou bobtnavostí a oboustrannou dekorativní laminací, s certifikací Blue Angel.

OBLASTI POUŽITÍ



Celková řešení se sníženými emisemi u vnitřních zařízení a u nábytku v soukromém i komerčním sektoru, například v hotelech, školách, kancelářích a administrativních budovách, zejména tam, kde jsou požadovány materiály s mimořádně nízkým emisním potenciálem a zvýšená odolnost proti vlhkosti.

VLASTNOSTI VÝROBKU



Různé dekory a/ nebo struktury



Snadná údržba



Antimikrobiální



Odolné proti vlhkosti / pevnost za vlhka



Obzvláště nízké emise

Norma produktu	EN 14322
Nosný materiál	ClassicBoard V100 Ä F**** ENF Nábytková deska lepená močovínovou pryskyřicí s velmi nízkými hodnotami emisí a sníženým tloušťkovým bobtnáním dle EN 312, vhodná pro nenosná použití ve vlhkých prostorech.
Reakce na oheň	D-s2,d0 podle EN 13986 v závislosti na použití (Tloušťka: ≥ 9 mm / Hustota (nosná deska): ≥ 600 kg/m³)
Emisní třída formaldehydu	F**** ENF E1 E05
Antimikrobiální účinek	Povrch s antimikrobiálním účinkem do 24 h pro interiér – Metodika testování JIS Z 2801 / ISO 22196
Upozornění	Certifikaci FSC nebo certifikaci PEFC – K dostání na vyžádání.

FORMÁT V MM

Délka	Šířka	Tloušťka
2.655	2.100	10 16 18 19 25 28
5.310	2.100	10 16 18 19 25 28






DecoBoard MFP Hybrid



Kombinace dřevotřískové desky (MFP) jako středové vložky a vždy jedné vysoce zhuštěné tenké vláknité desky (HDF) jako potahové vrstvy s oboustrannou dekorativní laminací.

OBLASTI POUŽITÍ



Výroba nábytku a provedení interiérů, stavba jevišť a výroba kulis, regálové systémy, nábytek, nábytkové police, zvýšené podlahy.

VLASTNOSTI VÝROBKU



Různé dekory a/ nebo struktury



Snadná údržba



Antimikrobiální



Nosné prvky – obzvláště vysoká pevnost v ohybu

Norma produktu	EN 14322
Nosný materiál	PremiumBoard MFP Hybrid Deska PremiumBoard MFP Hybrid je kombinací desky PremiumBoard MFP Living P5, která tvoří prostřední vrstvu, a desky HDF použité jako krycí vrstva s tloušťkou 2 mm, kterou lze také potáhnout po obou stranách. Pro lepení mezi deskou MFP a HDF je použito PVAC lepidlo (lepidlo třídy D4). Tato kombinovaná hybridní deska z materiálu na bázi dřeva je na základě své izotropní pevnosti v ohybu, své vysoké odolnosti proti vytažení šroubů a dobré tvarové a rozměrové stálosti vhodná pro použití především tam, kde je důležitá stabilita a zatížitelnost.
Emisní třída formaldehydu	E1 E05
Antimikrobiální účinek	Povrch s antimikrobiálním účinkem do 24 h pro interiér – Metodika testování JIS Z 2801 / ISO 22196
Upozornění	Certifikaci FSC nebo certifikaci PEFC – K dostání na vyžádání.

FORMÁT V MM		
Délka	Šířka	Tloušťka
2.800	2.100	16 19 22 25
5.600	2.100	16 19 22 25




DecoBoard MDF plus



Středně tvrdá vláknitá deska s homogenní strukturou a s oboustrannou dekorativní laminací prosycení melaminovou pryskyřicí.

OBLASTI POUŽITÍ



Přední strany, korpusy, stolové desky, vybavení obchodů a interiérů se zvýšenými nároky na kvalitu hran: možnost tvarového obrábění a lakování.

VLASTNOSTI VÝROBKU



Různé dekory a/ nebo struktury



Snadná údržba



Antimikrobiální

Norma produktu	EN 14322
Nosný materiál	StyleBoard MDF plus Dřevovláknitá desky střední hustoty (MDF) s homogenní strukturou.
Reakce na oheň	D-s2,d0 podle EN 13986 v závislosti na použití (Tloušťka: ≥ 9 mm / Hustota (nosná deska): ≥ 600 kg/m³)
Emisní třída formaldehydu	E1 E05 TSCA Title VI
Antimikrobiální účinek	Povrch s antimikrobiálním účinkem do 24 h pro interiér – Metodika testování JIS Z 2801 / ISO 22196
Upozornění	Certifikaci FSC nebo certifikaci PEFC – K dostání na vyžádání.

FORMÁT V MM		
Délka	Šířka	Tloušťka
2.655	2.100	8 10 12 16 18 19 22 25 28
2.800	2.100	8 10 12 16 18 19 22 25 28
5.310	2.100	8 10 12 16 18 19 22 25 28
5.600	2.100	8 10 12 16 18 19 22 25






DecoBoard Individual Motiv MDF plus



Středně tvrdá vláknitá deska s individuálními motivy vytvořenými digitálním tiskem při přímé laminaci. Přední stranu lze potisknout podle přání, zadní strana je standardně bílá.

OBLASTI POUŽITÍ



Individuální prvky pro nábytek a osazení, obložení stěn, dělicí prvky pro kreativní vybavení interiéru a stavební projekty, na veletrzích a akcích, v obchodech a prodejnách, v gastronomii, hotelech a na výletních lodích, ve vzdělávacích a volnočasových zařízeních, v ordinacích a na klinikách a rovněž pro další použití, zejména při zvýšených požadavcích na povrchový klid a kvalitu hran. Nedoporučuje se použití na horizontálních a mechanicky náročných površích.

VLASTNOSTI VÝROBKU



Individual



Snadná údržba



Antimikrobiální

Norma produktu	V souladu s EN 14322
Nosný materiál	StyleBoard MDF plus Dřevovláknité desky střední hustoty (MDF) s homogenní strukturou.
Reakce na oheň	D-s2,d0 podle EN 13986 v závislosti na použití (Tloušťka: ≥ 9 mm / Hustota (nosná deska): ≥ 600 kg/m³)
Emisní třída formaldehydu	E1 E05 TSCA Title VI
Antimikrobiální účinek	Povrch s antimikrobiálním účinkem do 24 h pro interiér – Metodika testování JIS Z 2801 / ISO 22196
Upozornění	Maximální formát motivu na desku, vč. přesahu: 2.750 x 2.030 mm. Větší motivy je možné složit s využitím dlaždicových formátů. Dodávky přířezů nejsou možné. Certifikací FSC nebo certifikací PEFC – K dostání na vyžádání.

FORMÁT V MM

Délka	Šířka	Tloušťka
2.800	2.100	16 18 19




DecoBoard MDF černá



Dekorativní, černě probarvená středně tvrdá vláknitá deska s homogenní strukturou, s oboustrannou dekorativní laminací prosycení melaminovou pryskyřicí.

OBLASTI POUŽITÍ



Použití pro dekorativní řešení otevřených hran, např. korpusy, stolové desky, vybavení obchodů a interiérů, veletržní objekty.

VLASTNOSTI VÝROBKU



Různé dekory a/ nebo struktury



Snadná údržba



Antimikrobiální

Norma produktu	EN 14322
Nosný materiál	StyleBoard MDF černá Dekorativní černě barvená středně hustá dřevovláknitá deska (MDF) s homogenní strukturou.
Reakce na oheň	D-s2,d0 podle EN 13986 v závislosti na použití (Tloušťka: ≥ 9 mm / Hustota (nosná deska): ≥ 600 kg/m³)
Emisní třída formaldehydu	E1 E05 TSCA Title VI
Antimikrobiální účinek	Povrch s antimikrobiálním účinkem do 24 h pro interiér – Metodika testování JIS Z 2801 / ISO 22196
Upozornění	Certifikací FSC nebo certifikací PEFC – K dostání na vyžádání.


FORMÁT V MM

Délka	Šířka	Tloušťka
2.800	2.100	10 16 19 25
5.600	2.100	10 16 19 25





DecoBoard MDF.MR

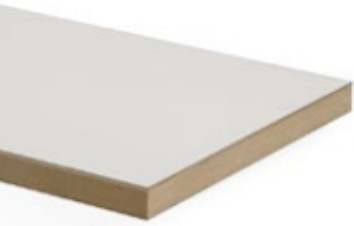

Středně tvrdá vláknitá deska s homogenní strukturou, se zvýšenou odolností proti vlhkosti a s oboustrannou dekorativní laminací s melaminovou pryskyřicí (MR = Moisture Resistant = se zvýšenou odolností proti vlhkosti).

OBLASTI POUŽITÍ

Výroba nábytku a provedení interiérů

Ppro korpusové a čelní části nábytku, prodejny a interiéry se zvýšenými požadavky na odolnost proti vlhkosti. Deska může být profilována a lakována.

VLASTNOSTI VÝROBKU

Různé dekory a/ nebo struktury Snadná údržba Antimikrobiální Odolné proti vlhkosti / pevnost za vlhka

Norma produktu	EN 14322
Nosný materiál	StyleBoard MDF.MR Dřevovláknité desky střední hustoty (MDF) s homogenní strukturou.
Reakce na oheň	D-s2,d0 podle EN 13986 v závislosti na použití (Tloušťka: ≥ 9 mm / Hustota (nosná deska): ≥ 600 kg/m³)
Emisní třída formaldehydu	E1 E05 TSCA Title VI
Antimikrobiální účinek	Povrch s antimikrobiálním účinkem do 24 h pro interiér – Metodika testování JIS Z 2801 / ISO 22196
Upozornění	Certifikací FSC nebo certifikací PEFC – K dostání na vyžádání.

FORMÁT V MM

Délka	Šířka	Tloušťka
2.655	2.100	18 19
5.310	2.100	18 19



DecoBoard HDF



Vysoce tvrdá, tenká vláknitá deska s homogenní strukturou, dobrou odolností a oboustrannou dekorativní laminací prosycení melaminovou pryskyřicí.

OBLASTI POUŽITÍ

Výroba nábytku a provedení interiérů

Zadní stěny, dna zásuvek, clony, dělicí příčky ve veletržních objektech a v obchodech, vnitřní zařízení, výroba karavanů a vozidel.

VLASTNOSTI VÝROBKU

Různé dekory a/ nebo struktury Snadná údržba Antimikrobiální

Norma produktu	EN 14322
Nosný materiál	StyleBoard HDF 106 Tenké dřevovláknité desky s vysokou hustotou, homogenní strukturou a dobrou stabilitou.
Emisní třída formaldehydu	E1 E05 TSCA Title VI
Antimikrobiální účinek	Povrch s antimikrobiálním účinkem do 24 h pro interiér – Metodika testování JIS Z 2801 / ISO 22196
Upozornění	Certifikací FSC nebo certifikací PEFC – K dostání na vyžádání.


FORMÁT V MM

Délka	Šířka	Tloušťka
2.800	2.100	3 5






DecoBoard Fibre compact

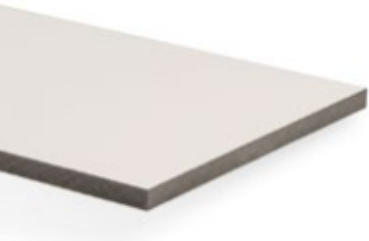

Dekorativní, černě barvená, vysoce odolná a málo bobtnající dřevovláknitá deska s homogenní strukturou a oboustranným dekorativním melaminovým povrchem ve vícevrstvé konstrukci.

OBLASTI POUŽITÍ



DecoBoard Fibre compact je ideální deska pro aplikace s intenzivním používáním, jako je vybavení obchodů a interiérů, kuchyňský a koupel-nový nábytek, skříňky, šatny, příčky a toalety. Její robustní konstrukce a speciální receptura zajišťují velmi nízké hodnoty bobtnání, což ji činí vysoce vhodnou pro prostředí s vysokou vlhkostí a intenzivním používáním.

VLASTNOSTI VÝROBKU



Norma produktu	EN 14322
Nosný materiál	StyleBoard Fibre compact
Reakce na oheň	D-s2,d0 podle EN 13986 v závislosti na použití (Tloušťka: ≥ 9 mm / Hustota (nosná deska): ≥ 600 kg/m³)
Emisní třída formaldehydu	E1 E05 TSCA Title VI
Antimikrobiální účinek	Povrch s antimikrobiálním účinkem do 24 h pro interiér – Metodika testování JIS Z 2801 / ISO 22196
Upozornění	Odolný proti vlhkosti (nabobtnání 4 % za 24 h při skladování ve vlhku v případě dekorativního provedení) Robusní nosič s vysokou hustotou 1.000 kg / m3 (EN 323) Certifikaci FSC nebo certifikaci PEFC – K dostání na vyžádání.

FORMÁT V MM		
Délka	Šířka	Tloušťka
2.800	2.100	6,4 8,4 10,4 12,4 15,4 16,4 18,4 19,4



DIGITÁLNÍ TISK

JEDINEČNÁ SVOBODA TVORBY:
VLASTNÍ MOTIVY POŘÍZENÉ DIGITÁLNÍM TISKEM

Produkty:

- DecoBoard Individual Motiv P2, s. 118
- DecoBoard Individual Motiv P3, s. 124
- DecoBoard Individual Motiv MDF plus, s. 128
- Duopal HPL Individual Motiv, s. 137
- Duopal HPL Individual Motiv IMO, s. 141
- Duopal HPL Compact Individual Motiv, černé jádro, s. 148
- Duopal Kompozitní Individual Motiv P2, s. 153
- DecoBoard Individual Motiv Pyroex, s. 192
- Duopal HPL Individual Motiv Pyroex, s. 194



Více informací o našich řešeních najdete také online na pfleiderer.com/digitalni-tisk

BY LARA COSTAFREDA

VYSOKOTLAKÉ LAMINÁTY (HPL)

ROBUSTNÍ A ODOLNÝ – IDEÁLNÍ PRO NÁROČNÉ APLIKACE

Zvolený dekor:
U17040 Blush

VYSOKOTLAKÉ LAMINÁTY (HPL)




Duopal HPL




Dekorativní vysokotlaký laminát v postformingové kvalitě podle EN 438-3:HGP/VGP s odolným povrchem z melaminové pryskyřice a broušenou zadní stranou.

OBLASTI POUŽITÍ



Povrchový materiál pro kvalitní kuchyňský a kancelářský nábytek, na stěny a dveře, nábytek a vestavby v obchodních a volnočasových zařízeních, v gastronomii, ve správních budovách, ve školkách, školách, v sanitárních, klinických nebo laboratorních zařízeních. Obzvláště pak v případech požadavků na pevnost, snadnou údržbu a hygienu.

VLASTNOSTI VÝROBKU



Norma produktu	EN 438-3
Reakce na oheň	Normálně hořlavé D-s2,d0 nebo horší v kombinaci s normálně, případně snadně hořlavými nosnými materiály. (EN 13501-1, CWFT podle 2003/593/EG)
Emisní třída formaldehydu	E1 E05
Antimikrobiální účinek	Povrch s antimikrobiálním účinkem do 24 h pro interiér – Metodika testování JIS Z 2801 / ISO 22196
Hustota	Min. 1.350 kg/m³ (EN ISO 1183-1)
Upozornění	Certifikací FSC nebo certifikací PEFC – K dostání na vyžádání.

FORMÁT V MM

Délka	Šířka	Tloušťka
2.050–5.300	1.300	0,6 0,8 1,2
2.150	915 950 1.050 1.300	0,8
2.350	950 1.300	0,8
2.800	2.070	0,6 0,8 1,2
3.050	1.300	0,8
4.100	1.300	0,6 0,8 1,2
5.300	1.300	0,6 0,8 1,2
5.600	2.070	0,6 0,8 1,2






Duropal SolidColor




Dekorativní vysokotlaký laminát ve standartní kvalitě v souladu s EN 438-9:BTS s průchozím barevným jádrem identickým s dekorem. Zadní strana je zbroušena pro možnost klížení.

OBLASTI POUŽITÍ



Probarvené jádro dodává monochromatickému designu svobodu bez viditelných tupých spojů a spár. Pro kvalitativní a estetický nábytek a konstrukční prvky v obytných a komerčních prostorech, jako jsou například sklady a regály, nábytková čela, dveřovky a povrchy stolů, měřicí systémy a prodejní stojany. Materiál však není vhodný do prostor, které jsou vystaveny velkým klimatickým výkyvům, pokud jde o teplotu a vlhkost, nebo které jsou vystaveny trvalému působení vlhkosti.

VLASTNOSTI VÝROBKU



Norma produktu	V souladu s EN 438-9
Reakce na oheň	Normálně hořlavé D-s2,d0 nebo horší v kombinaci s normálně, případně snadně hořlavými nosnými materiály. (EN 13501-1, CWFT podle 2003/593/EG)
Emisní třída formaldehydu	E1 E05
Antimikrobiální účinek	Povrch s antimikrobiálním účinkem do 24 h pro interiér – Metodika testování JIS Z 2801 / ISO 22196
Hustota	Min. 1.400 kg/m³ (EN ISO 1183-1)
Upozornění	Certifikaci FSC nebo certifikaci PEFC – K dostání na vyžádání.

FORMÁT V MM		
Délka	Šířka	Tloušťka
2.050–5.300	1.300	0,8
2.150	915	0,8
2.150	950	0,8
2.150	1.050	0,8
2.150	1.300	0,8
2.350	950	0,8
2.350	1.300	0,8
2.800	2.070	0,8
4.100	1.300	0,8




Duropal HPL Individual Motiv




Vysokotlaký laminát s individuálním digitálním potiskem ve standartní kvalitě v souladu s EN 438-3:HGS/VGS. Zadní strana je zbroušena pro možnost klížení. Náš známý individuální svět od 1 kusu, ve kterém lze jako motiv použít vaše obrazové podklady.

OBLASTI POUŽITÍ



Odolný povrchový materiál pro kreativní design nábytku a vnitřní vybavení obchodů a prodejen, kaváren a bister, vzdělávacích a volnočasových zařízení, lékařských ordinací a klinik.

VLASTNOSTI VÝROBKU



Norma produktu	V souladu s EN 438-3
Reakce na oheň	Normálně hořlavé D-s2,d0 nebo horší v kombinaci s normálně, případně snadně hořlavými nosnými materiály. (EN 13501-1, CWFT podle 2003/593/EG)
Emisní třída formaldehydu	E1 E05
Antimikrobiální účinek	Povrch s antimikrobiálním účinkem do 24 h pro interiér – Metodika testování JIS Z 2801 / ISO 22196
Hustota	Min. 1.350 kg/m³ (EN ISO 1183-1)
Upozornění	Maximální formát motivu na desku, vč. přesahu: 2.750 x 2.030 mm. Větší motivy je možné složit s využitím dlaždicových formátů. Dodávky přířezů nejsou možné. U dodatečně zhotovených produktů se mohou vyskytnout barevné odchylky. Certifikaci FSC nebo certifikaci PEFC – K dostání na vyžádání.

FORMÁT V MM		
Délka	Šířka	Tloušťka
2.800	2.070	1,2






Duopal HPL Skutečný Kov




Designový vysokotlaký laminát s povrchem z pravého hliníku ve standartní kvalitě v souladu s EN 438-8:MTS. Zadní strana je zbroušena pro možnost klížení.

OBLASTI POUŽITÍ



Povrchový materiál pro vertikální použití s autentickými kovovými vlastnostmi pro kvalitní vybavení komerčních prostor, obchodů a veletržních objektů, ale také v soukromých obytných prostorách. Povrchy z pravého hliníku nejsou vhodné pro horizontální a mechanicky náročná použití.

VLASTNOSTI VÝROBKU



Norma produktu	V souladu s EN 438-8
Reakce na oheň	Normálně hořlavé D-s2,d0 nebo horší v kombinaci s normálně, případně snadně hořlavými nosnými materiály. (EN 13501-1, CWFT podle 2003/593/EG)
Emisní třída formaldehydu	E1 E05
Hustota	Min. 1.350 kg/m³ (EN ISO 1183-1)
Upozornění	U formátu 2.800 x 2.070 mm dbejte na podélně probíhající viditelnou styčnou mezeru kovo- vé fólie (2 pásy) na přibližně 1.380 mm a také na užitečnou délku nejméně 2.780 mm. Dodávky přířezů nejsou možné. Certifikací FSC nebo certifikací PEFC – K dostání na vyžádání.

FORMÁT V MM

Délka	Šířka	Tloušťka
2.800	2.070	0,8
4.100	1.300	0,8




Duopal HPL Magnet



Magnetický dekorativní vysokotlaký laminát ve standartní kvalitě v souladu s EN 438-9:RTS s odolným povrchem z melaminové pryskyřice a broušenou zadní stranou.

OBLASTI POUŽITÍ



Nábytek, dělicí stěny a obložení stěn s magnetickými vlastnostmi pro vybavení obchodů a veletržních objekty, v kancelářích, školách, školkách, pečovatelských zařízeních, veřejných zařízeních atd.

VLASTNOSTI VÝROBKU



Norma produktu	V souladu s EN 438-9
Reakce na oheň	Normálně hořlavé D-s2,d0 nebo horší v kombinaci s normálně, případně snadně hořlavými nosnými materiály. (EN 13501-1, CWFT podle 2003/593/EG)
Emisní třída formaldehydu	E1 E05
Antimikrobiální účinek	Povrch s antimikrobiálním účinkem do 24 h pro interiér – Metodika testování JIS Z 2801 / ISO 22196
Hustota	Min. 2.200 kg/m³ (EN ISO 1183-1)
Upozornění	Formátovaná deska má cca 30 mm široký, viditelně mírně odlišný nemagnetický okraj. Vlivem kovové vložky (ferromagnetická vložka) dochází k optickým odchylkám ve struktuře oproti standardním výrobkům. Dodávky přířezů nejsou možné. Certifikací FSC nebo certifikací PEFC – K dostání na vyžádání.

FORMÁT V MM

Délka	Šířka	Tloušťka
2.800	2.070	1,2






Duropol HPL IMO




Dekorativní vysokotlaký laminát v postformingové kvalitě podle EN 438-3:HGP/VGP jako „Low Flame-Spread Surface Material" s odolným povrchem z melaminové pryskyřice a broušenou zadní stranou.

OBLASTI POUŽITÍ



Nehořlavý povrchový materiál pro preventivní ochranu před požárem při dekorativní výzdobě vybavení interiérů lodí. Zejména v chodbách a na schodištích, pro dělicí příčky, dveře, obložení stěn a stropů.

VLASTNOSTI VÝROBKU



Norma produktu	EN 438-3
Klasifikace	MED – Low Flame-Spread Surface Material MER – Low Flame-Spread Surface Material USCG – Low Flame-Spread Surface Material CCS – Low Flame-Spread Material
Emisní třída formaldehydu	E1 E05
Antimikrobiální účinek	Povrch s antimikrobiálním účinkem do 24 h pro interiér – Metodika testování JIS Z 2801 / ISO 22196
Hustota	Min. 1.350 kg/m³ (EN ISO 1183-1)
Upozornění	Klasifikace MED, MER, USCG, CCS pro šířky 915 mm / 950 mm / 1.050 mm / 1.300 mm Klasifikace MED, USCG se šířkou 2.070 mm Certifikací FSC nebo certifikací PEFC – K dostání na vyžádání.

FORMÁT V MM

Délka	Šířka	Tloušťka
2.050–5.300	1.300	0,6 0,8
2.150	915 950 1.050 1.300	0,8
2.350	950 1.300	0,8
2.800	2.070	0,6 0,8 1,2
3.050	1.300	0,8
4.100	1.300	0,6 0,8
5.300	1.300	0,6 0,8
5.600	2.070	0,6 0,8 1,2




Duropol HPL Individual Motiv IMO




Vysokotlaký laminát s individuálním digitálním potiskem ve standartní kvalitě v souladu s EN 438-3:HGS/VGS jako „Low Flame-Spread Surface Material". Zadní strana je zbroušena pro možnost klížení. Náš známý individuální svět od 1 kusu, ve kterém lze jako motiv použít vaše obrazové podklady.

OBLASTI POUŽITÍ



Nehořlavý povrchový materiál pro preventivní ochranu před požárem při dekorativní výzdobě vybavení interiérů lodí. Zejména v chodbách a na schodištích, pro dělicí příčky, dveře, obložení stěn a stropů. Kdykoli kde kromě preventivní požární ochrany při stavbě lodí jsou kladeny zvláštní požadavky na individuální design, snadnou údržbu nebo trvanlivost.


VLASTNOSTI VÝROBKU



Norma produktu	V souladu s EN 438-3
Klasifikace	MED – Low Flame-Spread Surface Material USCG – Low Flame-Spread Surface Material
Emisní třída formaldehydu	E1 E05
Antimikrobiální účinek	Povrch s antimikrobiálním účinkem do 24 h pro interiér – Metodika testování JIS Z 2801 / ISO 22196
Hustota	Min. 1.350 kg/m³ (EN ISO 1183-1)
Upozornění	Maximální formát motivu na desku, vč. přesahu: 2.750 x 2.030 mm. Větší motivy je možné složit s využitím dlaždicových formátů. Dodávky přířezů nejsou možné. U dodatečně zhotovených produktů se mohou vyskytnout barevné odchylky. Certifikací FSC nebo certifikací PEFC – K dostání na vyžádání.

FORMÁT V MM

Délka	Šířka	Tloušťka
2.800	2.070	1,2






Duropal HPL ESA



Vysokotlaký laminát odvádějící elektrostatické náboje v postformingové kvalitě v souladu s EN 438-3:HGP/VGP, pro v suchém sektoru, s odolným povrchem z melaminové pryskyřice a broušenou zadní stranou.

OBLASTI POUŽITÍ



Produkty našeho systému ESA jsou nepostradatelné všude tam, kde je nutné zamezit vzniku elektrostatického náboje. Vodivé složky v nosné desce a laminaci slouží jako nábytkové komponenty a pracovní povrchy v oblastech ESD, na výrobních a montážních pracovištích, v laboratořích nebo řídicích centrálách jako bezpečná a jednoduchá možnost uzemnění.

VLASTNOSTI VÝROBKU



Snadná údržba



Antimikrobiální



Vhodné pro styk s potravinami



Elektrostaticky disipativní

Norma produktu	V souladu s EN 438-3
Reakce na oheň	Normálně hořlavé D-s2,d0 nebo horší v kombinaci s normálně, případně snadně hořlavými nosnými materiály. (EN 13501-1, CWFT podle 2003/593/EG)
Emisní třída formaldehydu	E1 E05
Antimikrobiální účinek	Povrch s antimikrobiálním účinkem do 24 h pro interiér – Metodika testování JIS Z 2801 / ISO 22196
Hustota	Min. 1.350 kg/m³ (EN ISO 1183-1)
Vnitřní odpor RD	1 x 10 ⁴ –1 x 10 ⁹ Ohm (EN 61340-5-1) Měřeno za sucha, měřicí napětí 100 V DC, cylindrická elektroda, 20–30 °C a rel. vlhkost vzduchu 20–50 % (kondenzace 96 h)
Upozornění	Certifikací FSC nebo certifikací PEFC – K dostání na vyžádání.

FORMÁT V MM

Délka	Šířka	Tloušťka
2.800	2.070	0,6 0,8
5.600	2.070	0,6 0,8



Duropal Tenký laminát 0,35 (rolovaný materiál)



Dekorativní tenký laminát v postformingové kvalitě v souladu s EN 438-3:VGP s povrchem z melaminové pryskyřice a broušenou zadní stranou. Duropal Tenký laminát 0,35 se dodává pouze v rolích.

OBLASTI POUŽITÍ



Výroba nábytku a provedení interiérů



Dveře

Potažení a / nebo opláštění prvků dveří a dveřních zárubní, předních stran nábytku, parapetů, přechodových lišt a věncových profilů a profilů stínidel. Duropal Tenký laminát 0,35 se doporučuje výhradně pro vertikální použití.

VLASTNOSTI VÝROBKU



Různé dekory a/ nebo struktury



Snadná údržba



Antimikrobiální



Vhodné pro styk s potravinami

Norma produktu	V souladu s EN 438-3
Reakce na oheň	Normálně hořlavé D-s2,d0 nebo horší v kombinaci s normálně, případně snadně hořlavými nosnými materiály. (EN 13501-1, CWFT podle 2003/593/EG)
Emisní třída formaldehydu	E1 E05
Antimikrobiální účinek	Povrch s antimikrobiálním účinkem do 24 h pro interiér – Metodika testování JIS Z 2801 / ISO 22196
Hustota	Min. 1.350 kg/m³ (EN ISO 1183-1)
Upozornění	Certifikací FSC nebo certifikací PEFC – K dostání na vyžádání.

FORMÁT

Délka v m	Šířka v mm	Tloušťka v mm
400	1.300	0,35



KOMPAKTNÍ DESKY

SKUTEČNÁ PŘIDANÁ HODNOTA: KOMPAKTNÍ PANELY
S INOVATIVNÍMI VLASTNOSTMI

Zvolený dekor:
F79934 Ferro černé



Duopal HPL Compact, bílé jádro



Kompaktní vysokotlaký laminát ve standartní kvalitě podle EN 438-9:BCS. S homogenním bíle probarveným jádrem a oboustranným dekorativním povrchem z melaminové pryskyřice.

OBLASTI POUŽITÍ

Výroba nábytku a provedení interiérů

Pro výjimečné nábytkové a interiérové koncepty v obytném sektoru a ve veřejných budovách, v rekreačních a wellness zařízeních, ve vybavení pro obchod, v gastronomii, u kterých je vyžadována zvláštní pevnost, dlouhá životnost a kde existují ve vysoké míře nároky na hygienu a estetickou úroveň materiálu. Materiál je určen pro otevřená řešení hran a ke gravírování pro vytváření individuálních 3D efektů.

VLASTNOSTI VÝROBKU

- 

Různé dekory a/ nebo struktury
- 

Snadná údržba
- 

Antimikrobiální
- 

Vhodné pro styk s potravinami
- 

Odolný proti nárazu
- 

Obzvláště nízké emise

Norma produktu	EN 438-9
Nosný materiál	Kompaktní laminát bílý Homogenní bíle probarvené, masivní kompaktní vrstvené jádro, odolné proti nárazům pro použití na vysoce namáhaných plochách.
Reakce na oheň	Normálně hořlavé D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT podle 2003/593/EG): 2.800 x 2.070 x 6–15 mm, 4.100 x 1.300 x 6–12 mm
Emisní třída formaldehydu	E1 E05
Antimikrobiální účinek	Povrch s antimikrobiálním účinkem do 24 h pro interiér – Metodika testování JIS Z 2801 / ISO 22196
Hustota	Min. 1.400 kg/m³ (EN ISO 1183-1)
Upozornění	2.800 x 2.070 mm – certifikací FSC nebo certifikací PEFC – K dostání na vyžádání. 4.100 x 1.300 mm – S certifikací PEFC.

FORMÁT V MM

Délka	Šířka	Tloušťka
2.800	2.070	4 5 6 8 10 12 13 15
4.100	1.300	6 8 10 12






Duopal HPL Compact, šedé jádro




Kompaktní vysokotlaký laminát ve standartní kvalitě podle EN 438-9:BCS. S homogenním šedě probarveným jádrem a oboustranným dekorativním povrchem z melaminové pryskyřice.

OBLASTI POUŽITÍ



Pro výjimečné nábytkové a interiérové koncepty v obytném sektoru a ve veřejných budovách, v rekreačních a wellness zařízeních, ve vybavení pro obchod, v gastronomii, u kterých je vyžadována zvláštní pevnost, dlouhá životnost a kde existují ve vysoké míře nároky na hygienu a estetickou úroveň materiálu. Materiál je určen pro otevřená řešení hran a ke gravírování pro vytváření individuálních 3D efektů.

VLASTNOSTI VÝROBKU




Norma produktu	EN 438-9
Nosný materiál	Kompaktní laminát šedý Homogenní šedý probarvené, masivní kompaktní vrstvené jádro, odolné proti nárazům pro použití na vysoce namáhaných plochách.
Reakce na oheň	Normálně hořlavé D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT podle 2003/593/EG)
Emisní třída formaldehydu	E1 E05
Antimikrobiální účinek	Povrch s antimikrobiálním účinkem do 24 h pro interiér – Metodika testování JIS Z 2801 / ISO 22196
Hustota	Min. 1.400 kg/m³ (EN ISO 1183-1)
Upozornění	S certifikací PEFC.

FORMÁT V MM		
Délka	Šířka	Tloušťka
4.100	1.300	6 8 10 12




Duopal HPL Compact, černé jádro

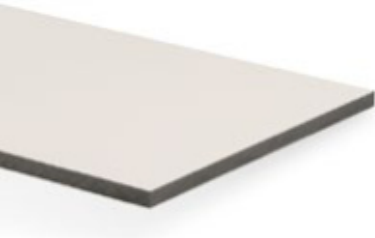

Kompaktní vysokotlaký laminát ve standartní kvalitě podle EN 438-4:CGS. S homogenním černě probarveným jádrem a oboustranným dekorativním povrchem z melaminové pryskyřice

OBLASTI POUŽITÍ



Pro výjimečné nábytkové a interiérové koncepty v obytném sektoru a ve veřejných budovách, v rekreačních a wellness zařízeních, ve vybavení pro obchod, v gastronomii, a ve vlhkých a mokrych prostorách, u kterých je vyžadována zvláštní pevnost, dlouhá životnost a kde existují ve vysoké míře nároky na hygienu a estetickou úroveň materiálu. Materiál je určen pro otevřená řešení hran a ke gravírování pro vytváření individuálních 3D efektů.

VLASTNOSTI VÝROBKU



Norma produktu	EN 438-4
Nosný materiál	Kompaktní laminát černý Homogenní černě probarvené, masivní kompaktní vrstvené jádro, odolné proti nárazu a proti vlhkosti, pro použití na vysoce namáhané plochy.
Reakce na oheň	Normálně hořlavé D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT podle 2003/593/EG): 2.800 x 1.860 x 6–15 mm, 2.800 x 2.070 x 6–20 mm, 4.100 x 1.300 x 6–15 mm, 5.600 x 2.070 x 6–13 mm
Rozsah platnosti CE	EN 438-7:2005 Kompaktní desky pro stěnová a stropní obložení k použití v interiéru (včetně závěsných stropních podhledů)
Emisní třída formaldehydu	E1 E05
Antimikrobiální účinek	Povrch s antimikrobiálním účinkem do 24 h pro interiér – Metodika testování JIS Z 2801 / ISO 22196
Hustota	Min. 1.350 kg/m³ (EN ISO 1183-1)
Upozornění	2.800 x 1.860/2.070, 5.600 x 2.070 mm – certifikací FSC nebo certifikací PEFC – K dostání na vyžádání. 4.100 x 1.300 mm – S certifikací PEFC.

FORMÁT V MM		
Délka	Šířka	Tloušťka
2.800	1.860	2 3 4 5 6 8 10 12 13 15
2.800	2.070	2 3 4 5 6 8 10 12 13 15 16 17 18 19 20
4.100	1.300	2 3 4 5 6 8 10 12 13 15
5.600	2.070	2 3 4 5 6 8 10 12 13






Duopal HPL Compact Individual Motiv, černé jádro



Kompaktní vysokotlaký laminát s jednostranným individuálním digitálním potiskem ve standartní kvalitě v souladu s EN 438-4:CGS. S homogenním černě probarveným jádrem a bílou zadní stranou. Náš známý individuální svět od 1 kusu, ve kterém lze jako motiv použít vaše obrazové podklady.

OBLASTI POUŽITÍ



Individuální nábytkové a vestavné prvky zejména při zvýšených požadavcích na pevnost, snadnou údržbu a odolnost materiálu proti vlhkosti. Také v případech, kdy je třeba realizovat úzké průřezy materiálu nebo řešení s otevřenými hranami. Např. v gastronomii, ve vybavení obchodů a v sektorech citlivých na potraviny, v ordinacích a na klinikách, ve wellness a sanitárních zařízeních.

VLASTNOSTI VÝROBKU



Individual



Snadná údržba



Antimikrobiální



Vhodné pro styk s potravinami



Odolné proti vlhkosti / pevnost za vlhka



Odolný proti nárazu



Obzvláště nízké emise

Norma produktu	V souladu s EN 438-4
Nosný materiál	Kompaktní laminát černý Homogenní černě probarvené, masivní kompaktní vrstvené jádro, odolné proti nárazu a proti vlhkosti, pro použití na vysoce namáhané plochy.
Reakce na oheň	Normálně hořlavé D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT podle 2003/593/EG): 2.800 x 2.070 x 6-15 mm
Rozsah platnosti CE	EN 438-7:2005 Kompaktní desky pro stěnová a stropní obložení k použití v interiéru (včetně závěsných stropních podhledů)
Emisní třída formaldehydu	E1 E05
Antimikrobiální účinek	Povrch s antimikrobiálním účinkem do 24 h pro interiéru – Metodika testování JIS Z 2801 / ISO 22196
Hustota	Min. 1.350 kg/m³ (EN ISO 1183-1)
Upozornění	Maximální formát motivu na desku, vč. přesahu: 2.750 x 2.030 mm. Větší motivy je možné složit s využitím dlaždicových formátů. Dodávky přířezů nejsou možné. U dodatečně zhotovených produktů se mohou vyskytnout barevné odchylky. Certifikaci FSC nebo certifikaci PEFC – K dostání na vyžádání.

FORMÁT V MM

Délka	Šířka	Tloušťka
2.800	2.070	2 3 4 5 6 8 10 12 13 15



www.blauer-engel.de/uz76




Duopal flameprotect compact IMO



Protipožární deska kategorie IMO „Low Flame-Spread Surface Material“ z primárně minerálních složek s homogenním bíle probarveným jádrem a oboustranným dekorativním povrchem z melaminové pryskyřice.

OBLASTI POUŽITÍ



V preventivní ochraně před požárem univerzálně použitelné pro snížení požárního zatížení. Zejména tam, kde existují zvláštní požadavky na design a snadnou údržbu. Mezi oblasti použití patří dekorativní vnitřní vybavení lodí nábytkem, vestavbami a obložením stěn a také chodby a schodiště. Použití ve vlhkých a venkovních oblastech se nedoporučuje.

VLASTNOSTI VÝROBKU



Různé dekory a/ nebo struktury



Snadná údržba



Antimikrobiální



Vhodné pro styk s potravinami



Low Flame-Spread Surface Material



Odolný proti nárazu

Nosný materiál	Minerální kompaktní laminát Kompaktní jádro z primárních minerálních složek s vynikajícími pevnostními vlastnostmi. Určeno pro oblasti, které podléhají obzvláště vysokým požadavkům na ochranu před požárem.
Klasifikace	MED – Low Flame-Spread Surface Material USCG – Low Flame-Spread Surface Material
Emisní třída formaldehydu	E1 E05
Antimikrobiální účinek	Povrch s antimikrobiálním účinkem do 24 h pro interiéru – Metodika testování JIS Z 2801 / ISO 22196
Hustota	1.900 kg/m³ ± 50 kg/m³ (EN ISO 1183-1)
Upozornění	Viz kolekce Duopal flameprotect compact na www.pfleiderer.com .

FORMÁT V MM

Délka	Šířka	Tloušťka
2.800	2.070	4 6 7 8 10 12 13 15




KOMPOZITNÍ PRVKY

VYSOKOTLAKÝ LAMINÁT PLUS NOSNÝ PRVEK – JEDNODUŠE NAHOTOVO Z VÝROBY

Zvolený dekor:
R20458 Connery trüffel



Duopal Kompozitní P2

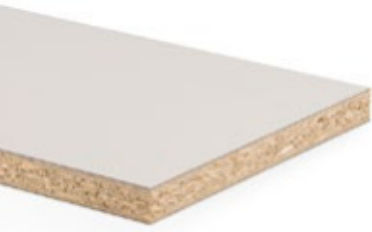

Kompozitní prvek z dřevotřískové desky typu P2 podle EN 312, s oboustranným potahem Duopal HPL.

OBLASTI POUŽITÍ

Výroba nábytku a provedení interiérů

Ve výrobě nábytku a provedení interiérů všude tam, kde jsou kladeny vysoké požadavky na kvalitu a odolnost: u kuchyňského nábytku a nábytku pro komerční prostory, při vybavování obchodů a výrobě dělicích příček, ve vybavení interiérů bank, kanceláří, škol, klinik, laboratoří, veřejných budov, při stavbě lodí a výrobě vozidel.

VLASTNOSTI VÝROBKU



Různé dekory a/ nebo struktury



Snadná údržba



Antimikrobiální



Vhodné pro styk s potravinami



Obzvláště nízké emise

Norma produktu	V souladu s EN 13894-2
Nosný materiál	ClassicBoard P2 Dřevotřísková deska typu P2 lepená močovinnou pryskyřicí podle EN 312, vhodná pro nenosné účely v suchém sektoru.
Reakce na oheň	Normálně hořlavé D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT podle 2003/593/EG): 2.800 x 2.070 x 16–25 mm, 3.050 x 1.300 x 19 mm, 4.100 x 1.300 x 16–25 mm, 5.600 x 2.070 x 16–25 mm
Rozsah platnosti CE	EN 438-7:2005 HPL vícevrstvá překližková deska na obložení stěn a stropů k použití uvnitř (včetně zavěšených stropů)
Emisní třída formaldehydu	E1 E05 TSCA Title VI
Antimikrobiální účinek	Povrch s antimikrobiálním účinkem do 24 h pro interiér – Metodika testování JIS Z 2801 / ISO 22196
Upozornění	Certifikací FSC nebo certifikací PEFC – K dostání na vyžádání.

FORMÁT V MM

Délka	Šířka	Tloušťka
2.800	2.070	9,6 16 17,6 19 20,6 23,6 25 29,6 39,6
3.050	1.300	19
4.100	1.300	9,6 16 17,6 19 20,6 25 29,6 39,6
5.600	2.070	9,6 16 17,6 19 20,6 23,6 25 29,6 39,6






Duopal Kompozitní SolidColor P2



Kompozitní prvek z dřevotřískové desky typu P2 podle EN 312, s oboustranným potahem Duopal SolidColor, s laminátovým průchozím barevným jádrem identickým s dekorem.

OBLASTI POUŽITÍ



Mimořádné materiálové složení otevírá nové možnosti pro náročné koncepce nábytku a vnitřního vybavení. V soukromých prostorách, ale také v gastronomii, v kulturních a kongresových centrech, bankách, kancelářích a při plánování obchodů. Pro vestavby, konstrukční a prezentační prvky, regály, nábytková čela, sklady, pulty, povrchy stolů, pracovní povrchy atd. Materiál však není vhodný do prostor, které jsou vystaveny velkým klimatickým výkyvům, pokud jde o teplotu a vlhkost, nebo které jsou vystaveny trvalému působení vlhkosti.

VLASTNOSTI VÝROBKU



Snadná údržba



Antimikrobiální



Vhodné pro styk s potravinami

Norma produktu	V souladu s EN 13894-2
Nosný materiál	ClassicBoard P2 Dřevotřísková deska typu P2 lepená močovinnovou pryskyřicí podle EN 312, vhodná pro nenosné účely v suchém sektoru.
Reakce na oheň	Normálně hořlavé D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT podle 2003/593/EG): 2.800 x 2.070 x 16–25 mm, 4.100 x 1.300 x 16–25 mm
Rozsah platnosti CE	EN 438-7:2005 HPL vícevrstvá překližková deska na obložení stěn a stropů k použití uvnitř (včetně zavěšených stropů)
Emisní třída formaldehydu	E1 E05 TSCA Title VI
Antimikrobiální účinek	Povrch s antimikrobiálním účinkem do 24 h pro interiér – Metodika testování JIS Z 2801 / ISO 22196
Upozornění	Certifikací FSC nebo certifikací PEFC – K dostání na vyžádání.

FORMÁT V MM

Délka	Šířka	Tloušťka
2.800	2.070	9,6 16 17,6 19 20,6 23,6 25 29,6 39,6
4.100	1.300	9,6 16 17,6 19 20,6 25 29,6 39,6




Duopal Kompozitní Individual Motiv P2



Kompozitní prvek s individuálními digitálně vytištěnými motivy z dřevotřískové desky typu P2 podle EN 312, horní strana potažená Duopal HPL Individual Motiv, zadní strana bílá. Náš známý individuální svět od 1 kusu, ve kterém lze jako motiv použít vaše obrazové podklady.

OBLASTI POUŽITÍ



Individuální nábytek a vestavné prvky, obložení stěn, dělicí prvky atd. v tvořivém vybavení interiérů a zařízení pro veřejné a komerční objekty. Materiál je vhodný pro použití při veletrzích a různých akcích, v obchodech a obchodních domech, v gastronomii, v hotelech, ve vzdělávacích institucích a volnočasových zařízeních, v lékařských ordinacích a na klinikách.

VLASTNOSTI VÝROBKU



Individual



Snadná údržba



Antimikrobiální



Vhodné pro styk s potravinami



Obzvláště nízké emise

Norma produktu	V souladu s EN 13894-2
Nosný materiál	ClassicBoard P2 Dřevotřísková deska typu P2 lepená močovinnovou pryskyřicí podle EN 312, vhodná pro nenosné účely v suchém sektoru.
Reakce na oheň	Normálně hořlavé D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT podle 2003/593/EG)
Rozsah platnosti CE	EN 438-7:2005 HPL vícevrstvá překližková deska na obložení stěn a stropů k použití uvnitř (včetně zavěšených stropů)
Emisní třída formaldehydu	E1 E05 TSCA Title VI
Antimikrobiální účinek	Povrch s antimikrobiálním účinkem do 24 h pro interiér – Metodika testování JIS Z 2801 / ISO 22196
Upozornění	Maximální formát motivu na desku, vč. přesahu: 2.750 x 2.030 mm. Větší motivy je možné složit s využitím dlaždicových formátů. Dodávky přířezů nejsou možné. U dodatečně zhotovených produktů se mohou vyskytnout barevné odchylky. Certifikací FSC nebo certifikací PEFC – K dostání na vyžádání.


FORMÁT V MM

Délka	Šířka	Tloušťka
2.800	2.070	18,4 21,4






Duropal Kompozitní Skutečný Kov P2

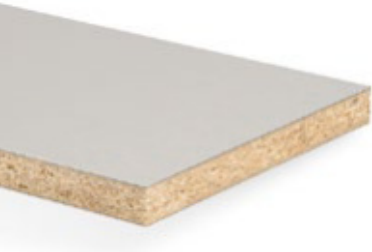


Kompozitní prvek z dřevotřískové desky typu P2 podle EN 312, s oboustranným potahem Duropal HPL Skutečný Kov.

OBLASTI POUŽITÍ



Povrchový materiál pro vertikální použití s autentickými kovovými vlastnostmi pro kvalitní vybavení komerčních prostor, obchodů a veletržních objektů, ale také v soukromých obytných prostorách. Povrchy z pravého hliníku nejsou vhodné pro horizontální a mechanicky náročná použití.

VLASTNOSTI VÝROBKU



Norma produktu	V souladu s EN 13894-2
Nosný materiál	ClassicBoard P2 Dřevotřísková deska typu P2 lepená močovinnou pryskyřicí podle EN 312, vhodná pro nenosné účely v suchém sektoru.
Reakce na oheň	Normálně hořlavé D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT podle 2003/593/EG): 2.800 x 2.070 x 16–25 mm, 4.100 x 1.300 x 16–25 mm
Emisní třída formaldehydu	E1 E05 TSCA Title VI
Upozornění	U formátu 2.800 x 2.070 mm dbejte na podélně probíhající viditelnou styčnou mezeru kovové fólie (2 pásy) na přibližně 1.380 mm a také na užitečnou délku nejméně 2.780 mm. Dodávky přířezů nejsou možné. Certifikací FSC nebo certifikací PEFC – K dostání na vyžádání.

FORMÁT V MM

Délka	Šířka	Tloušťka
2.800	2.070	9,6 16 17,6 19 20,6 23,6 25 29,6 39,6
4.100	1.300	9,6 16 17,6 19 20,6 25 29,6 39,6




Duropal Kompozitní Magnet P2




Kompozitní prvek z dřevotřískové desky typu P2 podle EN 312, s oboustranným potahem Duropal HPL Magnet.

OBLASTI POUŽITÍ



Nábytek, dělicí stěny a obložení stěn s magnetickými vlastnostmi pro vybavení obchodů a veletržních objekty, v kancelářích, školách, školkách, pečovatelských zařízeních, veřejných zařízeních atd.

VLASTNOSTI VÝROBKU



Norma produktu	V souladu s EN 13894-2
Nosný materiál	ClassicBoard P2 Dřevotřísková deska typu P2 lepená močovinnou pryskyřicí podle EN 312, vhodná pro nenosné účely v suchém sektoru.
Reakce na oheň	Normálně hořlavé D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT podle 2003/593/EG): 2.800 x 2.070 x 16,8–25,8 mm
Rozsah platnosti CE	EN 438-7:2005 HPL vícevrstvá překližková deska na obložení stěn a stropů k použití uvnitř (včetně zavěšených stropů)
Emisní třída formaldehydu	E1 E05 TSCA Title VI
Antimikrobiální účinek	Povrch s antimikrobiálním účinkem do 24 h pro interiér – Metodika testování JIS Z 2801 / ISO 22196
Upozornění	Formátovaná deska má cca 30 mm široký, viditelně mírně odlišný nemagnetický okraj. Vlivem kovové vložky (ferromagnetická vložka) dochází k optickým odchylkám ve struktuře oproti standardním výrobkům. Dodávky přířezů nejsou možné. Certifikací FSC nebo certifikací PEFC – K dostání na vyžádání.


FORMÁT V MM

Délka	Šířka	Tloušťka
2.800	2.070	16,8 18,4 19,8 21,4 25,8 30,4 32,4 40,4






Duropal Kompozitní P2 F****

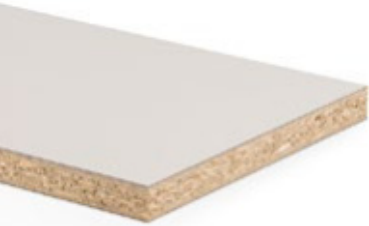

Kompozitní prvek z dřevotřískové desky typu P2 s minimalizovanými hodnotami emisí podle EN 312, s oboustranným potahem Duropal HPL.

OBLASTI POUŽITÍ



Celková řešení se sníženými emisemi u vnitřních zařízení a u nábytku v soukromém i komerčním sektoru, například v hotelech, školách, kancelářích a administrativních budovách, zejména tam, kde jsou požadovány materiály s mimořádně nízkým emisním potenciálem.

VLASTNOSTI VÝROBKU



Různé dekory a/ nebo struktury



Snadná údržba



Antimikrobiální



Vhodné pro styk s potravinami



Obzvláště nízké emise

Norma produktu	V souladu s EN 13894-2
Nosný materiál	ClassicBoard P2 F**** Dřevotřísková deska typu P2 s minimalizovanými hodnotami emisí podle EN 312, vyznamenaná Modrým andělem, vhodná pro nenosné účely v suchém sektoru.
Reakce na oheň	Normálně hořlavé D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT podle 2003/593/EG)
Emisní třída formaldehydu	E1 E05 F****
Antimikrobiální účinek	Povrch s antimikrobiálním účinkem do 24 h pro interiér – Metodika testování JIS Z 2801 / ISO 22196
Upozornění	Certifikaci FSC nebo certifikaci PEFC – K dostání na vyžádání.

FORMÁT V MM

Délka	Šířka	Tloušťka
2.800	2.070	20,6
5.600	2.070	20,6




Duropal Kompozitní P2 ESA



Kompozitní prvek odvádějící elektrostatický náboj z dřevotřísky ESA typu P2 podle EN 312, s oboustranným potahem odolným Duropal HPL ESA.

OBLASTI POUŽITÍ



Produkty našeho systému ESA jsou nepostradatelné všude tam, kde je nutné zamezit vzniku elektrostatického náboje. Vodivé složky v nosné desce a laminaci slouží jako nábytkové komponenty a pracovní povrchy v oblastech ESD, na výrobních a montážních pracovištích, v laboratořích nebo řídicích centrálách jako bezpečná a jednoduchá možnost uzemnění.

VLASTNOSTI VÝROBKU



Snadná údržba



Antimikrobiální



Vhodné pro styk s potravinami



Elektrostaticky disipativní

Norma produktu	V souladu s EN 13894-2
Nosný materiál	PremiumBoard P2 ESA Dřevotřísková deska typu P2 odvádějící elektrostatický náboj podle EN 312, vhodná pro nenosné účely v suchém sektoru.
Reakce na oheň	Normálně hořlavé D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT podle 2003/593/EG)
Emisní třída formaldehydu	E1 E05
Antimikrobiální účinek	Povrch s antimikrobiálním účinkem do 24 h pro interiér – Metodika testování JIS Z 2801 / ISO 22196
Vnitřní odpor RD	1 x 10 ⁴ -1 x 10 ⁹ Ohm (EN 61340-5-1) Měřeno za sucha, měřicí napětí 100 V DC, cylindrická elektroda, 20-30 °C a rel. vlhkost vzduchu 20-50 % (kondenzace 96 h)
Upozornění	Certifikaci FSC nebo certifikaci PEFC – K dostání na vyžádání.

FORMÁT V MM

Délka	Šířka	Tloušťka
2.800	2.070	20,6
5.600	2.070	20,6






Duropal Kompozitní P3




Kompozitní prvek z dřevotřískové desky typu P3 pro vlhké prostory, s oboustranným potahem Duropal HPL.

OBLASTI POUŽITÍ



Ideální pro povrchy, u kterých je ve výrobě nábytku a provedení interiérů požadována obzvláštní pevnost a odolnost proti vlhkosti: u kuchyňského a koupelnového nábytku, prvků v sanitárních prostorech, ve vybavení obchodů a komerčních budov, na klinikách a v laboratořích a také na pracovištích, např. při zpracování potravin.

VLASTNOSTI VÝROBKU



Norma produktu	V souladu s EN 13894-2
Nosný materiál	ClassicBoard P3 Dřevotřísková deska typu P3 vhodná pro nenosná použití ve vlhkých prostorech.
Reakce na oheň	Normálně hořlavé D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT podle 2003/593/EG)
Rozsah platnosti CE	EN 438-7:2005 HPL vícevrstvá překližková deska na obložení stěn a stropů k použití uvnitř (včetně zavěšených stropů)
Emisní třída formaldehydu	E1 E05
Antimikrobiální účinek	Povrch s antimikrobiálním účinkem do 24 h pro interiér – Metodika testování JIS Z 2801 / ISO 22196
Upozornění	Certifikací FSC nebo certifikací PEFC – K dostání na vyžádání.

FORMÁT V MM

Délka	Šířka	Tloušťka
2.800	2.070	17,6 19,6 20,6 39,6
4.100	1.300	17,6 20,6
5.600	2.070	17,6 19,6 20,6 39,6



Duropal Kompozitní MDF plus



Kompozitní prvek ze středně tvrdé vláknité desky (MDF) s homogenní skladbou, s oboustranným potahem Duropal HPL.

OBLASTI POUŽITÍ



Dekorativní, odolné prvky pro výrobu nábytku a vybavení interiérů tam, kde je požadován homogenní nosný materiál s velmi dobrou kvalitou hran – s možností jejich tvarového opracování a lakování – např. v gastronomii a při vybavení obchodů a také pro kancelářský nábytek a nábytek pro veřejné objekty.

VLASTNOSTI VÝROBKU



Norma produktu	V souladu s EN 13894-2
Nosný materiál	StyleBoard MDF plus Dřevovláknité desky střední hustoty (MDF) s homogenní strukturou.
Reakce na oheň	Normálně hořlavé D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT podle 2003/593/EG): 2.800 x 2.070 x 17,6–20,6 mm, 4.100 x 1.300 x 17,6–20,6 mm, 5.600 x 2.070 x 17,6–20,6 mm
Emisní třída formaldehydu	E1 E05 TSCA Title VI
Antimikrobiální účinek	Povrch s antimikrobiálním účinkem do 24 h pro interiér – Metodika testování JIS Z 2801 / ISO 22196
Upozornění	Certifikací FSC nebo certifikací PEFC – K dostání na vyžádání.

FORMÁT V MM

Délka	Šířka	Tloušťka
2.800	2.070	9,6 17,6 19,6 20,6
4.100	1.300	17,6 20,6
5.600	2.070	9,6 17,6 19,6 20,6






Duropal Kompozitní SolidColor MDF plus



Kompozitní prvek ze středně tvrdé vláknité desky (MDF) s homogenní skladbou, s oboustranným potahem Duropal SolidColor, s laminátovým průchozím barevným jádrem identickým s dekorem.

OBLASTI POUŽITÍ



Mimořádné materiálové složení otevírá nové možnosti pro náročné koncepce nábytku a vnitřního vybavení. V soukromých prostorách, ale také v gastronomii, v kulturních a kongresových centrech, bankách, kancelářích a při plánování obchodů. Pro vestavby, konstrukční a prezentační prvky, regály, nábytková čela, sklady, pulty, povrchy stolů, pracovní povrchy atd. Materiál však není vhodný do prostor, které jsou vystaveny velkým klimatickým výkyvům, pokud jde o teplotu a vlhkost, nebo které jsou vystaveny trvalému působení vlhkosti.

VLASTNOSTI VÝROBKU



Snadná údržba



Antimikrobiální



Vhodné pro styk s potravinami


Norma produktu	V souladu s EN 13894-2
Nosný materiál	StyleBoard MDF plus Dřevovláknité desky střední hustoty (MDF) s homogenní strukturou.
Reakce na oheň	Normálně hořlavé D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT podle 2003/593/EG): 2.800 x 2.070 x 17,6–20,6 mm, 4.100 x 1.300 x 17,6–20,6 mm
Emisní třída formaldehydu	E1 E05 TSCA Title VI
Antimikrobiální účinek	Povrch s antimikrobiálním účinkem do 24 h pro interiér – Metodika testování JIS Z 2801 / ISO 22196
Upozornění	Certifikaci FSC nebo certifikaci PEFC – K dostání na vyžádání.

FORMÁT V MM

Délka	Šířka	Tloušťka
2.800	2.070	9,6 17,6 19,6 20,6
4.100	1.300	17,6 20,6




Duropal Kompozitní MDF černá

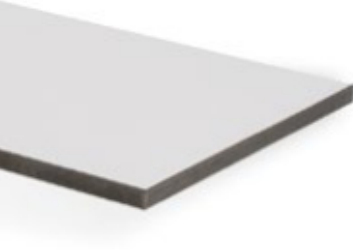

Kompozitní prvek z dekorativní černě probarvené ze středně tvrdé vláknité desky (MDF) s homogenní skladbou, s oboustranným potahem Duropal HPL.

OBLASTI POUŽITÍ



Nábytkové a konstrukční prvky s dekorativními řešeními s otevřenými hranami a vysoce kvalitním povrchem: např. čela, stolní desky, police, stojany, dělicí příčky a obložení.

VLASTNOSTI VÝROBKU



Různé dekory a/ nebo struktury



Snadná údržba



Antimikrobiální



Vhodné pro styk s potravinami

Norma produktu	V souladu s EN 13894-2
Nosný materiál	StyleBoard MDF černá Dekoratívni černě barvená středně hustá dřevovláknitá deska (MDF) s homogenní strukturou.
Reakce na oheň	Normálně hořlavé D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT podle 2003/593/EG)
Emisní třída formaldehydu	E1 E05 TSCA Title VI
Antimikrobiální účinek	Povrch s antimikrobiálním účinkem do 24 h pro interiér – Metodika testování JIS Z 2801 / ISO 22196
Upozornění	Certifikaci FSC nebo certifikaci PEFC – K dostání na vyžádání.

FORMÁT V MM

Délka	Šířka	Tloušťka
2.800	2.070	17,6 20,6 26,6
5.600	2.070	17,6 20,6 26,6






Duropal Kompozitní MFP Hybrid



Zátěžový kompozitní prvek s izotropní pevností v ohybu z dřevotřískové desky MFP podle EN 312 jako středové vložky a vždy jedné vysoce zhuštěné tenké vláknité desky (HDF) jako potahové, s oboustranným potahem Duropal HPL. Inovativní kombinace dřevěných materiálů nabízí maximální stabilitu při zachování optimálního povrchového klidu.

OBLASTI POUŽITÍ



Při náročné výrobě nábytku a vnitřního vybavení ideální pro systémy vybavení prodejen a regálové systémy a rovněž pro kancelářský nábytek a nábytek do komerčních prostor. Díky na směru nezávislé pevnosti v ohybu, dobré rozměrové a tvarové stálosti a rovněž pevnému povrchu Duropal HPL univerzálně použitelná a zejména vhodná pro řezání.

VLASTNOSTI VÝROBKU



Různé dekory a/ nebo struktury



Snadná údržba



Antimikrobiální



Vhodné pro styk s potravinami



Nosné prvky – obzvláště vysoká pevnost v ohybu

Norma produktu	V souladu s EN 13894-2
Nosný materiál	PremiumBoard MFP Hybrid Deska PremiumBoard MFP Hybrid je kombinací desky PremiumBoard MFP, která tvoří prostřední vrstvu, a desky HDF použité jako krycí vrstva s tloušťkou 2 mm, kterou lze také potáhnout po obou stranách. Pro lepení mezi deskou MFP a HDF je použito PVAC lepidlo (lepidlo třídy D4). Tato kombinovaná hybridní deska z materiálu na bázi dřeva je na základě své izotropní pevnosti v ohybu, své vysoké odolnosti proti vytažení šroubů a dobré tvarové a rozměrové stálosti vhodná pro použití především tam, kde je důležitá stabilita a zatížitelnost.
Reakce na oheň	Normálně hořlavé D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT podle 2003/593/EG)
Emisní třída formaldehydu	E1 E05
Antimikrobiální účinek	Povrch s antimikrobiálním účinkem do 24 h pro interiér – Metodika testování JIS Z 2801 / ISO 22196
Upozornění	Certifikací FSC nebo certifikací PEFC – K dostání na vyžádání.

FORMÁT V MM		
Délka	Šířka	Tloušťka
2.800	2.070	20,6
5.600	2.070	20,6




Duropal Kompozitní Multiplex Bříza



Březová dýhová překližka lepená odolně proti vlhkosti, s oboustranným potahem Duropal HPL. Tento kompozitní prvek garantuje vysoká pevnost v ohybu.

OBLASTI POUŽITÍ



Kvalitní nábytek a vestavby, u nichž jsou kladeny vysoké nároky na statiku: v rámci vybavení obchodů a náročného vnitřního vybavení, v knihovnách, při vybavení obchodů a lékáren a rovněž v celém odvětví kancelářského nábytku.

VLASTNOSTI VÝROBKU



Různé dekory a/ nebo struktury



Snadná údržba



Antimikrobiální



Vhodné pro styk s potravinami



Nosné prvky – obzvláště vysoká pevnost v ohybu

Norma produktu	V souladu s EN 13894-2
Nosný materiál	PremiumBoard Multiplex Bříza Mimořádně tvarově stabilní dýhová překližka s atraktivní boční plochou pro kompoziční prvky a nábytek v interiéru.
Reakce na oheň	Normálně hořlavé D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT podle 2003/593/EG)
Rozsah platnosti CE	EN 438-7:2005 HPL vícevrstvá překližková deska na obložení stěn a stropů k použití uvnitř (včetně zavěšených stropů)
Emisní třída formaldehydu	E1 E05
Antimikrobiální účinek	Povrch s antimikrobiálním účinkem do 24 h pro interiér – Metodika testování JIS Z 2801 / ISO 22196
Upozornění	Certifikací FSC k dostání na vyžádání.

FORMÁT V MM		
Délka	Šířka	Tloušťka
2.500	1.250	19,6
2.800	2.070	19,6 28,6





Duopal Kompozitní Topolová Překližka




Topolová dýhová překližka lepená odolně proti vlhkosti, s oboustranným potahem Duopal HPL. Pro nejvyšší nároky na odolnost proti vlhku a dobrou rozměrovou a tvarovou stálost se zachováním nízké vlastní hmotnosti.

OBLASTI POUŽITÍ



Ve vlhkých prostorách a při vysokých nárocích na statiku materiálu desek se současným zachováním pevného povrchu: při vybavování obchodů a interiérů všeobecně, u koupelnového nábytku a díky relativně nízké specifické hmotnosti také při vybavování lodí, stavbě vozidel a pro veletržní a výstavní systémy.

VLASTNOSTI VÝROBKU

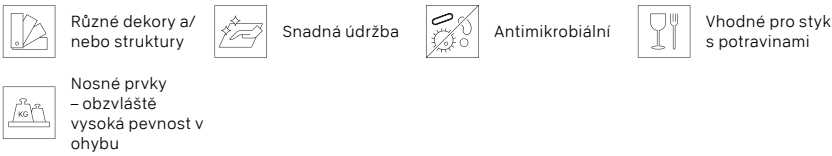

Norma produktu	V souladu s EN 13894-2
Nosný materiál	PremiumBoard Topolová Překližka Dýhovaná deska vyrobená z topolové překližky, křížená křídlem odolným proti vlhkosti pro zvláštní odolnost proti vlhkosti vzduchu. Technické hodnoty podle EN 636.
Rozsah platnosti CE	EN 438-7:2005 HPL vícevrstvá překližková deska na obložení stěn a stropů k použití uvnitř (včetně zavěšených stropů)
Emisní třída formaldehydu	E1 E05
Antimikrobiální účinek	Povrch s antimikrobiálním účinkem do 24 h pro interiér – Metodika testování JIS Z 2801 / ISO 22196
Upozornění	Certifikací PEFC k dostání na vyžádání.

FORMÁT V MM		
Délka	Šířka	Tloušťka
2.800	2.070	16,6 19,6



PRACOVNÍ DESKY

HPL A KOMPAKTNÍ PRACOVNÍ DESKY: POHODLNÉ ŘEŠENÍ

Zvolený dekor:
S63069 Cracked Marble kitt




Duopal Pracovní Deska Quadra P2




Pracovní deska z dřevotřísky typu P2 podle EN 312, strana dekoru polepená Duopal HPL, Duopal XTreme nebo Duopal XTreme Touch, spodní strana opatřena protitahem proti vnikání vlhkosti. Přední hrana pracovní desky Quadra pro postformování má poloměr 3 mm, zadní hrana je utěsněna ochrannou hranou. Alternativně je k dostání také na obou stranách tvarově opracovaná. Duopal XTreme a Duopal XTreme Touch je atraktivní supermatný povrchový materiál s efektem proti otiskům prstů.

OBLASTI POUŽITÍ



Duopal Pracovní desky mají své místo všude tam, kde jsou ty nejvyšší požadavky na odolnost a dlouhou životnost. Díky svým hygienickým přednostem jsou tradičními oblastmi použití moderní kuchyně a koupelny, kantýny a restaurace, ordinace, vybavení laboratoří a obchodů, ale rovněž průmyslová pracoviště a pracoviště živnostníků.

VLASTNOSTI VÝROBKU



Norma produktu	V souladu s EN 13894-2
Nosný materiál	ClassicBoard P2 Dřevotřísková deska typu P2 lepená močovinnou pryskyřicí podle EN 312, vhodná pro nenosné účely v suchém sektoru.
Emisní třída formaldehydu	E1 E05 TSCA Title VI
Antimikrobiální účinek	Povrch s antimikrobiálním účinkem do 24 h pro interiér – Metodika testování JIS Z 2801 / ISO 22196
Upozornění	Šírokou škálu příslušenství pro naši řadu pracovních desek najdete na www.pfleiderer.com . Certifikaci FSC nebo certifikaci PEFC – K dostání na vyžádání.

FORMÁT V MM			PROVEDENÍ	
Délka	Šířka	Tloušťka	přední hrana	zadní hrana
4.100	600	28 38	Quadra	ochranná hrana
4.100	900	28 38	Quadra	ochranná hrana
4.100	900	28 38	Quadra	Quadra
4.100	1.200	28 38	Quadra	ochranná hrana
4.100	1.200	38	Quadra	Quadra
5.300	600	38	Quadra	ochranná hrana
5.300	900	38	Quadra	ochranná hrana
5.300	900	38	Quadra	Quadra
5.300	1.200	38	Quadra	ochranná hrana




Duopal Pracovní Deska Quadra Hydrofuge MR




Pracovní deska z dřevotřísky se sníženou tloušťkou bobtnání podle EN 312, strana dekoru polepená Duopal HPL, Duopal XTreme nebo Duopal XTreme Touch, spodní strana opatřena protitahem proti vnikání vlhkosti. Přední hrana pracovní desky Quadra pro postformování má poloměr 3 mm, zadní hrana je utěsněna ochrannou hranou. Alternativně je k dostání také na obou stranách tvarově opracovaná. Duopal XTreme a Duopal XTreme Touch je atraktivní supermatný povrchový materiál s efektem proti otiskům prstů.

OBLASTI POUŽITÍ



Duopal Pracovní desky mají své místo všude tam, kde jsou ty nejvyšší požadavky na odolnost a dlouhou životnost. Díky svým hygienickým přednostem jsou tradičními oblastmi použití moderní kuchyně a koupelny, kantýny a restaurace, ordinace, vybavení laboratoří a obchodů, ale rovněž průmyslová pracoviště a pracoviště živnostníků.

VLASTNOSTI VÝROBKU



Norma produktu	V souladu s EN 13894-2
Nosný materiál	ClassicBoard Hydrofuge MR Nábytková deska lepená močovinnou pryskyřicí se sníženým tloušťkovým bobtnáním podle EN 312, vhodná pro nenosné účely ve vlhkých prostorech.
Emisní třída formaldehydu	E1 E05 TSCA Title VI
Antimikrobiální účinek	Povrch s antimikrobiálním účinkem do 24 h pro interiér – Metodika testování JIS Z 2801 / ISO 22196
Upozornění	Šírokou škálu příslušenství pro naši řadu pracovních desek najdete na www.pfleiderer.com . Certifikaci FSC nebo certifikaci PEFC – K dostání na vyžádání.

FORMÁT V MM			PROVEDENÍ	
Délka	Šířka	Tloušťka	přední hrana	zadní hrana
4.100	600	38	Quadra	ochranná hrana
4.100	650	38	Quadra	ochranná hrana
4.100	900	38	Quadra	ochranná hrana
4.100	900	38	Quadra	Quadra
4.100	1.200	38	Quadra	ochranná hrana
4.100	1.200	38	Quadra	Quadra
5.300	600	38	Quadra	ochranná hrana
5.300	900	38	Quadra	ochranná hrana
5.300	900	38	Quadra	Quadra
5.300	1.200	38	Quadra	ochranná hrana





Duropal Pracovní Deska PerForm P3



Pracovní deska z dřevotřísky typu P3 pro vlhké prostory, strana dekoru polepená Duropal HPL, spodní strana opatřena protitahem proti vnikání vlhkosti. Obě dlouhé hrany pracovní desky PerForm jsou opatřeny laserovou hranou.

OBLASTI POUŽITÍ



Výroba nábytku a provedení interiérů

Duropal Pracovní desky mají své místo všude tam, kde jsou ty nejvyšší požadavky na odolnost a dlouhou životnost. Díky svým hygienickým přednostem jsou tradičními oblastmi použití moderní kuchyně a koupelny, kantýny a restaurace, ordinace, vybavení laboratoří a obchodů, ale rovněž průmyslová pracoviště a pracoviště živnostníků.

VLASTNOSTI VÝROBKU



Snadná údržba



Antimikrobiální



Vhodné pro styk s potravinami



Odolné proti vlhkosti / pevnost za vlhka



Obzvláště nízké emise

Norma produktu	V souladu s EN 13894-2
Nosný materiál	ClassicBoard P3 Dřevotřísková deska typu P3 vhodná pro nenosná použití ve vlhkých prostorech.
Reakce na oheň	Normálně hořlavé D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT podle 2003/593/EG)
Emisní třída formaldehydu	E1 E05
Antimikrobiální účinek	Povrch s antimikrobiálním účinkem do 24 h pro interiér – Metodika testování JIS Z 2801 / ISO 22196
Upozornění	Širokou škálu příslušenství pro naši řadu pracovních desek najdete na www.pfleiderer.com . Certifikací FSC nebo certifikací PEFC – K dostání na vyžádání.

FORMÁT V MM			PROVEDENÍ	
Délka	Šířka	Tloušťka	přední hrana	zadní hrana
4.100	640	20	laserová hrana	laserová hrana
4.100	900	20	laserová hrana	laserová hrana



www.blauer-engel.de/uz76



Duropal Pracovní Deska P2, frézované ostré hrany



Pracovní deska z dřevotřísky typu P2 podle EN 312, strana dekoru polepená Duropal HPL, Duropal XTreme, Duropal XTreme Touch nebo Duropal HPL XTreme plus, spodní strana opatřena protitahem proti vnikání vlhkosti. Podélné hrany pracovní desky jsou frézované. Alternativně je k dispozici také na ochranném okraji na jedné straně. Duropal XTreme, Duropal XTreme Touch a Duropal HPL XTreme plus je atraktivní supermatný povrchový materiál s efektem proti otiskům prstů.

OBLASTI POUŽITÍ



Výroba nábytku a provedení interiérů

Duropal Pracovní desky mají své místo všude tam, kde jsou ty nejvyšší požadavky na odolnost a dlouhou životnost. Díky svým hygienickým přednostem jsou tradičními oblastmi použití moderní kuchyně a koupelny, kantýny a restaurace, ordinace, vybavení laboratoří a obchodů, ale rovněž průmyslová pracoviště a pracoviště živnostníků.

VLASTNOSTI VÝROBKU



Různé dekory a/ nebo struktury



Snadná údržba



Antimikrobiální



Vhodné pro styk s potravinami



Obzvláště nízké emise



Anti-fingerprint



Vysoká odolnost proti poškrábání

Norma produktu	V souladu s EN 13894-2
Nosný materiál	ClassicBoard P2 Dřevotřísková deska typu P2 lepená močovinnou pryskyřicí podle EN 312, vhodná pro nenosné účely v suchém sektoru.
Emisní třída formaldehydu	E1 E05 TSCA Title VI
Antimikrobiální účinek	Povrch s antimikrobiálním účinkem do 24 h pro interiér – Metodika testování JIS Z 2801 / ISO 22196
Upozornění	Širokou škálu příslušenství pro naši řadu pracovních desek najdete na www.pfleiderer.com . Certifikací FSC nebo certifikací PEFC – K dostání na vyžádání.

FORMÁT V MM			PROVEDENÍ	
Délka	Šířka	Tloušťka	přední hrana	zadní hrana
4.100	600	38 39	ochranná hrana	frézovaný
4.100	600	38 39	frézovaný	frézovaný
4.100	900	38 39	ochranná hrana	frézovaný
4.100	900	38 39	frézovaný	frézovaný
4.100	1.200	38 39	ochranná hrana	frézovaný
4.100	1.200	38 39	frézovaný	frézovaný
5.300	600	38 39	ochranná hrana	frézovaný
5.300	600	38 39	frézovaný	frézovaný
5.300	900	38 39	ochranná hrana	frézovaný
5.300	900	38 39	frézovaný	frézovaný
5.300	1.200	38 39	ochranná hrana	frézovaný
5.300	1.200	38 39	frézovaný	frézovaný



www.blauer-engel.de/uz76




Duopal Compact Pracovní Deska, bílé jádro



Kompaktní vysokotlaký laminát s jednostranně resp. oboustranně opracovanou podélnou hranou ve standartní kvalitě podle EN 438-9:BCS použitelný jako pracovní deska. S homogenním bílé probarevným jádrem a jednostraně dekorativním melaminovým povrchem a protitahem.

OBLASTI POUŽITÍ



Ve všech soukromých i veřejných vnitřních prostorách, kde je žádoucí robustnost a dlouhá životnost Duopal Compact Pracovní Deska a kde jsou uplatňovány vysoké nároky na hygienu, např. v hotelích a restauracích, školách, obchodech a sportovních.

VLASTNOSTI VÝROBKU



Snadná údržba



Antimikrobiální



Vhodné pro styk s potravinami



Odolný proti nárazu



Obzvláště nízké emise

Norma produktu	EN 438-9
Nosný materiál	Kompaktní laminát bílý Homogenní bílé probarvené, masivní kompaktní vrstvené jádro, odolné proti nárazům pro použití na vysoce namáhaných plochách.
Reakce na oheň	Normálně hořlavé D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT podle 2003/593/EG)
Emisní třída formaldehydu	E1 E05
Antimikrobiální účinek	Povrch s antimikrobiálním účinkem do 24 h pro interiér – Metodika testování JIS Z 2801 / ISO 22196
Hustota	Min. 1.400 kg/m³ (EN ISO 1183-1)
Upozornění	Širokou škálu příslušenství pro naši řadu pracovních desek najdete na www.pfleiderer.com . S certifikací PEFC.

FORMÁT V MM			PROVEDENÍ	
Délka	Šířka	Tloušťka	přední hrana	zadní hrana
4.100	640	12	fazetovaná	frézovaný
4.100	950	12	fazetovaná	fazetovaná



www.blauer-engel.de/uz76




Duopal Compact Pracovní Deska, šedé jádro



Kompaktní vysokotlaký laminát s jednostranně resp. oboustranně opracovanou podélnou hranou ve standartní kvalitě podle EN 438-9:BCS použitelný jako pracovní deska. S homogenním šedě probarevným jádrem a jednostraně dekorativním melaminovým povrchem a protitahem.

OBLASTI POUŽITÍ



Ve všech soukromých i veřejných vnitřních prostorách, kde je žádoucí robustnost a dlouhá životnost Duopal Compact Pracovní Deska a kde jsou uplatňovány vysoké nároky na hygienu, např. v hotelích a restauracích, školách, obchodech a sportovních.

VLASTNOSTI VÝROBKU



Snadná údržba



Antimikrobiální



Vhodné pro styk s potravinami



Odolný proti nárazu



Obzvláště nízké emise

Norma produktu	EN 438-9
Nosný materiál	Kompaktní laminát šedý Homogenní šedý probarvené, masivní kompaktní vrstvené jádro, odolné proti nárazům pro použití na vysoce namáhaných plochách.
Reakce na oheň	Normálně hořlavé D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT podle 2003/593/EG)
Emisní třída formaldehydu	E1 E05
Antimikrobiální účinek	Povrch s antimikrobiálním účinkem do 24 h pro interiér – Metodika testování JIS Z 2801 / ISO 22196
Hustota	Min. 1.400 kg/m³ (EN ISO 1183-1)
Upozornění	Širokou škálu příslušenství pro naši řadu pracovních desek najdete na www.pfleiderer.com . S certifikací PEFC.


FORMÁT V MM			PROVEDENÍ	
Délka	Šířka	Tloušťka	přední hrana	zadní hrana
4.100	640	12	fazetovaná	frézovaný
4.100	950	12	fazetovaná	fazetovaná



www.blauer-engel.de/uz76




Duopal Compact Pracovní Deska, černé jádro

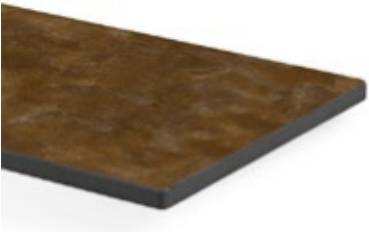


Kompaktní vysokotlaký laminát s jednostranně resp. oboustranně opracovanou podélnou hranou ve standartní kvalitě podle EN 438-4:CGS použitelný jako pracovní deska. S homogením černě probarevným jádrem a jednostraně dekorativním melaminovým povrchem a protitahem.

OBLASTI POUŽITÍ



Ve všech soukromých i veřejných vnitřních prostorách, kde je žádoucí robustnost a dlouhá životnost Duopal Compact Pracovní Deska a kde jsou uplatňovány vysoké nároky na hygienu, např. v hotelích a restauracích, školách, obchodech a sportovních.

VLASTNOSTI VÝROBKU



Norma produktu	EN 438-4
Nosný materiál	Kompaktní laminát černý Homogenní černě probarvené, masivní kompaktní vrstvené jádro, odolné proti nárazu a proti vlhkosti, pro použití na vysoce namáhané plochy.
Reakce na oheň	Normálně hořlavé D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT podle 2003/593/EG)
Rozsah platnosti CE	EN 438-7:2005 Kompaktní desky pro stěnová a stropní obložení k použití v interiéru (včetně závěsných stropních podhledů)
Emisní třída formaldehydu	E1 E05
Antimikrobiální účinek	Povrch s antimikrobiálním účinkem do 24 h pro interiéru – Metodika testování JIS Z 2801 / ISO 22196
Hustota	Min. 1.350 kg/m³ (EN ISO 1183-1)
Upozornění	Širokou škálu příslušenství pro naši řadu pracovních desek najdete na www.pfleiderer.com . S certifikací PEFC.

FORMÁT V MM			PROVEDENÍ	
Délka	Šířka	Tloušťka	přední hrana	zadní hrana
4.100	640	12	fazetovaná	frézovaný
4.100	950	12	fazetovaná	fazetovaná



PŘÍSLUŠENSTVÍ K PRACOVNÍM DESKÁM

ÚSPĚŠNÝ ZÁVĚR PRO KONZISTENTNÍ NÁVRH

Zvolený dekor:
S63075 Romeo



Duropol Zadní stěna P2



Zadní stěna z dřevotřískové desky typu P2 podle EN 312, s oboustranným potahem Duropol HPL.

OBLASTI POUŽITÍ

Výroba nábytku a provedení interiérů

Duropol Zadní stěna mají své místo všude tam, kde jsou ty nejvyšší požadavky na odolnost a dlouhou životnost. Díky svým hygienickým přednostem jsou tradičními oblastmi použití moderní kuchyně, kantýny a restaurace, ordinace, vybavení laboratoří a obchodů, ale rovněž průmyslová pracoviště a pracoviště živnostníků. Zadní stěny lze dokonale použít v kombinaci s našimi Duropol pracovními deskami.

VLASTNOSTI VÝROBKU

- Různé dekory a/ nebo struktury
- Snadná údržba
- Antimikrobiální
- Vhodné pro styk s potravinami
- Obzvláště nízké emise

Norma produktu	V souladu s EN 13894-2
Nosný materiál	ClassicBoard P2 Dřevotřísková deska typu P2 lepená močovinnou pryskyřicí podle EN 312, vhodná pro nenosné účely v suchém sektoru.
Emisní třída formaldehydu	E1 E05 TSCA Title VI
Antimikrobiální účinek	Povrch s antimikrobiálním účinkem do 24 h pro interiér – Metodika testování JIS Z 2801 / ISO 22196
Upozornění	Certifikací FSC nebo certifikací PEFC – K dostání na vyžádání.

FORMÁT V MM


Délka	Šířka	Tloušťka
4100	600	9,2



www.blauer-engel.de/uz76




Duropal Zadní stěna XTreme P2

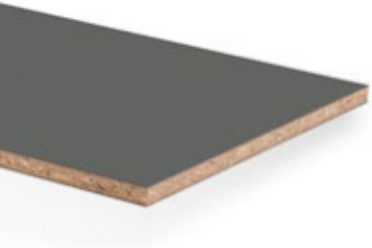

Zadní stěna z dřevotřískové desky typu P2 podle EN 312, s oboustranným potahem Duropal XTreme, jeden atraktivní supermatný povrchový materiál s efektem proti otiskům prstů.

OBLASTI POUŽITÍ



Duropal Zadní stěna mají své místo všude tam, kde jsou ty nejvyšší požadavky na odolnost a dlouhou životnost. Díky svým hygienickým přednostem jsou tradičními oblastmi použití moderní kuchyně, kantýny a restaurace, ordinace, vybavení laboratoří a obchodů, ale rovněž průmyslová pracoviště a pracoviště živnostníků. Zadní stěny lze dokonale použít v kombinaci s našimi Duropal pracovními deskami.

VLASTNOSTI VÝROBKU



Různé dekory a/ nebo struktury



Snadná údržba



Anti-fingerprint



Vhodné pro styk s potravinami



Obzvláště nízké emise

Norma produktu	V souladu s EN 13894-2
Nosný materiál	ClassicBoard P2 Dřevotřísková deska typu P2 lepená močovinnou pryskyřicí podle EN 312, vhodná pro ne-nosné účely v suchém sektoru.
Emisní třída formaldehydu	E1 E05 TSCA Title VI
Upozornění	Certifikaci FSC nebo certifikaci PEFC – K dostání na vyžádání.

FORMÁT V MM

Délka	Šířka	Tloušťka
4100	600	9,2



www.blauer-engel.de/uz76




Duropal Zadní stěna MDF plus



Zadní stěna ze středně tvrdé vláknité desky (MDF) s homogenní skladbou, s oboustranným potahem Duropal HPL.

OBLASTI POUŽITÍ



Duropal Zadní stěna mají své místo všude tam, kde jsou ty nejvyšší požadavky na odolnost a dlouhou životnost. Díky svým hygienickým přednostem jsou tradičními oblastmi použití moderní kuchyně, kantýny a restaurace, ordinace, vybavení laboratoří a obchodů, ale rovněž průmyslová pracoviště a pracoviště živnostníků. Zadní stěny lze dokonale použít v kombinaci s našimi Duropal pracovními deskami.

VLASTNOSTI VÝROBKU



Snadná údržba



Antimikrobiální



Vhodné pro styk s potravinami

Norma produktu	V souladu s EN 13894-2
Nosný materiál	StyleBoard MDF deep routing plus Dřevovláknité desky střední hustoty (MDF) s homogenní strukturou.
Emisní třída formaldehydu	E1 E05 TSCA Title VI
Antimikrobiální účinek	Povrch s antimikrobiálním účinkem do 24 h pro interiér – Metodika testování JIS Z 2801 / ISO 22196
Upozornění	Certifikaci FSC nebo certifikaci PEFC – K dostání na vyžádání.

FORMÁT V MM

Délka	Šířka	Tloušťka
4100	640	9,2 9,6



SUROVÉ DESKY

SUROVÉ MATERIÁLY PRO
ŠIROKOU ŠKÁLU APLIKACÍ

Použitý produkt
LivingBoard

SUROVÉ DESKY




ClassicBoard P2



Dřevotřísková deska typu P2 lepená močovinnovou pryskyřicí podle EN 312, vhodná pro nenosné účely v suchém sektoru.

OBLASTI POUŽITÍ



Tento typ desky s obzvlášť homogenní jemnou krycí vrstvou splňuje nejvyšší požadavky na povrch a je tak vhodný zejména jako nosný materiál pro impregnované dekorační papíry, tenké fólie, citlivé dýhy a také pro desky s vysokotlakou potahovací vrstvou Duropal (HPL). Pokládková deska ClassicBoard P2 je certifikována podle PEFC a je všestranně použitelná, např. u podlah (plovoucí podlahy) nebo stavbě podkroví. Vysoká rozměrová přesnost spojů na pero a drážku zajišťuje optimální dosednutí a rovnou, lícující pokládku. Na přání také certifikována podle FSC® (číslo licence: FSC C011773).

VLASTNOSTI VÝROBKU



Typ výrobku	P2
Reakce na oheň	D-s2,d0 podle EN 13986 v závislosti na použití (Tloušťka: ≥ 9 mm / Hustota (nosná deska): ≥ 600 kg/m³)
Rozsah platnosti CE	EN 13986:2004 +A1:2015 Panely pro vnitřní vybavení (včetně nábytku) pro použití v suchých prostorech
Emisní třída formaldehydu	E1 E05
Upozornění	Certifikací FSC nebo certifikací PEFC – K dostání na vyžádání.

FORMÁT V MM

Délka	Šířka	Tloušťka
2.655	2.100	8 10 12 13 15 16 18 19 22 25 28 30 32 38 50
2.800	2.070	8 10 12 13 15 16 18 19 22 25 28 30 32 38 40
3.200	2.100	8 18 19 22 25 30
4.100	2.100	16 19
4.110	2.070	10 13 16 19 22 25 28 38
5.310	2.100	8 10 12 13 15 16 18 19 22 25 28 30 38
5.600	2.100	8 10 12 13 15 16 18 19 22 25 28 30 38

POKLÁDKOVÉ DESKY: FORMÁT V MM (VNĚJŠÍ ROZMĚR VČETNĚ PERA)		TLOUŠŤKA / KUS V BALENÍ			
Délka	Šířka	32	35	40	50
2.050	925	25	22	19	16






ClassicBoard P2 TSCA



Dřevotřísková deska typu P2 s minimalizovanými hodnotami emisí, vhodná pro nenosné účely v suchém sektoru.

OBLASTI POUŽITÍ



Tento typ desky splňuje stejné požadavky jako standardní deska P2, je však vhodná pro použití s přísnějšími emisními požadavky. ClassicBoard P2 TSCA je mnohostranně použitelná, např. ve výrobě nábytku a provedení interiérů nebo při stavbě střech.

VLASTNOSTI VÝROBKU



Jemně zrnitý



Broušené

Reakce na oheň	D-s2,d0 podle EN 13986 v závislosti na použití (Tloušťka: ≥ 9 mm / Hustota (nosná deska): ≥ 600 kg/m³)
Emisní třída formaldehydu	E1 E05 TSCA Title VI
Upozornění	Certifikací FSC nebo certifikací PEFC – K dostání na vyžádání.

FORMÁT V MM

Délka	Šířka	Tloušťka
2.655	2.100	8 10 13 15 16 18 19 22 25 28 30 50
5.310	2.100	8 10 13 15 16 18 19 22 25 28 30 50




ClassicBoard P2 F****



Dřevotřísková deska typu P2 s minimalizovanými hodnotami emisí, vhodná pro nenosné účely v suchém sektoru..

OBLASTI POUŽITÍ



Tento typ desky splňuje stejné požadavky jako standardní deska P2, je však vhodná pro použití s přísnějšími emisními požadavky. Classic-Board P2 F**** je mnohostranně použitelná, např. ve výrobě nábytku a provedení interiérů nebo při stavbě střech.

VLASTNOSTI VÝROBKU



Jemně zrnitý



Broušené



Obzvláště nízké emise

Reakce na oheň	D-s2,d0 podle EN 13986 v závislosti na použití (Tloušťka: ≥ 9 mm / Hustota (nosná deska): ≥ 600 kg/m³)
Emisní třída formaldehydu	E1 E05 F****
Upozornění	Certifikací FSC nebo certifikací PEFC – K dostání na vyžádání.

FORMÁT V MM

Délka	Šířka	Tloušťka
2.655	2.100	19
5.310	2.100	19





ClassicBoard P3



Dřevotřísková deska typu P3 vhodná pro nenosná použití ve vlhkých prostorech.

OBLASTI POUŽITÍ



Výroba nábytku a provedení interiérů



Dveře

Tento typ desky vykazuje nízké hodnoty bobtnavosti a je odolný vůči dočasně zvýšené vlhkosti vzduchu. Tato kvalita je vhodná k laminování fóliemi, dýhami, dekoračním papírem impregnovaným melaminovou pryskyřicí a vysokotlakými lamináty (Duropal HPL). Pokládková deska ClassicBoard P3 je certifikována podle PEFC a je všestranně použitelná, např. u podlah (plovoucí podlahy) nebo staveb podkrovní, střešních bednění nebo schodů. Vysoká rozměrová přesnost spojů na pero a drážku zajišťuje optimální dosednutí a rovnou, lícující pokládku. Na přání také certifikována podle FSC® (číslo licence: FSC-C011773).

VLASTNOSTI VÝROBKU



Odolné proti vlhkosti / pevnost za vlhka



Jemně zrnitý



Broušené



K dispozici pokládková deska

Typ výrobku	P3
Reakce na oheň	D-s2,d0 podle EN 13986 v závislosti na použití (Tloušťka: ≥ 9 mm / Hustota (nosná deska): ≥ 600 kg/m³)
Rozsah platnosti CE	EN 13986:2004 +A1:2015 Desky k jiným než nosným účelům k použití ve vlhkých oblastech
Emisní třída formaldehydu	E1 E05
Upozornění	Certifikací FSC nebo certifikací PEFC – K dostání na vyžádání.

FORMÁT V MM

Délka	Šířka	Tloušťka
2.800	2.070	10 13 16 17 18 19 22 25 28 38
4.110	2.070	19 22

POKLÁDKOVÉ DESKY: FORMÁT V MM (VNĚJŠÍ ROZMĚR VČETNĚ PERA)

TLOUŠŤKA / KUS V BALENÍ

Délka	Šířka	20	30	32	35	40	50	60	80
2.050	615			25	22	19	16	13	10
2.050	925	38	28	25	22	19	16	13	10



LivingBoard P4



Dřevotřísková deska typu P4 podle normy EN 312, pro nosné účely v suchém prostředí, broušená a lepená zcela bez formaldehydu.

OBLASTI POUŽITÍ



Výroba nábytku a provedení interiérů



Dřevostavby

Tento typ desky je díky klížení bez použití formaldehydu vhodný pro všechny oblasti použití s přísnějšími emisními požadavky a vysokými nároky na pevnost. Tento materiál na bázi dřeva pro použití v suchém prostředí tak splňuje speciální podmínky zdravého bydlení v oblasti panelových dřevostaveb a vnitřního vybavení. Díky dodatečné jemné krycí vrstvě může být tento materiál na bázi dřeva použit také pro budovy s certifikací LEED.

VLASTNOSTI VÝROBKU



Nosné prvky



Jemně zrnitý



Broušené



Oblasti použití – neomezené



Obzvláště ekologické



Obzvláště nízké emise

Typ výrobku	P4
Reakce na oheň	D-s2,d0 podle EN 13986 v závislosti na použití (Tloušťka: ≥ 9 mm / Hustota (nosná deska): ≥ 600 kg/m³)
Rozsah platnosti CE	EN 13986:2004 +A1:2015 Desky k nosným účelům k použití v suchých oblastech.
Emisní třída formaldehydu	E1 E05
Upozornění	Certifikací FSC nebo certifikací PEFC – K dostání na vyžádání.
Minimální množství	Od minimálního objednáčního množství 70 m³. Jiné formáty a tloušťky na vyžádání.

FORMÁT V MM

Délka	Šířka	Tloušťka
2.500	1.250	16 19
5.040	2.580	16 19






StyleBoard MDF plus



Dřevovláknité desky střední hustoty (MDF) s homogenní strukturou.

OBLASTI POUŽITÍ



Tento typ desky se vyznačuje dobrou profilovatelností, optimálním rozložením hustoty a vynikajícím povrchovým klidem a výborně se hodí k použití zejména při výrobě kvalitního nábytku a při vybavení interiérů.

VLASTNOSTI VÝROBKU



Reakce na oheň	D-s2,d0 podle EN 13986 v závislosti na použití (Tloušťka: ≥ 9 mm / Hustota (nosná deska): ≥ 600 kg/m³)
Emisní třída formaldehydu	E1 E05 TSCA Title VI
Upozornění	Certifikací FSC nebo certifikací PEFC – K dostání na vyžádání.

FORMÁT V MM

Délka	Šířka	Tloušťka
2.800	2.100	8 10 16 18 19 25



StyleBoard MDF černá



Dekorativní černě barvená středně hustá dřevovláknitá deska (MDF) s homogenní strukturou.

OBLASTI POUŽITÍ



Tento typ desky je plně černě probarvený a vyznačuje se dobrou profilovatelností, optimálním rozložením hustoty a vynikajícím povrchovým klidem. Výborně se hodí k výrobě kvalitního nábytku a při vybavení interiérů a současně působí efektně díky své barvě.

VLASTNOSTI VÝROBKU



Reakce na oheň	D-s2,d0 podle EN 13986 v závislosti na použití (Tloušťka: ≥ 9 mm / Hustota (nosná deska): ≥ 600 kg/m³)
Emisní třída formaldehydu	E1 E05 TSCA Title VI
Upozornění	Certifikací FSC nebo certifikací PEFC – K dostání na vyžádání.

FORMÁT V MM

Délka	Šířka	Tloušťka
2.800	2.100	16 19 25






StyleBoard MDF.MR




Dřevovláknité desky střední hustoty (MDF) s homogenní strukturou.

OBLASTI POUŽITÍ



Při přechodné vysoké vlhkosti vzduchu, například v koupelnách nebo kuchyních, je zeleně zbarvená StyleBoard MDF MR (moisture-resistant, odolná proti vlhkosti) tou správnou volbou. Tento typ desky vykazuje díky svému speciálnímu složení velmi nízké hodnoty nadouvání.

VLASTNOSTI VÝROBKU




Reakce na oheň	D-s2,d0 podle EN 13986 v závislosti na použití (Tloušťka: ≥ 9 mm / Hustota (nosná deska): ≥ 600 kg/m³)
Emisní třída formaldehydu	E1 E05 TSCA Title VI
Upozornění	Certifikací FSC nebo certifikací PEFC – K dostání na vyžádání.

FORMÁT V MM

Délka	Šířka	Tloušťka
2.655	2.100	18 19
5.310	2.100	18 19




StyleBoard Fibre compact

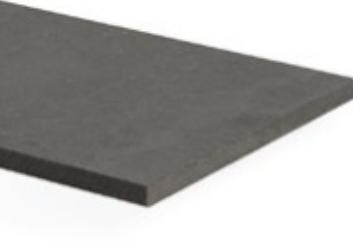

Vysoce zhuštěná dřevovláknitá deska s omezeným bobtnáním, obarvená načerno, s homogenní strukturou a dobrou tvarovou stabilitou.

OBLASTI POUŽITÍ



Při dočasně vysoké vlhkosti vzduchu a tím i vyšším zatížení vlhkostí, jako například v koupelnách nebo kuchyních, je deska Compact z vláken správnou volbou pro výrobu nábytku, obklady stěn nebo prvky příček. Tento odolný typ desky má díky speciálnímu složení velmi nízké hodnoty bobtnání, a proto je vhodný i pro použití jako příčka v sanitárních prostorách.

VLASTNOSTI VÝROBKU



Reakce na oheň	D-s2,d0 podle EN 13986 v závislosti na použití (Tloušťka: ≥ 9 mm / Hustota (nosná deska): ≥ 600 kg/m³) (EN 13501-1)
Emisní třída formaldehydu	E1 E05 TSCA Title VI
Upozornění	Certifikací FSC nebo certifikací PEFC – K dostání na vyžádání.
Minimální množství	Na vyžádání!!

FORMÁT V MM

Délka	Šířka	Tloušťka
2.800	2.100	6 8 10 12 15 16 18 19





StyleBoard HDF 106



Tenké dřevovláknité desky s vysokou hustotou, homogenní strukturou a dobrou stabilitou.

OBLASTI POUŽITÍ



Výroba nábytku a provedení interiérů



Obalové systémy

Tento typ desky má velmi vysokou hustotu, jemný a tvrdý povrch, vysokou odolnost a dá se výborně opracovávat.

VLASTNOSTI VÝROBKU



Broušené

Emisní třída formaldehydu

E1 E05
TSCA Title VI

Upozornění

Certifikací FSC nebo certifikací PEFC – K dostání na vyžádání.

FORMÁT V MM

Délka	Šířka	Tloušťka
2.800	2.100	5



PremiumBoard MFP Hybrid



Deska PremiumBoard MFP Hybrid je kombinací desky PremiumBoard MFP Living P5, která tvoří prostřední vrstvu, a desky HDF použité jako krycí vrstva s tloušťkou 2 mm, kterou lze také potáhnout po obou stranách. Pro lepení mezi deskou MFP a HDF je použito PVAC lepidlo (lepidlo třídy D4). Tato kombinovaná hybridní deska z materiálu na bázi dřeva je na základě své izotropní pevnosti v ohybu, své vysoké odolnosti proti vytažení šroubů a dobré tvarové a rozměrové stálosti vhodná pro použití především tam, kde je důležitá stabilita a zatížitelnost.

OBLASTI POUŽITÍ



Výroba nábytku a provedení interiérů

Výroba nábytku a provedení interiérů, stavba jevišť a výroba kulís, regálové systémy, nábytek, nábytkové police, zvýšené podlahy. Vhodné pro použití v suchých prostorech.

VLASTNOSTI VÝROBKU



Nosné prvky – obzvláště vysoká pevnost v ohybu



Broušené



Oblasti použití – neomezené

Emisní třída formaldehydu

E1 E05

Upozornění

Certifikací FSC nebo certifikací PEFC – K dostání na vyžádání.

FORMÁT V MM

Délka	Šířka	Tloušťka
2.800	2.070	16 19 22 25
5.600	2.070	16 19 22 25



OCHRANA PROTI POŽÁRU

SÁZKA NA BEZPEČNOST:
ŘEŠENÍ PRO PREVENTIVNÍ POŽÁRNÍ OCHRANU



OCHRANA PŘED POŽÁREM
MELAMINEM POTAŽENÉ DESKY



DecoBoard Pyroex




Těžce hořlavá dřevotřísková deska s oboustrannou dekorativní laminací, s certifikací Blue Angel.

OBLASTI POUŽITÍ



Preventivní ochrana před požárem v oblasti dekorací. Při vybavování interiérů na obložení stěn a stropů, vestavby, dělicí prvky a nábytek, v průmyslových a správních stavbách, ve školách, sportovních a víceúčelových halách, v hotelích a pečovatelských zařízeních.

VLASTNOSTI VÝROBKU



Norma produktu	EN 14322
Nosný materiál	PremiumBoard Pyroex Těžko hořlavá dřevotřísková deska, vhodná pro nenosné účely v suchých prostorách podléhajících zvýšeným požadavkům na chování při požáru.
Reakce na oheň	Těžce hořlavé B-s1,d0 (EN 13501-1)
Emisní třída formaldehydu	E1 E05
Antimikrobiální účinek	Povrch s antimikrobiálním účinkem do 24 h pro interiér – Metodika testování JIS Z 2801 / ISO 22196
Upozornění	Certifikací FSC nebo certifikací PEFC – K dostání na vyžádání.

FORMÁT V MM

Délka	Šířka	Tloušťka
2.655	2.100	10 13 16 18 19 25 28 38
2.800	2.100	16 19
5.310	2.100	10 13 16 18 19 25 28 38
5.600	2.100	16 19





DecoBoard Individual Motiv Pyroex



Těžce hořlavá dřevotřísková deska s individuálními motivy vytvořenými digitálním tiskem při přímé laminaci, s certifikací Blue Angel. Přední stranu lze potisknout podle přání, zadní strana je standardně bílá.

OBLASTI POUŽITÍ



Preventivní ochrana před požárem u individuálních prvků pro nábytek a osazení, obložení stěn, dělicí prvky pro kreativní vybavení interiéru a stavební projekty, na veletrzích a akcích, v obchodech a prodejnách, v gastronomii, hotelech a na výletních lodích, ve vzdělávacích a volnočasových zařízeních, v ordinacích a na klinikách a rovněž pro další použití. Nedoporučuje se použití na horizontálních a mechanicky náročných površích.

VLASTNOSTI VÝROBKU



Norma produktu	V souladu s EN 14322
Nosný materiál	PremiumBoard Pyroex Těžko hořlavá dřevotřísková deska, vhodná pro nenosné účely v suchých prostorách podle- hajících zvýšeným požadavkům na chování při požáru.
Reakce na oheň	Těžce hořlavé C-s2,d0 (EN 13501-1)
Emisní třída formaldehydu	E1 E05
Antimikrobiální účinek	Povrch s antimikrobiálním účinkem do 24 h pro interiér – Metodika testování JIS Z 2801 / ISO 22196
Upozornění	Maximální formát motivu na desku, vč. přesahu: 2.750 x 2.030 mm. Větší motivy je možné složit s využitím dlaždicových formátů. Dodávky přířezů nejsou možné. Certifikací FSC nebo certifikací PEFC – K dostání na vyžádání.

FORMÁT V MM		
Délka	Šířka	Tloušťka
2.800	2.100	16 19



Duropal HPL Pyroex




Dekorativní vysokotlaký laminát v protipožární kvalitě podle EN 438-3:HGF/VGF s odolným povrchem z melaminové pryskyřice a brouše-
nou zadní stranou.

OBLASTI POUŽITÍ



Všude tam, kde v rámci dekorativního vybavení interiéru existují kromě preventivní ochrany před požárem požadavky na kvalitu a odolnost. Na obložení stěn, vestavby a nábytek pro komerční prostory v průmyslových, obchodních a správních budovách, ve volnočasových zaříze-
ních a veřejných prostorách, jako jsou školy, sportovní a víceúčelové haly, kina, diskotéky, hotely, nemocnice a pečovatelská zařízení.

VLASTNOSTI VÝROBKU



Norma produktu	EN 438-3
Reakce na oheň	Zpomalující hoření C-s1,d0 (EN 13501-1) Podle použitého nosného materiálu a lepidla mohou být kompozitní prvky HPL klasifiková- ny odlišně. Doporučujeme použít produkt Duropal Kompozitní Pyroex.
Emisní třída formaldehydu	E1 E05
Antimikrobiální účinek	Povrch s antimikrobiálním účinkem do 24 h pro interiér – Metodika testování JIS Z 2801 / ISO 22196
Hustota	Min. 1.350 kg/m³ (EN ISO 1183-1)
Upozornění	Certifikací FSC nebo certifikací PEFC – K dostání na vyžádání.

FORMÁT V MM		
Délka	Šířka	Tloušťka
2.800	2.070	0,8 1,2





Duropal HPL Individual Motiv Pyroex



Vysokotlaký laminát s individuálním digitálním potiskem v protipožární kvalitě v souladu s EN 438-3:HGF/VGF. Zadní strana je zbroušena pro možnost klížení. Náš známý individuální svět od 1 kusu, ve kterém lze jako motiv použít vaše obrazové podklady.

OBLASTI POUŽITÍ



Výroba nábytku a provedení interiérů



Ochrana před požárem



Dveře

Všude tam, kde v rámci dekorativního vybavení interiérů existují kromě preventivní ochrany před požárem požadavky na kvalitu a odolnost. Na obložení stěn, vestavby a nábytek pro komerční prostory v průmyslových, obchodních a správních budovách, ve volnočasových zařízeních a veřejných prostorách, jako jsou školy, sportovní a víceúčelové haly, kina, diskotéky, hotely, nemocnice a pečovatelská zařízení.

VLASTNOSTI VÝROBKU



Individual



Snadná údržba



Antimikrobiální



Vhodné pro styk s potravinami



Těžce hořlavé


Norma produktu	V souladu s EN 438-3
Reakce na oheň	Zpomalující hoření C-s1,d0 (EN 13501-1) Podle použitého nosného materiálu a lepidla mohou být kompozitní prvky HPL klasifikovány odlišně. Doporučujeme použít produkt Duropal Kompozitní Pyroex.
Emisní třída formaldehydu	E1 E05
Antimikrobiální účinek	Povrch s antimikrobiálním účinkem do 24 h pro interiér – Metodika testování JIS Z 2801 / ISO 22196
Hustota	Min. 1.350 kg/m³ (EN ISO 1183-1)
Upozornění	Maximální formát motivu na desku, vč. přesahu: 2.750 x 2.030 mm. Větší motivy je možné složit s využitím dlaždicových formátů. Dodávky přířezů nejsou možné. U dodatečně zhotovených produktů se mohou vyskytnout barevné odchylky. Certifikací FSC nebo certifikací PEFC – K dostání na vyžádání.

FORMÁT V MM

Délka	Šířka	Tloušťka
2.800	2.070	1,2



Duropal HPL Compact Pyroex, černé jádro

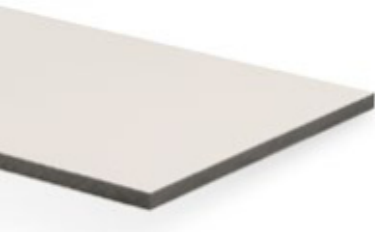

Kompaktní vysokotlaký laminát v protipožární kvalitě podle EN 438-4:CGF. S homogenním černě probarveným jádrem a oboustranným dekorativním povrchem z melaminové pryskyřice.

OBLASTI POUŽITÍ



Výroba nábytku a provedení interiérů



Ochrana před požárem

Všude tam, kde v rámci dekorativního vybavení interiérů existují kromě preventivní ochrany před požárem požadavky na kvalitu a odolnost. Na obložení stěn, vestavby a nábytek pro komerční prostory v průmyslových, obchodních a správních budovách, ve volnočasových zařízeních a veřejných prostorách, jako jsou školy, sportovní a víceúčelové haly, kina, diskotéky, hotely, nemocnice a pečovatelská zařízení.

VLASTNOSTI VÝROBKU



Různé dekory a/ nebo struktury



Snadná údržba



Antimikrobiální



Vhodné pro styk s potravinami



Odolné proti vlhkosti / pevnost za vlhka



Těžce hořlavé



Odolný proti nárazu

Norma produktu	EN 438-4
Nosný materiál	Nehořlavý kompaktní laminát černý Homogenní černě probarvené, masivní kompaktní vrstvené jádro, vhodné pro použití na vysoce namáhaných plochách, které podléhají požadavkům na chování při požáru.
Reakce na oheň	Zpomalující hoření C-s2,d0 (EN 13501-1): 2.800 x 2.070 x 4–6 mm, 5.600 x 2.070 x 4–6 mm B-s1,d0 (EN 13501-1): 2.800 x 2.070 x 8–20 mm, 5.600 x 2.070 x 8–13 mm
Rozsah platnosti CE	EN 438-7:2005 Kompaktní desky pro stěnová a stropní obložení k použití v interiéru (včetně závěsných stropních podhledů)
Emisní třída formaldehydu	E1 E05
Antimikrobiální účinek	Povrch s antimikrobiálním účinkem do 24 h pro interiér – Metodika testování JIS Z 2801 / ISO 22196
Hustota	Min. 1.350 kg/m³ (EN ISO 1183-1)
Upozornění	Certifikací FSC nebo certifikací PEFC – K dostání na vyžádání.

FORMÁT V MM

Délka	Šířka	Tloušťka
2.800	2.070	4 5 6 8 10 12 13 15 16 17 18 19 20
5.600	2.070	4 5 6 8 10 12 13





Duropal flameprotect compact




Nehořlavá protipožární deska z primárně minerálních složek s homogenním bíle probarveným jádrem a oboustranným dekorativním povrchem z melaminové pryskyřice.

OBLASTI POUŽITÍ



V preventivní ochraně před požárem univerzálně použitelné pro snížení požárního zatížení. Zejména tam, kde jsou požadovány nehořlavé materiály a existují zvláštní požadavky na design a snadnou údržbu. Mezi oblasti použití patří dekorativní vybavení interiérů jako nábytek, vestavby a obložení stěn na únikových chodbách a schodištích (únikové a nouzové trasy) ve standardních budovách, ale také ve zvláštních budovách s vyššími požadavky, jako např. ve výškových budovách, velkých kancelářských budovách, nemocnicích, pečovatelských zařízeních, školách, školkách, hotelech, obchodních centrech nebo veřejných místech atd. Nedoporučuje se použití na horizontálních a mechanicky náročných površích.

VLASTNOSTI VÝROBKU



Nosný materiál	Minerální kompaktní laminát Kompaktní jádro z primárních minerálních složek s vynikajícími pevnostními vlastnostmi. Určeno pro oblasti, které podléhají obzvlášť vysokým požadavkům na ochranu před požárem.
Reakce na oheň	Nehořlavé A2-s1,d0 (EN 13501-1)
Emisní třída formaldehydu	E1 E05
Antimikrobiální účinek	Povrch s antimikrobiálním účinkem do 24 h pro interiér – Metodika testování JIS Z 2801 / ISO 22196
Hustota	1.900 kg/m³ ± 50 kg/m³ (EN ISO 1183-1)
Upozornění	Viz kolekce Duropal flameprotect compact na www.pfleiderer.com .

FORMÁT V MM

Délka	Šířka	Tloušťka
2.800	2.070	4 6 7 8 10 12 13 15




Duropal Kompozitní Pyroex




Těžce hořlavý kompozitní prvek z dřevotřískové desky s vylepšenou odolností proti ohni, s oboustranným potahem Duropal HPL Pyroex.

OBLASTI POUŽITÍ



Všude tam, kde v rámci dekorativního vybavení interiérů existují kromě preventivní ochrany před požárem požadavky na kvalitu a odolnost. Na obložení stěn, vestavby a nábytek pro komerční prostory v průmyslových, obchodních a správních budovách, ve volnočasových zařízeních a veřejných prostorách, jako jsou školy, sportovní a víceúčelové haly, kina, diskotéky, hotely, nemocnice a pečovatelská zařízení.

VLASTNOSTI VÝROBKU



Norma produktu	V souladu s EN 13894-2
Nosný materiál	PremiumBoard Pyroex Těžko hořlavá dřevotřísková deska, vhodná pro nenosné účely v suchých prostorách podléhajících zvýšeným požadavkům na chování při požáru.
Reakce na oheň	Těžce hořlavé C-s2,d0 (EN 13501-1)
Rozsah platnosti CE	EN 438-7:2005 HPL vícevrstvá překližková deska na obložení stěn a stropů k použití uvnitř (včetně zavěšených stropů)
Emisní třída formaldehydu	E1 E05
Antimikrobiální účinek	Povrch s antimikrobiálním účinkem do 24 h pro interiér – Metodika testování JIS Z 2801 / ISO 22196
Upozornění	Certifikací FSC nebo certifikací PEFC – K dostání na vyžádání.

FORMÁT V MM

Délka	Šířka	Tloušťka
2.800	2.070	17,6 20,6





Duropal Kompozitní MDF Pyroex



Těžce hořlavý kompozitní prvek ze středně tvrdé vláknité desky (MDF) s homogenní skladbou s vylepšenou odolností proti ohni, s oboustranným potahem Duropal HPL Pyroex.

OBLASTI POUŽITÍ



Výroba nábytku a provedení interiérů



Ochrana před požárem

Všude tam, kde je požadován odolný kvalitní povrch a vynikající kvalita bočních ploch – s možností tvarového obrábění a lakování – v kombinaci se zlepšeným chováním při požáru: u nábytku a vnitřního vybavení obchodních a volnočasových zařízení, ve veřejných budovách, zvláštních budovách a na veřejných místech, jako jsou veletrhy a akce.

VLASTNOSTI VÝROBKU



Různé dekory a/ nebo struktury



Snadná údržba



Antimikrobiální



Vhodné pro styk s potravinami



Těžce hořlavé

Norma produktu	V souladu s EN 13894-2
Nosný materiál	StyleBoard MDF Pyroex Nehořlavá dřevovláknitá deska střední hustoty (MDF) s homogenní strukturou.
Reakce na oheň	Těžce hořlavé C-s2,d0 (EN 13501-1)
Rozsah platnosti CE	EN 438-7:2005 HPL vícevrstvá překližková deska na obložení stěn a stropů k použití uvnitř (včetně zavěšených stropů)
Emisní třída formaldehydu	E1 E05 TSCA Title VI
Antimikrobiální účinek	Povrch s antimikrobiálním účinkem do 24 h pro interiér – Metodika testování JIS Z 2801 / ISO 22196
Upozornění	Certifikaci FSC nebo certifikaci PEFC – K dostání na vyžádání.

FORMÁT V MM		
Délka	Šířka	Tloušťka
2.800	2.070	17,6 20,6



PremiumBoard Pyroex



Těžko hořlavá dřevotřísková deska, vhodná pro nenosné účely v suchých prostorech podléhajících zvýšeným požadavkům na chování při požáru.

OBLASTI POUŽITÍ



Výroba nábytku a provedení interiérů



Ochrana před požárem



Dveře

Tento typ desky spojuje všechny přednosti dřevotřískové desky (vysoká pevnost, nadprůměrná životnost, dobrá zpracovatelnost, všestranné možnosti dekorativních potahů) s dodatečnou bezpečností v případě požáru. Přidáním látek na ochranu dřeva proti ohni se snižuje rychlost prohoření surových dřevotřískových desek, čímž výrazně roste požární odolnost a rovněž „čas celkového vzplanutí“. K hlavním oblastem použití patří vnitřní obložení místností s vysokým rizikem požáru (laboratoře, prodejny na čerpacích stanicích, televizní studia). Vysoká rozměrová přesnost spojuj na pero a drážku zajišťuje optimální dosednutí a rovnou, lícující pokládku.

VLASTNOSTI VÝROBKU



Těžce hořlavé



Broušené



K dispozici pokládková deska

Reakce na oheň	Těžce hořlavé B-s2,d0 (EN 13501-1)
Emisní třída formaldehydu	E1 E05
Upozornění	Certifikaci FSC nebo certifikaci PEFC – K dostání na vyžádání.

FORMÁT V MM		
Délka	Šířka	Tloušťka
2.655	2.100	10 13 16 18 19 22 25 28 38
5.310	2.100	10 13 16 18 19 22 25 28 38

POKLÁDKOVÉ DESKY: FORMÁT V MM (VNĚJŠÍ ROZMĚR VČETNĚ PERA)		TLOUŠŤKA / KUS V BALENÍ							
Délka	Šířka	20	30	32	35	40	50	60	80
1.760	690	38	28	25	22	19	16	13	10





Vzorky je možné kdykoliv objednat online:
samples.pfleiderer.com

© Copyright 2026 Pfleiderer Deutschland GmbH.

Tyto informace byly zpracovány velice pečlivě. Za správnost, úplnost a aktuálnost obsahu však ručit nemůžeme. Může dojít k barevným odchylkám způsobeným technickými možnostmi tisku. S ohledem na neustálý další vývoj a proměnu našich produktů, možné změny relevantních norem, zákonů a předpisů, nemohou být naše technické datové listy a výrobní podklady v žádném případě pokládány za právně závazná ujištění o obsažených vlastnostech produktů.

Z důvodu neustálého kontinuálního vývoje a změn nabídky našich výrobků, možných změn relevantních norem, zákonů a ustanovení, nejsou naše katalogové listy a technické dokumenty výrobků výslovným příslibem v nich uvedených vlastností. Nemůže z nich být zejména odvozena vhodnost použití pro konkrétní účely. Je tedy věcí osobní odpovědnosti příslušného uživatele, aby předem zvážil vhodnost v dokumentu popsaného výrobku pro zamýšlené použití, zohlednil právní rámcové podmínky a aktuální stav techniky. Dále výslovně odkazujeme na platnost našich všeobecných obchodních podmínek.

Naše všeobecné obchodní podmínky naleznete na webových stránkách: **www.pfleiderer.com**



MADE IN GERMANY

Je dobré vědět: firmou Pfleiderer garantovaný příslib kvality.

Dřevomateriály firmy Pfleiderer jsou garancí kvality bez kompromisů. Přispívají k tomu udržitelné suroviny, nejmodernější výrobní procesy a jednoznačný původ z lokalit na německém území. Více informací naleznete na **quality.pfleiderer.com**.