WORK BOOK

DESIGN COLLECTION
2025–2028

WINNER
German Sustainability Award 2024

MADE IN GERMANY

MAKE YOUR VISIONS WORK.
NATURALLY **SUSTAINABLE**

DUROPAL | thermopal

PFLEIDERER

MAKE YOUR VISIONS WORK.
NATURALLY
SUSTAINABLE

PANNELLI IN LEGNO ECOSOSTENIBILI PER NUOVE COSTRUZIONI E RISTRUTTURAZIONI

Con Pfleiderer trovi sempre una soluzione che garantisce stile e funzionalità. Utilizza il nostro vasto portafoglio prodotti per realizzare alla perfezione le tue idee. Dai mobili e gli arredi interni alla costruzione di strutture in legno!

La WorkApp Pfleiderer:
scansiona il codice QR
e scopri dettagli!

Scopri di più sulle nostre soluzioni anche online al sito **pfleiderer.com**

SOSTENIBILITÀ	**4**
SISTEMA DST	**6**
QUALITÀ	**8**
SERVIZIO	**10**
DECORI	**12**
FINITURE	**50**
PRODOTTI	**60**
XTreme Products	62
DeepFlow	94
OrganicBoard	96
Pannelli decorativi	104
Laminati ad alta pressione (HPL)	120
Laminati compatti	130
Pannelli bilaminati	136
Piani da lavoro	152
Schienali	158
Pannelli grezzi	163
Pannelli ignifughi	174

SOSTENIBILITÀ

ADERIAMO AI PRINCIPI DELLO **UNITED NATIONS GLOBAL COMPACT**

Chi si affida al legno come materia prima si aspetta giustamente un materiale “verde” e rispettoso dell’ ambiente e noi di Pfleiderer vogliamo rendere piena giustizia a questo tema. Da molti anni infatti, abbiamo sviluppato una gamma completa di prodotti a bassa emissione di formaldeide e rispettosi dell’ambiente: sostenibilità quindi, non solo in termini ecologici, ma anche sociali ed economici. La gestione attenta delle risorse naturali è un pilastro inamovibile della nostra filosofia aziendale perché un rigoroso e coerente controllo del riciclaggio del legno assicura che per i nostri prodotti non venga abbattuto nessun albero. Un’economia circolare coerente, il riciclaggio del legno al massimo livello tecnologico e una valutazione indipendente dei nostri processi di approvvigionamento, produzione e logistica garantiscono la massima coesione possibile in termini qualitativi ed ecologici e che possiate utilizzare i nostri prodotti consigliandoli ai vostri clienti con la coscienza pulita.

CERTIFICATI AZIENDALI

WINNER German Sustainability Award 2024

KLIMASCHUTZ-NULLINDUSTRIE

GOLD 2023 ecovadis Sustainability Rating

SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

Rated SUSTAINALYTICS

CERTIFICATI PRODUTTIVI

FSC www.fsc.org FSC® C011773 The mark of responsible forestry

PEFC Durch die Beschaffung von PEFC-zertifiziertem Material fördert Pfleiderer Deutschland GmbH weltweit nachhaltige Waldbewirtschaftung. www.pefc.org PEFC/04-32-0828

CERTIFIED cradle to cradle PRODUCTS PROGRAM

BLUE ANGEL THE GERMAN ECOLABEL www.blauer-engel.de/uz76

Nordic Ecolabel 210 017

F★★★★

TSCA conform

Qualitätsgemeinschaft Holzwerkstoffe e. V.

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A+ A B C

CERTIFICATI EDILIZI

DGNB Navigator

conform

Vieni a conoscere più da vicino la nostra strategia di sostenibilità:
pfleiderer.com/sostenibilità

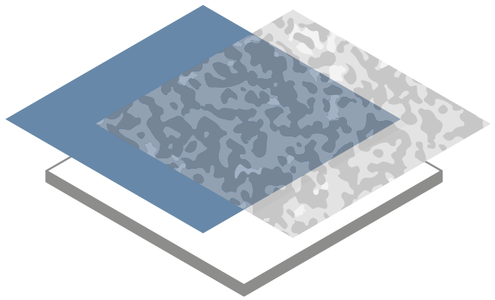

SISTEMA **DST**



D S T

DST – PER TUTTI GLI UTILIZZI IL PRODOTTO GIUSTO

Abbinamenti personalizzati con decori, finiture e supporti in legno!

Prova la funzione digitale di ricerca dei prodotti per i pannelli decorativi, per scegliere in pochi passi il materiale perfetto
productfinder.pfleiderer.com

QUALITÀ

DOVE NASCE LA SCRUPOLOSITA’
MADE IN GERMANY

Con la sua tradizionale accuratezza imprenditoriale, Pfleiderer affronta una grande sfida: produrre materiali a base di legno di massima qualità. Con un sistema di gestione integrato della qualità, dell’ambiente, dell’energia e della sicurezza, e una struttura aziendale e la certificazione indipendente dell’intera catena di creazione del valore. Con sistemi di gestione ambientali certificati secondo ISO EN 14001 e ISO 50001, con certificazioni secondo FSC® (License Code: FSC® C011773) e PEFC (License Code: PEFC/04-32-0828) sowie nonché come membro dell’associazione Qualitätsgemeinschaft Holzwerkstoffe poniamo enorme valore sulla trasparenza a beneficio dei nostri clienti e partner.

MADE IN GERMANY

PIONIERI NELLA QUALITÀ:
UN BRAND DALLA COMPROVATA TRADIZIONE

Quando si tratta di materiali in legno di alta qualità con una marcata competenza decorativa per l’ interior design, applicazioni esterne e soluzioni collaudate nella costruzione in legno strutturale, Pfleiderer detta nuovi standard. Oltre 125 anni di esperienza con il legno come materiale rinnovabile e una una filosofia aziendale orientata alla sostenibilità ci rende la prima scelta per tutti coloro che, nell’artigianato specializzato, nel commercio, nell’architettura e nella progettazione cercano soluzioni affidabili con un valore aggiunto funzionale per la realizzazione delle loro idee. In qualità di marchio “secolare”, sottolineiamo inoltre la nostra ambizione e il nostro impegno per la qualità e l’orientamento al cliente.

German Standards
BRAND OF THE CENTURY 2025

SERVIZIO

PIÙ FORTI INSIEME:
DALL'IDEA AL RISULTATO

Prodotti ben studiati rappresentano per noi la base per garantire il successo dei nostri partner. Ti aiutiamo con servizi personalizzati per trovare esattamente la soluzione adatta alle tue prossime sfide.

sales@pfleiderer.com

APPLICAZIONI

Cucina
pfleiderer.com/cucina

Porte
pfleiderer.com/porte

HO.RE.CA
pfleiderer.com/
horeca

Negozi & Fiere
pfleiderer.com/
negozi-fiere

Facciate
pfleiderer.com/
facciate-parapetti

Wellness & Health care
pfleiderer.com/
wellness-health-care

Abitare la casa
pfleiderer.com/
abitare-la-casa

Ufficio & Istruzione
pfleiderer.com/
ufficio-istruzione

Costruzioni in legno
pfleiderer.com/
costruzioni-in-legno

Viaggi & Trasporti
pfleiderer.com/
viaggi-trasporti

SOSTENIBILITÀ

WorkApp
workapp.pfleiderer.com
La risposta più veloce a tutte le domande sul tuo arredo perfetto.

Trova Prodotto Digitale
productfinder.pfleiderer.com
Sfrutta la funzione Trova Prodotto per arrivare in pochi passi alla scelta della perfetta combinazione.

Configuratore per facciata
pfleiderer.com/configuratore-di-facciata
Per conoscere le possibilità di progettazione con i nostri pannelli Duropal XTerior è possibile utilizzare il configuratore per facciata.

Room Designer
roomdesigner.pfleiderer.com
Puoi abbinare tutti i decori della collezione su 26 differenti ambienti.

Eco product insights
pfleiderer.com/eco-product-insights
Sostenibilità al 100 % trasparente! Qui sono disponibili i vari certiifcati di emissione e sulla gestione del legno riciclato.

Moodboard Tool
moods.pfleiderer.com
Scegli i colori da una qualsiasi immagine a scelta e lasciati suggerire i decori più idonei direttamente dal nostro portfolio.

3D-Viewer
3d-viewer.pfleiderer.com
Valuta le nostre finiture superficiali in un contesto di una visualizzazione realistica a 360°, da ogni angolazione e con incidenza di luce diversa.

Dati BIM
BIM.pfleiderer.com
Acquisisci tutte le informazioni sui prodotti, decori e campioni delle finiture per il tuo progetto digitale.

Dichiarazioni di prestazione
pfleiderer.com/dichiarazioni-di-prestazione-ce
Qui troverai le dichiarazioni di prestazione dei nostri prodotti.

DECORI

Idee che entusiasmano
I prodotti Pfleiderer sono disponibili in una varietà di combinazioni quasi illimitate. Alla base di tutto questo ci sono i nostri decorativi che, suddivisi per mondi di colori, ti consentiranno una nuova capacitá creativa, nuove forme progettuali ma soprattutto una cosa: possibilità di scelta! Non importa che siano tinte unite cromaticamente coordinate, originali fantasie, legni straordinariamente autentici o seducenti pietre.
I nostri 300 decorativi consegneranno ai vostri progetti un fascino del tutto unico!

La WorkApp Pfleiderer:
scansionate il codice QR
e scoprite i dettagli!

Tutti i decori della Design Collection sono disponibili nel sistema DST come pannello nobilitato, HPL e in gran parte anche come HPL formato porte.

100 % **di legno riciclato e con incollaggio biogenico OrganicGlue Vita sana**

Quasi tutte le varianti della DST-Express Collection sono disponibili anche come OrganicBoard Pure P2 e tutte le varianti della Design Collection sono disponibili come pannello bilaminato Duropal Pannello Organic Pure P2 bilaminato nel programma di consegne veloci.

OVER THE RAINBOW / TINTE UNITE

STORMY WEATHER / TINTE UNITE NEUTRE

BEYOND THE SEA / LEGNI NORDICI

SUMMERTIME / LEGNI NATURALI

TEA FOR TWO / LEGNI TRADIZIONALI ROSSICCI

BLACK COFFEE / LEGNI IN BIANCO E NERO

AS TIME GOES BY / LEGNI GRIGI INVECCHIATI

PIANOMAN / LEGNI CLASSICI SCURI

CATCH OF THE DAY / DECORI MATERICI

RIVER DEEP MOUNTAIN HIGH / PIETRE

OVER THE RAINBOW
TINTE UNITE

I colori dell'arcobaleno: tonalitá tenui, pastello ed intense.

A	B	C	D	E	F	
U16007 SD Came	**U11509 SD** Magnolia	**U11506 SD** Bianco Avorio	**U17035 SD** Lotus	**U15007 SD** Blossom	**U17013 SD** Mimosa	1
U15006 SD Joy	**U15246 SD** Mango	**U16009 SD** Golden Orange	**U16051 SD** Rosso Siena	**U17005 SD** Rosso camino	**U17014 SD** Ortensia	2
U15194 SD Giallo zinco	**U15579 SD** Giallo tuorlo	**U16010 SD** Arancio	**U16166 SD** Salsa	**U17008 SD** Rosso rubino	**U17019 SD** Mirtillo	3
U15115 SD Giallo ginestra	**U15008 SD** Caramello	**U16012 SD** Antilope	**U17271 SD** Rosso ossido	**U17031 SD** Bordeaux	**U17141 SD** Orchidea	4
						5
U15009 SD Deserto	**U15559 SD** Giallo pastello	**U15133 SD** Grigio ciottolo	**U16037 SD** Polvere	**U16066 SD** Amy	**U17501 SD** Rose	6
U15010 SD Dijon	**U16067 SD** Inca	**U15190 SD** Cuvo	**U16179 SD** Cuba Libre	**U17040 SD** Blush	**U17505 SD** Prugna	7
U15011 SD Torrone	**U16068 SD** Nocciola	**U15193 SD** Cuando	**U17012 SD** Cocco	**U17054 SD** Rosso Borgogna	**U17500 SD** Blu royal	8

OVER THE RAINBOW
TINTE UNITE

G	H	I	J	K	L	
U18003 SD Blu cristallo	**U18067 SD** Blu pastello	**U18503 SD** Trinity	**U19003 SD** Cadice	**U19506 SD** Lilla	**U19505 SD** Limone	1
U18002 SD Blu Acqua	**U18010 SD** Cirro	**U18500 SD** Patras	**U19004 SD** Saragoza	**U19508 SD** Certosa	**U19509 SD** Olivo	2
U18068 SD Blu cielo	**U18011 SD** Palander	**U18008 SD** Java	**U19005 SD** Giada	**U19501 SD** Granny Smith	**U19500 SD** Carambola	3
U18059 SD Blu genziana	**U18014 SD** Strato	**U18576 SD** Oceano	**U19028 SD** Verde Racing	**U19502 SD** Limette	**U15110 SD** Iguana	4
						5
U18029 SD Horizon	**U18079 SD** Pacific	**U18505 SD** Laguna	**U19006 SD** Menta	**U19015 SD** Menta verde	**U19503 SD** Avocado	6
U18001 SD Blu Sky	**U18074 SD** Atlantico	**U18502 SD** Bristol	**U19007 SD** Agave	**U19014 SD** Salvia	**U19515 SD** Taiga	7
U18004 SD Blu scuro	**U18006 SD** Skagerrak	**U18501 SD** Fjord	**U19008 SD** Labrador	**U19504 SD** Zucchini	**U19522 SD** Pine	8

Tutti i decori della Design Collection sono disponibili nel sistema DST come pannello nobilitato, HPL e in gran parte anche come HPL formato porte.
Per le giacenze di magazzino e le disponibilità, consultare la tabella.

STORMY WEATHER
TINTE UNITE NEUTRE

Le tonalità calde, neutre e fredde del grigio e del bianco in numerose sfumature rappresentano il passe-partout per numerose applicazioni.

A B C D

E

U11027 SD
Bianco ghiaccio

W10100 SD
Interior White

U11102 SD
Gesso

W10140 SD
Bianco

W10410 SD
Bianco coprente

U12043 SD
Blu ghiaccio

W10227 SD
Bianco seta

F

1

U11209 SD
Bianco supremo

2

U12188 SD
Grigio luce

3

U12248 SD
Grigio segnale

4

U12082 SD
Greyhound

5

U12146 SD
Shadow

6

U12257 SD
Grigio grafite

7

U12007 SD
Nero grafite

8

U12011 SD
Vulcano

STORMY WEATHER
TINTE UNITE NEUTRE

G

U12083 SD
Alabastro

U12204 SD
Manhattan

U12115 SD
Grigio platino

U12290 SD
Grigio antracite

U12018 SD
Grigio basalto

U12986 SD
Grigio

U12231 SD
Grigio granito

U12215 SD
Antracite

H

U11036 SD
Bianco Alpino

U11523 SD
Avorio

U15331 SD
Grigio beige

U16003 SD
Sabbia beige

U16001 SD
Sabbia greige

U12233 SD
Nero metallo

U12000 SD
Nero vulcano

I

U16065 SD
Cigno

U11552 SD
Grigio luna

U12131 SD
Grigio Titanio

U12168 SD
Grigio cashmere

U16002 SD
Congo

U12090 SD
Grigio bora

U12211 SD
Lava

U17010 SD
Terra

J

U11106 SD
Bianco polvere

U17509 SD
Malva

U12081 SD
Whisper

U12044 SD
Grigio delfino

U16000 SD
Grigio tartufo

U12091 SD
Grigio Sharky

U12092 SD
Grigio Zonda

U16058 SD
Be rooted!

K

U11026 SD
Bianco cristallo

U11525 SD
Bianco ufficio

U11500 SD
Bianco grigio

U12109 SD
Grigio Montana

U12074 SD
Fango

U19024 SD
Verde canna

U19027 SD
Acerbo

U19011 SD
Nero verde

L

1

U18031 SD
Gabbiano

2

U12009 SD
Grigio silver

3

U12080 SD
Tuono

4

U12010 SD
Grigio platino

5

U18042 SD
Ombra blue

6

U18044 SD
Smoke

7

U18043 SD
Poseidone

8

U18028 SD
Nero blu

Tutti i decori della Design Collection sono disponibili nel sistema DST come pannello nobilitato, HPL e in gran parte anche come HPL formato porte.
Per le giacenze di magazzino e le disponibilità, consultare la tabella.

BEYOND THE SEA
LEGNI NORDICI

I legni chiari in stile scandinavo creano un'atmosfera di leggerezza e freschezza.

A | B | C | D | E

1

R55011 DU
Anderson Pine bianco

R38017 NW
Acacia bianca spazzolata

R20410 RR/RO
Rovere Maryland

2

R55001 DU
Pino Navarra

R27043 FL
Acero Kiruna

R50094 NW
Teak nordico

3

R55072 FL
Willow bianco

R27044 FL
Acero Norvegese

R20457 NW
Connery naturale

4

R55064 FL
Pino marittimo

R27065 FL
Acero Arlington

R20458 NW
Connery tartufo

5

R24029 FL
Faggio Fjord chiaro

R27021 VV
Acero chiaro

R20462 NW
Connery Fiordo

6

R55006 DU
Pino Fano bianco

R27001 VV
Acero reale

R20463 NW
Connery Zucchini

SUMMERTIME
LEGNI NATURALI

Radiosità e naturalezza estiva: legni chiari, forme armoniose e raffinati pezzi di artigianato creano un'atmosfera amichevole e semplice.

F | G | H | I | J

1

R38002 RT/RU
Acacia

R20453 RR/RO
Rovere Shelby

R24101 FL
Faggio Kajus

R27024 VV
Acero di montagna

2

R20021 NW
Rovere Lindberg

R20383 NW
Rovere puro

R34033 NW
Frassino di montagna

R24035 VV
Faggio fiore

3

R20095 NW
Rovere Milano

R20256 NW
Rovere Lorenzo

R37016 RR/RO
Olmo Salisbury naturale

R24006 VV
Faggio Molino vecchio

4

R20119 NW
Rovere americano

R20455 RR/RO
Rovere Balvania sabbia

R20485 RR/RO
Lucca naturale

R24034 VV
Faggio evaporato

5


R20315 NW
Rovere Artisan

R20038 NW
Rovere Chalet naturale

R20100 NW
Rovere Style cannella

R50030 FL
Olivo Spagna chiaro

6

R20074 RT/RU
Rovere Bordeaux chiaro

R20391 NW
Rovere Bijoux moscato

R20382 NW
Rovere Bijoux

Tutti i decori della Design Collection sono disponibili nel sistema DST come pannello nobilitato, HPL e in gran parte anche come HPL formato porte.
Per le giacenze di magazzino e le disponibilità, consultare la tabella.

TEA FOR TWO
LEGNI TRADIZIONALI ROSSICCI

Eleganza senza tempo, creata da legni caldi e rossastri con superfici lisce, setose o lucide.

BLACK COFFEE
LEGNI IN BIANCO E NERO

Lo stile sobrio, i forti contrasti e il gioco di luci e forme danno una sensazione sofisticata ed elegante.

A

R48057 SE/SH
Strada naturale

R37030 FL
Levisa

R42006 FL
Ciliegio Havanna

R30001 VV
Noce Standard

R42060 FL
Ciliegio Tolosa chiaro

R42056 FL
Ciliego Tolosa

B

C

R48005 RR/RO
Glamour Wood chiaro

R48052 FL
Garbo

R20380 NW
Rovere Moirée

R48058 SE/SH
Strada antracite

R20454 RR/RO
Rovere Artisan antracite

R34032 FL
Frassino Portland nero

D

E

1

2

3

4

5

6

AS TIME GOES BY
LEGNI GRIGI INVECCHIATI

Venature decise, intemperie, raffinati pezzi di artigianato e citazioni storiche raccontano di tempi passati.

F

R20128 RT/RU
Rovere Sonoma chiaro

R20006 RT/RU
Rovere Sonoma

R20027 RT/RU
Rovere Lancillotto chiaro

R20286 NW
Rovere italiano

R37017 RR/RO
Olmo Salisbury grigio

R20351 NW
Flamed Wood

G

R20039 RT/RU
Rovere Sonoma grigio

R20409 RR/RO
Rovere Artisan grigio

R20064 NW
Rovere di montagna grigio

R20031 RT/RU
Rovere Sonoma tartufo

R55089 DU
Pino Oregon

R55004 DU
Ponderosa Pine

PIANOMAN
LEGNI CLASSICI SCURI

I caldi legni scuri in un'architettura ben proporzionata trasmettono valore senza tempo, disinvoltura e modernità.

H

R50095 NW
Teak Laos

R20234 NW
Rovere Springfield scuro

R55087 DU
Pino Valletta



R30157 NW
Caletta

R20404 NW
Aberdeen scuro

R50004 RT/RU
Wengé Sangha naturale

I

R20456 RR/RO
Rovere Balvania tabacco

R38000 NW
Marone

R20020 RR/RO
Rovere Piemonte mocca

R20065 NW
Rovere di montagna scuro

R20033 NW
Rovere scuro

R34024 FL
Frassino Portland scuro

J

R30011 NW
Noce Madison

R30013 NW
Noce Altamira scuro

R30159 NW
Preston

R30135 NW
Noce Okapi

R30021 FL
Noce Milano

R30158 FL
Noce Giovanelli

1

2

3

4

5

6

Tutti i decori della Design Collection sono disponibili nel sistema DST come pannello nobilitato, HPL e in gran parte anche come HPL formato porte.
Per le giacenze di magazzino e le disponibilità, consultare la tabella.

CATCH OF THE DAY
DECORI MATERICI

Metallo, cemento, tessuti e grafici: materiali o tecniche che caratterizzano ogni ambiente e lo rendono unico.

A	B	C	D	E	
					1
F79030 SD Diva	**F76023 VV** Alu satinato		**F79028 SD** Piquée bronzo	**F79031 SD** Jungle blue	
					2
F76172 SE/SH Alux rosé	**F76112 SE/SH** Inox grigio	**F76184 SD** Mesh argento	**F76185 SD** Mesh bronzo		
					3
F76160 SE/SH Alux champagne	**F76158 SE/SH** Alux oro	**F70002 SD** Cava beige	**F76110 SD** Kito bronzo		
					4
F76171 SE/SH Alux viola	**F76159 SE/SH** Alux caviale	**F70008 SD** Toffee metallico	**F76146 CA/CE** Terrazzo bronzo		
					5
F76186 SE/SH Alux verde scuro	**F76183 SE/SH** Alux blu scuro	**F70015 SD** Grigio metallico	**F76113 SD** Metex argento	**M80001 HG** Alu 2, nickel	
					6
F76141 SE/SH Alux nero	**F79934 CA/CE** Ferro nero	**F70014 SD** Antracite metallico	**F76111 SD** Kito acciaio	**M80000 HG** Alu 1, acciaio	

CATCH OF THE DAY
DECORI MATERICI

RIVER DEEP MOUNTAIN HIGH
PIETRE

Solido e senza tempo: uno stile caratterizzato da pietre vere, profondamente classiche come il marmo, il granito o pratiche e moderne come l'arenaria o l'ardesia.

F	G	H	I	J	
					1
F76044 CA/CE Bellato grigio			**S63045 SM** India bianco	**S68055 SD** Dumont	
					2
S68036 CA/CE Cento			**S68056 CA/CE** Jupiter sabbia	**S63077 CA/CE** Shiyan	
					3
S68057 CA/CE Jupiter luna			**S63070 CA/CE** Marmo Lugano	**S63068 SM** Caviale verde	
					4
S60036 CA/CE Cemento classico			**S63063 CA/CE** Botticino	**S63059 CA/CE** Marmo Larsos	
					5
F76142 CA/CE Terracotta			**S63009 SM** Marmo Carrara	**S63067 SM** Caviale oro	
					6
F76001 CA/CE Loftec			**S63066 SM** Caviale argento	**S63044 SM** Caviar nero	

Tutti i decori della Design Collection sono disponibili nel sistema DST come pannello nobilitato, HPL e in gran parte anche come HPL formato porte.
Per le giacenze di magazzino e le disponibilità, consultare la tabella.

DESIGN COLLECTION 2025–2028

Tutti i decori della Design Collection sono disponibili nel sistema DST
come pannello nobilitato, HPL e in gran parte anche come HPL formato porte.

Programma di pronto magazzino

Programma di consegne veloci

Descrizione decoro	Pagine/coordinate	Finitura Design Collection	DST-Express Collection	Indice riflessione	Codice NCS successivo	Cangiante	RAL	DeepFlow P2 2.800 x 2.100 mm DEEP	DecoBoard P2 2.800 x 2.100 mm * 2.655 x 2.100 mm DECO	DecoBoard P2 3.200 x 2.100 mm * anche in 4.100 x 2.100 mm DECO	Duropal HPL 4.100 x 1.300 x 0,8 mm HPL	Duropal HPL 2.800 x 2.070 x 0,8 mm HPL	HPL formato porte 2.150 x 1.300 x 0,8 mm [1] Altri formati a magazzino * SolidColor	Duropal XTreme (XMSM) Duropal XTreme Touch (XMRT/XMVO) Duropal XTreme plus (XPSM) 4.100 x 1.300 x 0,8 mm X XTOUCH XPLUS	Duropal SolidColor Duropal SolidColor XTreme (XMSM) 4.100 x 1.300 x 0,8 mm SOLIDX	Duropal SolidColor 2.800 x 2.070 x 0,8 mm SOLIDX	PrimeBoard XTreme Lucida P2 (XG) Matt P2 (XT) 2.800 x 2.100 x 19 mm PRIME X	DeepFlow P2 2.800 x 2.100 mm disponibile negli spessori più comuni DEEP	DecoBoard P2 2.800 x 2.100 mm disponibile negli spessori più comuni * Formati su richiesta DECO	OrganicBoard Pure P2 2.800 x 2.100 mm disponibile negli spessori più comuni ORGANIC	Duropal Pannello P2 bilaminato * Duropal Pannello SolidColor P2 bilaminato 4.100 x 1.300 mm disponibile negli spessori più comuni	Duropal Pannello P2 bilaminato * Duropal Pannello SolidColor P2 bilaminato 2.800 x 2.070 mm disponibile negli spessori più comuni	Duropal Pannello Organic Pure P2 bilaminato 2.800 x 2.070 mm disponibile negli spessori più comuni
W10100 Interior White	p.16, E2	SD	•	0,85	S0502-G50Y		9003		SD - 16 / 18 / 19 / 25	SD - 16 / 18 / 19*	SD	SD	SD						MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD	SD	SD
W10140 Bianco	p.16, E4	SD	•	0,81	S0603-G80Y		9010		SD - 16 / 19	SD - 18 / 19 / 25	SD	SD	SD						MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD	SD	SD
W10227 Bianco seta	p.16, E7	SD		0,79	S0502-G		9003				SD	SD	SD								SD	SD	SD
W10300 Bianco solo come DecoBoard				0,81	S0502-G50Y		9016												MP, SD, VV				
W10410 Bianco coprente	p.16, E5	SD	•	0,82	S0502-Y		9016		SD - 16 / 19 / 25 *SD - 16 / 18 / 19	SD - 18 / 19*	SD	SD	SD						MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD	SD	SD
U11026 Bianco cristallo	p.17, K1	SD	•	0,88	S0502-G50Y		9016		SD - 16 / 19 / 25		SD	SD	SD, XMSM, XPSM	XMSM, XPSM	SD, SM, XMSM	SD, SM	XG/SD, XT/SD		MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD, XMSM, XPSM, SD*, SM*, XMSM*	SD, SD*, SM*	SD
U11027 Bianco ghiaccio	p.16, E1	SD	•	0,82	S0505-R60B				SD - 18 / 19		SD	SD	SD, XMSM, XPSM	XMSM, XPSM			XG/SD, XT/SD		MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD, XMSM, XPSM	SD	SD
U11036 Bianco Alpino	p.17, H1	SD		0,86	S0500-N		9003				SD	SD	SD								SD	SD	SD
U11102 Gesso	p.16, E3	HG, SD	•	0,85	S0502-G		9003		SD - 16 / 19 / 25		HG, SD	HG, SD	HG, SD, SM*, XMSM, XPSM	XMSM, XPSM	SD, SM	SD, SM	XG/SD, XT/SD		HG, MP, SD, VV	MP, SD, VV	HG, SD, XMSM, XPSM, SD*, SM*	HG, SD, SD*, SM*	HG, SD
U11106 Bianco polvere	p.17, J1	SD		0,83	S0502-R						SD	SD	SD								SD	SD	SD
U11209 Bianco supremo	p.16, F1	SD	•	0,81	S0500-N		9003		SD - 16 / 18 / 19 / 25	SD - 18 / 19	SD	SD	SD						MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD	SD	SD
U11500 Bianco grigio	p.17, K3	SD		0,66	S1502-Y		9002				SD	SD	SD								SD	SD	SD
U11506 Bianco Avorio	p.14, C1	SD	•	0,79	S0804-G90Y		1013				SD	SD	SD						MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD	SD	SD
U11509 Magnolia	p.14, B1	SD	•	0,76	S1005-Y20R		1013		SD - 19		SD	SD	SD						MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD	SD	SD
U11523 Avorio	p.17, H2	SD		0,79	S0804-Y50R		9001				SD	SD	SD								SD	SD	SD
U11525 Bianco ufficio	p.17, K2	SD		0,75	S1002-G50Y						SD	SD	SD								SD	SD	SD
U11552 Grigio luna	p.17, I2	SD		0,76	S1002-Y50R						SD	SD	SD								SD	SD	SD

[1] 2.150 x 915 / 950 / 1.050 x 0,8 mm
2.350 x 950 / 1.300 x 0,8 mm
3.050 x 1.300 x 0,8 mm (non come SolidColor)

[2] HPL 2.800 x 2.070 x 0.8mm
– senza overlay per applicazioni verticali

DESIGN COLLECTION

Programma di pronto magazzino

Programma di consegne veloci

Descrizione decoro	Pagine/coordinate	Finitura Design Collection	DST-Express Collection	Indice riflessione	Codice NCS successivo	Cangiante	RAL	DeepFlow P2 2.800 x 2.100 mm DEEP	DecoBoard P2 2.800 x 2.100 mm * 2.655 x 2.100 mm DECO	DecoBoard P2 3.200 x 2.100 mm * anche in 4.100 x 2.100 mm DECO	Duropal HPL 4.100 x 1.300 x 0,8 mm HPL	Duropal HPL 2.800 x 2.070 x 0,8 mm HPL	HPL formato porte 2.150 x 1.300 x 0,8 mm [1] Altri formati a magazzino * SolidColor	Duropal XTreme (XMSM) Duropal XTreme Touch (XMRT/XMVO) Duropal XTreme plus (XPSM) 4.100 x 1.300 x 0,8 mm X XTOUCH XPLUS	Duropal SolidColor Duropal SolidColor XTreme (XMSM) 4.100 x 1.300 x 0,8 mm SOLIDX	Duropal SolidColor 2.800 x 2.070 x 0,8 mm SOLIDX	PrimeBoard XTreme Lucida P2 (XG) Matt P2 (XT) 2.800 x 2.100 x 19 mm PRIME X	DeepFlow P2 2.800 x 2.100 mm disponibile negli spessori più comuni DEEP	DecoBoard P2 2.800 x 2.100 mm disponibile negli spessori più comuni * Formati su richiesta DECO	OrganicBoard Pure P2 2.800 x 2.100 mm disponibile negli spessori più comuni ORGANIC	Duropal Pannello P2 bilaminato * Duropal Pannello SolidColor P2 bilaminato 4.100 x 1.300 mm disponibile negli spessori più comuni	Duropal Pannello P2 bilaminato * Duropal Pannello SolidColor P2 bilaminato 2.800 x 2.070 mm disponibile negli spessori più comuni	Duropal Pannello Organic Pure P2 bilaminato 2.800 x 2.070 mm disponibile negli spessori più comuni
U12000 Nero vulcano	p.17, H8	DU, FL, HG, NW, RR/RO, SD	•	0,06	S8502-B		9005	VI - 19,4	SD - 16 / 19 / 25 *SD - 18 / 19	SD - 19	DU, FL, HG, NW, RR, SD	DU, FL, HG, NW, RO, SD	DU, FL, HG, NW, RR, SD, XMSM, XMRT, XMVO, XPSM	XMSM, XMRT, XMVO, XPSM			XG/SD, XT/SD	VI	DU, FL, HG, NW, MP, RO, SD, VV	DU, FL, NW, MP, RO, SD, VV	DU, FL, HG, NW, RR, SD, XMSM, XMRT, XMVO, XPSM	DU, FL, HG, NW, RO, SD	DU, FL, HG, NW, RO, SD
U12007 Nero grafite	p.16, F7	SD		0,07	S8500-N		9017				SD	SD	SD								SD	SD	SD
U12009 Grigio silver	p.17, L2	SD	•	0,49	S2502-B						SD	SD	SD						MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD	SD	SD
U12010 Grigio platino	p.17, L4	SD		0,31	S4502-B		7045				SD	SD	SD								SD	SD	SD
U12011 Vulcano	p.16, F8	SD		0,08	S8502-B		7021				SD	SD	SD, XMSM*		SD, XMSM	SD, SM					SD, SD*, XMSM*	SD, SD*, SM*	SD
U12018 Grigio basalto	p.17, G5	SD	•	0,15	S6500-N		7012		SD - 16 / 19		SD	SD	SD						MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD	SD	SD
U12043 Blu ghiaccio	p.16, E6	SD		0,84	S0502-B						SD	SD	SD								SD	SD	SD
U12044 Grigio delfino	p.17, J4	SD	•	0,53	S2502-R						SD	SD	SD, XMSM, XPSM	XMSM, XPSM			XT/SD		MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD, XMSM, XPSM	SD	SD
U12074 Fango	p.17, K5	SD	•	0,2	S5502-Y		7039	VI - 19,4			SD	SD	SD					VI	MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD	SD	SD
U12080 Tuono	p.17, L3	SD	•	0,37	S3502-B		7040		SD - 19		SD	SD	SD						MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD	SD	SD
U12081 Whisper	p.17, J3	SD		0,66	S1502-R		7047				SD	SD	SD								SD	SD	SD
U12082 Greyhound	p.16, F4	SD		0,19	S5000-N		7037				SD	SD	SD								SD	SD	SD
U12083 Alabastro	p.17, G1	SD		0,73	S1000-N						SD	SD	SD								SD	SD	SD
U12090 Grigio bora	p.17, I6	SD		0,31	S4502-R		7036				SD	SD	SD								SD	SD	SD
U12091 Grigio Sharky	p.17, J6	SD		0,25	S5502-R						SD	SD	SD								SD	SD	SD
U12092 Grigio Zonda	p.17, J7	SD	•	0,17	S6502-R						SD	SD	SD						MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD	SD	SD
U12109 Grigio Montana	p.17, K4	SD		0,56	S2002-G50Y						SD	SD	SD								SD	SD	SD
U12115 Grigio platino	p.17, G3	SD	•	0,28	S4500-N				SD - 19		SD	SD	SD, XMSM, XPSM	XMSM, XPSM			XT/SD		MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD, XMSM, XPSM	SD	SD
U12131 Grigio Titanio	p.17, I3	SD	•	0,66	S1502-Y50R						SD	SD	SD						MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD	SD	SD
U12146 Shadow	p.16, F5	SD		0,19	S6000-N						SD	SD	SD								SD	SD	SD
U12168 Grigio cashmere	p.17, I4	SD	•	0,51	S2002-Y50R				SD - 16 / 19 / 25		SD	SD	SD, XMSM, XPSM	XMSM, XPSM			XG/SD, XT/SD		MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD, XMSM, XPSM	SD	SD
U12188 Grigio luce	p.16, F2	SD	•	0,58	S2000-N		7035		SD - 16 / 19 / 25 *SD - 18		SD	SD	SD, SM*, XMSM, XPSM	XMSM, XPSM	SD, SM	SD, SM	XG/SD, XT/SD		MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD, XMSM, XPSM, SD*, SM*	SD SD*, SM*	SD

[1] 2.150 x 915 / 950 / 1.050 x 0,8 mm
2.350 x 950 / 1.300 x 0,8 mm
3.050 x 1.300 x 0,8 mm (non come SolidColor)

[2] HPL 2.800 x 2.070 x 0.8mm
– senza overlay per applicazioni verticali

DESIGN COLLECTION

Programma di pronto magazzino

Programma di consegne veloci

	Descrizione decoro	Pagine/coordinate	Finitura Design Collection	DST-Express Collection	Indice riflessione	Codice NCS successivo	Cangiante	RAL	DeepFlow P2 2.800 x 2.100 mm DEEP	DecoBoard P2 2.800 x 2.100 mm * 2.655 x 2.100 mm DECO	DecoBoard P2 3.200 x 2.100 mm * anche in 4.100 x 2.100 mm DECO	Duropal HPL 4.100 x 1.300 x 0,8 mm HPL	Duropal HPL 2.800 x 2.070 x 0,8 mm HPL	HPL formato porte 2.150 x 1.300 x 0,8 mm [1] Altri formati a magazzino * SolidColor	Duropal XTreme (XMSM) Duropal XTreme Touch (XMRT/XMVO) Duropal XTreme plus (XPSM) 4.100 x 1.300 x 0,8 mm X XTOUCH XPLUS	Duropal SolidColor Duropal SolidColor XTreme (XMSM) 4.100 x 1.300 x 0,8 mm SOLIDX	Duropal SolidColor 2.800 x 2.070 x 0,8 mm SOLIDX	PrimeBoard XTreme Lucida P2 (XG) Matt P2 (XT) 2.800 x 2.100 x 19 mm PRIME X	DeepFlow P2 2.800 x 2.100 mm disponibile negli spessori più comuni DEEP	DecoBoard P2 2.800 x 2.100 mm disponibile negli spessori più comuni * Formati su richiesta DECO	OrganicBoard Pure P2 2.800 x 2.100 mm disponibile negli spessori più comuni ORGANIC	Duropal Pannello P2 bilaminato * Duropal Pannello SolidColor P2 bilaminato 4.100 x 1.300 mm disponibile negli spessori più comuni	Duropal Pannello P2 bilaminato * Duropal Pannello SolidColor P2 bilaminato 2.800 x 2.070 mm disponibile negli spessori più comuni	Duropal Pannello Organic Pure P2 bilaminato 2.800 x 2.070 mm disponibile negli spessori più comuni
	U12204 Manhattan	p.17, G2	SD	•	0,46	S3000-N						SD	SD	SD						MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD	SD	SD
	U12211 Lava	p.17, I7	SD	•	0,13	S7005-Y50R				SD - 19		SD	SD	SD						MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD	SD	SD
	U12215 Antracite	p.17, G8	SD		0,11	S8000-N						SD	SD	SD								SD	SD	SD
	U12231 Grigio granito	p.17, G7	SD		0,1	S7502-B						SD	SD	SD								SD	SD	SD
	U12233 Nero metallo	p.17, H7	SD	•	0,08	S8000-N				SD - 19		SD	SD	SD, XMSM, XPSM	XMSM, XPSM			XT/SD		MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD, XMSM, XPSM	SD	SD
	U12248 Grigio segnale	p.16, F3	SD		0,37	S4000-N						SD	SD	SD								SD	SD	SD
	U12257 Grigio grafite	p.16, F6	SD	•	0,16	S7000-N				SD - 16 / 19 / 25		SD	SD	SD, XMSM, XPSM	XMSM, XPSM			XT/SD		MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD, XMSM, XPSM	SD	SD
	U12290 Grigio antracite	p.17, G4	SD	•	0,16	S6500-N				SD - 19		SD	SD	SD, XMSM, XMVO, XPSM	XMSM, XMVO, XPSM			XG/SD, XT/SD		MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD, XMSM, XMVO, XPSM	SD	SD
	U12986 Grigio	p.17, G6	SD		0,13	S7500-N						SD	SD	SD, XMSM, XPSM	XMSM, XPSM			XT/SD				SD, XMSM, XPSM	SD	SD
	U15006 Joy	p.14, A2	SD		0,7	S1040-Y						SD	SD	SD								SD	SD	SD
	U15007 Blossom	p.14, E1	SD	•	0,69	S1010-Y70R				SD - 19		SD	SD	SD						MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD	SD	SD
	U15008 Caramello	p.14, B4	SD		0,33	S3030-Y20R						SD	SD	SD								SD	SD	SD
	U15009 Deserto	p.14, A6	SD	•	0,6	S1030-Y10R				SD - 19		SD	SD	SD						MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD	SD	SD
	U15010 Dijon	p.14, A7	SD	•	0,36	S3020-Y10R				SD - 19		SD	SD	SD						MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD	SD	SD
	U15011 Torrone	p.14, A8	SD		0,15	S6020-Y10R						SD	SD	SD								SD	SD	SD
	U15110 Iguana	p.15, L4	SD		0,36	S3050-G80Y						SD	SD	SD								SD	SD	SD
	U15115 Giallo ginestra	p.14, A4	SD		0,46	S1070-Y10R		1032				SD	SD	SD								SD	SD	SD
	U15133 Grigio ciottolo	p.14, C6	SD	•	0,52	S2005-Y20R		7044				SD	SD	SD						MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD	SD	SD
	U15190 Cuvo	p.14, C7	SD	•	0,44	S3005-Y20R				SD - 19		SD	SD	SD						MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD	SD	SD
	U15193 Cuando	p.14, C8	SD		0,21	S6005-Y20R		7006				SD	SD	SD								SD	SD	SD
	U15194 Giallo zinco	p.14, A3	SD	•	0,65	S0560-Y		1018				SD	SD	SD						MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD	SD	SD
	U15246 Mango	p.14, B2	SD	•	0,57	S1050-Y20R		1017				SD	SD	SD						MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD	SD	SD
	U15331 Grigio beige	p.17, H3	SD		0,7	S1505-G90Y		1013				SD	SD	SD								SD	SD	SD

[1] 2.150 x 915 / 950 / 1.050 x 0,8 mm
2.350 x 950 / 1.300 x 0,8 mm
3.050 x 1.300 x 0,8 mm (non come SolidColor)

[2] HPL 2.800 x 2.070 x 0.8mm
– senza overlay per applicazioni verticali

DESIGN COLLECTION

Programma di pronto magazzino

Programma di consegne veloci

Descrizione decoro	Pagine/coordinate	Finitura Design Collection	DST-Express Collection	Indice riflessione	Codice NCS successivo	Cangiante	RAL	DeepFlow P2 2.800 x 2.100 mm DEEP	DecoBoard P2 2.800 x 2.100 mm * 2.655 x 2.100 mm DECO	DecoBoard P2 3.200 x 2.100 mm * anche in 4.100 x 2.100 mm DECO	Duropal HPL 4.100 x 1.300 x 0,8 mm HPL	Duropal HPL 2.800 x 2.070 x 0,8 mm HPL	HPL formato porte 2.150 x 1.300 x 0,8 mm [1] Altri formati a magazzino * SolidColor	Duropal XTreme (XMSM) Duropal XTreme Touch (XMRT/XMVO) Duropal XTreme plus (XPSM) 4.100 x 1.300 x 0,8 mm X XTOUCH XPLUS	Duropal SolidColor Duropal SolidColor XTreme (XMSM) 4.100 x 1.300 x 0,8 mm SOLIDX	Duropal SolidColor 2.800 x 2.070 x 0,8 mm SOLIDX	PrimeBoard XTreme Lucida P2 (XG) Matt P2 (XT) 2.800 x 2.100 x 19 mm PRIME X	DeepFlow P2 2.800 x 2.100 mm disponibile negli spessori più comuni DEEP	DecoBoard P2 2.800 x 2.100 mm disponibile negli spessori più comuni * Formati su richiesta DECO	OrganicBoard Pure P2 2.800 x 2.100 mm disponibile negli spessori più comuni ORGANIC	Duropal Pannello P2 bilaminato * Duropal Pannello SolidColor P2 bilaminato 4.100 x 1.300 mm disponibile negli spessori più comuni	Duropal Pannello P2 bilaminato * Duropal Pannello SolidColor P2 bilaminato 2.800 x 2.070 mm disponibile negli spessori più comuni	Duropal Pannello Organic Pure P2 bilaminato 2.800 x 2.070 mm disponibile negli spessori più comuni
U15559 Giallo pastello	p. 14, B6	SD		0,75	S1015-Y20R						SD	SD	SD							SD	SD	SD
U15579 Giallo tuorlo	p. 14, B3	SD	•	0,52	S0570-Y20R		1003				SD	SD	SD						MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD	SD	SD
U16000 Grigio tartufo	p. 17, J5	SD		0,26	S5005-Y50R						SD	SD	SD								SD	SD	SD
U16001 Sabbia greige	p. 17, H5	SD		0,37	S3005-Y50R						SD	SD	SD, XMSM, XPSM	XMSM, XPSM			XT/SD				SD, XMSM, XPSM	SD	SD
U16002 Congo	p. 17, I5	SD	•	0,32	S4005-Y50R				SD - 16 / 19 / 25		SD	SD	SD						MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD	SD	SD
U16003 Sabbia beige	p. 17, H4	SD	•	0,55	S2005-Y50R				SD - 19		SD	SD	SD						MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD	SD	SD
U16007 Came	p. 14, A1	SD	•	0,75	S0907-Y10R		1015				SD	SD	SD						MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD	SD	SD
U16009 Golden Orange	p. 14, C2	SD		0,5	S1060-Y30R		1034				SD	SD	SD								SD	SD	SD
U16010 Arancio	p. 14, C3	SD	•	0,35	S1070-Y40R		2011				SD	SD	SD						MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD	SD	SD
U16012 Antilope	p. 14, C4	SD		0,22	S3060-Y30R						SD	SD	SD								SD	SD	SD
U16037 Polvere	p. 14, D6	SD		0,45	S3010-Y70R						SD	SD	SD								SD	SD	SD
U16051 Rosso Siena	p. 14, D2	SD	•	0,2	S3050-Y70R		2001				SD	SD	SD						MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD	SD	SD
U16058 Be rooted!	p. 17, J8	SD	•	0,1	S7502-R		8019				SD	SD	SD, XMSM, XPSM	XMSM, XPSM			XT/SD		MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD, XMSM, XPSM	SD	SD
U16065 Cigno	p. 17, I1	SD	•	0,79	S0603-Y80R				SD - 19		SD	SD	SD, XMVO	XMVO					MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD, XMVO	SD	SD
U16066 Amy	p. 14, E6	SD	•	0,6	S1510-Y70R				SD - 19		SD	SD	SD						MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD	SD	SD
U16067 Inca	p. 14, B7	SD		0,35	S3020-Y30R						SD	SD	SD								SD	SD	SD
U16068 Nocciola	p. 14, B8	SD		0,2	S4030-Y40R						SD	SD	SD, XMSM, XPSM	XMSM, XPSM			XT/SD				SD, XMSM, XPSM	SD	SD
U16166 Salsa	p. 14, D3	SD	•	0,15	S4040-Y70R		8004		SD - 19		SD	SD	SD						MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD	SD	SD
U16179 Cuba Libre	p. 14, D7	SD		0,37	S3010-Y60R						SD	SD	SD								SD	SD	SD
U17005 Rosso camino	p. 14, E2	SD	•	0,17	S2070-Y90R		3000				SD	SD	SD						MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD	SD	SD
U17008 Rosso rubino	p. 14, E3	SD	•	0,11	S3560-R		3003				SD	SD	SD						MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD	SD	SD
U17010 Terra	p. 17, I8	SD	•	0,09	S8005-Y80R						SD	SD	SD						MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD	SD	SD
U17012 Cocco	p. 14, D8	SD	•	0,14	S6010-Y90R						SD	SD	SD						MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD	SD	SD

[1] 2.150 x 915 / 950 / 1.050 x 0,8 mm
2.350 x 950 / 1.300 x 0,8 mm
3.050 x 1.300 x 0,8 mm (non come SolidColor)

[2] HPL 2.800 x 2.070 x 0.8mm
– senza overlay per applicazioni verticali

DESIGN COLLECTION

Programma di pronto magazzino

Programma di consegne veloci

Descrizione decoro	Pagine/coordinate	Finitura Design Collection	DST-Express Collection	Indice riflessione	Codice NCS successivo	Cangiante	RAL	DeepFlow P2 2.800 x 2.100 mm DEEP	DecoBoard P2 2.800 x 2.100 mm * 2.655 x 2.100 mm DECO	DecoBoard P2 3.200 x 2.100 mm * anche in 4.100 x 2.100 mm DECO	Duropal HPL 4.100 x 1.300 x 0,8 mm HPL	Duropal HPL 2.800 x 2.070 x 0,8 mm HPL	HPL formato porte 2.150 x 1.300 x 0,8 mm [1] Altri formati a magazzino * SolidColor	Duropal XTreme (XMSM) Duropal XTreme Touch (XMRT/XMVO) Duropal XTreme plus (XPSM) 4.100 x 1.300 x 0,8 mm X XTOUCH XPLUS	Duropal SolidColor Duropal SolidColor XTreme (XMSM) 4.100 x 1.300 x 0,8 mm SOLIDX	Duropal SolidColor 2.800 x 2.070 x 0,8 mm SOLIDX	PrimeBoard XTreme Lucida P2 (XG) Matt P2 (XT) 2.800 x 2.100 x 19 mm PRIME X	DeepFlow P2 2.800 x 2.100 mm disponibile negli spessori più comuni DEEP	DecoBoard P2 2.800 x 2.100 mm disponibile negli spessori più comuni * Formati su richiesta DECO	OrganicBoard Pure P2 2.800 x 2.100 mm disponibile negli spessori più comuni ORGANIC	Duropal Pannello P2 bilaminato * Duropal Pannello SolidColor P2 bilaminato 4.100 x 1.300 mm disponibile negli spessori più comuni	Duropal Pannello P2 bilaminato * Duropal Pannello SolidColor P2 bilaminato 2.800 x 2.070 mm disponibile negli spessori più comuni	Duropal Pannello Organic Pure P2 bilaminato 2.800 x 2.070 mm disponibile negli spessori più comuni
U17013 Mimosa	p.14, F1	SD	•	0,66	S0520-R20B						SD	SD	SD						MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD	SD	SD
U17014 Ortensia	p.14, F2	SD	•	0,34	S1050-R20B						SD	SD	SD						MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD	SD	SD
U17019 Mirtillo	p.14, F3	SD	•	0,13	S4040-R20B						SD	SD	SD						MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD	SD	SD
U17031 Bordeaux	p.14, E4	SD		0,1	S5040-Y90R		3011				SD	SD	SD								SD	SD	SD
U17035 Lotus	p.14, D1	SD	•	0,77	S0505-Y90R						SD	SD	SD						MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD	SD	SD
U17040 Blush	p.14, E7	SD	•	0,3	S3020-Y80R				SD - 19		SD	SD	SD						MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD	SD	SD
U17054 Rosso Borgogna	p.14, E8	SD		0,08	S6030-R		3005				SD	SD	SD								SD	SD	SD
U17141 Orchidea	p.14, F4	SD		0,08	S7020-R20B		4007				SD	SD	SD								SD	SD	SD
U17271 Rosso ossido	p.14, D4	SD		0,11	S5040-Y80R						SD	SD	SD								SD	SD	SD
U17500 Blu royal	p.14, F8	SD	•	0,08	S8005-R80B		5004				SD	SD	SD						MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD	SD	SD
U17501 Rose	p.14, F6	SD	•	0,52	S2010-R30B						SD	SD	SD						MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD	SD	SD
U17505 Prugna	p.14, F7	SD	•	0,24	S5010-R30B						SD	SD	SD						MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD	SD	SD
U17509 Malva	p.17, J2	SD		0,72	S1005-R50B						SD	SD	SD								SD	SD	SD
U18001 Blu Sky	p.15, G7	SD		0,22	S4020-R80B		5014				SD	SD	SD								SD	SD	SD
U18002 Blu Acqua	p.15, G2	SD	•	0,33	S3030-R90B						SD	SD	SD						MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD	SD	SD
U18003 Blu cristallo	p.15, G1	SD	•	0,55	S1020-R90B						SD	SD	SD						MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD	SD	SD
U18004 Blu scuro	p.15, G8	SD		0,08	S7020-R80B						SD	SD	SD, XMSM, XPSM	XMSM, XPSM			XT/SD				SD, XMSM, XPSM	SD	SD
U18006 Skagerrak	p.15, H8	SD	•	0,11	S6020-B10G						SD	SD	SD, XMSM, XPSM	XMSM, XPSM			XT/SD		MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD, XMSM, XPSM	SD	SD
U18008 Java	p.15, I3	SD	•	0,25	S2555-B20G						SD	SD	SD						MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD	SD	SD
U18010 Cirro	p.15, H2	SD	•	0,53	S0540-B						SD	SD	SD						MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD	SD	SD
U18011 Palander	p.15, H3	SD		0,4	S1050-B						SD	SD	SD								SD	SD	SD
U18014 Strato	p.15, H4	SD	•	0,18	S4040-B						SD	SD	SD						MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD	SD	SD
U18028 Nero blu	p.17, L8	SD		0,08	S7502-B						SD	SD	SD								SD	SD	SD

[1] 2.150 x 915 / 950 / 1.050 x 0,8 mm
2.350 x 950 / 1.300 x 0,8 mm
3.050 x 1.300 x 0,8 mm (non come SolidColor)

[2] HPL 2.800 x 2.070 x 0.8mm
– senza overlay per applicazioni verticali

DESIGN COLLECTION

Programma di pronto magazzino

Programma di consegne veloci

Descrizione decoro	Pagine/coordinate	Finitura Design Collection	DST-Express Collection	Indice riflessione	Codice NCS successivo	Cangiante	RAL	DeepFlow P2 2.800 x 2.100 mm DEEP	DecoBoard P2 2.800 x 2.100 mm * 2.655 x 2.100 mm DECO	DecoBoard P2 3.200 x 2.100 mm * anche in 4.100 x 2.100 mm DECO	Duropal HPL 4.100 x 1.300 x 0,8 mm HPL	Duropal HPL 2.800 x 2.070 x 0,8 mm HPL	HPL formato porte 2.150 x 1.300 x 0,8 mm [1] Altri formati a magazzino * SolidColor	Duropal XTreme (XMSM) Duropal XTreme Touch (XMRT/XMVO) Duropal XTreme plus (XPSM) 4.100 x 1.300 x 0,8 mm X XTOUCH XPLUS	Duropal SolidColor Duropal SolidColor XTreme (XMSM) 4.100 x 1.300 x 0,8 mm SOLIDX	Duropal SolidColor 2.800 x 2.070 x 0,8 mm SOLIDX	PrimeBoard XTreme Lucida P2 (XG) Matt P2 (XT) 2.800 x 2.100 x 19 mm PRIMEX	DeepFlow P2 2.800 x 2.100 mm disponibile negli spessori più comuni DEEP	DecoBoard P2 2.800 x 2.100 mm disponibile negli spessori più comuni * Formati su richiesta DECO	OrganicBoard Pure P2 2.800 x 2.100 mm disponibile negli spessori più comuni ORGANIC	Duropal Pannello P2 bilaminato * Duropal Pannello SolidColor P2 bilaminato 4.100 x 1.300 mm disponibile negli spessori più comuni	Duropal Pannello P2 bilaminato * Duropal Pannello SolidColor P2 bilaminato 2.800 x 2.070 mm disponibile negli spessori più comuni	Duropal Pannello Organic Pure P2 bilaminato 2.800 x 2.070 mm disponibile negli spessori più comuni
U18029 Horizon	p.15, G6	SD	•	0,51	S2010-R90B						SD	SD	SD						MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD	SD	SD
U18031 Gabbiano	p.17, L1	SD	•	0,62	S2005-R90B						SD	SD	SD						MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD	SD	SD
U18042 Ombra blue	p.17, L5	SD		0,21	S5010-R90B						SD	SD	SD, XMSM, XPSM	XMSM, XPSM			XT/SD				SD, XMSM, XPSM	SD	SD
U18043 Poseidone	p.17, L7	SD	•	0,16	S7010-R90B		5008		SD - 19		SD	SD	SD, XMSM, XPSM	XMSM, XPSM			XT/SD		MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD, XMSM, XPSM	SD	SD
U18044 Smoke	p.17, L6	SD	•	0,22	S5502-B		7037		SD - 19		SD	SD	SD						MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD	SD	SD
U18059 Blu genziana	p.15, G4	SD	•	0,1	S5040-R80B		5010				SD	SD	SD						MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD	SD	SD
U18067 Blu pastello	p.15, H1	SD	•	0,71	S0515-B						SD	SD	SD						MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD	SD	SD
U18068 Blu cielo	p.15, G3	SD		0,2	S3050-R90B						SD	SD	SD								SD	SD	SD
U18074 Atlantico	p.15, H7	SD	•	0,21	S5020-B10G						SD	SD	SD, XMSM, XPSM	XMSM, XPSM			XT/SD		MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD, XMSM, XPSM	SD	SD
U18079 Pacific	p.15, H6	SD		0,38	S3020-B10G						SD	SD	SD								SD	SD	SD
U18500 Patras	p.15, I2	SD		0,47	S1040-B30G						SD	SD	SD								SD	SD	SD
U18501 Fjord	p.15, I8	SD	•	0,13	S7010-B30G				SD - 19		SD	SD	SD, XMSM, XPSM	XMSM, XPSM			XT/SD		MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD, XMSM, XPSM	SD	SD
U18502 Bristol	p.15, I7	SD	•	0,24	S4020-B30G						SD	SD	SD						MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD	SD	SD
U18503 Trinity	p.15, I1	SD	•	0,59	S1020-B30G						SD	SD	SD						MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD	SD	SD
U18505 Laguna	p.15, I6	SD	•	0,54	S2010-B50G						SD	SD	SD						MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD	SD	SD
U18576 Oceano	p.15, I4	SD		0,13	S5030-B30G						SD	SD	SD								SD	SD	SD
U19003 Cadice	p.15, J1	SD	•	0,76	S0520-B90G						SD	SD	SD						MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD	SD	SD
U19004 Saragoza	p.15, J2	SD	•	0,38	S2040-B90G						SD	SD	SD						MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD	SD	SD
U19005 Giada	p.15, J3	SD		0,2	S4040-B90G		6016				SD	SD	SD								SD	SD	SD
U19006 Menta	p.15, J6	SD		0,53	S2010-B90G						SD	SD	SD								SD	SD	SD
U19007 Agave	p.15, J7	SD		0,28	S4020-B90G						SD	SD	SD								SD	SD	SD
U19008 Labrador	p.15, J8	SD	•	0,12	S7010-B90G				SD - 19		SD	SD	SD, XMSM, XPSM	XMSM, XPSM			XT/SD		MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD, XMSM, XPSM	SD	SD
U19011 Nero verde	p.17, K8	SD		0,07	S8502-G						SD	SD	SD								SD	SD	SD

[1] 2.150 x 915 / 950 / 1.050 x 0,8 mm
2.350 x 950 / 1.300 x 0,8 mm
3.050 x 1.300 x 0,8 mm (non come SolidColor)

[2] HPL 2.800 x 2.070 x 0.8mm
– senza overlay per applicazioni verticali

DESIGN COLLECTION

Programma di pronto magazzino

Programma di consegne veloci

Descrizione decoro	Pagine/coordinate	Finitura Design Collection	DST-Express Collection	Indice riflessione	Codice NCS successivo	Cangiante	RAL	DeepFlow P2 2.800 x 2.100 mm DEEP	DecoBoard P2 2.800 x 2.100 mm * 2.655 x 2.100 mm DECO	DecoBoard P2 3.200 x 2.100 mm * anche in 4.100 x 2.100 mm DECO	Duropal HPL 4.100 x 1.300 x 0,8 mm HPL	Duropal HPL 2.800 x 2.070 x 0,8 mm HPL	HPL formato porte 2.150 x 1.300 x 0,8 mm [1] Altri formati a magazzino * SolidColor	Duropal XTreme (XMSM) Duropal XTreme Touch (XMRT/XMVO) Duropal XTreme plus (XPSM) 4.100 x 1.300 x 0,8 mm X XTOUCH XPLUS	Duropal SolidColor Duropal SolidColor XTreme (XMSM) 4.100 x 1.300 x 0,8 mm SOLIDX	Duropal SolidColor 2.800 x 2.070 x 0,8 mm SOLIDX	PrimeBoard XTreme Lucida P2 (XG) Matt P2 (XT) 2.800 x 2.100 x 19 mm PRIME X	DeepFlow P2 2.800 x 2.100 mm disponibile negli spessori più comuni DEEP	DecoBoard P2 2.800 x 2.100 mm disponibile negli spessori più comuni * Formati su richiesta DECO	OrganicBoard Pure P2 2.800 x 2.100 mm disponibile negli spessori più comuni ORGANIC	Duropal Pannello P2 bilaminato * Duropal Pannello SolidColor P2 bilaminato 4.100 x 1.300 mm disponibile negli spessori più comuni	Duropal Pannello P2 bilaminato * Duropal Pannello SolidColor P2 bilaminato 2.800 x 2.070 mm disponibile negli spessori più comuni	Duropal Pannello Organic Pure P2 bilaminato 2.800 x 2.070 mm disponibile negli spessori più comuni
U19014 Salvia	p. 15, K7	SD	•	0,54	S2010-G30Y				SD - 19		SD	SD	SD						MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD	SD	SD
U19015 Menta verde	p. 15, K6	SD	•	0,68	S1010-G30Y						SD	SD	SD						MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD	SD	SD
U19024 Verde canna	p. 17, K6	SD	•	0,27	S5005-G20Y				SD - 19		SD	SD	SD, XMSM, XPSM	XMSM, XPSM			XT/SD		MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD, XMSM, XPSM	SD	SD
U19027 Acerbo	p. 17, K7	SD	•	0,16	S6502-G		7010		SD - 19		SD	SD	SD, XMSM, XPSM	XMSM, XPSM			XT/SD		MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD, XMSM, XPSM	SD	SD
U19028 Verde Racing	p. 15, J4	SD		0,12	S7020-B70G		6005				SD	SD	SD								SD	SD	SD
U19500 Carambola	p. 15, L3	SD		0,46	S2040-G60Y						SD	SD	SD								SD	SD	SD
U19501 Granny Smith	p. 15, K3	SD		0,35	S2050-G40Y						SD	SD	SD								SD	SD	SD
U19502 Limette	p. 15, K4	SD		0,17	S4040-G40Y						SD	SD	SD								SD	SD	SD
U19503 Avocado	p. 15, L6	SD	•	0,38	S3020-G60Y						SD	SD	SD						MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD	SD	SD
U19504 Zucchini	p. 15, K8	SD	•	0,12	S7010-G50Y						SD	SD	SD						MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD	SD	SD
U19505 Limone	p. 15, L1	SD		0,74	S0540-G70Y						SD	SD	SD								SD	SD	SD
U19506 Lilla	p. 15, K1	SD	•	0,73	S0530-G50Y						SD	SD	SD						MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD	SD	SD
U19508 Certosa	p. 15, K2	SD	•	0,51	S1050-G40Y						SD	SD	SD						MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD	SD	SD
U19509 Olivo	p. 15, L2	SD		0,54	S1070-G70Y						SD	SD	SD								SD	SD	SD
U19515 Taiga	p. 15, L7	SD	•	0,62	S5020-G50Y						SD	SD	SD						MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD	SD	SD
U19522 Pine	p. 15, L8	SD		0,2	S6005-G80Y						SD	SD	SD								SD	SD	SD
R20006 Rovere Sonoma	p. 21, F2	RT/RU	•	0,38					RU - 19		RT	RU	RT						RU	RU	RT	RU	RU
R20020 Rovere Piemonte mocca	p. 21, I3	RR/RO		0,07		•					RR	RO	RR								RR	RO	RO
R20021 Rovere Lindberg	p. 19, F2	NW	•	0,45					NW - 16 / 19 / 25		NW	NW	NW						NW	NW	NW	NW	NW
R20027 Rovere Lancillotto chiaro	p. 21, F3	RT/RU	•	0,32					RU - 16 / 19 / 25		RT	RU	RT						RU	RU	RT	RU	RU
R20031 Rovere Sonoma tartufo	p. 21, G4	RT/RU	•	0,23					RU - 19		RT	RU	RT						RU	RU	RT	RU	RU

[1] 2.150 x 915 / 950 / 1.050 x 0,8 mm
2.350 x 950 / 1.300 x 0,8 mm
3.050 x 1.300 x 0,8 mm (non come SolidColor)

[2] HPL 2.800 x 2.070 x 0.8mm
– senza overlay per applicazioni verticali

DESIGN COLLECTION

Programma di pronto magazzino

Programma di consegne veloci

Descrizione decoro	Pagine/coordinate	Finitura Design Collection	DST-Express Collection	Indice riflessione	Codice NCS successivo	Cangiante	RAL	DeepFlow P2 2.800 x 2.100 mm DEEP	DecoBoard P2 2.800 x 2.100 mm * 2.655 x 2.100 mm DECO	DecoBoard P2 3.200 x 2.100 mm * anche in 4.100 x 2.100 mm DECO	Duropal HPL 4.100 x 1.300 x 0,8 mm HPL	Duropal HPL 2.800 x 2.070 x 0,8 mm HPL	HPL formato porte 2.150 x 1.300 x 0,8 mm [1] Altri formati a magazzino * SolidColor	Duropal XTreme (XMSM) Duropal XTreme Touch (XMRT/XMVO) Duropal XTreme plus (XPSM) 4.100 x 1.300 x 0,8 mm X XTOUCH XPLUS	Duropal SolidColor Duropal SolidColor XTreme (XMSM) 4.100 x 1.300 x 0,8 mm SOLIDX	Duropal SolidColor 2.800 x 2.070 x 0,8 mm SOLIDX	PrimeBoard XTreme Lucida P2 (XG) Matt P2 (XT) 2.800 x 2.100 x 19 mm PRIME X	DeepFlow P2 2.800 x 2.100 mm disponibile negli spessori più comuni DEEP	DecoBoard P2 2.800 x 2.100 mm disponibile negli spessori più comuni * Formati su richiesta DECO	OrganicBoard Pure P2 2.800 x 2.100 mm disponibile negli spessori più comuni ORGANIC	Duropal Pannello P2 bilaminato * Duropal Pannello SolidColor P2 bilaminato 4.100 x 1.300 mm disponibile negli spessori più comuni	Duropal Pannello P2 bilaminato * Duropal Pannello SolidColor P2 bilaminato 2.800 x 2.070 mm disponibile negli spessori più comuni	Duropal Pannello Organic Pure P2 bilaminato 2.800 x 2.070 mm disponibile negli spessori più comuni
R20033 Rovere scuro	p. 21, I5	NW	•	0,07				VI - 19,4			NW	NW	NW					VI	NW	NW	NW	NW	NW
R20038 Rovere Chalet naturale	p. 19, G5	NW	•	0,29					NW - 19		NW	NW	NW						NW	NW	NW	NW	NW
R20039 Rovere Sonoma grigio	p. 21, G1	RT/RU	•	0,32							RT	RU	RT						RU	RU	RT	RU	RU
R20064 Rovere di montagna grigio	p. 21, G3	NW		0,34							NW	NW	NW								NW	NW	NW
R20065 Rovere di montagna scuro	p. 21, I4	NW	•	0,1							NW	NW	NW						NW	NW	NW	NW	NW
R20074 Rovere Bordeaux chiaro	p. 19, F6	RT/RU	•	0,44					RU - 19		RT	RU	RT						RU	RU	RT	RU	RU
R20095 Rovere Milano	p. 19, F3	NW	•	0,4					NW - 19 / 25		NW	NW	NW						NW	NW	NW	NW	NW
R20100 Rovere Style cannella	p. 19, H5	NW	•	0,34							NW	NW	NW						NW	NW	NW	NW	NW
R20119 Rovere americano	p. 19, F4	NW	•	0,35							NW	NW	NW						NW	NW	NW	NW	NW
R20128 Rovere Sonoma chiaro	p. 21, F1	RT/RU	•	0,47					RU - 19		RT	RU	RT						RU	RU	RT	RU	RU
R20234 Rovere Springfield scuro	p. 21, H2	NW	•	0,12							NW	NW	NW						NW	NW	NW	NW	NW
R20256 Rovere Lorenzo	p. 19, G3	NW	•	0,37					NW - 19		NW	NW	NW						NW	NW	NW	NW	NW
R20286 Rovere italiano	p. 21, F4	NW	•	0,3					NW - 19		NW	NW	NW						NW	NW	NW	NW	NW
R20315 Rovere Artisan	p. 19, F5	NW	•	0,28					NW - 19		NW	NW	NW						NW	NW	NW	NW	NW
R20351 Flamed Wood	p. 21, F6	NW	•	0,09							NW	NW	NW						NW	NW	NW	NW	NW
R20380 Rovere Moirée	p. 20, C3	NW	•	0,15					NW - 19		NW	NW	NW						NW	NW	NW	NW	NW
R20382 Rovere Bijoux	p. 19, H6	NW	•	0,13		•			NW - 19		NW	NW	NW						NW	NW	NW	NW	NW
R20383 Rovere puro	p. 19, G2	NW	•	0,38					NW - 19		NW	NW	NW						NW	NW	NW	NW	NW
R20391 Rovere Bijoux moscato	p. 19, G6	NW	•	0,2		•			NW - 19		NW	NW	NW						NW	NW	NW	NW	NW

[1] 2.150 x 915 / 950 / 1.050 x 0,8 mm
2.350 x 950 / 1.300 x 0,8 mm
3.050 x 1.300 x 0,8 mm (non come SolidColor)

[2] HPL 2.800 x 2.070 x 0.8mm
– senza overlay per applicazioni verticali

DESIGN COLLECTION

Programma di pronto magazzino

Programma di consegne veloci

Descrizione decoro	Pagine/coordinate	Finitura Design Collection	DST-Express Collection	Indice riflessione	Codice NCS successivo	Cangiante	RAL	DeepFlow P2 2.800 x 2.100 mm DEEP	DecoBoard P2 2.800 x 2.100 mm * 2.655 x 2.100 mm DECO	DecoBoard P2 3.200 x 2.100 mm * anche in 4.100 x 2.100 mm DECO	Duropal HPL 4.100 x 1.300 x 0,8 mm HPL	Duropal HPL 2.800 x 2.070 x 0,8 mm HPL	HPL formato porte 2.150 x 1.300 x 0,8 mm [1] Altri formati a magazzino * SolidColor	Duropal XTreme (XMSM) Duropal XTreme Touch (XMRT/XMVO) Duropal XTreme plus (XPSM) 4.100 x 1.300 x 0,8 mm X XTOUCH XPLUS	Duropal SolidColor Duropal SolidColor XTreme (XMSM) 4.100 x 1.300 x 0,8 mm SOLIDX	Duropal SolidColor 2.800 x 2.070 x 0,8 mm SOLIDX	PrimeBoard XTreme Lucida P2 (XG) Matt P2 (XT) 2.800 x 2.100 x 19 mm PRIME X	DeepFlow P2 2.800 x 2.100 mm disponibile negli spessori più comuni DEEP	DecoBoard P2 2.800 x 2.100 mm disponibile negli spessori più comuni * Formati su richiesta DECO	OrganicBoard Pure P2 2.800 x 2.100 mm disponibile negli spessori più comuni ORGANIC	Duropal Pannello P2 bilaminato * Duropal Pannello SolidColor P2 bilaminato 4.100 x 1.300 mm disponibile negli spessori più comuni	Duropal Pannello P2 bilaminato * Duropal Pannello SolidColor P2 bilaminato 2.800 x 2.070 mm disponibile negli spessori più comuni	Duropal Pannello Organic Pure P2 bilaminato 2.800 x 2.070 mm disponibile negli spessori più comuni
R20404 Aberdeen scuro	p. 21, H5	NW		0,13							NW	NW	NW							NW	NW	NW
R20409 Rovere Artisan grigio	p. 21, G2	RR/RO		0,34							RR	RO	RR							RR	RO	RO
R20410 Rovere Maryland	p. 18, C1	RR/RO	•	0,55					RO - 19		RR	RO	RR						RO	RO	RR	RO	RO
R20453 Rovere Shelby	p. 19, G1	RR/RO	•	0,51				VI - 19,4			RR	RO	RR					VI	RO	RO	RR	RO	RO
R20454 Rovere Artisan antracite	p. 20, C5	RR/RO	•	0,95					RO - 19		RR	RO	RR						RO	RO	RR	RO	RO
R20455 Rovere Balvania sabbia	p. 19, G4	RR/RO	•	0,34				VI - 19,4			RR	RO	RR					VI	RO	RO	RR	RO	RO
R20456 Rovere Balvania tabacco	p. 21, I1	RR/RO	•	0,21				VI - 19,4			RR	RO	RR					VI	RO	RO	RR	RO	RO
R20457 Connery naturale	p. 18, C3	NW		0,45							NW	NW	NW								NW	NW	NW
R20458 Connery tartufo	p. 18, C4	NW		0,21							NW	NW	NW								NW	NW	NW
R20462 Connery Fiordo	p. 18, C5	NW		0,17							NW	NW	NW								NW	NW	NW
R20463 Connery Zucchini	p. 18, C6	NW		0,18							NW	NW	NW								NW	NW	NW
R20485 Lucca naturale	p. 19, H4	RR/RO		0,32							RR	RO	RR								RR	RO	RO
R24006 Faggio Molino vecchio	p. 19, I3	VV	•	0,41					VV - 19		VV	VV	VV						VV	VV	VV	VV	VV
R24029 Faggio Fjord chiaro	p. 18, A5	FL	•	0,51							FL	FL	FL						FL	FL	FL	FL	FL
R24034 Faggio evaporato	p. 19, I4	VV	•	0,3					VV - 19		VV	VV	VV						VV	VV	VV	VV	VV
R24035 Faggio fiore	p. 19, I2	VV		0,44							VV	VV	VV								VV	VV	VV
R24101 Faggio Kajus	p. 19, H1	FL		0,39							FL	FL	FL								FL	FL	FL
R27001 Acero reale	p. 18, B6	VV	•	0,56					VV - 19		VV	VV	VV						VV	VV	VV	VV	VV
R27021 Acero chiaro	p. 18, B5	VV		0,65							VV	VV	VV								VV	VV	VV
R27024 Acero di montagna	p. 19, I1	VV	•	0,52					VV - 19		VV	VV	VV						VV	VV	VV	VV	VV
R27043 Acero Kiruna	p. 18, B2	FL	•	0,54					FL - 19		FL	FL	FL						FL	FL	FL	FL	FL

[1] 2.150 x 915 / 950 / 1.050 x 0,8 mm
2.350 x 950 / 1.300 x 0,8 mm
3.050 x 1.300 x 0,8 mm (non come SolidColor)

[2] HPL 2.800 x 2.070 x 0.8mm
– senza overlay per applicazioni verticali

DESIGN COLLECTION

Programma di pronto magazzino

Programma di consegne veloci

Descrizione decoro	Pagine/coordinate	Finitura Design Collection	DST-Express Collection	Indice riflessione	Codice NCS successivo	Cangiante	RAL	DeepFlow P2 2.800 x 2.100 mm DEEP	DecoBoard P2 2.800 x 2.100 mm * 2.655 x 2.100 mm DECO	DecoBoard P2 3.200 x 2.100 mm * anche in 4.100 x 2.100 mm DECO	Duropal HPL 4.100 x 1.300 x 0,8 mm HPL	Duropal HPL 2.800 x 2.070 x 0,8 mm HPL	HPL formato porte 2.150 x 1.300 x 0,8 mm [1] Altri formati a magazzino * SolidColor	Duropal XTreme (XMSM) Duropal XTreme Touch (XMRT/XMVO) Duropal XTreme plus (XPSM) 4.100 x 1.300 x 0,8 mm X XTOUCH XPLUS	Duropal SolidColor Duropal SolidColor XTreme (XMSM) 4.100 x 1.300 x 0,8 mm SOLIDX	Duropal SolidColor 2.800 x 2.070 x 0,8 mm SOLIDX	PrimeBoard XTreme Lucida P2 (XG) Matt P2 (XT) 2.800 x 2.100 x 19 mm PRIME X	DeepFlow P2 2.800 x 2.100 mm disponibile negli spessori più comuni DEEP	DecoBoard P2 2.800 x 2.100 mm disponibile negli spessori più comuni * Formati su richiesta DECO	OrganicBoard Pure P2 2.800 x 2.100 mm disponibile negli spessori più comuni ORGANIC	Duropal Pannello P2 bilaminato * Duropal Pannello SolidColor P2 bilaminato 4.100 x 1.300 mm disponibile negli spessori più comuni	Duropal Pannello P2 bilaminato * Duropal Pannello SolidColor P2 bilaminato 2.800 x 2.070 mm disponibile negli spessori più comuni	Duropal Pannello Organic Pure P2 bilaminato 2.800 x 2.070 mm disponibile negli spessori più comuni
R27044 Acero Norvegese	p. 18, B3	FL	•	0,61							FL	FL	FL						FL	FL	FL	FL
R27065 Acero Arlington	p. 18, B4	FL	•	0,41				VI - 19,4			FL	FL	FL					VI	FL	FL	FL	FL
R30001 Noce Standard	p. 20, A4	VV		0,48							VV	VV	VV								VV	VV
R30011 Noce Madison	p. 21, J1	NW	•	0,16					NW - 19		NW	NW	NW						NW	NW	NW	NW
R30013 Noce Altamira scuro	p. 21, J2	NW	•	0,12							NW	NW	NW						NW	NW	NW	NW
R30021 Noce Milano	p. 21, J5	FL	•	0,16							FL	FL	FL						FL	FL	FL	FL
R30135 Noce Okapi	p. 21, J4	NW	•	0,13					NW - 19		NW	NW	NW						NW	NW	NW	NW
R30157 Caletta	p. 21, H4	NW	•	0,11					NW - 19		NW	NW	NW, XMRT	XMRT					NW	NW	NW, XMRT	NW	NW
R30158 Noce Giovanelli	p. 21, J6	FL		0,13		•					FL	FL[2]	FL								FL	FL[2]	FL[2]
R30159 Preston	p. 21, J3	NW	•	0,15				VI - 19,4			NW	NW	NW					VI	NW	NW	NW	NW	NW
R34024 Frassino Portland scuro	p. 21, I6	FL	•	0,11							FL	FL	FL						FL	FL	FL	FL	FL
R34032 Frassino Portland nero	p. 20, C6	FL	•	0,09				VI - 19,4			FL	FL	FL, XMRT	XMRT				VI	FL	FL	FL, XMRT	FL	FL
R34033 Frassino di montagna	p. 19, H2	NW	•	0,35				VI - 19,4	NW - 19		NW	NW	NW					VI	NW	NW	NW	NW	NW
R37016 Olmo Salisbury naturale	p. 19, H3	RR/RO	•	0,31					RO - 19		RR	RO	RR						RO	RO	RR	RO	RO
R37017 Olmo Salisbury grigio	p. 21, F5	RR/RO	•	0,19					RO - 19		RR	RO	RR, XMRT	XMRT					RO	RO	RR, XMRT	RO	RO
R37030 Levisa	p. 20, A2	FL		0,19		•					FL	FL[2]	FL								FL	FL[2]	FL[2]
R38000 Marone	p. 21, I2	NW	•	0,13				VI - 19,4			NW	NW	NW					VI	NW	NW	NW	NW	NW
R38002 Acacia	p. 19, F1	RT/RU	•	0,56					RU - 19		RT	RU	RT						RU	RU	RT	RU	RU
R38017 Acacia bianca spazzolata	p. 18, B1	NW		0,63							NW	NW	NW								NW	NW	NW
R42006 Ciliegio Havanna	p. 20, A3	FL	•	0,3		•					FL	FL	FL						FL	FL	FL	FL	FL

[1] 2.150 x 915 / 950 / 1.050 x 0,8 mm
2.350 x 950 / 1.300 x 0,8 mm
3.050 x 1.300 x 0,8 mm (non come SolidColor)

[2] HPL 2.800 x 2.070 x 0.8mm
– senza overlay per applicazioni verticali

DESIGN COLLECTION

Programma di pronto magazzino

Programma di consegne veloci

Descrizione decoro	Pagine/coordinate	Finitura Design Collection	DST-Express Collection	Indice riflessione	Codice NCS successivo	Cangiante	RAL	DeepFlow P2 2.800 x 2.100 mm DEEP	DecoBoard P2 2.800 x 2.100 mm * 2.655 x 2.100 mm DECO	DecoBoard P2 3.200 x 2.100 mm * anche in 4.100 x 2.100 mm DECO	Duropal HPL 4.100 x 1.300 x 0,8 mm HPL	Duropal HPL 2.800 x 2.070 x 0,8 mm HPL	HPL formato porte 2.150 x 1.300 x 0,8 mm [1] Altri formati a magazzino * SolidColor	Duropal XTreme (XMSM) Duropal XTreme Touch (XMRT/XMVO) Duropal XTreme plus (XPSM) 4.100 x 1.300 x 0,8 mm X XTOUCH XPLUS	Duropal SolidColor Duropal SolidColor XTreme (XMSM) 4.100 x 1.300 x 0,8 mm SOLIDX	Duropal SolidColor 2.800 x 2.070 x 0,8 mm SOLIDX	PrimeBoard XTreme Lucida P2 (XG) Matt P2 (XT) 2.800 x 2.100 x 19 mm PRIME X	DeepFlow P2 2.800 x 2.100 mm disponibile negli spessori più comuni DEEP	DecoBoard P2 2.800 x 2.100 mm disponibile negli spessori più comuni * Formati su richiesta DECO	OrganicBoard Pure P2 2.800 x 2.100 mm disponibile negli spessori più comuni ORGANIC	Duropal Pannello P2 bilaminato * Duropal Pannello SolidColor P2 bilaminato 4.100 x 1.300 mm disponibile negli spessori più comuni	Duropal Pannello P2 bilaminato * Duropal Pannello SolidColor P2 bilaminato 2.800 x 2.070 mm disponibile negli spessori più comuni	Duropal Pannello Organic Pure P2 bilaminato 2.800 x 2.070 mm disponibile negli spessori più comuni
R42056 Ciliego Tolosa	p. 20, A6	FL	•	0,09				VI - 19,4			FL	FL	FL					VI	FL	FL	FL	FL	FL
R42060 Ciliegio Tolosa chiaro	p. 20, A5	FL	•	0,22					FL - 19		FL	FL	FL						FL	FL	FL	FL	FL
R48005 Glamour Wood chiaro	p. 20, C1	RR/RO	•	0,27		•					RR	RO	RR						RO	RO	RR	RO	RO
R48052 Garbo	p. 20, C2	FL		0,17							FL	FL	FL								FL	FL	FL
R48057 Strada naturale	p. 20, A1	SE/SH		0,33							SE		SE								SE		
R48058 Strada antracite	p. 20, C4	SE/SH		0,12							SE		SE								SE		
R50004 Wengé Sangha naturale	p. 21, H6	RT/RU	•	0,11							RT	RU	RT						RU	RU	RT	RU	RU
R50030 Olivo Spagna chiaro	p. 19, I5	FL		0,4							FL	FL	FL								FL	FL	FL
R50094 Teak nordico	p. 18, C2	NW		0,58							NW	NW	NW								NW	NW	NW
R50095 Teak Laos	p. 21, H1	NW	•	0,21							NW	NW	NW						NW	NW	NW	NW	NW
R55001 Pino Navarra	p. 18, A2	DU		0,74							DU	DU	DU								DU	DU	DU
R55004 Ponderosa Pine	p. 21, G6	DU		0,27							DU	DU	DU								DU	DU	DU
R55006 Pino Fano bianco	p. 18, A6	DU	•	0,56							DU	DU	DU						DU	DU	DU	DU	DU
R55011 Anderson Pine bianco	p. 18, A1	DU	•	0,76					DU - 19		DU	DU	DU						DU	DU	DU	DU	DU
R55064 Pino marittimo	p. 18, A4	FL	•	0,51					FL - 19		FL	FL	FL						FL	FL	FL	FL	FL
R55072 Willow bianco	p. 18, A3	FL	•	0,64							FL	FL	FL						FL	FL	FL	FL	FL
R55087 Pino Valletta	p. 21, H3	DU		0,11							DU	DU	DU								DU	DU	DU
R55089 Pino Oregon	p. 21, G5	DU		0,43							DU	DU	DU								DU	DU	DU
F70002 Cava beige	p. 22, C3	SD		0,47	S3005-Y20R	•						SD										SD	SD
F70008 Toffee metallico	p. 22, C4	SD		0,14	S7010-Y30R	•						SD										SD	SD
F70014 Antracite metallico	p. 22, C6	SD		0,14	S6502-B	•						SD										SD	SD

[1] 2.150 x 915 / 950 / 1.050 x 0,8 mm
2.350 x 950 / 1.300 x 0,8 mm
3.050 x 1.300 x 0,8 mm (non come SolidColor)

[2] HPL 2.800 x 2.070 x 0.8mm
– senza overlay per applicazioni verticali

DESIGN COLLECTION

Programma di pronto magazzino

Programma di consegne veloci

Descrizione decoro	Pagine/coordinate	Finitura Design Collection	DST-Express Collection	Indice riflessione	Codice NCS successivo	Cangiante	RAL	DeepFlow P2 2.800 x 2.100 mm DEEP	DecoBoard P2 2.800 x 2.100 mm * 2.655 x 2.100 mm DECO	DecoBoard P2 3.200 x 2.100 mm * anche in 4.100 x 2.100 mm DECO	Duropal HPL 4.100 x 1.300 x 0,8 mm HPL	Duropal HPL 2.800 x 2.070 x 0,8 mm HPL	HPL formato porte 2.150 x 1.300 x 0,8 mm [1] Altri formati a magazzino * SolidColor	Duropal XTreme (XMSM) Duropal XTreme Touch (XMRT/XMVO) Duropal XTreme plus (XPSM) 4.100 x 1.300 x 0,8 mm X XTOUCH XPLUS	Duropal SolidColor Duropal SolidColor XTreme (XMSM) 4.100 x 1.300 x 0,8 mm SOLIDX	Duropal SolidColor 2.800 x 2.070 x 0,8 mm SOLIDX	PrimeBoard XTreme Lucida P2 (XG) Matt P2 (XT) 2.800 x 2.100 x 19 mm PRIME X	DeepFlow P2 2.800 x 2.100 mm disponibile negli spessori più comuni DEEP	DecoBoard P2 2.800 x 2.100 mm disponibile negli spessori più comuni * Formati su richiesta DECO	OrganicBoard Pure P2 2.800 x 2.100 mm disponibile negli spessori più comuni ORGANIC	Duropal Pannello P2 bilaminato * Duropal Pannello SolidColor P2 bilaminato 4.100 x 1.300 mm disponibile negli spessori più comuni	Duropal Pannello P2 bilaminato * Duropal Pannello SolidColor P2 bilaminato 2.800 x 2.070 mm disponibile negli spessori più comuni	Duropal Pannello Organic Pure P2 bilaminato 2.800 x 2.070 mm disponibile negli spessori più comuni
F70015 Grigio metallico	p. 22, C5	SD	•	0,48	S3000-N	•			SD - 19			SD							SD	SD		SD	SD
F76001 Loftec	p. 23, F6	CA/CE	•	0,21					CE - 19		CA	CE	CA						CE	CE	CA	CE	CE
F76023 Alu satinato	p. 22, B1	VV		0,39		•					VV	VV[2]									VV	VV[2]	VV[2]
F76044 Bellato grigio	p. 23, F1	CA/CE	•	0,46							CA	CE	CA						CE	CE	CA	CE	CE
F76110 Kito bronzo	p. 22, D3	SD	•	0,25		•					SD	SD[2]	SD						SD	SD	SD	SD[2]	SD[2]
F76111 Kito acciaio	p. 22, D6	SD	•	0,11		•					SD	SD[2]	SD						SD	SD	SD	SD[2]	SD[2]
F76112 Inox grigio	p. 22, B2	SE/SH	•	0,42		•					SE		SE						SH*		SE		
F76113 Metex argento	p. 22, D5	SD		0,25		•					SD	SD[2]	SD								SD	SD[2]	SD[2]
F76141 Alux nero	p. 22, A6	SE/SH	•	0,08		•					SE		SE						SH*		SE		
F76142 Terracotta	p. 23, F5	CA/CE		0,17							CA	CE	CA, XMVO	XMVO							CA, XMVO	CE	CE
F76146 Terrazzo bronzo	p. 22, D4	CA/CE		0,1		•					CA	CE[2]	CA, XMVO	XMVO							CA, XMVO	CE[2]	CE[2]
F76158 Alux oro	p. 22, B3	SE/SH		0,39		•					SE		SE								SE		
F76159 Alux caviale	p. 22, B4	SE/SH	•	0,21		•					SE		SE						SH*		SE		
F76160 Alux champagne	p. 22, A3	SE/SH	•	0,35		•					SE		SE						SH*		SE		
F76171 Alux viola	p. 22, A4	SE/SH	•	0,25		•					SE		SE						SH*		SE		
F76172 Alux rosé	p. 22, A2	SE/SH		0,42		•					SE		SE								SE		
F76183 Alux blu scuro	p. 22, B5	SE/SH		0,15		•					SE		SE								SE		
F76184 Mesh argento	p. 22, C2	SD		0,18		•					SD	SD[2]	SD								SD	SD[2]	SD[2]
F76185 Mesh bronzo	p. 22, D2	SD		0,18		•					SD	SD[2]	SD								SD	SD[2]	SD[2]
F76186 Alux verde scuro	p. 22, A5	SE/SH		0,17		•					SE		SE								SE		
F79028 Piquée bronzo	p. 22, D1	SD		0,18		•					SD	SD[2]	SD								SD	SD[2]	SD[2]
F79030 Diva	p. 22, A1	SD		0,63		•					SD	SD[2]	SD								SD	SD[2]	SD[2]
F79031 Jungle blue	p. 22, E1	SD		0,73							SD	SD	SD								SD	SD	SD

[1] 2.150 x 915 / 950 / 1.050 x 0,8 mm
2.350 x 950 / 1.300 x 0,8 mm
3.050 x 1.300 x 0,8 mm (non come SolidColor)

[2] HPL 2.800 x 2.070 x 0.8mm
– senza overlay per applicazioni verticali

DESIGN COLLECTION

Programma di pronto magazzino

Programma di consegne veloci

Descrizione decoro	Pagine/coordinate	Finitura Design Collection	DST-Express Collection	Indice riflessione	Codice NCS successivo	Cangiante	RAL	DeepFlow P2 2.800 x 2.100 mm DEEP	DecoBoard P2 2.800 x 2.100 mm * 2.655 x 2.100 mm DECO	DecoBoard P2 3.200 x 2.100 mm * anche in 4.100 x 2.100 mm DECO	Duropal HPL 4.100 x 1.300 x 0,8 mm HPL	Duropal HPL 2.800 x 2.070 x 0,8 mm HPL	HPL formato porte 2.150 x 1.300 x 0,8 mm [1] Altri formati a magazzino * SolidColor	Duropal XTreme (XMSM) Duropal XTreme Touch (XMRT/XMVO) Duropal XTreme plus (XPSM) 4.100 x 1.300 x 0,8 mm X XTOUCH XPLUS	Duropal SolidColor Duropal SolidColor XTreme (XMSM) 4.100 x 1.300 x 0,8 mm SOLIDX	Duropal SolidColor 2.800 x 2.070 x 0,8 mm SOLIDX	PrimeBoard XTreme Lucida P2 (XG) Matt P2 (XT) 2.800 x 2.100 x 19 mm PRIME X	DeepFlow P2 2.800 x 2.100 mm disponibile negli spessori più comuni DEEP	DecoBoard P2 2.800 x 2.100 mm disponibile negli spessori più comuni * Formati su richiesta DECO	OrganicBoard Pure P2 2.800 x 2.100 mm disponibile negli spessori più comuni ORGANIC	Duropal Pannello P2 bilaminato * Duropal Pannello SolidColor P2 bilaminato 4.100 x 1.300 mm disponibile negli spessori più comuni	Duropal Pannello P2 bilaminato * Duropal Pannello SolidColor P2 bilaminato 2.800 x 2.070 mm disponibile negli spessori più comuni	Duropal Pannello Organic Pure P2 bilaminato 2.800 x 2.070 mm disponibile negli spessori più comuni
F79934 Ferro nero	p. 22, B6	CA/CE	•	0,07							CA	CE	CA, XMVO	XMVO					CE	CE	CA, XMVO	CE	CE
S60036 Cemento classico	p. 23, F4	CA/CE	•	0,42							CA	CE	CA						CE	CE	CA	CE	CE
S62025 Carniglia				0,25									XMVO	XMVO							XMVO		
S63009 Marmo Carrara	p. 23, I5	SM		0,64							SM	SM	SM								SM	SM	SM
S63044 Caviar nero	p. 23, J6	SM		0,09							SM	SM	SM								SM	SM	SM
S63045 India bianco	p. 23, I1	SM		0,76							SM	SM	SM								SM	SM	SM
S63059 Marmo Larsos	p. 23, J4	CA/CE		0,55							CA	CE	CA								CA	CE	CE
S63063 Botticino	p. 23, I4	CA/CE		0,46							CA	CE	CA								CA	CE	CE
S63066 Caviale argento	p. 23, I6	SM		0,1		•					SM	SM	SM								SM	SM	SM
S63067 Caviale oro	p. 23, J5	SM		0,11		•					SM	SM	SM								SM	SM	SM
S63068 Caviale verde	p. 23, J3	SM		0,12							SM	SM	SM								SM	SM	SM
S63070 Marmo Lugano	p. 23, I3	CA/CE		0,34							CA	CE	CA								CA	CE	CE
S63077 Shiyan	p. 23, J2	CA/CE		0,35							CA	CE	CA								CA	CE	CE
S64012 Tibet				0,43									XMVO	XMVO							XMVO		
S68036 Cento	p. 23, F2	CA/CE		0,47							CA	CE	CA								CA	CE	CE
S68055 Dumont	p. 23, J1	SD		0,44							SD	SD	SD								SD	SD	SD
S68056 Jupiter sabbia	p. 23, I2	CA/CE		0,5		•					CA	CE	CA, XMVO	XMVO							CA, XMVO	CE	CE
S68057 Jupiter luna	p. 23, F3	CA/CE		0,31		•					CA	CE	CA, XMVO	XMVO							CA, XMVO	CE	CE
M80000 Alu 1, acciaio	p. 22, E6	HG	•	0,76	S3010-G						SM	HG							HG		SM	HG	HG
M80001 Alu 2, nickel	p. 22, E5	HG		0,53	S4005-G50Y						SM	HG									SM	HG	HG

[1] 2.150 x 915 / 950 / 1.050 x 0,8 mm
2.350 x 950 / 1.300 x 0,8 mm
3.050 x 1.300 x 0,8 mm (non come SolidColor)

[2] HPL 2.800 x 2.070 x 0.8mm
– senza overlay per applicazioni verticali

FINITURE

Una creatività che attrae tutti i sensi
Le finiture giocano un ruolo decisivo per dare unicitá all'aspetto estetico dei materiali perché in grado di aprire affascinanti possibilitá progettuali e nuove sensazioni tattili. In Pfleiderer è possibile attingere a un'ampia selezione di mondi strutturali raggruppati per tema. Perfettamente a loro agio in qualsiasi ambiente, ti garantiranno profonditá, resistenza o anche protezione igienico-sanitaria. Adesso lasciati solo guidare dal tuo istinto!

Suggerimenti per utilizzi

		verticali	orizzontali
HG	Lucida	•	
HS	Lucida speciale	•	•
SM	Opaca	•	
MS	Opaca speciale	•	•
VV	Top Velvet	•	•
SD	Sandpearl	•	•
MP	Miniperl	•	•
SE	Steel Matt	•	
SH	Steel Matt	•	
NW	Natural Wood	•	•
FL	Florence	•	•
DU	Dune	•	•
RR	Rochester	•	•
RO	Rochester	•	•
RT	Rustic Wood	•	•
RU	Rustic Wood	•	•
VI	Vienna	•	
CA	Ceramo	•	•
CE	Ceramo	•	•
CR	Corrosio	•	•
FG	Fine Grain	•	•
CM	Super opaca	•	•
GR	Solid Granite	•	•
PT	Porto	•	•
VO	Volcano	•	•
BR	Brightstone	•	•
XG	XTreme Lucida	•	
XT	XTreme Matt	•	
XMSM	XTreme Opaca	•	•
XMRT	XTreme Rustic Wood	•	•
XMVO	XTreme Volcano	•	•
XPSM	XTreme plus	•	•

Legenda

HPL — Laminati HPL o pannelli bilaminati

MFB — Pannelli nobilitati (Melamine Faced Board)

DEEP — DeepFlow

PRIME X — PrimeBoard **X**Treme

X — HPL **X**Treme

XTOUCH — HPL **X**Treme Touch

SOLID X — HPL SolidColor **X**Treme

XPLUS — HPL **X**Treme plus

I suggerimenti per l' utilizzo di una finitura dipendono sempre dalla tipologia del prodotto. Per maggiori info, contatta il vostro rivenditore Pfleiderer o chiama l' assistenza clienti.

SWEET, SOFT AND LAZY
FINITURE LIGNEE E NATURALI

SOLID AS A ROCK
FINITURE PIETRA

DIAMONDS AND PEARLS
FINITURE LUCIDE E A SPECCHIO

BLUE VELVET
FINITURE VELLUTATE E SETOSE

DEEPFLOW
FINITURA LIGNEA
PROFONDA E VIVACE

INVISIBLE
FINITURE OPACHE,
VERSATILI E RESISTENTI

BREEZIN'
FINITURE DI TENDENZA

XTREME PRODUCTS
PRODOTTI
SUPER OPACHI
ANTI-FINGER

PANORAMICA FINITURE

BLUE VELVET
Finiture vellutate e setose

SE/SH Steel Matt
HPL MFB

SM Opaca
HPL MFB



MS Opaca speciale
HPL

CM Super opaca
HPL

DIAMONDS AND PEARLS
Finiture lucide e a specchio

HG Lucida
HPL MFB



HS Lucida speciale
HPL

BREEZIN'
Finiture di tendenza



CA/CE Ceramo
HPL MFB

CR Corrosio
HPL MFB

SWEET, SOFT AND LAZY
Finiture lignee e naturali

RR/RO Rochester
HPL MFB

NW Natural Wood
HPL MFB

FL Florence
HPL MFB

DU Dune
HPL MFB

RT/RU Rustic Wood
HPL MFB

DEEPFLOW
Finitura lignea
profonda e vivace

VI Vienna
DEEP

INVISIBLE
Finiture opache, versatili e resistenti



SD Sandpearl
HPL MFB



VV Top Velvet
HPL MFB



MP Miniperl
HPL MFB



FG Fine Grain
HPL

SOLID AS A ROCK
Finiture pietra

VO Volcano
HPL

GR Solid Granite
HPL



BR Brightstone
HPL

PT Porto
HPL

XTREME PRODUCTS
Prodotti super opaci anti-finger

XG XTreme Lucida
PRIME X

XT XTreme Matt
PRIME X



XMSM XTreme Opaca
X SOLID X

XMRT XTreme Rustic Wood
XTOUCH

XMVO XTreme Volcano
XTOUCH

XPSM XTreme plus
X PLUS

CERAMO CA/CE

Ceramo è una finitura materica non direzionale, praticamente perfetta per pietre, ceramiche, intonachi e cementi. Conferisce un tocco nuovo ai decori metallici o tessili ma anche una sorprendente matericità alle tinte unite. Le “scaglie” della finitura, di forma irregolare e angolare, sono disposte su vari livelli: singole aree con superfici diversamente opache e ruvide suggeriscono una leggera e sfumata abrasione. Nonostante una generalizzata idea di tranquillità e rilassatezza superficiale, entrambi questi elementi conferiscono a Ceramo un aspetto profondo e vivace.

CA Ceramo HPL

CE Ceramo HPL MFB

DUNE DU

Dune è una texture profonda legno-opaca adatta a soluzioni semplici e lineari che va ad interpretare magistralmente design contemporanei in rovere, olmo, teak, ma anche con tutti i legni teneri. Anche se proposta come soluzione laccata legno, questa finitura appare davvero molto autentica su tinte unite, ma Dune sprigiona anche un design “all-over” come alternativa moderna alla collaudata finitura RW: sottili effetti opaco-lucidi, aree levigate, zone ruvide e accenni di pori allungati ravvivano il tranquillo aspetto generale.

DU Dune HPL MFB

FLORENCE FL

Florence si caratterizza con una sottile trama setosa del legno e una disposizione variegata di venature intere e spezzate intervallate in modi diversi, creando un effetto davvero molto naturale. Superficialmente Florence si presenta opaca come la seta e con un accento contemporaneo fatto di trame lignee più profonde, in grado di scatenare un aspetto davvero molto elegante su legni pregiati come noce e alberi da frutto. La texture si adatta bene però anche su legni con pori appena visibili, come il faggio o l'acero. Le morbide transizioni di Florence evitano inoltre ai decori scuri, l'ingrigimento che spesso si verifica con le finiture opache.

FL Florence HPL MFB

STEEL MATT SE/SH

La finitura Steel è la nuova proposta tattile riproducente l' aspetto del vero alluminio spazzolato che rapisce gli sguardi per la sua autenticità. Steel si abbina perfettamente a tutti i decori della serie Alux che a loro volta, riproducono perfettamente degli effetti dell' alluminio satinato. Ma non solo! Con SE/SH anche numerose tinte unite e decorativi metalizzati acquistano una nuova dimensione decorativa. Questa finitura, infine, è consigliata per applicazioni verticali ed è disponibile su un vasto ma ben definito range di soluzioni cromatiche.

SE Steel Matt HPL

SH Steel Matt MFB

ROCHESTER RR/RO

La finitura Rochester è una finitura legno universale che si lascia facilmente abbinare con moltissimi legni.
La sua autenticità e naturalezza, conferiscono alle tinte unite un moderno effetto di superficie verniciata.
La struttura venata, costituita da lunghi e profondi pori irregolari, viene messa in risalto dai vari giochi di luce delle diverse angolazioni, creando un emozionante gioco di opacità che si spinge anche fino al nero più profondo ed opaco. Un' eleganza e praticità senza tempo!

RR Rochester HPL

RO Rochester HPL MFB

VIENNA VI

Vienna è una finitura lineare che rivela una tangibile profondità con una superficie dall'aspetto naturale e sottili gradazioni di lucentezza tra la seta e l' opaco. Una microstruttura lineare con effetti di "va e vieni" enfatizza la casualità delle fibre legnose leggermente spazzolate con un layout che comprende sezioni di diversa densità delle venature. Vienna può essere utilizzata universalmente su quasi tutti i legni, andando a sottolineare soprattutto l'autenticità dei legni teneri e rigati ma enfatizzando anche il risultato di una soluzione laccata se abbinata alle tinte unite.

VI Vienna DEEP

PRODOTTI

Pionieristico, orientato alle soluzioni, unicamente sostenibile
Una gamma completa per una vita sana. In Pfleiderer ci concentriamo da sempre su materiali a basse emissioni. Molti dei nostri pannelli sono stati premiati da anni con l'Angelo Blu per la salubrità degli ambienti e all'inizio del 2020, siamo inoltre riusciti a ricevere questo premio, non solo per i pannelli grezzi e quelli nobilitati, ma anche per gran parte dei laminati HPL. Ciò significa che potete contare su una gamma completa di prodotti sempre sostenibili senza compromettere ecologia e sostenibilità.

XTREME PRODUCTS

PRODOTTI SUPER OPACHI ANTI-FINGER

Decor utilizzato:
U12000 Nero vulcano

PrimeBoard XTreme Lucido P2

Pannello truciolare melamminico di tipo P2 come da norma EN 312, con alta qualità e innovativa laccatura lucida costituita da una strato funzionale permanentemente elastico per applicazioni verticali.

CAMPI D'APPLICAZIONE

Arredamento e design d'interni

Esclusivi arredi interni e contract, mobili per soggiorni e camere da letto, porte scorrevoli e frontali per cucine.

PROPRIETÀ DEL PRODOTTO

Alta brillantezza
Ampia scelta di decori e/o finiture
Facile da pulire
Facile da lavorare
Prodotto con basse emissioni

Norma prodotto	Rapportato alla norma EN 14322
Supporto	ClassicBoard P2 Pannello truciolare ureico tipo P2 come da norma EN 312, ideale per applicazioni non di supporto in ambienti asciutti.
Reazione al fuoco	Normalmente infiammabile D-s2,d0 (EN 13986 (CWFT) a seconda dell' utilizzo finale): 2.800 x 2.100 x 16–25 mm
Certificazioni CE	EN 13986:2004 +A1:2015 Pannelli per arredi interni (compresi i mobili) da utilizzare in ambienti asciutti
Classe formaldeide	E1 E05
Informazioni	La laccatura può essere applicata su uno o entrambi i lati. Certificato FSC o certificato PEFC – disponibile su richiesta.

FORMATO IN MM

Lunghezza	Altezza	Spessori
2.800	2.100	16 | 18 | 19 | 22 | 25 | 28

www.blauer-engel.de/uz76

PrimeBoard XTreme Matt P2

Pannello truciolare melamminico di tipo P2 come da norma EN 312, con alta qualità e innovativa laccatura opaca costituita da una strato funzionale permanentemente elastico e effetto anti-finger per applicazioni verticali.

CAMPI D'APPLICAZIONE

Arredamento e design d'interni

Esclusivi arredi interni e contract, mobili per soggiorni e camere da letto, porte scorrevoli e frontali per cucine.

PROPRIETÀ DEL PRODOTTO

Ampia scelta di decori e/o finiture
Facile da pulire
Effetto anti-finger
Facile da lavorare
Prodotto con basse emissioni

Norma prodotto	Rapportato alla norma EN 14322
Supporto	ClassicBoard P2 Pannello truciolare ureico tipo P2 come da norma EN 312, ideale per applicazioni non di supporto in ambienti asciutti.
Reazione al fuoco	Normalmente infiammabile D-s2,d0 (EN 13986 (CWFT) a seconda dell' utilizzo finale): 2.800 x 2.100 x 10–25 mm
Certificazioni CE	EN 13986:2004 +A1:2015 Pannelli per arredi interni (compresi i mobili) da utilizzare in ambienti asciutti
Classe formaldeide	E1 E05
Informazioni	La laccatura può essere applicata su uno o entrambi i lati. Certificato FSC o certificato PEFC – disponibile su richiesta.

FORMATO IN MM

Lunghezza	Altezza	Spessori
2.800	2.100	10 | 12 | 13 | 16 | 18 | 19 | 22 | 25 | 28

PrimeBoard XTreme Lucido P2 TSCA

Pannello truciolare a bassa emissione di formaldeide melamminico di tipo P2 come da norma EN 312, con alta qualità e innovativa laccatura lucida costituita da una strato funzionale permanentemente elastico per applicazioni verticali.

CAMPI D'APPLICAZIONE

Arredamento e design d'interni

Esclusivi arredi interni e contract, mobili per soggiorni e camere da letto, porte scorrevoli e frontali per cucine.

PROPRIETÀ DEL PRODOTTO

Alta brillantezza
Ampia scelta di decori e/o finiture
Facile da pulire
Facile da lavorare
Prodotto con basse emissioni

Norma prodotto	Rapportato alla norma EN 14322
Supporto	ClassicBoard P2 TSCA Pannello truciolare a bassa emissione di formaldeide, tipo P2 come da norma EN 312, ideale per applicazioni non di supporto in ambienti asciutti.
Reazione al fuoco	Normalmente infiammabile D-s2,d0 (EN 13986 (CWFT) a seconda dell' utilizzo finale): 2.800 x 2.100 x 16–25 mm
Certificazioni CE	EN 13986:2004 +A1:2015 Pannelli per arredi interni (compresi i mobili) da utilizzare in ambienti asciutti
Classe formaldeide	E1 E05 TSCA Title VI
Informazioni	La laccatura può essere applicata su uno o entrambi i lati. Certificato FSC o certificato PEFC – disponibile su richiesta.

FORMATO IN MM

Lunghezza	Altezza	Spessori
2.800	2.100	16 | 18 | 19 | 22 | 25 | 28

PrimeBoard XTreme Matt P2 TSCA

Pannello truciolare a bassa emissione di formaldeide melamminico di tipo P2 come da norma EN 312, con alta qualità e innovativa laccatura opaca costituita da una strato funzionale permanentemente elastico e effetto anti-finger per applicazioni verticali.

CAMPI D'APPLICAZIONE

Arredamento e design d'interni

Esclusivi arredi interni e contract, mobili per soggiorni e camere da letto, porte scorrevoli e frontali per cucine.

PROPRIETÀ DEL PRODOTTO

Ampia scelta di decori e/o finiture
Facile da pulire
Effetto anti-finger
Facile da lavorare
Prodotto con basse emissioni

Norma prodotto	Rapportato alla norma EN 14322
Supporto	ClassicBoard P2 TSCA Pannello truciolare a bassa emissione di formaldeide, tipo P2 come da norma EN 312, ideale per applicazioni non di supporto in ambienti asciutti.
Reazione al fuoco	Normalmente infiammabile D-s2,d0 (EN 13986 (CWFT) a seconda dell' utilizzo finale): 2.800 x 2.100 x 10–25 mm
Certificazioni CE	EN 13986:2004 +A1:2015 Pannelli per arredi interni (compresi i mobili) da utilizzare in ambienti asciutti
Classe formaldeide	E1 E05 TSCA Title VI
Informazioni	La laccatura può essere applicata su uno o entrambi i lati. Certificato FSC o certificato PEFC – disponibile su richiesta.

FORMATO IN MM

Lunghezza	Altezza	Spessori
2.800	2.100	10 | 12 | 13 | 16 | 18 | 19 | 22 | 25 | 28

PrimeBoard XTreme Lucido P2 F****

Pannello truciolare a bassa emissione di formaldeide melamminico di tipo P2 come da norma EN 312, con alta qualità e innovativa laccatura lucida costituita da una strato funzionale permanentemente elastico per applicazioni verticali.

CAMPI D'APPLICAZIONE

Arredamento e design d'interni

Esclusivi arredi interni e contract, mobili per soggiorni e camere da letto, porte scorrevoli e frontali per cucine.

PROPRIETÀ DEL PRODOTTO

Alta brillantezza
Ampia scelta di decori e/o finiture
Facile da pulire
Facile da lavorare
Prodotto con basse emissioni

Norma prodotto	Rapportato alla norma EN 14322
Supporto	ClassicBoard P2 F**** Pannello truciolare a bassa emissione di formaldeide, tipo P2 come da norma EN 312, ideale per applicazioni non di supporto in ambienti asciutti.
Reazione al fuoco	Normalmente infiammabile D-s2,d0 (EN 13986 (CWFT) a seconda dell' utilizzo finale)
Classe formaldeide	E1 E05 F****
Informazioni	La laccatura può essere applicata su uno o entrambi i lati. Certificato FSC o certificato PEFC – disponibile su richiesta.

FORMATO IN MM

Lunghezza	Altezza	Spessori
2.800	2.100	19

PrimeBoard XTreme Matt P2 F****

Pannello truciolare a bassa emissione di formaldeide melamminico di tipo P2 come da norma EN 312, con alta qualità e innovativa laccatura opaca costituita da una strato funzionale permanentemente elastico e effetto anti-finger per applicazioni verticali.

CAMPI D'APPLICAZIONE

Arredamento e design d'interni

Esclusivi arredi interni e contract, mobili per soggiorni e camere da letto, porte scorrevoli e frontali per cucine.

PROPRIETÀ DEL PRODOTTO

Ampia scelta di decori e/o finiture
Facile da pulire
Effetto anti-finger
Facile da lavorare
Prodotto con basse emissioni

Norma prodotto	Rapportato alla norma EN 14322
Supporto	ClassicBoard P2 F**** Pannello truciolare a bassa emissione di formaldeide, tipo P2 come da norma EN 312, ideale per applicazioni non di supporto in ambienti asciutti.
Reazione al fuoco	Normalmente infiammabile D-s2,d0 (EN 13986 (CWFT) a seconda dell' utilizzo finale)
Classe formaldeide	E1 E05 F****
Informazioni	La laccatura può essere applicata su uno o entrambi i lati. Certificato FSC o certificato PEFC – disponibile su richiesta.

FORMATO IN MM

Lunghezza	Altezza	Spessori
2.800	2.100	19

PrimeBoard XTreme Lucido P3

Pannello truciolare melamminico di tipo P3 indicato per ambienti umidi, con alta qualità e innovativa laccatura lucida costituita da una strato funzionale permanentemente elastico per applicazioni verticali.

CAMPI D'APPLICAZIONE

Arredamento e design d'interni

Esclusivi arredi interni e contract, mobili per soggiorni e camere da letto, porte scorrevoli, arredo bagno e frontali per cucine.

PROPRIETÀ DEL PRODOTTO

Alta brillantezza
Ampia scelta di decori e/o finiture
Facile da pulire
A basso rigonfiamento / resistente all'umidità
Facile da lavorare

Norma prodotto	Rapportato alla norma EN 14322
Supporto	ClassicBoard P3 Pannello truciolare tipo P3, ideale per applicazioni non di supporto in ambienti umidi.
Reazione al fuoco	Normalmente infiammabile D-s2,d0 (EN 13986 (CWFT) a seconda dell' utilizzo finale)
Certificazioni CE	EN 13986:2004 +A1:2015 Pannelli per uso non portante in ambienti umidi
Classe formaldeide	E1 E05
Informazioni	La laccatura può essere applicata su uno o entrambi i lati. Certificato FSC o certificato PEFC – disponibile su richiesta.

FORMATO IN MM

Lunghezza	Altezza	Spessori
2.800	2.100	16 | 18 | 19 | 22 | 25 | 28

PrimeBoard XTreme Matt P3

Pannello truciolare melamminico di tipo P3 indicato per ambienti umidi, con alta qualità e innovativa laccatura opaca costituita da una strato funzionale permanentemente elastico e effetto anti-finger per applicazioni verticali.

CAMPI D'APPLICAZIONE

Arredamento e design d'interni

Esclusivi arredi interni e contract, mobili per soggiorni e camere da letto, porte scorrevoli, arredo bagno e frontali per cucine.

PROPRIETÀ DEL PRODOTTO

Ampia scelta di decori e/o finiture · Facile da pulire · Effetto anti-finger · A basso rigonfiamento / resistente all'umidità · Facile da lavorare

Norma prodotto	Rapportato alla norma EN 14322
Supporto	ClassicBoard P3 Pannello truciolare tipo P3, ideale per applicazioni non di supporto in ambienti umidi.
Reazione al fuoco	Normalmente infiammabile D-s2,d0 (EN 13986 (CWFT) a seconda dell' utilizzo finale)
Certificazioni CE	EN 13986:2004 +A1:2015 Pannelli per uso non portante in ambienti umidi
Classe formaldeide	E1 E05
Informazioni	La laccatura può essere applicata su uno o entrambi i lati. Certificato FSC o certificato PEFC – disponibile su richiesta.

FORMATO IN MM

Lunghezza	Altezza	Spessori
2.800	2.100	13 | 16 | 18 | 19 | 22 | 25 | 28

PrimeBoard XTreme Lucido MDF plus

Pannello in fibra a media densità (MDF) melamminico, con alta qualità e innovativa laccatura lucida costituita da una strato funzionale permanentemente elastico per applicazioni verticali.

CAMPI D'APPLICAZIONE

Arredamento e design d'interni

Esclusivi arredi interni e contract, mobili per soggiorni e camere da letto, porte scorrevoli, arredo bagno e frontali per cucine.

PROPRIETÀ DEL PRODOTTO

Alta brillantezza · Ampia scelta di decori e/o finiture · Facile da pulire · Facile da lavorare

Norma prodotto	Rapportato alla norma EN 14322
Supporto	StyleBoard MDF plus Pannello di fibra a media densità (MDF), con struttura omogenea.
Reazione al fuoco	Normalmente infiammabile D-s2,d0 (EN 13986 (CWFT) a seconda dell' utilizzo finale)
Classe formaldeide	E1 E05 TSCA Title VI
Informazioni	La laccatura può essere applicata su uno o entrambi i lati. Certificato FSC o certificato PEFC – disponibile su richiesta.

FORMATO IN MM

Lunghezza	Altezza	Spessori
2.800	2.100	12 | 16 | 18 | 19 | 22 | 25 | 28

PrimeBoard XTreme Matt MDF plus

Pannello in fibra a media densità (MDF) melamminico, con alta qualità e innovativa laccatura opaca costituita da una strato funzionale permanentemente elastico e effetto anti-finger per applicazioni verticali.

CAMPI D'APPLICAZIONE

Arredamento e design d'interni

Esclusivi arredi interni e contract, mobili per soggiorni e camere da letto, porte scorrevoli, arredo bagno e frontali per cucine.

PROPRIETÀ DEL PRODOTTO

Ampia scelta di decori e/o finiture · Facile da pulire · Effetto anti-finger · Facile da lavorare

Norma prodotto	Rapportato alla norma EN 14322
Supporto	StyleBoard MDF plus Pannello di fibra a media densità (MDF), con struttura omogenea.
Reazione al fuoco	Normalmente infiammabile D-s2,d0 (EN 13986 (CWFT) a seconda dell' utilizzo finale)
Classe formaldeide	E1 E05 TSCA Title VI
Informazioni	La laccatura può essere applicata su uno o entrambi i lati. Certificato FSC o certificato PEFC – disponibile su richiesta.

FORMATO IN MM

Lunghezza	Altezza	Spessori
2.800	2.100	12 | 16 | 18 | 19 | 22 | 25 | 28

PEFC/04-32-0828

The mark of responsible forestry

PrimeBoard XTreme Lucido MDF nero

Pannello in fibra a media densità (MDF) in pasta nera melamminico, con alta qualità e innovativa laccatura lucida costituita da una strato funzionale permanentemente elastico per applicazioni verticali.

CAMPI D'APPLICAZIONE

Arredamento e design d'interni

Esclusivi arredi interni e contract, mobili per soggiorni e camere da letto, porte scorrevoli, arredo bagno e frontali per cucine.

PROPRIETÀ DEL PRODOTTO

Alta brillantezza · Ampia scelta di decori e/o finiture · Facile da pulire · Facile da lavorare

Norma prodotto	Rapportato alla norma EN 14322
Supporto	StyleBoard MDF nero Pannello decorativo in fibra di media densità (MDF) tinto in massa di colore nero, con struttura omogenea.
Reazione al fuoco	Normalmente infiammabile D-s2,d0 (EN 13986 (CWFT) a seconda dell' utilizzo finale)
Classe formaldeide	E1 E05 TSCA Title VI
Informazioni	La laccatura può essere applicata su uno o entrambi i lati. Certificato FSC o certificato PEFC – disponibile su richiesta.

FORMATO IN MM

Lunghezza	Altezza	Spessori
2.800	2.100	16 | 19 | 25

PEFC/04-32-0828

The mark of responsible forestry

PrimeBoard XTreme Matt MDF nero

Pannello in fibra a media densità (MDF) in pasta nera melamminico, con alta qualità e innovativa laccatura opaca costituita da una strato funzionale permanentemente elastico e effetto anti-finger per applicazioni verticali.

CAMPI D'APPLICAZIONE

Arredamento e design d'interni

Esclusivi arredi interni e contract, mobili per soggiorni e camere da letto, porte scorrevoli, arredo bagno e frontali per cucine.

PROPRIETÀ DEL PRODOTTO

Ampia scelta di decori e/o finiture · Facile da pulire · Effetto anti-finger · Facile da lavorare

Norma prodotto	Rapportato alla norma EN 14322
Supporto	StyleBoard MDF nero Pannello decorativo in fibra di media densità (MDF) tinto in massa di colore nero, con struttura omogenea.
Reazione al fuoco	Normalmente infiammabile D-s2,d0 (EN 13986 (CWFT) a seconda dell' utilizzo finale)
Classe formaldeide	E1 E05 TSCA Title VI
Informazioni	La laccatura può essere applicata su uno o entrambi i lati. Certificato FSC o certificato PEFC – disponibile su richiesta.

FORMATO IN MM

Lunghezza	Altezza	Spessori
2.800	2.100	16 | 19 | 25

PEFC/04-32-0828

The mark of responsible forestry

PrimeBoard XTreme Lucido MDF nero naturale

Pannello in fibra a media densità (MDF) naturale, non trattato, in pasta nera melamminico, con alta qualità e innovativa laccatura lucida costituita da una strato funzionale permanentemente elastico per applicazioni verticali.

CAMPI D'APPLICAZIONE

Arredamento e design d'interni

Shop design / espositori, esclusivi arredi interni e contract, mobili per soggiorni e camere da letto, porte scorrevoli, arredo bagno e frontali per cucine.

PROPRIETÀ DEL PRODOTTO

Alta brillantezza · Facile da pulire · Facile da lavorare

Norma prodotto	Rapportato alla norma EN 14322
Supporto	StyleBoard MDF nero Pannello decorativo in fibra di media densità (MDF) tinto in massa di colore nero, con struttura omogenea.
Reazione al fuoco	Normalmente infiammabile D-s2,d0 (EN 13986 (CWFT) a seconda dell' utilizzo finale)
Classe formaldeide	E1 E05 TSCA Title VI
Informazioni	La laccatura può essere applicata su uno o entrambi i lati. Laccatura solo su uno lato. Il retro è grezzo / non trattato. A causa della sua naturale unicitá, l'aspetto del pannello potrebbe variare. Tali differenze risiedono nella composizione del prodotto stesso. Come è preventivabile per tutti i prodotti naturali, ogni pannello risulterá unico. Certificato FSC o certificato PEFC – disponibile su richiesta.

FORMATO IN MM

Lunghezza	Altezza	Spessori
2.800	2.100	16 | 19 | 25

PEFC/04-32-0828

The mark of responsible forestry

PrimeBoard XTreme Matt MDF nero naturale

Pannello in fibra a media densità (MDF) naturale, non trattato, in pasta nera melamminico, con alta qualità e innovativa laccatura opaca costituita da una strato funzionale permanentemente elastico e effetto anti-finger per applicazioni verticali.

CAMPI D'APPLICAZIONE

Arredamento e design d'interni

Shop design / espositori, esclusivi arredi interni e contract, mobili per soggiorni e camere da letto, porte scorrevoli, arredo bagno e frontali per cucine.

PROPRIETÀ DEL PRODOTTO

Facile da pulire · Effetto anti-finger · Facile da lavorare

Norma prodotto	Rapportato alla norma EN 14322
Supporto	StyleBoard MDF nero Pannello decorativo in fibra di media densità (MDF) tinto in massa di colore nero, con struttura omogenea.
Reazione al fuoco	Normalmente infiammabile D-s2,d0 (EN 13986 (CWFT) a seconda dell' utilizzo finale)
Classe formaldeide	E1 E05 TSCA Title VI
Informazioni	La laccatura può essere applicata su uno o entrambi i lati. Laccatura solo su uno lato. Il retro è grezzo / non trattato. A causa della sua naturale unicitá, l'aspetto del pannello potrebbe variare. Tali differenze risiedono nella composizione del prodotto stesso. Come è preventivabile per tutti i prodotti naturali, ogni pannello risulterá unico. Certificato FSC o certificato PEFC – disponibile su richiesta.

FORMATO IN MM

Lunghezza	Altezza	Spessori
2.800	2.100	16 | 19 | 25

PEFC/04-32-0828

The mark of responsible forestry

Duropal XTreme

Laminato decorativo ad alta pressione in qualità postforming rapportato alla norma EN 438-3:HGP/VGP, con effetto laccato e dal retro levigato. Duropal XTreme è un'attraente superficie decorativa super opaca con effetto anti-finger.

CAMPI D'APPLICAZIONE

Arredamento e design d'interni · Porte

Elegante materiale ideale per tutte le superfici ad elevate prestazioni fisico-meccaniche. Duropal XTreme può essere impiegato sia verticalmente che orizzontalmente.

PROPRIETÀ DEL PRODOTTO

Ampia scelta di decori e/o finiture · Facile da pulire · Effetto anti-finger · Sicuro per gli alimenti · Prodotto con basse emissioni

Norma prodotto	Rapportato alla norma EN 438-3
Reazione al fuoco	Normalmente infiammabile D-s2,d0 o inferiore in combinazione con materiali di supporto normalmente o facilmente infiammabili. (EN 13501-1, CWFT come da 2003/593/EG)
Classe formaldeide	E1 E05
Massa volumica	Min. 1.350 kg/m³ (EN ISO 1183-1)
Informazioni	Certificato FSC o certificato PEFC – disponibile su richiesta.

FORMATO IN MM

Lunghezza	Altezza	Spessori
2.050–5.300	1.300	0,6 | 0,8
2.150	915	0,8
2.150	950	0,8
2.150	1.050	0,8
2.150	1.300	0,8
2.350	950	0,8
2.350	1.300	0,8
3.050	1.300	0,8
4.100	1.300	0,6 | 0,8
5.300	1.300	0,6 | 0,8

PEFC/04-32-0828

The mark of responsible forestry

www.blauer-engel.de/uz76

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+

Duropal XTreme Touch

Laminato decorativo ad alta pressione in qualità postforming rapportato alla norma EN 438-3:HGP/VGP, con effetto laccato e dal retro levigato. Duropal XTreme Touch è un'attraente superficie decorativa super opaca con effetto anti-finger combinato con una finitura pietra o legno dall' aspetto particolarmente naturale.

CAMPI D'APPLICAZIONE

Arredamento e design d'interni

Porte

Elegante materiale ideale per tutte le superfici ad elevate prestazioni fisico-meccaniche. Duropal XTreme Touch può essere impiegato sia verticalmente che orizzontalmente.

PROPRIETÀ DEL PRODOTTO

Ampia scelta di decori e/o finiture

Facile da pulire

Effetto anti-finger

Sicuro per gli alimenti

Prodotto con basse emissioni

Norma prodotto	Rapportato alla norma EN 438-3
Reazione al fuoco	Normalmente infiammabile D-s2,d0 o inferiore in combinazione con materiali di supporto normalmente o facilmente infiammabili. (EN 13501-1, CWFT come da 2003/593/EG)
Classe formaldeide	E1 E05
Massa volumica	Min. 1.350 kg/m³ (EN ISO 1183-1)
Informazioni	Certificato FSC o certificato PEFC – disponibile su richiesta.

FORMATO IN MM

Lunghezza	Altezza	Spessori
2.050–5.300	1.300	0,6 | 0,8
2.150	915	0,8
2.150	950	0,8
2.150	1.050	0,8
2.150	1.300	0,8
2.350	950	0,8
2.350	1.300	0,8
3.050	1.300	0,8
4.100	1.300	0,6 | 0,8
5.300	1.300	0,6 | 0,8

PEFC/04-32-0828

The mark of responsible forestry

www.blauer-engel.de/uz76

Duropal SolidColor XTreme

Laminato decorativo ad alta pressione in qualità standard rapportato alla norma EN 438-9:BTS, con effetto laccato e dal kraft colorato internamente. Il retro viene levigato per renderlo adatto all'incollaggio.
Duropal SolidColor XTreme è un'attraente superficie decorativa super opaca con effetto anti-finger.

CAMPI D'APPLICAZIONE

Arredamento e design d'interni

Porte

La colorazione del kraft lascia ampia libertà progettuale per tutte le realizzazioni monocromatiche, senza lasciare a vista giunte o fughe. Indicato per l'arredamento d'interni privato e contract di alta qualità e di alta resa estetica, come scaffali, mensole, frontali, antine per porte, tavoli, arredamenti fieristici ed espositori. Tuttavia, il materiale non è adatto alle aree soggette a forti oscillazioni climatiche in termini di temperatura e umidità o all'esposizione permanente all'umidità.

PROPRIETÀ DEL PRODOTTO

Facile da pulire

Effetto anti-finger

Sicuro per gli alimenti

Norma prodotto	Rapportato alla norma EN 438-9
Reazione al fuoco	Normalmente infiammabile D-s2,d0 o inferiore in combinazione con materiali di supporto normalmente o facilmente infiammabili. (EN 13501-1, CWFT come da 2003/593/EG)
Classe formaldeide	E1 E05
Massa volumica	Min. 1.400 kg/m³ (EN ISO 1183-1)
Informazioni	Certificato FSC o certificato PEFC – disponibile su richiesta.

FORMATO IN MM

Lunghezza	Altezza	Spessori
2.050–5.300	1.300	0,8
2.150	915	0,8
2.150	950	0,8
2.150	1.050	0,8
2.150	1.300	0,8
2.350	950	0,8
2.350	1.300	0,8
4.100	1.300	0,8

PEFC/04-32-0828

The mark of responsible forestry

Duropal XTreme plus

Laminato decorativo ad alta pressione in qualità standard rapportato alla norma EN 438-3:HGS/VGS, con effetto laccato e dal retro levigato. Duropal XTreme plus è un'attraente superficie decorativa super opaca con effetto anti-finger, ideale per superfici orizzontali molto utilizzate.

CAMPI D'APPLICAZIONE

Arredamento e design d'interni

Porte

Elegante materiale ideale per tutte le superfici ad elevate prestazioni fisico-meccaniche. Duropal XTreme plus é indicato sia per applicazioni orizzontali che verticali altamente sollecitate

PROPRIETÀ DEL PRODOTTO

Facile da pulire

Effetto anti-finger

Antimicrobico

Sicuro per gli alimenti

Alta resistenza ai graffi

Prodotto con basse emissioni

Norma prodotto	Rapportato alla norma EN 438-3
Reazione al fuoco	Normalmente infiammabile D-s2,d0 o inferiore in combinazione con materiali di supporto normalmente o facilmente infiammabili. (EN 13501-1, CWFT come da 2003/593/EG)
Classe formaldeide	E1 E05
Effetto antimicrobico	Superficie con effetto antimicrobico entro 24 h per il design di interni – Metodologia di prova JIS Z 2801 / ISO 22196
Massa volumica	Min. 1.350 kg/m³ (EN ISO 1183-1)
Informazioni	Certificato FSC o certificato PEFC – disponibile su richiesta.

FORMATO IN MM

Lunghezza	Altezza	Spessori
2.050–5.300	1.300	0,8
2.150	915	0,8
2.150	950	0,8
2.150	1.050	0,8
2.150	1.300	0,8
2.350	950	0,8
2.350	1.300	0,8
3.050	1.300	0,8
4.100	1.300	0,8
5.300	1.300	0,8

PEFC/04-32-0828

FSC www.fsc.org FSC® C011773 The mark of responsible forestry

BLUE ANGEL THE GERMAN ECOLABEL www.blauer-engel.de/uz76

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A B C

Duropal Compact XTreme plus

Laminato compatto ad alta pressione in qualità standard rapportato alla norma EN 438-4:CGS o EN 438-9:BCS. Con kraft omogeneo nero, grigio o bianco con effetto laccato su entrambi i lati. Duropal Compact XTreme plus è un materiale compatto super opaco con effetto anti-finger, ideale per superfici orizzontali molto utilizzate.

CAMPI D'APPLICAZIONE

Arredamento e design d'interni

Per mobili e allestimenti di interni nel settore abitativo e commerciale, in strutture ricreative e di wellness, nel design di negozi, gastronomia per i quali si richiede una robustezza particolare, una lunga durata ed elevati requisiti igienici ed estetica. Il materiale e adatto per tutte le soluzioni che non richiedono la bordatura.

PROPRIETÀ DEL PRODOTTO

Facile da pulire

Effetto anti-finger

Antimicrobico

Sicuro per gli alimenti

Alta resistenza ai graffi

Resistente agli urti

Prodotto con basse emissioni

Norma prodotto	Kraft nero: Rapportato alla norma EN 438-4 Kraft bianco / grigio: Rapportato alla norma EN 438-9
Supporto	Laminato compatto bianco / grigio / nero Laminato compatto con kraft in pasta bianca, grigia, nera omogenea, resistente agli urti per applicazioni ad alto impatto.
Reazione al fuoco	Normalmente infiammabile D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT come da 2003/593/EG)
Certificazioni CE	Laminato compatto nero EN 438-7:2005 Laminati compatti per applicazioni su pareti interne e per soffitti (inclusi i controsoffitti)
Classe formaldeide	E1 E05
Effetto antimicrobico	Superficie con effetto antimicrobico entro 24 h per il design di interni – Metodologia di prova JIS Z 2801 / ISO 22196
Massa volumica	Kraft nero: min. 1.350 kg/m³, kraft bianco / grigio: min. 1.400 kg/m³ (EN ISO 1183-1)
Informazioni	Con certificato PEFC.

FORMATO IN MM **SPESSORI IN MM**

Lunghezza	Altezza	kraft nero	kraft bianco / grigio
4.100	1.300	6 | 8 | 10 | 12 | 13	6 | 8 | 10 | 12

UKCA

CE

PEFC/04-32-0828

BLUE ANGEL THE GERMAN ECOLABEL www.blauer-engel.de/uz76

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A B C

Duropal Pannello XTreme P2 bilaminato

Pannello bilaminato costituito da truciolare tipo P2 come da norma EN 312, rivestito su entrambi i lati con Duropal XTreme, un'attraente superficie decorativa super opaca con effetto anti-finger.

CAMPI D'APPLICAZIONE

Arredamento e design d'interni

Nell'arredamento e nel design d'interni quando é richiesta un'elevata qualità e resistenza. Indicato per i mobili da cucina e per strutture ricettive, in negozi, come pareti divisorie, banche, uffici, scuole, ospedali, laboratori, edifici pubblici, navi e veicoli.

PROPRIETÀ DEL PRODOTTO

Ampia scelta di decori e/o finiture
Facile da pulire
Effetto anti-finger
Sicuro per gli alimenti
Prodotto con basse emissioni

Norma prodotto	Rapportato alla norma EN 13894-1
Supporto	ClassicBoard P2 Pannello truciolare ureico tipo P2 come da norma EN 312, ideale per applicazioni non di supporto in ambienti asciutti.
Reazione al fuoco	Normalmente infiammabile D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT come da 2003/593/EG): 4.100 x 1.300 x 16–25 mm
Certificazioni CE	EN 438-7:2005 Pannelli bilaminati con HPL per applicazioni su pareti interne e per soffitti (inclusi i controsoffitti)
Classe formaldeide	E1 E05 TSCA Title VI
Informazioni	Certificato FSC o certificato PEFC – disponibile su richiesta.

FORMATO IN MM

Lunghezza	Altezza	Spessori
4.100	1.300	9,6 | 16 | 17,6 | 19 | 20,6 | 25 | 29,6 | 39,6

www.blauer-engel.de/uz76

Duropal Pannello XTreme Touch P2 bilaminato

Pannello bilaminato costituito da truciolare tipo P2 come da norma EN 312, rivestito su entrambi i lati con Duropal XTreme Touch, un'attraente superficie decorativa super opaca con effetto anti-finger combinato con una finitura pietra o legno dall' aspetto particolarmente naturale.

CAMPI D'APPLICAZIONE

Arredamento e design d'interni

Nell'arredamento e nel design d'interni quando é richiesta un'elevata qualità e resistenza. Indicato per i mobili da cucina e per strutture ricettive, in negozi, come pareti divisorie, banche, uffici, scuole, ospedali, laboratori, edifici pubblici, navi e veicoli.

PROPRIETÀ DEL PRODOTTO

Ampia scelta di decori e/o finiture
Facile da pulire
Effetto anti-finger
Sicuro per gli alimenti
Prodotto con basse emissioni

Norma prodotto	Rapportato alla norma EN 13894-1
Supporto	ClassicBoard P2 Pannello truciolare ureico tipo P2 come da norma EN 312, ideale per applicazioni non di supporto in ambienti asciutti.
Reazione al fuoco	Normalmente infiammabile D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT come da 2003/593/EG): 4.100 x 1.300 x 16–25 mm
Certificazioni CE	EN 438-7:2005 Pannelli bilaminati con HPL per applicazioni su pareti interne e per soffitti (inclusi i controsoffitti)
Classe formaldeide	E1 E05 TSCA Title VI
Informazioni	Certificato FSC o certificato PEFC – disponibile su richiesta.

FORMATO IN MM

Lunghezza	Altezza	Spessori
4.100	1.300	9,6 | 16 | 17,6 | 19 | 20,6 | 25 | 29,6 | 39,6

www.blauer-engel.de/uz76

Duropal Pannello SolidColor XTreme P2 bilaminato

Pannello bilaminato costituito da truciolare tipo P2 come da norma EN 312, rivestito su entrambi i lati con Duropal SolidColor XTreme, un laminato dal kraft colorato internamente e un'attraente superficie decorativa super opaca con effetto anti-finger.

CAMPI D'APPLICAZIONE

Arredamento e design d'interni

La composizione particolare di questo materiale dischiude nuove possibilità per un design di mobili ed interni estremamente sofisticato. Adatto per arredamenti domestici, ma anche per ristoranti, centri culturali, centri congressi, banche, uffici e negozi. Per componenti, elementi di design e di esposizione, mensole, frontali, scaffali, banconi, tavoli, piani da lavoro, ecc. Tuttavia, il materiale non è adatto alle aree soggette a forti oscillazioni climatiche in termini di temperatura e umidità o all'esposizione permanente all'umidità.

PROPRIETÀ DEL PRODOTTO

Facile da pulire · Effetto anti-finger · Sicuro per gli alimenti

Norma prodotto	Rapportato alla norma EN 13894-1
Supporto	ClassicBoard P2 Pannello truciolare ureico tipo P2 come da norma EN 312, ideale per applicazioni non di supporto in ambienti asciutti.
Reazione al fuoco	Normalmente infiammabile D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT come da 2003/593/EG): 4.100 x 1.300 x 16–25 mm
Certificazioni CE	EN 438-7:2005 Pannelli bilaminati con HPL per applicazioni su pareti interne e per soffitti (inclusi i controsoffitti)
Classe formaldeide	E1 E05 TSCA Title VI
Informazioni	Certificato FSC o certificato PEFC – disponibile su richiesta.

FORMATO IN MM

Lunghezza	Altezza	Spessori
4.100	1.300	9,6 | 16 | 17,6 | 19 | 20,6 | 25 | 29,6 | 39,6

Duropal Pannello XTreme plus P2 bilaminato

Pannello bilaminato costituito da truciolare tipo P2 come da norma EN 312, rivestito su entrambi i lati con Duropal XTreme plus, un'attraente superficie decorativa super opaca con effetto anti-finger, ideale per superfici orizzontali molto utilizzate.

CAMPI D'APPLICAZIONE

Arredamento e design d'interni

Nell'arredamento e nel design d'interni quando é richiesta un'elevata qualità e resistenza. Indicato per i mobili da cucina e per strutture ricettive, in negozi, come pareti divisorie, banche, uffici, scuole, ospedali, laboratori, edifici pubblici, navi e veicoli.

PROPRIETÀ DEL PRODOTTO

Facile da pulire · Effetto anti-finger · Antimicrobico · Sicuro per gli alimenti · Alta resistenza ai graffi · Prodotto con basse emissioni

Norma prodotto	Rapportato alla norma EN 13894-1
Supporto	ClassicBoard P2 Pannello truciolare ureico tipo P2 come da norma EN 312, ideale per applicazioni non di supporto in ambienti asciutti.
Reazione al fuoco	Normalmente infiammabile D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT come da 2003/593/EG): 4.100 x 1.300 x 16–25 mm
Certificazioni CE	EN 438-7:2005 Pannelli bilaminati con HPL per applicazioni su pareti interne e per soffitti (inclusi i controsoffitti)
Classe formaldeide	E1 E05 TSCA Title VI
Effetto antimicrobico	Superficie con effetto antimicrobico entro 24 h per il design di interni – Metodologia di prova JIS Z 2801 / ISO 22196
Informazioni	Certificato FSC o certificato PEFC – disponibile su richiesta.

FORMATO IN MM

Lunghezza	Altezza	Spessori
4.100	1.300	9,6 | 16 | 17,6 | 19 | 20,6 | 25 | 29,6 | 39,6

www.blauer-engel.de/uz76

Duropal Pannello XTreme P3 bilaminato

Pannello bilaminato costituito da truciolare tipo P3 indicato per ambienti umidi, rivestito su entrambi i lati con Duropal XTreme, un'attraente superficie decorativa super opaca con effetto anti-finger.

CAMPI D'APPLICAZIONE

Arredamento e design d'interni

Ideale per superfici che devono presentare una particolare resistenza alla deformazione e all'umidità: arredo bagno e mobili per cucina, componenti in ambienti sanitari, negozi, alberghi, ospedali e laboratori, ma anche in ambienti di lavoro dove si effettua la traformazione degli alimenti.

PROPRIETÀ DEL PRODOTTO

- Ampia scelta di decori e/o finiture
- Facile da pulire
- Effetto anti-finger
- Sicuro per gli alimenti
- A basso rigonfiamento / resistente all'umidità
- Prodotto con basse emissioni

Norma prodotto	Rapportato alla norma EN 13894-1
Supporto	ClassicBoard P3 Pannello truciolare tipo P3, ideale per applicazioni non di supporto in ambienti umidi.
Reazione al fuoco	Normalmente infiammabile D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT come da 2003/593/EG)
Certificazioni CE	EN 438-7:2005 Pannelli bilaminati con HPL per applicazioni su pareti interne e per soffitti (inclusi i controsoffitti)
Classe formaldeide	E1 E05
Informazioni	Certificato FSC o certificato PEFC – disponibile su richiesta.

FORMATO IN MM

Lunghezza	Altezza	Spessori
4.100	1.300	17,6 | 20,6

PEFC/04-32-0828

The mark of responsible forestry

www.blauer-engel.de/uz76

Duropal Pannello XTreme Touch P3 bilaminato

Pannello bilaminato costituito da truciolare tipo P3 indicato per ambienti umidi, rivestito su entrambi i lati con Duropal XTreme Touch, un'attraente superficie decorativa super opaca con effetto anti-finger combinato con una finitura pietra o legno dall' aspetto particolarmente naturale.

CAMPI D'APPLICAZIONE

Arredamento e design d'interni

Ideale per superfici che devono presentare una particolare resistenza alla deformazione e all'umidità: arredo bagno e mobili per cucina, componenti in ambienti sanitari, negozi, alberghi, ospedali e laboratori, ma anche in ambienti di lavoro dove si effettua la traformazione degli alimenti.

PROPRIETÀ DEL PRODOTTO

- Ampia scelta di decori e/o finiture
- Facile da pulire
- Effetto anti-finger
- Sicuro per gli alimenti
- A basso rigonfiamento / resistente all'umidità
- Prodotto con basse emissioni

Norma prodotto	Rapportato alla norma EN 13894-1
Supporto	ClassicBoard P3 Pannello truciolare tipo P3, ideale per applicazioni non di supporto in ambienti umidi.
Reazione al fuoco	Normalmente infiammabile D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT come da 2003/593/EG)
Certificazioni CE	EN 438-7:2005 Pannelli bilaminati con HPL per applicazioni su pareti interne e per soffitti (inclusi i controsoffitti)
Classe formaldeide	E1 E05
Informazioni	Certificato FSC o certificato PEFC – disponibile su richiesta.

FORMATO IN MM

Lunghezza	Altezza	Spessori
4.100	1.300	17,6 | 20,6

PEFC/04-32-0828

The mark of responsible forestry

www.blauer-engel.de/uz76

Duropal Pannello XTreme plus P3 bilaminato

Pannello bilaminato costituito da truciolare tipo P3 indicato per ambienti umidi, rivestito su entrambi i lati con Duropal XTreme plus, un'attraente superficie decorativa super opaca con effetto anti-finger, ideale per superfici orizzontali molto utilizzate.

CAMPI D'APPLICAZIONE

Arredamento e design d'interni

Ideale per superfici che devono presentare una particolare resistenza alla deformazione e all'umidità: arredo bagno e mobili per cucina, componenti in ambienti sanitari, negozi, alberghi, ospedali e laboratori, ma anche in ambienti di lavoro dove si effettua la traformazione degli alimenti.

PROPRIETÀ DEL PRODOTTO

Facile da pulire
Effetto anti-finger
Antimicrobico
Sicuro per gli alimenti
Alta resistenza ai graffi
A basso rigonfiamento / resistente all'umidità
Prodotto con basse emissioni

Norma prodotto	Rapportato alla norma EN 13894-1
Supporto	ClassicBoard P3 Pannello truciolare tipo P3, ideale per applicazioni non di supporto in ambienti umidi.
Reazione al fuoco	Normalmente infiammabile D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT come da 2003/593/EG)
Certificazioni CE	EN 438-7:2005 Pannelli bilaminati con HPL per applicazioni su pareti interne e per soffitti (inclusi i controsoffitti)
Classe formaldeide	E1 E05
Effetto antimicrobico	Superficie con effetto antimicrobico entro 24 h per il design di interni – Metodologia di prova JIS Z 2801 / ISO 22196
Informazioni	Certificato FSC o certificato PEFC – disponibile su richiesta.

FORMATO IN MM

Lunghezza	Altezza	Spessori
4.100	1.300	17,6 | 20,6

www.blauer-engel.de/uz76

Duropal Pannello XTreme MDF plus bilaminato

Pannello bilaminato costituito da un supporto in fibra a media densità (MDF) con struttura omogenea, rivestito su entrambi i lati con Duropal XTreme, un'attraente superficie decorativa super opaca con effetto anti-finger.

CAMPI D'APPLICAZIONE

Arredamento e design d'interni

Elementi decorativi e resistenti per mobili e design d'interni per i quali è necessario un materiale di supporto omogeneo con bordi della migliore qualità (sagomabili e verniciabili): in ristoranti e negozi ma anche in uffici e strutture ricettive.

PROPRIETÀ DEL PRODOTTO

Ampia scelta di decori e/o finiture
Facile da pulire
Effetto anti-finger
Sicuro per gli alimenti

Norma prodotto	Rapportato alla norma EN 13894-1
Supporto	StyleBoard MDF plus Pannello di fibra a media densità (MDF), con struttura omogenea.
Reazione al fuoco	Normalmente infiammabile D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT come da 2003/593/EG)
Classe formaldeide	E1 E05 TSCA Title VI
Informazioni	Certificato FSC o certificato PEFC – disponibile su richiesta.

FORMATO IN MM

Lunghezza	Altezza	Spessori
4.100	1.300	17,6 | 20,6

Duropal Pannello XTreme Touch MDF plus bilaminato



Pannello bilaminato costituito da un supporto in fibra a media densità (MDF) con struttura omogenea, rivestito su entrambi i lati con Duropal XTreme Touch, un'attraente superficie decorativa super opaca con effetto anti-finger combinato con una finitura pietra o legno dall' aspetto particolarmente naturale.

CAMPI D'APPLICAZIONE

Arredamento e design d'interni

Elementi decorativi e resistenti per mobili e design d'interni per i quali è necessario un materiale di supporto omogeneo con bordi della migliore qualità (sagomabili e verniciabili): in ristoranti e negozi ma anche in uffici e strutture ricettive.

PROPRIETÀ DEL PRODOTTO

Ampia scelta di decori e/o finiture · Facile da pulire · Effetto anti-finger · Sicuro per gli alimenti

Norma prodotto	Rapportato alla norma EN 13894-1
Supporto	StyleBoard MDF plus Pannello di fibra a media densità (MDF), con struttura omogenea.
Reazione al fuoco	Normalmente infiammabile D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT come da 2003/593/EG)
Classe formaldeide	E1 E05 TSCA Title VI
Informazioni	Certificato FSC o certificato PEFC – disponibile su richiesta.

FORMATO IN MM

Lunghezza	Altezza	Spessori
4.100	1.300	17,6 | 20,6

PEFC/04-32-0828

The mark of responsible forestry

Duropal Pannello SolidColor XTreme MDF plus bilaminato

Pannello bilaminato costituito da un supporto in fibra a media densità (MDF) con struttura omogenea, rivestito su entrambi i lati con Duropal SolidColor XTreme, un laminato dal kraft colorato internamente e un'attraente superficie decorativa super opaca con effetto anti-finger.

CAMPI D'APPLICAZIONE

Arredamento e design d'interni

La composizione particolare di questo materiale dischiude nuove possibilità per un design di mobili ed interni estremamente sofisticato. Adatto per arredamenti domestici, ma anche per ristoranti, centri culturali, centri congressi, banche, uffici e negozi. Per componenti, elementi di design e di esposizione, mensole, frontali, scaffali, banconi, tavoli, piani da lavoro, ecc. Tuttavia, il materiale non è adatto alle aree soggette a forti oscillazioni climatiche in termini di temperatura e umidità o all'esposizione permanente all'umidità.

PROPRIETÀ DEL PRODOTTO

Facile da pulire · Effetto anti-finger · Sicuro per gli alimenti

Norma prodotto	Rapportato alla norma EN 13894-1
Supporto	StyleBoard MDF plus Pannello di fibra a media densità (MDF), con struttura omogenea.
Reazione al fuoco	Normalmente infiammabile D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT come da 2003/593/EG)
Classe formaldeide	E1 E05 TSCA Title VI
Informazioni	Certificato FSC o certificato PEFC – disponibile su richiesta.

FORMATO IN MM

Lunghezza	Altezza	Spessori
4.100	1.300	17,6 | 20,6

PEFC/04-32-0828

The mark of responsible forestry

Duropal Pannello XTreme plus MDF plus bilaminato

Pannello bilaminato costituito da un supporto in fibra a media densità (MDF) con struttura omogenea, rivestito su entrambi i lati con Duropal XTreme plus, un'attraente superficie decorativa super opaca con effetto anti-finger, ideale per superfici orizzontali molto utilizzate.

CAMPI D'APPLICAZIONE

Arredamento e design d'interni

Elementi decorativi e resistenti per mobili e design d'interni per i quali è necessario un materiale di supporto omogeneo con bordi della migliore qualità (sagomabili e verniciabili): in ristoranti e negozi ma anche in uffici e strutture ricettive.

PROPRIETÀ DEL PRODOTTO

Facile da pulire · Effetto anti-finger · Antimicrobico · Sicuro per gli alimenti · Alta resistenza ai graffi

Norma prodotto	Rapportato alla norma EN 13894-1
Supporto	StyleBoard MDF plus Pannello di fibra a media densità (MDF), con struttura omogenea.
Reazione al fuoco	Normalmente infiammabile D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT come da 2003/593/EG)
Classe formaldeide	E1 E05 TSCA Title VI
Effetto antimicrobico	Superficie con effetto antimicrobico entro 24 h per il design di interni – Metodologia di prova JIS Z 2801 / ISO 22196
Informazioni	Certificato FSC o certificato PEFC – disponibile su richiesta.

FORMATO IN MM

Lunghezza	Altezza	Spessori
4.100	1.300	17,6 | 20,6

PEFC
PEFC/04-32-0828

FSC
www.fsc.org
FSC® C011773
The mark of responsible forestry

XTREME PRODUCTS

PRODOTTI SUPER OPACHI ANTI-FINGER

1
SUPERFICI VERTICALI
Pareti, antine

PrimeBoard XTreme
Duropal XTreme
Duropal XTreme Touch

2
SUPERFICI ORIZZONTALI
Mensole, vani portaoggetti

Duropal XTreme
Duropal XTreme Touch
Duropal SolidColor XTreme

3
SUPERFICI ORIZZONTALI DAL FORTE UTILIZZO
Zone da lavoro quotidiano, banconi, tavoli

Duropal XTreme plus
Duropal Compact XTreme plus

	Utilizzo / usura		
	verticale	orizzontale	orizzontale, per utilizzi intensi
PrimeBoard XTreme Matt (XT)	■		
Duropal XTreme (XMSM)	■	■	
Duropal XTreme Touch (XMRT / XMVO)	■	■	
Duropal SolidColor XTreme (XMSM)	■	■	
Duropal XTreme plus (XPSM)	■	■	■
Duropal Compact XTreme plus (XPSM)	■	■	■

DEEPFLOW

PANNELLI DECORATIVI PREMIUM CON L’ESPRESSIVITÀ DEL LEGNO

Decor utilizzato:
R34032 Frassino Portland nero

DeepFlow P2

Pannello truciolare nobilitato barrierato melamminico di alta qualitá ad incollaggio ureico con finiture profonde, certificato Blue Angel.

GERMAN DESIGN AWARD SPECIAL 2023

CAMPI D’APPLICAZIONE

Arredamento e design d’interni

Strutture e frontali di mobili di alta qualità, arredamento negozi e design d’interni.

PROPRIETÀ DEL PRODOTTO

Facile da pulire · Antimicrobico · Sicuro per gli alimenti · Prodotto con basse emissioni

Norma prodotto	EN 14322
Supporto	ClassicBoard P2 Pannello truciolare ureico tipo P2 come da norma EN 312, ideale per applicazioni non di supporto in ambienti asciutti.
Reazione al fuoco	D-s2,d0 secondo EN 13986 a seconda dell’ utilizzo finale (Spessore: ≥ 9 mm / densità: ≥ 600 kg/m³)
Classe formaldeide	E1 E05
Effetto antimicrobico	Superficie con effetto antimicrobico entro 24 h per il design di interni – Metodologia di prova JIS Z 2801 / ISO 22196
Informazioni	Certificato FSC o certificato PEFC – disponibile su richiesta.

FORMATO IN MM

Lunghezza	Altezza	Spessori
2.800	2.100	8,4 | 10,4 | 12,4 | 13,4 | 16,4 | 18,4 | 19,4 | 22,4 | 25,4 | 28,4

PEFC PEFC/04-32-0828

FSC www.fsc.org FSC® C011773 The mark of responsible forestry

BLUE ANGEL THE GERMAN ECOLABEL www.blauer-engel.de/uz76

ORGANICBOARD

VIVERE SANO CON PANNELLI IN LEGNO
CHE RISPETTANO AL MASSIMO LA NATURA

Decor utilizzato:
U19501 Granny Smith

OrganicBoard Pure P2

Pannello truciolare in legno con colla biogenica al 100 % (OrganicGlue) e legno riciclato al 100 %, nobilitato con carte melamminiche su entrambi i lati, certificato Blue Angel.

CAMPI D'APPLICAZIONE

Arredamento e design d'interni

Strutture e frontali di mobili di alta qualità, arredamento negozi e design d'interni. Per applicazioni con elevati requisiti di sostenibilità e salubrità.

PROPRIETÀ DEL PRODOTTO

- Ampia scelta di decori e/o finiture
- Facile da pulire
- Antimicrobico
- Sicuro per gli alimenti
- Prodotto ecologico
- Prodotto con basse emissioni

Norma prodotto	EN 14322
Supporto	OrganicBoard Pure P2 grezzo Pannello truciolare incollato con colla biogenica al 100 %, priva di formaldeide (OrganicGlue) con un contenuto di legno riciclato del 100 % di tipo P2 in conformità alla norma EN 312, adatto per scopi non portanti in aree asciutte.
Reazione al fuoco	D-s2,d0 secondo EN 13986 a seconda dell' utilizzo finale (Spessore: ≥ 9 mm / densità: ≥ 600 kg/m³)
Classe formaldeide	E1 E05 F****
Effetto antimicrobico	Superficie con effetto antimicrobico entro 24 h per il design di interni – Metodologia di prova JIS Z 2801 / ISO 22196
Informazioni	Certificato FSC o certificato PEFC – disponibile su richiesta.
Hinweis	OrganicGlue – incollaggio senza formaldeide

FORMATO IN MM

Lunghezza	Altezza	Spessori
2.800	2.100	8 | 10 | 16 | 18 | 19 | 22 | 25
5.600	2.100	8 | 10 | 16 | 18 | 19 | 22 | 25

PEFC/04-32-0828

FSC www.fsc.org FSC® C011773 The mark of responsible forestry

BLUE ANGEL THE GERMAN ECOLABEL www.blauer-engel.de/uz76

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A+ A B C

PrimeBoard XTreme Matt Organic Pure P2

Pannello truciolare melamminico di tipo P2 come da norma EN 312, con colla biogenica al 100 %, priva di formaldeide (OrganicGlue), con un legno riciclato di 100 % e con alta qualità e innovativa laccatura opaca costituita da una strato funzionale permanentemente elastico e effetto anti-finger per applicazioni verticali.

CAMPI D'APPLICAZIONE

Arredamento e design d'interni

Esclusivi arredi interni e contract, mobili per soggiorni e camere da letto, porte scorrevoli e frontali per cucine.

PROPRIETÀ DEL PRODOTTO

Ampia scelta di decori e/o finiture
Facile da pulire
Effetto anti-finger
Facile da lavorare
Prodotto ecologico

Norma prodotto	Rapportato alla norma EN 14322
Supporto	OrganicBoard Pure P2 grezzo Pannello truciolare incollato con colla biogenica al 100 %, priva di formaldeide (OrganicGlue) con un contenuto di legno riciclato del 100 % di tipo P2 in conformità alla norma EN 312, adatto per scopi non portanti in aree asciutte.
Reazione al fuoco	Normalmente infiammabile D-s2,d0 (EN 13986 (CWFT) a seconda dell' utilizzo finale)
Classe formaldeide	E1 E05 F****
Informazioni	La laccatura può essere applicata su uno o entrambi i lati. Certificato FSC o certificato PEFC – disponibile su richiesta.

FORMATO IN MM

Lunghezza	Altezza	Spessori
2.800	2.100	10 | 12 | 13 | 16 | 18 | 19 | 22 | 25

Duropal Pannello Organic Pure P2 bilaminato

Pannello bilaminato costituito da truciolare tipo P2 come da norma EN 312, con colla biogenica al 100 %, priva di formaldeide (OrganicGlue) e un legno riciclato di 100 %, rivestito su entrambi i lati con Duropal HPL.

CAMPI D'APPLICAZIONE

Arredamento e design d'interni

Nell'arredamento e nel design d'interni quando é richiesta un'elevata qualità e resistenza. Indicato per i mobili da cucina e per strutture ricettive, in negozi, come pareti divisorie, banche, uffici, scuole, ospedali, laboratori, edifici pubblici, navi e veicoli.

PROPRIETÀ DEL PRODOTTO

Ampia scelta di decori e/o finiture
Facile da pulire
Antimicrobico
Sicuro per gli alimenti
Prodotto ecologico

Norma prodotto	Rapportato alla norma EN 13894-1
Supporto	OrganicBoard Pure P2 grezzo Pannello truciolare incollato con colla biogenica al 100 %, priva di formaldeide (OrganicGlue) con un contenuto di legno riciclato del 100 % di tipo P2 in conformità alla norma EN 312, adatto per scopi non portanti in aree asciutte.
Reazione al fuoco	Normalmente infiammabile D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT come da 2003/593/EG): 2.800 x 2.070 x 17,6–26,6 mm, 5.600 x 2.070 x 17,6–26,6 mm
Classe formaldeide	E1 E05 F****
Effetto antimicrobico	Superficie con effetto antimicrobico entro 24 h per il design di interni – Metodologia di prova JIS Z 2801 / ISO 22196
Informazioni	Certificato FSC o certificato PEFC – disponibile su richiesta.

FORMATO IN MM

Lunghezza	Altezza	Spessori
2.800	2.070	9,6 | 11,6 | 17,6 | 19,6 | 20,6 | 23,6 | 26,6
5.600	2.070	9,6 | 11,6 | 17,6 | 19,6 | 20,6 | 23,6 | 26,6

Duropal Pannello Organic Pure P2 bilaminato Vero Alluminio

Pannello bilaminato costituito da truciolare tipo P2 come da norma EN 312, con colla biogenica al 100 %, priva di formaldeide (OrganicGlue) e un legno riciclato di 100 %, rivestito su entrambi i lati con Duropal HPL Vero Alluminio.

CAMPI D'APPLICAZIONE

Arredamento e design d'interni

Superfici per applicazioni verticali dall'autentico carattere metallico per contract, in negozi e fiere, ma anche in ambito privato. Le superfici in vero alluminio non sono indicate per impieghi orizzontali né per ambienti soggetti a sollecitazioni meccaniche.

PROPRIETÀ DEL PRODOTTO

Decori in vero alluminio

Prodotto ecologico

Norma prodotto	Rapportato alla norma EN 13894-1
Supporto	OrganicBoard Pure P2 grezzo Pannello truciolare incollato con colla biogenica al 100 %, priva di formaldeide (OrganicGlue) con un contenuto di legno riciclato del 100 % di tipo P2 in conformità alla norma EN 312, adatto per scopi non portanti in aree asciutte.
Reazione al fuoco	Normalmente infiammabile D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT come da 2003/593/EG): 2.800 x 2.070 x 17,6–26,6 mm
Classe formaldeide	E1 E05 F****
Informazioni	Nel formato 2.800 x 2.070 mm, giunta longitudinale visibile della foglia di alluminio (2 giunte) a circa 1.380 mm e lunghezza utile di minimo 2.780 mm. Sezionatura non disponibile. Certificato FSC o certificato PEFC – disponibile su richiesta.

FORMATO IN MM

Lunghezza	Altezza	Spessori
2.800	2.070	9,6 | 11,6 | 17,6 | 19,6 | 20,6 | 23,6 | 26,6

PEFC/04-32-0828

FSC® C011773

OrganicBoard Pure P2 grezzo

Pannello truciolare incollato con colla biogenica al 100 %, priva di formaldeide (OrganicGlue) con un contenuto di legno riciclato del 100 % di tipo P2 in conformità alla norma EN 312, adatto per scopi non portanti in aree asciutte.

CAMPI D'APPLICAZIONE

Arredamento e design d'interni

OrganicBoard Pure P2 offre un concetto di materia prima unico e orientato al futuro. L'uso di una colla organica al 100 % con formulazione biogenica può ridurre l'uso di risorse fossili. La colla biogenica priva di formaldeide dà il suo contributo ad uno stile di vita più sano grazie a emissioni ridotte sostenendo il concetto di economia circolare abbinando appunto la colla biogenica con il legno riciclato. Questo tipo di pannello presente una superficie fine ed omogenea, soddisfando i più elevati requisiti di performance qualitativi. Ciò lo rende il supporto più ideale per carte decorative impregnate, carte finish, impiallacciature e anche laminati ad alta pressione (Duropal HPL).

PROPRIETÀ DEL PRODOTTO

Levigato

Facile da lavorare

Reazione al fuoco	D-s2,d0 secondo EN 13986 a seconda dell' utilizzo finale (Spessore: ≥ 9 mm / densità: ≥ 600 kg/m³)
Classe formaldeide	E1 E05 F****
Informazioni	Certificato FSC o certificato PEFC – disponibile su richiesta.

FORMATO IN MM

Lunghezza	Altezza	Spessori
2.800	2.100	8 | 10 | 16 | 18 | 19 | 22 | 25
5.600	2.100	8 | 10 | 16 | 18 | 19 | 22 | 25

PEFC/04-32-0828

FSC® C011773

OrganicBoard P2 grezzo

Pannello truciolare incollato in maniera proporzionata con colla biogenica priva di formaldeide (OrganicGlue) e con un contenuto di legno riciclato di circa il 50 % di tipo P2 secondo la norma EN 312. Adatto per utilizzi non portanti in aree asciutte.

CAMPI D'APPLICAZIONE

Arredamento e design d'interni

OrganicBoard Pure P2 offre un concetto di materia prima unico e orientato al futuro. L'uso di una colla organica al 50 % con formulazione biogenica può ridurre l'uso di risorse fossili. La colla biogenica priva di formaldeide dà il suo contributo ad uno stile di vita più sano grazie a emissioni ridotte sostenendo il concetto di economia circolare abbinando appunto la colla biogenica con il legno riciclato. Questo tipo di pannello presente una superficie fine ed omogenea, soddisfando i più elevati requisiti di performance qualitativi. Ciò lo rende il supporto più ideale per carte decorative impregnate, carte finish, impiallacciature e anche laminati ad alta pressione (Duropal HPL).

PROPRIETÀ DEL PRODOTTO

Levigato

Facile da lavorare

Reazione al fuoco	D-s2,d0 secondo EN 13986 a seconda dell' utilizzo finale (Spessore: ≥ 9 mm / densità: ≥ 600 kg/m³)
Classe formaldeide	E1 E05
Informazioni	Certificato FSC o certificato PEFC – disponibile su richiesta.

FORMATO IN MM

Lunghezza	Altezza	Spessori
2.655	2.100	8 | 13 | 16 | 18 | 19 | 22 | 25 | 38
5.310	2.100	8 | 13 | 16 | 18 | 19 | 22 | 25 | 38

PEFC/04-32-0828

FSC www.fsc.org FSC® C011773 The mark of responsible forestry

OrganicBoard MDF grezzo

Pannello di fibra a media densità incollato con colla biogenica al 100 %, priva di formaldeide (OrganicGlue).

CAMPI D'APPLICAZIONE

Arredamento e design d'interni

OrganicBoard MDF grezzo è in grado di ridurre significativamente l'uso di risorse fossili grazie all'impiego di circa il 100 % di OrganicGlue. La colla biogenica priva di formaldeide, fornisce il suo contributo per una qualità di vita più sana grazie ad emissioni ridotte. Questo tipo di pannello ha una struttura omogenea e soddisfa i più alti requisiti di lavorabilità. La superficie ottimale lo rende come il supporto ideale per carte decorative impregnate, carte finish, impiallacciature e anche laminati ad alta pressione (Duropal HPL).

PROPRIETÀ DEL PRODOTTO

Levigato

Facile da lavorare

Prodotto ecologico

Prodotto con basse emissioni

Reazione al fuoco	D-s2,d0 secondo EN 13986 a seconda dell' utilizzo finale (Spessore: ≥ 9 mm / densità: ≥ 600 kg/m³)
Classe formaldeide	E1 E05
Informazioni	Certificato FSC o certificato PEFC – disponibile su richiesta.

FORMATO IN MM

Lunghezza	Altezza	Spessori
2.800	2.100	16 | 18 | 19

PEFC/04-32-0828

FSC www.fsc.org FSC® C011773 The mark of responsible forestry

PANNELLI DECORATIVI

I TUTTOFARE PER UN UTILIZZO TRASVERSALE

Decor utilizzato:
U19028 Verde Racing

DecoBoard P2

Pannello truciolare ad incollaggio ureico, nobilitato con carte melamminiche, certificato Blue Angel.

CAMPI D'APPLICAZIONE

Arredamento e design d'interni

Strutture e frontali di mobili di alta qualità, arredamento negozi e design d'interni.

PROPRIETÀ DEL PRODOTTO

Ampia scelta di decori e/o finiture
Facile da pulire
Antimicrobico
Sicuro per gli alimenti
Prodotto con basse emissioni

Norma prodotto	EN 14322
Supporto	ClassicBoard P2 Pannello truciolare ureico tipo P2 come da norma EN 312, ideale per applicazioni non di supporto in ambienti asciutti.
Reazione al fuoco	D-s2,d0 secondo EN 13986 a seconda dell' utilizzo finale (Spessore: ≥ 9 mm / densità: ≥ 600 kg/m³)
Certificazioni CE	EN 13986:2004 +A1:2015 Pannelli per arredi interni (compresi i mobili) da utilizzare in ambienti asciutti
Classe formaldeide	E1 E05
Effetto antimicrobico	Superficie con effetto antimicrobico entro 24 h per il design di interni – Metodologia di prova JIS Z 2801 / ISO 22196
Informazioni	Certificato FSC o certificato PEFC – disponibile su richiesta.

FORMATO IN MM

Lunghezza	Altezza	Spessori
2.655	2.100	8 | 10 | 12 | 13 | 15 | 16 | 18 | 19 | 22 | 25 | 28 | 30 | 32 | 38
2.800	2.100	8 | 10 | 12 | 13 | 16 | 18 | 19 | 22 | 25 | 28 | 30 | 32 | 38
3.200	2.100	8 | 10 | 13 | 16 | 18 | 19 | 22 | 25 | 30
4.100	2.100	16 | 18 | 19
5.310	2.100	8 | 10 | 12 | 13 | 15 | 16 | 18 | 19 | 22 | 25 | 28 | 30 | 32 | 38
5.600	2.100	8 | 10 | 12 | 13 | 16 | 18 | 19 | 22 | 25 | 28 | 30 | 32 | 38

DecoBoard Individual Motiv P2

Pannello truciolare ad incollaggio ureico con stampa digitale personalizzata a nobilitazione diretta, certificato Blue Angel. Il lato superiore è stampato a piacimento, mentre quello posteriore è bianco.

CAMPI D'APPLICAZIONE

Arredamento e design d'interni

Elementi personalizzati per mobili e componenti, rivestimenti per pareti, elementi divisori, preferibilmente per applicazioni verticali. Nel design d'interni creativo e nel settore contract, per fiere ed eventi, in negozi e store, ristoranti, alberghi e navi da crociera, in scuole e strutture per il tempo libero, ambulatori e ospedali. Non è indicato per l'utilizzo orizzontale né per superfici soggette a sollecitazioni meccaniche.

PROPRIETÀ DEL PRODOTTO

Individual – stampa digitale
Facile da pulire
Antimicrobico
Sicuro per gli alimenti
Prodotto con basse emissioni

Norma prodotto	Rapportato alla norma EN 14322
Supporto	ClassicBoard P2 Pannello truciolare ureico tipo P2 come da norma EN 312, ideale per applicazioni non di supporto in ambienti asciutti.
Reazione al fuoco	D-s2,d0 secondo EN 13986 a seconda dell' utilizzo finale (Spessore: ≥ 9 mm / densità: ≥ 600 kg/m³)
Certificazioni CE	EN 13986:2004 +A1:2015 Pannelli per arredi interni (compresi i mobili) da utilizzare in ambienti asciutti
Classe formaldeide	E1 E05
Effetto antimicrobico	Superficie con effetto antimicrobico entro 24 h per il design di interni – Metodologia di prova JIS Z 2801 / ISO 22196
Informazioni	Formato massimo del motivo per pannello, trapping compreso: 2.750 x 2.030 mm. I motivi più grandi possono essere giuntati. Sezionatura non disponibile. Certificato FSC o certificato PEFC – disponibile su richiesta.

FORMATO IN MM

Lunghezza	Altezza	Spessori
2.800	2.100	16 | 18 | 19 | 22 | 25 | 28 | 30 | 32

www.blauer-engel.de/uz76

DecoBoard Vero Alluminio P2

Pannello truciolare ad incollaggio ureico con foglia di vero alluminio nobilitata direttamente ambo i lati.

CAMPI D'APPLICAZIONE

Arredamento e design d'interni

Solo per applicazioni verticali per interni di qualità in negozi, fiere, cucine e soggiorni. Le superfici in vero alluminio non sono indicate per impieghi orizzontali né per ambienti soggetti a sollecitazioni meccaniche.

PROPRIETÀ DEL PRODOTTO

Decori in vero alluminio

Supporto	ClassicBoard P2 Pannello truciolare ureico tipo P2 come da norma EN 312, ideale per applicazioni non di supporto in ambienti asciutti.
Reazione al fuoco	D-s2,d0 secondo EN 13986 a seconda dell' utilizzo finale (Spessore: ≥ 9 mm / densità: ≥ 600 kg/m³)
Classe formaldeide	E1 E05
Informazioni	Giunta longitudinale visibile della foglia di alluminio (2 giunte) a circa 1.380 mm e lunghezza utile di minimo 2.780 mm. Sezionatura non disponibile. Decori: M80000 Alu 1, classico / M80001 Alu 2, tinta nickel Certificato FSC o certificato PEFC – disponibile su richiesta.

FORMATO IN MM

Lunghezza	Altezza	Spessori
2.800	2.100	16 | 18 | 19

DecoBoard P2 ESA

Pannello truciolare antistatico con nobilitazione in resina melamminica su entrambi i lati.

CAMPI D'APPLICAZIONE

Arredamento e design d'interni

I prodotti della nostra gamma ESA sono irrinunciabili ovunque si desideri prevenire le cariche elettrostatiche. I componenti conduttivi garantiscono una messa a terra sicura e semplice di mobili, elementi divisori e rivestimenti in laboratori, centrali di comando e Industrie di microelettronica.

PROPRIETÀ DEL PRODOTTO

Facile da pulire

Antistatico

Norma prodotto	EN 14322
Supporto	PremiumBoard P2 ESA Pannello truciolare antistatico tipo P2 come da norma EN 312, ideale per applicazioni non di supporto in ambienti asciutti.
Reazione al fuoco	D-s2,d0 secondo EN 13986 a seconda dell' utilizzo finale (Spessore: ≥ 9 mm / densità: ≥ 600 kg/m³)
Classe formaldeide	E1 E05
Resistenza RD	1 x 10^4–1 x 10^9 Ohm (EN 61340-5-1) Misurati in ambiente secco, tensione di misurazione 100 V DC, elettrodi cilindrici, 20–30 °C e 20–50 % umidità relativa (trattamento preliminare 96 h)
Informazioni	Decori: W10140 Bianco / U12188 Grigio Luce Certificato FSC o certificato PEFC – disponibile su richiesta.

FORMATO IN MM

Lunghezza	Altezza	Spessori
2.800	2.100	19 | 25 | 28,4
5.600	2.100	19 | 25 | 28,4

DecoBoard P2 TSCA

Pannello truciolare a bassa emissione di formaldeide, con nobilitazione melamminica su entrambi i lati, certificato Blue Angel.

CAMPI D'APPLICAZIONE

Arredamento e design d'interni

Strutture e frontali di mobili di alta qualità, arredamento negozi e design d'interni.

PROPRIETÀ DEL PRODOTTO

Ampia scelta di decori e/o finiture

Facile da pulire

Antimicrobico

Sicuro per gli alimenti

Prodotto con basse emissioni

Norma prodotto	EN 14322
Supporto	ClassicBoard P2 TSCA Pannello truciolare a bassa emissione di formaldeide, tipo P2 come da norma EN 312, ideale per applicazioni non di supporto in ambienti asciutti.
Reazione al fuoco	D-s2,d0 secondo EN 13986 a seconda dell' utilizzo finale (Spessore: ≥ 9 mm / densità: ≥ 600 kg/m³)
Classe formaldeide	E1 E05 TSCA Title VI
Effetto antimicrobico	Superficie con effetto antimicrobico entro 24 h per il design di interni – Metodologia di prova JIS Z 2801 / ISO 22196
Informazioni	Certificato FSC o certificato PEFC – disponibile su richiesta.

FORMATO IN MM

Lunghezza	Altezza	Spessori
2.655	2.100	8 | 10 | 12 | 13 | 15 | 16 | 18 | 19 | 22 | 25 | 28 | 30 | 32 | 38
2.800	2.100	8 | 10 | 12 | 13 | 16 | 18 | 19 | 22 | 25 | 28 | 30 | 32 | 38
3.200	2.100	8 | 10 | 13 | 16 | 18 | 19 | 22 | 25 | 30
4.100	2.100	16 | 18 | 19
5.310	2.100	8 | 10 | 12 | 13 | 15 | 16 | 18 | 19 | 22 | 25 | 28 | 30 | 32 | 38
5.600	2.100	8 | 10 | 12 | 13 | 16 | 18 | 19 | 22 | 25 | 28 | 30 | 32 | 38

www.blauer-engel.de/uz76

DecoBoard P2 F****

Pannello truciolare a bassa emissione di formaldeide, con nobilitazione in resina melamminica su entrambi i lati e con il marchio di qualità Blue Angel.

CAMPI D'APPLICAZIONE

Arredamento e design d'interni

Soluzioni complete a emissioni ridotte per mobili e arredamento d'interni privato e contract come, ad esempio, alberghi, scuole, uffici ed edifici amministrativi, e in particolare quando si richiedono materiali a bassa emissione di formaldeide.

PROPRIETÀ DEL PRODOTTO

Ampia scelta di decori e/o finiture
Facile da pulire
Antimicrobico
Sicuro per gli alimenti
Prodotto con basse emissioni

Norma prodotto	EN 14322
Supporto	ClassicBoard P2 F**** Pannello truciolare a bassa emissione di formaldeide, tipo P2 come da norma EN 312, ideale per applicazioni non di supporto in ambienti asciutti.
Reazione al fuoco	D-s2,d0 secondo EN 13986 a seconda dell' utilizzo finale (Spessore: ≥ 9 mm / densità: ≥ 600 kg/m³)
Classe formaldeide	F**** E1 E05
Effetto antimicrobico	Superficie con effetto antimicrobico entro 24 h per il design di interni – Metodologia di prova JIS Z 2801 / ISO 22196
Informazioni	Certificato FSC o certificato PEFC – disponibile su richiesta.

FORMATO IN MM

Lunghezza	Altezza	Spessori
2.655	2.100	8 | 10 | 16 | 18 | 19 | 25
2.800	2.100	19
5.310	2.100	8 | 10 | 16 | 18 | 19 | 25
5.600	2.100	19

DecoBoard P3

Pannello truciolare ad incollaggio melamminico nobilitato direttamente. Indicato per ambienti umidi.

CAMPI D'APPLICAZIONE

Arredamento e design d'interni

Corpo e frontali di mobili di alta qualità, arredamento negozi e design d'interni. Particolarmente adatto per applicazioni che richiedono elevati standard in termini di resistenza all'umidità come ad esempio nei bagni o cucine.

PROPRIETÀ DEL PRODOTTO

Ampia scelta di decori e/o finiture
Facile da pulire
Antimicrobico
Sicuro per gli alimenti
A basso rigonfiamento / resistente all'umidità

Norma prodotto	EN 14322
Supporto	ClassicBoard P3 Pannello truciolare tipo P3, ideale per applicazioni non di supporto in ambienti umidi.
Reazione al fuoco	D-s2,d0 secondo EN 13986 a seconda dell' utilizzo finale (Spessore: ≥ 9 mm / densità: ≥ 600 kg/m³)
Certificazioni CE	EN 13986:2004 +A1:2015 Pannelli per uso non portante in ambienti umidi
Classe formaldeide	E1 E05
Effetto antimicrobico	Superficie con effetto antimicrobico entro 24 h per il design di interni – Metodologia di prova JIS Z 2801 / ISO 22196
Informazioni	Certificato FSC o certificato PEFC – disponibile su richiesta.

FORMATO IN MM

Lunghezza	Altezza	Spessori
2.800	2.100	10 | 13 | 16 | 18 | 19 | 22 | 25 | 28 | 38
5.600	2.100	10 | 13 | 16 | 18 | 19 | 22 | 25 | 28 | 38

DecoBoard Individual Motiv P3

Pannello truciolare ad incollaggio melamminico con motivi a stampa digitale personalizzati nobilitati direttamente per ambienti umidi. Il lato anteriore è stampato a piacimento, mentre il lato posteriore è bianco.

CAMPI D'APPLICAZIONE

Arredamento e design d'interni

Mobili e componenti personalizzati, rivestimenti per pareti, elementi divisori nel design d'interni creativo e nel settore contract, per fiere ed eventi, in negozi e store, ristoranti, alberghi e sulle navi da crociera, in scuole e strutture per il tempo libero, ambulatori e ospedali e per altre numerose applicazioni dove sono richiesti elevati standard in termini di resistenza all'umidità. Non è indicato per l'utilizzo orizzontale né per superfici soggette a sollecitazioni meccaniche.

PROPRIETÀ DEL PRODOTTO

Individual – stampa digitale
Facile da pulire
Antimicrobico
Sicuro per gli alimenti
A basso rigonfiamento / resistente all'umidità

Norma prodotto	Rapportato alla norma EN 14322
Supporto	ClassicBoard P3 Pannello truciolare tipo P3, ideale per applicazioni non di supporto in ambienti umidi.
Reazione al fuoco	D-s2,d0 secondo EN 13986 a seconda dell' utilizzo finale (Spessore: ≥ 9 mm / densità: ≥ 600 kg/m³)
Certificazioni CE	EN 13986:2004 +A1:2015 Pannelli per uso non portante in ambienti umidi
Classe formaldeide	E1 E05
Effetto antimicrobico	Superficie con effetto antimicrobico entro 24 h per il design di interni – Metodologia di prova JIS Z 2801 / ISO 22196
Informazioni	Formato massimo del motivo per pannello, trapping compreso: 2.750 x 2.030 mm. I motivi più grandi possono essere giuntati. Sezionatura non disponibile. Certificato FSC o certificato PEFC – disponibile su richiesta.

FORMATO IN MM

Lunghezza	Altezza	Spessori
2.800	2.100	16 | 18 | 19 | 22 | 25 | 28

DecoBoard V100Ä F**** ENF

Pannello truciolare a bassa emissione di formaldeide, con proprietà di rigonfiamento migliorate e nobilitazione in resina melamminica su entrambi i lati. Qualità Blue Angel.

CAMPI D'APPLICAZIONE

Arredamento e design d'interni

Soluzioni complete a emissioni ridotte per mobili e arredamento d'interni e contract come, ad esempio alberghi, scuole, uffici ed edifici amministrativi, ma piú in particolare quando si richiedono supporti a bassa emissione di formaldeide e una maggiore resistenza all'umidità.

PROPRIETÀ DEL PRODOTTO

Ampia scelta di decori e/o finiture
Facile da pulire
Antimicrobico
Sicuro per gli alimenti
A basso rigonfiamento / resistente all'umidità
Facile da lavorare
Prodotto con basse emissioni

Norma prodotto	EN 14322
Supporto	ClassicBoard V100 Ä F**** ENF Pannello per mobili, legato con resina ureica, con bassissimo valore di emissioni e rigonfiamento in spessore ridotto secondo EN 312, compatibile per applicazioni non portanti in ambienti umidi.
Reazione al fuoco	D-s2,d0 secondo EN 13986 a seconda dell' utilizzo finale (Spessore: ≥ 9 mm / densità: ≥ 600 kg/m³)
Certificazioni CE	EN 13986:2004 +A1:2015 Pannelli per arredi interni (compresi i mobili) da utilizzare in ambienti asciutti
Classe formaldeide	F**** ENF E1 E05
Effetto antimicrobico	Superficie con effetto antimicrobico entro 24 h per il design di interni – Metodologia di prova JIS Z 2801 / ISO 22196
Informazioni	Certificato FSC o certificato PEFC – disponibile su richiesta.

FORMATO IN MM

Lunghezza	Altezza	Spessori
2.655	2.100	10 | 16 | 18 | 19 | 25 | 28
5.310	2.100	10 | 16 | 18 | 19 | 25 | 28

www.blauer-engel.de/uz76

DecoBoard MFP Hybrid

Anima centrale in MFP e copertine in HDF ad alta densitá, nobilitato direttamente.

CAMPI D'APPLICAZIONE

Arredamento e design d'interni

Arredamento e design d'interni, costruzione palcoscenici e quinte, scaffalature, mobili, fondi per mobili, doppi fondi.

PROPRIETÀ DEL PRODOTTO

Ampia scelta di decori e/o finiture · Facile da pulire · Antimicrobico · Sicuro per gli alimenti · Elevata resistenza alla flessione

Norma prodotto	EN 14322
Supporto	PremiumBoard MFP Hybrid PremiumBoard MFP Hybrid é costitutito da un'anima centrale in PremiumBoard MFP Living P5 e copertine HDF dello spessore di 2 mm nobilitati su entrambi i lati. L'incollaggio tra MFP e HDF avviene con colla PVAC (D4). Grazie alla resistenza alla flessione isotropa, all'elevata resistenza all'estrazione delle viti e alla buona stabilità dimensionale, questo pannello ibrido è ideale soprattutto per le applicazioni dove é richiesta stabilità e resistenza.
Classe formaldeide	E1 E05
Effetto antimicrobico	Superficie con effetto antimicrobico entro 24 h per il design di interni – Metodologia di prova JIS Z 2801 / ISO 22196
Informazioni	Certificato FSC o certificato PEFC – disponibile su richiesta.

FORMATO IN MM

Lunghezza	Altezza	Spessori
2.800	2.100	16 | 19 | 22 | 25
5.600	2.100	16 | 19 | 22 | 25

PEFC/04-32-0828

The mark of responsible forestry

DecoBoard MDF plus

Pannello in fibra a media densità con struttura omogenea a nobilitazione in resina melamminica su entrambi i lati.

CAMPI D'APPLICAZIONE

Arredamento e design d'interni

Frontali, corpi, tavoli, arredamento negozi e design d'interni con requisiti elevati in termini di qualità dei bordi: sagomabili e verniciabili.

PROPRIETÀ DEL PRODOTTO

Ampia scelta di decori e/o finiture · Facile da pulire · Antimicrobico · Sicuro per gli alimenti

Norma prodotto	EN 14322
Supporto	StyleBoard MDF plus Pannello di fibra a media densità (MDF), con struttura omogenea.
Reazione al fuoco	D-s2,d0 secondo EN 13986 a seconda dell' utilizzo finale (Spessore: ≥ 9 mm / densità: ≥ 600 kg/m³)
Classe formaldeide	E1 E05 TSCA Title VI
Effetto antimicrobico	Superficie con effetto antimicrobico entro 24 h per il design di interni – Metodologia di prova JIS Z 2801 / ISO 22196
Informazioni	Certificato FSC o certificato PEFC – disponibile su richiesta.

FORMATO IN MM

Lunghezza	Altezza	Spessori
2.655	2.100	8 | 10 | 12 | 16 | 18 | 19 | 22 | 25 | 28
2.800	2.100	8 | 10 | 12 | 16 | 18 | 19 | 22 | 25 | 28
5.310	2.100	8 | 10 | 12 | 16 | 18 | 19 | 22 | 25 | 28
5.600	2.100	8 | 10 | 12 | 16 | 18 | 19 | 22 | 25

PEFC/04-32-0828

The mark of responsible forestry

DecoBoard Individual Motiv MDF plus

Pannello in fibra a media densità con motivi a stampa digitale personalizzati con nobilitazione diretta. Il lato anteriore è stampato a piacimento, mentre il lato posteriore è bianco.

CAMPI D'APPLICAZIONE

Arredamento e design d'interni

Mobili e componenti personalizzati, rivestimenti per pareti, elementi divisori nel design d'interni creativo e nel settore contract, per fiere ed eventi, in negozi e store, ristoranti, alberghi e sulle navi da crociera, in scuole e strutture per il tempo libero, ambulatori e ospedali e per altre numerose applicazioni dove sono richiesti elevati standard in termini di regolarità della superficie o qualità dei bordi. Non sono indicate per l'utilizzo orizzontale né per superfici soggette a sollecitazioni meccaniche.

PROPRIETÀ DEL PRODOTTO

Individual – stampa digitale · Facile da pulire · Antimicrobico · Sicuro per gli alimenti

Norma prodotto	Rapportato alla norma EN 14322
Supporto	StyleBoard MDF plus Pannello di fibra a media densità (MDF), con struttura omogenea.
Reazione al fuoco	D-s2,d0 secondo EN 13986 a seconda dell' utilizzo finale (Spessore: ≥ 9 mm / densità: ≥ 600 kg/m³)
Classe formaldeide	E1 E05 TSCA Title VI
Effetto antimicrobico	Superficie con effetto antimicrobico entro 24 h per il design di interni – Metodologia di prova JIS Z 2801 / ISO 22196
Informazioni	Formato massimo del motivo per pannello, trapping compreso: 2.750 x 2.030 mm. I motivi più grandi possono essere giuntati. Sezionatura non disponibile. Certificato FSC o certificato PEFC – disponibile su richiesta.

FORMATO IN MM

Lunghezza	Altezza	Spessori
2.800	2.100	16 | 18 | 19

PEFC/04-32-0828

FSC www.fsc.org FSC® C011778 The mark of responsible forestry

DecoBoard MDF nero

Pannello in fibra a media densità in pasta nera con struttura omogenea e nobilitazione in resina melamminica su entrambi i lati.

CAMPI D'APPLICAZIONE

Arredamento e design d'interni

Soluzioni decorative senza bordatura come, ad esempio, strutture, tavoli, arredamento negozi, design d'interni e allestimenti fieristici.

PROPRIETÀ DEL PRODOTTO

Ampia scelta di decori e/o finiture · Facile da pulire · Antimicrobico · Sicuro per gli alimenti

Norma prodotto	EN 14322
Supporto	StyleBoard MDF nero Pannello decorativo in fibra di media densità (MDF) tinto in massa di colore nero, con struttura omogenea.
Reazione al fuoco	D-s2,d0 secondo EN 13986 a seconda dell' utilizzo finale (Spessore: ≥ 9 mm / densità: ≥ 600 kg/m³)
Classe formaldeide	E1 E05 TSCA Title VI
Effetto antimicrobico	Superficie con effetto antimicrobico entro 24 h per il design di interni – Metodologia di prova JIS Z 2801 / ISO 22196
Informazioni	Certificato FSC o certificato PEFC – disponibile su richiesta.

FORMATO IN MM

Lunghezza	Altezza	Spessori
2.800	2.100	10 | 16 | 19 | 25
5.600	2.100	10 | 16 | 19 | 25

PEFC/04-32-0828

FSC www.fsc.org FSC® C011778 The mark of responsible forestry

DecoBoard MDF.MR

Pannello di fibra a media densità con struttura omogenea in qualitá idrofuga e nobilitato ambo i lati (MR = Moisture Resistant = valori di rigonfiamento all'umiditá molto bassi).

CAMPI D'APPLICAZIONE

Arredamento e design d'interni

Antine di alta qualitá per mobili, negozi e arredamento d'interni con ottima resistenza all'umidità. Il pannello può essere profilato e laccato.

PROPRIETÀ DEL PRODOTTO

Ampia scelta di decori e/o finiture

Facile da pulire

Antimicrobico

Sicuro per gli alimenti

A basso rigonfiamento / resistente all'umidità

Norma prodotto	EN 14322
Supporto	StyleBoard MDF.MR Pannello di fibra a media densità (MDF), con struttura omogenea.
Reazione al fuoco	D-s2,d0 secondo EN 13986 a seconda dell' utilizzo finale (Spessore: ≥ 9 mm / densità: ≥ 600 kg/m³)
Classe formaldeide	E1 E05 TSCA Title VI
Effetto antimicrobico	Superficie con effetto antimicrobico entro 24 h per il design di interni – Metodologia di prova JIS Z 2801 / ISO 22196
Informazioni	Certificato FSC o certificato PEFC – disponibile su richiesta.

FORMATO IN MM

Lunghezza	Altezza	Spessori
2.655	2.100	18 | 19
5.310	2.100	18 | 19

PEFC/04-32-0828

FSC www.fsc.org FSC® C011773 The mark of responsible forestry

DecoBoard HDF

Pannello in fibra ad alta densità sottile con struttura omogenea, buona stabilità e nobilitazione in resina melamminica su entrambi i lati.

CAMPI D'APPLICAZIONE

Arredamento e design d'interni

Schienali, fondi di cassetti, cornici, pareti divisorie per fiere e negozi, arredamento d'interni, allestimento di caravan e autoveicoli.

PROPRIETÀ DEL PRODOTTO

Ampia scelta di decori e/o finiture

Facile da pulire

Antimicrobico

Sicuro per gli alimenti

Norma prodotto	EN 14322
Supporto	StyleBoard HDF 106 Pannello di fibra sottile ad alta densità con struttura omogenea e buona stabilità.
Classe formaldeide	E1 E05 TSCA Title VI
Effetto antimicrobico	Superficie con effetto antimicrobico entro 24 h per il design di interni – Metodologia di prova JIS Z 2801 / ISO 22196
Informazioni	Certificato FSC o certificato PEFC – disponibile su richiesta.

FORMATO IN MM

Lunghezza	Altezza	Spessori
2.800	2.100	3 | 5

PEFC/04-32-0828

FSC www.fsc.org FSC® C011773 The mark of responsible forestry

LAMINATI AD ALTA PRESSIONE (HPL)

ROBUSTI E DUREVOLI – IDEALI PER APPLICAZIONI ORIZZONTALI

Decor utilizzato:
U17040 Blush

PANNELLI DECORATIVI
LAMINATI AD ALTA PRESSIONE (HPL)

Duropal HPL

Laminato decorativo ad alta pressione in qualità postforming come da norma EN 438-3:HGP/VGP, con superficie melamminica altamente resistente e retro levigato.

CAMPI D'APPLICAZIONE

Arredamento e design d'interni

Porte

Superfici per l'arredo ufficio e mobili da cucina, pareti e porte, mobili e componenti per strutture commerciali e per il tempo libero, ristorazione, edifici amministrativi, asili e scuole, cliniche, ospedali e laboratori. In particolare dove sia richiesta un'estrema resistenza, facilità di pulizia ed igiene.

PROPRIETÀ DEL PRODOTTO

Ampia scelta di decori e/o finiture

Facile da pulire

Antimicrobico

Sicuro per gli alimenti

Prodotto con basse emissioni

Norma prodotto	EN 438-3
Reazione al fuoco	Normalmente infiammabile D-s2,d0 o inferiore in combinazione con materiali di supporto normalmente o facilmente infiammabili. (EN 13501-1, CWFT come da 2003/593/EG)
Classe formaldeide	E1 E05
Effetto antimicrobico	Superficie con effetto antimicrobico entro 24 h per il design di interni – Metodologia di prova JIS Z 2801 / ISO 22196
Massa volumica	Min. 1.350 kg/m³ (EN ISO 1183-1)
Informazioni	Certificato FSC o certificato PEFC – disponibile su richiesta.

FORMATO IN MM

Lunghezza	Altezza	Spessori
2.050–5.300	1.300	0,6 | 0,8 | 1,2
2.150	915 | 950 | 1.050 | 1.300	0,8
2.350	950 | 1.300	0,8
2.800	2.070	0,6 | 0,8 | 1,2
3.050	1.300	0,8
4.100	1.300	0,6 | 0,8 | 1,2
5.300	1.300	0,6 | 0,8 | 1,2
5.600	2.070	0,6 | 0,8 | 1,2

PEFC
PEFC/04-32-0828

FSC
www.fsc.org
FSC® C011773
The mark of responsible forestry

BLUE ANGEL
THE GERMAN ECOLABEL
www.blauer-engel.de/uz76

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR
A+
A+ A B C

Duropal SolidColor

Laminato decorativo ad alta pressione in qualità standard rapportato alla norma EN 438-9:BTS, kraft colorato internamente. Il retro viene levigato per renderlo adatto all'incollaggio.

CAMPI D'APPLICAZIONE

Arredamento e design d'interni

Porte

La colorazione del kraft lascia ampia libertà progettuale per tutte le realizzazioni monocromatiche, senza lasciare a vista giunte o fughe. Indicato per l'arredamento d'interni privato e contract di alta qualità e di alta resa estetica, come scaffali, mensole, frontali, antine per porte, tavoli, arredamenti fieristici ed espositori. Tuttavia, il materiale non è adatto alle aree soggette a forti oscillazioni climatiche in termini di temperatura e umidità o all'esposizione permanente all'umidità.

PROPRIETÀ DEL PRODOTTO

Facile da pulire

Antimicrobico

Sicuro per gli alimenti

Norma prodotto	Rapportato alla norma EN 438-9
Reazione al fuoco	Normalmente infiammabile D-s2,d0 o inferiore in combinazione con materiali di supporto normalmente o facilmente infiammabili. (EN 13501-1, CWFT come da 2003/593/EG)
Classe formaldeide	E1 E05
Effetto antimicrobico	Superficie con effetto antimicrobico entro 24 h per il design di interni – Metodologia di prova JIS Z 2801 / ISO 22196
Massa volumica	Min. 1.400 kg/m³ (EN ISO 1183-1)
Informazioni	Certificato FSC o certificato PEFC – disponibile su richiesta.

FORMATO IN MM

Lunghezza	Altezza	Spessori
2.050–5.300	1.300	0,8
2.150	915	0,8
2.150	950	0,8
2.150	1.050	0,8
2.150	1.300	0,8
2.350	950	0,8
2.350	1.300	0,8
2.800	2.070	0,8
4.100	1.300	0,8

PEFC/04-32-0828

The mark of responsible forestry

Duropal HPL Individual Motiv

Laminato ad alta pressione con immagini a stampa digitale in qualitá standard rapportato alla norma EN 438-3:HGS/VGS. Il retro viene levigato per renderlo adatto all'incollaggio. Il tuo mondo "Individual", dove cioé le tue immagini possono essere utilizzate come decorativo, é disponibile a partire da un solo pezzo.

CAMPI D'APPLICAZIONE

Arredamento e design d'interni

Porte

Superficie resistente per il design d'interni creativo in negozi e store, bar, locali, istituti scolastici, strutture per il tempo libero, ambulatori medici e ospedali.

PROPRIETÀ DEL PRODOTTO

Individual – stampa digitale

Facile da pulire

Antimicrobico

Sicuro per gli alimenti

Prodotto con basse emissioni

Norma prodotto	Rapportato alla norma EN 438-3
Reazione al fuoco	Normalmente infiammabile D-s2,d0 o inferiore in combinazione con materiali di supporto normalmente o facilmente infiammabili. (EN 13501-1, CWFT come da 2003/593/EG)
Classe formaldeide	E1 E05
Effetto antimicrobico	Superficie con effetto antimicrobico entro 24 h per il design di interni – Metodologia di prova JIS Z 2801 / ISO 22196
Massa volumica	Min. 1.350 kg/m³ (EN ISO 1183-1)
Informazioni	Formato massimo del motivo per pannello, trapping compreso: 2.750 x 2.030 mm. I motivi più grandi possono essere giuntati. Sezionatura non disponibile. In caso di produzioni successive, possono verificarsi scostamenti cromatici. Certificato FSC o certificato PEFC – disponibile su richiesta.

FORMATO IN MM

Lunghezza	Altezza	Spessori
2.800	2.070	1,2

PEFC/04-32-0828

The mark of responsible forestry

www.blauer-engel.de/uz76

Duropal HPL Vero Alluminio

Laminato ad alta pressione con superficie in vero alluminio in qualitá standard rapportato alla norma EN 438-8:MTS. Il retro viene levigato per renderlo adatto all'incollaggio.

CAMPI D'APPLICAZIONE

Arredamento e design d'interni

Superfici per applicazioni verticali dall'autentico carattere metallico per contract, in negozi e fiere, ma anche in ambito privato. Le superfici in vero alluminio non sono indicate per impieghi orizzontali né per ambienti soggetti a sollecitazioni meccaniche.

PROPRIETÀ DEL PRODOTTO

Decori in vero alluminio

Norma prodotto	Rapportato alla norma EN 438-8
Reazione al fuoco	Normalmente infiammabile D-s2,d0 o inferiore in combinazione con materiali di supporto normalmente o facilmente infiammabili. (EN 13501-1, CWFT come da 2003/593/EG)
Classe formaldeide	E1 E05
Massa volumica	Min. 1.350 kg/m³ (EN ISO 1183-1)
Informazioni	Nel formato 2.800 x 2.070 mm, giunta longitudinale visibile della foglia di alluminio (2 giunte) a circa 1.380 mm e lunghezza utile di minimo 2.780 mm. Sezionatura non disponibile. Certificato FSC o certificato PEFC – disponibile su richiesta.

FORMATO IN MM

Lunghezza	Altezza	Spessori
2.800	2.070	0,8
4.100	1.300	0,8

Duropal HPL Magnetico

Laminato decorativo ad alta pressione magnetico in qualità standard rapportato alla norma EN 438-9:RTS, con superficie melamminica altamente resistente e retro levigato.

CAMPI D'APPLICAZIONE

Arredamento e design d'interni

Mobili, pareti divisorie e rivestimenti per pareti con proprietá magnetiche per l'arredo negozi, l'allestimento di fiere, in uffici, scuole, asili, case di cura, strutture pubbliche, ecc.

PROPRIETÀ DEL PRODOTTO

Ampia scelta di decori e/o finiture

Magnetico

Facile da pulire

Antimicrobico

Sicuro per gli alimenti

Norma prodotto	Rapportato alla norma EN 438-9
Reazione al fuoco	Normalmente infiammabile D-s2,d0 o inferiore in combinazione con materiali di supporto normalmente o facilmente infiammabili. (EN 13501-1, CWFT come da 2003/593/EG)
Classe formaldeide	E1 E05
Effetto antimicrobico	Superficie con effetto antimicrobico entro 24 h per il design di interni – Metodologia di prova JIS Z 2801 / ISO 22196
Massa volumica	Min. 2.200 kg/m³ (EN ISO 1183-1)
Informazioni	Lungo tutto il perimetro del laminato, per ca. 30 mm, l'effetto calamita è nullo e il bordo si presenta otticamente differente. A causa della struttura metallica (griglia magnetica interna), potrebbero essere presenti delle differenze ottiche rispetto ai prodotti standard. Sezionatura non disponibile. Certificato FSC o certificato PEFC – disponibile su richiesta.

FORMATO IN MM

Lunghezza	Altezza	Spessori
2.800	2.070	1,2

Duropal HPL IMO

Laminato decorativo ad alta pressione in qualità postforming come da norma EN 438-3:HGP/VGP, classe “Low Flame-Spread Surface Material”, con superficie melamminica altamente resistente e retro levigato.

CAMPI D’APPLICAZIONE

Arredamento e design d’interni

Porte

Superfici ignifughe decorative per la progettazione antincendio negli arredamenti navali. In particolare per corridoi e vani scale, pareti divisorie, porte e rivestimenti di pareti e soffitti.

PROPRIETÀ DEL PRODOTTO

Ampia scelta di decori e/o finiture

Facile da pulire

Antimicrobico

Sicuro per gli alimenti

Low Flame-Spread Surface Material

Prodotto con basse emissioni

Norma prodotto	EN 438-3
Classificazioni	MED – Low Flame-Spread Surface Material MER – Low Flame-Spread Surface Material USCG – Low Flame-Spread Surface Material CCS – Low Flame-Spread Material Transport Canada – Low Flame Spread Surface Linings
Classe formaldeide	E1 E05
Effetto antimicrobico	Superficie con effetto antimicrobico entro 24 h per il design di interni – Metodologia di prova JIS Z 2801 / ISO 22196
Massa volumica	Min. 1.350 kg/m³ (EN ISO 1183-1)
Informazioni	Certificazione MED, MER, USCG, CCS per le larghezze 915 mm / 950 mm / 1.050 mm / 1.300 mm Certificazione MED, USCG, Transport Canada per larghezza 2.070 mm. Certificato FSC o certificato PEFC – disponibile su richiesta.

FORMATO IN MM

Lunghezza	Altezza	Spessori
2.050–5.300	1.300	0,6 | 0,8
2.150	915 | 950 | 1.050 | 1.300	0,8
2.350	950 | 1.300	0,8
2.800	2.070	0,6 | 0,8 | 1,2
3.050	1.300	0,8
4.100	1.300	0,6 | 0,8
5.300	1.300	0,6 | 0,8
5.600	2.070	0,6 | 0,8 | 1,2

www.blauer-engel.de/uz76

Duropal HPL Individual Motiv IMO

Laminato ad alta pressione con immagini a stampa digitale in qualitá standard rapportato alla norma EN 438-3:HGS/VGS, classe “Low Flame-Spread Surface Material”. Il retro viene levigato per renderlo adatto all’incollaggio. Il tuo mondo “Individual”, dove cioé le tue immagini possono essere utilizzate come decorativo, é disponibile a partire da un solo pezzo.

CAMPI D’APPLICAZIONE

Arredamento e design d’interni

Porte

Superfici ignifughe decorative per la progettazione antincendio negli arredamenti navali. In particolare per corridoi e vani scale, pareti divisorie, porte e rivestimenti di pareti e soffitti. Per tutte quelle volte in cui é richiesta una protezione contro il fuoco nel settore navale, ma siano anche fondamentali requisiti di progettazione assolutamente “Individual”, facilitá di pulizia, cura e resistenza.

PROPRIETÀ DEL PRODOTTO

Individual – stampa digitale

Facile da pulire

Antimicrobico

Sicuro per gli alimenti

Low Flame-Spread Surface Material

Prodotto con basse emissioni

Norma prodotto	Rapportato alla norma EN 438-3
Classificazioni	MED – Low Flame-Spread Surface Material USCG – Low Flame-Spread Surface Material Transport Canada – Low Flame Spread Surface Linings
Classe formaldeide	E1 E05
Effetto antimicrobico	Superficie con effetto antimicrobico entro 24 h per il design di interni – Metodologia di prova JIS Z 2801 / ISO 22196
Massa volumica	Min. 1.350 kg/m³ (EN ISO 1183-1)
Informazioni	Formato massimo del motivo per pannello, trapping compreso: 2.750 x 2.030 mm. I motivi più grandi possono essere giuntati. Sezionatura non disponibile. In caso di produzioni successive, possono verificarsi scostamenti cromatici. Certificato FSC o certificato PEFC – disponibile su richiesta.

FORMATO IN MM

Lunghezza	Altezza	Spessori
2.800	2.070	1,2

www.blauer-engel.de/uz76

Duropal HPL ESA

Laminato antistatico ad alta pressione in qualità postforming rapportato alla norma EN 438-3:HGP/VGP, con superficie melamminica altamente resistente e retro levigato.

CAMPI D'APPLICAZIONE

Arredamento e design d'interni

I prodotti della nostra gamma ESA sono irrinunciabili ovunque si desideri prevenire le cariche elettrostatiche. Gli elementi conduttivi all'interno del supporto e del rivestimento garantiscono una gestione sicura ed estremamente semplice ed efficace della messa a terra in mobili e piani da lavoro per aree ESD, postazioni di produzione e montaggio, laboratori o centrali di comando.

PROPRIETÀ DEL PRODOTTO

Facile da pulire · Antimicrobico · Sicuro per gli alimenti · Antistatico

Norma prodotto	Rapportato alla norma EN 438-3
Reazione al fuoco	Normalmente infiammabile D-s2,d0 o inferiore in combinazione con materiali di supporto normalmente o facilmente infiammabili. (EN 13501-1, CWFT come da 2003/593/EG)
Classe formaldeide	E1 E05
Effetto antimicrobico	Superficie con effetto antimicrobico entro 24 h per il design di interni – Metodologia di prova JIS Z 2801 / ISO 22196
Massa volumica	Min. 1.350 kg/m³ (EN ISO 1183-1)
Resistenza RD	1 x 10^4–1 x 10^9 Ohm (EN 61340-5-1) Misurati in ambiente secco, tensione di misurazione 100 V DC, elettrodi cilindrici, 20–30 °C e 20–50 % umidità relativa (trattamento preliminare 96 h)
Informazioni	Certificato FSC o certificato PEFC – disponibile su richiesta.

FORMATO IN MM

Lunghezza	Altezza	Spessori
2.800	2.070	0,6 | 0,8
5.600	2.070	0,6 | 0,8

PEFC/04-32-0828

FSC www.fsc.org FSC® C011778 The mark of responsible forestry

Duropal Laminato sottile 0,35 (Bobina)

Laminato decorativo sottile in qualità postforming rapportato alla norma EN 438-3:VGP, con superficie melamminica e retro levigato. Questo Duropal Laminato sottile 0,35 viene fornito esclusivamente in rotolo.

CAMPI D'APPLICAZIONE

Arredamento e design d'interni · Porte

Rivestimento e / o copertura di elementi e telai di porte, lati frontali di mobili, davanzali di finestre, profili di giunzione e sagomati nonché grembialine. Il Duropal Laminato sottile 0,35 viene consigliato esclusivamente per l'impiego verticale.

PROPRIETÀ DEL PRODOTTO

Ampia scelta di decori e/o finiture · Facile da pulire · Antimicrobico · Sicuro per gli alimenti

Norma prodotto	Rapportato alla norma EN 438-3
Reazione al fuoco	Normalmente infiammabile D-s2,d0 o inferiore in combinazione con materiali di supporto normalmente o facilmente infiammabili. (EN 13501-1, CWFT come da 2003/593/EG)
Classe formaldeide	E1 E05
Effetto antimicrobico	Superficie con effetto antimicrobico entro 24 h per il design di interni – Metodologia di prova JIS Z 2801 / ISO 22196
Massa volumica	Min. 1.350 kg/m³ (EN ISO 1183-1)
Informazioni	Certificato FSC o certificato PEFC – disponibile su richiesta.

FORMATO

Lungh. in m	Altez. in mm	Spessore in mm
400	1.300	0,35

PEFC/04-32-0828

FSC www.fsc.org FSC® C011778 The mark of responsible forestry

LAMINATI COMPATTI

UN VERO VALORE AGGIUNTO: LAMINATI COMPATTI DALLE CARATTERISTICHE INNOVATIVE

Decor utilizzato:
F79934 Ferro nero

PANNELLI DECORATIVI
LAMINATI COMPATTI

Duropal HPL Compact con kraft bianco

Laminato compatto ad alta pressione in qualità standard come da norma EN 438-9:BCS. Con kraft in pasta bianca omogenea e superficie melamminica decorativa su entrambi i lati.

CAMPI D'APPLICAZIONE

Arredamento e design d'interni

Per mobili e allestimenti di interni nel settore abitativo e commerciale, in strutture ricreative e di wellness, nel design di negozi, gastronomia per i quali si richiede una robustezza particolare, una lunga durata ed elevati requisiti igienici ed estetica. Il materiale e adatto per tutte le soluzioni che non richiedono la bordatura.

PROPRIETÀ DEL PRODOTTO

- Ampia scelta di decori e/o finiture
- Facile da pulire
- Antimicrobico
- Sicuro per gli alimenti
- Resistente agli urti
- Prodotto con basse emissioni

Norma prodotto	EN 438-9
Supporto	Laminato compatto bianco Laminato compatto con kraft in pasta bianca omogenea, resistente agli urti per applicazioni ad alto impatto.
Reazione al fuoco	Normalmente infiammabile D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT come da 2003/593/EG): 2.800 x 2.070 x 6–15 mm, 4.100 x 1.300 x 6–12 mm
Classe formaldeide	E1 E05
Effetto antimicrobico	Superficie con effetto antimicrobico entro 24 h per il design di interni – Metodologia di prova JIS Z 2801 / ISO 22196
Massa volumica	Min. 1.400 kg/m³ (EN ISO 1183-1)
Informazioni	2.800 x 2.070 mm – certificato FSC o certificato PEFC disponibile su richiesta. 4.100 x 1.300 mm – con certificato PEFC.

FORMATO IN MM

Lunghezza	Altezza	Spessori
2.800	2.070	4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 13 | 15
4.100	1.300	6 | 8 | 10 | 12

PEFC
PEFC/04-32-0828

FSC
www.fsc.org
FSC® C011779
The mark of responsible forestry

BLUE ANGEL
THE GERMAN ECOLABEL
www.blauer-engel.de/uz76

Duropal HPL Compact con kraft grigio

Laminato compatto ad alta pressione in qualità standard come da norma EN 438-9:BCS. Con kraft in pasta girgio omogenea e superficie melamminica decorativa su entrambi i lati.

CAMPI D'APPLICAZIONE

Arredamento e design d'interni

Per mobili e allestimenti di interni nel settore abitativo e commerciale, in strutture ricreative e di wellness, nel design di negozi, gastronomia per i quali si richiede una robustezza particolare, una lunga durata ed elevati requisiti igienici ed estetica. Il materiale e adatto per tutte le soluzioni che non richiedono la bordatura.

PROPRIETÀ DEL PRODOTTO

- Ampia scelta di decori e/o finiture
- Facile da pulire
- Antimicrobico
- Sicuro per gli alimenti
- Resistente agli urti
- Prodotto con basse emissioni

Norma prodotto	EN 438-9
Supporto	Laminato compatto grigio Laminato compatto con kraft in pasta grigia omogenea, resistente agli urti per applicazioni ad alto impatto.
Reazione al fuoco	Normalmente infiammabile D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT come da 2003/593/EG)
Classe formaldeide	E1 E05
Effetto antimicrobico	Superficie con effetto antimicrobico entro 24 h per il design di interni – Metodologia di prova JIS Z 2801 / ISO 22196
Massa volumica	Min. 1.400 kg/m³ (EN ISO 1183-1)
Informazioni	Con certificato PEFC.

FORMATO IN MM

Lunghezza	Altezza	Spessori
4.100	1.300	6 | 8 | 10 | 12

PEFC/04-32-0828

www.blauer-engel.de/uz76

Duropal HPL Compact con kraft nero

Laminato compatto ad alta pressione in qualità standard come da norma EN 438-4:CGS. Con kraft in pasta nera omogenea e superficie melamminica decorativa su entrambi i lati.

CAMPI D'APPLICAZIONE

Arredamento e design d'interni

Per mobili e allestimenti di interni straordinari nel settore abitativo e commerciale, in strutture ricreative e di wellness, nel design di negozi, gastronomia nonché in ambienti umidi per i quali si richiede una robustezza particolare, una lunga durata ed elevati requisiti igienici ed estetica. Il materiale e adatto per tutte le soluzioni che non richiedono la bordatura.

PROPRIETÀ DEL PRODOTTO

- Ampia scelta di decori e/o finiture
- Facile da pulire
- Antimicrobico
- Sicuro per gli alimenti
- A basso rigonfiamento / resistente all'umidità
- Resistente agli urti
- Prodotto con basse emissioni

Norma prodotto	EN 438-4
Supporto	Laminato compatto nero Laminato compatto con kraft in pasta nera omogenea, resistente agli urti e all'umidità per applicazioni ad alto impatto.
Reazione al fuoco	Normalmente infiammabile D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT come da 2003/593/EG): 2.800 x 1.860 x 6–15 mm, 2.800 x 2.070 x 6–15 mm, 4.100 x 1.300 x 6–15 mm, 5.600 x 2.070 x 6–13 mm
Certificazioni CE	EN 438-7:2005 Laminati compatti per applicazioni su pareti interne e per soffitti (inclusi i controsoffitti)
Classe formaldeide	E1 E05
Effetto antimicrobico	Superficie con effetto antimicrobico entro 24 h per il design di interni – Metodologia di prova JIS Z 2801 / ISO 22196
Massa volumica	Min. 1.350 kg/m³ (EN ISO 1183-1)
Informazioni	2.800 x 1.860/2.070 mm, 5.600 x 2.070 mm – certificato FSC o certificato PEFC disponibile su richiesta. 4.100 x 1.300 mm – con certificato PEFC.

FORMATO IN MM

Lunghezza	Altezza	Spessori
2.800	1.860	2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 13 | 15
2.800	2.070	2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 13 | 15
4.100	1.300	4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 13 | 15
5.600	2.070	2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 13

PEFC/04-32-0828

FSC® C011773

www.blauer-engel.de/uz76

Duropal HPL Compact Individual Motiv con kraft nero

Laminato compatto ad alta pressione in qualità standard con immagini a stampa digitale rapportato alla norma EN 438-4:CGS. Con kraft in pasta nera omogenea e retro bianco. Il tuo mondo "Individual", dove cioé le tue immagini possono essere utilizzate come decorativo, é disponibile a partire da un solo pezzo.

CAMPI D'APPLICAZIONE

Arredamento e design d'interni

Elementi personalizzati per mobili e componenti, in particolare dove si richiede un'estrema solidità, facilità di pulizia e resistenza all'umidità del materiale. Adatto anche quando siano richiesti spessori sottili oppure soluzioni senza bordatura. Per esempio, in ristoranti, negozi, aree sensibili per gli alimenti, ambulatori, ospedali, ambienti sanitari, piscine, saune e spa.

PROPRIETÀ DEL PRODOTTO

- Individual – stampa digitale
- Facile da pulire
- Antimicrobico
- Sicuro per gli alimenti
- A basso rigonfiamento / resistente all'umidità
- Resistente agli urti
- Prodotto con basse emissioni

Norma prodotto	Rapportato alla norma EN 438-4
Supporto	Laminato compatto nero Laminato compatto con kraft in pasta nera omogenea, resistente agli urti e all'umidità per applicazioni ad alto impatto.
Reazione al fuoco	Normalmente infiammabile D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT come da 2003/593/EG): 2.800 x 2.070 x 6–15 mm
Certificazioni CE	EN 438-7:2005 Laminati compatti per applicazioni su pareti interne e per soffitti (inclusi i controsoffitti)
Classe formaldeide	E1 E05
Effetto antimicrobico	Superficie con effetto antimicrobico entro 24 h per il design di interni – Metodologia di prova JIS Z 2801 / ISO 22196
Massa volumica	Min. 1.350 kg/m³ (EN ISO 1183-1)
Informazioni	Formato massimo del motivo per pannello, trapping compreso: 2.750 x 2.030 mm. I motivi più grandi possono essere giuntati. Sezionatura non disponibile. In caso di produzioni successive, possono verificarsi scostamenti cromatici. Certificato FSC o certificato PEFC – disponibile su richiesta.

FORMATO IN MM

Lunghezza	Altezza	Spessori
2.800	2.070	2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 13 | 15

PEFC/04-32-0828

www.blauer-engel.de/uz76

Duropal flameprotect compact IMO

Pannello ignifugo certificato IMO "Low Flame-Spread Surface Material", costituito prevalentemente da componenti minerali e superficie melamminica decorativa su entrambi i lati.

CAMPI D'APPLICAZIONE

Arredamento e design d'interni

Utilizzo universale nella progettazione edile antincendio per la riduzione del carico d'incendio. In particolare quando é richiesto un design ricercato e facilità di pulizia. La gamma di applicazioni comprende la realizzazione di componenti, rivestimenti per pareti nonché corridoi e vani scale negli arredamenti navali. Il materiale non è adatto per un utilizzo in ambienti umidi né all'esterno.

PROPRIETÀ DEL PRODOTTO

- Ampia scelta di decori e/o finiture
- Facile da pulire
- Antimicrobico
- Sicuro per gli alimenti
- Low Flame-Spread Surface Material
- Resistente agli urti

Norma prodotto	Rapportato alla norma EN 438-4
Supporto	Laminato compatto minerale Laminato compatto costituito prevalentemente da componenti minerali ed eccellente in termini di resistenza. Ideale per gli ambienti che richiedono elevati standard in termini di progettazione antincendio.
Classificazioni	MED – Low Flame-Spread Surface Material USCG – Low Flame-Spread Surface Material Transport Canada – Low Flame Spread Surface Linings
Classe formaldeide	E1 E05
Effetto antimicrobico	Superficie con effetto antimicrobico entro 24 h per il design di interni – Metodologia di prova JIS Z 2801 / ISO 22196
Massa volumica	1.900 kg/m³ ± 50 kg/m³ (EN ISO 1183-1)
Informazioni	Per i decori disponibili si veda la collezione Duropal flameprotect su www.pfleiderer.com.

FORMATO IN MM

Lunghezza	Altezza	Spessori
2.800	2.070	4 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 13 | 15

PANNELLI BILAMINATI

LAMINATO HPL INCOLLATO SU DI UN SUPPORTO:
GIA' PRONTO ALL'UTILIZZO

Decor utilizzato:
R20458 Connery tartufo

Duropal Pannello P2 bilaminato

Pannello bilaminato costituito da truciolare tipo P2 come da norma EN 312, rivestito su entrambi i lati con Duropal HPL.

CAMPI D'APPLICAZIONE

Arredamento e design d'interni

Nell'arredamento e nel design d'interni quando é richiesta un'elevata qualità e resistenza. Indicato per i mobili da cucina e per strutture ricettive, in negozi, come pareti divisorie, banche, uffici, scuole, ospedali, laboratori, edifici pubblici, navi e veicoli.

PROPRIETÀ DEL PRODOTTO

Ampia scelta di decori e/o finiture
Facile da pulire
Antimicrobico
Sicuro per gli alimenti
Prodotto con basse emissioni

Norma prodotto	Rapportato alla norma EN 13894-1
Supporto	ClassicBoard P2 Pannello truciolare ureico tipo P2 come da norma EN 312, ideale per applicazioni non di supporto in ambienti asciutti.
Reazione al fuoco	Normalmente infiammabile D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT come da 2003/593/EG): 2.800 x 2.070 x 16–25 mm, 3.050 x 1.300 x 19 mm, 4.100 x 1.300 x 16–25 mm, 5.600 x 2.070 x 16–25 mm
Certificazioni CE	EN 438-7:2005 Pannelli bilaminati con HPL per applicazioni su pareti interne e per soffitti (inclusi i controsoffitti)
Classe formaldeide	E1 E05 TSCA Title VI
Effetto antimicrobico	Superficie con effetto antimicrobico entro 24 h per il design di interni – Metodologia di prova JIS Z 2801 / ISO 22196
Informazioni	Certificato FSC o certificato PEFC – disponibile su richiesta.

FORMATO IN MM

Lunghezza	Altezza	Spessori
2.800	2.070	9,6 | 16 | 17,6 | 19 | 20,6 | 23,6 | 25 | 29,6 | 39,6
3.050	1.300	19
4.100	1.300	9,6 | 16 | 17,6 | 19 | 20,6 | 25 | 29,6 | 39,6
5.600	2.070	9,6 | 16 | 17,6 | 19 | 20,6 | 23,6 | 25 | 29,6 | 39,6

PEFC/04-32-0828
The mark of responsible forestry
www.blauer-engel.de/uz76

Duropal Pannello SolidColor P2 bilaminato

Pannello bilaminato costituito da truciolare tipo P2 come da norma EN 312, rivestito su entrambi i lati con Duropal SolidColor, un laminato dal kraft colorato internamente.

CAMPI D'APPLICAZIONE

Arredamento e design d'interni

La composizione particolare di questo materiale dischiude nuove possibilità per un design di mobili ed interni estremamente sofisticato. Adatto per arredamenti domestici, ma anche per ristoranti, centri culturali, centri congressi, banche, uffici e negozi. Per componenti, elementi di design e di esposizione, mensole, frontali, scaffali, banconi, tavoli, piani da lavoro, ecc. Tuttavia, il materiale non è adatto alle aree soggette a forti oscillazioni climatiche in termini di temperatura e umidità o all'esposizione permanente all'umidità.

PROPRIETÀ DEL PRODOTTO

Facile da pulire · Antimicrobico · Sicuro per gli alimenti

Norma prodotto	Rapportato alla norma EN 13894-1
Supporto	ClassicBoard P2 Pannello truciolare ureico tipo P2 come da norma EN 312, ideale per applicazioni non di supporto in ambienti asciutti.
Reazione al fuoco	Normalmente infiammabile D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT come da 2003/593/EG): 2.800 x 2.070 x 16–25 mm, 4.100 x 1.300 x 16–25 mm
Certificazioni CE	EN 438-7:2005 Pannelli bilaminati con HPL per applicazioni su pareti interne e per soffitti (inclusi i controsoffitti)
Classe formaldeide	E1 E05 TSCA Title VI
Effetto antimicrobico	Superficie con effetto antimicrobico entro 24 h per il design di interni – Metodologia di prova JIS Z 2801 / ISO 22196
Informazioni	Certificato FSC o certificato PEFC – disponibile su richiesta.

FORMATO IN MM

Lunghezza	Altezza	Spessori
2.800	2.070	9,6 | 16 | 17,6 | 19 | 20,6 | 23,6 | 25 | 29,6 | 39,6
4.100	1.300	9,6 | 16 | 17,6 | 19 | 20,6 | 25 | 29,6 | 39,6

Duropal Pannello Individual Motiv P2 bilaminato

Pannello con immagini a stampa digitale bilaminato costituito da truciolare tipo P2 come da norma EN 312, lato superiore con laminato Duropal HPL Individual Motiv e retro bianco. Il tuo mondo "Individual", dove cioé le tue immagini possono essere utilizzate come decorativo, é disponibile a partire da un solo pezzo.

CAMPI D'APPLICAZIONE

Arredamento e design d'interni

Mobili e componenti personalizzati, rivestimenti per pareti, elementi divisori nel design d'interni creativo e nel settore contract, per fiere ed eventi, in negozi e store, ristoranti, alberghi, in scuole e strutture per il tempo libero, ambulatori medici e ospedali e per altre numerose applicazioni con soluzioni senza bordatura dove sono richiesti elevati standard in termini di regolarità della superficie.

PROPRIETÀ DEL PRODOTTO

Individual – stampa digitale · Facile da pulire · Antimicrobico · Sicuro per gli alimenti · Prodotto con basse emissioni

Norma prodotto	Rapportato alla norma EN 13894-1
Supporto	ClassicBoard P2 Pannello truciolare ureico tipo P2 come da norma EN 312, ideale per applicazioni non di supporto in ambienti asciutti.
Reazione al fuoco	Normalmente infiammabile D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT come da 2003/593/EG)
Certificazioni CE	EN 438-7:2005 Pannelli bilaminati con HPL per applicazioni su pareti interne e per soffitti (inclusi i controsoffitti)
Classe formaldeide	E1 E05 TSCA Title VI
Effetto antimicrobico	Superficie con effetto antimicrobico entro 24 h per il design di interni – Metodologia di prova JIS Z 2801 / ISO 22196
Informazioni	Formato massimo del motivo per pannello, trapping compreso: 2.750 x 2.030 mm. I motivi più grandi possono essere giuntati. Sezionatura non disponibile. In caso di produzioni successive, possono verificarsi scostamenti cromatici. Certificato FSC o certificato PEFC – disponibile su richiesta.

FORMATO IN MM

Lunghezza	Altezza	Spessori
2.800	2.070	18,4 | 21,4

Duropal Pannello P2 bilaminato Vero Alluminio

Pannello bilaminato costituito da truciolare tipo P2 come da norma EN 312, rivestito su entrambi i lati con Duropal HPL Vero Alluminio.

CAMPI D'APPLICAZIONE

Arredamento e design d'interni

Superfici per applicazioni verticali dall'autentico carattere metallico per contract, in negozi e fiere, ma anche in ambito privato. Le superfici in vero alluminio non sono indicate per impieghi orizzontali né per ambienti soggetti a sollecitazioni meccaniche.

PROPRIETÀ DEL PRODOTTO

Decori in vero alluminio

Norma prodotto	Rapportato alla norma EN 13894-1
Supporto	ClassicBoard P2 Pannello truciolare ureico tipo P2 come da norma EN 312, ideale per applicazioni non di supporto in ambienti asciutti.
Reazione al fuoco	Normalmente infiammabile D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT come da 2003/593/EG): 2.800 x 2.070 x 16–25 mm, 4.100 x 1.300 x 16–25 mm
Classe formaldeide	E1 E05 TSCA Title VI
Informazioni	Nel formato 2.800 x 2.070 mm, giunta longitudinale visibile della foglia di alluminio (2 giunte) a circa 1.380 mm e lunghezza utile di minimo 2.780 mm. Sezionatura non disponibile. Certificato FSC o certificato PEFC – disponibile su richiesta.

FORMATO IN MM

Lunghezza	Altezza	Spessori
2.800	2.070	9,6 | 16 | 17,6 | 19 | 20,6 | 23,6 | 25 | 29,6 | 39,6
4.100	1.300	9,6 | 16 | 17,6 | 19 | 20,6 | 25 | 29,6 | 39,6

PEFC/04-32-0828

The mark of responsible forestry

Duropal Pannello P2 bilaminato Magnetico

Pannello bilaminato costituito da truciolare tipo P2 come da norma EN 312, rivestito su entrambi i lati con Duropal HPL Magnetico.

CAMPI D'APPLICAZIONE

Arredamento e design d'interni

Mobili, pareti divisorie e rivestimenti per pareti con caratteristiche magnetiche per l'arredamento di negozi, l'allestimento di fiere, in uffici, scuole, asili, case di cura, strutture pubbliche, ecc.

PROPRIETÀ DEL PRODOTTO

Ampia scelta di decori e/o finiture

Magnetico

Facile da pulire

Antimicrobico

Sicuro per gli alimenti

Norma prodotto	Rapportato alla norma EN 13894-1
Supporto	ClassicBoard P2 Pannello truciolare ureico tipo P2 come da norma EN 312, ideale per applicazioni non di supporto in ambienti asciutti.
Reazione al fuoco	Normalmente infiammabile D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT come da 2003/593/EG): 2.800 x 2.070 x 16,8–25,8 mm
Certificazioni CE	EN 438-7:2005 Pannelli bilaminati con HPL per applicazioni su pareti interne e per soffitti (inclusi i controsoffitti)
Classe formaldeide	E1 E05 TSCA Title VI
Effetto antimicrobico	Superficie con effetto antimicrobico entro 24 h per il design di interni – Metodologia di prova JIS Z 2801 / ISO 22196
Informazioni	Lungo tutto il perimetro del laminato, per ca. 30 mm, l'effetto calamita è nullo e il bordo si presenta otticamente differente. A causa della struttura metallica (griglia magnetica interna), potrebbero essere presenti delle differenze ottiche rispetto ai prodotti standard. Sezionatura non disponibile. Certificato FSC o certificato PEFC – disponibile su richiesta.

FORMATO IN MM

Lunghezza	Altezza	Spessori
2.800	2.070	16,8 | 18,4 | 19,8 | 21,4 | 25,8 | 30,4 | 32,4 | 40,4

PEFC/04-32-0828

The mark of responsible forestry

Duropal Pannello P2 F**** bilaminato

Pannello bilaminato costituito da truciolare a bassa emissione di formaldeide tipo P2 come da norma EN 312, rivestito su entrambi i lati con Duropal HPL.

CAMPI D'APPLICAZIONE

Arredamento e design d'interni

Soluzioni complete a emissioni ridotte per mobili e arredamento d'interni privato e contract come, ad esempio, alberghi, scuole, uffici ed edifici amministrativi, e in particolare quando si richiedono materiali a bassa emissione di formaldeide.

PROPRIETÀ DEL PRODOTTO

Ampia scelta di decori e/o finiture
Facile da pulire
Antimicrobico
Sicuro per gli alimenti
Prodotto con basse emissioni

Norma prodotto	Rapportato alla norma EN 13894-1
Supporto	ClassicBoard P2 F**** Pannello truciolare a bassa emissione di formaldeide, tipo P2 come da norma EN 312, ideale per applicazioni non di supporto in ambienti asciutti.
Reazione al fuoco	Normalmente infiammabile D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT come da 2003/593/EG)
Classe formaldeide	E1 E05 F****
Effetto antimicrobico	Superficie con effetto antimicrobico entro 24 h per il design di interni – Metodologia di prova JIS Z 2801 / ISO 22196
Informazioni	Certificato FSC o certificato PEFC – disponibile su richiesta.

FORMATO IN MM

Lunghezza	Altezza	Spessori
2.800	2.070	20,6
5.600	2.070	20,6

PEFC/04-32-0828

The mark of responsible forestry

Duropal Pannello P2 ESA bilaminato

Pannello bilaminato antistatico costituito da truciolare ESA tipo P2 come da norma EN 312, rivestito su entrambi i lati con Duropal HPL ESA.

CAMPI D'APPLICAZIONE

Arredamento e design d'interni

I prodotti della nostra gamma ESA sono irrinunciabili ovunque si desideri prevenire le cariche elettrostatiche. Gli elementi conduttivi all'interno del supporto e del rivestimento garantiscono una gestione sicura ed estremamente semplice ed efficace della messa a terra in mobili e piani da lavoro per aree ESD, postazioni di produzione e montaggio, laboratori o centrali di comando.

PROPRIETÀ DEL PRODOTTO

Facile da pulire
Antimicrobico
Sicuro per gli alimenti
Antistatico

Norma prodotto	Rapportato alla norma EN 13894-1
Supporto	PremiumBoard P2 ESA Pannello truciolare antistatico tipo P2 come da norma EN 312, ideale per applicazioni non di supporto in ambienti asciutti.
Reazione al fuoco	Normalmente infiammabile D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT come da 2003/593/EG)
Classe formaldeide	E1 E05
Effetto antimicrobico	Superficie con effetto antimicrobico entro 24 h per il design di interni – Metodologia di prova JIS Z 2801 / ISO 22196
Resistenza RD	1 x 10^4–1 x 10^9 Ohm (EN 61340-5-1) Misurati in ambiente secco, tensione di misurazione 100 V DC, elettrodi cilindrici, 20–30 °C e 20–50 % umidità relativa (trattamento preliminare 96 h)
Informazioni	Certificato FSC o certificato PEFC – disponibile su richiesta.

FORMATO IN MM

Lunghezza	Altezza	Spessori
2.800	2.070	20,6
5.600	2.070	20,6

PEFC/04-32-0828

The mark of responsible forestry

Duropal Pannello P3 bilaminato

Pannello bilaminato costituito da truciolare tipo P3 indicato per ambienti umidi, rivestito su entrambi i lati con Duropal HPL.

CAMPI D'APPLICAZIONE

Arredamento e design d'interni

Ideale per superfici che devono presentare una particolare resistenza alla deformazione e all'umidità: arredo bagno e mobili per cucina, componenti in ambienti sanitari, negozi, alberghi, ospedali e laboratori, ma anche in ambienti di lavoro dove si effettua la traformazione degli alimenti.

PROPRIETÀ DEL PRODOTTO

Ampia scelta di decori e/o finiture
Facile da pulire
Antimicrobico
Sicuro per gli alimenti
A basso rigonfiamento / resistente all'umidità
Prodotto con basse emissioni

Norma prodotto	Rapportato alla norma EN 13894-1
Supporto	ClassicBoard P3 Pannello truciolare tipo P3, ideale per applicazioni non di supporto in ambienti umidi.
Reazione al fuoco	Normalmente infiammabile D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT come da 2003/593/EG)
Certificazioni CE	EN 438-7:2005 Pannelli bilaminati con HPL per applicazioni su pareti interne e per soffitti (inclusi i controsoffitti)
Classe formaldeide	E1 E05
Effetto antimicrobico	Superficie con effetto antimicrobico entro 24 h per il design di interni – Metodologia di prova JIS Z 2801 / ISO 22196
Informazioni	Certificato FSC o certificato PEFC – disponibile su richiesta.

FORMATO IN MM

Lunghezza	Altezza	Spessori
2.800	2.070	17,6 | 19,6 | 20,6 | 39,6
4.100	1.300	17,6 | 20,6
5.600	2.070	17,6 | 19,6 | 20,6 | 39,6

www.blauer-engel.de/uz76

Duropal Pannello MDF plus bilaminato

Pannello bilaminato costituito da un supporto in fibra a media densità (MDF) con struttura omogenea, rivestito su entrambi i lati con Duropal HPL.

CAMPI D'APPLICAZIONE

Arredamento e design d'interni

Elementi decorativi e resistenti per mobili e design d'interni per i quali è necessario un materiale di supporto omogeneo con bordi della migliore qualità (sagomabili e verniciabili): in ristoranti e negozi ma anche in uffici e strutture ricettive.

PROPRIETÀ DEL PRODOTTO

Ampia scelta di decori e/o finiture
Facile da pulire
Antimicrobico
Sicuro per gli alimenti

Norma prodotto	Rapportato alla norma EN 13894-1
Supporto	StyleBoard MDF plus Pannello di fibra a media densità (MDF), con struttura omogenea.
Reazione al fuoco	Normalmente infiammabile D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT come da 2003/593/EG): 2.800 x 2.070 x 17,6–20,6 mm, 4.100 x 1.300 x 17,6–20,6 mm, 5.600 x 2.070 x 17,6–20,6 mm
Classe formaldeide	E1 E05 TSCA Title VI
Effetto antimicrobico	Superficie con effetto antimicrobico entro 24 h per il design di interni – Metodologia di prova JIS Z 2801 / ISO 22196
Informazioni	Certificato FSC o certificato PEFC – disponibile su richiesta.

FORMATO IN MM

Lunghezza	Altezza	Spessori
2.800	2.070	9,6 | 17,6 | 19,6 | 20,6
4.100	1.300	17,6 | 20,6
5.600	2.070	9,6 | 17,6 | 19,6 | 20,6

Duropal Pannello SolidColor MDF plus bilaminato

Pannello bilaminato costituito da un supporto in fibra a media densità (MDF) con struttura omogenea, rivestito su entrambi i lati con Duropal SolidColor, un laminato dal kraft colorato internamente.

CAMPI D'APPLICAZIONE

Arredamento e design d'interni

La composizione particolare di questo materiale dischiude nuove possibilità per un design di mobili ed interni estremamente sofisticato. Adatto per arredamenti domestici, ma anche per ristoranti, centri culturali, centri congressi, banche, uffici e negozi. Per componenti, elementi di design e di esposizione, mensole, frontali, scaffali, banconi, tavoli, piani da lavoro, ecc. Tuttavia, il materiale non è adatto alle aree soggette a forti oscillazioni climatiche in termini di temperatura e umidità o all'esposizione permanente all'umidità.

PROPRIETÀ DEL PRODOTTO

Facile da pulire · Antimicrobico · Sicuro per gli alimenti

Norma prodotto	Rapportato alla norma EN 13894-1
Supporto	StyleBoard MDF plus Pannello di fibra a media densità (MDF), con struttura omogenea.
Reazione al fuoco	Normalmente infiammabile D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT come da 2003/593/EG): 2.800 x 2.070 x 17,6–20,6 mm, 4.100 x 1.300 x 17,6–20,6 mm
Classe formaldeide	E1 E05 TSCA Title VI
Effetto antimicrobico	Superficie con effetto antimicrobico entro 24 h per il design di interni – Metodologia di prova JIS Z 2801 / ISO 22196
Informazioni	Certificato FSC o certificato PEFC – disponibile su richiesta.

FORMATO IN MM

Lunghezza	Altezza	Spessori
2.800	2.070	9,6 | 17,6 | 19,6 | 20,6
4.100	1.300	17,6 | 20,6

PEFC/04-32-0828

The mark of responsible forestry

Duropal Pannello MDF nero bilaminato

Pannello bilaminato costituito da un supporto in fibra a media densità (MDF) in pasta nera con struttura omogenea, rivestito su entrambi i lati con Duropal HPL.

CAMPI D'APPLICAZIONE

Arredamento e design d'interni

Mobili e componenti d'arredo con soluzioni decorative senza bordatura e superfici di elevata qualità: ad es. frontali, piani da tavolo, scaffali, espositori, pareti divisorie e rivestimenti per pareti.

PROPRIETÀ DEL PRODOTTO

Ampia scelta di decori e/o finiture · Facile da pulire · Antimicrobico · Sicuro per gli alimenti

Norma prodotto	Rapportato alla norma EN 13894-1
Supporto	StyleBoard MDF nero Pannello decorativo in fibra di media densità (MDF) tinto in massa di colore nero, con struttura omogenea.
Reazione al fuoco	Normalmente infiammabile D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT come da 2003/593/EG)
Classe formaldeide	E1 E05 TSCA Title VI
Effetto antimicrobico	Superficie con effetto antimicrobico entro 24 h per il design di interni – Metodologia di prova JIS Z 2801 / ISO 22196
Informazioni	Certificato FSC o certificato PEFC – disponibile su richiesta.

FORMATO IN MM

Lunghezza	Altezza	Spessori
2.800	2.070	17,6 | 20,6 | 26,6
5.600	2.070	17,6 | 20,6 | 26,6

PEFC/04-32-0828

The mark of responsible forestry

Duropal Pannello MFP Hybrid bilaminato

Pannello bilaminato altamente resistente alla flessione isotropa in pannello truciolare MFP tipo P5 come da norma EN 312 come strato intermedio e da un pannello di fibre sottili altamente compresso (HDF) come da norma EN 622-1 come strato superiore in ogni caso, rivestito su entrambi i lati con Duropal HPL. Questa innovativa combinazione di materiali offre il massimo della stabilità con un'ottima regolaritá superficiale.

CAMPI D'APPLICAZIONE

Arredamento e design d'interni

Nel design d'interni d'alta gamma è ideale per sistemi modulari e scaffalature così come per mobili da ufficio e per il settore contract. Universale nell'impiego e con sfrido particolarmente ridotto grazie alla sua resistenza alla flessione isotropa, alla sua buona stabilità dimensionale e alla sua resistenza superficiale con Duropal HPL.

PROPRIETÀ DEL PRODOTTO

Ampia scelta di decori e/o finiture
Facile da pulire
Antimicrobico
Sicuro per gli alimenti
Elevata resistenza alla flessione

Norma prodotto	Rapportato alla norma EN 13894-1
Supporto	PremiumBoard MFP Hybrid PremiumBoard MFP Hybrid é costitutito da un'anima centrale in PremiumBoard MFP Living P5 e copertine HDF dello spessore di 2 mm nobilitati su entrambi i lati. L'incollaggio tra MFP e HDF avviene con colla PVAC (D4). Grazie alla resistenza alla flessione isotropa, all'elevata resistenza all'estrazione delle viti e alla buona stabilità dimensionale, questo pannello ibrido è ideale soprattutto per le applicazioni dove é richiesta stabilità e resistenza.
Reazione al fuoco	Normalmente infiammabile D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT come da 2003/593/EG)
Classe formaldeide	E1 E05
Effetto antimicrobico	Superficie con effetto antimicrobico entro 24 h per il design di interni – Metodologia di prova JIS Z 2801 / ISO 22196
Informazioni	Certificato FSC o certificato PEFC – disponibile su richiesta.

FORMATO IN MM

Lunghezza	Altezza	Spessori
2.800	2.070	20,6
5.600	2.070	20,6

PEFC/04-32-0828

Duropal Pannello in multistrato di betulla bilaminato

Pannello in multistrato di betulla con incollaggio resistente all'umidità, rivestito su entrambi i lati con Duropal HPL. Questo pannello bilaminato garantisce il massimo resistenza alla flessione.

CAMPI D'APPLICAZIONE

Arredamento e design d'interni

Mobili e componenti di altissima qualitá che devono sopportare elevati carichi statici: arredo negozi, arredamenti interni d'alta gamma, biblioteche, negozi, farmacie e arredo ufficio.

PROPRIETÀ DEL PRODOTTO

Ampia scelta di decori e/o finiture
Facile da pulire
Antimicrobico
Sicuro per gli alimenti
Elevata resistenza alla flessione

Norma prodotto	Rapportato alla norma EN 13894-1
Supporto	PremiumBoard Multistrati di betulla Multistrato estremamente stabile nella forma con accattivante effetto multirighe sul perimetro del pannello.
Reazione al fuoco	Normalmente infiammabile D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT come da 2003/593/EG)
Certificazioni CE	EN 438-7:2005 Pannelli bilaminati con HPL per applicazioni su pareti interne e per soffitti (inclusi i controsoffitti)
Classe formaldeide	E1 E05
Effetto antimicrobico	Superficie con effetto antimicrobico entro 24 h per il design di interni – Metodologia di prova JIS Z 2801 / ISO 22196
Informazioni	Certificato FSC disponibile su richiesta.

FORMATO IN MM

Lunghezza	Altezza	Spessori
2.800	2.070	19,6 | 28,6

Duropal Pannello in multistato di pioppo bilaminato

Pannello in multistrato di pioppo con incollaggio resistente all'umidità, rivestito su entrambi i lati con Duropal HPL. Per applicazioni che richiedono il massimo in termini di resistenza all'umidità e e alla flessione con un ridotto peso specifico.

CAMPI D'APPLICAZIONE

Arredamento e design d'interni

Pannelli leggeri

In ambienti umidi o dove sia richieda un'ottima resistenza statica con una superficie allo stesso tempo robusta: negozi e design d'interni in generale, arredo bagno e, grazie al peso specifico relativamente basso, anche navi, veicoli e allestimento fiere e mostre.

PROPRIETÀ DEL PRODOTTO

Ampia scelta di decori e/o finiture

Facile da pulire

Antimicrobico

Sicuro per gli alimenti

Elevata resistenza alla flessione

Norma prodotto	Rapportato alla norma EN 13894-1
Supporto	PremiumBoard Multistrati di pioppo Pannello multistrato in compensato di pioppo con incollaggio speciale per una maggiore resistenza all'umidità. Valori tecnici come da norma EN 636.
Certificazioni CE	EN 438-7:2005 Pannelli bilaminati con HPL per applicazioni su pareti interne e per soffitti (inclusi i controsoffitti)
Classe formaldeide	E1 E05
Effetto antimicrobico	Superficie con effetto antimicrobico entro 24 h per il design di interni – Metodologia di prova JIS Z 2801 / ISO 22196
Informazioni	Certificato PEFC disponibile su richiesta.

FORMATO IN MM

Lunghezza	Altezza	Spessori
2.800	2.070	16,6 | 19,6

STAMPA DIGITALE

DESIGN LIBERO E STRAORDINARIO: LE TUE IDEE SU STAMPA DIGITALE

Prodotti:

DecoBoard Individual Motiv P2, p. 106
DecoBoard Individual Motiv P3, p. 112
DecoBoard Individual Motiv MDF plus, p. 116
Duropal HPL Individual Motiv, p. 123
Duropal HPL Individual Motiv IMO, p. 127
Duropal HPL Compact Individual Motiv, con kraft nero, p. 134
Duropal Pannello Individual Motiv P2 bilaminato, p. 139
DecoBoard Individual Motiv Pyroex, p. 176
Duropal HPL Individual Motiv Pyroex, p. 178

Altre soluzioni le trovi on line su:
pfleiderer.com/stampa-digitale

© Motel One

PIANI DA LAVORO

PIANO DI LAVORO HPL E COMPACT
– LA SOLUZIONE IDEALE

Decor utilizzato:
S63069 Marmo Cracked kitt

Duropal Piani da lavoro Quadra P2

Piano da lavoro composto da un pannello truciolare tipo P2 come da norma EN 312, rivestito un lato con Duropal HPL, Duropal XTreme o Duropal XTreme Touch. Il lato inferiore é costituito da una controbilanciatura idrorepellente. Il bordo anteriore postforming del piano da lavoro Quadra ha un raggio di 3 mm, mentre quello posteriore é sigillato con un bordo protettivo. Disponibile anche nella variante postforming due lati. Duropal XTreme così come Duropal XTreme Touch sono un'attraente superficie decorativa super opaca con effetto anti-finger.

CAMPI D'APPLICAZIONE

Arredamento e design d'interni

I Duropal Piani da lavoro trovano applicazione ovunque siano richieste un'elevata resistenza e una lunga durata. Visti i loro vantaggi igienici, sono utilizzati soprattutto in bagni e cucine moderne, mense e ristoranti, ambulatori medici, laboratori, negozi, ma anche in posti di lavoro industriali e commerciali.

PROPRIETÀ DEL PRODOTTO

- Ampia scelta di decori e/o finiture
- Facile da pulire
- Antimicrobico
- Sicuro per gli alimenti
- Prodotto con basse emissioni
- Effetto anti-finger

Norma prodotto	Rapportato alla norma EN 13894-1
Supporto	ClassicBoard P2 Pannello truciolare ureico tipo P2 come da norma EN 312, ideale per applicazioni non di supporto in ambienti asciutti.
Classe formaldeide	E1 E05 TSCA Title VI
Effetto antimicrobico	Superficie con effetto antimicrobico entro 24 h per il design di interni – Metodologia di prova JIS Z 2801 / ISO 22196
Informazioni	Gli accessori completi per il nostro programma di piani di lavoro sono disponibili all'indirizzo www.pfleiderer.com. Certificato FSC o certificato PEFC – disponibile su richiesta.

FORMATO IN MM

Lunghezza	Altezza	Spessori
4.100	600	28 | 38
4.100	650	38
4.100	900	28 | 38
4.100	900	28 | 38
4.100	1.200	28 | 38
5.300	600	28 | 38
5.300	900	28 | 38
5.300	900	28 | 38
5.300	1.200	28 | 38

PROFILO

lato anteriore	posteriore
Quadra	bordo protettivo
Quadra	bordo protettivo
Quadra	bordo protettivo
Quadra	Quadra
Quadra	bordo protettivo
Quadra	bordo protettivo
Quadra	bordo protettivo
Quadra	Quadra
Quadra	bordo protettivo

PEFC/04-32-0828

FSC www.fsc.org FSC® C011773 The mark of responsible forestry

BLUE ANGEL THE GERMAN ECOLABEL www.blauer-engel.de/uz76

Duropal Piani da lavoro Quadra Hydrofuge MR

Piano da lavoro composto da un pannello truciolare con rigonfiamento a spessore ridotto coma da norma EN 312, rivestito un lato con Duropal HPL, Duropal XTreme o Duropal XTreme Touch. Il lato inferiore é costituito da una controbilanciatura idrorepellente. Il bordo anteriore postforming del piano da lavoro Quadra ha un raggio di 3 mm, mentre quello posteriore é sigillato con un bordo protettivo. Disponibile anche nella variante post-forming due lati. Duropal XTreme così come Duropal XTreme Touch sono un'attraente superficie decorativa super opaca con effetto anti-finger.

CAMPI D'APPLICAZIONE

Arredamento e design d'interni

I Duropal Piani da lavoro trovano applicazione ovunque siano richieste un'elevata resistenza e una lunga durata. Visti i loro vantaggi igienici, sono utilizzati soprattutto in bagni e cucine moderne, mense e ristoranti, ambulatori medici, laboratori, negozi, ma anche in posti di lavoro industriali e commerciali.

PROPRIETÀ DEL PRODOTTO

- Ampia scelta di decori e/o finiture
- Facile da pulire
- Antimicrobico
- Sicuro per gli alimenti
- Prodotto con basse emissioni
- Effetto anti-finger
- A basso rigonfiamento / resistente all'umidità

Norma prodotto	Rapportato alla norma EN 13894-1
Supporto	ClassicBoard Hydrofuge MR Pannello con incollaggio ureico dal rigonfiamento molto basso, secondo la norma EN 312, ideale per applicazioni non portanti in ambienti umidi.
Classe formaldeide	E1 E05 TSCA Title VI
Effetto antimicrobico	Superficie con effetto antimicrobico entro 24 h per il design di interni – Metodologia di prova JIS Z 2801 / ISO 22196
Informazioni	Gli accessori completi per il nostro programma di piani di lavoro sono disponibili all'indirizzo www.pfleiderer.com. Certificato FSC o certificato PEFC – disponibile su richiesta.

FORMATO IN MM			**PROFILO**	
Lunghezza	**Altezza**	**Spessori**	**lato anteriore**	**posteriore**
4.100	600	28 | 38	Quadra	bordo protettivo
4.100	650	38	Quadra	bordo protettivo
4.100	900	28 | 38	Quadra	bordo protettivo
4.100	900	28 | 38	Quadra	Quadra
4.100	1.200	28 | 38	Quadra	bordo protettivo
5.300	600	28 | 38	Quadra	bordo protettivo
5.300	900	28 | 38	Quadra	bordo protettivo
5.300	900	28 | 38	Quadra	Quadra
5.300	1.200	28 | 38	Quadra	bordo protettivo

PEFC/04-32-0828

The mark of responsible forestry

www.blauer-engel.de/uz76

Duropal Piani da lavoro PerForm P3

Piano da lavoro composto da un pannello truciolare tipo P3 indicato per ambienti umidi, rivestito un lato con Duropal HPL o Duropal XTreme. Il lato inferiore é costituito da una controbilanciatura idrorepellente. Entrambi i bordi lunghi del piano da lavoro PerForm sono dotati di un bordo al laser. Disponibile anche nella variante con un bordo protettivo sigillato sul bordo posteriore. Duropal XTreme è un'attraente superficie decorativa super opaca con effetto anti-finger.

CAMPI D'APPLICAZIONE

Arredamento e design d'interni

I Duropal Piani da lavoro trovano applicazione ovunque siano richieste un'elevata resistenza e una lunga durata. Visti i loro vantaggi igienici, sono utilizzati soprattutto in bagni e cucine moderne, mense e ristoranti, ambulatori medici, laboratori, negozi, ma anche in posti di lavoro industriali e commerciali.

PROPRIETÀ DEL PRODOTTO

- Facile da pulire
- Antimicrobico
- Sicuro per gli alimenti
- A basso rigonfiamento / resistente all'umidità
- Effetto anti-finger
- Prodotto con basse emissioni

Norma prodotto	Rapportato alla norma EN 13894-1
Supporto	ClassicBoard P3 Pannello truciolare tipo P3, ideale per applicazioni non di supporto in ambienti umidi.
Classe formaldeide	E1 E05
Effetto antimicrobico	Superficie con effetto antimicrobico entro 24 h per il design di interni – Metodologia di prova JIS Z 2801 / ISO 22196
Informazioni	Gli accessori completi per il nostro programma di piani di lavoro sono disponibili all'indirizzo www.pfleiderer.com. Certificato FSC o certificato PEFC – disponibile su richiesta.

FORMATO IN MM			**PROFILO**	
Lunghezza	**Altezza**	**Spessori**	**lato anteriore**	**posteriore**
4.100	640	20	bordo laser	bordo laser
4.100	900	20	bordo laser	bordo laser

PEFC/04-32-0828

The mark of responsible forestry

www.blauer-engel.de/uz76

Duropal Piani da lavoro a barre, P2

Piano da lavoro composto da un pannello truciolare tipo P2 come da norma EN 312, rivestito un lato con Duropal HPL, Duropal XTreme, Duropal XTreme Touch o Duropal XTreme plus. Il lato inferiore é costituito da una controbilanciatura idrorepellente. I bordi longitudinali sono fresati. Disponibile anche nella variante con un bordo protettivo su un lato. Duropal XTreme, Duropal XTreme Touch così come Duropal XTreme plus sono un'attraente superficie decorativa super opaca con effetto anti-finger.

CAMPI D'APPLICAZIONE

Arredamento e design d'interni

I Duropal Piani da lavoro trovano applicazione ovunque siano richieste un'elevata resistenza e una lunga durata. Visti i loro vantaggi igienici, sono utilizzati soprattutto in bagni e cucine moderne, mense e ristoranti, ambulatori medici, laboratori, negozi, ma anche in posti di lavoro industriali e commerciali.

PROPRIETÀ DEL PRODOTTO

- Ampia scelta di decori e/o finiture
- Facile da pulire
- Antimicrobico
- Sicuro per gli alimenti
- Prodotto con basse emissioni
- Effetto anti-finger
- Alta resistenza ai graffi

Norma prodotto	Rapportato alla norma EN 13894-1
Supporto	ClassicBoard P2 Pannello truciolare ureico tipo P2 come da norma EN 312, ideale per applicazioni non di supporto in ambienti asciutti.
Classe formaldeide	E1 E05 TSCA Title VI
Effetto antimicrobico	Superficie con effetto antimicrobico entro 24 h per il design di interni – Metodologia di prova JIS Z 2801 / ISO 22196
Informazioni	Gli accessori completi per il nostro programma di piani di lavoro sono disponibili all'indirizzo www.pfleiderer.com. Certificato FSC o certificato PEFC – disponibile su richiesta.

FORMATO IN MM

Lunghezza	Altezza	Spessori	PROFILO lato anteriore	posteriore
4.100	600 | 900 | 1.200	38 | 39	bordo protettivo	fresato
4.100	600 | 900 | 1.200	38 | 39	fresato	fresato
5.300	600 | 900 | 1.200	38 | 39	bordo protettivo	fresato
5.300	600 | 900 | 1.200	38 | 39	fresato	fresato

PEFC/04-32-0828

The mark of responsible forestry

www.blauer-engel.de/uz76

Duropal Compact Piani da lavoro

Laminato compatto ad alta pressione con bordo longitudinale fresato su uno o due lati in qualità standard come da norma EN 438-4:CGS o EN 438-9:BCS per utilizzo come piani da lavoro. Con kraft in pasta nera, grigio o bianca omogenea, superficie melamminica decorativa un lato e retro bilanciante.

CAMPI D'APPLICAZIONE

Arredamento e design d'interni

In tutti i campi d'impiego interni privati e pubblici nei quali si richiede una robustezza particolare, una lunga durata ed elevati requisiti igienici, come p.es. in alberghi e ristoranti, arredamenti di negozi, scuole e impianti sportivi.

PROPRIETÀ DEL PRODOTTO

- Facile da pulire
- Antimicrobico
- Sicuro per gli alimenti
- Resistente agli urti
- Prodotto con basse emissioni

Norma prodotto	Kraft nero: EN 438-4 Kraft bianco / grigio: EN 438-9
Supporto	Laminato compatto bianco / grigio / nero Laminato compatto con kraft in pasta bianca, grigia, nera omogenea, resistente agli urti per applicazioni ad alto impatto.
Reazione al fuoco	Normalmente infiammabile D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT come da 2003/593/EG)
Classe formaldeide	E1 E05
Effetto antimicrobico	Superficie con effetto antimicrobico entro 24 h per il design di interni – Metodologia di prova JIS Z 2801 / ISO 22196
Massa volumica	Kraft nero: min. 1.350 kg/m³, kraft bianco / grigio: min. 1.400 kg/m³ (EN ISO 1183-1)
Informazioni	Gli accessori completi per il nostro programma di piani di lavoro sono disponibili all'indirizzo www.pfleiderer.com. Con certificato PEFC.

FORMATO IN MM

Lunghezza	Altezza	Spessori
4.100	640	12
4.100	950	12

PEFC/04-32-0828

www.blauer-engel.de/uz76

SCHIENALI

DETTAGLI CHE FANNO LA DIFFERENZA – PER UNA PROGETTAZIONE COERENTE

Decor utilizzato:
S63075 Romeo

Duropal Schienale P2

Schienale costituito da truciolare tipo P2 come da norma EN 312, rivestito su entrambi i lati con Duropal HPL.

CAMPI D'APPLICAZIONE

Arredamento e design d'interni

I Duropal Schienale trovano applicazione ovunque siano richieste un'elevata resistenza e una lunga durata. Visti i loro vantaggi igienici, sono utilizzati soprattutto in cucine moderne, mense e ristoranti, ambulatori medici, laboratori, negozi, ma anche in posti di lavoro industriali e commerciali. Lo schienale può essere utilizzato perfettamente in abbinamento con i nostri Duropal Piani da lavoro.

PROPRIETÀ DEL PRODOTTO

- Ampia scelta di decori e/o finiture
- Facile da pulire
- Antimicrobico
- Sicuro per gli alimenti
- Prodotto con basse emissioni

Norma prodotto	Rapportato alla norma EN 13894-1
Supporto	ClassicBoard P2 Pannello truciolare ureico tipo P2 come da norma EN 312, ideale per applicazioni non di supporto in ambienti asciutti.
Classe formaldeide	E1 E05 TSCA Title VI
Effetto antimicrobico	Superficie con effetto antimicrobico entro 24 h per il design di interni – Metodologia di prova JIS Z 2801 / ISO 22196
Informazioni	Certificato FSC o certificato PEFC – disponibile su richiesta.

FORMATO IN MM

Lunghezza	Altezza	Spessori
4.100	600	9,2

PEFC PEFC/04-32-0528

FSC www.fsc.org FSC® C011773 The mark of responsible forestry

BLUE ANGEL THE GERMAN ECOLABEL www.blauer-engel.de/uz76

Duropal Schienale XTreme P2

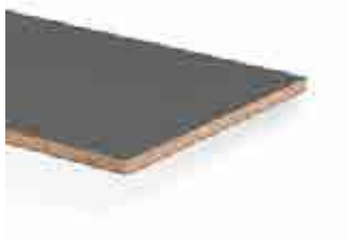

Schienale costituito da truciolare tipo P2 come da norma EN 312, rivestito su entrambi i lati con Duropal XTreme, un'attraente superficie decorativa super opaca con effetto anti-finger.

CAMPI D'APPLICAZIONE

Arredamento e design d'interni

I Duropal Schienale trovano applicazione ovunque siano richieste un'elevata resistenza e una lunga durata. Visti i loro vantaggi igienici, sono utilizzati soprattutto in cucine moderne, mense e ristoranti, ambulatori medici, laboratori, negozi, ma anche in posti di lavoro industriali e commerciali. Lo schienale può essere utilizzato perfettamente in abbinamento con i nostri Duropal Piani da lavoro.

PROPRIETÀ DEL PRODOTTO

Ampia scelta di decori e/o finiture

Facile da pulire

Effetto anti-finger

Sicuro per gli alimenti

Prodotto con basse emissioni

Norma prodotto	Rapportato alla norma EN 13894-1
Supporto	ClassicBoard P2 Pannello truciolare ureico tipo P2 come da norma EN 312, ideale per applicazioni non di supporto in ambienti asciutti.
Classe formaldeide	E1 E05 TSCA Title VI
Informazioni	Certificato FSC o certificato PEFC – disponibile su richiesta.

FORMATO IN MM

Lunghezza	Altezza	Spessori
4.100	600	9,2

PEFC/04-32-0828

The mark of responsible forestry

www.blauer-engel.de/uz76

Duropal Schienale MDF plus

Schienale costituito da un pannello in fibra a media densità (MDF) con struttura omogenea, rivestito su entrambi i lati con Duropal HPL.

CAMPI D'APPLICAZIONE

Arredamento e design d'interni

I Duropal Schienale trovano applicazione ovunque siano richieste un'elevata resistenza e una lunga durata. Visti i loro vantaggi igienici, sono utilizzati soprattutto in cucine moderne, mense e ristoranti, ambulatori medici, laboratori, negozi, ma anche in posti di lavoro industriali e commerciali. Lo schienale può essere utilizzato perfettamente in abbinamento con i nostri Duropal Piani da lavoro.

PROPRIETÀ DEL PRODOTTO

Facile da pulire

Antimicrobico

Sicuro per gli alimenti

Norma prodotto	Rapportato alla norma EN 13894-1
Supporto	StyleBoard MDF deep routing plus Pannello di fibra a media densità (MDF), con struttura omogenea.
Classe formaldeide	E1 E05 TSCA Title VI
Effetto antimicrobico	Superficie con effetto antimicrobico entro 24 h per il design di interni – Metodologia di prova JIS Z 2801 / ISO 22196
Informazioni	Certificato FSC o certificato PEFC – disponibile su richiesta.

FORMATO IN MM

Lunghezza	Altezza	Spessori
4.100	640	9,2 | 9,6

PEFC/04-32-0828

The mark of responsible forestry

Duropal Schienale XTreme MDF plus

Schienale costituito da un pannello in fibra a media densità (MDF) con struttura omogenea, rivestito su entrambi i lati con Duropal XTreme, un'attraente superficie decorativa super opaca con effetto anti-finger.

CAMPI D'APPLICAZIONE

Arredamento e design d'interni

I Duropal Schienale trovano applicazione ovunque siano richieste un'elevata resistenza e una lunga durata. Visti i loro vantaggi igienici, sono utilizzati soprattutto in cucine moderne, mense e ristoranti, ambulatori medici, laboratori, negozi, ma anche in posti di lavoro industriali e commerciali. Lo schienale può essere utilizzato perfettamente in abbinamento con i nostri Duropal Piani da lavoro.

PROPRIETÀ DEL PRODOTTO

Facile da pulire | Effetto anti-finger | Sicuro per gli alimenti

Norma prodotto	Rapportato alla norma EN 13894-1
Supporto	StyleBoard MDF deep routing plus Pannello di fibra a media densità (MDF), con struttura omogenea.
Classe formaldeide	E1 E05 TSCA Title VI
Informazioni	Certificato FSC o certificato PEFC – disponibile su richiesta.

FORMATO IN MM

Lunghezza	Altezza	Spessori
4.100	640	9,2

PEFC/04-32-0828

FSC® C011773

PANNELLI GREZZI

SUPPORTI GREZZI PER UN' INFINITA GAMMA DI APPLICAZIONI

Prodotto utilizzato:
LivingBoard

ClassicBoard P2

Pannello truciolare ureico tipo P2 come da norma EN 312, ideale per applicazioni non di supporto in ambienti asciutti.

CAMPI D'APPLICAZIONE

Arredamento e design d'interni · Porte · Costruzioni in legno

Questo pannello con una copertina particolarmente omogenea soddisfa i requisiti più severi in termini di superficie e, quindi, è particolarmente adatto come materiale di supporto per carte decorative impregnate, laminati sottili, impiallacciature e anche laminati ad alta pressione (HPL) Duropal. Il pannello per posa ClassicBoard P2 è certificato PEFC e si presta per molteplici applicazioni quali, ad es., per pavimenti (posa flottante) oppure mansarde. L'elevata precisione dell'incastro maschio-femmina garantisce una posa uniforme e pari dei pannelli. Su richiesta anche certificato FSC® (codice di licenza: FSC C011773).

PROPRIETÀ DEL PRODOTTO

Levigato · Pannelli per posa

Tipo di prodotto	P2
Reazione al fuoco	D-s2,d0 secondo EN 13986 a seconda dell' utilizzo finale (Spessore: ≥ 9 mm / densità: ≥ 600 kg/m³)
Certificazioni CE	EN 13986:2004 +A1:2015 Pannelli per arredi interni (compresi i mobili) da utilizzare in ambienti asciutti
Classe formaldeide	E1 E05
Informazioni	Certificato FSC o certificato PEFC – disponibile su richiesta.

FORMATO IN MM

Lunghezza	Altezza	Spessori
2.655	2.100	8 | 10 | 12 | 13 | 15 | 16 | 18 | 19 | 22 | 25 | 28 | 30 | 32 | 38 | 50
2.800	2.070	8 | 10 | 12 | 13 | 15 | 16 | 18 | 19 | 22 | 25 | 28 | 30 | 32 | 38 | 40
3.200	2.100	8 | 18 | 19 | 22 | 25 | 30
4.100	2.100	16 | 19
4.110	2.070	10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 38
5.310	2.100	8 | 10 | 12 | 13 | 15 | 16 | 18 | 19 | 22 | 25 | 28 | 30 | 38
5.600	2.100	8 | 10 | 12 | 13 | 15 | 16 | 18 | 19 | 22 | 25 | 28 | 30 | 38

PANNELLI PER POSA: FORMATO IN MM (MISURA ESTERNA INCLUSA LA LINGUETTA) — **PEZZI PER CONFEZIONE / SPESSORE**

Lunghezza	Altezza	16	19	22	25
2.050	925	50	40	35	32

ClassicBoard P2 TSCA

Pannello truciolare a bassa emissione di formaldeide, tipo P2 come da norma EN 312, ideale per applicazioni non di supporto in ambienti asciutti.

CAMPI D'APPLICAZIONE

Arredamento e design d'interni

Questo pannello soddisfa gli stessi requisiti del pannello standard P2, tuttavia è adatto ad ambiti di applicazione con severi standard in fatto di emissioni. ClassicBoard P2 TSCA si presta per molteplici applicazioni, nell'arredamento e nel design d'interni.

PROPRIETÀ DEL PRODOTTO

Levigato

Reazione al fuoco	D-s2,d0 secondo EN 13986 a seconda dell' utilizzo finale (Spessore: ≥ 9 mm / densità: ≥ 600 kg/m³)
Classe formaldeide	E1 E05 TSCA Title VI
Informazioni	Certificato FSC o certificato PEFC – disponibile su richiesta.

FORMATO IN MM

Lunghezza	Altezza	Spessori
2.655	2.100	8 | 10 | 13 | 16 | 18 | 19 | 22 | 25 | 28 | 50
5.310	2.100	8 | 10 | 13 | 16 | 18 | 19 | 22 | 25 | 28 | 50

ClassicBoard P2 F****

Pannello truciolare a bassa emissione di formaldeide, tipo P2 come da norma EN 312, ideale per applicazioni non di supporto in ambienti asciutti.

CAMPI D'APPLICAZIONE

Arredamento e design d'interni

Questo pannello soddisfa gli stessi requisiti del pannello standard P2, tuttavia è adatto ad ambiti di applicazione con severi standard in fatto di emissioni. ClassicBoard P2 F**** si presta per molteplici applicazioni, nell'arredamento e nel design d'interni.

PROPRIETÀ DEL PRODOTTO

Levigato

Prodotto con basse emissioni

Reazione al fuoco	D-s2,d0 secondo EN 13986 a seconda dell' utilizzo finale (Spessore: ≥ 9 mm / densità: ≥ 600 kg/m³)
Classe formaldeide	E1 E05 F****
Informazioni	Certificato FSC o certificato PEFC – disponibile su richiesta.

FORMATO IN MM

Lunghezza	Altezza	Spessori
2.655	2.100	19
5.310	2.100	19

ClassicBoard P3

Pannello truciolare tipo P3, ideale per applicazioni non di supporto in ambienti umidi.

CAMPI D'APPLICAZIONE

Arredamento e design d'interni

Porte

Questo tipo di pannello presenta valori di rigonfiamento minimi ed è resistente contro i picchi temporanei di umidità. Questa qualità può essere nobilitata con lamine, impiallacciature, carta decorativa impregnata di resina melamminica e laminati ad alta pressione (Duropal HPL). Il pannello fresato ClassicBoard P3 è certificato PEFC e si presta per molteplici applicazioni quali, ad es., la posa flottante dei pavimenti. Impieghi, come ad esempio tetti, coperture o gradini delle scale. L'elevata precisione dell'incastro maschio-femmina garantisce una posa uniforme e planare dei pannelli. Su richiesta anche certificato FSC® (codice di licenza: FSC-C011773).

PROPRIETÀ DEL PRODOTTO

Levigato

A basso rigonfiamento / resistente all'umidità

Pannelli per posa

Tipo di prodotto	P3
Reazione al fuoco	D-s2,d0 secondo EN 13986 a seconda dell' utilizzo finale (Spessore: ≥ 9 mm / densità: ≥ 600 kg/m³)
Certificazioni CE	EN 13986:2004 +A1:2015 Pannelli per uso non portante in ambienti umidi
Classe formaldeide	E1 E05
Informazioni	Certificato FSC o certificato PEFC – disponibile su richiesta.

FORMATO IN MM

Lunghezza	Altezza	Spessori
2.800	2.070	10 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 22 | 25 | 28 | 38
4.110	2.070	19 | 22

PANNELLI PER POSA: FORMATO IN MM (MISURA ESTERNA INCLUSA LA LINGUETTA)

		PEZZI PER CONFEZIONE / SPESSORE							
Lunghezza	**Altezza**	**10**	**13**	**16**	**19**	**22**	**25**	**28**	**38**
2.050	615	80	60	50	40	35	32		
2.050	925	80	60	50	40	35	32	30	20

PANNELLI GREZZI
TRUCIOLARI

LivingBoard P4

Pannello truciolare di legno tipo P4 secondo la norma EN 312, per uso portante in ambienti asciutti, incollato al 100 % senza formaldeide.

CAMPI D'APPLICAZIONE

Arredamento e design d'interni

Costruzioni in legno

Grazie all'incollaggio senza formaldeide, questo pannello è ideale per tutti gli ambiti di applicazione che richiedono severi standard di emissioni ed elevati requisiti di resistenza. Questo materiale di legno, per uso in ambienti asciutti, soddisfa requisiti particolari in termini di salute nel design d'interni e nelle costruzioni in legno a telaio. Grazie allo strato di copertura aggiuntivo, può essere utilizzato anche nobilitato negli edifici certificati LEED. L'elevata precisione dell'incastro maschio-femmina garantisce una posa uniforme e planare dei pannelli.

PROPRIETÀ DEL PRODOTTO

Levigato

Portante

Lavorabile in ogni direzione

Prodotto ecologico

Prodotto con basse emissioni

Tipo di prodotto	P4
Reazione al fuoco	D-s2,d0 secondo EN 13986 a seconda dell' utilizzo finale (Spessore: ≥ 9 mm / densità: ≥ 600 kg/m³)
Certificazioni CE	EN 13986:2004 +A1:2015 Pannelli per uso portante in ambienti asciutti.
Classe formaldeide	E1 E05
Quantitá minima	A partire da una quantità minima di 70 m³ per produzione. Altri formati e spessori a richiesta.

FORMATO IN MM

Lunghezza	Altezza	Spessori
2.500	1.250	16 | 19
5.040	2.580	16 | 19

PANNELLI GREZZI
PANNELLI IN FIBRA

StyleBoard MDF plus

Pannello di fibra a media densità (MDF), con struttura omogenea.

CAMPI D'APPLICAZIONE

Arredamento e design d'interni

Porte

Questo pannello presenta una buona sagomabilità, una distribuzione ottimale della densità e un'eccellente uniformità della superficie; è ideale per il design d'interni e l'arredamento di alta qualità.

PROPRIETÀ DEL PRODOTTO

Levigato

Qualità per fresature profonde

Reazione al fuoco	D-s2,d0 secondo EN 13986 a seconda dell' utilizzo finale (Spessore: ≥ 9 mm / densità: ≥ 600 kg/m³)
Classe formaldeide	E1 E05 TSCA Title VI
Informazioni	Certificato FSC o certificato PEFC – disponibile su richiesta.

FORMATO IN MM

Lunghezza	Altezza	Spessori
2.800	2.100	8 | 10 | 16 | 18 | 19 | 25

StyleBoard MDF nero

Pannello decorativo in fibra di media densità (MDF) tinto in massa di colore nero, con struttura omogenea.

CAMPI D'APPLICAZIONE

Arredamento e design d'interni

Questo pannello in pasta nera presenta una buona sagomabilità, una distribuzione ottimale della densità e un'eccellente uniformità della superficie. È ideale per l'arredamento e il design d'interni di qualità e, grazie al suo colore, contribuisce allo stesso tempo a conferire accenti particolari.

PROPRIETÀ DEL PRODOTTO

Levigato

Qualità per fresature profonde

Reazione al fuoco	D-s2,d0 secondo EN 13986 a seconda dell' utilizzo finale (Spessore: ≥ 9 mm / densità: ≥ 600 kg/m³)
Classe formaldeide	E1 E05 TSCA Title VI
Informazioni	Certificato FSC o certificato PEFC – disponibile su richiesta.

FORMATO IN MM

Lunghezza	Altezza	Spessori
2.800	2.100	16 | 19 | 25

StyleBoard MDF.MR

Pannello di fibra a media densità (MDF), con struttura omogenea.

CAMPI D'APPLICAZIONE

Arredamento e design d'interni

La StyleBoard MDF MR (moisture-resistant) in pasta verde è la scelta giusta per gli ambienti soggetti a sbalzi temporanei di umidità come bagni o cucine. Grazie alla sua speciale ricetta, presenta valori di rigonfiamento molto bassi.

PROPRIETÀ DEL PRODOTTO

Levigato

A basso rigonfiamento / resistente all'umidità

Reazione al fuoco	D-s2,d0 secondo EN 13986 a seconda dell' utilizzo finale (Spessore: ≥ 9 mm / densità: ≥ 600 kg/m³)
Classe formaldeide	E1 E05 TSCA Title VI
Informazioni	Certificato FSC o certificato PEFC – disponibile su richiesta.

FORMATO IN MM

Lunghezza	Altezza	Spessori
2.655	2.100	18 | 19
5.310	2.100	18 | 19

PANNELLI GREZZI
PANNELLI IN FIBRA

StyleBoard HDF 106

Pannello di fibra sottile ad alta densità con struttura omogenea e buona stabilità.

CAMPI D'APPLICAZIONE

Arredamento e design d'interni

Imballaggi

Questo pannello ad alta densità presenta una superficie elegante e dura, un'elevata stabilità e un'eccellente lavorabilità.

PROPRIETÀ DEL PRODOTTO

Levigato

Classe formaldeide	E1 E05 TSCA Title VI
Informazioni	Certificato FSC o certificato PEFC – disponibile su richiesta.

FORMATO IN MM

Lunghezza	Altezza	Spessori
2.800	2.100	5

PEFC/04-32-0828

The mark of responsible forestry

PANNELLI GREZZI
PANNELLI DI MULTISTRATO

PremiumBoard MFP Hybrid

PremiumBoard MFP Hybrid é costitutito da un'anima centrale in PremiumBoard MFP Living P5 e copertine HDF dello spessore di 2 mm nobilitati su entrambi i lati. L'incollaggio tra MFP e HDF avviene con colla PVAC (D4). Grazie alla resistenza alla flessione isotropa, all'elevata resistenza all'estrazione delle viti e alla buona stabilità dimensionale, questo pannello ibrido è ideale soprattutto per le applicazioni dove é richiesta stabilità e resistenza.

CAMPI D'APPLICAZIONE

Arredamento e design d'interni

Arredamento e design d'interni, costruzione palcoscenici e quinte, scaffalature, mobili, fondi per mobili, doppi fondi. Adatto per applicazioni in ambienti asciutti.

PROPRIETÀ DEL PRODOTTO

Levigato

Elevata resistenza alla flessione

Lavorabile in ogni direzione

Classe formaldeide	E1 E05
Informazioni	Certificato FSC o certificato PEFC – disponibile su richiesta.

FORMATO IN MM

Lunghezza	Altezza	Spessori
2.800	2.070	16 | 19 | 22 | 25
5.600	2.070	16 | 19 | 22 | 25

PEFC/04-32-0828

The mark of responsible forestry

PANNELLI IGNIFUGHI

SICUREZZA INCLUSA: SOLUZIONI PER
UNA PROTEZIONE ANTINCENDIO PREVENTIVA

PREVENZIONE DEL FUOCO
PANNELLI NOBILITATI

DecoBoard Pyroex

Pannello truciolare difficilmente infiammabile, nobilitato melamminico ambo i lati, certificato Blue Angel.

CAMPI D'APPLICAZIONE

Arredamento e design d'interni

Prevenzione del fuoco

Prevenzione antincendio nelle applicazioni decorative. Nel design d'interni come rivestimento per pareti e soffitti, componenti, elementi divisori e mobili, nelle strutture industriali e negli uffici pubblici, in scuole, palestre, discoteche, alberghi e case di cura.

PROPRIETÀ DEL PRODOTTO

Ampia scelta di decori e/o finiture

Facile da pulire

Antimicrobico

Sicuro per gli alimenti

Difficilmente infiammabile

Prodotto con basse emissioni

Norma prodotto	EN 14322
Supporto	PremiumBoard Pyroex Pannello truciolare difficilmente infiammabile, ideale per applicazioni non di supporto in ambienti asciutti dove sono richiesti elevati standard in termini di reazione al fuoco.
Reazione al fuoco	Difficilmente infiammabile B-s1,d0 (EN 13501-1)
Classe formaldeide	E1 E05
Effetto antimicrobico	Superficie con effetto antimicrobico entro 24 h per il design di interni – Metodologia di prova JIS Z 2801 / ISO 22196
Informazioni	Certificato FSC o certificato PEFC – disponibile su richiesta.

FORMATO IN MM

Lunghezza	Altezza	Spessori
2.655	2.100	10 | 13 | 16 | 18 | 19 | 25 | 28 | 38
2.800	2.100	16 | 19
5.310	2.100	10 | 13 | 16 | 18 | 19 | 25 | 28 | 38
5.600	2.100	16 | 19

PEFC
PEFC/04-32-0828

FSC
www.fsc.org
FSC® C011773
The mark of responsible forestry

BLUE ANGEL
THE GERMAN ECOLABEL
www.blauer-engel.de/uz76

DecoBoard Individual Motiv Pyroex

Pannello truciolare difficilmente infiammabile con motivi a stampa digitale personalizzata a nobilitazione diretta, certificato Blue Angel. Il lato anteriore è stampato a piacimento, mentre il lato posteriore è bianco.

CAMPI D'APPLICAZIONE

- Arredamento e design d'interni
- Prevenzione del fuoco

Prevenzione antincendio in mobili e componenti personalizzati, rivestimenti per pareti, elementi divisori nel design d'interni creativo e nel settore contract, per fiere ed eventi, in negozi e store, ristoranti, alberghi e sulle navi da crociera, in scuole e strutture per il tempo libero, ambulatori e ospedali e per altre numerose applicazioni. Non è indicato per l'utilizzo orizzontale né per superfici soggette a sollecitazioni meccaniche.

PROPRIETÀ DEL PRODOTTO

- Individual – stampa digitale
- Facile da pulire
- Antimicrobico
- Sicuro per gli alimenti
- Difficilmente infiammabile
- Prodotto con basse emissioni

Norma prodotto	Rapportato alla norma EN 14322
Supporto	PremiumBoard Pyroex Pannello truciolare difficilmente infiammabile, ideale per applicazioni non di supporto in ambienti asciutti dove sono richiesti elevati standard in termini di reazione al fuoco.
Reazione al fuoco	Difficilmente infiammabile C-s2,d0 (EN 13501-1)
Classe formaldeide	E1 E05
Effetto antimicrobico	Superficie con effetto antimicrobico entro 24 h per il design di interni – Metodologia di prova JIS Z 2801 / ISO 22196
Informazioni	Formato massimo del motivo per pannello, trapping compreso: 2.750 x 2.030 mm. I motivi più grandi possono essere giuntati. Sezionatura non disponibile. Certificato FSC o certificato PEFC – disponibile su richiesta.

FORMATO IN MM

Lunghezza	Altezza	Spessori
2.800	2.100	16 | 19

PEFC/04-32-0828

The mark of responsible forestry

www.blauer-engel.de/uz76

Duropal HPL Pyroex

Laminato decorativo ad alta pressione in qualità ignifuga come da norma EN 438-3:HGF/VGF, con superficie melamminica altamente resistente e retro levigato.

CAMPI D'APPLICAZIONE

- Arredamento e design d'interni
- Prevenzione del fuoco
- Porte

Nel design d'interni laddove, oltre alla prevenzione al fuoco, vi siano esigenze specifiche in termini di elevata qualità e resistenza. Per rivestimenti pareti, componenti e mobili edifici industriali, commerciali e amministrativi, in strutture per il tempo libero e luoghi di riunione quali scuole, palestre, saloni per le feste, cinema, discoteche, alberghi, ospedali e case di cura.

PROPRIETÀ DEL PRODOTTO

- Ampia scelta di decori e/o finiture
- Facile da pulire
- Antimicrobico
- Sicuro per gli alimenti
- Difficilmente infiammabile

Norma prodotto	EN 438-3
Reazione al fuoco	Qualità ignifuga C-s1,d0 (EN 13501-1) In base al supporto e alla colla utilizzata, i pannelli bilaminati HPL possono differire da questa classificazione. Si consiglia di utilizzare un Duropal Pannello Pyroex bilaminato.
Classe formaldeide	E1 E05
Effetto antimicrobico	Superficie con effetto antimicrobico entro 24 h per il design di interni – Metodologia di prova JIS Z 2801 / ISO 22196
Massa volumica	Min. 1.350 kg/m³ (EN ISO 1183-1)
Informazioni	Certificato FSC o certificato PEFC – disponibile su richiesta.

FORMATO IN MM

Lunghezza	Altezza	Spessori
2.800	2.070	0,8 | 1,2

PEFC/04-32-0828

The mark of responsible forestry

Duropal HPL Individual Motiv Pyroex

Laminato ad alta pressione con immagini a stampa digitale in qualità ignifuga rapportato alla norma EN 438-3:HGF/VGF. Il retro viene levigato per renderlo adatto all'incollaggio. Il tuo mondo "Individual", dove cioé le tue immagini possono essere utilizzate come decorativo, é disponibile a partire da un solo pezzo.

CAMPI D'APPLICAZIONE

Arredamento e design d'interni · Prevenzione del fuoco · Porte

Nel design d'interni laddove, oltre alla prevenzione al fuoco, vi siano esigenze specifiche in termini di elevata qualità e resistenza. Per rivestimenti pareti, componenti e mobili edifici industriali, commerciali e amministrativi, in strutture per il tempo libero e luoghi di riunione quali scuole, palestre, saloni per le feste, cinema, discoteche, alberghi, ospedali e case di cura.

PROPRIETÀ DEL PRODOTTO

Individual – stampa digitale · Facile da pulire · Antimicrobico · Sicuro per gli alimenti · Difficilmente infiammabile

Norma prodotto	Rapportato alla norma EN 438-3
Reazione al fuoco	Qualità ignifuga C-s1,d0 (EN 13501-1) In base al supporto e alla colla utilizzata, i pannelli bilaminati HPL possono differire da questa classificazione. Si consiglia di utilizzare un Duropal Pannello Pyroex bilaminato.
Classe formaldeide	E1 E05
Effetto antimicrobico	Superficie con effetto antimicrobico entro 24 h per il design di interni – Metodologia di prova JIS Z 2801 / ISO 22196
Massa volumica	Min. 1.350 kg/m³ (EN ISO 1183-1)
Informazioni	Formato massimo del motivo per pannello, trapping compreso: 2.750 x 2.030 mm. I motivi più grandi possono essere giuntati. Sezionatura non disponibile. In caso di produzioni successive, possono verificarsi scostamenti cromatici. Certificato FSC o certificato PEFC – disponibile su richiesta.

FORMATO IN MM

Lunghezza	Altezza	Spessori
2.800	2.070	1,2

PEFC/04-32-0828

Duropal HPL Compact Pyroex con kraft nero

Laminato compatto ad alta pressione in qualità ignifuga come da norma EN 438-4:CGF. Con kraft in pasta nera omogenea e superficie melamminica decorativa su entrambi i lati.

CAMPI D'APPLICAZIONE

Arredamento e design d'interni · Prevenzione del fuoco

Nel design d'interni laddove, oltre alla prevenzione al fuoco, vi siano esigenze specifiche in termini di elevata qualità e resistenza. Per rivestimenti pareti, componenti e mobili edifici industriali, commerciali e amministrativi, in strutture per il tempo libero e luoghi di riunione quali scuole, palestre, saloni per le feste, cinema, discoteche, alberghi, ospedali e case di cura.

PROPRIETÀ DEL PRODOTTO

Ampia scelta di decori e/o finiture · Facile da pulire · Antimicrobico · Sicuro per gli alimenti · A basso rigonfiamento / resistente all'umidità · Difficilmente infiammabile · Resistente agli urti

Norma prodotto	EN 438-4
Supporto	Laminato compatto nero ignifugo Laminato compatto con kraft in pasta nera omogenea, ideale per applicazioni ad alto impatto nella prevenzione antincendi.
Reazione al fuoco	Qualità ignifuga C-s2,d0 (EN 13501-1): 2.800 x 2.070 x 4–6 mm, 5.600 x 2.070 x 4–6 mm B-s1,d0 (EN 13501-1): 2.800 x 2.070 x 8–15 mm, 5.600 x 2.070 x 8–13 mm
Certificazioni CE	EN 438-7:2005 Laminati compatti per applicazioni su pareti interne e per soffitti (inclusi i controsoffitti)
Classe formaldeide	E1 E05
Effetto antimicrobico	Superficie con effetto antimicrobico entro 24 h per il design di interni – Metodologia di prova JIS Z 2801 / ISO 22196
Massa volumica	Min. 1.350 kg/m³ (EN ISO 1183-1)
Informazioni	Certificato FSC o certificato PEFC – disponibile su richiesta.

FORMATO IN MM

Lunghezza	Altezza	Spessori
2.800	2.070	4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 13 | 15
5.600	2.070	4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 13

PEFC/04-32-0828

Duropal flameprotect compact

Pannello ignifugo non infiammabile rapportato alla norma EN 438-4, costituito prevalentemente da componenti minerali e superficie melamminica decorativa su entrambi i lati.

CAMPI D'APPLICAZIONE

Arredamento e design d'interni

Prevenzione del fuoco

Utilizzo universale nella progettazione edile antincendio per la riduzione del carico d'incendio. In particolare quando sono richiesti materiali non infiammabili e vi siano esigenze specifiche sotto il profilo del design e della facilità di pulizia. La gamma di applicazioni comprende il design d'interni, la realizzazione di mobili, componenti, rivestimenti per pareti di corridoi e vani scale (vie di fuga e di soccorso) e locali pubblici ma si estende anche agli edifici speciali come ad esempio grattacieli, uffici, ospedali, case di cura, scuole, asili, alberghi, negozi, luoghi di riunione, ecc. Il materiale non è adatto per un utilizzo in ambienti umidi e all'esterno.

PROPRIETÀ DEL PRODOTTO

Ampia scelta di decori e/o finiture

Facile da pulire

Antimicrobico

Sicuro per gli alimenti

Ignifugo

Resistente agli urti

Norma prodotto	Rapportato alla norma EN 438-4
Supporto	Laminato compatto minerale Laminato compatto costituito prevalentemente da componenti minerali ed eccellente in termini di resistenza. Ideale per gli ambienti che richiedono elevati standard in termini di progettazione antincendio.
Reazione al fuoco	Ignifugo A2-s1,d0 (EN 13501-1)
Classe formaldeide	E1 E05
Effetto antimicrobico	Superficie con effetto antimicrobico entro 24 h per il design di interni – Metodologia di prova JIS Z 2801 / ISO 22196
Massa volumica	1.900 kg/m³ ± 50 kg/m³ (EN ISO 1183-1)
Informazioni	Per i decori disponibili si veda la collezione Duropal flameprotect su www.pfleiderer.com.

FORMATO IN MM

Lunghezza	Altezza	Spessori
2.800	2.070	4 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 13 | 15

Duropal Pannello Pyroex bilaminato

Pannello difficilmente infiammabile bilaminato costituito da truciolare con elevata resistenza alla fiamma, rivestito su entrambi i lati con Duropal HPL Pyroex.

CAMPI D'APPLICAZIONE

Arredamento e design d'interni

Prevenzione del fuoco

Nel design d'interni laddove, oltre alla prevenzione al fuoco, vi siano esigenze specifiche in termini di elevata qualità e resistenza. Per rivestimenti pareti, componenti e mobili edifici industriali, commerciali e amministrativi, in strutture per il tempo libero e luoghi di riunione quali scuole, palestre, saloni per le feste, cinema, discoteche, alberghi, ospedali e case di cura.

PROPRIETÀ DEL PRODOTTO

Ampia scelta di decori e/o finiture

Facile da pulire

Antimicrobico

Sicuro per gli alimenti

Difficilmente infiammabile

Prodotto con basse emissioni

Norma prodotto	Rapportato alla norma EN 13894-1
Supporto	PremiumBoard Pyroex Pannello truciolare difficilmente infiammabile, ideale per applicazioni non di supporto in ambienti asciutti dove sono richiesti elevati standard in termini di reazione al fuoco.
Reazione al fuoco	Difficilmente infiammabile C-s2,d0 (EN 13501-1)
Certificazioni CE	EN 438-7:2005 Pannelli bilaminati con HPL per applicazioni su pareti interne e per soffitti (inclusi i controsoffitti)
Classe formaldeide	E1 E05
Effetto antimicrobico	Superficie con effetto antimicrobico entro 24 h per il design di interni – Metodologia di prova JIS Z 2801 / ISO 22196
Informazioni	Certificato FSC o certificato PEFC – disponibile su richiesta.

FORMATO IN MM

Lunghezza	Altezza	Spessori
2.800	2.070	17,6 | 20,6

Duropal Pannello MDF Pyroex bilaminato

Pannello difficilmente infiammabile bilaminato costituito da un supporto in fibra a media densità (MDF) con struttura omogenea e elevata resistenza alla fiamma, rivestito su entrambi i lati con Duropal HPL Pyroex.

CAMPI D'APPLICAZIONE

Arredamento e design d'interni

Prevenzione del fuoco

Laddove siano richieste una superficie resistente e una compattezza di eccellente qualità (sagomabile e verniciabile) con proprietá ignifughe: per i mobili e l'arredamento d'interni di centri commerciali e strutture per il tempo libero, edifici pubblici, edifici speciali e luoghi di riunione come spazi fieristici e location per eventi.

PROPRIETÀ DEL PRODOTTO

Ampia scelta di decori e/o finiture

Facile da pulire

Antimicrobico

Sicuro per gli alimenti

Difficilmente infiammabile

Norma prodotto	Rapportato alla norma EN 13894-1
Supporto	StyleBoard MDF Pyroex Pannello di fibra a media densità (MDF) ignifugo, con struttura omogenea.
Reazione al fuoco	Difficilmente infiammabile C-s2,d0 (EN 13501-1)
Certificazioni CE	EN 438-7:2005 Pannelli bilaminati con HPL per applicazioni su pareti interne e per soffitti (inclusi i controsoffitti)
Classe formaldeide	E1 E05 TSCA Title VI
Effetto antimicrobico	Superficie con effetto antimicrobico entro 24 h per il design di interni – Metodologia di prova JIS Z 2801 / ISO 22196
Informazioni	Certificato FSC o certificato PEFC – disponibile su richiesta.

FORMATO IN MM

Lunghezza	Altezza	Spessori
2.800	2.070	17,6 | 20,6

PremiumBoard Pyroex

Pannello truciolare difficilmente infiammabile, ideale per applicazioni non di supporto in ambienti asciutti dove sono richiesti elevati standard in termini di reazione al fuoco.

CAMPI D'APPLICAZIONE

Arredamento e design d'interni

Prevenzione del fuoco

Porte

Questo pannello riunisce in sé tutti i vantaggi dei pannelli truciolari (elevata solidità, ciclo di vita superiore alla media, buona lavorabilità, molteplici possibilità di rivestimento decorativo) con in aggiunta la sicurezza in caso d'incendio. Con l'aggiunta di ritardanti ignifughi si riduce la velocità di propagazione del fuoco dei pannelli in truciolare grezzo, aumentando al contempo la resistenza al fuoco nonché il cosiddetto "punto di flash over". Come campo di applicazione primario, questo pannello è stato ideato per i rivestimenti interni degli ambienti con un maggiore rischio d'incendio (laboratori, stazioni di rifornimento, studi televisivi). L'elevata precisione dell'incastro maschio-femmina garantisce una posa uniforme e planare dei pannelli.

PROPRIETÀ DEL PRODOTTO

Levigato

Difficilmente infiammabile

Pannelli per posa

Reazione al fuoco	Difficilmente infiammabile B-s2,d0 (EN 13501-1)
Classe formaldeide	E1 E05
Informazioni	Certificato FSC o certificato PEFC – disponibile su richiesta.

FORMATO IN MM

Lunghezza	Altezza	Spessori
2.655	2.100	10 | 13 | 16 | 18 | 19 | 22 | 25 | 28 | 38
5.310	2.100	10 | 13 | 16 | 18 | 19 | 22 | 25 | 28 | 38

PANNELLI PER POSA: FORMATO IN MM (MISURA ESTERNA INCLUSA LA LINGUETTA)

PEZZI PER CONFEZIONE / SPESSORE

Lunghezza	Altezza	10	13	16	19	22	25	28	38
1.760	690	80	60	50	40	35	32	30	20

Ordina qui i tuoi campioni:
samples.pfleiderer.com

© Copyright 2025 Pfleiderer Deutschland GmbH.
Le presenti informazioni sono state redatte con grande scrupolosità. Non possiamo tuttavia garantire la loro correttezza, completezza e attualità. Eventuali differenze cromatiche rispetto all'originale sono dovute alla stampa.

A causa del continuo sviluppo e della incessante evoluzione dei nostri prodotti, di possibili modifiche delle norme, leggi e dei regolamenti in materia, le nostre schede tecniche e i documenti dei prodotti non costituiscono espressamente una garanzia giuridicamente vincolante delle proprietà ivi indicate. In particolare, da essi non si può dedurre alcuna idoneità per una specifica applicazione. È pertanto responsabilità personale del singolo utente verificare preventivamente l'elaborazione e l'idoneità dei prodotti descritti nel presente documento per l'uso previsto e tenere conto del quadro giuridico e dello stato attuale della tecnica. Facciamo infine espressamente riferimento alla validità delle nostre condizioni generali di vendita.

Potete trovare le nostre condizioni generali di vendita nel nostro sito: **www.pfleiderer.com**

MADE IN GERMANY

Buono a sapersi: la qualità promessa da Pfleiderer.
I prodotti lignei di Pfleiderer sono sinonimo di qualità senza compromessi. Lo garantiamo con materie prime sostenibili, processi di produzione d'avanguardia e un impegno senza riserve nei confronti del nostro territorio in Germania. Per maggiori informazioni, visita il sito **quality.pfleiderer.com.**

Pfleiderer Deutschland GmbH · Ingolstädter Straße 51 · 92318 Neumarkt · Germania
Tel.: +49 (0) 91 81 / 28 480 · Fax: +49 (0) 91 81 / 28 482 · info@pfleiderer.com · www.pfleiderer.com

Pfleiderer Suisse AG · Neue Jonastrasse 60 · 8640 Rapperswil SG · Svizzera
Tel.: +41 (0) 44 307 55 55 · Fax: +41 (0) 44 307 55 66 · rapperswil@pfleiderer.com · www.pfleiderer.com

1 · 01/2025 · VVA · 34900675 · Con riserva di modifiche ed errori. Eventuali differenze cromatiche rispetto all'originale sono dovute alla stampa.