

WORK BOOK

DESIGNCOLLECTIE
HOUTPRODUCTEN
2025-2028



MADE IN GERMANY

**MAKE
YOUR
VISIONS
WORK.**
NATURALLY
SUSTAINABLE

DUROPAL

thermopal

 **PFLEIDERER**

MAKE
YOUR
VISIONS
WORK.
NATURALLY
SUSTAINABLE

DUURZAME MATERIALEN OP HOUTBASIS VOOR NIEUWE EN BESTAANDE GEBOUWEN

Met Pfleiderer vindt u altijd een stijlvolle, functionele oplossing. Gebruik ons brede productportfolio om uw ideeën perfect te realiseren. Van meubels en interieurbouw tot constructieve houtbouw!



De WorkApp van Pfleiderer:
Scan de QR-code en ontdek
de details!



Meer over onze oplossingen
kunt u ook online vinden op
[pfleiderer.com](https://www.pfleiderer.com)

DUURZAAMHEID	4
DST-SYSTEM	6
KWALITEIT	8
SERVICE	10
DECORS	12
STRUCTUREN	50
PRODUCTE	60
XTreme Products	62
DeepFlow	94
OrganicBoard	96
Gemelamineerde platen	104
Hogedrukkunststofplaten (HPL)	120
Compacte panelen	130
Sandwichpanelen	136
Werkbladen	152
Achterwand	158
Ruwe basisplaten	163
Brandbeveiliging	174

DUUR- ZAAMHEID




WIJ ZETTEN ONS IN VOOR DE GLOBAL COMPACT VAN DE VERENIGDE NATIES

Wij bij Pfleiderer willen het milieubewuste 'groene' materiaal hout volledig tot zijn recht laten komen. Daarom bieden wij reeds sinds vele jaren een omvangrijk assortiment aan emissiearme en milieuvriendelijke producten. Duurzaamheid – ecologisch, sociaal en economisch – alsook een zorgvuldige omgang met natuurlijke hulpbronnen zijn onwrikbare pijlers van onze bedrijfsfilosofie. Consequent recyclingbeheer en houtrecycling op het hoogste technologische niveau en onafhankelijke beoordeling van onze inkoop-, productie- en logistieke processen zorgen ervoor dat wij kwalitatieve en ecologische eisen zo goed mogelijk op elkaar afstemmen, en dat u onze producten met een gerust hart kunt gebruiken en aan uw klanten kunt aanbevelen.

BEDRIJFSNIVEAU




PRODUCTNIVEAU

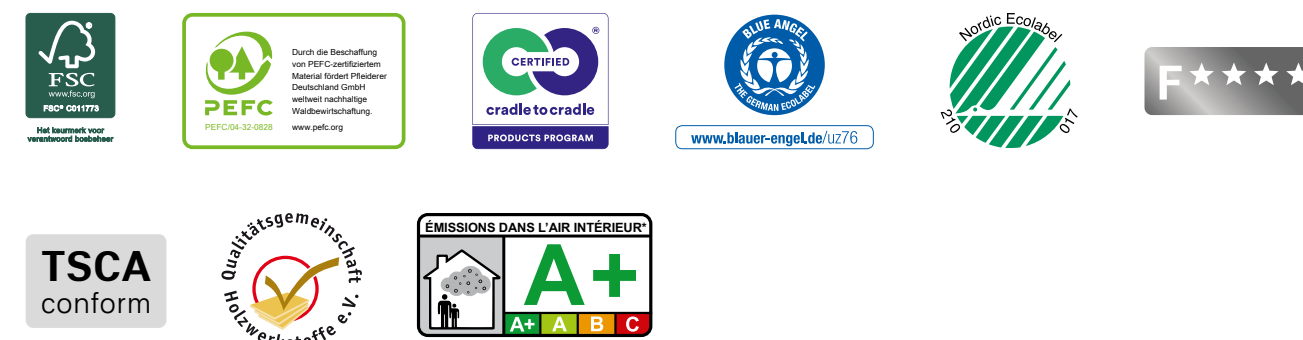


BOUWCERTIFICATEN



Lees meer over onze duurzaamheidsstrategie:
pfleiderer.com/duurzaamheid

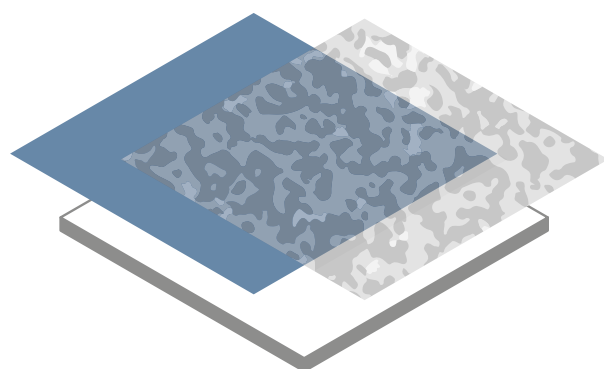

DST SYSTEM

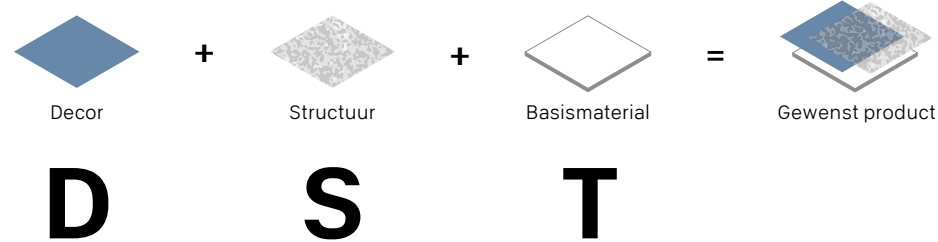

DST– HET JUISTE PRODUCT VOOR ELKE TOEPASSING

Klantspecifieke combinaties van decors, structuren en dragermaterialen voor producten in gemelamineerde plaat en HPL!



Gebruik de digitale productzoeker voor decoratieve panelen om het perfecte materiaal te vinden in slechts een paar stappen.
productfinder.pfleiderer.com



KWALITEIT

ZORGVULDIGHEID ALS PRINCIPE: **MADE IN GERMANY**

Pfleiderer gaat de uitdaging aan om met traditionele ondernemersijver materialen op houtbasis van de hoogste kwaliteit te produceren. Met een geïntegreerd managementsysteem voor kwaliteit, milieu, energie en veiligheid, een op waarden gebaseerde bedrijfscultuur en onafhankelijke certificering langs de hele waardeketen. Met milieubeheersystemen, gecertificeerd volgens ISO EN 14001 en ISO 50001, certificeringen volgens FSC® (licentiecode: FSC® C011773) en PEFC (licentiecode: PEFC/04-32-0828) en als lid van de Kwaliteitsvereniging voor Houtpanelen, hechten wij veel belang aan transparantie voor onze klanten en partners.



MADE IN GERMANY

BAANBREKEND GOED: **MERK MET TRADITIE**

Pfleiderer stelt nieuwe normen als het gaat om hoogwaardige materialen op houtbasis met onderscheidende decoratieve expertise voor meubelen en interieurdesign, buitentoepassingen en beproefde oplossingen voor constructieve houtbouw. Meer dan 125 jaar ervaring met het hernieuwbare materiaal hout en een bedrijfsfilosofie die consequent gericht is op duurzaamheid, maken ons tot de eerste keuze voor iedereen in de ambachtelijke sector, handel, architectuur en planning die op zoek is naar betrouwbare oplossingen met baanbrekende functionele meerwaarde voor de realisatie van hun ideeën. Wij benadrukken onze belofte en onze toewijding aan kwaliteit en klantgerichtheid als het merk van de eeuw.



SERVICE

SAMEN STERKER: VAN IDEE TOT RESULTAAT

Doordachte producten zijn onze basis. En wij ondersteunen onze partners nog veel verder. Met service op maat maken we het u gemakkelijk om precies de juiste oplossing te vinden voor uw uitdagingen.

sales@pfleiderer.com



SEGMENTBROCHURES



Keukens

pfleiderer.com/keuken



Deuren

pfleiderer.com/deuren



Horeca

pfleiderer.com/horeca



Winkelinrichting

pfleiderer.com/winkelinrichting-beurzen



Gevels

pfleiderer.com/gevels



Gezondheid & Verzorging

pfleiderer.com/gezondheidsverzorging



Huis & Wonen

pfleiderer.com/huis-wonen



Kantoor & Onderwijs

pfleiderer.com/kantooronderwijs



Houtbouw

pfleiderer.com/houtbouw



Reizen & Transport

pfleiderer.com/reizen-transport

DIGITALE HULPMIDDELEN



WorkApp

workapp.pfleiderer.com

Het snelste antwoord op alle vragen wat betreft het juiste decor.



Digitale productzoeker

productfinder.pfleiderer.com

Maak gebruik van de digitale productzoeker om in enkele stappen tot de perfecte materiaalkeuze te komen.



Gevelconfigurator

pfleiderer.com/gevelconfigurator

Om de ontwerp mogelijkheden met onze Duopal XTerior compacte gevelpanelen beter te leren kennen, is er de gevelconfigurator.



Room Designer

roomdesigner.pfleiderer.com

Combineer alle collectiedecors in 26 digitale ruimtelijke situaties.



Eco product insights

pfleiderer.com/eco-product-insights

Duurzaamheid 100 % transparant: alle informatie voor certificaten, emissieklassen en gerecycleerd houtaandeel in één oogopslag.



Moodboard Tool

moods.pfleiderer.com

Kies kleuren uit een willekeurige afbeelding en laat ons bijpassende decors uit onze portfolio voorstellen.



3D-Viewer

3d-viewer.pfleiderer.com

Beeoordeel onze oppervlakstructuren in een levensechte 360-graden visualisatie van alle kanten en met verschillende lichtinvallen.



BIM-Daten

BIM.pfleiderer.com

Breng productinformatie, decor- en textuurpatronen eenvoudig over in uw digitale projectplanning.



Prestatieverklaringen

pfleiderer.com/prestatieverklaringen

In deze rubriek vindt u de digitale versie van alle relevante prestatieverklaringen.

DECORS

Ideeën, die inspireren

Pfleiderer houtmaterialen zijn verkrijgbaar in een bijna onbeperkte variatie aan ontwerpen. De basis hiervoor wordt gevormd door onze unieke decors. U kunt profiteren van ons uitgebreide assortiment – onze kleurenwerelden bieden u inspiratie, oriëntatie en vooral één ding: keuze! Het maakt daarbij niet uit of u gebruikmaakt van een breed scala aan fijn afgestemde unikleuren, fantasievolle stalen of zeer authentieke reproducties van hout, steen of andere materialen. Onze ruim 300 decors zorgen ervoor dat uw ontwerpen buitengewoon aantrekkelijk zijn!



De WorkApp van Pfleiderer:
Scan de QR-code en ontdek de details!

Alle decors van de Designcollectie in het DST-systeem zijn verkrijgbaar als gemelamineerde plaat, HPL en grotendeels ook als HPL in deurformaat.



100%

Aandeel gerecycled hout
Biogene lijm OrganicGlue
Gezond leven

Bijna alle varianten van de DST Express-collectie zijn ook verkrijgbaar als OrganicBoard Pure P2 en alle varianten van de Designcollectie als Duopal Sandwichpaneel Organic Pure P2 in het snelleverprogramma.

OVER THE RAINBOW / CHROMATISCHE UNI KLEUREN

STORMY WEATHER / NEUTRALE UNI KLEUREN

BEYOND THE SEA / NOORDSE HOUTSOORTEN

SUMMERTIME / NATUURLIJKE HOUTSOORTEN

TEA FOR TWO / TRADITIONELE, RODE HOUTSOORTEN

BLACK COFFEE / HOUTSOORTEN IN ZWART-WIT

AS TIME GOES BY / GRIJZE VEROUDERDE HOUTSOORTEN






PIANOMAN / KLASSIEKE, DONKERE HOUTSOORTEN



CATCH OF THE DAY / MATERIAALDECORS

RIVER DEEP MOUNTAIN HIGH / STEEN- EN MINERAALDECORS







OVER THE RAINBOW
CHROMATISCHE UNI KLEUREN

De kleuren van de regenboog: pastel-,
taupe- en intense kleuren in gelijkmatige
nuances.

A	B	C	D	E	F	1
						
U16007 SD Camee	U11509 SD Magnolia	U11506 SD Ivoorwit	U17035 SD Lotus	U15007 SD Blossom	U17013 SD Mimosa	
						2
U15006 SD Joy	U15246 SD Mango	U16009 SD Sinaasappel	U16051 SD Sienarood	U17005 SD Karmijnrood	U17014 SD Hortensia	
						3
U15194 SD Zinkgeel	U15579 SD Dottergeel	U16010 SD Oranje	U16166 SD Salsa	U17008 SD Robijnrood	U17019 SD Cranberry	
						4
U15115 SD Bremgeel	U15008 SD Caramel	U16012 SD Antilope	U17271 SD Oxiderood	U17031 SD Bordeaux	U17141 SD Orchidea	
						5

						6
U15009 SD Desert	U15559 SD Pastelgeel	U15133 SD Kiezelgrijs	U16037 SD Poeder	U16066 SD Amy	U17501 SD Rose	
						7
U151010 SD Dijon	U16067 SD Inka	U15190 SD Cuvo	U16179 SD Cuba Libre	U17040 SD Blush	U17505 SD Pruim	
						8
U151011 SD Torrone	U16068 SD Hazel	U15193 SD Cuando	U17012 SD Coco	U17054 SD Bourgogne rood	U17500 SD Royal blauw	

OVER THE RAINBOW
CHROMATISCHE UNI KLEUREN











G	H	I	J	K	L	1
						
U18003 SD Kristalblauw	U18067 SD Pastelblauw	U18503 SD Trinity	U19003 SD Cadiz	U19506 SD Lelie	U19505 SD Citroen	
						2
U18002 SD Waterblauw	U18010 SD Cirrus	U18500 SD Patras	U19004 SD Saragosso	U19508 SD Chartreuse	U19509 SD Olijf	
						3
U18068 SD Hemelsblauw	U18011 SD Palander	U18008 SD Java	U19005 SD Jade	U19501 SD Granny Smith	U19500 SD Carambola	
						4
U18059 SD Gentiaanblauw	U18014 SD Stratus	U18576 SD Oceaan	U19028 SD Racing Green	U19502 SD Limoen	U15110 SD Iguana	
						5

						6
U18029 SD Horizon	U18079 SD Pacific	U18505 SD Lagune	U19006 SD Mint	U19015 SD Spearmint	U19503 SD Avocado	
						7
U18001 SD Skyblue	U18074 SD Atlantic	U18502 SD Bristol	U19007 SD Agave	U19014 SD Salie	U19515 SD Taiga	
						8
U18004 SD Donkerblauw	U18006 SD Skagerrak	U18501 SD Fjord	U19008 SD Labrador	U19504 SD Zucchini	U19522 SD Pine	

























Alle decors van de Designcollectie in het DST-systeem zijn verkrijgbaar als gemelamineerde plaat, HPL en grotendeels ook als HPL in deurformaat.
Voorraadprogramma's en beschikbaarheid vindt u in de tabel.

STORMY WEATHER
NEUTRALE UNI KLEUREN

Warme, neutrale en koele grijs- en wittinten
in talrijke nuances vormen de passe-partout
voor alle materialen.

A	B	C	D	E	F	
						1
						2
						3
						4
						5
						6
						7
						8


STORMY WEATHER
NEUTRALE UNI KLEUREN

G	H	I	J	K	L	
						1
						2
						3
						4
						5
						6
						7
						8

Alle decors van de Designcollectie in het DST-systeem zijn verkrijgbaar als gemelamineerde plaat, HPL en grotendeels ook als HPL in deurformaat.
Voorraadprogramma's en beschikbaarheid vindt u in de tabel.

BEYOND THE SEA
NOORDSE HOUTSOORTEN

Heldere houtsoorten in
Scandinavische stijl creëren
een lichte en frisse sfeer.

A	B	C	D	E	1
					
R55011 DU Anderson Pine wit	R38017 NW Acacia wit geborsteld	R20410 RR/RO Maryland eiken			
					2
R55001 DU Pinie Navarra	R27043 FL Esdoorn Kiruna	R50094 NW Nordic Teak			
					3
R55072 FL Willow wit	R27044 FL Spits esdoorn	R20457 NW Connery natuur			
					4
R55064 FL Zeepijnboom	R27065 FL Arlington esdoorn	R20458 NW Connery truffel			
					5
R24029 FL Fjord beuken licht	R27021 VV Ahorn licht	R20462 NW Connery fjord			
					6
R55006 DU Fano Pinie wit	R27001 VV Koningsahorn	R20463 NW Connery Zucchini			

SUMMERTIME
NATUURLIJKE HOUTSOORTEN


Zomerse uitstraling en natuurlijkheid: lichte
houtsoorten, harmonieuze vormen en
ambachtelijk vakmanschap zorgen voor een
vriendelijke, ongecompliceerde atmosfeer.

F	G	H	I	J	1
					
R38002 RT/RU Acacia	R20453 RR/RO Shelby eiken	R24101 FL Kajus beuken	R27024 VV Bergahorn		
					2
R20021 NW Lindberg eiken	R20383 NW Eiken Pure	R34033 NW Berg essen	R24035 VV Beuken dosse		
					3
R20095 NW Eiken Milano	R20256 NW Eiken Lorenzo	R37016 RR/RO Iep Salisbury natuur	R24006 VV Altmühlbeuken		
					4
R20119 NW American Oak	R20455 RR/RO Balvenie Oak zand	R20485 RR/RO Lucca natuur	R24034 VV Gestoomd beuken		
					5
R20315 NW Artisan eiken	R20038 NW Chalet Oak natuur	R20100 NW Eiken Style kaneel	R50030 FL Spaanse olijf licht		
					6
R20074 RT/RU Eiken Bordeaux licht	R20391 NW Eiken Bijoux muskaat	R20382 NW Eiken bijoux			

Alle decors van de Designcollectie in het DST-systeem zijn verkrijgbaar als gemelamineerde plaat, HPL en grotendeels ook als HPL in deurformaat.
Voorraadprogramma's en beschikbaarheid vindt u in de tabel.

TEA FOR TWO
TRADITIONELE,
RODE HOUTSOORTEN

Tijdloze elegantie ontstaat door warme, rode houtsoorten en gladde, zijdeachtige of glanzende oppervlakken.



R48057 SE/SH
Strada natuur



R37030 FL
Levisa



R42006 FL
Kersenhout Havana



R30001 VV
Standaard walnoot



R42060 FL
Kersen Toulouse licht



R42056 FL
Kersen Toulouse

BLACK COFFEE
HOUTSOORTEN IN
ZWART-WIT

De nuchtere stijl, harde contrasten en het spel met licht en vorm komen hoogwaardig en stijlvol over.



R48005 RR/RO
Glamour Wood Light



R48052 FL
Garbo



R20380 NW
Eiken Moirée



R48058 SE/SH
Strada antraciet



R20454 RR/RO
Artisan eiken anthraciet



R34032 FL
Portland essen zwart

E

1

2

3

4

5

6

AS TIME GOES BY
GRIJZE VEROUDERDE
HOUTSOORTEN

Uitgesproken nerven, verwerking, ambachtelijk vakmanschap en historische citaten refereren aan vervlogen tijden.



R20128 RT/RU
Sonoma eiken licht



R20006 RT/RU
Sonoma eiken



R20027 RT/RU
Lancelot Oak licht




R20286 NW
Italian Oak



R37017 RR/RO
Iep Salisbury grijs



R20351 NW
Flamed Wood



R20039 RT/RU
Sonoma eiken grijs



R20409 RR/RO
Artisan eiken grijs



R20064 NW
Mountain Oak grijs



R20031 RT/RU
Sonoma eiken truffel



R55089 DU
Oregon Pine



R55004 DU
Ponderosa Pine

PIANOMAN
KLASSIEKE, DONKERE
HOUTSOORTEN

Warme, donkere houtsoorten in een goed geproportioneerde architectuur creëren een sfeer van tijdloze waardigheid, nonchalance en moderniteit.



R50095 NW
Laos Teak



R20234 NW
Springfield eiken donker



R55087 DU
Valetta Pine



R30157 NW
Caletta



R20404 NW
Aberdeen donker



R50004 RT/RU
Sangha Wengé natuur



R20456 RR/RO
Balvenie Oak tabak



R38000 NW
Marone



R20020 RR/RO
Eiken Piemont mokka



R20065 NW
Mountain Oak donker



R20033 NW
Donker eiken



R34024 FL
Portland Ash donker



R30011 NW
Madison Walnut



R30013 NW
Altamira Walnut donker



R30159 NW
Preston



R30135 NW
Okapi walnoot



R30021 FL
Noce Milano



R30158 FL
Noce Giovannelli

1

2

3

4







5

6


Alle decors van de Designcollectie in het DST-systeem zijn verkrijgbaar als gemelamineerde plaat, HPL en grotendeels ook als HPL in deurformaat. Voorraadprogramma's en beschikbaarheid vindt u in de tabel.

CATCH OF THE DAY
MATERIAALDECORS

Metaal, beton, textiel en grafische materialen of technieken die elke ruimte karakter geven en uniek maken.

A	B	C	D	E	1
					
F79030 SD Diva	F76023 VV Alu geslepen		F79028 SD Piquee brons	F79031 SD Jungle blauw	
					2
F76172 SE/SH Alux rosé	F76112 SE/SH Inox grijs	F76184 SD Mesh zilver	F76185 SD Mesh brons		
					3
F76160 SE/SH Alux champagne	F76158 SE/SH Alux goud	F70002 SD Cava beige	F76110 SD Kito brons		
					4
F76171 SE/SH Alux viola	F76159 SE/SH Alux kaviaar	F70008 SD Toffee metallic	F76146 CA/CE Terrazzo brons		
					5
F76186 SE/SH Alux donkergroen	F76183 SE/SH Alux donkerblauw	F70015 SD Grijs metallic	F76113 SD Metex zilver	M80001 HG Echt Alu 2 nikkelkleur	
					6
F76141 SE/SH Alux zwart	F79934 CA/CE Ferro zwart	F70014 SD Antraciet metallic	F76111 SD Kito staal	M80000 HG Echt Alu 1 edelstaal	

CATCH OF THE DAY
MATERIAALDECORS

F	G	H	I	J	1
					
F76044 CA/CE Bellato grijs			S63045 SM India wit	S68055 SD Dumont	
					2
S68036 CA/CE Cento			S68056 CA/CE Jupiter zand	S63077 CA/CE Shiyen	
					3
S68057 CA/CE Jupiter Moon			S63070 CA/CE Marmer Lugano	S63068 SM Caviar groen	
					4
S60036 CA/CE Classic Beton			S63063 CA/CE Botticino	S63059 CA/CE Marmer Larsos	
					5
F76142 CA/CE Terracotta			S63009 SM Marmer Carrara	S63067 SM Caviar goud	
					6
F76001 CA/CE Loftec			S63066 SM Caviar zilver	S63044 SM Caviar zwart	

Alle decors van de Designcollectie in het DST-systeem zijn verkrijgbaar als gemelamineerde plaat, HPL en grotendeels ook als HPL in deurformaat. Voorraadprogramma's en beschikbaarheid vindt u in de tabel.

DESIGNCOLLECTIE 2025 – 2028

Voorraadprogramma's en beschikbaarheid vindt u in de tabel.

Voorraadprogramma BENELUX / Voorraadprogramma Pfleiderer												Snelleveringsprogramma											
Decoraanduiding	Pagina's / Coördinaten	Structuur Designcollectie	Express-collectie	Reflectiewaarde	Dichtstbijzijnde NCS code	Metallic	RAL	 DeepFlow P2 2.800 x 2.100 mm	 DecoBoard P2 2.800 x 2.100 mm * 2.655 x 2.100 mm ** Formaten op aanvraag	 DecoBoard P2 3.200 x 2.100 mm * ook in 4.100 x 2.100 mm	 Duropal HPL 4.100 x 1.300 x 0,8 mm	 Duropal HPL 2.800 x 2.070 x 0,8 mm	 HPL voor deuren 2.150 x 1.300 x 0,8 mm 1 andere formaten uit voorraad * SolidColor	 Duropal XTreme (XMSM)  Duropal XTreme Touch (XMRT/XMVO)  Duropal XTreme plus (XPSM) 4.100 x 1.300 x 0,8 mm	 Duropal SolidColor Duropal SolidColor XTreme (XMSM) 4.100 x 1.300 x 0,8 mm	 Duropal SolidColor 2.800 x 2.070 x 0,8 mm	 PrimeBoard XTreme Hoogglans P2 (XG) Matt P2 (XT) 2.800 x 2.100 mm	 DeepFlow P2 2.800 x 2.100 mm verkrijgbaar in gangbare diktes	 DecoBoard P2 2.800 x 2.100 mm verkrijgbaar in gangbare diktes ** Formaten op aanvraag	 OrganicBoard Pure P2 2.800 x 2.100 mm verkrijgbaar in gangbare diktes	Duropal Sandwichpaneel P2 * Duropal Sandwichpaneel SolidColor P2 4.100 x 1.300 mm verkrijgbaar in gangbare diktes	Duropal Sandwichpaneel P2 * Duropal Sandwichpaneel SolidColor P2 2.800 x 2.070 mm verkrijgbaar in gangbare diktes	Duropal Sandwichpaneel Organic Pure P2 2.800 x 2.070 mm verkrijgbaar in gangbare diktes
 W10100 Interior White	S.16, E2	SD	•	0,85	S0502-G50Y		9003		SD - 10 / 18	SD - 16 / 18 / 19*	SD	SD	SD						MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD	SD	SD
 W10140 Industrie wit	S.16, E4	SD	•	0,81	S0603-G80Y		9010		SD - 10 / 18	SD - 18 / 19 / 25	SD	SD	SD						MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD	SD	SD
 W10227 Zijde wit	S.16, E7	SD		0,79	S0502-G		9003				SD	SD	SD								SD	SD	SD
 W10300 Wit alleen als DecoBoard verkrijgbaar				0,81	S0502-G50Y		9016												MP, SD, VV				
 W10410 Wit dekkend	S.16, E5	SD	•	0,82	S0502-Y		9016		SD - 10 / 18 *SD - 16 / 18 / 19	SD - 18 / 19*	SD	SD	SD						MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD	SD	SD
 U11026 Kristalwit	S.17, K1	SD	•	0,88	S0502-G50Y		9016		SD - 10 / 18		SD	SD	SD, XMSM, XPSM	XMSM, XPSM	SD, SM, XMSM	SD, SM	XG/SD - 18 / 19 XT/SD - 18 / 19		MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD, XMSM, XPSM, SD*, SM*, XMSM*	SD, SD*, SM*	SD
 U11027 Ijswit	S.16, E1	SD	•	0,82	S0505-R60B				SD - 10 / 18		SD	SD	SD, XMSM, XPSM	XMSM, XPSM			XG/SD - 18 / 19 XT/SD - 18 / 19		MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD, XMSM, XPSM	SD	SD
 U11036 Alpinewit	S.17, H1	SD		0,86	S0500-N		9003				SD	SD	SD								SD	SD	SD
 U11102 Chalk	S.16, E3	HG, SD	•	0,85	S0502-G		9003		HG - 10 / 18 SD - 10 / 18		HG, SD	HG, SD	HG, SD, SM*, XMSM, XPSM	XMSM, XPSM	SD, SM	SD, SM	XG/SD - 18 / 19 XT/SD - 18 / 19		HG, MP, SD, VV	MP, SD, VV	HG, SD, XMSM, XPSM, SD*, SM*	HG, SD, SD*, SM*	HG, SD
 U11106 Powderwhite	S.17, J1	SD		0,83	S0502-R						SD	SD	SD								SD	SD	SD
 U11209 Edelwit	S.16, F1	SD	•	0,81	S0500-N		9003		SD - 10 / 18	SD - 18 / 19	SD	SD	SD						MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD	SD	SD
 U11500 Witgrijs	S.17, K3	SD		0,66	S1502-Y		9002				SD	SD	SD								SD	SD	SD
 U11506 Ivoorwit	S.14, C1	SD	•	0,79	S0804-G90Y		1013		SD - 10 / 18		SD	SD	SD						MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD	SD	SD
 U11509 Magnolia	S.14, B1	SD	•	0,76	S1005-Y20R		1013		SD - 10 / 18		SD	SD	SD						MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD	SD	SD
 U11523 Ivoor	S.17, H2	SD		0,79	S0804-Y50R		9001				SD	SD	SD								SD	SD	SD
 U11525 Office wit	S.17, K2	SD		0,75	S1002-G50Y						SD	SD	SD								SD	SD	SD
 U11552 Moongrey	S.17, I2	SD		0,76	S1002-Y50R						SD	SD	SD								SD	SD	SD

¹ 2.150 x 915 / 950 / 1.050 x 0,8 mm
2.350 x 950 / 1.300 x 0,8 mm
3.050 x 1.300 x 0,8 mm (niet in SolidColor)

² HPL: 2.800 x 2.070 x 0,8 mm
– Zonder overlay, uitsluitend voor verticaal gebruik

DESIGNCOLLECTIE

Voorraadprogramma BENELUX /
Voorraadprogramma Pfleiderer

Snelleveringsprogramma

Decoraanduiding	Pagina's /Coördinaten	Structuur Designcollectie	Express-collectie	Reflectiewaarde	Dichtstbijzijnde NCS code	Metallic	RAL	 DeepFlow P2 2.800 x 2.100 mm	 DecoBoard P2 2.800 x 2.100 mm * 2.655 x 2.100 mm ** Formaten op aanvraag	 DecoBoard P2 3.200 x 2.100 mm * ook in 4.100 x 2.100 mm	 Duropol HPL 4.100 x 1.300 x 0,8 mm	 Duropol HPL 2.800 x 2.070 x 0,8 mm	 HPL voor deuren 2.150 x 1.300 x 0,8 mm 1 andere formaten uit voorraad * SolidColor	   Duropol XTreme (XMSM) Duropol XTreme Touch (XMRT/XMVO) Duropol XTreme plus (XPSM) 4.100 x 1.300 x 0,8 mm	 Duropol SolidColor Duropol SolidColor XTreme (XMSM) 4.100 x 1.300 x 0,8 mm	 Duropol SolidColor 2.800 x 2.070 x 0,8 mm	 PrimeBoard XTreme Hoogglans P2 (XG) Matt P2 (XT) 2.800 x 2.100 mm	 DeepFlow P2 2.800 x 2.100 mm verkrijgbaar in gangbare diktes	 DecoBoard P2 2.800 x 2.100 mm verkrijgbaar in gangbare diktes ** Formaten op aanvraag	 OrganicBoard Pure P2 2.800 x 2.100 mm verkrijgbaar in gangbare diktes	Duropol Sandwichpaneel P2 * Duropol Sandwichpaneel SolidColor P2 4.100 x 1.300 mm verkrijgbaar in gangbare diktes	Duropol Sandwichpaneel P2 * Duropol Sandwichpaneel SolidColor P2 2.800 x 2.070 mm verkrijgbaar in gangbare diktes	Duropol Sandwichpaneel Organic Pure P2 2.800 x 2.070 mm verkrijgbaar in gangbare diktes	
 U12000 Vulkaanzwart	S.17, H8	DU, FL, HG, NW, RR/RO, SD	•	0,06	S8502-B		9005	 VI - 18,4	DU - 10 / 18 FL - 10 / 18 HG - 10 / 18 NW - 10 / 18 RO - 10 / 18 SD - 10 / 18 *SD - 18 / 19	SD - 19	DU, FL, HG, NW, RR, SD	DU, FL, HG, NW, RO, SD	DU, FL, HG, NW, RR, SD, XMSM, XMRT, XMVO, XPSM	XMSM, XMRT, XMVO, XPSM			XG/SD - 18 / 19 XT/SD - 18 / 19	VI	DU, FL, HG, NW, MP, RO, SD, VV	DU, FL, NW, MP, RO, SD, VV	DU, FL, HG, NW, RR, SD, XMSM, XMRT, XMVO, XPSM	DU, FL, HG, NW, RO, SD	DU, FL, HG, NW, RO, SD	
 U12007 Grafietzwart	S.16, F7	SD		0,07	S8500-N		9017				SD	SD	SD									SD	SD	SD
 U12009 Zilvergrijs	S.17, L2	SD	•	0,49	S2502-B				SD - 10 / 18		SD	SD	SD						MP, SD, VV	MP, SD, VV		SD	SD	SD
 U12010 Platium grijs	S.17, L4	SD		0,31	S4502-B		7045				SD	SD	SD									SD	SD	SD
 U12011 Vulkaan	S.16, F8	SD		0,08	S8502-B		7021				SD	SD	SD, XMSM*		SD, XMSM	SD, SM						SD, SD*, XMSM*	SD, SD*, SM*	SD
 U12018 Basaltgrijs	S.17, G5	SD	•	0,15	S6500-N		7012		SD - 10 / 18		SD	SD	SD						MP, SD, VV	MP, SD, VV		SD	SD	SD
 U12043 Gletsjerblauw	S.16, E6	SD		0,84	S0502-B						SD	SD	SD									SD	SD	SD
 U12044 Dolfijngrijs	S.17, J4	SD	•	0,53	S2502-R				SD - 10 / 18		SD	SD	SD, XMSM, XPSM	XMSM, XPSM			XT/SD - 19		MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD, XMSM, XPSM	SD	SD	SD
 U12074 Mud	S.17, K5	SD	•	0,2	S5502-Y		7039	 VI - 18,4	SD - 10 / 18		SD	SD	SD					VI	MP, SD, VV	MP, SD, VV		SD	SD	SD
 U12080 Thunder	S.17, L3	SD	•	0,37	S3502-B		7040		SD - 10 / 18		SD	SD	SD						MP, SD, VV	MP, SD, VV		SD	SD	SD
 U12081 Whisper	S.17, J3	SD		0,66	S1502-R		7047				SD	SD	SD									SD	SD	SD
 U12082 Greyhound	S.16, F4	SD		0,19	S5000-N		7037				SD	SD	SD									SD	SD	SD
 U12083 Alabaster	S.17, G1	SD		0,73	S1000-N						SD	SD	SD									SD	SD	SD
 U12090 Bora grijs	S.17, I6	SD		0,31	S4502-R		7036				SD	SD	SD									SD	SD	SD
 U12091 Sharky grijs	S.17, J6	SD		0,25	S5502-R						SD	SD	SD									SD	SD	SD
 U12092 Zonda grijs	S.17, J7	SD	•	0,17	S6502-R				SD - 10 / 18		SD	SD	SD						MP, SD, VV	MP, SD, VV		SD	SD	SD
 U12109 Montanagrijs	S.17, K4	SD		0,56	S2002-G50Y						SD	SD	SD									SD	SD	SD
 U12115 Platinagrijs	S.17, G3	SD	•	0,28	S4500-N				SD - 10 / 18		SD	SD	SD, XMSM, XPSM	XMSM, XPSM			XT/SD - 19		MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD, XMSM, XPSM	SD	SD	SD
 U12131 Titanium grijs	S.17, I3	SD	•	0,66	S1502-Y50R				SD - 10 / 18		SD	SD	SD						MP, SD, VV	MP, SD, VV		SD	SD	SD
 U12146 Shadow	S.16, F5	SD		0,19	S6000-N						SD	SD	SD									SD	SD	SD
 U12168 Kasjmier grijs	S.17, I4	SD	•	0,51	S2002-Y50R				SD - 10 / 18		SD	SD	SD, XMSM, XPSM	XMSM, XPSM			XG/SD - 19 XT/SD - 19		MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD, XMSM, XPSM	SD	SD	SD

¹ 2.150 x 915 / 950 / 1.050 x 0,8 mm
2.350 x 950 / 1.300 x 0,8 mm
3.050 x 1.300 x 0,8 mm (niet in SolidColor)

² HPL: 2.800 x 2.070 x 0,8 mm
– Zonder overlay, uitsluitend voor verticaal gebruik

	Decoraanduiding	Pagina's / Coördinaten	Structuur	Designcollectie	Express-collectie	Reflectiewaarde	Dichtstbijzijnde NCS code	Metallic	RAL	DEEP DeepFlow P2 2.800 x 2.100 mm	DECO DECO DecoBoard P2 2.800 x 2.100 mm * 2.655 x 2.100 mm ** Formaten op aanvraag	DECO DecoBoard P2 3.200 x 2.100 mm * ook in 4.100 x 2.100 mm	HPL Duropol HPL 4.100 x 1.300 x 0,8 mm	HPL Duropol HPL 2.800 x 2.070 x 0,8 mm	HPL voor deuren 2.150 x 1.300 x 0,8 mm ¹ andere formaten uit voorraad * SolidColor	X XTOUCH XPLUS Duropol XTreme (XMSM) Duropol XTreme Touch (XMRT/XMVO) Duropol XTreme plus (XPSM) 4.100 x 1.300 x 0,8 mm	SOLIDX Duropol SolidColor Duropol SolidColor XTreme (XMSM) 4.100 x 1.300 x 0,8 mm	SOLIDX Duropol SolidColor 2.800 x 2.070 x 0,8 mm	PRIME X PrimeBoard XTreme Hoogglans P2 (XG) Matt P2 (XT) 2.800 x 2.100 mm	DEEP DeepFlow P2 2.800 x 2.100 mm verkrijgbaar in gangbare diktes	DECO DecoBoard P2 2.800 x 2.100 mm verkrijgbaar in gangbare diktes ** Formaten op aanvraag	ORGANIC OrganicBoard Pure P2 2.800 x 2.100 mm verkrijgbaar in gangbare diktes	Duropol Sandwichpaneel P2 * Duropol Sandwichpaneel SolidColor P2 4.100 x 1.300 mm verkrijgbaar in gangbare diktes	Duropol Sandwichpaneel P2 * Duropol Sandwichpaneel SolidColor P2 2.800 x 2.070 mm verkrijgbaar in gangbare diktes	Duropol Sandwichpaneel Organic Pure P2 2.800 x 2.070 mm verkrijgbaar in gangbare diktes
	U12188 Lichtgrijs	S.16, F2	SD	•	0,58	S2000-N			7035		SD - 10 / 18 *SD - 18		SD	SD	SD, SM*, XMSM, XPSM	XMSM, XPSM	SD, SM	SD, SM	XG/SD - 19 XT/SD - 19		MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD, XMSM, XPSM, SD*, SM*	SD SD*, SM*	SD
	U12204 Manhattan	S.17, G2	SD	•	0,46	S3000-N					SD - 10 / 18		SD	SD	SD						MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD	SD	SD
	U12211 Lava	S.17, I7	SD	•	0,13	S7005-Y50R					SD - 10 / 18		SD	SD	SD						MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD	SD	SD
	U12215 Antraciet	S.17, G8	SD		0,11	S8000-N							SD	SD	SD								SD	SD	SD
	U12231 Leistengrijs	S.17, G7	SD		0,1	S7502-B							SD	SD	SD								SD	SD	SD
	U12233 Metaalzwart	S.17, H7	SD	•	0,08	S8000-N					SD - 10 / 18		SD	SD	SD, XMSM, XPSM	XMSM, XPSM			XT/SD - 19		MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD, XMSM, XPSM	SD	SD
	U12248 Signaalgrijs	S.16, F3	SD		0,37	S4000-N							SD	SD	SD								SD	SD	SD
	U12257 Grafietgrijs	S.16, F6	SD	•	0,16	S7000-N					SD - 10 / 18		SD	SD	SD, XMSM, XPSM	XMSM, XPSM			XT/SD - 19		MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD, XMSM, XPSM	SD	SD
	U12290 Antracietzwart	S.17, G4	SD	•	0,16	S6500-N					SD - 10 / 18		SD	SD	SD, XMSM, XMVO, XPSM	XMSM, XMVO, XPSM			XG/SD - 19 XT/SD - 19		MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD, XMSM, XMVO, XPSM	SD	SD
	U12986 Grijs	S.17, G6	SD		0,13	S7500-N							SD	SD	SD, XMSM, XPSM	XMSM, XPSM			XT/SD - 19				SD, XMSM, XPSM	SD	SD
	U15006 Joy	S.14, A2	SD		0,7	S1040-Y							SD	SD	SD								SD	SD	SD
	U15007 Blossom	S.14, E1	SD	•	0,69	S1010-Y70R					SD - 10 / 18		SD	SD	SD						MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD	SD	SD
	U15008 Caramel	S.14, B4	SD		0,33	S3030-Y20R							SD	SD	SD								SD	SD	SD
	U15009 Desert	S.14, A6	SD	•	0,6	S1030-Y10R					SD - 10 / 18		SD	SD	SD						MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD	SD	SD
	U15010 Dijon	S.14, A7	SD	•	0,36	S3020-Y10R					SD - 10 / 18		SD	SD	SD						MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD	SD	SD
	U15011 Torrone	S.14, A8	SD		0,15	S6020-Y10R							SD	SD	SD								SD	SD	SD
	U15110 Iguana	S.15, L4	SD		0,36	S3050-G80Y							SD	SD	SD								SD	SD	SD
	U15115 Bremgeel	S.14, A4	SD		0,46	S1070-Y10R			1032				SD	SD	SD								SD	SD	SD
	U15133 Kiezelgrijs	S.14, C6	SD	•	0,52	S2005-Y20R			7044		SD - 10 / 18		SD	SD	SD						MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD	SD	SD
	U15190 Cuvo	S.14, C7	SD	•	0,44	S3005-Y20R					SD - 10 / 18		SD	SD	SD						MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD	SD	SD
	U15193 Cuando	S.14, C8	SD		0,21	S6005-Y20R			7006				SD	SD	SD								SD	SD	SD
	U15194 Zinkgeel	S.14, A3	SD	•	0,65	S0560-Y			1018		SD - 10 / 18		SD	SD	SD						MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD	SD	SD
	U15246 Mango	S.14, B2	SD	•	0,57	S1050-Y20R			1017		SD - 10 / 18		SD	SD	SD						MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD	SD	SD

¹ 2.150 x 915 / 950 / 1.050 x 0,8 mm
2.350 x 950 / 1.300 x 0,8 mm
3.050 x 1.300 x 0,8 mm (niet in SolidColor)

² HPL: 2.800 x 2.070 x 0,8 mm
– Zonder overlay, uitsluitend voor verticaal gebruik

Decoraanduiding	Paginas /Coördinaten	Structuur Designcollectie	Express-collectie	Reflectiewaarde	Dichtstbijzijnde NCS code	Metallic	RAL	DeepFlow P2 2.800 x 2.100 mm	DecoBoard P2 2.800 x 2.100 mm * 2.655 x 2.100 mm ** Formaten op aanvraag	DecoBoard P2 3.200 x 2.100 mm * ook in 4.100 x 2.100 mm	Duropol HPL 4.100 x 1.300 x 0,8 mm	Duropol HPL 2.800 x 2.070 x 0,8 mm	HPL voor deuren 2.150 x 1.300 x 0,8 mm ¹ andere formaten uit voorraad * SolidColor	Duropol XTreme (XMSM) Duropol XTreme Touch (XMRT/XMVO) Duropol XTreme plus (XPSM) 4.100 x 1.300 x 0,8 mm	Duropol SolidColor Duropol SolidColor XTreme (XMSM) 4.100 x 1.300 x 0,8 mm	Duropol SolidColor 2.800 x 2.070 x 0,8 mm	PrimeBoard XTreme Hoogglans P2 (XG) Matt P2 (XT) 2.800 x 2.100 mm	DeepFlow P2 2.800 x 2.100 mm verkrijgbaar in gangbare diktes	DecoBoard P2 2.800 x 2.100 mm verkrijgbaar in gangbare diktes ** Formaten op aanvraag	OrganicBoard Pure P2 2.800 x 2.100 mm verkrijgbaar in gangbare diktes	Duropol Sandwichpaneel P2 * Duropol Sandwichpaneel SolidColor P2 4.100 x 1.300 mm verkrijgbaar in gangbare diktes	Duropol Sandwichpaneel P2 * Duropol Sandwichpaneel SolidColor P2 2.800 x 2.070 mm verkrijgbaar in gangbare diktes	Duropol Sandwichpaneel Organic Pure P2 2.800 x 2.070 mm verkrijgbaar in gangbare diktes
								DEEP	DECO	DECO	DECO	HPL	HPL	X	XTOUCH	XPLUS	SOLIDX	SOLIDX	PRIME X	DEEP	DECO	ORGANIC	
U15331 Beigegrijs	S.17, H3	SD		0,7	S1505-G90Y		1013				SD	SD	SD								SD	SD	SD
U15559 Pastelgeel	S.14, B6	SD		0,75	S1015-Y20R						SD	SD	SD								SD	SD	SD
U15579 Dottergeel	S.14, B3	SD	•	0,52	S0570-Y20R		1003		SD - 10 / 18		SD	SD	SD						MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD	SD	SD
U16000 Truffelgrijs	S.17, J5	SD		0,26	S5005-Y50R						SD	SD	SD								SD	SD	SD
U16001 Zandgreige	S.17, H5	SD		0,37	S3005-Y50R						SD	SD	SD, XMSM, XPSM	XMSM, XPSM			XT/SD - 19				SD, XMSM, XPSM	SD	SD
U16002 Congo	S.17, I5	SD	•	0,32	S4005-Y50R				SD - 10 / 18		SD	SD	SD						MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD	SD	SD
U16003 Zandbeige	S.17, H4	SD	•	0,55	S2005-Y50R				SD - 10 / 18		SD	SD	SD						MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD	SD	SD
U16007 Camee	S.14, A1	SD	•	0,75	S0907-Y10R		1015		SD - 10 / 18		SD	SD	SD						MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD	SD	SD
U16009 Sinaasappel	S.14, C2	SD		0,5	S1060-Y30R		1034				SD	SD	SD								SD	SD	SD
U16010 Oranje	S.14, C3	SD	•	0,35	S1070-Y40R		2011		SD - 10 / 18		SD	SD	SD						MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD	SD	SD
U16012 Antilope	S.14, C4	SD		0,22	S3060-Y30R						SD	SD	SD								SD	SD	SD
U16037 Poeder	S.14, D6	SD		0,45	S3010-Y70R						SD	SD	SD								SD	SD	SD
U16051 Sienarood	S.14, D2	SD	•	0,2	S3050-Y70R		2001		SD - 10 / 18		SD	SD	SD						MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD	SD	SD
U16058 Be rooted!	S.17, J8	SD	•	0,1	S7502-R		8019		SD - 10 / 18		SD	SD	SD, XMSM, XPSM	XMSM, XPSM			XT/SD - 19		MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD, XMSM, XPSM	SD	SD
U16065 Swan	S.17, I1	SD	•	0,79	S0603-Y80R				SD - 10 / 18		SD	SD	SD, XMVO	XMVO					MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD, XMVO	SD	SD
U16066 Amy	S.14, E6	SD	•	0,6	S1510-Y70R				SD - 10 / 18		SD	SD	SD						MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD	SD	SD
U16067 Inka	S.14, B7	SD		0,35	S3020-Y30R						SD	SD	SD								SD	SD	SD
U16068 Hazel	S.14, B8	SD		0,2	S4030-Y40R						SD	SD	SD, XMSM, XPSM	XMSM, XPSM			XT/SD - 19				SD, XMSM, XPSM	SD	SD
U16166 Salsa	S.14, D3	SD	•	0,15	S4040-Y70R		8004		SD - 10 / 18		SD	SD	SD						MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD	SD	SD
U16179 Cuba Libre	S.14, D7	SD		0,37	S3010-Y60R						SD	SD	SD								SD	SD	SD
U17005 Karmijnrood	S.14, E2	SD	•	0,17	S2070-Y90R		3000		SD - 10 / 18		SD	SD	SD						MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD	SD	SD
U17008 Robijnrood	S.14, E3	SD	•	0,11	S3560-R		3003		SD - 10 / 18		SD	SD	SD						MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD	SD	SD
U17010 Terrabruin	S.17, I8	SD	•	0,09	S8005-Y80R				SD - 10 / 18		SD	SD	SD						MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD	SD	SD

¹ 2.150 x 915 / 950 / 1.050 x 0,8 mm
2.350 x 950 / 1.300 x 0,8 mm
3.050 x 1.300 x 0,8 mm (niet in SolidColor)

² HPL: 2.800 x 2.070 x 0,8 mm
– Zonder overlay, uitsluitend voor verticaal gebruik

Decoraanduiding	Paginas /Coördinaten	Structuur Designcollectie	Express-collectie	Reflectiewaarde	Dichtstbijzijnde NCS code	Metallic	RAL	DeepFlow P2 2.800 x 2.100 mm	DecoBoard P2 2.800 x 2.100 mm * 2.655 x 2.100 mm ** Formaten op aanvraag	DecoBoard P2 3.200 x 2.100 mm * ook in 4.100 x 2.100 mm	Duropol HPL 4.100 x 1.300 x 0,8 mm	Duropol HPL 2.800 x 2.070 x 0,8 mm	HPL voor deuren 2.150 x 1.300 x 0,8 mm ¹ andere formaten uit voorraad * SolidColor	Duropol XTreme (XMSM) Duropol XTreme Touch (XMRT/XMVO) Duropol XTreme plus (XPSM) 4.100 x 1.300 x 0,8 mm	Duropol SolidColor Duropol SolidColor XTreme (XMSM) 4.100 x 1.300 x 0,8 mm	Duropol SolidColor 2.800 x 2.070 x 0,8 mm	PrimeBoard XTreme Hoogglans P2 (XG) Matt P2 (XT) 2.800 x 2.100 mm	DeepFlow P2 2.800 x 2.100 mm verkrijgbaar in gangbare diktes	DecoBoard P2 2.800 x 2.100 mm verkrijgbaar in gangbare diktes ** Formaten op aanvraag	OrganicBoard Pure P2 2.800 x 2.100 mm verkrijgbaar in gangbare diktes	Duropol Sandwichpaneel P2 * Duropol Sandwichpaneel SolidColor P2 4.100 x 1.300 mm verkrijgbaar in gangbare diktes	Duropol Sandwichpaneel P2 * Duropol Sandwichpaneel SolidColor P2 2.800 x 2.070 mm verkrijgbaar in gangbare diktes	Duropol Sandwichpaneel Organic Pure P2 2.800 x 2.070 mm verkrijgbaar in gangbare diktes
								DEEP	DECO	DECO	DECO	HPL	HPL	X	XTOUCH	XPLUS	SOLIDX	SOLIDX	PRIME X	DEEP	DECO	ORGANIC	
 U17012 Coco	S.14, D8	SD	•	0,14	S6010-Y90R				SD - 10 / 18		SD	SD	SD						MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD	SD	SD
 U17013 Mimosa	S.14, F1	SD	•	0,66	S0520-R20B				SD - 10 / 18		SD	SD	SD						MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD	SD	SD
 U17014 Hortensia	S.14, F2	SD	•	0,34	S1050-R20B				SD - 10 / 18		SD	SD	SD						MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD	SD	SD
 U17019 Cranberry	S.14, F3	SD	•	0,13	S4040-R20B				SD - 10 / 18		SD	SD	SD						MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD	SD	SD
 U17031 Bordeaux	S.14, E4	SD		0,1	S5040-Y90R		3011				SD	SD	SD								SD	SD	SD
 U17035 Lotus	S.14, D1	SD	•	0,77	S0505-Y90R				SD - 10 / 18		SD	SD	SD						MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD	SD	SD
 U17040 Blush	S.14, E7	SD	•	0,3	S3020-Y80R				SD - 10 / 18		SD	SD	SD						MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD	SD	SD
 U17054 Bourgogne rood	S.14, E8	SD		0,08	S6030-R		3005				SD	SD	SD								SD	SD	SD
 U17141 Orchidea	S.14, F4	SD		0,08	S7020-R20B		4007				SD	SD	SD								SD	SD	SD
 U17271 Oxiderood	S.14, D4	SD		0,11	S5040-Y80R						SD	SD	SD								SD	SD	SD
 U17500 Royal blauw	S.14, F8	SD	•	0,08	S8005-R80B		5004		SD - 10 / 18		SD	SD	SD						MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD	SD	SD
 U17501 Rose	S.14, F6	SD	•	0,52	S2010-R30B				SD - 10 / 18		SD	SD	SD						MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD	SD	SD
 U17505 Pruim	S.14, F7	SD	•	0,24	S5010-R30B				SD - 10 / 18		SD	SD	SD						MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD	SD	SD
 U17509 Hollyhock	S.17, J2	SD		0,72	S1005-R50B						SD	SD	SD								SD	SD	SD
 U18001 Skyblue	S.15, G7	SD		0,22	S4020-R80B		5014				SD	SD	SD								SD	SD	SD
 U18002 Waterblauw	S.15, G2	SD	•	0,33	S3030-R90B				SD - 10 / 18		SD	SD	SD						MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD	SD	SD
 U18003 Kristalblauw	S.15, G1	SD	•	0,55	S1020-R90B				SD - 10 / 18		SD	SD	SD						MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD	SD	SD
 U18004 Donkerblauw	S.15, G8	SD		0,08	S7020-R80B						SD	SD	SD, XMSM, XPSM	XMSM, XPSM			XT/SD - 19				SD, XMSM, XPSM	SD	SD
 U18006 Skagerrak	S.15, H8	SD	•	0,11	S6020-B10G				SD - 10 / 18		SD	SD	SD, XMSM, XPSM	XMSM, XPSM			XT/SD - 19		MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD, XMSM, XPSM	SD	SD
 U18008 Java	S.15, I3	SD	•	0,25	S2555-B20G				SD - 10 / 18		SD	SD	SD						MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD	SD	SD
 U18010 Cirrus	S.15, H2	SD	•	0,53	S0540-B				SD - 10 / 18		SD	SD	SD						MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD	SD	SD
 U18011 Palander	S.15, H3	SD		0,4	S1050-B						SD	SD	SD								SD	SD	SD
 U18014 Stratus	S.15, H4	SD	•	0,18	S4040-B				SD - 10 / 18		SD	SD	SD						MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD	SD	SD

¹ 2.150 x 915 / 950 / 1.050 x 0,8 mm
2.350 x 950 / 1.300 x 0,8 mm
3.050 x 1.300 x 0,8 mm (niet in SolidColor)



² HPL: 2.800 x 2.070 x 0,8 mm
– Zonder overlay, uitsluitend voor verticaal gebruik

Decoraanduiding	Paginas / Coördinaten	Structuur Designcollectie	Express-collectie	Reflectiewaarde	Dichtstbijzijnde NCS code	Metallic	RAL	DeepFlow P2 2.800 x 2.100 mm	DecoBoard P2 2.800 x 2.100 mm * 2.655 x 2.100 mm ** Formaten op aanvraag	DecoBoard P2 3.200 x 2.100 mm * ook in 4.100 x 2.100 mm	Duropol HPL 4.100 x 1.300 x 0,8 mm	Duropol HPL 2.800 x 2.070 x 0,8 mm	HPL voor deuren 2.150 x 1.300 x 0,8 mm 1 andere formaten uit voorraad * SolidColor	Duropol XTreme (XMSM) Duropol XTreme Touch (XMRT/XMVO) Duropol XTreme plus (XPSM) 4.100 x 1.300 x 0,8 mm	Duropol SolidColor Duropol SolidColor XTreme (XMSM) 4.100 x 1.300 x 0,8 mm	Duropol SolidColor 2.800 x 2.070 x 0,8 mm	PrimeBoard XTreme Hoogglans P2 (XG) Matt P2 (XT) 2.800 x 2.100 mm	DeepFlow P2 2.800 x 2.100 mm verkrijgbaar in gangbare diktes	DecoBoard P2 2.800 x 2.100 mm verkrijgbaar in gangbare diktes ** Formaten op aanvraag	OrganicBoard Pure P2 2.800 x 2.100 mm verkrijgbaar in gangbare diktes	Duropol Sandwichpaneel P2 * Duropol Sandwichpaneel SolidColor P2 4.100 x 1.300 mm verkrijgbaar in gangbare diktes	Duropol Sandwichpaneel P2 * Duropol Sandwichpaneel SolidColor P2 2.800 x 2.070 mm verkrijgbaar in gangbare diktes	Duropol Sandwichpaneel Organic Pure P2 2.800 x 2.070 mm verkrijgbaar in gangbare diktes
								DEEP	DECO	DECO	DECO	HPL	HPL	X	XTOUCH	XPLUS	SOLIDX	SOLIDX	PRIME X	DEEP	DECO	ORGANIC	
 U18028 Zwartblauw	S.17, L8	SD		0,08	S7502-B						SD	SD	SD								SD	SD	SD
 U18029 Horizon	S.15, G6	SD	•	0,51	S2010-R90B				SD - 10 / 18		SD	SD	SD						MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD	SD	SD
 U18031 Meeuw	S.17, L1	SD	•	0,62	S2005-R90B				SD - 10 / 18		SD	SD	SD						MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD	SD	SD
 U18042 Schaduwblauw	S.17, L5	SD		0,21	S5010-R90B						SD	SD	SD, XMSM, XPSM	XMSM, XPSM			XT/SD - 19				SD, XMSM, XPSM	SD	SD
 U18043 Poseidon	S.17, L7	SD	•	0,16	S7010-R90B	5008			SD - 10 / 18		SD	SD	SD, XMSM, XPSM	XMSM, XPSM			XT/SD - 19		MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD, XMSM, XPSM	SD	SD
 U18044 Smoke	S.17, L6	SD	•	0,22	S5502-B	7037			SD - 10 / 18		SD	SD	SD						MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD	SD	SD
 U18059 Gentiaanblauw	S.15, G4	SD	•	0,1	S5040-R80B	5010			SD - 10 / 18		SD	SD	SD						MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD	SD	SD
 U18067 Pastelblauw	S.15, H1	SD	•	0,71	S0515-B				SD - 10 / 18		SD	SD	SD						MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD	SD	SD
 U18068 Hemelsblauw	S.15, G3	SD		0,2	S3050-R90B						SD	SD	SD								SD	SD	SD
 U18074 Atlantic	S.15, H7	SD	•	0,21	S5020-B10G				SD - 10 / 18		SD	SD	SD, XMSM, XPSM	XMSM, XPSM			XT/SD - 19		MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD, XMSM, XPSM	SD	SD
 U18079 Pacific	S.15, H6	SD		0,38	S3020-B10G						SD	SD	SD								SD	SD	SD
 U18500 Patras	S.15, I2	SD		0,47	S1040-B30G						SD	SD	SD								SD	SD	SD
 U18501 Fjord	S.15, I8	SD	•	0,13	S7010-B30G				SD - 10 / 18		SD	SD	SD, XMSM, XPSM	XMSM, XPSM			XT/SD - 19		MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD, XMSM, XPSM	SD	SD
 U18502 Bristol	S.15, I7	SD	•	0,24	S4020-B30G				SD - 10 / 18		SD	SD	SD						MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD	SD	SD
 U18503 Trinity	S.15, I1	SD	•	0,59	S1020-B30G				SD - 10 / 18		SD	SD	SD						MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD	SD	SD
 U18505 Lagune	S.15, I6	SD	•	0,54	S2010-B50G				SD - 10 / 18		SD	SD	SD						MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD	SD	SD
 U18576 Oceaan	S.15, I4	SD		0,13	S5030-B30G						SD	SD	SD								SD	SD	SD
 U19003 Cadiz	S.15, J1	SD	•	0,76	S0520-B90G				SD - 10 / 18		SD	SD	SD						MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD	SD	SD
 U19004 Saragosso	S.15, J2	SD	•	0,38	S2040-B90G				SD - 10 / 18		SD	SD	SD						MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD	SD	SD
 U19005 Jade	S.15, J3	SD		0,2	S4040-B90G	6016					SD	SD	SD								SD	SD	SD
 U19006 Mint	S.15, J6	SD		0,53	S2010-B90G						SD	SD	SD								SD	SD	SD
 U19007 Agave	S.15, J7	SD		0,28	S4020-B90G						SD	SD	SD								SD	SD	SD
 U19008 Labrador	S.15, J8	SD	•	0,12	S7010-B90G				SD - 10 / 18		SD	SD	SD, XMSM, XPSM	XMSM, XPSM			XT/SD - 19		MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD, XMSM, XPSM	SD	SD

Decoraanduiding	Pagina's / Coördinaten	Structuur Designcollectie	Express-collectie	Reflectiewaarde	Dichtstbijzijnde NCS code	Metallic	RAL	DeepFlow P2 2.800 x 2.100 mm	DecoBoard P2 2.800 x 2.100 mm * 2.655 x 2.100 mm ** Formaten op aanvraag	DecoBoard P2 3.200 x 2.100 mm * ook in 4.100 x 2.100 mm	Duropol HPL 4.100 x 1.300 x 0,8 mm	Duropol HPL 2.800 x 2.070 x 0,8 mm	HPL voor deuren 2.150 x 1.300 x 0,8 mm ¹ andere formaten uit voorraad * SolidColor	Duropol XTreme (XMSM) Duropol XTreme Touch (XMRT/XMVO) Duropol XTreme plus (XPSM) 4.100 x 1.300 x 0,8 mm	Duropol SolidColor Duropol SolidColor XTreme (XMSM) 4.100 x 1.300 x 0,8 mm	Duropol SolidColor 2.800 x 2.070 x 0,8 mm	PrimeBoard XTreme Hoogglans P2 (XG) Matt P2 (XT) 2.800 x 2.100 mm	DeepFlow P2 2.800 x 2.100 mm verkrijgbaar in gangbare diktes	DecoBoard P2 2.800 x 2.100 mm verkrijgbaar in gangbare diktes ** Formaten op aanvraag	OrganicBoard Pure P2 2.800 x 2.100 mm verkrijgbaar in gangbare diktes	Duropol Sandwichpaneel P2 * Duropol Sandwichpaneel SolidColor P2 4.100 x 1.300 mm verkrijgbaar in gangbare diktes	Duropol Sandwichpaneel P2 * Duropol Sandwichpaneel SolidColor P2 2.800 x 2.070 mm verkrijgbaar in gangbare diktes	Duropol Sandwichpaneel Organic Pure P2 2.800 x 2.070 mm verkrijgbaar in gangbare diktes	
								DEEP	DECO	DECO	DECO	HPL	HPL	X	XTOUCH	XPLUS	SOLIDX	SOLIDX	PRIME X	DEEP	DECO	ORGANIC		
 U19011 Blackgreen	S.17, K8	SD		0,07	S8502-G						SD	SD	SD									SD	SD	SD
 U19014 Salie	S.15, K7	SD	•	0,54	S2010-G30Y				SD - 10 / 18		SD	SD	SD						MP, SD, VV	MP, SD, VV		SD	SD	SD
 U19015 Spearmint	S.15, K6	SD	•	0,68	S1010-G30Y				SD - 10 / 18		SD	SD	SD						MP, SD, VV	MP, SD, VV		SD	SD	SD
 U19024 Rietgroen	S.17, K6	SD	•	0,27	S5005-G20Y				SD - 10 / 18		SD	SD	SD, XMSM, XPSM	XMSM, XPSM			XT/SD - 19		MP, SD, VV	MP, SD, VV		SD, XMSM, XPSM	SD	SD
 U19027 Herb	S.17, K7	SD	•	0,16	S6502-G		7010		SD - 10 / 18		SD	SD	SD, XMSM, XPSM	XMSM, XPSM			XT/SD - 19		MP, SD, VV	MP, SD, VV		SD, XMSM, XPSM	SD	SD
 U19028 Racing Green	S.15, J4	SD		0,12	S7020-B70G		6005				SD	SD	SD									SD	SD	SD
 U19500 Carambola	S.15, L3	SD		0,46	S2040-G60Y						SD	SD	SD									SD	SD	SD
 U19501 Granny Smith	S.15, K3	SD		0,35	S2050-G40Y						SD	SD	SD									SD	SD	SD
 U19502 Limoen	S.15, K4	SD		0,17	S4040-G40Y						SD	SD	SD									SD	SD	SD
 U19503 Avocado	S.15, L6	SD	•	0,38	S3020-G60Y				SD - 10 / 18		SD	SD	SD						MP, SD, VV	MP, SD, VV		SD	SD	SD
 U19504 Zucchini	S.15, K8	SD	•	0,12	S7010-G50Y				SD - 10 / 18		SD	SD	SD						MP, SD, VV	MP, SD, VV		SD	SD	SD
 U19505 Citroen	S.15, L1	SD		0,74	S0540-G70Y						SD	SD	SD									SD	SD	SD
 U19506 Lelie	S.15, K1	SD	•	0,73	S0530-G50Y				SD - 10 / 18		SD	SD	SD						MP, SD, VV	MP, SD, VV		SD	SD	SD
 U19508 Chartreuse	S.15, K2	SD	•	0,51	S1050-G40Y				SD - 10 / 18		SD	SD	SD						MP, SD, VV	MP, SD, VV		SD	SD	SD
 U19509 Olijf	S.15, L2	SD		0,54	S1070-G70Y						SD	SD	SD									SD	SD	SD
 U19515 Taiga	S.15, L7	SD	•	0,62	S5020-G50Y				SD - 10 / 18		SD	SD	SD						MP, SD, VV	MP, SD, VV		SD	SD	SD
 U19522 Pine	S.15, L8	SD		0,2	S6005-G80Y						SD	SD	SD									SD	SD	SD
 R20006 Sonoma eiken	S.21, F2	RT/RU	•	0,38					RU - 10 / 18		RT	RU	RT						RU	RU		RT	RU	RU
 R20020 Eiken Piemont mokka	S.21, I3	RR/RO		0,07		•					RR	RO	RR									RR	RO	RO
 R20021 Lindberg eiken	S.19, F2	NW	•	0,45					NW - 10 / 18		NW	NW	NW						NW	NW		NW	NW	NW
 R20027 Lancelot Oak licht	S.21, F3	RT/RU	•	0,32					RU - 10 / 18		RT	RU	RT						RU	RU		RT	RU	RU
 R20031 Sonoma eiken truffel	S.21, G4	RT/RU	•	0,23					RU - 10 / 18		RT	RU	RT						RU	RU		RT	RU	RU

¹ 2.150 x 915 / 950 / 1.050 x 0,8 mm
2.350 x 950 / 1.300 x 0,8 mm
3.050 x 1.300 x 0,8 mm (niet in SolidColor)

² HPL: 2.800 x 2.070 x 0,8 mm
– Zonder overlay, uitsluitend voor verticaal gebruik

	Decoraanduiding	Pagina's / Coördinaten	Structuur Designcollectie	Express-collectie	Reflectiewaarde	Dichtstbijzijnde NCS code	Metallic	RAL	DeepFlow P2 2.800 x 2.100 mm	DecoBoard P2 2.800 x 2.100 mm * 2.655 x 2.100 mm ** Formaten op aanvraag	DecoBoard P2 3.200 x 2.100 mm * ook in 4.100 x 2.100 mm	Duropol HPL 4.100 x 1.300 x 0,8 mm	Duropol HPL 2.800 x 2.070 x 0,8 mm	HPL voor deuren 2.150 x 1.300 x 0,8 mm ¹ andere formaten uit voorraad * SolidColor	Duropol XTreme (XMSM) Duropol XTreme Touch (XMRT/XMVO) Duropol XTreme plus (XPSM) 4.100 x 1.300 x 0,8 mm	Duropol SolidColor Duropol SolidColor XTreme (XMSM) 4.100 x 1.300 x 0,8 mm	Duropol SolidColor 2.800 x 2.070 x 0,8 mm	PrimeBoard XTreme Hoogglans P2 (XG) Matt P2 (XT) 2.800 x 2.100 mm	DeepFlow P2 2.800 x 2.100 mm verkrijgbaar in gangbare diktes	DecoBoard P2 2.800 x 2.100 mm verkrijgbaar in gangbare diktes ** Formaten op aanvraag	OrganicBoard Pure P2 2.800 x 2.100 mm verkrijgbaar in gangbare diktes	Duropol Sandwichpaneel P2 * Duropol Sandwichpaneel SolidColor P2 4.100 x 1.300 mm verkrijgbaar in gangbare diktes	Duropol Sandwichpaneel P2 * Duropol Sandwichpaneel SolidColor P2 2.800 x 2.070 mm verkrijgbaar in gangbare diktes	Duropol Sandwichpaneel Organic Pure P2 2.800 x 2.070 mm verkrijgbaar in gangbare diktes
	 R20033 Donker eiken	S.21, I5	NW	•	0,07				 VI - 18,4	 NW - 10 / 18		 NW	 NW	NW					 VI	 NW	 NW	 NW	 NW	 NW
	 R20038 Chalet Oak natuur	S.19, G5	NW	•	0,29					 NW - 10 / 18		 NW	 NW	NW						 NW	 NW	 NW	 NW	 NW
	 R20039 Sonoma eiken grijs	S.21, G1	RT/RU	•	0,32					 RU - 10 / 18		 RT	 RU	RT						 RU	 RU	 RT	 RU	 RU
	 R20064 Mountain Oak grijs	S.21, G3	NW		0,34							 NW	 NW	NW								 NW	 NW	 NW
	 R20065 Mountain Oak donker	S.21, I4	NW	•	0,1					 NW - 10 / 18		 NW	 NW	NW						 NW	 NW	 NW	 NW	 NW
	 R20074 Eiken Bordeaux licht	S.19, F6	RT/RU	•	0,44					 RU - 10 / 18		 RT	 RU	RT						 RU	 RU	 RT	 RU	 RU
	 R20095 Eiken Milano	S.19, F3	NW	•	0,4					 NW - 10 / 18		 NW	 NW	NW						 NW	 NW	 NW	 NW	 NW
	 R20100 Eiken Style kaneel	S.19, H5	NW	•	0,34					 NW - 10 / 18		 NW	 NW	NW						 NW	 NW	 NW	 NW	 NW
	 R20119 American Oak	S.19, F4	NW	•	0,35					 NW - 10 / 18		 NW	 NW	NW						 NW	 NW	 NW	 NW	 NW
	 R20128 Sonoma eiken licht	S.21, F1	RT/RU	•	0,47					 RU - 10 / 18		 RT	 RU	RT						 RU	 RU	 RT	 RU	 RU
	 R20234 Springfield eiken donker	S.21, H2	NW	•	0,12					 NW - 10 / 18		 NW	 NW	NW						 NW	 NW	 NW	 NW	 NW
	 R20256 Eiken Lorenzo	S.19, G3	NW	•	0,37					 NW - 10 / 18		 NW	 NW	NW						 NW	 NW	 NW	 NW	 NW
	 R20286 Italian Oak	S.21, F4	NW	•	0,3					 NW - 10 / 18		 NW	 NW	NW						 NW	 NW	 NW	 NW	 NW
	 R20315 Artisan eiken	S.19, F5	NW	•	0,28					 NW - 10 / 18		 NW	 NW	NW						 NW	 NW	 NW	 NW	 NW
	 R20351 Flamed Wood	S.21, F6	NW	•	0,09					 NW - 10 / 18		 NW	 NW	NW						 NW	 NW	 NW	 NW	 NW
	 R20380 Eiken Moirée	S.20, C3	NW	•	0,15					 NW - 10 / 18		 NW	 NW	NW						 NW	 NW	 NW	 NW	 NW
	 R20382 Eiken bijoux	S.19, H6	NW	•	0,13		•			 NW - 10 / 18		 NW	 NW	NW						 NW	 NW	 NW	 NW	 NW
	 R20383 Eiken Pure	S.19, G2	NW	•	0,38					 NW - 10 / 18		 NW	 NW	NW						 NW	 NW	 NW	 NW	 NW
	 R20391 Eiken Bijoux muskaat	S.19, G6	NW	•	0,2		•			 NW - 10 / 18		 NW	 NW	NW						 NW	 NW	 NW	 NW	 NW
	 R20404 Aberdeen donker	S.21, H5	NW		0,13							 NW	 NW	NW								 NW	 NW	 NW
	 R20409 Artisan eiken grijs	S.21, G2	RR/RO		0,34							 RR	 RO	RR								 RR	 RO	 RO

Decoraanduiding	Paginas / Coördinaten	Structuur Designcollectie	Express-collectie	Reflectiewaarde	Dichtstbijzijnde NCS code	Metallic	RAL	DeepFlow P2 2.800 x 2.100 mm	DecoBoard P2 2.800 x 2.100 mm * 2.655 x 2.100 mm ** Formaten op aanvraag	DecoBoard P2 3.200 x 2.100 mm * ook in 4.100 x 2.100 mm	Duropol HPL 4.100 x 1.300 x 0,8 mm	Duropol HPL 2.800 x 2.070 x 0,8 mm	HPL voor deuren 2.150 x 1.300 x 0,8 mm 1 andere formaten uit voorraad * SolidColor	Duropol XTreme (XMSM) Duropol XTreme Touch (XMRT/XMVO) Duropol XTreme plus (XPSM) 4.100 x 1.300 x 0,8 mm	Duropol SolidColor Duropol SolidColor XTreme (XMSM) 4.100 x 1.300 x 0,8 mm	Duropol SolidColor 2.800 x 2.070 x 0,8 mm	PrimeBoard XTreme Hoogglans P2 (XG) Matt P2 (XT) 2.800 x 2.100 mm	DeepFlow P2 2.800 x 2.100 mm verkrijgbaar in gangbare diktes	DecoBoard P2 2.800 x 2.100 mm verkrijgbaar in gangbare diktes ** Formaten op aanvraag	OrganicBoard Pure P2 2.800 x 2.100 mm verkrijgbaar in gangbare diktes	Duropol Sandwichpaneel P2 * Duropol Sandwichpaneel SolidColor P2 4.100 x 1.300 mm verkrijgbaar in gangbare diktes	Duropol Sandwichpaneel P2 * Duropol Sandwichpaneel SolidColor P2 2.800 x 2.070 mm verkrijgbaar in gangbare diktes	Duropol Sandwichpaneel Organic Pure P2 2.800 x 2.070 mm verkrijgbaar in gangbare diktes
								DEEP	DECO	DECO	DECO	HPL	HPL	X	X TOUCH	X PLUS	SOLID X	SOLID X	PRIME X	DEEP	DECO	ORGANIC	
 R20410 Maryland eiken	S.18, C1	RR/RO	•	0,55					RO - 10 / 18		RR	RO	RR						RO	RO	RR	RO	RO
 R20453 Shelby eiken	S.19, G1	RR/RO	•	0,51				VI - 18,4	RO - 10 / 18		RR	RO	RR					VI	RO	RO	RR	RO	RO
 R20454 Artisan eiken anthraciet	S.20, C5	RR/RO	•	0,95					RO - 10 / 18		RR	RO	RR						RO	RO	RR	RO	RO
 R20455 Balvenie Oak zand	S.19, G4	RR/RO	•	0,34				VI - 18,4	RO - 10 / 18		RR	RO	RR					VI	RO	RO	RR	RO	RO
 R20456 Balvenie Oak tabak	S.21, I1	RR/RO	•	0,21				VI - 18,4	RO - 10 / 18		RR	RO	RR					VI	RO	RO	RR	RO	RO
 R20457 Connery natuur	S.18, C3	NW		0,45							NW	NW	NW								NW	NW	NW
 R20458 Connery truffel	S.18, C4	NW		0,21							NW	NW	NW								NW	NW	NW
 R20462 Connery fjord	S.18, C5	NW		0,17							NW	NW	NW								NW	NW	NW
 R20463 Connery Zucchini	S.18, C6	NW		0,18							NW	NW	NW								NW	NW	NW
 R20485 Lucca natuur	S.19, H4	RR/RO		0,32							RR	RO	RR								RR	RO	RO
 R24006 Altmühlbeuken	S.19, I3	VV	•	0,41					VV - 10 / 18		VV	VV	VV						VV	VV	VV	VV	VV
 R24029 Fjord beuken licht	S.18, A5	FL	•	0,51					FL - 10 / 18		FL	FL	FL						FL	FL	FL	FL	FL
 R24034 Gestoomd beuken	S.19, I4	VV	•	0,3					VV - 10 / 18		VV	VV	VV						VV	VV	VV	VV	VV
 R24035 Beuken dosse	S.19, I2	VV		0,44							VV	VV	VV								VV	VV	VV
 R24101 Kajus beuken	S.19, H1	FL		0,39							FL	FL	FL								FL	FL	FL
 R27001 Koningsahorn	S.18, B6	VV	•	0,56					VV - 10 / 18		VV	VV	VV						VV	VV	VV	VV	VV
 R27021 Ahorn licht	S.18, B5	VV		0,65							VV	VV	VV								VV	VV	VV
 R27024 Bergahorn	S.19, I1	VV	•	0,52					VV - 10 / 18		VV	VV	VV						VV	VV	VV	VV	VV
 R27043 Esdoorn Kiruna	S.18, B2	FL	•	0,54					FL - 10 / 18		FL	FL	FL						FL	FL	FL	FL	FL
 R27044 Spits esdoorn	S.18, B3	FL	•	0,61					FL - 10 / 18		FL	FL	FL						FL	FL	FL	FL	FL
 R27065 Arlington esdoorn	S.18, B4	FL	•	0,41				VI - 18,4	FL - 10 / 18		FL	FL	FL					VI	FL	FL	FL	FL	FL
 R30001 Standaard walnoot	S.20, A4	VV		0,48							VV	VV	VV								VV	VV	VV

¹ 2.150 x 915 / 950 / 1.050 x 0,8 mm
2.350 x 950 / 1.300 x 0,8 mm
3.050 x 1.300 x 0,8 mm (niet in SolidColor)

² HPL: 2.800 x 2.070 x 0,8 mm
– Zonder overlay, uitsluitend voor verticaal gebruik

Decoraanduiding	Paginas / Coördinaten	Structuur Designcollectie	Express-collectie	Reflectiewaarde	Dichtstbijzijnde NCS code	Metallic	RAL	DeepFlow P2 2.800 x 2.100 mm	DecoBoard P2 2.800 x 2.100 mm * 2.655 x 2.100 mm ** Formaten op aanvraag	DecoBoard P2 3.200 x 2.100 mm * ook in 4.100 x 2.100 mm	Duropol HPL 4.100 x 1.300 x 0,8 mm	Duropol HPL 2.800 x 2.070 x 0,8 mm	HPL voor deuren 2.150 x 1.300 x 0,8 mm ¹ andere formaten uit voorraad * SolidColor	Duropol XTreme (XMSM) Duropol XTreme Touch (XMRT/XMVO) Duropol XTreme plus (XPSM) 4.100 x 1.300 x 0,8 mm	Duropol SolidColor Duropol SolidColor XTreme (XMSM) 4.100 x 1.300 x 0,8 mm	Duropol SolidColor 2.800 x 2.070 x 0,8 mm	PrimeBoard XTreme Hoogglans P2 (XG) Matt P2 (XT) 2.800 x 2.100 mm	DeepFlow P2 2.800 x 2.100 mm verkrijgbaar in gangbare diktes	DecoBoard P2 2.800 x 2.100 mm verkrijgbaar in gangbare diktes ** Formaten op aanvraag	OrganicBoard Pure P2 2.800 x 2.100 mm verkrijgbaar in gangbare diktes	Duropol Sandwichpaneel P2 * Duropol Sandwichpaneel SolidColor P2 4.100 x 1.300 mm verkrijgbaar in gangbare diktes	Duropol Sandwichpaneel P2 * Duropol Sandwichpaneel SolidColor P2 2.800 x 2.070 mm verkrijgbaar in gangbare diktes	Duropol Sandwichpaneel Organic Pure P2 2.800 x 2.070 mm verkrijgbaar in gangbare diktes
								DEEP	DECO	DECO	DECO	HPL	HPL	X	X TOUCH	X PLUS	SOLID X	SOLID X	PRIME X	DEEP	DECO	ORGANIC	
 R30011 Madison Walnut	S.21, J1	NW	•	0,16					NW - 10 / 18		NW	NW	NW						NW	NW	NW	NW	NW
 R30013 Altamira Walnut donker	S.21, J2	NW	•	0,12					NW - 10 / 18		NW	NW	NW						NW	NW	NW	NW	NW
 R30021 Noce Milano	S.21, J5	FL	•	0,16					FL - 10 / 18		FL	FL	FL						FL	FL	FL	FL	FL
 R30135 Okapi walnoot	S.21, J4	NW	•	0,13					NW - 10 / 18		NW	NW	NW						NW	NW	NW	NW	NW
 R30157 Caletta	S.21, H4	NW	•	0,11					NW - 10 / 18		NW	NW	NW, XMRT	XMRT					NW	NW	NW, XMRT	NW	NW
 R30158 Noce Giovannelli	S.21, J6	FL		0,13		•					FL	FL²	FL								FL	FL²	FL²
 R30159 Preston	S.21, J3	NW	•	0,15				VI - 18,4	NW - 10 / 18		NW	NW	NW					VI	NW	NW	NW	NW	NW
 R34024 Portland Ash donker	S.21, I6	FL	•	0,11					FL - 10 / 18		FL	FL	FL						FL	FL	FL	FL	FL
 R34032 Portland essen zwart	S.20, C6	FL	•	0,09				VI - 18,4	FL - 10 / 18		FL	FL	FL, XMRT	XMRT				VI	FL	FL	FL, XMRT	FL	FL
 R34033 Berg essen	S.19, H2	NW	•	0,35				VI - 18,4	NW - 10 / 18		NW	NW	NW					VI	NW	NW	NW	NW	NW
 R37016 Iep Salisbury natuur	S.19, H3	RR/RO	•	0,31					RO - 10 / 18		RR	RO	RR						RO	RO	RR	RO	RO
 R37017 Iep Salisbury grijs	S.21, F5	RR/RO	•	0,19					RO - 10 / 18		RR	RO	RR, XMRT	XMRT					RO	RO	RR, XMRT	RO	RO
 R37030 Levisa	S.20, A2	FL		0,19							FL	FL²	FL								FL	FL²	FL²
 R38000 Marone	S.21, I2	NW	•	0,13				VI - 18,4	NW - 10 / 18		NW	NW	NW					VI	NW	NW	NW	NW	NW
 R38002 Acacia	S.19, F1	RT/RU	•	0,56					RU - 10 / 18		RT	RU	RT						RU	RU	RT	RU	RU
 R38017 Acacia wit geborsteld	S.18, B1	NW		0,63							NW	NW	NW								NW	NW	NW
 R42006 Kersenhout Havana	S.20, A3	FL	•	0,3		•			FL - 10 / 18		FL	FL	FL						FL	FL	FL	FL	FL
 R42056 Kersen Toulouse	S.20, A6	FL	•	0,09				VI - 18,4	FL - 10 / 18		FL	FL	FL					VI	FL	FL	FL	FL	FL
 R42060 Kersen Toulouse licht	S.20, A5	FL	•	0,22					FL - 10 / 18		FL	FL	FL						FL	FL	FL	FL	FL
 R48005 Glamour Wood Light	S.20, C1	RR/RO	•	0,27		•			RO - 10 / 18		RR	RO	RR						RO	RO	RR	RO	RO
 R48052 Garbo	S.20, C2	FL		0,17							FL	FL	FL								FL	FL	FL

¹ 2.150 x 915 / 950 / 1.050 x 0,8 mm
2.350 x 950 / 1.300 x 0,8 mm
3.050 x 1.300 x 0,8 mm (niet in SolidColor)

² HPL: 2.800 x 2.070 x 0,8 mm
– Zonder overlay, uitsluitend voor verticaal gebruik

Decoraanduiding	Paginas / Coördinaten	Structuur Designcollectie	Express-collectie	Reflectiewaarde	Dichtstbijzijnde NCS code	Metallic	RAL	DeepFlow P2 2.800 x 2.100 mm	DecoBoard P2 2.800 x 2.100 mm * 2.655 x 2.100 mm ** Formaten op aanvraag	DecoBoard P2 3.200 x 2.100 mm * ook in 4.100 x 2.100 mm	Duropol HPL 4.100 x 1.300 x 0,8 mm	Duropol HPL 2.800 x 2.070 x 0,8 mm	HPL voor deuren 2.150 x 1.300 x 0,8 mm ¹ andere formaten uit voorraad * SolidColor	Duropol XTreme (XMSM) Duropol XTreme Touch (XMRT/XMVO) Duropol XTreme plus (XPSM) 4.100 x 1.300 x 0,8 mm	Duropol SolidColor Duropol SolidColor XTreme (XMSM) 4.100 x 1.300 x 0,8 mm	Duropol SolidColor 2.800 x 2.070 x 0,8 mm	PrimeBoard XTreme Hoogglans P2 (XG) Matt P2 (XT) 2.800 x 2.100 mm	DeepFlow P2 2.800 x 2.100 mm verkrijgbaar in gangbare diktes	DecoBoard P2 2.800 x 2.100 mm verkrijgbaar in gangbare diktes ** Formaten op aanvraag	OrganicBoard Pure P2 2.800 x 2.100 mm verkrijgbaar in gangbare diktes	Duropol Sandwichpaneel P2 * Duropol Sandwichpaneel SolidColor P2 4.100 x 1.300 mm verkrijgbaar in gangbare diktes	Duropol Sandwichpaneel P2 * Duropol Sandwichpaneel SolidColor P2 2.800 x 2.070 mm verkrijgbaar in gangbare diktes	Duropol Sandwichpaneel Organic Pure P2 2.800 x 2.070 mm verkrijgbaar in gangbare diktes	
								DEEP	DECO	DECO	DECO	HPL	HPL	X	X TOUCH	X PLUS	SOLID X	SOLID X	PRIME X	DEEP	DECO	ORGANIC		
 R48057 Strada natuur	S.20, A1	SE/SH		0,33							SE		SE									SE		
 R48058 Strada antraciet	S.20, C4	SE/SH		0,12							SE		SE									SE		
 R50004 Sangha Wengé natuur	S.21, H6	RT/RU	•	0,11					RU - 10 / 18		RT	RU	RT						RU	RU		RT	RU	RU
 R50030 Spaanse olijf licht	S.19, I5	FL		0,4							FL	FL	FL									FL	FL	FL
 R50094 Nordic Teak	S.18, C2	NW		0,58							NW	NW	NW									NW	NW	NW
 R50095 Laos Teak	S.21, H1	NW	•	0,21					NW - 10 / 18		NW	NW	NW						NW	NW		NW	NW	NW
 R55001 Pinie Navarra	S.18, A2	DU		0,74							DU	DU	DU									DU	DU	DU
 R55004 Ponderosa Pine	S.21, G6	DU		0,27							DU	DU	DU									DU	DU	DU
 R55006 Fano Pinie wit	S.18, A6	DU	•	0,56					DU - 10 / 18		DU	DU	DU						DU	DU		DU	DU	DU
 R55011 Anderson Pine wit	S.18, A1	DU	•	0,76					DU - 10 / 18		DU	DU	DU						DU	DU		DU	DU	DU
 R55064 Zeepijnboom	S.18, A4	FL	•	0,51					FL - 10 / 18		FL	FL	FL						FL	FL		FL	FL	FL
 R55072 Willow wit	S.18, A3	FL	•	0,64					FL - 10 / 18		FL	FL	FL						FL	FL		FL	FL	FL
 R55087 Valetta Pine	S.21, H3	DU		0,11							DU	DU	DU									DU	DU	DU
 R55089 Oregon Pine	S.21, G5	DU		0,43							DU	DU	DU									DU	DU	DU
 F70002 Cava beige	S.22, C3	SD		0,47	S3005-Y20R	•						SD											SD	SD
 F70008 Toffee metallic	S.22, C4	SD		0,14	S7010-Y30R	•						SD											SD	SD
 F70014 Antraciet metallic	S.22, C6	SD		0,14	S6502-B	•						SD											SD	SD
 F70015 Grijs metallic	S.22, C5	SD	•	0,48	S3000-N	•			SD - 10 / 18			SD							SD	SD		SD	SD	SD
 F76001 Loftec	S.23, F6	CA/CE	•	0,21					CE - 10 / 18		CA	CE	CA						CE	CE		CA	CE	CE
 F76023 Alu geslepen	S.22, B1	VV		0,39		•					VV	VV²										VV	VV²	VV²
 F76044 Bellato grijs	S.23, F1	CA/CE	•	0,46					CE - 10 / 18		CA	CE	CA						CE	CE		CA	CE	CE
 F76110 Kito brons	S.22, D3	SD	•	0,25		•			SD - 10 / 18		SD	SD²	SD						SD	SD		SD	SD²	SD²

Decoraanduiding	Paginas /Coördinaten	Structuur Designcollectie	Express-collectie	Reflectiewaarde	Dichtstbijzijnde NCS code	Metallic	RAL	DeepFlow P2 2.800 x 2.100 mm	DecoBoard P2 2.800 x 2.100 mm * 2.655 x 2.100 mm ** Formaten op aanvraag	DecoBoard P2 3.200 x 2.100 mm * ook in 4.100 x 2.100 mm	Duropol HPL 4.100 x 1.300 x 0,8 mm	Duropol HPL 2.800 x 2.070 x 0,8 mm	HPL voor deuren 2.150 x 1.300 x 0,8 mm ¹ andere formaten uit voorraad * SolidColor	Duropol XTreme (XMSM) Duropol XTreme Touch (XMRT/XMVO) Duropol XTreme plus (XPSM) 4.100 x 1.300 x 0,8 mm	Duropol SolidColor Duropol SolidColor XTreme (XMSM) 4.100 x 1.300 x 0,8 mm	Duropol SolidColor 2.800 x 2.070 x 0,8 mm	PrimeBoard XTreme Hoogglans P2 (XG) Matt P2 (XT) 2.800 x 2.100 mm	DeepFlow P2 2.800 x 2.100 mm verkrijgbaar in gangbare diktes	DecoBoard P2 2.800 x 2.100 mm verkrijgbaar in gangbare diktes ** Formaten op aanvraag	OrganicBoard Pure P2 2.800 x 2.100 mm verkrijgbaar in gangbare diktes	Duropol Sandwichpaneel P2 * Duropol Sandwichpaneel SolidColor P2 4.100 x 1.300 mm verkrijgbaar in gangbare diktes	Duropol Sandwichpaneel P2 * Duropol Sandwichpaneel SolidColor P2 2.800 x 2.070 mm verkrijgbaar in gangbare diktes	Duropol Sandwichpaneel Organic Pure P2 2.800 x 2.070 mm verkrijgbaar in gangbare diktes
								DEEP	DECO	DECO	DECO	HPL	HPL	X	XTOUCH	XPLUS	SOLIDX	SOLIDX	PRIME X	DEEP	DECO	ORGANIC	
 F76111 Kito staal	S.22, D6	SD	•	0,11		•			SD - 10 / 18		SD	SD²	SD						SD	SD	SD	SD²	SD²
 F76112 Inox grijs	S.22, B2	SE/SH	•	0,42		•			SH**		SE		SE						SH**		SE		
 F76113 Metex zilver	S.22, D5	SD		0,25		•					SD	SD²	SD								SD	SD²	SD²
 F76141 Alux zwart	S.22, A6	SE/SH	•	0,08		•			SH**		SE		SE						SH**		SE		
 F76142 Terracotta	S.23, F5	CA/CE		0,17							CA	CE	CA, XMVO	XMVO							CA, XMVO	CE	CE
 F76146 Terrazzo brons	S.22, D4	CA/CE		0,1		•					CA	CE²	CA, XMVO	XMVO							CA, XMVO	CE²	CE²
 F76158 Alux goud	S.22, B3	SE/SH		0,39		•					SE		SE								SE		
 F76159 Alux kaviaar	S.22, B4	SE/SH	•	0,21		•			SH**		SE		SE						SH**		SE		
 F76160 Alux champagne	S.22, A3	SE/SH	•	0,35		•			SH**		SE		SE						SH**		SE		
 F76171 Alux viola	S.22, A4	SE/SH	•	0,25		•			SH**		SE		SE						SH**		SE		
 F76172 Alux rosé	S.22, A2	SE/SH		0,42		•					SE		SE								SE		
 F76183 Alux donkerblauw	S.22, B5	SE/SH		0,15		•					SE		SE								SE		
 F76184 Mesh zilver	S.22, C2	SD		0,18		•					SD	SD²	SD								SD	SD²	SD²
 F76185 Mesh brons	S.22, D2	SD		0,18		•					SD	SD²	SD								SD	SD²	SD²
 F76186 Alux donkergroen	S.22, A5	SE/SH		0,17		•					SE		SE								SE		
 F79028 Piquée brons	S.22, D1	SD		0,18		•					SD	SD²	SD								SD	SD²	SD²
 F79030 Diva	S.22, A1	SD		0,63		•					SD	SD²	SD								SD	SD²	SD²
 F79031 Jungle blauw	S.22, E1	SD		0,73							SD	SD	SD								SD	SD	SD
 F79934 Ferro zwart	S.22, B6	CA/CE	•	0,07					CE - 10 / 18		CA	CE	CA, XMVO	XMVO					CE	CE	CA, XMVO	CE	CE
 S60036 Classic Beton	S.23, F4	CA/CE	•	0,42					CE - 10 / 18		CA	CE	CA						CE	CE	CA	CE	CE
 S62025 Carniglia				0,25									XMVO	XMVO							XMVO		
 S63009 Marmer Carrara	S.23, I5	SM		0,64							SM	SM	SM								SM	SM	SM
S63044 Kaviaar zwart	S.23, J6	SM		0,09							SM	SM	SM								SM	SM	SM

	Decoraanduiding	Pagina's / Coördinaten	Structuur Designcollectie	Express-collectie	Reflectiewaarde	Dichtstbijzijnde NCS code	Metallic	RAL	 DeepFlow P2 2.800 x 2.100 mm	 DecoBoard P2 2.800 x 2.100 mm * 2.655 x 2.100 mm ** Formaten op aanvraag	 DecoBoard P2 3.200 x 2.100 mm * ook in 4.100 x 2.100 mm	 Duropol HPL 4.100 x 1.300 x 0,8 mm	 Duropol HPL 2.800 x 2.070 x 0,8 mm	 HPL voor deuren 2.150 x 1.300 x 0,8 mm ¹ andere formaten uit voorraad * SolidColor	 Duropol XTreme (XMSM)  Duropol XTreme Touch (XMRT/XMVO)  Duropol XTreme plus (XPSM) 4.100 x 1.300 x 0,8 mm	 Duropol SolidColor Duropol SolidColor XTreme (XMSM) 4.100 x 1.300 x 0,8 mm	 Duropol SolidColor 2.800 x 2.070 x 0,8 mm	 PrimeBoard XTreme Hoogglans P2 (XG) Matt P2 (XT) 2.800 x 2.100 mm	 DeepFlow P2 2.800 x 2.100 mm verkrijgbaar in gangbare diktes	 DecoBoard P2 2.800 x 2.100 mm verkrijgbaar in gangbare diktes ** Formaten op aanvraag	 OrganicBoard Pure P2 2.800 x 2.100 mm verkrijgbaar in gangbare diktes	Duropol Sandwichpaneel P2 * Duropol Sandwichpaneel SolidColor P2 4.100 x 1.300 mm verkrijgbaar in gangbare diktes	Duropol Sandwichpaneel P2 * Duropol Sandwichpaneel SolidColor P2 2.800 x 2.070 mm verkrijgbaar in gangbare diktes	Duropol Sandwichpaneel Organic Pure P2 2.800 x 2.070 mm verkrijgbaar in gangbare diktes	
	S63045 India wit	S.23, I1	SM		0,76							SM	SM	SM									SM	SM	SM
	S63059 Marmer Larsos	S.23, J4	CA/CE		0,55							CA	CE	CA									CA	CE	CE
	S63063 Botticino	S.23, I4	CA/CE		0,46							CA	CE	CA									CA	CE	CE
	S63066 Caviar zilver	S.23, I6	SM		0,1		•					SM	SM	SM									SM	SM	SM
	S63067 Caviar goud	S.23, J5	SM		0,11		•					SM	SM	SM									SM	SM	SM
	S63068 Caviar groen	S.23, J3	SM		0,12							SM	SM	SM									SM	SM	SM
	S63070 Marmor Lugano	S.23, I3	CA/CE		0,34							CA	CE	CA									CA	CE	CE
	S63077 Shiyan	S.23, J2	CA/CE		0,35							CA	CE	CA									CA	CE	CE
	S64012 Tibet				0,43									XMVO	XMVO								XMVO		
	S68036 Cento	S.23, F2	CA/CE		0,47							CA	CE	CA									CA	CE	CE
	S68055 Dumont	S.23, J1	SD		0,44							SD	SD	SD									SD	SD	SD
	S68056 Jupiter zand	S.23, I2	CA/CE		0,5		•					CA	CE	CA, XMVO	XMVO								CA, XMVO	CE	CE
	S68057 Jupiter Moon	S.23, F3	CA/CE		0,31		•					CA	CE	CA, XMVO	XMVO								CA, XMVO	CE	CE
	M80000 Echt Alu 1 edelstaal	S.22, E6	HG	•	0,76	S3010-G				HG - 10 / 18		SM	HG										SM	HG	HG
	M80001 Echt Alu 2 nikkelkleur	S.22, E5	HG		0,53	S4005-G50Y						SM	HG										SM	HG	HG

STRUCTUREN

Creativiteit die alle zintuigen aanspreekt.

De structuren spelen een doorslaggevende rol in het unieke karakter van onze decoratieve houtproducten. Ze bieden fascinerende mogelijkheden om elk ontwerp ook haptisch een speciaal karakter te geven. Bij Pfleiderer kunt u een breed assortiment van thematisch gegroepeerde structuurwerelden aanspreken. Perfect afgestemd op elk decor, met een fascinerend diepte-effect, bijzonder robuust of antimicrobieel – laat u leiden door uw Fingerspitzengefühl!

Aanbeveling voor het toepassingsgebied

		verticaal	horizontaal
HG	Hoogglans	•	
HS	Hoogglans speciaal	•	•
SM	Zijdemat	•	
MS	Zijdemat speciaal	•	•
VV	Top Velvet	•	•
SD	Sandpearl	•	•
MP	Miniperl	•	•
SE	Steel Matt	•	
SH	Steel Matt	•	
NW	Natural Wood	•	•
FL	Florence	•	•
DU	Dune	•	•
RR	Rochester	•	•
RO	Rochester	•	•
RT	Rustic Wood	•	•
RU	Rustic Wood	•	•
VI	Vienna	•	
CA	Ceramo	•	•
CE	Ceramo	•	•
CR	Corrosio	•	•
FG	Fine Grain	•	•
CM	Supermatt	•	•
GR	Solid Granite	•	•
PT	Porto	•	•
VO	Volcano	•	•
BR	Brightstone	•	•
XG	XTreme Hoogglans	•	
XT	XTreme Matt	•	
XMSM	XTreme Zijdemat	•	•
XMRT	XTreme Rustic Wood	•	•
XMVO	XTreme Volcano	•	•
XPSM	XTreme plus	•	•

Legenda Structuren

HPL Hogedrukkunststofplaat (HPL) of HPL-sandwichpanelen

MFB Directe laminering (Melamine Faced Board)

DEEP DeepFlow

PRIME X PrimeBoard XTreme

X HPL XTreme

XTouch HPL XTreme Touch

SOLID X HPL SolidColor XTreme

Xplus HPL XTreme plus

De aanbevolen structuur is afhankelijk van het producttype en het toepassingsgebied. Neem bij vragen contact op met uw leverancier of uw Pfleiderer-adviseur.

SWEET, SOFT AND LAZY
ZACHTE, NATUURLIJKE HOUTNERVEN

SOLID AS A ROCK
SOLIDE EN MEERLAAGSE
STEENSTRUCTUREN

DIAMONDS AND PEARLS
GLANZENDE EN REFLECTERENDE
OPPERVLAKKEN

BLUE VELVET
FLUWEELACHTIGE,
ZIJDEACHTIGE OPPERVLAKKEN

DEEPFLOW
DIEPE, LEVENDIGE
HOUTSTRUCTUUR

INVISIBLE
UNIVERSELE EN ROBUUSTE
OPPERVLAKKEN


BREEZIN’
TRENDY MATERIAAL-
STRUCTUREN

XTREME PRODUCTS
SUPERMATTE PRODUCTEN
MET ANTI-FINGERPRINT
EFFECT


STRUCTURENOVERZICHT

BLUE VELVET


Fluweelachtige, zijdeachtige Oppervlakken




SE/SH Steel matt
HPL MFB



SM Zijdemat
HPL MFB



MS Zijdemat speciaal
HPL



CM Supermatt
HPL

DIAMONDS AND PEARLS

Glanzende en reflecterende Oppervlakken




HG Hoogglans
HPL MFB



HS Hoogglans speciaal
HPL

BREEZIN'

Trendy Materiaalstructuren



CA/CE Ceramo
HPL MFB



CR Corrosio
HPL MFB

SWEET, SOFT AND LAZY


Zachte, natuurlijke Houtnerven



RR/RO Rochester
HPL MFB




NW Natural Wood
HPL MFB



FL Florence
HPL MFB

DEEPFLOW


Diepe, levendige houtstructuur



VI Vienna
DEEP




DU Dune
HPL MFB




RT/RU Rustic Wood
HPL MFB

INVISIBLE


Universele en robuuste Oppervlakken




SD Sandpearl
HPL MFB



VV Top Velvet
HPL MFB



MP Miniperl
HPL MFB




FG Fine Grain
HPL

SOLID AS A ROCK


Solide en meerlaagse Steenstructuren




VO Volcano
HPL



GR Solid Granite
HPL



BR Brightstone
HPL




PT Porto
HPL

XTREME PRODUCTS

Supermatte Producten met anti-fingerprint Effect




XG XTreme Hoogglans
PRIME X




XT XTreme Matt
PRIME X



XMSM XTreme Zijdemat
X SOLID X



XMRT XTreme Rustic Wood
XTOUCH




XMVO XTreme Volcano
XTOUCH



XPSM XTreme plus
XPLUS

CERAMO CA/CE

De niet-directionele matte Ceramo materiaalstructuur is perfect voor vlakke steen, keramiek, pleisterwerk en beton. Het geeft een nieuw accent aan metalen of textiele decors en een verbazingwekkende materialiteit aan unidecors. De onregelmatig en hoekig gevormde „flakes” van de structuur worden op verschillende niveaus geplaatst; afzonderlijke gebieden met verschillend matte, geruwde oppervlakken suggereren een lichte slijtage. Beide geven Ceramo een diepe en levendige uitstraling ondanks de rustige algemene indruk.

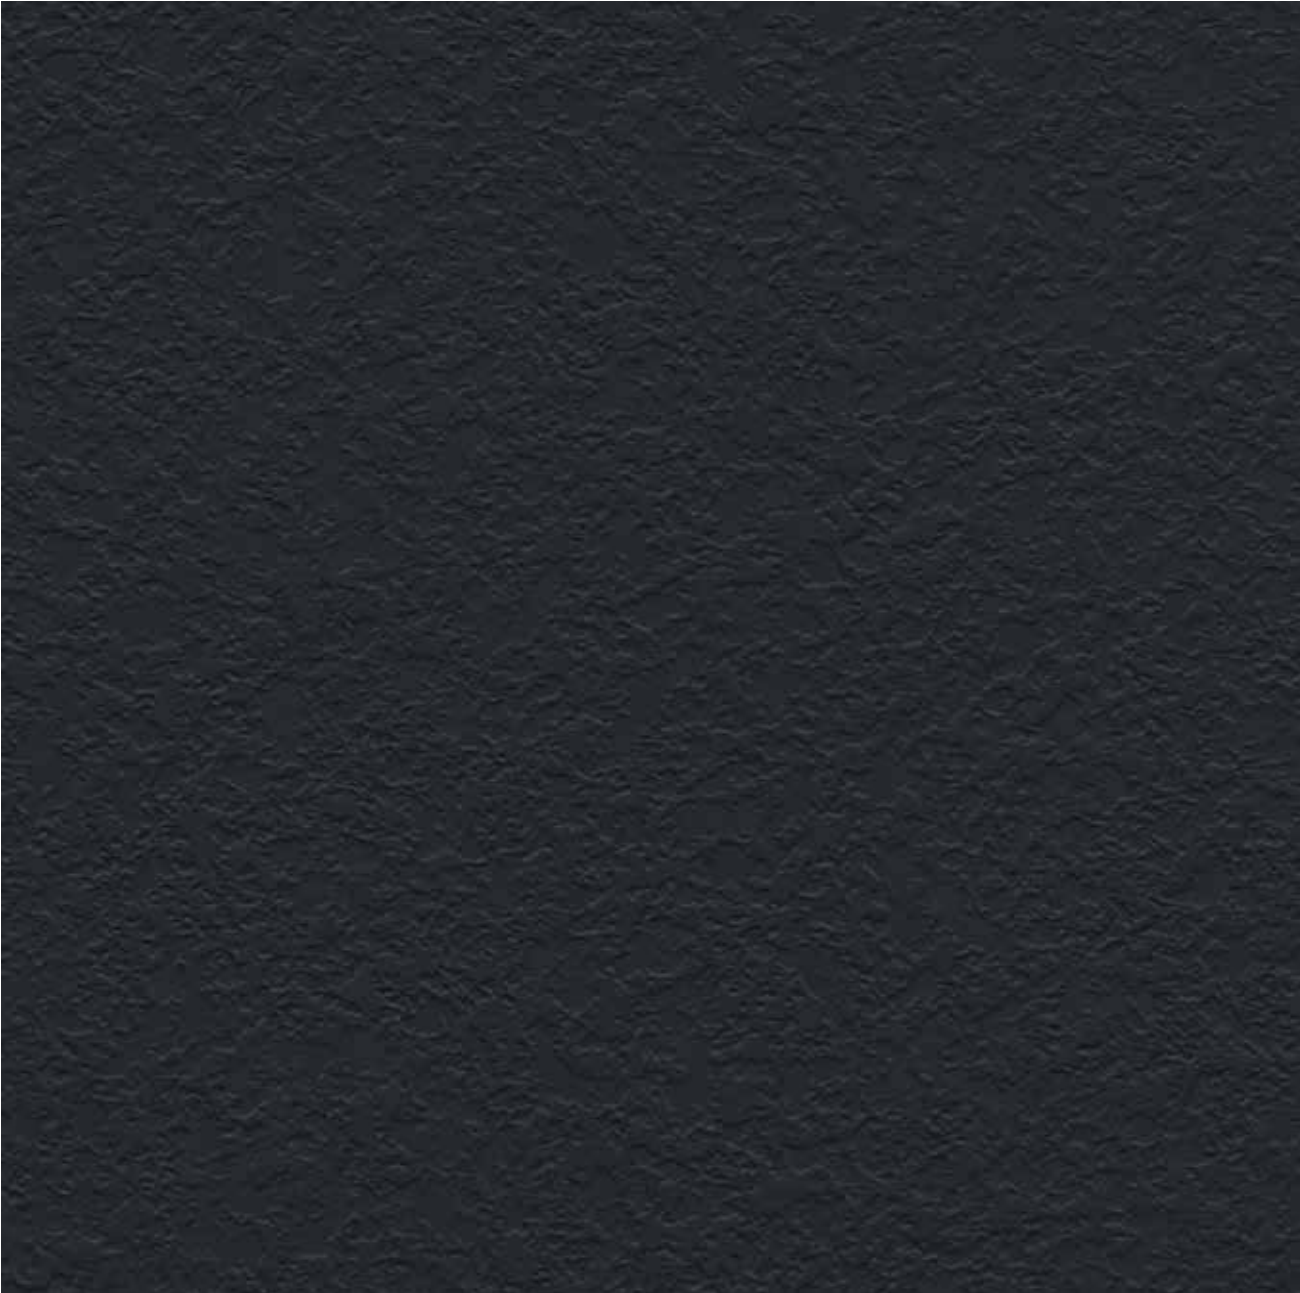

CA Ceramo 



CE Ceramo  



DUNE DU

De diepmatte houtstructuur Dune is geschikt voor rechte houtdecors zoals eiken, iep of teak, maar ook voor naaldhout. Ook als een op het oog gelakte versie van hout ziet de structuur er op uni-decors heel geloofwaardig uit. Als modern alternatief voor de beproefde Rustic Wood-structuur heeft Dune ook een „all-over” design. Subtiële mat-glanseffecten, geschuurde en opgebroken, opgeruwde vlakken en langgerekte poriën verlevendigen het rustige totaalbeeld.



DU Dune  



FLORENCE FL

De subtiele zijdeachtige houtstructuur wordt gekenmerkt door een gevarieerde opmaak van volledige en afgesneden bloemen, evenals gestreepte gebieden met dicht op elkaar staande nerflijnen. Deze laatste worden op verschillende manieren onderbroken, waardoor een zeer natuurlijk effect ontstaat. Florence is zijdeachtig mat aan het oppervlak en diep mat in de lagere delen, waardoor het een elegante uitstraling heeft en bijzonder geschikt is voor hoogwaardige houtsoorten zoals walnoot en vruchtenhout. De structuur werkt ook goed op houtsoorten met nauwelijks zichtbare poriën, zoals beuken of esdoorn. De zachte overgangen binnen de relatief gladde structuur besparen donkere decors de vergrijzing die vaak optreedt bij matte structuren.



FL Florence  



STEEL MATT SE/SH

De nieuwe geborstelde metalen structuur Steel Matt heeft een zeer authentiek effect. Filigraan en zeer mat, het is zowel visueel als haptisch indrukwekkend. De fijne, scherpgerande zaagsnede is onregelmatig onderbroken, de groeven zijn zeer smal en steil. De zichtbare randen reflecteren het licht discreet en zorgen voor een onopvallende elegante glans. Staal werkt perfect op decors uit de Alux-serie, waarvan het drukbeeld ook een grondstructuur heeft. Effen en vele vlakke parelmoerdecors krijgen met SE/SH ook een metallic afwerking. De nieuwe composietstructuur Steel Matt wordt aanbevolen voor verticaal gebruik en is beschikbaar voor een gedefinieerd assortiment van metalen en unidecors.



SE Steel Matt 

SH Steel Matt 



ROCHESTER RR/RO

De universele Rochester structuur is ongecompliceerd te gebruiken op alle hardhoutsoorten. Het ziet er zeer authentiek en natuurlijk uit. Unidecors laten het eruitzien als vers gelakt hout. De gestreepte nerf komt tot leven door de bundeling van de langwerpige poriën met spitse uiteinden. Deze zijn in verschillende hoeken geplaatst en hebben verschillende matte afwerkingen, waardoor een spannend samenspel ontstaat van oplopende matheid – helemaal tot diepzwarte, doffe matte poriën. Een superieure extreem fijne lijn bewerkt de meer open oppervlakken.



RR Rochester 



RO Rochester  



VIENNA VI

De lineaire, filigrane houtstructuur Vienna onthult voelbare diepte en een natuurlijk ogend oppervlak in subtiële glansgradaties tussen zijde- en diepmat. Een lineaire microstructuur met Come en Go effecten benadrukt de willekeur van de licht geborstelde houtvezels. De lay-out van de structuur bestaat uit gestreept geplankte delen met verschillende nerfdichtheden en vlakken met een gesneden, taps toelopende bloem. Vienna kan universeel worden gebruikt op bijna alle houtdecors. Het benadrukt de authenticiteit van gestreept zacht- en hardhout en de indruk van gelakt hout op effen decors.



VI Vienna 



PRODUCTE

Baanbrekend, oplossingsgericht, uniek duurzaam

Een volledig assortiment voor een gezond leefklimaat. Bij Pfleiderer richten we ons op materialen met een lage uitstoot. Veel van onze plaatmaterialen zijn al jarenlang bekroond met de Blue Angel voor een gezond binnenklimaat. Naast ruwe platen en producten met een directe coating, zijn we er ook in geslaagd om deze onderscheiding te krijgen voor grote delen van het HPL-assortiment. Dit betekent dat u kunt vertrouwen op een volledig assortiment dat consequent duurzaam is en dat u de wensen van de klant kunt realiseren zonder compromissen te sluiten op het gebied van ecologie en duurzaamheid.




XTREME PRODUCTS

SUPERMATTE PRODUCTEN MET
ANTI-FINGERPRINT EFFECT

Toegepast decor:
U12000 Vulkanzwart

DECORATIEVE PLATEN
XTREME PRODUCTS




PrimeBoard XTreme Hoogglans P2



Gemelamineerde houtspaanplaat type P2 volgens EN 312, met hoogwaardige en innovatieve hoogglans meerlaagse laklaag bestaande uit een duurzame elastische functionele laag voor verticale toepassingen.

TOEPASSINGSGEBIEDEN



Meubel-
en interieur-
inrichting

Exclusieve interieur- en projectinrichtingen, woon- en slaapkamermeubilair / schuifdeuren en keukenfronten.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN



Hoge glans



Diversiteit in
decor en/of
structuur



Onderhouds-
vriendelijk



Verwerkings-
vriendelijk



Bijzonder
emissiearm

Productnorm	Gebaseerd op EN 14322
Basismateriaal	ClassicBoard P2 Ureumharsgebonden houtspaanplaat type P2 volgens EN 312, geschikt voor niet-dragende doeleinden in droge ruimtes.
Brandgedrag	Normaal ontvlambaar D-s2,d0 (EN 13986 (CWFT) afhankelijk van de uiteindelijke toepassing): 2.800 x 2.100 x 16 - 25 mm
CE-categorie	EN 13986:2004 +A1:2015 Panelen voor binneninrichting (inclusief meubilair) voor gebruik in droge ruimten
Formaldehyde-emissieklasse	E1 E05
Opmerking	De laklaag kan enkel- of dubbelzijdig aangebracht worden. FSC-certificering of PEFC-certificering – Op aanvraag verkrijgbaar.

FORMAAT IN MM

Lengte	Breedte	Dikte
2.800	2.100	16 18 19 22 25 28




PrimeBoard XTreme Matt P2



Gemelamineerde houtspaanplaat type P2 volgens EN 312, met hoogwaardige en innovatieve matte meerlaagse laklaag bestaande uit een duurzame elastische functionele laag en anti-fingerprint effect voor verticale toepassingen.

TOEPASSINGSGEBIEDEN



Exclusieve interieur- en projectinrichtingen, woon- en slaapkamermeubilair / schuifdeuren en keukenfronten.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN



Diversiteit in decor en/of structuur



Onderhouds-vriendelijk



Anti-fingerprint



Verwerkings-vriendelijk



Bijzonder emissiearm

Productnorm	Gebaseerd op EN 14322
Basismateriaal	ClassicBoard P2 Ureumharsgebonden houtspaanplaat type P2 volgens EN 312, geschikt voor niet-dragende doeleinden in droge ruimtes.
Brandgedrag	Normaal ontvlambaar D-s2,d0 (EN 13986 (CWFT) afhankelijk van de uiteindelijke toepassing): 2.800 x 2.100 x 10 - 25 mm
CE-categorie	EN 13986:2004 +A1:2015 Panelen voor binneninrichting (inclusief meubilair) voor gebruik in droge ruimten
Formaldehyde-emissieklasse	E1 E05
Opmerking	De laklaag kan enkel- of dubbelzijdig aangebracht worden. FSC-certificering of PEFC-certificering – Op aanvraag verkrijgbaar.

FORMAAT IN MM

Lengte	Breedte	Dikte
2.800	2.100	10 12 13 16 18 19 22 25 28




PrimeBoard XTreme Hoogglans P2 TSCA



Gemelamineerde emissie-arme houtspaanplaat type P2 volgens EN 312, met hoogwaardige en innovatieve hoogglans meerlaagse laklaag bestaande uit een duurzame elastische functionele laag voor verticale toepassingen.

TOEPASSINGSGEBIEDEN



Exclusieve interieur- en projectinrichtingen, woon- en slaapkamermeubilair / schuifdeuren en keukenfronten.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN



Hoge glans



Diversiteit in decor en/of structuur



Onderhouds-vriendelijk



Verwerkings-vriendelijk



Bijzonder emissiearm

Productnorm	Gebaseerd op EN 14322
Basismateriaal	ClassicBoard P2 TSCA Emissie-arme houtspaanplaat type P2 volgens EN 312, geschikt voor niet-dragende doeleinden in droge ruimtes.
Brandgedrag	Normaal ontvlambaar D-s2,d0 (EN 13986 (CWFT) afhankelijk van de uiteindelijke toepassing): 2.800 x 2.100 x 16 - 25 mm
CE-categorie	EN 13986:2004 +A1:2015 Panelen voor binneninrichting (inclusief meubilair) voor gebruik in droge ruimten
Formaldehyde-emissieklasse	E1 E05 TSCA Title VI
Opmerking	De laklaag kan enkel- of dubbelzijdig aangebracht worden. FSC-certificering of PEFC-certificering – Op aanvraag verkrijgbaar.

FORMAAT IN MM

Lengte	Breedte	Dikte
2.800	2.100	16 18 19 22 25 28




PrimeBoard XTreme Matt P2 TSCA



Gemelamineerde emissie-arme houtspaانplaat type P2 volgens EN 312, met hoogwaardige en innovatieve matte meerlaagse laklaag bestaande uit een duurzame elastische functionele laag en anti-fingerprint effect voor verticale toepassingen.

TOEPASSINGSGBIEDEN



Exclusieve interieur- en projectinrichtingen, woon- en slaapkamermeubilair / schuifdeuren en keukenfronten.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN



Diversiteit in decor en/of structuur



Onderhouds-vriendelijk



Anti-fingerprint



Verwerkings-vriendelijk



Bijzonder emissie-arm

Productnorm	Gebaseerd op EN 14322
Basismateriaal	ClassicBoard P2 TSCA Emissie-arme houtspaانplaat type P2 volgens EN 312, geschikt voor niet-dragende doeleinden in droge ruimtes.
Brandgedrag	Normaal ontvlambaar D-s2,d0 (EN 13986 (CWFT) afhankelijk van de uiteindelijke toepassing): 2.800 x 2.100 x 10 - 25 mm
CE-categorie	EN 13986:2004 +A1:2015 Panelen voor binneninrichting (inclusief meubilair) voor gebruik in droge ruimten
Formaldehyde-emissieklasse	E1 E05 TSCA Title VI
Opmerking	De laklaag kan enkel- of dubbelzijdig aangebracht worden. FSC-certificering of PEFC-certificering – Op aanvraag verkrijgbaar.

FORMAAT IN MM

Lengte	Breedte	Dikte
2.800	2.100	10 12 13 16 18 19 22 25 28




PrimeBoard XTreme Hoogglans P2 F****



Gemelamineerde emissie-arme houtspaانplaat type P2 volgens EN 312, met hoogwaardige en innovatieve hoogglans meerlaagse laklaag bestaande uit een duurzame elastische functionele laag voor verticale toepassingen.

TOEPASSINGSGBIEDEN



Exclusieve interieur- en projectinrichtingen, woon- en slaapkamermeubilair / schuifdeuren en keukenfronten.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN



Hoge glans



Diversiteit in decor en/of structuur



Onderhouds-vriendelijk



Verwerkings-vriendelijk



Bijzonder emissie-arm

Productnorm	Gebaseerd op EN 14322
Basismateriaal	ClassicBoard P2 F**** Emissie-arme houtspaانplaat type P2 volgens EN 312, geschikt voor niet-dragende doeleinden in droge ruimtes.
Brandgedrag	Normaal ontvlambaar D-s2,d0 (EN 13986 (CWFT) afhankelijk van de uiteindelijke toepassing)
Formaldehyde-emissieklasse	E1 E05 F****
Opmerking	De laklaag kan enkel- of dubbelzijdig aangebracht worden. FSC-certificering of PEFC-certificering – Op aanvraag verkrijgbaar.

FORMAAT IN MM

Lengte	Breedte	Dikte
2.800	2.100	19






PrimeBoard XTreme Matt P2 F****



Gemelamineerde emissie-arme houtspaanplaat type P2 volgens EN 312, met hoogwaardige en innovatieve matte meerlaagse laklaag bestaande uit een duurzame elastische functionele laag en anti-fingerprint effect voor verticale toepassingen.

TOEPASSINGSGEBIEDEN



Exclusieve interieur- en projectinrichtingen, woon- en slaapkamermeubilair / schuifdeuren en keukenfronten.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN



Diversiteit in decor en/of structuur



Onderhouds-vriendelijk



Anti-fingerprint



Verwerkings-vriendelijk



Bijzonder emissiearm

Productnorm	Gebaseerd op EN 14322
Basismateriaal	ClassicBoard P2 F**** Emissie-arme houtspaanplaat type P2 volgens EN 312, geschikt voor niet-dragende doeleinden in droge ruimtes.
Brandgedrag	Normaal ontvlambaar D-s2,d0 (EN 13986 (CWFT) afhankelijk van de uiteindelijke toepassing)
Formaldehyde-emissieklasse	E1 E05 F****
Opmerking	De laklaag kan enkel- of dubbelzijdig aangebracht worden. FSC-certificering of PEFC-certificering – Op aanvraag verkrijgbaar.

FORMAAT IN MM

Lengte	Breedte	Dikte
2.800	2.100	19




PrimeBoard XTreme Hoogglans P3



Gemelamineerde houtspaanplaat type P3 voor vochtige ruimtes, met hoogwaardige en innovatieve hoogglans meerlaagse laklaag bestaande uit een duurzame elastische functionele laag voor verticale toepassingen.

TOEPASSINGSGEBIEDEN



Exclusieve interieur- en projectinrichtingen, woon- en slaapkamermeubilair / schuifdeuren, badkamermeubilair en keukenfronten.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN



Hoge glans



Diversiteit in decor en/of structuur



Onderhouds-vriendelijk



Vochtbestendig / vocht dicht



Verwerkings-vriendelijk

Productnorm	Gebaseerd op EN 14322
Basismateriaal	ClassicBoard P3 Houtspaanplaat type P3, geschikt voor niet-dragende doeleinden in vochtige zones.
Brandgedrag	Normaal ontvlambaar D-s2,d0 (EN 13986 (CWFT) afhankelijk van de uiteindelijke toepassing)
CE-categorie	EN 13986:2004 +A1:2015 Platen voor niet-dragende doeleinden voor gebruik in vochtige ruimtes
Formaldehyde-emissieklasse	E1 E05
Opmerking	De laklaag kan enkel- of dubbelzijdig aangebracht worden. FSC-certificering of PEFC-certificering – Op aanvraag verkrijgbaar.

FORMAAT IN MM

Lengte	Breedte	Dikte
2.800	2.100	16 18 19 22 25 28






PrimeBoard XTreme Matt P3



Gemelamineerde houtspaanplaat type P3 voor vochtige ruimtes, met hoogwaardige en innovatieve matte meerlaagse laklaag bestaande uit een duurzame elastische functionele laag en anti-fingerprint effect voor verticale toepassingen.

TOEPASSINGSGEBIEDEN



Exclusieve interieur- en projectinrichtingen, woon- en slaapkamermeubilair / schuifdeuren, badkamermeubilair en keukenfronten.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN



Diversiteit in decor en/of structuur



Onderhouds-vriendelijk



Anti-fingerprint



Vochtbestendig / vocht dicht



Verwerkings-vriendelijk

Productnorm	Gebaseerd op EN 14322
Basismateriaal	ClassicBoard P3 Houtspaanplaat type P3, geschikt voor niet-dragende doeleinden in vochtige zones.
Brandgedrag	Normaal ontvlambaar D-s2,d0 (EN 13986 (CWFT) afhankelijk van de uiteindelijke toepassing)
CE-categorie	EN 13986:2004 +A1:2015 Platen voor niet-dragende doeleinden voor gebruik in vochtige ruimtes
Formaldehyde-emissieklasse	E1 E05
Opmerking	De laklaag kan enkel- of dubbelzijdig aangebracht worden. FSC-certificering of PEFC-certificering – Op aanvraag verkrijgbaar.

FORMAAT IN MM

Lengte	Breedte	Dikte
2.800	2.100	13 16 18 19 22 25 28




PrimeBoard XTreme Hoogglans MDF plus



Gemelamineerde vezelplaat met gemiddelde dichtheid (MDF), met hoogwaardige en innovatieve hoogglans meerlaagse laklaag bestaande uit een duurzame elastische functionele laag voor verticale toepassingen.

TOEPASSINGSGEBIEDEN



Exclusieve interieur- en projectinrichtingen, woon- en slaapkamermeubilair / schuifdeuren, badkamermeubilair en keukenfronten.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN



Hoge glans



Diversiteit in decor en/of structuur



Onderhouds-vriendelijk



Verwerkings-vriendelijk

Productnorm	Gebaseerd op EN 14322
Basismateriaal	StyleBoard MDF plus Vezelplaat met gemiddelde dichtheid (MDF), met homogene opbouw.
Brandgedrag	Normaal ontvlambaar D-s2,d0 (EN 13986 (CWFT) afhankelijk van de uiteindelijke toepassing)
Formaldehyde-emissieklasse	E1 E05 TSCA Title VI
Opmerking	De laklaag kan enkel- of dubbelzijdig aangebracht worden. FSC-certificering of PEFC-certificering – Op aanvraag verkrijgbaar.

FORMAAT IN MM

Lengte	Breedte	Dikte
2.800	2.100	12 16 18 19 22 25 28






PrimeBoard XTreme Matt MDF plus



Gemelamineerde vezelplaat met gemiddelde dichtheid (MDF), met hoogwaardige en innovatieve matte meerlaagse laklaag bestaande uit een duurzame elastische functionele laag en anti-fingerprint effect voor verticale toepassingen.

TOEPASSINGSGEBIEDEN



Exclusieve interieur- en projectinrichtingen, woon- en slaapkamermeubilair / schuifdeuren, badkamermeubilair en keukenfronten.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN



Diversiteit in decor en/of structuur



Onderhouds-vriendelijk



Anti-fingerprint



Verwerkings-vriendelijk

Productnorm	Gebaseerd op EN 14322
Basismateriaal	StyleBoard MDF plus Vezelplaat met gemiddelde dichtheid (MDF), met homogene opbouw.
Brandgedrag	Normaal ontvlambaar D-s2,d0 (EN 13986 (CWFT) afhankelijk van de uiteindelijke toepassing)
Formaldehyde-emissieklasse	E1 E05 TSCA Title VI
Opmerking	De laklaag kan enkel- of dubbelzijdig aangebracht worden. FSC-certificering of PEFC-certificering – Op aanvraag verkrijgbaar.

FORMAAT IN MM

Lengte	Breedte	Dikte
2.800	2.100	12 16 18 19 22 25 28



PrimeBoard XTreme Hoogglans MDF zwart



Decoratieve door-en-door gekleurde zwarte, gemelamineerde vezelplaat met gemiddelde dichtheid (MDF), met hoogwaardige en innovatieve hoogglans meerlaagse laklaag bestaande uit een duurzame elastische functionele laag voor verticale toepassingen.

TOEPASSINGSGEBIEDEN



Meubel- en interieur-inrichting

Exclusieve interieur- en projectinrichtingen, woon- en slaapkamermeubilair / schuifdeuren, badkamermeubilair en keukenfronten.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN



Hoge glans



Diversiteit in decor en/of structuur



Onderhouds-vriendelijk



Verwerkings-vriendelijk

Productnorm	Gebaseerd op EN 14322
Basismateriaal	StyleBoard MDF zwart Decoratieve, door-en-door gekleurde zwarte vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF), met een homogene opbouw.
Brandgedrag	Normaal ontvlambaar D-s2,d0 (EN 13986 (CWFT) afhankelijk van de uiteindelijke toepassing)
Formaldehyde-emissieklasse	E1 E05 TSCA Title VI
Opmerking	De laklaag kan enkel- of dubbelzijdig aangebracht worden. FSC-certificering of PEFC-certificering – Op aanvraag verkrijgbaar.

FORMAAT IN MM

Lengte	Breedte	Dikte
2.800	2.100	16 19 25




PrimeBoard XTreme Matt MDF zwart



Decoratieve door-en-door gekleurde zwarte, gemelamineerde vezelplaat met gemiddelde dichtheid (MDF), met hoogwaardige en innovatieve matte meerlaagse laklaag bestaande uit een duurzame elastische functionele laag en anti-fingerprint effect voor verticale toepassingen.

TOEPASSINGSGEBIEDEN



Exclusieve interieur- en projectinrichtingen, woon- en slaapkamermeubilair / schuifdeuren, badkamermeubilair en keukenfronten.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN



Productnorm	Gebaseerd op EN 14322
Basismateriaal	StyleBoard MDF zwart Decoratieve, door-en-door gekleurde zwarte vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF), met een homogene opbouw.
Brandgedrag	Normaal ontvlambaar D-s2,d0 (EN 13986 (CWFT) afhankelijk van de uiteindelijke toepassing)
Formaldehyde-emissieklasse	E1 E05 TSCA Title VI
Opmerking	De laklaag kan enkel- of dubbelzijdig aangebracht worden. FSC-certificering of PEFC-certificering – Op aanvraag verkrijgbaar.

FORMAAT IN MM

Lengte	Breedte	Dikte
2.800	2.100	16 19 25




PrimeBoard XTreme Hoogglans MDF zwart natuur



Natuurlijke, decoratieve door-en-door gekleurde zwarte gemelamineerde vezelplaat met gemiddelde dichtheid (MDF), met hoogwaardige en innovatieve hoogglans meerlaagse laklaag bestaande uit een duurzame elastische functionele laag voor verticale toepassingen.

TOEPASSINGSGEBIEDEN



Winkelontwerp / productpresentatie, exclusieve interieur- en projectinrichtingen, woon- en slaapkamermeubilair / schuifdeuren, badkamermeubilair en keukenfronten.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN




Productnorm	Gebaseerd op EN 14322
Basismateriaal	StyleBoard MDF zwart Decoratieve, door-en-door gekleurde zwarte vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF), met een homogene opbouw.
Brandgedrag	Normaal ontvlambaar D-s2,d0 (EN 13986 (CWFT) afhankelijk van de uiteindelijke toepassing)
Formaldehyde-emissieklasse	E1 E05 TSCA Title VI
Opmerking	De laklaag kan enkel- of dubbelzijdig aangebracht worden. Bij enkelzijdige laklaag is de achterzijde ruw/onbehandeld. Door het gebruik van een natuurlijk materiaal op houtbasis kan het uiterlijk van het paneel variëren. Deze afwijkingen zijn te wijten aan het gewenste karakter van het product. Zoals gebruikelijk bij natuurlijke producten is elke plaat uniek. FSC-certificering of PEFC-certificering – Op aanvraag verkrijgbaar.

FORMAAT IN MM

Lengte	Breedte	Dikte
2.800	2.100	16 19 25






PrimeBoard XTreme Matt MDF zwart natuur



Natuurlijke, decoratieve door-en-door gekleurde zwarte gemelamineerde vezelplaat met gemiddelde dichtheid (MDF), met hoogwaardige en innovatieve matte meerlaagse laklaag bestaande uit een duurzame elastische functionele laag en anti-fingerprint effect voor verticale toepassingen.

TOEPASSINGSGEBIEDEN



Winkelontwerp / productpresentatie, exclusieve interieur- en projectinrichtingen, woon- en slaapkamermeubilair / schuifdeuren, badkamermeubilair en keukenfronten.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN



Onderhouds-vriendelijk



Anti-fingerprint



Verwerkings-vriendelijk

Productnorm	Gebaseerd op EN 14322
Basismateriaal	StyleBoard MDF zwart Decoratieve, door-en-door gekleurde zwarte vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF), met een homogene opbouw.
Brandgedrag	Normaal ontvlambaar D-s2,d0 (EN 13986 (CWFT) afhankelijk van de uiteindelijke toepassing)
Formaldehyde-emissieklasse	E1 E05 TSCA Title VI
Opmerking	De laklaag kan enkel- of dubbelzijdig aangebracht worden. Bij enkelzijdige laklaag is de achterzijde ruw/onbehandeld. Door het gebruik van een natuurlijk materiaal op houtbasis kan het uiterlijk van het paneel variëren. Deze afwijkingen zijn te wijten aan het gewenste karakter van het product. Zoals gebruikelijk bij natuurlijke producten is elke plaat uniek. FSC-certificering of PEFC-certificering – Op aanvraag verkrijgbaar.

FORMAAT IN MM

Lengte	Breedte	Dikte
2.800	2.100	16 19 25



Duropal XTreme



Decoratieve hogedrukkunststofplaat in postforming-kwaliteit gebaseerd op EN 438-3:HGP/VGP, met duurzaam gelakt oppervlak en geschuurde rugzijde. Duropal XTreme is een aantrekkelijk supermatt-oppervlak-materiaal met anti-fingerprint effect.

TOEPASSINGSGEBIEDEN



Meubel-en interieur-inrichting



Deuren

Attractief oppervlakmateriaal, geschikt voor oppervlak- en randtoepassingen, dat de hoge prestatie-eigenschappen van de reeds bekende Duropal HPL-producten bezit. Duropal XTreme kan zowel verticaal als horizontaal toegepast worden.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN



Diversiteit in decor en/of structuur



Onderhouds-vriendelijk



Anti-fingerprint



Geschikt voor levensmiddelen



Bijzonder emissiearm

Productnorm	Gebaseerd op EN 438-3
Brandgedrag	Normaal ontvlambaar D-s2,d0 of minder in combinatie met normale c.q. licht ontvlambare basismaterialen. (EN 13501-1, CWFT conform 2003/593/EG)
Formaldehyde-emissieklasse	E1 E05
Volumegewicht	Min. 1.350 kg/m³ (EN ISO 1183-1)
Opmerking	FSC-certificering of PEFC-certificering – Op aanvraag verkrijgbaar.

FORMAAT IN MM

Lengte	Breedte	Dikte
2.050 - 5.300	1.300	0,6 0,8
2.150	915	0,8
2.150	950	0,8
2.150	1.050	0,8
2.150	1.300	0,8
2.350	950	0,8
2.350	1.300	0,8
3.050	1.300	0,8
4.100	1.300	0,6 0,8
5.300	1.300	0,6 0,8






Duropal XTreme Touch




Decoratieve hogedrukkunststofplaat in postforming-kwaliteit gebaseerd op EN 438-3:HGP/VGP, met duurzaam gelakt oppervlak en geschuurde rugzijde. Duropal XTreme Touch is een aantrekkelijk supermatt-oppervlak-materiaal met anti-fingerprint effect in combinatie met natuurlijk ogende steen- of houtstructuur.

TOEPASSINGSGEBIEDEN



Attractief oppervlakmateriaal, geschikt voor oppervlak- en randtoepassingen, dat de hoge prestatie-eigenschappen van de reeds bekende Duropal HPL-producten bezit. Duropal XTreme Touch kan zowel verticaal als horizontaal toegepast worden.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN



Productnorm	Gebaseerd op EN 438-3
Brandgedrag	Normaal ontvlambaar D-s2,d0 of minder in combinatie met normale c.q. licht ontvlambare basismaterialen. (EN 13501-1, CWFT conform 2003/593/EG)
Formaldehyde-emissieklasse	E1 E05
Volumegewicht	Min. 1.350 kg/m³ (EN ISO 1183-1)
Opmerking	FSC-certificering of PEFC-certificering – Op aanvraag verkrijgbaar.

FORMAAT IN MM

Lengte	Breedte	Dikte
2.050 - 5.300	1.300	0,6 0,8
2.150	915	0,8
2.150	950	0,8
2.150	1.050	0,8
2.150	1.300	0,8
2.350	950	0,8
2.350	1.300	0,8
3.050	1.300	0,8
4.100	1.300	0,6 0,8
5.300	1.300	0,6 0,8




Duropal SolidColor XTreme




Decoratieve hogedrukkunststofplaat in standaardkwaliteit gebaseerd op EN 438-9:BTS, met duurzaam gelakt oppervlak en met een identieke door-en-door gekleurde kern. De rugzijde is verlijmbaar geschuurd. Duropal SolidColor XTreme is een aantrekkelijk supermatt-oppervlak-materiaal met anti-fingerprint effect.

TOEPASSINGSGEBIEDEN



De door-en-door gekleurde kern geeft de vrijheid van een monochroom design zonder zichtbare stootkanten en voegen. Voor kwalitatief en esthetisch hoogwaardige meubels en vormgevingselementen in de woon- en utiliteitssector, zoals archieven en stellingen, meubelfronten, deurbladen, tafelbladen, beurssystemen en verkoopdisplays. Het materiaal is echter niet geschikt voor ruimten die onderhevig zijn aan grote klimaatschommelingen wat temperatuur en vochtigheid betreft of die permanent aan vocht zijn blootgesteld.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN



Productnorm	Gebaseerd op EN 438-9
Brandgedrag	Normaal ontvlambaar D-s2,d0 of minder in combinatie met normale c.q. licht ontvlambare basismaterialen. (EN 13501-1, CWFT conform 2003/593/EG)
Formaldehyde-emissieklasse	E1 E05
Volumegewicht	Min. 1.400 kg/m³ (EN ISO 1183-1)
Opmerking	FSC-certificering of PEFC-certificering – Op aanvraag verkrijgbaar.

FORMAAT IN MM

Lengte	Breedte	Dikte
2.050 - 5.300	1.300	0,8
2.150	915	0,8
2.150	950	0,8
2.150	1.050	0,8
2.150	1.300	0,8
2.350	950	0,8
2.350	1.300	0,8
4.100	1.300	0,8




Duropol XTreme plus




Decoratieve hogedrukkunststofplaat in standaardkwaliteit gebaseerd op EN 438-3:HGS/VGS, met duurzaam gelakt oppervlak en geschuurde rugzijde. Duropol XTreme plus is een aantrekkelijk supermatt-oppervlakmateriaal met anti-fingerprint effect, dat uitermate geschikt is voor horizontale oppervlakken, die intensief gebruikt worden.

TOEPASSINGSGEBIEDEN



Attractief oppervlakmateriaal, geschikt voor oppervlak- en randtoepassingen, dat de hoge prestatie-eigenschappen van de reeds bekende Duropol HPL-producten bezit. Duropol XTreme plus is geschikt voor zowel verticale toepassingen als voor horizontale, zwaar belaste oppervlakken.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN



Productnorm	Gebaseerd op EN 438-3
Brandgedrag	Normaal ontvlambaar D-s2,d0 of minder in combinatie met normale c.q. licht ontvlambare basismaterialen. (EN 13501-1, CWFT conform 2003/593/EG)
Formaldehyde-emissieklasse	E1 E05
Antimicrobiële werking	Oppervlak met antimicrobiële effect binnen 24 uur voor interieurafwerking – Testmethode JIS Z 2801 / ISO 22196
Volumegewicht	Min. 1.350 kg/m³ (EN ISO 1183-1)
Opmerking	FSC-certificering of PEFC-certificering – Op aanvraag verkrijgbaar.

FORMAAT IN MM

Lengte	Breedte	Dikte
2.050 - 5.300	1.300	0,8
2.150	915	0,8
2.150	950	0,8
2.150	1.050	0,8
2.150	1.300	0,8
2.350	950	0,8
2.350	1.300	0,8
3.050	1.300	0,8
4.100	1.300	0,8
5.300	1.300	0,8




Duropol Compact XTreme plus



Compact hogedrukkunststofplaat in standaardkwaliteit gebaseerd op EN 438-4:CGS resp. EN 438-9:BCS. Met homogeen zwart, grijs of wit gekleurde kern en met een aan beide zijden duurzaam gelakt oppervlak. Duropol Compact XTreme plus is een aantrekkelijk supermatt-compact materiaal met anti-fingerprint effect, dat uitermate geschikt is voor horizontale oppervlakken, die intensief gebruikt worden.

TOEPASSINGSGEBIEDEN



Voor bijzondere meubel- en interieurconcepten in de woon- en projectsector, in recreatie- en wellness-inrichtingen, in shopdesign, in de horeca, waar speciale robuustheid, duurzaamheid en een hoge mate van hygiëne vereist zijn, inclusief de esthetiek van het materiaal. Het materiaal is geschikt voor openrandoplossingen en gravures voor individuele 3D-effecten.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN



Productnorm	zwarte kern: Gebaseerd op EN 438-4 witte / grijze kern: Gebaseerd op EN 438-9
Basismateriaal	Compacte kunststofplaat wit / grijs / zwart Homogeen wit, grijs, zwart door-en-door gekleurde, massieve compacte kunststofkern, stootvast voor toepassingen met hoge belastingen.
Brandgedrag	Normaal ontvlambaar D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT conform 2003/593/EG)
CE-categorie	Compacte kunststofplaat zwart EN 438-7:2005 Compacte panelen voor wand- en plafondbekleding (inclusief verlaagde plafonds)
Formaldehyde-emissieklasse	E1 E05
Antimicrobiële werking	Oppervlak met antimicrobiële effect binnen 24 uur voor interieurafwerking – Testmethode JIS Z 2801 / ISO 22196
Volumegewicht	zwarte kern: min. 1.350 kg/m³, witte / grijze kern: min. 1.400 kg/m³ (EN ISO 1183-1)
Opmerking	Met PEFC-certificering.

FORMAAT IN MM		DIKTE IN MM	
Lengte	Breedte	zwarte kern	witte / grijze kern
4.100	1.300	6 8 10 12 13	6 8 10 12






Duropol Sandwichpaneel XTreme P2



Sandwichpaneel van een houtspaanplaat type P2 volgens EN 312, aan beide zijden afgewerkt met Duropol XTreme, een aantrekkelijk supermatt-oppervlakmateriaal met anti-fingerprint effect.

TOEPASSINGSGEBIEDEN



In de Meubel- en interieurinrichting, overal waar hoge eisen aan kwaliteit en slijtvastheid worden gesteld: bij keukenmeubels en projectinrichting, in de winkel- en scheidingswandenbouw, in de interieurinrichting van banken, kantoren, scholen, klinieken, laboratoria, openbare gebouwen, in de scheeps- en voertuigbouw.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN



Diversiteit in decor en/of structuur



Onderhouds-vriendelijk



Anti-fingerprint



Geschikt voor levensmiddelen



Bijzonder emissiearm

Productnorm	Gebaseerd op EN 13894-1
Basismateriaal	ClassicBoard P2 Ureumharsgebonden houtspaanplaat type P2 volgens EN 312, geschikt voor niet-dragende doeleinden in droge ruimtes.
Brandgedrag	Normaal ontvlambaar D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT conform 2003/593/EG): 4.100 x 1.300 x 16 - 25 mm
CE-categorie	EN 438-7:2005 HPL- meerlaags sandwichpaneel voor wand- en plafondbekleding voor interieurgebruik (inclusief verlaagde plafonds)
Formaldehyde-emissieklasse	E1 E05 TSCA Title VI
Opmerking	FSC-certificering of PEFC-certificering – Op aanvraag verkrijgbaar.

FORMAAT IN MM

Lengte	Breedte	Dikte
4.100	1.300	9,6 16 17,6 19 20,6 25 29,6 39,6



www.blauer-engel.de/uz76




Duropol Sandwichpaneel XTreme Touch P2



Sandwichpaneel van een houtspaanplaat type P2 volgens EN 312, aan beide zijden afgewerkt met Duropol XTreme Touch, een aantrekkelijk supermatt-oppervlakmateriaal met anti-fingerprint effect in combinatie met natuurlijk ogende steen- of houtstructuur.

TOEPASSINGSGEBIEDEN



In de Meubel- en interieurinrichting, overal waar hoge eisen aan kwaliteit en slijtvastheid worden gesteld: bij keukenmeubels en projectinrichting, in de winkel- en scheidingswandenbouw, in de interieurinrichting van banken, kantoren, scholen, klinieken, laboratoria, openbare gebouwen, in de scheeps- en voertuigbouw.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN



Diversiteit in decor en/of structuur



Onderhouds-vriendelijk



Anti-fingerprint



Geschikt voor levensmiddelen



Bijzonder emissiearm

Productnorm	Gebaseerd op EN 13894-1
Basismateriaal	ClassicBoard P2 Ureumharsgebonden houtspaanplaat type P2 volgens EN 312, geschikt voor niet-dragende doeleinden in droge ruimtes.
Brandgedrag	Normaal ontvlambaar D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT conform 2003/593/EG): 4.100 x 1.300 x 16 - 25 mm
CE-categorie	EN 438-7:2005 HPL- meerlaags sandwichpaneel voor wand- en plafondbekleding voor interieurgebruik (inclusief verlaagde plafonds)
Formaldehyde-emissieklasse	E1 E05 TSCA Title VI
Opmerking	FSC-certificering of PEFC-certificering – Op aanvraag verkrijgbaar.

FORMAAT IN MM

Lengte	Breedte	Dikte
4.100	1.300	9,6 16 17,6 19 20,6 25 29,6 39,6




www.blauer-engel.de/uz76

Duropol Sandwichpaneel SolidColor XTreme P2




Sandwichpaneel van een houtspaanplaat type P2 volgens EN 312, aan beide zijden afgewerkt met Duropol SolidColor XTreme, een laminaat met een identieke door-en-door gekleurde kern en een aantrekkelijk supermatt-oppervlakmateriaal met anti-fingerprint effect.

TOEPASSINGSGEBIEDEN



De bijzondere materiaalsamenstelling biedt nieuwe mogelijkheden voor hoogwaardige meubel- en interieurconcepten. In de particuliere sector, maar ook in gastronomie, in cultuur- en congrescentra, banken, kantoren en shopdesign. Voor inbouwelementen, vormgeving- en presentatiesegmenten, stellingen, meubelfronten, archieven, tafel- en werkbladen etc. Het materiaal is echter niet geschikt voor ruimten die onderhevig zijn aan grote klimaatschommelingen wat temperatuur en vochtigheid betreft of die permanent aan vocht zijn blootgesteld.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN



Productnorm	Gebaseerd op EN 13894-1
Basismateriaal	ClassicBoard P2 Ureumharsgebonden houtspaanplaat type P2 volgens EN 312, geschikt voor niet-dragende doeleinden in droge ruimtes.
Brandgedrag	Normaal ontvlambaar D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT conform 2003/593/EG): 4.100 x 1.300 x 16 - 25 mm
CE-categorie	EN 438-7:2005 HPL- meerlaags sandwichpaneel voor wand- en plafondbekleding voor interieurgebruik (inclusief verlaagde plafonds)
Formaldehyde-emissieklasse	E1 E05 TSCA Title VI
Opmerking	FSC-certificering of PEFC-certificering – Op aanvraag verkrijgbaar.

FORMAAT IN MM

Lengte	Breedte	Dikte
4.100	1.300	9,6 16 17,6 19 20,6 25 29,6 39,6




Duropol Sandwichpaneel XTreme plus P2




Sandwichpaneel van een houtspaanplaat type P2 volgens EN 312, aan beide zijden afgewerkt met Duropol XTreme plus, een aantrekkelijk supermatt-oppervlakmateriaal met anti-fingerprint effect, dat uitermate geschikt is voor horizontale oppervlakken, die intensief gebruikt worden.

TOEPASSINGSGEBIEDEN



In de Meubel- en interieurinrichting, overal waar hoge eisen aan kwaliteit en slijtvastheid worden gesteld: bij keukenmeubels en projectinrichting, in de winkel- en scheidingswandenbouw, in de interieurinrichting van banken, kantoren, scholen, klinieken, laboratoria, openbare gebouwen, in de scheeps- en voertuigbouw.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

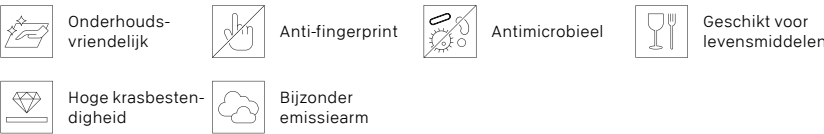

Productnorm	Gebaseerd op EN 13894-1
Basismateriaal	ClassicBoard P2 Ureumharsgebonden houtspaanplaat type P2 volgens EN 312, geschikt voor niet-dragende doeleinden in droge ruimtes.
Brandgedrag	Normaal ontvlambaar D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT conform 2003/593/EG): 4.100 x 1.300 x 16 - 25 mm
CE-categorie	EN 438-7:2005 HPL- meerlaags sandwichpaneel voor wand- en plafondbekleding voor interieurgebruik (inclusief verlaagde plafonds)
Formaldehyde-emissieklasse	E1 E05 TSCA Title VI
Antimicrobiële werking	Oppervlak met antimicrobiële effect binnen 24 uur voor interieurafwerking – Testmethode JIS Z 2801 / ISO 22196
Opmerking	FSC-certificering of PEFC-certificering – Op aanvraag verkrijgbaar.

FORMAAT IN MM

Lengte	Breedte	Dikte
4.100	1.300	9,6 16 17,6 19 20,6 25 29,6 39,6






Duropol Sandwichpaneel XTreme P3




Sandwichpaneel van een houtspaanplaat type P3 voor vochtige ruimtes, aan beide zijden afgewerkt met Duropol XTreme, een aantrekkelijk supermatt-oppervlakmateriaal met anti-fingerprint effect.

TOEPASSINGSGEBIEDEN



Ideaal voor toepassingen, waarvan in de Meubel- en interieurinrichting een bijzondere robuustheid en vochtbestendigheid verlangd wordt: bij keuken- en badmeubels, elementen in sanitaire ruimtes, in de bouw van winkels en openbare en kantoorgebouwen, in klinieken en laboratoria en ook in werkplaatsen c.q. bij de bewerking en verwerking van levensmiddelen.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN



Productnorm	Gebaseerd op EN 13894-1
Basismateriaal	ClassicBoard P3 Houtspaanplaat type P3, geschikt voor niet-dragende doeleinden in vochtige zones.
Brandgedrag	Normaal ontvlambaar D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT conform 2003/593/EG)
CE-categorie	EN 438-7:2005 HPL- meerlaags sandwichpaneel voor wand- en plafondbekleding voor interieurgebruik (inclusief verlaagde plafonds)
Formaldehyde-emissieklasse	E1 E05
Opmerking	FSC-certificering of PEFC-certificering – Op aanvraag verkrijgbaar.

FORMAAT IN MM

Lengte	Breedte	Dikte
4.100	1.300	17,6 20,6




Duropol Sandwichpaneel XTreme Touch P3




Sandwichpaneel van een houtspaanplaat type P3 voor vochtige ruimtes, aan beide zijden afgewerkt met Duropol XTreme Touch, een aantrekkelijk supermatt-oppervlakmateriaal met anti-fingerprint effect in combinatie met natuurlijk ogende steen- of houtstructuur.

TOEPASSINGSGEBIEDEN



Ideaal voor toepassingen, waarvan in de Meubel- en interieurinrichting een bijzondere robuustheid en vochtbestendigheid verlangd wordt: bij keuken- en badmeubels, elementen in sanitaire ruimtes, in de bouw van winkels en openbare en kantoorgebouwen, in klinieken en laboratoria en ook in werkplaatsen c.q. bij de bewerking en verwerking van levensmiddelen.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN



Productnorm	Gebaseerd op EN 13894-1
Basismateriaal	ClassicBoard P3 Houtspaanplaat type P3, geschikt voor niet-dragende doeleinden in vochtige zones.
Brandgedrag	Normaal ontvlambaar D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT conform 2003/593/EG)
CE-categorie	EN 438-7:2005 HPL- meerlaags sandwichpaneel voor wand- en plafondbekleding voor interieurgebruik (inclusief verlaagde plafonds)
Formaldehyde-emissieklasse	E1 E05
Opmerking	FSC-certificering of PEFC-certificering – Op aanvraag verkrijgbaar.

FORMAAT IN MM

Lengte	Breedte	Dikte
4.100	1.300	17,6 20,6






Duopal Sandwichpaneel XTreme plus P3



Sandwichpaneel van een houtspaanklaat type P3 voor vochtige ruimtes, aan beide zijden afgewerkt met Duopal XTreme plus, een aantrekkelijk supermatt-oppervlakmateriaal met anti-fingerprint effect, dat uitermate geschikt is voor horizontale oppervlakken, die intensief gebruikt worden.

TOEPASSINGSGEBIEDEN



Ideaal voor toepassingen, waarvan in de Meubel- en interieurinrichting een bijzondere robuustheid en vochtbestendigheid verlangd wordt: bij keuken- en badmeubels, elementen in sanitaire ruimtes, in de bouw van winkels en openbare en kantoorgebouwen, in klinieken en laboratoria en ook in werkplaatsen c.q. bij de bewerking en verwerking van levensmiddelen.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN



Productnorm	Gebaseerd op EN 13894-1
Basismateriaal	ClassicBoard P3 Houtspaanklaat type P3, geschikt voor niet-dragende doeleinden in vochtige zones.
Brandgedrag	Normaal ontvlambaar D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT conform 2003/593/EG)
CE-categorie	EN 438-7:2005 HPL- meerlaags sandwichpaneel voor wand- en plafondbekleding voor interieurgebruik (inclusief verlaagde plafonds)
Formaldehyde-emissieklasse	E1 E05
Antimicrobiële werking	Oppervlak met antimicrobiële effect binnen 24 uur voor interieurafwerking – Testmethode JIS Z 2801 / ISO 22196
Opmerking	FSC-certificering of PEFC-certificering – Op aanvraag verkrijgbaar.

FORMAAT IN MM

Lengte	Breedte	Dikte
4.100	1.300	17,6 20,6




Duopal Sandwichpaneel XTreme MDF plus



Sandwichpaneel van een vezelplaat met gemiddelde dichtheid (MDF) en homogene opbouw, aan beide zijden afgewerkt met Duopal XTreme, een aantrekkelijk supermatt-oppervlakmateriaal met anti-fingerprint effect.

TOEPASSINGSGEBIEDEN



Decoratieve, bestendige elementen voor de Meubel- en interieurinrichting, waarvoor een homogene ondergrond met zeer goede randkwaliteit - profileerbaar en lakbaar - nodig is: bijv. in gastronomie en winkelbouw alsook voor kantoor- en projectinrichting.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN




Productnorm	Gebaseerd op EN 13894-1
Basismateriaal	StyleBoard MDF plus Vezelplaat met gemiddelde dichtheid (MDF), met homogene opbouw.
Brandgedrag	Normaal ontvlambaar D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT conform 2003/593/EG)
Formaldehyde-emissieklasse	E1 E05 TSCA Title VI
Opmerking	FSC-certificering of PEFC-certificering – Op aanvraag verkrijgbaar.

FORMAAT IN MM

Lengte	Breedte	Dikte
4.100	1.300	17,6 20,6




Duropol Sandwichpaneel XTreme Touch MDF plus

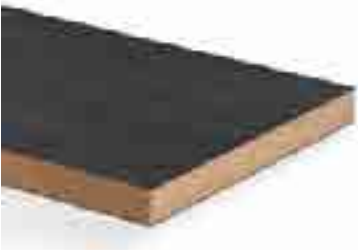

Sandwichpaneel van een vezelplaat met gemiddelde dichtheid (MDF) en homogene opbouw, aan beide zijden afgewerkt met Duropol XTreme Touch, een aantrekkelijk supermatt-oppervlakmateriaal met anti-finger-print effect in combinatie met natuurlijk ogende steen- of houtstructuur.

TOEPASSINGSGEBIEDEN



Decoratieve, bestendige elementen voor de Meubel- en interieurinrichting, waarvoor een homogene ondergrond met zeer goede randkwaliteit - profileerbaar en lakbaar - nodig is: bijv. in gastronomie en winkelbouw alsook voor kantoor- en projectinrichting.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN



Productnorm	Gebaseerd op EN 13894-1
Basismateriaal	StyleBoard MDF plus Vezelplaat met gemiddelde dichtheid (MDF), met homogene opbouw.
Brandgedrag	Normaal ontvlambaar D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT conform 2003/593/EG)
Formaldehyde-emissieklasse	E1 E05 TSCA Title VI
Opmerking	FSC-certificering of PEFC-certificering – Op aanvraag verkrijgbaar.

FORMAAT IN MM

Lengte	Breedte	Dikte
4.100	1.300	17,6 20,6




Duropol Sandwichpaneel SolidColor XTreme MDF plus




Sandwichpaneel van een vezelplaat met gemiddelde dichtheid (MDF) en homogene opbouw, aan beide zijden afgewerkt met Duropol SolidColor XTreme, een laminaat met een identieke door-en-door gekleurde kern en een aantrekkelijk supermatt-oppervlakmateriaal met anti-fingerprint effect.

TOEPASSINGSGEBIEDEN



De bijzondere materiaalsamenstelling biedt nieuwe mogelijkheden voor hoogwaardige meubel- en interieurconcepten. In de particuliere sector, maar ook in gastronomie, in cultuur- en congrescentra, banken, kantoren en shopdesign. Voor inbouwelementen, vormgevingsen presentatiesegmenten, stellages, meubelfronten, archieven, tafel- en werkbladen etc. Het materiaal is echter niet geschikt voor ruimten die onderhevig zijn aan grote klimaatschommelingen wat temperatuur en vochtigheid betreft of die permanent aan vocht zijn blootgesteld.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN



Productnorm	Gebaseerd op EN 13894-1
Basismateriaal	StyleBoard MDF plus Vezelplaat met gemiddelde dichtheid (MDF), met homogene opbouw.
Brandgedrag	Normaal ontvlambaar D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT conform 2003/593/EG)
Formaldehyde-emissieklasse	E1 E05 TSCA Title VI
Opmerking	FSC-certificering of PEFC-certificering – Op aanvraag verkrijgbaar.

FORMAAT IN MM


Lengte	Breedte	Dikte
4.100	1.300	17,6 20,6





Sandwichpaneel van een vezelplaat met gemiddelde dichtheid (MDF) en homogene opbouw, aan beide zijden afgewerkt met Duropol XTreme plus, een aantrekkelijk supermatt-oppervlakmateriaal met anti-fingerprint effect, dat uitermate geschikt is voor horizontale oppervlakken, die intensief gebruikt worden.

TOEPASSINGSGEBIEDEN



Decoratieve, bestendige elementen voor de Meubel- en interieurinrichting, waarvoor een homogene ondergrond met zeer goede randkwaliteit - profileerbaar en lakbaar - nodig is: bijv. in gastronomie en winkelbouw alsook voor kantoor- en projectinrichting.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN



Onderhouds-
vriendelijk



Anti-fingerprint



Antimicrobieel



Geschikt voor
levensmiddelen



Hoge krasbesten-
digheid

Productnorm	Gebaseerd op EN 13894-1
Basismateriaal	StyleBoard MDF plus Vezelplaat met gemiddelde dichtheid (MDF), met homogene opbouw.
Brandgedrag	Normaal ontvlambaar D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT conform 2003/593/EG)
Formaldehyde-emissieklasse	E1 E05 TSCA Title VI
Antimicrobiële werking	Oppervlak met antimicrobiële effect binnen 24 uur voor interieurafwerking – Testmethode JIS Z 2801 / ISO 22196
Opmerking	FSC-certificering of PEFC-certificering – Op aanvraag verkrijgbaar.

FORMAAT IN MM

Lengte	Breedte	Dikte
4.100	1.300	17,6 20,6



XTREME PRODUCTS

SUPERMATTE PRODUCTEN MET ANTI-FINGERPRINT EFFECT

1
VERTICALE OPPERVLAKKEN

Wandbekleding, fronten

PrimeBoard XTreme
Duropol XTreme
Duropol XTreme Touch

2
HORIZONTALE OPPERVLAKKEN

Opbergvakken, legborden

Duropol XTreme
Duropol XTreme Touch
Duropol SolidColor XTreme

3
HORIZONTALE OPPERVLAKKEN,
INTENSIEF GEBRUIK

Balies, toonbanken, werkbladen

Duropol XTreme plus
Duropol Compact XTreme plus


	Toepassing/belasting		
	verticaal	horizontaal	horizontaal, intensief gebruik
PrimeBoard XTreme Matt (XT)			
Duropol XTreme (XMSM)			
Duropol XTreme Touch (XMRT / XMVO)			
Duropol SolidColor XTreme (XMSM)			
Duropol XTreme plus (XPSM)			
Duropol Compact XTreme plus (XPSM)			

DEEPFLOW

PREMIUM DECORATIEVE PLATEN MET
DE EXPRESSIEVE KRACHT VAN HOUT

Toegepast decor:
R34032 Portland essen zwart

DECORATIEVE PLATEN
DEEPFLOW




DeepFlow P2



Ureumharsgebonden premium decorspaanplaat in meerlaagse opbouw, met aan beide zijden een decoratieve gemelamineerde toplaag en diepe structuren, bekroond met de Blue Angel.



TOEPASSINGSGEBIEDEN



Frame- en frontkwaliteit voor de meubel-, winkel- en interieurinrichting.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN



Onderhouds-
vriendelijk



Antimicrobieel



Geschikt voor
levensmiddelen



Bijzonder
emissiearm

Productnorm	EN 14322
Basismateriaal	ClassicBoard P2 Ureumharsgebonden houtspaanplaat type P2 volgens EN 312, geschikt voor niet-dragende doeleinden in droge ruimtes.
Brandgedrag	D-s2,d0 volgens EN 13986 afhankelijk van de uiteindelijke toepassing (dikte: ≥ 9 mm / ruwe dichtheid: ≥ 600 kg/m³)
Formaldehyde-emissieklasse	E1 E05
Antimicrobiële werking	Oppervlak met antimicrobiële effect binnen 24 uur voor interieurafwerking – Testmethode JIS Z 2801 / ISO 22196
Opmerking	FSC-certificering of PEFC-certificering – Op aanvraag verkrijgbaar.

FORMAAT IN MM

Lengte	Breedte	Dikte
2.800	2.100	8,4 10,4 12,4 13,4 16,4 18,4 19,4 22,4 25,4 28,4



ORGANICBOARD

GEZONDE HOUTMATERIALEN VOOR
MAXIMAAL BEHOUD VAN HULPBRONNEN

Toegepast decor:
U19501 Granny Smith

DECORATIEVE PLATEN
ORGANICBOARD




OrganicBoard Pure P2



Houtspaانplaat voor gezonde levensstijl met 100 % biogene lijm (OrganicGlue) en 100 % gerecycled hout, met aan beide zijden een decoratieve gemelamineerde toplaag, bekroond met de Blue Angel.

TOEPASSINGSGEBIEDEN



Frame- en frontkwaliteit voor de meubel-, winkel- en interieurinrichting. Voor toepassingen met hoogste duurzaamheidseisen en gezond wonen.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN



Diversiteit in decor en/of structuur



Onderhouds-vriendelijk



Antimicrobieel



Geschikt voor levensmiddelen



Bijzonder ecologisch



Bijzonder emissiearm

Productnorm	EN 14322
Basismateriaal	OrganicBoard Pure P2 ruw Spaanplaat verlijmd met 100 % biogene, formaldehydevrije lijm (OrganicGlue) met een gehalte gerecycled hout van 100 % type P2 volgens EN 312, geschikt voor niet-dragende toepassingen in droge ruimtes.
Brandgedrag	D-s2,d0 volgens EN 13986 afhankelijk van de uiteindelijke toepassing (dikte: ≥ 9 mm / ruwe dichtheid: ≥ 600 kg/m³)
Formaldehyde-emissieklasse	E1 E05 F****
Antimicrobiële werking	Oppervlak met antimicrobiële effect binnen 24 uur voor interieurafwerking – Testmethode JIS Z 2801 / ISO 22196
Opmerking	FSC-certificering of PEFC-certificering – Op aanvraag verkrijgbaar. OrganicGlue – formaldehydevrij gebonden

FORMAAT IN MM

Lengte	Breedte	Dikte
2.800	2.100	8 10 16 18 19 22 25
5.600	2.100	8 10 16 18 19 22 25






PrimeBoard XTreme Matt Organic Pure P2



Gemelamineerde houtspaanplaat type P2 volgens EN 312, met 100 % biogene, formaldehydevrije lijm (OrganicGlue), 100 % gerecycled hout en een met hoogwaardige en innovatieve matte meerlaagse laklaag bestaande uit een duurzame elastische functionele laag en anti-fingerprint effect voor verticale toepassingen.

TOEPASSINGSGEBIEDEN



Exclusieve interieur- en projectinrichtingen, woon- en slaapkamermeubilair / schuifdeuren en keukenfronten.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN



Diversiteit in decor en/of structuur



Onderhouds-vriendelijk



Anti-fingerprint



Verwerkings-vriendelijk



Bijzonder ecologisch

Productnorm	Gebaseerd op EN 14322
Basismateriaal	OrganicBoard Pure P2 ruw Spaanplaat verlijmd met 100 % biogene, formaldehydevrije lijm (OrganicGlue) met een gehalte gerecycled hout van 100 % type P2 volgens EN 312, geschikt voor niet-dragende toepassingen in droge ruimtes.
Brandgedrag	Normaal ontvlambaar D-s2,d0 (EN 13986 (CWFT) afhankelijk van de uiteindelijke toepassing)
Formaldehyde-emissieklasse	E1 E05 F****
Opmerking	De laklaag kan enkel- of dubbelzijdig aangebracht worden. FSC-certificering of PEFC-certificering – Op aanvraag verkrijgbaar.

FORMAAT IN MM

Lengte	Breedte	Dikte
2.800	2.100	10 12 13 16 18 19 22 25




Duropal Sandwichpaneel Organic Pure P2



Sandwichpaneel van een houtspaanplaat type P2 volgens EN 312, met 100 % biogene, formaldehydevrije lijm (OrganicGlue) en 100 % gerecycled hout, aan beide zijden afgewerkt met Duropal HPL.

TOEPASSINGSGEBIEDEN



In de Meubel- en interieurinrichting, overal waar hoge eisen aan kwaliteit en slijtvastheid worden gesteld: bij keukenmeubels en projectinrichting, in de winkel- en scheidingswandenbouw, in de interieurinrichting van banken, kantoren, scholen, klinieken, laboratoria, openbare gebouwen, in de scheeps- en voertuigbouw.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN



Diversiteit in decor en/of structuur



Onderhouds-vriendelijk



Antimicrobieel



Geschikt voor levensmiddelen



Bijzonder ecologisch

Productnorm	Gebaseerd op EN 13894-1
Basismateriaal	OrganicBoard Pure P2 ruw Spaanplaat verlijmd met 100 % biogene, formaldehydevrije lijm (OrganicGlue) met een gehalte gerecycled hout van 100 % type P2 volgens EN 312, geschikt voor niet-dragende toepassingen in droge ruimtes.
Brandgedrag	Normaal ontvlambaar D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT conform 2003/593/EG): 2.800 x 2.070 x 17,6 - 26,6 mm, 5.600 x 2.070 x 17,6 - 26,6 mm
Formaldehyde-emissieklasse	E1 E05 F****
Antimicrobiële werking	Oppervlak met antimicrobiële effect binnen 24 uur voor interieurafwerking – Testmethode JIS Z 2801 / ISO 22196
Opmerking	FSC-certificering of PEFC-certificering – Op aanvraag verkrijgbaar.

FORMAAT IN MM

Lengte	Breedte	Dikte
2.800	2.070	9,6 11,6 17,6 19,6 20,6 23,6 26,6
5.600	2.070	9,6 11,6 17,6 19,6 20,6 23,6 26,6






Duropal Sandwichpaneel Echt metaal Organic Pure P2



Sandwichpaneel van een houtspaanplaat type P2 volgens EN 312, met 100 % biogene, formaldehydevrije lijm (OrganicGlue) en 100 % gerecycled hout, aan beide zijden afgewerkt met Duropal HPL Echt metaal.

TOEPASSINGSGEBIEDEN



Oppervlakmateriaal voor verticale toepassingen met authentiek metalen karakter voor de hoogwaardige bouw van openbare (kantoor-)gebouwen en winkels, de beursbouw maar ook in de particuliere woonsector. Echte aluminium oppervlakken zijn niet geschikt voor horizontale en mechanisch belaste toepassingen.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN



Echt metaal oppervlak



Bijzonder ecologisch

Productnorm	Gebaseerd op EN 13894-1
Basismateriaal	OrganicBoard Pure P2 ruw Spaanplaat verlijmd met 100 % biogene, formaldehydevrije lijm (OrganicGlue) met een gehalte gerecycled hout van 100 % type P2 volgens EN 312, geschikt voor niet-dragende toepassingen in droge ruimtes.
Brandgedrag	Normaal ontvlambaar D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT conform 2003/593/EG): 2.800 x 2.070 x 17,6 - 26,6 mm
Formaldehyde-emissieklasse	E1 E05 F****
Opmerking	Houd bij het formaat 2.800 x 2.070 mm rekening met de in de lengte lopende zichtbare stootvoeg van echt metaalfolie (2 banen) bij ca. 1.380 mm alsmede de bruikbare lengte van minstens 2.780 mm. Levering van op maat gezaagde delen niet mogelijk. FSC-certificering of PEFC-certificering – Op aanvraag verkrijgbaar.

FORMAAT IN MM

Lengte	Breedte	Dikte
2.800	2.070	9,6 11,6 17,6 19,6 20,6 23,6 26,6



OrganicBoard Pure P2 ruw



Spaanplaat verlijmd met 100 % biogene, formaldehydevrije lijm (OrganicGlue) met een gehalte gerecycled hout van 100 % type P2 volgens EN 312, geschikt voor niet-dragende toepassingen in droge ruimtes.

TOEPASSINGSGEBIEDEN



Meubel- en interieur-inrichting

OrganicBoard Pure P2 biedt een uniek, toekomstgericht grondstofconcept. Het gebruik van 100 % OrganicGlue met biogeen recept vermindert het gebruik van fossiele grondstoffen. De formaldehydevrije biogene lijm draagt bij aan een gezonde leefomgeving door de laagste emissies en ondersteunt de circulaire economie door biogene lijm te combineren met gerecycled hout. Dit type plaat heeft een homogene fijne oppervlaktelaag en voldoet aan de hoogste oppervlakte-eisen. Hierdoor is het de ideale ondergrond voor gemelamineerde toplaag, dunne folies, gevoelige fineren en ook hogedruklaminaten (Duropal HPL).

PRODUCTEIGENSCHAPPEN



Geschuurd



Verwerkingsvriendelijk

Brandgedrag	D-s2,d0 volgens EN 13986 afhankelijk van de uiteindelijke toepassing (dikte: ≥ 9 mm / ruwe dichtheid: ≥ 600 kg/m³)
Formaldehyde-emissieklasse	E1 E05 F****
Opmerking	FSC-certificering of PEFC-certificering – Op aanvraag verkrijgbaar.

FORMAAT IN MM

Lengte	Breedte	Dikte
2.800	2.100	8 10 16 18 19 22 25
5.600	2.100	8 10 16 18 19 22 25






OrganicBoard P2 ruw



Spaanplaat proportioneel verlijmd met biogene, formaldehydevrije lijm (OrganicGlue) met een gehalte gerecycled hout van ca. 50 % type P2 volgens EN 312, geschikt voor niet-dragende toepassingen in droge ruimtes.

TOEPASSINGSGEBIEDEN



OrganicBoard P2 biedt een uniek, toekomstgericht grondstoffenconcept. Door het gebruik van ca. 50 % OrganicGlue met biogeen recept kan het gebruik van fossiele grondstoffen worden verminderd. De formaldehydevrije biogene lijm levert zijn bijdrage aan een gezonde leefomgeving door de laagste emissies en ondersteunt de circulaire economie door biogene lijm te combineren met gerecycled hout. Dit type plaat heeft een homogene fijne oppervlaktelaag en voldoet aan de hoogste oppervlakte-eisen. Hierdoor is het de ideale ondergrond voor een gemelamineerde toplaag, dunne folies, hoogwaardige fineren en ook hogedrukaminaten (Duropal HPL).

PRODUCTEIGENSCHAPPEN



Geschuurd



Verwerkingsvriendelijk

Brandgedrag

D-s2,d0 volgens EN 13986 afhankelijk van de uiteindelijke toepassing (dikte: ≥ 9 mm / ruwe dichtheid: ≥ 600 kg/m³)

Formaldehyde-emissieklasse

E1 E05

Opmerking

FSC-certificering of PEFC-certificering – Op aanvraag verkrijgbaar.

FORMAAT IN MM

Lengte	Breedte	Dikte
2.655	2.100	8 13 16 18 19 22 25 38
5.310	2.100	8 13 16 18 19 22 25 38




OrganicBoard MDF ruw



Vezelplaat met gemiddelde dichtheid en homogene structuur, verlijmd met 100 % biogene, formaldehydevrije lijm (OrganicGlue).

TOEPASSINGSGEBIEDEN



OrganicBoard MDF ruw reduceert het gebruik van fossiele grondstoffen aanzienlijk door het gebruik van 100 % OrganicGlue. De formaldehydevrije biogene lijm draagt bij aan een gezonde levensstandaard door de laagste emissies. Dit type plaat heeft een homogene structuur en voldoet aan de hoogste eisen voor bewerkingen. Het optimale oppervlak maakt het een ideale drager voor een gemelamineerde toplaag, dunne folies, hoogwaardige fineren en hogedrukaminaten (Duropal HPL).

PRODUCTEIGENSCHAPPEN



Geschuurd



Verwerkingsvriendelijk



Bijzonder ecologisch



Bijzonder emissiearm

Brandgedrag

D-s2,d0 volgens EN 13986 afhankelijk van de uiteindelijke toepassing (dikte: ≥ 9 mm / ruwe dichtheid: ≥ 600 kg/m³)

Formaldehyde-emissieklasse

E1 E05

Opmerking

FSC-certificering of PEFC-certificering – Op aanvraag verkrijgbaar.

FORMAAT IN MM

Lengte	Breedte	Dikte
2.800	2.100	16 18 19



GEMELAMINEERDE PLATEN

DE ALLROUNDERS VOOR EEN BREED SCALA AAN TOEPASSINGEN

Toegepast decor:
U19028 Racing Green

DECORATIEVE PLATEN
GEMELAMINEERDE PLATEN




DecoBoard P2



Ureumharsgebonden houtspaanplaat, met aan beide zijden een decoratieve gemelamineerde toplaag, bekroond met de Blue Angel.

TOEPASSINGSGEBIEDEN



Frame- en frontkwaliteit voor de meubel-, winkel- en interieurinrichting.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN



Diversiteit in decor en/of structuur



Onderhouds-vriendelijk



Antimicrobieel



Geschikt voor levensmiddelen



Bijzonder emissiearm

Productnorm	EN 14322
Basismateriaal	ClassicBoard P2 Ureumharsgebonden houtspaanplaat type P2 volgens EN 312, geschikt voor niet-dragende doeleinden in droge ruimtes.
Brandgedrag	D-s2,d0 volgens EN 13986 afhankelijk van de uiteindelijke toepassing (dikte: ≥ 9 mm / ruwe dichtheid: ≥ 600 kg/m³)
CE-categorie	EN 13986:2004 +A1:2015 Panelen voor binneninrichting (inclusief meubilair) voor gebruik in droge ruimten
Formaldehyde-emissieklasse	E1 E05
Antimicrobiële werking	Oppervlak met antimicrobiële effect binnen 24 uur voor interieurafwerking – Testmethode JIS Z 2801 / ISO 22196
Opmerking	FSC-certificering of PEFC-certificering – Op aanvraag verkrijgbaar.

FORMAAT IN MM

Lengte	Breedte	Dikte
2.655	2.100	8 10 12 13 15 16 18 19 22 25 28 30 32 38
2.800	2.100	8 10 12 13 16 18 19 22 25 28 30 32 38
3.200	2.100	8 10 13 16 18 19 22 25 30
4.100	2.100	16 18 19
5.310	2.100	8 10 12 13 15 16 18 19 22 25 28 30 32 38
5.600	2.100	8 10 12 13 16 18 19 22 25 28 30 32 38






DecoBoard Individual Motiv P2




Ureumharsgebonden houtspaanplaat met individuele digitale druk-motieven in een gemelamineerde toplaag, bekroond met de Blue Angel. De voorzijde is naar wens bedrukt, de achterzijde is standaard wit.

TOEPASSINGSGEBIEDEN



Individuele meubel- en inbouwelementen, wandbekledingen, scheidingselementen, met name verticaal te gebruiken. Met een creatieve interieurinrichting en voor zakelijk gebruik, bij beurzen en evenementen, in shops en stores, in gastronomie, hotels en cruiseschepen, in opleidings- en vrijetijdsinrichtingen, praktijken en klinieken. Het gebruik voor horizontale en mechanisch belaste toepassingen wordt niet aanbevolen.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN



Productnorm	Gebaseerd op EN 14322
Basismateriaal	ClassicBoard P2 Ureumharsgebonden houtspaanplaat type P2 volgens EN 312, geschikt voor niet-dragende doeleinden in droge ruimtes.
Brandgedrag	D-s2,d0 volgens EN 13986 afhankelijk van de uiteindelijke toepassing (dikte: ≥ 9 mm / ruwe dichtheid: ≥ 600 kg/m³)
CE-categorie	EN 13986:2004 +A1:2015 Panelen voor binneninrichting (inclusief meubilair) voor gebruik in droge ruimten
Formaldehyde-emissieklasse	E1 E05
Antimicrobiële werking	Oppervlak met antimicrobiële effect binnen 24 uur voor interieurafwerking – Testmethode JIS Z 2801 / ISO 22196
Opmerking	Maximaal motief per plaat incl. overmaat 2.750 x 2.030 mm. Grotere motieven kunnen naast elkaar geplaatst worden. Levering van op maat gezaagde delen niet mogelijk. FSC-certificering of PEFC-certificering – Op aanvraag verkrijgbaar.

FORMAAT IN MM

Lengte	Breedte	Dikte
2.800	2.100	16 18 19 22 25 28 30 32




DecoBoard Echt metaal P2




Ureumharsgebonden houtspaanplaat met aan beide zijden geperst aluminiumfolie.

TOEPASSINGSGEBIEDEN



Uitsluitend voor verticaal gebruik in hoogwaardige interieurinrichting, winkel- en beursbouw, voor keuken- en woonmeubels. Echte aluminium oppervlakken zijn niet geschikt voor horizontale en mechanisch belaste toepassingen.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN



Basismateriaal	ClassicBoard P2 Ureumharsgebonden houtspaanplaat type P2 volgens EN 312, geschikt voor niet-dragende doeleinden in droge ruimtes.
Brandgedrag	D-s2,d0 volgens EN 13986 afhankelijk van de uiteindelijke toepassing (dikte: ≥ 9 mm / ruwe dichtheid: ≥ 600 kg/m³)
Formaldehyde-emissieklasse	E1 E05
Opmerking	Houd rekening met de in de lengte lopende zichtbare stootvoeg van echt metaalfolie (2 banen) bij ca. 1.380 mm alsmede de bruikbare lengte van minstens 2.780 mm. Levering van op maat gezaagde delen niet mogelijk. Decors: M80000 Echt Alu 1 edelstaal / M80001 Echt Alu 2 nikkelkleur FSC-certificering of PEFC-certificering – Op aanvraag verkrijgbaar.

FORMAAT IN MM

Lengte	Breedte	Dikte
2.800	2.100	16 18 19






DecoBoard P2 ESA



Elektrostatisch afleidende houtspaanplaat, met aan beide zijden een decoratieve gemelamineerde toplaag.

TOEPASSINGSGEBIEDEN



Overal waar de elektrostatische oplading voorkomen moet worden, zijn de producten van onze ESA-systemen onontbeerlijk. De geleidende bestanddelen zorgen voor een veilige en simpele aardingsmogelijkheid van meubels, scheidingselementen en wanden op werkplekken in de micro-elektronica, in laboratoria of meldposten.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN



Onderhouds-
vriendelijk



Elektrostatisch
geleidend

Productnorm	EN 14322
Basismateriaal	PremiumBoard P2 ESA Elektrostatisch afleidende houtspaanplaat type P2 volgens EN 312, geschikt voor niet-dragende doeleinden in droge ruimtes.
Brandgedrag	D-s2,d0 volgens EN 13986 afhankelijk van de uiteindelijke toepassing (dikte: ≥ 9 mm / ruwe dichtheid: ≥ 600 kg/m ³)
Formaldehyde-emissieklasse	E1 E05
Overgangsweerstand RD	1×10^4 – 1×10^9 Ohm (EN 61340-5-1) Droog gemeten, meetspanning 100 V DC, cilindrische elektrode, 20–30 °C en 20–50 % rel. luchtvochtigheid (96 h geconditioneerd)
Opmerking	Decors: W10140 Industrie wit / U12188 Lichtgrijs FSC-certificering of PEFC-certificering – Op aanvraag verkrijgbaar.

FORMAAT IN MM

Lengte	Breedte	Dikte
2.800	2.100	19 25 28,4
5.600	2.100	19 25 28,4




DecoBoard P2 TSCA



Emissie-arme houtspaanplaat, met aan beide zijden een decoratieve gemelamineerde toplaag, bekroond met de Blue Angel.

TOEPASSINGSGEBIEDEN



Frame- en frontkwaliteit voor de meubel-, winkel- en interieurinrichting.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN



Diversiteit in
decor en/of
structuur



Onderhouds-
vriendelijk



Antimicrobieel



Geschikt voor
levensmiddelen



Bijzonder
emissiearm

Productnorm	EN 14322
Basismateriaal	ClassicBoard P2 TSCA Emissie-arme houtspaanplaat type P2 volgens EN 312, geschikt voor niet-dragende doeleinden in droge ruimtes.
Brandgedrag	D-s2,d0 volgens EN 13986 afhankelijk van de uiteindelijke toepassing (dikte: ≥ 9 mm / ruwe dichtheid: ≥ 600 kg/m ³)
Formaldehyde-emissieklasse	E1 E05 TSCA Title VI
Antimicrobiële werking	Oppervlak met antimicrobiële effect binnen 24 uur voor interieurafwerking – Testmethode JIS Z 2801 / ISO 22196
Opmerking	FSC-certificering of PEFC-certificering – Op aanvraag verkrijgbaar.

FORMAAT IN MM

Lengte	Breedte	Dikte
2.655	2.100	8 10 12 13 15 16 18 19 22 25 28 30 32 38
2.800	2.100	8 10 12 13 16 18 19 22 25 28 30 32 38
3.200	2.100	8 10 13 16 18 19 22 25 30
4.100	2.100	16 18 19
5.310	2.100	8 10 12 13 15 16 18 19 22 25 28 30 32 38
5.600	2.100	8 10 12 13 16 18 19 22 25 28 30 32 38






DecoBoard P2 F****



Emissie-arme houtspaanplaat, met aan beide zijden een decoratieve gemelamineerde toplaag, onderscheiden met de Blue Angel.

TOEPASSINGSGEBIEDEN



Emissiegereduceerde totaaloplossingen bij interieurinrichtingen en meubels in de particuliere alsook in de utiliteitssector, bijvoorbeeld in hotels, scholen, bureaus en directiegebouwen, in het bijzonder als materialen met bijzonder gering emissiepotentieel nodig zijn.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN



Diversiteit in decor en/of structuur



Onderhouds-vriendelijk



Antimicrobieel



Geschikt voor levensmiddelen



Bijzonder emissiearm

Productnorm	EN 14322
Basismateriaal	ClassicBoard P2 F**** Emissie-arme houtspaanplaat type P2 volgens EN 312, geschikt voor niet-dragende doeleinden in droge ruimtes.
Brandgedrag	D-s2,d0 volgens EN 13986 afhankelijk van de uiteindelijke toepassing (dikte: ≥ 9 mm / ruwe dichtheid: ≥ 600 kg/m³)
Formaldehyde-emissieklasse	F**** E1 E05
Antimicrobiële werking	Oppervlak met antimicrobiële effect binnen 24 uur voor interieurafwerking – Testmethode JIS Z 2801 / ISO 22196
Opmerking	FSC-certificering of PEFC-certificering – Op aanvraag verkrijgbaar.

FORMAAT IN MM

Lengte	Breedte	Dikte
2.655	2.100	8 10 16 18 19 25
2.800	2.100	19
5.310	2.100	8 10 16 18 19 25
5.600	2.100	19




DecoBoard P3



Houtspaanplaat met aan beide zijden een decoratieve gemelamineerde toplaag voor toepassing in vochtige ruimtes.

TOEPASSINGSGEBIEDEN



Frame- en frontkwaliteit voor de meubel-, winkel- en interieurinrichting. In het bijzonder in ruimtes met verhoogde eisen aan de vochtbestendigheid, zoals bijvoorbeeld bij badmeubels.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN



Diversiteit in decor en/of structuur



Onderhouds-vriendelijk



Antimicrobieel



Geschikt voor levensmiddelen



Vochtbestendig / vochtdicht

Productnorm	EN 14322
Basismateriaal	ClassicBoard P3 Houtspaanplaat type P3, geschikt voor niet-dragende doeleinden in vochtige zones.
Brandgedrag	D-s2,d0 volgens EN 13986 afhankelijk van de uiteindelijke toepassing (dikte: ≥ 9 mm / ruwe dichtheid: ≥ 600 kg/m³)
CE-categorie	EN 13986:2004 +A1:2015 Platen voor niet-dragende doeleinden voor gebruik in vochtige ruimtes
Formaldehyde-emissieklasse	E1 E05
Antimicrobiële werking	Oppervlak met antimicrobiële effect binnen 24 uur voor interieurafwerking – Testmethode JIS Z 2801 / ISO 22196
Opmerking	FSC-certificering of PEFC-certificering – Op aanvraag verkrijgbaar.

FORMAAT IN MM

Lengte	Breedte	Dikte
2.800	2.100	10 13 16 18 19 22 25 28 38
5.600	2.100	10 13 16 18 19 22 25 28 38






DecoBoard Individual Motiv P3




Houtspaanplaat met individuele digitale drukmotieven in een gemelamineerde toplaag voor toepassing in vochtige ruimtes. De voorzijde is naar wens bedrukt, de achterzijde is standaard wit.

TOEPASSINGSGEBIEDEN



Individuele meubels en inbouwelementen, wandbekledingen, scheidingselementen met een creatieve interieurinrichting en voor zakelijk gebruik, bij beurzen en evenementen, in shops en stores, in gastronomie, hotels en cruiseschepen, in opleidings- en vrijetijdsinrichtingen, praktijken en klinieken en tal van andere toepassingen met verhoogde eisen aan de vochtbestendigheid. Het gebruik voor horizontale en mechanisch belaste toepassingen wordt niet aanbevolen.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN



Productnorm	Gebaseerd op EN 14322
Basismateriaal	ClassicBoard P3 Houtspaanplaat type P3, geschikt voor niet-dragende doeleinden in vochtige zones.
Brandgedrag	D-s2,d0 volgens EN 13986 afhankelijk van de uiteindelijke toepassing (dikte: ≥ 9 mm / ruwe dichtheid: ≥ 600 kg/m³)
CE-categorie	EN 13986:2004 +A1:2015 Platen voor niet-dragende doeleinden voor gebruik in vochtige ruimtes
Formaldehyde-emissieklasse	E1 E05
Antimicrobiële werking	Oppervlak met antimicrobiële effect binnen 24 uur voor interieurafwerking – Testmethode JIS Z 2801 / ISO 22196
Opmerking	Maximaal motief per plaat incl. overmaat 2.750 x 2.030 mm. Grotere motieven kunnen naast elkaar geplaatst worden. Levering van op maat gezaagde delen niet mogelijk. FSC-certificering of PEFC-certificering – Op aanvraag verkrijgbaar.

FORMAAT IN MM

Lengte	Breedte	Dikte
2.800	2.100	16 18 19 22 25 28




DecoBoard V100Ä F**** ENF



Emissie-arme houtspaanplaat met geoptimaliseerde uitzettingseigenschappen en aan beide zijden een decoratieve gemelamineerde toplaag. Onderscheiden met de Blue Angel.

TOEPASSINGSGEBIEDEN



Emissiegereduceerde totaaloplossingen bij interieurinrichtingen en meubels in de particuliere alsook in de utiliteitssector, bijvoorbeeld in hotels, scholen, bureaus en directiegebouwen, in het bijzonder als materialen met bijzonder gering emissiepotentieel en verhoogde vochtbestendigheid nodig zijn.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN



Productnorm	EN 14322
Basismateriaal	ClassicBoard V100 Ä F**** ENF Door ureumhars gebonden meubelpanelen met zeer lage emissiewaarden en verminderde diktezwellling zoals omschreven in DIN EN 312, geschikt voor niet-dragende doeleinden in een vochtige omgeving.
Brandgedrag	D-s2,d0 volgens EN 13986 afhankelijk van de uiteindelijke toepassing (dikte: ≥ 9 mm / ruwe dichtheid: ≥ 600 kg/m³)
CE-categorie	EN 13986:2004 +A1:2015 Panelen voor binneninrichting (inclusief meubilair) voor gebruik in droge ruimten
Formaldehyde-emissieklasse	F**** ENF E1 E05
Antimicrobiële werking	Oppervlak met antimicrobiële effect binnen 24 uur voor interieurafwerking – Testmethode JIS Z 2801 / ISO 22196
Opmerking	FSC-certificering of PEFC-certificering – Op aanvraag verkrijgbaar.

FORMAAT IN MM

Lengte	Breedte	Dikte
2.655	2.100	10 16 18 19 25 28
5.310	2.100	10 16 18 19 25 28






DecoBoard MFP Hybrid



Combinatie van een houtspaانplaat (MFP) als middenlaag en aan beide zijden bekleed met een dunne vezelplaat met hoge dichtheid (HDF) als deklaag met aan beide zijden decoratieve gemelamineerde toplaag.

TOEPASSINGSGEBIEDEN



Meubel- en interieurinrichting, bouw van podia en coulissen, stellingssystemen, meubels, meubelinlegplanken, dubbele bodems.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN



Diversiteit in decor en/of structuur



Onderhouds-vriendelijk



Antimicrobieel



Geschikt voor levensmiddelen



Dragend – bijzonder hoge buigvastheid

Productnorm	EN 14322
Basismateriaal	PremiumBoard MFP Hybrid Bij PremiumBoard MFP Hybrid gaat het om een combinatie van PremiumBoard MFP Living P5 als middenlaag en HDF-plaat als deklaag met een dikte van 2 mm, die ook aan beide zijden gemelamineerd kan worden. De hechting tussen MFP en HDF vindt plaats met behulp van PVAc-lijm (D4-lijm). Deze hybride vezelplaat is op grond van zijn isotrope buigvastheid, zijn zeer hoge Schroefuittreksterkte en zijn goede maatvastheid vooral geschikt voor toepassingen, waarbij het aankomt op stabiliteit en belastbaarheid.
Formaldehyde-emissieklasse	E1 E05
Antimicrobiële werking	Oppervlak met antimicrobiële effect binnen 24 uur voor interieuraafwerking – Testmethode JIS Z 2801 / ISO 22196
Opmerking	FSC-certificering of PEFC-certificering – Op aanvraag verkrijgbaar.

FORMAAT IN MM

Lengte	Breedte	Dikte
2.800	2.100	16 19 22 25
5.600	2.100	16 19 22 25




DecoBoard MDF plus



Vezelplaat met gemiddelde dichtheid en een homogene opbouw en aan beide zijden voorzien van een decoratieve gemelamineerde toplaag.

TOEPASSINGSGEBIEDEN



Fronten, frames, tafelbladen, winkelbouw en interieurinrichting met verhoogde eisen van de kwaliteit aan de kanten: profileerbaar en lakbaar.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN



Diversiteit in decor en/of structuur



Onderhouds-vriendelijk



Antimicrobieel



Geschikt voor levensmiddelen

Productnorm	EN 14322
Basismateriaal	StyleBoard MDF plus Vezelplaat met gemiddelde dichtheid (MDF), met homogene opbouw.
Brandgedrag	D-s2,d0 volgens EN 13986 afhankelijk van de uiteindelijke toepassing (dikte: ≥ 9 mm / ruwe dichtheid: ≥ 600 kg/m³)
Formaldehyde-emissieklasse	E1 E05 TSCA Title VI
Antimicrobiële werking	Oppervlak met antimicrobiële effect binnen 24 uur voor interieuraafwerking – Testmethode JIS Z 2801 / ISO 22196
Opmerking	FSC-certificering of PEFC-certificering – Op aanvraag verkrijgbaar.

FORMAAT IN MM

Lengte	Breedte	Dikte
2.655	2.100	8 10 12 16 18 19 22 25 28
2.800	2.100	8 10 12 16 18 19 22 25 28
5.310	2.100	8 10 12 16 18 19 22 25 28
5.600	2.100	8 10 12 16 18 19 22 25






DecoBoard Individual Motiv MDF plus



Vezelplaat met gemiddelde dichtheid met individuele digitale drukmotieven in een gemelamineerde toplaag. De voorzijde is naar wens bedrukt, de achterzijde is standaard wit.

TOEPASSINGSGEBIEDEN



Individuele meubels en inbouwelementen, wandbekledingen, scheidingselementen met een creatieve interieurinrichting en voor zakelijk gebruik, bij beurzen en evenementen, in shops en stores, in gastronomie, hotels en cruiseschepen, in opleidings- en vrijetijdsinrichtingen, praktijken en klinieken en tal van andere toepassingen met verhoogde eisen aan de stabiliteit van de oppervlakken of de kwaliteit van de kanten. Het gebruik voor horizontale en mechanisch belaste toepassingen wordt niet aanbevolen.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN



Design
individualiseer-
baar



Onderhouds-
vriendelijk



Antimicrobieel



Geschikt voor
levensmiddelen

Productnorm	Gebaseerd op EN 14322
Basismateriaal	StyleBoard MDF plus Vezelplaat met gemiddelde dichtheid (MDF), met homogene opbouw.
Brandgedrag	D-s2,d0 volgens EN 13986 afhankelijk van de uiteindelijke toepassing (dikte: ≥ 9 mm / ruwe dichtheid: ≥ 600 kg/m³)
Formaldehyde-emissieklasse	E1 E05 TSCA Title VI
Antimicrobiële werking	Oppervlak met antimicrobiële effect binnen 24 uur voor interieurafwerking – Testmethode JIS Z 2801 / ISO 22196
Opmerking	Maximaal motief per plaat incl. overmaat 2.750 x 2.030 mm. Grotere motieven kunnen naast elkaar geplaatst worden. Levering van op maat gezaagde delen niet mogelijk. FSC-certificering of PEFC-certificering – Op aanvraag verkrijgbaar.

FORMAAT IN MM

Lengte	Breedte	Dikte
2.800	2.100	16 18 19



DecoBoard MDF zwart



Decoratieve door-en-door gekleurde zwarte vezelplaat met gemiddelde dichtheid en homogene opbouw en met aan beide zijden een decoratieve gemelamineerde toplaag.

TOEPASSINGSGEBIEDEN



Meubel-
en interieur-
inrichting

Toepassingen voor decoratieve openrandoplossingen, bijv. frames, tafelbladen, winkel- en interieurinrichting, beursbouw.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN



Diversiteit in
decor en/of
structuur



Onderhouds-
vriendelijk



Antimicrobieel



Geschikt voor
levensmiddelen

Productnorm	EN 14322
Basismateriaal	StyleBoard MDF zwart Decoratieve, door-en-door gekleurde zwarte vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF), met een homogene opbouw.
Brandgedrag	D-s2,d0 volgens EN 13986 afhankelijk van de uiteindelijke toepassing (dikte: ≥ 9 mm / ruwe dichtheid: ≥ 600 kg/m³)
Formaldehyde-emissieklasse	E1 E05 TSCA Title VI
Antimicrobiële werking	Oppervlak met antimicrobiële effect binnen 24 uur voor interieurafwerking – Testmethode JIS Z 2801 / ISO 22196
Opmerking	FSC-certificering of PEFC-certificering – Op aanvraag verkrijgbaar.

FORMAAT IN MM

Lengte	Breedte	Dikte
2.800	2.100	10 16 19 25
5.600	2.100	10 16 19 25




DecoBoard MDF.MR



Vezelplaat met gemiddelde dichtheid en een homogene opbouw, verminderd zwelgedrag en aan beide zijden voorzien van een decoratieve gemelamineerde toplaag (MR = Moisture Resistant = met verbeterde zwellingswaarden voor het vochtige gedeelte).

TOEPASSINGSGEBIEDEN



Romp en frontkwaliteit voor meubels, winkel- en interieurbouw met verhoogde eisen aan vochtbestendigheid. Het paneel kan geprofileerd en geschilderd worden.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN



Productnorm	EN 14322
Basismateriaal	StyleBoard MDF.MR Vezelplaat met gemiddelde dichtheid (MDF), met homogene opbouw.
Brandgedrag	D-s2,d0 volgens EN 13986 afhankelijk van de uiteindelijke toepassing (dikte: ≥ 9 mm / ruwe dichtheid: ≥ 600 kg/m³)
Formaldehyde-emissieklasse	E1 E05 TSCA Title VI
Antimicrobiële werking	Oppervlak met antimicrobiële effect binnen 24 uur voor interieurafwerking – Testmethode JIS Z 2801 / ISO 22196
Opmerking	FSC-certificering of PEFC-certificering – Op aanvraag verkrijgbaar.

FORMAAT IN MM

Lengte	Breedte	Dikte
2.655	2.100	18 19
5.310	2.100	18 19




DecoBoard HDF



Dunne vezelplaat met hoge dichtheid en homogene opbouw, goede slijtvastheid en aan beide zijden decoratieve gemelamineerde toplaag.

TOEPASSINGSGEBIEDEN



Achterwanden, schuifladenbodems, afschermingen, scheidingswanden in beurs- en winkelbouw, interieurinrichting, caravan- en voertuigbouw.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN



Productnorm	EN 14322
Basismateriaal	StyleBoard HDF 106 Dunne vezelplaat met hoge dichtheid, homogene opbouw en goede stabiliteit.
Formaldehyde-emissieklasse	E1 E05 TSCA Title VI
Antimicrobiële werking	Oppervlak met antimicrobiële effect binnen 24 uur voor interieurafwerking – Testmethode JIS Z 2801 / ISO 22196
Opmerking	FSC-certificering of PEFC-certificering – Op aanvraag verkrijgbaar.

FORMAAT IN MM

Lengte	Breedte	Dikte
2.800	2.100	3 5




HOGEDRUKKUNSTSTOF- PLATEN (HPL)

ROBUUST EN LANGE LEVENSDUUR – IDEAAL
VOOR ZWARE TOEPASSINGEN

Toegepast decor:
U17040 Blush

DECORATIEVE PLATEN
HOGEDRUKKUNSTSTOFPLATEN (HPL)




Duopal HPL




Decoratieve hogedrukkunststofplaat in postforming-kwaliteit volgens EN 438-3:HGP/VGP, met slijtvast melamineharsoppervlak en geschuurde rugzijde.

TOEPASSINGSGBIEDEN



Oppervlakmateriaal voor hoogwaardige keuken- en kantoormeubels, voor wanden en deuren, meubels en inbouwelementen in verkoop en vrijetijdsinrichtingen, gastronomie, in directiegebouwen, kleuterscholen, scholen, sanitaire, klinische of laboratorium ruimtes specifiek, wanneer bijzondere eisen aan de robuustheid, onderhoudsvriendelijkheid en hygiëne worden gesteld.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN



Productnorm	EN 438-3
Brandgedrag	Normaal ontvlambaar D-s2,d0 of minder in combinatie met normale c.q. licht ontvlambare basismaterialen. (EN 13501-1, CWFT conform 2003/593/EG)
Formaldehyde-emissieklasse	E1 E05
Antimicrobiële werking	Oppervlak met antimicrobiële effect binnen 24 uur voor interieurafwerking – Testmethode JIS Z 2801 / ISO 22196
Volumegewicht	Min. 1.350 kg/m³ (EN ISO 1183-1)
Opmerking	FSC-certificering of PEFC-certificering – Op aanvraag verkrijgbaar.

FORMAAT IN MM

Lengte	Breedte	Dikte
2.050 - 5.300	1.300	0,6 0,8 1,2
2.150	915	0,8
2.150	950	0,8
2.150	1.050	0,8
2.150	1.300	0,8
2.350	950	0,8
2.350	1.300	0,8
2.800	2.070	0,6 0,8 1,2
3.050	1.300	0,8
4.100	1.300	0,6 0,8 1,2
5.300	1.300	0,6 0,8 1,2
5.600	2.070	0,6 0,8 1,2






Duropal SolidColor



Decoratieve hogedrukkunststofplaat in standaardkwaliteit gebaseerd op EN 438-9:BTS, identieke door-en-door gekleurde kern. De rugzijde is verlijmbaar geschuurd.

TOEPASSINGSGEBIEDEN



De door-en-door gekleurde kern geeft de vrijheid van een monochroom design zonder zichtbare stootkanten en voegen. Voor kwalitatief en esthetisch hoogwaardige meubels en vormgevingselementen in de woon- en utiliteitssector, zoals archieven en stellingen, meubelfronten, deurbladen, tafelbladen, beurssystemen en verkoopdisplays. Het materiaal is echter niet geschikt voor ruimten die onderhevig zijn aan grote klimaatschommelingen wat temperatuur en vochtigheid betreft of die permanent aan vocht zijn blootgesteld.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN



Productnorm	Gebaseerd op EN 438-9
Brandgedrag	Normaal ontvlambaar D-s2,d0 of minder in combinatie met normale c.q. licht ontvlambare basismaterialen. (EN 13501-1, CWFT conform 2003/593/EG)
Formaldehyde-emissieklasse	E1 E05
Antimicrobiële werking	Oppervlak met antimicrobiële effect binnen 24 uur voor interieurafwerking – Testmethode JIS Z 2801 / ISO 22196
Volumegewicht	Min. 1.400 kg/m³ (EN ISO 1183-1)
Opmerking	FSC-certificering of PEFC-certificering – Op aanvraag verkrijgbaar.

FORMAAT IN MM

Lengte	Breedte	Dikte
2.050 - 5.300	1.300	0,8
2.150	915	0,8
2.150	950	0,8
2.150	1.050	0,8
2.150	1.300	0,8
2.350	950	0,8
2.350	1.300	0,8
2.800	2.070	0,8
4.100	1.300	0,8




Duropal HPL Individual Motiv



Met individuele digitale motiefdruk vormgegeven hogedrukkunststofplaat in standaardkwaliteit gebaseerd op EN 438-3:HGS/VGS. De rugzijde is verlijmbaar geschuurd. Onze bekende Individual-collectie: u kunt vanaf 1 stuk bestellen en uw afbeeldingsbestanden kunnen als motief worden toegepast.

TOEPASSINGSGEBIEDEN



Slijtvast oppervlakmateriaal voor creatief meubeldesign en de interieurinrichting van shops en stores, cafés en bistro's, opleiding- en vrijetijdsinrichtingen, dokterspraktijken en klinieken.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN



Productnorm	Gebaseerd op EN 438-3
Brandgedrag	Normaal ontvlambaar D-s2,d0 of minder in combinatie met normale c.q. licht ontvlambare basismaterialen. (EN 13501-1, CWFT conform 2003/593/EG)
Formaldehyde-emissieklasse	E1 E05
Antimicrobiële werking	Oppervlak met antimicrobiële effect binnen 24 uur voor interieurafwerking – Testmethode JIS Z 2801 / ISO 22196
Volumegewicht	Min. 1.350 kg/m³ (EN ISO 1183-1)
Opmerking	Maximaal motief per plaat incl. overmaat 2.750 x 2.030 mm. Grotere motieven kunnen naast elkaar geplaatst worden. Levering van op maat gezaagde delen niet mogelijk. Bij herdrukken kunnen kleurafwijkingen optreden. FSC-certificering of PEFC-certificering – Op aanvraag verkrijgbaar.

FORMAAT IN MM

Lengte	Breedte	Dikte
2.800	2.070	1,2




Duropol HPL Echt metaal



Design hogedrukkunststofplaat met echt aluminium oppervlak in standaardkwaliteit gebaseerd op EN 438-8:MTS. De rugzijde is verlijmbaar geschuurd.

TOEPASSINGSGEBIEDEN



Oppervlakmateriaal voor verticale toepassingen met authentiek metalen karakter voor de hoogwaardige bouw van openbare (kantoor-)gebouwen en winkels, de beursbouw maar ook in de particuliere woonsector. Echte aluminium oppervlakken zijn niet geschikt voor horizontale en mechanisch belaste toepassingen.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN



Productnorm	Gebaseerd op EN 438-8
Brandgedrag	Normaal ontvlambaar D-s2,d0 of minder in combinatie met normale c.q. licht ontvlambare basismaterialen. (EN 13501-1, CWFT conform 2003/593/EG)
Formaldehyde-emissieklasse	E1 E05
Volumegewicht	Min. 1.350 kg/m³ (EN ISO 1183-1)
Opmerking	Houd bij het formaat 2.800 x 2.070 mm rekening met de in de lengte lopende zichtbare stootvoeg van echt metaalfolie (2 banen) bij ca. 1.380 mm alsmede de bruikbare lengte van minstens 2.780 mm. Levering van op maat gezaagde delen niet mogelijk. FSC-certificering of PEFC-certificering – Op aanvraag verkrijgbaar.

FORMAAT IN MM

Lengte	Breedte	Dikte
2.800	2.070	0,8
4.100	1.300	0,8




Duropol HPL Magneet




Magnetische, decoratieve hogedrukkunststofplaat in standaardkwaliteit gebaseerd op EN 438-9:RTS, met slijtvast melamineharsoppervlak en geschuurde rugzijde.

TOEPASSINGSGEBIEDEN



Meubels, scheidingswanden, wandbekledingen met magnetische eigenschappen in winkel- en beursbouw, in kantoren, scholen, kleuterscholen, verzorgingsinstellingen, openbare instellingen, etc.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN



Productnorm	Gebaseerd op EN 438-9
Brandgedrag	Normaal ontvlambaar D-s2,d0 of minder in combinatie met normale c.q. licht ontvlambare basismaterialen. (EN 13501-1, CWFT conform 2003/593/EG)
Formaldehyde-emissieklasse	E1 E05
Antimicrobiële werking	Oppervlak met antimicrobiële effect binnen 24 uur voor interieurafwerking – Testmethode JIS Z 2801 / ISO 22196
Volumegewicht	Min. 2.200 kg/m³ (EN ISO 1183-1)
Opmerking	De formaatplaat heeft rondom een ca. 30 mm brede, niet-magnetische, optisch licht afwijkende rand. Door de inbreng van het metaalweefsel (ferromagnetische inlay) zijn er optische afwijkingen in de structuur ten opzichte van de standaardprodukten. Levering van op maat gezaagde delen niet mogelijk. FSC-certificering of PEFC-certificering – Op aanvraag verkrijgbaar.

FORMAAT IN MM

Lengte	Breedte	Dikte
2.800	2.070	1,2




Duropol HPL IMO




Decoratieve hogedrukkunststofplaat in postforming-kwaliteit volgens EN 438-3:HGP/VGP als „Low Flame Spread Surface Material" met slijtvast melamineharsoppervlak en geschuurde rugzijde.

TOEPASSINGSGBIEDEN



Brandvertragend oppervlakmateriaal voor de preventieve brandwerendheid in de decoratieve sector in de scheepsinrichting. In het bijzonder in gangen en trapopgangen, voor scheidingswanden, deuren, wand- en plafondbekledingen.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN



Productnorm	EN 438-3
Classificaties	MED – Low Flame-Spread Surface Material MER – Low Flame-Spread Surface Material USCG – Low Flame-Spread Surface Material CCS – Low Flame-Spread Material Transport Canada – Low Flame Spread Surface Linings
Formaldehyde-emissieklasse	E1 E05
Antimicrobiële werking	Oppervlak met antimicrobiële effect binnen 24 uur voor interieuraufwerking – Testmethode JIS Z 2801 / ISO 22196
Volumegewicht	Min. 1.350 kg/m³ (EN ISO 1183-1)
Opmerking	Classificering MED, MER, USCG, CCS bij breedtes van 915 mm / 950 mm / 1.050 mm / 1.300 mm Classificering MED, USCG, Transport Canada bij een breedte van 2.070 mm FSC-certificering of PEFC-certificering – Op aanvraag verkrijgbaar.

FORMAAT IN MM

Lengte	Breedte	Dikte
2.050 - 5.300	1.300	0,6 0,8
2.150	915 950 1,050 1,300	0,8
2.350	950	0,8
2.350	1.300	0,8
2.800 5.600	2.070	0,6 0,8 1,2
3.050	1.300	0,8
4.100	1.300	0,6 0,8
5.300	1.300	0,6 0,8




Duropol HPL Individual Motiv IMO



Met individuele digitale motiefdruk vormgegeven hogedrukkunststofplaat in standaardkwaliteit gebaseerd op EN 438-3:HGS/VGS als „Low Flame-Spread Surface Material“. De rugzijde is verlijmbaar geschuurd. Onze bekende Individual-collectie: u kunt vanaf 1 stuk bestellen en uw afbeeldingsbestanden kunnen als motief worden toegepast.

TOEPASSINGSGBIEDEN



Brandvertragend oppervlakmateriaal voor de preventieve brandwerendheid in de decoratieve sector in de scheepsinrichting. In het bijzonder in gangen en trapopgangen, voor scheidingswanden, deuren, wand- en plafondbekledingen. Wanneer er naast preventieve brandbeveiliging in de scheepsbouw speciale eisen worden gesteld aan individueel design, onderhoudsgemak of duurzaamheid.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN



Productnorm	Gebaseerd op EN 438-3
Classificaties	MED – Low Flame-Spread Surface Material USCG – Low Flame-Spread Surface Material Transport Canada – Low Flame Spread Surface Linings
Formaldehyde-emissieklasse	E1 E05
Antimicrobiële werking	Oppervlak met antimicrobiële effect binnen 24 uur voor interieuraufwerking – Testmethode JIS Z 2801 / ISO 22196
Volumegewicht	Min. 1.350 kg/m³ (EN ISO 1183-1)
Opmerking	Maximaal motief per plaat incl. overmaat 2.750 x 2.030 mm. Grotere motieven kunnen naast elkaar geplaatst worden. Levering van op maat gezaagde delen niet mogelijk. Bij herdrukken kunnen kleurafwijkingen optreden. FSC-certificering of PEFC-certificering – Op aanvraag verkrijgbaar.

FORMAAT IN MM

Lengte	Breedte	Dikte
2.800	2.070	1,2






Duropal HPL ESA



Elektrostatisch afleidende hogedrukkunststofplaat in postforming-kwaliteit gebaseerd op EN 438-3:HGP/VGP, met slijtvast melamineharsoppervlak en geschuurde rugzijde.

TOEPASSINGSGEBIEDEN



Overall waar de elektrostatische oplading voorkomen moet worden, zijn de producten van onze ESA-systemen onontbeerlijk. De geleidende standdelen in basisplaat en melamine zorgen als meubelcomponenten en werkplekken in ESD-ruimtes, in productie- en montageplaatsen, in laboratoria of meldposten voor een veilige en simpele aardingsmogelijkheid.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN



Onderhoudsvriendelijk



Antimicrobieel



Geschikt voor levensmiddelen



Elektrostatisch geleidend

Productnorm	Gebaseerd op EN 438-3
Brandgedrag	Normaal ontvlambaar D-s2,d0 of minder in combinatie met normale c.q. licht ontvlambare basismaterialen. (EN 13501-1, CWFT conform 2003/593/EG)
Formaldehyde-emissieklasse	E1 E05
Antimicrobiële werking	Oppervlak met antimicrobiële effect binnen 24 uur voor interieurafwerking – Testmethode JIS Z 2801 / ISO 22196
Volumegewicht	Min. 1.350 kg/m³ (EN ISO 1183-1)
Overgangsweerstand RD	1 x 10 ⁴ –1 x 10 ⁹ Ohm (EN 61340-5-1) Droog gemeten, meetspanning 100 V DC, cilindrische elektrode, 20–30 °C en 20–50 % rel. luchtvochtigheid (96 h geconditioneerd)
Opmerking	FSC-certificering of PEFC-certificering – Op aanvraag verkrijgbaar.

FORMAAT IN MM

Lengte	Breedte	Dikte
2.800	2.070	0,6 0,8
5.600	2.070	0,6 0,8



Duropal Dunlaminaat 0,35 (Artikel op rol)



Decoratief dunlaminaat in postforming-kwaliteit gebaseerd op EN 438-3:VGP, met melamineharsoppervlak en geschuurde rugzijde. Duropal Dunlaminaat 0,35 wordt uitsluitend op rol geleverd.

TOEPASSINGSGEBIEDEN



Meubel- en interieur-inrichting



Deuren

Afwerking en/of ommanteling van deurelementen en deurkozijnen, meubelfronten, vensterbanken, overgangsstroken en kroon- en lichtschermprofielen. Duropal Dunlaminaat 0,35 wordt uitsluitende voor verticaal gebruik aanbevolen.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN



Diversiteit in decor en/of structuur



Onderhoudsvriendelijk



Antimicrobieel



Geschikt voor levensmiddelen

Productnorm	Gebaseerd op EN 438-3
Brandgedrag	Normaal ontvlambaar D-s2,d0 of minder in combinatie met normale c.q. licht ontvlambare basismaterialen. (EN 13501-1, CWFT conform 2003/593/EG)
Formaldehyde-emissieklasse	E1 E05
Antimicrobiële werking	Oppervlak met antimicrobiële effect binnen 24 uur voor interieurafwerking – Testmethode JIS Z 2801 / ISO 22196
Volumegewicht	Min. 1.350 kg/m³ (EN ISO 1183-1)
Opmerking	FSC-certificering of PEFC-certificering – Op aanvraag verkrijgbaar.

FORMAAT

Lengte in m	Breedte in mm	Dikte in mm
400	1.300	0,35




COMPACTE PANELEN

ECHTE MEERWAARDE: COMPACTPLATEN MET INNOVATIEVE EIGENSCHAPPEN

Toegepast decor:
F79934 Ferro zwart

DECORATIEVE PLATEN
COMPACTE PANELEN




Duropol HPL Compact, witte kern




Compact hogedrukkunststofplaat in standaardkwaliteit volgens EN 438-9:BCS. Met homogeen wit gekleurde kern en aan beide zijden een decoratief melamineharsoppervlak.

TOEPASSINGSGEBIEDEN



Voor bijzondere meubel- en interieurconcepten in de woon- en projectensector, in recreatie- en wellnessinrichtingen, in shopdesign, in de horeca, waar speciale robuustheid, duurzaamheid en een hoge mate van hygiëne vereist zijn, inclusief de esthetiek van het materiaal. Het materiaal is geschikt voor openrandoplossingen en gravures voor individuele 3D-effecten.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN



Productnorm	EN 438-9
Basismateriaal	Compacte kunststofplaat wit Homogeen wit door-en-doorgekleurde, massieve compacte kunststofkern, stootvast voor toepassingen met hoge belastingen.
Brandgedrag	Normaal ontvlambaar D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT conform 2003/593/EG): 2.800 x 2.070 x 6 - 15 mm, 4.100 x 1.300 x 6 - 12 mm
Formaldehyde-emissieklasse	E1 E05
Antimicrobiële werking	Oppervlak met antimicrobiële effect binnen 24 uur voor interieurafwerking – Testmethode JIS Z 2801 / ISO 22196
Volumegewicht	Min. 1.400 kg/m³ (EN ISO 1183-1)
Opmerking	2.800 x 2.070 – FSC-certificering of PEFC-certificering - Op aanvraag verkrijgbaar. 4.100 x 1.300 – Met PEFC-certificering.

FORMAAT IN MM

Lengte	Breedte	Dikte
2.800	2.070	4 5 6 8 10 12 13 15
4.100	1.300	6 8 10 12






Duropol HPL Compact, grijze kern




Compact hogedrukkunststofplaat in standaardkwaliteit volgens EN 438-9:BCS. Met homogeen grijs gekleurde kern en aan beide zijden een decoratief melamineharsoppervlak.

TOEPASSINGSGBIEDEN



Voor bijzondere meubel- en interieurconcepten in de woon- en projectensector, in recreatie- en wellnessinrichtingen, in shopdesign, in de horeca, waar speciale robuustheid, duurzaamheid en een hoge mate van hygiëne vereist zijn, inclusief de esthetiek van het materiaal. Het materiaal is geschikt voor openrandoplossingen en gravures voor individuele 3D-effecten.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN



Productnorm	EN 438-9
Basismateriaal	Compacte kunststofplaat grijs Homogeen grijs door-en-doorgekleurde, massieve compacte kunststofkern, stootvast voor toepassingen met hoge belastingen.
Brandgedrag	Normaal ontvlambaar D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT conform 2003/593/EG)
Formaldehyde-emissieklasse	E1 E05
Antimicrobiële werking	Oppervlak met antimicrobiële effect binnen 24 uur voor interieurafwerking – Testmethode JIS Z 2801 / ISO 22196
Volumegewicht	Min. 1.400 kg/m³ (EN ISO 1183-1)
Opmerking	Met PEFC-certificering.

FORMAAT IN MM

Lengte	Breedte	Dikte
4.100	1.300	6 8 10 12




Duropol HPL Compact, zwarte kern



Compact hogedrukkunststofplaat in standaardkwaliteit volgens EN 438-4:CGS. Met homogeen zwart gekleurde kern en aan beide zijden een decoratief melamineharsoppervlak.

TOEPASSINGSGBIEDEN



Voor bijzondere meubel- en interieurconcepten in de woon- en projectensector, in recreatie- en wellnessinrichtingen, in shopdesign, in de horeca, in vochtige en natte ruimtes waar speciale robuustheid, duurzaamheid en een hoge mate van hygiëne vereist zijn, inclusief de esthetiek van het materiaal. Het materiaal is geschikt voor openrandoplossingen en gravures voor individuele 3D-effecten.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN



Productnorm	EN 438-4
Basismateriaal	Compacte kunststofplaat zwart Homogeen zwart door-en-doorgekleurde, massieve compacte kunststofkern, stootvast en vochtbestendig voor toepassingen met hoge belastingen.
Brandgedrag	Normaal ontvlambaar D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT conform 2003/593/EG): 2.800 x 1.860 x 6 - 15 mm, 2.800 x 2.070 x 6 - 15 mm, 4.100 x 1.300 x 6 - 15 mm, 5.600 x 2.070 x 6 - 13 mm
CE-categorie	EN 438-7:2005 Compacte panelen voor wand- en plafondbekleding (inclusief verlaagde plafonds)
Formaldehyde-emissieklasse	E1 E05
Antimicrobiële werking	Oppervlak met antimicrobiële effect binnen 24 uur voor interieurafwerking – Testmethode JIS Z 2801 / ISO 22196
Volumegewicht	Min. 1.350 kg/m³ (EN ISO 1183-1)
Opmerking	2.800 x 1.860/2.070, 5.600 x 2.070 – FSC-certificering of PEFC-certificering op aanvraag verkrijgbaar. 4.100x1.300 – Met PEFC-certificering.

FORMAAT IN MM

Lengte	Breedte	Dikte
2.800	1.860	2 3 4 5 6 8 10 12 13 15
2.800	2.070	2 3 4 5 6 8 10 12 13 15
4.100	1.300	4 5 6 8 10 12 13 15
5.600	2.070	2 3 4 5 6 8 10 12 13




Duropol HPL Compact Individual Motiv, zwarte kern



Compact hogedrukkunststofplaat met aan één kant individuele digitale motiefdruk in standaardkwaliteit gebaseerd op EN 438-4:CGS. Met homogene zwarte kern en witte achterkant. Onze bekende Individual-collectie: u kunt vanaf 1 stuk bestellen en uw afbeeldingsbestanden kunnen als motief worden toegepast.

TOEPASSINGSGEBIEDEN



Individuele meubel- en inbouwelementen, in het bijzonder bij hoge eisen aan de robuustheid, onderhoudsvriendelijkheid en vochtbestendigheid van het materiaal. Maar ook wanneer geringe materiaaldoorsnedes of openrandoplossingen gerealiseerd moeten worden, bijv. in gastronomie, in de winkelbouw en de levensmiddelen gevoelige ruimtes, in praktijken en klinieken, wellness- en sanitaire ruimtes.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN



Productnorm	Gebaseerd op EN 438-4
Basismateriaal	Compacte kunststofplaat zwart Homogeen zwart door-en-doorgekleurde, massieve compacte kunststofkern, stootvast en vochtbestendig voor toepassingen met hoge belastingen.
Brandgedrag	Normaal ontvlambaar D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT conform 2003/593/EG): 2.800 x 2.070 x 6 - 15 mm
CE-categorie	EN 438-7:2005 Compacte panelen voor wand- en plafondbekleding (inclusief verlaagde plafonds)
Formaldehyde-emissieklasse	E1 E05
Antimicrobiële werking	Oppervlak met antimicrobiële effect binnen 24 uur voor interieurafwerking – Testmethode JIS Z 2801 / ISO 22196
Volumegewicht	Min. 1.350 kg/m³ (EN ISO 1183-1)
Opmerking	Maximaal motief per plaat incl. overmaat 2.750 x 2.030 mm. Grotere motieven kunnen naast elkaar geplaatst worden. Levering van op maat gezaagde delen niet mogelijk. Bij herdrukken kunnen kleurafwijkingen optreden. FSC-certificering of PEFC-certificering – Op aanvraag verkrijgbaar.

FORMAAT IN MM		
Lengte	Breedte	Dikte
2.800	2.070	2 3 4 5 6 8 10 12 13 15




Duropol flameprotect compact IMO




Brandbeveiligingsplaat met de IMO-classificatie „Low Flame-Spread Surface Material“ van hoofdzakelijk minerale bestanddelen, met homogeen wit gekleurde kern en aan beide zijden een decoratief melamineharsoppervlak.

TOEPASSINGSGEBIEDEN




In de preventieve brandwerendheid universeel inzetbaar ter reductie van de brandontwikkeling. In het bijzonder daar waar een bijzondere eis aan het design en de onderhoudsvriendelijkheid gesteld wordt. Toepassingen zoals decoratieve scheepsinrichting, meubels, inbouwelementen en wandbekledingen alsook gangen en trappenhuizen. Het gebruik in vochtige ruimtes en buiten wordt niet aangeraden.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN



Productnorm	Gebaseerd op EN 438-4
Basismateriaal	Minerale compacte kunststofplaat Compacte kern uit primaire minerale bestanddelen met uitstekende stevigheidseigenschappen. Geschikt voor ruimtes die onderhevig zijn aan bijzonder strenge eisen voor brandbeveiliging.
Classificaties	MED – Low Flame-Spread Surface Material USCG – Low Flame-Spread Surface Material Transport Canada – Low Flame Spread Surface Linings
Formaldehyde-emissieklasse	E1 E05
Antimicrobiële werking	Oppervlak met antimicrobiële effect binnen 24 uur voor interieurafwerking – Testmethode JIS Z 2801 / ISO 22196
Volumegewicht	1.900 kg/m³ ± 50 kg/m³ (EN ISO 1183-1)
Opmerking	Voor beschikbare decors bekijk de Duropol flameprotect compact collectie op www.pfleiderer.com .

FORMAAT IN MM		
Lengte	Breedte	Dikte
2.800	2.070	4 6 7 8 10 12 13 15



SANDWICHPANELEN

HOGEDRUKLAMINAAT MET DRAGER – GEWOON
KANT-EN-KLAAR AF FABRIEK

DECORATIEVE PLATEN
SANDWICHPANELEN




Duropol Sandwichpaneel P2



Sandwichpaneel van een houtspaanplaat type P2 volgens EN 312, aan beide zijden afgewerkt met Duropol HPL.

TOEPASSINGSGEBIEDEN



In de Meubel- en interieurinrichting, overal waar hoge eisen aan kwaliteit en slijtvastheid worden gesteld: bij keukenmeubels en projectinrichting, in de winkel- en scheidingswandenbouw, in de interieurinrichting van banken, kantoren, scholen, klinieken, laboratoria, openbare gebouwen, in de scheeps- en voertuigbouw.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN



Productnorm	Gebaseerd op EN 13894-1
Basismateriaal	ClassicBoard P2 Ureumharsgebonden houtspaanplaat type P2 volgens EN 312, geschikt voor niet-dragende doeleinden in droge ruimtes.
Brandgedrag	Normaal ontvlambaar D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT conform 2003/593/EG): 2.800 x 2.070 x 16 - 25 mm, 3.050 x 1.300 x 19 mm, 4.100 x 1.300 x 16 - 25 mm, 5.600 x 2.070 x 16 - 25 mm
CE-categorie	EN 438-7:2005 HPL- meerlaags sandwichpaneel voor wand- en plafondbekleding voor interieurgebruik (inclusief verlaagde plafonds)
Formaldehyde-emissieklasse	E1 E05 TSCA Title VI
Antimicrobiële werking	Oppervlak met antimicrobiële effect binnen 24 uur voor interieurafwerking – Testmethode JIS Z 2801 / ISO 22196
Opmerking	FSC-certificering of PEFC-certificering – Op aanvraag verkrijgbaar.

FORMAAT IN MM

Lengte	Breedte	Dikte
2.800	2.070	9,6 16 17,6 19 20,6 23,6 25 29,6 39,6
3.050	1.300	19
4.100	1.300	9,6 16 17,6 19 20,6 25 29,6 39,6
5.600	2.070	9,6 16 17,6 19 20,6 23,6 25 29,6 39,6

Toegepast decor:
R20458 Connaery truffel




Duropol Sandwichpaneel SolidColor P2




Sandwichpaneel van een houtspaanplaat type P2 volgens EN 312, aan beide zijden afgewerkt met Duropol SolidColor, een laminaat met een identieke door-en-door gekleurde kern.

TOEPASSINGSGEBIEDEN



De bijzondere materiaalsamenstelling biedt nieuwe mogelijkheden voor hoogwaardige meubel- en interieurconcepten. In de particuliere sector, maar ook in gastronomie, in cultuur- en congrescentra, banken, kantoren en shopdesign. Voor inbouwelementen, vormgeving- en presentatiesegmenten, stellages, meubelfronten, archieven, tafel- en werkbladen etc. Het materiaal is echter niet geschikt voor ruimten die onderhevig zijn aan grote klimaatschommelingen wat temperatuur en vochtigheid betreft of die permanent aan vocht zijn blootgesteld.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN



Productnorm	Gebaseerd op EN 13894-1
Basismateriaal	ClassicBoard P2 Ureumharsgebonden houtspaanplaat type P2 volgens EN 312, geschikt voor niet-dragende doeleinden in droge ruimtes.
Brandgedrag	Normaal ontvlambaar D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT conform 2003/593/EG): 2.800 x 2.070 x 16 - 25 mm, 4.100 x 1.300 x 16 - 25 mm
CE-categorie	EN 438-7:2005 HPL- meerlaags sandwichpaneel voor wand- en plafondbekleding voor interieurgebruik (inclusief verlaagde plafonds)
Formaldehyde-emissieklasse	E1 E05 TSCA Title VI
Antimicrobiële werking	Oppervlak met antimicrobiële effect binnen 24 uur voor interieurafwerking – Testmethode JIS Z 2801 / ISO 22196
Opmerking	FSC-certificering of PEFC-certificering – Op aanvraag verkrijgbaar.

FORMAAT IN MM

Lengte	Breedte	Dikte
2.800	2.070	9,6 16 17,6 19 20,6 23,6 25 29,6 39,6
4.100	1.300	9,6 16 17,6 19 20,6 25 29,6 39,6




Duropol Sandwichpaneel Individual Motiv P2



Met individuele digitale motiefdruk vormgegeven sandwichpaneel van een houtspaanplaat type P2 volgens EN 312, bovenzijde afgewerkt met Duropol HPL Individual Motiv, achterzijde wit. Onze bekende Individual-collectie: u kunt vanaf 1 stuk bestellen en uw afbeeldingsbestanden kunnen als motief worden toegepast.

TOEPASSINGSGEBIEDEN



Individuele meubel- en inbouwelementen, wandbekledingen, scheidingselementen met creatieve interieurinrichting en voor zakelijk gebruik, bij beurzen en evenementen, in shops en stores, in gastronomie, in hotels, in opleidings- en vrijetijdsinrichtingen, dokterspraktijken en klinieken en tal van andere toepassingen met openrandoplossingen en verhoogde eisen aan de stabiliteit van de oppervlakken.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN



Productnorm	Gebaseerd op EN 13894-1
Basismateriaal	ClassicBoard P2 Ureumharsgebonden houtspaanplaat type P2 volgens EN 312, geschikt voor niet-dragende doeleinden in droge ruimtes.
Brandgedrag	Normaal ontvlambaar D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT conform 2003/593/EG)
CE-categorie	EN 438-7:2005 HPL- meerlaags sandwichpaneel voor wand- en plafondbekleding voor interieurgebruik (inclusief verlaagde plafonds)
Formaldehyde-emissieklasse	E1 E05 TSCA Title VI
Antimicrobiële werking	Oppervlak met antimicrobiële effect binnen 24 uur voor interieurafwerking – Testmethode JIS Z 2801 / ISO 22196
Opmerking	Maximaal motief per plaat incl. overmaat 2.750 x 2.030 mm. Grotere motieven kunnen naast elkaar geplaatst worden. Levering van op maat gezaagde delen niet mogelijk. Bij herdrukken kunnen kleurafwijkingen optreden. FSC-certificering of PEFC-certificering – Op aanvraag verkrijgbaar.

FORMAAT IN MM

Lengte	Breedte	Dikte
2.800	2.070	18,4 21,4






Duropol Sandwichpaneel Echt metaal P2




Sandwichpaneel van een houtspaanplaat type P2 volgens EN 312, aan beide zijden afgewerkt met Duropol HPL Echt metaal.

TOEPASSINGSGEBIEDEN



Oppervlakmateriaal voor verticale toepassingen met authentiek metalen karakter voor de hoogwaardige bouw van openbare (kantoor-)gebouwen en winkels, de beursbouw maar ook in de particuliere woonsector. Echte aluminium oppervlakken zijn niet geschikt voor horizontale en mechanisch belaste toepassingen.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN



Productnorm	Gebaseerd op EN 13894-1
Basismateriaal	ClassicBoard P2 Ureumharsgebonden houtspaanplaat type P2 volgens EN 312, geschikt voor niet-dragende doeleinden in droge ruimtes.
Brandgedrag	Normaal ontvlambaar D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT conform 2003/593/EG): 2.800 x 2.070 x 16 - 25 mm, 4.100 x 1.300 x 16 - 25 mm
Formaldehyde-emissieklasse	E1 E05 TSCA Title VI
Opmerking	Houd bij het formaat 2.800 x 2.070 mm rekening met de in de lengte lopende zichtbare stootvoeg van echt metaalfolie (2 banen) bij ca. 1.380 mm alsmede de bruikbare lengte van minstens 2.780 mm. Levering van op maat gezaagde delen niet mogelijk. FSC-certificering of PEFC-certificering – Op aanvraag verkrijgbaar.

FORMAAT IN MM

Lengte	Breedte	Dikte
2.800	2.070	9,6 16 17,6 19 20,6 23,6 25 29,6 39,6
4.100	1.300	9,6 16 17,6 19 20,6 25 29,6 39,6




Duropol Sandwichpaneel Magneet P2



Sandwichpaneel van een houtspaanplaat type P2 volgens EN 312, aan beide zijden afgewerkt met Duropol HPL Magneet.

TOEPASSINGSGEBIEDEN



Meubels, scheidingswanden, wandbekledingen met magnetische eigenschappen in winkel- en beursbouw, in kantoren, scholen, kleuterscholen, verzorgingsinstellingen, openbare instellingen, etc.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN



Productnorm	Gebaseerd op EN 13894-1
Basismateriaal	ClassicBoard P2 Ureumharsgebonden houtspaanplaat type P2 volgens EN 312, geschikt voor niet-dragende doeleinden in droge ruimtes.
Brandgedrag	Normaal ontvlambaar D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT conform 2003/593/EG): 2.800 x 2.070 x 16,8 - 25,8 mm
CE-categorie	EN 438-7:2005 HPL- meerlaags sandwichpaneel voor wand- en plafondbekleding voor interieurgebruik (inclusief verlaagde plafonds)
Formaldehyde-emissieklasse	E1 E05 TSCA Title VI
Antimicrobiële werking	Oppervlak met antimicrobiële effect binnen 24 uur voor interieurafwerking – Testmethode JIS Z 2801 / ISO 22196
Opmerking	De formaatplaat heeft rondom een ca. 30 mm brede, niet-magnetische, optisch licht afwijkende rand. Door de inbreng van het metaalweefsel (ferromagnetische inlay) zijn er optische afwijkingen in de structuur ten opzichte van de standaardprodukten. Levering van op maat gezaagde delen niet mogelijk. FSC-certificering of PEFC-certificering – Op aanvraag verkrijgbaar.

FORMAAT IN MM

Lengte	Breedte	Dikte
2.800	2.070	16,8 18,4 19,8 21,4 25,8 30,4 32,4 40,4




Duropol Sandwichpaneel P2 F****




Sandwichpaneel van een emissie-arme houtspaanplaat type P2 volgens EN 312, aan beide zijden afgewerkt met Duropol HPL.

TOEPASSINGSGEBIEDEN



Emissiegereduceerde totaaloplossingen bij interieurinrichtingen en meubels in de particuliere alsook in de utiliteitssector, bijvoorbeeld in hotels, scholen, bureaus en directiegebouwen, in het bijzonder als materialen met bijzonder gering emissiepotentieel nodig zijn.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN



Productnorm	Gebaseerd op EN 13894-1
Basismateriaal	ClassicBoard P2 F**** Emissie-arme houtspaanplaat type P2 volgens EN 312, geschikt voor niet-dragende doeleinden in droge ruimtes.
Brandgedrag	Normaal ontvlambaar D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT conform 2003/593/EG)
Formaldehyde-emissieklasse	E1 E05 F****
Antimicrobiële werking	Oppervlak met antimicrobiële effect binnen 24 uur voor interieurafwerking – Testmethode JIS Z 2801 / ISO 22196
Opmerking	FSC-certificering of PEFC-certificering – Op aanvraag verkrijgbaar.

FORMAAT IN MM

Lengte	Breedte	Dikte
2.800	2.070	20,6
5.600	2.070	20,6




Duropol Sandwichpaneel P2 ESA



Elektrostatisch afleidend sandwichpaneel van een ESA-houtspaanplaat type P2 volgens EN 312, aan beide zijden afgewerkt met Duropol HPL ESA.

TOEPASSINGSGEBIEDEN



Overal waar de elektrostatische oplading voorkomen moet worden, zijn de producten van onze ESA-systemen onontbeerlijk. De geleidende standdelen in basisplaat en melamine zorgen als meubelcomponenten en werkplekken in ESD-ruimtes, in productie- en montageplaatsen, in laboratoria of meldposten voor een veilige en simpele aardingsmogelijkheid.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN



Productnorm	Gebaseerd op EN 13894-1
Basismateriaal	PremiumBoard P2 ESA Elektrostatisch afleidende houtspaanplaat type P2 volgens EN 312, geschikt voor niet-dragende doeleinden in droge ruimtes.
Brandgedrag	Normaal ontvlambaar D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT conform 2003/593/EG)
Formaldehyde-emissieklasse	E1 E05
Antimicrobiële werking	Oppervlak met antimicrobiële effect binnen 24 uur voor interieurafwerking – Testmethode JIS Z 2801 / ISO 22196
Overgangsweerstand RD	1 x 10 ⁴ -1 x 10 ⁹ Ohm (EN 61340-5-1) Droog gemeten, meetspanning 100 V DC, cilindrische elektrode, 20-30 °C en 20-50 % rel. luchtvochtigheid (96 h geconditioneerd)
Opmerking	FSC-certificering of PEFC-certificering – Op aanvraag verkrijgbaar.

FORMAAT IN MM

Lengte	Breedte	Dikte
2.800	2.070	20,6
5.600	2.070	20,6




Duropol Sandwichpaneel P3



Sandwichpaneel van een houtspaanplaat type P3 voor vochtige ruimtes, aan beide zijden afgewerkt met Duropol HPL.

TOEPASSINGSGEBIEDEN



Ideaal voor toepassingen, waarvan in de Meubel- en interieurinrichting een bijzondere robuustheid en vochtbestendigheid verlangd wordt: bij keuken- en badmeubels, elementen in sanitaire ruimtes, in de bouw van winkels en openbare en kantoorgebouwen, in klinieken en laboratoria en ook in werkplaatsen c.q. bij de bewerking en verwerking van levensmiddelen.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN



Diversiteit in decor en/of structuur



Onderhouds-vriendelijk



Antimicrobieel



Geschikt voor levensmiddelen



Vochtbestendig / vocht dicht



Bijzonder emissiearm

Productnorm	Gebaseerd op EN 13894-1
Basismateriaal	ClassicBoard P3 Houtspaanplaat type P3, geschikt voor niet-dragende doeleinden in vochtige zones.
Brandgedrag	Normaal ontvlambaar D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT conform 2003/593/EG)
CE-categorie	EN 438-7:2005 HPL- meerlaags sandwichpaneel voor wand- en plafondbekleding voor interieurgebruik (inclusief verlaagde plafonds)
Formaldehyde-emissieklasse	E1 E05
Antimicrobiële werking	Oppervlak met antimicrobiële effect binnen 24 uur voor interieurafwerking – Testmethode JIS Z 2801 / ISO 22196
Opmerking	FSC-certificering of PEFC-certificering – Op aanvraag verkrijgbaar.

FORMAAT IN MM

Lengte	Breedte	Dikte
2.800	2.070	17,6 19,6 20,6 39,6
4.100	1.300	17,6 20,6
5.600	2.070	17,6 19,6 20,6 39,6




Duropol Sandwichpaneel MDF plus



Sandwichpaneel van een vezelplaat met gemiddelde dichtheid (MDF) en homogene opbouw, aan beide zijden afgewerkt met Duropol HPL.

TOEPASSINGSGEBIEDEN



Decoratieve, bestendige elementen voor de Meubel- en interieurinrichting, waarvoor een homogene ondergrond met zeer goede randkwaliteit - profileerbaar en lakbaar - nodig is: bijv. in gastronomie en winkelbouw alsook voor kantoor- en projectinrichting.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN



Diversiteit in decor en/of structuur



Onderhouds-vriendelijk



Antimicrobieel



Geschikt voor levensmiddelen

Productnorm	Gebaseerd op EN 13894-1
Basismateriaal	StyleBoard MDF plus Vezelplaat met gemiddelde dichtheid (MDF), met homogene opbouw.
Brandgedrag	Normaal ontvlambaar D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT conform 2003/593/EG): 2.800 x 2.070 x 17,6 - 20,6 mm, 4.100 x 1.300 x 17,6 - 20,6 mm, 5.600 x 2.070 x 17,6 - 20,6 mm
Formaldehyde-emissieklasse	E1 E05 TSCA Title VI
Antimicrobiële werking	Oppervlak met antimicrobiële effect binnen 24 uur voor interieurafwerking – Testmethode JIS Z 2801 / ISO 22196
Opmerking	FSC-certificering of PEFC-certificering – Op aanvraag verkrijgbaar.

FORMAAT IN MM

Lengte	Breedte	Dikte
2.800	2.070	9,6 17,6 19,6 20,6
4.100	1.300	17,6 20,6
5.600	2.070	9,6 17,6 19,6 20,6






Duropol Sandwichpaneel SolidColor MDF plus



Sandwichpaneel van een vezelplaat met gemiddelde dichtheid (MDF) en homogene opbouw, aan beide zijden afgewerkt met Duropol SolidColor, een laminaat met een identieke door-en-door gekleurde kern.

TOEPASSINGSGEBIEDEN



De bijzondere materiaalsamenstelling biedt nieuwe mogelijkheden voor hoogwaardige meubel- en interieurconcepten. In de particuliere sector, maar ook in gastronomie, in cultuur- en congrescentra, banken, kantoren en shopdesign. Voor inbouwelementen, vormgevingen presentatiesegmenten, stellingen, meubelfronten, archieven, tafel- en werkbladen etc. Het materiaal is echter niet geschikt voor ruimten die onderhevig zijn aan grote klimaatschommelingen wat temperatuur en vochtigheid betreft of die permanent aan vocht zijn blootgesteld.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN



Onderhouds-
vriendelijk



Antimicrobieel



Geschikt voor
levensmiddelen

Productnorm	Gebaseerd op EN 13894-1
Basismateriaal	StyleBoard MDF plus Vezelplaat met gemiddelde dichtheid (MDF), met homogene opbouw.
Brandgedrag	Normaal ontvlambaar D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT conform 2003/593/EG): 2.800 x 2.070 x 17,6 - 20,6 mm, 4.100 x 1.300 x 17,6 - 20,6 mm
Formaldehyde-emissieklasse	E1 E05 TSCA Title VI
Antimicrobiële werking	Oppervlak met antimicrobiële effect binnen 24 uur voor interieurafwerking – Testmethode JIS Z 2801 / ISO 22196
Opmerking	FSC-certificering of PEFC-certificering – Op aanvraag verkrijgbaar.

FORMAAT IN MM

Lengte	Breedte	Dikte
2.800	2.070	9,6 17,6 19,6 20,6
4.100	1.300	17,6 20,6



Duropol Sandwichpaneel MDF zwart



Sandwichpaneel van een decoratief door-en-door gekleurde zwarte vezelplaat met dichtheid (MDF) en homogene opbouw, aan beide zijden afgewerkt met Duropol HPL.

TOEPASSINGSGEBIEDEN



Meubel-
en interieur-
inrichting

Meubel- en vormgevingselementen met decoratieve openrandoplossingen en hoge oppervlaktekwaliteit: bijv. fronten, tafelbladen, archieven, displays, scheidingswanden en wanden.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN



Diversiteit in
decor en/of
structuur



Onderhouds-
vriendelijk



Antimicrobieel



Geschikt voor
levensmiddelen

Productnorm	Gebaseerd op EN 13894-1
Basismateriaal	StyleBoard MDF zwart Decoratieve, door-en-door gekleurde zwarte vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF), met een homogene opbouw.
Brandgedrag	Normaal ontvlambaar D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT conform 2003/593/EG)
Formaldehyde-emissieklasse	E1 E05 TSCA Title VI
Antimicrobiële werking	Oppervlak met antimicrobiële effect binnen 24 uur voor interieurafwerking – Testmethode JIS Z 2801 / ISO 22196
Opmerking	FSC-certificering of PEFC-certificering – Op aanvraag verkrijgbaar.

FORMAAT IN MM

Lengte	Breedte	Dikte
2.800	2.070	17,6 20,6 26,6
5.600	2.070	17,6 20,6 26,6






Duropal Sandwichpaneel MFP Hybrid



Zwaar belastbaar sandwichpaneel met isotrope buigvastheid uit een houtspaانplatte MFP type P5 volgens EN 312 als middenlaag en aan beide zijden bekleed met een dunne vezelplatte met hoge dichtheid (HDF) volgens EN 622-1 als deklaag, aan beide zijden afgewerkt met Duropal HPL. De innovatieve combinatie van houtproducten zorgt voor zeer hoge stabiliteit bij zo strak mogelijke oppervlakken.

TOEPASSINGSGEBIEDEN



In de hoogwaardige Meubel- en interieurinrichting: ideaal voor shop- en stellingssystemen en in kantoor- en projectinrichting. Op grond van de richtingsonafhankelijke buigvastheid, de goede maatvastheid en de robuuste Duropal HPL-toplaag universeel en met bijzonder gunstige snijafmetingen te gebruiken.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN



Diversiteit in decor en/of structuur



Onderhouds-vriendelijk



Antimicrobieel



Geschikt voor levensmiddelen



Dragend – bijzonder hoge buigvastheid

Productnorm	Gebaseerd op EN 13894-1
Basismateriaal	PremiumBoard MFP Hybrid Bij PremiumBoard MFP Hybrid gaat het om een combinatie van PremiumBoard MFP Living P5 als middenlaag en HDF-plaat als deklaag met een dikte van 2 mm, die ook aan beide zijden gemelamineerd kan worden. De hechting tussen MFP en HDF vindt plaats met behulp van PVAc-lijm (D4-lijm). Deze hybride vezelplatte is op grond van zijn isotrope buigvastheid, zijn zeer hoge Schroefuittreksterkte en zijn goede maatvastheid vooral geschikt voor toepassingen, waarbij het aankomt op stabiliteit en belastbaarheid.
Brandgedrag	Normaal ontvlambaar D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT conform 2003/593/EG)
Formaldehyde-emissieklasse	E1 E05
Antimicrobiële werking	Oppervlak met antimicrobiële effect binnen 24 uur voor interieurafwerking – Testmethode JIS Z 2801 / ISO 22196
Opmerking	FSC-certificering of PEFC-certificering – Op aanvraag verkrijgbaar.

FORMAAT IN MM

Lengte	Breedte	Dikte
2.800	2.070	20,6
5.600	2.070	20,6




Duropal Sandwichpaneel Berken-Multiplex



Berken-fineerplatte, vochtvast verlijmd, aan beide zijden afgewerkt met Duropal HPL. Dit sandwichpaneel garandeert hoge buigvastheid.

TOEPASSINGSGEBIEDEN



Hoogwaardige meubels en inbouwelementen, waaraan hoge statische eisen worden gesteld: in de winkelbouw en hoogwaardige interieurinrichting, in bibliotheek-, winkel- en apotheekbouw alsook in de gehele kantoormeubelsector.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN



Diversiteit in decor en/of structuur



Onderhouds-vriendelijk



Antimicrobieel



Geschikt voor levensmiddelen



Dragend – bijzonder hoge buigvastheid

Productnorm	Gebaseerd op EN 13894-1
Basismateriaal	PremiumBoard Berken-Multiplex Extreem vormstabile fineerplatte met aantrekkelijk smal vlak voor interior toepassingen.
Brandgedrag	Normaal ontvlambaar D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT conform 2003/593/EG)
CE-categorie	EN 438-7:2005 HPL- meerlaags sandwichpaneel voor wand- en plafondbekleding voor interieurgebruik (inclusief verlaagde plafonds)
Formaldehyde-emissieklasse	E1 E05
Antimicrobiële werking	Oppervlak met antimicrobiële effect binnen 24 uur voor interieurafwerking – Testmethode JIS Z 2801 / ISO 22196
Opmerking	FSC-certificering op aanvraag verkrijgbaar.

FORMAAT IN MM

Lengte	Breedte	Dikte
2.800	2.070	19,6 28,6



Duopal Sandwichpaneel Populier-Fineer



Populier-fineerplaat, vochtvast verlijmd, aan beide zijden afgewerkt met Duopal HPL. Voor zeer hoge eisen aan vochtbestendigheid en maatvastheid bij licht gewicht.

TOEPASSINGSGEBIEDEN



Meubel-
en interieur-
inrichting



Lichtgewicht

In vochtige ruimtes en bij hoge statische eisen aan het plaatmateriaal bij tegelijkertijd robuust oppervlak: in de winkel- en algemene interieurinrichting, bij badmeubels alsook vanwege het relatief lage specifieke gewicht in de scheepsinrichting, de voertuigbouw en voor beurs- en expositiesystemen.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN



Diversiteit in
decor en/of
structuur



Onderhouds-
vriendelijk



Antimicrobieel



Geschikt voor
levensmiddelen



Dragend
– bijzonder hoge
buigvastheid

Productnorm	Gebaseerd op EN 13894-1
Basismateriaal	PremiumBoard Populier-Fineer Van populier-sparrenhout vervaardigde fineerplaat, vochtbestendig verlijmd voor een bijzondere bestendigheid tegen luchtvochtigheid. Technische waarden volgens DIN EN 636.
CE-categorie	EN 438-7:2005 HPL- meerlaags sandwichpaneel voor wand- en plafondbekleding voor interieurgebruik (inclusief verlaagde plafonds)
Formaldehyde-emissieklasse	E1 E05
Antimicrobiële werking	Oppervlak met antimicrobiële effect binnen 24 uur voor interieurafwerking – Testmethode JIS Z 2801 / ISO 22196
Opmerking	PEFC-certificering op aanvraag verkrijgbaar.

FORMAAT IN MM

Lengte	Breedte	Dikte
2.800	2.070	16,6 19,6

DIGITAALDRUK

UNIEK VRIJ VORMGEVEN:
EIGEN MOTIEVEN ALS DECOR IN DIGITAALDRUK

Producte:

- DecoBoard Individual Motiv P2, p. 106
- DecoBoard Individual Motiv P3, p. 112
- DecoBoard Individual Motiv MDF plus, p. 116
- Duopal HPL Individual Motiv, p. 123
- Duopal HPL Individual Motiv IMO, p. 127
- Duopal HPL Compact Individual Motiv, zwarte kern, p. 134
- Duopal Sandwichpaneel Individual Motiv P2, p. 139
- DecoBoard Individual Motiv Pyroex, p. 176
- Duopal HPL Individual Motiv Pyroex, p. 178



Meer over onze oplossingen
kunt u ook online vinden op
pfleiderer.com/digitaaldruk

BY LARA COSTAFREDA

WERKBLADEN

HPL- EN COMPACTE WERKBLADEN – DE HANDIGE OPLOSSING

Toegepast decor:
563069 Cracked Marble kitt

DECORATIEVE PLATEN WERKBLADEN




Duopal Werkblad Quadra P2



Werkblad van een houtspaanplaat type P2 volgens EN 312, decorzijde afgewerkt met Duopal HPL, Duopal XTreme of Duopal XTreme Touch, onderkant met waterafstotend onderlaag. De postforming-voorkant van het werkblad Quadra heeft een radius van 3 mm, de achterkant is met een beschermrand verzegeld. Als variant is deze ook aan beide zijden geprofileerd verkrijgbaar. Zowel Duopal XTreme als Duopal XTreme Touch zijn een aantrekkelijk supermatt-oppervlakmateriaal met anti-fingerprint effect.

TOEPASSINGSGEBIEDEN



Duopal werkbladen zijn overal inzetbaar waar zeer hoge eisen aan slijtvastheid en duurzaamheid gesteld worden. Op grond van hun hygiënische voordelen zijn de klassieke toepassingsruimtes moderne keukens en badkamers, kantines en restaurants, alsook dokterspraktijken, de laboratorium- en winkelbouw, maar ook industriële en bedrijfswerkplaatsen.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN



Diversiteit in decor en/of structuur



Onderhouds-vriendelijk



Antimicrobieel



Geschikt voor levensmiddelen



Bijzonder emissiearm



Anti-fingerprint

Productnorm	Gebaseerd op EN 13894-1
Basismateriaal	ClassicBoard P2 Ureumharsgebonden houtspaanplaat type P2 volgens EN 312, geschikt voor niet-dragende doeleinden in droge ruimtes.
Formaldehyde-emissieklasse	E1 E05 TSCA Title VI
Antimicrobiële werking	Oppervlak met antimicrobiële effect binnen 24 uur voor interieurafwerking – Testmethode JIS Z 2801 / ISO 22196
Opmerking	Uitgebreide accessoires voor ons werkbladassortiment vindt u op www.pfleiderer.com . FSC-certificering of PEFC-certificering – Op aanvraag verkrijgbaar.

FORMAAT IN MM			UITVOERING	
Lengte	Breedte	Dikte	voorkant	achterkant
4.100	600	28 38	Quadra	beschermrand
4.100	650	38	Quadra	beschermrand
4.100	900	28 38	Quadra	beschermrand
4.100	900	28 38	Quadra	Quadra
4.100	1.200	28 38	Quadra	beschermrand
5.300	600	28 38	Quadra	beschermrand
5.300	900	28 38	Quadra	beschermrand
5.300	900	28 38	Quadra	Quadra
5.300	1.200	28 38	Quadra	beschermrand






Duropal Werkblad Quadra Hydrofuge MR




Werkblad van een houtspaanplaat met verminderde diktezwellung volgens EN 312, decorzijde afgewerkt met Duropal HPL, Duropal XTreme of Duropal XTreme Touch, onderkant met waterafstotend onderlaag. De postforming-voorkant van het werkblad Quadra heeft een radius van 3 mm, de achterkant is met een beschermrand verzegeld. Als variant is deze ook aan beide zijden geprofileerd verkrijgbaar. Zowel Duropal XTreme als Duropal XTreme Touch zijn een aantrekkelijk supermatt-oppervlakmateriaal met anti-fingerprint effect.

TOEPASSINGSGEBIEDEN



Duropal werkbladen zijn overal inzetbaar waar zeer hoge eisen aan slijtvastheid en duurzaamheid gesteld worden. Op grond van hun hygiënische voordelen zijn de klassieke toepassingsruimtes moderne keukens en badkamers, kantines en restaurants, alsook dokterspraktijken, de laboratorium- en winkelbouw, maar ook industriële en bedrijfswerkplaatsen.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN



Productnorm	Gebaseerd op EN 13894-1
Basismateriaal	ClassicBoard Hydrofuge MR Ureumharsgebonden meubelplaten met verminderde diktezwellung conform DIN EN 312, geschikt voor niet-dragende doeleinden in vochtige ruimten.
Formaldehyde-emissieklasse	E1 E05 TSCA Title VI
Antimicrobiële werking	Oppervlak met antimicrobiële effect binnen 24 uur voor interieurafwerking – Testmethode JIS Z 2801 / ISO 22196
Opmerking	Uitgebreide accessoires voor ons werkbladassortiment vindt u op www.pfleiderer.com . FSC-certificering of PEFC-certificering – Op aanvraag verkrijgbaar.

FORMAAT IN MM			UITVOERING	
Lengte	Breedte	Dikte	voorkant	achterkant
4.100	600	28 38	Quadra	beschermrand
4.100	650	38	Quadra	beschermrand
4.100	900	28 38	Quadra	beschermrand
4.100	900	28 38	Quadra	Quadra
4.100	1.200	28 38	Quadra	beschermrand
5.300	600	28 38	Quadra	beschermrand
5.300	900	28 38	Quadra	beschermrand
5.300	900	28 38	Quadra	Quadra
5.300	1.200	28 38	Quadra	beschermrand




Duropal Werkblad PerForm P3




Werkblad van een houtspaanplaat type P3 voor vochtige ruimtes, decorzijde afgewerkt met Duropal HPL of Duropal XTreme, onderkant met waterafstotend onderlaag. Beide langszijde van het werkblad PerForm hebben een laserrand. Als variant is deze ook verkrijgbaar met een afgedichte beschermrand aan de achterkant. Duropal XTreme is een aantrekkelijk supermatt-oppervlakmateriaal met anti-fingerprint effect.

TOEPASSINGSGEBIEDEN



Duropal werkbladen zijn overal inzetbaar waar zeer hoge eisen aan slijtvastheid en duurzaamheid gesteld worden. Op grond van hun hygiënische voordelen zijn de klassieke toepassingsruimtes moderne keukens en badkamers, kantines en restaurants, alsook dokterspraktijken, de laboratorium- en winkelbouw, maar ook industriële en bedrijfswerkplaatsen.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN



Productnorm	Gebaseerd op EN 13894-1
Basismateriaal	ClassicBoard P3 Houtspaanplaat type P3, geschikt voor niet-dragende doeleinden in vochtige zones.
Formaldehyde-emissieklasse	E1 E05
Antimicrobiële werking	Oppervlak met antimicrobiële effect binnen 24 uur voor interieurafwerking – Testmethode JIS Z 2801 / ISO 22196
Opmerking	Uitgebreide accessoires voor ons werkbladassortiment vindt u op www.pfleiderer.com . FSC-certificering of PEFC-certificering – Op aanvraag verkrijgbaar.

FORMAAT IN MM			UITVOERING	
Lengte	Breedte	Dikte	voorkant	achterkant
4.100	640	20	laserkant	laserkant
4.100	900	20	laserkant	laserkant






Duropal Werkblad P2, haaks gefreesd



Werkblad van een houtspaanplaat type P2 volgens EN 312, decorzijde afge-
werkt met Duropal HPL, Duropal XTreme, Duropal XTreme Touch of Duropal
XTreme plus, onderkant met waterafstotend onderlaag. De langsijden
van het werkblad zijn gefreesd. Als variant is deze ook verkrijgbaar met een
beschermende rand aan één kant. Zowel Duropal XTreme, Duropal XTreme
Touch als Duropal XTreme plus zijn een aantrekkelijk supermatt-opper-
vlakmateriaal met anti-fingerprint effect.

TOEPASSINGSGBIEDEN



Duropal werkbladen zijn overal inzetbaar waar zeer hoge eisen aan slijtvastheid en duurzaamheid gesteld worden. Op grond van hun hygiënische voordelen zijn de klassieke toepassingsruimtes moderne keukens en badkamers, kantines en restaurants, alsook dokterspraktijken, de laboratorium- en winkelbouw, maar ook industriële en bedrijfswerkplaatsen.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN



Productnorm	Gebaseerd op EN 13894-1
Basismateriaal	ClassicBoard P2 Ureumharsgebonden houtspaanplaat type P2 volgens EN 312, geschikt voor niet-dragende doeleinden in droge ruimtes.
Formaldehyde-emissieklasse	E1 E05 TSCA Title VI
Antimicrobiële werking	Oppervlak met antimicrobiële effect binnen 24 uur voor interieurafwerking – Testmethode JIS Z 2801 / ISO 22196
Opmerking	Uitgebreide accessoires voor ons werkbladassortiment vindt u op www.pfleiderer.com . FSC-certificering of PEFC-certificering – Op aanvraag verkrijgbaar.

FORMAAT IN MM			UITVOERING	
Lengte	Breedte	Dikte	voorkant	achterkant
4.100	600	38 39	beschermrand	gefreesd
4.100	600	38 39	gefreesd	gefreesd
4.100	900	38 39	beschermrand	gefreesd
4.100	900	38 39	gefreesd	gefreesd
4.100	1.200	38 39	beschermrand	gefreesd
4.100	1.200	38 39	gefreesd	gefreesd
5.300	600	38 39	beschermrand	gefreesd
5.300	600	38 39	gefreesd	gefreesd
5.300	900	38 39	beschermrand	gefreesd
5.300	900	38 39	gefreesd	gefreesd
5.300	1.200	38 39	beschermrand	gefreesd
5.300	1.200	38 39	gefreesd	gefreesd




Duropal Compact Werkblad



Compact hogedrukkunststofplaat met een- resp. tweezijdig bewerkte leng-
tezijde in standaardkwaliteit volgens EN 438-4:CGS resp. EN 438-9:BCS om
als werkblad te gebruiken. Met homogeen zwart, grijs of wit gekleurde kern,
eenzijdig decoratieve melamineharsoppervlak en backing.

TOEPASSINGSGBIEDEN



In alle particuliere en openbare binnentoepassingen waar bijzondere robuustheid, duurzaamheid en een hoge mate aan hygiëne aan het Duropal Compact Werkblad is vereist, bijv. in hotels en restaurants, winkelinrichtingen, scholen en sportfaciliteiten.
In alle particuliere en openbare binnentoepassingen waar bijzondere robuustheid, duurzaamheid en een hoge mate aan hygiëne aan het Duropal Compact Werkblad is vereist, bijv. in hotels en restaurants, winkelinrichtingen, scholen en sportfaciliteiten.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN



Productnorm	zwarte kern: EN 438-4 witte / grijze kern: EN 438-9
Basismateriaal	Compacte kunststofplaat wit / grijs / zwart Homogeen wit, grijs, zwart door-en-door gekleurde, massieve compacte kunststofkern, stootvast voor toepassingen met hoge belastingen
Brandgedrag	Normaal ontvlambaar D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT conform 2003/593/EG)
Formaldehyde-emissieklasse	E1 E05
Antimicrobiële werking	Oppervlak met antimicrobiële effect binnen 24 uur voor interieurafwerking – Testmethode JIS Z 2801 / ISO 22196
Volumegegewicht	zwarte kern: min. 1.350 kg/m³, witte / grijze kern: min. 1.400 kg/m³ (EN ISO 1183-1)
Opmerking	Uitgebreide accessoires voor ons werkbladassortiment vindt u op www.pfleiderer.com . Met PEFC-certificering.

FORMAAT IN MM		
Lengte	Breedte	Dikte
4.100	640	12
4.100	950	12



ACHTERWAND

SUCCESVOLLE AFWERKING – VOOR
 CONSISTENT DESIGN

Toegepast decor:
 S63075 Romeo

DECORATIEVE PLATEN




Duropal Achterwand P2



Achterwand van een houtspaanplaat type P2 volgens EN 312, aan beide zijden afgewerkt met Duropal HPL.

TOEPASSINGSGEBIEDEN



Duropal Achterwand zijn overal inzetbaar waar zeer hoge eisen aan slijtvastheid en duurzaamheid gesteld worden. Op grond van hun hygiënische voordelen zijn de klassieke toepassingsruimtes moderne keukens en badkamers, kantines en restaurants, alsook dokterspraktijken, de laboratorium- en winkelbouw, maar ook industriële en bedrijfswerkplaatsen. De achterwand kan perfect worden gebruikt in combinatie met onze Duropal werkbladen.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN



Diversiteit in decor en/of structuur



Onderhoudsvriendelijk



Antimicrobieel



Geschikt voor levensmiddelen



Bijzonder emissiearm

Productnorm	Gebaseerd op EN 13894-1
Basismateriaal	ClassicBoard P2 Ureumharsgebonden houtspaanplaat type P2 volgens EN 312, geschikt voor niet-dragende doeleinden in droge ruimtes.
Formaldehyde-emissieklasse	E1 E05 TSCA Title VI
Antimicrobiële werking	Oppervlak met antimicrobiële effect binnen 24 uur voor interieurafwerking – Testmethode JIS Z 2801 / ISO 22196
Opmerking	FSC-certificering of PEFC-certificering – Op aanvraag verkrijgbaar.


FORMAAT IN MM

Lengte	Breedte	Dikte
4100	600	9,2






Duropal Achterwand XTreme P2

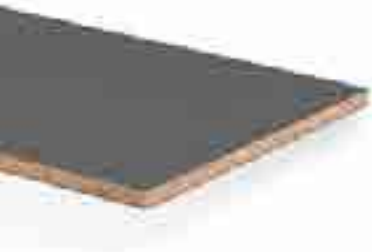

Achterwand van een houtspaanplaat type P2 volgens EN 312, aan beide zijden afgewerkt met Duropal XTreme, een aantrekkelijk supermatt-oppervlakmateriaal met anti-fingerprint effect.

TOEPASSINGSGEBIEDEN



Duropal Achterwand zijn overal inzetbaar waar zeer hoge eisen aan slijtvastheid en duurzaamheid gesteld worden. Op grond van hun hygiënische voordelen zijn de klassieke toepassingsruimtes moderne keukens en badkamers, kantines en restaurants, alsook dokterspraktijken, de laboratorium- en winkelbouw, maar ook industriële en bedrijfswerkplaatsen. De achterwand kan perfect worden gebruikt in combinatie met onze Duropal werkbladen.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN



Diversiteit in decor en/of structuur



Onderhouds-vriendelijk



Anti-fingerprint



Geschikt voor levensmiddelen



Bijzonder emissiearm

Productnorm	Gebaseerd op EN 13894-1
Basismateriaal	ClassicBoard P2 Ureumharsgebonden houtspaanplaat type P2 volgens EN 312, geschikt voor niet-dragende doeleinden in droge ruimtes.
Formaldehyde-emissieklasse	E1 E05 TSCA Title VI
Opmerking	FSC-certificering of PEFC-certificering – Op aanvraag verkrijgbaar.

FORMAAT IN MM

Lengte	Breedte	Dikte
4.100	600	9,2




Duropal Achterwand MDF plus



Achterwand van een vezelplaat met gemiddelde dichtheid (MDF) en homogene opbouw, aan beide zijden afgewerkt met Duropal HPL.

TOEPASSINGSGEBIEDEN



Duropal Achterwand zijn overal inzetbaar waar zeer hoge eisen aan slijtvastheid en duurzaamheid gesteld worden. Op grond van hun hygiënische voordelen zijn de klassieke toepassingsruimtes moderne keukens en badkamers, kantines en restaurants, alsook dokterspraktijken, de laboratorium- en winkelbouw, maar ook industriële en bedrijfswerkplaatsen. De achterwand kan perfect worden gebruikt in combinatie met onze Duropal werkbladen.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN



Onderhouds-vriendelijk



Antimicrobieel



Geschikt voor levensmiddelen

Productnorm	Gebaseerd op EN 13894-1
Basismateriaal	StyleBoard MDF tieffräs plus Vezelplaat met gemiddelde dichtheid (MDF), met homogene opbouw.
Formaldehyde-emissieklasse	E1 E05 TSCA Title VI
Antimicrobiële werking	Oppervlak met antimicrobiële effect binnen 24 uur voor interieurafwerking – Testmethode JIS Z 2801 / ISO 22196
Opmerking	FSC-certificering of PEFC-certificering – Op aanvraag verkrijgbaar.

FORMAAT IN MM

Lengte	Breedte	Dikte
4.100	640	9,2 9,6




Duopal Achterwand XTreme MDF plus



Achterwand van een vezelplaat met gemiddelde dichtheid (MDF) en homogene opbouw, aan beide zijden afgewerkt met Duopal XTreme, een aantrekkelijk supermatt-oppervlakmateriaal met anti-fingerprint effect.

TOEPASSINGSGEBIEDEN



Duopal Achterwand zijn overal inzetbaar waar zeer hoge eisen aan slijtvastheid en duurzaamheid gesteld worden. Op grond van hun hygiënische voordelen zijn de klassieke toepassingsruimtes moderne keukens en badkamers, kantines en restaurants, alsook dokterspraktijken, de laboratorium- en winkelbouw, maar ook industriële en bedrijfswerkplaatsen. De achterwand kan perfect worden gebruikt in combinatie met onze Duopal werkbladen.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN



Onderhouds-
vriendelijk



Anti-fingerprint



Geschikt voor
levensmiddelen

Productnorm	Gebaseerd op EN 13894-1
Basismateriaal	StyleBoard MDF tiefräs plus Vezelplaat met gemiddelde dichtheid (MDF), met homogene opbouw.
Formaldehyde-emissieklasse	E1 E05 TSCA Title VI
Opmerking	FSC-certificering of PEFC-certificering – Op aanvraag verkrijgbaar.

FORMAAT IN MM

Lengte	Breedte	Dikte
4.100	640	9,2



RUWE BASISPLATEN

RUWE MATERIALEN VOOR EEN BREED
SCALA AAN TOEPASSINGEN



ClassicBoard P2



Ureumharsgebonden houtspaانplate type P2 volgens EN 312, geschikt voor niet-dragende doeleinden in droge ruimtes.

TOEPASSINGSGBIEDEN



Dit type plate met bijzonder homogene fine deklaag voldoet aan de hoogste eisen wat betreft de oppervlaktestructuur en is daarmee in bijzondere mate geschikt als basismateriaal voor geïmpregneerd decorpapier, dunne folies, kwetsbare fineren en voor Duropal hogedrukkunststofplaten (HPL). De ClassicBoard P2 mes- en groefplate is PEFC-gecertificeerd en veelzijdig inzetbaar, zoals bijv. bij vloeren (zwevende legging) of uitbouwen van zolderetages. De hoge maatprecisie van mes en groef waarborgt een optimale pasvorm en een vlakke, gelijke legging. Op aanvraag ook FSC® (license code: FSC C011773) gecertificeerd.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN



Product type	P2
Brandgedrag	D-s2,d0 volgens EN 13986 afhankelijk van de uiteindelijke toepassing (dikte: ≥ 9 mm / ruwe dichtheid: ≥ 600 kg/m³)
CE-categorie	EN 13986:2004 +A1:2015 Panelen voor binneninrichting (inclusief meubilair) voor gebruik in droge ruimten
Formaldehyde-emissieklasse	E1 E05
Opmerking	FSC-certificering of PEFC-certificering – Op aanvraag verkrijgbaar.

FORMAAT IN MM

Lengte	Breedte	Dikte
2.655	2.100	8 10 12 13 15 16 18 19 22 25 28 30 32 38 50
2.800	2.070	8 10 12 13 15 16 18 19 22 25 28 30 32 38 40
3.200	2.100	8 18 19 22 25 30
4.100	2.100	16 19
4.110	2.070	10 13 16 19 22 25 28 38
5.310	2.100	8 10 12 13 15 16 18 19 22 25 28 30 38
5.600	2.100	8 10 12 13 15 16 18 19 22 25 28 30 38

MES- EN GROEFPLATEN: FORMAAT IN MM
(BUITENMAAT INCL. MES)

Lengte	Breedte	16	19	22	25
2.050	925	50	40	35	32




ClassicBoard P2 TSCA



Emissie-arme houtspaانplate type P2 volgens EN 312, geschikt voor niet-dragende doeleinden in droge ruimtes.

TOEPASSINGSGBIEDEN



Dit type plate voldoet aan dezelfde eisen als de standaard P2-plate, maar is geschikt voor toepassingsbereiken met strengere emissievereisten. ClassicBoard P2 TSCA is veelzijdig inzetbaar, zoals. in de meubel- en interieuraanwerking of dakuitbouwen.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN



Brandgedrag	D-s2,d0 volgens EN 13986 afhankelijk van de uiteindelijke toepassing (dikte: ≥ 9 mm / ruwe dichtheid: ≥ 600 kg/m³)
Formaldehyde-emissieklasse	E1 E05 TSCA Title VI
Opmerking	FSC-certificering of PEFC-certificering – Op aanvraag verkrijgbaar.

FORMAAT IN MM

Lengte	Breedte	Dikte
2.655	2.100	8 10 13 16 18 19 22 25 28 50
5.310	2.100	8 10 13 16 18 19 22 25 28 50






ClassicBoard P2 F****



Emissie-arme houtspaanplaat type P2 volgens EN 312, geschikt voor niet-dragende doeleinden in droge ruimtes.

TOEPASSINGSGEBIEDEN



Dit type plaat voldoet aan dezelfde eisen als de standaard P2-plaat, maar is geschikt voor toepassingsbereiken met strengere emissievereisten. ClassicBoard P2 F**** is veelzijdig inzetbaar, zoals. in de meubel- en interieurafwerking of dakuitbouwen.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN



Geschuurd



Bijzonder emissiearm

Brandgedrag	D-s2,d0 volgens EN 13986 afhankelijk van de uiteindelijke toepassing (dikte: ≥ 9 mm / ruwe dichtheid: ≥ 600 kg/m³)
Formaldehyde-emissieklasse	E1 E05 F****
Opmerking	FSC-certificering of PEFC-certificering – Op aanvraag verkrijgbaar.

FORMAAT IN MM

Lengte	Breedte	Dikte
2.655	2.100	19
5.310	2.100	19



ClassicBoard P3



Houtspaanplaat type P3, geschikt voor niet-dragende doeleinden in vochtige zones.

TOEPASSINGSGEBIEDEN



Meubel- en interieur- inrichting



Deuren

Dit type plaat vertoont een geringe zwellingswaarde en is bestand tegen een tijdelijk hogere vochtigheidsgraad. Deze kwaliteit is geschikt voor coating met folie, fineer, met melaminehars geïmpregneerd decorpapier en hogedruklaminaat (Duropal HPL). De ClassicBoard P3 mes- en groefplaat is PEFC-gecertificeerd en veelzijdig inzetbaar, zoals bijv. bij vloeren (zwevende legging), uitbouwen van zolderetages, dakbeschotten of traptredes. De hoge maatprecisie van mes en groef waarborgt een optimale pasvorm en een vlakke, gelijke legging. Op aanvraag ook FSC® (license code: FSC-C011773) gecertificeerd.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN



Geschuurd



Vochtbestendig / vocht dicht



Mes- en groefplaat beschikbaar

Product type	P3
Brandgedrag	D-s2,d0 volgens EN 13986 afhankelijk van de uiteindelijke toepassing (dikte: ≥ 9 mm / ruwe dichtheid: ≥ 600 kg/m³)
CE-categorie	EN 13986:2004 +A1:2015 Platen voor niet-dragende doeleinden voor gebruik in vochtige ruimtes
Formaldehyde-emissieklasse	E1 E05
Opmerking	FSC-certificering of PEFC-certificering – Op aanvraag verkrijgbaar.

FORMAAT IN MM

Lengte	Breedte	Dikte
2.800	2.070	10 13 16 17 18 19 22 25 28 38
4.110	2.070	19 22

MES- EN GROEFPLATEN: FORMAAT IN MM (BUITENMAAT INCL. MES)		AANTAL STUKS PAKKET / DIKTE							
Lengte	Breedte	10	13	16	19	22	25	28	38
1.250	615								
2.050	615	80	60	50	40	35	32		
2.050	925	80	60	50	40	35	32	30	20






LivingBoard P4



Houtspaanplaat type P4 volgens EN 312, voor dragende doeleinden voor gebruik in droge ruimten, 100 % formaldehydevrij verlijmd.

TOEPASSINGSGEBIEDEN



Dit type plaat is door de formaldehyde-vrij verlijming geschikt voor alle toepassingen met strengere emissie- en hoge sterkte-eisen. Dit materiaal op houtbasis voor gebruik in droge ruimten voldoet daarmee aan de speciale eisen voor gezond wonen in de houtplaat- en interieurbouw. Dankzij de extra fijne toplaag kan dit op hout gebaseerde materiaal ook worden gebruikt als coating voor gebouwen met LEED-certificering. De hoge maatprecisie van mes en groef waarborgt een optimale pasvorm en een vlakke, gelijke legging.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN



Product type	P4
Brandgedrag	D-s2,d0 volgens EN 13986 afhankelijk van de uiteindelijke toepassing (dikte: ≥ 9 mm / ruwe dichtheid: ≥ 600 kg/m³)
CE-categorie	EN 13986:2004 +A1:2015 Platen voor dragende doeleinden voor gebruik in droge ruimtes.
Formaldehyde-emissieklasse	E1 E05
Minimale hoeveelheid	Vanaf een minimale bestelhoeveelheid van 70 m³. Andere formaten en diktes op aanvraag.

FORMAAT IN MM

Lengte	Breedte	Dikte
2.500	1.250	16 19
5.040	2.580	16 19




StyleBoard MDF plus




Vezelplaat met gemiddelde dichtheid (MDF), met homogene opbouw.

TOEPASSINGSGEBIEDEN



Dit type plaat staat voor een goede profileerbaarheid, optimale dichtheidsverdeling en uitstekende slijtvastheid van het oppervlak en is optimaal geschikt voor de hoogwaardige meubel- en interieurafwerking.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN



Brandgedrag	D-s2,d0 volgens EN 13986 afhankelijk van de uiteindelijke toepassing (dikte: ≥ 9 mm / ruwe dichtheid: ≥ 600 kg/m³)
Formaldehyde-emissieklasse	E1 E05 TSCA Title VI
Opmerking	FSC-certificering of PEFC-certificering – Op aanvraag verkrijgbaar.

FORMAAT IN MM

Lengte	Breedte	Dikte
2.800	2.100	8 10 16 19 25






StyleBoard MDF zwart



Decoratieve, door-en-door gekleurde zwarte vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF), met een homogene opbouw.

TOEPASSINGSGEBIEDEN



Dit plaattype is door-en-door zwart gekleurd en staat voor een goede profileerbaarheid, optimale dichtheidsverdeling en uitstekende stabiliteit van het oppervlak. Het is optimaal geschikt voor de hoogwaardige meubel- en interieurbouw en zet daar door zijn kleur tevens de toon.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN



Brandgedrag	D-s2,d0 volgens EN 13986 afhankelijk van de uiteindelijke toepassing (dikte: ≥ 9 mm / ruwe dichtheid: ≥ 600 kg/m³)
Formaldehyde-emissieklasse	E1 E05 TSCA Title VI
Opmerking	FSC-certificering of PEFC-certificering – Op aanvraag verkrijgbaar.

FORMAAT IN MM

Lengte	Breedte	Dikte
2.800	2.100	16 19 25




StyleBoard MDF.MR




Vezelplaat met gemiddelde dichtheid (MDF), met homogene opbouw.

TOEPASSINGSGEBIEDEN



Bij tijdelijk hoge luchtvochtigheid, zoals in badkamers of keukens, is de groen ingekleurde StyleBoard MDF MR (moisture-resistant) de juiste keuze. Dit type plaat heeft dankzij een speciaal recept zeer lage bronwaarden.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN



Brandgedrag	D-s2,d0 volgens EN 13986 afhankelijk van de uiteindelijke toepassing (dikte: ≥ 9 mm / ruwe dichtheid: ≥ 600 kg/m³)
Formaldehyde-emissieklasse	E1 E05 TSCA Title VI
Opmerking	FSC-certificering of PEFC-certificering – Op aanvraag verkrijgbaar.

FORMAAT IN MM

Lengte	Breedte	Dikte
2.655	2.100	18 19
5.310	2.100	18 19



StyleBoard HDF 106



Dunne vezelplaat met hoge dichtheid,
homogene opbouw en goede stabiliteit.

TOEPASSINGSGEBIEDEN



Meubel-
en interieur-
inrichting



Verpakkingstech-
niek

Dit plaattype is van een zeer hoge dichtheid, beschikt over een fijn, hard oppervlak, hoge stabiliteit en laat zich uitstekend verwerken.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN



Geschuurd

Formaldehyde-emissieklasse

E1 E05
TSCA Title VI

Opmerking

FSC-certificering of PEFC-certificering – Op aanvraag verkrijgbaar.

FORMAAT IN MM

Lengte	Breedte	Dikte
2.800	2.100	5

PremiumBoard MFP Hybrid



Bij PremiumBoard MFP Hybrid gaat het om een combinatie van PremiumBoard MFP Living P5 als middenlaag en HDF-plaat als deklaag met een dikte van 2 mm, die ook aan beide zijden gemelamineerd kan worden. De hechting tussen MFP en HDF vindt plaats met behulp van PVAc-lijm (D4-lijm). Deze hybride vezelplaat is op grond van zijn isotrope buigvastheid, zijn zeer hoge schroefuittreksterkte en zijn goede maatvastheid vooral geschikt voor toepassingen, waarbij het aankomt op stabiliteit en belastbaarheid.

TOEPASSINGSGEBIEDEN



Meubel-
en interieur-
inrichting

Meubel- en interieurafwerking, bouw van podia en coulissen, stellingsystemen, meubels, meubelinlegplanken, dubbele bodems. Geschikt voor het gebruik in droge ruimtes.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN



Geschuurd



Dragend
– bijzonder hoge
buigvastheid



Gebruik niet aan
richting
gebonden

Formaldehyde-emissieklasse

E1 E05

Opmerking

FSC-certificering of PEFC-certificering – Op aanvraag verkrijgbaar.

FORMAAT IN MM

Lengte	Breedte	Dikte
2.800	2.070	16 19 22 25
5.600	2.070	16 19 22 25

BRANDBEVEILIGING

VEILIGHEID INBOUWEN:
OPLOSSINGEN VOOR PREVENTIEVE
BRANDVEILIGHEID



BRANDBEVEILIGING GEMELAMINEERDE PLATEN




DecoBoard Pyroex



Moeilijk ontvlambare houtspaanplaat, met aan beide zijden een decoratieve gemelamineerde toplaag, bekroond met de Blue Angel.

TOEPASSINGSGEBIEDEN



Meubel-
en interieur-
inrichting



Brandbeveiliging

Preventieve brandwerendheid in de decoratieve sector. In de interieurinrichting voor wand- en plafondbekledingen, inbouwelementen, ruimteverdelers en meubels, in industriële en directiegebouwen, scholen, sport- en feestzalen, hotels en verzorgingsinstellingen.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN



Diversiteit in
decor en/of
structuur



Onderhouds-
vriendelijk



Antimicrobieel



Geschikt voor
levensmiddelen



Moeilijk
ontvlambaar



Bijzonder
emissiearm

Productnorm	EN 14322
Basismateriaal	PremiumBoard Pyroex Moeilijk ontvlambare houtspaanplaat, geschikt voor niet-dragende doeleinden in droge ruimtes, die aan verhoogde eisen van het brandverloop onderhevig zijn.
Brandgedrag	Moeilijk ontvlambaar B-s1,d0 (EN 13501-1)
Formaldehyde-emissieklasse	E1 E05
Antimicrobiële werking	Oppervlak met antimicrobiële effect binnen 24 uur voor interieuraufwerking – Testmethode JIS Z 2801 / ISO 22196
Opmerking	FSC-certificering of PEFC-certificering – Op aanvraag verkrijgbaar.

FORMAAT IN MM

Lengte	Breedte	Dikte
2.655	2.100	10 13 16 18 19 25 28 38
2.800	2.100	16 19
5.310	2.100	10 13 16 18 19 25 28 38
5.600	2.100	16 19





DecoBoard Individual Motiv Pyroex




Moeilijk ontvlambare houtspaanplaat met individuele digitale druk-motieven in een gemelamineerde toplaag, bekroond met de Blue Angel. De voorzijde is naar wens bedrukt, de achterzijde is standaard wit.

TOEPASSINGSGEBIEDEN



Preventieve brandwerendheid bij individuele meubels en inbouwelementen, wandbekledingen, scheidingselementen met een creatieve interieurinrichting en voor zakelijk gebruik, bij beurzen en evenementen, in shops en stores, in gastronomie, hotels en cruiseschepen, in opleidings- en vrijetijdsinrichtingen, praktijken en klinieken en tal van andere toepassingen. Het gebruik voor horizontale en mechanisch belaste toepassingen wordt niet aanbevolen.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN



Productnorm	Gebaseerd op EN 14322
Basismateriaal	PremiumBoard Pyroex Moeilijk ontvlambare houtspaanplaat, geschikt voor niet-dragende doeleinden in droge ruimtes, die aan verhoogde eisen van het brandverloop onderhevig zijn.
Brandgedrag	Moeilijk ontvlambaar C-s2,d0 (EN 13501-1)
Formaldehyde-emissieklasse	E1 E05
Antimicrobiële werking	Oppervlak met antimicrobiële effect binnen 24 uur voor interieuraafwerking – Testmethode JIS Z 2801 / ISO 22196
Opmerking	Maximaal motief per plaat incl. overmaat 2.750 x 2.030 mm. Grotere motieven kunnen naast elkaar geplaatst worden. Levering van op maat gezaagde delen niet mogelijk. FSC-certificering of PEFC-certificering – Op aanvraag verkrijgbaar.

FORMAAT IN MM

Lengte	Breedte	Dikte
2.800	2.100	16 19



Duropal HPL Pyroex



Decoratieve hogedrukkunststofplaat in brandvertragende kwaliteit volgens EN 438-3:HGF/VGF, met slijtvast melamineharsoppervlak en geschuurde rugzijde.

TOEPASSINGSGEBIEDEN



Overal in de decoratieve interieurinrichting waarin naast de preventieve brandvertragendheid hoge eisen aan de kwaliteit worden gesteld. Voor wandbekledingen, inbouwelementen en projectinrichting in industriële, verkoop-, en directiegebouwen, in vrijetijdsinrichtingen en verzamelplaatsen zoals scholen, sport- en feestzalen, bioscopen, discotheken, hotels, ziekenhuizen en verzorgingsinstellingen.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN



Productnorm	EN 438-3
Brandgedrag	Brandvertragend C-s1,d0 (EN 13501-1) Afhankelijk van het gebruikte basismateriaal en lijm kunnen HPL sandwichpanelen een afwijkende classificatie hebben. Wij raden aan het product Duropal Sandwichpaneel Pyroex te gebruiken.
Formaldehyde-emissieklasse	E1 E05
Antimicrobiële werking	Oppervlak met antimicrobiële effect binnen 24 uur voor interieuraafwerking – Testmethode JIS Z 2801 / ISO 22196
Volumegewicht	Min. 1.350 kg/m³ (EN ISO 1183-1)
Opmerking	FSC-certificering of PEFC-certificering – Op aanvraag verkrijgbaar.

FORMAAT IN MM

Lengte	Breedte	Dikte
2.800	2.070	0,8 1,2





Duropal HPL Individual Motiv Pyroex



Met individuele digitale motiefdruk vormgegeven hogedrukkunststofplaat in brandvertragende kwaliteit gebaseerd op EN 438-3:HGF/VGF. De rugzijde is verlijmbaar geschuurd. Onze bekende Individual-collectie: u kunt vanaf 1 stuk bestellen en uw afbeeldingsbestanden kunnen als motief worden toegepast.

TOEPASSINGSGEBIEDEN



Overall in de decoratieve interieurinrichting waarin naast de preventieve brandvertragendheid hoge eisen aan de kwaliteit worden gesteld. Voor wandbekledingen, inbouwelementen en projectinrichting in industriële, verkoop-, en directiegebouwen, in vrijetijdsinrichtingen en verzamelplaatsen zoals scholen, sport- en feestzalen, bioscopen, discotheken, hotels, ziekenhuizen en verzorgingsinstellingen.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN



Productnorm	Gebaseerd op EN 438-3
Brandgedrag	Brandvertragend C-s1,d0 (EN 13501-1) Afhankelijk van het gebruikte basismateriaal en lijm kunnen HPL sandwichpanelen een afwijkende classificatie hebben. Wij raden aan het product Duropal Sandwichpaneel Pyroex te gebruiken.
Formaldehyde-emissieklasse	E1 E05
Antimicrobiële werking	Oppervlak met antimicrobiële effect binnen 24 uur voor interieurafwerking – Testmethode JIS Z 2801 / ISO 22196
Volumegewicht	Min. 1.350 kg/m³ (EN ISO 1183-1)
Opmerking	Maximaal motief per plaat incl. overmaat 2.750 x 2.030 mm. Grotere motieven kunnen naast elkaar geplaatst worden. Levering van op maat gezaagde delen niet mogelijk. Bij herdrukken kunnen kleurafwijkingen optreden. FSC-certificering of PEFC-certificering – Op aanvraag verkrijgbaar.

FORMAAT IN MM

Lengte	Breedte	Dikte
2.800	2.070	1,2



Duropal HPL Compact Pyroex, zwarte kern




Compact hogedrukkunststofplaat in brandvertragende kwaliteit volgens EN 438-4:CGF. Met homogeen zwart gekleurde kern en aan beide zijden een decoratief melamineharsoppervlak.

TOEPASSINGSGEBIEDEN



Overall in de decoratieve interieurinrichting waarin naast de preventieve brandvertragendheid hoge eisen aan de kwaliteit worden gesteld. Voor wandbekledingen, inbouwelementen en projectinrichting in industriële, verkoop-, en directiegebouwen, in vrijetijdsinrichtingen en verzamelplaatsen zoals scholen, sport- en feestzalen, bioscopen, discotheken, hotels, ziekenhuizen en verzorgingsinstellingen.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN



Productnorm	EN 438-4
Basismateriaal	Brandvertragend compacte kunststofplaat zwart Homogeen zwart door-en-doorgekleurde, massieve compacte kunststofkern, geschikt voor hoogbelaste toepassingen, die aan die onderhevig zijn aan eisen voor brandwerendheid.
Brandgedrag	Brandvertragend C-s2,d0 (EN 13501-1): 2.800 x 2.070 x 4 - 6 mm, 5.600 x 2.070 x 4 - 6 mm B-s1,d0 (EN 13501-1): 2.800 x 2.070 x 8 - 15 mm, 5.600 x 2.070 x 8 - 13 mm
CE-categorie	EN 438-7:2005 Compacte panelen voor wand- en plafondbekleding (inclusief verlaagde plafonds)
Formaldehyde-emissieklasse	E1 E05
Antimicrobiële werking	Oppervlak met antimicrobiële effect binnen 24 uur voor interieurafwerking – Testmethode JIS Z 2801 / ISO 22196
Volumegewicht	Min. 1.350 kg/m³ (EN ISO 1183-1)
Opmerking	FSC-certificering of PEFC-certificering – Op aanvraag verkrijgbaar.

FORMAAT IN MM

Lengte	Breedte	Dikte
2.800	2.070	4 5 6 8 10 12 13 15
5.600	2.070	4 5 6 8 10 12 13






Duopal flameprotect compact



Niet brandbare brandbeveiligingsplaat gebaseerd op EN 438-4 van hoofdzakelijk minerale bestanddelen, met homogeen wit gekleurde kern en aan beide zijden een decoratief melamineharsoppervlak.

TOEPASSINGSGEBIEDEN



In de preventieve brandwerendheid universeel inzetbaar ter reductie van de brandontwikkeling. In het bijzonder daar waar niet-brandbare materialen vereist zijn en een bijzondere eis aan het design en de onderhoudsvriendelijkheid gesteld wordt. Toepassingen in decoratieve interieurinrichting zoals meubels, inbouwelementen en wandbekledingen in noodzakelijke gangen en trappenhuizen (vlucht- en reddingswegen) in standaard gebouwen, maar ook bij verhoogde eisen in bijzondere gebouwen zoals hoge flats, grote kantoorgebouwen, ziekenhuizen, verzorgingsinstellingen, scholen, kleuterscholen, hotels, verkoop- en verzamelplekken, etc. Het gebruik in vochtige ruimtes en buiten wordt niet aangeraden.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN



Productnorm	Gebaseerd op EN 438-4
Basismateriaal	Minerale compacte kunststofplaat Compacte kern uit primaire minerale bestanddelen met uitstekende stevigheidseigenschappen. Geschikt voor ruimtes die onderhevig zijn aan bijzonder strenge eisen voor brandbeveiliging.
Brandgedrag	Niet brandbaar A2-s1,d0 (EN 13501-1)
Formaldehyde-emissieklasse	E1 E05
Antimicrobiële werking	Oppervlak met antimicrobiële effect binnen 24 uur voor interieurafwerking – Testmethode JIS Z 2801 / ISO 22196
Volumegewicht	1.900 kg/m³ ± 50 kg/m³ (EN ISO 1183-1)
Opmerking	Voor beschikbare decors bekijk de Duopal flameprotect compact collectie op www.pfleiderer.com .

FORMAAT IN MM

Lengte	Breedte	Dikte
2.800	2.070	4 6 7 8 10 12 13 15



Duopal Sandwichpaneel Pyroex



Moeilijk ontvlambaar sandwichpaneel van een houtspaanplaat met verbeterde vlamresistentie, aan beide zijden afgewerkt met Duopal HPL Pyroex.

TOEPASSINGSGEBIEDEN



Overal in de decoratieve interieurinrichting waarin naast de preventieve brandvertragendheid hoge eisen aan de kwaliteit worden gesteld. Voor wandbekledingen, inbouwelementen en projectinrichting in industriële, verkoop-, en directiegebouwen, in vrijetijdsinrichtingen en verzamelplaatsen zoals scholen, sport- en feestzalen, bioscopen, discotheken, hotels, ziekenhuizen en verzorgingsinstellingen.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN



Productnorm	Gebaseerd op EN 13894-1
Basismateriaal	PremiumBoard Pyroex Moeilijk ontvlambare houtspaanplaat, geschikt voor niet-dragende doeleinden in droge ruimtes, die aan verhoogde eisen van het brandverloop onderhevig zijn.
Brandgedrag	Moeilijk ontvlambaar C-s2,d0 (EN 13501-1)
CE-categorie	EN 438-7:2005 HPL- meerlaags sandwichpaneel voor wand- en plafondbekleding voor interieurgebruik (inclusief verlaagde plafonds)
Formaldehyde-emissieklasse	E1 E05
Antimicrobiële werking	Oppervlak met antimicrobiële effect binnen 24 uur voor interieurafwerking – Testmethode JIS Z 2801 / ISO 22196
Opmerking	FSC-certificering of PEFC-certificering – Op aanvraag verkrijgbaar.

FORMAAT IN MM

Lengte	Breedte	Dikte
2.800	2.070	17,6 20,6





Duropol Sandwichpaneel MDF Pyroex



Moeilijk ontvlambaar sandwichpaneel van een vezelplaat met gemiddelde dichtheid (MDF) en homogene opbouw en verbeterde vlamresistentie, aan beide zijden afgewerkt met Duropol HPL Pyroex.

TOEPASSINGSGEBIEDEN



Overall waar een robuuste kwaliteit van het oppervlak en een uitstekende kwaliteit van smalle toepassingen - profileerbaar en lakbaar - in combinatie met een verbeterd brandverloop vereist is: bij meubels en interieurs in verkoop- en vrijetijdsmfaciliteiten, openbare gebouwen, speciale gebouwen en verzamelplaatsen zoals in de beurs- en evenementensector.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN



Productnorm	Gebaseerd op EN 13894-1
Basismateriaal	StyleBoard MDF Pyroex Moeilijk ontvlambare vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF), met een homogene opbouw.
Brandgedrag	Moeilijk ontvlambaar C-s2,d0 (EN 13501-1)
CE-categorie	EN 438-7:2005 HPL- meerlaags sandwichpaneel voor wand- en plafondbekleding voor interieurgebruik (inclusief verlaagde plafonds)
Formaldehyde-emissieklasse	E1 E05 TSCA Title VI
Antimicrobiële werking	Oppervlak met antimicrobiële effect binnen 24 uur voor interieurafwerking – Testmethode JIS Z 2801 / ISO 22196
Opmerking	FSC-certificering of PEFC-certificering – Op aanvraag verkrijgbaar.

FORMAAT IN MM		
Lengte	Breedte	Dikte
2.800	2.070	17,6 20,6



PremiumBoard Pyroex




Moeilijk ontvlambare houtspaankplaat, geschikt voor niet-dragende doeleinden in droge ruimtes, die aan verhoogde eisen van het brandverloop onderhevig zijn.

TOEPASSINGSGEBIEDEN



Dit type plaat koppelt alle voordelen van de spaankplaat (hoge slijtvastheid, meer dan gemiddelde levensduur, goede verwerkbaarheid, veelzijdige decoratieve coatingmogelijkheid) aan extra veiligheid in het geval van brand. Door de toevoeging van vlambeveiligende middelen wordt de doorbrandsnelheid van de ruwe spaankplaten gereduceerd, waardoor de brandwerendheid duidelijk verhoogd wordt en het “flashover-moment” wordt vertraagd. Tot het primaire toepassingsgebied behoren interieuraankleding van ruimtes met hoger brandgevaar (laboratoria, benzinstationshops, televisiestudio's). De hoge maatprecisie van mes en groef waarborgt een optimale pasvorm en een vlakke, gelijke legging.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN



Brandgedrag	Moeilijk ontvlambaar B-s2,d0 (EN 13501-1)
Formaldehyde-emissieklasse	E1 E05
Opmerking	FSC-certificering of PEFC-certificering – Op aanvraag verkrijgbaar.

FORMAAT IN MM		
Lengte	Breedte	Dikte
2.655	2.100	10 13 16 18 19 22 25 28 38
5.310	2.100	10 13 16 18 19 22 25 28 38

MES- EN GROEFPLATEN: FORMAAT IN MM (BUITENMAAT INCL. MES)		AANTAL STUKS PAKKET / DIKTE							
Lengte	Breedte	10	13	16	19	22	25	28	38
1.760	690	80	60	50	40	35	32	30	20





Stalen op elk moment online bestellen:
samples.pfleiderer.com

© Copyright 2025 Pfleiderer Deutschland GmbH.

Deze informatie werd met grote zorgvuldigheid samengesteld. Wij kunnen echter niet garanderen dat de informatie correct, volledig en up-to-date is. Druktechnisch bepaalde kleurafwijkingen zijn mogelijk.

Op grond van de continue verdere ontwikkeling en verandering van onze producten, mogelijke veranderingen van de relevante normen, wetten en bepalingen vormen onze technische gegevensbladen en productdocumentatie nadrukkelijk geen wettelijk vaste toezegging van de daar aangegeven eigenschappen. In het bijzonder kan hieruit geen geschiktheid voor een specifiek toepassingsdoeleinde worden afgeleid. Het is daarom de persoonlijke verantwoording van iedere gebruiker, de verwerking en geschiktheid van de in dit document beschreven producten telkens zelf voor het beoogde gebruik voorafgaand te testen alsook rekening te houden met de wettelijke randvoorwaarden en de desbetreffende huidige stand van de techniek. Verder verwijzen wij uitdrukkelijk naar de rechtsgeldigheid van onze algemene voorwaarden.

Onze algemene voorwaarden vindt u op onze internetpagina: **www.pfleiderer.com**



MADE IN GERMANY

Goed om te weten: de Pfleiderer kwaliteitsbelofte.

Pfleiderer houtmaterialen staan voor kwaliteit zonder compromissen. Daarvoor zorgen wij met duurzame grondstoffen, de modernste productieprocessen en een volledige toewijding ten aanzien van de standplaats Duitsland. Meer informatie via **quality.pfleiderer.com**.

Pfleiderer Benelux B.V. · Afdeling Info · Europalaan 30 · 5232 BC 's-Hertogenbosch · Nederland
Tel: +31 (0) 73 / 522 22 25 · info-nl@pfleiderer.com · www.pfleiderer.com

Pfleiderer Deutschland GmbH · Ingolstädter Straße 51 · 92318 Neumarkt · Duitsland
Tel: +49 (0) 91 81 / 28 480 · Fax: +49 (0) 91 81 / 28 482 · info@pfleiderer.com · www.pfleiderer.com