


Bild KI-generiert
PERFEKTES DESIGN IN SUPER-MATT.
XTREME PLUS
PLATINUM
Top 1%
ecovadis
Sustainability Rating
MAR 2026
MADE IN GERMANY
MAKE YOUR VISIONS WORK.
NATURALLY SUSTAINABLE
DUROPAL
thermopal
PFLEIDERER

german brand award '26 gold

CHEMICALS,
MATERIALS & SUPPLIES

GERMAN DESIGN AWARD WINNER 2026

EXCELLENT
PRODUCT DESIGN

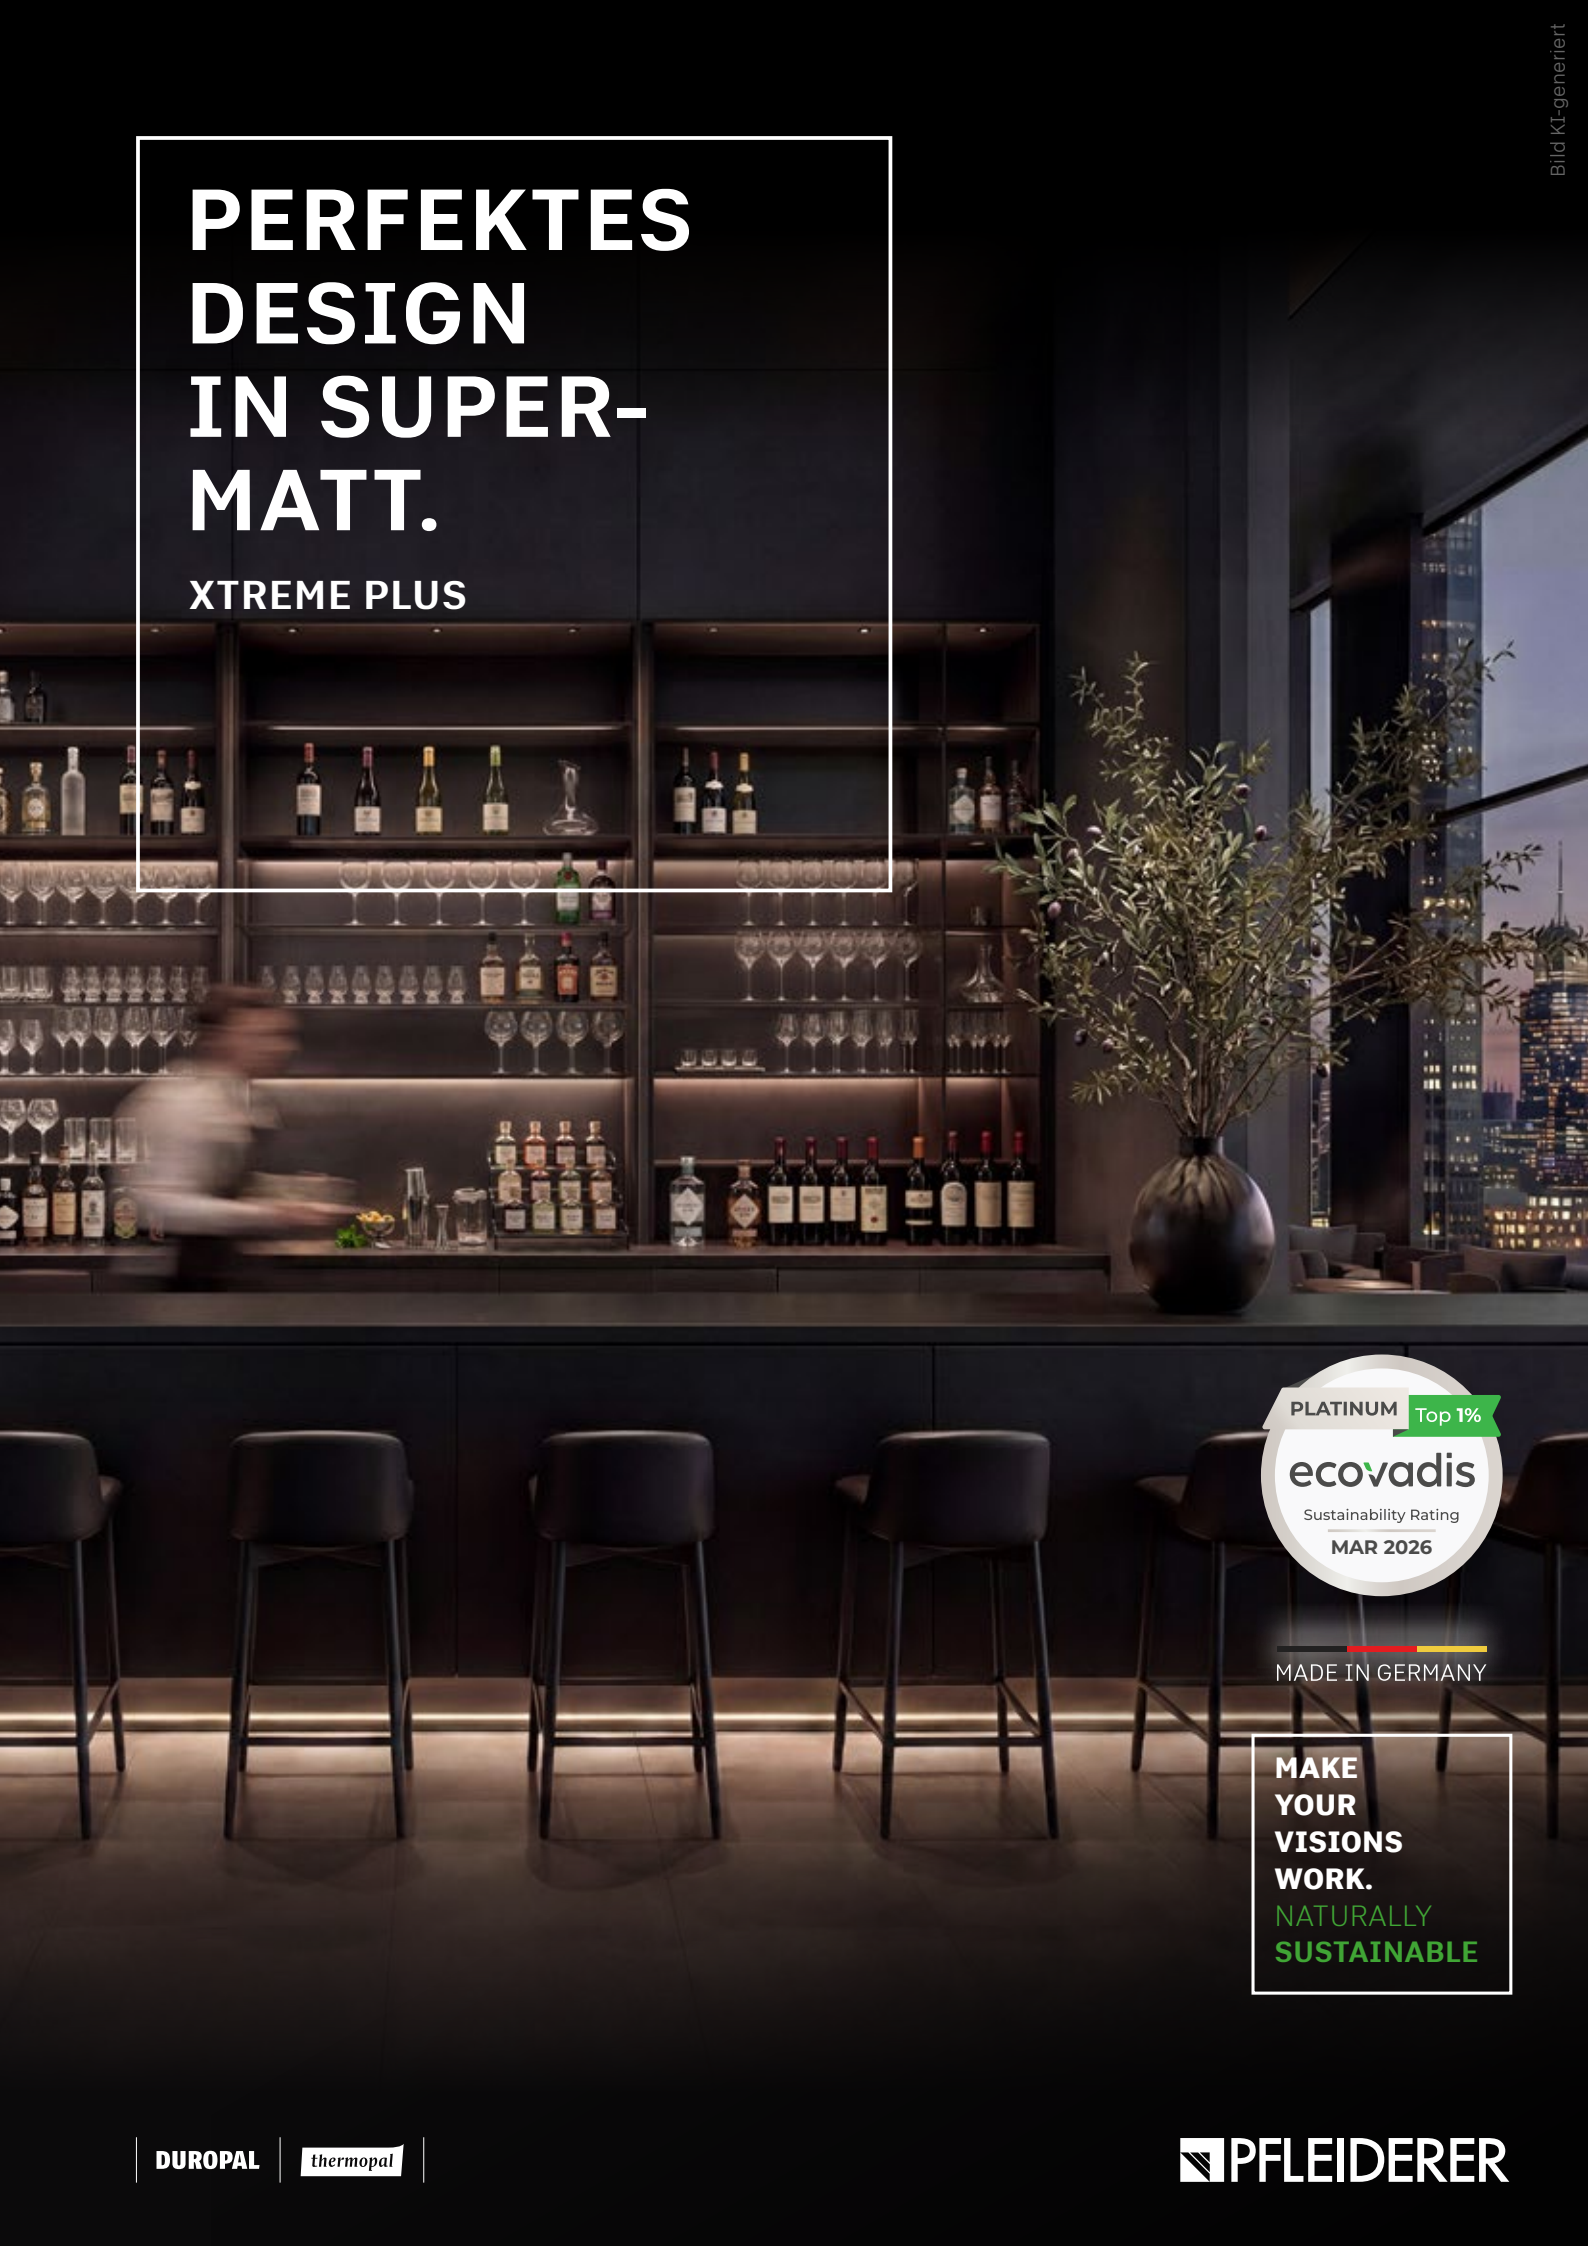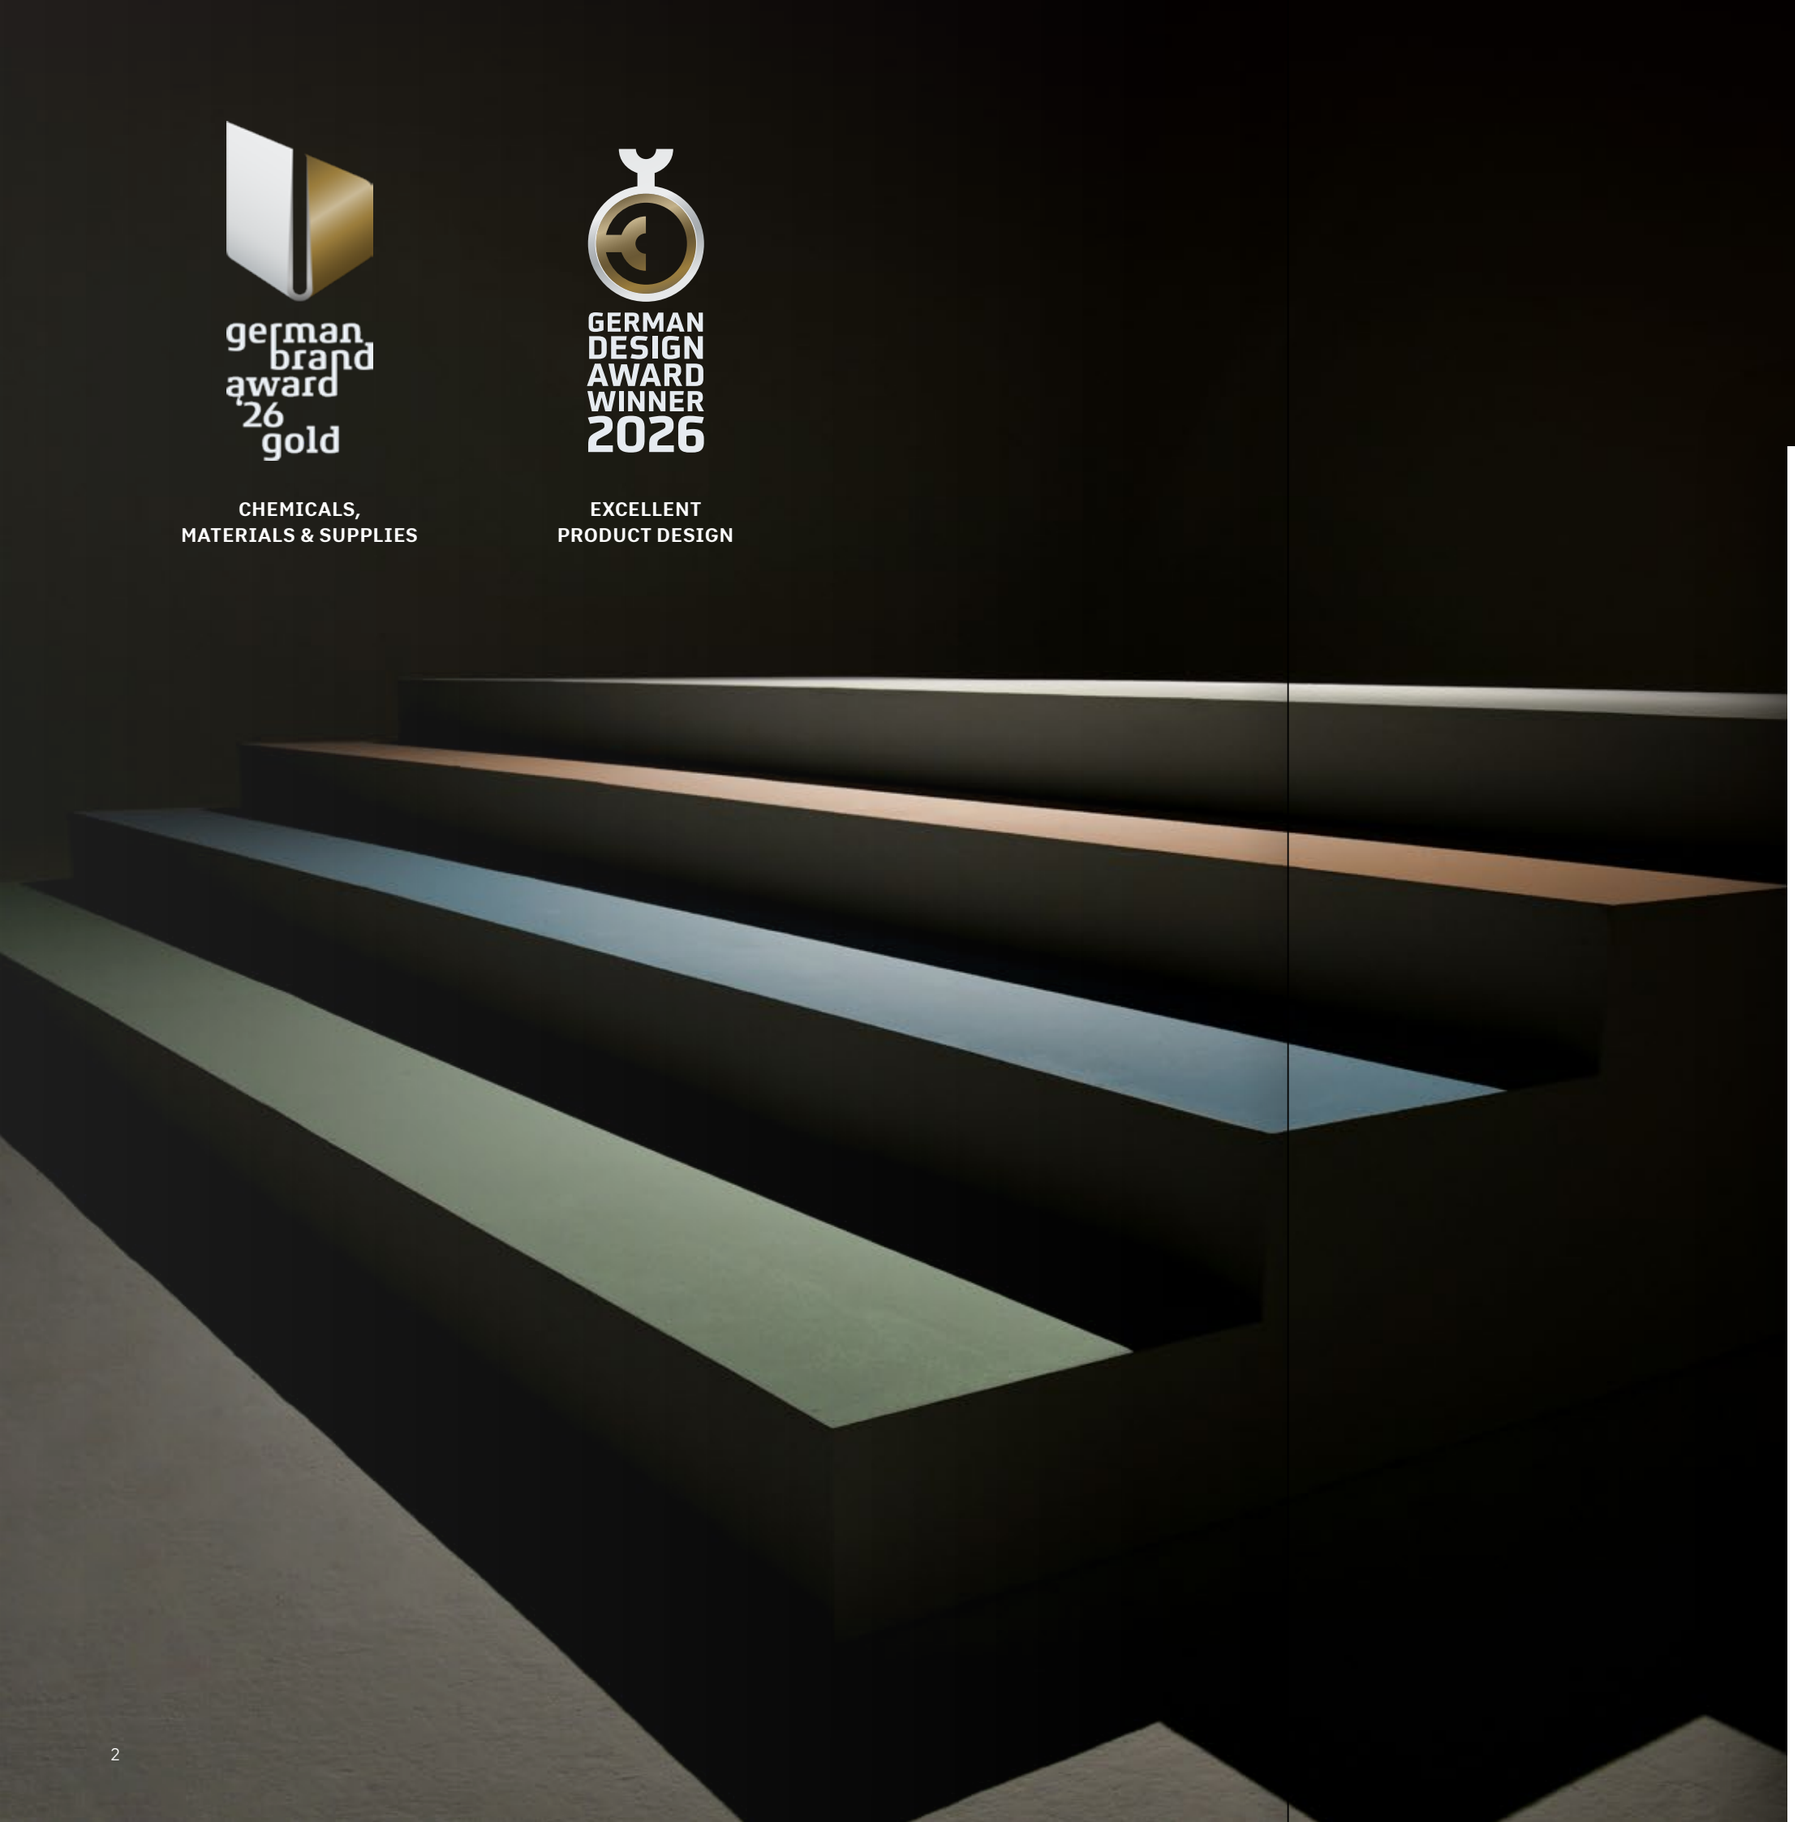

SUPERMATT AUF ALLERHÖCHSTEM NIVEAU: XTREME PLUS **4**

Faszinierendes Design 6
Eindrucksvolle Haptik 10
Dauerhafte Eleganz 12

PRODUKTÜBERSICHT **14**

Duropal HPL XTreme plus 16
Duropal Verbundelement XTreme plus P2 18
Duropal Verbundelement XTreme plus P3 20
Duropal Verbundelement XTreme plus MDF plus 22
Duropal Arbeitsplatte XTreme plus P2, eckig gefräst 24

NATÜRLICH NACHHALTIG **26**

SUPERMATTES DESIGN AUF ALLERHÖCHSTEM NIVEAU: XTREME PLUS MIT ANTI-FINGERPRINT-EFFEKT.

Luxuriöses Interieurdesign mit matten Oberflächen zu gestalten ist jetzt viel einfacher. Die innovative Oberfläche XTreme plus vereint eine einzigartige Auswahl an stilvollen Dekoren mit einer faszinierenden, supermatten Haptik, die zum Anfassen einlädt. Für hochwertige Möbel und Einrichtungsgegenstände, die begeistern und einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Neben ihren herausragenden Designeigenschaften besticht XTreme plus auch durch einzigartige funktionale Merkmale: Ihre Robustheit, die einfache Reinigung und der praktische Anti-Fingerprint-Effekt sorgen für ein dauerhaft attraktives Erscheinungsbild – selbst auf horizontalen Flächen und nach langer, intensiver Nutzung.

EINDRUCKSVOLLE HAPTIK

DAUERHAFTE ELEGANZ

FASZINIERENDES DESIGN

Bild KI-generiert

FASZINIERENDES DESIGN

MATT, DAS ZU JEDER GUTEN IDEE PASST.

Mit insgesamt 24 unifarbenen Dekoren im Sortiment trifft XTreme plus immer den richtigen Ton. Die Farbpalette eröffnet vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten, um die faszinierende matte Optik auf Möbeln und Küchenoberflächen in jedem gewünschten Stil in Szene zu setzen.

Bild KI-generiert

EINFACH DEN TON ANGEBEN UND ÜBERZEUGEND KOMBINIEREN.

Die Farbpalette von Duropal HPL XTreme plus greift aktuelle Interior-Trends auf und setzt sie konsequent und kombinationsstark um. Die edle Matt-Anmutung verleiht den einzelnen Dekoren dabei eine nahezu greifbare, räumliche Tiefe, die zum haptischen Erleben der Oberfläche einlädt.

U11027 XPSM Icy White

U11026 XPSM Kristallweiß

U11102 XPSM Kreide

U12188 XPSM Lichtgrau

U12115 XPSM Platingrau

U12290 XPSM Anthrazitgrau

U12044 XPSM Delphingrau

U12168 XPSM Kaschmirgrau

U16001 XPSM Sandgreige

U12986 XPSM Grau

U12233 XPSM Metallschwarz

U12000 XPSM Vulkanschwarz

U19024 XPSM Schilfgrün

U19027 XPSM Herb

U18501 XPSM Fjord

U16068 XPSM Hazel

U12257 XPSM Graphitgrau

U16058 XPSM Be rooted!

U18042 XPSM Blue Shadow

U18043 XPSM Poseidon

U18004 XPSM Dunkelblau

U18074 XPSM Atlantik

U19008 XPSM Labrador

U18006 XPSM Skagerrak

EINDRUCKSVOLLE HAPTIK

SPÜRBARER LUXUS, DER ALLE ERWARTUNGEN ÜBERTRIFFT.

Entdecken Sie eine neue Dimension der Raumgestaltung, die alle Sinne anspricht. XTreme plus bietet eine hochwertige Haptik und eine einzigartige, samtige Optik – ganz ohne die Nachteile, die herkömmlich matte Oberflächen mit sich brachten. Für Möbel und Inneneinrichtungen, die durch ihre Ästhetik begeistern und beeindruckende Wirkung enfalten.

Bild KI-generiert

DAUERHAFTE ELEGANZ

ENDLICH EIN MATT, DAS AUF DAUER MATT BLEIBT – GANZ OHNE AUFWÄNDIGE REINIGUNG.

Die XTreme plus Oberfläche wurde so entwickelt, dass sich die meisten Flecken mühelos entfernen lassen. Dadurch wirken matte Designkonzepte stets besonders ansprechend und elegant. Zusätzlich sorgt der Anti-Fingerprint-Effekt dafür, dass Handschweiß keine permanenten Spuren hinterlässt und reduziert so den Reinigungsaufwand insbesondere in stark frequentierten Bereichen deutlich. Darüber hinaus ist XTreme plus kratzfester und strapazierfähiger als vergleichbare matte Oberflächen und somit die perfekte Wahl für horizontale, stark beanspruchte Flächen.

Bild KI-generiert

keine Reinigung nötig



HANDSCHWEISS

Einfach mit einem trockenen Mikrofasertuch abwischen



SPEISEÖL



SAFT




KAFFEE



ROTE BEETE

Butter mittels Mikrofasertuch entfernen und anschließend mit einem fettlösenden Allzweckreiniger und einem sauberen Mikrofasertuch nachreinigen




BUTTER


Einfache Reinigung in Aktion:

PRODUKTE

Für stilsichere, gewerkeübergreifende Konzepte ist XTreme plus in einem breiten Produktportfolio für eine Vielzahl funktionaler Anforderungen im Küchen- und Möbelbau sowie im Innenausbau verfügbar. Es umfasst HPL-Schichtstoff, Verbundelemente auf P2-, P3- und MDF-Träger sowie die Duropal Arbeitsplatte XTreme plus P2, eckig gefräst.

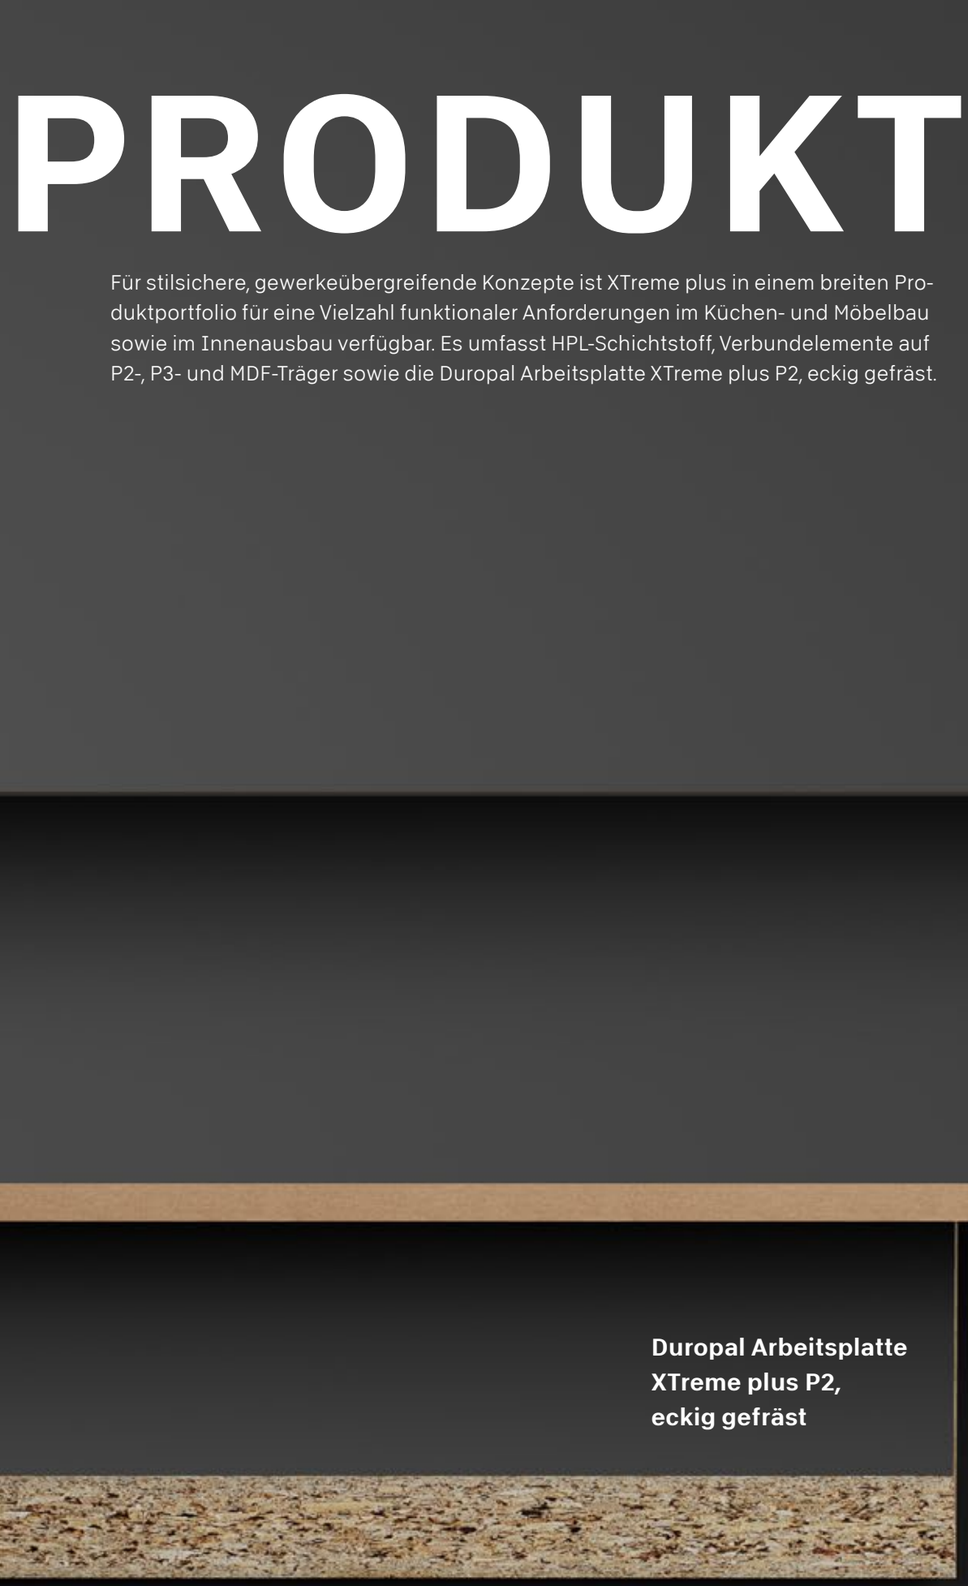

Duropal Arbeitsplatte XTreme plus P2, eckig gefräst

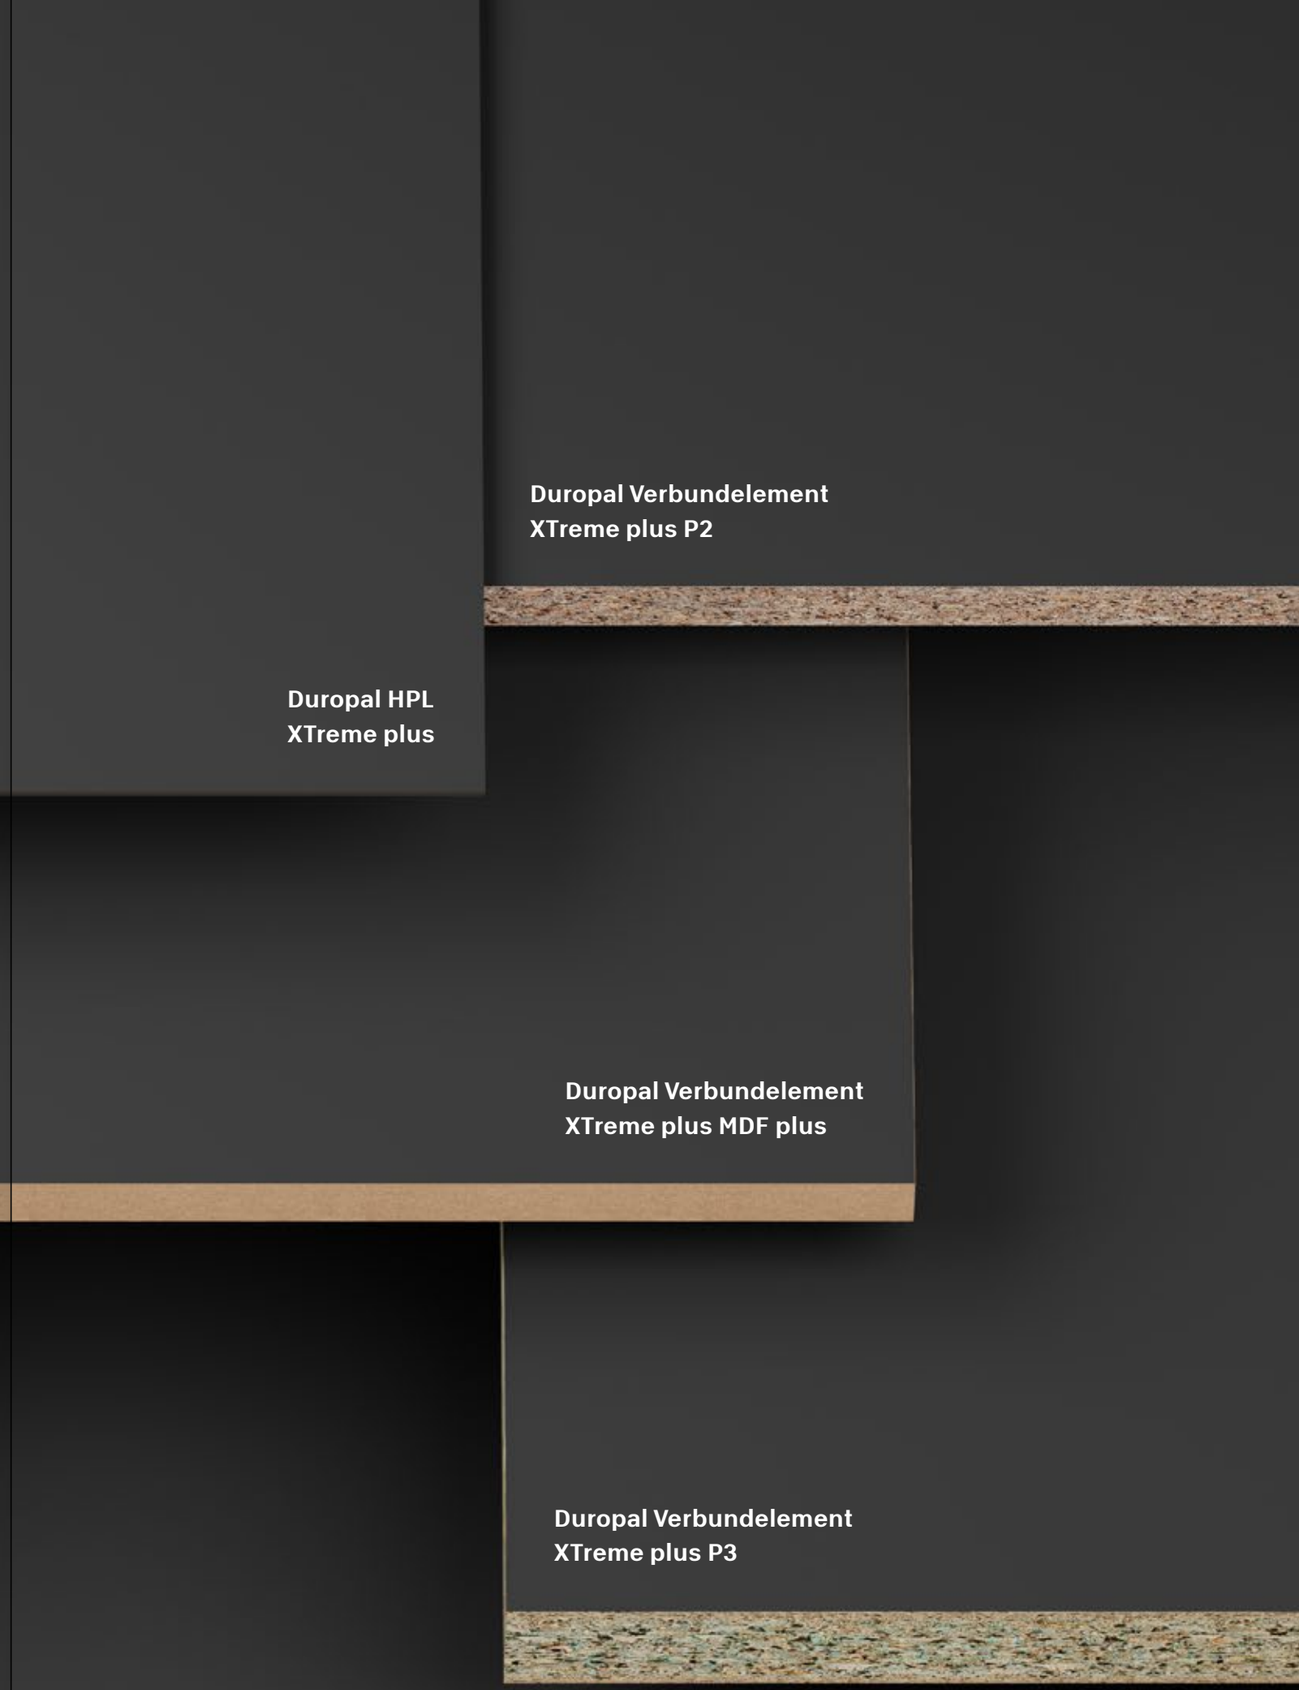

Duropal HPL XTreme plus

Duropal Verbundelement XTreme plus P2

Duropal Verbundelement XTreme plus MDF plus

Duropal Verbundelement XTreme plus P3

Duropal HPL XTreme plus



GERMAN DESIGN AWARD WINNER 2026

Dekorativer Hochdruckschichtstoff in Standard-Qualität in Anlehnung an EN 438-3:HGS/VGS, mit strapazierfähiger Lackoberfläche und geschliffener Rückseite. Duropal HPL XTreme plus ist ein attraktives Supermatt-Oberflächenmaterial mit Anti-Fingerprint-Effekt, welches ideal für horizontal, stark beanspruchte Flächen geeignet ist.

ANWENDUNGSGEBIETE

Möbel- und Innenausbau

Türen

Attraktives Oberflächenmaterial, geeignet für Flächen- und Kantenanwendungen, welches die hohen Leistungsmerkmale der bereits bekannten Duropal HPL Produkte besitzt. Duropal HPL XTreme plus ist sowohl geeignet für vertikale Anwendungen als auch für horizontale, stark beanspruchte Kontaktflächen.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Besonders emissionsarm

Pflegeleicht

Anti-Fingerprint

Antimikrobiell

Lebensmittelecht

Hohe Kratzfestigkeit

Produktnorm	In Anlehnung an EN 438-3
Brandverhalten	Normal entflammbar Euroklasse D-s2,d0 oder schlechter in Verbindung mit normal bzw. leicht entflammbaren Trägermaterialien. (EN 13501-1, CWFT gemäß 2003/593/EG)
Formaldehydemissionsklasse	E1 E05
Antimikrobielle Wirkung	Oberfläche mit antimikrobieller Wirkung in 24 h für den Innenausbau – Prüfmethodik JIS Z 2801 / ISO 22196
Dichte	Min. 1.350 kg/m³ (EN ISO 1183-1)
Hinweis	FSC-Zertifizierung oder PEFC-Zertifizierung auf Anfrage erhältlich.

FORMAT IN MM

Länge	Breite	Dicke
2.050–5.300	1.300	0,8
2.150	915	0,8
2.150	950	0,8
2.150	1.050	0,8
2.150	1.300	0,8
2.350	950	0,8
2.350	1.300	0,8
3.050	1.300	0,8
4.100	1.300	0,8
5.300	1.300	0,8

www.blauer-engel.de/uz76



Duropal Verbundelement XTreme plus P2



Verbundelement aus einer Holzspanplatte Typ P2 gemäß EN 312, beidseitig belegt mit Duropal HPL XTreme plus, einem attraktiven Supermatt-Oberflächenmaterial mit Anti-Fingerprint-Effekt, welches ideal für horizontal, stark beanspruchte Flächen geeignet ist.

ANWENDUNGSGEBIETE

Möbel- und Innenausbau

Im Möbel- und Innenausbau überall dort, wo hohe Ansprüche an Qualität und Strapazierfähigkeit gestellt werden: bei Küchen- und Objektmöbeln, im Laden- und Trennwandbau, im Innenausbau von Banken, Büros, Schulen, Kliniken, Laboratorien, öffentlichen Gebäuden, im Schiffs- und Fahrzeugbau.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Besonders emissionsarm
Pflegeleicht
Anti-Fingerprint
Antimikrobiell
Lebensmittelecht
Hohe Kratzfestigkeit

Produktnorm	In Anlehnung an EN 13894-2
Trägermaterial	ClassicBoard P2 Harnstoffharzgebundene Holzspanplatte Typ P2 gemäß EN 312, geeignet für nicht tragende Zwecke im Trockenbereich.
Brandverhalten	Normal entflammbar D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT gemäß 2003/593/EG): 3.050 x 1.300 x 19 mm, 4.100 x 1.300 x 16–25 mm
CE-Geltungsbereich	EN 438-7:2005 HPL-Mehrschicht-Verbundplatte für Wand- und Deckenbekleidungen zur Innenanwendung (einschließlich abgehängter Decken)
Formaldehydemissionsklasse	E1 E05 TSCA Title VI
Antimikrobielle Wirkung	Oberfläche mit antimikrobieller Wirkung in 24 h für den Innenausbau – Prüfmethodik JIS Z 2801 / ISO 22196
Hinweis	FSC-Zertifizierung oder PEFC-Zertifizierung auf Anfrage erhältlich.

FORMAT IN MM

Länge	Breite	Dicke
3.050	1.300	19
4.100	1.300	9,6 | 16 | 17,6 | 19 | 20,6 | 25 | 29,6 | 39,6

www.blauer-engel.de/uz76

Duropal Verbundelement XTreme plus P3



Verbundelement aus einer Holzspanplatte Typ P3 für den Feuchtbereich, beidseitig belegt mit Duropal HPL XTreme plus, einem attraktiven Supermatt-Oberflächenmaterial mit Anti-Fingerprint-Effekt, welches ideal für horizontal, stark beanspruchte Flächen geeignet ist.

ANWENDUNGSGEBIETE

Möbel- und Innenausbau

Ideal für Flächen, von denen im Möbel- und Innenausbau eine besondere Robustheit und Feuchtebeständigkeit verlangt wird: bei Küchen- und Badmöbeln, Elementen in Sanitärbereichen, im Laden- und Objektbau, in Kliniken und Laboratorien wie auch an Arbeitsplätzen z. B. bei der Lebensmittelbe- und -verarbeitung.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Besonders emissionsarm
Pflegeleicht
Anti-Fingerprint
Antimikrobiell
Lebensmittelecht
Hohe Kratzfestigkeit
Quellarm / feuchtfest

Produktnorm	In Anlehnung an EN 13894-2
Trägermaterial	ClassicBoard P3 Holzspanplatte Typ P3, geeignet für nicht tragende Zwecke im Feuchtbereich.
Brandverhalten	Normal entflammbar D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT gemäß 2003/593/EG)
CE-Geltungsbereich	EN 438-7:2005 HPL-Mehrschicht-Verbundplatte für Wand- und Deckenbekleidungen zur Innenanwendung (einschließlich abgehängter Decken)
Formaldehydemissionsklasse	E1 E05
Antimikrobielle Wirkung	Oberfläche mit antimikrobieller Wirkung in 24 h für den Innenausbau – Prüfmethodik JIS Z 2801 / ISO 22196
Hinweis	FSC-Zertifizierung oder PEFC-Zertifizierung auf Anfrage erhältlich.

FORMAT IN MM

Länge	Breite	Dicke
4.100	1.300	17,6 | 20,6

www.blauer-engel.de/uz76



Duropal Verbundelement XTreme plus MDF plus



Verbundelement aus einer mitteldichten Faserplatte (MDF) mit homogenem Aufbau, beidseitig belegt mit Duropal HPL XTreme plus, einem attraktiven Supermatt-Oberflächenmaterial mit Anti-Fingerprint-Effekt, welches ideal für horizontal, stark beanspruchte Flächen geeignet ist.

ANWENDUNGSGEBIETE

Möbel- und Innenausbau

Dekorative, widerstandsfähige Elemente im Möbel- und Innenausbau, für die ein homogener Trägerwerkstoff mit bester Kantenqualität – profilierbar und lackierbar – benötigt wird: z. B. in der Gastronomie und im Ladenbau sowie für Büro- und Objektmöbel.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Pflegeleicht
Anti-Fingerprint
Antimikrobiell
Lebensmittelecht
Hohe Kratzfestigkeit

Produktnorm	In Anlehnung an EN 13894-2
Trägermaterial	StyleBoard MDF plus Mitteldichte Faserplatte (MDF), mit homogenem Aufbau.
Brandverhalten	Normal entflammbar D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT gemäß 2003/593/EG)
Formaldehydemissionsklasse	E1 E05 TSCA Title VI
Antimikrobielle Wirkung	Oberfläche mit antimikrobieller Wirkung in 24 h für den Innenausbau – Prüfmethodik JIS Z 2801 / ISO 22196
Hinweis	FSC-Zertifizierung oder PEFC-Zertifizierung auf Anfrage erhältlich.

FORMAT IN MM

Länge	Breite	Dicke
4.100	1.300	17,6 | 20,6

Duropal Arbeitsplatte XTreme plus P2, eckig gefräst



Arbeitsplatte aus einer Holzspanplatte Typ P2 gemäß EN 312, Dekorseite belegt mit Duropal HPL XTreme plus, Unterseite mit feuchtebeständigem Gegenzug. Die Längskanten der Arbeitsplatte sind gefräst. Als Variante ist sie auch einseitig mit einer Schutzkante erhältlich.
Duropal HPL XTreme plus ist ein attraktives Supermatt-Oberflächenmaterial mit Anti-Fingerprint-Effekt, welches ideal für horizontal, stark beanspruchte Flächen geeignet ist.

ANWENDUNGSGEBIETE

Möbel- und Innenausbau

Duropal Arbeitsplatten haben überall dort einen Platz, wo höchste Ansprüche an Strapazierfähigkeit und Langlebigkeit gefordert werden. Aufgrund ihrer hygienischen Vorteile sind die klassischen Einsatzbereiche moderne Küchen und Bäder, Kantinen und Gaststätten sowie Arztpraxen, der Labor- und Ladenbau, aber auch industrielle und gewerbliche Arbeitsplätze.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Besonders emissionsarm
Pflegeleicht
Anti-Fingerprint
Antimikrobiell
Lebensmittelecht
Hohe Kratzfestigkeit

Produktnorm	In Anlehnung an EN 13894-2
Trägermaterial	ClassicBoard P2 Harnstoffharzgebundene Holzspanplatte Typ P2 gemäß EN 312, geeignet für nicht tragende Zwecke im Trockenbereich.
Formaldehydemissionsklasse	E1 E05 TSCA Title VI
Antimikrobielle Wirkung	Oberfläche mit antimikrobieller Wirkung in 24 h für den Innenausbau – Prüfmethodik JIS Z 2801 / ISO 22196
Hinweis	Umfassendes Zubehör zu unserem Arbeitsplattensortiment finden Sie unter www.pfleiderer.com. FSC-Zertifizierung oder PEFC-Zertifizierung auf Anfrage erhältlich.

FORMAT IN MM

Länge	Breite	Dicke
4.100	600 | 900 | 1.200	39
4.100	600 | 900 | 1.200	39
5.300	600 | 900 | 1.200	39
5.300	600 | 900 | 1.200	39

AUSFÜHRUNG

Vorderkante	Hinterkante
Schutzkante	gefräst
gefräst	gefräst
Schutzkante	gefräst
gefräst	gefräst

www.blauer-engel.de/uz76

HIGHLIGHTS IN MATT
NATÜRLICH NACHHALTIG

Wir bei Pfleiderer wollen dem Werkstoff Holz in vollem Umfang gerecht werden. Daher bieten wir schon seit vielen Jahren ein umfangreiches Sortiment an emissionsarmen und umweltgerechten Produkten. Nachhaltigkeit – ökologisch, sozial und ökonomisch – sowie ein schonender Umgang mit natürlichen Ressourcen sind unverrückbare Pfeiler unserer Firmenphilosophie. Konsequente Kreislaufwirtschaft und Holzrecycling auf technologisch höchstem Niveau sowie unabhängige Bewertung unserer Beschaffungs-, Fertigungs- und Logistik-Prozesse gewährleisten, dass wir qualitative und ökologische Anforderungen optimal in Einklang bringen – und Sie unsere Produkte guten Gewissens nutzen und Ihren Kunden weiterempfehlen können.

SIEGER
Deutscher Nachhaltigkeitspreis 2024

Rated SUSTAINALYTICS

PLATINUM Top 1% ecovadis Sustainability Rating MAR 2026

BLAUER ENGEL DAS UMWELTZEICHEN www.blauer-engel.de/uz76

FSC www.fsc.org FSC® C011773 Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft

PEFC PEFC/04-32-0828 Durch die Beschaffung von PEFC-zertifiziertem Material fördert Pfleiderer Deutschland GmbH nachhaltige Waldbewirtschaftung. www.pefc.org

Lernen Sie unsere Nachhaltigkeitsstrategie näher kennen:
pfleiderer.com/nachhaltigkeit

Pfleiderer stellt sich mit traditioneller unternehmerischer Sorgfalt der Herausforderung, Holzwerkstoffe in höchster Qualität herzustellen. Mit einem integrierten Managementsystem für Qualität, Umwelt, Energie und Sicherheit, einer wertebasierten Unternehmenskultur und unabhängiger Zertifizierung entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Mit Umweltmanagementsystemen, die nach ISO EN 14001 und ISO 50001 zertifiziert sind, Zertifizierungen nach FSC® (License Code: FSC® C011773) und PEFC (License Code: PEFC/04-32-0828) sowie als Mitglied der Qualitätsgemeinschaft Holzwerkstoffe legen wir größten Wert auf Transparenz für unsere Kunden und Partner.

MADE IN GERMANY

MAKE YOUR VISIONS WORK.
NATURALLY **SUSTAINABLE**



Muster jederzeit online bestellen:
samples.pfleiderer.com

© Copyright 2026 Pfleiderer Deutschland GmbH.
Diese Informationen wurden mit großer Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität können wir jedoch keine Gewähr übernehmen. Drucktechnisch bedingte farbliche Abweichungen sind möglich.

Aufgrund der kontinuierlichen Weiterentwicklung und Veränderung unserer Produkte, möglicher Änderungen der relevanten Normen, Gesetze und Bestimmungen stellen unsere technischen Datenblätter und Produktunterlagen ausdrücklich keine rechtlich verbindliche Zusicherung der dort angegebenen Eigenschaften dar. Insbesondere kann hieraus keine Eignung für einen konkreten Einsatzzweck abgeleitet werden. Es liegt daher in der persönlichen Verantwortung des einzelnen Anwenders, die Verarbeitung und Eignung der in diesem Dokument beschriebenen Produkte jeweils selbst für die beabsichtigte Verwendung zuvor zu prüfen sowie die rechtlichen Rahmenbedingungen und den jeweiligen aktuellen Stand der Technik zu berücksichtigen. Weiterhin verweisen wir ausdrücklich auf die Geltung unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen finden Sie auf unserer Internetseite: **www.pfleiderer.com**

MADE IN GERMANY

Gut zu wissen: das Pfleiderer Qualitätsversprechen.
Pfleiderer Holzwerkstoffe stehen für Qualität ohne Kompromisse. Dafür sorgen wir mit ausgewählten Rohstoffen, modernsten Produktionsprozessen, einem ressourcenbewussten Umgang mit Materialien sowie unserem klaren Bekenntnis zum Standort Deutschland. Mehr Infos unter **quality.pfleiderer.com.**

Pfleiderer Deutschland GmbH · Ingolstädter Straße 51 · 92318 Neumarkt · Deutschland
Tel.: +49 (0) 91 81 / 28 480 · Fax: +49 (0) 91 81 / 28 482 · info@pfleiderer.com · www.pfleiderer.com

Pfleiderer Suisse AG · Neue Jonastrasse 60 · 8640 Rapperswil SG · Schweiz
Tel.: +41 (0) 44 307 55 55 · Fax: +41 (0) 44 307 55 66 · rapperswil@pfleiderer.com · www.pfleiderer.com

2 · 10/2026 · VVA · 34898756 · Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Drucktechnisch bedingte farbliche Abweichungen sind möglich.