

SUPERMATT ENCORE PLUS RÉSISTANT AUX TRACES DE DOIGTS

NOUVEAUTÉ : DUROPAL XTREME
PLUS AVEC UN EFFET DÉPERLANT
POUR UN NETTOYAGE EXPRESS




MAKE
YOUR
VISIONS
WORK.
NATURALLY
SUSTAINABLE

DUROPAL

thermopal

 PFLEIDERER

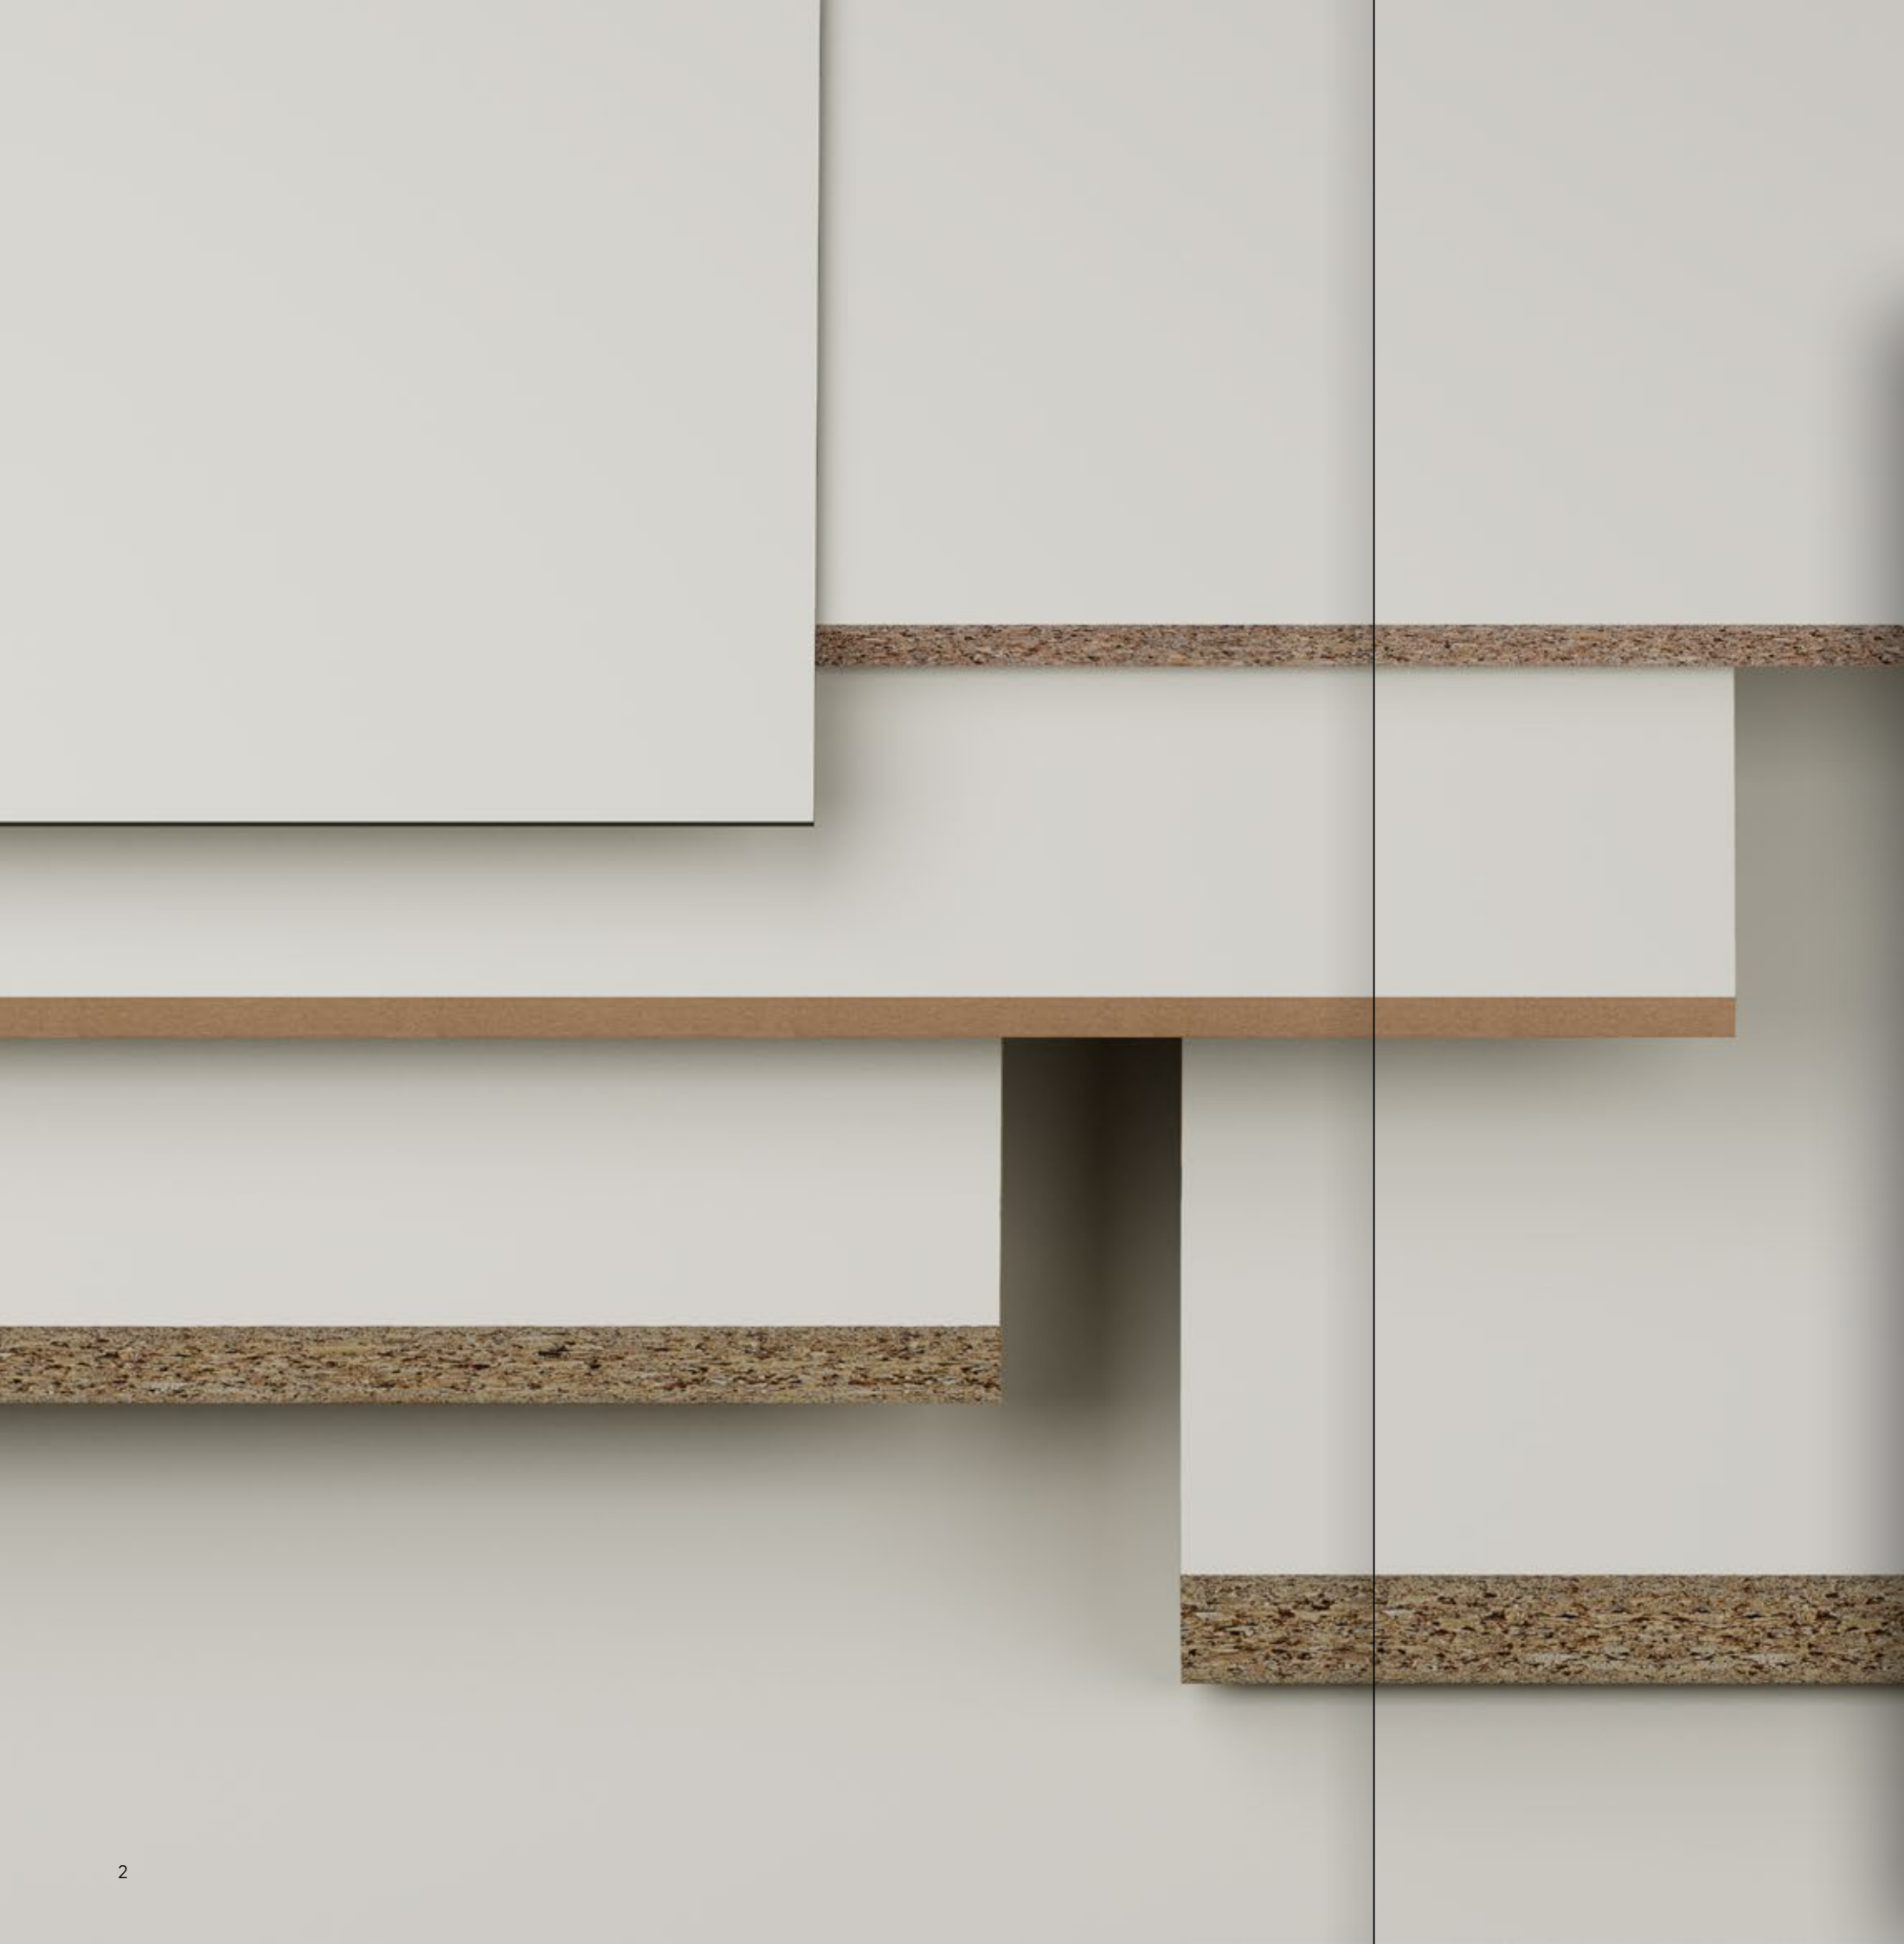

DUROPAL XTREME PLUS:	
LA SURFACE MATE PLEINE D'ATOOTS	4
Facile à nettoyer – Effet déperlant	6
Plus résistante	10
Plus polyvalente	14

APERÇU DES PRODUITS	18
----------------------------	-----------

INFORMATIONS SUR LES PRODUITS	
Duopal XTreme plus	20
Duopal Élément XTreme plus P2	22
Duopal Élément XTreme plus P3	24
Duopal Élément XTreme plus MDF plus	26
Duopal Plan de travail XTreme plus P2, chant droit	28

NATURELLEMENT DURABLE	30
------------------------------	-----------



DUROPAL XTREME PLUS : SUPERMATT AUGMENTE L'ÉLÉGANCE ET LA PROFONDEUR

Désormais, les concepts de design mat entrent une fois pour toutes dans la pratique : La surface améliorée XTreme plus garantit que la finition super mate fascinante est également facile à nettoyer. supprimer Elle est donc qualitativement le meilleur choix pour les applications horizontales. et permet d'oublier facilement et rapidement les salissures quotidiennes.

PLUS POLYVALENTE

PLUS RÉSISTANTE

FACILE À NETTOYER



FACILE À NETTOYER

ENFIN UNE SURFACE MATE, **SUR LAQUELLE LES
TACHES NE SONT PLUS UN PROBLÈME**

La nouvelle structure XTreme plus a été développée pour que les taches de gras puissent être éliminées facilement grâce à un effet déperlant. Cela garantit des concepts mats toujours design avec un minimum d'entretien.

SALISSURES DU QUOTIDIEN
ÉLIMINÉES TRÈS FACILEMENT

Ce qui peut sembler compliqué avec de nombreux autres produits, est très simple avec Duopal XTreme plus. La plupart des salissures du quotidien peuvent être facilement éliminées avec des produits de nettoyage usuels. L'effet anti-traces de doigts permet d'éviter que la transpiration des mains ne laisse de traces durables.

Essuyer simplement avec un chiffon en microfibre sec.

JUS

CAFÉ

BETTERAVES
ROUGES

Essuyer simplement avec
un chiffon en microfibre sec.

HUILE

Enlever le beurre avec un chiffon
en microfibre puis nettoyer avec un
nettoyant multi-usage dégraissant
et un chiffon en microfibre.

BEURRE

Grâce à l'effet anti-traces
de doigts, la sudation des
mains ne nécessite aucun
nettoyage.

SUDATION
DES MAINS

DEMANDEZ DES ÉCHANTILLONS
GRATUITS DÈS MAINTENANT !

Découvrez sur notre site Internet la surface
XTreme plus, fascinante et facile à entretenir !



PLUS RÉSISTANTE

SURFACE SUPERMATE RÉSISTANTE & ANTI-TRACES

Duopal XTreme plus est plus résistante aux rayures et à l'usure que les surfaces mates comparables. Elle est donc parfaitement adaptée afin d'apporter un aspect supermat et un toucher remarquable même sur des surfaces horizontales fortement sollicitées.

ÉLÉGANTE ET APTE À RELEVER LES DÉFIS DU QUOTIDIEN

Les meubles peuvent être soumis à de fortes contraintes. Il est alors bon de savoir que la structure XTreme plus établit de nouvelles normes en termes de résistance. Elle est moins sensible aux agressions extérieures que les autres structures mates et résiste mieux aux contraintes du quotidien.






PLUS POLYVALENTE

UNE STRUCTURE MATE QUI S'ADAPTE À TOUS VOS PROJETS

Avec 24 décors unis disponibles dans le programme de stock, vous trouverez toujours le coloris Duropal XTreme plus adapté à votre projet. Le pannel de couleurs proposé vous permettra de mettre en valeur l'aspect mat des meubles et des surfaces de cuisine dans le style de votre choix.

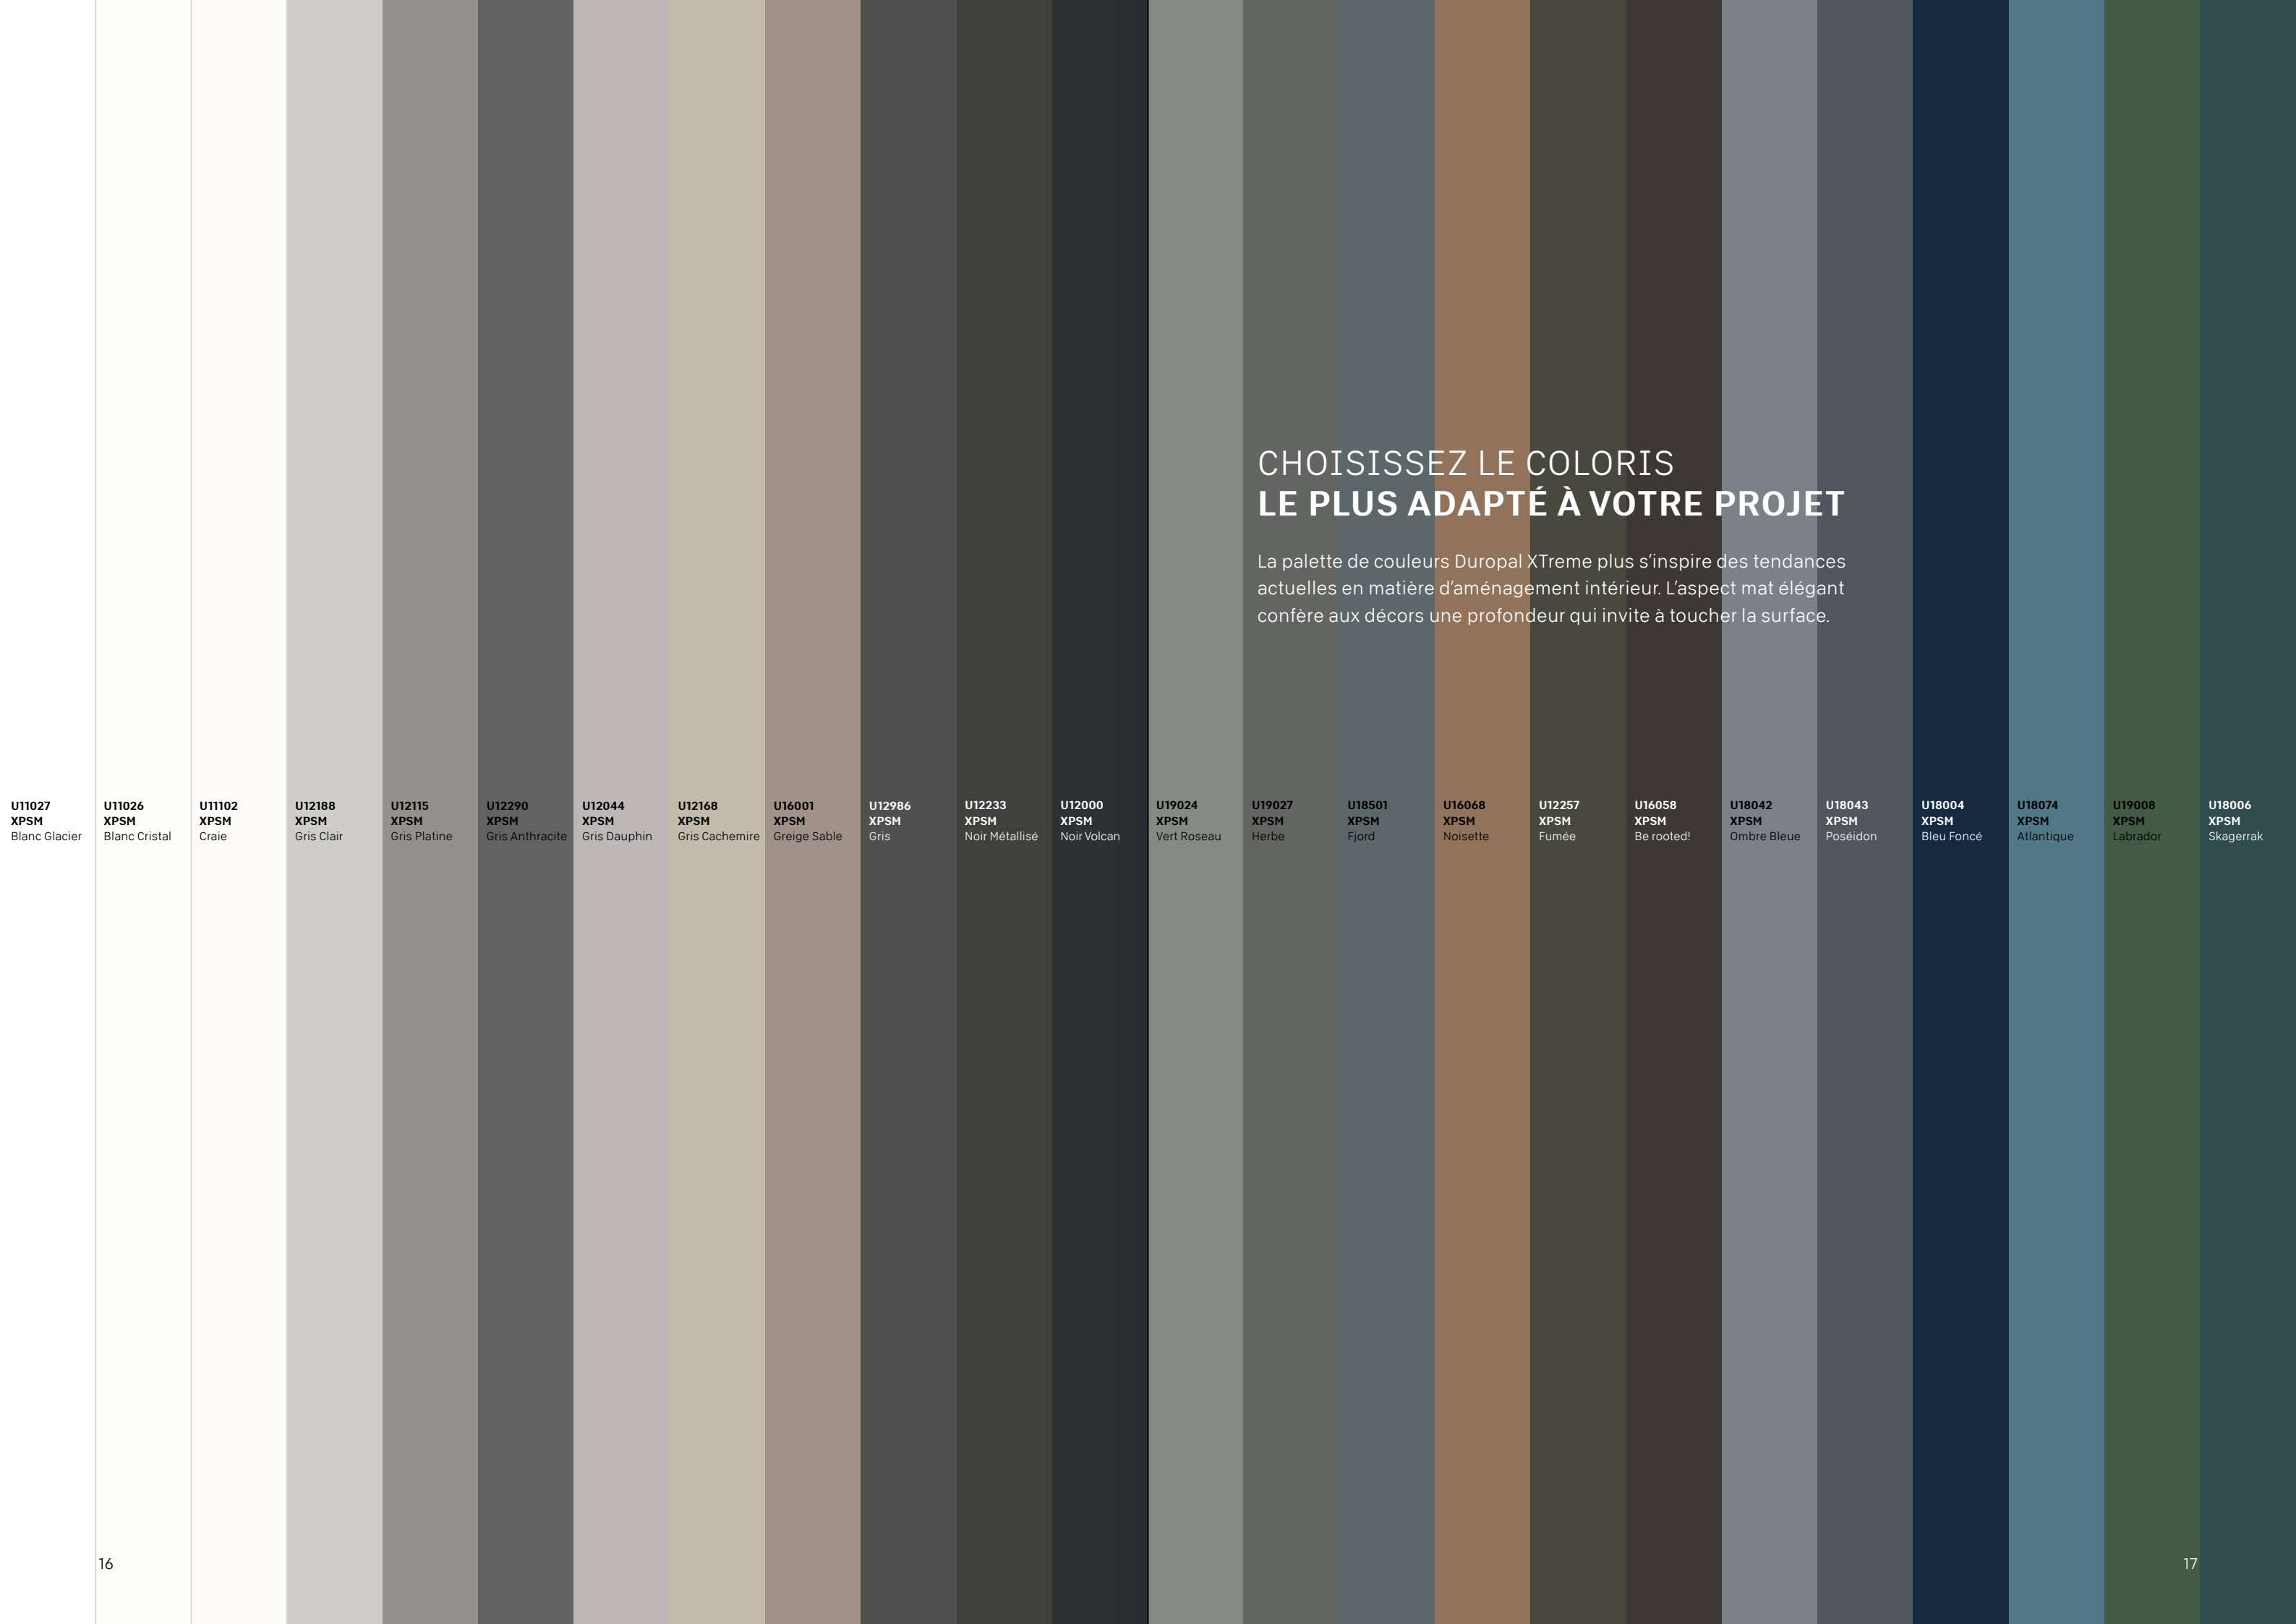

CHOISISSEZ LE COLORIS LE PLUS ADAPTÉ À VOTRE PROJET

La palette de couleurs Duopal XTreme plus s’inspire des tendances actuelles en matière d’aménagement intérieur. L’aspect mat élégant confère aux décors une profondeur qui invite à toucher la surface.

U11027 XPSM Blanc Glacier	U11026 XPSM Blanc Cristal	U11102 XPSM Craie	U12188 XPSM Gris Clair	U12115 XPSM Gris Platine	U12290 XPSM Gris Anthracite	U12044 XPSM Gris Dauphin	U12168 XPSM Gris Cachemire	U16001 XPSM Greige Sable	U12986 XPSM Gris	U12233 XPSM Noir Métallisé	U12000 XPSM Noir Volcan	U19024 XPSM Vert Roseau	U19027 XPSM Herbe	U18501 XPSM Fjord	U16068 XPSM Noisette	U12257 XPSM Fumée	U16058 XPSM Be rooted!	U18042 XPSM Ombre Bleue	U18043 XPSM Poséidon	U18004 XPSM Bleu Foncé	U18074 XPSM Atlantique	U19008 XPSM Labrador	U18006 XPSM Skagerrak
---	---	---------------------------------	--------------------------------------	--	---	--	--	--	--------------------------------	--	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	------------------------------------	---------------------------------	--------------------------------------	---------------------------------------	------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	-------------------------------------

PRODUITS

Pour des concepts design XTreme plus est disponible dans une large gamme de produits. Elle permet de répondre à l'ensemble des projets de cuisines, de meubles et d'aménagement intérieur. La gamme se compose de stratifié HPL, d'éléments replaqués sur support aggloméré P2, P3 ou MDF et de plans de travail Duopal XTreme plus P2, chant droit.






Duropol XTreme plus




Panneau stratifié décoratif de qualité standard d’après la norme EN 438-3:HGS/VGS. Il dispose d’une surface laquée résistante et d’une face arrière poncée. Duropol XTreme plus est un matériau de surface supermat avec un effet anti-traces de doigts. Il est idéal pour les applications horizontales fortement sollicitées.

DOMAINES D'APPLICATION



Matériau de surface attractif, convenant pour les utilisations en tant que surfaces et chants, qui possède les mêmes caractéristiques de performance élevées que les produits stratifiés Duropol déjà connus. Duropol XTreme plus est recommandée pour des applications à la verticale ainsi qu’à l’horizontale et destinée à un usage intensif.

CARACTÉRISTIQUES

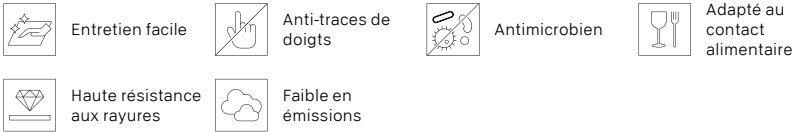

Norme du produit	D’après la norme EN 438-3
Réaction au feu	Normalement inflammable D-s2,d0 ou moindre selon le support sur lequel il est appliqué (normalement ou difficilement inflammable) (EN 13501-1, CWFT conformément à 2003/593/EG)
Classe d'émission de formaldéhyde	E1 E05
Effet antimicrobien	Surface à effet antimicrobien dans les 24 h pour l'aménagement intérieur – Méthodologie de test JIS Z 2801 / ISO 22196
Masse volumique	Min. 1.350 kg/m³ (EN ISO 1183-1)
Remarque	Certification FSC ou certification PEFC – disponible sur demande.

FORMAT EN MM		
Longueur	Largeur	Épaisseur
2.050–5.300	1.300	0,8
2.150	915	0,8
2.150	950	0,8
2.150	1.050	0,8
2.150	1.300	0,8
2.350	950	0,8
2.350	1.300	0,8
3.050	1.300	0,8
4.100	1.300	0,8
5.300	1.300	0,8






Duopal Élément XTreme plus P2




Panneau replaqué stratifié composé d'un panneau de particules de bois de type P2 conformément à la norme EN 312, recouvert sur les deux faces de Duopal XTreme plus, un matériau de surface supermat avec un effet anti-traces de doigts, idéal pour les surfaces horizontales fortement sollicitées.

DOMAINES D'APPLICATION



Dans le mobilier et l'aménagement intérieur où des exigences élevées en matière de qualité et de durabilité sont requises : pour les meubles de cuisine et les meubles pour les collectivités, les installations de points de vente et de murs de séparation, l'aménagement intérieur des banques, des bureaux, des écoles, des hôpitaux, des laboratoires, des bâtiments publics, des bateaux et des véhicules.

CARACTÉRISTIQUES

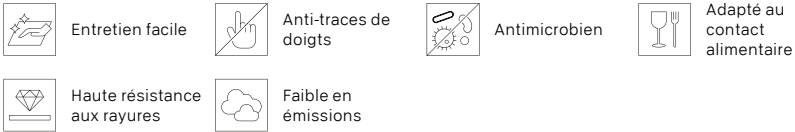

Norme du produit	D'après la norme EN 13894-1
Matériau support	ClassicBoard P2 Panneau de particules de bois lié par résine d'urée de type P2 conformément à la norme EN 312, convient aux applications non porteuses dans des conditions sèches.
Réaction au feu	Normalement inflammable D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT conformément à 2003/593/EG): 3.050 x 1.300 x 19 mm, 4.100 x 1.300 x 16-25 mm
Domaine d'application CE	EN 438-7:2005 Panneaux replaqués HPL pour les finitions des murs et plafonds intérieurs (y compris les plafonds suspendus)
Classe d'émission de formaldéhyde	E1 E05 TSCA Title VI
Effet antimicrobien	Surface à effet antimicrobien dans les 24 h pour l'aménagement intérieur – Méthodologie de test JIS Z 2801 / ISO 22196
Remarque	Certification FSC ou certification PEFC – disponible sur demande.

FORMAT EN MM		
Longueur	Largeur	Épaisseur
3.050	1.300	19
4.100	1.300	9,6 16 17,6 19 20,6 25 29,6 39,6






Duopal Élément XTreme plus P3




Panneau replaqué stratifié composé d'un panneau de particules de bois de type P3 pour les zones humides, recouvert sur les deux faces de Duopal XTreme plus, un matériau de surface supermat avec un effet anti-traces de doigts, idéal pour les surfaces horizontales fortement sollicitées.

DOMAINES D'APPLICATION



Idéal pour les surfaces où une durabilité particulière et une résistance à l'humidité sont nécessaires dans le mobilier et l'aménagement intérieur: pour les meubles de cuisine et de salles de bain, les éléments sanitaires, les points de vente et l'aménagement public, les hôpitaux et les laboratoires ainsi que les lieux de traitement et transformation des aliments.

CARACTÉRISTIQUES

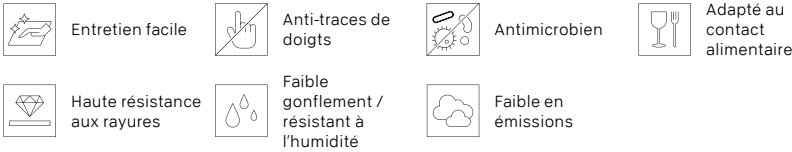

Norme du produit	D'après la norme EN 13894-1
Matériau support	ClassicBoard P3 Panneau de particules de bois de type P3 adapté aux applications non porteuses dans des conditions humides.
Réaction au feu	Normalement inflammable D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT conformément à 2003/593/EG)
Domaine d'application CE	EN 438-7:2005 Panneaux replaqués HPL pour les finitions des murs et plafonds intérieurs (y compris les plafonds suspendus)
Classe d'émission de formaldéhyde	E1 E05
Effet antimicrobien	Surface à effet antimicrobien dans les 24 h pour l'aménagement intérieur – Méthodologie de test JIS Z 2801 / ISO 22196
Remarque	Certification FSC ou certification PEFC – disponible sur demande.

FORMAT EN MM		
Longueur	Largeur	Épaisseur
4.100	1.300	17,6 20,6






Duopal Élément XTreme plus MDF plus




Panneau replaqué stratifié composé d'un panneau de fibres de densité moyenne (MDF) avec une structure homogène, recouvert sur les deux faces de Duopal XTreme plus, un matériau de surface supermat avec un effet anti-traces de doigts, idéal pour les surfaces horizontales fortement sollicitées.

DOMAINES D'APPLICATION



Éléments décoratifs et résistants dans le mobilier et l'aménagement intérieur, pour lesquels un matériau porteur homogène avec une qualité excellente de chants – pour le profilage et le laquage – est nécessaire : par exemple dans les restaurants et les aménagements de magasins ainsi que pour les mobiliers de bureau et d'intérieurs.

CARACTÉRISTIQUES

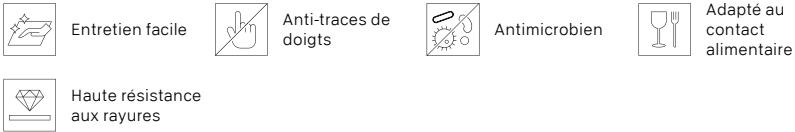

Norme du produit	D'après la norme EN 13894-1
Matériau support	StyleBoard MDF plus Panneau de fibres de densité moyenne (MDF), avec une structure homogène.
Réaction au feu	Normalement inflammable D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT conformément à 2003/593/EG)
Classe d'émission de formaldéhyde	E1 E05 TSCA Title VI
Effet antimicrobien	Surface à effet antimicrobien dans les 24 h pour l'aménagement intérieur – Méthodologie de test JIS Z 2801 / ISO 22196
Remarque	Certification FSC ou certification PEFC – disponible sur demande.

FORMAT EN MM		
Longueur	Largeur	Épaisseur
4.100	1.300	17,6 20,6






Duopal Plan de travail XTreme plus P2, chant droit




Plan de travail composé d'un panneau de particules de bois de type P2 conformément à la norme EN 312, face décorative recouvert d'un Duopal XTreme plus, face inférieure dotée d'un contrebalancement pare vapeur. Les chants longitudinaux du plan de travail sont fraisés. Un bord de protection sur un côté réalisable sur demande. Duopal XTreme plus est un matériau de surface supermat avec un effet anti-traces de doigts, idéal pour les surfaces horizontales fortement sollicitées.s.

DOMAINES D'APPLICATION



Les Duopal Plans de travail ont leur place partout où les plus hautes exigences de solidité et de durabilité sont requises. En raison de leurs avantages en matière d'hygiène, ils sont utilisés dans les cuisines et salles de bains modernes, les cantines et les restaurants ainsi que dans les cabinets médicaux, les laboratoires et les points de vente, mais également dans les lieux de travail industriels et commerciaux.

CARACTÉRISTIQUES

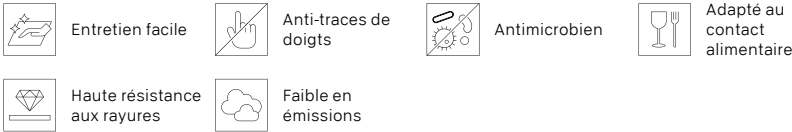

Norme du produit	D'après la norme EN 13894-1
Matériau support	ClassicBoard P2 Panneau de particules de bois lié par résine d'urée de type P2 conformément à la norme EN 312, convient aux applications non porteuses dans des conditions sèches.
Classe d'émission de formaldéhyde	E1 E05 TSCA Title VI
Effet antimicrobien	Surface à effet antimicrobien dans les 24 h pour l'aménagement intérieur – Méthodologie de test JIS Z 2801 / ISO 22196
Remarque	Vous trouverez de nombreux accessoires pour notre gamme de plans de travail sur le site www.pfleiderer.com . Certification FSC ou certification PEFC – disponible sur demande.

FORMAT EN MM			PROFIL	
Longueur	Largeur	Épaisseur	chant avant	chant arrière
4.100	600 900 1.200	39	chant de protection	fraisé
4.100	600 900 1.200	39	fraisé	fraisé
5.300	600 900 1.200	39	chant de protection	fraisé
5.300	600 900 1.200	39	fraisé	fraisé



DES HIGHLIGHTS MATS NATURELLEMENT DURABLE

Chez Pfleiderer, nous voulons être pleinement à la hauteur du matériau « vert » qu'est le bois et qui est respectueux de l'environnement. C'est pourquoi nous proposons depuis de nombreuses années une vaste gamme de produits à faibles taux d'émissions et respectueux de l'environnement. La durabilité – écologique, sociale et économique – ainsi que l'utilisation respectueuse des ressources naturelles sont les piliers inaltérables de notre philosophie d'entreprise. Nous suivons rigoureusement les principes de l'économie circulaire et recyclons le bois à l'aide des solutions technologiques les plus avancées. Nous faisons également évaluer en toute indépendance nos processus d'approvisionnement, de fabrication et de logistique. Cela nous permet de concilier de manière optimale les exigences de qualité et de respect de l'environnement, afin que vous puissiez utiliser nos produits en toute confiance et les recommander à vos clients.

Pfleiderer relève le défi de produire des panneaux dérivés du bois de la plus haute qualité ceci grâce à un système de gestion intégré pour la qualité, l'environnement, l'énergie et la sécurité, une culture d'entreprise basée sur des valeurs et une certification indépendante tout au long de la chaîne de production. Nous attachons une grande importance à la transparence envers nos clients et partenaires : avec des systèmes de gestion de l'environnement certifiés selon les normes ISO EN 14001 et ISO 50001, des certifications FSC®. (License Code : FSC® C011773) et PEFC (License Code : PEFC/04-32-0828) et en tant que membre de la Qualitätsgemeinschaft Holzwerkstoffe.



Découvrez en détail notre stratégie de développement durable :
pfleiderer.com/sustainability

**MAKE
YOUR
VISIONS
WORK.
NATURALLY
SUSTAINABLE**



Commandez des échantillons
en ligne à tout moment
samples.pfleiderer.com

© Copyright 2025 Pfleiderer Deutschland GmbH.

Ces informations ont été élaborées avec le plus grand soin. Nous déclinons cependant toute responsabilité concernant l'exactitude, l'exhaustivité et l'actualité de ces dernières. Les différences de teintes éventuelles sont possibles et dues aux techniques d'impression.

En raison de l'évolution et du développement continus des produits, des éventuelles modifications des normes, lois et règlements, nos fiches techniques et documentations produits ne représentent pas une garantie juridique des propriétés spécifiées. En particulier, aucune aptitude à un usage spécifique ne peut être déduite de ces informations. Il incombe donc à chaque utilisateur de vérifier l'usinage et l'adéquation de chaque produit décrit dans le présent document à l'usage prévu et de tenir compte du cadre juridique et de l'état actuel de la technique. En outre, nous faisons expressément référence à la validité de nos conditions générales.

Vous trouverez nos conditions générales de ventes sous : **www.pfleiderer.com**

L'obligation qualitative Pfleiderer

Les fabrications Pfleiderer sont synonymes de qualité sans compromis. Nos matières premières sont scrupuleusement sélectionnées et respectueuses de l'environnement et nos processus de production sont de toute dernière génération. Pour plus d'informations, consultez **quality.pfleiderer.com**.

Pfleiderer France SAS · 10 Esplanade Roland Garros · 51100 Reims · France
Tél. : +33 (0) 3 26 35 20 80 · infofrance@pfleiderer.com · www.pfleiderer.com

Showroom Pfleiderer France SAS (sur rendez-vous uniquement) · 55 rue des petites écuries · 75010 Paris · France
Tél. : +33 (0) 1 87 44 65 18 · infofrance@pfleiderer.com

Pfleiderer Deutschland GmbH · Ingolstädter Straße 51 · 92318 Neumarkt · Allemagne
Tél. : +49 (0) 91 81 / 28 480 · Fax : +49 (0) 91 81 / 28 482 · info@pfleiderer.com · www.pfleiderer.com