

UN DESIGN PARFAIT EN SUPERMAT.

XTREME PLUS

PLATINUM Top 1%

ecovadis

Sustainability Rating

MAR 2026

MAKE
YOUR
VISIONS
WORK.
NATURALLY
SUSTAINABLE

DUROPAL

thermopal

PFLEIDERER




german
brand
award
2026
gold

CHEMICALS,
MATERIALS & SUPPLIES



GERMAN
DESIGN
AWARD
WINNER
2026

EXCELLENT
PRODUCT DESIGN

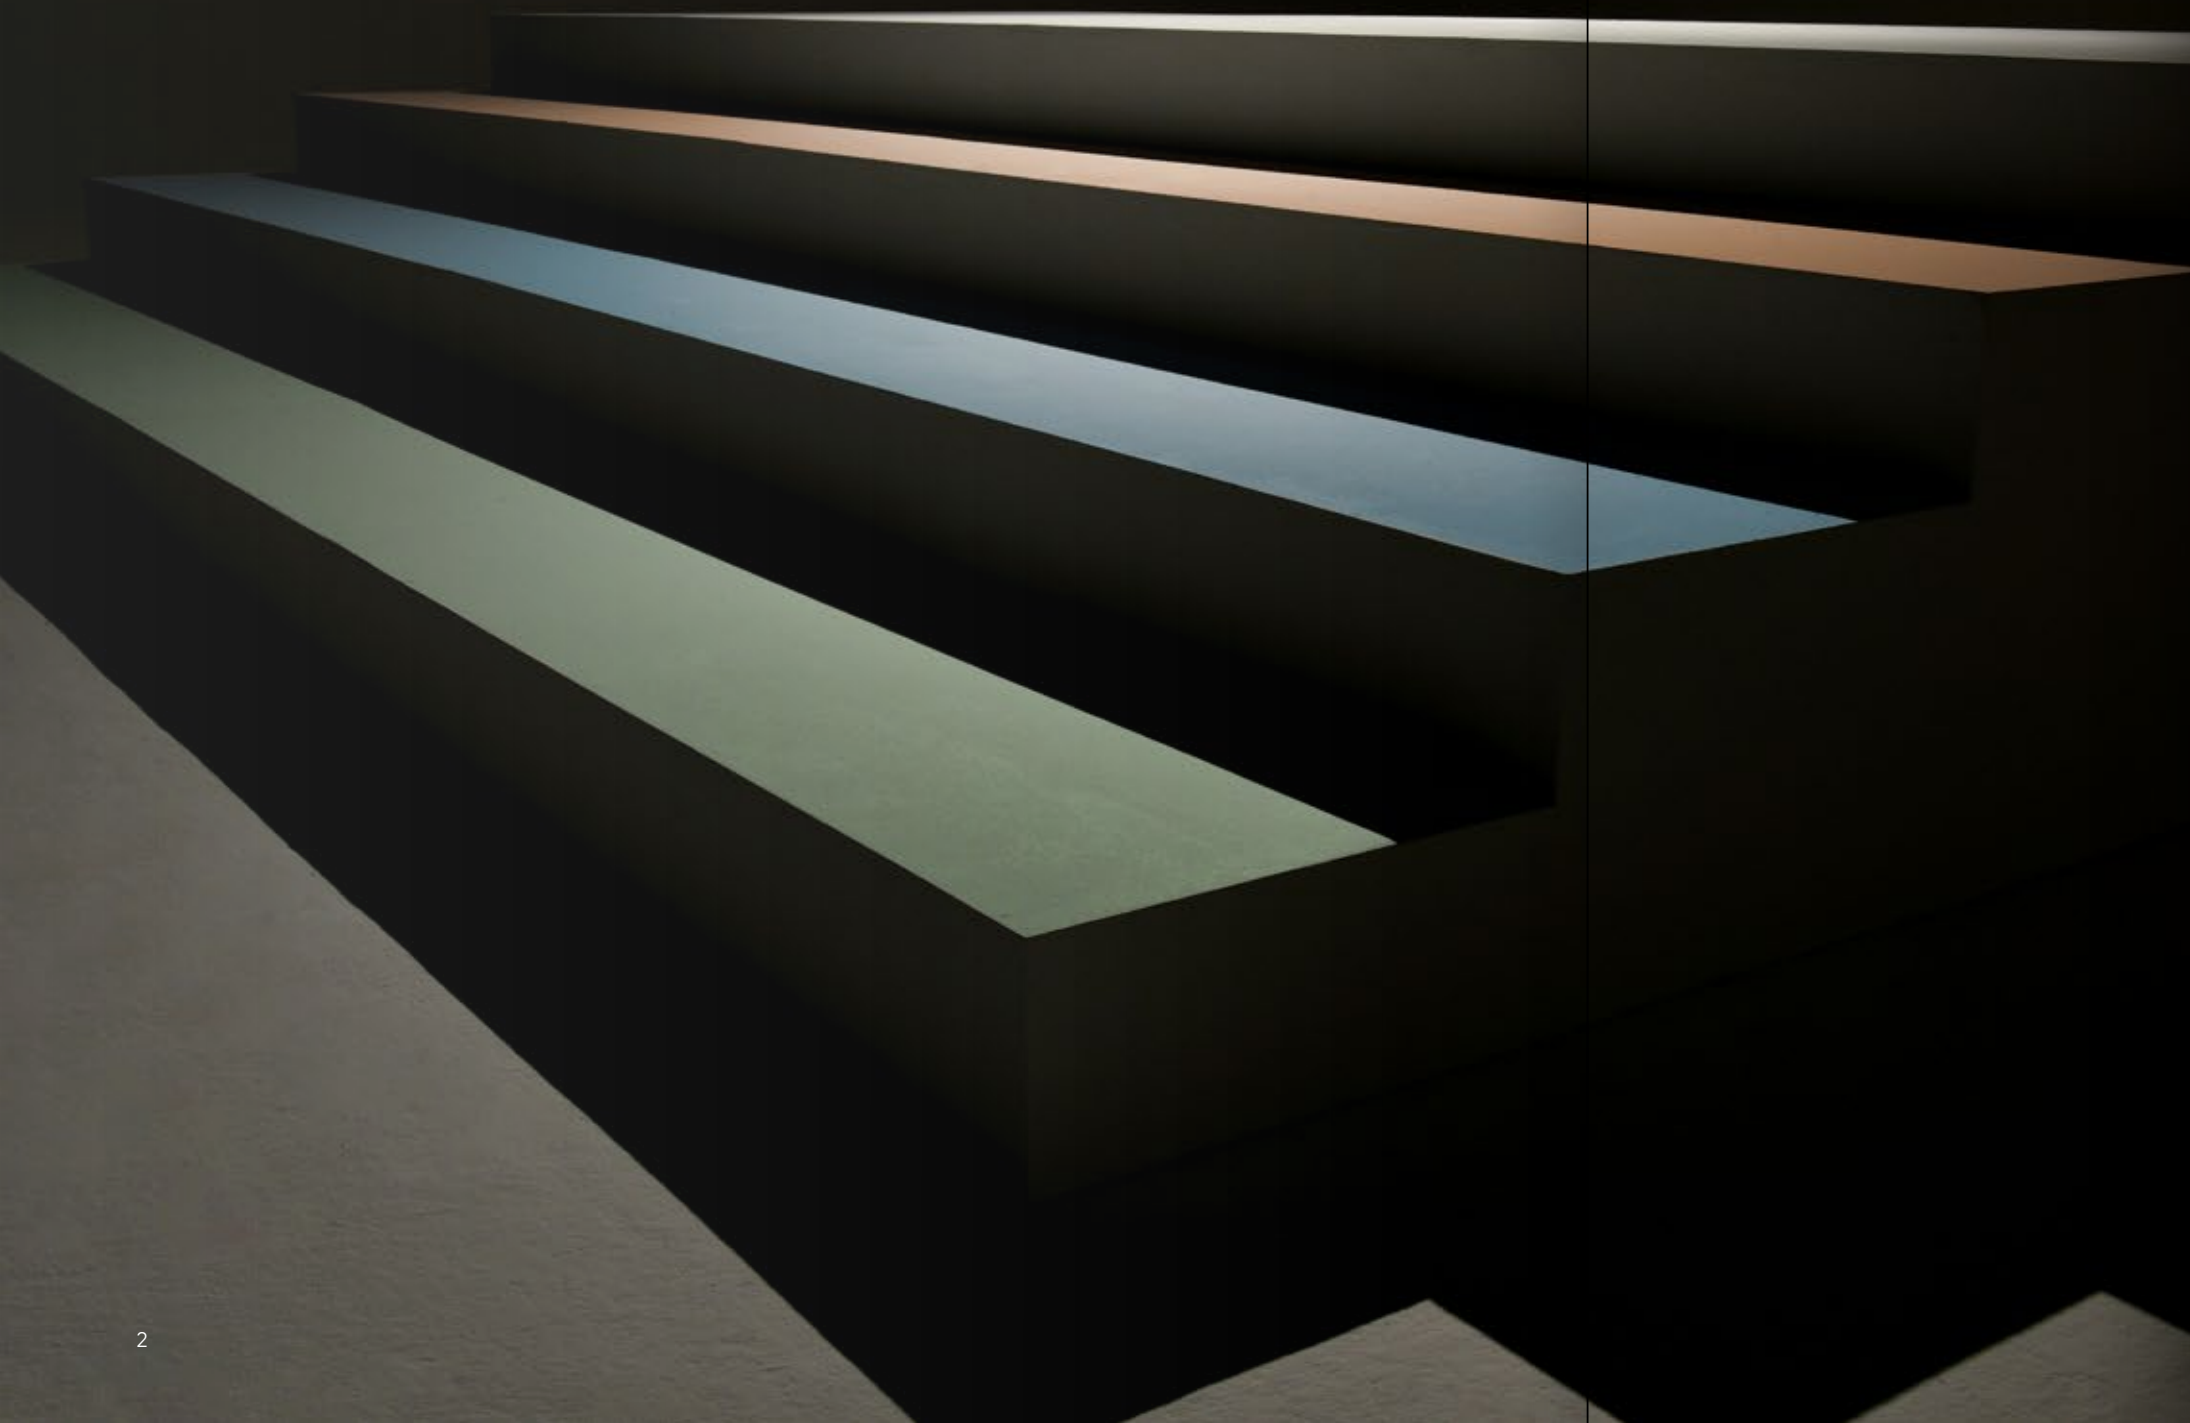

UN FINI SUPERMAT D'EXCELLENCE :	
XTREME PLUS	4
Un design fascinant	6
Un toucher remarquable	10
Une élégance intemporelle	12
APERÇU DES PRODUITS	14
INFORMATIONS SUR LES PRODUITS	
Duopal HPL XTreme plus	16
Duopal Élément XTreme plus P2	18
Duopal Élément XTreme plus P3	20
Duopal Élément XTreme plus MDF plus	22
Duopal Plan de travail XTreme plus P2, chant droit	24
NATURELLEMENT DURABLE	26

UN DESIGN SUPERMAT DE TRÈS HAUT NIVEAU : XTREME PLUS AVEC EFFET ANTI-TRACES DE DOIGTS.

Créer un design d'intérieur luxueux avec des finitions mates est désormais bien plus simple. La finition innovante XTreme plus allie une sélection unique de décors élégants à un aspect supermat fascinant qui donne envie de le toucher. Pour des meubles et des objets d'ameublement haut de gamme qui inspirent et laissent une impression durable. XTreme plus séduit par ses qualités esthétiques exceptionnelles et par ses caractéristiques fonctionnelles uniques : sa robustesse, sa facilité d'entretien et son effet anti-traces de doigts garantissent un aspect esthétique durable, même sur des surfaces horizontales et après une utilisation longue et intensive.

UN TOUCHER REMARQUABLE


UNE ÉLÉGANCE INTEMPORELLE

UN DESIGN FASCINANT

UN DESIGN FASCINANT

UNE STRUCTURE MATE QUI S'ADAPTE À TOUTES LES BONNES IDÉES.

Avec une gamme comprenant au total 24 décors unis, XTreme plus trouve toujours le ton juste. La palette de décors offre de multiples possibilités d'aménagement pour mettre en valeur l'aspect mat fascinant des meubles et des plans de travail de cuisine, quel que soit le style souhaité.

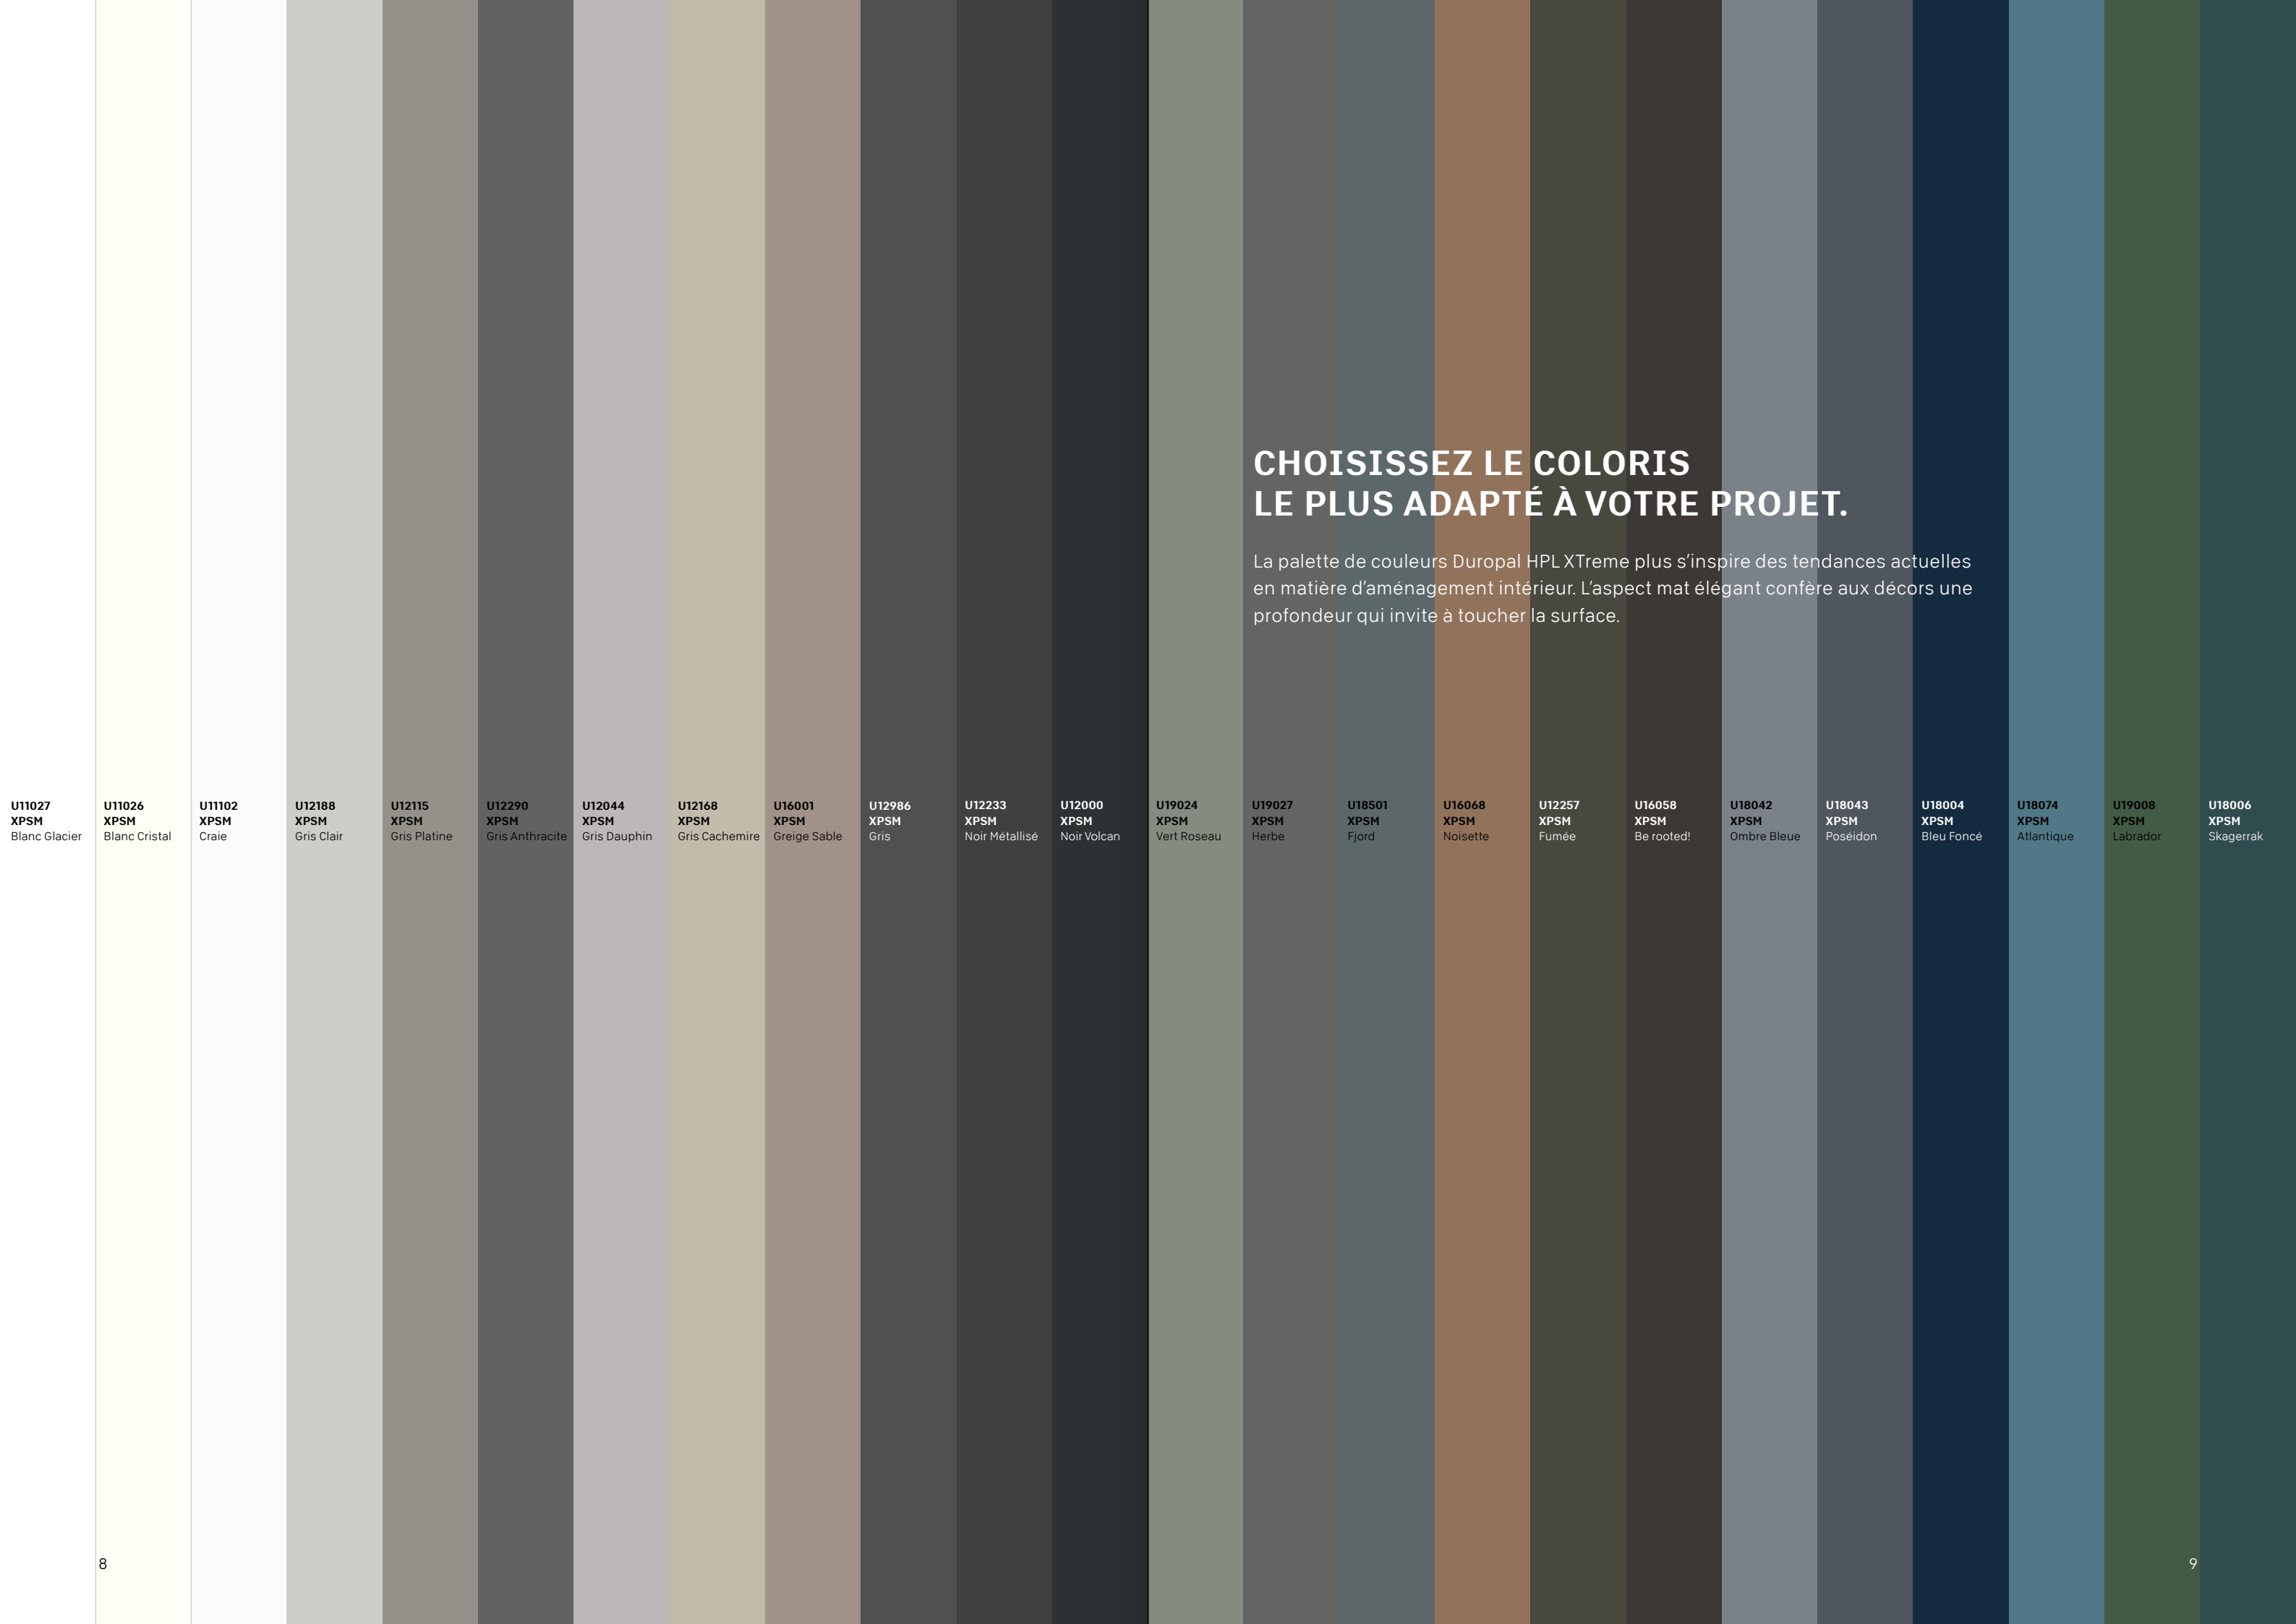

CHOISISSEZ LE COLORIS LE PLUS ADAPTÉ À VOTRE PROJET.

La palette de couleurs Duropal HPLXTreme plus s’inspire des tendances actuelles en matière d’aménagement intérieur. L’aspect mat élégant confère aux décors une profondeur qui invite à toucher la surface.

U11027 XPSM Blanc Glacier	U11026 XPSM Blanc Cristal	U11102 XPSM Craie	U12188 XPSM Gris Clair	U12115 XPSM Gris Platine	U12290 XPSM Gris Anthracite	U12044 XPSM Gris Dauphin	U12168 XPSM Gris Cachemire	U16001 XPSM Greige Sable	U12986 XPSM Gris	U12233 XPSM Noir Métallisé	U12000 XPSM Noir Volcan	U19024 XPSM Vert Roseau	U19027 XPSM Herbe	U18501 XPSM Fjord	U16068 XPSM Noisette	U12257 XPSM Fumée	U16058 XPSM Be rooted!	U18042 XPSM Ombre Bleue	U18043 XPSM Poséidon	U18004 XPSM Bleu Foncé	U18074 XPSM Atlantique	U19008 XPSM Labrador	U18006 XPSM Skagerrak
---	---	---------------------------------------	--	--	---	--	--	--	--------------------------------------	--	---	---	---------------------------------------	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---	--	--	--	--	---

UN TOUCHER IMPRESSIONNANT

UN LUXE TANGIBLE QUI DÉPASSE TOUTES LES ATTENTES.

Découvrez une nouvelle dimension de l'aménagement intérieur qui éveille tous les sens. XTreme plus offre un toucher haut de gamme et un aspect velouté unique, sans les inconvénients que présentaient autrefois les surfaces mates. Pour des meubles et des aménagements intérieurs qui séduisent tant par leur esthétique que par leur effet saisissant.

UNE ÉLÉGANCE INTEMPORELLE

UNE STRUCTURE MATE QUI RESTE MATE DANS LE TEMPS – SANS NETTOYAGE FASTIDIEUX.

La surface XTreme plus a été conçue pour permettre d'éliminer sans effort la majorité des taches. Les designs mats conservent ainsi en permanence un aspect particulièrement attrayant et élégant. De plus, l'effet anti-traces de doigts empêche la transpiration des mains de laisser des traces permanentes, ce qui réduit considérablement les efforts de nettoyage en particulier dans les zones très fréquentées. Par ailleurs, XTreme plus est plus résistant aux rayures et plus robuste que les surfaces mates comparables, ce qui en fait le choix idéal pour les surfaces horizontales soumises à de fortes sollicitations.

Grâce à l'effet anti-traces de doigts, la transpiration des mains ne nécessite aucun nettoyage.

TRANSPIRATION DES MAINS


Essuyer simplement avec un chiffon en microfibre sec.



HUILE



JUS

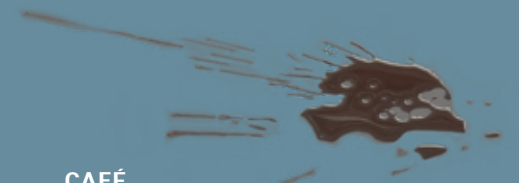


CAFÉ



BETTERAVES ROUGES

Enlever le beurre avec un chiffon en microfibre puis nettoyer avec un nettoyant multi-usage dégraissant et un chiffon en microfibre propre.



BEURRE

Nettoyage facile en direct :



PRODUITS

Pour des concepts design XTreme plus est disponible dans une large gamme de produits. Elle permet de répondre à l'ensemble des projets de cuisines, de meubles et d'aménagement intérieur. La gamme se compose de stratifié HPL, d'éléments replaqués sur support aggloméré P2, P3 ou MDF et de plans de Duropal Plan de travail XTreme plus P2, chant droit.

**Duropal Élément
XTreme plus P2**

**Duropal HPL
XTreme plus**

**Duropal Élément
XTreme plus MDF plus**

**Duropal Plan de travail
XTreme plus P2,
chant droit**

**Duropal Élément
XTreme plus P3**



Duropol HPL XTreme plus



Panneau stratifié décoratif de qualité standard d’après la norme EN 438-3:HGS/VGS. Il dispose d’une surface laquée résistante et d’une face arrière poncée. Duropol HPL XTreme plus est un matériau de surface supermat avec un effet anti-traces de doigts. Il est idéal pour les applications horizontales fortement sollicitées.

DOMAINES D'APPLICATION

- Aménagement intérieur et ameublement
- Portes

Matériau de surface attractif, convenant pour les utilisations en tant que surfaces et chants, qui possède les mêmes caractéristiques de performance élevées que les produits stratifiés Duropol déjà connus. Duropol HPL XTreme plus est recommandée pour des applications à la verticale ainsi qu’à l’horizontale et destinée à un usage intensif.

CARACTÉRISTIQUES

- Faible en émissions
- Entretien facile
- Anti-traces de doigts
- Antimicrobien
- Adapté au contact alimentaire
- Haute résistance aux rayures

Norme du produit	D’après la norme EN 438-3
Réaction au feu	Normalement inflammable D-s2,d0 ou moindre selon le support sur lequel il est appliqué (normalement ou difficilement inflammable) (EN 13501-1, CWFT conformément à 2003/593/EG)
Classe d’émission de formaldéhyde	E1 E05
Effet antimicrobien	Surface à effet antimicrobien dans les 24 h pour l’aménagement intérieur – Méthodologie de test JIS Z 2801 / ISO 22196
Masse volumique	Min. 1.350 kg/m³ (EN ISO 1183-1)
Remarque	Certification FSC ou certification PEFC – disponible sur demande.

FORMAT EN MM

Longueur	Largeur	Épaisseur
2.050–5.300	1.300	0,8
2.150	915	0,8
2.150	950	0,8
2.150	1.050	0,8
2.150	1.300	0,8
2.350	950	0,8
2.350	1.300	0,8
3.050	1.300	0,8
4.100	1.300	0,8
5.300	1.300	0,8






Duopal Élément XTreme plus P2




Panneau replaqué stratifié composé d'un panneau de particules de bois de type P2 conformément à la norme EN 312, recouvert sur les deux faces de Duopal HPL XTreme plus, un matériau de surface supermat avec un effet anti-traces de doigts, idéal pour les surfaces horizontales fortement sollicitées.

DOMAINES D'APPLICATION



Dans le mobilier et l'aménagement intérieur où des exigences élevées en matière de qualité et de durabilité sont requises : pour les meubles de cuisine et les meubles pour les collectivités, les installations de points de vente et de murs de séparation, l'aménagement intérieur des banques, des bureaux, des écoles, des hôpitaux, des laboratoires, des bâtiments publics, des bateaux et des véhicules.

CARACTÉRISTIQUES

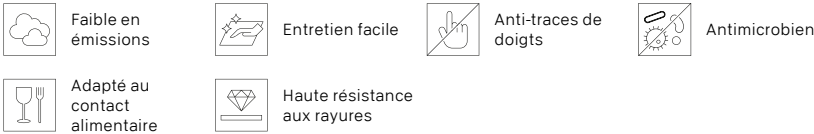

Norme du produit	D'après la norme EN 13894-2
Matériau support	ClassicBoard P2 Panneau de particules de bois lié par résine d'urée de type P2 conformément à la norme EN 312, convient aux applications non porteuses dans des conditions sèches.
Réaction au feu	Normalement inflammable D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT conformément à 2003/593/EG) : 3.050 x 1.300 x 19 mm, 4.100 x 1.300 x 16-25 mm
Domaine d'application CE	EN 438-7:2005 Panneaux replaqués HPL pour les finitions des murs et plafonds intérieurs (y compris les plafonds suspendus)
Classe d'émission de formaldéhyde	E1 E05 TSCA Title VI
Effet antimicrobien	Surface à effet antimicrobien dans les 24 h pour l'aménagement intérieur – Méthodologie de test JIS Z 2801 / ISO 22196
Remarque	Certification FSC ou certification PEFC – disponible sur demande.

FORMAT EN MM

Longueur	Largeur	Épaisseur
3.050	1.300	19
4.100	1.300	9,6 16 17,6 19 20,6 25 29,6 39,6






Duopal Élément XTreme plus P3




Panneau replaqué stratifié composé d'un panneau de particules de bois de type P3 pour les zones humides, recouvert sur les deux faces de Duopal HPL XTreme plus, un matériau de surface supermat avec un effet anti-traces de doigts, idéal pour les surfaces horizontales fortement sollicitées.

DOMAINES D'APPLICATION



Idéal pour les surfaces où une durabilité particulière et une résistance à l'humidité sont nécessaires dans le mobilier et l'aménagement intérieur : pour les meubles de cuisine et de salles de bain, les éléments sanitaires, les points de vente et l'aménagement public, les hôpitaux et les laboratoires ainsi que les lieux de traitement et transformation des aliments.

CARACTÉRISTIQUES

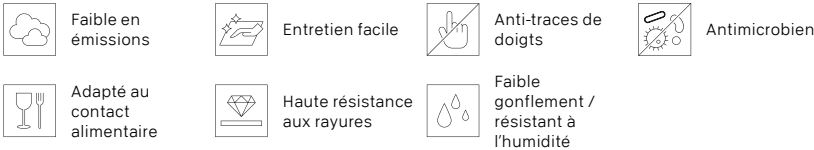

Norme du produit	D'après la norme EN 13894-2
Matériau support	ClassicBoard P3 Panneau de particules de bois de type P3 adapté aux applications non porteuses dans des conditions humides.
Réaction au feu	Normalement inflammable D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT conformément à 2003/593/EG)
Domaine d'application CE	EN 438-7:2005 Panneaux replaqués HPL pour les finitions des murs et plafonds intérieurs (y compris les plafonds suspendus)
Classe d'émission de formaldéhyde	E1 E05
Effet antimicrobien	Surface à effet antimicrobien dans les 24 h pour l'aménagement intérieur – Méthodologie de test JIS Z 2801 / ISO 22196
Remarque	Certification FSC ou certification PEFC – disponible sur demande.

FORMAT EN MM		
Longueur	Largeur	Épaisseur
4.100	1.300	17,6 20,6






Duopal Élément XTreme plus MDF plus



Panneau replaqué stratifié composé d'un panneau de fibres de densité moyenne (MDF) avec une structure homogène, recouvert sur les deux faces de Duopal HPL XTreme plus, un matériau de surface supermat avec un effet anti-traces de doigts, idéal pour les surfaces horizontales fortement sollicitées.

DOMAINES D'APPLICATION



Éléments décoratifs et résistants dans le mobilier et l'aménagement intérieur, pour lesquels un matériau porteur homogène avec une qualité excellente de chants – pour le profilage et le laquage – est nécessaire : par exemple dans les restaurants et les aménagements de magasins ainsi que pour les mobiliers de bureau et d'intérieurs.

CARACTÉRISTIQUES



Entretien facile



Anti-traces de doigts



Antimicrobien



Adapté au contact alimentaire



Haute résistance aux rayures

Norme du produit	D'après la norme EN 13894-2
Matériau support	StyleBoard MDF plus Panneau de fibres de densité moyenne (MDF), avec une structure homogène.
Réaction au feu	Normalement inflammable D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT conformément à 2003/593/EG)
Classe d'émission de formaldéhyde	E1 E05 TSCA Title VI
Effet antimicrobien	Surface à effet antimicrobien dans les 24 h pour l'aménagement intérieur – Méthodologie de test JIS Z 2801 / ISO 22196
Remarque	Certification FSC ou certification PEFC – disponible sur demande.

FORMAT EN MM

Longueur	Largeur	Épaisseur
4.100	1.300	17,6 20,6






Duopal Plan de travail XTreme plus P2, chant droit




Plan de travail composé d'un panneau de particules de bois de type P2 conformément à la norme EN 312, face décorative recouvert d'un Duopal HPL XTreme plus, face inférieure dotée d'un contrebalancement résistant à l'humidité. Les chants longitudinaux du plan de travail sont fraisés. Un bord de protection sur un côté réalisable sur demande. Duopal HPL XTreme plus est un matériau de surface supermat avec un effet anti-traces de doigts, idéal pour les surfaces horizontales fortement sollicitées.

DOMAINES D'APPLICATION



Les Duopal Plans de travail ont leur place partout où les plus hautes exigences de solidité et de durabilité sont requises. En raison de leurs avantages en matière d'hygiène, ils sont utilisés dans les cuisines et salles de bains modernes, les cantines et les restaurants ainsi que dans les cabinets médicaux, les laboratoires et les points de vente, mais également dans les lieux de travail industriels et commerciaux.

CARACTÉRISTIQUES

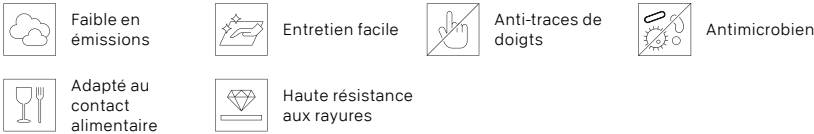

Norme du produit	D'après la norme EN 13894-2
Matériau support	ClassicBoard P2 Panneau de particules de bois lié par résine d'urée de type P2 conformément à la norme EN 312, convient aux applications non porteuses dans des conditions sèches.
Classe d'émission de formaldéhyde	E1 E05 TSCA Title VI
Effet antimicrobien	Surface à effet antimicrobien dans les 24 h pour l'aménagement intérieur – Méthodologie de test JIS Z 2801 / ISO 22196
Remarque	Vous trouverez de nombreux accessoires pour notre gamme de plans de travail sur le site www.pfleiderer.com . Certification FSC ou certification PEFC – disponible sur demande.

FORMAT EN MM			PROFIL	
Longueur	Largeur	Épaisseur	chant avant	chant arrière
4.100	600 900 1.200	39	chant de protection	fraisé
4.100	600 900 1.200	39	fraisé	fraisé
5.300	600 900 1.200	39	chant de protection	fraisé
5.300	600 900 1.200	39	fraisé	fraisé



DES HIGHLIGHTS MATS NATURELLEMENT DURABLE

Chez Pfleiderer, nous souhaitons exploiter pleinement le potentiel du bois. C'est pourquoi nous proposons depuis de nombreuses années une vaste gamme de produits à faibles taux d'émissions et respectueux de l'environnement. La durabilité – écologique, sociale et économique – ainsi que l'utilisation respectueuse des ressources naturelles sont les piliers inaltérables de notre philosophie d'entreprise. Nous suivons rigoureusement les principes de l'économie circulaire et recyclons le bois à l'aide des solutions technologiques les plus avancées. Nous faisons également évaluer en toute indépendance nos processus d'approvisionnement, de fabrication et de logistique. Cela nous permet de concilier de manière optimale les exigences de qualité et de respect de l'environnement, afin que vous puissiez utiliser nos produits en toute confiance et les recommander à vos clients.

Pfleiderer relève le défi de produire des panneaux dérivés du bois de la plus haute qualité ceci grâce à un système de gestion intégré pour la qualité, l'environnement, l'énergie et la sécurité, une culture d'entreprise basée sur des valeurs et une certification indépendante tout au long de la chaîne de production. Nous attachons une grande importance à la transparence envers nos clients et partenaires : avec des systèmes de gestion de l'environnement certifiés selon les normes ISO EN 14001 et ISO 50001, des certifications FSC®. (License Code : FSC® C011773) et PEFC (License Code : PEFC/04-32-0828) et en tant que membre de la Qualitätsgemeinschaft Holzwerkstoffe.



Découvrez les détails de notre stratégie de durabilité :
pfleiderer.com/durabilite

**MAKE
YOUR
VISIONS
WORK.
NATURALLY
SUSTAINABLE**



Commandez des échantillons
en ligne à tout moment
samples.pfleiderer.com

© Copyright 2026 Pfleiderer Deutschland GmbH.

Ces informations ont été élaborées avec le plus grand soin. Nous déclinons cependant toute responsabilité concernant l'exactitude, l'exhaustivité et l'actualité de ces dernières. Les différences de teintes éventuelles sont possibles et dues aux techniques d'impression.

En raison de l'évolution et du développement continus des produits, des éventuelles modifications des normes, lois et règlements, nos fiches techniques et documentations produits ne représentent pas une garantie juridique des propriétés spécifiées. En particulier, aucune aptitude à un usage spécifique ne peut être déduite de ces informations. Il incombe donc à chaque utilisateur de vérifier l'usinage et l'adéquation de chaque produit décrit dans le présent document à l'usage prévu et de tenir compte du cadre juridique et de l'état actuel de la technique. En outre, nous faisons expressément référence à la validité de nos conditions générales.

Vous trouverez nos conditions générales de ventes sous : www.pfleiderer.com



MADE IN GERMANY

Good to know: the Pfleiderer quality promise.

Pfleiderer wood-based panels stand for quality without compromise. We use sustainable raw materials and state-of-the-art production processes and we are fully committed to our site in Germany. For more information, visit quality.pfleiderer.com.

L'obligation qualitative Pfleiderer

Les fabrications Pfleiderer sont synonymes de qualité sans compromis. Nos matières premières sont scrupuleusement sélectionnées et respectueuses de l'environnement et nos processus de production sont de toute dernière génération. Pour plus d'informations, consultez quality.pfleiderer.com.

Pfleiderer France SAS · 10 Esplanade Roland Garros · 51100 Reims · France

Tél. : +33 (0) 3 26 35 20 80 · Fax : +33 (0) 3 26 35 20 89 · infofrance@pfleiderer.com · www.pfleiderer.com

Showroom Pfleiderer France SAS (sur rendez-vous uniquement) · 55 rue des petites écuries · 75010 Paris · France

Tél. : +33 (0) 1 87 44 65 18 · infofrance@pfleiderer.com

Pfleiderer Deutschland GmbH · Ingolstädter Straße 51 · 92318 Neumarkt · Allemagne

Tél. : +49 (0) 91 81 / 28 480 · Fax : +49 (0) 91 81 / 28 482 · info@pfleiderer.com · www.pfleiderer.com

Pfleiderer Suisse AG · Neue Jonastrasse 60 · 8640 Rapperswil SG · Suisse

Tél. : +41 (0) 44 307 55 55 · Fax : +41 (0) 44 307 55 66

Pfleiderer Benelux B.V. · Afdeling Info · De Ketting 16 A · 5261 LJ Vught · Nederland

Tél. : +31 (0) 73 / 522 22 25 · info-nl@pfleiderer.com · www.pfleiderer.com