


Image AI-generated
UN DESIGN PARFAIT EN SUPERMAT.
XTREME PLUS
PLATINUM
Top 1%
ecovadis
Sustainability Rating
MAR 2026
MAKE YOUR VISIONS WORK.
NATURALLY SUSTAINABLE
DUROPAL
thermopal
PFLEIDERER

german brand award '26 gold

CHEMICALS, MATERIALS & SUPPLIES

GERMAN DESIGN AWARD WINNER 2026

EXCELLENT PRODUCT DESIGN

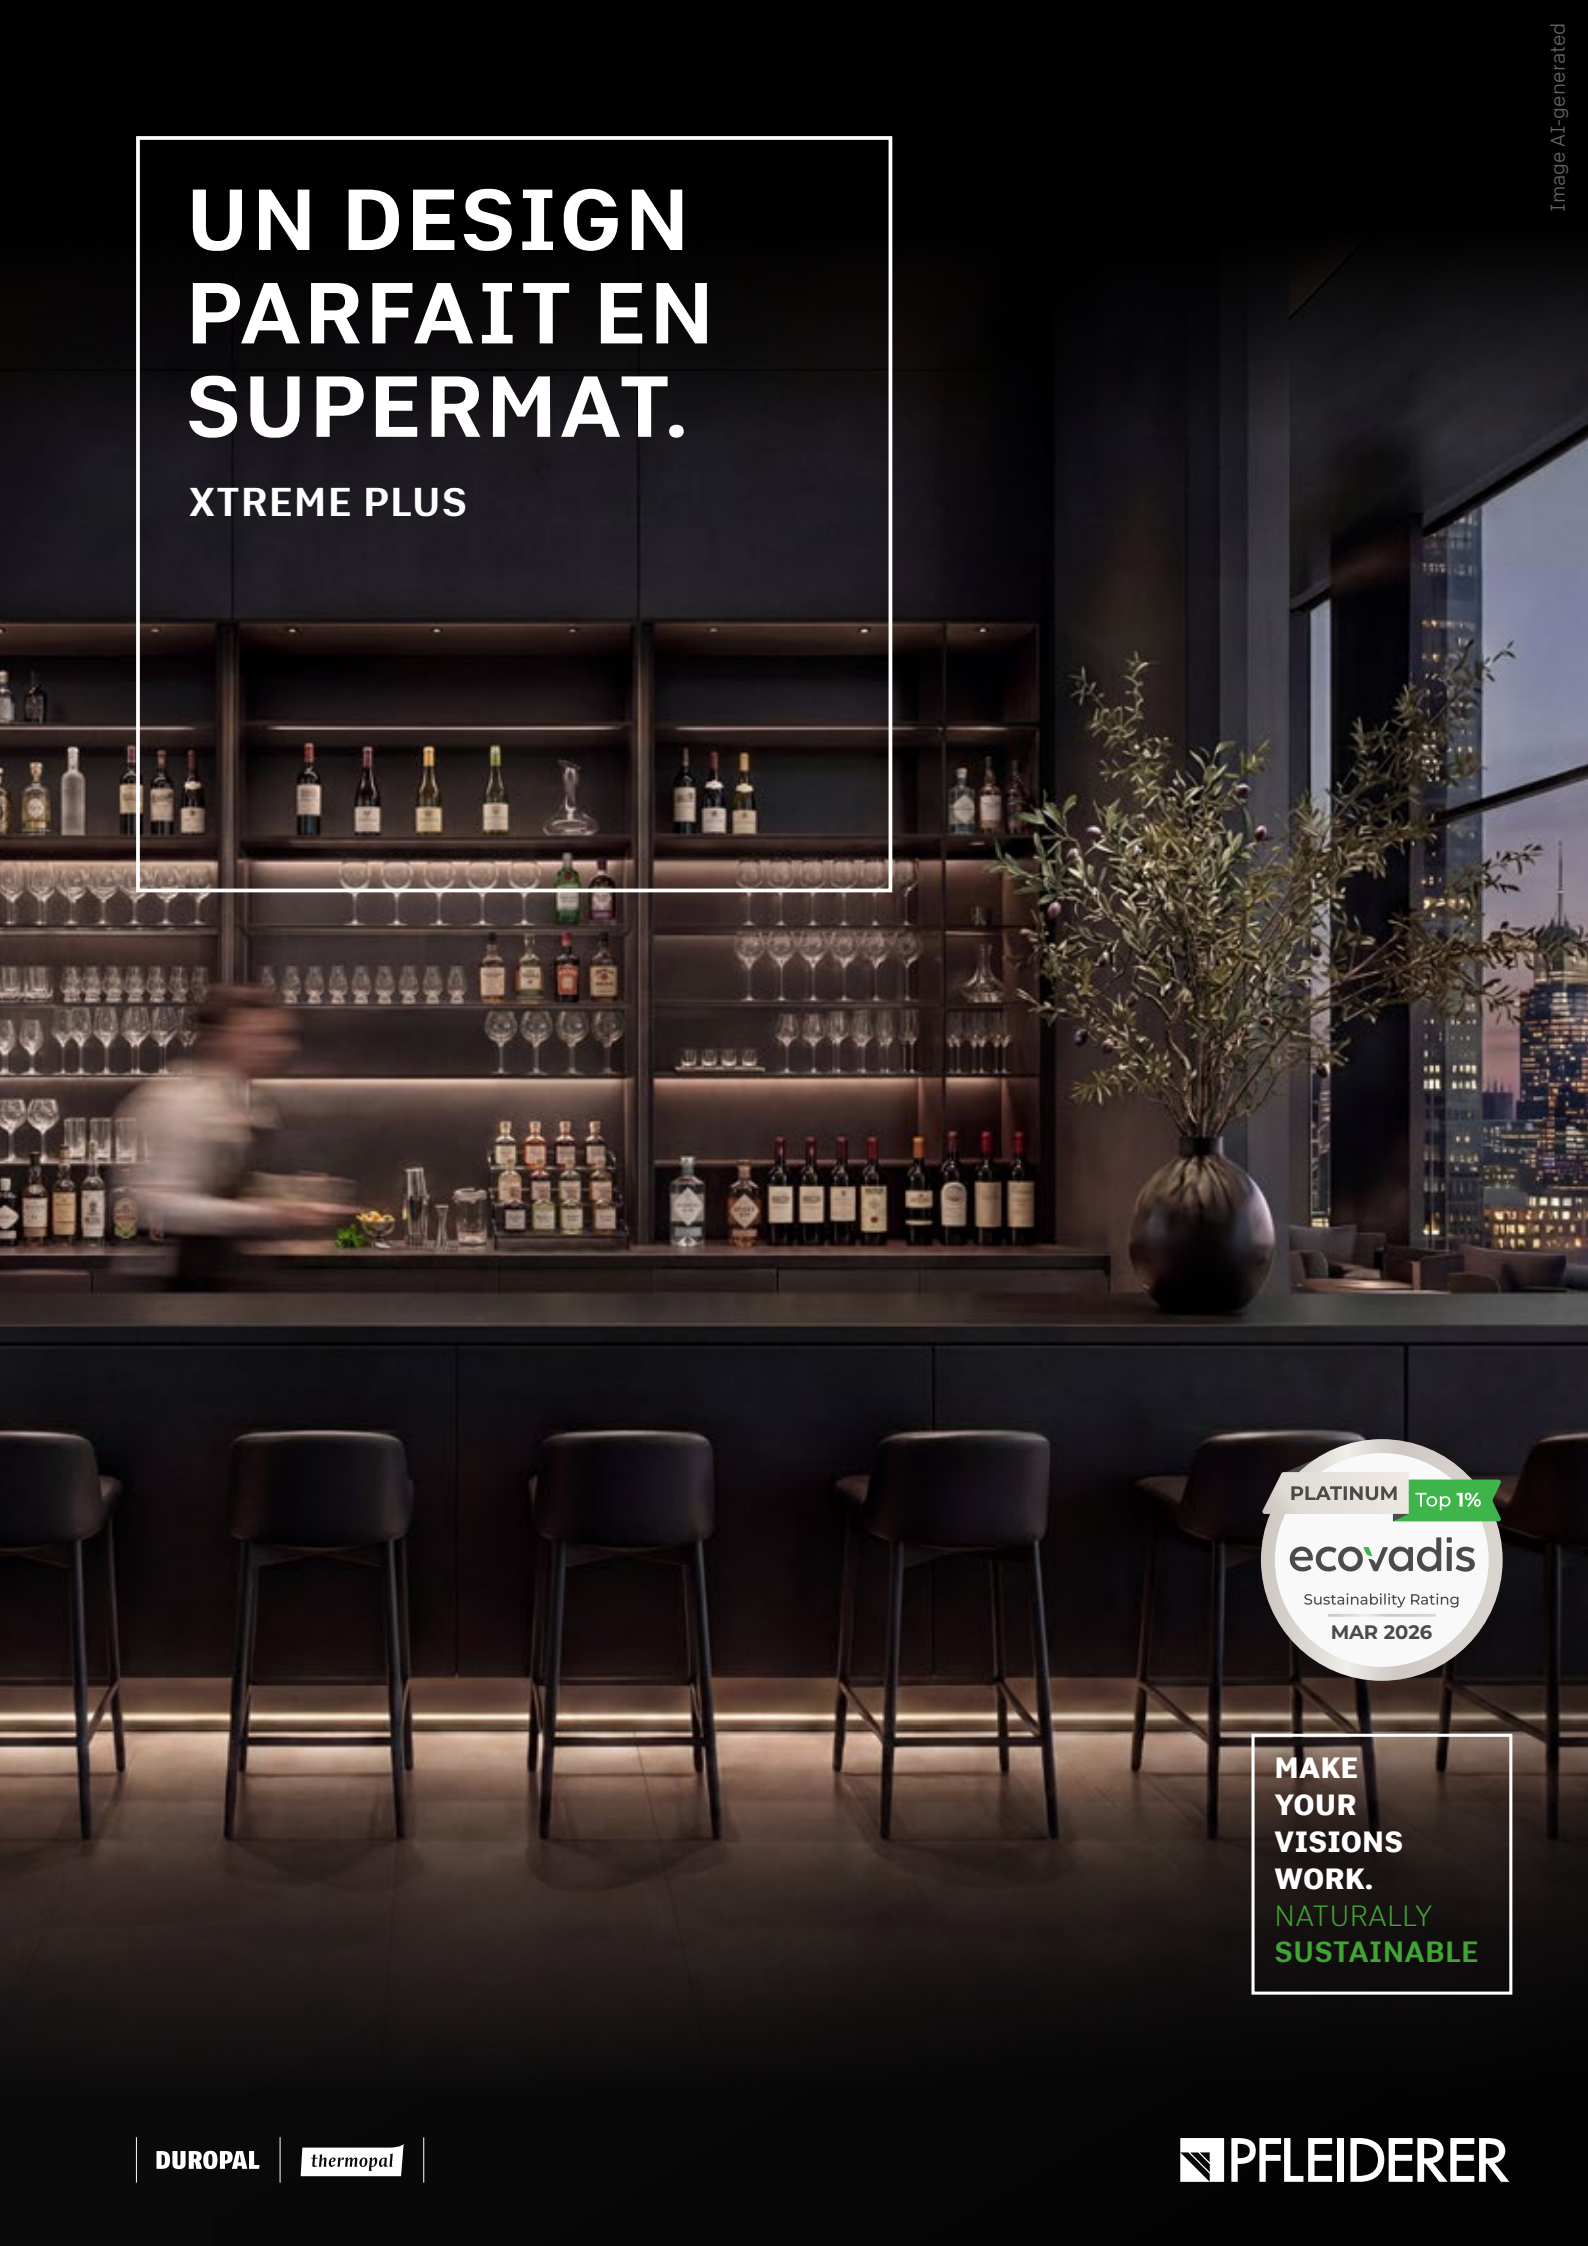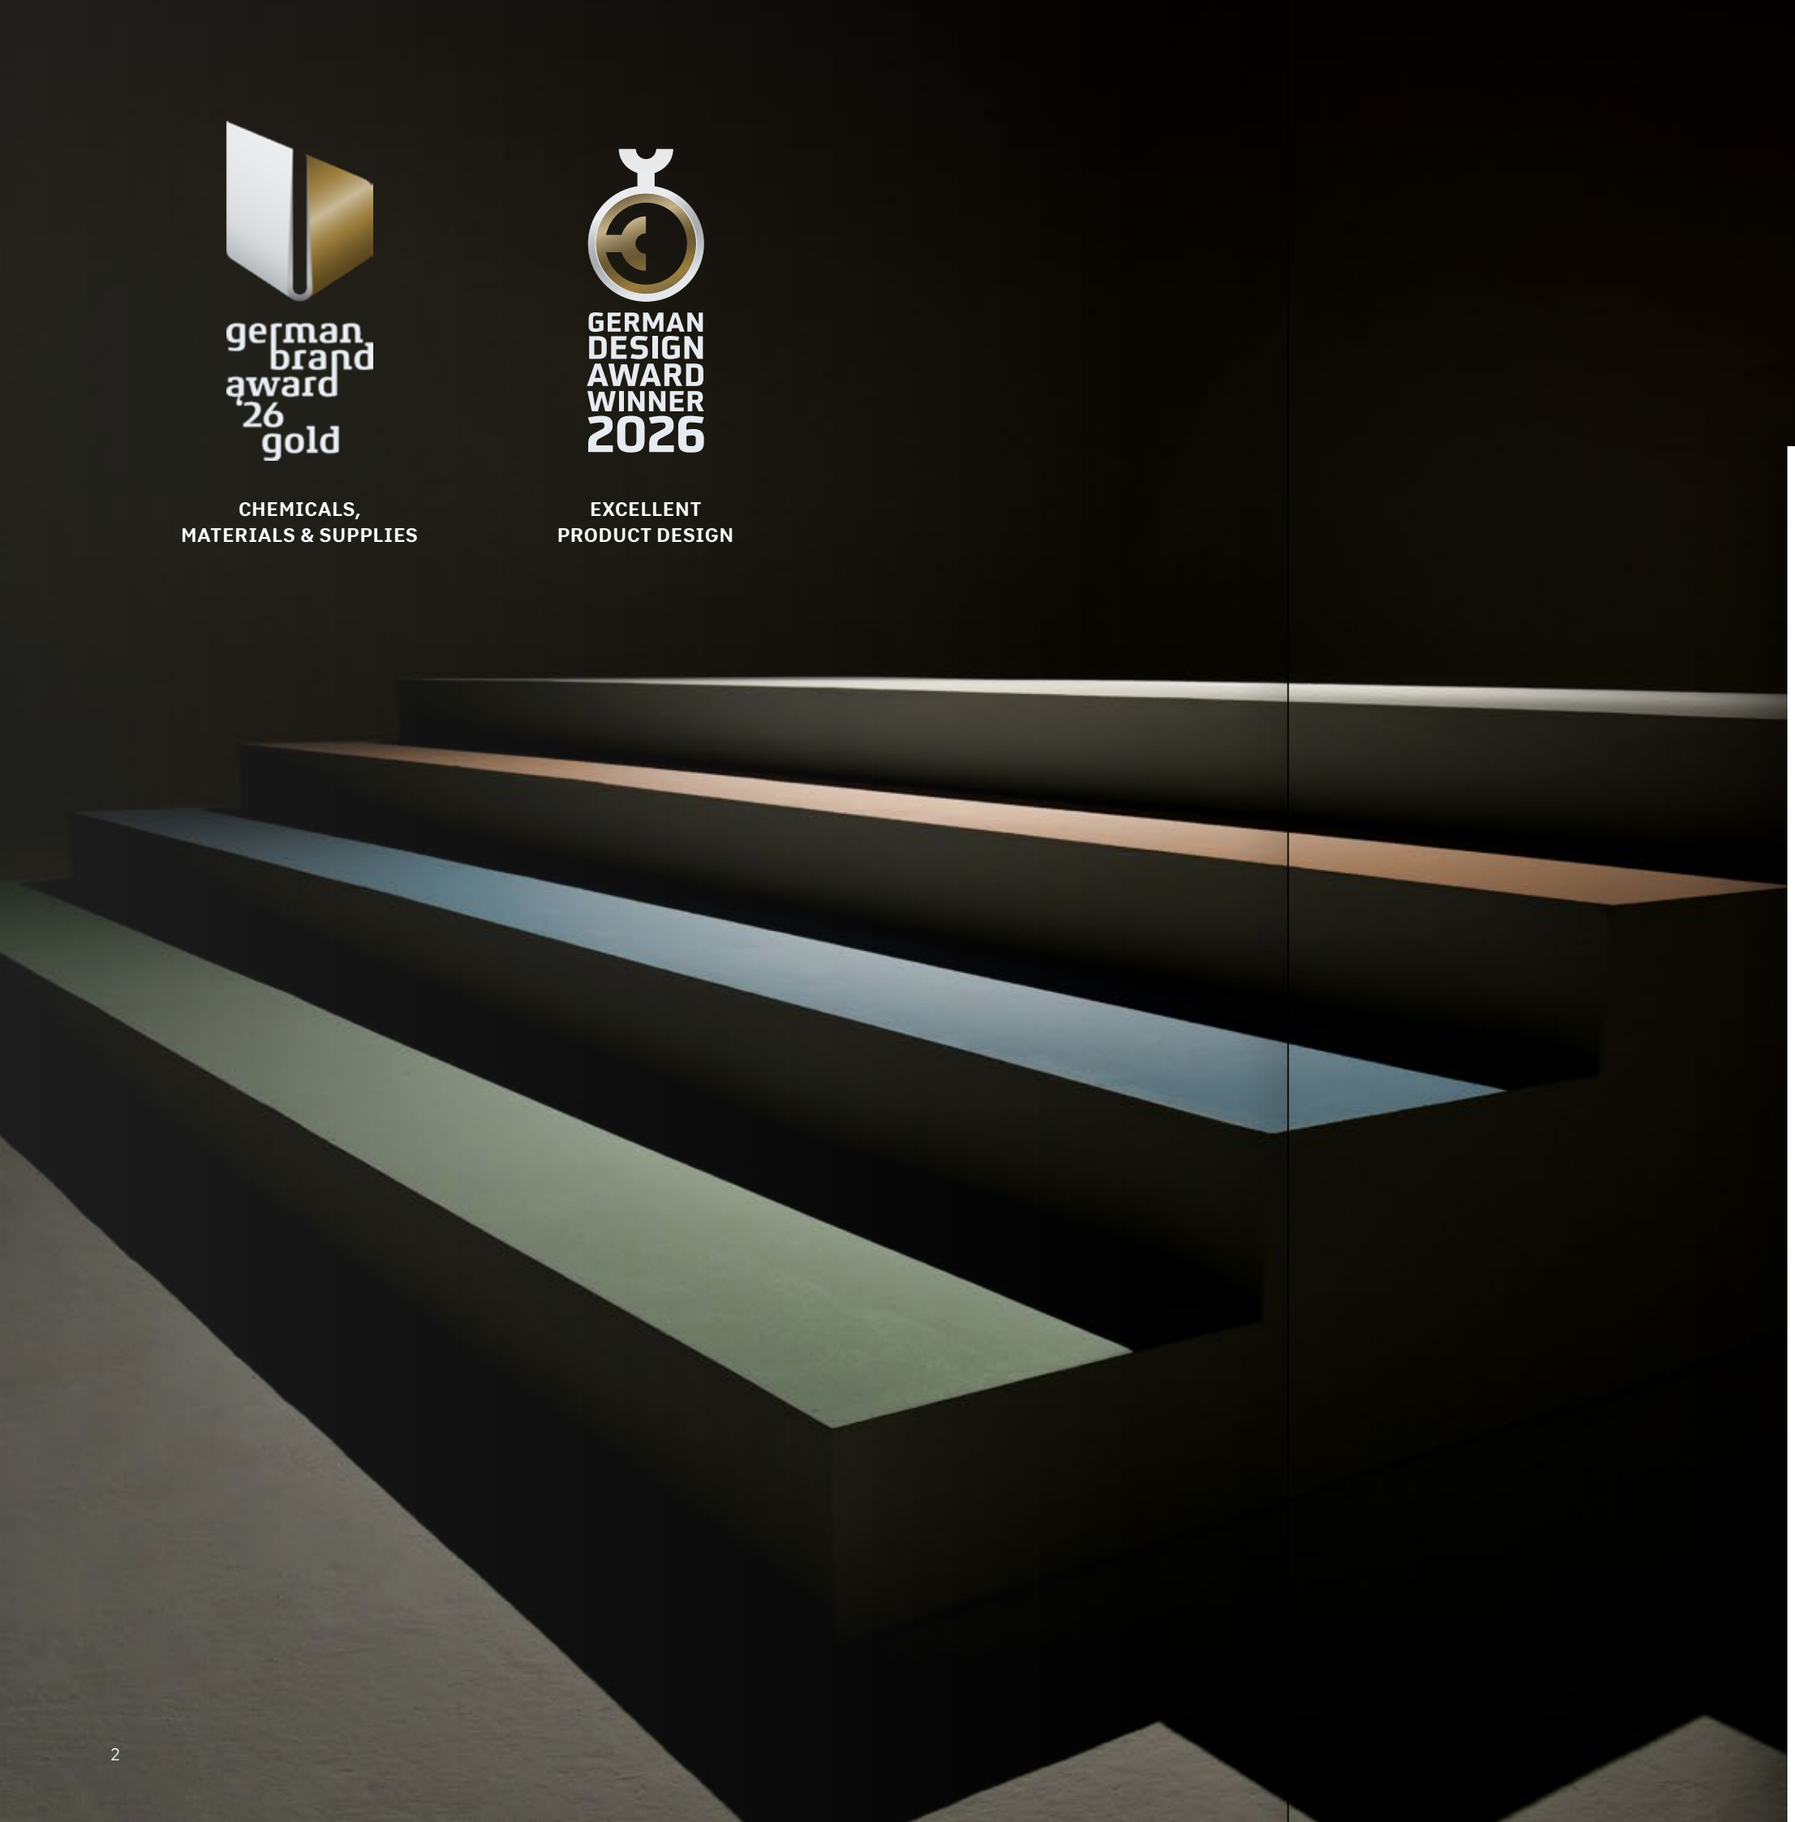

UN FINI SUPERMAT D'EXCELLENCE : XTREME PLUS **4**

Un design fascinant 6

Un toucher remarquable 10

Une élégance intemporelle 12

APERÇU DES PRODUITS **14**

Duropal HPL XTreme plus 16

Duropal Élément XTreme plus P2 18

Duropal Élément XTreme plus P3 20

Duropal Élément XTreme plus MDF plus 22

Duropal Plan de travail XTreme plus P2, chant droit 24

NATURELLEMENT DURABLE **26**

UN DESIGN SUPERMAT DE TRÈS HAUT NIVEAU : XTREME PLUS AVEC EFFET ANTI-TRACES DE DOIGTS.

Créer un design d'intérieur luxueux avec des finitions mates est désormais bien plus simple. La finition innovante XTreme plus allie une sélection unique de décors élégants à un aspect supermat fascinant qui donne envie de le toucher. Pour des meubles et des objets d'ameublement haut de gamme qui inspirent et laissent une impression durable. XTreme plus séduit par ses qualités esthétiques exceptionnelles et par ses caractéristiques fonctionnelles uniques : sa robustesse, sa facilité d'entretien et son effet anti-traces de doigts garantissent un aspect esthétique durable, même sur des surfaces horizontales et après une utilisation longue et intensive.

UN TOUCHER REMARQUABLE

UNE ÉLÉGANCE INTEMPORELLE

UN DESIGN FASCINANT

UN DESIGN FASCINANT

UNE STRUCTURE MATE QUI S'ADAPTE À TOUTES LES BONNES IDÉES.

Avec une gamme comprenant au total 24 décors unis, XTreme plus trouve toujours le ton juste. La palette de décors offre de multiples possibilités d'aménagement pour mettre en valeur l'aspect mat fascinant des meubles et des plans de travail de cuisine, quel que soit le style souhaité.

Image AI-generated

CHOISISSEZ LE COLORIS LE PLUS ADAPTÉ À VOTRE PROJET.

La palette de couleurs Duropal HPL XTreme plus s'inspire des tendances actuelles en matière d'aménagement intérieur. L'aspect mat élégant confère aux décors une profondeur qui invite à toucher la surface.

U11027 XPSM Blanc Glacier

U11026 XPSM Blanc Cristal

U11102 XPSM Craie

U12188 XPSM Gris Clair

U12115 XPSM Gris Platine

U12290 XPSM Gris Anthracite

U12044 XPSM Gris Dauphin

U12168 XPSM Gris Cachemire

U16001 XPSM Greige Sable

U12986 XPSM Gris

U12233 XPSM Noir Métallisé

U12000 XPSM Noir Volcan

U19024 XPSM Vert Roseau

U19027 XPSM Herbe

U18501 XPSM Fjord

U16068 XPSM Noisette

U12257 XPSM Fumée

U16058 XPSM Be rooted!

U18042 XPSM Ombre Bleue

U18043 XPSM Poséidon

U18004 XPSM Bleu Foncé

U18074 XPSM Atlantique

U19008 XPSM Labrador

U18006 XPSM Skagerrak

UN TOUCHER IMPRESSIONNANT

UN LUXE TANGIBLE QUI DÉPASSE TOUTES LES ATTENTES.

Découvrez une nouvelle dimension de l'aménagement intérieur qui éveille tous les sens. XTreme plus offre un toucher haut de gamme et un aspect velouté unique, sans les inconvénients que présentaient autrefois les surfaces mates. Pour des meubles et des aménagements intérieurs qui séduisent tant par leur esthétique que par leur effet saisissant.

Image AI-generated

UNE ÉLÉGANCE INTEMPORELLE

UNE STRUCTURE MATE QUI RESTE MATE DANS LE TEMPS – SANS NETTOYAGE FASTIDIEUX.

La surface XTreme plus a été conçue pour permettre d'éliminer sans effort la majorité des taches. Les designs mats conservent ainsi en permanence un aspect particulièrement attrayant et élégant. De plus, l'effet anti-traces de doigts empêche la transpiration des mains de laisser des traces permanentes, ce qui réduit considérablement les efforts de nettoyage en particulier dans les zones très fréquentées. Par ailleurs, XTreme plus est plus résistant aux rayures et plus robuste que les surfaces mates comparables, ce qui en fait le choix idéal pour les surfaces horizontales soumises à de fortes sollicitations.

Image AI-generated

Grâce à l'effet anti-traces de doigts, la transpiration des mains ne nécessite aucun nettoyage.

TRANSPIRATION DES MAINS


Essuyer simplement avec un chiffon en microfibre sec.



HUILE



JUS




CAFÉ



BETTERAVES ROUGES

Enlever le beurre avec un chiffon en microfibre puis nettoyer avec un nettoyant multi-usage dégraissant et un chiffon en microfibre propre.



BEURRE

Nettoyage facile en direct :

PRODUITS

Pour des concepts design XTreme plus est disponible dans une large gamme de produits. Elle permet de répondre à l'ensemble des projets de cuisines, de meubles et d'aménagement intérieur. La gamme se compose de stratifié HPL, d'éléments replaqués sur support aggloméré P2, P3 ou MDF et de plans de Duropal Plan de travail XTreme plus P2, chant droit.

Duropal HPL
XTreme plus

Duropal Élément
XTreme plus P2

Duropal Élément
XTreme plus MDF plus

Duropal Plan de travail
XTreme plus P2,
chant droit

Duropal Élément
XTreme plus P3

Duropal HPL XTreme plus



Panneau stratifié décoratif de qualité standard d´après la norme EN 438-3:HGS/VGS. Il dispose d'une surface laquée résistante et d'une face arrière poncée. Duropal HPL XTreme plus est un matériau de surface supermat avec un effet anti-traces de doigts. Il est idéal pour les applications horizontales fortement sollicitées.

DOMAINES D'APPLICATION

- Aménagement intérieur et ameublement
- Portes

Matériau de surface attractif, convenant pour les utilisations en tant que surfaces et chants, qui possède les mêmes caractéristiques de performance élevées que les produits stratifiés Duropal déjà connus. Duropal HPL XTreme plus est recommandée pour des applications à la verticale ainsi qu´à l´horizontale et destinée à un usage intensif.

CARACTÉRISTIQUES

- Faible en émissions
- Entretien facile
- Anti-traces de doigts
- Antimicrobien
- Adapté au contact alimentaire
- Haute résistance aux rayures

Norme du produit	D´après la norme EN 438-3
Réaction au feu	Normalement inflammable D-s2,d0 ou moindre selon le support sur lequel il est appliqué (normalement ou difficilement inflammable) (EN 13501-1, CWFT conformément à 2003/593/EG)
Classe d'émission de formaldéhyde	E1 E05
Effet antimicrobien	Surface à effet antimicrobien dans les 24 h pour l'aménagement intérieur – Méthodologie de test JIS Z 2801 / ISO 22196
Masse volumique	Min. 1.350 kg/m³ (EN ISO 1183-1)
Remarque	Certification FSC ou certification PEFC – disponible sur demande.

FORMAT EN MM

Longueur	Largeur	Épaisseur
2.050–5.300	1.300	0,8
2.150	915	0,8
2.150	950	0,8
2.150	1.050	0,8
2.150	1.300	0,8
2.350	950	0,8
2.350	1.300	0,8
3.050	1.300	0,8
4.100	1.300	0,8
5.300	1.300	0,8

www.blauer-engel.de/uz76

Duropal Élément XTreme plus P2



Panneau replaqué stratifié composé d'un panneau de particules de bois de type P2 conformément à la norme EN 312, recouvert sur les deux faces de Duropal HPL XTreme plus, un matériau de surface supermat avec un effet anti-traces de doigts, idéal pour les surfaces horizontales fortement sollicitées.

DOMAINES D'APPLICATION

Aménagement intérieur et ameublement

Dans le mobilier et l'aménagement intérieur où des exigences élevées en matière de qualité et de durabilité sont requises : pour les meubles de cuisine et les meubles pour les collectivités, les installations de points de vente et de murs de séparation, l'aménagement intérieur des banques, des bureaux, des écoles, des hôpitaux, des laboratoires, des bâtiments publics, des bateaux et des véhicules.

CARACTÉRISTIQUES

- Faible en émissions
- Entretien facile
- Anti-traces de doigts
- Antimicrobien
- Adapté au contact alimentaire
- Haute résistance aux rayures

Norme du produit	D´après la norme EN 13894-2
Matériau support	ClassicBoard P2 Panneau de particules de bois lié par résine d'urée de type P2 conformément à la norme EN 312, convient aux applications non porteuses dans des conditions sèches.
Réaction au feu	Normalement inflammable D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT conformément à 2003/593/EG) : 3.050 x 1.300 x 19 mm, 4.100 x 1.300 x 16–25 mm
Domaine d'application CE	EN 438-7:2005 Panneaux replaqués HPL pour les finitions des murs et plafonds intérieurs (y compris les plafonds suspendus)
Classe d'émission de formaldéhyde	E1 E05 TSCA Title VI
Effet antimicrobien	Surface à effet antimicrobien dans les 24 h pour l'aménagement intérieur – Méthodologie de test JIS Z 2801 / ISO 22196
Remarque	Certification FSC ou certification PEFC – disponible sur demande.

FORMAT EN MM

Longueur	Largeur	Épaisseur
3.050	1.300	19
4.100	1.300	9,6 | 16 | 17,6 | 19 | 20,6 | 25 | 29,6 | 39,6

www.blauer-engel.de/uz76

Duropal Élément XTreme plus P3



Panneau replaqué stratifié composé d’un panneau de particules de bois de type P3 pour les zones humides, recouvert sur les deux faces de Duropal HPL XTreme plus, un matériau de surface supermat avec un effet anti-traces de doigts, idéal pour les surfaces horizontales fortement sollicitées.

DOMAINES D’APPLICATION

Aménagement intérieur et ameublement

Idéal pour les surfaces où une durabilité particulière et une résistance à l´humidité sont nécessaires dans le mobilier et l´aménagement intérieur : pour les meubles de cuisine et de salles de bain, les éléments sanitaires, les points de vente et l´aménagement public, les hôpitaux et les laboratoires ainsi que les lieux de traitement et transformation des aliments.

CARACTÉRISTIQUES

- Faible en émissions
- Entretien facile
- Anti-traces de doigts
- Antimicrobien
- Adapté au contact alimentaire
- Haute résistance aux rayures
- Faible gonflement / résistant à l’humidité

Norme du produit	D´après la norme EN 13894-2
Matériau support	ClassicBoard P3 Panneau de particules de bois de type P3 adapté aux applications non porteuses dans des conditions humides.
Réaction au feu	Normalement inflammable D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT conformément à 2003/593/EG)
Domaine d’application CE	EN 438-7:2005 Panneaux replaqués HPL pour les finitions des murs et plafonds intérieurs (y compris les plafonds suspendus)
Classe d’émission de formaldéhyde	E1 E05
Effet antimicrobien	Surface à effet antimicrobien dans les 24 h pour l’aménagement intérieur – Méthodologie de test JIS Z 2801 / ISO 22196
Remarque	Certification FSC ou certification PEFC – disponible sur demande.

FORMAT EN MM

Longueur	Largeur	Épaisseur
4.100	1.300	17,6 | 20,6

www.blauer-engel.de/uz76

Duropal Élément XTreme plus MDF plus



Panneau replaqué stratifié composé d'un panneau de fibres de densité moyenne (MDF) avec une structure homogène, recouvert sur les deux faces de Duropal HPL XTreme plus, un matériau de surface supermat avec un effet anti-traces de doigts, idéal pour les surfaces horizontales fortement sollicitées.

DOMAINES D'APPLICATION

Aménagement intérieur et ameublement

Éléments décoratifs et résistants dans le mobilier et l'aménagement intérieur, pour lesquels un matériau porteur homogène avec une qualité excellente de chants – pour le profilage et le laquage – est nécessaire : par exemple dans les restaurants et les aménagements de magasins ainsi que pour les mobiliers de bureau et d´intérieurs.

CARACTÉRISTIQUES

Entretien facile

Anti-traces de doigts

Antimicrobien

Adapté au contact alimentaire

Haute résistance aux rayures

Norme du produit	D´après la norme EN 13894-2
Matériau support	StyleBoard MDF plus Panneau de fibres de densité moyenne (MDF), avec une structure homogène.
Réaction au feu	Normalement inflammable D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT conformément à 2003/593/EG)
Classe d'émission de formaldéhyde	E1 E05 TSCA Title VI
Effet antimicrobien	Surface à effet antimicrobien dans les 24 h pour l'aménagement intérieur – Méthodologie de test JIS Z 2801 / ISO 22196
Remarque	Certification FSC ou certification PEFC – disponible sur demande.

FORMAT EN MM

Longueur	Largeur	Épaisseur
4.100	1.300	17,6 | 20,6

Duropal Plan de travail XTreme plus P2, chant droit



Plan de travail composé d'un panneau de particules de bois de type P2 conformément à la norme EN 312, face décorative recouvert d'un Duropal HPL XTreme plus, face inférieure dotée d´un contrebalancement résistant à l'humidité. Les chants longitudinaux du plan de travail sont fraisés. Un bord de protection sur un côté réalisable sur demande. Duropal HPL XTreme plus est un matériau de surface supermat avec un effet anti-traces de doigts, idéal pour les surfaces horizontales fortement sollicitées.

DOMAINES D'APPLICATION

Aménagement intérieur et ameublement

Les Duropal Plans de travail ont leur place partout où les plus hautes exigences de solidité et de durabilité sont requises. En raison de leurs avantages en matière d'hygiène, ils sont utilisés dans les cuisines et salles de bains modernes, les cantines et les restaurants ainsi que dans les cabinets médicaux, les laboratoires et les points de vente, mais également dans les lieux de travail industriels et commerciaux.

CARACTÉRISTIQUES

- Faible en émissions
- Entretien facile
- Anti-traces de doigts
- Antimicrobien
- Adapté au contact alimentaire
- Haute résistance aux rayures

Norme du produit	D´après la norme EN 13894-2
Matériau support	ClassicBoard P2 Panneau de particules de bois lié par résine d'urée de type P2 conformément à la norme EN 312, convient aux applications non porteuses dans des conditions sèches.
Classe d'émission de formaldéhyde	E1 E05 TSCA Title VI
Effet antimicrobien	Surface à effet antimicrobien dans les 24 h pour l'aménagement intérieur – Méthodologie de test JIS Z 2801 / ISO 22196
Remarque	Vous trouverez de nombreux accessoires pour notre gamme de plans de travail sur le site www.pfleiderer.com. Certification FSC ou certification PEFC – disponible sur demande.

FORMAT EN MM

Longueur	Largeur	Épaisseur	PROFIL chant avant	chant arrière
4.100	600 | 900 | 1.200	39	chant de protection	fraisé
4.100	600 | 900 | 1.200	39	fraisé	fraisé
5.300	600 | 900 | 1.200	39	chant de protection	fraisé
5.300	600 | 900 | 1.200	39	fraisé	fraisé

www.blauer-engel.de/uz76

DES HIGHLIGHTS MATS NATURELLEMENT DURABLE

Chez Pfleiderer, nous souhaitons exploiter pleinement le potentiel du bois. C'est pourquoi nous proposons depuis de nombreuses années une vaste gamme de produits à faibles taux d'émissions et respectueux de l'environnement. La durabilité – écologique, sociale et économique – ainsi que l'utilisation respectueuse des ressources naturelles sont les piliers inaltérables de notre philosophie d'entreprise. Nous suivons rigoureusement les principes de l'économie circulaire et recyclons le bois à l'aide des solutions technologiques les plus avancées. Nous faisons également évaluer en toute indépendance nos processus d'approvisionnement, de fabrication et de logistique. Cela nous permet de concilier de manière optimale les exigences de qualité et de respect de l'environnement, afin que vous puissiez utiliser nos produits en toute confiance et les recommander à vos clients.

Découvrez les détails de notre stratégie de durabilité :
pfleiderer.com/durabilite

Pfleiderer relève le défi de produire des panneaux dérivés du bois de la plus haute qualité ceci grâce à un système de gestion intégré pour la qualité, l'environnement, l'énergie et la sécurité, une culture d'entreprise basée sur des valeurs et une certification indépendante tout au long de la chaîne de production. Nous attachons une grande importance à la transparence envers nos clients et partenaires : avec des systèmes de gestion de l'environnement certifiés selon les normes ISO EN 14001 et ISO 50001, des certifications FSC®. (License Code : FSC® C011773) et PEFC (License Code : PEFC/04-32-0828) et en tant que membre de la Qualitätsgemeinschaft Holzwerkstoffe.

MAKE YOUR VISIONS WORK.
NATURALLY **SUSTAINABLE**



Commandez des échantillons
en ligne à tout moment
samples.pfleiderer.com

© Copyright 2026 Pfleiderer Deutschland GmbH.
Ces informations ont été élaborées avec le plus grand soin. Nous déclinons cependant toute responsabilité concernant l'exactitude, l'exhaustivité et l'actualité de ces dernières. Les différences de teintes éventuelles sont possibles et dues aux techniques d'impression.

En raison de l'évolution et du développement continus des produits, des éventuelles modifications des normes, lois et règlements, nos fiches techniques et documentations produits ne représentent pas une garantie juridique des propriétés spécifiées. En particulier, aucune aptitude à un usage spécifique ne peut être déduite de ces informations. Il incombe donc à chaque utilisateur de vérifier l'usinage et l'adéquation de chaque produit décrit dans le présent document à l'usage prévu et de tenir compte du cadre juridique et de l'état actuel de la technique. En outre, nous faisons expressément référence à la validité de nos conditions générales.

Vous trouverez nos conditions générales de ventes sous : **www.pfleiderer.com**

La qualité signée Pfleiderer, une promesse tenue.
Les matériaux dérivés du bois Pfleiderer incarnent une exigence de qualité sans compromis. Des matières premières soigneusement sélectionnées, des procédés de fabrication à la pointe de la technologie, une gestion responsable des ressources, et un ancrage fort en Allemagne. Chaque matériau est conçu pour répondre aux plus hautes exigences de qualité, de performance et de fiabilité. Plus d'informations sur **quality.pfleiderer.com.**

2 · 10/2026 · VVA · 34898758 · Sous réserve d'erreurs ou d'omissions. Les différences de teintes éventuelles sont possibles et dues aux techniques d'impression.

Pfleiderer France SAS · 10 Esplanade Roland Garros · 51100 Reims · France
Tél. : +33 (0) 3 26 35 20 80 · Fax : +33 (0) 3 26 35 20 89 · infofrance@pfleiderer.com · www.pfleiderer.com

Showroom Pfleiderer France SAS (sur rendez-vous uniquement) · 55 rue des petites écuries · 75010 Paris · France
Tél. : +33 (0) 1 87 44 65 18 · infofrance@pfleiderer.com

Pfleiderer Deutschland GmbH · Ingolstädter Straße 51 · 92318 Neumarkt · Allemagne
Tel. : +49 (0) 91 81 / 28 480 · Fax : +49 (0) 91 81 / 28 482 · info@pfleiderer.com · www.pfleiderer.com

Pfleiderer Suisse AG · Neue Jonastrasse 60 · 8640 Rapperswil SG · Suisse
Tel. : +41 (0) 44 307 55 55 · Fax : +41 (0) 44 307 55 66

Pfleiderer Benelux B.V. · Afdeling Info · De Ketting 16 A · 5261 LJ Vught · Nederland
Tel. : +31 (0) 73 / 522 22 25 · info-nl@pfleiderer.com · www.pfleiderer.com