


WISSEN EN WEG: GEWOON SCHOON

NIEUW: DUROPAL HPL XTREME PLUS
SUPERMAT EN UNIEK
ONDERHOUDSVRIENDELIJK



MADE IN GERMANY

MAKE
YOUR
VISIONS
WORK.
NATURALLY
SUSTAINABLE

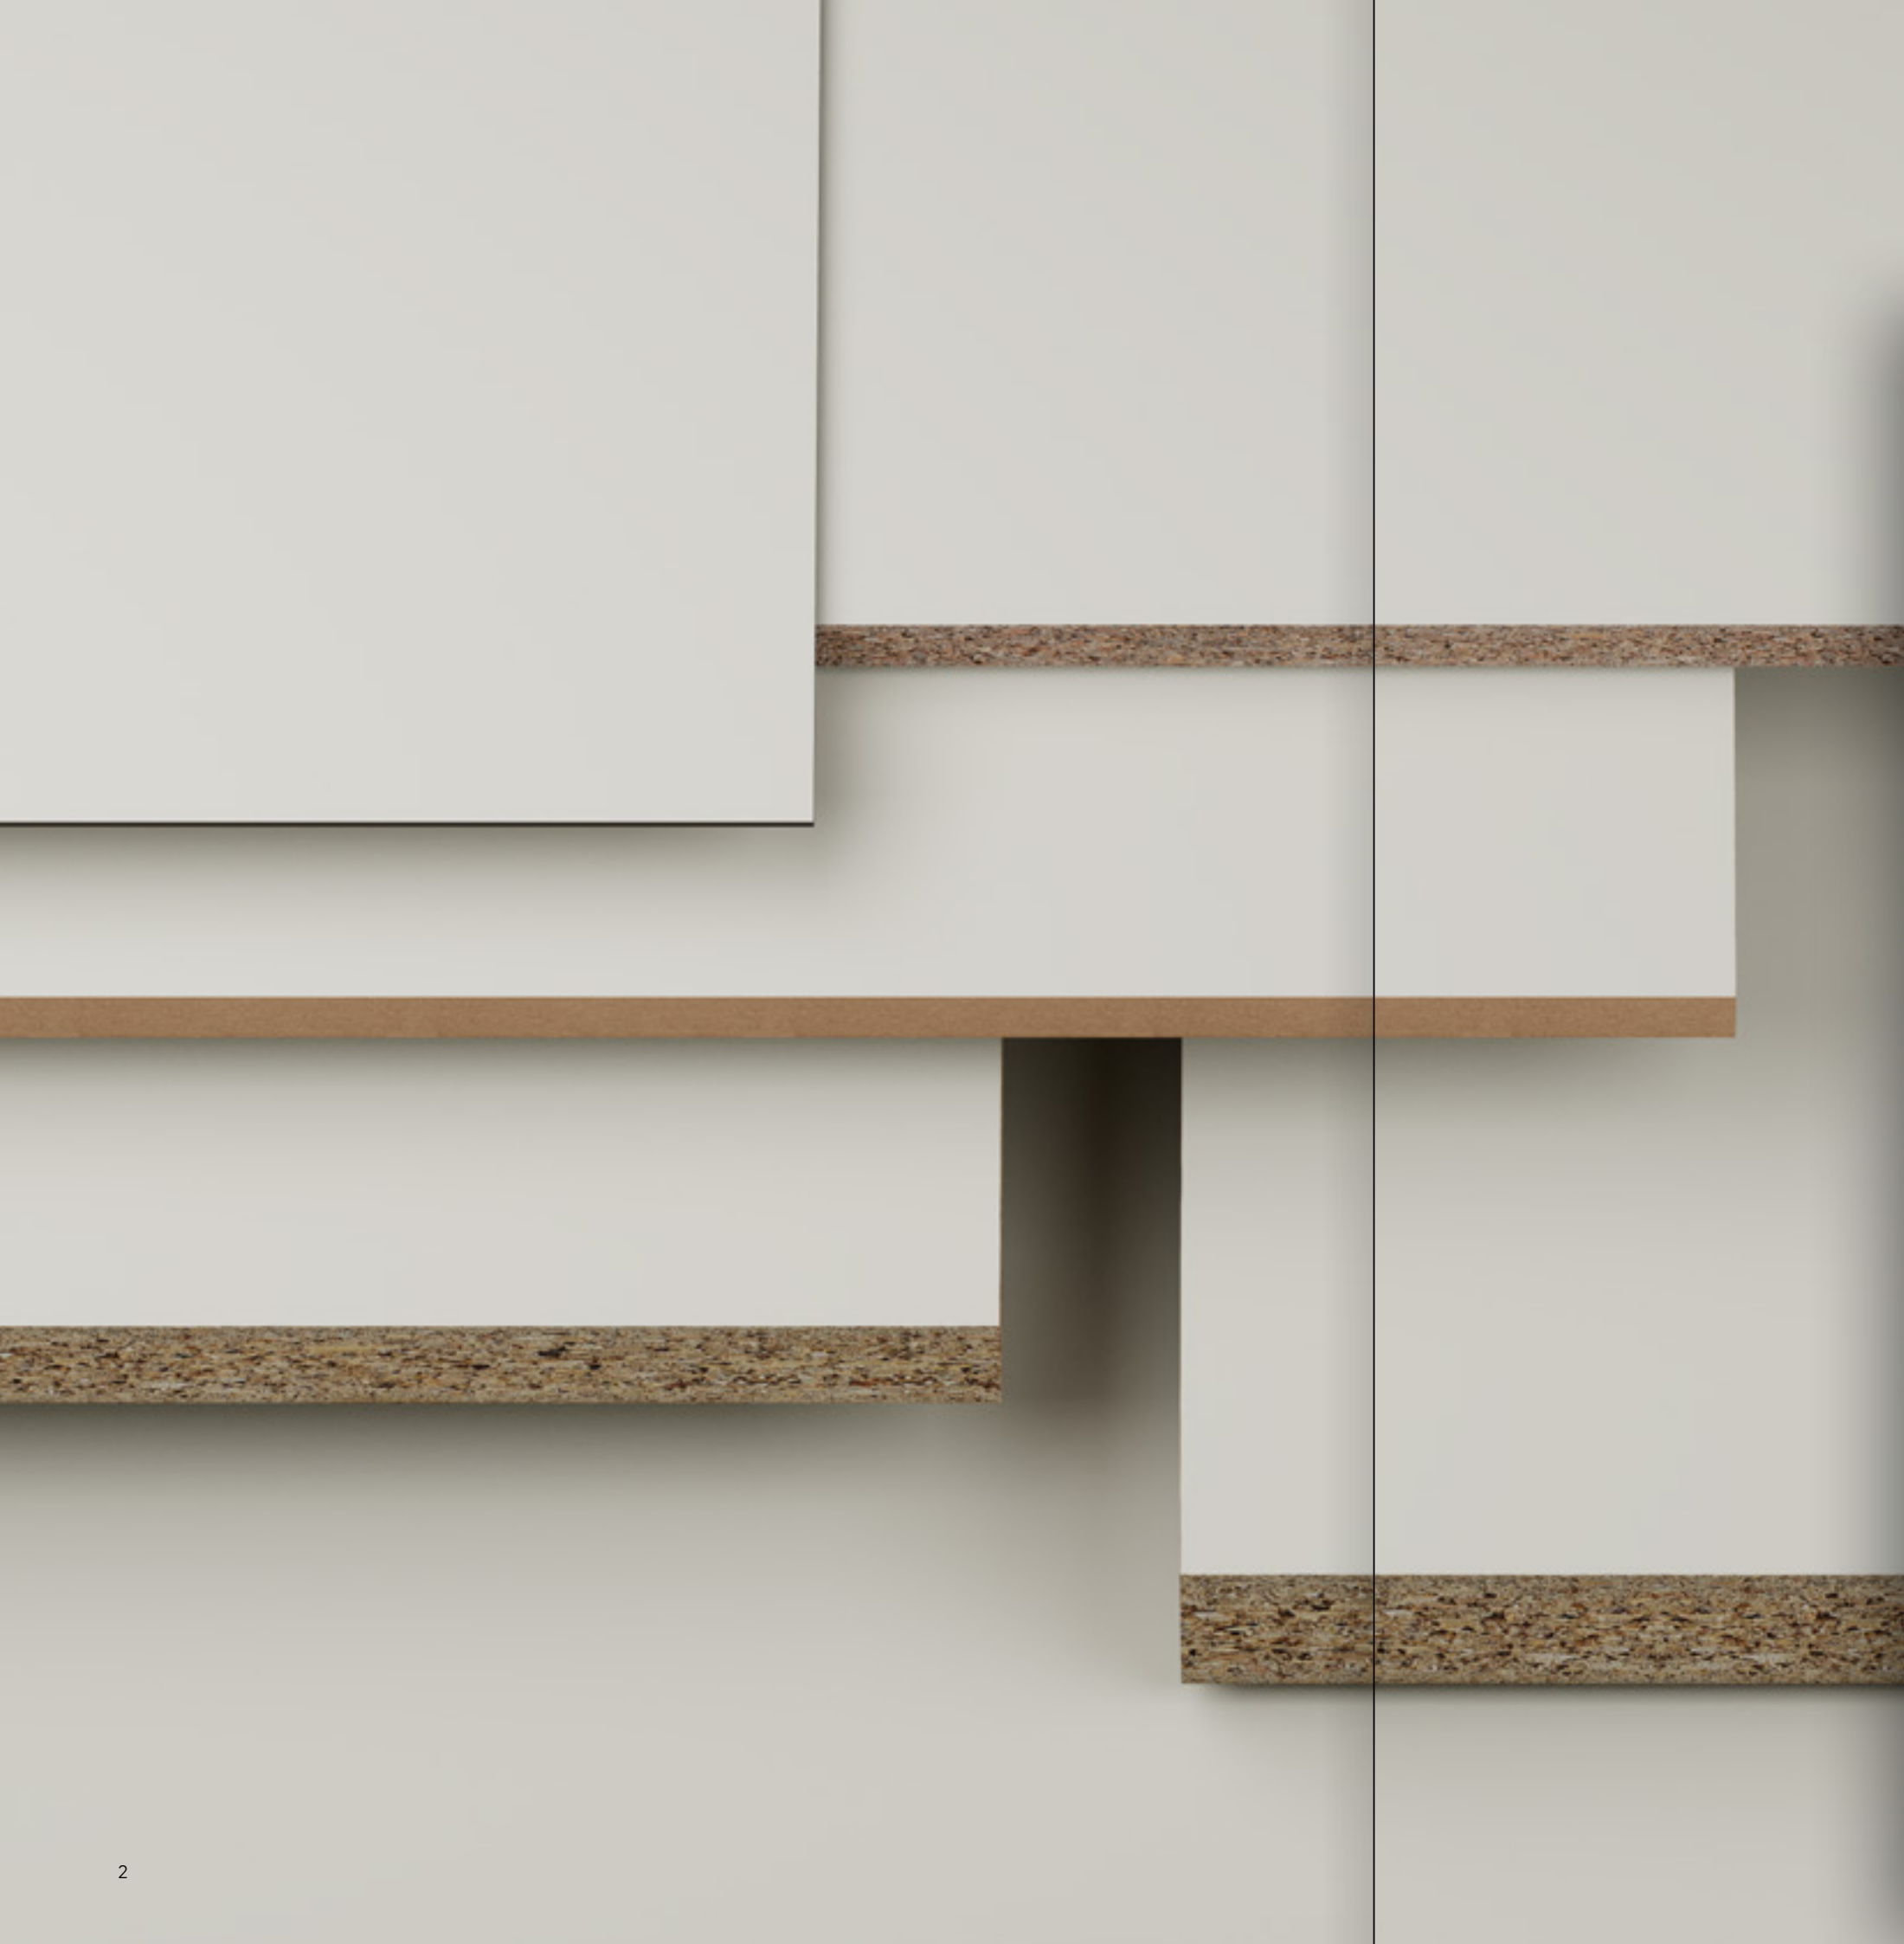

**XTREME PLUS:
HET MATTE OPPERVLAKE MET
TOEGEVOEGDE WAARDE 4**

Gemakkelijker schoon te maken	6
Veerkrachtiger	10
Meer divers	14

PRODUCTOVERZICHT 18

PRODUCTINFORMATIE

Duopal HPL XTreme plus	20
Duopal Sandwichpaneel XTreme plus P2	22
Duopal Sandwichpaneel XTreme plus P3	24
Duopal Sandwichpaneel XTreme plus MDF plus	26
Duopal Werkblad XTreme plus P2, haaks gefreesd	28

NATUURLIJK DUURZAAM 30

DUROPAL HPL XTREME PLUS: ZO BLIJFT SUPERMATT GEWOON MOOI


Nu worden matte ontwerpconcepten voor eens en voor altijd in de praktijk gebracht: Het verbeterde XTreme plus oppervlak zorgt ervoor dat de fascinerende supermatte afwerking ook uniek eenvoudig te reinigen is. Dit maakt het qua kwaliteit de juiste keuze voor horizontale toepassingen en zorgt er ook voor dat alledaagse vervuiling snel en gemakkelijk kan worden vergeten.

MEER VERSATIEL

BELASTBAAR

GEMAKKELIJKER SCHOON TE MAKEN

GEMAKKELIJKE SCHOOON TE MAKEN

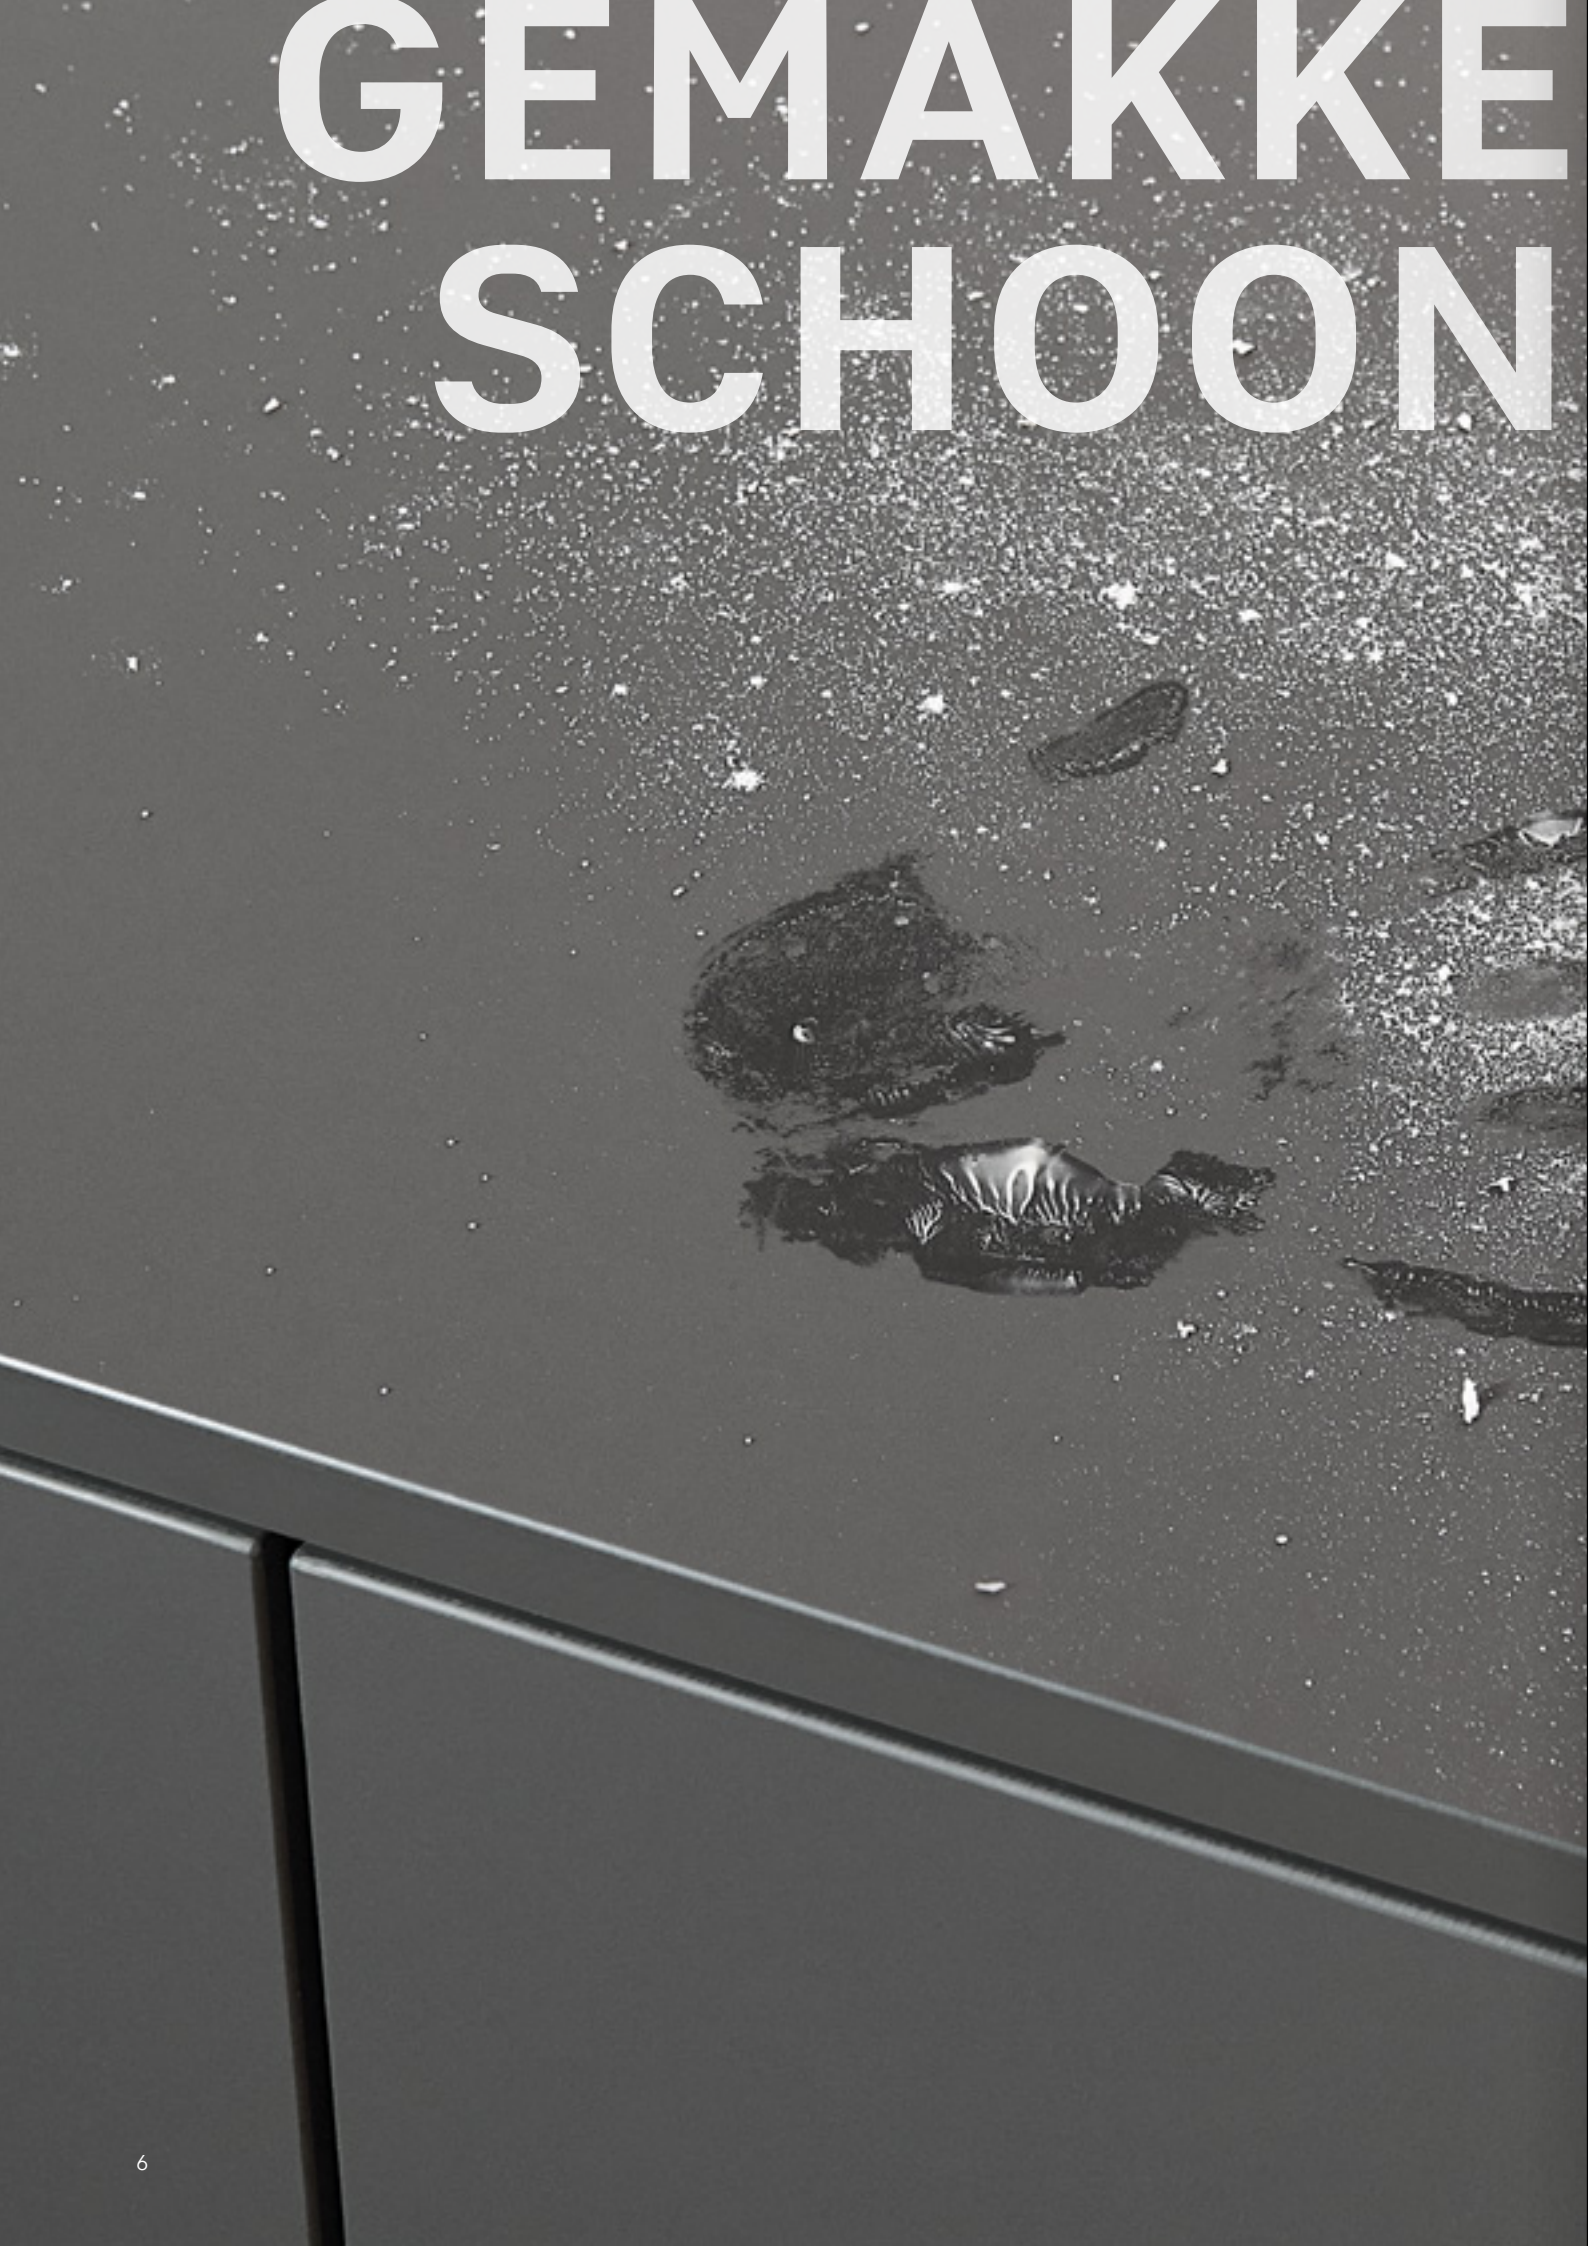

UITEINDELIJK EEN MAT OPPERVLAKE, **WAAROP VLEKKEN GEEN PROBLEEM ZIJN**

Het nieuwe XTreme plus oppervlak is ontwikkeld zodat de meeste vlekken gemakkelijk verwijderd kunnen worden. Dit zorgt ervoor dat matte designconcepten zich altijd presenteren als echte blikvangers, zelfs in het dagelijks leven.

WISSEN EN WEG VOOR GEBRUIKELIJKE VERONTREINIGINGEN

Wat bij veel andere producten ingewikkeld lijkt, is bij Duopal HPL XTreme plus heel eenvoudig: de meeste alledaagse vlekken kunnen eenvoudig worden verwijderd met schoonmaakmiddelen die in elk huishouden te vinden zijn. En het slimme anti-fingerprint effect zorgt ervoor dat handtranspiratie geen permanente sporen achterlaat.

Gewoon afnemen met een droge microvezeldoek

SAP

KOFFIE

RODE BIETEN

Gewoon afnemen met een droge microvezeldoek

OLIJFOLIE

Verwijder de boter met een microvezeldoek en reinig vervolgens met een vetoplossende allesreiniger en een microvezeldoek.


BOTER

Dankzij het anti-fingerprint effect is handtranspiratie schoonmaken niet nodig

**ZWETENDE
HANDEN**

**VRAAG NU EEN GRATIS
STAAL AAN!**

Ontdek meer over het fascinerende, onderhoudsvriendelijke XTreme plus oppervlak op onze website!



BELASTBAAR

SUPERMATT ONTMOET RESISTENT VOOR VOOR DUURZAME HIGHLIGHTS DIE LANG MOOI BLIJVEN

XTreme plus is krasbestendiger en slijtvaster dan vergelijkbare matte oppervlakken. Dit maakt het perfect geschikt voor het behoud van de unieke supermatte look en hoogwaardige uitstraling, zelfs op horizontale, intensief gebruikte oppervlakken.

STIJLVOL EN OPGEWASSEN TEGEN DE UITDAGINGEN VAN HET DAGELIJKS LEVEN


Als het hectisch wordt, kunnen meubels onderhevig zijn aan zware slijtage. Dan is het goed om te weten dat het matte XTreme plus oppervlak nieuwe normen stelt op het gebied van robuustheid. Het is minder gevoelig voor invloeden van buitenaf dan andere matte oppervlakken en is over het algemeen bestand tegen dagelijkse slijtage.



MEER VERSATIEL

MATT DAT GEWOON BIJ ELK GOED IDEE PAST

Met in totaal 24 unidecors in het voorraadprogramma zet Duropal HPL XTreme plus altijd de juiste toon. Het kleurenpalet opent een breed scala aan ontwerpmogelijkheden om de fascinerende matte look op meubels en keukenoppervlakken in elke gewenste stijl te laten zien.

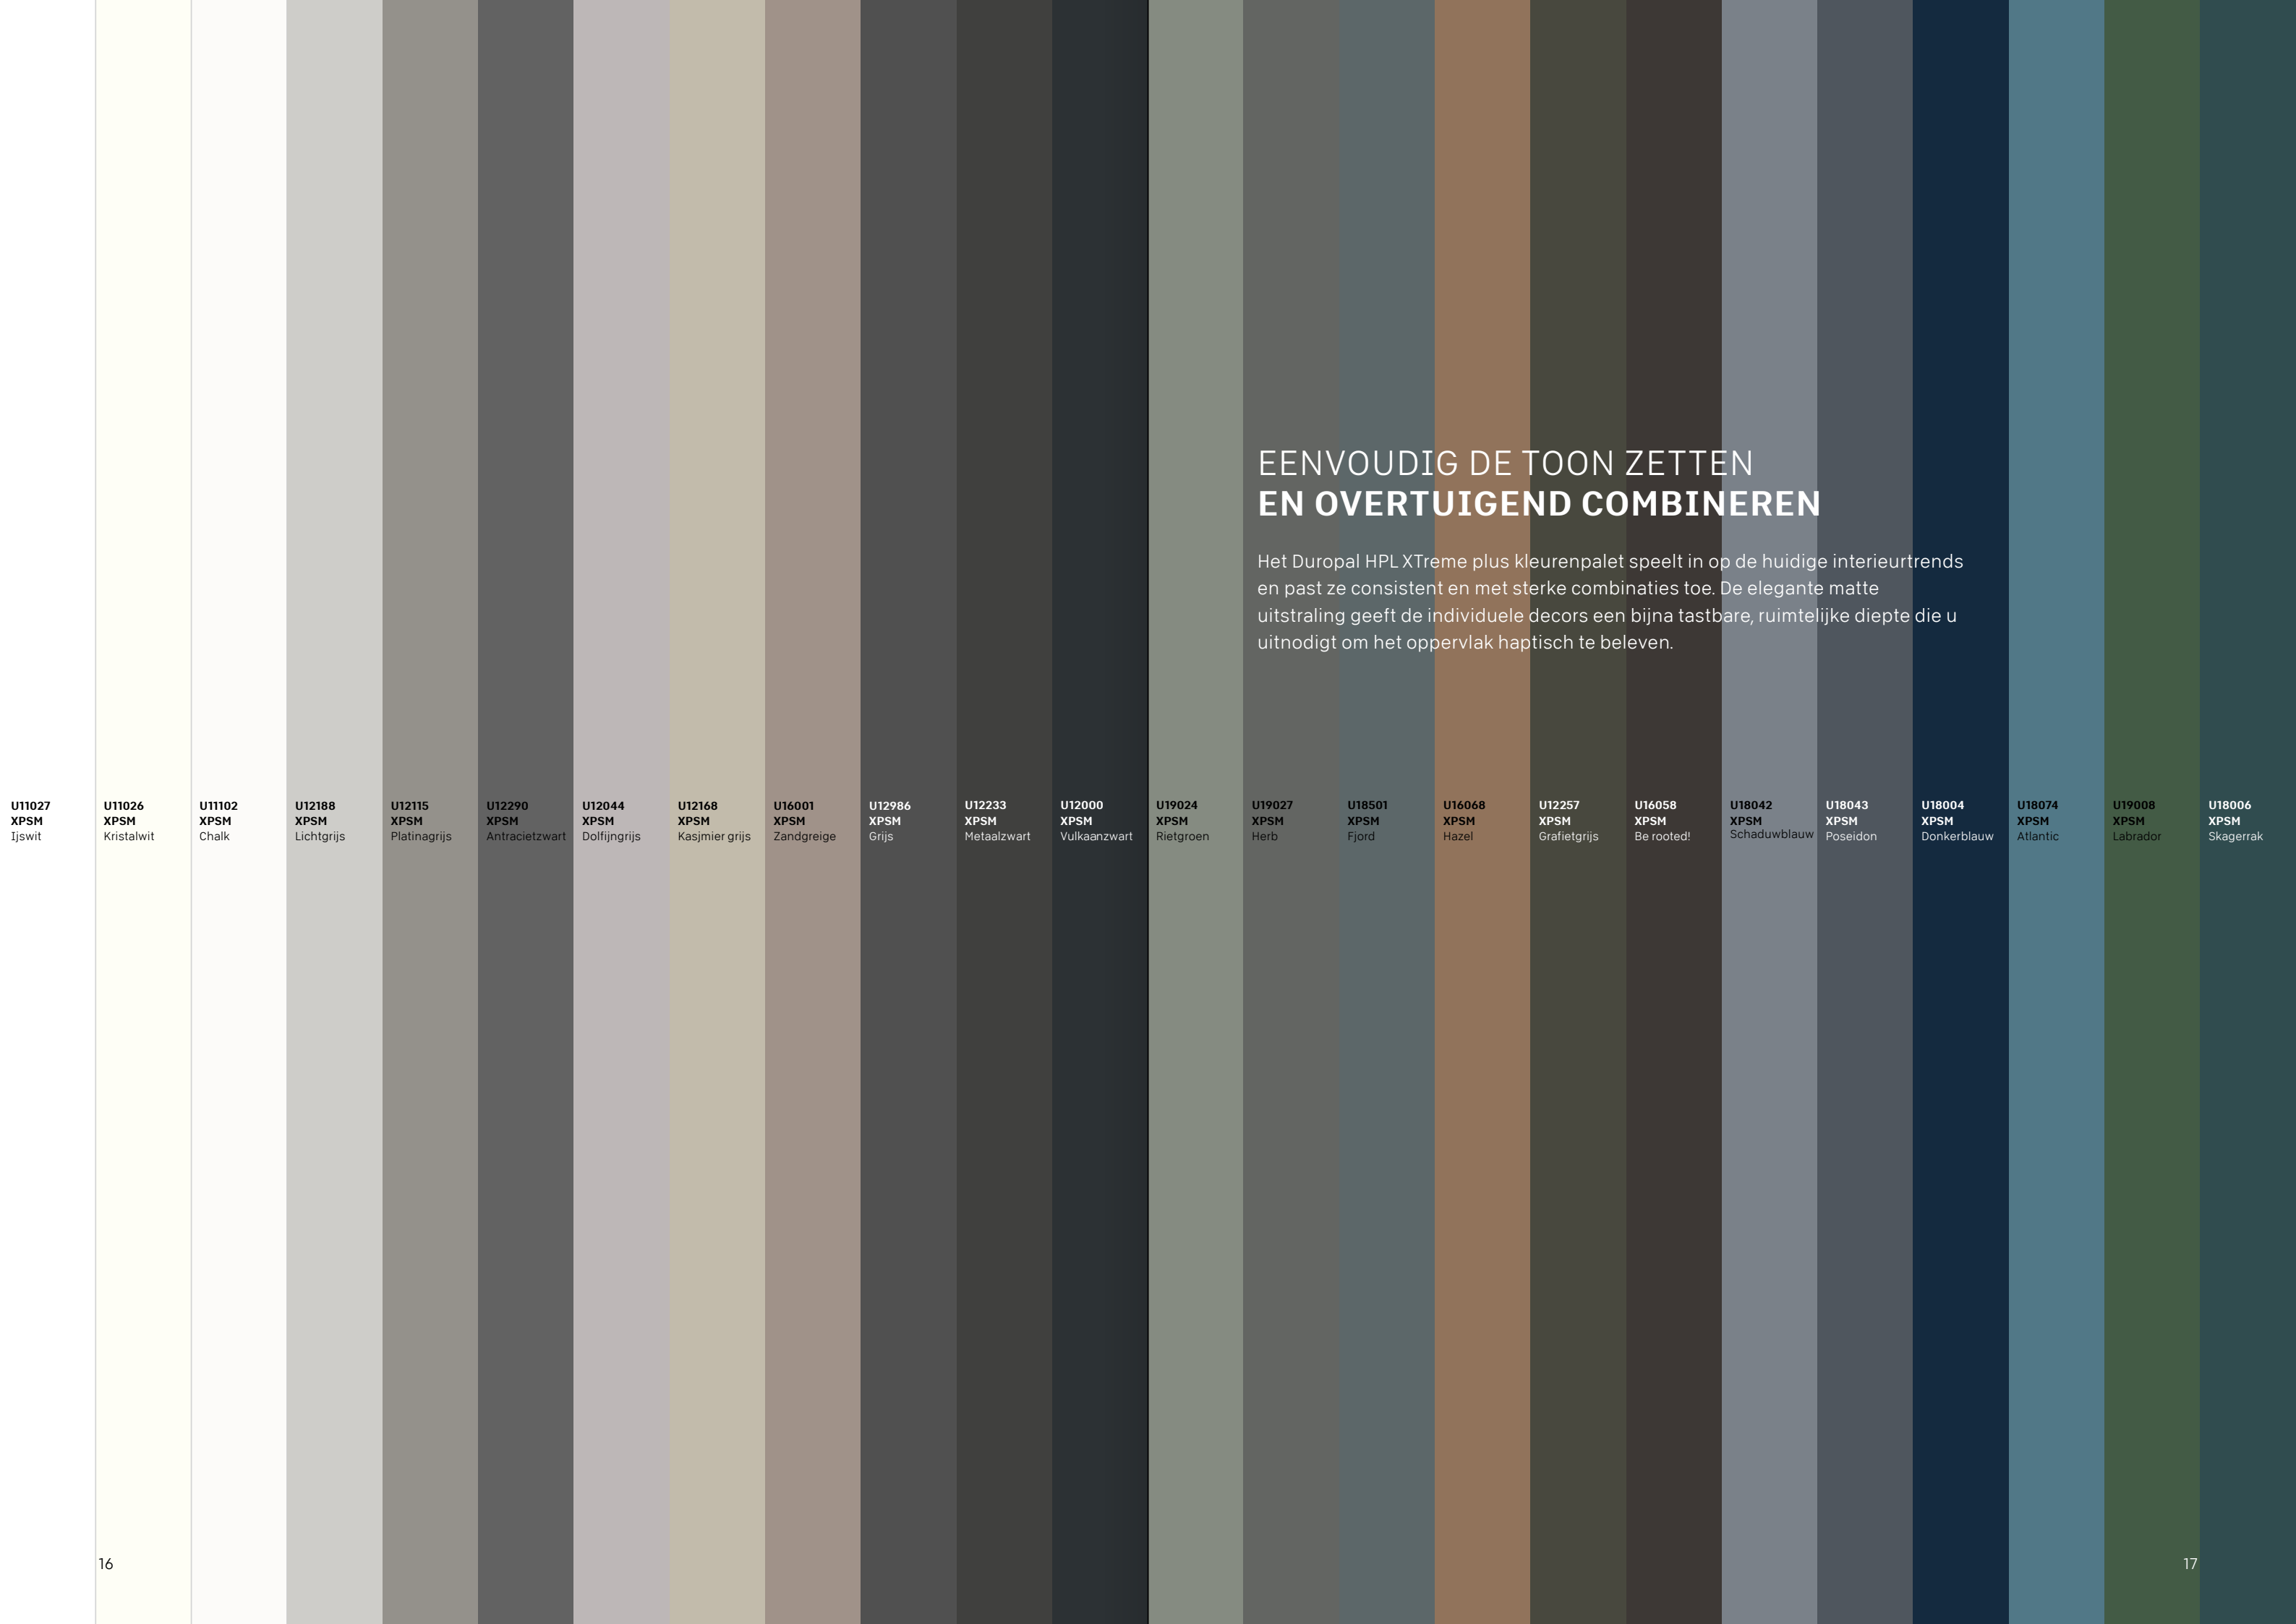


EENVOUDIG DE TOON ZETTEN EN OVERTUIGEND COMBINEREN

Het Duopal HPLXTreme plus kleurenpalet speelt in op de huidige interieurtrends en past ze consistent en met sterke combinaties toe. De elegante matte uitstraling geeft de individuele decors een bijna tastbare, ruimtelijke diepte die u uitnodigt om het oppervlak haptisch te beleven.

U11027 XPSM Ijswit	U11026 XPSM Kristalwit	U11102 XPSM Chalk	U12188 XPSM Lichtgrijs	U12115 XPSM Platinagrijs	U12290 XPSM Antracietzwart	U12044 XPSM Dolfijngrijs	U12168 XPSM Kasjmier grijs	U16001 XPSM Zandgreige	U12986 XPSM Grijs	U12233 XPSM Metaalzwart	U12000 XPSM Vulkaanzwart	U19024 XPSM Rietgroen	U19027 XPSM Herb	U18501 XPSM Fjord	U16068 XPSM Hazel	U12257 XPSM Grafietgrijs	U16058 XPSM Be rooted!	U18042 XPSM Schaduwblauw	U18043 XPSM Poseidon	U18004 XPSM Donkerblauw	U18074 XPSM Atlantic	U19008 XPSM Labrador	U18006 XPSM Skagerrak
----------------------------------	--------------------------------------	---------------------------------	--------------------------------------	--	--	--	--	--------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------------	--	-------------------------------------	--------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	--	--------------------------------------	--	------------------------------------	---------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	-------------------------------------

PRODUCTEN

XTreme plus is verkrijgbaar in een breed productassortiment voor stijlvolle, veelzijdige concepten voor keuken- en meubelbouw en interieurontwerp. Het omvat HPL-platen, sandwichpanelen type P2 en P3, sandwichpaneel MDF en het Duropal HPL Werkblad XTreme plus P2, haaks gefreesd.

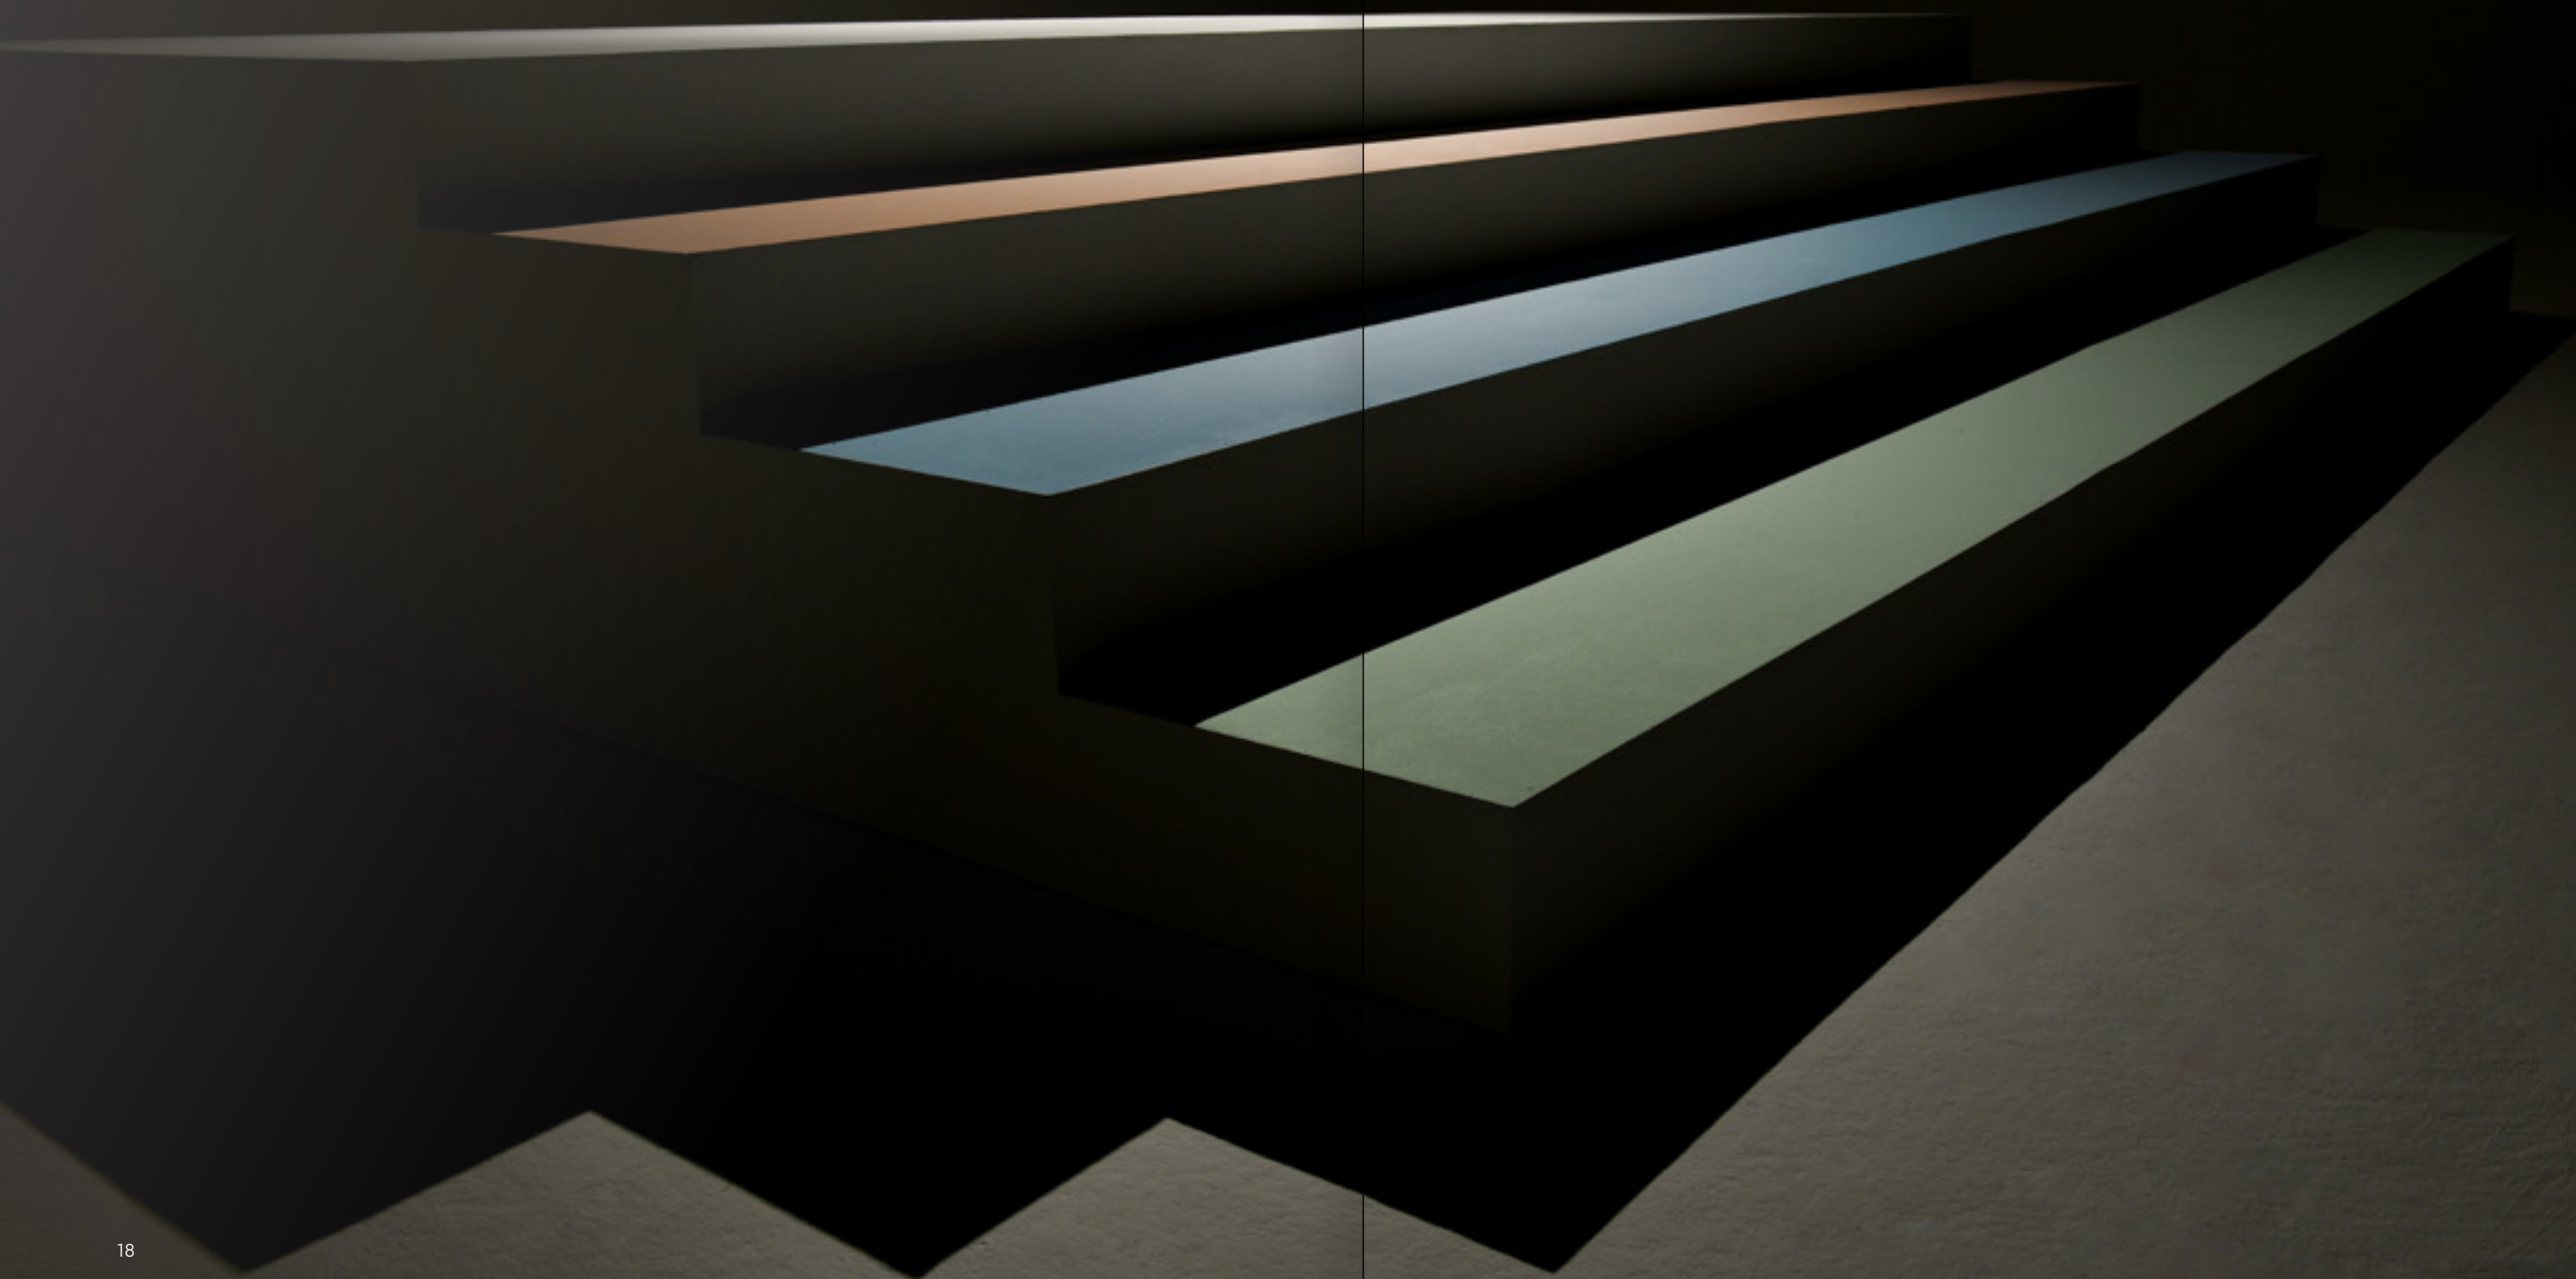




Duropol HPL XTreme plus




Decoratieve hogedrukkunststofplaat in standaardkwaliteit gebaseerd op EN 438-3:HGS/VGS, met duurzaam gelakt oppervlak en geschuurde rugzijde. Duropol HPL XTreme plus is een aantrekkelijk supermatt-oppervlakmateriaal met anti-fingerprint effect, dat uitermate geschikt is voor horizontale oppervlakken, die intensief gebruikt worden.

TOEPASSINGSGEBIEDEN



Attractief oppervlakmateriaal, geschikt voor oppervlak- en randtoepassingen, dat de hoge prestatie-eigenschappen van de reeds bekende Duropol HPL-producten bezit. Duropol HPL XTreme plus is geschikt voor zowel verticale toepassingen als voor horizontale, zwaar belaste oppervlakken.

EIGENSCHAPPEN

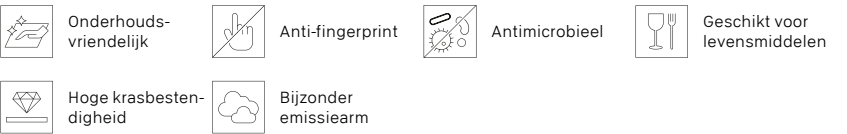

Productnorm	Gebaseerd op EN 438-3
Brandgedrag	Normaal ontvlambaar D-s2,d0 of minder in combinatie met normale c.q. licht ontvlambare basismaterialen. (EN 13501-1, CWFT volgens 2003/593/EG)
Formaldehyde-emissieklasse	E1 E05
Antimicrobiële werking	Oppervlak met antimicrobiële effect binnen 24 uur voor interieurafwerking – Testmethode JIS Z 2801 / ISO 22196
Volumegewicht	Min. 1.350 kg/m³ (EN ISO 1183-1)
Opmerking	FSC-certificering of PEFC-certificering – Op aanvraag verkrijgbaar.

FORMAAT IN MM

Lengte	Breedte	Dikte
2.050–5.300	1.300	0,8
2.150	915	0,8
2.150	950	0,8
2.150	1.050	0,8
2.150	1.300	0,8
2.350	950	0,8
2.350	1.300	0,8
3.050	1.300	0,8
4.100	1.300	0,8
5.300	1.300	0,8






Duopal Sandwichpaneel XTreme plus P2




Sandwichpaneel van een houtspaanplaat type P2 volgens EN 312, aan beide zijden afgewerkt met Duopal HPL XTreme plus, een aantrekkelijk supermatt-oppervlakmateriaal met anti-fingerprint effect, dat uitermate geschikt is voor horizontale oppervlakken, die intensief gebruikt worden.

TOEPASSINGSGEBIEDEN



In de meubel- en interieurinrichting, overal waar hoge eisen aan kwaliteit en slijtvastheid worden gesteld: bij keukenmeubels en projectinrichting, in de winkel- en scheidingswandenbouw, in de interieurinrichting van banken, kantoren, scholen, klinieken, laboratoria, openbare gebouwen, in de scheeps- en voertuigbouw.

EIGENSCHAPPEN

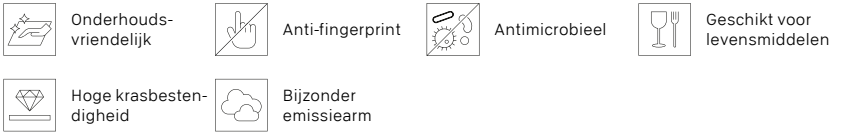

Productnorm	Gebaseerd op EN 13894-1
Basismateriaal	ClassicBoard P2 Ureumharsgebonden houtspaanplaat type P2 volgens EN 312, geschikt voor niet-dragende doeleinden in droge ruimtes.
Brandgedrag	Normaal ontvlambaar D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT volgens 2003/593/EG): 3.050 x 1.300 x 19 mm, 4.100 x 1.300 x 16-25 mm
CE-categorie	EN 438-7:2005 HPL- meerlaags sandwichpaneel voor wand- en plafondbekleding voor interieurgebruik (inclusief verlaagde plafonds)
Formaldehyde-emissieklasse	E1 E05 TSCA Title VI
Antimicrobiële werking	Oppervlak met antimicrobiële effect binnen 24 uur voor interieurafwerking – Testmethode JIS Z 2801 / ISO 22196
Opmerking	FSC-certificering of PEFC-certificering – Op aanvraag verkrijgbaar.

FORMAAT IN MM

Lengte	Breedte	Dikte
3.050	1.300	19
4.100	1.300	9,6 16 17,6 19 20,6 25 29,6 39,6






Duropol Sandwichpaneel XTreme plus P3



Sandwichpaneel van een houtspaanplaat type P3 voor vochtige ruimtes, aan beide zijden afgewerkt met Duropol HPL XTreme plus, een aantrekkelijk supermatt-oppervlakmateriaal met anti-fingerprint effect, dat uitermate geschikt is voor horizontale oppervlakken, die intensief gebruikt worden.

TOEPASSINGSGEBIEDEN



Ideaal voor toepassingen, waarvan in de meubel- en interieurinrichting een bijzondere robuustheid en vochtbestendigheid verlangd wordt: bij keuken- en badmeubels, elementen in sanitaire ruimtes, in de bouw van winkels en openbare en kantoorgebouwen, in klinieken en laboratoria en ook in werkplaatsen c.q. bij de bewerking en verwerking van levensmiddelen.

EIGENSCHAPPEN



Productnorm	Gebaseerd op EN 13894-1
Basismateriaal	ClassicBoard P3 Houtspaanplaat type P3, geschikt voor niet-dragende doeleinden in vochtige zones.
Brandgedrag	Normaal ontvlambaar D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT volgens 2003/593/EG)
CE-categorie	EN 438-7:2005 HPL- meerlaags sandwichpaneel voor wand- en plafondbekleding voor interieurgebruik (inclusief verlaagde plafonds)
Formaldehyde-emissieklasse	E1 E05
Antimicrobiële werking	Oppervlak met antimicrobiële effect binnen 24 uur voor interieurafwerking – Testmethode JIS Z 2801 / ISO 22196
Opmerking	FSC-certificering of PEFC-certificering – Op aanvraag verkrijgbaar.

FORMAAT IN MM

Lengte	Breedte	Dikte
4.100	1.300	17,6 20,6






Duropal Sandwichpaneel XTreme plus MDF plus



Sandwichpaneel van een vezelplaat met gemiddelde dichtheid (MDF) en homogene opbouw, aan beide zijden afgewerkt met Duropal HPL XTreme plus, een aantrekkelijk supermatt-oppervlakmateriaal met anti-fingerprint effect, dat uitermate geschikt is voor horizontale oppervlakken, die intensief gebruikt worden.

TOEPASSINGSGEBIEDEN



Decoratieve, bestendige elementen voor de meubel- en interieurinrichting, waarvoor een homogene ondergrond met zeer goede randkwaliteit – profileerbaar en lakbaar – nodig is: bijv. in gastronomie en winkelbouw alsook voor kantoor- en projectinrichting.

EIGENSCHAPPEN



Onderhouds-
vriendelijk



Anti-fingerprint



Antimicrobieel



Geschikt voor
levensmiddelen



Hoge krasbesten-
digheid

Productnorm	Gebaseerd op EN 13894-1
Basismateriaal	StyleBoard MDF plus Vezelplaat met gemiddelde dichtheid (MDF), met homogene opbouw.
Brandgedrag	Normaal ontvlambaar D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT volgens 2003/593/EG)
Formaldehyde-emissieklasse	E1 E05 TSCA Title VI
Antimicrobiële werking	Oppervlak met antimicrobiële effect binnen 24 uur voor interieurfwerking – Testmethode JIS Z 2801 / ISO 22196
Opmerking	FSC-certificering of PEFC-certificering – Op aanvraag verkrijgbaar.

FORMAAT IN MM

Lengte	Breedte	Dikte
4.100	1.300	17,6 20,6






Duropol Werkblad XTreme plus P2, haaks gefreesd




Werkblad van een houtspaanplaat type P2 volgens EN 312, decorzijde afgewerkt met Duropol HPL XTreme plus, onderkant met waterafstotend onderlaag. De langsijden van het werkblad zijn gefreesd. Als variant is deze ook verkrijgbaar met een beschermende rand aan één kant. Duropol HPL XTreme plus is een aantrekkelijk supermatt-oppervlakmateriaal met anti-fingerprint effect, dat uitermate geschikt is voor horizontale oppervlakken, die intensief gebruikt worden.

TOEPASSINGSGEBIEDEN



Duropol Werkbladen zijn overal inzetbaar waar zeer hoge eisen aan slijtvastheid en duurzaamheid gesteld worden. Op grond van hun hygiënische voordelen zijn de klassieke toepassingsruimtes moderne keukens en badkamers, kantines en restaurants alsook dokterspraktijken, de laboratorium- en winkelbouw, maar ook industriële en bedrijfswerkplaatsen.

EIGENSCHAPPEN

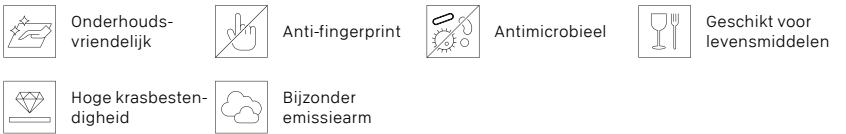

Productnorm	Gebaseerd op EN 13894-1
Basismateriaal	ClassicBoard P2 Ureumharsgebonden houtspaanplaat type P2 volgens EN 312, geschikt voor niet-dragende doeleinden in droge ruimtes.
Formaldehyde-emissieklasse	E1 E05 TSCA Title VI
Antimicrobiële werking	Oppervlak met antimicrobiële effect binnen 24 uur voor interieurafwerking – Testmethode JIS Z 2801 / ISO 22196
Opmerking	Uitgebreide accessoires voor ons werkbladassortiment vindt u op www.pfleiderer.com . FSC-certificering of PEFC-certificering – Op aanvraag verkrijgbaar.

FORMAAT IN MM			UITVOERING	
Lengte	Breedte	Dikte	voorkant	achterkant
4.100	600 900 1.200	39	beschermrand	gefreesd
4.100	600 900 1.200	39	gefreesd	gefreesd
5.300	600 900 1.200	39	beschermrand	gefreesd
5.300	600 900 1.200	39	gefreesd	gefreesd



ACCENTEN IN MATT NATUURLIJK DUURZAAM

Wij bij Pfleiderer willen het milieubewuste 'groene' materiaal hout volledig tot zijn recht laten komen. Daarom bieden wij reeds sinds vele jaren een omvangrijk assortiment aan emissiearme en milieuvriendelijke producten. Duurzaamheid – ecologisch, sociaal en economisch – alsook een zorgvuldige omgang met natuurlijke hulpbronnen zijn onwrikbare pijlers van onze bedrijfsfilosofie. Consequent recyclingbeheer en houtrecycling op het hoogste technologische niveau en onafhankelijke beoordeling van onze inkoop-, productie- en logistieke processen zorgen ervoor dat wij kwalitatieve en ecologische eisen zo goed mogelijk op elkaar afstemmen, en dat u onze producten met een gerust hart kunt gebruiken en aan uw klanten kunt aanbevelen.

Pfleiderer gaat de uitdaging van het produceren van materialen op houtbasis van de hoogste kwaliteit aan met traditionele ondernemersijver. Met een geïntegreerd managementsysteem voor kwaliteit, milieu, energie en veiligheid, een op waarden gebaseerde bedrijfscultuur en onafhankelijke certificering langs de hele waardeketen. Met milieubeheersystemen gecertificeerd volgens ISO EN 14001 en ISO 50001, certificeringen volgens FSC® (licentiecode: FSC® C011773) en PEFC (licentiecode: PEFC/04-32-0828) en als lid van de Qualitäts-gemeinschaft Holzwerkstoffe hechten wij veel belang aan transparantie voor onze klanten en partners.

MADE IN GERMANY



Leer onze duurzaamheidsstrategie in meer detail:
pfleiderer.com/nl-nl/duurzaamheid

MAKE
YOUR
VISIONS
WORK.
NATURALLY
SUSTAINABLE



Stalen op elk moment online bestellen:
samples.pfleiderer.com

© Copyright 2025 Pfleiderer Deutschland GmbH.

Deze informatie werd met grote zorgvuldigheid samengesteld. Wij kunnen echter niet garanderen dat de informatie correct, volledig en up-to-date is. Druktechnisch bepaalde kleurafwijkingen zijn mogelijk.

Op grond van de continue verdere ontwikkeling en verandering van onze producten, mogelijke veranderingen van de relevante normen, wetten en bepalingen vormen onze technische gegevensbladen en productdocumentatie nadrukkelijk geen wettelijk vaste toezegging van de daar aangegeven eigenschappen. In het bijzonder kan hieruit geen geschiktheid voor een specifiek toepassingsdoeleinde worden afgeleid. Het is daarom de persoonlijke verantwoording van iedere gebruiker, de verwerking en geschiktheid van de in dit document beschreven producten telkens zelf voor het beoogde gebruik voorafgaand te testen alsook rekening te houden met de wettelijke randvoorwaarden en de desbetreffende huidige stand van de techniek. Verder verwijzen wij uitdrukkelijk naar de rechtsgeldigheid van onze algemene voorwaarden.

Onze algemene voorwaarden vindt u op onze internetpagina: **www.pfleiderer.com**



MADE IN GERMANY

Goed om te weten: de Pfleiderer kwaliteitsbelofte.

Pfleiderer houtmaterialen staan voor kwaliteit zonder compromissen. Daarvoor zorgen wij met duurzame grondstoffen, de modernste productieprocessen en een volledige toewijding ten aanzien van de standplaats Duitsland. Meer informatie via **quality.pfleiderer.com**.

Pfleiderer Benelux B.V. · Afdeling Info · Europalaan 30 · 5232 BC 's-Hertogenbosch · Nederland
Tel: +31 (0) 73 / 522 22 25 · info-nl@pfleiderer.com · www.pfleiderer.com

Pfleiderer Deutschland GmbH · Ingolstädter Straße 51 · 92318 Neumarkt · Duitsland
Tel: +49 (0) 91 81 / 28 480 · Fax: +49 (0) 91 81 / 28 482 · info@pfleiderer.com · www.pfleiderer.com