

HORECA

PFLEIDERER'S UNIEKE
HOUTPRODUCTEN

RECEPTIE

MAKE
YOUR
VISIONS
WORK.

MADE IN GERMANY



HOUTPRODUCTEN DIE PERSPECTIEVEN BIEDEN.

Op weg naar voltooiing van een project telt elke stap. Want ontwerpen zijn pas werkelijk overtuigend, wanneer ze zich ook consequent in de praktijk laten brengen. Met de keuze voor Pfleiderer legt u daarbij de juiste basis. Esthetisch, functioneel en constructief. Wij presenteren u een breed opgezet productprogramma dat u succesvoller maakt. Sprekende en moderne decors met een vaste stijl, innovatieve oppervlakstructuren en basisplaten, die technische eisen, rentabiliteit en een eenvoudige hantering perfect in harmonie brengen. Van hoogwaardig afzonderlijk project tot aan multifunctioneel complex – met Pfleiderer ontstaan uit uw ontwerpen praktische oplossingen in een overtuigende kwaliteit.



Meer over onze oplossingen op
het gebied van horeca kunt u ook
online vinden op **pfleiderer.com**

UNIEKE HOUTPRODUCTEN VOOR DE HORECA 4

Doordachte totaaloplossingen	6
Betrouwbare hygiëneconcepten	10
Uitstekende woongezondheid	14
Uitgebreide ontwerpdiversiteit	18

CONCEPTEN OP MAAT VOOR GASTVRIJHEID 22

Receptie en kantoren	24
Gangen en liften	28
Conferentiezalen	30
Sanitaire ruimtes	34
Horeca	36
Leisure	40

PRODUCTINFORMATIE 44

KWALITEIT 76

ADVIES & SERVICE 78

DIGITALE TOOLS 80



**RUIMTE-
CONCEPTEN
À LA CARTE**

GEZOND WONEN

HYGIËNISCH

GEVARIEERD

COMPLEET

**DE OPLOSSINGEN VAN PFLEIDERER VOOR
RESTAURANTS EN HOTELS.**

Gastvrijheid uit zich niet in de laatste plaats in het uiterlijk van de ruimtes. Decoratieve plaatmaterialen kunnen hier een belangrijke bijdrage leveren met hun perfecte mix van aantrekkelijke ontwerpmogelijkheden en doordachte functionaliteit. Met zijn innovatieve, brede portfolio, van schitterende decors en praktische oppervlakstructuren tot constructieve kernmaterialen, zorgt Pfleiderer ervoor dat ruimteconcepten economisch, hoogwaardig en esthetisch kunnen worden gerealiseerd. Van individuele meubelstukken tot interdisciplinair interieurontwerp. Maak kennis met ons assortiment!



COMPLEET

GEWOON UITNODIGEND: MATERIALEN VOOR EEN CONSTANTE KWALITEIT.

In de horeca is de eerste indruk belangrijk. Tegelijkertijd moeten meubilair en inrichting praktisch en robuust zijn, zodat zij permanent voldoen aan de eisen van exploitanten en gasten. Houtproducten van Pfeiderer vormen de ideale basis voor de uitvoering van ideeën in alle toepassingsgebieden. Dit begint met het juiste dragermateriaal, omvat de duurzame, stijlvolle vormgeving en resulteert in de functionele uitrusting van oppervlakken.

ONTWIKKELD VOOR DE PRAKTIJK: VAN DE BASIS NAAR HET FUNCTIONELE OPPERVLAKE.

Uiterlijk is slechts één aspect van kwaliteit bij de inrichting van horecagelegenheden. Houtproducten van Pfleiderer hebben ook de juiste innerlijke waarden: Ons assortiment dragers biedt de constructieve eigenschappen om interieurinrichting volledig vanuit één bron te plannen en uit te voeren. Dit omvat comfortkenmerken zoals speciale geluidsisolatie, maar ook specifieke bouwfysische eisen zoals vochtbestendigheid en statische belastbaarheid.

En ook als er brandbeveiligingseisen zijn in gangen, trappenhuisen en vluchtwegen, bieden wij passende oplossingen. Kortom: iedereen die projecten consequent en in de hoogste kwaliteit wil uitvoeren, kan op Pfleiderer vertrouwen.

Laag voor laag doordacht

Het DST-systeem van Pfleiderer is ontworpen voor maximale oplossingsgerichtheid. Dit betekent dat onze materialen vrijwel onbeperkt kunnen worden gecombineerd, van de oppervlakstructuur tot het decor tot de ondergrond. Voor decoratieve, robuuste en gemakkelijk te reinigen ruimteconcepten die economisch kunnen worden uitgevoerd en die er niet alleen goed uitzien.



Oplossingen voor deuren

Hoogwaardige interieurbouw omvat natuurlijk ook deuren. Ook hier bieden de producten van Pfleiderer doordachte, praktische oplossingen: Met producten in alle gangbare formaten, van de robuuste, decoratieve HPL-toplaag voor de deurbekleding, via de deurconstructie tot de deuroplijsting – zelfs voor oversized formaten in feestzalen of suites.

HYGIËNISCH

SLIMME GEZONDHEIDSBESCHERMING: ROBUUSTE OPPERVLAGKEN MET TOEGEVOEGDE WAARDE.

Houtproducten van Pfleiderer zijn een uitstekende keuze om plaatsen met een hoge publieks-frequentie uit te rusten met extra hygiënebescherming. Met name Duopal HPL kan een belangrijke bijdrage leveren: het is eenvoudig te reinigen en te onderhouden, heeft standaard een antimicrobiële werking en kan optioneel worden voorzien van het unieke microPLUS® antivirale oppervlak – zonder afbreuk te doen aan de kwaliteit. Perfect om tastbare waarde toe te voegen aan esthetische oppervlakken bij ontvangstbalies, bars, tafels, in sanitaire of wellnessruimten.

HYGIËNE GEMAKKELIJK TE REALISEREN: ANTIMICROBIËLE EN -VIRALE OPPERVLAGKEN.

Het doorbreken van infectieketens kan beginnen met het juiste product. Voor ruimtes met veel bezoekers en speciale hygiënische eisen gebruikt u gewoon producten die actief bijdragen aan de bescherming van de gezondheid. Zo vermindert u het risico dat mensen via oppervlakken met ziekteverwekkers worden besmet. Pfleiderer biedt een stapsgewijs beschermingsconcept.

VOORDELEN


Antimicrobiële oppervlakken reduceren in feite het risico voor mensen om via oppervlakken met ziekteverwekkers geïnfecteerd te raken. De extra bescherming is met name een groot voordeel op drukbezochte plaatsen waar hygiëne een belangrijke rol speelt.

- Bij onze standaard HPL-producten en DecoBoard is het zo dat 99,9 % van de ziektekiemen die zich op de oppervlakken bevinden binnen 24 uur verdwijnt. Dit betekent dat u een groot deel van ons assortiment ook kunt toepassen op plaatsen waar hygiëne een belangrijke rol speelt. En dat allemaal zonder functiebeperking en zonder de product- en verwerkingseigenschappen te veranderen.
- Het innovatieve microPLUS®-oppervlak, dat bovendien beschikbaar is voor geselecteerde producten, biedt een nog snellere bescherming: het biedt antimicrobiële bescherming in slechts 7 uur – en werkt ook als een antiviraal oppervlak tegen omhulde virussen binnen 24 uur.

Geïntegreerde bescherming door Pfleiderer in een oogwenk

Standaardoppervlakken

- Antimicrobiële werking binnen 24 uur (volgens JIS Z 2801 / ISO 22196)

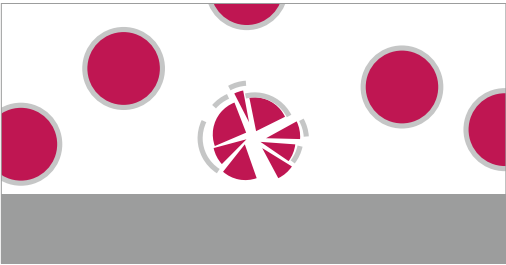


- Bacteriën
- Standaardoppervlak

beschikbaar als

- DecoBoard
- Duropal HPL
- Duropal HPL Compact
- Duropal XTreme plus
- Duropal Compact XTreme plus

microPLUS®-oppervlak


- Antimicrobiële werking binnen 7 uur (volgens JIS Z 2801 / ISO 22196)
- Antiviraal werking tegen omhulde virussen binnen 24 uur (volgens ISO 21702:2019), inclusief HI-virus, SARS-corona-virus 1 en 2 en Westnijlvirus.

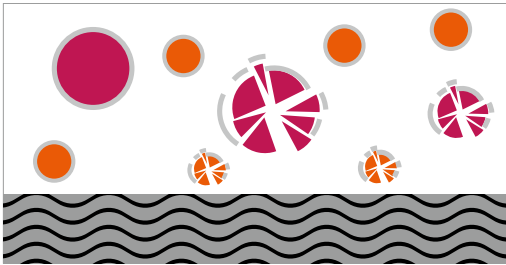

- Omhulde virussen
- microPLUS®-oppervlak

beschikbaar als

- DecoBoard P2 microPLUS®
- DecoBoard P2 F**** microPLUS®
- DecoBoard MDF plus microPLUS®
- Duropal HPL microPLUS®
- Duropal HPL Compact microPLUS®

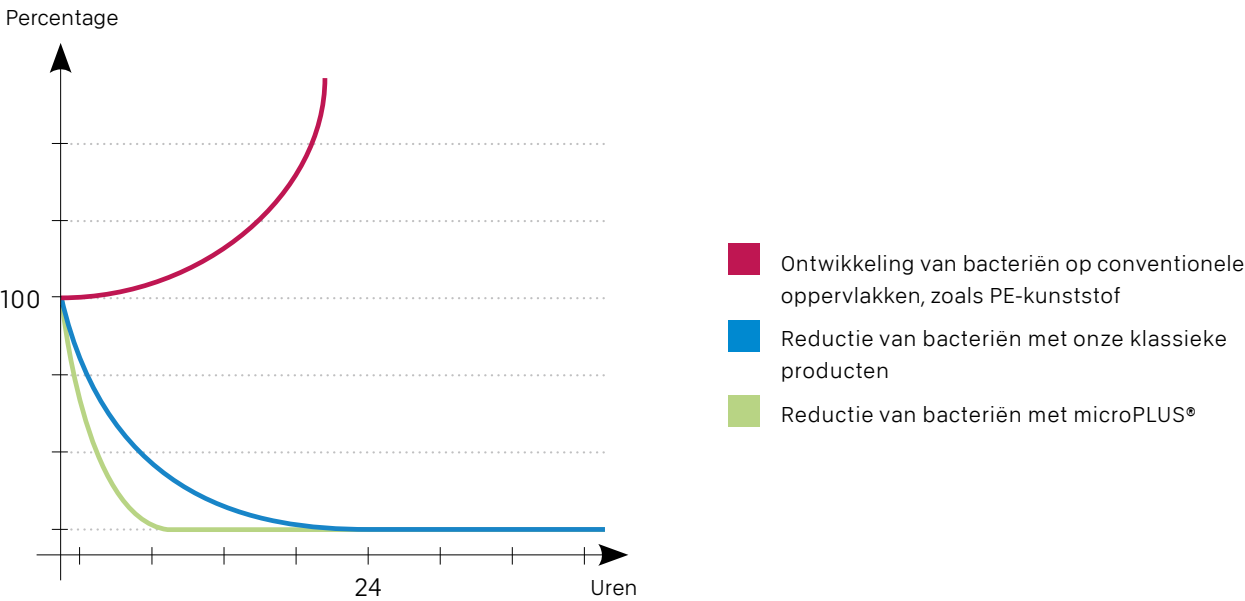



GEZOND WONEN

VIER STERREN VOOR EEN AANGENAAM BINNENKLIMAAT.

In vergelijking met andere materialen heeft hout van nature een aantal voordelen als het gaat om gezond en duurzaam bouwen. Houtproducten van Pfleiderer maken het mogelijk deze voordelen consequent toe te passen in de interieurbouw. Met grondstoffen uit de circulaire economie en gecertificeerde emissiearme producten, voldoen ze aan de hoogste eisen in de interieurbouw.


MAAK DE TOEKOMST DE MOEITE WAARD: DUURZAAMHEID BIJ PFLEIDERER.

Een compleet assortiment voor gezond wonen

Bij Pfleiderer staan emissiearme materialen op de voorgrond. Veel van onze plaatmaterialen zijn sinds vele jaren onderscheiden met de Blauwe Engel voor een gezond binnenklimaat. Begin 2020 zijn wij erin geslaagd om deze onderscheiding – naast houtspaanplaten en melamine producten – ook voor grote delen van het HPL-assortiment in de wacht te slepen. Daarmee hebt u toegang tot een consequent volledig assortiment – en kunt u klantwensen zonder compromissen ten aanzien van ecologie en duurzaamheid vervullen.

Verantwoording voor morgen begint vandaag

Wij bij Pfleiderer willen het milieubewuste 'groene' materiaal hout volledig tot zijn recht laten komen. Daarom bieden wij reeds sinds vele jaren een omvangrijk assortiment aan emissiearme en milieuvriendelijke producten. Duurzaamheid – ecologisch, sociaal en economisch – alsook een zorgvuldige omgang met natuurlijke hulpbronnen zijn onwrikbare pijlers van onze bedrijfsfilosofie. Consequent recyclingmanagement en houtrecycling alsook onafhankelijke beoordeling van onze inkoop-, fabricage- en logistieke processen staan er garant voor dat voor onze producten geen bomen worden gekapt en dat u onze producten met een goed geweten kunt gebruiken en aan uw klanten verder kunt adviseren.

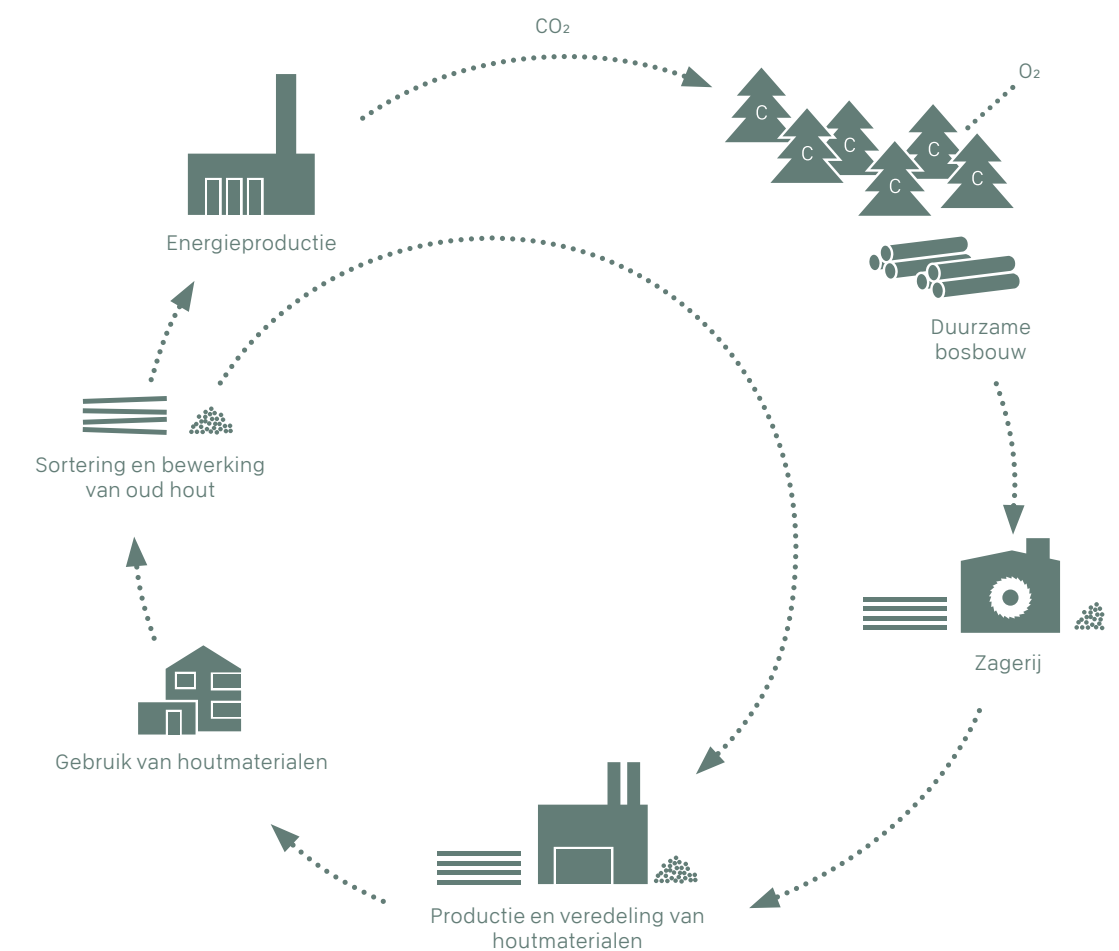

Door het meerfasige gebruik van hout (het zogenaamde cascadegebruik), het recyclen van hout en het gebruik van bosbouwhout en industrieel afvalhout voor hoogwaardige materialen met een lange levensduur, gebruikt Pfleiderer duurzame grondstoffen en dragen we actief bij aan de vermindering van de koolstofuitstoot, de lucht-, water- en bodemverontreiniging en aan de reductie van het energieverbruik. Wij controleren de houtcombinatie individueel, afhankelijk van het product, om een perfect evenwicht te bereiken tussen de kwaliteitseisen en het behoud van de hulpbronnen.

VERANTWOORD ONTWORPEN, DANKZIJ EEN UNIEKE SELECTIE.



Consequente ruimteconcepten en een fijn uitgewerkte interieurvormgeving kenmerken het beeld van hoogwaardige gastvrijheid. Om kleurconcepten nauwkeurig en in alle sectoren toe te passen, biedt Pfleiderer een fijnmazig assortiment decors en structuren op vrijwel elk dragermateriaal. Voor designconcepten die ook haptisch inspirerend zijn, is er een unieke innovatie in de vorm van het XTreme oppervlak: het combineert een supermat, haptisch effect met maximale duurzaamheid en een innovatief anti-fingerprint effect. Zo kunnen innovatieve functionele ideeën ook op horizontaal belaste oppervlakken betrouwbaar worden geïmplementeerd.

GEVARIEERD

DESIGN EN FUNCTIE IN PERFECTE HARMONIE.

Flexibele materiaalkeuze voor individuele oplossingen

Geheel om het even of u een bepaalde kleurtoon ambachtoverschrijdend wilt toepassen, aan brandveiligheidsvoorschriften moet voldoen of een onderhoudsarm oppervlak nodig hebt. Voor harmonieuze en functioneel doordachte concepten is er het DST-systeem van Pfleiderer: het biedt een breed scala aan technisch en optisch geteste combinaties van decors, structuren en kern-materialen, waaruit u het systeem kiest dat het beste bij u past. Daarbij zijn alle decors in de Design-collectie standaard verkrijgbaar in zowel HPL als DecoBoard. Precies wat u nodig hebt om uw visies te realiseren. Indien gewenst voorzien wij u graag persoonlijk van advies!

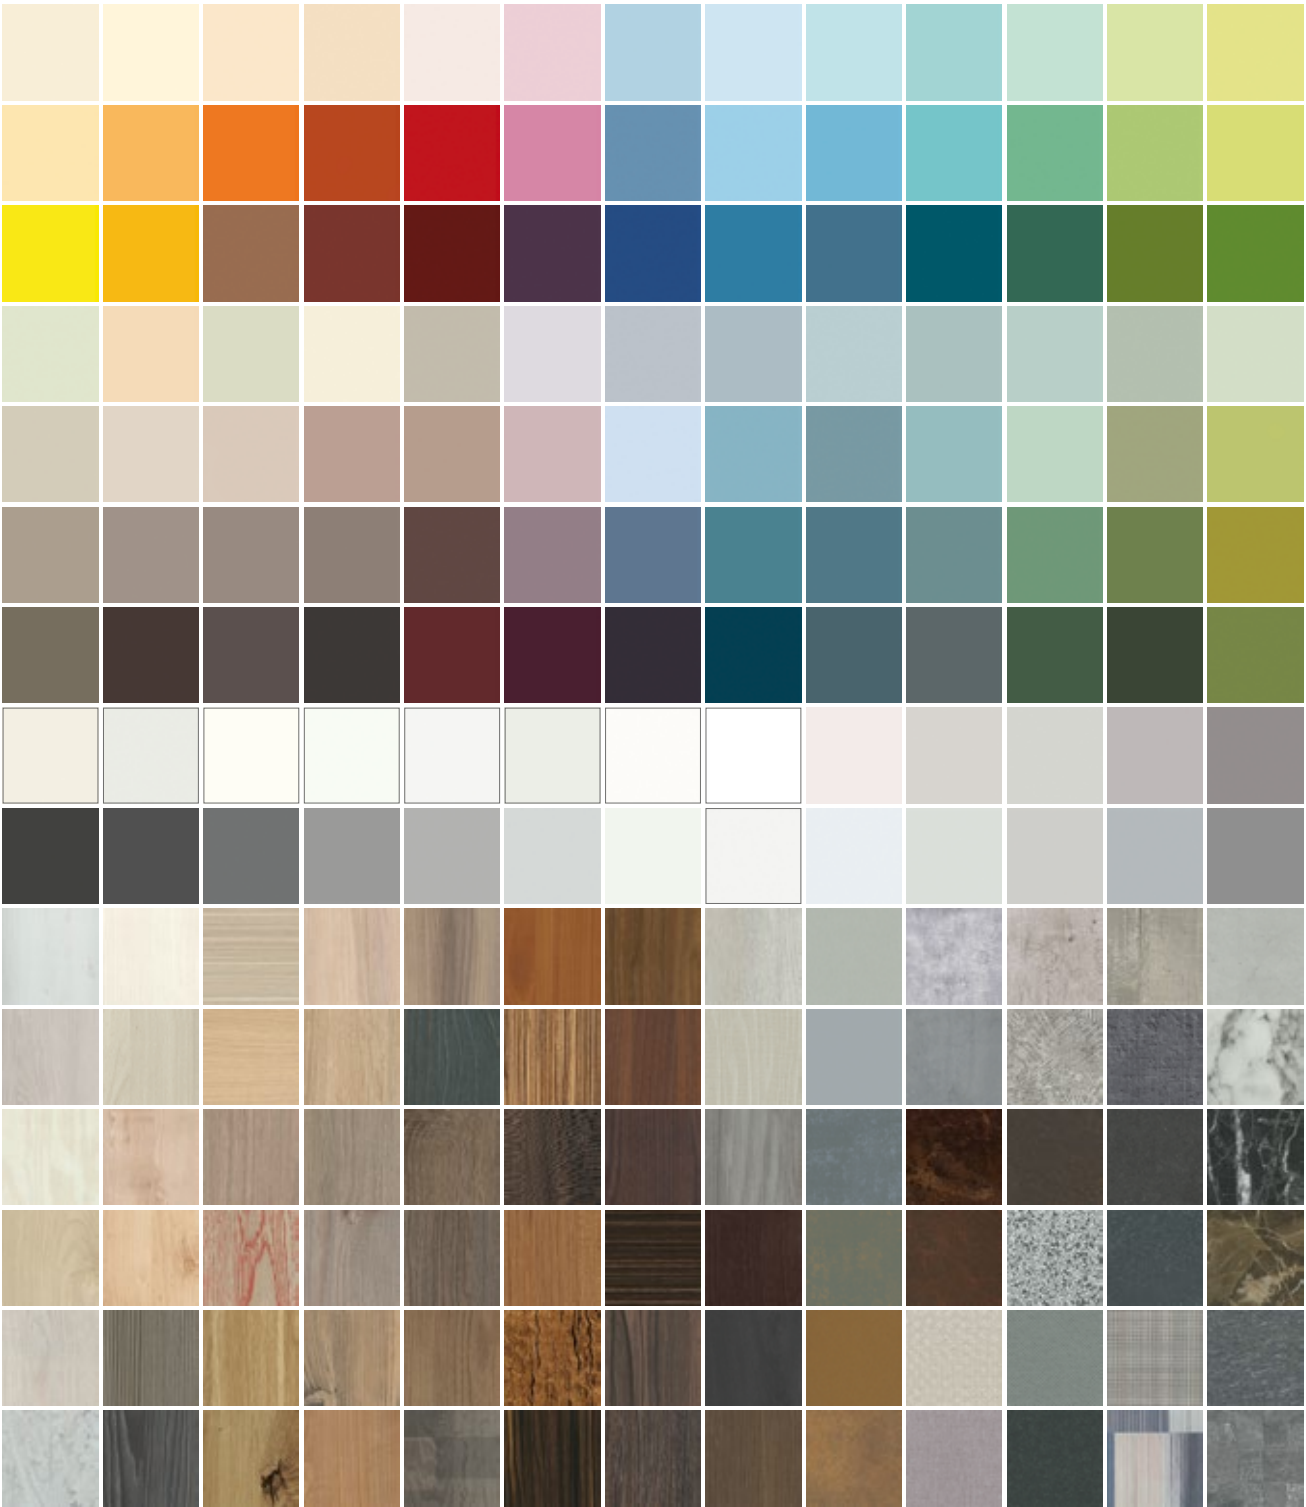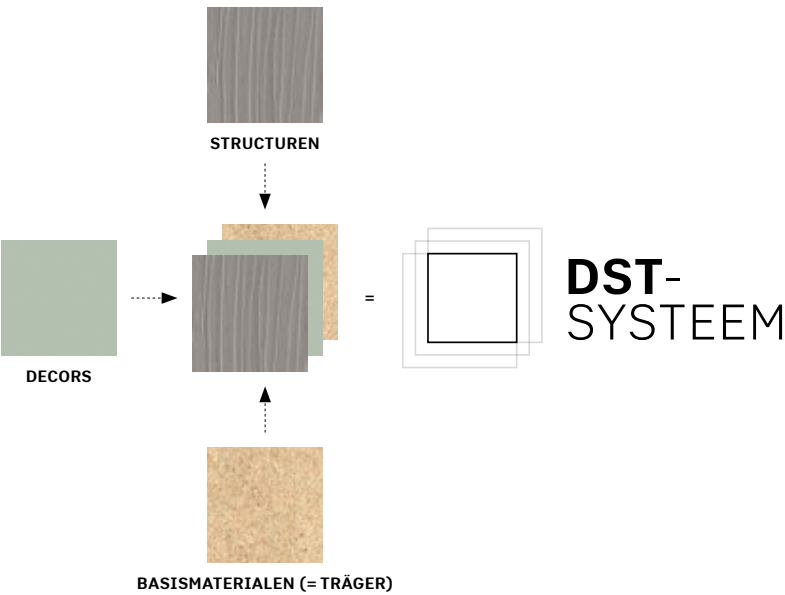

Daarnaast voeren we regelmatig een eigen trendonderzoeken- en -analyses uit om ervoor te zorgen dat onze selectie van decors altijd up-to-date is en dus volledig voldoet aan alle huidige eisen en wensen.




U vindt alle laatste trends op pfleiderer.com/trends

MATERIALEN MET EEN FEEL-GOOD FACTOR:
CONCEPTEN VOOR DE HORECA.



1 Receptie en kantoren
> p. 24



2 Gangen en liften
> p. 28




3 Conferentiezalen
> p. 30



4 Sanitaire ruimtes
> p. 34



5 Horeca
> p. 36



6 Leisure
> p. 40

RECEPTIE EN KANTOREN

WELKOM: WAARDERING KRIJGT VORM.

Er is maar één kans om een eerste indruk te maken. Om ervoor te zorgen dat receptiebalies en kantoren ook op de lange termijn aantrekkelijk blijven, biedt Pfleiderer compacte panelen die aan beide zijden zijn voorzien van een extreem robuust oppervlak, antimicrobiële eigenschappen en een effen gekleurde kern. Hiermee kunnen horizontale, intensief gebruikte oppervlakken betrouwbaar in de hoogste kwaliteit worden gerealiseerd. Voor Duropal HPL Compact is de volledige decor- en oppervlakkeuze van het DST-systeem beschikbaar, terwijl Duropal Compact XTreme plus de fascinatie van een fluweelachtig mat gevoel combineert met maximale duurzaamheid en een anti-fingerprint effect.

Alleskunner voor slimme oplossingen

Als decoratieve plaat met melamine toplaag aan beide zijden kan DecoBoard worden gebruikt voor zowel fronten als corpussen in de interieurbouw en meubelmakerij. De plaat is eenvoudig te reinigen, emissiearm en verkrijgbaar in hetzelfde decor en dezelfde structuur als de hogedruk-kunststofplaten van Pfleiderer. Op verzoek kan DecoBoard digitaal worden bedrukt met individuele motieven voor bewegwijzeringssystemen, logo's of grafische concepten.

PRODUCTOVERZICHT

Hier vindt u een productselectie die specifiek is afgestemd op uw toepassingsgebied. Overige producten vindt u op www.pfleiderer.com.

DecoBoard P2



Onze allrounder – verkrijgbaar in vele decors en formaten! Alle decors van ons Express-programma zijn snel uit voorraad leverbaar!



www.blauer-engel.de/uz76

> p. 49

DecoBoard P2 CARB2



Emissiearme decoratieve plaat met melamine toplaat voor gezonder wonen – verkrijgbaar met alle decors van de Pfleiderer-collectie!



www.blauer-engel.de/uz76

> p. 51

DecoBoard P2 F****



Emissiearme decoratieve plaat met melamine toplaat voor gezonder wonen – verkrijgbaar met alle decors van de Pfleiderer-collectie!



www.blauer-engel.de/uz76

> p. 52

PrimeBoard XTreme P2



De doordachte decoratieve plaat met hoogwaardige, innovatieve toplaat. Naar keuze in XTreme Matt (XT) en XTreme hoogglans (XG) verkrijgbaar. Gemakkelijk te verwerken en super stijlvol.



www.blauer-engel.de/uz76

> p. 45

Duropol HPL




Hogedrukkunststofplaat in diverse geselecteerde decoratieve structuur-combinaties in combinatie met o.a. DecoBoard-producten. De complete design-collectie is uit voorraad leverbaar. Dankzij verschillende formaten, bijv. ook voor deuren van standaardbreedte tot bovenmatige breedte, extreem gunstig verzaagd te gebruiken.



www.blauer-engel.de/uz76

> p. 57

Duropol HPL Compact, zwarte kern



Ideaal voor projecten waarbij bijzondere robuustheid, duurzaamheid en een hoge mate van hygiënische belastbaarheid en esthetiek van het materiaal vereist zijn. Alle decors in de collectie zijn verkrijgbaar met dezelfde decors als onze standaard HPL- of DecoBoard-producten. Door de zwart gekleurde kern is het materiaal geschikt voor openkantoplossingen en voor het graveren van individuele 3D-effecten.



www.blauer-engel.de/uz76

> p. 68


Duropol HPL microPLUS®



Duropol HPL microPLUS® biedt binnen 7 uur antimicrobiële bescherming en werkt zelfs binnen 24 uur als een antiviraal oppervlak tegen omhulde virussen!

> p. 58

Duropol XTreme Touch



Duropol XTreme Touch combineert het anti-fingerprint oppervlak XTreme Matt met een natuurlijk uitziende steen- of houtstructuur voor verticale en vooral horizontale toepassingen.



www.blauer-engel.de/uz76

> p. 60



GANGEN EN LIFTEN

DOELGERICHTE CONCEPTEN VOOR VEILIGE VLUCHTWEGEN.

Brandveiligheidsvoorschriften maken de inrichting van gangen en liften tot een technische uitdaging – zelfs in luxe hotels en chique restaurants. Pfleiderer biedt een breed scala aan goedgekeurde materialen op houtbasis om ervoor te zorgen dat veiligheidsrelevante gebieden hun belangrijke functie niet verliezen. Met hen kunnen ontwerpconcepten ook bindende worden waar strikte officiële voorschriften in acht moeten worden genomen.

Ontwerp highlights

Duopal compacte kunststofplaten, HPL en sandwichpanelen en het melamine DecoBoard zijn ook verkrijgbaar als brandvertragende versies met de gebruikelijke brede waaier aan decors en texturen. Met Duopal flameprotect compact is zelfs een onbrandbare brandwerende plaat beschikbaar.

PRODUCTOVERZICHT

Hier vindt u een productselectie die specifiek is afgestemd op uw toepassingsgebied. Overige producten vindt u op www.pfleiderer.com.

DecoBoard Pyroex



Moeilijk ontvlambare houtspaanplaat, met aan beide zijden een decoratieve melamine toplaag voor maximale planningszekerheid en een breed scala aan ontwerpmogelijkheden dankzij het DST-systeem. Ideaal voor wand- en plafondbekleding in openbare voorzieningen!



www.blauer-engel.de/uz76

> p. 54

Duopal flameprotect compact



Deze onbrandbare decoratieve compactplaat wordt gebruikt bij preventieve brandbeveiliging voor vluchtwegen of openbare ruimten. Kortom: overal waar onbrandbare materialen nodig zijn en bijzondere eisen worden gesteld aan het ontwerp en het onderhoudsgemak.

> p. 71

Duopal HPL Individual Motiv Pyroex



Decoratief, robuust hogedruklaminaat in vlamvertragende kwaliteit. Ideaal voor muren, deuren, meubilair en inrichting in openbare gebouwen en winkels met hogere eisen op het gebied van brandbeveiliging.

> p. 65


Duopal Sandwichpaneel Pyroex



Met ons brede assortiment aan brandbeveiligingsproducten bieden wij architecten en designers niet alleen zekerheid bij de planning, maar ook een breed scala aan ontwerpmogelijkheden. Het brandvertragende sandwichpaneel is ideaal voor wand- en plafondbekledingen in openbare gebouwen.

> p. 72

Duopal HPL Compact Pyroex, zwarte kern



De Pyroex Compactplaat is ideaal voor projecten met hogere brandveiligheidsvereisten en is geschikt voor een groot aantal toepassingen in openbare voorzieningen. Het is ook robuust, duurzaam en verkrijgbaar in een breed aanbod van decors. Dankzij de zwarte doorgekleurde kern kunnen ook openkantoplossingen worden gerealiseerd.

> p. 69

CONFERENTIE- ZALEN

@soenne.com

PERFECTE UITRUSTING IS AAN DE ORDE VAN DE DAG.

Bij vergaderingen en conferenties ligt de nadruk op de inhoud – maar ook de directe omgeving draagt met functionaliteit en esthetiek bij aan een positieve sfeer. Om ervoor te zorgen dat intensief gebruikte vergadertafels, sideboards, lessenaars en opbergssystemen er ook op lange termijn goed uitzien, beschikken de houtproducten van Pfleiderer over de juiste eigenschappen: Ze zijn robuust, gemakkelijk te reinigen en kunnen worden gebruikt in een unieke verscheidenheid aan decors en texturen voor alle toepassingen – van decoratieve melamine platen tot HPL en compacte laminaten met effen gekleurde kernen voor oplossingen met open randen.

Highlights in mat

De perceptie van een oppervlak wordt niet alleen bepaald door het uiterlijk, maar ook door het gevoel. FunXTional producten van Pfleiderer zetten in dit opzicht nieuwe standaarden: Het innovatieve XTreme oppervlak combineert de duurzaamheid van hogedrukkunstofplaten met een extreem matte optiek. Tegelijkertijd zorgt een anti-fingerprint effect voor een onderhoudsvriendelijk ontwerp dat geschikt is voor dagelijks gebruik. Bovendien kan de robuuste Duropal XTreme plus worden gebruikt voor bijzonder belaste oppervlakken.

PRODUCTOVERZICHT

Hier vindt u een productselectie die specifiek is afgestemd op uw toepassingsgebied. Overige producten vindt u op www.pfleiderer.com.

DecoBoard P2



Onze allrounder – verkrijgbaar in vele decors en formaten! Alle decors van ons Express-programma zijn snel uit voorraad leverbaar!



www.blauer-engel.de/uz76

> p. 49

DecoBoard Pyroex



Moeilijk ontvlambare houtspaanklaar, met aan beide zijden een decoratieve melamine toplaag voor maximale planningszekerheid en een breed scala aan ontwerpmogelijkheden dankzij het DST-systeem. Ideaal voor wand- en plafondbekleding in openbare voorzieningen!



www.blauer-engel.de/uz76

> p. 54

DecoBoard MDF Pyroex



Brandvertragende, melamine MDF-plaat voor oppervlakstabiliteit en een groot aantal ontwerpmogelijkheden dankzij het DST-systeem. Schept planningszekerheid met betrekking tot brandbeveiliging, bijvoorbeeld in de meubelbouw voor openbare voorzieningen!

> p. 56

Duropol HPL



Hogedrukkunststofplaat in diverse geselecteerde decoratieve structuurcombinaties in combinatie met o.a. DecoBoard-producten. De complete designcollectie is uit voorraad leverbaar. Dankzij verschillende formaten, bijv. ook voor deuren van standaardbreedte tot bovenmatige breedte, extreem gunstig verzaagd te gebruiken.



www.blauer-engel.de/uz76

> p. 57

Duropol HPL microPLUS®



Duropol HPL microPLUS® biedt binnen 7 uur antimicrobiële bescherming en werkt zelfs binnen 24 uur als een antiviraal oppervlak tegen omhulde virussen!

> p. 58

Duropol HPL Compact Pyroex, zwarte kern



De Pyroex Compactplaat is ideaal voor projecten met hogere brandveiligheidsvereisten en is geschikt voor een groot aantal toepassingen in openbare voorzieningen. Het is ook robuust, duurzaam en verkrijgbaar in een breed aanbod van decors. Dankzij de zwarte doorgekleurde kern kunnen ook openkantoplossingen worden gerealiseerd.

> p. 69

Duropol Sandwichpaneel Pyroex



Met ons brede assortiment aan brandbeveiligingsproducten bieden wij architecten en designers niet alleen zekerheid bij de planning, maar ook een breed scala aan ontwerpmogelijkheden. Het brandvertragende sandwichpaneel is ideaal voor wand- en plafondbekledingen in openbare gebouwen.

> p. 72



SANITAIRE RUIMTES

SLIMME ONTWERPEN: KWALITEIT DIE GEZIEN KAN WORDEN.

Het hoogwaardige en esthetische ontwerp van sanitaire ruimtes maakt deel uit van de uiting van gastvrijheid, zowel in restaurants als in hotelkamers. Hierbij is het van belang hygiënische, constructieve en esthetische factoren zo optimaal mogelijk te combineren.


Vochtbestendigheid met een systeem

Het productassortiment van Pfleiderer biedt een ruime keuze aan dragermaterialen die geschikt zijn voor gebruik in vochtige ruimten, van vochtbestendige spaanplaatdragers tot vezelplaten met een gemiddelde dichtheid tot HPL Compact. In combinatie met de verschillende decors van Pfleiderer kunnen robuuste en esthetische oplossingen worden ontwikkeld voor vrijwel elke inbouwsituatie – van de basisconstructie tot de perfecte afwerking.

PRODUCTOVERZICHT

Hier vindt u een productselectie die specifiek is afgestemd op uw toepassingsgebied. Overige producten vindt u op www.pfleiderer.com.

Duropol HPL Compact, zwarte kern



Ideaal voor projecten waarbij bijzondere robuustheid, duurzaamheid en een hoge mate van hygiënische belastbaarheid en esthetiek van het materiaal vereist zijn. Alle decors in de collectie zijn verkrijgbaar met dezelfde decors als onze standaard HPL- of DecoBoard-producten. Door de zwart gekleurde kern is het materiaal geschikt voor openkantoplossingen en voor het graveren van individuele 3D-effecten.



www.blauer-engel.de/uz76

> p. 68

Duropol Compact XTreme plus



Het ultieme in de XTreme-familie. Compact hogedrukkunststofplaat Duropol Compact XTreme plus voor hoogwaardige, sterke meubels en inbouwmeubels met anti-fingerprint effect en super mat oppervlak. Aanzienlijk krasbestendiger en sterker dan vergelijkbare matte oppervlakken!



www.blauer-engel.de/uz76

> p. 70

Duropol Sandwichpaneel P3



In de decor- en structuurkoppeling binnen het DST-systeem zijn met HPL geplakte elementen met P3-basismateriaal bij uitstek geschikt voor oppervlakken waar de grotere robuustheid van HPL en tegelijkertijd een hogere vochtbestendigheid vereist zijn.

> p. 73

DecoBoard MDF.MR



Decoratieve plaat met melamine toplaag en MDF-drager met verbeterende zwellingswaarde voor gladdere oppervlakken. Ideaal voor ruimtes met een kortstondige hogere blootstelling van vocht.

> p. 55

DecoBoard P3



Decoratieve plaat met melamine toplaag en spaanplaatondersteuning voor vochtige ruimtes. Ideaal voor ruimtes met een hogere vochtigheidsgraad.

> p. 53

A photograph of a modern restaurant interior. The ceiling is a prominent feature, made of curved wooden slats that create a series of arches. The walls are also made of wood. Large windows on the right side offer a view of the outside. The floor is made of light-colored tiles. In the foreground, there are several wooden tables and black chairs. A long wooden table in the center is set with glasses and plates. A small potted plant sits on the table. The overall atmosphere is warm and contemporary.

HORECA

© NOVOTEL Saint Brieuc

AANGENAME SFEER MET VERFIJNING GEBRACHT.

Tong én oog moeten gestreeld worden! Dit betekent dat in eet- en ontbijtzalen, bistro's en aan toonbanken en bars vraag is naar kwaliteit bij de inrichting. Pfleiderer heeft daarvoor het ideale recept: stijlvolle decors in uni, hout, steen en fantasie, bijna oneindig te combineren met doordachte oppervlakstructuren. Afhankelijk van het toepassingsgebied kan zeer duurzaam HPL of van een decoratieve toplaag voorzien DecoBoard gebruikt worden.

Ideeën geperfectioneerd tot in het laatste detail

De portefeuille van Pfleiderer opent ook mogelijkheden wanneer bijzondere accenten moeten worden gelegd. Bijvoorbeeld met Individual, het innovatieve digitale drukproces waarmee u uw eigen creaties rechtstreeks in het materiaal kunt aanbrengen. Of met het unieke, supermatte XTreme-oppervlak. Het spreekt de zintuigen op fascinerende wijze aan – zelfs op horizontale oppervlakken in robuuste, onderhoudsvriendelijke duurzaamheid.

PRODUCTOVERZICHT

Hier vindt u een productselectie die specifiek is afgestemd op uw toepassingsgebied. Overige producten vindt u op www.pfleiderer.com.

DecoBoard P2



Onze allrounder – verkrijgbaar in vele decors en formaten! Alle decors van ons Express-programma zijn snel uit voorraad leverbaar!



www.blauer-engel.de/uz76

> p. 49

DecoBoard Individual Motiv P2



Met deze melamine spaanplaat kunt u uw eigen motief in digitaaldruk in seriegrootte 1 of kleine series op meubel- of wandvlakken aanbrengen – ook verkrijgbaar in combinatie met HPL-producten!



www.blauer-engel.de/uz76

> p. 50

Duropol HPL



Hogedrukkunststofplaat in diverse geselecteerde decoratieve structuur-combinaties in combinatie met o.a. DecoBoard-producten. De complete design-collectie is uit voorraad leverbaar. Dankzij verschillende formaten, bijv. ook voor deuren van standaardbreedte tot bovenmatige breedte, extreem gunstig verzaagd te gebruiken.



www.blauer-engel.de/uz76

> p. 57

Duropol XTreme plus




Aanzienlijk krasbestendiger en sterker dan vergelijkbare matte oppervlakken! Duropol XTreme plus geeft de unieke XTreme-optiek en -gevoel zelfs op horizontale, sterk belaste oppervlakken en randen.



www.blauer-engel.de/uz76

> p. 61

Duropol XTreme Touch




Duropol XTreme Touch combineert het anti-fingerprint oppervlak XTreme Matt met een natuurlijk uitziende steen- of houtstructuur voor verticale en vooral horizontale toepassingen.



www.blauer-engel.de/uz76

> p. 60

Duropol HPL Compact, zwarte kern



Ideaal voor projecten waarbij bijzondere robuustheid, duurzaamheid en een hoge mate van hygienische belastbaarheid en esthetiek van het materiaal vereist zijn. Alle decors in de collectie zijn verkrijgbaar met dezelfde decors als onze standaard HPL- of DecoBoard-producten. Door de zwart gekleurde kern is het materiaal geschikt voor openkantoplossingen en voor het graveren van individuele 3D-effecten.



www.blauer-engel.de/uz76

> p. 68

Duropol Compact XTreme plus



Het ultieme in de XTreme-familie. Compact hogedrukkunststofplaat Duropol Compact XTreme plus voor hoogwaardige, sterke meubels en inbouwmeubels met anti-fingerprint effect en super mat oppervlak. Aanzienlijk krasbestendiger en sterker dan vergelijkbare matte oppervlakken!



www.blauer-engel.de/uz76

> p. 70



LEISURE



© Fotograf: Jonas Kuhn, Zürich, Wrightassociates interior architecture GmbH

STIJLVOL COMFORT THUISGEVOEL CREËREN.

Wanneer de gast zich thuisvoelt, heeft de hotelkamer haar doel bereikt. Een goed doordacht interieurontwerp legt hiervoor de basis. Materialen van Pfleiderer brengen de gewenste esthetiek en kwaliteit in het ontwerp. Schitterende decors van stralend effen tot een realistische hout- of steenlook, individuele decors in digitale druk, uitnodigende oppervlakken die er niet uitzien alsof ze hard zijn, en dragers die worden gekenmerkt door zuinigheid, robuustheid en een eenvoudige verwerking.

Ideeën die raken

Met de functionele XTreme-oppervlakken opent Pfleiderer een nieuwe dimensie van design voor gastenkamers. De supermatte, fluweelachtige afwerking creëert unieke tactiele indrukken die interieurinrichting en meubilair extra waarde geven. Tegelijkertijd zorgen slijtvaste oppervlakken en anti-fingerprint effect voor maximale geschiktheid voor dagelijks gebruik. De XTreme-oppervlakken zijn beschikbaar voor alle toepassingen en in een stijlvolle keuze van decors op Duopal kunststofplaten, sandwichpanelen en compacte kunststofplaten, alsook voor verticale oppervlakken in innovatieve meerlaagse laktechnologie rechtstreeks op PrimeBoard.

PRODUCTOVERZICHT

Hier vindt u een productselectie die specifiek is afgestemd op uw toepassingsgebied. Overige producten vindt u op www.pfleiderer.com.

DecoBoard P2



Onze allrounder – verkrijgbaar in vele decors en formaten! Alle decors van ons Express-programma zijn snel uit voorraad leverbaar!



www.blauer-engel.de/uz76

> p. 49

DecoBoard Individual Motiv P2



Met deze melamine spaanplaat kunt u uw eigen motief in digitaaldruk in seriegrootte 1 of kleine series op meubel- of wandvlakken aanbrengen – ook verkrijgbaar in combinatie met HPL-producten!



www.blauer-engel.de/uz76

> p. 50

Duropol HPL



Hogedrukkunststofplaat in diverse geselecteerde decoratieve structuur-combinaties in combinatie met o.a. DecoBoard-producten. De complete design-collectie is uit voorraad leverbaar. Dankzij verschillende formaten, bijv. ook voor deuren van standaardbreedte tot bovenmatige breedte, extreem gunstig verzaagd te gebruiken.



www.blauer-engel.de/uz76

> p. 57

Duropol HPL Individual Motiv



Maak uw eigen motief met deze hogedrukkunststofplaat in digitaaldruk in seriegrootte 1 of kleine series op meubels, wandvlakken of deuren – ook verkrijgbaar in brandvertragende kwaliteit en met IMO test en in combinatie met DecoBoard-producten!



www.blauer-engel.de/uz76

> p. 62

Duropol XTreme



Extreem matte optiek en een hoge belastbaarheid. Het hogedruklaminaat voor uitdagende ideeën – geschikt voor post-forming, onderhoudsvriendelijk en niet gevoelig voor vingerafdrukken en vetvlekken.



www.blauer-engel.de/uz76

> p. 59

Duropol XTreme plus




Aanzienlijk krasbestendiger en sterker dan vergelijkbare matte oppervlakken! Duropol XTreme plus geeft de unieke XTreme-optiek en -gevoel zelfs op horizontale, sterk belaste oppervlakken en randen.



www.blauer-engel.de/uz76

> p. 61

Duropol XTreme Touch



Duropol XTreme Touch combineert het anti-fingerprint oppervlak XTreme Matt met een natuurlijk uitziende steen- of houtstructuur voor verticale en vooral horizontale toepassingen.



www.blauer-engel.de/uz76


> p. 60



PRODUCT- INFORMATIE

DECORATIEVE PLATEN GELAKTE PLATEN


PrimeBoard XTreme P2

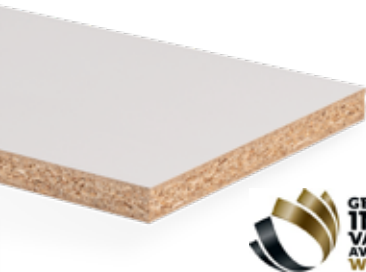

Melamine houtspaanplaat met hoogwaardige en innovatieve meerlaagse laklaag bestaande uit een duurzame elastische functionele laag en UV-uitgeharde acryllakken.



TOEPASSINGSGEBIEDEN



Exclusieve interieur- en projectinrichtingen, woon- en slaapkamermeubilair / schuifdeuren, badkamermeubilair en keukenfronten.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN



Hoge glans



Diversiteit in decor en/of structuur



Onderhoudsvriendelijk



Anti-fingerprint



Verwerkingsvriendelijk



Bijzonder emissiearm

Productnorm	Gebaseerd op EN 14322
Basismateriaal	ClassicBoard P2 Ureumharsgebonden houtspaanplaat type P2 volgens EN 312, geschikt voor niet-dragende doeleinden in droge ruimtes.
Brandgedrag	Normaal ontvlambaar D-s2,d0 volgens EN 13986 afhankelijk van de uiteindelijke toepassing (dikte: ≥ 9 mm / ruwe dichtheid: ≥ 600 kg/m³)
CE-categorie	EN 13986:2004 +A1:2015 Panelen voor binneninrichting (inclusief meubilair) voor gebruik in droge ruimten
Formaldehyde-emissieklasse	E1 E05
Opmerking	De laklaag kan enkel- of dubbelzijdig aangebracht worden. XTreme Matt (XT) / XTreme hoogglans (XG) FSC-certificering of PEFC-certificering – Op aanvraag verkrijgbaar.


FORMAAT IN MM

Lengte	Breedte	Dikte
2.800	2.100	10* 12* 13* 16 18 19 22 25 28

* alleen in XTreme Matt (XT)




PrimeBoard XTreme P2 CARB2

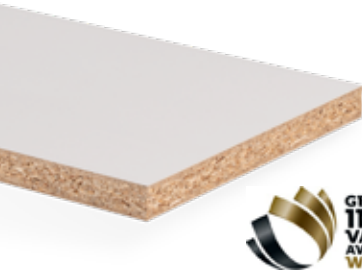

Emissie-arme houtspaانplaat met hoogwaardige en innovatieve meerlaagse laklaag bestaande uit een duurzame elastische functionele laag en UV-uitgeharde acryllakken.



TOEPASSINGSGBIEDEN



Exclusieve interieur- en projectinrichtingen, woon- en slaapkamermeubilair / schuifdeuren, badkamermeubilair en keukenfronten.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN



Hoge glans



Diversiteit in decor en/of structuur



Onderhouds-vriendelijk



Anti-fingerprint



Verwerkings-vriendelijk




Bijzonder emissiearm

Productnorm	Gebaseerd op EN 14322
Basismateriaal	ClassicBoard P2 CARB2 Emissie-arme houtspaانplaat type P2 conform EN 312, geschikt voor niet-dragende doeleinden in droge ruimtes.
Brandgedrag	Normaal ontvlambaar D-s2,d0 volgens EN 13986 afhankelijk van de uiteindelijke toepassing (dikte: ≥ 9 mm / ruwe dichtheid: ≥ 600 kg/m³)
Formaldehyde-emissieklasse	E1 E05 CARB Phase 2 / TSCA Title VI
Opmerking	De laklaag kan enkel- of dubbelzijdig aangebracht worden. XTreme Matt (XT) / XTreme hoogglans (XG) FSC-certificering of PEFC-certificering – Op aanvraag verkrijgbaar.


FORMAAT IN MM

Lengte	Breedte	Dikte
2.800	2.100	10* 12* 13* 16 18 19 22 25 28

* alleen in XTreme Matt (XT)

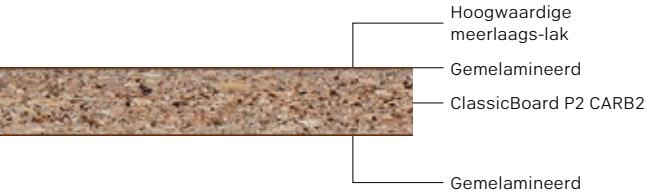


PrimeBoard XTreme MDF plus

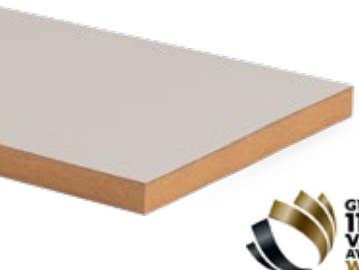

Vezelplaat met gemiddelde dichtheid met hoogwaardige en innovatieve meerlaagse laklaag bestaande uit een duurzame elastische functionele laag en UV-uitgeharde acryllakken.



TOEPASSINGSGBIEDEN



Exclusieve interieur- en projectinrichtingen, woon- en slaapkamermeubilair / schuifdeuren, badkamermeubilair en keukenfronten.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN



Hoge glans



Diversiteit in decor en/of structuur



Onderhouds-vriendelijk



Anti-fingerprint




Verwerkings-vriendelijk


Productnorm	Gebaseerd op EN 14322
Basismateriaal	StyleBoard MDF plus Vezelplaat met gemiddelde dichtheid (MDF) volgens EN 622-1, en homogene opbouw.
Brandgedrag	Normaal ontvlambaar D-s2,d0 volgens EN 13986 afhankelijk van de uiteindelijke toepassing (dikte: ≥ 9 mm / ruwe dichtheid: ≥ 600 kg/m³)
Formaldehyde-emissieklasse	E1 E05 CARB Phase 2 / TSCA Title VI
Opmerking	De laklaag kan enkel- of dubbelzijdig aangebracht worden. XTreme Matt (XT) / XTreme hoogglans (XG) FSC-certificering of PEFC-certificering – Op aanvraag verkrijgbaar.

FORMAAT IN MM

Lengte	Breedte	Dikte
2.800	2.100	12 16 18 19 22 25 28

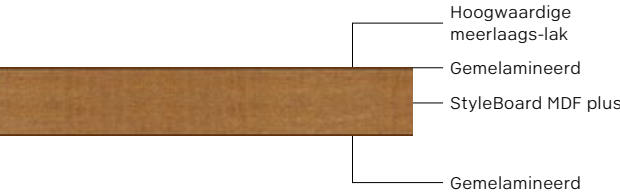


PrimeBoard XTreme MDF zwart natuur

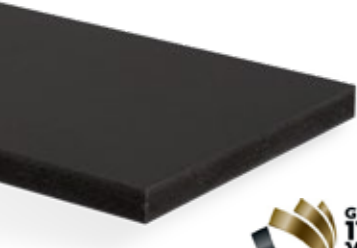

Natuurlijke, door en door gekleurde zwarte vezelplaat met gemiddelde dichtheid met hoogwaardige en innovatieve meerlaagse laklaag bestaande uit een duurzame elastische functionele laag en UV-uitgeharde acryllakken.



TOEPASSINGSGEBIEDEN



Winkelontwerp / productpresentatie, exclusieve interieur- en projectinrichtingen, woon- en slaapkamermeubilair / schuifdeuren, badkamermeubilair en keukenfronten.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN



Hoge glans



Onderhouds-vriendelijk



Anti-fingerprint




Verwerkings-vriendelijk


Productnorm	Gebaseerd op EN 14322
Basismateriaal	StyleBoard MDF zwart Decoratieve door en door gekleurde zwarte vezelplaat met gemiddelde dichtheid (MDF) volgens EN 622-1 en homogene opbouw.
Brandgedrag	Normaal ontvlambaar D-s2,d0 volgens EN 13986 afhankelijk van de uiteindelijke toepassing (dikte: ≥ 9 mm / ruwe dichtheid: ≥ 600 kg/m³)
Formaldehyde-emissieklasse	E1 E05 CARB Phase 2 / TSCA Title VI
Opmerking	De laklaag kan enkel- of dubbelzijdig aangebracht worden. Bij 1-zijdige laklaag is de achterzijde ruw/onbehandeld. XTreme Matt (XT) / XTreme hoogglans (XG) Door het gebruik van een natuurlijk materiaal op houtbasis kan het uiterlijk van het paneel variëren. Deze afwijkingen zijn te wijten aan het gewenste karakter van het product. Zoals gebruikelijk bij natuurlijke producten is elke plaat uniek. FSC-certificering of PEFC-certificering – Op aanvraag verkrijgbaar.

FORMAAT IN MM

Lengte	Breedte	Dikte
2.800	2.100	16 19 25

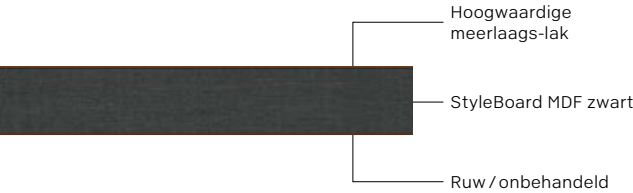


DecoBoard P2

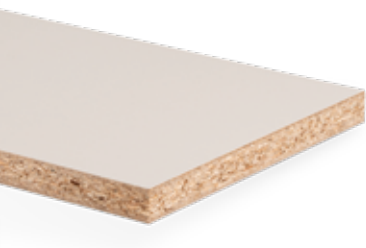

Ureumharsgebonden houtspaanplaat, met aan beide zijden een decoratieve melamine toplaag, bekroond met de Blue Angel.

TOEPASSINGSGEBIEDEN



Frame- en frontkwaliteit voor de meubel-, winkel- en interieurinrichting.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN



Diversiteit in decor en/of structuur



Onderhouds-vriendelijk



Antimicrobieel



Geschikt voor levensmiddelen




Bijzonder emissiearm

Productnorm	EN 14322
Basismateriaal	ClassicBoard P2 Ureumharsgebonden houtspaanplaat type P2 volgens EN 312, geschikt voor niet-dragende doeleinden in droge ruimtes.
Brandgedrag	D-s2,d0 volgens EN 13986 afhankelijk van de uiteindelijke toepassing (dikte: ≥ 9 mm / ruwe dichtheid: ≥ 600 kg/m³)
CE-categorie	EN 13986:2004 +A1:2015 Panelen voor binneninrichting (inclusief meubilair) voor gebruik in droge ruimten.
Formaldehyde-emissieklasse	E1 E05
Antimicrobiële werking	Oppervlak met antimicrobiële effect binnen 24 uur voor interieurafwerking – Testmethode JIS Z 2801 / ISO 22196
Opmerking	FSC-certificering of PEFC-certificering – Op aanvraag verkrijgbaar.

FORMAAT IN MM

Lengte	Breedte	Dikte
2.655	2.100	8 10 12 13 15 16 18 19 22 25 28 30 32 38
2.800	2.100	8 10 12 13 15 16 18 19 22 25 28 30 32 38
3.200	2.100	8 10 13 16 18 19 22 25 30
4.100	2.100	16 18 19
5.310	2.100	8 10 12 13 15 16 18 19 22 25 28 30 32 38
5.600	2.100	8 10 12 13 15 16 18 19 22 25 28 30 32 38

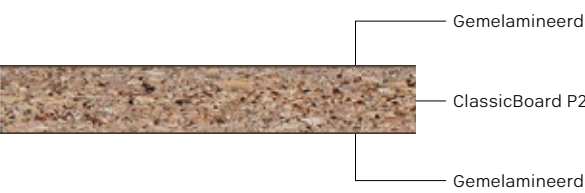


DecoBoard Individual Motiv P2




Ureumharsgebonden houtspaanplaat met individuele digitale drukmotieven in een gemelamineerde toplaag, bekleed met de Blue Angel. De voorzijde is naar wens bedrukt, de achterzijde is standaard wit.

TOEPASSINGSGEBIEDEN



Individuele meubel- en inbouwelementen, wandbekledingen, scheidingselementen, met name verticaal te gebruiken. Met een creatieve interieurinrichting en voor zakelijk gebruik, bij beurzen en evenementen, in shops en stores, in gastronomie, hotels en cruiseschepen, in opleidings- en vrijetijdsinrichtingen, praktijken en klinieken. Het gebruik voor horizontale en mechanisch belaste toepassingen wordt niet aanbevolen.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN



Design individualiseerbaar



Onderhoudsvriendelijk



Antimicrobieel



Geschikt voor levensmiddelen



Bijzonder emissiearm


Productnorm	Gebaseerd op EN 14322
Basismateriaal	ClassicBoard P2 Ureumharsgebonden houtspaanplaat type P2 volgens EN 312, geschikt voor niet-dragende doeleinden in droge ruimtes.
Brandgedrag	D-s2,d0 volgens EN 13986 afhankelijk van de uiteindelijke toepassing (dikte: ≥ 9 mm / ruwe dichtheid: ≥ 600 kg/m³)
CE-categorie	EN 13986:2004 +A1:2015 Panelen voor binneninrichting (inclusief meubilair) voor gebruik in droge ruimten.
Formaldehyde-emissieklasse	E1 E05
Antimicrobiële werking	Oppervlak met antimicrobiële effect binnen 24 uur voor interieuraufwerking – Testmethode JIS Z 2801 / ISO 22196
Opmerking	Maximaal motief per plaat incl. overmaat 2.750 x 2.030 mm. Grotere motieven kunnen naast elkaar geplaatst worden. Levering van op maat gezaagde delen niet mogelijk. FSC-certificering of PEFC-certificering – Op aanvraag verkrijgbaar.

FORMAAT IN MM

Lengte	Breedte	Dikte
2.800	2.100	16 18 19 22 25 28 30 32




DecoBoard P2 CARB2

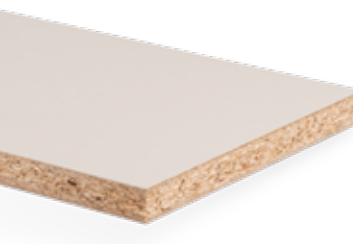

Emissie-arme houtspaanplaat, met aan beide zijden een decoratieve melamine toplaag, bekleed met de Blue Angel.

TOEPASSINGSGEBIEDEN



Frame- en frontkwaliteit voor de meubel-, winkel- en interieurinrichting.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN



Diversiteit in decor en/of structuur



Onderhoudsvriendelijk



Antimicrobieel



Geschikt voor levensmiddelen



Bijzonder emissiearm


Productnorm	EN 14322
Basismateriaal	ClassicBoard P2 CARB2 Emissie-arme houtspaanplaat type P2 conform EN 312, geschikt voor niet-dragende doeleinden in droge ruimtes.
Brandgedrag	D-s2,d0 volgens EN 13986 afhankelijk van de uiteindelijke toepassing (dikte: ≥ 9 mm / ruwe dichtheid: ≥ 600 kg/m³)
Formaldehyde-emissieklasse	E1 E05 CARB Phase 2 / TSCA Title VI
Antimicrobiële werking	Oppervlak met antimicrobiële effect binnen 24 uur voor interieuraufwerking – Testmethode JIS Z 2801 / ISO 22196
Opmerking	FSC-certificering of PEFC-certificering – Op aanvraag verkrijgbaar.

FORMAAT IN MM

Lengte	Breedte	Dikte
2.655	2.100	8 10 12 13 15 16 18 19 22 25 28 30 32 38
2.800	2.100	8 10 12 13 15 16 18 19 22 25 28 30 32 38
3.200	2.100	8 10 13 16 18 19 22 25 30
4.100	2.100	16 18 19
5.310	2.100	8 10 12 13 15 16 18 19 22 25 28 30 32 38
5.600	2.100	8 10 12 13 15 16 18 19 22 25 28 30 32 38




DecoBoard P2 F****

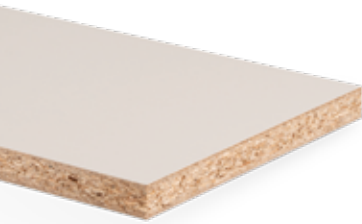

Emissie-arme houtspaanplaat, met aan beide zijden een decoratieve gemelamineerde toplaag, onderscheiden met de Blue Angel.

TOEPASSINGSGEBIEDEN



Emissiegereduceerde totaaloplossingen bij interieurinrichtingen en meubels in de particuliere alsook in de utiliteitssector, bijvoorbeeld in hotels, scholen, bureaus en directiegebouwen, in het bijzonder als materialen met bijzonder gering emissiepotentieel nodig zijn.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN



Diversiteit in decor en/of structuur



Onderhouds-vriendelijk



Antimicrobieel



Geschikt voor levensmiddelen




Bijzonder emissiearm

Productnorm	EN 14322
Basismateriaal	ClassicBoard P2 F**** Emissie-arme houtspaanplaat type P2 volgens EN 312, geschikt voor niet-dragende doeleinden in droge ruimtes.
Brandgedrag	D-s2,d0 volgens EN 13986 afhankelijk van de uiteindelijke toepassing (dikte: ≥ 9 mm / ruwe dichtheid: ≥ 600 kg/m³)
Formaldehyde-emissieklasse	F**** E1 E05
Antimicrobiële werking	Oppervlak met antimicrobiële effect binnen 24 uur voor interieurafwerking – Testmethode JIS Z 2801 / ISO 22196
Opmerking	FSC-certificering of PEFC-certificering – Op aanvraag verkrijgbaar.

FORMAAT IN MM

Lengte	Breedte	Dikte
2.655	2.100	8 10 16 18 19 25
2.800	2.100	19
5.310	2.100	8 10 16 18 19 25
5.600	2.100	19

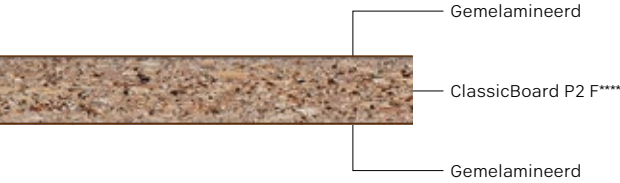


DecoBoard P3



Houtspaanplaat met aan beide zijden een decoratieve gemelamineerde toplaag voor toepassing in vochtige ruimtes.

TOEPASSINGSGEBIEDEN



Frame- en frontkwaliteit voor de meubel-, winkel- en interieurinrichting. In het bijzonder in ruimtes met verhoogde eisen aan de vochtbestendigheid, zoals bijvoorbeeld bij badmeubels.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN



Diversiteit in decor en/of structuur



Onderhouds-vriendelijk



Antimicrobieel



Geschikt voor levensmiddelen




Vochtbestendig / vochtdicht

Productnorm	EN 14322
Basismateriaal	ClassicBoard P3 Houtspaanplaat type P3, geschikt voor niet-dragende doeleinden in vochtige zones.
Brandgedrag	D-s2,d0 volgens EN 13986 afhankelijk van de uiteindelijke toepassing (dikte: ≥ 9 mm / ruwe dichtheid: ≥ 600 kg/m³)
CE-categorie	EN 13986:2004 +A1:2015 Platen voor niet-dragende doeleinden voor gebruik in vochtige ruimtes.
Formaldehyde-emissieklasse	E1 E05
Antimicrobiële werking	Oppervlak met antimicrobiële effect binnen 24 uur voor interieurafwerking – Testmethode JIS Z 2801 / ISO 22196
Opmerking	FSC-certificering of PEFC-certificering – Op aanvraag verkrijgbaar.

FORMAAT IN MM

Lengte	Breedte	Dikte
2.800	2.100	10 13 16 18 19 22 25 28 38
5.600	2.100	10 13 16 18 19 22 25 28 38

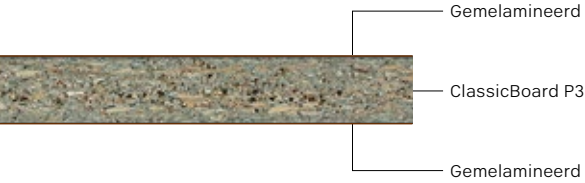


DecoBoard Pyroex



Moeilijk ontvlambare houtspaanplaat, met aan beide zijden een decoratieve gemelamineerde toplaag, bekroond met de Blue Angel.

TOEPASSINGSGEBIEDEN



Preventieve brandwerendheid in de decoratieve sector. In de interieurinrichting voor wand- en plafondbekledingen, inbouwelementen, ruimteverdelers en meubels, in industriële en directiegebouwen, scholen, sport- en feestzalen, hotels en verzorgingsinstellingen.


PRODUCTEIGENSCHAPPEN



Productnorm	EN 14322
Basismateriaal	PremiumBoard Pyroex Moeilijk ontvlambare houtspaanplaat, geschikt voor niet-dragende doeleinden in droge ruimtes, die aan verhoogde eisen van het brandverloop onderhevig zijn.
Brandgedrag	Moeilijk ontvlambaar B-s1,d0 (EN 13501-1)
Formaldehyde-emissieklasse	E1 E05
Antimicrobiële werking	Oppervlak met antimicrobiële effect binnen 24 uur voor interieuraufwerking – Testmethode JIS Z 2801 / ISO 22196
Opmerking	FSC-certificering of PEFC-certificering – Op aanvraag verkrijgbaar.

FORMAAT IN MM

Lengte	Breedte	Dikte
2.655	2.100	10 13 16 18 19 22 25 28 38
2.800	2.100	16 19
5.310	2.100	10 13 16 18 19 22 25 28 38
5.600	2.100	16 19

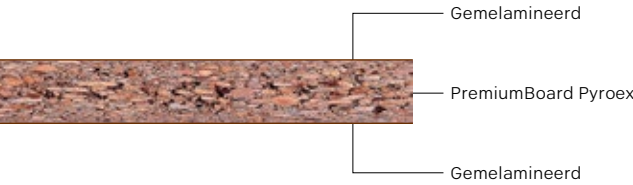


DecoBoard MDF.MR




Vezelplaat met gemiddelde dichtheid en een homogene opbouw, verminderd zwelgedrag en aan beide zijden voorzien van een decoratieve gemelamineerde toplaag (MR = Moisture Resistant = met verbeterde zwellingswaarden voor het vochtige gedeelte).

TOEPASSINGSGEBIEDEN



Romp en frontkwaliteit voor meubels, winkel- en interieurbouw met verhoogde eisen aan vochtbestendigheid. Het paneel kan geprofileerd en geschilderd worden.


PRODUCTEIGENSCHAPPEN




Productnorm	EN 14322
Basismateriaal	StyleBoard MDF.MR Vezelplaat met gemiddelde dichtheid (MDF) conform EN 622-1, en homogene opbouw.
Brandgedrag	D-s2,d0 volgens EN 13986 afhankelijk van de uiteindelijke toepassing (dikte: ≥ 9 mm / ruwe dichtheid: ≥ 600 kg/m³)
Formaldehyde-emissieklasse	E1 E05 CARB Phase 2 / TSCA Title VI
Antimicrobiële werking	Oppervlak met antimicrobiële effect binnen 24 uur voor interieuraufwerking – Testmethode JIS Z 2801 / ISO 22196
Opmerking	FSC-certificering of PEFC-certificering – Op aanvraag verkrijgbaar.

FORMAAT IN MM

Lengte	Breedte	Dikte
2.655	2.100	18 19
5.310	2.100	18 19

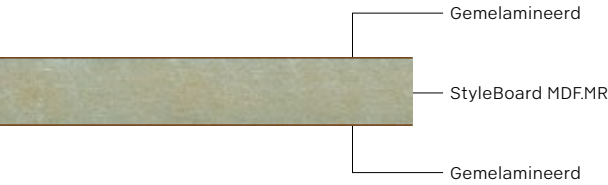


DecoBoard MDF Pyroex

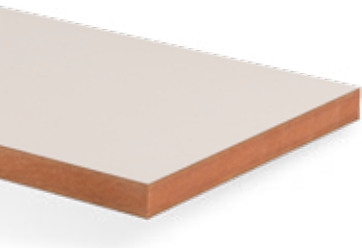

Moeilijk ontvlambare, vezelplaat met gemiddelde dichtheid en een homogene opbouw en met aan beide zijden een decoratieve gemelamineerde toplaag.

TOEPASSINGSGEBIEDEN



Overall waar hoge eisen aan het brandverloop – moeilijk ontvlambaar – en aan de kwaliteit van de kanten – profileerbaar en lakbaar – worden gesteld, bijv. bij meubels en stellingen in de winkelbouw en interieurinrichting.


PRODUCTEIGENSCHAPPEN



Productnorm	EN 14322
Basismateriaal	StyleBoard MDF Pyroex Moeilijk ontvlambare, vezelplaat met gemiddelde dichtheid (MDF) volgens EN 622-1 en homogene opbouw.
Brandgedrag	Moeilijk ontvlambaar C-s2,d0 (EN 13501-1)
Formaldehyde-emissieklasse	E1 E05 CARB Phase 2 / TSCA Title VI
Antimicrobiële werking	Oppervlak met antimicrobiële effect binnen 24 uur voor interieurafwerking – Testmethode JIS Z 2801 / ISO 22196
Opmerking	FSC-certificering of PEFC-certificering – Op aanvraag verkrijgbaar.

FORMAAT IN MM

Lengte	Breedte	Dikte
2.800	2.100	16 19
5.600	2.100	16 19

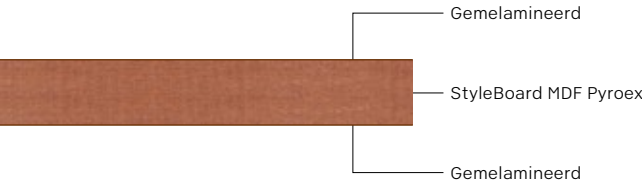


Duropol HPL



Decoratieve hogedrukkunststofplaat in postforming-kwaliteit volgens EN 438-3:HGP/VGP, met slijtvast melamineharsoppervlak en geschuurde rugzijde.

TOEPASSINGSGEBIEDEN



Oppervlakmateriaal voor hoogwaardige keuken- en kantoormeubels, voor wanden en deuren, meubels en inbouwelementen in verkoop en vrijetijdsinrichtingen, gastronomie, in directiegebouwen, kleuterscholen, scholen, sanitaire, klinische of laboratorium ruimtes specifiek, wanneer bijzondere eisen aan de robuustheid, onderhoudsvriendelijkheid en hygiëne worden gesteld.


PRODUCTEIGENSCHAPPEN



Productnorm	EN 438-3
Brandgedrag	Normaal ontvlambaar D-s2,d0 of minder in combinatie met normale c.q. licht ontvlambare basismaterialen. (EN 13501-1, CWFT conform 2003/593/EG)
Formaldehyde-emissieklasse	E1 E05
Antimicrobiële werking	Oppervlak met antimicrobiële effect binnen 24 uur voor interieurafwerking – Testmethode JIS Z 2801 / ISO 22196
Volumegewicht	Min. 1.350 kg/m³ (EN ISO 1183-1)
Opmerking	FSC-certificering of PEFC-certificering – Op aanvraag verkrijgbaar.

FORMAAT IN MM

Lengte	Breedte	Dikte
2.050 – 5.300	1.300	0,6 0,8 1,2
2.150	915 950 1.050 1.300	0,8
2.350	1.050 1.300	0,8
2.800	2.070	0,6 0,8 1,2
3.050	1.300	0,8
4.100	1.300	0,6 0,8 1,2
5.300	1.300	0,6 0,8 1,2
5.600	2.070	0,6 0,8 1,2

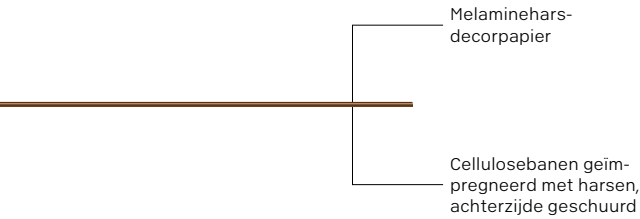


Duropol HPL microPLUS®



Decoratieve hogedrukkunststofplaat in postforming-kwaliteit volgens EN 438-3:HGP/VGP, met slijtvast melamineharsoppervlak en een antimicrobiële en antivirale oppervlak afwerking (Sanitized Silver) en geschuurde rugzijde.

TOEPASSINGSGEBIEDEN



Oppervlakmateriaal voor hoogwaardige keuken- en kantoormeubels, voor wanden en deuren, meubels en inbouwelementen in verkoop en vrijetijdsinrichtingen, gastronomie, in directiegebouwen, kleuterscholen, scholen, sanitaire, klinische of laboratorium ruimtes specifiek, wanneer bijzondere eisen aan de robuustheid, onderhoudsvriendelijkheid en hygiëne worden gesteld.


PRODUCTEIGENSCHAPPEN



Productnorm	EN 438-3
Brandgedrag	Normaal ontvlambaar D-s2,d0 of minder in combinatie met normale c.q. licht ontvlambare basismaterialen. (EN 13501-1, CWFT conform 2003/593/EG)
Formaldehyde-emissieklasse	E1 E05
Antimicrobiële werking	Oppervlak met antimicrobiële werking binnen 7 uur voor interieurafwerking – Testmethode JIS Z 2801 / ISO 22196
Antivirale werking	Oppervlak met antiviraal werking tegen omhulde virussen binnen 24 uur voor interieurafwerking – Testmethode ISO 21702:2019
Volumegewicht	Min. 1.350 kg/m³ (EN ISO 1183-1)
Opmerking	Sanitized Silver is gebaseerd op de natuurlijke werking van zilver, verwerkt in een gepatenteerd glaskeramiek. Het poeder is vrij van nanodeeltjes en wordt als dispersie toegevoegd aan de coating van onze decor-/overlaypapieren. Sanitized Silver blijft in het product en spoelt niet uit. De werking blijft gedurende de gehele levenscyclus van het product gegarandeerd. FSC-certificering of PEFC-certificering – Op aanvraag verkrijgbaar.

FORMAAT IN MM

Lengte	Breedte	Dikte
4.100	1.300	0,6 0,8 1,2
5.300	1.300	0,6 0,8 1,2

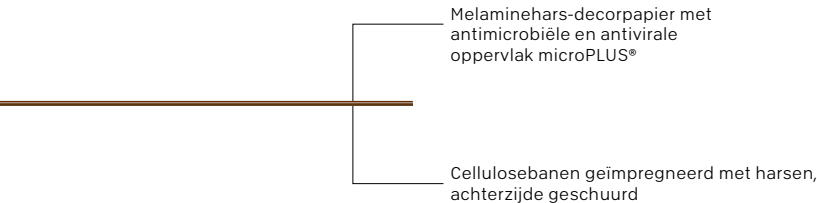


Duropol XTreme




Decoratieve hogedrukkunststofplaat in postforming-kwaliteit gebaseerd op EN 438-3:HGP/VGP, met duurzaam, elektronenstraalgehard oppervlak en geschuurde rugzijde. Duropol XTreme is een aantrekkelijk supermatt-oppervlakmateriaal met anti-fingerprint effect, dat als één van de weinige materialen in zijn klasse geschikt is voor postforming.

TOEPASSINGSGEBIEDEN



Attractief oppervlakmateriaal, geschikt voor oppervlak- en randtoepassingen, dat de hoge prestatie-eigenschappen van de reeds bekende Duropol HPL-producten bezit. Duropol XTreme kan zowel verticaal als horizontaal toegepast worden.


PRODUCTEIGENSCHAPPEN




Productnorm	Gebaseerd op EN 438-3
Brandgedrag	Normaal ontvlambaar D-s2,d0 of minder in combinatie met normale c.q. licht ontvlambare basismaterialen. (EN 13501-1, CWFT conform 2003/593/EG)
Formaldehyde-emissieklasse	E1 E05
Volumegewicht	Min. 1.350 kg/m³ (EN ISO 1183-1)
Opmerking	FSC-certificering of PEFC-certificering – Op aanvraag verkrijgbaar.

FORMAAT IN MM

Lengte	Breedte	Dikte
2.050 – 5.300	1.300	0,6 0,8
2.150	915	0,8
2.150	950	0,8
2.150	1.050	0,8
2.150	1.300	0,8
2.350	1.050	0,8
2.350	1.300	0,8
3.050	1.300	0,8
4.100	1.300	0,6 0,8
5.300	1.300	0,6 0,8

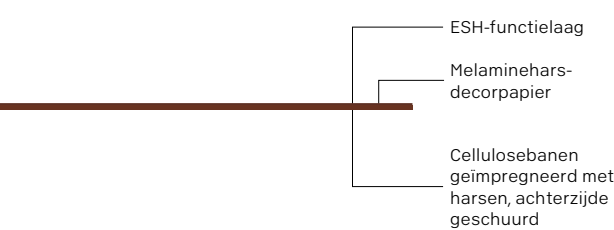


Duropol XTreme Touch

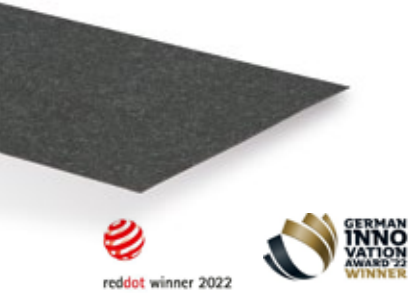


Decoratieve hogedrukkunststofplaat in postforming-kwaliteit gebaseerd op EN 438-3:HGP/VGP, met duurzaam, elektronenstraalgehard oppervlak en geschuurde rugzijde. Duropol XTreme Touch is een aantrekkelijk supermatt-oppervlakmateriaal met anti-fingerprint effect in combinatie met natuurlijk ogende steen- of houtstructuur, dat als één van de weinige materialen in zijn klasse geschikt is voor postforming.

TOEPASSINGSGEBIEDEN



Attractief oppervlakmateriaal, geschikt voor oppervlak- en randtoepassingen, dat de hoge prestatie-eigenschappen van de reeds bekende Duropol HPL-producten bezit. Duropol XTreme Touch kan zowel verticaal als horizontaal toegepast worden.


PRODUCTEIGENSCHAPPEN



Productnorm	Gebaseerd op EN 438-3
Brandgedrag	Normaal ontvlambaar D-s2,d0 of minder in combinatie met normale c.q. licht ontvlambare basismaterialen. (EN 13501-1, CWFT conform 2003/593/EG)
Formaldehyde-emissieklasse	E1 E05
Volumegewicht	Min. 1.350 kg/m³ (EN ISO 1183-1)
Opmerking	FSC-certificering of PEFC-certificering – Op aanvraag verkrijgbaar.

FORMAAT IN MM

Lengte	Breedte	Dikte
2.050 – 5.300	1.300	0,6 0,8
4.100	1.300	0,6 0,8
5.300	1.300	0,6 0,8

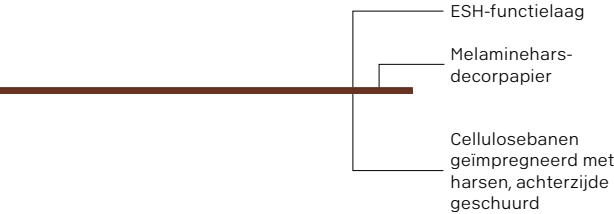


Duropol XTreme plus




Decoratieve hogedrukkunststofplaat in standaardkwaliteit gebaseerd op EN 438-3:HGS/VGS, met duurzaam, elektronenstraalgehard oppervlak en geschuurde rugzijde. Duropol XTreme plus is een aantrekkelijk supermatt-oppervlakmateriaal met anti-fingerprint effect, dat uitermate geschikt is voor horizontale oppervlakken, die intensief gebruikt worden.

TOEPASSINGSGEBIEDEN



Attractief oppervlakmateriaal, geschikt voor oppervlak- en randtoepassingen, dat de hoge prestatie-eigenschappen van de reeds bekende Duropol HPL-producten bezit. Duropol XTreme plus is geschikt voor zowel verticale toepassingen als voor horizontale, zwaar belaste oppervlakken.


PRODUCTEIGENSCHAPPEN



Productnorm	Gebaseerd op EN 438-3
Brandgedrag	Normaal ontvlambaar D-s2,d0 of minder in combinatie met normale c.q. licht ontvlambare basismaterialen. (EN 13501-1, CWFT conform 2003/593/EG)
Formaldehyde-emissieklasse	E1 E05
Antimicrobiële werking	Oppervlak met antimicrobiële effect binnen 24 uur voor interieuraufwerking – Testmethode JIS Z 2801 / ISO 22196
Volumegewicht	Min. 1.350 kg/m³ (EN ISO 1183-1)
Opmerking	FSC-certificering of PEFC-certificering – Op aanvraag verkrijgbaar.

FORMAAT IN MM

Lengte	Breedte	Dikte
2.050 – 5.300	1.300	0,8
4.100	1.300	0,8
5.300	1.300	0,8

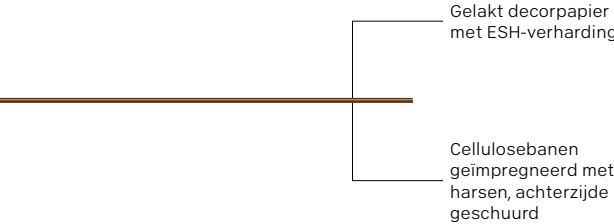


Duropol HPL Individual Motiv



Met individuele digitale motiefdruk vormgegeven hogedrukkunststofplaat in standaardkwaliteit gebaseerd op EN 438-3:HGS/VGS. De rugzijde is verlijmbaar geschuurd. Onze bekende Individual-collectie: u kunt vanaf 1 stuk bestellen en uw afbeeldingsbestanden kunnen als motief worden toegepast.

TOEPASSINGSGEBIEDEN



Slijtvast oppervlakmateriaal voor creatief meubeldesign en de interieurinrichting van shops en stores, cafés en bistro’s, opleiding- en vrijetijdsinrichtingen, dokterspraktijken en klinieken. Het materiaal is niet geschikt voor een langdurig buitengebruik.


PRODUCTEIGENSCHAPPEN



Productnorm	Gebaseerd op EN 438-3
Brandgedrag	Normaal ontvlambaar D-s2,d0 of minder in combinatie met normale c.q. licht ontvlambare basismaterialen. (EN 13501-1, CWFT conform 2003/593/EG)
Formaldehyde-emissieklasse	E1 E05
Antimicrobiële werking	Oppervlak met antimicrobiële effect binnen 24 uur voor interieuraufwerking – Testmethode JIS Z 2801 / ISO 22196
Volumegewicht	Min. 1.350 kg/m³ (EN ISO 1183-1)
Opmerking	Maximaal motief per plaat incl. overmaat 2.750 x 2.030 mm. Grotere motieven kunnen naast elkaar geplaatst worden. Levering van op maat gezaagde delen niet mogelijk. Bij herdrukken kunnen kleurafwijkingen optreden. FSC-certificering of PEFC-certificering – Op aanvraag verkrijgbaar.

FORMAAT IN MM

Lengte	Breedte	Dikte
2.800	2.070	1,2

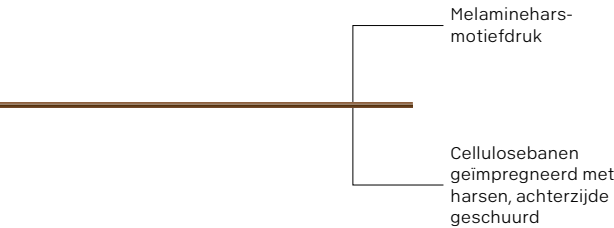


Duropol HPL Individual Dekor




Met individuele digitale motiefdruk vormgegeven hogedrukkunststofplaat in postforming-kwaliteit volgens EN 438-3:HGP/VGP. De rugzijde is verlijmbaar geschuurd. Wilt u kiezen uit onze kleurrijke inspiratie-decorcollectie of heeft u een eigen decorvoorstel? Dan sluit ons Individual Dekor aan bij uw wensen. Dit is mogelijk voor industriële hoeveelheden die verkrijgbaar zijn in het kleurenspectrum van decoratieve diepdruk.

TOEPASSINGSGEBIEDEN



Slijtvast oppervlakmateriaal voor creatief meubeldesign en de interieurinrichting van shops en stores, cafés en bistro’s, opleiding- en vrijetijdsinrichtingen, dokterspraktijken en klinieken. Het materiaal is niet geschikt voor een langdurig buitengebruik.


PRODUCTEIGENSCHAPPEN



Productnorm	EN 438-3
Brandgedrag	Normaal ontvlambaar D-s2,d0 of minder in combinatie met normale c.q. licht ontvlambare basismaterialen. (EN 13501-1, CWFT conform 2003/593/EG)
Formaldehyde-emissieklasse	E1 E05
Antimicrobiële werking	Oppervlak met antimicrobiële effect binnen 24 uur voor interieuraufwerking – Testmethode JIS Z 2801 / ISO 22196
Volumegewicht	Min. 1.350 kg/m³ (EN ISO 1183-1)
Opmerking	FSC-certificering of PEFC-certificering – Op aanvraag verkrijgbaar.

FORMAAT IN MM

Lengte	Breedte	Dikte
2.050 – 5.300	1.300	0,8
2.800	2.070	0,8
5.600	2.070	0,8

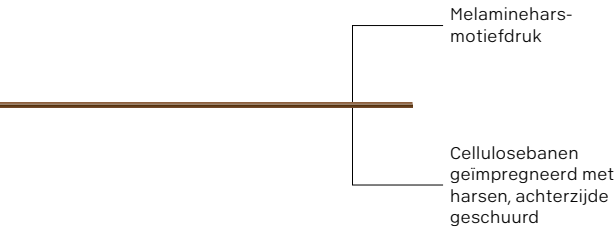

Duropol HPL Pyroex



Decoratieve hogedrukkunststofplaat in brandvertragende kwaliteit volgens EN 438-3:HGF/VGF, met slijtvast melamineharsoppervlak en geschuurde rugzijde.

TOEPASSINGSGEBIEDEN



Brandvertragend oppervlakmateriaal voor wanden en deuren, meubels en inbouwelementen in openbare gebouwen en speciale gebouwen, zoals treinstations en luchthavens, verkoop- en vrijetijdsmilieus, verzamelplekken, hotels, scholen, verzorgingsinstellingen en ziekenhuizen.


PRODUCTEIGENSCHAPPEN



Productnorm	EN 438-3
Brandgedrag	Brandvertragend C-s1,d0 (EN 13501-1) Afhankelijk van het gebruikte basismateriaal en lijm kunnen HPL sandwichpanelen een afwijkende classificatie hebben. Wij raden aan het product Duropol Sandwichpaneel Pyroex te gebruiken.
Formaldehyde-emissieklasse	E1 E05
Antimicrobiële werking	Oppervlak met antimicrobiële effect binnen 24 uur voor interieurafwerking – Testmethode JIS Z 2801 / ISO 22196
Volumegewicht	Min. 1.350 kg/m³ (EN ISO 1183-1)
Opmerking	FSC-certificering of PEFC-certificering – Op aanvraag verkrijgbaar.

FORMAAT IN MM

Lengte	Breedte	Dikte
2.800	2.070	0,8 1,2

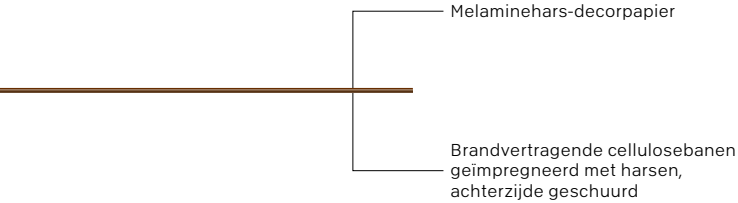

Duropol HPL Individual Motiv Pyroex




Met individuele digitale motiefdruk vormgegeven hogedrukkunststofplaat in brandvertragende kwaliteit gebaseerd op EN 438-3:HGF/VGF. De rugzijde is verlijmbaar geschuurd. Onze bekende Individual-collectie: u kunt vanaf 1 stuk bestellen en uw afbeeldingsbestanden kunnen als motief worden toegepast.

TOEPASSINGSGEBIEDEN



Brandvertragend oppervlakmateriaal voor de sectoren beurs, shop en event, voor openbare gebouwen en bijzondere gebouwen, hotels, scholen, medische praktijken en klinieken. Altijd wanneer naast de bouwkundige brandbeveiliging een bijzondere eis aan het individuele design, de onderhoudsvriendelijkheid of de slijtvastheid wordt gesteld.


PRODUCTEIGENSCHAPPEN




Productnorm	Gebaseerd op EN 438-3
Brandgedrag	Brandvertragend C-s1,d0 (EN 13501-1) Afhankelijk van het gebruikte basismateriaal en lijm kunnen HPL sandwichpanelen een afwijkende classificatie hebben. Wij raden aan het product Duropol Sandwichpaneel Pyroex te gebruiken.
Formaldehyde-emissieklasse	E1 E05
Antimicrobiële werking	Oppervlak met antimicrobiële effect binnen 24 uur voor interieurafwerking – Testmethode JIS Z 2801 / ISO 22196
Volumegewicht	Min. 1.350 kg/m³ (EN ISO 1183-1)
Opmerking	Maximaal motief per plaat incl. overmaat 2.750 x 2.030 mm. Grotere motieven kunnen naast elkaar geplaatst worden. Levering van op maat gezaagde delen niet mogelijk. Bij herdrukken kunnen kleurafwijkingen optreden. FSC-certificering of PEFC-certificering – Op aanvraag verkrijgbaar.

FORMAAT IN MM

Lengte	Breedte	Dikte
2.800	2.070	1,2

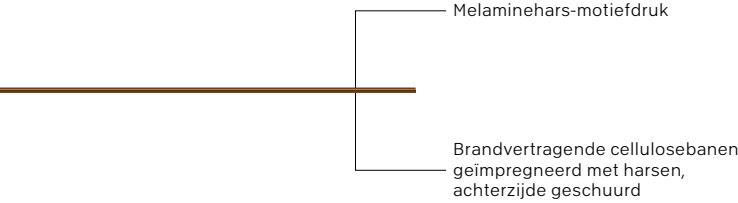


Duropol HPL Compact, witte kern

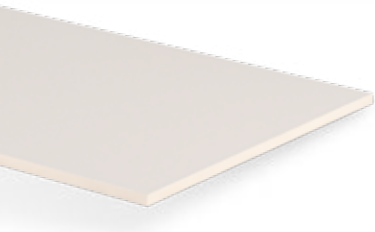

Compact hogedrukkunststofplaat in standaardkwaliteit volgens EN 438-9:BCS. Met homogeen wit gekleurde kern en aan beide zijden een decoratief melamineharsoppervlak.

TOEPASSINGSGEBIEDEN



Voor bijzondere meubel- en interieurconcepten in de woon- en projectensector, in recreatie- en wellnessinrichtingen, in shopdesign, in de horeca, in vochtige en natte ruimtes waar speciale robuustheid, duurzaamheid en een hoge mate van hygiëne vereist zijn, inclusief de esthetiek van het materiaal. Het materiaal is geschikt voor openrandoplossingen en gravures voor individuele 3D-effecten.


PRODUCTEIGENSCHAPPEN



Productnorm	EN 438-9
Basismateriaal	Compacte kunststofplaat wit Homogeen wit door en doorgekleurde, massieve compacte kunststofkern, stootvast en vochtbestendig voor toepassingen met hoge belastingen.
Brandgedrag	Normaal ontvlambaar D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT conform 2003/593/EG): 2.800 x 2.070 x 6 – 15 mm, 4.100 x 1.300 x 6 – 12 mm
Formaldehyde-emissieklasse	E1 E05
Antimicrobiële werking	Oppervlak met antimicrobiële effect binnen 24 uur voor interieuraufwerking – Testmethode JIS Z 2801 / ISO 22196
Volumegewicht	Min. 1.400 kg/m³ (EN ISO 1183-1)
Opmerking	2.800 x 2.070 mm – FSC-certificering of PEFC-certificering – Op aanvraag verkrijgbaar. 4.100 x 1.300 mm – Met PEFC-certificering.

FORMAAT IN MM

Lengte	Breedte	Dikte
2.800	2.070	4 5 6 8 10 12 13 15
4.100	1.300	6 8 10 12

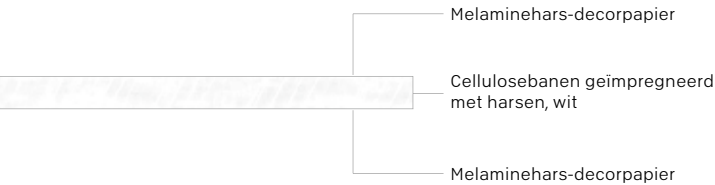


Duropol HPL Compact, grijze kern



Compact hogedrukkunststofplaat in standaardkwaliteit volgens EN 438-9:BCS. Met homogeen grijs gekleurde kern en aan beide zijden een decoratief melamineharsoppervlak.



TOEPASSINGSGEBIEDEN



Voor bijzondere meubel- en interieurconcepten in de woon- en projectensector, in recreatie- en wellnessinrichtingen, in shopdesign, in de horeca, in vochtige en natte ruimtes waar speciale robuustheid, duurzaamheid en een hoge mate van hygiëne vereist zijn, inclusief de esthetiek van het materiaal. Het materiaal is geschikt voor openrandoplossingen en gravures voor individuele 3D-effecten.


PRODUCTEIGENSCHAPPEN




Productnorm	EN 438-9
Basismateriaal	Compacte kunststofplaat grijs Homogeen grijs door en doorgekleurde, massieve compacte kunststofkern, stootvast en vochtbestendig voor toepassingen met hoge belastingen.
Brandgedrag	Normaal ontvlambaar D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT conform 2003/593/EG)
Formaldehyde-emissieklasse	E1 E05
Antimicrobiële werking	Oppervlak met antimicrobiële effect binnen 24 uur voor interieuraufwerking – Testmethode JIS Z 2801 / ISO 22196
Volumegewicht	Min. 1.400 kg/m³ (EN ISO 1183-1)
Opmerking	Met PEFC-certificering.

FORMAAT IN MM

Lengte	Breedte	Dikte
4.100	1.300	6 8 10 12

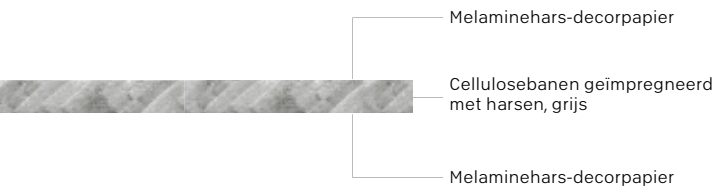


Duropol HPL Compact, zwarte kern

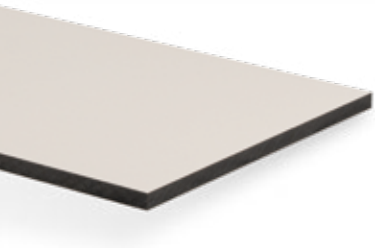

Compact hogedrukkunststofplaat in standaardkwaliteit volgens EN 438-4:CGS. Met homogeen zwart gekleurde kern en aan beide zijden een decoratief melamineharsoppervlak.

TOEPASSINGSGEBIEDEN



Voor bijzondere meubel- en interieurconcepten in de woon- en projectensector, in recreatie- en wellnessinrichtingen, in shopdesign, in de horeca, in vochtige en natte ruimtes waar speciale robuustheid, duurzaamheid en een hoge mate van hygiëne vereist zijn, inclusief de esthetiek van het materiaal. Het materiaal is geschikt voor openrandoplossingen en gravures voor individuele 3D-effecten.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN




Productnorm	EN 438-4
Basismateriaal	Compacte kunststofplaat zwart Homogeen zwart door en doorgekleurde, massieve compacte kunststofkern, stootvast en vochtbestendig voor toepassingen met hoge belastingen.
Brandgedrag	Normaal ontvlambaar D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT conform 2003/593/EG): 2.800 x 1.860 x 6 – 15 mm, 2.800 x 2.070 x 6 – 15 mm, 4.100 x 1.300 x 6 – 15 mm, 5.600 x 2.070 x 6 – 13 mm
CE-categorie	EN 438-7:2005 Compacte panelen voor wand- en plafondbekleding (inclusief verlaagde plafonds)
Formaldehyde-emissieklasse	E1 E05
Antimicrobiële werking	Oppervlak met antimicrobiële effect binnen 24 uur voor interieuraufwerking – Testmethode JIS Z 2801 / ISO 22196
Volumegewicht	Min. 1.350 kg/m³ (EN ISO 1183-1)
Opmerking	2.800 x 1.860/2.070 mm, 5.600 x 2.070 mm – FSC-certificering of PEFC-certificering op aanvraag verkrijgbaar. 4.100 x 1.300 mm – Met PEFC-certificering.

FORMAAT IN MM

Lengte	Breedte	Dikte
2.800	1.860	4 5 6 8 10 12 13 15
2.800	2.070	4 5 6 8 10 12 13 15
4.100	1.300	4 5 6 8 10 12 13 15
5.600	2.070	4 5 6 8 10 12 13




Duropol HPL Compact Pyroex, zwarte kern

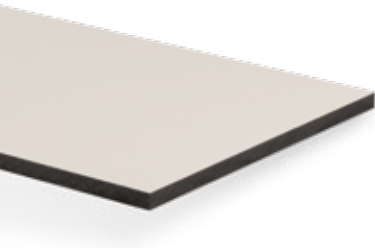

Compact hogedrukkunststofplaat in brandvertragende kwaliteit volgens EN 438-4:CGF. Met homogeen zwart gekleurde kern en aan beide zijden een decoratief melamineharsoppervlak.

TOEPASSINGSGEBIEDEN



Preventieve brandvertragendheid in de interieurinrichting, voor vochtige en natte ruimtes en overal waar een bijzondere robuustheid van het materiaal vereist wordt zoals als wandbescherming, maar ook voor meubel- en inbouwelementen, in het bijzonder wanneer met betrekking tot brandwerendheid in geringe materiaaldoorsnedes of openrandoplossingen gerealiseerd moeten worden.


PRODUCTEIGENSCHAPPEN




Productnorm	EN 438-4
Basismateriaal	Brandvertragend compacte kunststofplaat zwart Homogeen zwart door en doorgekleurde, massieve compacte kunststofkern, geschikt voor hoogbelaste toepassingen, die aan die onderhevig zijn aan eisen voor brandwerendheid.
Brandgedrag	Brandvertragend C-s2,d0 (EN 13501-1): 2.800 x 2.070 x 4 – 6 mm, 5.600 x 2.070 x 4 – 6 mm B-s1,d0 (EN 13501-1): 2.800 x 2.070 x 8 – 15 mm, 5.600 x 2.070 x 8 – 13 mm
CE-categorie	EN 438-7:2005 Compacte panelen voor wand- en plafondbekleding (inclusief verlaagde plafonds)
Formaldehyde-emissieklasse	E1 E05
Antimicrobiële werking	Oppervlak met antimicrobiële effect binnen 24 uur voor interieuraufwerking – Testmethode JIS Z 2801 / ISO 22196
Volumegewicht	Min. 1.350 kg/m³ (EN ISO 1183-1)
Opmerking	FSC-certificering of PEFC-certificering – Op aanvraag verkrijgbaar.

FORMAAT IN MM

Lengte	Breedte	Dikte
2.800	2.070	4 5 6 8 10 12 13 15
5.600	2.070	4 5 6 8 10 12 13

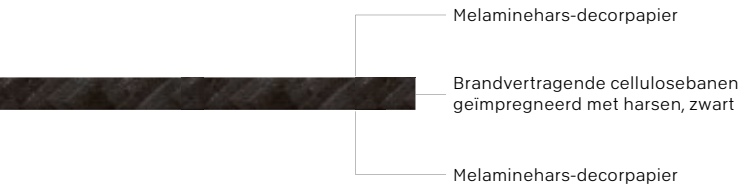


Duopal Compact XTreme plus

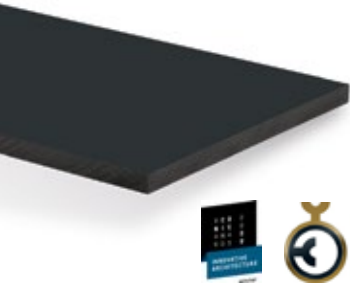

Compact hogedrukkunststofplaat in standaardkwaliteit gebaseerd op EN 438-4:CGS resp. EN 438-9:BCS. Met homogeen zwart, grijs of wit gekleurde kern en met een aan beide zijden duurzaam, elektronen-straalgehard oppervlak. Duopal Compact XTreme plus is een aantrekkelijk supermatt-oppervlakmateriaal met anti-fingerprint effect, dat uitermate geschikt is voor horizontale oppervlakken, die intensief gebruikt worden.

TOEPASSINGSGEBIEDEN




Voor bijzondere meubel- en interieurconcepten in de woon- en projectsector, in recreatie- en wellness-inrichtingen, in shopdesign, in de horeca, in vochtige en natte ruimtes waar speciale robuustheid, duurzaamheid en een hoge mate van hygiëne vereist zijn, inclusief de esthetiek van het materiaal. Het materiaal is geschikt voor horizontale oppervlakken die zeer intensief gebruikt worden, voor openkantoplossingen en voor het graveren van persoonlijke 3D-effecten.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN



Productnorm	Zwarte kern: Gebaseerd op EN 438-4 Witte / grijze kern: Gebaseerd op EN 438-9
Basismateriaal	Compacte kunststofplaat zwart / grijs / wit Homogeen zwart / grijs / wit door en doorgekleurde, massieve compacte kunststofkern, stootvast en vochtbestendig voor toepassingen met hoge belastingen.
Brandgedrag	Normaal ontvlambaar D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT conform 2003/593/EG)
CE-categorie	Compacte kunststofplaat zwart EN 438-7:2005 Compacte panelen voor wand- en plafondbekleding (inclusief verlaagde plafonds)
Formaldehyde-emissieklasse	E1 E05
Antimicrobiële werking	Oppervlak met antimicrobiële effect binnen 24 uur voor interieuraufwerking – Testmethode JIS Z 2801 / ISO 22196
Volumegewicht	Min. 1.350 kg/m³, min. 1.400 kg/m³ (EN ISO 1183-1)
Opmerking	Met PEFC-certificering.

FORMAAT IN MM		DIKTE IN MM	
Lengte	Breedte	Zwarte kern	Witte / grijze kern
4.100	1.300	6 8 10 12 13	6 8 10 12

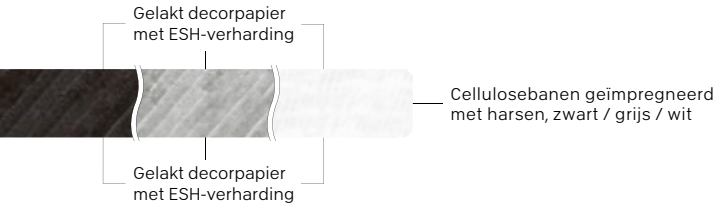


Duopal flameprotect compact




Niet brandbare brandbeveiligingsplaat gebaseerd op EN 438-4 van hoofdzakelijk minerale bestanddelen, met homogeen wit gekleurde kern en aan beide zijden een decoratief melamineharsoppervlak.

TOEPASSINGSGEBIEDEN




In de preventieve brandwerendheid universeel inzetbaar ter reductie van de brandontwikkeling. In het bijzonder daar waar niet-brandbare materialen vereist zijn en een bijzondere eis aan het design en de onderhoudsvriendelijkheid gesteld wordt. Toepassingen in decoratieve interieurinrichting zoals meubels, inbouwelementen en wandbekledingen in noodzakelijke gangen en trappenhuizen (vlucht- en reddingswegen) in standaard gebouwen, maar ook bij verhoogde eisen in bijzondere gebouwen zoals hoge flats, grote kantoorgebouwen, ziekenhuizen, verzorgingsinstellingen, scholen, kleuterscholen, hotels, verkoop- en verzamelplekken, etc. Het gebruik in vochtige ruimtes en buiten wordt niet aangeraden.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN



Productnorm	Gebaseerd op EN 438-4
Basismateriaal	Minerale compacte kunststofplaat Compacte kern uit primaire minerale bestanddelen met uitstekende stevigheidseigenschappen. Geschikt voor ruimtes die onderhevig zijn aan bijzonder strenge eisen voor brandbeveiliging.
Brandgedrag	Niet brandbaar A2-s1,d0 (EN 13501-1)
Formaldehyde-emissieklasse	E1 E05
Volumegewicht	1.900 kg/m³ ± 50 kg/m³ (EN ISO 1183-1)
Opmerking	Voor beschikbare decors bekijk de Duopal flameprotect compact collectie op www.pfleiderer.com .

FORMAAT IN MM		
Lengte	Breedte	Dikte
2.800	2.070	4 6 7 8 10 12 13 15

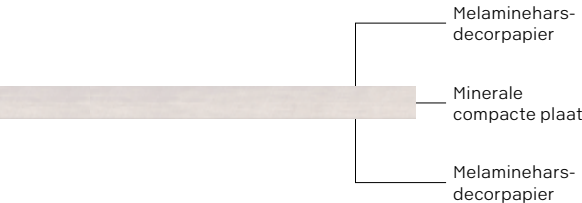

Duropol Sandwichpaneel Pyroex



Moeilijk ontvlambaar sandwichpaneel van een houtspaanplaat met verbeterde vlamresistentie, aan beide zijden afgewerkt met Duropol HPL Pyroex.

TOEPASSINGSGEBIEDEN



Meubel- en
interieurinrich-
ting



Brandbeveiliging

Overall in de decoratieve interieurinrichting waarin naast de preventieve brandvertragendheid hoge eisen aan de kwaliteit worden gesteld. Voor wandbekledingen, inbouwelementen en projectinrichting in industriële, verkoop-, en directiegebouwen, in vrijetijdsinrichtingen en verzamelplaatsen zoals scholen, sport- en feestzalen, bioscopen, discotheken, hotels, ziekenhuizen en verzorgingsinstellingen.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN



Diversiteit in
decor en/of
structuur



Onderhouds-
vriendelijk



Antimicrobieel



Geschikt voor
levensmiddelen




Moeilijk
ontvlambaar

Productnorm	EN 13894-1
Basismateriaal	PremiumBoard Pyroex Moeilijk ontvlambare houtspaanplaat, geschikt voor niet-dragende doeleinden in droge ruimtes, die aan verhoogde eisen van het brandverloop onderhevig zijn.
Brandgedrag	Moeilijk ontvlambaar C-s2,d0 (EN 13501-1)
CE-categorie	EN 438-7:2005 HPL- meerlaags sandwichpaneel voor wand- en plafondbekleding voor interieurgebruik (inclusief verlaagde plafonds)
Formaldehyde-emissieklasse	E1 E05
Antimicrobiële werking	Oppervlak met antimicrobiële effect binnen 24 uur voor interieurafwerking – Testmethode JIS Z 2801 / ISO 22196
Opmerking	FSC-certificering of PEFC-certificering – Op aanvraag verkrijgbaar.

FORMAAT IN MM

Lengte	Breedte	Dikte
2.800	2.070	17,6 20,6

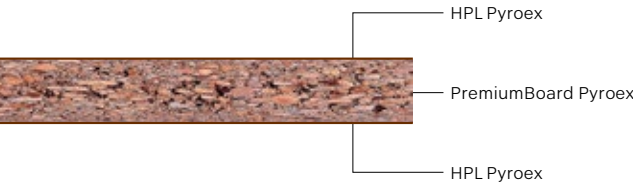

Duropol Sandwichpaneel P3



Sandwichpaneel van een vochtbestendige houtspaanplaat type P3 volgens EN 312 in vochtige ruimtes, aan beide zijden afgewerkt met Duropol HPL.

TOEPASSINGSGEBIEDEN



Meubel- en
interieurinrich-
ting

Ideaal voor toepassingen, waarvan in de meubel- en interieurinrichting een bijzondere robuustheid en vochtbestendigheid verlangd wordt: bij keuken- en badmeubels, elementen in sanitaire ruimtes, in de bouw van winkels en openbare en kantoorgebouwen, in klinieken en laboratoria en ook in werkplaatsen c.q. bij de bewerking en verwerking van levensmiddelen.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN



Diversiteit in
decor en/of
structuur



Onderhouds-
vriendelijk



Antimicrobieel



Geschikt voor
levensmiddelen




Vochtbestendig /
vocht dicht


Productnorm	EN 13894-1
Basismateriaal	ClassicBoard P3 Houtspaanplaat type P3, geschikt voor niet-dragende doeleinden in vochtige zones.
Brandgedrag	Normaal ontvlambaar D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT conform 2003/593/EG)
CE-categorie	EN 438-7:2005 HPL- meerlaags sandwichpaneel voor wand- en plafondbekleding voor interieurgebruik (inclusief verlaagde plafonds)
Formaldehyde-emissieklasse	E1 E05
Antimicrobiële werking	Oppervlak met antimicrobiële effect binnen 24 uur voor interieurafwerking – Testmethode JIS Z 2801 / ISO 22196
Opmerking	FSC-certificering of PEFC-certificering – Op aanvraag verkrijgbaar.

FORMAAT IN MM

Lengte	Breedte	Dikte
2.800	2.070	17,6 19,6 20,6 39,6
4.100	1.300	17,6 20,6
5.600	2.070	17,6 19,6 20,6 39,6

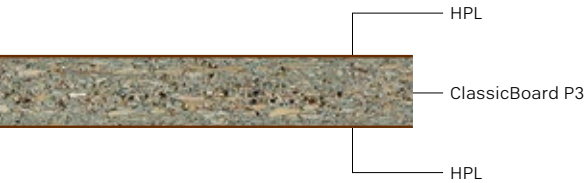


Duropol Sandwichpaneel MDF Pyroex

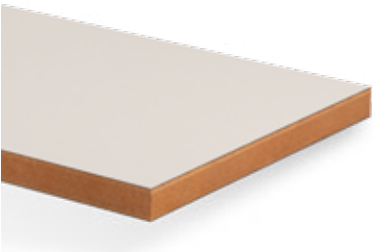

Moeilijk ontvlambaar sandwichpaneel van een vezelplaat met gemiddelde dichtheid (MDF) en homogene opbouw volgens EN 622-1, aan beide zijden afgewerkt met Duropol HPL Pyroex.

TOEPASSINGSGEBIEDEN



Overall waar een robuuste kwaliteit van het oppervlak en een uitstekende kwaliteit van smalle toepassingen – profileerbaar en lakbaar – in combinatie met een verbeterd brandverloop vereist is: bij meubels en interieurs in verkoop- en vrijetijdsmilieus, openbare gebouwen, speciale gebouwen en verzamelplaatsen zoals in de beurs- en evenementensector.


PRODUCTEIGENSCHAPPEN




Productnorm	EN 13894-1
Basismateriaal	StyleBoard MDF Pyroex Moeilijk ontvlambare, vezelplaat met gemiddelde dichtheid (MDF) volgens EN 622-1 en homogene opbouw.
Brandgedrag	Moeilijk ontvlambaar C-s2,d0 (EN 13501-1)
CE-categorie	EN 438-7:2005 HPL- meerlaags sandwichpaneel voor wand- en plafondbekleding voor interieurgebruik (inclusief verlaagde plafonds)
Formaldehyde-emissieklasse	E1 E05 CARB Phase 2 / TSCA Title VI
Antimicrobiële werking	Oppervlak met antimicrobiële effect binnen 24 uur voor interieurafwerking – Testmethode JIS Z 2801 / ISO 22196
Opmerking	FSC-certificering of PEFC-certificering – Op aanvraag verkrijgbaar.

FORMAAT IN MM

Lengte	Breedte	Dikte
2.800	2.070	17,6 20,6

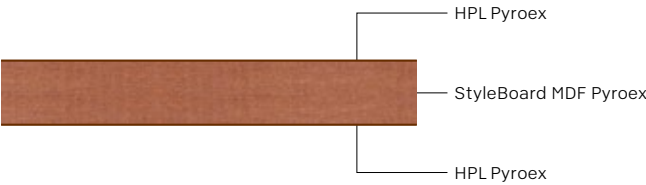

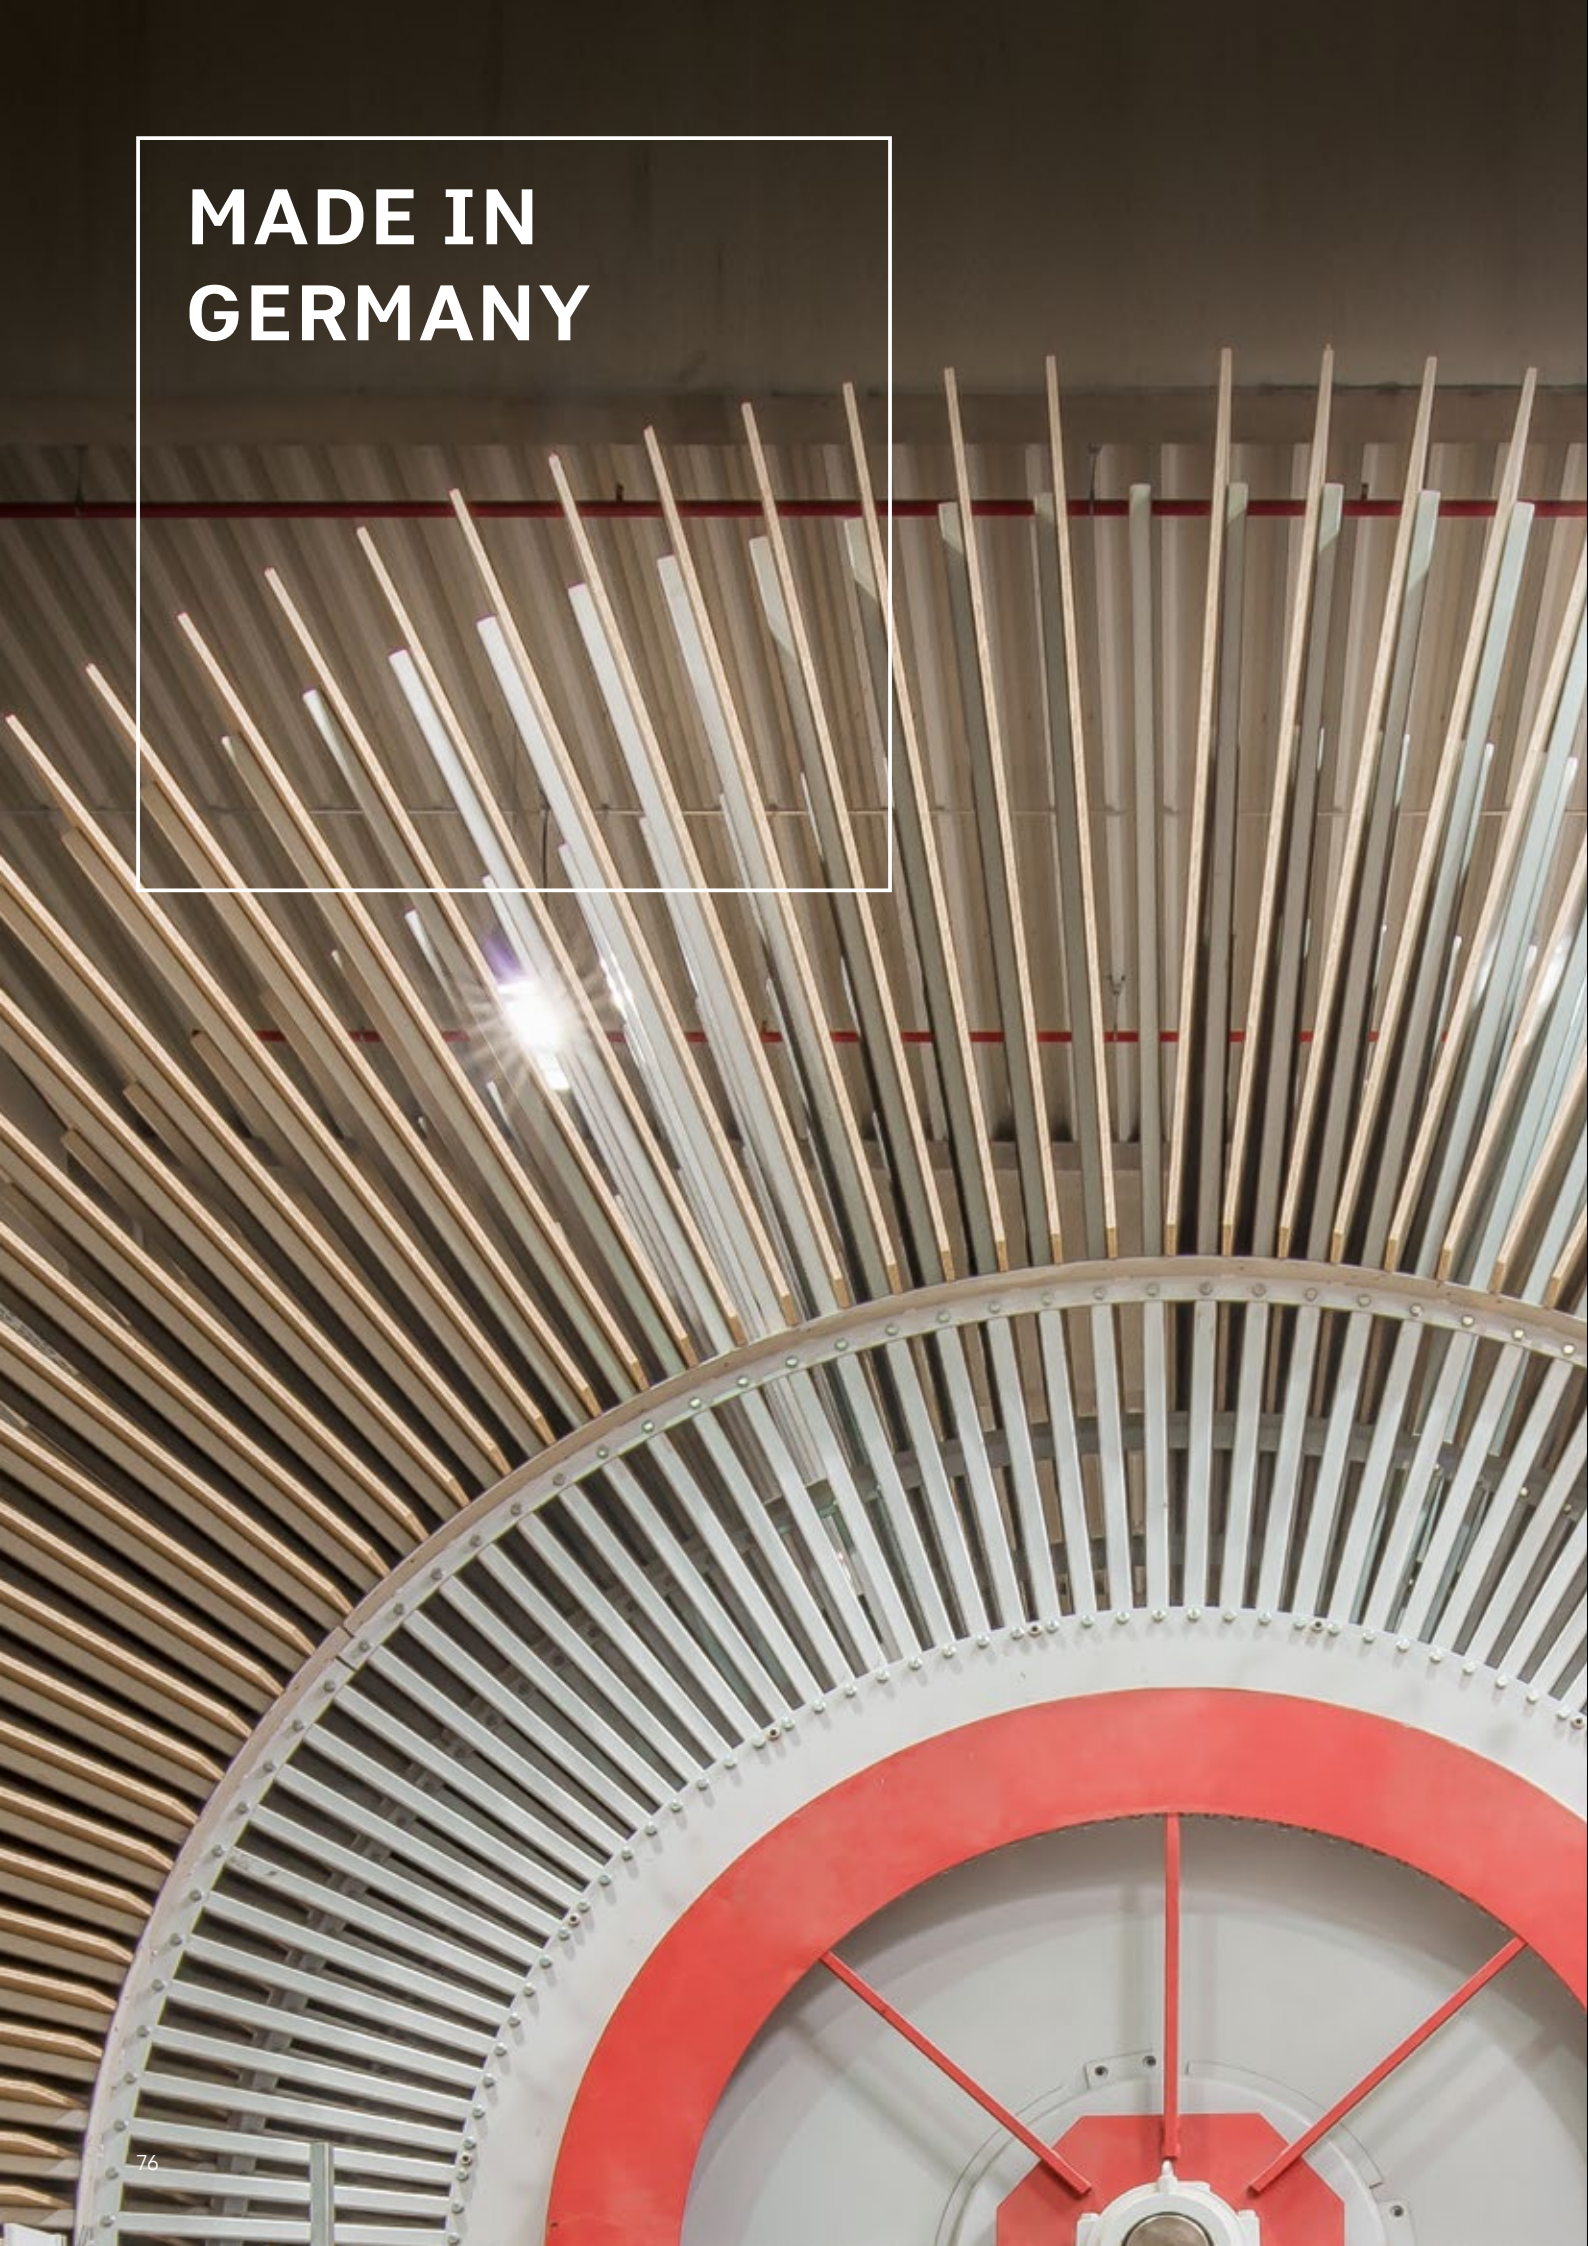

**MADE IN
GERMANY**

COMPROMISLOOS GOED: BIJ PFLEIDERER HEEFT KWALITEIT EEN SYSTEEM.

U kunt vertrouwen op veiligheid en transparantie

Houtproducten duurzaam en van de hoogste kwaliteit te produceren, is een uitdaging. Als een toonaangevend bedrijf in de houtindustrie staat Pfleiderer voor traditionele ondernemersvriendelijkheid op alle niveaus. Met moderne productielocaties, een geïntegreerd managementsysteem voor kwaliteit, milieu, energie en veiligheid alsook een bedrijfscultuur, die deze waarden continu doorontwikkelt. Want voor ons is het samengaan van kwaliteit en duurzaamheid vanzelfsprekend!

Concreet betekent dit dat wij onze processen door de gehele waardeketen heen volledig certificeren – vaak ver boven wat wettelijk verplicht is. Wij hechten er veel belang aan om zo transparant mogelijk te zijn voor onze klanten en partners. Onze milieumanagementsystemen op onze locaties zijn gecertificeerd volgens DIN ISO EN 14001 en ISO 50001. Bovendien maken wij deel uit van de Qualitätsgemeinschaft Holzwerkstoffe (Duitse kwaliteitsvereniging voor houtmaterialen) en beschikken wij over certificeringen conform FSC® (licentiecode: FSC® C011773) en PEFC (licentiecode: PEFC/04-32-0828). En als u meer wilt weten, neem dan gewoon contact met ons op. Wij geven u graag gedetailleerde informatie!



MADE IN GERMANY

WIJ ZIJN ER,
WANNEER U
ONS NODIG
HEBT

ADVIES

Voor alle vragen over het onderwerp horeca en alle andere toepassingen kunt u rechtstreeks contact opnemen met onze specialisten. Stuur ons een e-mail en wij nemen zo snel mogelijk persoonlijk contact met u op!

sales@pfleiderer.com



OVERIGE TOEPASSINGEN

In onze segmentbrochures vindt u meer informatie over alle toepassingsgebieden voor het gebruik van houtproducten van Pfleiderer.



Keukens



Gezondheid &
Verzorging



Deuren



Huis & Wonen



Kantoor & Onderwijs



Winkelinrichting
& Beurs



Houtbouw

Geschikte concepten voor elk toepassingsgebied

Elke industrie volgt haar eigen regels – ook wat betreft de gebruikte houtmaterialen. Om echte toegevoegde waarde te creëren, moeten esthetiek, verwerkbaarheid en functionaliteit kloppen. Dit is precies het principe van de toepassingsgebieden van Pfleiderer. Wij presenteren u industrie-specifieke gebundelde product- en materiaaloplossingen waarmee u uw uitdagingen aan kunt – van interieur tot exterieur tot bouw.

U kunt de brochures gemakkelijk downloaden via QR-code en op **pfleiderer.com** of bestel ze via de stalenservice.

DIGITALE HULPMIDDELEN

DUIDELIJK EN RESULTAATGERICHT: DE DIGITALE SERVICES VAN PFLEIDERER.

Ook het werken met houtmaterialen profiteert van de nieuwe mogelijkheden van de gedigitaliseerde wereld. Pfleiderer biedt haar partners omvangrijke mogelijkheden die het selecteren, ontwerpen, plannen, visualiseren en het uitvoeren van projecten aanmerkelijk vereenvoudigen. Maak kennis met onze digitale services – u zal nooit meer zonder willen.

WorkApp



workapp.pfleiderer.com

Het snelste antwoord op alle vragen wat betreft het juiste decor: gewoon de decorscanner op de smartphone starten, decor inlezen, alle detailinformatie direct op het beeldscherm krijgen, combinatieadviezen ontvangen en indien nodig het bijbehorende staal direct uit de app aanvragen. Werkt met elke smartphone en kan natuurlijk ook gewoon op het startscherm worden toegevoegd.

Digitaal Productfinder



productfinder.pfleiderer.com

Welke decoratieve plaat past het beste bij welk toepassingsgebied? Bij welk product zijn er speciale materiaal- en oppervlakeigenschappen? Wat is hoe snel beschikbaar? Maak gebruik van de digitale productfinder om in enkele stappen tot de perfecte materiaalkeuze te komen. Want precies dat is het sterke punt van het Pfleiderer-assortiment – wij brengen creatieve ideeën en constructie-eisen in evenwicht!

Solution Guide



pfleiderer.com/nl-nl/oplossingen/meubel-en-interieurinrichting/horeca

Met een paar klikken naar uw passende oplossing! Gewoon componenten, oppervlakeigenschappen en decor selecteren. Klaar! Wij adviseren u dan de optimale Pfleiderer-materialen voor uw project. U kunt ook stalen van uw keuze bestellen via de Solution Guide en een persoonlijke adviesafpraak maken.

Room Designer



roomdesigner.pfleiderer.com

Combineer alle collectiedecors in 26 digitale ruimtelijke situaties – en toon de opdrachtgevers al van tevoren hoe afzonderlijke vormgevingsmogelijkheden in de gebieden Wonen, Gezondheidszorg, Kantoor, Shop, Hotel, Caravan of Jacht eruit zouden kunnen zien. Intuïtief bedienbaar, met gedetailleerde decorlijsten en slimme filters alsook een interactieve vergelijkingsfunctie. Het resultaat kunt u printen, downloaden en als favoriet opslaan.

Moodboard Tool



moods.pfleiderer.com

Krijg vóór de bestelling een eerste indruk van uw favoriete decor! Daartoe hoeft u alleen een eigen foto in onze Moodboard Tool te uploaden. De tool extraheert uit uw motief de kleuren en stelt u daarbij bijbehorende decors uit onze portfolio voor. Uw daardoor verkregen Moodboard kunt u opslaan op uw account en ook versturen, om van gedachten te wisselen over de genomen keuze.

3D-Viewer



3d-viewer.pfleiderer.com

Om een oppervlakstructuur juist te kunnen beoordelen, moet u deze vanuit verschillende hoeken kunnen zien. Precies daarom is er de 3D-viewer voor structuren! Hij maakt een levensechte 360-graden-visualisering mogelijk van onze oppervlakstructuren vanuit alle zijden en een verschillende lichtinval. Voor iedereen die een snelle en duidelijke beslissingshulp bij de beoordeling van afzonderlijke structuren waardeert!

Individuele Configurator



individual.pfleiderer.com

Het Pfleiderer Individual-concept geeft nagenoeg oneindige vrijheid wat vormgeving betreft vanaf één stuks: het staat de inzet van persoonlijke motieven toe – zonder kwalitatieve compromissen bij oppervlak en basismateriaal. Maak gebruik van de Individuele Productfinder om uw persoonlijke individuele product heel eenvoudig online te configureren, van de keuze van de basis via de motief-upload tot aan het productieverzoek.

BIM-Data en aanbestedingsteksten



pfleiderer.com/bim

Breng productinformatie, decor- en textuurpatronen eenvoudig over in uw digitale projectplanning.


Prestatieverklaringen



pfleiderer.com/prestatieverklaring

In deze rubriek vindt u de digitale versie van alle relevante prestatieverklaringen.

Eco product insights



pfleiderer.com/eco-product-insights

Duurzaamheid 100 % transparant: alle informatie voor certificaten, emissieklassen engerecycleerd houtaandeel in één oogopslag.



Alle informatie over de digitale hulpmiddelen zijn ook te vinden op **pfleiderer.com**



Stalen op elk moment online bestellen:
samples.pfleiderer.com



Decor Scanner
workapp.pfleiderer.com



© Copyright 2023 Pfleiderer Deutschland GmbH.

Deze informatie werd met grote zorgvuldigheid samengesteld. Wij kunnen echter niet garanderen dat de informatie correct, volledig en up-to-date is. Druktechnisch bepaalde kleurafwijkingen zijn mogelijk.

Op grond van de continue verdere ontwikkeling en verandering van onze producten, mogelijke veranderingen van de relevante normen, wetten en bepalingen vormen onze technische gegevensbladen en productdocumentatie nadrukkelijk geen wettelijk vaste toezegging van de daar aangegeven eigenschappen. In het bijzonder kan hieruit geen geschiktheid voor een specifiek toepassingsdoeleinde worden afgeleid. Het is daarom de persoonlijke verantwoording van iedere gebruiker, de verwerking en geschiktheid van de in dit document beschreven producten telkens zelf voor het beoogde gebruik voorafgaand te testen alsook rekening te houden met de wettelijke randvoorwaarden en de desbetreffende huidige stand van de techniek. Verder verwijzen wij uitdrukkelijk naar de rechtsgeldigheid van onze algemene voorwaarden.

Onze algemene voorwaarden vindt u op onze internetpagina: **www.pfleiderer.com**

Pfleiderer gebruikt hout van gecertificeerd duurzaam bosbeheer.



www.blauer-engel.de/uz76

- low emissions
- wood from sustainable forestry
- no adverse impact on health in the living environment

MADE IN GERMANY

Goed om te weten: de Pfleiderer kwaliteitsbelofte.

Pfleiderer houtmaterialen staan voor kwaliteit zonder compromissen. Daarvoor zorgen wij met duurzame grondstoffen, de modernste productieprocessen en een volledige toewijding ten aanzien van de standplaats Duitsland. Meer informatie via **quality.pfleiderer.com**.

Pfleiderer Benelux B.V. · Afdeling Info · Europalaan 30 · 5232 BC 's-Hertogenbosch · Nederland
Tel: +31 (0) 73 / 522 22 25 · info-nl@pfleiderer.com · www.pfleiderer.com

Pfleiderer Deutschland GmbH · Ingolstädter Straße 51 · 92318 Neumarkt · Duitsland
Tel: +49 (0) 91 81 / 28 480 · Fax: +49 (0) 91 81 / 28 482 · info@pfleiderer.com · www.pfleiderer.com