

KEUKEN- INDUSTRIE

PFLEIDERER'S UNIEKE
HOUTPRODUCTEN

MAKE
YOUR
VISIONS
WORK.

MADE IN GERMANY

MAKE
YOUR
VISIONS
WORK.



Meer over onze oplossingen op
het gebied van keukenindustrie
kunt u ook online vinden op
pfleiderer.com

OPLOSSINGEN VAN PFLEIDERER VOOR SUCCES IN DE KEUKENBOUW	4
Innovatieve oppervlaktrends	6
Individuele ruimte voor ontwerp	10
Duurzame woongezondheid	14
Intersectoriële concepten	18

CONSTRUCTIE TOT FILIGRAAN VANUIT EEN ENKELE BRON	22
Werkbladen	24
Fronten	30
Corpussen	34
Keukenachterwanden	36

PRODUCTINFORMATIE	40
KWALITEIT	68
ADVIES & SERVICE	70
DIGITALE HULPMIDDELEN	72

HOUTPRODUCTEN
DIE PERSPECTIEVEN BIEDEN.

Op weg naar voltooiing van een project telt elke stap. Want ontwerpen zijn pas werkelijk overtuigend, wanneer ze zich ook consequent in de praktijk laten brengen. Met de keuze voor Pfleiderer legt u daarbij de juiste basis. Esthetisch, functioneel en constructief. Wij presenteren u een breed opgezet productprogramma dat u succesvoller maakt. Sprekende en moderne decors met een vaste stijl, innovatieve oppervlakstructuren en basisplaten, die technische eisen, rentabiliteit en een eenvoudige hantering perfect in harmonie brengen. Van hoogwaardig afzonderlijk project tot aan multifunctioneel complex – met Pfleiderer ontstaan uit uw ontwerpen praktische oplossingen in een overtuigende kwaliteit.



RECEPTEN VOOR UNIEKE ONTWERPEN

PFLEIDERER-OPLOSSINGEN VOOR DE KEUKENINDUSTRIE.

De keuken vormt het centrum van het huiselijke leven. Om aan de uniek hoge eisen op het gebied van functie, esthetiek en gebruiksgemak te voldoen, vormen de houtproducten van Pfleiderer de ideale basis. Met onze oplossingen tonen wij onze partners in de keuken-industrie nieuwe manieren om klanten te overtuigen en de toegevoegde waarde te optimaliseren. Maak nader kennis met onze innovatieve materialen, onze deskundigheid op het gebied van decors en oppervlakstructuren en onze diverse ondersteunende oplossingen.

FUNCTIONEEL
INDIVIDUEEL
DUURZAAM
GEVARIEERD



FUNCTIONEEL

FASCINATIE WORDT PRAKTISCH: FUNCTIONELE OPPERVlakken MET TOEGEVOEGDE WAARDE.

Trends op een stijlvolle en hoogwaardige manier implementeren is een van de sterke punten van Pfleiderer. Het XTreme-oppervlak is daarvan het beste voorbeeld: fascinerende visuele en haptische effecten, perfect gecombineerd met unieke technische eigenschappen. Verkrijgbaar in een verscheidenheid aan toepassingsproducten en met een stijlvolle decorkeuze. Voor hoogglanzende en matte designconcepten met maximale geschiktheid voor dagelijks gebruik die de zintuigen gedurende vele jaren elke dag opnieuw zullen prikkelen.

FUNCTIONALITEIT GOED DOORDACHT: DE UNIEKE XTREME-OPPERVLAKKEN.

Onze innovatieve XTreme-oppervlakken overtuigen door hun elegante uitstraling, warme, fluweelachtige structuur en geavanceerde anti-fingerprint effect*.

PrimeBoard XTreme



De doordachte decoratieve plaat met hoogwaardige, innovatieve laklaag. Naar keuze in XTreme Matt (XT) en XTreme Hoogglans (XG) verkrijgbaar. Gemakkelijk te verwerken en super stijlvol.



www.blauer-engel.de/uz76

Duopal XTreme




Extreem matte optiek en een hoge belastbaarheid. Het hogedruklaminaat voor uitdagende ideeën – geschikt voor postforming, onderhoudsvriendelijk en niet gevoelig voor vingerafdrukken en vetvlekken.



www.blauer-engel.de/uz76

Duopal XTreme Touch



Duopal XTreme Touch combineert het anti-fingerprint oppervlak XTreme Matt met een natuurlijk uitziende steen- of houtstructuur voor verticaal en vooral horizontale toepassingen.



www.blauer-engel.de/uz76

Duopal SolidColor XTreme



Zeer edel, door en door gekleurde hogedrukkunststofplaat in een extreem matte optiek met anti-fingerprint effect – voor een vrijwel naadloze optiek met een modern en monochroom design in hoogwaardige interieurinrichting.



www.blauer-engel.de/uz76

Duopal XTreme plus



Aanzienlijk krasbestendiger en sterker dan vergelijkbare matte oppervlakken! Duopal XTreme plus geeft de unieke XTreme uitstraling zelfs op horizontale, sterk belaste oppervlakken en randen.



www.blauer-engel.de/uz76

Duopal Compact XTreme plus



Het ultieme in de XTreme-familie. Compact hogedrukkunststofplaat Duopal Compact XTreme plus voor hoogwaardige, sterke meubels en inbouwmeubels met anti-fingerprint effect en super mat oppervlak. Aanzienlijk krasbestendiger en sterker dan vergelijkbare matte oppervlakken!



www.blauer-engel.de/uz76

Pfleiderer FunXTional Products zijn verkrijgbaar in verschillende afwerkingen – voor verschillende gebruiksintensiteiten in zowel verticale als horizontale toepassingen.

Product / Eigenschappen	PrimeBoard XTreme Matt (XT)	Duopal XTreme (XSM)	Duopal XTreme Touch (XMRT / XMVO)	Duopal SolidColor XTreme (XSM)	Duopal XTreme plus (XPSM)	Duopal Compact XTreme plus (XPSM)
Oppervlak- gesteldheid	vlak	vlak	gestructureerd	vlak	vlak	vlak
Aanbevolen voor verticale toepassing	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●
Aanbevolen voor horizontale toepassing	●○○○	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●
Aanbevolen voor zware horizontale toepassingen	○○○○	○○○○	○○○○	○○○○	●●●●	●●●●
Geschikt voor postforming	○○○○	●●●●	●●●●	○○○○	○○○○	○○○○
Anti-fingerprint	●●●○	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●
Onderhouds- vriendelijk	●●●○	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●
Verscheidenheid aan decors en structuren	●●●●	●●●●	●●●●	●○○○	●●○○	●○○○
Hoge krasbe- stendigheid	●●○○	●●○○	●●○○	●●○○	●●●●	●●●●

* PrimeBoard XTreme Hoogglans (XG): zonder anti-fingerprint effect, incl. spiegellans

INDIVIDUEEL

COMPROMISLOZE CREATIVITEIT VOOR UNIEKE KEUKENS.

Als partner van de meubel- en keukenindustrie kent Pfleiderer de eisen van de branche zeer goed. Met een onafhankelijke ontwikkelingsafdeling die voortdurend de nieuwste decortrends signaleert en implementeert, alsmede intensief onderzoek op het gebied van materialen uitvoert, zorgen wij ervoor dat Pfleiderer zijn klanten zeer individuele oplossingen kan bieden, desgewenst ook in gezamenlijke ontwikkeling en dus exclusief.

EXCLUSIEVE DECORS EN MATERIALEN: VAN IDEE TOT SERIEPRODUCTIE.

Het zijn vaak de individuele details die een keuken zijn waarde en onderscheidend vermogen geven. Dit geldt zowel voor de esthetiek als voor de functionaliteit. Om unieke oplossingen te bieden, heeft Pfleiderer innovatieve concepten die het onderscheid in de concurrerende omgeving mogelijk maken.

Houtproducten met dat beetje extra

De inbouwmontage van spoelbak en kookplaat maakt deel uit van de hoogwaardige kwaliteitsnorm in de keuken. In de regel was deze montagevariant echter voorbehouden aan natuursteenplaten, en dienovereenkomstig duur. In 2018 kon Pfleiderer in samenwerking met een bekende keukenfabrikant een aanzienlijk voordeligere materiaaloplossing op basis van hout ontwikkelen. Het werkblad XTop One heeft een extra functionele laag tussen het HPL en de spaanplaatdrager, die het betrouwbaar beschermt tegen zijdelings binnendringend water aan de installatierand. Inmiddels heeft de technologie zijn weg gevonden naar het Pfleiderer-assortiment voor industriële klanten.




Trendsetter in decors

Het decorbeheer van Pfleiderer zorgt ervoor dat de nieuwste woon- en meubeltrends voortdurend in ons portfolio worden opgenomen. Door korte ontwikkelingstijden zorgen wij ervoor dat onze partners hun positie op de markt betrouwbaar kunnen uitbreiden en hun klanten kunnen inspireren met unieke oplossingen.



R55022 Suomi Pine grijs

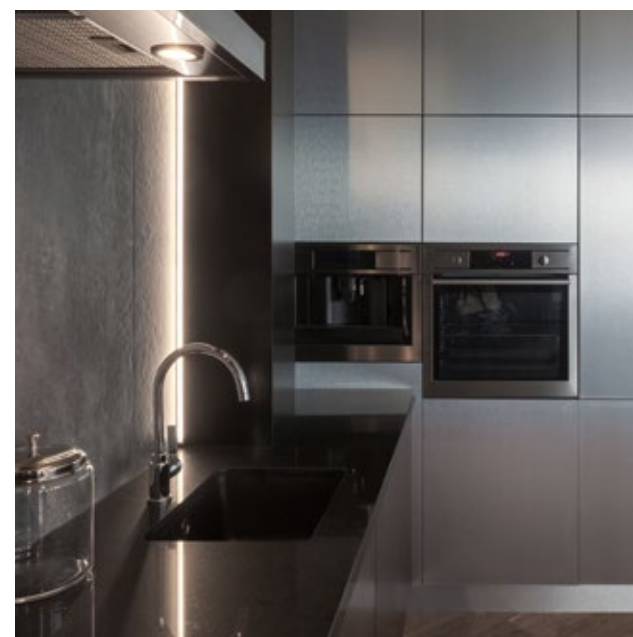

F79028 Piquée brons

DUURZAAM



VOORUITDENKEN TOEKOMSTBESTENDIGE, GEZONDE WOONMATERIALEN.

Het maakt deel uit van de filosofie van Pfleiderer om bij de ontwikkeling van materialen naast esthetiek, kwaliteit en duurzaamheid ook rekening te houden met ecologie en woongezondheid. Door consequent recyclingbeheer aan de grondstofkant, intelligente strategieën voor bindmiddelen en andere ingrediënten, en energie-efficiënte productieprocessen zorgen wij ervoor dat onze oplossingen aan de hoogste duurzaamheidseisen voldoen.


MAAK DE TOEKOMST DE MOEITE WAARD: DUURZAAMHEID BIJ PFLEIDERER.

Een compleet assortiment voor gezond wonen

Bij Pfleiderer staan emissiearme materialen op de voorgrond. Veel van onze plaatmaterialen zijn sinds vele jaren onderscheiden met de Blauwe Engel voor een gezond binnenklimaat. Begin 2020 zijn wij erin geslaagd om deze onderscheiding – naast houtspaanplaten en melamine producten – ook voor grote delen van het HPL-assortiment in de wacht te slepen. Daarmee hebt u toegang tot een consequent volledig assortiment en kunt u klantwensen zonder compromissen ten aanzien van ecologie en duurzaamheid vervullen.

Verantwoording voor morgen begint vandaag

Wij bij Pfleiderer willen het milieubewuste 'groene' materiaal hout volledig tot zijn recht laten komen. Daarom bieden wij reeds sinds vele jaren een omvangrijk assortiment aan emissiearme en milieuvriendelijke producten. Duurzaamheid – ecologisch, sociaal en economisch – alsook een zorgvuldige omgang met natuurlijke hulpbronnen zijn onwrikbare pijlers van onze bedrijfsfilosofie. Consequent recyclingmanagement en houtrecycling alsook onafhankelijke beoordeling van onze inkoop-, fabricage- en logistieke processen staan er garant voor dat voor onze producten geen bomen worden gekapt en dat u onze producten met een goed geweten kunt gebruiken en aan uw klanten verder kunt adviseren.

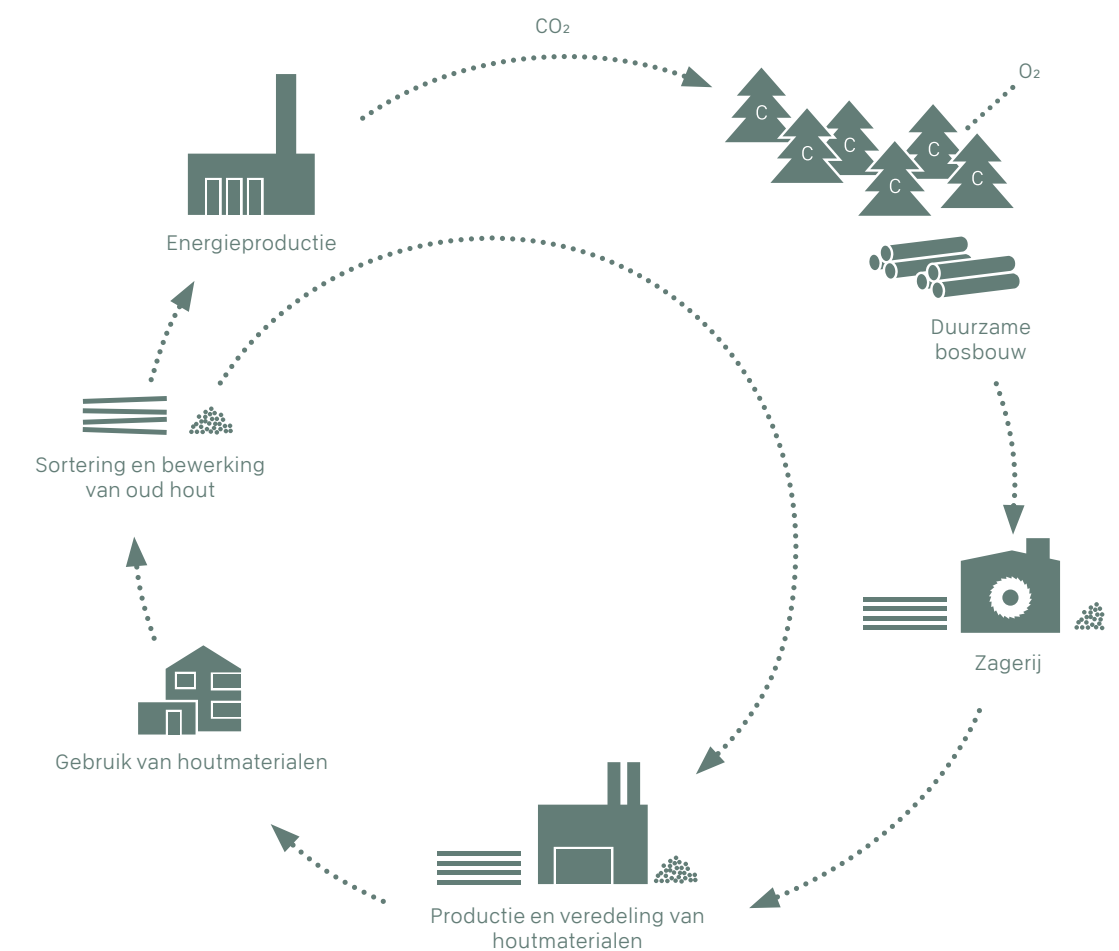

Door het meerfasige gebruik van hout (het zogenaamde cascadegebruik), het recyclen van hout en het gebruik van bosbouwhout en industrieel afvalhout voor hoogwaardige materialen met een lange levensduur, gebruikt Pfleiderer duurzame grondstoffen en dragen we actief bij aan de vermindering van de koolstofuitstoot, de lucht-, water- en bodemverontreiniging en aan de reductie van het energieverbruik. Wij controleren de houtcombinatie individueel, afhankelijk van het product, om een perfect evenwicht te bereiken tussen de kwaliteitseisen en het behoud van de hulpbronnen.



GEVARIEERD



FLEXIBILITEIT ALS STANDAARD: VOOR GRENSOVERSCHRIJDENDE TOEPASSINGEN.

Als het om ontwerpvrijheid gaat, is meer gewoon meer. Met de grootste decorselectie op de markt en de bijna oneindige combinatiemogelijkheden in het DST-systeem, ons kleur- en structuurcomposiet, zorgt Pfleiderer ervoor dat voor elk gewenst inrichtingsconcept een hoogwaardige totaaloplossing uit onze houtmaterialen kan worden ontwikkeld. Met een consistente uitstraling en bewezen kwaliteit, van werkbladen tot meubelfronten en keukenachterwanden.

DESIGN EN FUNCTIE IN PERFECTE HARMONIE

Flexibele materiaalkeuze voor individuele oplossingen.

Geheel om het even of u een bepaalde kleurtoon ambachtoverschrijdend wilt toepassen, aan brandveiligheidsvoorschriften moet voldoen of een onderhoudsarm oppervlak nodig hebt. Voor harmonieuze en functioneel doordachte concepten is er het DST-systeem van Pfleiderer: het biedt een breed scala aan technisch en optisch geteste combinaties van decors, structuren en kernmaterialen, waaruit u het systeem kiest dat het beste bij u past. Daarbij zijn alle decors in de Designcollectie standaard verkrijgbaar in zowel HPL als DecoBoard. Precies wat u nodig hebt om uw visies te realiseren. Indien gewenst voorzien wij u graag persoonlijk van advies!

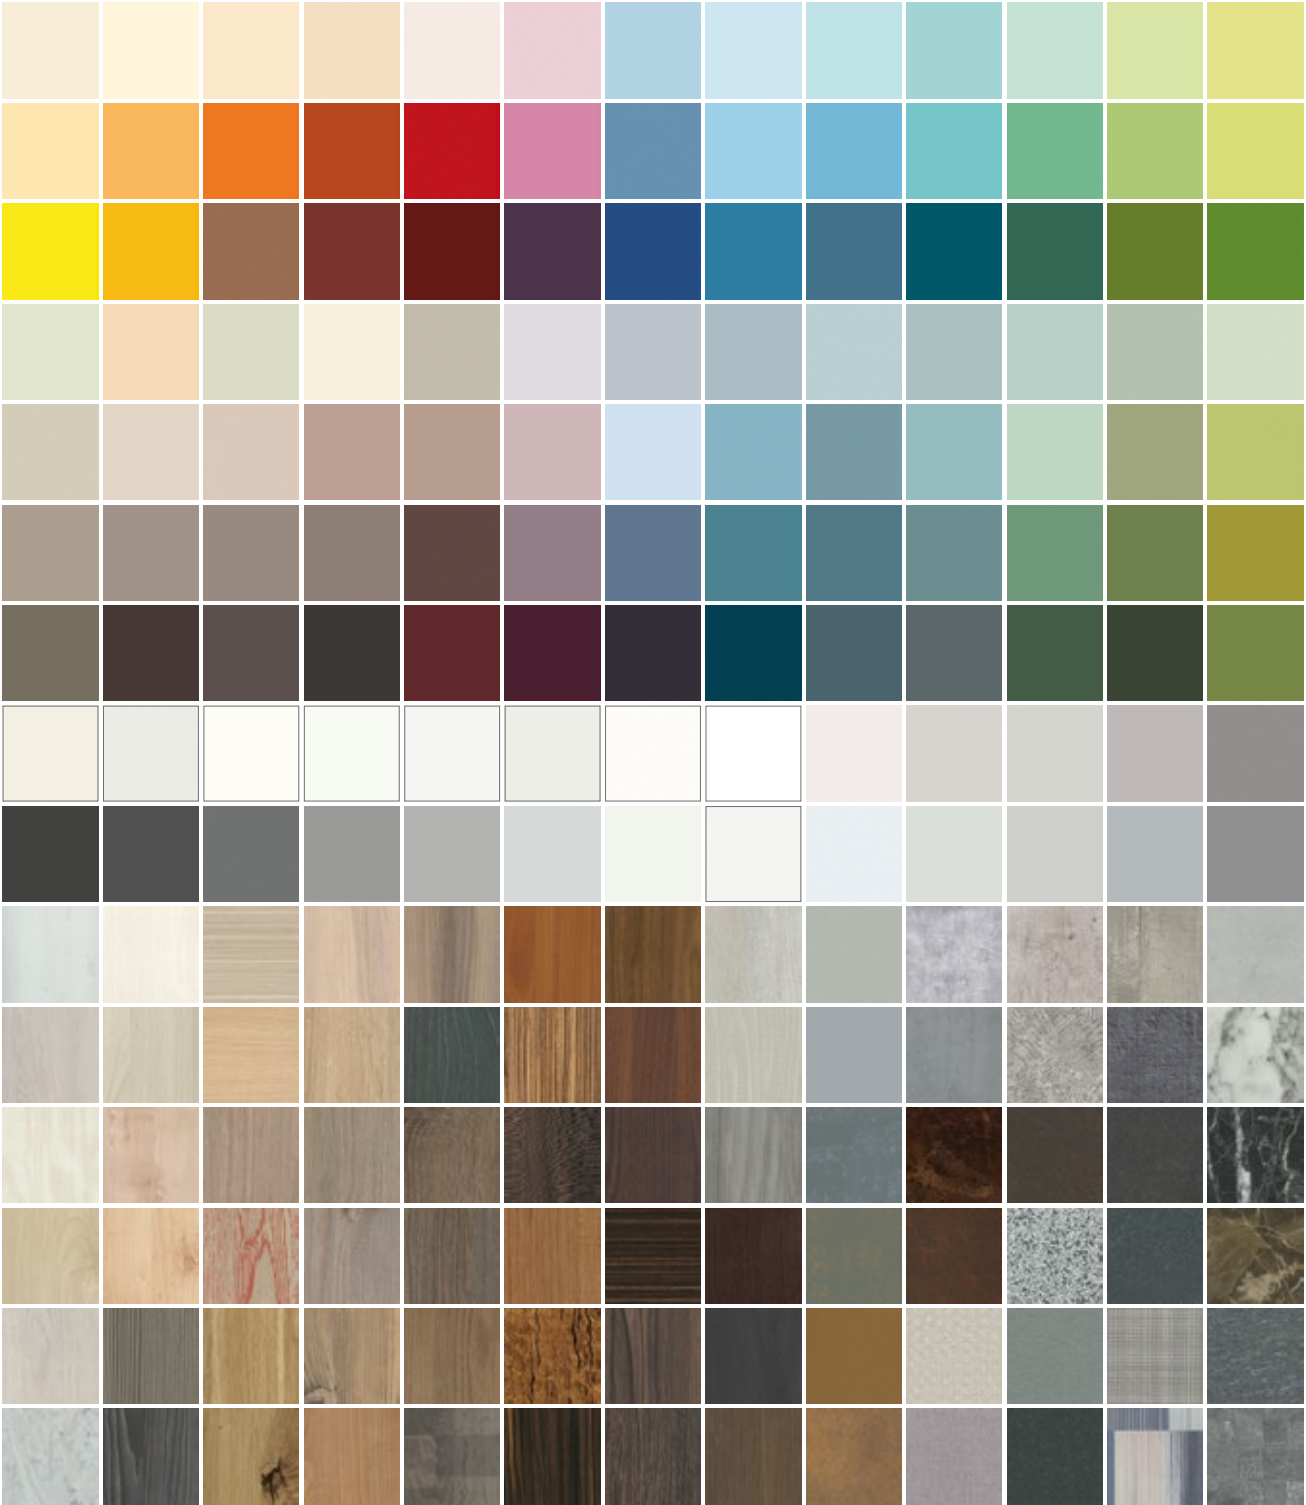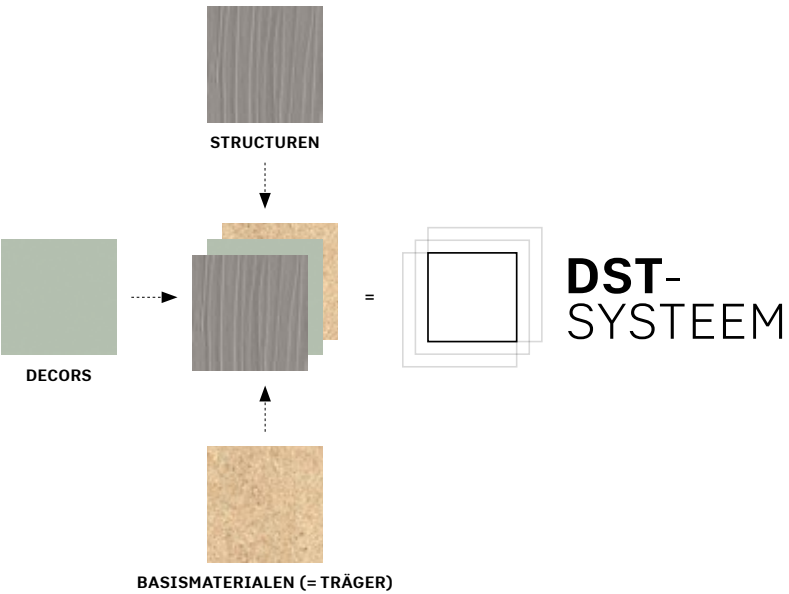

Daarnaast voeren we regelmatig een eigen trendonderzoeken- en -analyses uit om ervoor te zorgen dat onze selectie van decors altijd up-to-date is en dus volledig voldoet aan alle huidige eisen en wensen.



U vindt alle laatste trends op pfleiderer.com/trends

VAN FILIGRAAN TOT CONSTRUCTIE:
PFLEIDERER KEUKENOPLOSSINGEN VANUIT EEN
EN DEZELFDE BRON.

4

Keukenachterwanden

Extra highlights met hoge
gebruikswaarde
> pag. 36

2

Fronten

Onderhoudsvriendelijke,
schitterende oppervlakken
> pag. 30

1

Werkbladen

Robuust, hygiënisch
en zeer functioneel
> pag. 24

3

Corpussen

Stabiel, duurzaam en
optimaal om mee te werken
> pag. 34

WERKBLADEN

DUURZAAMHEID IN HAAR MOOISTE VORM.

Niets in de keuken wordt zo zwaar belast als het werkblad. Het moet hittebestendig en slagvast, voedselveilig en slijtvast zijn. Met hun brede scala aan decors zijn Pfleiderer werkbladen een uniek divers en hoogwaardig alternatief voor beton en steen – alle ontwerpen zijn bestand tegen zelfs de zwaarste gebruiksomstandigheden. Zo bieden ze ontwerpvrijheid zonder afbreuk te doen aan functie en kwaliteit!

- Hoogwaardig en robuust HPL-oppervlak
- Ook verkrijgbaar in het anti-fingerprint oppervlak XTreme Matt
- Verfijnde oplossing voor meubilair en interieur
- Hygiënisch en gemakkelijk te reinigen
- Naadloos kleurspel met andere meubelementen voor consistente, stijlvolle ontwerpconcepten.

HYGIËNE ALS STANDAARD

Bacteriën, ziektekiemen en virussen op meubilair en interieuroppervlakken vormen een reëel infectierisico. Om een belangrijke bijdrage te leveren aan de hygiëne, vooral in keukens, heeft Pfleiderer oppervlakken ontwikkeld die ziekteverwekkers zoals bacteriën en zelfs virussen actief helpen verminderen

Standaardoppervlakken


- Antimicrobiële werking binnen 24 uur (volgens JIS Z 2801 / ISO 22196)




- Bacteriën
- Standaardoppervlak

microPLUS® oppervlak

- Antimicrobiële werking binnen 7 uur (volgens JIS Z 2801 / ISO 22196)
- Antiviraal werking tegen omhulde virussen binnen 24 uur (volgens ISO 21702:2019), inclusief HI-virus, SARS-coronavirus 1 en 2 en Westnijlvirus.

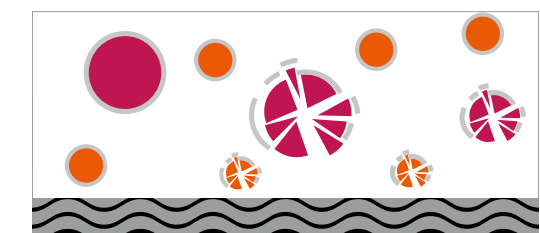

- Omhulde virussen
- microPLUS®-oppervlak

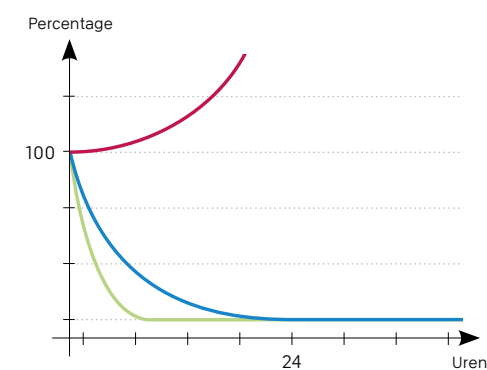

- Ontwikkeling van bacteriën op conventionele oppervlakken, zoals PE-kunststof
- Reductie van bacteriën met onze klassieke producten
- Reductie van bacteriën met microPLUS®



© www.conceptdesign.com.au

HET IMPLEMENTEREN VAN ELEGANTIE OP EEN HOOGWAARDIGE MANIER: WERKBLADEN VOOR ELKE STIJL.

Met hun Duropal HPL-afwerking bieden de werkbladen van Pfleiderer een duurzaamheid en een lange levensduur die de moeite waard zijn. Voor verschillende inbouwsituaties en ontwerpstijlen – als filigraan Duropal Compact Werkblad of op spaanplaatdrager met hoekig gefreesde rand, PerForm laserrand of na te bewerken rand. Ongeacht de gewenste vormgeving, creatieve ideeën nemen hier aantrekkelijke vormen aan.



De actuele decorselectie voor
de Duropal-werkbladencollectie
Industrial kunt u hier bekijken
productfinder.pfleiderer.com





PRODUCTOVERZICHT VOOR WERKBLADEN

Hier vindt u een productselectie die specifiek is afgestemd op uw toepassingsgebied.
Meer producten vindt u op de detailpagina's of op www.pfleiderer.com.

Duopal HPL




Hogedrukkunststofplaat in diverse geselecteerde decoratieve structuurcombinaties in combinatie met o.a. DecoBoard-producten. De complete designcollectie is uit voorraad leverbaar. Dankzij verschillende formaten, bijv. ook voor deuren van standaardbreedte tot bovenmatige breedte, extreem gunstig verzaagd te gebruiken.



www.blauer-engel.de/uz76

> pag. 51

Duopal XTreme



Extreem matte optiek en een hoge belastbaarheid. Het hogedruklaminaat voor uitdagende ideeën – geschikt voor postforming, onderhoudsvriendelijk en niet gevoelig voor vingerafdrukken en vetvlekken.



www.blauer-engel.de/uz76

> pag. 53

Duopal XTreme plus



Aanzienlijk krasbestendiger en sterker dan vergelijkbare matte oppervlakken! Duopal XTreme plus geeft de unieke XTreme-optiek en -gevoel zelfs op horizontale, sterk belaste oppervlakken en randen.



www.blauer-engel.de/uz76

> pag. 55

Duopal XTreme Touch



Duopal XTreme Touch combineert het anti-fingerprint oppervlak XTreme Matt met een natuurlijk uitziende steen- of houtstructuur voor verticaal en vooral horizontale toepassingen.



www.blauer-engel.de/uz76

> pag. 54

Duopal Werkblad Quadra P2



Werkbladen voldoen aan de hoogste eisen op het gebied van duurzaamheid en levensduur. Door hun voedselveilig oppervlak worden ze gebruikt in moderne keukens, badkamers, medische praktijken maar ook als werkblad, bijvoorbeeld in winkelrichtingen of voor industriële toepassingen.



www.blauer-engel.de/uz76

> pag. 63–66

Duopal Compact Werkblad, zwarte kern



Ideaal voor projecten waarbij bijzondere robuustheid, duurzaamheid en een hoge mate van hygiëne en esthetische aantrekkingskracht van het materiaal vereist zijn. Alle decors in de collectie zijn verkrijgbaar in hetzelfde decor als onze standaard HPL- of DecoBoard-producten. Door de zwart gekleurde kern is het materiaal geschikt voor open kantoplossingen en voor het graveren van individuele 3D-effecten.



www.blauer-engel.de/uz76

> pag. 67

FRONTEN

STIJLVOLLE AFWERKING VOOR FUNCTIONELE CONCEPTEN.

Als het gaat om een verfijnde inrichting, gelden in de keukens de hoogste normen. De installatie van huishoudelijke apparaten, de onmiddellijke nabijheid van water- en elektrische installaties en het intensieve dagelijkse gebruik stellen bijzondere eisen. Om ervoor te zorgen dat meubelfronten jarenlang esthetisch en functioneel blijven inspireren, levert Pfleiderer de juiste materialen op basis van hout: schitterende decors, robuuste oppervlakken en de juiste dragers om ideeën op een woongezonde en hoogwaardige manier uit te voeren. Met goed doordachte, innovatieve eigenschappen zoals emissiearme verlijming en productoverschrijdende beschikbaarheid van oppervlakstructuren.

PRODUCTOVERZICHT

Hier vindt u een productselectie die specifiek is afgestemd op uw toepassingsgebied. Meer producten vindt u op de detailpagina's of op www.pfleiderer.com.

Duropol HPL



Hogedrukkunststofplaat in diverse geselecteerde decoratieve structuurcombinaties in combinatie met o.a. DecoBoard-producten. De complete designcollectie is uit voorraad leverbaar. Dankzij verschillende formaten, bijv. ook voor deuren van standaardbreedte tot bovenmatige breedte, extreem gunstig verzaagd te gebruiken.



www.blauer-engel.de/uz76

> pag. 51

PrimeBoard XTreme P2



De doordachte decoratieve plaat met hoogwaardige, innovatieve laklaag. Naar keuze in XTreme Matt (XT) en XTreme Hoogglans (XG) verkrijgbaar. Gemakkelijk te verwerken en super stijlvol.



www.blauer-engel.de/uz76

> pag. 41-44

DecoBoard P2



Onze allrounder – verkrijgbaar in vele decors en formaten! Alle decors van ons Express-programma zijn snel uit voorraad leverbaar!



www.blauer-engel.de/uz76

> pag. 45

DecoBoard P2 F****



Emissiearme decoratieve plaat met melamine toplaag voor gezonder wonen – verkrijgbaar met alle decors van de Pfleiderer-collectie!



www.blauer-engel.de/uz76

> pag. 48

DecoBoard MDF plus



Decorpaneel met melamine toplaag en MDF-dragers voor nog rustigere oppervlakken, ook zeer geschikt voor glanzende oppervlakken.

> pag. 50

Duropol XTreme



Extreem matte optiek en een hoge belastbaarheid. Het hogedruklaminaat voor uitdagende ideeën – geschikt voor postforming, onderhoudsvriendelijk en niet gevoelig voor vingerafdrukken en vetvlekken.



www.blauer-engel.de/uz76

> pag. 53

Duropol XTreme plus



Aanzienlijk krasbestendiger en sterker dan vergelijkbare matte oppervlakken! Duropol XTreme plus geeft de unieke XTreme-optiek en -gevoel zelfs op horizontale, sterk belaste oppervlakken en randen.

> pag. 55

Duropol XTreme Touch




Duropol XTreme Touch combineert het anti-fingerprint oppervlak XTreme Matt met een natuurlijk uitziende steen- of houtstructuur voor verticaal en vooral horizontale toepassingen.



www.blauer-engel.de/uz76

> pag. 54

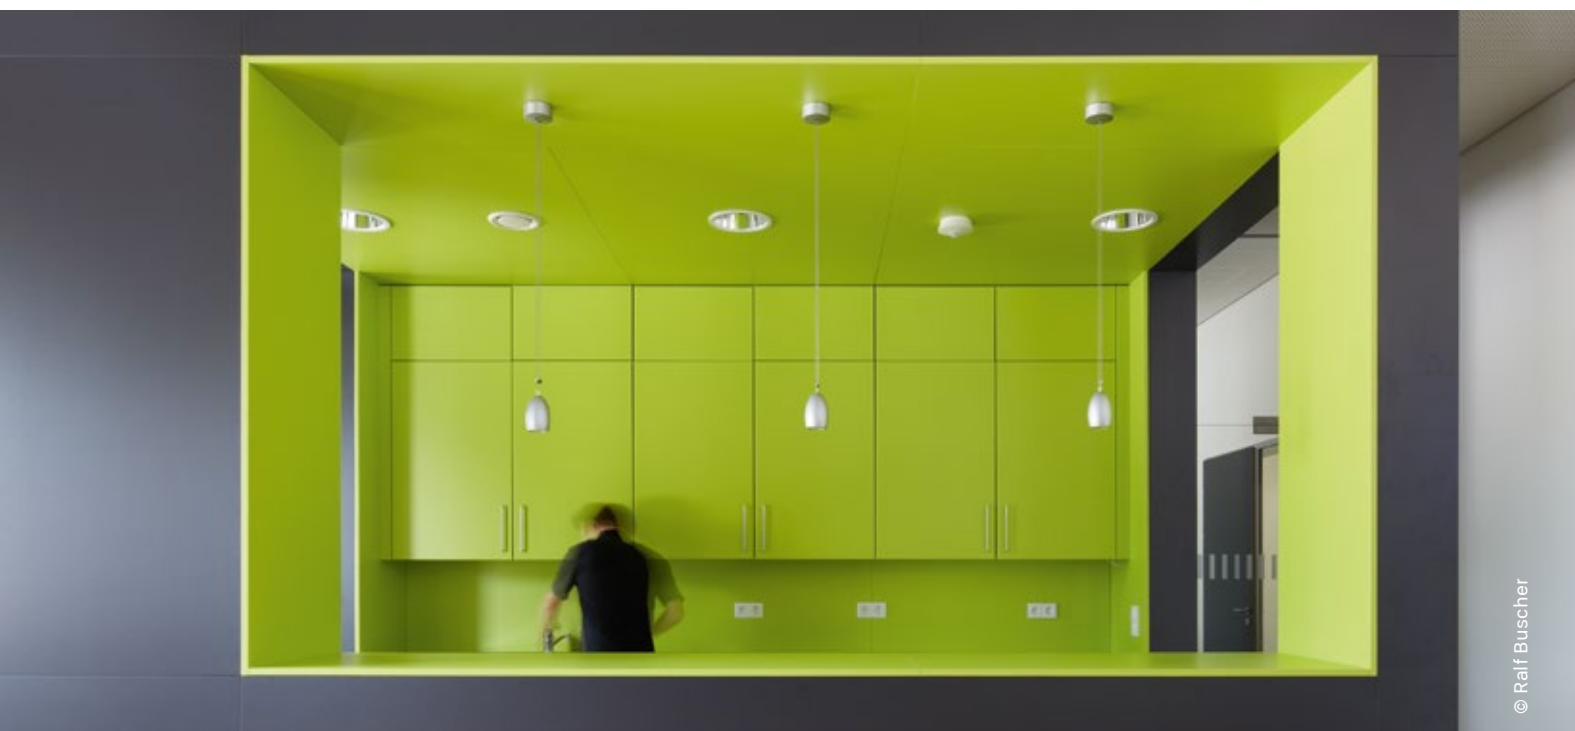

© Ralf Buscher

HIGHLIGHTS IN MAT, VOOR IDEEËN DIE RAKEN.

Texturen maken materialen tastbaar – niet alleen visueel, maar ook haptisch. XTreme-oppevlakken combineren een fluweelzachte, supermatte afwerking met een praktisch anti-fingerprint effect en een robuust oppervlak dat op lange termijn aantrekkelijk blijft in de keuken. Als onderdeel van Pfleiderer FunXTional Products is het XTreme-oppevlak verkrijgbaar als innovatieve meerlaagse lak direct op spaanplaat en als decoratief, na te bewerken hogedruklaminaat.

CORPUSSSEN



ECHTE KWALITEIT ZIT OOK VERBORGEN.

De ware kwaliteit van een interieur of meubel is vaak pas op het tweede gezicht zichtbaar: in de corpus. Met DecoBoard levert Pfleiderer een belangrijke bijdrage aan de compromisloze hoogwaardige en economische realisatie van inbouwelementen, planken en vakken. Als een gezonde woonoplossing heeft het paneel de Blauwe Engel uitgereikt gekregen voor emissiearme materialen, en met het Cradle to Cradle certified® Bronze draagt DecoBoard een van de strengste onafhankelijke certificeringen voor gezondheid van het materiaal, recycleerbaarheid, gebruik van hernieuwbare energieën, verantwoord gebruik van water en sociale rechtvaardigheid.

PRODUCTOVERZICHT

Hier vindt u een productselectie die specifiek is afgestemd op uw toepassingsgebied. Meer producten vindt u op de detailpagina's of op www.pfleiderer.com.

DecoBoard P2



Onze allrounder – verkrijgbaar in vele decors en formaten! Alle decors van ons Express-programma zijn snel uit voorraad leverbaar!



www.blauer-engel.de/uz76

> pag. 45

DecoBoard P2 CARB2



Emissiearme decoratieve plaat met melamine toplaag voor gezonder wonen – verkrijgbaar met alle decors van de Pfleiderer-collectie!



www.blauer-engel.de/uz76

> pag. 47

DecoBoard P2 F****



Emissiearme decoratieve plaat met melamine toplaag voor gezonder wonen – verkrijgbaar met alle decors van de Pfleiderer-collectie!



www.blauer-engel.de/uz76

> pag. 48

PrimeBoard XTreme P2



De doordachte decoratieve plaat met hoogwaardige, innovatieve laklaag. Naar keuze in XTreme Matt (XT) en XTreme hoogglans (XG) verkrijgbaar. Gemakkelijk te verwerken en super stijlvol.



www.blauer-engel.de/uz76

> pag. 41–44

DecoBoard MDF plus



Decorpaneel met melamine toplaag en MDF-dragers voor nog rustigere oppervlakken, ook zeer geschikt voor glanzende oppervlakken.

> pag. 50

DecoBoard MFP Hybrid



Deze hoogwaardige plaat combineert de voordelen van klassieke spaanplaat met een vezelplaat met hoge dichtheid. Door zijn verhoogde buigsterkte is hij bij uitstek geschikt voor extra brede rekkensystemen en meubelbodems.

> pag. 49

KEUKEN- ACHTER- WANDEN

SUCCESVOLLE AFWERKING VOOR EEN CONSISTENT ONTWERP.

Met houtproducten van Pfleiderer kan de keukenachterwand naadloos worden geïntegreerd in het totale ontwerp van de keuken. Met hetzelfde decor als het werkblad, met patroonherhaling of met uw eigen motieven in schitterende individuele druk – Pfleiderer-producten voor keuken-achterwanden bestrijken een breed scala van hoogwaardige melamineharscoating tot compromisloze HPL-kwaliteit.

PRODUCTOVERZICHT

Hier vindt u een productselectie die specifiek is afgestemd op uw toepassingsgebied. Meer producten vindt u op de detailpagina's of op www.pfleiderer.com.

DecoBoard P2 CARB2



Emissiearme decoratieve plaat met melamine toplaag voor gezonder wonen – verkrijgbaar met alle decors van de Pfleiderer-collectie!



www.blauer-engel.de/uz76

> pag. 47

DecoBoard Individual Motiv P2



Met deze gemelamineerde spaanplaat kunt u uw eigen motief in digitaal druk in seriegrootte 1 of kleine series op meubel- of wandvlakken aanbrengen – ook verkrijgbaar in combinatie met HPL-producten!



www.blauer-engel.de/uz76

> pag. 46

Duropol HPL Individual Motiv



Maak uw eigen motief met deze hogedruk-kunststofplaat in digitaal druk in seriegrootte 1 of kleine series op meubels, wandvlakken of deuren – ook verkrijgbaar in brandvertragende kwaliteit en met IMO test en in combinatie met DecoBoard-producten!



www.blauer-engel.de/uz76

> pag. 56

Duropol Sandwichpaneel P2



In de decor- en structuurkoppeling binnen het DST-systeem zijn met HPL geplankte elementen bij uitstek geschikt voor oppervlakken waar de grotere robuustheid van HPL vereist is.



www.blauer-engel.de/uz76

> pag. 59



UIT ÉÉN BRON: NETTE OPLOSSING OP DE ACHTERGROND.

Als onderdeel van het totale ontwerp kunnen extra accenten worden aangebracht met behulp van keukenachterwanden. Met het Pfleiderer assortiment wordt dit bereikt in een compromisloze hoge kwaliteit en met een uitzonderlijk stilistisch vertrouwen – als harmonieuze verlenging van werkbladen en fronten of heel bewust als materiaal- of kleurcontrast. Dat geldt natuurlijk ook voor de oppervlakstructuur, waar dankzij het innovatieve XTreme-oppervlak zelfs matte looks kunnen worden gerealiseerd in een unieke robuuste, onderhoudsvriendelijke kwaliteit.




DECORATIEVE PANELEN VOOR INTERIEUR- AFWERKING

Toegepast decor:
S63009 Marmer Carrara

DECORATIEVE PLATEN GELAKTE PLATEN


PrimeBoard XTreme P2

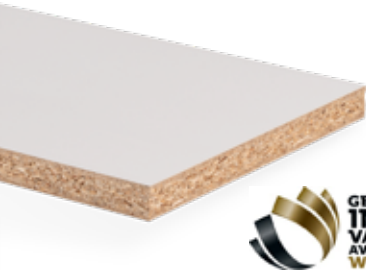

Melamine houtspaanplaat met hoogwaardige en innovatieve meerlaagse laklaag bestaande uit een duurzame elastische functionele laag en UV-uitgeharde acryllakken.



TOEPASSINGSGEBIEDEN



Exclusieve interieur- en projectinrichtingen, woon- en slaapkamermeubilair / schuifdeuren, badkamermeubilair en keukenfronten.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN



Hoge glans



Diversiteit in decor en/of structuur



Onderhouds-vriendelijk



Anti-fingerprint



Verwerkings-vriendelijk



Bijzonder emissiearm

Productnorm	Gebaseerd op EN 14322
Basismateriaal	ClassicBoard P2 Ureumharsgebonden houtspaanplaat type P2 volgens EN 312, geschikt voor niet-dragende doeleinden in droge ruimtes.
Brandgedrag	Normaal ontvlambaar D-s2,d0 volgens EN 13986 afhankelijk van de uiteindelijke toepassing (dikte: ≥ 9 mm / ruwe dichtheid: ≥ 600 kg/m³)
CE-categorie	EN 13986:2004 +A1:2015 Panelen voor binneninrichting (inclusief meubilair) voor gebruik in droge ruimten
Formaldehyde-emissieklasse	E1 E05
Opmerking	De laklaag kan enkel- of dubbelzijdig aangebracht worden. XTreme Matt (XT) / XTreme hoogglans (XG) FSC-certificering of PEFC-certificering – Op aanvraag verkrijgbaar.


FORMAAT IN MM

Lengte	Breedte	Dikte
2.800	2.100	10* 12* 13* 16 18 19 22 25 28

* alleen in XTreme Matt (XT)




PrimeBoard XTreme P2 CARB2

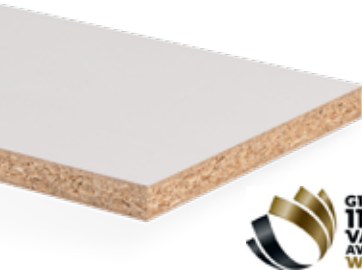

Emissie-arme houtspaanplaat met hoogwaardige en innovatieve meerlaagse laklaag bestaande uit een duurzame elastische functionele laag en UV-uitgeharde acryllakken.



TOEPASSINGSGEBIEDEN



Exclusieve interieur- en projectinrichtingen, woon- en slaapkamermeubilair / schuifdeuren, badkamermeubilair en keukenfronten.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN



Hoge glans



Diversiteit in decor en/of structuur



Onderhouds-vriendelijk



Anti-fingerprint



Verwerkings-vriendelijk




Bijzonder emissiearm

Productnorm	Gebaseerd op EN 14322
Basismateriaal	ClassicBoard P2 CARB2 Emissie-arme houtspaanplaat type P2 conform EN 312, geschikt voor niet-dragende doeleinden in droge ruimtes.
Brandgedrag	Normaal ontvlambaar D-s2,d0 volgens EN 13986 afhankelijk van de uiteindelijke toepassing (dikte: ≥ 9 mm / ruwe dichtheid: ≥ 600 kg/m³)
Formaldehyde-emissieklasse	E1 E05 CARB Phase 2 / TSCA Title VI
Opmerking	De laklaag kan enkel- of dubbelzijdig aangebracht worden. XTreme Matt (XT) / XTreme hoogglans (XG) FSC-certificering of PEFC-certificering – Op aanvraag verkrijgbaar.


FORMAAT IN MM

Lengte	Breedte	Dikte
2.800	2.100	10* 12* 13* 16 18 19 22 25 28

* alleen in XTreme Matt (XT)

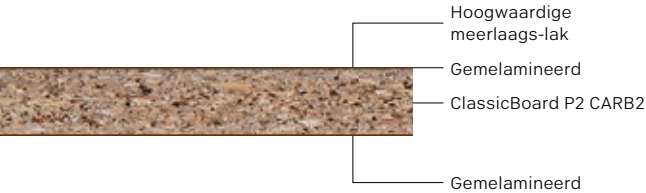


PrimeBoard XTreme MDF plus

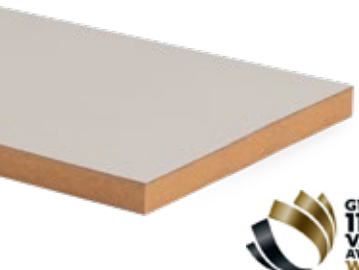

Vezelplaat met gemiddelde dichtheid met hoogwaardige en innovatieve meerlaagse laklaag bestaande uit een duurzame elastische functionele laag en UV-uitgeharde acryllakken.



TOEPASSINGSGEBIEDEN



Exclusieve interieur- en projectinrichtingen, woon- en slaapkamermeubilair / schuifdeuren, badkamermeubilair en keukenfronten.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN



Hoge glans



Diversiteit in decor en/of structuur



Onderhouds-vriendelijk



Anti-fingerprint




Verwerkings-vriendelijk


Productnorm	Gebaseerd op EN 14322
Basismateriaal	StyleBoard MDF plus Vezelplaat met gemiddelde dichtheid (MDF) volgens EN 622-1, en homogene opbouw.
Brandgedrag	Normaal ontvlambaar D-s2,d0 volgens EN 13986 afhankelijk van de uiteindelijke toepassing (dikte: ≥ 9 mm / ruwe dichtheid: ≥ 600 kg/m³)
Formaldehyde-emissieklasse	E1 E05 CARB Phase 2 / TSCA Title VI
Opmerking	De laklaag kan enkel- of dubbelzijdig aangebracht worden. XTreme Matt (XT) / XTreme hoogglans (XG) FSC-certificering of PEFC-certificering – Op aanvraag verkrijgbaar.

FORMAAT IN MM

Lengte	Breedte	Dikte
2.800	2.100	12 16 18 19 22 25 28

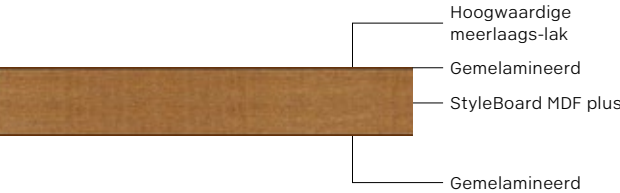


PrimeBoard XTreme MDF zwart natuur

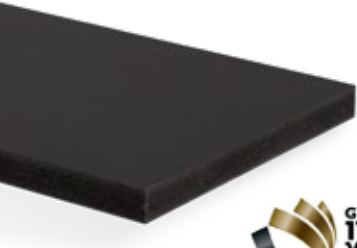

Natuurlijke, door en door gekleurde zwarte vezelplaat met gemiddelde dichtheid met hoogwaardige en innovatieve meerlaagse laklaag bestaande uit een duurzame elastische functionele laag en UV-uitgeharde acryllakken.



TOEPASSINGSGEBIEDEN



Winkelontwerp / productpresentatie, exclusieve interieur- en projectinrichtingen, woon- en slaapkamermeubilair / schuifdeuren, badkamermeubilair en keukenfronten.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN



Hoge glans



Onderhouds-vriendelijk



Anti-fingerprint




Verwerkings-vriendelijk


Productnorm	Gebaseerd op EN 14322
Basismateriaal	StyleBoard MDF zwart Decoratieve door en door gekleurde zwarte vezelplaat met gemiddelde dichtheid (MDF) volgens EN 622-1 en homogene opbouw.
Brandgedrag	Normaal ontvlambaar D-s2,d0 volgens EN 13986 afhankelijk van de uiteindelijke toepassing (dikte: ≥ 9 mm / ruwe dichtheid: ≥ 600 kg/m³)
Formaldehyde-emissieklasse	E1 E05 CARB Phase 2 / TSCA Title VI
Opmerking	De laklaag kan enkel- of dubbelzijdig aangebracht worden. Bij 1-zijdige laklaag is de achterzijde ruw/onbehandeld. XTreme Matt (XT) / XTreme hoogglans (XG) Door het gebruik van een natuurlijk materiaal op houtbasis kan het uiterlijk van het paneel variëren. Deze afwijkingen zijn te wijten aan het gewenste karakter van het product. Zoals gebruikelijk bij natuurlijke producten is elke plaat uniek. FSC-certificering of PEFC-certificering – Op aanvraag verkrijgbaar.

FORMAAT IN MM

Lengte	Breedte	Dikte
2.800	2.100	16 19 25

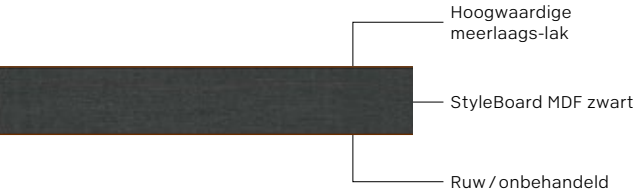

DecoBoard P2

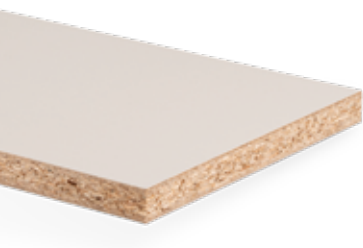

Ureumharsgebonden houtspaanplaat, met aan beide zijden een decoratieve gemelamineerde toplaag, bekroond met de Blue Angel.

TOEPASSINGSGEBIEDEN



Frame- en frontkwaliteit voor de meubel-, winkel- en interieurinrichting.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN



Diversiteit in decor en/of structuur



Onderhouds-vriendelijk



Antimicrobieel



Geschikt voor levensmiddelen



Bijzonder emissiearm

Productnorm	EN 14322
Basismateriaal	ClassicBoard P2 Ureumharsgebonden houtspaanplaat type P2 volgens EN 312, geschikt voor niet-dragende doeleinden in droge ruimtes.
Brandgedrag	D-s2,d0 volgens EN 13986 afhankelijk van de uiteindelijke toepassing (dikte: ≥ 9 mm / ruwe dichtheid: ≥ 600 kg/m³)
CE-categorie	EN 13986:2004 +A1:2015 Panelen voor binneninrichting (inclusief meubilair) voor gebruik in droge ruimten.
Formaldehyde-emissieklasse	E1 E05
Antimicrobiële werking	Oppervlak met antimicrobiële effect binnen 24 uur voor interieurafwerking – Testmethode JIS Z 2801 / ISO 22196
Opmerking	FSC-certificering of PEFC-certificering – Op aanvraag verkrijgbaar.

FORMAAT IN MM

Lengte	Breedte	Dikte
2.655	2.100	8 10 12 13 15 16 18 19 22 25 28 30 32 38
2.800	2.100	8 10 12 13 15 16 18 19 22 25 28 30 32 38
3.200	2.100	8 10 13 16 18 19 22 25 30
4.100	2.100	16 18 19
5.310	2.100	8 10 12 13 15 16 18 19 22 25 28 30 32 38
5.600	2.100	8 10 12 13 15 16 18 19 22 25 28 30 32 38




DecoBoard Individual Motiv P2




Ureumharsgebonden houtspaanplaat met individuele digitale drukmotieven in een gemelamineerde toplaag, bekleed met de Blue Angel. De voorzijde is naar wens bedrukt, de achterzijde is standaard wit.

TOEPASSINGSGEBIEDEN



Individuele meubel- en inbouwelementen, wandbekledingen, scheidingselementen, met name verticaal te gebruiken. Met een creatieve interieurinrichting en voor zakelijk gebruik, bij beurzen en evenementen, in shops en stores, in gastronomie, hotels en cruiseschepen, in opleidings- en vrijetijdsinrichtingen, praktijken en klinieken. Het gebruik voor horizontale en mechanisch belaste toepassingen wordt niet aanbevolen.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN



Design individualiseerbaar



Onderhoudsvriendelijk



Antimicrobieel



Geschikt voor levensmiddelen



Bijzonder emissiearm


Productnorm	Gebaseerd op EN 14322
Basismateriaal	ClassicBoard P2 Ureumharsgebonden houtspaanplaat type P2 volgens EN 312, geschikt voor niet-dragende doeleinden in droge ruimtes.
Brandgedrag	D-s2,d0 volgens EN 13986 afhankelijk van de uiteindelijke toepassing (dikte: ≥ 9 mm / ruwe dichtheid: ≥ 600 kg/m³)
CE-categorie	EN 13986:2004 +A1:2015 Panelen voor binneninrichting (inclusief meubilair) voor gebruik in droge ruimten.
Formaldehyde-emissieklasse	E1 E05
Antimicrobiële werking	Oppervlak met antimicrobiële effect binnen 24 uur voor interieuraufwerking – Testmethode JIS Z 2801 / ISO 22196
Opmerking	Maximaal motief per plaat incl. overmaat 2.750 x 2.030 mm. Grotere motieven kunnen naast elkaar geplaatst worden. Levering van op maat gezaagde delen niet mogelijk. FSC-certificering of PEFC-certificering – Op aanvraag verkrijgbaar.

FORMAAT IN MM

Lengte	Breedte	Dikte
2.800	2.100	16 18 19 22 25 28 30 32




DecoBoard P2 CARB2

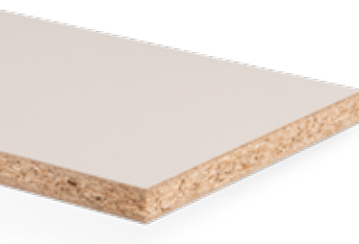

Emissie-arme houtspaanplaat, met aan beide zijden een decoratieve gemelamineerde toplaag, bekleed met de Blue Angel.

TOEPASSINGSGEBIEDEN



Frame- en frontkwaliteit voor de meubel-, winkel- en interieurinrichting.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN



Diversiteit in decor en/of structuur



Onderhoudsvriendelijk



Antimicrobieel



Geschikt voor levensmiddelen



Bijzonder emissiearm


Productnorm	EN 14322
Basismateriaal	ClassicBoard P2 CARB2 Emissie-arme houtspaanplaat type P2 conform EN 312, geschikt voor niet-dragende doeleinden in droge ruimtes.
Brandgedrag	D-s2,d0 volgens EN 13986 afhankelijk van de uiteindelijke toepassing (dikte: ≥ 9 mm / ruwe dichtheid: ≥ 600 kg/m³)
Formaldehyde-emissieklasse	E1 E05 CARB Phase 2 / TSCA Title VI
Antimicrobiële werking	Oppervlak met antimicrobiële effect binnen 24 uur voor interieuraufwerking – Testmethode JIS Z 2801 / ISO 22196
Opmerking	FSC-certificering of PEFC-certificering – Op aanvraag verkrijgbaar.

FORMAAT IN MM

Lengte	Breedte	Dikte
2.655	2.100	8 10 12 13 15 16 18 19 22 25 28 30 32 38
2.800	2.100	8 10 12 13 15 16 18 19 22 25 28 30 32 38
3.200	2.100	8 10 13 16 18 19 22 25 30
4.100	2.100	16 18 19
5.310	2.100	8 10 12 13 15 16 18 19 22 25 28 30 32 38
5.600	2.100	8 10 12 13 15 16 18 19 22 25 28 30 32 38




DecoBoard P2 F****

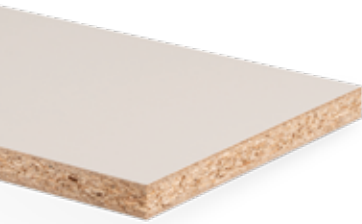

Emissie-arme houtspaanplaat, met aan beide zijden een decoratieve gemelamineerde toplaag, onderscheiden met de Blue Angel.

TOEPASSINGSGEBIEDEN



Emissiegereduceerde totaaloplossingen bij interieurinrichtingen en meubels in de particuliere alsook in de utiliteitssector, bijvoorbeeld in hotels, scholen, bureaus en directiegebouwen, in het bijzonder als materialen met bijzonder gering emissiepotentieel nodig zijn.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN



Diversiteit in decor en/of structuur



Onderhouds-vriendelijk



Antimicrobieel



Geschikt voor levensmiddelen




Bijzonder emissiearm

Productnorm	EN 14322
Basismateriaal	ClassicBoard P2 F**** Emissie-arme houtspaanplaat type P2 volgens EN 312, geschikt voor niet-dragende doeleinden in droge ruimtes.
Brandgedrag	D-s2,d0 volgens EN 13986 afhankelijk van de uiteindelijke toepassing (dikte: ≥ 9 mm / ruwe dichtheid: ≥ 600 kg/m³)
Formaldehyde-emissieklasse	F**** E1 E05
Antimicrobiële werking	Oppervlak met antimicrobiële effect binnen 24 uur voor interieuraufwerking – Testmethode JIS Z 2801 / ISO 22196
Opmerking	FSC-certificering of PEFC-certificering – Op aanvraag verkrijgbaar.

FORMAAT IN MM

Lengte	Breedte	Dikte
2.655	2.100	8 10 16 18 19 25
2.800	2.100	19
5.310	2.100	8 10 16 18 19 25
5.600	2.100	19

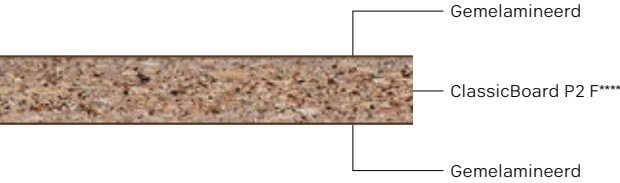


DecoBoard MFP Hybrid



Combinatie van een houtspaanplaat (MFP) als middenlaag en aan beide zijden bekleed met een dunne vezelplaat met hoge dichtheid (HDF) als deklaag met aan beide zijden decoratieve gemelamineerde toplaag.

TOEPASSINGSGEBIEDEN



Meubel- en interieurinrichting, bouw van podia en coulissen, stellingssystemen, meubels, meubelinlegplanken, dubbele bodems.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN



Diversiteit in decor en/of structuur



Onderhouds-vriendelijk



Antimicrobieel



Geschikt voor levensmiddelen



Vochtbestendig / vochtdicht




Dragend – bijzonder hoge buigvastheid

Productnorm	EN 14322
Basismateriaal	PremiumBoard MFP Hybrid Bij PremiumBoard MFP Hybrid gaat het om een combinatie van PremiumBoard MFP Living P5 als middenlaag en HDF-plaat als deklaag met een dikte van 2 mm, die ook aan beide zijden gemelamineerd kan worden. De hechting tussen MFP en HDF vindt plaats met behulp van PVAc-lijm (D4-lijm). Deze hybride vezelplaat is op grond van zijn isotrope buigvastheid, zijn zeer hoge schroefuittreksterkte en zijn goede maatvastheid vooral geschikt voor toepassingen, waarbij het aankomt op stabiliteit en belastbaarheid.
Formaldehyde-emissieklasse	E1 E05
Antimicrobiële werking	Oppervlak met antimicrobiële effect binnen 24 uur voor interieuraufwerking – Testmethode JIS Z 2801 / ISO 22196
Opmerking	FSC-certificering of PEFC-certificering – Op aanvraag verkrijgbaar.

FORMAAT IN MM

Lengte	Breedte	Dikte
2.800	2.100	16 19 22 25
5.600	2.100	16 19 22 25

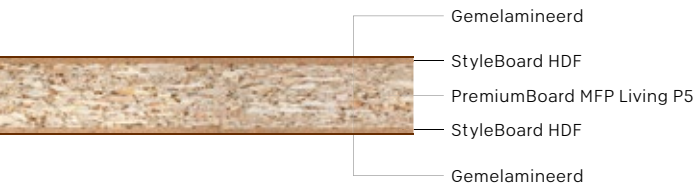


DecoBoard MDF plus



Vezelplaat met gemiddelde dichtheid en een homogene opbouw en aan beide zijden voorzien van een decoratieve gemelamineerde toplaag.

TOEPASSINGSGEBIEDEN



Fronten, frames, tafelbladen, winkelbouw en interieurinrichting met verhoogde eisen van de kwaliteit aan de kanten: profileerbaar en lakbaar.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN



Diversiteit in decor en/of structuur



Onderhouds-vriendelijk



Antimicrobieel




Geschikt voor levensmiddelen

Productnorm	EN 14322
Basismateriaal	StyleBoard MDF plus Vezelplaat met gemiddelde dichtheid (MDF) volgens EN 622-1, en homogene opbouw.
Brandgedrag	D-s2,d0 volgens EN 13986 afhankelijk van de uiteindelijke toepassing (dikte: ≥ 9 mm / ruwe dichtheid: ≥ 600 kg/m³)
Formaldehyde-emissieklasse	E1 E05 CARB Phase 2 / TSCA Title VI
Antimicrobiële werking	Oppervlak met antimicrobiële effect binnen 24 uur voor interieuraufwerking – Testmethode JIS Z 2801 / ISO 22196
Opmerking	FSC-certificering of PEFC-certificering – Op aanvraag verkrijgbaar.

FORMAAT IN MM

Lengte	Breedte	Dikte
2.655	2.100	8 10 12 16 18 19 22 25 28
2.800	2.100	8 10 12 16 18 19 22 25 28
5.310	2.100	8 10 12 16 18 19 22 25 28
5.600	2.100	8 10 12 16 18 19 22 25

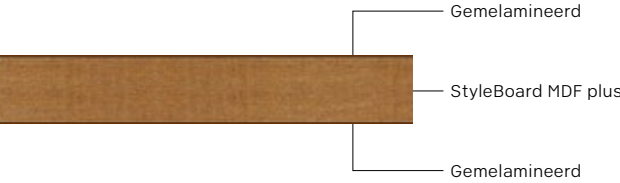

Duropol HPL



Decoratieve hogedrukkunststofplaat in postforming-kwaliteit volgens EN 438-3:HGP/VGP, met slijtvast melamineharsoppervlak en geschuurde rugzijde.

TOEPASSINGSGEBIEDEN



Meubel- en interieurinrichting



Deuren

Oppervlakmateriaal voor hoogwaardige keuken- en kantoormeubels, voor wanden en deuren, meubels en inbouwelementen in verkoop en vrijetijdsinrichtingen, gastronomie, in directiegebouwen, kleuterscholen, scholen, sanitaire, klinische of laboratorium ruimtes specifiek, wanneer bijzondere eisen aan de robuustheid, onderhoudsvriendelijkheid en hygiëne worden gesteld.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN



Diversiteit in decor en/of structuur



Onderhouds-vriendelijk



Antimicrobieel



Geschikt voor levensmiddelen




Bijzonder emissiearm

Productnorm	EN 438-3
Brandgedrag	Normaal ontvlambaar D-s2,d0 of minder in combinatie met normale c.q. licht ontvlambare basismaterialen. (EN 13501-1, CWFT conform 2003/593/EG)
Formaldehyde-emissieklasse	E1 E05
Antimicrobiële werking	Oppervlak met antimicrobiële effect binnen 24 uur voor interieuraufwerking – Testmethode JIS Z 2801 / ISO 22196
Volumegewicht	Min. 1.350 kg/m³ (EN ISO 1183-1)
Opmerking	FSC-certificering of PEFC-certificering – Op aanvraag verkrijgbaar.

FORMAAT IN MM

Lengte	Breedte	Dikte
2.050 – 5.300	1.300	0,6 0,8 1,2
2.150	915 950 1.050 1.300	0,8
2.350	1.050 1.300	0,8
2.800	2.070	0,6 0,8 1,2
3.050	1.300	0,8
4.100	1.300	0,6 0,8 1,2
5.300	1.300	0,6 0,8 1,2
5.600	2.070	0,6 0,8 1,2

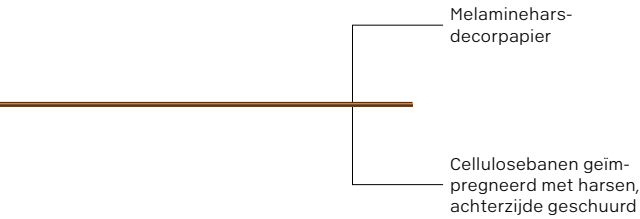


Duropol HPL microPLUS®



Decoratieve hogedrukkunststofplaat in postforming-kwaliteit volgens EN 438-3:HGP/VGP, met slijtvast melamineharsoppervlak en een antimicrobiële en antivirale oppervlak afwerking (Sanitized Silver) en geschuurde rugzijde.

TOEPASSINGSGEBIEDEN



Oppervlakmateriaal voor hoogwaardige keuken- en kantoormeubels, voor wanden en deuren, meubels en inbouwelementen in verkoop en vrijetijdsinrichtingen, gastronomie, in directiegebouwen, kleuterscholen, scholen, sanitaire, klinische of laboratorium ruimtes specifiek, wanneer bijzondere eisen aan de robuustheid, onderhoudsvriendelijkheid en hygiëne worden gesteld.


PRODUCTEIGENSCHAPPEN




Productnorm	EN 438-3
Brandgedrag	Normaal ontvlambaar D-s2,d0 of minder in combinatie met normale c.q. licht ontvlambare basismaterialen. (EN 13501-1, CWFT conform 2003/593/EG)
Formaldehyde-emissieklasse	E1 E05
Antimicrobiële werking	Oppervlak met antimicrobiële werking binnen 7 uur voor interieurafwerking – Testmethode JIS Z 2801 / ISO 22196
Antivirale werking	Oppervlak met antiviraal werking tegen omhulde virussen binnen 24 uur voor interieurafwerking – Testmethode ISO 21702:2019
Volumegewicht	Min. 1.350 kg/m³ (EN ISO 1183-1)
Opmerking	Sanitized Silver is gebaseerd op de natuurlijke werking van zilver, verwerkt in een gepatenteerd glaskeramiek. Het poeder is vrij van nanodeeltjes en wordt als dispersie toegevoegd aan de coating van onze decor-/overlaypapieren. Sanitized Silver blijft in het product en spoelt niet uit. De werking blijft gedurende de gehele levenscyclus van het product gegarandeerd. FSC-certificering of PEFC-certificering – Op aanvraag verkrijgbaar.

FORMAAT IN MM

Lengte	Breedte	Dikte
4.100	1.300	0,6 0,8 1,2
5.300	1.300	0,6 0,8 1,2

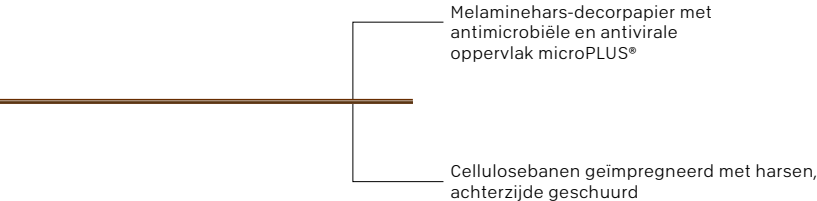


Duropol XTreme

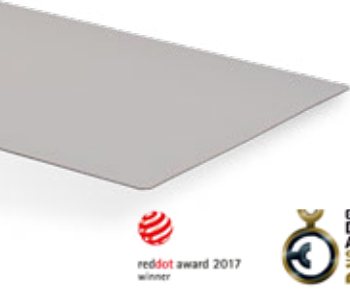

Decoratieve hogedrukkunststofplaat in postforming-kwaliteit gebaseerd op EN 438-3:HGP/VGP, met duurzaam, elektronenstraalgehard oppervlak en geschuurde rugzijde. Duropol XTreme is een aantrekkelijk supermatt-oppervlakmateriaal met anti-fingerprint effect, dat als één van de weinige materialen in zijn klasse geschikt is voor postforming.

TOEPASSINGSGEBIEDEN



Attractief oppervlakmateriaal, geschikt voor oppervlak- en randtoepassingen, dat de hoge prestatie-eigenschappen van de reeds bekende Duropol HPL-producten bezit. Duropol XTreme kan zowel verticaal als horizontaal toegepast worden.


PRODUCTEIGENSCHAPPEN



Productnorm	Gebaseerd op EN 438-3
Brandgedrag	Normaal ontvlambaar D-s2,d0 of minder in combinatie met normale c.q. licht ontvlambare basismaterialen. (EN 13501-1, CWFT conform 2003/593/EG)
Formaldehyde-emissieklasse	E1 E05
Volumegewicht	Min. 1.350 kg/m³ (EN ISO 1183-1)
Opmerking	FSC-certificering of PEFC-certificering – Op aanvraag verkrijgbaar.

FORMAAT IN MM

Lengte	Breedte	Dikte
2.050 – 5.300	1.300	0,6 0,8
2.150	915	0,8
2.150	950	0,8
2.150	1.050	0,8
2.150	1.300	0,8
2.350	1.050	0,8
2.350	1.300	0,8
3.050	1.300	0,8
4.100	1.300	0,6 0,8
5.300	1.300	0,6 0,8

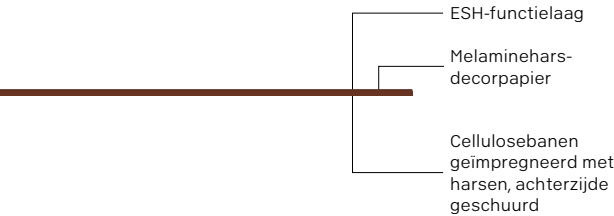


Duropol XTreme Touch




Decoratieve hogedrukkunststofplaat in postforming-kwaliteit gebaseerd op EN 438-3:HGP/VGP, met duurzaam, elektronenstraalgehard oppervlak en geschuurde rugzijde. Duropol XTreme Touch is een aantrekkelijk supermatt-oppervlakmateriaal met anti-fingerprint effect in combinatie met natuurlijk ogende steen- of houtstructuur, dat als één van de weinige materialen in zijn klasse geschikt is voor postforming.

TOEPASSINGSGEBIEDEN



Attractief oppervlakmateriaal, geschikt voor oppervlak- en randtoepassingen, dat de hoge prestatie-eigenschappen van de reeds bekende Duropol HPL-producten bezit. Duropol XTreme Touch kan zowel verticaal als horizontaal toegepast worden.


PRODUCTEIGENSCHAPPEN



Productnorm	Gebaseerd op EN 438-3
Brandgedrag	Normaal ontvlambaar D-s2,d0 of minder in combinatie met normale c.q. licht ontvlambare basismaterialen. (EN 13501-1, CWFT conform 2003/593/EG)
Formaldehyde-emissieklasse	E1 E05
Volumegewicht	Min. 1.350 kg/m³ (EN ISO 1183-1)
Opmerking	FSC-certificering of PEFC-certificering – Op aanvraag verkrijgbaar.

FORMAAT IN MM

Lengte	Breedte	Dikte
2.050 – 5.300	1.300	0,6 0,8
4.100	1.300	0,6 0,8
5.300	1.300	0,6 0,8

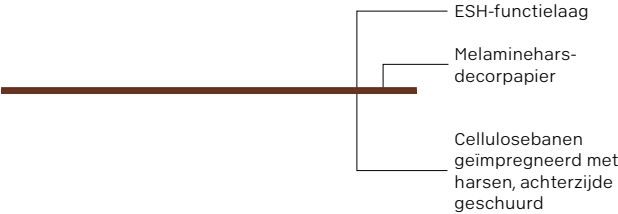


Duropol XTreme plus




Decoratieve hogedrukkunststofplaat in standaardkwaliteit gebaseerd op EN 438-3:HGS/VGS, met duurzaam, elektronenstraalgehard oppervlak en geschuurde rugzijde. Duropol XTreme plus is een aantrekkelijk supermatt-oppervlakmateriaal met anti-fingerprint effect, dat uitermate geschikt is voor horizontale oppervlakken, die intensief gebruikt worden.

TOEPASSINGSGEBIEDEN



Attractief oppervlakmateriaal, geschikt voor oppervlak- en randtoepassingen, dat de hoge prestatie-eigenschappen van de reeds bekende Duropol HPL-producten bezit. Duropol XTreme plus is geschikt voor zowel verticale toepassingen als voor horizontale, zwaar belaste oppervlakken.


PRODUCTEIGENSCHAPPEN



Productnorm	Gebaseerd op EN 438-3
Brandgedrag	Normaal ontvlambaar D-s2,d0 of minder in combinatie met normale c.q. licht ontvlambare basismaterialen. (EN 13501-1, CWFT conform 2003/593/EG)
Formaldehyde-emissieklasse	E1 E05
Antimicrobiële werking	Oppervlak met antimicrobiële effect binnen 24 uur voor interieuraufwerking – Testmethode JIS Z 2801 / ISO 22196
Volumegewicht	Min. 1.350 kg/m³ (EN ISO 1183-1)
Opmerking	FSC-certificering of PEFC-certificering – Op aanvraag verkrijgbaar.

FORMAAT IN MM

Lengte	Breedte	Dikte
2.050 – 5.300	1.300	0,8
4.100	1.300	0,8
5.300	1.300	0,8

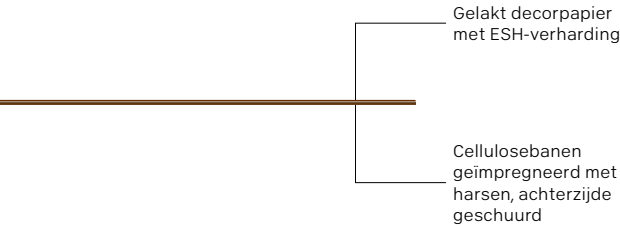


Duropol HPL Individual Motiv



Met individuele digitale motiefdruk vormgegeven hogedrukkunststofplaat in standaardkwaliteit gebaseerd op EN 438-3:HGS/VGS. De rugzijde is verlijmbaar geschuurd. Onze bekende Individual-collectie: u kunt vanaf 1 stuk bestellen en uw afbeeldingsbestanden kunnen als motief worden toegepast.

TOEPASSINGSGEBIEDEN



Slijtvast oppervlakmateriaal voor creatief meubeldesign en de interieurinrichting van shops en stores, cafés en bistro's, opleiding- en vrijetijdsinrichtingen, dokterspraktijken en klinieken. Het materiaal is niet geschikt voor een langdurig buitengebruik.


PRODUCTEIGENSCHAPPEN



Productnorm	Gebaseerd op EN 438-3
Brandgedrag	Normaal ontvlambaar D-s2,d0 of minder in combinatie met normale c.q. licht ontvlambare basismaterialen. (EN 13501-1, CWFT conform 2003/593/EG)
Formaldehyde-emissieklasse	E1 E05
Antimicrobiële werking	Oppervlak met antimicrobiële effect binnen 24 uur voor interieuraufwerking – Testmethode JIS Z 2801 / ISO 22196
Volumegewicht	Min. 1.350 kg/m³ (EN ISO 1183-1)
Opmerking	Maximaal motief per plaat incl. overmaat 2.750 x 2.030 mm. Grotere motieven kunnen naast elkaar geplaatst worden. Levering van op maat gezaagde delen niet mogelijk. Bij herdrukken kunnen kleurafwijkingen optreden. FSC-certificering of PEFC-certificering – Op aanvraag verkrijgbaar.

FORMAAT IN MM

Lengte	Breedte	Dikte
2.800	2.070	1,2

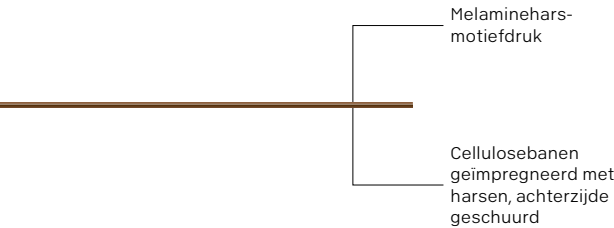


Duropol HPL Individual Dekor




Met individuele digitale motiefdruk vormgegeven hogedrukkunststofplaat in postforming-kwaliteit volgens EN 438-3:HGP/VGP. De rugzijde is verlijmbaar geschuurd. Wilt u kiezen uit onze kleurrijke inspiratie-decorcollectie of heeft u een eigen decorvoorstel? Dan sluit ons Individual Dekor aan bij uw wensen. Dit is mogelijk voor industriële hoeveelheden die verkrijgbaar zijn in het kleurenspectrum van decoratieve diepdruk.

TOEPASSINGSGEBIEDEN



Slijtvast oppervlakmateriaal voor creatief meubeldesign en de interieurinrichting van shops en stores, cafés en bistro's, opleiding- en vrijetijdsinrichtingen, dokterspraktijken en klinieken. Het materiaal is niet geschikt voor een langdurig buitengebruik.


PRODUCTEIGENSCHAPPEN




Productnorm	EN 438-3
Brandgedrag	Normaal ontvlambaar D-s2,d0 of minder in combinatie met normale c.q. licht ontvlambare basismaterialen. (EN 13501-1, CWFT conform 2003/593/EG)
Formaldehyde-emissieklasse	E1 E05
Antimicrobiële werking	Oppervlak met antimicrobiële effect binnen 24 uur voor interieuraufwerking – Testmethode JIS Z 2801 / ISO 22196
Volumegewicht	Min. 1.350 kg/m³ (EN ISO 1183-1)
Opmerking	FSC-certificering of PEFC-certificering – Op aanvraag verkrijgbaar.

FORMAAT IN MM

Lengte	Breedte	Dikte
2.050 – 5.300	1.300	0,8
2.800	2.070	0,8
5.600	2.070	0,8

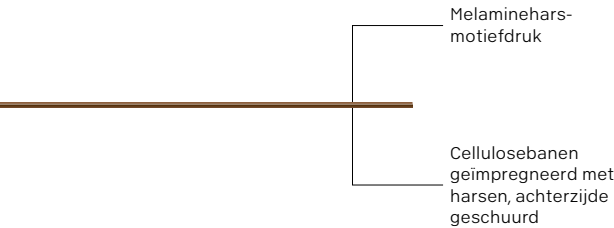


Duropol Compact XTreme plus

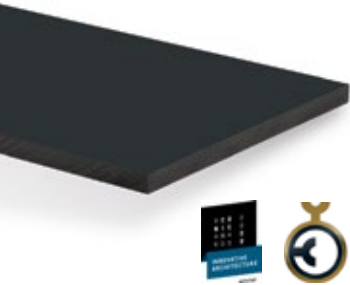

Compact hogedrukkunststofplaat in standaardkwaliteit gebaseerd op EN 438-4:CGS resp. EN 438-9:BCS. Met homogeen zwart, grijs of wit gekleurde kern en met een aan beide zijden duurzaam, elektronenstraalgehard oppervlak. Duropol Compact XTreme plus is een aantrekkelijk supermatt-oppervlakmateriaal met anti-fingerprint effect, dat uitermate geschikt is voor horizontale oppervlakken, die intensief gebruikt worden.

TOEPASSINGSGEBIEDEN




Voor bijzondere meubel- en interieurconcepten in de woon- en projectsector, in recreatie- en wellness-inrichtingen, in shopdesign, in de horeca, in vochtige en natte ruimtes waar speciale robuustheid, duurzaamheid en een hoge mate van hygiëne vereist zijn, inclusief de esthetiek van het materiaal. Het materiaal is geschikt voor horizontale oppervlakken die zeer intensief gebruikt worden, voor openkantoplossingen en voor het graveren van persoonlijke 3D-effecten.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN



Productnorm	Zwarte kern: Gebaseerd op EN 438-4 Witte / grijze kern: Gebaseerd op EN 438-9
Basismateriaal	Compacte kunststofplaat zwart / grijs / wit Homogeen zwart / grijs / wit door en doorgekleurde, massieve compacte kunststofkern, stootvast en vochtbestendig voor toepassingen met hoge belastingen.
Brandgedrag	Normaal ontvlambaar D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT conform 2003/593/EG)
CE-categorie	Compacte kunststofplaat zwart EN 438-7:2005 Compacte panelen voor wand- en plafondbekleding (inclusief verlaagde plafonds)
Formaldehyde-emissieklasse	E1 E05
Antimicrobiële werking	Oppervlak met antimicrobiële effect binnen 24 uur voor interieuraufwerking – Testmethode JIS Z 2801 / ISO 22196
Volumegewicht	Min. 1.350 kg/m³, min. 1.400 kg/m³ (EN ISO 1183-1)
Opmerking	Met PEFC-certificering.

FORMAAT IN MM		DIKTE IN MM	
Lengte	Breedte	Zwarte kern	Witte / grijze kern
4.100	1.300	6 8 10 12 13	6 8 10 12

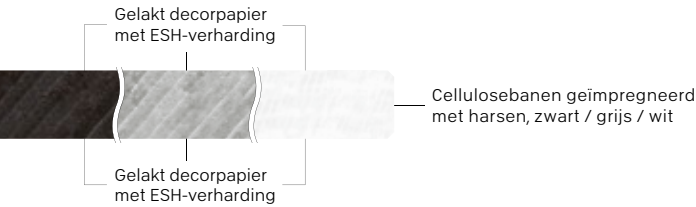


Duropol Sandwichpaneel P2



Sandwichpaneel van een houtspaanplaat type P2 volgens EN 312, aan beide zijden afgewerkt met Duropol HPL.

TOEPASSINGSGEBIEDEN




In de meubel- en interieurinrichting, overal waar hoge eisen aan kwaliteit en slijtvastheid worden gesteld: bij keukenmeubels en projectinrichting, in de winkel- en scheidingswandenbouw, in de interieurinrichting van banken, kantoren, scholen, klinieken, laboratoria, openbare gebouwen, in de scheeps- en voertuigbouw.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN



Productnorm	EN 13894-1
Basismateriaal	ClassicBoard P2 Ureumharsgebonden houtspaanplaat type P2 volgens EN 312, geschikt voor niet-dragende doeleinden in droge ruimtes. ClassicBoard P2 CARB2 Emissie-arme houtspaanplaat type P2 conform EN 312, geschikt voor niet-dragende doeleinden in droge ruimtes.
Brandgedrag	Normaal ontvlambaar D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT conform 2003/593/EG): 2.800 x 2.070 x 16 – 25 mm, 3.050 x 1.300 x 19 mm, 4.100 x 1.300 x 16 – 25 mm, 5.600 x 2.070 x 16 – 25 mm
CE-categorie	EN 438-7:2005 HPL- meerlaags sandwichpaneel voor wand- en plafondbekleding voor interieurgebruik (inclusief verlaagde plafonds)
Formaldehyde-emissieklasse	E1 E05
Antimicrobiële werking	Oppervlak met antimicrobiële effect binnen 24 uur voor interieuraufwerking – Testmethode JIS Z 2801 / ISO 22196
Opmerking	FSC-certificering of PEFC-certificering – Op aanvraag verkrijgbaar.

FORMAAT IN MM		
Lengte	Breedte	Dikte
2.800	2.070	9,6 16 17,6 19 20,6 23,6 25 29,6 39,6
3.050	1.300	19
4.100	1.300	9,6 16 17,6 19 20,6 25 29,6 39,6
5.600	2.070	9,6 16 17,6 19 20,6 23,6 25 29,6 39,6

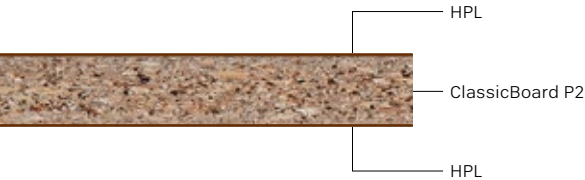


Duropol Sandwichpaneel XTreme P2



Sandwichpaneel van een houtspaanplaat type P2 volgens EN 312, aan beide zijden afgewerkt met Duropol XTreme, een aantrekkelijk supermatt-oppervlakmateriaal met anti-fingerprint effect.

TOEPASSINGSGEBIEDEN



In de meubel- en interieurinrichting, overal waar hoge eisen aan kwaliteit en slijtvastheid worden gesteld: bij keukenmeubels en projectinrichting, in de winkel- en scheidingswandenbouw, in de interieurinrichting van banken, kantoren, scholen, klinieken, laboratoria, openbare gebouwen, in de scheeps- en voertuigbouw.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN



Diversiteit in decor en/of structuur



Onderhouds-vriendelijk



Anti-fingerprint



Geschikt voor levensmiddelen




Bijzonder emissiearm

Productnorm	EN 13894-1
Basismateriaal	ClassicBoard P2 CARB2 Emissie-arme houtspaanplaat type P2 conform EN 312, geschikt voor niet-dragende doeleinden in droge ruimtes.
Brandgedrag	Normaal ontvlambaar D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT conform 2003/593/EG): 4.100 x 1.300 x 16 – 25 mm
CE-categorie	EN 438-7:2005 HPL- meerlaags sandwichpaneel voor wand- en plafondbekleding voor interieurgebruik (inclusief verlaagde plafonds)
Formaldehyde-emissieklasse	E1 E05
Opmerking	FSC-certificering of PEFC-certificering – Op aanvraag verkrijgbaar.

FORMAAT IN MM

Lengte	Breedte	Dikte
4.100	1.300	9,6 16 17,6 19 20,6 25 29,6 39,6

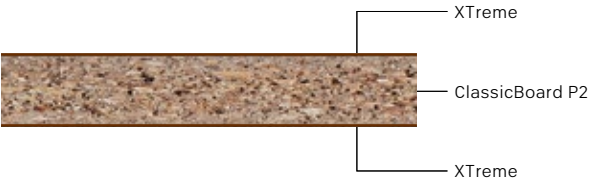


Duropol Sandwichpaneel XTreme Touch P2



Sandwichpaneel van een houtspaanplaat type P2 volgens EN 312, aan beide zijden afgewerkt met Duropol XTreme Touch, een aantrekkelijk supermatt-oppervlakmateriaal met anti-fingerprint effect in combinatie met natuurlijk ogende steen- of houtstructuur.

TOEPASSINGSGEBIEDEN



In de meubel- en interieurinrichting, overal waar hoge eisen aan kwaliteit en slijtvastheid worden gesteld: bij keukenmeubels en projectinrichting, in de winkel- en scheidingswandenbouw, in de interieurinrichting van banken, kantoren, scholen, klinieken, laboratoria, openbare gebouwen, in de scheeps- en voertuigbouw.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN



Diversiteit in decor en/of structuur



Onderhouds-vriendelijk



Anti-fingerprint



Geschikt voor levensmiddelen



Bijzonder emissiearm

Productnorm	EN 13894-1
Basismateriaal	ClassicBoard P2 CARB2 Emissie-arme houtspaanplaat type P2 conform EN 312, geschikt voor niet-dragende doeleinden in droge ruimtes.
Brandgedrag	Normaal ontvlambaar D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT conform 2003/593/EG): 4.100 x 1.300 x 16 – 25 mm
CE-categorie	EN 438-7:2005 HPL- meerlaags sandwichpaneel voor wand- en plafondbekleding voor interieurgebruik (inclusief verlaagde plafonds)
Formaldehyde-emissieklasse	E1 E05
Opmerking	FSC-certificering of PEFC-certificering – Op aanvraag verkrijgbaar.

FORMAAT IN MM

Lengte	Breedte	Dikte
4.100	1.300	9,6 16 17,6 19 20,6 25 29,6 39,6




Duropol Sandwichpaneel XTreme plus P2




Sandwichpaneel van een houtspaانplaat type P2 volgens EN 312, aan beide zijden afgewerkt met Duropol XTreme plus, een aantrekkelijk supermatt-oppervlakmateriaal met anti-fingerprint effect, dat uitermate geschikt is voor horizontale oppervlakken, die intensief gebruikt worden.

TOEPASSINGSGEBIEDEN



In de meubel- en interieurinrichting, overal waar hoge eisen aan kwaliteit en slijtvastheid worden gesteld: bij keukenmeubels en projectinrichting, in de winkel- en scheidingswandenbouw, in de interieurinrichting van banken, kantoren, scholen, klinieken, laboratoria, openbare gebouwen, in de scheeps- en voertuigbouw.


PRODUCTEIGENSCHAPPEN



Productnorm	EN 13894-1
Basismateriaal	ClassicBoard P2 CARB2 Emissie-arme houtspaانplaat type P2 conform EN 312, geschikt voor niet-dragende doeleinden in droge ruimtes.
Brandgedrag	Normaal ontvlambaar D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT conform 2003/593/EG): 4.100 x 1.300 x 16 – 25 mm
CE-categorie	EN 438-7:2005 HPL- meerlaags sandwichpaneel voor wand- en plafondbekleding voor interieurgebruik (inclusief verlaagde plafonds)
Formaldehyde-emissieklasse	E1 E05
Antimicrobiële werking	Oppervlak met antimicrobiële effect binnen 24 uur voor interieurafwerking – Testmethode JIS Z 2801 / ISO 22196
Opmerking	FSC-certificering of PEFC-certificering – Op aanvraag verkrijgbaar.

FORMAAT IN MM

Lengte	Breedte	Dikte
4.100	1.300	9,6 16 17,6 19 20,6 25 29,6 39,6

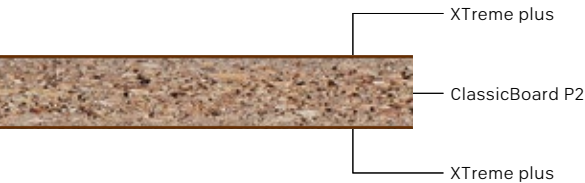


Duropol Werkblad Quadra



Werkblad van een houtspaانplaat volgens EN 312, decorzijde verlijmd met robuuste Duropol HPL volgens EN 438 of Duropol XTreme / Duropol XTreme Touch met duurzaam, elektronenstraalgehard oppervlak gebaseerd op EN 438, onderkant met waterafstotend onderlaag. De postforming-voorkant van het werkblad Quadra heeft een radius van 3 mm, de achterkant is met een beschermrand verzegeld. Als variant is deze ook aan beide zijden geprofileerd verkrijgbaar. Zowel Duropol XTreme als Duropol XTreme Touch zijn een aantrekkelijk supermatt-oppervlakmateriaal met anti-fingerprint effect.

TOEPASSINGSGEBIEDEN



Duropol werkbladen zijn overal inzetbaar waar zeer hoge eisen aan slijtvastheid en duurzaamheid gesteld worden. Op grond van hun hygiënische voordelen zijn de klassieke toepassingsruimtes moderne keukens en badkamers, kantines en restaurants, alsook dokterspraktijken, de laboratorium- en winkelbouw, maar ook industriële en bedrijfswerkplaatsen.


PRODUCTEIGENSCHAPPEN



Productnorm	EN 13894-1
Basismateriaal	ClassicBoard P2 CARB2 Emissie-arme houtspaانplaat type P2 conform EN 312, geschikt voor niet-dragende doeleinden in droge ruimtes. ClassicBoard Hydrofuge MR CARB2 Emissiearme ureumharsgebonden meubelplaat met verminderde diktezwellung volgens DIN EN 312, geschikt voor niet-dragend gebruik in vochtige omstandigheden.
Formaldehyde-emissieklasse	E1 E05 CARB Phase 2 / TSCA Title VI
Antimicrobiële werking	Oppervlak met antimicrobiële effect binnen 24 uur voor interieurafwerking – Testmethode JIS Z 2801 / ISO 22196
Opmerking	Uitgebreide accessoires voor ons werkbladassortiment vindt u op www.pfleiderer.com . FSC-certificering of PEFC-certificering – Op aanvraag verkrijgbaar.

FORMAAT IN MM

Lengte	Breedte	Dikte	UITVOERING voorkant	UITVOERING achterkant
4.100	600 900 1.200	28 38	Quadra	beschermrand
4.100	650	38	Quadra	beschermrand
4.100	900	38	Quadra	Quadra
5.300	600 900 1.200	38	Quadra	beschermrand
5.300	900	38	Quadra	Quadra

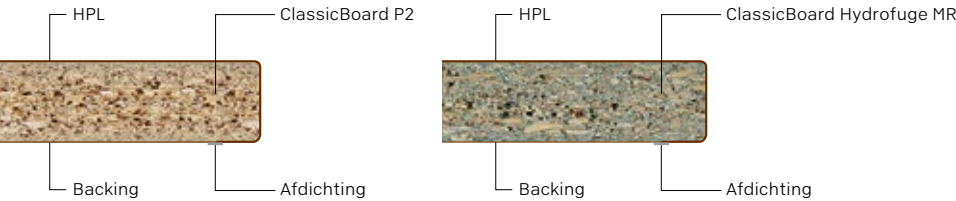


Duropol Werkblad Cubix




Werkblad van een houtspaanplaat volgens EN 312, decorzijde verlijmd met robuuste Duropol XTreme met duurzaam, elektronenstraalgehard oppervlak gebaseerd op EN 438, onderkant met waterafstotend onderlaag. De postforming-voorkant van het werkblad Cubix heeft een radius van 2 mm, de achterkant is met een beschermrand verzegeld. Als variant is deze ook aan beide zijden geprofileerd verkrijgbaar. Duropol XTreme is een aantrekkelijk supermatt-oppervlakmateriaal met anti-fingerprint effect.

TOEPASSINGSGEBIEDEN




Duropol werkbladen zijn overal inzetbaar waar zeer hoge eisen aan slijtvastheid en duurzaamheid gesteld worden. Op grond van hun hygiënische voordelen zijn de klassieke toepassingsruimtes moderne keukens en badkamers, kantines en restaurants, alsook dokterspraktijken, de laboratorium- en winkelbouw, maar ook industriële en bedrijfswerkplaatsen.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN



Productnorm	EN 13894-1
Basismateriaal	ClassicBoard P2 CARB2 Emissie-arme houtspaanplaat type P2 conform EN 312, geschikt voor niet-dragende doeleinden in droge ruimtes. ClassicBoard Hydrofuge MR CARB2 Emissiearme ureumharsgebonden meubelplaat met verminderde diktezwellling volgens DIN EN 312, geschikt voor niet-dragend gebruik in vochtige omstandigheden.
Formaldehyde-emissieklasse	E1 E05 CARB Phase 2 / TSCA Title VI
Opmerking	Uitgebreide accessoires voor ons werkbladassortiment vindt u op www.pfleiderer.com . FSC-certificering of PEFC-certificering – Op aanvraag verkrijgbaar.

FORMAAT IN MM			UITVOERING	
Lengte	Breedte	Dikte	voorkant	achterkant
4.100	600 650 900 1.200	38	Cubix	beschermrand
4.100	900	38	Cubix	Cubix
5.300	600 900 1.200	38	Cubix	beschermrand
5.300	900	38	Cubix	Cubix

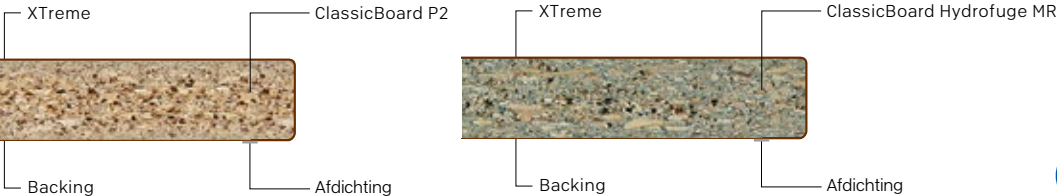


Duropol Werkblad PerForm



Werkblad van een houtspaanplaat volgens EN 312, decorzijde verlijmd met robuuste Duropol HPL volgens EN 438 of Duropol XTreme / Duropol XTreme Touch / Duropol XTreme plus met duurzaam, elektronenstraalgehard oppervlak gebaseerd op EN 438, onderkant met waterafstotend onderlaag. De voorste langszijde van het werkblad PerForm is van een laserrand voorzien, de achterkant is met een beschermrand verzegeld. Als variant is deze ook aan beide zijden met een laserrand verkrijgbaar. Zowel Duropol XTreme, Duropol XTreme Touch als Duropol XTreme plus zijn een aantrekkelijk supermatt-oppervlakmateriaal met anti-fingerprint effect.

TOEPASSINGSGEBIEDEN




Duropol werkbladen zijn overal inzetbaar waar zeer hoge eisen aan slijtvastheid en duurzaamheid gesteld worden. Op grond van hun hygiënische voordelen zijn de klassieke toepassingsruimtes moderne keukens en badkamers, kantines en restaurants, alsook dokterspraktijken, de laboratorium- en winkelbouw, maar ook industriële en bedrijfswerkplaatsen.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN



Productnorm	EN 13894-1
Basismateriaal	ClassicBoard P2 CARB2 Emissie-arme houtspaanplaat type P2 conform EN 312, geschikt voor niet-dragende doeleinden in droge ruimtes.
Formaldehyde-emissieklasse	E1 E05 CARB Phase 2 / TSCA Title VI
Antimicrobiële werking	Oppervlak met antimicrobiële effect binnen 24 uur voor interieurafwerking – Testmethode JIS Z 2801 / ISO 22196
Opmerking	Uitgebreide accessoires voor ons werkbladassortiment vindt u op www.pfleiderer.com . FSC-certificering of PEFC-certificering – Op aanvraag verkrijgbaar.

FORMAAT IN MM			UITVOERING	
Lengte	Breedte	Dikte	voorkant	achterkant
4.100	600	38 39	laserkant	beschermrand
4.100	900	38 39	laserkant	beschermrand
4.100	1.200	38 39	laserkant	beschermrand

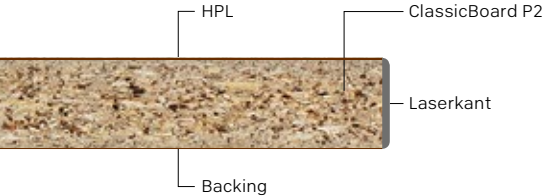


Duropol Werkblad, haaks gefreesd




Werkblad van een houtspaanplaat volgens EN 312, decorzijde verlijmd met robuuste Duropol HPL volgens EN 438 of Duropol XTreme / Duropol XTreme Touch / Duropol XTreme plus met duurzaam, elektronenstraalgehard oppervlak gebaseerd op EN 438, onderkant met waterafstotend onderlaag. De langsijden van het werkblad zijn gefreesd. Als variant is deze ook verkrijgbaar met een beschermende rand aan één kant. Zowel Duropol XTreme, Duropol XTreme Touch als Duropol XTreme plus zijn een aantrekkelijk supermatt-oppervlakmateriaal met anti-fingerprint effect.

TOEPASSINGSGEBIEDEN




Duropol werkbladen zijn overal inzetbaar waar zeer hoge eisen aan slijtvastheid en duurzaamheid gesteld worden. Op grond van hun hygiënische voordelen zijn de klassieke toepassingsruimtes moderne keukens en badkamers, kantines en restaurants, alsook dokterspraktijken, de laboratorium- en winkelbouw, maar ook industriële en bedrijfswerkplaatsen.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN




Productnorm	EN 13894-1
Basismateriaal	ClassicBoard P2 CARB2 Emissie-arme houtspaanplaat type P2 conform EN 312, geschikt voor niet-dragende doeleinden in droge ruimtes.
Formaldehyde-emissieklasse	E1 E05 CARB Phase 2 / TSCA Title VI
Antimicrobiële werking	Oppervlak met antimicrobiële effect binnen 24 uur voor interieurafwerking – Testmethode JIS Z 2801 / ISO 22196
Opmerking	Uitgebreide accessoires voor ons werkbladassortiment vindt u op www.pfleiderer.com . FSC-certificering of PEFC-certificering – Op aanvraag verkrijgbaar.

FORMAAT IN MM			UITVOERING	
Lengte	Breedte	Dikte	voorkant	achterkant
4.100	600 900 1.200	38 39	gefreesd	gefreesd
4.100	600 900 1.200	38 39	beschermrand	gefreesd
5.300	600 900 1.200	38 39	gefreesd	gefreesd
5.300	600 900 1.200	38 39	beschermrand	gefreesd

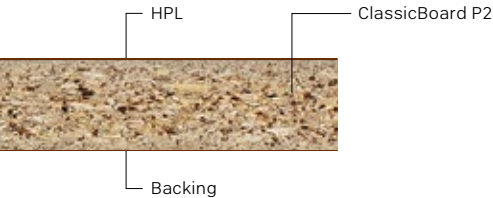


Duropol Compact Werkblad

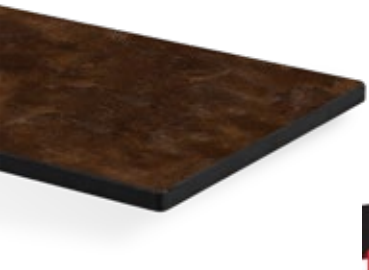

Compact hogedrukkunststofplaat met een- resp. tweezijdig bewerkte lengtezijde in standaardkwaliteit volgens EN 438-4:CGS resp. EN 438-9:BCS om als werkblad te gebruiken. Met homogeen zwart, grijs of wit gekleurde kern, eenzijdig decoratieve melamineharsoppervlak en decoratieve backing.

TOEPASSINGSGEBIEDEN




In alle particuliere en openbare binnentoepassingen waar bijzondere robuustheid, duurzaamheid en een hoge mate aan hygiëne aan het Duropol Compact Werkblad is vereist, bijv. in hotels en restaurants, winkelinrichtingen, sanitaire ruimtes, scholen, sportfaciliteiten en badkamers.


PRODUCTEIGENSCHAPPEN



Productnorm	Zwarte kern: EN 438-4 Witte / grijze kern: EN 438-9
Basismateriaal	Compacte kunststofplaat zwart / grijs / wit Homogeen zwart / grijs / wit door en door gekleurde, massieve compacte kunststofkern, stootvast en vochtbestendig voor toepassingen met hoge belastingen.
Brandgedrag	Normaal ontvlambaar D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT conform 2003/593/EG)
Formaldehyde-emissieklasse	E1 E05
Antimicrobiële werking	Oppervlak met antimicrobiële effect binnen 24 uur voor interieurafwerking – Testmethode JIS Z 2801 / ISO 22196
Volumegewicht	Min. 1.350 kg/m³, min. 1.400 kg/m³ (EN ISO 1183-1)
Opmerking	Uitgebreide accessoires voor ons werkbladassortiment vindt u op www.pfleiderer.com . Met PEFC-certificering.

FORMAAT IN MM			UITVOERING	
Lengte	Breedte	Dikte	voorkant	achterkant
4.100	640	12	afgeschuind	gefreesd
4.100	950	12	afgeschuind	afgeschuind

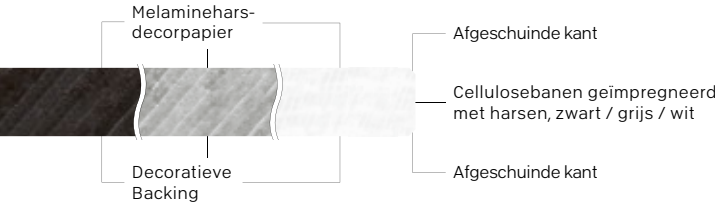

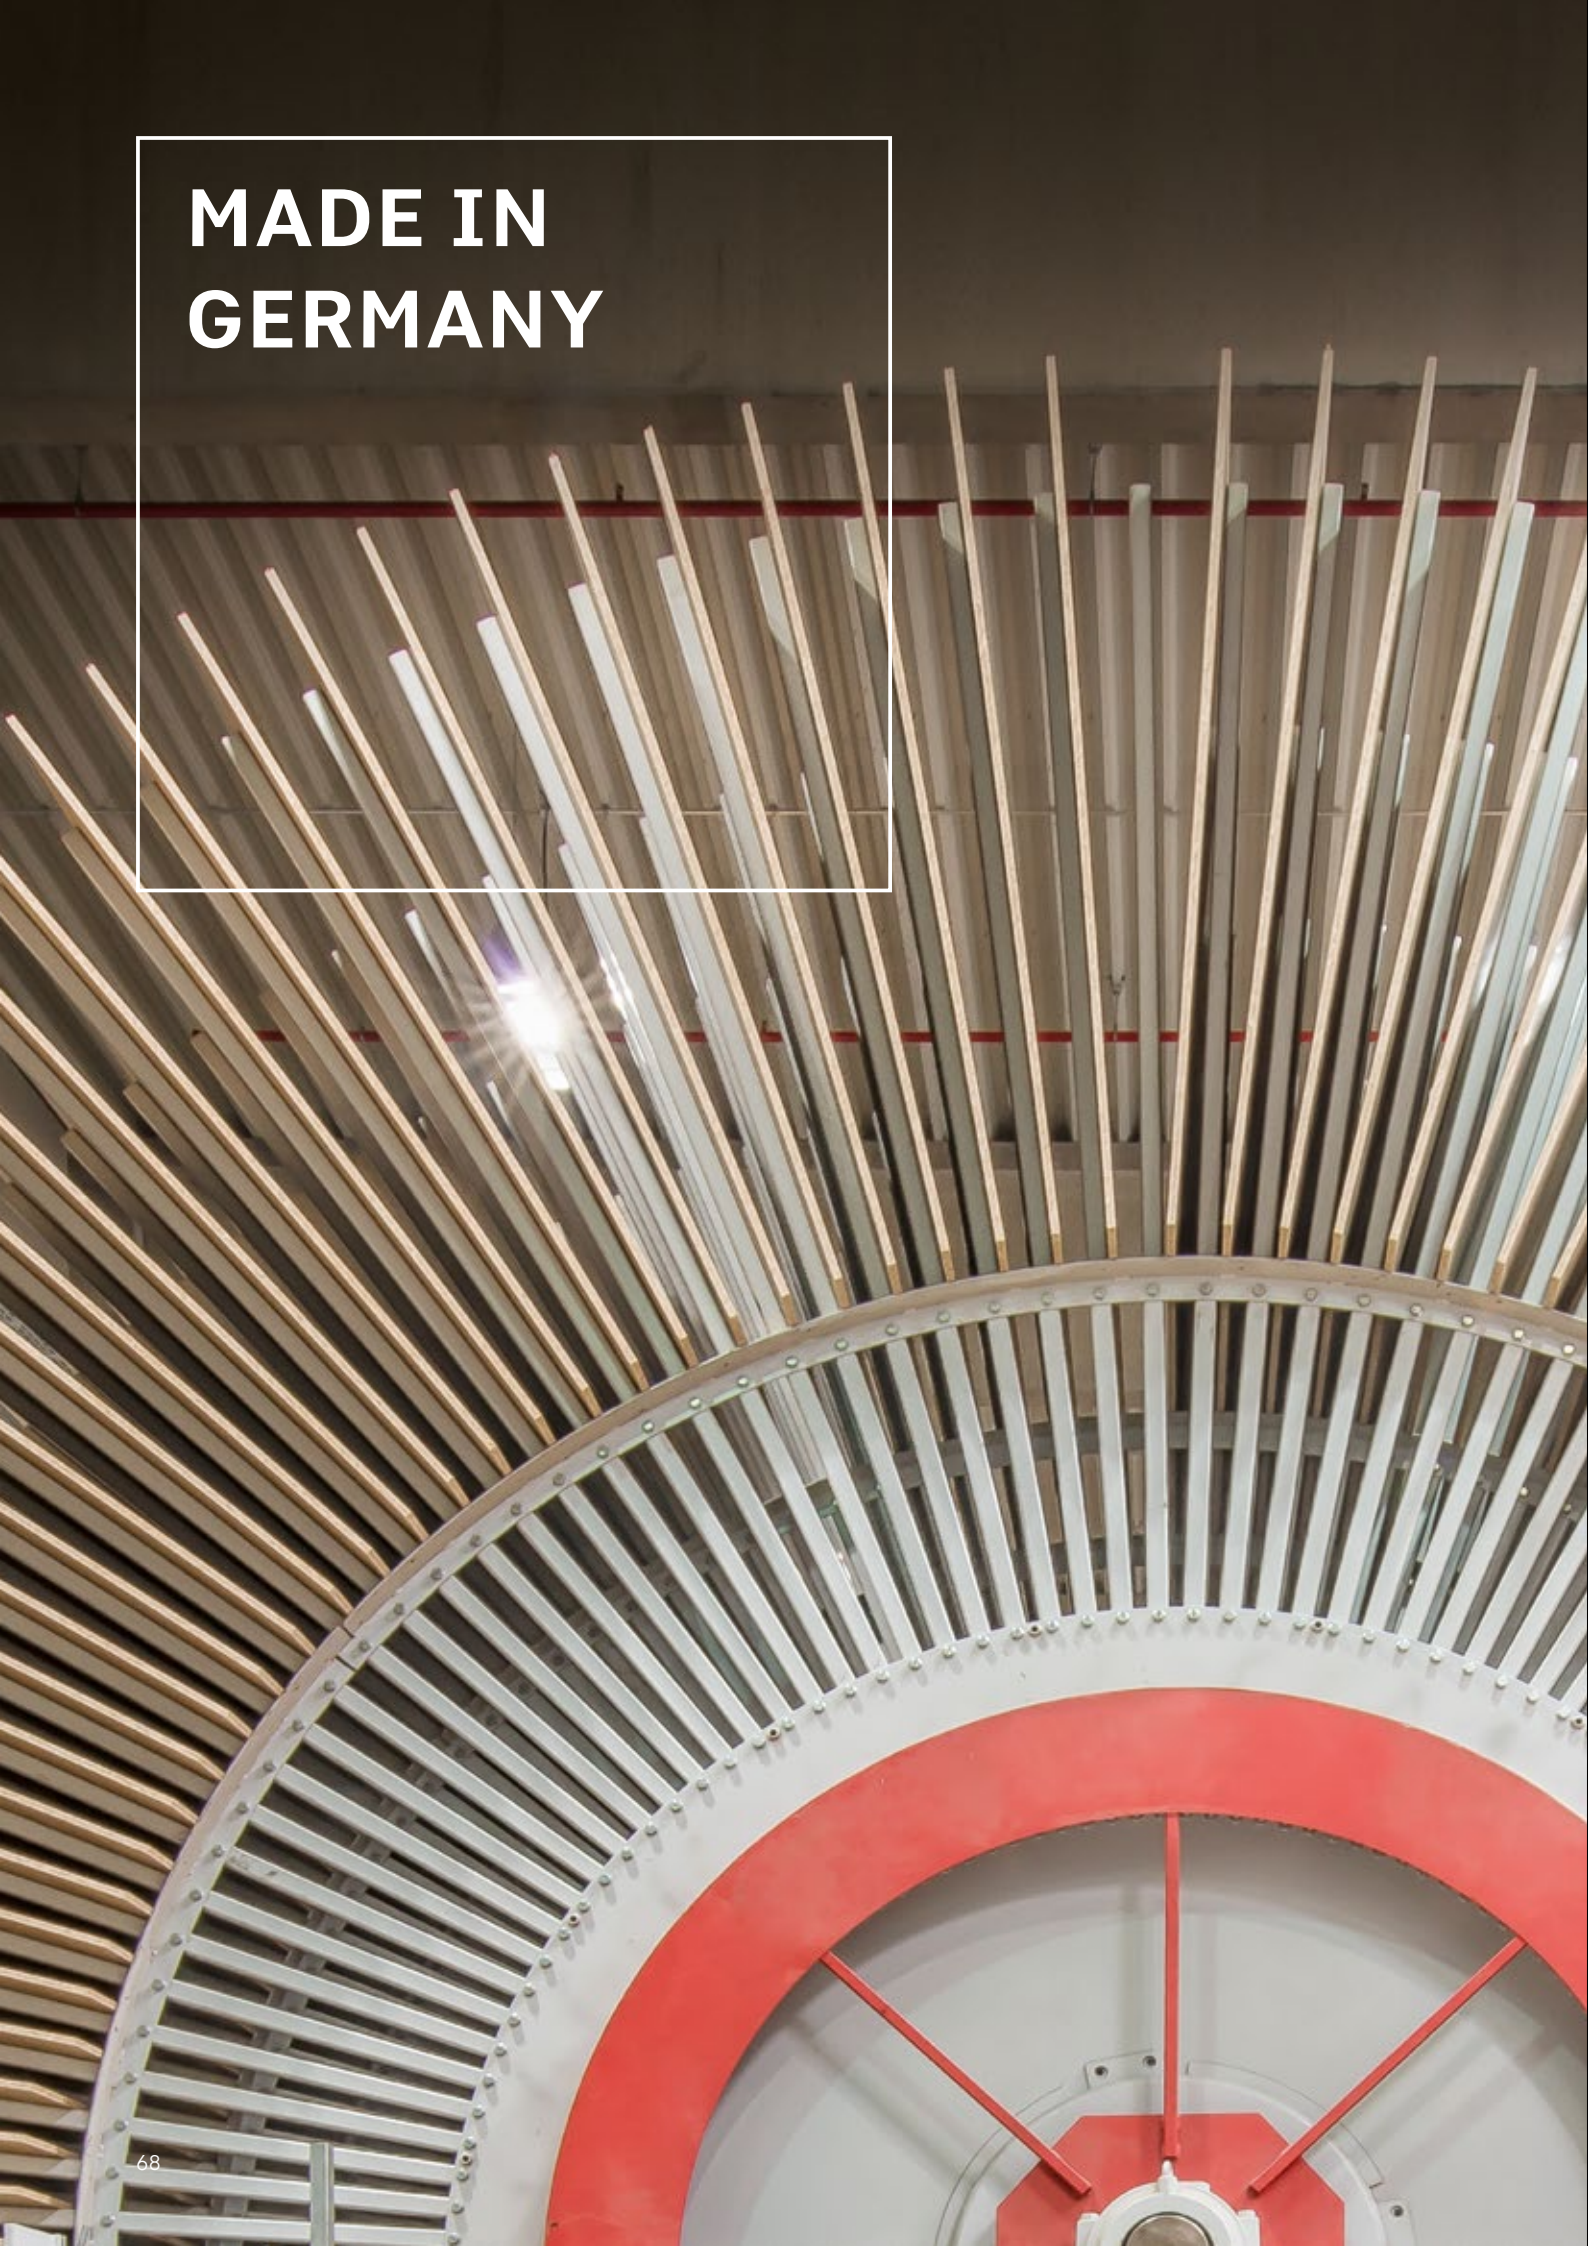

**MADE IN
GERMANY**

COMPROMISLOOS GOED: BIJ PFLEIDERER HEEFT KWALITEIT EEN SYSTEEM.

U kunt vertrouwen op veiligheid en transparantie

Houtproducten duurzaam en van de hoogste kwaliteit te produceren, is een uitdaging. Als een toonaangevend bedrijf in de houtindustrie staat Pfleiderer voor traditionele ondernemersvriendelijkheid op alle niveaus. Met moderne productielocaties, een geïntegreerd managementsysteem voor kwaliteit, milieu, energie en veiligheid alsook een bedrijfscultuur, die deze waarden continu doorontwikkelt. Want voor ons is het samengaan van kwaliteit en duurzaamheid vanzelfsprekend!

Concreet betekent dit dat wij onze processen door de gehele waardeketen heen volledig certificeren – vaak ver boven wat wettelijk verplicht is. Wij hechten er veel belang aan om zo transparant mogelijk te zijn voor onze klanten en partners. Onze milieumanagementsystemen op onze locaties zijn gecertificeerd volgens DIN ISO EN 14001 en ISO 50001. Bovendien maken wij deel uit van de Qualitätsgemeinschaft Holzwerkstoffe (Duitse kwaliteitsvereniging voor houtmaterialen) en beschikken wij over certificeringen conform FSC® (licentiecode: FSC® C011773) en PEFC (licentiecode: PEFC/04-32-0828). En als u meer wilt weten, neem dan gewoon contact met ons op. Wij geven u graag gedetailleerde informatie!



MADE IN GERMANY

WIJ ZIJN ER
WANNEER
U ONS NODIG
HEBT

ADVIES

Voor alle vragen over het onderwerp Keukens en alle andere toepassingen kunt u rechtstreeks contact opnemen met onze specialisten. Stuur ons een e-mail en wij nemen zo snel mogelijk persoonlijk contact met u op!

sales@pfleiderer.com



OVERIGE TOEPASSINGEN

In onze segmentbrochures vindt u meer informatie over alle toepassingsgebieden voor het gebruik van houtproducten van Pfleiderer.



Gezondheid &
Verzorging



Deuren



Huis & Wonen



Horeca



Kantoor & Onderwijs



Winkelinrichting &
Beurs



Houtbouw

Geschikte concepten voor elk toepassingsgebied

Elke industrie volgt haar eigen regels – ook wat betreft de gebruikte houtmaterialen. Om echte toegevoegde waarde te creëren, moeten esthetiek, verwerkbaarheid en functionaliteit kloppen. Dit is precies het principe van de toepassingsgebieden van Pfleiderer. Wij presenteren u industrie-specifieke gebundelde product- en materiaaloplossingen waarmee u uw uitdagingen aankunt – van interieur tot exterieur tot bouw.

U kunt de brochures gemakkelijk downloaden via QR-code en op **pfleiderer.com** of bestel ze via de stalenservice.

DIGITALE HULPMIDDELEN

DUIDELIJK EN RESULTAATGERICHT: DE DIGITALE SERVICES VAN PFLEIDERER

Ook het werken met houtmaterialen profiteert van de nieuwe mogelijkheden van de gedigitaliseerde wereld. Pfleiderer biedt haar partners omvangrijke mogelijkheden die het selecteren, ontwerpen, plannen, visualiseren en het uitvoeren van projecten aanmerkelijk vereenvoudigen. Maak kennis met onze digitale services – u zal nooit meer zonder willen.

WorkApp



workapp.pfleiderer.com

Het snelste antwoord op alle vragen wat betreft het juiste decor: gewoon de decorscanner op de smartphone starten, decor inlezen, alle detailinformatie direct op het beeldscherm krijgen, combinatieadviezen ontvangen en indien nodig het bijbehorende staal direct uit de app aanvragen. Werkt met elke smartphone en kan natuurlijk ook gewoon op het startscherm worden toegevoegd.

Digitaal Productfinder



productfinder.pfleiderer.com

Met een paar klikken naar uw passende oplossing! Gewoon componenten, oppervlakeigenschappen en decor selecteren. Klaar! Wij adviseren u dan de optimale Pfleiderer-materialen voor uw project. U kunt ook stalen van uw keuze bestellen via de Solution Guide en een persoonlijke adviesafpraak maken.

Room Designer



roomdesigner.pfleiderer.com

Combineer alle collectiedecors in 26 digitale ruimtelijke situaties – en toon de opdrachtgevers al van tevoren hoe afzonderlijke vormgevingsmogelijkheden in de gebieden Wonen, Gezondheidszorg, Kantoor, Shop, Hotel, Caravan of Jacht eruit zouden kunnen zien. Intuïtief bedienbaar, met gedetailleerde decorlijsten en slimme filters alsook een interactieve vergelijkingsfunctie. Het resultaat kunt u printen, downloaden en als favoriet opslaan.

Moodboard Tool



moods.pfleiderer.com

Krijg vóór de bestelling een eerste indruk van uw favoriete decor! Daartoe hoeft u alleen een eigen foto in onze Moodboard Tool te uploaden. De tool extraheert uit uw motief de kleuren en stelt u daarbij bijbehorende decors uit onze portfolio voor. Uw daardoor verkregen Moodboard kunt u opslaan op uw account en ook versturen, om van gedachten te wisselen over de genomen keuze.

3D-Viewer



3d-viewer.pfleiderer.com

Om een oppervlakstructuur juist te kunnen beoordelen, moet u deze vanuit verschillende hoeken kunnen zien. Precies daarom is er de 3D-viewer voor structuren! Hij maakt een levensechte 360-graden-visualisering mogelijk van onze oppervlakstructuren vanuit alle zijden en een verschillende lichtinval. Voor iedereen die een snelle en duidelijke beslissingshulp bij de beoordeling van afzonderlijke structuren waardeert!

Individuele Configurator



individual.pfleiderer.com

Het Pfleiderer Individual-concept geeft nagenoeg oneindige vrijheid wat vormgeving betreft vanaf één stuks: het staat de inzet van persoonlijke motieven toe – zonder kwalitatieve compromissen bij oppervlak en basismateriaal. Maak gebruik van de Individuele Productfinder om uw persoonlijke individuele product heel eenvoudig online te configureren, van de keuze van de basis via de motief-upload tot aan het productieverzoek.

BIM-Data



pfleiderer.com/bim

Breng productinformatie, decor- en textuurpatronen eenvoudig over in uw digitale projectplanning.

Prestatieverklaringen



pfleiderer.com/prestatieverklaring

In deze rubriek vindt u de digitale versie van alle relevante prestatieverklaringen.

Eco product Insights



pfleiderer.com/eco-product-insights

Duurzaamheid 100 % transparant: alle informatie voor certificaten, emissieklassen engerecycleerd houtaandeel in één oogopslag.



Alle informatie over de digitale hulpmiddelen zijn ook te vinden op **pfleiderer.com**



Stalen op elk moment online bestellen:
samples.pfleiderer.com



Decor Scanner
workapp.pfleiderer.com



© Copyright 2023 Pfleiderer Deutschland GmbH.

Deze informatie werd met grote zorgvuldigheid samengesteld. Wij kunnen echter niet garanderen dat de informatie correct, volledig en up-to-date is. Druktechnisch bepaalde kleurafwijkingen zijn mogelijk.

Op grond van de continue verdere ontwikkeling en verandering van onze producten, mogelijke veranderingen van de relevante normen, wetten en bepalingen vormen onze technische gegevensbladen en productdocumentatie nadrukkelijk geen wettelijk vaste toezegging van de daar aangegeven eigenschappen. In het bijzonder kan hieruit geen geschiktheid voor een specifiek toepassingsdoeleinde worden afgeleid. Het is daarom de persoonlijke verantwoording van iedere gebruiker, de verwerking en geschiktheid van de in dit document beschreven producten telkens zelf voor het beoogde gebruik voorafgaand te testen alsook rekening te houden met de wettelijke randvoorwaarden en de desbetreffende huidige stand van de techniek. Verder verwijzen wij uitdrukkelijk naar de rechtsgeldigheid van onze algemene voorwaarden.

Onze algemene voorwaarden vindt u op onze internetpagina: **www.pfleiderer.com**

Pfleiderer gebruikt hout van gecertificeerd duurzaam bosbeheer.



www.blauer-engel.de/uz76

- low emissions
- wood from sustainable forestry
- no adverse impact on health in the living environment


MADE IN GERMANY

Goed om te weten: de Pfleiderer kwaliteitsbelofte.

Pfleiderer houtmaterialen staan voor kwaliteit zonder compromissen. Daarvoor zorgen wij met duurzame grondstoffen, de modernste productieprocessen en een volledige toewijding ten aanzien van de standplaats Duitsland. Meer informatie via **quality.pfleiderer.com**.

Pfleiderer Benelux B.V. · Afdeling Info · Europalaan 30 · 5232 BC 's-Hertogenbosch · Nederland
Tel: +31 (0) 73 / 522 22 25 · info-nl@pfleiderer.com · www.pfleiderer.com

Pfleiderer Deutschland GmbH · Ingolstädter Straße 51 · 92318 Neumarkt · Duitsland
Tel: +49 (0) 91 81 / 28 480 · Fax: +49 (0) 91 81 / 28 482 · info@pfleiderer.com · www.pfleiderer.com