工作手册

2025–2028年人造板全系列产品





PLATINUM Top 1%
ecovadis
Sustainability Rating
MAR 2026

MADE IN GERMANY

MAKE YOUR VISIONS WORK.
NATURALLY **SUSTAINABLE**

DUROPAL | thermopal

PFLEIDERER

MAKE YOUR VISIONS WORK.
NATURALLY
SUSTAINABLE

可持续的人造木材材料
适用于新建与既有建筑

在Pfleiderer飞德莱，您总能找到兼具美观与实用的解决方案。
运用我们丰富的产品组合，助您完美实现创意，
无论是家具制造、室内设计，还是结构性建筑构件！



Pfleiderer WorkApp:
扫描二维码，探索详情！

您也可以通过访问pfleiderer.com
在线了解我们的解决方案

可持续性	**4**
DST系统	**6**
品质	**8**
服务	**10**
花色	**12**
表面纹理	**56**
产品	**66**
XTreme Products	68
DeepFlow/SyncroFlow	84
DecoBoard	89
高压层压板 (HPL)	100
抗倍特板	109
HPL贴面部件	117
台面	121
素板	127
防火	131

可持续性



我们承诺践行
联合国全球契约

对于依靠木材作为生产原料的从业者来说，当然都希望能获取到可持续、对环境负责的优质木材材料。在Pfleiderer飞德莱，我们始终秉持对这一资源应有的尊重，多年来持续提供低排放、环保的产品系列。可持续发展——不仅包括生态、社会和经济层面——以及对自然资源的谨慎利用，是我们企业理念的核心支柱。我们通过高水平的循环经济和木材回收技术，以及对采购、生产和物流流程的独立评估，确保生态责任与产品质量的高度统一。我们致力于为客户提供最优质的服务、制造与物流流程，并建立起负责任的企业文化。您可以放心使用我们的产品，也可以自信地推荐给您的客户。

企业层面

WINNER German Sustainability Award 2024

KLIMASCHUTZ HOLZINDUSTRIE

PLATINUM Top 1% ecovadis Sustainability Rating MAR 2026

SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

Rated SUSTAINALYTICS

产品层面

FSC www.fsc.org FSC® C011773 The mark of responsible forestry

PEFC By sourcing PEFC, Pfleiderer Deutschland GmbH is supporting sustainably managed forests PEFC/04-32-0828 www.pefc.org

CERTIFIED cradle to cradle PRODUCTS PROGRAM

BLUE ANGEL THE GERMAN ECOLABEL www.blauer-engel.de/uz76

Nordic Ecolabel 210 017

F★★★★

TSCA conform

Qualitätsgemeinschaft Holzwerkstoffe e. V.

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A+ A B C


建筑认证

DGNB Navigator

THE GREEN BUILDING COUNCIL LEED CERTIFIED USGBC conform

GEPRÜFT GESUNDERE PRODUKTE

了解更多关于我们可持续发展战略的信息：
pfleiderer.com/sustainability

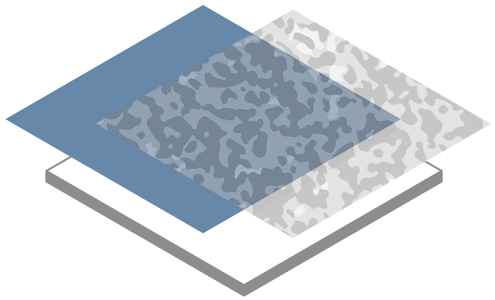

DST 系统



D S T

DST – 适用于所有使用领域的理想产品

将花色、纹理与芯材进行个性化组合，
打造三聚氰胺饰面板和HPL产品。

使用数字化装饰板材产品查找器，
只需几步即可找到理想材料。
productfinder.pfleiderer.com



品质

精益求精的原则：
德国制造

Pfleiderer飞德莱以其一贯严谨的经营理念，积极应对制造高品质木基材料的挑战。公司通过整合的质量、环境、能源和安全管理体系，以及以价值观为基础的企业文化和覆盖整个价值创造链的独立认证审计，确保产品的高标准。我们的环境管理体系通过了ISO EN 14001和ISO 50001认证，并获得了FSC® (许可证号：FSC® C011773) 和PEFC (许可证号：PEFC/04-32-0828) 认证。同时，作为德国优质木基材料制造商协会 (Qualitätsgemeinschaft Holzwerkstoffe) 的成员，我们向客户和合作伙伴展现了我们对透明度的高度重视。

MADE IN GERMANY

开拓进取的决心
传承悠久的品牌

Pfleiderer在高品质人造板领域不断树立新标杆，特别专注于家具与室内设计用装饰类产品、户外应用以及成熟的结构用木材解决方案。凭借逾125年的可再生木材加工经验，以及始终以可持续发展为核心的企业理念，我们已成为各类工匠、零售商、建筑师和规划师首选的合作伙伴，助力他们实现富有突破性的创意构想与功能价值。作为“德国标准·世纪品牌”企业，我们始终将高标准、卓越品质与以客户为中心的承诺视为立足之本。

German Standards
BRAND OF THE CENTURY 2025

服务

强强联手：
从创意到成果

优质产品是我们的基础，但我们对合作伙伴的支持远不止于此。我们致力于提供量身定制的解决方案，助您轻松找到真正契合需求的选择。

sales@pfleiderer.com

应用手册



厨房
pfleiderer.com/kitchen



门
pfleiderer.com/doors



酒店 & 餐饮
pfleiderer.com/
hotel-hospitality



商店与展示会
pfleiderer.com/
shop-exhibition



外立面
pfleiderer.com/
facades-parapets



健康与护理
pfleiderer.com/healthcare



生活与生命
pfleiderer.com/home-living



办公与教育
pfleiderer.com/
office-education



木材建筑
pfleiderer.com/
timber-construction



旅游与交通
pfleiderer.com/
travel-transport

数字工具

WorkApp应用软件
workapp.pfleiderer.com
最快速找到所有花色相关问题答案的方式。

Digital Product Finder应用软件
productfinder.pfleiderer.com
使用数字化产品查找器，只需几步即可找到最适合您应用的理想材料。

外墙配置器
pfleiderer.com/facade-configurator
为了更深入了解我们Duropal XTerior 抗倍特板材的设计选项，我们特别提供了一个外立面配置器。

Room Designer应用软件
roomdesigner.pfleiderer.com
在26种不同的数字化空间布局中，自由组合所有花色系列。

环保产品洞察
pfleiderer.com/eco-product-insights
100%透明的可持续性：所有关于证书、排放等级和再生木材含量的信息一目了然。

Mood Board应用软件
moods.pfleiderer.com
从任意图片中选取您喜欢的颜色，我们将为您推荐与之搭配的花色组合。

3D-Viewer应用软件
3d-viewer.pfleiderer.com
通过逼真的360度可视化效果，从各个角度和不同光照条件下查看我们的表面纹理，真实感受其视觉效果。

BIM数据
pfleiderer.com/bim
轻松将产品信息、花色及纹理图片导入您的数字化项目规划中。

性能声明
pfleiderer.com/declarations-of-performance
在此专区，您可以找到所有相关性能声明的数字版本。

花色

灵感之源，创意无限
Pfleiderer飞德莱的木质材料拥有几乎无限的设计可能，是我们独特花色的灵魂所在。探索我们的完整系列——丰富的色彩世界将为您带来灵感、创意，最重要的是：选择！无论是精心搭配的纯色、富有想象力的图案，还是高度还原的木纹、石材或其他材质纹理，我们提供超过300种花色，助您打造最具吸引力的设计作品！



Pfleiderer WorkApp 应用程序：
扫描二维码，探索详情！

设计系列中的所有装饰花色，均可通过DST系统以直接涂饰、高压防火板HPL形式提供，且绝大部分还提供门板规格的高压防火板HPL。



彩虹之上
高饱和纯色系

彩虹的色彩：
柔和色、灰褐色与高饱和色彩，
呈现出均匀的层次渐变效果。

A	B	C	D	E	F	
U16007 SD 浅米色	U11509 SD 玉兰	U11506 SD 象牙白	U17035 SD 莲花	U15007 SD 花簇粉	U17013 SD 含羞草	1
U15006 SD 喜悦	U15246 SD 芒果	U16009 SD 金桔色	U16051 SD 锡耶纳红	U17005 SD 胭脂红	U17014 SD 绣球花	2
U15194 SD 锌黄	U15579 SD 蛋黄黄色	U16010 SD 橘色	U16166 SD 萨尔萨	U17008 SD 宝石红	U17019 SD 蔓越莓	3
U15115 SD 金雀花黄	U15008 SD 焦糖	U16012 SD 羚羊	U17271 SD 氧化物红	U17031 SD 波尔多酒红色	U17141 SD 兰花红	4
U15009 SD 沙漠	U15559 SD 淡黄色	U15133 SD 石头灰色	U16037 SD 粉末	U16066 SD 艾米	U17501 SD 玫瑰	6
U15010 SD 第戎	U16067 SD 印加	U15190 SD 库沃	U16179 SD 古巴自由	U17040 SD 绯红	U17505 SD 梅	7
U15011 SD 牛轧糖	U16068 SD 橼子色	U15193 SD 库安多灰	U17012 SD 可可	U17054 SD 勃艮第	U17500 SD 皇家蓝色	8

彩虹之上
高饱和纯色系

G	H	I	J	K	L	
U18003 SD 水晶蓝	U18067 SD 淡蓝色	U18503 SD 崔尼蒂蓝	U19003 SD 卡迪斯	U19506 SD 百合	U19505 SD 香橼	1
U18002 SD 水蓝色	U18010 SD 卷云蓝	U18500 SD 帕特斯蓝	U19004 SD 萨拉戈萨	U19508 SD 黄绿色	U19509 SD 橄榄	2
U18068 SD 天蓝色	U18011 SD 帕兰德	U18008 SD 爪哇蓝	U19005 SD 玉	U19501 SD 绿苹果	U19500 SD 杨桃	3
U18059 SD 龙胆蓝	U18014 SD 层云蓝	U18576 SD 海洋	U19028 SD 赛车绿	U19502 SD 青柠	U15110 SD 蜥蜴绿	4
U18029 SD 地平线	U18079 SD 太平洋蓝	U18505 SD 环礁湖	U19006 SD 薄荷	U19015 SD 绿薄荷	U19503 SD 鳄梨	6
U18001 SD 天蓝色	U18074 SD 大西洋	U18502 SD 布里斯托灰蓝	U19007 SD 龙舌兰	U19014 SD 鼠尾草	U19515 SD 针叶	7
U18004 SD 深蓝	U18006 SD 斯卡格拉克蓝绿色	U18501 SD 峡湾深绿	U19008 SD 拉布拉多犬	U19504 SD 西葫芦	U19522 SD 松木	8

设计系列中的所有花色均可通过DST系统提供为直贴饰面板、HPL，其中大多数也可提供门板专用规格的HPL。
具体库存范围与可选情况请参阅对应表格。

风起云涌
中性色纯色系

多种暖调、中性色与冷调的灰白色，丰富层次，
构成百搭所有材质的理想背景色。

A B C D

E

U11027 SD
冰白色

W10100 SD
内饰白

U11102 SD
粉笔白

W10140 SD
正面白色

W10410 SD
不透光的白色

U12043 SD
冰河蓝

W10227 SD
丝绸白

F

1

U11209 SD
皇家白

2

U12188 SD
浅灰色

3

U12248 SD
灰色

4

U12082 SD
猎犬灰

5

U12146 SD
灰影

6

U12257 SD
石墨

7

U12007 SD
石墨黑

8

U12011 SD
火山

风起云涌
中性色纯色系

G

U12083 SD
雪花石膏

U12204 SD
曼哈顿色

U12115 SD
白金灰

U12290 SD
无烟煤灰色

U12018 SD
玄武岩灰

U12986 SD
灰色

U12231 SD
法兰绒

U12215 SD
无烟煤

H

U11036 SD
雪山白

U11523 SD
象牙

U15331 SD
米灰

U16003 SD
沙米色

U16001 SD
沙灰色

U12233 SD
金属黑

U12000 SD
火山黑

I

U16065 SD
天鹅

U11552 SD
月亮灰

U12131 SD
银灰

U12168 SD
羊绒

U16002 SD
刚果灰

U12090 SD
波拉灰色

U12211 SD
火山岩

U17010 SD
特拉棕色

J

U11106 SD
粉末白

U17509 SD
蜀葵

U12081 SD
细语

U12044 SD
海豚灰

U12091 SD
沙基灰

U12092 SD
宗达灰

U16058 SD
根深蒂固

K

U11026 SD
水晶白

U11525 SD
办公室白

U11500 SD
灰白

U12109 SD
蒙大拿灰色

U19024 SD
芦苇绿

U19027 SD
药草

U19011 SD
墨绿色

L

U18031 SD
海鸥

U12009 SD
银灰

U12080 SD
雷电

U12010 SD
铅灰色

U18042 SD
蓝灰

U18044 SD
烟雾

U18043 SD
波塞冬

U18028 SD
墨蓝

设计系列中的所有花色均可通过DST系统提供为直贴饰面板、HPL，其中大多数也可提供门板专用规格的HPL。
具体库存范围与可选情况请参阅对应表格。

大洋彼岸
北欧木纹系列

浅色北欧风木纹，
营造出轻盈而清新的空间氛围。

A | B | C | D | E

1



R55011 DU
安德森松白



R38017 NW
白色拉丝相思木



R20410 RR/RO
马里兰橡木

2

R55001 DU
纳瓦拉松



R27043 FL
基律纳枫树



R50094 NW
北欧柚木

3

R55072 FL
柳树白



R27044 FL
挪威枫



R20457 NW
自然康纳利

4



R55064 FL
耶路撒冷松木



R27065 FL
阿灵顿枫树



R20458 NW
松露康纳利

5



R24029 FL
峡湾山毛榉木浅色

R27021 VV
浅色枫树



R20462 NW
峡湾康纳利

6



R55006 DU
法诺松白



R27001 VV
皇家枫树



R20463 NW
西葫芦康纳利

夏日时光
自然木纹系列

夏日气息与自然感：
浅色木纹、匀称的造型与工艺质感，
营造出亲切而纯粹的氛围。

F | G | H | I | J

1



R38002 RT/RU
相思木



R20453 RR/RO
谢尔比橡木



R24101 FL
卡祖斯山毛榉



R27024 VV
桑树

2



R20021 NW
林德伯格橡树



R20383 NW
纯橡木



R34033 NW
花楸树



R24035 VV
绽放的山毛榉


3



R20095 NW
米兰橡木



R20256 NW
洛伦佐橡木



R37016 RR/RO
Salisbury自然榆树



R24006 VV
阿尔特米尔槲木

4



R20119 NW
美国橡木色



R20455 RR/RO
沙色百富橡木



R20485 RR/RO
自然卢卡



R24034 VV
红槲

5



R20315 NW
艺术橡木



R20038 NW
天然木屋橡木



R20100 NW
肉桂风格橡木



R50030 FL
西班牙橄榄浅色

6



R20074 RT/RU
波尔多橡木浅色



R20391 NW
肉豆蔻珠宝橡木

R20382 NW
珠宝橡木

设计系列中的所有花色均可通过DST系统提供为直贴饰面板、HPL，其中大多数也可提供门板专用规格的HPL。
具体库存范围与可选情况请参阅对应表格。

清茶淡话
经典红调木纹系列

温润的红调木纹，搭配丝滑或亮泽表面，
营造出永不过时的优雅格调。

黑咖啡
黑白木纹系列

冷静的风格、强烈的对比，以及光影之间的交错，
呈现出精致而时尚的视觉效果。

A B C D E

1



R48057 SE/SH
自然色斯特拉达



R48005 RR/RO
魅力木浅色

2



R37030 FL
莱维萨



R48052 FL
嘉宝

3



R42006 FL
哈凡娜樱桃



R20380 NW
云纹橡木

4



R30001 VV
标准橡木



R48058 SE/SH
烟煤色斯特拉达

5



R42060 FL
浅图卢兹樱桃木



R20454 RR/RO
无烟煤工匠橡木

6



R42056 FL
图卢兹樱桃



R34032 FL
波特兰灰黑

岁月如梭
灰调复古木纹系列

醒目的木纹、岁月的风化痕迹、工艺质感
与历史感，共同诉说着时间沉淀的故事。

钢琴诗人
经典深色木纹系列

温润的深色木纹应用于比例协调的空间中，
传达出一种永恒的品质感、自在的氛围与现
代气息。

F G H I J

1



R20128 RT/RU
索诺玛橡木



R20039 RT/RU
灰色索诺玛橡木



R50095 NW
老挝柚木




R20456 RR/RO
烟草百富橡木



R30011 NW
麦迪逊核桃

2



R20006 RT/RU
索诺玛橡树



R20409 RR/RO
灰色工匠橡木



R20234 NW
黑色春田橡木




R38000 NW
板栗



R30013 NW
阿尔塔米拉深色胡桃

3



R20027 RT/RU
灰白兰斯洛特橡木



R20064 NW
灰山橡木



R55087 DU
瓦莱塔松



R20020 RR/RO
摩卡皮埃蒙特橡树



R30159 NW
普雷斯顿

4



R20286 NW
意大利橡木



R20031 RT/RU
欧洲索诺玛白栎



R30157 NW
湾木




R20065 NW
深色山橡木



R30135 NW
霍加坡胡桃

5



R37017 RR/RO
Salisbury灰色榆树



R55089 DU
俄勒冈松木



R20404 NW
深色阿伯丁



R20033 NW
深色橡木



R30021 FL
米兰核桃

6



R20351 NW
火焰木



R55004 DU
黄松



R50004 RT/RU
天然僧伽文阁


R34024 FL
波兰深白蜡木

R30158 FL
乔瓦内利胡桃木

设计系列中的所有花色均可通过DST系统提供为直贴饰面板、HPL，其中大多数也可提供门板专用规格的HPL。
具体库存范围与可选情况请参阅对应表格。

渔获之日
材质风格花色系列



金属、混凝土、织物与图形元素 ——
这些材质与工艺为空间注入独特个性，
打造与众不同的视觉体验。

A	B	C	D	E
				 1
F79030 SD 迪奥	**F76023 VV** 拉丝铝		**F79028 SD** 皮克青铜	**F79031 SD** 丛林蓝
			 2	
F76172 SE/SH 阿鲁克斯玫瑰红	**F76112 SE/SH** 不锈钢灰色	**F76184 SD** 银网	**F76185 SD** 青铜网	
			 3	
F76160 SE/SH 艾利斯香槟色	**F76158 SE/SH** 艾利斯金色	**F70002 SD** 起泡酒米色	**F76110 SD** 基托青铜	
			 4	
F76171 SE/SH 阿鲁克斯紫罗兰	**F76159 SE/SH** 艾利斯鱼子酱色	**F70008 SD** 金属太妃糖	**F76146 CA/CE** 青铜水磨石	
				 5
F76186 SE/SH 深绿艾力士	**F76183 SE/SH** 深蓝艾力士	**F70015 SD** 灰色金属	**F76113 SD** Metex银	**M80001 HG** 铝合金2，镍效果
				 6
F76141 SE/SH Alux黑	**F79934 CA/CE** 铁黑	**F70014 SD** 无烟煤金属	**F76111 SD** 基托钢铁	**M80000 HG** 铝合金1，不锈钢效果

渔获之日
材质风格花色系列

岩居川观
石材与矿物风格花色系列

沉稳而永恒：风格源于真实石材，
无论是经典的大理石与花岗岩，
还是实用现代的砂岩与板岩，
都塑造出独特的空间气质。

F	G	H	I	J
				 1
F76044 CA/CE 贝拉托灰色			**S63045 SM** 印度白	**S68055 SD** 杜蒙
				 2
S68036 CA/CE 碎石			**S68056 CA/CE** 木星沙	**S63077 CA/CE** 石岩
				 3
S68057 CA/CE 木星月亮			**S63070 CA/CE** 卢加诺大理石	**S63068 SM** 鱼子酱绿
				 4
S60036 CA/CE 经典混凝土			**S63063 CA/CE** 波蒂奇诺	**S63059 CA/CE** 拉索大理石
				5
F76142 CA/CE 赤陶土色			**S63009 SM** 卡拉拉大理石	**S63067 SM** 金鱼子酱
				6
F76001 CA/CE 乐夫特克			**S63066 SM** 鱼子酱银	**S63044 SM** 黑色鱼子酱

设计系列中的所有花色均可通过DST系统提供为直贴饰面板、HPL，其中大多数也可提供门板专用规格的HPL。
具体库存范围与可选情况请参阅对应表格。

XTREME PRODUCTS

具有防指纹效果的超哑光产品

PRIMEBOARD **X**TREME SUPERMATT (XTSM)
DUROPAL **X**TREME (XMSM)
DUROPAL HPL **X**TREME PLUS (XPSM)

	A	B	C	D	E
1	**U11027** 冰白色	**U11026** 水晶白	**U19024** 芦苇绿	**U18042** 蓝灰	
2	**U12188** 浅灰色	**U11102** 粉笔	**U19027** 药草	**U18043** 波塞冬	
3	**U12115** 白金灰	**U12168** 羊绒	**U19008** 拉布拉多	**U18004** 深蓝	
4	**U12290** 无烟煤灰色	**U12044** 海豚灰	**U18006** 斯卡格拉克蓝绿色	**U18074** 大西洋	
5	**U16001** 沙灰色	**U16068** 橡子色	**U18501** 峡湾深绿	**U12986** 灰色	
6	**U16058** 扎根	**U12257** 石墨	**U12233** 金属黑	**U12000** 火山黑	

DUROPAL **X**TREME TOUCH

	F	G	H	I
1	**S68056 XMVO** 木星沙	**S68057 XMVO** 木星月亮		
2	**S64012 XMVO** 西藏	**S62025 XMVO** 柯尔尼利亚	**R37017 XMRT** Salisbury灰色榆树	
3	**U16065 XMVO** 天鹅	**F76142 XMVO** 赤陶土色	**R30157 XMRT** 湾木	
4	**U12290 XMVO** 无烟煤灰色	**F76146 XMVO** 青铜水磨石	**R34032 XMRT** 波特兰灰黑	
5	**U12000 XMVO** 火山黑	**F79934 XMVO** 铁黑	**U12000 XMRT** 火山黑	
6				

DUROPAL SOLIDCOLOR **X**TREME

	J
1	**U11026 XMSM** 水晶白
2	**U12011 XMSM** 火山
3	
4	
5	
6	

库存产品系列及供货情况请参见第28至55页的表格。

深纹理和同步纹理

深压纹和同步表面纹理——Pfleiderer 的 深压纹 与 同步纹理系列，将可触可感的表面质感与花色精准融合，带来真正的材质沉浸体验。可持续、高品质、设计独到。

DEEPFLOW

维也纳

A



R27065 VI
阿灵顿枫树



R34033 VI
花楸树



R30159 VI
普雷斯顿



R38000 VI
板栗



R34032 VI
波特兰灰黑



U12074 VI
泥浆

B



R20453 VI
谢尔比橡木



R20455 VI
沙色百富橡木



R20456 VI
烟草百富橡木



R42056 VI
图卢兹樱桃



R20033 VI
深色橡木



U12000 VI
火山黑

C



R48005 VI
魅力木浅色

大师橡木

D



R20496 MR
烟草卢卡



R27065 MR
阿灵顿枫树



R20348 MR
涂油橡木



R20538 MR
罗维拉深橡树



R34032 MR
波特兰灰黑



U12000 MR
火山黑

波尔图岩石


E



S62043 PT
三叠纪



S63076 PT
白皮书



S64019 PT
西藏无烟煤



U12000 PT
火山黑

1 2 3 4 5 6

DEEPFLOW

阿莱格罗

F



R20529 AL
天然威尔士橡树



R20530 AL
威尔士牛轧糖橡树



R30157 AL
湾木



F70004 AL
白铝



F76192 AL
土地褐色



U12000 AL
火山黑

巴勒莫

G



S63079 PA
蒙布朗




S63063 PA
波蒂奇诺



S63044 PA
黑色鱼子酱



F76110 PA
基托青铜



F76028 PA
拉巴克



U12000 PA
火山黑


SYNCROFLOW

阿扎哈拉栗子木


H



R38019 AZ
阿萨哈象牙黄栗子木




R38021 AZ
阿萨哈玄黑栗子木




R38020 AZ
阿萨哈烟棕栗子木

蒂姆伯顿胡桃木

I



R30177 TI
提姆伯顿烟灰胡桃



R30175 TI
提姆伯顿沙色胡桃

R30176 TI
提姆伯顿烟棕胡桃

百富橡木

J

R20455 BA
沙色百富橡木

R20548 BA
百富牛轧糖橡木

R20497 BA
百富白橡

R20498 BA
百富红橡

1 2 3 4 5 6

库存产品系列及供货情况请参见第28至55页的表格。

设计系列产品 2025–2028

设计系列中的所有花色均可通过DST系统提供为直贴饰面板、HPL，其中大多数也可提供门板专用规格的HPL。

花色参考	页数/坐标	标准表面纹理	DST-Express系列	反射值	下一个NCS码	珠光效果	RAL	库存计划 DeepFlow P2 2,800 x 2,100 mm DEEP	DecoBoard P2 2,800 x 2,100 mm * 2,655 x 2,100 mm DECO	DecoBoard P2 3,200 x 2,100 mm * 同时适用 4,100 x 2,100 mm DECO	Duropal HPL 4,100 x 1,300 x 0.8 mm HPL	Duropal HPL 2,800 x 2,070 x 0.8 mm HPL	门的HPL 2,150 x 1,300 x 0.8 mm [1] 其他有库存的尺寸 * SolidColor	快速交货计划 Duropal XTreme (XMSM) 2,800 x 2,070 x 0,8 mm 4,100 x 1,300 x 0,8 mm X	Duropal XTreme Touch (XMRT / XMVO) XTOUCH	Duropal HPL XTreme plus (XPSM) 4,100 x 1,300 x 0,8 mm XPLUS	Duropal SolidColor Duropal SolidColor XTreme (XMSM) 4,100 x 1,300 x 0.8 mm SOLIDX	Duropal SolidColor 2,800 x 2,070 x 0.8 mm SOLIDX	PrimeBoard XTreme 高光 P2 (XG) SuperMatt P2 (XTSM) 2,800 x 2,100 x 19 mm PRIMEX	DeepFlow P2 2,800 x 2,100 mm 可提供普通厚度 DEEP	DecoBoard P2 2,800 x 2,100 mm 可提供普通厚度 DECO
W10100 内饰白	p.16, E2	SD	•	0.85	S0502-G50Y		9003		SD - 16 / 18 / 19 / 25	SD - 16 / 18 / 19*	SD	SD	SD								MP, SD, VV
W10140 额骨白	p.16, E4	SD	•	0.81	S0603-G80Y		9010		SD - 16 / 19	SD - 18 / 19 / 25	SD	SD	SD								MP, SD, VV
W10227 丝绸白	p.16, E7	SD		0.79	S0502-G		9003				SD	SD	SD								
W10300 白色 仅作为 DecoBoard				0.81	S0502-G50Y		9016														MP, SD, VV
W10410 不透光的白色	p.16, E5	SD	•	0.82	S0502-Y		9016		SD - 16 / 19 / 25 *SD - 16 / 18 / 19	SD - 18 / 19*	SD	SD	SD								MP, SD, VV
U11026 水晶白	p.17, K1 p. 24, B1 p. 25, J1	SD	•	0.88	S0502-G50Y		9016		SD - 16 / 19 / 25		SD	SD	SD, XMSM, XPSM	XMSM, XPSM		SD, SM, XMSM	SD, SM	XG/SD, XTSM/SD			MP, SD, VV
U11027 冰白色	p.16, E1 p. 24, A1	SD	•	0.82	S0505-R60B				SD - 18 / 19		SD	SD	SD, XMSM, XPSM	XMSM, XPSM				XG/SD, XTSM/SD			MP, SD, VV
U11036 雪山白	p.17, H1	SD		0.86	S0500-N		9003				SD	SD	SD								
U11102 粉笔	p.16, E3 p. 24, B2	HG, SD	•	0.85	S0502-G		9003		SD - 16 / 19 / 25		SD	HG, SD	SD, SM*, XMSM, XPSM	XMSM, XPSM		SD, SM	SD, SM	XG/SD, XTSM/SD			HG, MP, SD, VV
U11106 粉末白	p.17, J1	SD		0.83	S0502-R						SD	SD	SD								
U11209 皇家白	p.16, F1	SD	•	0.81	S0500-N		9003		SD - 16 / 18 / 19 / 25	SD - 18 / 19	SD	SD	SD								MP, SD, VV
U11500 灰白	p.17, K3	SD		0.66	S1502-Y		9002				SD	SD	SD								
U11506 象牙白	p.14, C1	SD	•	0.79	S0804-G90Y		1013				SD	SD	SD								MP, SD, VV
U11509 玉兰	p.14, B1	SD	•	0.76	S1005-Y20R		1013		SD - 19		SD	SD	SD								MP, SD, VV
U11523 象牙	p.17, H2	SD		0.79	S0804-Y50R		9001				SD	SD	SD								
U11525 办公室白	p.17, K2	SD		0.75	S1002-G50Y						SD	SD	SD								

[1] 2,150 x 915 / 950 / 1,050 x 0.8 mm
2,350 x 950 / 1,300 x 0.8 mm
3,050 x 1,300 x 0.8 mm (不适用 SolidColor)

库存计划

快速交货计划

花色参考	页数/坐标	标准表面纹理	DST-Express系列	反射值	下一个NCS码	珠光效果	RAL	DeepFlow P2 2,800 x 2,100 mm DEEP	DecoBoard P2 2,800 x 2,100 mm * 2,655 x 2,100 mm DECO	DecoBoard P2 3,200 x 2,100 mm * 同时适用 4,100 x 2,100 mm DECO	Duropal HPL 4,100 x 1,300 x 0.8 mm HPL	Duropal HPL 2,800 x 2,070 x 0.8 mm HPL	门的HPL 2,150 x 1,300 x 0.8 mm [1] 其他有库存的尺寸 * SolidColor	Duropal XTreme (XMSM) 2.800 x 2.070 x 0,8 mm 4.100 x 1.300 x 0.8 mm Duropal XTreme Touch (XMRT / XMVO) Duropal HPL XTreme plus (XPSM) 4.100 x 1.300 x 0,8 mm X XTOUCH XPLUS	Duropal SolidColor Duropal SolidColor XTreme (XMSM) 4,100 x 1,300 x 0.8 mm SOLIDX	Duropal SolidColor 2,800 x 2,070 x 0.8 mm SOLIDX	PrimeBoard XTreme 高光 P2 (XG) SuperMatt P2 (XTSM) 2,800 x 2,100 x 19 mm PRIMEX	DeepFlow P2 2,800 x 2,100 mm 可提供普通厚度 DEEP	DecoBoard P2 2,800 x 2,100 mm 可提供普通厚度 DECO
U11552 月亮灰	p.17, I2	SD		0.76	S1002-Y50R						SD	SD	SD						
U12000 火山黑	p.17, H8 p. 24, D6 p. 25, F5 p. 25, H5 p. 26, B6 p. 26, D6 p. 26, E4 p. 27, F6 p. 27, G6	DU, FL, HG, NW, RR/RO, SD	•	0.06	S8502-B		9005	VI - 19.4	SD - 16 / 19 / 25 *SD - 18 / 19	SD - 19	DU, FL, NW, RR, SD	DU, FL, HG, NW, RO, SD	DU, FL, NW, RR, SD, XMSM, XMRT, XMVO, XPSM	XMSM, XMRT, XMVO, XPSM			XG/SD, XTSM/SD	VI	DU, FL, HG, NW, MP, RO, SD, VV
U12007 石墨黑	p.16, F7	SD		0.07	S8500-N		9017				SD	SD	SD						
U12009 银灰	p.17, L2	SD	•	0.49	S2502-B						SD	SD	SD						MP, SD, VV
U12010 铂灰色	p.17, L4	SD		0.31	S4502-B		7045				SD	SD	SD						
U12011 火山	p.16, F8 p. 25, J2	SD		0.08	S8502-B		7021				SD	SD	SD, XMSM*		SD, XMSM	SD, SM			
U12018 玄武岩灰	p.17, G5	SD	•	0.15	S6500-N		7012		SD - 16 / 19		SD	SD	SD						MP, SD, VV
U12043 冰河蓝	p.16, E6	SD		0.84	S0502-B						SD	SD	SD						
U12044 海豚灰	p.17, J4 p. 24, B4	SD	•	0.53	S2502-R						SD	SD	SD, XMSM, XPSM	XMSM, XPSM			XTSM/SD		MP, SD, VV
U12074 泥浆	p.17, K5 p. 26, A6	SD	•	0.2	S5502-Y		7039	VI - 19.4			SD	SD	SD					VI	MP, SD, VV
U12080 雷电	p.17, L3	SD	•	0.37	S3502-B		7040		SD - 19		SD	SD	SD						MP, SD, VV
U12081 细语	p.17, J3	SD		0.66	S1502-R		7047				SD	SD	SD						
U12082 猎犬灰	p.16, F4	SD		0.19	S5000-N		7037				SD	SD	SD						
U12083 雪花石膏	p.17, G1	SD		0.73	S1000-N						SD	SD	SD						
U12090 波拉灰色	p.17, I6	SD		0.31	S4502-R		7036				SD	SD	SD						
U12091 沙基灰	p.17, J6	SD		0.25	S5502-R						SD	SD	SD						
U12092 宗达灰	p.17, J7	SD	•	0.17	S6502-R						SD	SD	SD						MP, SD, VV
U12109 蒙大拿灰色	p.17, K4	SD		0.56	S2002-G50Y						SD	SD	SD						
U12115 白金灰	p.17, G3 p. 24, A3	SD	•	0.28	S4500-N				SD - 19		SD	SD	SD, XMSM, XPSM	XMSM, XPSM			XTSM/SD		MP, SD, VV

[1] 2,150 x 915 / 950 / 1,050 x 0.8 mm
2,350 x 950 / 1,300 x 0.8 mm
3,050 x 1,300 x 0.8 mm (不适用 SolidColor)

DESIGN COLLECTION

库存计划

快速交货计划

花色参考	页数/坐标	标准表面纹理	DST-Express系列	反射值	下一个NCS码	珠光效果	RAL	DeepFlow P2 2,800 x 2,100 mm DEEP	DecoBoard P2 2,800 x 2,100 mm * 2,655 x 2,100 mm DECO	DecoBoard P2 3,200 x 2,100 mm * 同时适用 4,100 x 2,100 mm DECO	Duropal HPL 4,100 x 1,300 x 0.8 mm HPL	Duropal HPL 2,800 x 2,070 x 0.8 mm HPL	门的HPL 2,150 x 1,300 x 0.8 mm [1] 其他有库存的尺寸 * SolidColor	Duropal XTreme (XMSM) 2,800 x 2,070 x 0,8 mm 4,100 x 1,300 x 0,8 mm Duropal XTreme Touch (XMRT / XMVO) Duropal HPL XTreme plus (XPSM) 4,100 x 1,300 x 0,8 mm X XTOUCH XPLUS	Duropal SolidColor Duropal SolidColor XTreme (XMSM) 4,100 x 1,300 x 0.8 mm SOLIDX	Duropal SolidColor 2,800 x 2,070 x 0.8 mm SOLIDX	PrimeBoard XTreme 高光 P2 (XG) SuperMatt P2 (XTSM) 2,800 x 2,100 x 19 mm PRIMEX	DeepFlow P2 2,800 x 2,100 mm 可提供普通厚度 DEEP	DecoBoard P2 2,800 x 2,100 mm 可提供普通厚度 DECO
U12131 钛灰色	p.17, I3	SD	•	0.66	S1502-Y50R						SD	SD	SD					MP, SD, VV
U12146 灰影	p.16, F5	SD		0.19	S6000-N						SD	SD	SD					
U12168 羊绒	p.17, I4 p. 24, B3	SD	•	0.51	S2002-Y50R				SD - 16 / 19 / 25		SD	SD	SD, XMSM, XPSM	XMSM, XPSM			XG/SD, XTSM/SD	MP, SD, VV
U12188 浅灰色	p.16, F2 p. 24, A2	SD	•	0.58	S2000-N		7035		SD - 16 / 19 / 25 *SD - 18		SD	SD	SD, SM*, XMSM, XPSM	XMSM, XPSM	SD, SM	SD, SM	XG/SD, XTSM/SD	MP, SD, VV
U12204 曼哈顿	p.17, G2	SD	•	0.46	S3000-N						SD	SD	SD					MP, SD, VV
U12211 火山岩	p.17, I7	SD	•	0.13	S7005-Y50R				SD - 19		SD	SD	SD					MP, SD, VV
U12215 无烟煤	p.17, G8	SD		0.11	S8000-N						SD	SD	SD					
U12231 板岩灰	p.17, G7	SD		0.1	S7502-B						SD	SD	SD					
U12233 金属黑	p.17, H7 p. 24, C6	SD	•	0.08	S8000-N		7016		SD - 19		SD	SD	SD, XMSM, XPSM	XMSM, XPSM			XTSM/SD	MP, SD, VV
U12248 信号灰	p.16, F3	SD		0.37	S4000-N						SD	SD	SD					
U12257 石墨	p.16, F6 p. 24, B6	SD	•	0.16	S7000-N				SD - 16 / 19 / 25		SD	SD	SD, XMSM, XPSM	XMSM, XPSM			XTSM/SD	MP, SD, VV
U12290 无烟煤灰色	p.17, G4 p. 24, A4 p. 25, F4	SD	•	0.16	S6500-N				SD - 19		SD	SD	SD, XMSM, XMVO, XPSM	XMSM, XMVO, XPSM			XG/SD, XTSM/SD	MP, SD, VV
U12986 灰色	p.17, G6 p. 24, D5	SD		0.13	S7500-N						SD	SD	SD, XMSM, XPSM	XMSM, XPSM			XTSM/SD	
U15006 喜悦	p.14, A2	SD		0.7	S1040-Y						SD	SD	SD					
U15007 花簇粉	p.14, E1	SD	•	0.69	S1010-Y70R				SD - 19		SD	SD	SD					MP, SD, VV
U15008 焦糖	p.14, B4	SD		0.33	S3030-Y20R						SD	SD	SD					
U15009 沙漠	p.14, A6	SD	•	0.6	S1030-Y10R				SD - 19		SD	SD	SD					MP, SD, VV
U15010 沙漠	p.14, A7	SD	•	0.36	S3020-Y10R				SD - 19		SD	SD	SD					MP, SD, VV
U15011 牛轧糖	p.14, A8	SD		0.15	S6020-Y10R						SD	SD	SD					
U15110 蜥蜴绿	p.15, L4	SD		0.36	S3050-G80Y						SD	SD	SD					
U15115 金雀花黄	p.14, A4	SD		0.46	S1070-Y10R		1032				SD	SD	SD					
U15133 石头灰色	p.14, C6	SD	•	0.52	S2005-Y20R		7044				SD	SD	SD					MP, SD, VV

[1] 2,150 x 915 / 950 / 1,050 x 0.8 mm
2,350 x 950 / 1,300 x 0.8 mm
3,050 x 1,300 x 0.8 mm (不适用于透芯板)

DESIGN COLLECTION

花色参考	页数/坐标	标准表面纹理	DST-Express系列	反射值	下一个NCS码	珠光效果	RAL	库存计划 DeepFlow P2 2,800 x 2,100 mm DEEP	DecoBoard P2 2,800 x 2,100 mm * 2,655 x 2,100 mm DECO	DecoBoard P2 3,200 x 2,100 mm * 同时适用 4,100 x 2,100 mm DECO	Duropal HPL 4,100 x 1,300 x 0.8 mm HPL	Duropal HPL 2,800 x 2,070 x 0.8 mm HPL	门的HPL 2,150 x 1,300 x 0.8 mm [1] 其他有库存的尺寸 * SolidColor	快速交货计划 Duropal XTreme (XMSM) 2.800 x 2.070 x 0,8 mm 4.100 x 1.300 x 0.8 mm X	Duropal XTreme Touch (XMRT / XMVO) XTOUCH	Duropal HPL XTreme plus (XPSM) 4.100 x 1.300 x 0,8 mm XPLUS	Duropal SolidColor Duropal SolidColor XTreme (XMSM) 4,100 x 1,300 x 0.8 mm SOLIDX	Duropal SolidColor 2,800 x 2,070 x 0.8 mm SOLIDX	PrimeBoard XTreme 高光 P2 (XG) SuperMatt P2 (XTSM) 2,800 x 2,100 x 19 mm PRIMEX	DeepFlow P2 2,800 x 2,100 mm 可提供普通厚度 DEEP	DecoBoard P2 2,800 x 2,100 mm 可提供普通厚度 DECO
U15190 库沃	p. 14, C7	SD	•	0.44	S3005-Y20R				SD - 19		SD	SD	SD								MP, SD, VV
U15193 库安多灰	p. 14, C8	SD		0.21	S6005-Y20R		7006				SD	SD	SD								
U15194 锌黄	p. 14, A3	SD	•	0.65	S0560-Y		1018				SD	SD	SD								MP, SD, VV
U15246 芒果	p. 14, B2	SD	•	0.57	S1050-Y20R		1017				SD	SD	SD								MP, SD, VV
U15331 米灰色	p. 17, H3	SD		0.7	S1505-G90Y		1013				SD	SD	SD								
U15559 淡黄色	p. 14, B6	SD		0.75	S1015-Y20R						SD	SD	SD								
U15579 蛋黄色	p. 14, B3	SD	•	0.52	S0570-Y20R		1003				SD	SD	SD								MP, SD, VV
U16000 松露灰色	p. 17, J5	SD		0.26	S5005-Y50R						SD	SD	SD								
U16001 沙灰色	p. 17, H5 p. 24, A5	SD		0.37	S3005-Y50R						SD	SD	SD, XMSM, XPSM		XMSM, XPSM				XTSM/SD		
U16002 刚果灰	p. 17, I5	SD	•	0.32	S4005-Y50R				SD - 16 / 19 / 25		SD	SD	SD								MP, SD, VV
U16003 沙米色	p. 17, H4	SD	•	0.55	S2005-Y50R				SD - 19		SD	SD	SD								MP, SD, VV
U16007 浅米色	p. 14, A1	SD	•	0.75	S0907-Y10R		1015				SD	SD	SD								MP, SD, VV
U16009 金橘色	p. 14, C2	SD		0.5	S1060-Y30R		1034				SD	SD	SD								
U16010 橘色	p. 14, C3	SD	•	0.35	S1070-Y40R		2011				SD	SD	SD								MP, SD, VV
U16012 羚羊	p. 14, C4	SD		0.22	S3060-Y30R						SD	SD	SD								
U16037 粉末	p. 14, D6	SD		0.45	S3010-Y70R						SD	SD	SD								
U16051 锡耶纳红	p. 14, D2	SD	•	0.2	S3050-Y70R		2001				SD	SD	SD								MP, SD, VV
U16058 扎根	p. 17, J8 p. 24, A6	SD	•	0.1	S7502-R		8019				SD	SD	SD, XMSM, XPSM		XMSM, XPSM				XTSM/SD		MP, SD, VV
U16065 天鹅	p. 17, I1 p. 25, F3	SD	•	0.79	S0603-Y80R				SD - 19		SD	SD	SD, XMVO		XMVO						MP, SD, VV
U16066 艾米	p. 14, E6	SD	•	0.6	S1510-Y70R				SD - 19		SD	SD	SD								MP, SD, VV
U16067 印加	p. 14, B7	SD		0.35	S3020-Y30R						SD	SD	SD								
U16068 榛子色	p. 14, B8 p. 24, B5	SD		0.2	S4030-Y40R						SD	SD	SD, XMSM, XPSM		XMSM, XPSM				XTSM/SD		
U16166 酱色	p. 14, D3	SD	•	0.15	S4040-Y70R		8004		SD - 19		SD	SD	SD								MP, SD, VV

[1] 2,150 x 915 / 950 / 1,050 x 0.8 mm
2,350 x 950 / 1,300 x 0.8 mm
3,050 x 1,300 x 0.8 mm (不适用于透芯板)

DESIGN COLLECTION

库存计划

快速交货计划

花色参考	页数/坐标	标准表面纹理	DST-Express系列	反射值	下一个NCS码	珠光效果	RAL	DeepFlow P2 2,800 x 2,100 mm DEEP	DecoBoard P2 2,800 x 2,100 mm * 2,655 x 2,100 mm DECO	DecoBoard P2 3,200 x 2,100 mm * 同时适用 4,100 x 2,100 mm DECO	Duropal HPL 4,100 x 1,300 x 0.8 mm HPL	Duropal HPL 2,800 x 2,070 x 0.8 mm HPL	门的HPL 2,150 x 1,300 x 0.8 mm [1] 其他有库存的尺寸 * SolidColor	Duropal XTreme (XMSM) 2.800 x 2.070 x 0,8 mm 4.100 x 1.300 x 0.8 mm X	Duropal XTreme Touch (XMRT / XMVO) XTOUCH	Duropal HPL XTreme plus (XPSM) 4.100 x 1.300 x 0,8 mm XPLUS	Duropal SolidColor Duropal SolidColor XTreme (XMSM) 4,100 x 1,300 x 0.8 mm SOLIDX	Duropal SolidColor 2,800 x 2,070 x 0.8 mm SOLIDX	PrimeBoard XTreme 高光 P2 (XG) SuperMatt P2 (XTSM) 2,800 x 2,100 x 19 mm PRIME X	DeepFlow P2 2,800 x 2,100 mm 可提供普通厚度 DEEP	DecoBoard P2 2,800 x 2,100 mm 可提供普通厚度 DECO
U16179 自由古巴	p.14, D7	SD		0.37	S3010-Y60R						SD	SD	SD								
U17005 胭脂红	p.14, E2	SD	•	0.17	S2070-Y90R		3000				SD	SD	SD								MP, SD, VV
U17008 宝石红	p.14, E3	SD	•	0.11	S3560-R		3003				SD	SD	SD								MP, SD, VV
U17010 特拉棕色	p.17, I8	SD	•	0.09	S8005-Y80R						SD	SD	SD								MP, SD, VV
U17012 可可	p.14, D8	SD	•	0.14	S6010-Y90R						SD	SD	SD								MP, SD, VV
U17013 含羞草	p.14, F1	SD	•	0.66	S0520-R20B						SD	SD	SD								MP, SD, VV
U17014 绣球花	p.14, F2	SD	•	0.34	S1050-R20B						SD	SD	SD								MP, SD, VV
U17019 蔓越莓	p.14, F3	SD	•	0.13	S4040-R20B						SD	SD	SD								MP, SD, VV
U17031 波尔多酒红色	p.14, E4	SD		0.1	S5040-Y90R		3011				SD	SD	SD								
U17035 莲花	p.14, D1	SD	•	0.77	S0505-Y90R						SD	SD	SD								MP, SD, VV
U17040 绯红	p.14, E7	SD	•	0.3	S3020-Y80R				SD - 19		SD	SD	SD								MP, SD, VV
U17054 勃艮第	p.14, E8	SD		0.08	S6030-R		3005				SD	SD	SD								
U17141 兰花红	p.14, F4	SD		0.08	S7020-R20B		4007				SD	SD	SD								
U17271 氧化物红	p.14, D4	SD		0.11	S5040-Y80R						SD	SD	SD								
U17500 皇家蓝色	p.14, F8	SD	•	0.08	S8005-R80B		5004				SD	SD	SD								MP, SD, VV
U17501 玫瑰	p.14, F6	SD	•	0.52	S2010-R30B						SD	SD	SD								MP, SD, VV
U17505 梅子色	p.14, F7	SD	•	0.24	S5010-R30B						SD	SD	SD								MP, SD, VV
U17509 蜀葵	p.17, J2	SD		0.72	S1005-R50B						SD	SD	SD								
U18001 天蓝色	p.15, G7	SD		0.22	S4020-R80B		5014				SD	SD	SD								
U18002 水蓝色	p.15, G2	SD	•	0.33	S3030-R90B						SD	SD	SD								MP, SD, VV
U18003 水晶蓝	p.15, G1	SD	•	0.55	S1020-R90B						SD	SD	SD								MP, SD, VV
U18004 深蓝	p.15, G8 p. 24, D3	SD		0.08	S7020-R80B						SD	SD	SD, XMSM, XPSM	XMSM, XPSM					XTSM/SD		
U18006 斯卡格拉克蓝绿色	p.15, H8 p. 24, C4	SD	•	0.11	S6020-B10G						SD	SD	SD, XMSM, XPSM	XMSM, XPSM					XTSM/SD		MP, SD, VV

[1] 2,150 x 915 / 950 / 1,050 x 0.8 mm
2,350 x 950 / 1,300 x 0.8 mm
3,050 x 1,300 x 0.8 mm (不适用于透芯板)

DESIGN COLLECTION

库存计划

快速交货计划

花色参考	页数/坐标	标准表面纹理	DST-Express系列	反射值	下一个NCS码	珠光效果	RAL	DeepFlow P2 2,800 x 2,100 mm DEEP	DecoBoard P2 2,800 x 2,100 mm * 2,655 x 2,100 mm DECO	DecoBoard P2 3,200 x 2,100 mm * 同时适用 4,100 x 2,100 mm DECO	Duropal HPL 4,100 x 1,300 x 0.8 mm HPL	Duropal HPL 2,800 x 2,070 x 0.8 mm HPL	门的HPL 2,150 x 1,300 x 0.8 mm [1] 其他有库存的尺寸 * SolidColor	Duropal XTreme (XMSM) 2.800 x 2.070 x 0,8 mm 4.100 x 1.300 x 0.8 mm X	Duropal XTreme Touch (XMRT / XMVO) XTOUCH	Duropal HPL XTreme plus (XPSM) 4.100 x 1.300 x 0,8 mm XPLUS	Duropal SolidColor Duropal SolidColor XTreme (XMSM) 4,100 x 1,300 x 0.8 mm SOLIDX	Duropal SolidColor 2,800 x 2,070 x 0.8 mm SOLIDX	PrimeBoard XTreme 高光 P2 (XG) SuperMatt P2 (XTSM) 2,800 x 2,100 x 19 mm PRIMEX	DeepFlow P2 2,800 x 2,100 mm 可提供普通厚度 DEEP	DecoBoard P2 2,800 x 2,100 mm 可提供普通厚度 DECO
U18008 爪哇蓝	p.15, I3	SD	•	0.25	S2555-B20G						SD	SD	SD								MP, SD, VV
U18010 卷云蓝	p.15, H2	SD	•	0.53	S0540-B						SD	SD	SD								MP, SD, VV
U18011 君兰德	p.15, H3	SD		0.4	S1050-B						SD	SD	SD								
U18014 层云蓝	p.15, H4	SD	•	0.18	S4040-B						SD	SD	SD								MP, SD, VV
U18028 墨蓝	p.17, L8	SD		0.08	S7502-B		7016				SD	SD	SD								
U18029 地平线	p.15, G6	SD	•	0.51	S2010-R90B						SD	SD	SD								MP, SD, VV
U18031 海鸥	p.17, L1	SD	•	0.62	S2005-R90B						SD	SD	SD								MP, SD, VV
U18042 蓝灰	p.17, L5 p. 24, D1	SD		0.21	S5010-R90B						SD	SD	SD, XMSM, XPSM		XMSM, XPSM				XTSM/SD		
U18043 波塞冬	p.17, L7 p. 24, D2	SD	•	0.16	S7010-R90B		5008		SD - 19		SD	SD	SD, XMSM, XPSM		XMSM, XPSM				XTSM/SD		MP, SD, VV
U18044 烟雾	p.17, L6	SD	•	0.22	S5502-B		7037		SD - 19		SD	SD	SD								MP, SD, VV
U18059 龙胆蓝	p.15, G4	SD	•	0.1	S5040-R80B		5010				SD	SD	SD								MP, SD, VV
U18067 淡蓝色	p.15, H1	SD	•	0.71	S0515-B						SD	SD	SD								MP, SD, VV
U18068 天蓝色	p.15, G3	SD		0.2	S3050-R90B						SD	SD	SD								
U18074 大西洋	p.15, H7 p. 24, D4	SD	•	0.21	S5020-B10G						SD	SD	SD, XMSM, XPSM		XMSM, XPSM				XTSM/SD		MP, SD, VV
U18079 太平洋	p.15, H6	SD		0.38	S3020-B10G						SD	SD	SD								
U18500 帕特斯蓝	p.15, I2	SD		0.47	S1040-B30G						SD	SD	SD								
U18501 峡湾深绿	p.15, I8 p. 24, C5	SD	•	0.13	S7010-B30G				SD - 19		SD	SD	SD, XMSM, XPSM		XMSM, XPSM				XTSM/SD		MP, SD, VV
U18502 布里斯托灰蓝	p.15, I7	SD	•	0.24	S4020-B30G						SD	SD	SD								MP, SD, VV
U18503 崔尼蒂蓝	p.15, I1	SD	•	0.59	S1020-B30G						SD	SD	SD								MP, SD, VV
U18505 环礁湖	p.15, I6	SD	•	0.54	S2010-B50G						SD	SD	SD								MP, SD, VV
U18576 海洋	p.15, I4	SD		0.13	S5030-B30G						SD	SD	SD								
U19003 卡迪斯	p.15, J1	SD	•	0.76	S0520-B90G						SD	SD	SD								MP, SD, VV
U19004 萨拉戈萨	p.15, J2	SD	•	0.38	S2040-B90G						SD	SD	SD								MP, SD, VV

[1] 2,150 x 915 / 950 / 1,050 x 0.8 mm
2,350 x 950 / 1,300 x 0.8 mm
3,050 x 1,300 x 0.8 mm (不适用于透芯板)

DESIGN COLLECTION

库存计划

快速交货计划

花色参考	页数/坐标	标准表面纹理	DST-Express系列	反射值	下一个NCS码	珠光效果	RAL	DeepFlow P2 2,800 x 2,100 mm DEEP	DecoBoard P2 2,800 x 2,100 mm * 2,655 x 2,100 mm DECO	DecoBoard P2 3,200 x 2,100 mm * 同时适用 4,100 x 2,100 mm DECO	Duropal HPL 4,100 x 1,300 x 0.8 mm HPL	Duropal HPL 2,800 x 2,070 x 0.8 mm HPL	门的HPL 2,150 x 1,300 x 0.8 mm [1] 其他有库存的尺寸 * SolidColor	Duropal XTreme (XMSM) 2.800 x 2.070 x 0,8 mm 4.100 x 1.300 x 0.8 mm X	Duropal XTreme Touch (XMRT / XMVO) XTOUCH	Duropal HPL XTreme plus (XPSM) 4.100 x 1.300 x 0,8 mm XPLUS	Duropal SolidColor Duropal SolidColor XTreme (XMSM) 4,100 x 1,300 x 0.8 mm SOLIDX	Duropal SolidColor 2,800 x 2,070 x 0.8 mm SOLIDX	PrimeBoard XTreme 高光 P2 (XG) SuperMatt P2 (XTSM) 2,800 x 2,100 x 19 mm PRIMEX	DeepFlow P2 2,800 x 2,100 mm 可提供普通厚度 DEEP	DecoBoard P2 2,800 x 2,100 mm 可提供普通厚度 DECO
U19005 叶	p. 15, J3	SD		0.2	S4040-B90G		6016				SD	SD	SD								
U19006 薄荷	p. 15, J6	SD		0.53	S2010-B90G						SD	SD	SD								
U19007 龙舌兰	p. 15, J7	SD		0.28	S4020-B90G						SD	SD	SD								
U19008 拉布拉多	p. 15, J8 p. 24, C3	SD	•	0.12	S7010-B90G				SD - 19		SD	SD	SD, XMSM, XPSM			XMSM, XPSM			XTSM/SD		MP, SD, VV
U19011 墨绿色	p. 17, K8	SD		0.07	S8502-G						SD	SD	SD								
U19014 鼠尾草	p. 15, K7	SD	•	0.54	S2010-G30Y				SD - 19		SD	SD	SD								MP, SD, VV
U19015 留兰香	p. 15, K6	SD	•	0.68	S1010-G30Y						SD	SD	SD								MP, SD, VV
U19024 芦苇绿	p. 17, K6 p. 24, C1	SD	•	0.27	S5005-G20Y				SD - 19		SD	SD	SD, XMSM, XPSM			XMSM, XPSM			XTSM/SD		MP, SD, VV
U19027 药草	p. 17, K7 p. 24, C2	SD	•	0.16	S6502-G		7010		SD - 19		SD	SD	SD, XMSM, XPSM			XMSM, XPSM			XTSM/SD		MP, SD, VV
U19028 赛车绿	p. 15, J4	SD		0.12	S7020-B70G		6005				SD	SD	SD								
U19500 杨桃	p. 15, L3	SD		0.46	S2040-G60Y						SD	SD	SD								
U19501 绿苹果	p. 15, K3	SD		0.35	S2050-G40Y						SD	SD	SD								
U19502 青柠	p. 15, K4	SD		0.17	S4040-G40Y						SD	SD	SD								
U19503 牛油果	p. 15, L6	SD	•	0.38	S3020-G60Y						SD	SD	SD								MP, SD, VV
U19504 南瓜	p. 15, K8	SD	•	0.12	S7010-G50Y						SD	SD	SD								MP, SD, VV
U19505 柠檬	p. 15, L1	SD		0.74	S0540-G70Y						SD	SD	SD								
U19506 百合	p. 15, K1	SD	•	0.73	S0530-G50Y						SD	SD	SD								MP, SD, VV
U19508 黄绿色	p. 15, K2	SD	•	0.51	S1050-G40Y						SD	SD	SD								MP, SD, VV
U19509 橄榄	p. 15, L2	SD		0.54	S1070-G70Y						SD	SD	SD								
U19515 针叶	p. 15, L7	SD	•	0.62	S5020-G50Y						SD	SD	SD								MP, SD, VV
U19522 松木	p. 15, L8	SD		0.2	S6005-G80Y						SD	SD	SD								
R20006 索诺玛橡树	p. 21, F2	RT/RU	•	0.38					RU - 19		RT	RU	RT								RU
R20020 摩卡皮埃蒙特橡树	p. 21, I3	RR/RO		0.07		•					RR	RO	RR								

[1] 2,150 x 915 / 950 / 1,050 x 0.8 mm
2,350 x 950 / 1,300 x 0.8 mm
3,050 x 1,300 x 0.8 mm (不适用于透芯板)

DESIGN COLLECTION

花色参考	页数/坐标	标准表面纹理	DST-Express系列	反射值	下一个NCS码	珠光效果	RAL	库存计划 DeepFlow P2 2,800 x 2,100 mm DEEP	DecoBoard P2 2,800 x 2,100 mm * 2,655 x 2,100 mm DECO	DecoBoard P2 3,200 x 2,100 mm * 同时适用 4,100 x 2,100 mm DECO	Duropal HPL 4,100 x 1,300 x 0.8 mm HPL	Duropal HPL 2,800 x 2,070 x 0.8 mm HPL	门的HPL 2,150 x 1,300 x 0.8 mm [1] 其他有库存的尺寸 * SolidColor	快速交货计划 Duropal XTreme (XMSM) 2,800 x 2,070 x 0,8 mm 4,100 x 1,300 x 0,8 mm Duropal XTreme Touch (XMRT / XMVO) Duropal HPL XTreme plus (XPSM) 4,100 x 1,300 x 0,8 mm X XTOUCH XPLUS	Duropal SolidColor Duropal SolidColor XTreme (XMSM) 4,100 x 1,300 x 0.8 mm SOLIDX	Duropal SolidColor 2,800 x 2,070 x 0.8 mm SOLIDX	PrimeBoard XTreme 高光 P2 (XG) SuperMatt P2 (XTSM) 2,800 x 2,100 x 19 mm PRIMEX	DeepFlow P2 2,800 x 2,100 mm 可提供普通厚度 DEEP	DecoBoard P2 2,800 x 2,100 mm 可提供普通厚度 DECO
R20021 林德伯格橡树	p. 19, F2	NW	•	0.45					NW - 16 / 19 / 25		NW	NW	NW						NW
R20027 灰白兰斯洛特橡木	p. 21, F3	RT/RU	•	0.32					RU - 16 / 19 / 25		RT	RU	RT						RU
R20031 松露索诺玛橡木	p. 21, G4	RT/RU	•	0.23					RU - 19		RT	RU	RT						RU
R20033 深色橡木	p. 21, I5 p. 26, B5	NW	•	0.07				VI - 19.4			NW	NW	NW					VI	NW
R20038 天然木屋橡木	p. 19, G5	NW	•	0.29					NW - 19		NW	NW	NW						NW
R20039 灰色索诺玛橡木	p. 21, G1	RT/RU	•	0.32							RT	RU	RT						RU
R20064 灰山橡木	p. 21, G3	NW		0.34							NW	NW	NW						
R20065 深色橡木	p. 21, I4	NW	•	0.1							NW	NW	NW						NW
R20074 波尔多橡木浅色	p. 19, F6	RT/RU	•	0.44					RU - 19		RT	RU	RT						RU
R20095 米兰橡木	p. 19, F3	NW	•	0.4					NW - 19 / 25		NW	NW	NW						NW
R20100 肉桂风格橡木	p. 19, H5	NW	•	0.34							NW	NW	NW						NW
R20119 美国橡木	p. 19, F4	NW	•	0.35							NW	NW	NW						NW
R20128 索诺玛橡木	p. 21, F1	RT/RU	•	0.47					RU - 19		RT	RU	RT						RU
R20234 黑色春田橡木	p. 21, H2	NW	•	0.12							NW	NW	NW						NW
R20256 洛伦佐橡木	p. 19, G3	NW	•	0.37					NW - 19		NW	NW	NW						NW
R20286 意大利橡木	p. 21, F4	NW	•	0.3					NW - 19		NW	NW	NW						NW
R20315 艺术橡木	p. 19, F5	NW	•	0.28					NW - 19		NW	NW	NW						NW
R20348 涂油橡木	p. 26, D3	MR		0.38															
R20351 火焰木	p. 21, F6	NW	•	0.09							NW	NW	NW						NW
R20380 云纹橡木	p. 20, C3	NW	•	0.15					NW - 19		NW	NW	NW						NW
R20382 珠宝橡木	p. 19, H6	NW	•	0.13		•			NW - 19		NW	NW	NW						NW
R20383 纯橡木	p. 19, G2	NW	•	0.38					NW - 19		NW	NW	NW						NW
R20391 肉豆蔻珠宝橡木	p. 19, G6	NW	•	0.2		•			NW - 19		NW	NW	NW						NW

[1] 2,150 x 915 / 950 / 1,050 x 0.8 mm
2,350 x 950 / 1,300 x 0.8 mm
3,050 x 1,300 x 0.8 mm (不适用于透芯板)

DESIGN COLLECTION

库存计划

快速交货计划

花色参考	页数/坐标	标准表面纹理	DST-Express系列	反射值	下一个NCS码	珠光效果	RAL	DeepFlow P2 2,800 x 2,100 mm DEEP	DecoBoard P2 2,800 x 2,100 mm * 2,655 x 2,100 mm DECO	DecoBoard P2 3,200 x 2,100 mm * 同时适用 4,100 x 2,100 mm DECO	Duropal HPL 4,100 x 1,300 x 0.8 mm HPL	Duropal HPL 2,800 x 2,070 x 0.8 mm HPL	门的HPL 2,150 x 1,300 x 0.8 mm [1] 其他有库存的尺寸 * SolidColor	Duropal XTreme (XMSM) 2,800 x 2,070 x 0,8 mm 4,100 x 1,300 x 0,8 mm Duropal XTreme Touch (XMRT / XMVO) Duropal HPL XTreme plus (XPSM) 4,100 x 1,300 x 0,8 mm X XTOUCH XPLUS	Duropal SolidColor Duropal SolidColor XTreme (XMSM) 4,100 x 1,300 x 0.8 mm SOLIDX	Duropal SolidColor 2,800 x 2,070 x 0.8 mm SOLIDX	PrimeBoard XTreme 高光 P2 (XG) SuperMatt P2 (XTSM) 2,800 x 2,100 x 19 mm PRIMEX	DeepFlow P2 2,800 x 2,100 mm 可提供普通厚度 DEEP	DecoBoard P2 2,800 x 2,100 mm 可提供普通厚度 DECO
R20404 深色阿伯丁	p. 21, H5	NW		0.13							NW	NW	NW						
R20409 灰色工匠橡木	p. 21, G2	RR/RO		0.34							RR	RO	RR						
R20410 马里兰橡木	p. 18, C1	RR/RO	•	0.55					RO - 19		RR	RO	RR						RO
R20453 谢尔比橡木	p. 19, G1 p. 26, B1	RR/RO	•	0.51				VI - 19.4			RR	RO	RR					VI	RO
R20454 无烟煤工匠橡木	p. 20, C5	RR/RO	•	0.95					RO - 19		RR	RO	RR						RO
R20455 沙色百富橡木	p. 19, G4 p. 26, B2 p. 27, J1	RR/RO	•	0.34				VI - 19.4			RR	RO	RR					VI	RO
R20456 烟草百富橡木	p. 21, I1 p. 26, B3	RR/RO	•	0.21				VI - 19.4			RR	RO	RR					VI	RO
R20457 自然康纳利	p. 18, C3	NW		0.45							NW	NW	NW						
R20458 松露康纳利	p. 18, C4	NW		0.21							NW	NW	NW						
R20462 峡湾康纳利	p. 18, C5	NW		0.17							NW	NW	NW						
R20463 西葫芦康纳利	p. 18, C6	NW		0.18							NW	NW	NW						
R20485 自然卢卡	p. 19, H4	RR/RO		0.32							RR	RO	RR						
R20496 烟草卢卡	p. 26, D1	MR		0.29															
R20497 百富白橡	p. 27, J3	BA		0.49															
R20498 百富红橡	p. 27, J4	BA		0.17															
R20529 天然威尔士橡树	p. 27, F1	AL																	
R20530 威尔士牛轧糖橡树	p. 27, F2	AL																	
R20538 罗维拉深橡树	p. 26, D4	MR																	
R20548 百富牛轧糖橡木	p. 27, J2	BA																	
R24006 阿尔特米尔桦木	p. 19, I3	VV	•	0.41					VV - 19		VV	VV	VV						VV
R24029 峡湾山毛榉木浅色	p. 18, A5	FL	•	0.51							FL	FL	FL						FL
R24034 红桦	p. 19, I4	VV	•	0.3					VV - 19		VV	VV	VV						VV

[1] 2,150 x 915 / 950 / 1,050 x 0.8 mm
2,350 x 950 / 1,300 x 0.8 mm
3,050 x 1,300 x 0.8 mm (不适用于透芯板)

DESIGN COLLECTION

库存计划

快速交货计划

花色参考	页数/坐标	标准表面纹理	DST-Express系列	反射值	下一个NCS码	珠光效果	RAL	DeepFlow P2 2,800 x 2,100 mm DEEP	DecoBoard P2 2,800 x 2,100 mm * 2,655 x 2,100 mm DECO	DecoBoard P2 3,200 x 2,100 mm * 同时适用 4,100 x 2,100 mm DECO	Duropal HPL 4,100 x 1,300 x 0.8 mm HPL	Duropal HPL 2,800 x 2,070 x 0.8 mm HPL	门的HPL 2,150 x 1,300 x 0.8 mm [1] 其他有库存的尺寸 * SolidColor	Duropal XTreme (XMSM) 2.800 x 2.070 x 0,8 mm 4.100 x 1.300 x 0.8 mm X	Duropal XTreme Touch (XMRT / XMVO) XTOUCH	Duropal HPL XTreme plus (XPSM) 4.100 x 1.300 x 0,8 mm XPLUS	Duropal SolidColor Duropal SolidColor XTreme (XMSM) 4,100 x 1,300 x 0.8 mm SOLIDX	Duropal SolidColor 2,800 x 2,070 x 0.8 mm SOLIDX	PrimeBoard XTreme 高光 P2 (XG) SuperMatt P2 (XTSM) 2,800 x 2,100 x 19 mm PRIME X	DeepFlow P2 2,800 x 2,100 mm 可提供普通厚度 DEEP	DecoBoard P2 2,800 x 2,100 mm 可提供普通厚度 DECO
R24035 绽放的山毛榉	p.19, I2	VV		0.44							VV	VV	VV								
R24101 卡祖斯山毛榉	p.19, H1	FL		0.39							FL	FL	FL								
R27001 皇家枫树	p.18, B6	VV	•	0.56					VV - 19		VV	VV	VV								VV
R27021 浅色枫树	p.18, B5	VV		0.65							VV	VV	VV								
R27024 桑树	p.19, I1	VV	•	0.52					VV - 19		VV	VV	VV								VV
R27043 基律纳枫树	p.18, B2	FL	•	0.54					FL - 19		FL	FL	FL								FL
R27044 挪威枫	p.18, B3	FL	•	0.61							FL	FL	FL								FL
R27065 阿灵顿枫树	p.18, B4 p. 26, A1 p. 26, D2	FL	•	0.41				VI - 19.4			FL	FL	FL							VI	FL
R30001 标准橡木	p.20, A4	VV		0.48							VV	VV	VV								
R30011 麦迪逊核桃	p.21, J1	NW	•	0.16					NW - 19		NW	NW	NW								NW
R30013 阿尔塔米拉深色胡桃	p.21, J2	NW	•	0.12							NW	NW	NW								NW
R30021 米兰核桃	p.21, J5	FL	•	0.16							FL	FL	FL								FL
R30135 霍加坡胡桃	p.21, J4	NW	•	0.13					NW - 19		NW	NW	NW								NW
R30157 漪木	p.21, H4 p. 25, H3 p. 27, F3	NW	•	0.11					NW - 19		NW	NW	NW, XMRT		XMRT						NW
R30158 乔瓦内利胡桃木	p.21, J6	FL		0.13		•					FL	FL[2]	FL								
R30159 普雷斯顿	p.21, J3 p. 26, A3	NW	•	0.15				VI - 19.4			NW	NW	NW							VI	NW
R34024 波兰深白蜡木	p.21, I6	FL	•	0.11							FL	FL	FL								FL
R34032 波特兰灰黑	p.20, C6	FL	•	0.09				VI - 19.4			FL	FL	FL, XMRT		XMRT					VI	FL
R34033 花楸树	p.19, H2	NW	•	0.35				VI - 19.4	NW - 19		NW	NW	NW							VI	NW
R37016 Salisbury自然榆树	p.19, H3	RR/RO	•	0.31					RO - 19		RR	RO	RR								RO
R37017 Salisbury灰色榆树	p.21, F5	RR/RO	•	0.19					RO - 19		RR	RO	RR, XMRT		XMRT						RO
R37030 莱维萨	p.20, A2	FL		0.19							FL	FL[2]	FL								

[1] 2,150 x 915 / 950 / 1,050 x 0.8 mm
2,350 x 950 / 1,300 x 0.8 mm
3,050 x 1,300 x 0.8 mm (不适用于透芯板)

[2] HPL: 2,800 x 2,070 x 0.8 mm – 无覆盖层，仅限垂直使用

DESIGN COLLECTION

库存计划

快速交货计划

花色参考	页数/坐标	标准表面纹理	DST-Express系列	反射值	下一个NCS码	珠光效果	RAL	DeepFlow P2 2,800 x 2,100 mm DEEP	DecoBoard P2 2,800 x 2,100 mm * 2,655 x 2,100 mm DECO	DecoBoard P2 3,200 x 2,100 mm * 同时适用 4,100 x 2,100 mm DECO	Duropal HPL 4,100 x 1,300 x 0.8 mm HPL	Duropal HPL 2,800 x 2,070 x 0.8 mm HPL	门的HPL 2,150 x 1,300 x 0.8 mm [1] 其他有库存的尺寸 * SolidColor	Duropal XTreme (XMSM) 2.800 x 2.070 x 0,8 mm 4.100 x 1.300 x 0.8 mm Duropal XTreme Touch (XMRT / XMVO) Duropal HPL XTreme plus (XPSM) 4.100 x 1.300 x 0,8 mm X XTOUCH XPLUS	Duropal SolidColor Duropal SolidColor XTreme (XMSM) 4,100 x 1,300 x 0.8 mm SOLIDX	Duropal SolidColor 2,800 x 2,070 x 0.8 mm SOLIDX	PrimeBoard XTreme 高光 P2 (XG) SuperMatt P2 (XTSM) 2,800 x 2,100 x 19 mm PRIMEX	DeepFlow P2 2,800 x 2,100 mm 可提供普通厚度 DEEP	DecoBoard P2 2,800 x 2,100 mm 可提供普通厚度 DECO
R38000 板栗	p. 21, I2	NW	•	0.13				VI - 19.4			NW	NW	NW					VI	NW
R38002 刺槐	p. 19, F1	RT/RU	•	0.56					RU - 19		RT	RU	RT						RU
R38017 白色拉丝相思木	p. 18, B1	NW		0.63							NW	NW	NW						
R38019 珂萨哈象牙黄栗子木	p. 27, H1	AZ																	
R38020 珂萨哈烟棕栗子木	p. 27, H3	AZ																	
R38021 珂萨哈玄黑栗子木	p. 27, H2	AZ																	
R42006 哈凡娜樱桃	p. 20, A3	FL	•	0.3		•					FL	FL	FL						FL
R42056 图卢兹樱桃	p. 20, A6 p. 26, B4	FL	•	0.09				VI - 19.4			FL	FL	FL					VI	FL
R42060 浅图卢兹樱桃木	p. 20, A5	FL	•	0.22					FL - 19		FL	FL	FL						FL
R48005 魅力木浅色	p. 20, C1 p. 26, C1	RR/RO	•	0.27		•					RR	RO	RR						RO
R48052 嘉宝	p. 20, C2	FL		0.17							FL	FL	FL						
R48057 自然色斯特拉达	p. 20, A1	SE/SH		0.33							SE		SE						
R48058 烟煤色斯特拉达	p. 20, C4	SE/SH		0.12							SE		SE						
R50004 自然鸡翅木	p. 21, H6	RT/RU	•	0.11							RT	RU	RT						RU
R50030 西班牙橄榄浅色	p. 19, I5	FL		0.4							FL	FL	FL						
R50094 北欧柚木	p. 18, C2	NW		0.58							NW	NW	NW						
R50095 老挝柚木	p. 21, H1	NW	•	0.21							NW	NW	NW						NW
R55001 纳瓦拉松	p. 18, A2	DU		0.74							DU	DU	DU						
R55004 黄松	p. 21, G6	DU		0.27							DU	DU	DU						
R55006 法诺松白	p. 18, A6	DU	•	0.56							DU	DU	DU						DU
R55011 安德森松白	p. 18, A1	DU	•	0.76					DU - 19		DU	DU	DU						DU
R55064 耶路撒冷松木	p. 18, A4	FL	•	0.51					FL - 19		FL	FL	FL						FL
R55072 柳树白	p. 18, A3	FL	•	0.64							FL	FL	FL						FL

[1] 2,150 x 915 / 950 / 1,050 x 0.8 mm
2,350 x 950 / 1,300 x 0.8 mm
3,050 x 1,300 x 0.8 mm (不适用于透芯板)

DESIGN COLLECTION

库存计划

快速交货计划

花色参考	页数/坐标	标准表面纹理	DST-Express系列	反射值	下一个NCS码	珠光效果	RAL	DeepFlow P2 2,800 x 2,100 mm DEEP	DecoBoard P2 2,800 x 2,100 mm * 2,655 x 2,100 mm DECO	DecoBoard P2 3,200 x 2,100 mm * 同时适用 4,100 x 2,100 mm DECO	Duropal HPL 4,100 x 1,300 x 0.8 mm HPL	Duropal HPL 2,800 x 2,070 x 0.8 mm HPL	门的HPL 2,150 x 1,300 x 0.8 mm [1] 其他有库存的尺寸 * SolidColor	Duropal XTreme (XMSM) 2.800 x 2.070 x 0,8 mm 4.100 x 1.300 x 0.8 mm X	Duropal XTreme Touch (XMRT / XMVO) XTOUCH	Duropal HPL XTreme plus (XPSM) 4.100 x 1.300 x 0,8 mm XPLUS	Duropal SolidColor Duropal SolidColor XTreme (XMSM) 4,100 x 1,300 x 0.8 mm SOLIDX	Duropal SolidColor 2,800 x 2,070 x 0.8 mm SOLIDX	PrimeBoard XTreme 高光 P2 (XG) SuperMatt P2 (XTSM) 2,800 x 2,100 x 19 mm PRIME X	DeepFlow P2 2,800 x 2,100 mm 可提供普通厚度 DEEP	DecoBoard P2 2,800 x 2,100 mm 可提供普通厚度 DECO
R55087 瓦莱塔松	p. 21, H3	DU		0.11							DU	DU	DU								
R55089 俄勒冈松木	p. 21, G5	DU		0.43							DU	DU	DU								
F70002 起泡酒米色	p. 22, C3	SD		0.47	S3005-Y20R	•						SD[2]									
F70004 白铝	p. 27, F4	AL		0.47	S3502-B	•	9006														
F70008 金属太妃糖	p. 22, C4	SD		0.14	S7010-Y30R	•						SD[2]									
F70014 无烟煤金属	p. 22, C6	SD		0.14	S6502-B	•						SD[2]									
F70015 灰色金属	p. 22, C5	SD	•	0.48	S3000-N	•			SD - 19			SD[2]									SD
F76001 洛夫泰	p. 23, F6	CA/CE	•	0.21					CE - 19		CA	CE	CA								CE
F76023 拉丝铝	p. 22, B1	VV		0.39		•						VV[2]									
F76028 拉巴克	p. 27, G5	PA		0.12																	
F76044 贝拉托灰色	p. 23, F1	CA/CE	•	0.46							CA	CE	CA								CE
F76110 基托青铜	p. 22, D3 p. 27, G4	SD	•	0.25		•					SD	SD[2]	SD								SD
F76111 基托钢铁	p. 22, D6	SD	•	0.11		•					SD	SD[2]	SD								SD
F76112 不锈钢灰色	p. 22, B2	SE/SH	•	0.42		•					SE		SE								SE
F76113 Metex银	p. 22, D5	SD		0.25		•					SD	SD[2]	SD								
F76141 Alux黑	p. 22, A6	SE/SH	•	0.08		•					SE		SE								SE
F76142 赤陶土色	p. 23, F5 p. 25, G3	CA/CE		0.17							CA	CE	CA, XMVO	XMVO							
F76146 青铜水磨石	p. 22, D4 p. 25, G4	CA/CE		0.1		•					CA	CE[2]	CA, XMVO	XMVO							
F76158 艾利斯金色	p. 22, B3	SE/SH		0.39		•					SE		SE								
F76159 艾利斯鱼子酱色	p. 22, B4	SE/SH	•	0.21		•					SE		SE								SE
F76160 艾利斯香槟色	p. 22, A3	SE/SH	•	0.35		•					SE		SE								SE
F76171 阿鲁克斯紫罗兰	p. 22, A4	SE/SH	•	0.25		•					SE		SE								SE
F76172 阿鲁克斯玫瑰红	p. 22, A2	SE/SH		0.42		•					SE		SE								

[1] 2,150 x 915 / 950 / 1,050 x 0.8 mm
2,350 x 950 / 1,300 x 0.8 mm
3,050 x 1,300 x 0.8 mm (不适用于透芯板)

[2] HPL: 2,800 x 2,070 x 0.8 mm
– 无覆盖层，仅限垂直使用

DESIGN COLLECTION

库存计划

快速交货计划

花色参考	页数/坐标	标准表面纹理	DST-Express系列	反射值	下一个NCS码	珠光效果	RAL	DeepFlow P2 2,800 x 2,100 mm DEEP	DecoBoard P2 2,800 x 2,100 mm * 2,655 x 2,100 mm DECO	DecoBoard P2 3,200 x 2,100 mm * 同时适用 4,100 x 2,100 mm DECO	Duropal HPL 4,100 x 1,300 x 0.8 mm HPL	Duropal HPL 2,800 x 2,070 x 0.8 mm HPL	门的HPL 2,150 x 1,300 x 0.8 mm [1] 其他有库存的尺寸 * SolidColor	Duropal XTreme (XMSM) 2,800 x 2,070 x 0,8 mm 4,100 x 1,300 x 0,8 mm Duropal XTreme Touch (XMRT / XMVO) Duropal HPL XTreme plus (XPSM) 4,100 x 1,300 x 0,8 mm X XTOUCH XPLUS	Duropal SolidColor Duropal SolidColor XTreme (XMSM) 4,100 x 1,300 x 0.8 mm SOLIDX	Duropal SolidColor 2,800 x 2,070 x 0.8 mm SOLIDX	PrimeBoard XTreme 高光 P2 (XG) SuperMatt P2 (XTSM) 2,800 x 2,100 x 19 mm PRIME X	DeepFlow P2 2,800 x 2,100 mm 可提供普通厚度 DEEP	DecoBoard P2 2,800 x 2,100 mm 可提供普通厚度 DECO
F76183 深蓝艾力士	p. 22, B5	SE/SH		0.15		•					SE		SE					
F76184 银网	p. 22, C2	SD		0.18		•					SD	SD[2]	SD					
F76185 青铜网	p. 22, D2	SD		0.18		•					SD	SD[2]	SD					
F76186 深绿艾力士	p. 22, A5	SE/SH		0.17		•					SE		SE					
F76192 土地褐色	p. 27, F5	AL																
F79028 皮克青铜	p. 22, D1	SD		0.18		•					SD	SD[2]	SD					
F79030 迪奥	p. 22, A1	SD		0.63		•					SD	SD[2]	SD					
F79031 丛林蓝	p. 22, E1	SD		0.73							SD	SD	SD					
F79934 铁黑	p. 22, B6 p. 25, G5	CA/CE	•	0.07							CA	CE	CA, XMVO	XMVO				CE
S60036 经典混凝土	p. 23, F4	CA/CE	•	0.42							CA	CE	CA					CE
S62025 柯尔尼利亚	p. 25, G2			0.25									XMVO	XMVO				
S62043 Trias	p. 26, E1	PT																
S63009 卡拉拉大理石	p. 23, I5	SM		0.64							SM	SM	SM					
S63044 黑色鱼子酱	p. 23, J6 p. 27, G3	SM		0.09							SM	SM	SM					
S63045 印度白	p. 23, I1	SM		0.76							SM	SM	SM					
S63059 拉索大理石	p. 23, J4	CA/CE		0.55							CA	CE	CA					
S63063 波蒂奇诺	p. 23, I4 p. 27, G2	CA/CE		0.46							CA	CE	CA					
S63066 鱼子酱银	p. 23, I6	SM		0.1		•					SM	SM	SM					
S63067 金鱼子酱	p. 23, J5	SM		0.11		•					SM	SM	SM					
S63068 鱼子酱绿	p. 23, J3	SM		0.12							SM	SM	SM					
S63070 卢加诺大理石	p. 23, I3	CA/CE		0.34							CA	CE	CA					
S63076 白皮书	p. 26, E2	PT		0.69														

[1] 2,150 x 915 / 950 / 1,050 x 0.8 mm
2,350 x 950 / 1,300 x 0.8 mm
3,050 x 1,300 x 0.8 mm (不适用于透芯板)

[2] HPL: 2,800 x 2,070 x 0.8 mm
– 无覆盖层，仅限垂直使用

DESIGN COLLECTION

库存计划

快速交货计划

花色参考	页数/坐标	标准表面纹理	DST-Express系列	反射值	下一个NCS码	珠光效果	RAL	DeepFlow P2 2,800 x 2,100 mm DEEP	DecoBoard P2 2,800 x 2,100 mm * 2,655 x 2,100 mm DECO	DecoBoard P2 3,200 x 2,100 mm * 同时适用 4,100 x 2,100 mm DECO	Duropal HPL 4,100 x 1,300 x 0.8 mm HPL	Duropal HPL 2,800 x 2,070 x 0.8 mm HPL	门的HPL 2,150 x 1,300 x 0.8 mm [1] 其他有库存的尺寸 * SolidColor	Duropal XTreme (XMSM) 2.800 x 2.070 x 0,8 mm 4.100 x 1.300 x 0.8 mm Duropal XTreme Touch (XMRT / XMVO) Duropal HPL XTreme plus (XPSM) 4.100 x 1.300 x 0,8 mm X XTOUCH XPLUS	Duropal SolidColor Duropal SolidColor XTreme (XMSM) 4,100 x 1,300 x 0.8 mm SOLIDX	Duropal SolidColor 2,800 x 2,070 x 0.8 mm SOLIDX	PrimeBoard XTreme 高光 P2 (XG) SuperMatt P2 (XTSM) 2,800 x 2,100 x 19 mm PRIMEX	DeepFlow P2 2,800 x 2,100 mm 可提供普通厚度 DEEP	DecoBoard P2 2,800 x 2,100 mm 可提供普通厚度 DECO
S63077 石岩	p. 23, J2	CA/CE		0.35							CA	CE	CA					
S63079 Mont Blanc	p. 27, G1	PA																
S64012 西藏	p. 25, F2			0.43									XMVO	XMVO				
S64019 西藏无烟煤	p. 26, E3	PT		0.12														
S68036 碎石	p. 23, F2	CA/CE		0.47							CA	CE	CA					
S68055 杜蒙	p. 23, J1	SD		0.44							SD	SD	SD					
S68056 木星沙	p. 23, I2 p. 25, F1	CA/CE		0.5		•					CA	CE	CA, XMVO	XMVO				
S68057 木星月亮	p. 23, F3 p. 25, G1	CA/CE		0.31		•					CA	CE	CA, XMVO	XMVO				
M80000 铝合金1，不锈钢效果	p. 22, E6	HG	•	0.76	S3010-G							HG[3]						HG
M80001 铝合金2，镍效果	p. 22, E5	HG		0.53	S4005-G50Y							HG[3]						

[1] 2,150 x 915 / 950 / 1,050 x 0.8 mm
2,350 x 950 / 1,300 x 0.8 mm
3,050 x 1,300 x 0.8 mm (不适用于透芯板)

[3] HPL: 2,800 x 2,070 x 0.8 mm
– 在 1,380 mm 处有一个可见的纵向接缝

表面纹理

唤醒感官的创意体验

表面纹理在赋予装饰性木质板材独特魅力中扮演着重要角色。它不仅拓展了设计的可能性，更为每款花色注入专属的视觉与触感体验。在Pfleiderer飞德莱，您可以从丰富的表面纹理系列中自由选择——或呈现迷人的立体质感，或具备出色的耐用性能，甚至具备抗菌功能。让触觉带您发现设计的更多可能！

推荐应用领域

		垂直的	水平的
AL	阿莱格罗	•	
PA	巴勒莫	•	
MR	大师橡木	•	
PT	波尔图岩石	•	•
VI	维也纳	•	•
AZ	阿扎哈拉栗子木	•	
TI	蒂姆伯顿胡桃木	•	
BA	百富橡木	•	
HG	高光	•	
SM	半哑	•	
MS	超强半哑光	•	•
VV	细绒麻	•	•
SD	珍珠砂	•	•
MP	小麻	•	•
SE	哑光金属拉丝	•	
SH	哑光金属拉丝	•	
NW	自然木皮	•	•
FL	佛罗伦萨	•	•
DU	沙丘	•	•
RR	罗切斯特	•	•
RO	罗切斯特	•	•
RT	乡村实木	•	•
RU	乡村实木	•	•
CA	陶釉面	•	•
CE	陶釉面	•	•
CR	铁锈纹	•	•
FG	细晶粒	•	•
CM	超哑	•	•
VO	火山纹	•	•
BR	亮岩面	•	•
XG	XTreme 高光	•	
XTSM	XTreme 超哑光	•	
XMSM	XTreme 半哑	•	•
XMRT	XTreme 乡村实木	•	•
XMVO	XTreme 火山纹	•	•
XPSM	XTreme plus	•	•

表面纹理

HPL — HPL 高压层压板 或者 HPL 复合板

MFB — 三聚氰胺饰面板 (Melamine Faced Board)

DEEP — DeepFlow

SYNC — SyncroFlow

PRIME X — PrimeBoard XTreme


X — HPL XTreme

XTOUCH — HPL XTreme Touch

SOLID X — HPL SolidColor XTreme

X PLUS — HPL XTreme plus

纹理结构的推荐取决于产品类型和具体应用场景。如有疑问，请咨询您的经销商或Pfleiderer飞德莱客户顾问。

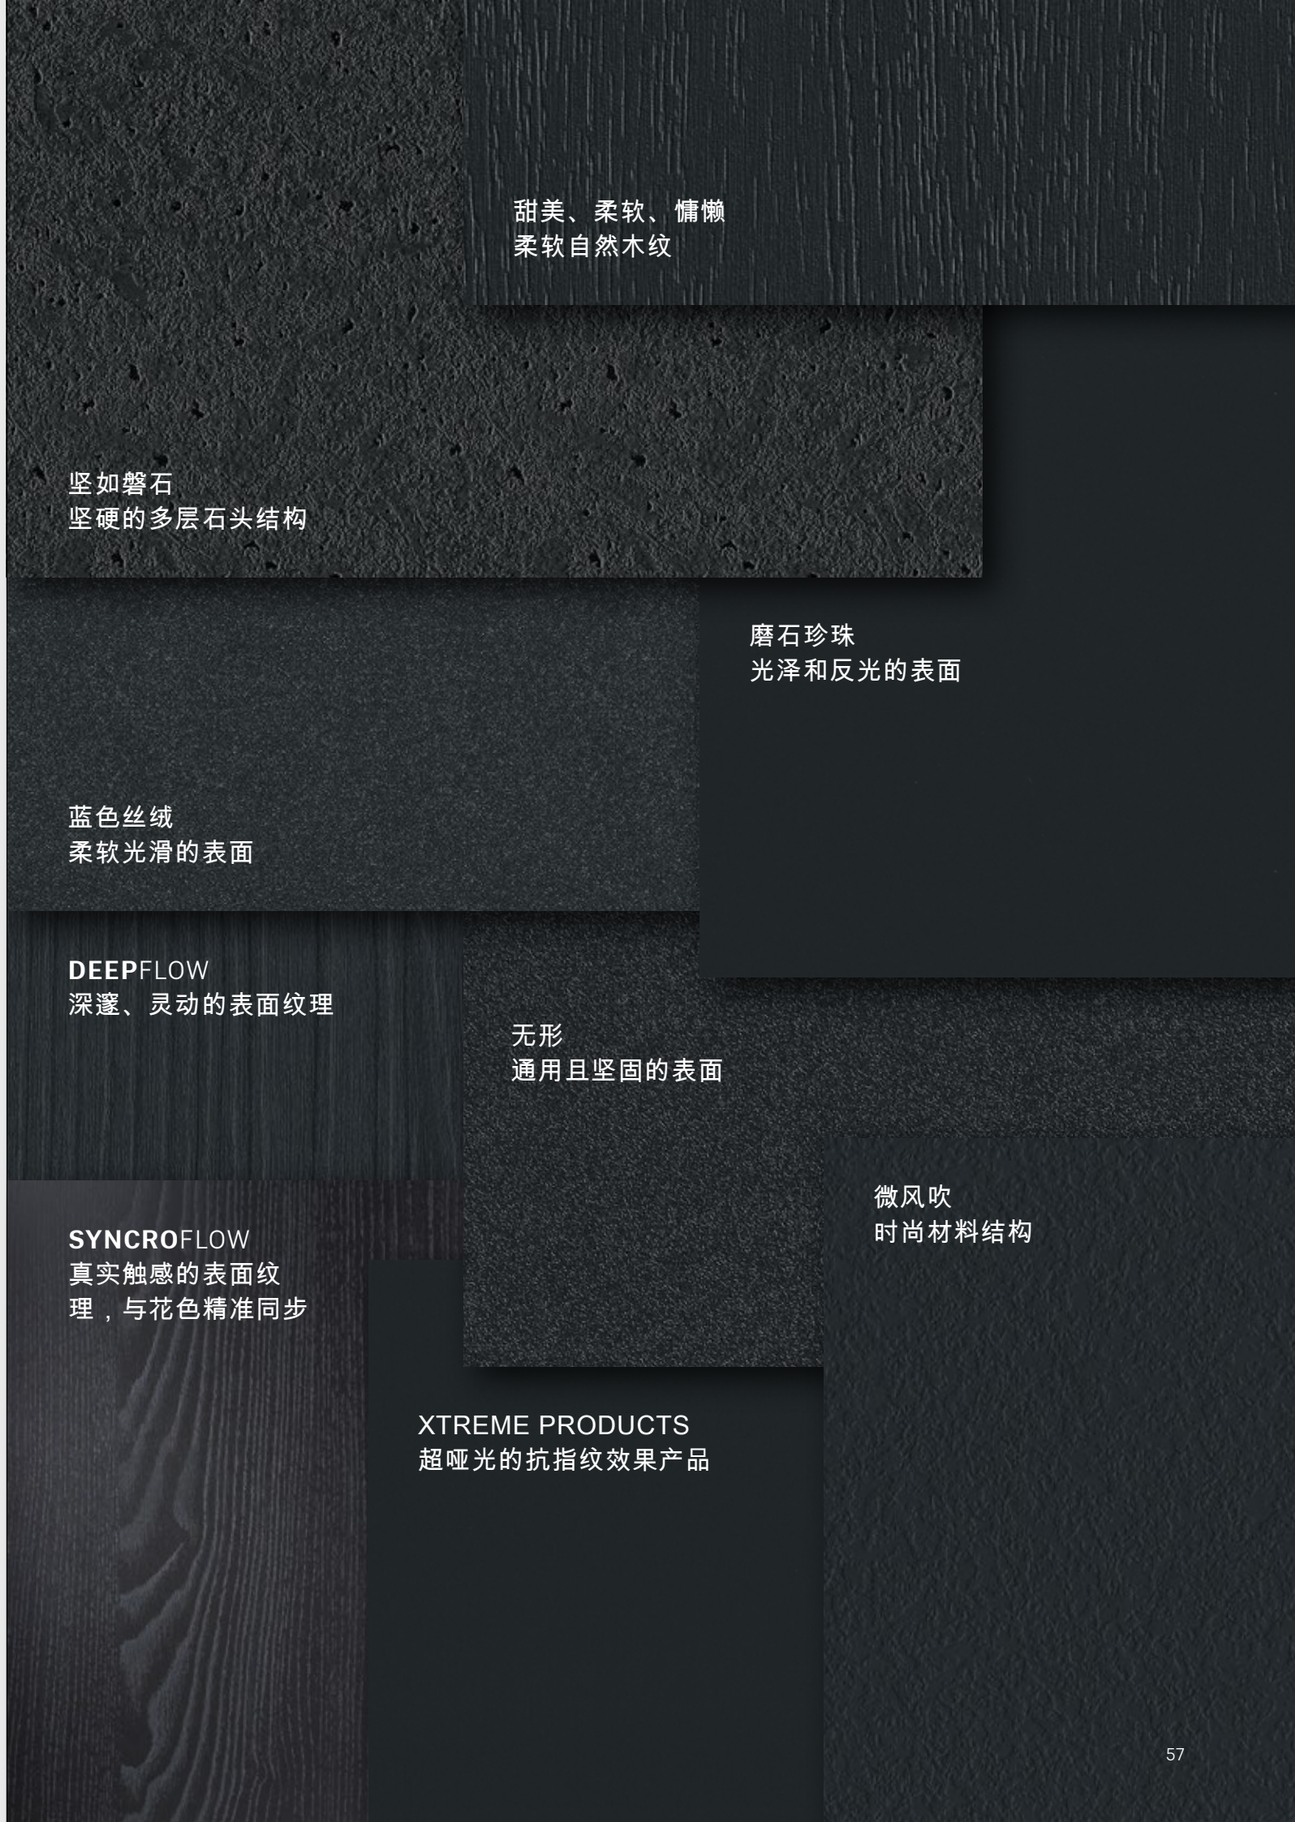

表面纹理

蓝色丝绒
柔软光滑的表面



SE 哑光金属拉丝
HPL MFB



SM 半哑
HPL MFB

MS 超强半哑光
HPL



CM 超哑
HPL


SH 哑光金属拉丝
MFB

磨石珍珠
光泽和反光的表面




HG 高光
HPL MFB

微风吹
时尚材料结构




CE 陶釉面
HPL MFB




CR 铁锈纹
HPL MFB

CA 陶釉面
HPL

无形
通用且坚固的表面



SD 珍珠砂
HPL MFB



VV 细绒麻
HPL MFB

甜美、柔软、慵懒
柔软自然木纹



NW 自然木皮
HPL MFB



FL 佛罗伦萨
HPL MFB



DU 沙丘
HPL MFB



RO 罗切斯特
HPL MFB

RR 罗切斯特
HPL



RU 乡村实木
HPL MFB

RT 乡村实木
HPL



MP 小麻
HPL MFB



FG 细晶粒
HPL

SYNCROFLOW
天然木纹，栩栩如生



AZ 阿扎哈拉栗子木
SYNC



TI 蒂姆伯顿胡桃木
SYNC



BA 阿莱格罗
SYNC

DEEPFLOW
深邃灵动，纹理立体



AL 百富橡木
DEEP



MR 大师橡木
DEEP



PA 巴勒莫
DEEP



PT 波尔图岩石
HPL DEEP




VI 维也纳
HPL DEEP

坚如磐石
坚硬的多层石头结构



VO 火山纹
HPL



BR 亮岩面
HPL

XTREME PRODUCTS
超哑光
抗指纹效果产品



XG XTreme 高光
PRIME X




XTSM XTreme 超哑光
PRIME X



XMSM XTreme 半哑
X SOLID X



XMRT XTreme 乡村实木
XTOUCH



XMVO XTreme 火山纹
XTOUCH



XPSM XTreme plus
XPLUS

陶釉面 CA/CE

陶釉面的非定向哑光材质结构非常适合用于仿石材、陶瓷、石膏和混凝土表面。它为金属或纺织品装饰增添了新的触感，并为纯色带来了惊人的质感。结构中的不规则和棱角分明的“片状”纹理分布在不同的层次上，各个区域呈现出不同的哑光和粗糙表面变化，仿佛经过轻微的磨损。尽管整体效果平静，但这两者共同赋予了陶釉面深邃而生动的外观。




CA 陶釉面 HPL

CE 陶釉面 HPL MFB

沙丘 DU

沙丘是一种深邃的哑光木纹纹理，非常适合用于橡木、榆木或柚木等简洁直线型木纹装饰，尤其适用于软木。这种纹理在纯色表面上也能有效呈现出类似漆面的木纹效果。沙丘是一种“全覆盖”设计，作为传统乡村木纹的现代替代品，提供了全新的选择。微妙的哑光与光泽效果——包括打磨和破碎的粗糙区域，以及细长孔隙的隐约呈现，为整体平静的外观增添了活力。

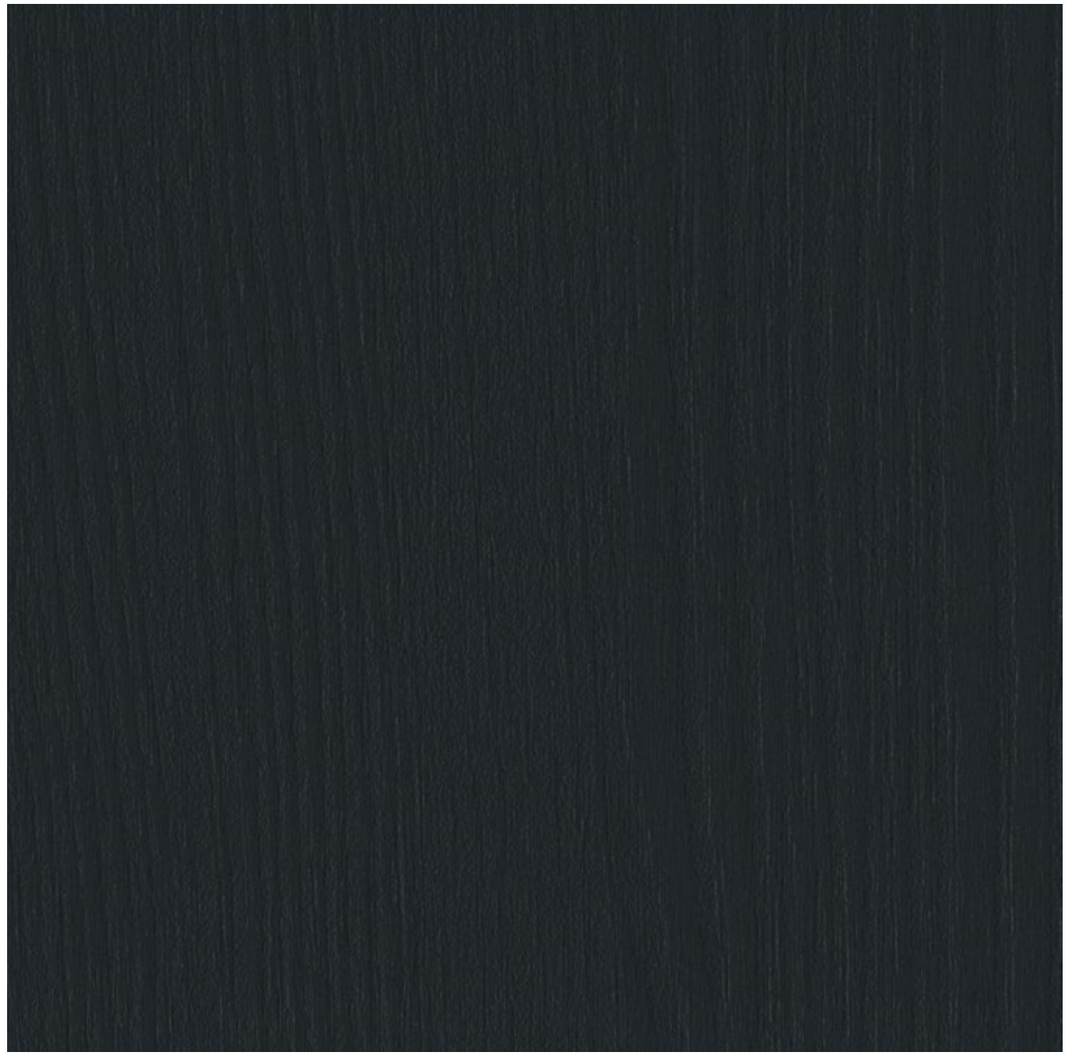

DU 沙丘 HPL MFB

佛罗伦萨 FL

这种细腻、丝滑的木纹纹理以其多样化的布局为特点，包含完整和切割的花纹，以及紧密排列的条纹纹理区域。这些条纹以不同的方式被打断，赋予其非常自然的外观。佛罗伦萨表面呈现出丝滑的哑光效果，而在纹理的凹陷处则更为深邃哑光，整体显得优雅，特别适合用于高品质木材，如胡桃木和果木。这种纹理在孔隙几乎不可见的木材上也表现出色，例如山毛榉或枫木。相对平滑的结构中的柔和过渡，防止了深色装饰因哑光结构而常见的泛灰现象。



FL 佛罗伦萨 HPL MFB

哑光金属拉丝 SE/SH

全新的金属纹理哑光金属拉看起来极为逼真，精致且极具哑光质感，无论是视觉还是触感都令人印象深刻。细腻且边缘锐利的抛光表面在间隔不规则的区域被打断，凹槽设计非常紧密且陡峭。侧面和裸露的边缘柔和地反射光线，营造出一种低调而优雅的光泽。哑光金属拉丝在 Alux 系列的装饰上表现得尤为出色，其印刷表面同样具有抛光纹理。SE/SH 还为许多纯色和广袤的珍珠母贝装饰增添了金属质感。这种新型的平面粘合纹理 Steel Matt 推荐用于垂直表面，适用于特定范围的金属和纯色装饰。



SE 哑光金属拉丝 HPL MFB

SH 哑光金属拉丝 MFB

罗切斯特 RR/RO

罗切斯特结构具有通用性，可轻松应用于所有硬木。它看起来非常逼真且自然，纯色装饰能够呈现出如刚上漆的木材效果。条纹纹理通过聚集的细长、锐利边缘的孔隙得到增强。这些孔隙分布在不同层次上，并具有不同的哑光变化，创造出一种层次丰富的哑光效果，甚至延伸到深黑色、哑光的孔隙。整体上，极其细腻的线条雕刻出更为开放的表面纹理。




RR 罗切斯特 HPL

RO 罗切斯特 HPL MFB

波尔图岩石 PT

Porto 深層板岩紋理擁有光滑表面，其間穿插著霧面與半霧面的多邊形區域，更添生動感。透過各層級特有的板岩式鋒利邊緣，能讓您親身感受紋理的深度。當光線適當地照射時，這些銳利的邊緣會產生反射，而在另一側則投下陰影，使立體感在視覺上也顯而易見。Porto 無特定方向性，在板岩紋理上顯得格外自然，但在陶瓷、混凝土以及深色純色紋理上同樣引人入勝。Porto 作為 HPL 紋理已成功推向市場，現已作為 MFB 系列在 Deep Flow 系列中補齊。

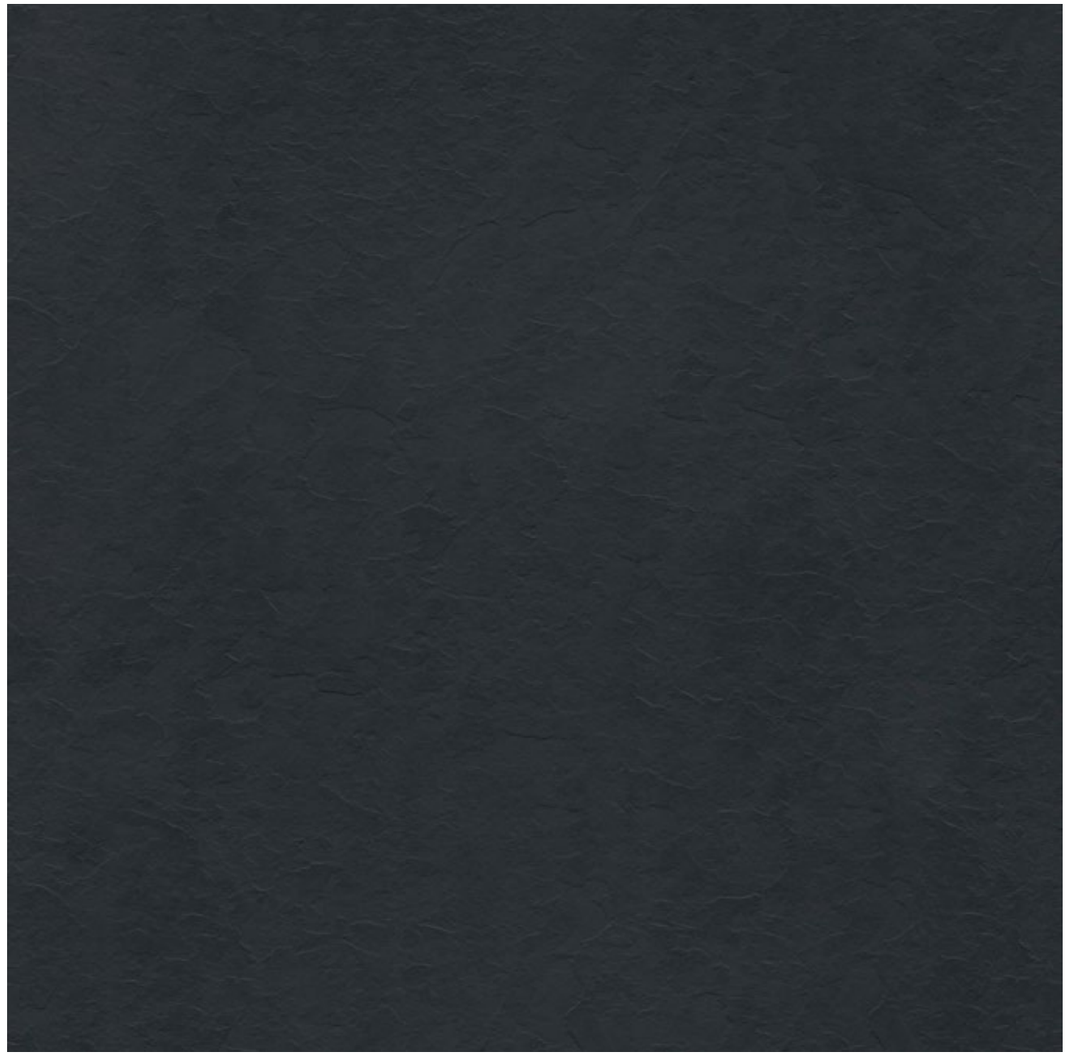

PT 波尔图岩石 HPL DEEP

产品

独特的可持续创新导向解决方案
在Pfleiderer飞德莱，我们专注于低排放材料以及全面的健康生活选择。多年来，我们的许多板材产品持续获得了代表健康生活的“蓝天使”认证。除了原板材和直接涂覆技术产品之外，我们的部分HPL系列产品也荣获了“室内气候优秀奖”。
这意味着您可以放心地依靠我们一贯的可持续产品系列，满足客户需求的同时，又不必在生态环保和可持续性方面做出妥协。



XTREME PRODUCTS

超哑光的抗指纹效果产品

背景花色：
U12000 火山黑

PrimeBoard XTreme 高光 P2 TSCA



符合EN 312标准的P2型三聚氰胺饰面高密度刨花板，具有改进的表面性能以及高品质和创新的高光多层涂层，由永久弹性功能层构成，适用于垂直应用。

应用领域

家具和室内装修

独家内饰和项目固定装置和配件、客厅和卧室家具/滑动门、和厨房前面。

产品特性

特别的低排放 | 高亮度 | 大量的装饰和/或结构选择 | 易护理 | 容易处理

产品规格	依照 EN 14322
核心材料	ClassicBoard P2 HD TSCA 根据 EN 312 标准，采用尿素-甲醛树脂胶合的刨花板，类型 P2，高密度并具有改良的表面性能。
防火性	通常易燃 D-s2,d0 (EN 13986 (CWFT) 取决于最终用途): 2.800 x 2.100 x 16 - 25 毫米
欧盟委员会范围	EN 13986:2004 +A1:2015 在干燥条件下使用的室内装修（包括家具）木质板。
甲醛排放等级	E1 E05 TSCA Title VI
说明	涂层可以涂在单面或双面。 经过 FSC 认证或 PEFC 认证 – 可根据要求提供。

尺寸（毫米）

长度	宽度	厚度
2.800	2.100	16 | 18 | 19 | 22 | 25 | 28

www.blauer-engel.de/uz76

PrimeBoard XTreme SuperMatt P2 TSCA



符合EN 312标准的P2型三聚氰胺饰面高密度刨花板，具有改进的表面性能以及高品质和创新的超哑光涂层和抗指纹效果，适用于垂直应用。

应用领域

家具和室内装修

独家内饰和项目固定装置和配件、客厅和卧室家具/滑动门、和厨房前面。

产品特性

特别的低排放 | 大量的装饰和/或结构选择 | 易护理 | 防指纹 | 容易处理

产品规格	依照 EN 14322
核心材料	ClassicBoard P2 HD TSCA 根据 EN 312 标准，采用尿素-甲醛树脂胶合的刨花板，类型 P2，高密度并具有改良的表面性能。
防火性	通常易燃 D-s2,d0 (EN 13986 (CWFT) 取决于最终用途): 2.800 x 2.100 x 10 - 25 毫米
欧盟委员会范围	EN 13986:2004 +A1:2015 在干燥条件下使用的室内装修（包括家具）木质板。
甲醛排放等级	E1 E05 TSCA Title VI
说明	涂层可以涂在单面或双面。 经过 FSC 认证或 PEFC 认证 – 可根据要求提供。

尺寸（毫米）

长度	宽度	厚度
2.800	2.100	10 | 12 | 13 | 16 | 18 | 19 | 22 | 25 | 28

www.blauer-engel.de/uz76

PrimeBoard XTreme 高光 P2 F****



符合 EN 312 标准的低排放三聚氰胺贴面刨花板 P2 型，具有高品质和创新的高光泽多层涂层，由永久弹性功能层组成，适用于垂直应用。

应用领域

家具和室内装修

专属的室内和工程固定装置及配件、客厅和卧室家具/滑动门家具和厨房面板。

产品特性

特别的低排放 | 高亮度 | 大量的装饰和/或结构选择 | 易护理 | 容易处理

产品规格	依照 EN 14322
核心材料	ClassicBoard P2 F**** 低排放刨花板芯材，符 的P2级，适用于干燥区域的非承重用途。
防火性	通常易燃 D-s2,d0 (EN 13986 (CWFT) 取决于最终用途)
甲醛排放等级	E1 E05 F****
说明	涂层可以涂在单面或双面。 经过 FSC 认证或 PEFC 认证 – 可根据要求提供。

尺寸（毫米）

长度	宽度	厚度
2.800	2.100	19

PrimeBoard XTreme SuperMatt P2 F****



符合 EN 312 标准的低排放三聚氰胺贴面刨花板 P2 型，具有高品质和创新的超哑光涂层以及适用于垂直应用的防指纹效果。

应用领域

家具和室内装修

专属的室内和工程固定装置及配件、客厅和卧室家具/滑动门家具和厨房面板。

产品特性

特别的低排放 | 大量的装饰和/或结构选择 | 易护理 | 防指纹 | 容易处理

产品规格	依照 EN 14322
核心材料	ClassicBoard P2 F**** 低排放刨花板芯材，符 的P2级，适用于干燥区域的非承重用途。
防火性	通常易燃 D-s2,d0 (EN 13986 (CWFT) 取决于最终用途)
甲醛排放等级	E1 E05 F****
说明	涂层可以涂在单面或双面。 经过 FSC 认证或 PEFC 认证 – 可根据要求提供。

尺寸（毫米）

长度	宽度	厚度
2.800	2.100	19

PrimeBoard XTreme 高光 P3



适用于潮湿区域的 P3 型三聚氰胺贴面刨花板，具有高品质和创新的高光泽多层涂层，由永久弹性功能层组成，适用于垂直应用。

应用领域

家具和室内装修

专属的室内和工程固定装置及配件、客厅和卧室家具/推拉门、浴室家具和厨房面板。

产品特性

高亮度 | 大量的装饰和/或结构选择 | 易护理 | 低膨胀度/防潮性 | 容易处理

产品规格	依照 EN 14322
核心材料	ClassicBoard P3 P3 型木纤维板，适用于潮湿地区的非承重用途。
防火性	通常易燃 D-s2,d0 (EN 13986 (CWFT) 取决于最终用途)
欧盟委员会范围	EN 13986:2004 +A1:2015 用于干燥环境中非承重用途的板材。
甲醛排放等级	E1 E05
说明	涂层可以涂在单面或双面。 经过 FSC 认证或 PEFC 认证 – 可根据要求提供。

尺寸（毫米）

长度	宽度	厚度
2.800	2.100	16 | 18 | 19 | 22 | 25 | 28

PrimeBoard XTreme SuperMatt P3



适用于潮湿区域的 P3 型三聚氰胺贴面刨花板，具有高品质和创新的超哑光涂层以及适用于垂直应用的防指纹效果。

应用领域

家具和室内装修

专属的室内和工程固定装置及配件、客厅和卧室家具/推拉门、浴室家具和厨房面板。

产品特性

大量的装饰和/或结构选择 | 易护理 | 防指纹 | 低膨胀度/防潮性 | 容易处理

产品规格	依照 EN 14322
核心材料	ClassicBoard P3 P3 型木纤维板，适用于潮湿地区的非承重用途。
防火性	通常易燃 D-s2,d0 (EN 13986 (CWFT) 取决于最终用途)
欧盟委员会范围	EN 13986:2004 +A1:2015 用于干燥环境中非承重用途的板材。
甲醛排放等级	E1 E05
说明	涂层可以涂在单面或双面。 经过 FSC 认证或 PEFC 认证 – 可根据要求提供。

尺寸（毫米）

长度	宽度	厚度
2.800	2.100	13 | 16 | 18 | 19 | 22 | 25 | 28

Duropal XTreme



符合 EN 438-3:HGP/VGP 标准的后成型装饰性高压层压板，表面坚固，涂漆，背面经砂光处理。Duropal XTreme一款美观的超哑光表面材料，具有防指纹效果。

应用领域

家具和室内装修 | 门

吸引人的表面材料，适用于平面和边缘应用，它们具有 Duropal HPL 产品一贯的高性能特征。Duropal XTreme 可以垂直和水平处理。

产品特性

特别的低排放 | 大量的装饰和/或结构选择 | 易护理 | 防指纹 | 食物安全

产品规格	依据EN 438-3生产
防火性	通常易燃 欧洲级D-s2,d0 或更劣的，与通常易燃易碎的核心板有关。 (EN 13501-1, CWFT 根据 2003/593/EG)
甲醛排放等级	E1 E05
密度	Min. 1.350 kg/m³ (EN ISO 1183-1)
说明	经过 FSC 认证或 PEFC 认证 – 可根据要求提供。

尺寸（毫米）

长度	宽度	厚度
2.050–5.300	1.300	0,6 | 0,8
2.150	915	0,8
2.150	950	0,8
2.150	1.050	0,8
2.150	1.300	0,8
2.350	950	0,8
2.350	1.300	0,8
2.800	2.070	0,8
3.050	1.300	0,8
4.100	1.300	0,6 | 0,8
5.300	1.300	0,6 | 0,8

www.blauer-engel.de/uz76

Duropal XTreme Touch



符合 EN 438-3:HGP/VGP 标准的后成型装饰性高压层压板，表面坚固，涂漆，背面经砂光处理。Duropal XTreme Touch一款美观的超哑光表面材料，具有防指纹效果，可与自然的石材或木材结构完美结合。

应用领域

家具和室内装修　门

吸引人的表面材料，适用于平面和边缘应用，它们具有 Duropal HPL 产品一贯的高性能特征。Duropal XTreme Touch 可以垂直和水平处理。

产品特性

特别的低排放　大量的装饰和/或结构选择　易护理　防指纹　食物安全

产品规格	依据EN 438-3生产
防火性	通常易燃 欧洲级D-s2,d0 或更劣的，与通常易燃易碎的核心板有关。 (EN 13501-1, CWFT 根据 2003/593/EG)
甲醛排放等级	E1 E05
密度	Min. 1.350 kg/m³ (EN ISO 1183-1)
说明	经过 FSC 认证或 PEFC 认证 – 可根据要求提供。

尺寸（毫米）

长度	宽度	厚度
2.050–5.300	1.300	0,6 | 0,8
2.150	915	0,8
2.150	950	0,8
2.150	1.050	0,8
2.150	1.300	0,8
2.350	950	0,8
2.350	1.300	0,8
3.050	1.300	0,8
4.100	1.300	0,6 | 0,8
5.300	1.300	0,6 | 0,8

www.blauer-engel.de/uz76

Duropal SolidColor XTreme

符合 EN 438-9:BTS 标准质量的装饰性高压层压板，表面坚固耐用，并采用与装饰风格一致的彩色芯材。背面已打磨，可直接粘贴。
Duropal SolidColor XTreme一款美观的超哑光表面材料，具有防指纹效果。

应用领域

家具和室内装修　门

通色芯材带来单色设计的自由，无可见边缘或接缝。适用于住宅和室内设计领域中高品质、高美感的家具和设计元素，例如货架、家具面板、门套和桌面、展销系统和销售展示。然而，该材料不适用于温度和湿度波动较大或长期暴露在潮湿环境中的区域。

产品特性

易护理　防指纹　食物安全

产品规格	依据EN 438-9 生产
防火性	通常易燃 欧洲级D-s2,d0 或更劣的，与通常易燃易碎的核心板有关。 (EN 13501-1, CWFT 根据 2003/593/EG)
甲醛排放等级	E1 E05
密度	Min. 1.400 kg/m³ (EN ISO 1183-1)
说明	经过 FSC 认证或 PEFC 认证 – 可根据要求提供。

尺寸（毫米）

长度	宽度	厚度
2.150	915	0,8
2.150	950	0,8
2.150	1.050	0,8
2.150	1.300	0,8
2.350	950	0,8
2.350	1.300	0,8
4.100	1.300	0,8

Duropal HPL XTreme plus



GERMAN DESIGN AWARD WINNER 2026

符合 EN 438-3:HGS/VGS 标准质量的装饰性高压层压板，表面坚固耐用，涂漆，背面经砂光处理。Duropal HPL XTreme plus一款美观的超哑光表面材料，具有防指纹效果，非常适合水平、频繁使用的表面。

应用领域

家具和室内装修　门

吸引人的表面材料，适用于表面和封边应用，它具有知名的Duropal HPL产品的高性能特征。Duropal HPL XTreme plus适用于垂直方向的应用，也适用于水平的，使用频繁的接触面。

产品特性

特别的低排放　易护理　防指纹　抗菌　食物安全　高耐刮擦性

产品规格	依据EN 438-3生产
防火性	通常易燃 欧洲级D-s2,d0 或更劣的，与通常易燃易碎的核心板有关。 (EN 13501-1, CWFT 根据 2003/593/EG)
甲醛排放等级	E1 E05
抗菌作用	24小时内具有抗菌作用的表面用于室内装饰和饰面 – 测试方法JIS Z 2801 / ISO 22196
密度	Min. 1.350 kg/m³ (EN ISO 1183-1)
说明	经过 FSC 认证或 PEFC 认证 – 可根据要求提供。

尺寸（毫米）

长度	宽度	厚度
2.050–5.300	1.300	0,8
2.150	915	0,8
2.150	950	0,8
2.150	1.050	0,8
2.150	1.300	0,8
2.350	950	0,8
2.350	1.300	0,8
3.050	1.300	0,8
4.100	1.300	0,8
5.300	1.300	0,8

www.blauer-engel.de/uz76

Duropal 部件 XTreme P3



HPL 粘合板由适用于潮湿区域的 P3 型刨花板组成，两面均采用 Duropal XTreme表面处理，这是一种具有防指纹效果的美观超哑光表面材料

应用领域

家具和室内装修

非常适合用于需要出色坚固性和防潮性的家具生产和室内装修的表面：用于厨房和浴室家具、卫生区域的元素、商店装修和室内设计施工、诊所和实验室以及食品加工行业等工作场所。

产品特性

特别的低排放　大量的装饰和/或结构选择　易护理　防指纹　食物安全　低膨胀度/防潮性

产品规格	依据EN 13894-2生产
核心材料	ClassicBoard P3 P3 型木纤维板，适用于潮湿地区的非承重用途。
防火性	通常易燃 D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT 根据 2003/593/EG)
欧盟委员会范围	EN 438-7:2005 适用于内墙和天花板饰面（包括吊顶）的HPL复合板
甲醛排放等级	E1 E05
说明	经过 FSC 认证或 PEFC 认证 – 可根据要求提供。

尺寸（毫米）

长度	宽度	厚度
2.800	2.070	17,6 | 19,6 | 20,6 | 39,6
4.100	1.300	17,6 | 20,6

www.blauer-engel.de/uz76

Duropal 部件 XTreme Touch P3



HPL 粘合板由适用于潮湿区域的 P3 型刨花板组成，两面均采用 Duropal XTreme Touch表面处理，这是一种美观的超哑光表面材料，具有防指纹效果，与自然外观的石材或木材结构相结合。

应用领域

家具和室内装修

非常适合用于需要出色坚固性和防潮性的家具生产和室内装修的表面：用于厨房和浴室家具、卫生区域的元素、商店装修和室内设计施工、诊所和实验室以及食品加工行业等工作场所。

产品特性

特别的低排放 | 大量的装饰和/或结构选择 | 易护理 | 防指纹 | 食物安全 | 低膨胀度/防潮性

产品规格	依据EN 13894-2生产
核心材料	ClassicBoard P3 P3 型木纤维板，适用于潮湿地区的非承重用途。
防火性	通常易燃 D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT 根据 2003/593/EG)
欧盟委员会范围	EN 438-7:2005 适用于内墙和天花板饰面（包括吊顶）的HPL复合板
甲醛排放等级	E1 E05
说明	经过 FSC 认证或 PEFC 认证 – 可根据要求提供。

尺寸（毫米）

长度	宽度	厚度
4.100	1.300	17,6 | 20,6

www.blauer-engel.de/uz76

Duropal 部件 XTreme plus P3



HPL 粘合板由适用于潮湿区域的 P3 型刨花板组成，两面均采用 Duropal HPL XTreme plus表面处理，这是一种美观的超哑光表面材料，具有防指纹效果，非常适合水平、频繁使用的表面。

应用领域

家具和室内装修

非常适合用于需要出色坚固性和防潮性的家具生产和室内装修的表面：用于厨房和浴室家具、卫生区域的元素、商店装修和室内设计施工、诊所和实验室以及食品加工行业等工作场所。

产品特性

特别的低排放 | 易护理 | 防指纹 | 抗菌 | 食物安全 | 高耐刮擦性 | 低膨胀度/防潮性

产品规格	依据EN 13894-2生产
核心材料	ClassicBoard P3 P3 型木纤维板，适用于潮湿地区的非承重用途。
防火性	通常易燃 D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT 根据 2003/593/EG)
欧盟委员会范围	EN 438-7:2005 适用于内墙和天花板饰面（包括吊顶）的HPL复合板
甲醛排放等级	E1 E05
抗菌作用	24小时内具有抗菌作用的表面用于室内装饰和饰面 – 测试方法JIS Z 2801 / ISO 22196
说明	经过 FSC 认证或 PEFC 认证 – 可根据要求提供。

尺寸（毫米）

长度	宽度	厚度
4.100	1.300	17,6 | 20,6

www.blauer-engel.de/uz76

XTREME PRODUCTS

超哑光的抗指纹效果产品

1

垂直表面
墙面覆盖、正面板

PrimeBoard XTreme
Duropal XTreme
Duropal XTreme Touch

2

水平表面
存储隔间、货架

Duropal XTreme
Duropal XTreme Touch
Duropal SolidColor XTreme

3

高度承压的水平表面
台面、吧台、工作台面

Duropal HPL XTreme plus

应用 / 高度承压	垂直的	水平的	水平方向高度承压
PrimeBoard XTreme SuperMatt (XTSM)	■		
Duropal XTreme (XMSM)	■	■	
Duropal XTreme Touch (XMRT / XMVO)	■	■	
Duropal SolidColor XTreme (XMSM)	■	■	
Duropal HPL XTreme plus (XPSM)	■	■	■

DEEPFLOW / SYNCROFLOW

优质装饰板材，配备深压纹与同步表面纹理

DeepFlow P2



具有深压纹理的双面装饰性三聚氰胺饰面优质刨花板；获得"Blue Angel"认证。

更多产品在线查询：
DeepFlow P2 TSCA
DeepFlow P2 F****
DeepFlow V100A F**** ENF

应用领域	家具和室内装修
适用于家具、商铺及室内装修的箱体与门板基材	
产品特性	特别的低排放 · 易护理 · 抗菌
产品规格	EN 14322
核心材料	ClassicBoard P2 尿素树脂粘合刨花板，P2 型符合 EN 312, 适用于干燥区域的非承重用途。
防火性	D-s2,d0 符合 EN 13986 取决于最终用途 (厚度: ≥ 9 毫米 / 总密度: ≥ 600 公斤/立方米)
欧盟委员会范围	EN 13986:2004 +A1:2015 在干燥条件下使用的室内装修（包括家具）木质板。
甲醛排放等级	E1 E05
抗菌作用	24小时内具有抗菌作用的表面用于室内装饰和饰面 – 测试方法JIS Z 2801 / ISO 22196
说明	经过 FSC 认证或 PEFC 认证 – 可根据要求提供。

尺寸（毫米）

长度	宽度	厚度
2.655	2.100	8 | 10 | 12 | 13 | 15 | 16 | 18 | 19 | 22 | 25 | 28 | 30 | 32 | 38
2.800	2.100	8,4 | 10,4 | 12,4 | 13,4 | 16,4 | 18,4 | 19,4 | 22,4 | 25,4 | 28,4
5.310	2.100	8 | 10 | 12 | 13 | 15 | 16 | 18 | 19 | 22 | 25 | 28 | 30 | 32 | 38

www.blauer-engel.de/uz76

DeepFlow MDF plus



具有深压纹理的双面装饰性三聚氰胺饰面优质纤维板.

应用领域

家具和室内装修

适用于门板、箱体、桌面及高标准边沿处理的商铺装修— —可铣型可喷漆

产品特性

易护理

抗菌

产品规格	EN 14322
核心材料	StyleBoard MDF plus 中密度纤维板（MDF），结构均匀。
防火性	D-s2,d0 符合 EN 13986 取决于最终用途 (厚度: ≥ 9 毫米 / 总密度: ≥ 600 公斤/立方米)
甲醛排放等级	E1 E05 TSCA Title VI
抗菌作用	24小时内具有抗菌作用的表面用于室内装饰和饰面 – 测试方法JIS Z 2801 / ISO 22196
说明	经过 FSC 认证或 PEFC 认证 – 可根据要求提供。

尺寸（毫米）

长度	宽度	厚度
2.655	2.100	16 | 18 | 19 | 22 | 25 | 28
5.310	2.100	16 | 18 | 19 | 22 | 25 | 28

SyncroFlow P2



具有与花色同步的表面处理的高端装饰刨花板，双面覆有三聚氰胺层。获得"Blue Angel"认证。

更多产品在线查询：
SyncroFlow P2 TSCA
SyncroFlow P2 F****
SyncroFlow V100A F**** ENF

应用领域

家具和室内装修

适用于家具、商铺及室内装修的箱体与门板基材

产品特性

特别的低排放

易护理

抗菌

产品规格	EN 14322
核心材料	ClassicBoard P2 尿素树脂粘合刨花板，P2 型符合 EN 312, 适用于干燥区域的非承重用途。
防火性	D-s2,d0 符合 EN 13986 取决于最终用途 (厚度: ≥ 9 毫米 / 总密度: ≥ 600 公斤/立方米)
欧盟委员会范围	EN 13986:2004 +A1:2015 在干燥条件下使用的室内装修（包括家具）木质板。
甲醛排放等级	E1 E05
抗菌作用	24小时内具有抗菌作用的表面用于室内装饰和饰面 – 测试方法JIS Z 2801 / ISO 22196
说明	经过 FSC 认证或 PEFC 认证 – 可根据要求提供。

尺寸（毫米）

长度	宽度	厚度
2.655	2.100	8 | 10 | 12 | 13 | 15 | 16 | 18 | 19 | 22 | 25 | 28 | 30 | 32 | 38
5.310	2.100	8 | 10 | 12 | 13 | 15 | 16 | 18 | 19 | 22 | 25 | 28 | 30 | 32 | 38

www.blauer-engel.de/uz76

SyncroFlow MDF plus



高端装饰纤维板，表面处理与花色同步呈现，双面装饰性三聚氰胺饰面。

应用领域	家具和室内装修

适用于门板、箱体、桌面及高标准边沿处理的商铺装修— —可铣型可喷漆

产品特性	易护理　抗菌
产品规格	EN 14322
核心材料	StyleBoard MDF plus 中密度纤维板（MDF），结构均匀。
防火性	D-s2,d0 符合 EN 13986 取决于最终用途 (厚度: ≥ 9 毫米 / 总密度: ≥ 600 公斤/立方米)
甲醛排放等级	E1 E05 TSCA Title VI
抗菌作用	24小时内具有抗菌作用的表面用于室内装饰和饰面 – 测试方法JIS Z 2801 / ISO 22196
说明	经过 FSC 认证或 PEFC 认证 – 可根据要求提供。

尺寸（毫米）

长度	宽度	厚度
2.655	2.100	16 | 18 | 19 | 22 | 25 | 28
5.310	2.100	16 | 18 | 19 | 22 | 25 | 28

DECOBOARD

多用途全能板材，适用于各种应用场景

背景花色：
U19028 赛车绿

DecoBoard P2



脲醛树脂粘合刨花板，两面均配有装饰性三聚氰胺纸；获得"Blue Angel"认证。

应用领域

家具和室内装修

家具制造、商店装修和室内装潢的优质板材。

产品特性

特别的低排放　大量的装饰和/或结构选择　易护理　抗菌

产品规格	EN 14322
核心材料	ClassicBoard P2 尿素树脂粘合刨花板，P2 型符合 EN 312, 适用于干燥区域的非承重用途。
防火性	D-s2,d0 符合 EN 13986 取决于最终用途 (厚度: ≥ 9 毫米 / 总密度: ≥ 600 公斤/立方米)
欧盟委员会范围	EN 13986:2004 +A1:2015 在干燥条件下使用的室内装修（包括家具）木质板。
甲醛排放等级	E1 E05
抗菌作用	24小时内具有抗菌作用的表面用于室内装饰和饰面 – 测试方法JIS Z 2801 / ISO 22196
说明	经过 FSC 认证或 PEFC 认证 – 可根据要求提供。

尺寸（毫米）

长度	宽度	厚度
2.655	2.100	8 | 10 | 12 | 13 | 15 | 16 | 18 | 19 | 22 | 25 | 28 | 30 | 32 | 38
2.800	2.100	8 | 10 | 12 | 13 | 16 | 18 | 19 | 22 | 25 | 28 | 30 | 32 | 38
3.200	2.100	8 | 10 | 13 | 16 | 18 | 19 | 22 | 25 | 30
4.100	2.100	16 | 18 | 19
5.310	2.100	8 | 10 | 12 | 13 | 15 | 16 | 18 | 19 | 22 | 25 | 28 | 30 | 32 | 38
5.600	2.100	8 | 10 | 12 | 13 | 16 | 18 | 19 | 22 | 25 | 28 | 30 | 32 | 38

www.blauer-engel.de/uz76

DecoBoard Individual Motiv P2



脲醛树脂粘合刨花板，采用直接贴面法数码打印图案，产品获得"Blue Angel"认证。正面按要求印刷，标准的背面为白色。

应用领域

家具和室内装修

应用范围几乎不受限制：个人家具和室内装修元件、墙壁配件和隔板、商店装修、商会展台、造船、房车、酒店、水疗中心、医疗中心、办公室和生活空间。您可为每个需求找到适合的个性化定制产品。

产品特性

特别的低排放　个别设计　易护理　抗菌

产品规格	依照 EN 14322
核心材料	ClassicBoard P2 尿素树脂粘合刨花板，P2 型符合 EN 312, 适用于干燥区域的非承重用途。
防火性	D-s2,d0 符合 EN 13986 取决于最终用途 (厚度: ≥ 9 毫米 / 总密度: ≥ 600 公斤/立方米)
欧盟委员会范围	EN 13986:2004 +A1:2015 在干燥条件下使用的室内装修（包括家具）木质板。
甲醛排放等级	E1 E05
抗菌作用	24小时内具有抗菌作用的表面用于室内装饰和饰面 – 测试方法JIS Z 2801 / ISO 22196
说明	每块面板的最大图案格式，包括套印：2,750 x 2,030毫米。 较大的图案可以铺瓦。 不可按大小切割。 经过 FSC 认证或 PEFC 认证 – 可根据要求提供。

尺寸（毫米）

长度	宽度	厚度
2.800	2.100	16 | 18 | 19 | 22 | 25 | 28 | 30 | 32

www.blauer-engel.de/uz76

DecoBoard Real Metal P2



腺醛树脂粘合刨花板，两侧均采用真正的铝箔直接贴面法。

应用领域

家具和室内装修

专用于高品质室内装修、商店装修和贸易展览会建筑的垂直应用，适用于厨房和住宅家具。真正的铝表面不适用于横向表面和/或承受机械载荷的表面。

产品特性

真正的金属表面

核心材料	ClassicBoard P2 尿素树脂粘合刨花板，P2 型符合 EN 312, 适用于干燥区域的非承重用途。
防火性	D-s2,d0 符合 EN 13986 取决于最终用途 (厚度: ≥ 9 毫米 / 总密度: ≥ 600 公斤/立方米)
甲醛排放等级	E1 E05
说明	请注意真正的金属箔（2条）的可见纵向接头处于约1,380毫米和有效长度最少2,780毫米。 不可按大小切割。 装饰：M80000铝合金1，不锈钢效果 / M80001铝合金2，镍效果 经过 FSC 认证或 PEFC 认证 – 可根据要求提供。

尺寸（毫米）

长度	宽度	厚度
2.800	2.100	16 | 18 | 19

DecoBoard P2 ESA



防静电刨花板，两面贴有装饰性三聚氰胺树脂。

应用领域

家具和室内装修

我们的ESA系统产品在任何需要防止静电的地方都是必不可少的。其导电成分确保了微电子工业、实验室或中央控制室中工作场所的家具、隔板和面板的可靠和简单的接地可能性。

产品特性

易护理

静电耗散

产品规格	EN 14322
核心材料	PremiumBoard P2 ESA 防静电刨花板，P2 - EN 312，适用于室内装修和家具，在干燥地区作非承重用途.
防火性	D-s2,d0 符合 EN 13986 取决于最终用途 (厚度: ≥ 9 毫米 / 总密度: ≥ 600 公斤/立方米)
甲醛排放等级	E1 E05
容积电阻RD	1 x 10^4–1 x 10^9 Ohm (EN 61340-5-1) 测量干燥，测量电压100 V DC，圆柱形电极，20–30°C和 20–50%相对湿度（96 小时调节）
说明	装饰：W10140 正面白色 / U12188 浅灰色 经过 FSC 认证或 PEFC 认证 – 可根据要求提供。

尺寸（毫米）

长度	宽度	厚度
2.800	2.100	19 | 25 | 28,4
5.600	2.100	19 | 25 | 28,4

DecoBoard P2 TSCA



低排放脲醛树脂粘合刨花板，两面均配有装饰性三聚氰胺纸；获得"Blue Angel"认证。

应用领域

家具和室内装修

家具制造、商店装修和室内装潢的胴体和前部质量。

产品特性

特别的低排放 | 大量的装饰和/或结构选择 | 易护理 | 抗菌

产品规格	EN 14322
核心材料	ClassicBoard P2 TSCA 低排放刨花板芯材，符 的P2级，适用于干燥区域的非承重用途。
防火性	D-s2,d0 符合 EN 13986 取决于最终用途 (厚度: ≥ 9 毫米 / 总密度: ≥ 600 公斤/立方米)
甲醛排放等级	E1 E05 TSCA Title VI
抗菌作用	24小时内具有抗菌作用的表面用于室内装饰和饰面 – 测试方法JIS Z 2801 / ISO 22196
说明	经过 FSC 认证或 PEFC 认证 – 可根据要求提供。

尺寸（毫米）

长度	宽度	厚度
2.655	2.100	8 | 10 | 12 | 13 | 15 | 16 | 18 | 19 | 22 | 25 | 28 | 30 | 32 | 38
2.800	2.100	8 | 10 | 12 | 13 | 16 | 18 | 19 | 22 | 25 | 28 | 30 | 32 | 38
3.200	2.100	8 | 10 | 13 | 16 | 18 | 19 | 22 | 25 | 30
4.100	2.100	16 | 18 | 19
5.310	2.100	8 | 10 | 12 | 13 | 15 | 16 | 18 | 19 | 22 | 25 | 28 | 30 | 32 | 38
5.600	2.100	8 | 10 | 12 | 13 | 16 | 18 | 19 | 22 | 25 | 28 | 30 | 32 | 38

www.blauer-engel.de/uz76

DecoBoard P2 F****



低排放脲醛树脂粘合刨花板，两面均配有装饰性三聚氰胺纸；获得"Blue Angel"认证。

应用领域

家具和室内装修

在私人和公共场所，例如酒店、学校、办公室和行政大楼的室内装修和家具，减少污染物的综合解决方案，特别是在需要具有极低排放潜力的材料时。

产品特性

特别的低排放 | 大量的装饰和/或结构选择 | 易护理 | 抗菌

产品规格	EN 14322
核心材料	ClassicBoard P2 F**** 低排放刨花板芯材，符 的P2级，适用于干燥区域的非承重用途。
防火性	D-s2,d0 符合 EN 13986 取决于最终用途 (厚度: ≥ 9 毫米 / 总密度: ≥ 600 公斤/立方米)
甲醛排放等级	F**** E1 E05
抗菌作用	24小时内具有抗菌作用的表面用于室内装饰和饰面 – 测试方法JIS Z 2801 / ISO 22196
说明	经过 FSC 认证或 PEFC 认证 – 可根据要求提供。

尺寸（毫米）

长度	宽度	厚度
2.655	2.100	8 | 10 | 16 | 18 | 19 | 25
2.800	2.100	19
5.310	2.100	8 | 10 | 16 | 18 | 19 | 25
5.600	2.100	19

www.blauer-engel.de/uz76

DecoBoard Individual Motiv P2 F****



低排放刨花板，具有数码打印图案，采用直接贴面法，荣获"Blue Angel"环境标志。正面按要求印刷，标准的背面为白色。

应用领域

家具和室内装修

个人家具和室内装修元件、墙壁配件和隔板、商店装修、展台、造船、大篷车、酒店、水疗中心、医疗中心、办公室和生活空间。如果需要特殊的低排放量，您将找到对每项要求都合适的、个性化定制产品。不适用于水平表面和/或暴露于机械载荷的表面。

产品特性

特别的低排放 | 个别设计 | 易护理 | 抗菌

产品规格	依照 EN 14322
核心材料	ClassicBoard P2 F**** 低排放刨花板芯材，符 的P2级，适用于干燥区域的非承重用途。
防火性	D-s2,d0 符合 EN 13986 取决于最终用途 (厚度: ≥ 9 毫米 / 总密度: ≥ 600 公斤/立方米)
甲醛排放等级	F**** E1 E05
抗菌作用	24小时内具有抗菌作用的表面用于室内装饰和饰面 – 测试方法JIS Z 2801 / ISO 22196
说明	每块面板的最大图案格式，包括套印：2,750 x 2,030毫米。 较大的图案可以铺瓦。 不可按大小切割。 经过 FSC 认证或 PEFC 认证 – 可根据要求提供。

尺寸（毫米）

长度	宽度	厚度
2.800	2.100	19

www.blauer-engel.de/uz76

DecoBoard V100Ä F**** ENF



甲醛排放最小化的刨花板，优化膨胀性能，两面都装饰有三聚氰胺树脂纸。荣获"Blue Angel"认证。

应用领域

家具和室内装修

为私人和公共场所，如酒店、学校、办公室和行政大楼的室内装修和家具提供减少污染的综合解决方案，特别是当需要极低排放潜力和较高防潮性的材料时。

产品特性

特别的低排放 | 大量的装饰和/或结构选择 | 易护理 | 抗菌 | 低膨胀度/防潮性

产品规格	EN 14322
核心材料	ClassicBoard V100 Ä F**** ENF 脲醛树脂粘合家具板，排放值极低，厚度膨胀率小，符合 EN 312 标准，适用于潮湿地区的非承重用途。
防火性	D-s2,d0 符合 EN 13986 取决于最终用途 (厚度: ≥ 9 毫米 / 总密度: ≥ 600 公斤/立方米)
甲醛排放等级	F**** ENF E1 E05
抗菌作用	24小时内具有抗菌作用的表面用于室内装饰和饰面 – 测试方法JIS Z 2801 / ISO 22196
说明	经过 FSC 认证或 PEFC 认证 – 可根据要求提供。

尺寸（毫米）

长度	宽度	厚度
2.655	2.100	10 | 16 | 18 | 19 | 25 | 28
5.310	2.100	10 | 16 | 18 | 19 | 25 | 28

www.blauer-engel.de/uz76

DecoBoard MDF plus



中密度纤维板，两面具有均匀铺设的装饰性三聚氰胺树脂纸。

应用领域

家具和室内装修

前面板、胴体、桌面、商店装修和室内设计对边缘质量具有很高的要求：可以进行成型和涂漆。

产品特性

大量的装饰和/或结构选择

易护理

抗菌

产品规格	EN 14322
核心材料	StyleBoard MDF plus 中密度纤维板（MDF），结构均匀。
防火性	D-s2,d0 符合 EN 13986 取决于最终用途 (厚度: ≥ 9 毫米 / 总密度: ≥ 600 公斤/立方米)
甲醛排放等级	E1 E05 TSCA Title VI
抗菌作用	24小时内具有抗菌作用的表面用于室内装饰和饰面 – 测试方法JIS Z 2801 / ISO 22196
说明	经过 FSC 认证或 PEFC 认证 – 可根据要求提供。

尺寸（毫米）

长度	宽度	厚度
2.655	2.100	8 | 10 | 12 | 16 | 18 | 19 | 22 | 25 | 28
2.800	2.100	8 | 10 | 12 | 16 | 18 | 19 | 22 | 25 | 28
5.310	2.100	8 | 10 | 12 | 16 | 18 | 19 | 22 | 25 | 28
5.600	2.100	8 | 10 | 12 | 16 | 18 | 19 | 22 | 25

DecoBoard Individual Motiv MDF plus



中密度纤维板，具有单面数码打印图案，采用直接贴面法。 正面按要求印刷，标准的背面为白色。

应用领域

家具和室内装修

个人家具和室内装修元件、墙壁配件和隔板、商店装修，展台、造船、大篷车、酒店、水疗中心、医疗中心、办公室和生活空间的预防性防火。如果需要特殊的低排放，您将找到对每项要求都合适的、个性化定制产品。不适用于水平表面和/或暴露于机械载荷的表面。

产品特性

个别设计

易护理

抗菌

产品规格	依照 EN 14322
核心材料	StyleBoard MDF plus 中密度纤维板（MDF），结构均匀。
防火性	D-s2,d0 符合 EN 13986 取决于最终用途 (厚度: ≥ 9 毫米 / 总密度: ≥ 600 公斤/立方米)
甲醛排放等级	E1 E05 TSCA Title VI
抗菌作用	24小时内具有抗菌作用的表面用于室内装饰和饰面 – 测试方法JIS Z 2801 / ISO 22196
说明	每块面板的最大图案格式，包括套印：2,750 x 2,030毫米。 较大的图案可以铺瓦。 不可按大小切割。 经过 FSC 认证或 PEFC 认证 – 可根据要求提供。

尺寸（毫米）

长度	宽度	厚度
2.800	2.100	16 | 18 | 19

高压层压板 (HPL)

坚固耐用 —— 适用于高频使用区域

背景花色：
U17040 绯红

Duropal HPL



符合 EN 438-3:HGP/VGP 标准的后成型质量装饰高压层压板，具有坚固的三聚氰胺树脂表面和打磨的反面。

应用领域

家具和室内装修　门

适用于高品质厨房和办公家具、墙面和门、零售和娱乐场所、餐饮业、行政大楼、托儿所、学校、卫生设施、诊所或实验室等场所的家具和设施的表面材料。尤其适用于对坚固性、易保养性和卫生性有高要求的场所。

产品特性

特别的低排放　大量的装饰和/或结构选择　易护理　抗菌　食物安全

产品规格	EN 438-3
防火性	通常易燃 欧洲级D-s2,d0 或更劣的，与通常易燃易碎的核心板有关。 (EN 13501-1, CWFT 根据 2003/593/EG)
甲醛排放等级	E1 E05
抗菌作用	24小时内具有抗菌作用的表面用于室内装饰和饰面 – 测试方法JIS Z 2801 / ISO 22196
密度	Min. 1.350 kg/m³ (EN ISO 1183-1)
说明	经过 FSC 认证或 PEFC 认证 – 可根据要求提供。

尺寸（毫米）

长度	宽度	厚度
2.050–5.300	1.300	0,6 | 0,8 | 1,2
2.150	915	0,8
2.150	950	0,8
2.150	1.050	0,8
2.150	1.300	0,8
2.350	950	0,8
2.350	1.300	0,8
2.800	2.070	0,6 | 0,8 | 1,2
3.050	1.300	0,8
4.100	1.300	0,6 | 0,8 | 1,2
5.300	1.300	0,6 | 0,8 | 1,2
5.600	2.070	0,6 | 0,8 | 1,2

FSC　PEFC　BLUE ANGEL THE GERMAN ECOLABEL www.blauer-engel.de/uz76　ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+

Duropal SolidColor

符合 EN 438-9:BTS 标准质量的装饰性高压层压板，芯材采用与装饰风格一致的彩色装饰。背面已打磨，可直接粘贴。

应用领域	家具和室内装修　门

通色芯材带来单色设计的自由，无可见边缘或接缝。适用于住宅和室内设计领域中高品质、高美感的家具和设计元素，例如货架、家具面板、门套和桌面、展销系统和销售展示。然而，该材料不适用于温度和湿度波动较大或长期暴露在潮湿环境中的区域。

产品特性	易护理　抗菌　食物安全

产品规格	依据EN 438-9 生产
防火性	通常易燃 欧洲级D-s2,d0 或更劣的，与通常易燃易碎的核心板有关。 (EN 13501-1, CWFT 根据 2003/593/EG)
甲醛排放等级	E1 E05
抗菌作用	24小时内具有抗菌作用的表面用于室内装饰和饰面 – 测试方法JIS Z 2801 / ISO 22196
密度	Min. 1.400 kg/m³ (EN ISO 1183-1)
说明	经过 FSC 认证或 PEFC 认证 – 可根据要求提供。

尺寸（毫米）

长度	宽度	厚度
2.150	915	0,8
2.150	950	0,8
2.150	1.050	0,8
2.150	1.300	0,8
2.350	950	0,8
2.350	1.300	0,8
2.800	2.070	0,8
4.100	1.300	0,8

Duropal HPL Individual Motiv



标准质量高压层压板，带有符合 EN 438-3:HGS/VGS 标准的个性化数码印花图案。背面已打磨，可直接粘贴。我们著名的“个性化”系列，单片起订，您的图像文件即可用作图案。

应用领域	家具和室内装修　门

耐用的表面材料适用于创意家具设计和商店、咖啡厅和小酒馆、教育和娱乐设施、医生手术室和诊所的室内装修。

产品特性	特别的低排放　个别设计　易护理　抗菌 食物安全

产品规格	依据EN 438-3生产
防火性	通常易燃 欧洲级D-s2,d0 或更劣的，与通常易燃易碎的核心板有关。 (EN 13501-1, CWFT 根据 2003/593/EG)
甲醛排放等级	E1 E05
抗菌作用	24小时内具有抗菌作用的表面用于室内装饰和饰面 – 测试方法JIS Z 2801 / ISO 22196
密度	Min. 1.350 kg/m³ (EN ISO 1183-1)
说明	每块面板的最大图案格式，包括套印：2,750 x 2,030毫米。 较大的图案可以铺瓦。 不可按大小切割。 后续生产批次中可能出现颜色差异。 经过 FSC 认证或 PEFC 认证 – 可根据要求提供。

尺寸（毫米）

长度	宽度	厚度
2.800	2.070	1,2

www.blauer-engel.de/uz76

Duropal HPL Real Metal



符合EN 438-8:MTS标准质量的高压层压板，表面为真金属。背面已打磨，可直接粘合。

应用领域	家具和室内装修

具有真实金属质感的表面材料，适用于高品质室内设计、店铺装修、展览会搭建以及私人住宅的垂直应用。真正的铝制表面不适用于水平应用和/或承受机械载荷的表面。

产品特性	真正的金属表面

产品规格	根据EN 438-8生产
防火性	通常易燃 欧洲级D-s2,d0 或更劣的，与通常易燃易碎的核心板有关。 (EN 13501-1, CWFT 根据 2003/593/EG)
甲醛排放等级	E1 E05
密度	Min. 1.350 kg/m³ (EN ISO 1183-1)
说明	请注意：尺寸为 2,800 x 2,070 毫米，真实金属箔（2 条）的可见纵向接缝约为 1,380 毫米，可用长度最小为 2,780 毫米。 不可按大小切割。 经过 FSC 认证或 PEFC 认证 – 可根据要求提供。

尺寸（毫米）

长度	宽度	厚度
2.800	2.070	0,8

Duropal HPL Magnet



符合 EN 438-9:RTS 标准质量的磁性装饰高压层压板，具有坚固的三聚氰胺树脂表面和打磨的反面。

应用领域	家具和室内装修

商店和展览会建筑、办公室、学校、日托所、养老院、公共设施等中具有磁性的家具、隔墙和墙面覆盖物。

产品特性	大量的装饰和/或结构选择 磁性 易护理 抗菌 食物安全

产品规格	依据EN 438-9 生产
防火性	通常易燃 欧洲级D-s2,d0 或更劣的，与通常易燃易碎的核心板有关。 (EN 13501-1, CWFT 根据 2003/593/EG)
甲醛排放等级	E1 E05
抗菌作用	24小时内具有抗菌作用的表面用于室内装饰和饰面 – 测试方法JIS Z 2801 / ISO 22196
密度	Min. 2.200 kg/m³ (EN ISO 1183-1)
说明	格式板具有约 30 mm 宽、非磁性、外观略有差异的边缘。 由于金属网的插入(铁磁镶嵌)，与标准产品相比，结构会有光学偏差。 不可按大小切割。 经过 FSC 认证或 PEFC 认证 – 可根据要求提供。

尺寸（毫米）

长度	宽度	厚度
2.800	2.070	1,2

Duropal HPL IMO



符合 EN 438-3:HGP/VGP“Low Flame-Spread Surface Material”的后成型质量装饰高压层压板，具有坚固的三聚氰胺树脂表面和打磨的反面。

应用领域

家具和室内装修　门

阻燃表面材料，用于船舶内部装饰领域的防火保护。特别适用于走廊、楼梯、隔墙、门、墙壁和天花板覆盖层。

产品特性

特别的低排放　大量的装饰和/或结构选择　易护理　抗菌　食物安全　Low FIme-Spread Surface Material

产品规格	EN 438-3
分类	MED – Low Flame-Spread Surface Material MER – Low Flame-Spread Surface Material USCG – Low Flame-Spread Surface Material CCS – Low Flame-Spread Material
甲醛排放等级	E1 E05
抗菌作用	24小时内具有抗菌作用的表面用于室内装饰和饰面 – 测试方法JIS Z 2801 / ISO 22196
密度	Min. 1.350 kg/m³ (EN ISO 1183-1)
说明	宽度为915毫米/950毫米/1,050毫米/1,300毫米时，适用MED、MER、USCG、CCS证书。| 宽度为2,070毫米时，适用MED, USCG证书。 经过 FSC 认证或 PEFC 认证 – 可根据要求提供。

尺寸（毫米）

长度	宽度	厚度
2.050–5.300	1.300	0,6 | 0,8
2.150	915	0,8
2.150	950	0,8
2.150	1.050	0,8
2.150	1.300	0,8
2.350	950	0,8
2.350	1.300	0,8
2.800	2.070	0,6 | 0,8 | 1,2
3.050	1.300	0,8
4.100	1.300	0,6 | 0,8
5.300	1.300	0,6 | 0,8
5.600	2.070	0,6 | 0,8 | 1,2

www.blauer-engel.de/uz76

Duropal HPL Individual Motiv IMO



标准质量的高压层压板，带有符合 EN 438-3:HGS/VGS“Low Flame-Spread Surface Material”标准的个性化数码印花图案。背面已打磨，可直接粘贴。我们著名的“个性化”系列，单片起订，您的图像文件即可用作图案。

应用领域

家具和室内装修　门

阻燃表面材料，用于船舶内部装饰领域的预防性防火。尤其适用于走廊、楼梯、隔墙、门、墙面和天花板覆盖层。除了船舶的预防性防火功能外，还适用于对个性化设计、易维护性或耐用性有特殊要求的情况。

产品特性

特别的低排放　个别设计　易护理　抗菌　食物安全　Low FIme-Spread Surface Material

产品规格	依据EN 438-3生产
分类	MED – Low Flame-Spread Surface Material USCG – Low Flame-Spread Surface Material
甲醛排放等级	E1 E05
抗菌作用	24小时内具有抗菌作用的表面用于室内装饰和饰面 – 测试方法JIS Z 2801 / ISO 22196
密度	Min. 1.350 kg/m³ (EN ISO 1183-1)
说明	每块面板的最大图案格式，包括套印：2,750 x 2,030毫米。 较大的图案可以铺瓦。 不可按大小切割。 后续生产批次中可能出现颜色差异。 经过 FSC 认证或 PEFC 认证 – 可根据要求提供。

尺寸（毫米）

长度	宽度	厚度
2.800	2.070	1,2

www.blauer-engel.de/uz76

Duropal HPL ESA



静电耗散，标准质量高压层压板，符合 EN 438-3:HGS/VGS 标准，适用于干燥区域, 表面为坚固的三聚氰胺树脂，背面经过打磨。

应用领域

家具和室内装修

我们的 ESA 系统产品在任何需要防止静电的地方都必不可少。芯板和面板中的导电成分确保在防静电区域、生产和装配线、实验室或中央控制室中，家具部件和工作台面能够可靠、简单地接地。

产品特性

易护理　抗菌　食物安全　静电耗散

产品规格	依据EN 438-3生产
防火性	通常易燃 欧洲级D-s2,d0 或更劣的，与通常易燃易碎的核心板有关。 (EN 13501-1, CWFT 根据 2003/593/EG)
甲醛排放等级	E1 E05
抗菌作用	24小时内具有抗菌作用的表面用于室内装饰和饰面 – 测试方法JIS Z 2801 / ISO 22196
密度	Min. 1.350 kg/m³ (EN ISO 1183-1)
容积电阻RD	1 x 10^4–1 x 10^9 Ohm (EN 61340-5-1) 测量干燥，测量电压100 V DC，圆柱形电极，20–30°C和 20–50%相对湿度（96 小时调节）
说明	经过 FSC 认证或 PEFC 认证 – 可根据要求提供。

尺寸（毫米）

长度	宽度	厚度
2.800	2.070	0,6 | 0,8
5.600	2.070	0,6 | 0,8

抗倍特板

真正的附加价值：
具有创新特性的抗倍特板

背景花色：
F79934 铁黑

Duropal HPL Compact, 白芯

符合EN 438-9:BCS标准质量的致密高压层压板（抗倍特）。芯材为均匀的白色，两面饰有三聚氰胺树脂。

应用领域

家具和室内装修

适用于家居及合同领域、休闲和水疗场所、商店设计以及餐饮等特殊家具和室内设计方案，这些领域对材料坚固耐用、卫生标准高（包括美观性）有极高的要求。该材料适用于开放式边缘解决方案，也适用于个性化3D效果的雕刻。

产品特性

特别的低排放 | 大量的装饰和/或结构选择 | 易护理 | 抗菌 | 食物安全 | 防震

产品规格	EN 438-9
核心材料	白芯抗倍特 均匀的白色通体实心抗倍特，具有抗冲击性，适用于对规格要求较高的应用场景。
防火性	通常易燃 D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT 根据 2003/593/EG): 2.800 x 2.070 x 6 - 15 毫米, 4.100 x 1.300 x 6 - 12 毫米
甲醛排放等级	E1 E05
抗菌作用	24小时内具有抗菌作用的表面用于室内装饰和饰面 – 测试方法JIS Z 2801 / ISO 22196
密度	Min. 1.400 kg/m³ (EN ISO 1183-1)
说明	2.800 x 2.070 – 经过 FSC 认证 或 PEFC 认证 - 可根据要求提供。 4.100 x 1.300 – 经过 PEFC 认证。

尺寸（毫米）

长度	宽度	厚度
2.800	2.070	4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 13 | 15
4.100	1.300	6 | 8 | 10 | 12

www.blauer-engel.de/uz76

Duropal HPL Compact, 灰芯



符合EN 438-9:BCS标准质量的致密高压层压板（抗倍特）。芯材为均匀的灰色，两面饰有三聚氰胺树脂。

应用领域

家具和室内装修

适用于家居及合同领域、休闲和水疗场所、商店设计以及餐饮等特殊家具和室内设计方案，这些领域对材料坚固耐用、卫生标准高（包括美观性）有极高的要求。该材料适用于开放式边缘解决方案，也适用于个性化3D效果的雕刻。

产品特性

特别的低排放 | 大量的装饰和/或结构选择 | 易护理 | 抗菌 | 食物安全 | 防震


产品规格	EN 438-9
核心材料	灰芯抗倍特 均匀的灰色通体实心抗倍特，具有抗冲击性，适用于对规格要求较高的应用场景。
防火性	通常易燃 D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT 根据 2003/593/EG)
甲醛排放等级	E1 E05
抗菌作用	24小时内具有抗菌作用的表面用于室内装饰和饰面 – 测试方法JIS Z 2801 / ISO 22196
密度	Min. 1.400 kg/m³ (EN ISO 1183-1)
说明	经过 PEFC 认证

尺寸（毫米）

长度	宽度	厚度
4.100	1.300	6 | 8 | 10 | 12

www.blauer-engel.de/uz76

Duropal HPL Compact, 黑芯



符合EN 438-4:CGS标准质量的致密高压层压板（抗倍特）。芯材为均匀的黑色，两面饰有三聚氰胺树脂。

应用领域

家具和室内装修

适用于家居及合同领域、休闲和水疗场所、商店设计以及餐饮等特殊家具和室内设计方案，这些领域对材料坚固耐用、卫生标准高（包括美观性）有极高的要求。该材料适用于开放式边缘解决方案，也适用于个性化3D效果的雕刻。

产品特性

特别的低排放 | 大量的装饰和/或结构选择 | 易护理 | 抗菌 | 食物安全 | 低膨胀度/防潮性 | 防震

产品规格	EN 438-4
核心材料	黑芯抗倍特 黑色实心层压板芯，抗冲击且具有防潮性能，适用于高标准应用。
防火性	通常易燃 D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT 根据 2003/593/EG): 2.800 x 1.860 x 6 - 15 毫米, 2.800 x 2.070 x 6 - 20 毫米, 4.100 x 1.300 x 6 - 15 毫米, 5.600 x 2.070 x 6 - 13 毫米
欧盟委员会范围	EN 438-7:2005 用于内墙和天花板饰面（包括吊顶）的压实型层压板
甲醛排放等级	E1 E05
抗菌作用	24小时内具有抗菌作用的表面用于室内装饰和饰面 – 测试方法JIS Z 2801 / ISO 22196
密度	Min. 1.350 kg/m³ (EN ISO 1183-1)
说明	2.800 x 1.860/2.070, 5.600 x 2.070 – 经过 FSC 认证 或 PEFC 认证 – 可根据要求提供。 4.100 x 1.300 – 经过 PEFC 认证。

尺寸（毫米）

长度	宽度	厚度
2.800	1.860	2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 13 | 15
2.800	2.070	2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
4.100	1.300	2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 13 | 15
5.600	2.070	2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 13

www.blauer-engel.de/uz76

Duropal HPL Compact Individual Motiv, 黑芯



标准品质的紧凑型高压覆膜，带有符合 EN 438-4:CGS 标准的个性化数码印花图案。采用统一的黑色芯材和白色背面。我们著名的“个性化”系列，单片起订，您的图像文件即可用作图案。

应用领域

家具和室内装修

个性化家具和室内设计元素，尤其适用于对材料的耐用性、易保养性和防潮性有高要求的场合。也适用于需要较小材料截面或开放式边缘解决方案的场合。例如餐饮业、店铺装修和食品敏感区域、医生手术室和诊所、休闲和卫生区。

产品特性

特别的低排放 | 个别设计 | 易护理 | 抗菌 | 食物安全 | 低膨胀度/防潮性 | 防震


产品规格	依据EN 438-4生产
核心材料	黑芯抗倍特 黑色实心层压板芯，抗冲击且具有防潮性能，适用于高标准应用。
防火性	通常易燃 D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT 根据 2003/593/EG): 2.800 x 2.070 x 6 - 15 毫米
欧盟委员会范围	EN 438-7:2005 用于内墙和天花板饰面（包括吊顶）的压实型层压板
甲醛排放等级	E1 E05
抗菌作用	24小时内具有抗菌作用的表面用于室内装饰和饰面 – 测试方法JIS Z 2801 / ISO 22196
密度	Min. 1.350 kg/m³ (EN ISO 1183-1)
说明	每块面板的最大图案格式，包括套印：2,750 x 2,030毫米。 较大的图案可以铺瓦。 不可按大小切割。 后续生产批次中可能出现颜色差异。 经过 FSC 认证或 PEFC 认证 – 可根据要求提供。

尺寸（毫米）

长度	宽度	厚度
2.800	2.070	2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 13 | 15

www.blauer-engel.de/uz76

Duropal HPL Compact ESA, 黑芯



符合EN 438 - 4:CGS标准的防静电致密高压层压板（抗倍特），适用于干燥区域。芯材为均匀的黑色，两面均为装饰性三聚氰胺树脂表面。

应用领域

家具和室内装修

我们的 ESA 系统产品在任何需要防止静电的地方都必不可少。芯板和面板中的导电成分确保在防静电区域、生产和装配线、实验室或中央控制室中，家具部件和工作台面能够可靠、简单地接地。

产品特性


易护理　抗菌　食物安全　静电耗散　防震

产品规格	依据EN 438-4生产
核心材料	抗静电型黑芯抗倍特 防静电黑色实心致密高压层压板芯材，经整体着色处理，具有抗冲击性能，适用于有高规格要求的应用场景。
防火性	通常易燃 D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT 根据 2003/593/EG): 2.800 x 2.070 x 6 - 20 毫米
甲醛排放等级	E1 E05
抗菌作用	24小时内具有抗菌作用的表面用于室内装饰和饰面 – 测试方法JIS Z 2801 / ISO 22196
密度	Min. 1.350 kg/m³ (EN ISO 1183-1)
容积电阻RD	1 x 10^4–1 x 10^9 Ohm (EN 61340-5-1) 测量干燥，测量电压100 V DC，圆柱形电极，20–30°C和 20–50%相对湿度（96 小时调节）
说明	经过 FSC 认证或 PEFC 认证 – 可根据要求提供。

尺寸（毫米）

长度	宽度	厚度
2.800	2.070	2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20

Duropal HPL Compact LabSpec, 黑芯



符合EN 438-4:CGS标准的标准级紧凑型高压层压板，适用于实验室设施。采用通体黑色芯层，双面覆有装饰性且耐化学腐蚀的漆面（符合SEFA 3级标准）。

应用领域

家具和室内装修

适用于要求严苛的实验室及工作环境，如化学研究设施、生物与分析实验室、制药洁净室及质量控制区域——这些场所对卓越的坚固性、高耐化学腐蚀性及最高卫生标准有硬性要求。该材料同样适用于医疗保健、食品工业、大型厨房及车间等需频繁接触溶剂、酸、碱、油品或消毒剂的场景，因此必须具备最高等级的耐久性和长期抗老化性能。此外，该材料还能满足现代室内设计理念中的美学与功能性双重需求。

产品特性

易护理　抗化学品　低膨胀度/防潮性　防震

产品规格	EN 438-4
核心材料	黑芯抗倍特 黑色实心层压板芯，抗冲击且具有防潮性能，适用于高标准应用。
防火性	通常易燃 D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT 根据 2003/593/EG): 2.800 x 2.070 x 6 - 20 毫米
甲醛排放等级	E1 E05
密度	Min. 1.350 kg/m³ (EN ISO 1183-1)
说明	经过 FSC 认证或 PEFC 认证 – 可根据要求提供。

尺寸（毫米）

长度	宽度	厚度
2.800	2.070	2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20

Duropal flameprotect compact IMO



符合国际海事组织“Low Flame-Spread Surface Material”分类的防火板，主要由矿物成分组成，具有均匀的白色芯材和两侧装饰性三聚氰胺树脂表面

应用领域	家具和室内装修

普遍用于预防性防火，以减缓火势蔓延。尤其适用于对设计和维护要求较高的场合。应用范围包括船舶内部装饰，例如家具、装置和墙面装饰，以及走廊和楼梯。不建议在潮湿区域、户外以及有机械表面应力的地方使用。

产品特性	大量的装饰和/或结构选择 易护理 抗菌 食物安全 Low Flae-Spread Surface Material 防震
核心材料	矿物质抗倍特 主要由矿物成分构成的抗倍特，具备卓越的强度特性。适用于对防火性能有特别高要求的区域。
分类	MED – Low Flame-Spread Surface Material USCG – Low Flame-Spread Surface Material
甲醛排放等级	E1 E05
抗菌作用	24小时内具有抗菌作用的表面用于室内装饰和饰面 – 测试方法JIS Z 2801 / ISO 22196
密度	1.900 kg/m³ ± 50 kg/m³ (EN ISO 1183-1)
说明	请遵守 www.pfleiderer.com 上有关 Duropal flameprotect compact 系列的信息。

尺寸（毫米）

长度	宽度	厚度
2.800	2.070	3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 13 | 15

HPL贴面部件

高压层压板加芯材：出厂即用，简单便捷。

背景花色：
R20458 松露康纳利

Duropal 部件 Magnet P2



HPL 粘合板由符合 EN 312 标准的 P2 型刨花板组成，两面均采用 Duropal HPL Magnet 表面处理。

应用领域

家具和室内装修

商店和展览会建筑、办公室、学校、日托所、养老院、公共设施等中具有磁性的家具、隔墙和墙面覆盖物。

产品特性

大量的装饰和/或结构选择 | 磁性 | 易护理 | 抗菌 | 食物安全

产品规格	依据EN 13894-2生产
核心材料	ClassicBoard P2 尿素树脂粘合刨花板，P2 型符合 EN 312, 适用于干燥区域的非承重用途。
防火性	通常易燃 D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT 根据 2003/593/EG): 2.800 x 2.070 x 16,8 - 25,8 毫米
欧盟委员会范围	EN 438-7:2005 适用于内墙和天花板饰面（包括吊顶）的HPL复合板
甲醛排放等级	E1 E05 TSCA Title VI
抗菌作用	24小时内具有抗菌作用的表面用于室内装饰和饰面 – 测试方法JIS Z 2801 / ISO 22196
说明	格式板具有约 30 mm 宽、非磁性、外观略有差异的边缘。 由于金属网的插入(铁磁镶嵌)，与标准产品相比，结构会有光学偏差。 不可按大小切割。 经过 FSC 认证或 PEFC 认证 – 可根据要求提供。

尺寸（毫米）

长度	宽度	厚度
2.800	2.070	16,8 | 18,4 | 19,8 | 21,4 | 25,8 | 30,4 | 32,4 | 40,4

Duropal 部件 P2 F****



HPL 粘合板由符合 EN 312 的低排放刨花板 P2 型组成，两面均采用 Duropal HPL 表面处理。

应用领域

家具和室内装修

为私人和公共场所（如酒店、学校、办公室和行政大楼）的室内装修和家具提供减排综合解决方案，特别是当需要具有极低排放潜力的材料时。

产品特性

特别的低排放 | 大量的装饰和/或结构选择 | 易护理 | 抗菌 | 食物安全

产品规格	依据EN 13894-2生产
核心材料	ClassicBoard P2 F**** 低排放刨花板芯材，符 的P2级，适用于干燥区域的非承重用途。
防火性	通常易燃 D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT 根据 2003/593/EG)
甲醛排放等级	E1 E05 F****
抗菌作用	24小时内具有抗菌作用的表面用于室内装饰和饰面 – 测试方法JIS Z 2801 / ISO 22196
说明	经过 FSC 认证或 PEFC 认证 – 可根据要求提供。

尺寸（毫米）

长度	宽度	厚度
2.800	2.070	20,6
5.600	2.070	20,6

Duropal 部件 P3



HPL 粘合板由适用于潮湿区域的 P3 型刨花板组成，两面均采用 Duropal HPL 表面处理。

应用领域

家具和室内装修

非常适合用于需要出色坚固性和防潮性的家具生产和室内装修的表面：用于厨房和浴室家具、卫生区域的元素、商店装修和室内设计施工、诊所和实验室以及食品加工行业等工作场所。

产品特性

特别的低排放
大量的装饰和/或结构选择
易护理
抗菌
食物安全
低膨胀度/防潮性

产品规格	依据EN 13894-2生产
核心材料	ClassicBoard P3 P3 型木纤维板，适用于潮湿地区的非承重用途。
防火性	通常易燃 D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT 根据 2003/593/EG)
欧盟委员会范围	EN 438-7:2005 适用于内墙和天花板饰面（包括吊顶）的HPL复合板
甲醛排放等级	E1 E05
抗菌作用	24小时内具有抗菌作用的表面用于室内装饰和饰面 – 测试方法JIS Z 2801 / ISO 22196
说明	经过 FSC 认证或 PEFC 认证 – 可根据要求提供。

尺寸（毫米）

长度	宽度	厚度
2.800	2.070	17,6 | 19,6 | 20,6 | 39,6
4.100	1.300	17,6 | 20,6
5.600	2.070	17,6 | 19,6 | 20,6 | 39,6

www.blauer-engel.de/uz76

台面

HPL和抗倍特台面 —— 便捷的解决方案

背景花色：
S63069 破裂的大理石石膏

Duropal 工作台面 Quadra Hydrofuge MR



台面采用符合 EN 312 标准的减薄刨花板，装饰面采用 Duropal HPL、Duropal XTreme 或 Duropal XTreme Touch 饰面，底面采用防水背衬。Quadra 台面前缘经后成型处理，半径为 3 毫米，后缘采用保护边密封。此外，还提供双面异形饰面。Duropal XTreme 和 Duropal XTreme Touch一为美观的超哑光面材料，具有防指纹效果。

应用领域

家具和室内装修

Duropal 台面适用于对表面耐用性和耐久性要求极高的应用领域。凭借其卫生优势，其经典应用领域包括现代厨房、浴室、餐厅、诊所、实验室、商店装修，以及工业和商业场所。

产品特性

特别的低排放 | 大量的装饰和/或结构选择 | 易护理 | 抗菌 | 食物安全 | 低膨胀度/防潮性 | 防指纹

产品规格	依据EN 13894-2生产
核心材料	ClassicBoard Hydrofuge MR 符合 EN 312 标准并且厚度膨胀减少的尿素树脂复合型家具板材，适用于潮湿区域的非承重目的。
甲醛排放等级	E1 E05 TSCA Title VI
抗菌作用	24小时内具有抗菌作用的表面用于室内装饰和饰面 – 测试方法JIS Z 2801 / ISO 22196
说明	您可以在www.pfleiderer.com上找到我们的工作台系列的全面配件。 经过 FSC 认证或 PEFC 认证 – 可根据要求提供。

尺寸（毫米）			设计	
长度	宽度	厚度	前缘	后缘
4.100	600	38	Quadra	防护边缘
4.100	650	38	Quadra	防护边缘
4.100	900	38	Quadra	防护边缘
4.100	900	38	Quadra	Quadra
4.100	1.200	38	Quadra	防护边缘
4.100	1.200	38	Quadra	Quadra
5.300	600	38	Quadra	防护边缘
5.300	900	38	Quadra	防护边缘
5.300	900	38	Quadra	Quadra
5.300	1.200	38	Quadra	防护边缘

www.blauer-engel.de/uz76

Duropal 工作台面 PerForm P3



台面采用适用于潮湿区域的P3刨花板，装饰面采用Duropal HPL板，底面采用防水背衬。PerForm台面的两侧纵向边缘均采用激光封边。

应用领域

家具和室内装修

Duropal 台面适用于对表面耐用性和耐久性要求极高的应用领域。凭借其卫生优势，其经典应用领域包括现代厨房、浴室、餐厅、诊所、实验室、商店装修，以及工业和商业场所。

产品特性

特别的低排放 | 易护理 | 抗菌 | 食物安全 | 低膨胀度/防潮性

产品规格	依据EN 13894-2生产
核心材料	ClassicBoard P3 P3 型木纤维板，适用于潮湿地区的非承重用途。
防火性	通常易燃 D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT 根据 2003/593/EG)
甲醛排放等级	E1 E05
抗菌作用	24小时内具有抗菌作用的表面用于室内装饰和饰面 – 测试方法JIS Z 2801 / ISO 22196
说明	您可以在www.pfleiderer.com上找到我们的工作台系列的全面配件。 经过 FSC 认证或 PEFC 认证 – 可根据要求提供。

尺寸（毫米）			设计	
长度	宽度	厚度	前缘	后缘
4.100	640	20	激光封边	激光封边
4.100	900	20	激光封边	激光封边

www.blauer-engel.de/uz76

Duropal Compact 工作台面，白芯

紧凑型高压层压板（抗倍特），单面或双面加工纵边，符合EN 438-9:BCS标准，可用作台面。采用均匀的白色芯材，单面装饰性三聚氰胺树脂表面及背衬。

应用领域

家具和室内装修

在所有对 Duropal 抗倍特台面 的坚固性、长耐用性和高卫生要求有较高要求的私人和公共室内应用领域，例如酒店和餐馆、商店、学校和体育设施

产品特性

特别的低排放　易护理　抗菌　食物安全　防震

产品规格	EN 438-9
核心材料	白芯抗倍特 均匀的白色通体实心抗倍特，具有抗冲击性，适用于对规格要求较高的应用场景。
防火性	通常易燃 D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT 根据 2003/593/EG)
甲醛排放等级	E1 E05
抗菌作用	24小时内具有抗菌作用的表面用于室内装饰和饰面 – 测试方法JIS Z 2801 / ISO 22196
密度	Min. 1.400 kg/m³ (EN ISO 1183-1)
说明	您可以在www.pfleiderer.com上找到我们的工作台系列的全面配件。 经过 PEFC 认证

尺寸（毫米）			设计	
长度	宽度	厚度	前缘	后缘
4.100	640	12	倒角	铣削
4.100	950	12	倒角	倒角

PEFC PEFC/04-32-0828

BLUE ANGEL THE GERMAN ECOLABEL www.blauer-engel.de/uz76

Duropal Compact 工作台面，灰芯



紧凑型高压层压板（抗倍特），单面或双面加工纵边，符合EN 438-9:BCS标准，可用作台面。采用均匀的灰色芯材，单面装饰性三聚氰胺树脂表面及背衬。

应用领域

家具和室内装修

在所有对 Duropal 抗倍特台面 的坚固性、长耐用性和高卫生要求有较高要求的私人和公共室内应用领域，例如酒店和餐馆、商店、学校和体育设施

产品特性

特别的低排放　易护理　抗菌　食物安全　防震


产品规格	EN 438-9
核心材料	灰芯抗倍特 均匀的灰色通体实心抗倍特，具有抗冲击性，适用于对规格要求较高的应用场景。
防火性	通常易燃 D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT 根据 2003/593/EG)
甲醛排放等级	E1 E05
抗菌作用	24小时内具有抗菌作用的表面用于室内装饰和饰面 – 测试方法JIS Z 2801 / ISO 22196
密度	Min. 1.400 kg/m³ (EN ISO 1183-1)
说明	您可以在www.pfleiderer.com上找到我们的工作台系列的全面配件。 经过 PEFC 认证

尺寸（毫米）			设计	
长度	宽度	厚度	前缘	后缘
4.100	640	12	倒角	铣削
4.100	950	12	倒角	倒角

PEFC PEFC/04-32-0828

BLUE ANGEL THE GERMAN ECOLABEL www.blauer-engel.de/uz76

Duropal Compact 工作台面，黑芯



紧凑型高压层压板（抗倍特），单面或双面加工纵边，符合EN 438-4:CGS标准，可用作台面。采用均匀的黑色芯材，单面装饰性三聚氰胺树脂表面及背衬。

应用领域

家具和室内装修

在所有对 Duropal 抗倍特台面 的坚固性、长耐用性和高卫生要求有较高要求的私人和公共室内应用领域，例如酒店和餐馆、商店、学校和体育设施

产品特性

特别的低排放　易护理　抗菌　食物安全

低膨胀度/防潮性　防震

产品规格	EN 438-4
核心材料	黑芯抗倍特 黑色实心层压板芯，抗冲击且具有防潮性能，适用于高标准应用。
防火性	通常易燃 D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT 根据 2003/593/EG)
欧盟委员会范围	EN 438-7:2005 用于内墙和天花板饰面（包括吊顶）的压实型层压板
甲醛排放等级	E1 E05
抗菌作用	24小时内具有抗菌作用的表面用于室内装饰和饰面 – 测试方法JIS Z 2801 / ISO 22196
密度	Min. 1.350 kg/m³ (EN ISO 1183-1)
说明	您可以在www.pfleiderer.com上找到我们的工作台系列的全面配件。 经过 PEFC 认证

尺寸（毫米）			设计	
长度	宽度	厚度	前缘	后缘
4.100	640	12	倒角	铣削
4.100	950	12	倒角	倒角

PEFC/04-32-0828

www.blauer-engel.de/uz76

素板

适用于广泛用途的未饰面材料

使用产品：
LivingBoard

ClassicBoard P2 F****



低排放刨花板芯材，符 的P2级，适用于干燥区域的非承重用途。

应用领域

家具和室内装修

该面板类型满足与标准P2面板相同的要求，但适用于排放要求更严格的应用领域。ClassicBoard P2 F**** 有广泛的应用，如家具生产和室内装修或屋顶应用。

产品特性

特别的低排放　细颗粒　打磨

防火性	D-s2,d0 符合 EN 13986 取决于最终用途 (厚度: ≥ 9 毫米 / 总密度: ≥ 600 公斤/立方米)
甲醛排放等级	E1 E05 F****
说明	经过 FSC 认证或 PEFC 认证 – 可根据要求提供。

可用格式概览

长度 (毫米)	宽度 (毫米)	厚度 (毫米)
2.655	2.100	19
5.310	2.100	19

ClassicBoard V100 Ä F**** ENF



脲醛树脂粘合家具板，排放值极低，厚度膨胀率小，符合 EN 312 标准，适用于潮湿地区的非承重用途。

应用领域

家具和室内装修

该类型板材适用于对甲醛释放量要求更为严格的应用领域。此外，与标准 P2 板材相比，该类型板材具有更低的厚度膨胀率。

产品特性

特别的低排放　低膨胀度/防潮性　细颗粒　打磨

防火性	D-s2,d0 符合 EN 13986 取决于最终用途 (厚度: ≥ 9 毫米 / 总密度: ≥ 600 公斤/立方米)
甲醛排放等级	F**** ENF
说明	经过 FSC 认证或 PEFC 认证 – 可根据要求提供。

可用格式概览

长度 (毫米)	宽度 (毫米)	厚度 (毫米)
2.655	2.100	10 | 16 | 18 | 19 | 25 | 28
5.310	2.100	10 | 16 | 18 | 19 | 25 | 28

防火

内置安全：
防火解决方案

DecoBoard Pyroex



阻燃刨花板，两面贴有装饰性三聚氰胺树脂；获得"Blue Angel"认证。

应用领域

家具和室内装修　防火

装饰领域的预防性防火。用于工业和行政大楼、学校、体育和节日大厅、酒店和护理设施的室内装修，如墙壁和天花板覆盖物、装置、房间隔板和家具。

产品特性

特别的低排放　大量的装饰和/或结构选择　易护理　抗菌　阻燃剂

产品规格	EN 14322
核心材料	PremiumBoard Pyroex 阻燃刨花板，适用于干燥区域的非承重用途，适用于室内装修和对防火要求较高的家具。
防火性	阻燃剂 B-s1,d0 (EN 13501-1)
甲醛排放等级	E1 E05
抗菌作用	24小时内具有抗菌作用的表面用于室内装饰和饰面 – 测试方法JIS Z 2801 / ISO 22196
说明	经过 FSC 认证或 PEFC 认证 – 可根据要求提供。

尺寸（毫米）

长度	宽度	厚度
2.655	2.100	10 | 13 | 16 | 18 | 19 | 25 | 28 | 38
2.800	2.100	16 | 19
5.310	2.100	10 | 13 | 16 | 18 | 19 | 25 | 28 | 38
5.600	2.100	16 | 19

www.blauer-engel.de/uz76

DecoBoard Individual Motiv Pyroex



阻燃刨花板，印有个性化数码打印图案，采用直接贴面法；获得"Blue Angel"认证。 正面按要求印刷，标准的背面为白色。

应用领域

家具和室内装修　防火

个人家具和室内装修元件、墙壁配件和隔板、商店装修，展台、造船、大篷车、酒店、水疗中心、医疗中心、办公室和生活空间的预防性防火。如果需要特殊的低排放，您将找到对每项要求都合适的、个性化定制产品。不适用于水平表面和/或暴露于机械载荷的表面。

产品特性

特别的低排放　个别设计　易护理　抗菌　阻燃剂

产品规格	依照 EN 14322
核心材料	PremiumBoard Pyroex 阻燃刨花板，适用于干燥区域的非承重用途，适用于室内装修和对防火要求较高的家具。
防火性	阻燃剂 C-s2,d0 (EN 13501-1)
甲醛排放等级	E1 E05
抗菌作用	24小时内具有抗菌作用的表面用于室内装饰和饰面 – 测试方法JIS Z 2801 / ISO 22196
说明	每块面板的最大图案格式，包括套印：2,750 x 2,030毫米。 较大的图案可以铺瓦。 不可按大小切割。 经过 FSC 认证或 PEFC 认证 – 可根据要求提供。

尺寸（毫米）

长度	宽度	厚度
2.800	2.100	16 | 19

www.blauer-engel.de/uz76

Duropal HPL Pyroex



符合 EN 438-3:HGF/VGF 标准的阻燃品质装饰高压层压板（防火板），具有坚固的三聚氰胺树脂表面和打磨背面。

应用领域

家具和室内装修 | 防火 | 门

适用于对品质、耐用性以及防火性能有极高要求的室内装饰设计。适用于工业、销售和行政大楼、娱乐场所以及学校、体育馆、节日大厅、电影院、迪斯科舞厅、酒店、医院和养老院等公共场所的墙面覆盖、装置和室内陈设。

产品特性

大量的装饰和/或结构选择 | 易护理 | 抗菌 | 食物安全 | 阻燃剂

产品规格	EN 438-3
防火性	阻燃级 C-s1,d0 (EN 13501-1) 根据所使用的芯材和粘合剂，HPL复合元件可能有不同的分类。我们推荐使用产品Duropal复合部件Pyroex。
甲醛排放等级	E1 E05
抗菌作用	24小时内具有抗菌作用的表面用于室内装饰和饰面 – 测试方法JIS Z 2801 / ISO 22196
密度	Min. 1.350 kg/m³ (EN ISO 1183-1)
说明	经过 FSC 认证或 PEFC 认证 – 可根据要求提供。

尺寸（毫米）

长度	宽度	厚度
2.800	2.070	0,8 | 1,2

Duropal HPL Individual Motiv Pyroex



阻燃级压层压板（防火板），印有符合 EN 438-3:HGF/VGF 标准的个性化数码印花图案。背面已打磨，可直接胶合。我们著名的“个性化”系列，单片起订，您的图像文件即可用作图案。

应用领域

家具和室内装修 | 防火 | 门

适用于对品质、耐用性以及防火性能有极高要求的室内装饰设计。适用于工业、销售和行政大楼、娱乐场所以及学校、体育馆、节日大厅、电影院、迪斯科舞厅、酒店、医院和养老院等公共场所的墙面覆盖、装置和室内陈设。

产品特性


个别设计 | 易护理 | 抗菌 | 食物安全 | 阻燃剂

产品规格	依据EN 438-3生产
防火性	阻燃级 C-s1,d0 (EN 13501-1) 根据所使用的芯材和粘合剂，HPL复合元件可能有不同的分类。我们推荐使用产品Duropal复合部件Pyroex。
甲醛排放等级	E1 E05
抗菌作用	24小时内具有抗菌作用的表面用于室内装饰和饰面 – 测试方法JIS Z 2801 / ISO 22196
密度	Min. 1.350 kg/m³ (EN ISO 1183-1)
说明	每块面板的最大图案格式，包括套印：2,750 x 2,030毫米。 较大的图案可以铺瓦。 不可按大小切割。 后续生产批次中可能出现颜色差异。 经过 FSC 认证或 PEFC 认证 – 可根据要求提供。

尺寸（毫米）

长度	宽度	厚度
2.800	2.070	1,2

Duropal HPL Compact Pyroex, 黑芯



符合 EN 438-4:CGF 标准的阻燃抗倍特。芯材均匀呈黑色，和两面装饰性的三聚氰胺树脂表面。

应用领域

家具和室内装修　防火

适用于对品质、耐用性以及防火性能有极高要求的室内装饰设计。适用于工业、销售和行政大楼、娱乐场所以及学校、体育馆、节日大厅、电影院、迪斯科舞厅、酒店、医院和养老院等公共场所的墙面覆盖、装置和室内陈设。

产品特性

大量的装饰和/或结构选择　易护理　抗菌　食物安全
低膨胀度/防潮性　阻燃剂　防震

产品规格	EN 438-4
核心材料	黑芯阻燃抗倍特 实心的黑色抗倍特芯材，适用于对表面火焰蔓延要求高的场合。
防火性	阻燃级 C-s2,d0 (EN 13501-1): 2.800 x 2.070 x 4 毫米, 5.600 x 2.070 x 4 毫米 B-s1,d0 (EN 13501-1): 2.800 x 2.070 x 5 - 20 毫米, 5.600 x 2.070 x 5 - 13 毫米
欧盟委员会范围	EN 438-7:2005 用于内墙和天花板饰面（包括吊顶）的压实型层压板
甲醛排放等级	E1 E05
抗菌作用	24小时内具有抗菌作用的表面用于室内装饰和饰面 – 测试方法JIS Z 2801 / ISO 22196
密度	Min. 1.350 kg/m³ (EN ISO 1183-1)
说明	经过 FSC 认证或 PEFC 认证 – 可根据要求提供。

尺寸（毫米）

长度	宽度	厚度
2.800	2.070	4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
5.600	2.070	4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 13

Duropal flameprotect compact



主要由矿物成分组成的不燃防火板，具有均匀的白色芯材和两面装饰性的三聚氰胺树脂表面。

应用领域

家具和室内装修　防火

普遍用于预防性防火，以减缓火焰蔓延。尤其适用于需要使用不易燃材料且对设计和维护要求较高的场所。其应用范围涵盖标准建筑的走廊和楼梯间（逃生通道）的家具、装置和墙面装饰等室内装饰，也适用于对防火要求更高的特殊建筑，例如高层公寓楼、大型办公楼、医院、护理机构、学校、日托所、酒店、销售中心和公共区域等。不建议在潮湿区域、户外以及承受机械表面应力的场所使用。

产品特性

大量的装饰和/或结构选择　易护理　抗菌　食物安全
不燃板　防震

核心材料	矿物质抗倍特 主要由矿物成分构成的抗倍特，具备卓越的强度特性。适用于对防火性能有特别高要求的区域。
防火性	不燃板 A2-s1,d0 (EN 13501-1)
甲醛排放等级	E1 E05
抗菌作用	24小时内具有抗菌作用的表面用于室内装饰和饰面 – 测试方法JIS Z 2801 / ISO 22196
密度	1.900 kg/m³ ± 50 kg/m³ (EN ISO 1183-1)
说明	请遵守 www.pfleiderer.com 上有关 Duropal flameprotect compact 系列的信息。

尺寸（毫米）

长度	宽度	厚度
2.800	2.070	3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 13 | 15

可登录**samples.pfleiderer.com**，
随时在线订购样品

© Copyright 2026 Pfleiderer Deutschland GmbH.
我司秉承审慎严谨的原则发布此信息。但是，对于信息的准确性、完整性和及时性，我司概不承担任何责任。印刷宣传手册上的图像与实际设计之间可能存在细微差异。

由于我司对产品进行不断开发和改进，而相关的标准、法律法规可能发生变更，因此，我司的技术数据表和产品文件不代表本文件中规定的内容具有法律约束力的保证。尤其不得根据本信息中的内容推断得出不适用于某一特定用途的结论。因此，个人用户自行负责对本文件中所述预期用途产品的加工和适用性进行检查，并自行斟酌法律框体制和目前技术发展水平。此外，我司明确指出了一般条款及条件的有效性。

要了解一般条款及条件的详细内容，请登录 **www.pfleiderer.com** 。

MADE IN GERMANY

值得了解：Pfleiderer 的品质承诺。
Pfleiderer 木质板材代表着毫不妥协的品质。我们通过精选原材料、先进的生产工艺、负责任地使用资源与材料，以及对德国制造基地生产的坚定承诺来确保这一点。欲了解更多信息，请访问 **quality.pfleiderer.com** 。

飞德莱德国有限公司 · 德国诺伊马克特县 Ingolstädter Straße 51 · 92318 Neumarkt
(Pfleiderer Deutschland GmbH · Ingolstädter Straße 51 · 92318 Neumarkt · Germany)
电话：+49 (0)9181/28480 · **传真**：+49 (0) 9181/28482 · info@pfleiderer.com · www.pfleiderer.com

2 · 10/2026 · 根据修改情况和错误情况确定。可能会因印刷技术问题导致出现颜色差异。