


Dane techniczne

DecoBoard Individual Motiv Pyroex

Ognioodporna płyta wiórowa, powlekana bezpośrednio indywidualnymi motywami w formie druku cyfrowego, wyróżniona znakiem Blue Angel. Wierzch z nadrukiem zgodnym z życzeniem klienta, spód standardowo biały.

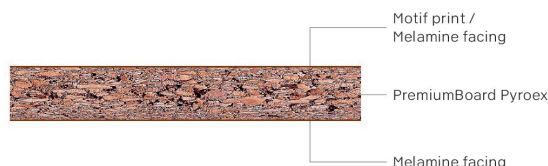

Zastosowania



Meblarstwo i wykończenie wnętrz



Ochrona przeciwpożarowa

Właściwości



Personalizacja designu



Łatwa pielęgnacja



Antymikrobiowy



Trudno zapalne



Szczególnie niskoemisyjny

Certyfikaty



Specyfikacja			Jednostka	Norma kontrolna
Grubość nominalna	16	19	mm	
Tolerancja grubości	$\pm 0,3$ dla klasy 1, 2 $+0,5/-0,3$ dla klasy 3A, 3B, 4 oraz powierzchni błyszczących		mm	EN 14323
Tolerancja długości i szerokości	± 5		mm	EN 14323
Tolerancja długości i szerokości (elementów ciętych)	$\pm 2,5$		mm	EN 14323
Płaskość	≤ 2 ¹⁾		mm/m	EN 14323
Wyłamania krawędzi	≤ 10		mm	EN 14323
Wyłamania krawędzi (elementów ciętych)	≤ 3		mm	EN 14323
Wady powierzchni (Punktowe)	≤ 2		mm ² /m ²	EN 14323
Wady powierzchni (Wada na długości)	≤ 20		mm/m	EN 14323
Zachowanie przy teście na zarysowanie	$\geq 1,5$ ²⁾		N	EN 14323
Odporność na zaplamienia	≥ 3		Ocena	EN 14323
Podatność na pęknięcia	≥ 3		Ocena	EN 14323
Odporność na ścieranie (dekory Uni)	3A		Klasa	EN 14323
Odporność na ścieranie (dekory drukowane)	1		Klasa	EN 14323
Odporność na ścieranie (dekory drukowane z nakładką)	3A		Klasa	EN 14323
Odporność na działanie światła (ksenonowa lampa łukowa)	min. 4 Skala szarości			EN 14323
Średnia gęstość	640 - 620 ³⁾		kg/m ³	EN 323
Wytrzymałość na zginanie	11 ³⁾		N/mm ²	EN 310
Moduł sprężystości	1.600 ³⁾		N/mm ²	EN 310
Wytrzymałość na rozrywanie	0,35 ³⁾		N/mm ²	EN 319

Dane techniczne

DecoBoard Individual Motiv Pyroex

Specyfikacja			Jednostka	Norma kontrolna
Grubość nominalna	16	19	mm	
Wytrzymałość na odrywanie	0,8 ³⁾		N/mm ²	EN 311
Emisja formaldehydu	E1 E05			
Reakcja na ogień (Euroclass)	C-s2,d0			EN 13501-1
Reakcja na ogień	trudno zapalne			

¹⁾ W przypadku konstrukcji symetrycznej

²⁾ Z wyjątkiem struktur gładkich i matowych

³⁾ Materiał nośny

Informacje dodatkowe

Norma produktu	w oparciu o normę EN 14322
Obszary zastosowania	Prewencja przeciwpożarowa przy projektowaniu indywidualnych, oryginalnych mebli i elementów zabudowy, okładzin ściennych, elementów działowych w kreatywnej aranżacji wnętrz w przestrzeniach prywatnych oraz obiektach przeznaczonych pod działalność gospodarczą, na targach i eventach, w sklepach i marketach, w gastronomii, hotelach, na statkach wycieczkowych, w ośrodkach edukacyjnych i rekreacyjnych, przychodniach i szpitalach, a także do wielu innych zastosowań. Nie zaleca się do stosowania dla powierzchni poziomych, lub w przypadku powierzchni szczególnie mocno narażonych na obciążenia mechaniczne.
Materiał nośny	- PremiumBoard Pyroex - Ognioodporna płyta wiórowa, przeznaczona do niekonstrukcyjnych elementów w środowisku suchym, do zastosowań we wnętrzach oraz przy produkcji mebli, które spełniają podwyższone wymagania klasyfikacji ogniowej.
Bezpieczeństwo produktu	- Niniejszy produkt jest zgodny z rozporządzeniem REACH WE 1907/2006. Zgodnie z art. 7 nie wymaga się jego rejestracji. - Powierzchnia jest bezpieczna dla zdrowia i dopuszczona do kontaktu z żywnością zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 10/2011. - Panele wytwarzamy bez dodatku halogenów, metali ciężkich, środków konserwujących, środków ochrony drewna, czy rozpuszczalników organicznych.
Działanie antymikrobiowe	Powierzchnia o działaniu antymikrobowym w ciągu 24 h, do wykończeń wnętrz – Metodyka badawcza JIS Z 2801 / ISO 22196
Odporność na wysoką temperaturę	Źródła ciepła (np. ekspresy do kawy, drukarki, faksy itp.) nie powinny mieć bezpośredniego kontaktu z płytą, ponieważ może to prowadzić do pęknięć spowodowanych wysuszeniem. Dla ciągłego oddziaływania ciepła dopuszczalne są temperatury do maksymalnie 50°C. W przypadku stałego obciążenia termicznego wyraźnie zwracamy uwagę na ryzyko powstania pęknięć.
Cechy charakterystyczne	- Maksymalny format motywu na płytę, włącznie z nadładkiem: 2.750 x 2.030 mm. Większe motywy można rozdzielać na kilka płyt. - Ze względu na technologię produkcji równoległe ułożenie motywów względem krawędzi płyty nośnej nie jest możliwe. - Należy pamiętać, że zależnie od określonego zakresu stosowania, lokalnych warunków oświetleniowych i rodzaju dekoru obiór wizualny powierzchni może być zakłócony. Tego typu niedoskonałości nie stanowią wady materiałowej produktu. - W przypadku kolejnych partii produktu mogą wystąpić niewielkie różnice kolorystyczne. - Cięcie na wymiar niedostępne.
Wskazówka	- z certyfikatem FSC lub certyfikatem PEFC – dostępne na zamówienie. - FSC license code: FSC® C011773 - PEFC license code: PEFC/04-32-0828
Zgodność Kolorów i Powierzchni	- Dekor, struktura i nośnik wpływają na ostateczny wygląd produktu końcowego. - Ze względu na specyfikę różnych technologii produkcji, nawet przy identycznych kombinacjach dekoru, struktury i nośnika, mogą wystąpić niewielkie różnice wizualne i dotykowe, zarówno w obrębie danej grupy produktów, jak i między różnymi grupami i formatami. Takie różnice nie stanowią wady jakościowej. - Wybór struktury powierzchni ma istotny wpływ na wrażenie optyczne, percepcję dotykową oraz właściwości techniczne produktu. Ogólne wrażenie dekoru może ulec prawie całkowitej zmianie w zależności od dobranej struktury. Ponadto mechaniczne oddziaływanie na powierzchnię produktu w ciemnych dekorach może prowadzić do silniejszego kontrastu wizualnego. - Aby zapewnić Państwu najlepsze rezultaty przy użyciu naszych produktów i wyjaśnić wszelkie potencjalne wątpliwości, oferujemy indywidualne doradztwo.

Dane techniczne

DecoBoard Individual Motiv Pyroex

Więcej informacji na temat produktów, formatów oraz kombinacji dekorów i struktur mogą Państwo znaleźć na stronie www.pfleiderer.com

© Copyright 2025 Pfleiderer Deutschland GmbH

Podane informacje zostały przygotowane z największą starannością, niemniej jednak nie gwarantujemy ich poprawności, kompletności i aktualności.

Możliwe są różnice kolorystyczne wynikające z techniki druku.

Z uwagi na ciągły rozwój i zmiany naszych produktów, możliwe zmiany odpowiednich norm, przepisów prawa i regulacji, nasze karty techniczne i dokumenty produktowe nie stanowią prawnie wiążącego zapewnienia co do podanych w nich właściwości. W szczególności nie można wyciągać z nich wniosków dotyczących przydatności do konkretnego zastosowania. Odpowiedzialność za sprawdzenie możliwości obróbki i przydatności produktów opisanych w niniejszym dokumencie do zamierzonego zastosowania spoczywa na samym użytkowniku, który powinien również uwzględnić ramy prawne i aktualny stan techniki. Ponadto stanowczo odwołujemy się do obowiązywania naszych Ogólnych Warunków Handlowych.

Nasze ogólne warunki handlowe można znaleźć na stronie internetowej: www.pfleiderer.com